

Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

RS: 022/2022

2022/001

DS: 244/2022

# DÍLČÍ SMLOUVA



05034-22-TSB

Smluvní strany:

## Technické sítě Brno, akciová společnost

se sídlem: **Barvířská 5, 602 00 Brno**  
zastoupený: [redacted]  
osoba pověřená jednat za objednatele ve věcech technických a ve věci provádění Výřevy [redacted]

IČO: **25512285**  
DIČ: **CZ25512285**  
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**  
číslo účtu: **2025576339/0800**  
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2500

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

## UniCab, s.r.o

se sídlem: **Merhautova 173, 613 00 Brno**  
IČO: **269 61 873**  
DIČ: **CZ26961873**  
bankovní spojení: **ČSOB, a.s.**  
číslo účtu: **237556015/0300**  
zastoupen: [redacted]  
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 48475

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

uzavřeli dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo  
(dále jen „**Smlouva o dílo**“).

## Preambule

- I. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 16.2.2022 Rámcovou dohodu č. Objednatele 022/2022 a č. Zhotovitele 2022/001 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).
- II. Smlouva o dílo byla uzavřena postupem Objednatele upraveným v Rámcové smlouvě, a to na základě akceptace nabídky Zhotovitele.

## Článek I. Předmět Smlouvy o dílo

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu.
- 1.2. Dílem se rozumí provedení stavby: Výkop pofukových sond na ulici Veslařská, dle pokynů montážní firmy optického kabelu - InfoNet a.s. a vybudování komunikační trasy pro OSSMB pro připojení areálu

|   |
|---|
| Technické sítě Brno, akciová společnost |
| Došlo : <b>05 -12- 2022</b>             |
| Č. j. : <b>TSB/14079/2022</b>           |
| Počet listů/příloh : <b>3/0</b>         |

BVV z ulice Křížkovského do kolektoru BVV, dle poskytnuté dokumentace. (Vyzva\_c\_03\_RS022-2022\_Pofukove\_sondy\_Veslarska\_Napojeni\_BVV).

## Článek II. Doba a místo plnění

- 2.1. Termín zahájení a předání staveniště se sjednává: dle výzvy č. 03
- 2.2. Termín dokončení se sjednává: dle výzvy č. 03
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět v souladu s harmonogramem je-li vyžadován Objednatel, který Zhotovitel na vyžádání zpracuje.
- 2.4. Místo plnění je uvedeno v Rámcové dohodě a v projektové dokumentaci pro provádění stavby (dále jen „Projekt“).
- 2.5. Smluvní strany sjednávají dílčí termíny pro provedení díla následovně „Dílčí termín se nesjednává“.

## Článek III. Cena díla

- 3.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě Rámcové smlouvy dle článku IV. a výkazu skutečně provedených prací Zhotovitele, a to formou Rozpočtu.
- 3.2. Cena za provedení díla podle Smlouvy o dílo činí **174.813,- Kč** (slovy: **stosedmdesátčtyřtisícosmsetřináct** korun českých) bez DPH. Cena bude fakturována v souladu s oboustranně odsouhlaseným zjišťovacím protokolem obsahujícím soupis skutečně provedených prací.

## Článek IV. Podmínky provedení díla


- 4.1. Dílo bude prováděno podle podmínek vymezených v Rámcové smlouvě.
- 4.2. Smluvní strany sjednávají další podmínky pro provedení díla následovně „Další podmínky se nesjednávají“.

## Článek V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Smlouvu o dílo lze měnit písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem.
- 5.2. Smlouva o dílo je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
- 5.3. Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 5.4. Součástí Smlouvy o dílo je Projekt. Smluvní strany prohlašují, že jim je obsah uvedeného dokumentu znám, Projekt je předán Zhotoviteli. Smluvní strany dále sjednávají, že součástí Smlouvy o dílo je příloha č. 1 – Rozpočet a příloha č.2 – Harmonogram (je-li Objednatel vyžadován)

V Brně dne


5.12.2022

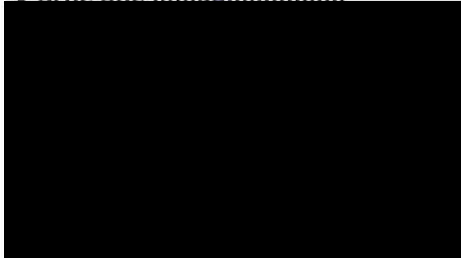

Technické sítě Brno, akciová společnost

V Brně dne

30.11.2022



UniCab, s.r.o.

## Ceník

### Výstavba a obnova optických tras statutárního města Brna - výkopové práce

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky   | MJ | Množství | Cena v Kč bez DPH / MJ | Cena v Kč bez DPH celkem |
|-----------------|------------------|---|----|----------|------------------------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b>   |                  | <b>HZS</b>  |    |          |                        |                          |
| 1               | 900 R02          | HZS - stavební práce stavební dělník v tarifní třídě 5                            |    |          |                        |                          |
| 2               | 9 R05            | HZS - stavební práce stavební dělník v tarifní třídě 8                            |    |          |                        |                          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>1 HZS</b>  |    |          |                        |                          |
| <b>Díl: 62</b>  |                  | <b>Úpravy povrchů vnější</b>  |    |          |                        |                          |
| 3               | 622428971R00     | Příplatek k položce za vícebarevnou omítku  |    |          |                        |                          |
| 4               | 622451122R00     | Omítky vnější stěn, MC, hrubá zatřená   |    |          |                        |                          |
| 5               | 962032241R00     | Bourání zdiva z cihel pálených na MC  |    |          |                        |                          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>62 Úpravy povrchů vnější</b>   |    |          |                        |                          |
| <b>Díl: M46</b> |                  | <b>Zemní práce při montážích</b>  |    |          |                        |                          |
| 6               | 460010024RT2     | Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 500 m                |    |          |                        |                          |
| 7               | 460010024RT3     | Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 1000 m               |    |          |                        |                          |
| 8               | 460030011RT2     | Sejmutí drnu z ploch středně zatvrzovaných  |    |          |                        |                          |
| 9               | 460030021RT1     | Odstranění dřevit. porostu - měkký, středně hustý z plochy do 5 m2                |    |          |                        |                          |
| 10              | 460030038U00     | Rozebrání dlaždic písek na sucho  |    |          |                        |                          |
| 11              | 460030039U00     | Rozebrání zámk. dlažba písek sucho  |    |          |                        |                          |
| 12              | 460030061R00     | Kladení dlažby do lože z písku  |    |          |                        |                          |
| 13              | 460030061RT1     | Kladení dlažby do lože z písku včetně dodávky dlaždic HBB 30/30/4                 |    |          |                        |                          |
| 14              | 460030071RT3     | Bourání živých povrchů tl. vrstvy do 5 cm v ploše nad 10 m2                       |    |          |                        |                          |
| 15              | 460030081RT1     | Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 5 cm                      |    |          |                        |                          |
| 16              | 460030092RT1     | Vytrhání obrubníků, lože MC, ležatých s očištěním a uložením na hromady           |    |          |                        |                          |
| 17              | 460030172U00     | Odstranění krytu ze živice -10cm  |    |          |                        |                          |
| 18              | 460030182U00     | Řezání podklad betonový -15cm   |    |          |                        |                          |
| 19              | 460110001R00     | Sonda pro vyhledání kabelů - výkop  |    |          |                        |                          |
| 20              | 460110101R00     | Sonda pro vyhledání kabelů - zához  |    |          |                        |                          |
| 21              | 460120002RT1     | Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 upěchování a úprava povrchu                       |    |          |                        |                          |
| 22              | 460120003RT1     | Zához jámy, hornina třídy 5 - 7 upěchování a úprava povrchu                       |    |          |                        |                          |
| 23              | 460120082RT1     | Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 složení, rozprost. a udusání zeminy               |    |          |                        |                          |
| 24              | 460200123RT2     | Výkop kabelové rýhy 35/40 cm hor.3 ruční výkop rýhy                               |    |          |                        |                          |
| 25              | 460200143RT2     | Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy                               |    |          |                        |                          |
| 26              | 460200145RT2     | Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.5 ruční výkop rýhy                               |    |          |                        |                          |
| 27              | 460200173RT2     | Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3 ruční výkop rýhy                               |    |          |                        |                          |
| 28              | 460420018RT1     | Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku tloušťka vrstvy 15 cm           |    |          |                        |                          |
| 29              | 460470011U00     | Zajištění kabelů při křížení  |    |          |                        |                          |
| 30              | 460470012U00     | Zajištění kabelů při jejich souběhu   |    |          |                        |                          |
| 31              | 460490012RT1     | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm                          |    |          |                        |                          |
| 32              | 460510021RT2     | Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm včetně dodávky trub DN 110           |    |          |                        |                          |
| 33              | 460510030R00     | Prostup plast trouba KF 0963, v rýze  |    |          |                        |                          |
| 34              | 460510031R00     | Prostup plast trouba KF 09110, v rýze   |    |          |                        |                          |
| 35              | 460510111RT3     | Protlačovaný prostup z PE trub, D 100 mm včetně dodávky trub PE HD d 110 x 6,3 mm |    |          |                        |                          |
| 36              | 460560123RT1     | Zához rýhy 35/40 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy                             |    |          |                        |                          |
| 37              | 460560143RT1     | Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy                             |    |          |                        |                          |
| 38              | 460560145RT1     | Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 5 ruční zához rýhy                             |    |          |                        |                          |
| 39              | 460560173RT1     | Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy                             |    |          |                        |                          |
| 40              | 460600001RT8     | Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m                               |    |          |                        |                          |
| 41              | 460600061U00     | Odvoz suti -1km   |    |          |                        |                          |
| 42              | 460600071U00     | Příplatek k odvozu suti ZKD 1km   |    |          |                        |                          |
| 43              | 199000000R00     | Poplatek za skladku suti  |    |          |                        |                          |
| 44              | 199000005R00     | Poplatek za skládku zeminy 1- 4   |    |          |                        |                          |
| 45              | 460620006RT1     | Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva   |    |          |                        |                          |
| 46              | 460620011RT1     | Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 1 ruční vyrovnaní a zhutnění          |    |          |                        |                          |
| 47              | 572942112R00     | Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 6 cm                                 |    |          |                        |                          |
| 48              | 577133131U00     | Asf bet ABJ I mod tl 40mm do3m  |    |          |                        |                          |
| 49              | 578142121R00     | Litý asfalt z kameniva jemnozrnný nad 3 m tl. 4 cm                                |    |          |                        |                          |
| 50              | 578901111R00     | Zdrsňovací posyp litého asf.obal.kamenivem 4 kg/m2                                |    |          |                        |                          |
| 51              | 460650012RT2     | Podkladová vrstva ze šterkodrtě tl.8 cm ze šterkodrti tl. 8 cm                    |    |          |                        |                          |
| 52              | 460650015RT1     | Podkladová vrstva ze šterkopísku rozprostření a zhutnění                          |    |          |                        |                          |
| 53              | 460650016RT1     | Podkladová vrstva z betonu z betonu prostého C -/7,5                              |    |          |                        |                          |

|    |                  |  |
|----|------------------|--|
| 4  | 460650072U00     | Podklad vozovky kamenivo obal -10cm  |
| 5  |                  | Geodetické zaměření do 500 m včetně vyznačení spojek HDPE  |
| 56 |                  | Geodetické zaměření od 501 do 1000 m včetně vyznačení spojek HDPE                                  |
| 57 |                  | Doprava materiálu, naložení a vyložení   |
| 58 |                  | Pokládka 2 ks HDPE 40/33 trubek (bez materiálu)  |
| 59 |                  | Pokládka HDPE 40/33 trubky (bez materiálu)   |
| 60 |                  | Pokládka svazku MT HDPE 4-7 x 14/10 (bez materiálu)  |
| 61 |                  | Dodávka trubky HDPE 40/33  |
| 62 |                  | Dodávka svazku MT HDPE 4x14/10   |
| 63 |                  | Dodávka svazku MT HDPE 7x14/10   |
| 64 |                  | Dodávka spojky trubky HDPE 40 Plasson  |
| 65 |                  | Dodávka spojky trubky HDPE 14  |
| 66 |                  | Dodávka zátky (koncovky) trubky HDPE 40 Plasson  |
| 67 |                  | Dodávka zátky (koncovky) trubky HDPE 14  |
| 68 |                  | Dodávka spojky trubky HDPE "Y" 40  |
| 69 |                  | Dodávka spojky trubky Matrix 40/40 přímá   |
| 70 |                  | Dodávka spojky trubky Matrix "T" 40/40/40  |
| 71 |                  | Dodávka kabelové komory včetně víka ocel 580x580x600, včetně osazení do země + zához               |
| 72 |                  | Dodávka kabelové komory včetně víka ocel 1260x580x600, včetně osazení do země + zához              |
| 73 |                  | Dodávka kabelové komory včetně víka plast 1260x580x600, včetně osazení do země + zához             |
| 74 |                  | Dodávka Kabelové komory včetně víka plast 580x580x600, včetně osazení do země + zához              |
| 75 | 220085301R00     | Kalibrace a tlakování HDPE   |
| 74 | 220182026U00     | Spojování HDPE   |
| 75 |                  | Zavrtání a utěsnění HDPE do kabelové komory  |
| 76 |                  | Průraz/provrtání do kolektoru - vstup z PE trub, D 100 mm včetně dodávky trub PE HD d 110 x 6,3 mm |
| 77 |                  | Zemní sonda (jáma) do 0,35 m3 pro vyhledání vedení, hor.3 ruční výkop jámy + zához                 |
| 78 |                  | Zemní sonda (jáma) do 0,35 m3 pro vyhledání vedení, hor.5 ruční výkop jámy + zához                 |
| 79 |                  | Jáma do 1 m3 pro zemní box, hor.3 ruční výkop jámy, start. a cíl. jáma                             |
| 80 |                  | Jáma do 1 m3 pro zemní box, hor.5 ruční výkop jámy, start. a cíl. jáma                             |
| 81 | 460050703RT1     | Jáma do 2 m3 pro zemní box, hor.3 ruční výkop jámy, start. a cíl. jáma                             |
| 82 | 460050705RT1     | Jáma do 2 m3 pro zemní box, hor.5 ruční výkop jámy, start. a cíl. jáma                             |
|    | <b>Celkem za</b> | <b>M46 Zemní práce při montážích</b>   |
|    |                  | <b>Cena celkem v Kč bez DPH</b>  |
|    |                  | <b>174 813,20</b>  |

Poznámka: Jednotkové ceny jsou závazné.