



PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | |
|---|------------------------------------|
| STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) ÚSEK: Renneská – Spielberk office | Změnový list č. 3 |
| OZNÁMENÍ ZMĚNY Zřízení obchůzně trasy pro pěší v úseku Renneská – Spielberk office pro nutné zajištění bezpečného průchodu chodců podél a částečně i koridorem přes prostor staveniště. | PŘÍKAZ Č.: 3 |
| KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svratky - Brno DATUM: předání ZL ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: [REDACTED] | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Obchůzná trasa pro pěší v úseku Renneská – Spielberk office pro nutné zajištění bezpečného průchodu chodců podél a částečně i koridorem přes prostor staveniště. DOTČENÉ MÍSTO: úsek Renneská – Spielberk office ODKAZ NA VÝKRESY: Obchůzí trasa a Situace převedení chodců zpracovaná po dohodě zhotovitele – Společnosti "PPO nábřeží Svratky - Brno" a objednatele ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: „ZL_3_Vícepráce - Obchůzná trasa“ | |
| ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | |
| POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY: Po dobu realizace prací na pravém břehu řeky Svratky v úseku Renneská – Spielberk office je nutné zajistit bezpečný průchod chodců podél a částečně i koridorem přes prostor staveniště. Dočasná komunikace pro pěší je provedena vrstvou šterkodrti uložené na separační geotextilii ohraničené „obrubičkou“ z fošen. Koridor je zabezpečen oplocením výšky 2 m. Trasa koridorem je napojena na cyklostezku pod viaduktem Uhelná. Součástí je i přechodné dopravní značení. | |
| NAVRHL: _____ | _____ |
| PŘÍKAZ VYDAL: _____ | DATUM: _____ |
| [REDACTED] | |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/15
Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII - změny

| | | | |
|--------------|--|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | | Datum: | 1. 8. 2022 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Zhotovitel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Projektant: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|---------------------|------------|-------------|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 667 342,34 |
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 667 342,34 | 140 141,89 |
| snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK | 807 484,23 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/15

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII - změny

Místo: Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 667 342,34 | 807 484,23 |
| 003 | ZL Obchůzná trasa -... | 667 342,34 | 807 484,23 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII - změny

Objekt:

003 - ZL Obchůzná trasa -...

Místo:

Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

667 342,34

D HSV

Práce a dodávky HSV

566 214,73


D 1

Zemní práce

350 019,74

| | | | | | | | |
|----|----|------------------|---|-----|---------|----------|-------------------|
| 1 | K | 113311121-NP | Odstranění geotextilií v komunikacích (119+80)*2*2 | m2 | 796,000 | 21,30 | 16 954,80 |
| | vv | | Součet | | 796,000 | | 796,000 |
| 2 | K | 119003227-NP | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení 110*3,5 "zřízení oplocení" 110*3,5*0,5"úprava trasy během realizace stavby" | m | 577,500 | 77,20 | 44 583,00 |
| | vv | | Součet | | 385,000 | | 192,500 |
| | vv | | | | 577,500 | | 577,500 |
| 3 | K | 119003228-NP | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění | m | 557,500 | 53,00 | 29 547,50 |
| 4 | M | 31686150-NP | mobilní plotový panel F2 z pozinkované oceli, šířka 3455 mm, výška 2000 mm 110*0,8 "obrátkovost 20%" | kus | 88,000 | 1 370,00 | 120 560,00 |
| | vv | | Součet | | 88,000 | | 88,000 |
| 5 | K | 122251105 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně "pův.zemina + uvedení do pův.stavu)"2*(119+80)*2*0,2 | m3 | 159,200 | 248,40 | 39 545,28 |
| | vv | | Součet | | 159,200 | | 159,200 |
| 6 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 159,200 | 60,60 | 9 647,52 |
| 7 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 159,2*0,5 | m3 | 79,600 | 250,00 | 19 900,00 |
| | vv | | Součet | | 79,600 | | 79,600 |
| 8 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 79,600 | 254,40 | 20 250,24 |
| 9 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 79,6*1,8 | t | 143,280 | 200,00 | 28 656,00 |
| | vv | | Součet | | 143,280 | | 143,280 |
| 10 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 79,600 | 9,70 | 772,12 |
| 11 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním 398,00*0,2 | m3 | 79,600 | 67,30 | 5 357,08 |
| | vv | | Součet | | 79,600 | | 79,600 |
| 12 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně (119,0+80,0)*2,0 | m2 | 398,000 | 16,90 | 6 726,20 |
| | vv | | Součet | | 398,000 | | 398,000 |
| 13 | K | 182251101 | Svahování násypů strojně 80,0*2,0 | m2 | 160,000 | 47,00 | 7 520,00 |
| | vv | | Součet | | 160,000 | | 160,000 |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 87 124,19 |
| 14 | K | 457971111-NP | Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m 398*2 | m2 | 796,000 | 42,20 | 33 591,20 |
| | vv | | Součet | | 796,000 | | 796,000 |
| 15 | K | 919726122.JTA-NP | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 GEONETEX APP 2*398*1,05 | m2 | 835,800 | 64,05 | 53 532,99 |
| | vv | | Součet | | 835,800 | | 835,800 |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 129 007,72 |
| 16 | K | 564811111-NP | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm (119,0+80)*1,9*2 | m2 | 756,200 | 59,60 | 45 069,52 |
| | vv | | | | 756,200 | | 756,200 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|--------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| | W | | údržba během provozu - 2x | | | | |
| | W | | Součet | | 756,200 | | |
| 17 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD II 200 mm | m2 | 378,100 | 222,00 | 83 938,20 |
| | W | | (119,0+80)*1,9 | | 378,100 | | |
| | W | | Součet | | 378,100 | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 0,00 |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 63,08 |
| 18 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným | t | 1,733 | 36,40 | 63,08 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 75 266,09 |
| | D | 762 | Konstrukce tesařské | | | | 75 266,09 |
| 19 | K | 762524911-NP | Položení a nastavení polštářů tloušťky do 100 mm | m | 398,000 | 179,00 | 71 242,00 |
| | W | | 2*(119,0+80,0) | | 398,000 | | |
| | W | | Součet | | 398,000 | | |
| 20 | K | 998762101 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m | t | 2,165 | 1 858,70 | 4 024,09 |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 8 127,16 |
| | D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích | | | | 8 127,16 |
| 21 | K | 460400121 | Odstranění pažení příložného plného výkopů rýh kabelových hl do 2 m | m2 | 79,600 | 102,10 | 8 127,16 |
| | W | | 398,0*0,2 | | 79,600 | | |
| | W | | Součet | | 79,600 | | |
| | D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby | | | | 17 734,36 |
| 22 | K | HZS1291 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník | hod | 22,800 | 308,70 | 7 038,36 |
| | W | | "roxory - 199,0/3,5 = 57 fošen"2*2*57*0,1 | | 22,800 | | |
| | W | | Součet | | 22,800 | | |
| 23 | M | 13021017-NP | lyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 20mm | t | 0,280 | 38 200,00 | 10 696,00 |
| | W | | 2*2*57*0,5*2,460/1000 | | 0,280 | | |
| | W | | Součet | | 0,280 | | |

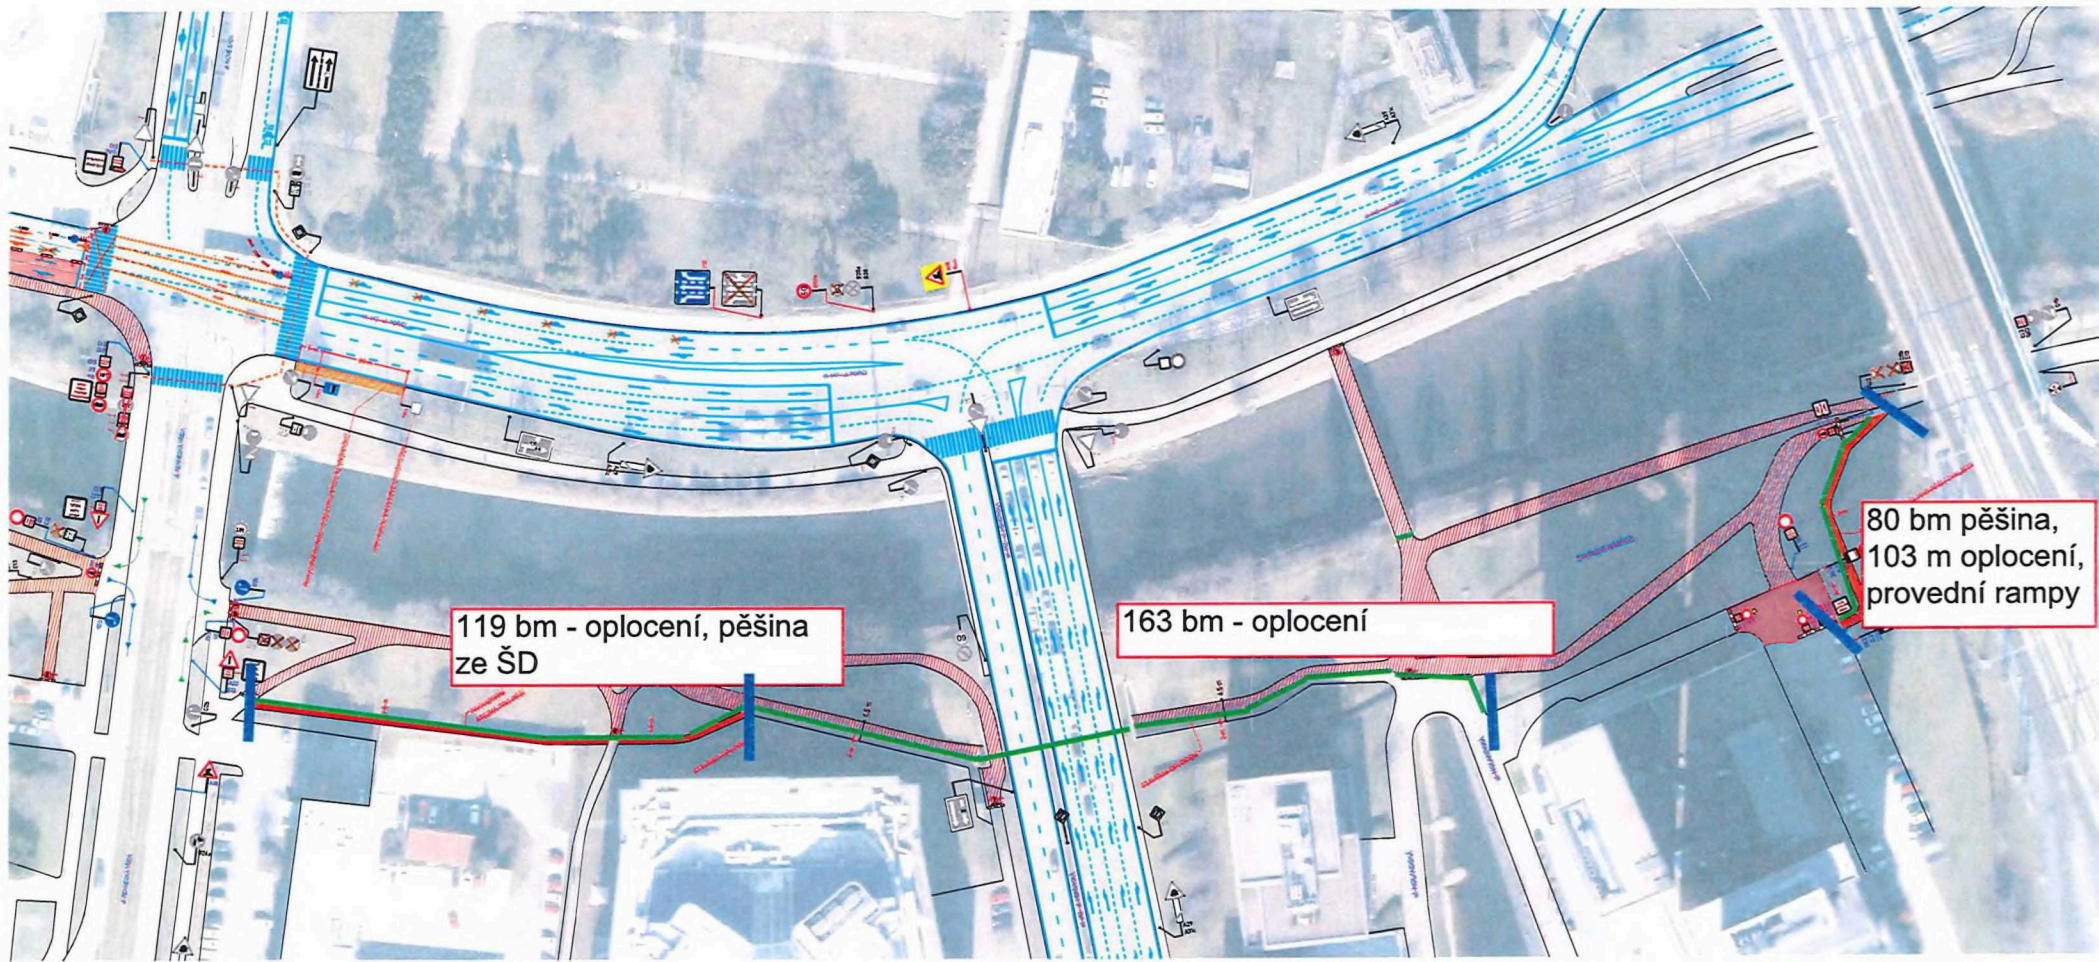

119 bm - oplocení, pěšina ze ŠD

163 bm - oplocení

80 bm pěšina, 103 m oplocení, provední rampy



2x DĒVENĪS FOSĒNA
50 x 200

f. 0-52, ZHUTNĒVA

2000 mm

2x VĒVENĪ ROKOT
DĻ 500 mm; ϕ 20 mm
2x 1000 mm




2x GEOTEXTĪVE
500 g/m²

"Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII"

**Důvodová zpráva – změnový list č.3–
Obchůzná trasa pro pěší v úseku Renneská – Spielberk office**

Po dobu realizace prací na pravém břehu řeky Svratky v úseku Renneská – Spielberk office je nutné zajistit bezpečný průchod chodců podél a částečně i koridorem přes prostor staveniště. Dočasná komunikace pro pěší je provedena vrstvou štěrkodrti uložené na separační geotextilii ohraničené „obrubníkem“ z fošen. Koridor je zabezpečen oplocením výšky 2 m. Trasa koridou je napojena na cyklostezku pod viaduktem Uhelná. Součástí je i přechodné dopravní značení.

V Brně dne:



"Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344)
Rekapitulace změnových listů - Dodatek č.1

| | MPC bez DPH | MPC DPH | MPC vč. DPH | VCP bez DPH | VCP DPH | VCP vč.DPH | Celkem bez DPH | Celkem DPH | Celkem vč.DPH |
|-----|-------------|---------|-------------|--------------|------------|--------------|----------------|------------|---------------|
| Z1 | | 0,00 | 0,00 | 663 251,66 | 139 282,85 | 802 534,51 | 663 251,66 | 139 282,85 | 802 534,51 |
| Z2 | | 0,00 | 0,00 | 1 848 833,11 | 388 254,95 | 2 237 088,06 | 1 848 833,11 | 388 254,95 | 2 237 088,06 |
| Z3 | | 0,00 | 0,00 | 667 342,34 | 140 141,89 | 807 484,23 | 667 342,34 | 140 141,89 | 807 484,23 |
| Z4 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z5 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z6 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z7 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z8 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z9 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z10 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z11 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z12 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 179 427,11 | 667 679,69 | 3 847 106,80 | 3 179 427,11 | 667 679,69 | 3 847 106,80 |