

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Milovy - Blatka, inv.č.606411

Místo:

Revír Milovy

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**222 233,18**

D HSV Práce a dodávky HSV

222 233,18

D 1 Zemní práce

0,00

D 5 Komunikace pozemní

219 708,00

|   |   |           |                                                                          |    |        |          |           |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 1 | K | 572211111 | Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným | m3 | 18,900 | 1 040,00 | 19 656,00 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|

VV "Oprava krajnice v místě napojení na HS" (12\*3)\*0,35\*1,5 18,900

|   |   |           |                                                                        |   |        |          |           |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|-----------|
| 2 | K | 572243111 | Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) | t | 16,000 | 4 660,00 | 74 560,00 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|-----------|

VV "Podbalení hlubokých výtluků a projetých kolejí" 4\*4 16,000

|   |   |           |                                                                                                            |    |         |        |            |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
| 3 | K | 572274120 | Oprava trhlin a výtluků infračerveným topným zařízením v komunikaci plochy nad 100 m2 tl přes 50 do 150 mm | m2 | 274,000 | 458,00 | 125 492,00 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|

VV "vystravení projetých kolejí, výtluků a jejich okolí" 274 274,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání


2 525,18

|   |   |           |                                                                             |    |         |      |          |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|
| 4 | K | 938909331 | Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného | m2 | 328,800 | 7,68 | 2 525,18 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|

VV 274+(0,2\*274) 328,800

D 998 Přesun hmot



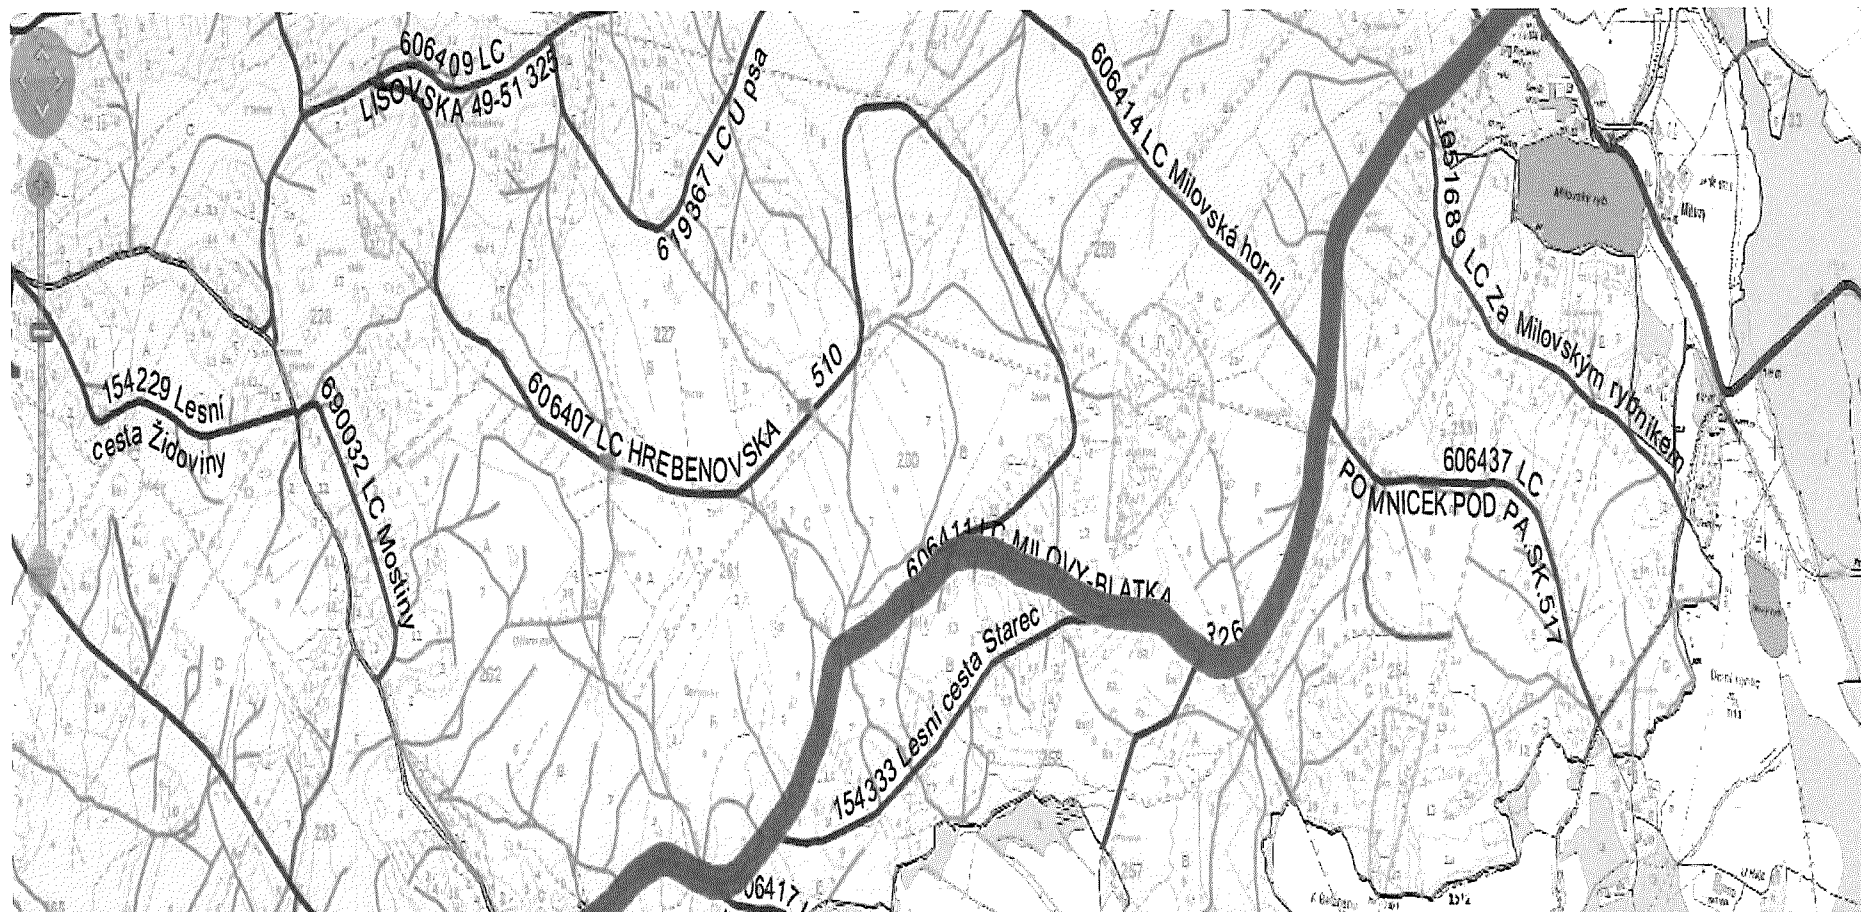

Výsledek dotazu: Výběr cesty podle inventárního čísla

Sbalit Zavřít

Zobrazit vybrané

Export do Excelu

Export všech záznamů do Excelu

Skryt/Zobrazit v mapě

| <input type="checkbox"/> | ID     | INVC   | DELKA    |
|--------------------------|--------|--------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 584916 | 606411 | 4378,723 |

