



S00JP0140ZLZ

Dodatek č. 2.: „Revitalizace území Díly III-IV.-Morysovy domy-2. etapa“

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, náměstek primátora
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Odpovědný útvar: Odbor dopravy

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: [REDACTED]

Fax: 577 630 724,

dále jen objednatel

a

RYBÁRIK, s.r.o.

se sídlem Hradištská 573, 687 08 Buchlovice
zastoupená Markem Rybárikem, jednatelem
zástupce ve věcech smluvních: Marek Rybárik, jednatel
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

IČ: 25598643

DIČ: CZ25598643

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37039

dále jen zhotovitel

uzavírají

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 4400220952**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
na realizaci stavebních prací

„Revitalizace území Díly III-IV. – Morysovy domy – 2. etapa“**I. Preambule**

Dne 5. 4. 2022 byla mezi statutárním městem Zlínem jako objednatelem a společností RYBÁRIK, s.r.o. jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo č. 4400220952, jejímž předmětem jsou stavební práce při realizaci veřejné zakázky „Revitalizace území Díly III-IV. – Morysovy domy – 2. etapa“.

V průběhu realizace veřejné zakázky vyvstala potřeba provést změny oproti původním zadávacím podmínkám. Jedná se o níže uvedené vícepráce a méněpráce, které jsou nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení díla dle uzavřené smlouvy o dílo:

1. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ: Požadavek správce veřejného osvětlení služeb statutárního města Zlín – byla upravena trasa vedení, počet, typ svítidel a sloupů. (méněpráce 306.086,00 Kč bez DPH, vícepráce 310.752,50 Kč bez DPH)

2. ZPEVNĚNÉ PLOCHY – Počet statických zkoušek: Dle skutečnosti bylo provedeno 8 statických zkoušek. Vzhledem ke kladným výsledkům daných statických zkoušek nebyla potřeba dalších. (méněpráce 40.000,00 Kč bez DPH)

3. ZPEVNĚNÉ PLOCHY – Asfaltové betony: Navýšení z důvodu zajištění bezproblémového odvodnění a odstranění defektů na stávající komunikaci v místě napojení nově budovaných komunikací. (vícepráce 25.157,60 Kč bez DPH)

4. ZPEVNĚNÉ PLOCHY – Izolace stropu tepelného kanálu: Na základě požadavku správce tepelného kanálu a statika je provedeno odlehčení a dilatace stropu tepelného kanálu pomocí desek z polystyrenu. (vícepráce 60.750,00 Kč bez DPH)

Hodnota víceprací: 396 660,10 Kč bez DPH

Hodnota méněprací: 346 086,00 Kč bez DPH

U výše uvedených víceprací a méněprací jde o nepodstatnou (a tedy povolenou) změnu závazku v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku (rozhodný je součet všech změn). Současně je splněna podmínka podle § 222 odst. 9 ZZVZ, že celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami závazku, při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

Změny malého rozsahu:

1. ZPEVNĚNÉ PLOCHY – Změna dlažby Změna provedena z důvodu zajištění zadržení dešťových vod v krajině. Záměna dlažby 10x20 za 20x20 z důvodu návaznosti na rozměr zasakovací dlažby. (méněpráce 262.093,00 Kč bez DPH, vícepráce 323.625,00 Kč bez DPH)

2. ZPEVNĚNÉ PLOCHY – Obruby, Uliční vpusti: Navýšení obrub za záměnu v objektu stání pro vozidla za plánované palisády – výměry chodníkových obrub. S ohledem na užití vsakovací dlažby bylo možno snížit počet uličních vpustí. (méněpráce 33.961,10 Kč bez DPH, vícepráce 66.050,00 Kč bez DPH)

3. Realizační dokumentace stavby: Realizace dokumentace stavby nebyla nutná z důvodu koordinace s projektantem. (méněpráce 30.000,00 Kč bez DPH)

Hodnota víceprací: 389 675,00 Kč bez DPH

Hodnota méněprací: 326 054,10 Kč bez DPH

Shora uvedené vícepráce a méněpráce lze zařadit do nepodstatných (a tedy povolených) změn závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty ze smlouvy (rozhodný je součet hodnot všech změn).

Bližší informace jsou uvedeny ve změnových listech, které jsou přílohou dodatku.

Veškeré technické řešení změn je plně v souladu s doporučenými platnými norami a výše uvedené práce jsou nezbytné k bezvadnému řešení a kvalitnímu provedení díla jako celku.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 5. 4. 2022 č. 4400220952.

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 jsou tyto změny:

- **Článek I. Předmět smlouvy** – rozšiřuje se o výše uvedené dodatečné práce (vícepráce) a zužuje o neprovedené práce (méněpráce), jejichž soupis je obsažen v příloze tohoto dodatku (změnové listy)
- **Článek V. Cena za dílo** – původní cena díla dle smlouvy o dílo v celkové výši 8 896 008,47 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 zvyšuje o cenu dodatečných stavebních prací (víceprací) ve výši 786 335,10 Kč bez DPH a snižuje o cenu méněprací ve výši 672 140,10 Kč bez DPH.

Rekapitulace ceny za dílo:

Původní cena za dílo dle SoD: 8.896.008,47 Kč bez DPH (10.764.170,25 Kč vč. DPH)
Dodatek č. 2 - vícepráce: 786.335,10 Kč bez DPH
Dodatek č. 2 - méněpráce: 672.140,10 Kč bez DPH

Cena za dílo ve znění dodatku č. 2: 9.010.203,47 Kč bez DPH
1.892.142,72 Kč (21% DPH)
10.902.346,19 Kč vč. DPH

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění.
3. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1: Soupis víceprací a méněprací – změnové listy

Schválení uzavření smlouvy o dílo a dodatku č. 2: *schválení finančních prostředků:*

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: dne 24. 1. 2022, č. j. 56/2R/2022, schválení uzavření smlouvy o dílo

Datum a číslo jednací: dne 17.10.2022, č.j. 49/20R/2022, schválení uzavření dodatku č. 1

Datum a číslo jednací: dne 14.11.2022, č.j. 64/23R/2022, schválení uzavření dodatku č. 2

446, 10.1.2022, 201/22T8, 45/18/2022, 14.11.2022, 2048/22T14, 42/202/2022

Ve Zlíně dne 16. 11. 2022.....

objednatel
statutární město Zlín


Michal Čížek
náměstek primátora



V Buchlovicích dne 17. 11. 2022.....

zhotovitel
RYBÁRIK, s.r.o.

Marek Rybářík
jenatel



Název akce

„Revitalizace území Díly III-IV. – Morysovy domy – 2. etapa“

Změnový list

číslo: ZL 0001

1. Objekt a oddíl stavby:

Změna č. 1 – SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY – Změna dlažby

Změna č. 2 – SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Změna č. 3 – SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY – Obruby, Uliční vpusti

Změna č. 4 – SO Realizační dokumentace stavby

Změna č. 5 – SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY – Počet statických zkoušek

Změna č. 6 – SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY – Asfaltové betony

Změna č. 7 – SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY – Izolace stropu tepelného kanálu

2. Zpracovatel změnového listu: RYBÁRIK, s.r.o., Hradišťská 573, 687 08 Buchlovice

IČ: 25598643

Milan Chmelař – zástupce pro věci technické

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1 Kontrolní den: (běžný) Kontrolní dny stavby

3.2 Oceněný výkaz výměr ke smlouvě o dílo

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení

V průběhu realizace akce bylo zjištěno, že realizace stavby vyžaduje provedení změn oproti zadávacím podmínkám. Ty to **změny jsou nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení díla dle uzavřené smlouvy o dílo.**

Předmětem změnového listu jsou následující soubory prací, dodávek a souvisejících činností v členění:

4.1 Změna č. 1

SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY – Změna dlažby

- Změna provedena z důvodu zajištění zadržení dešťových vod v krajině. Záměna dlažby 10x20 za 20x20 z důvodu návaznosti na rozměr zasakovací dlažby.

4.2 Změna č. 2

SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

- Požadavek správce veřejného osvětlení služeb statutárního města Zlín – byla upravena trasa vedení, počet, typ svítidel a sloupů.

4.3 Změna č. 3

SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY – Obruby, Uliční vpusti

- Navýšení obrub za záměnu v objektu stání pro vozidla za plánované palisády – výměry chodníkových obrub. S ohledem na užití vsakovací dlažby bylo možno snížit počet uličních vpustí.

4.4 Změna č. 4

SO Realizační dokumentace stavby

- Realizace dokumentace stavby nebyla nutná z důvodu koordinace s projektantem.

4.5 Změna č. 5

SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY – Počet statických zkoušek

- Dle skutečnosti bylo provedeno 8 statických zkoušek. Vzhledem ke kladným výsledkům daných statických zkoušek nebyla potřeba dalších.

4.6 Změna č. 6

SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY – Asfaltové betony

- Navýšení z důvodu zajištění bezproblémového odvodnění a odstranění defektů na stávající komunikaci v místě napojení nově budovaných komunikací.

4.7 Změna č. 7

SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY – Izolace stropu tepelného kanálu

- Na základě požadavku správce tepelného kanálu a statika je provedeno odlehčení a dilatace stropu tepelného kanálu pomocí desek z polystyrenu.

5. Podklady k návrhu změny

5.1 Cenová nabídka – smluvní rozpočet

5.2 Skutečný stav zjištěný na staveništi při realizaci akce

5.3 Platná projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby

6. Stanovisko zhotovitele stavby

6.1 Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce

- Výše uvedené soubory prací a činností jsou pro zhotovitele víceprací a pro objednatele méněprací, kterou objednatel dle výše uvedených důvodů snižuje předmět díla specifikovaný v rámci veřejné zakázky na dodávku stavebních prací.
- Navýšení rozsahu dodávky stavebních prací nemá vliv na konečný termín dokončení akce.

6.2 Cenová nabídka zpracovaná firmou RYBÁRIK, s.r.o. dle podkladu generálního projektanta

Dopad změny dle bodu 4.1 **snížení** ve výši – 262.093,00 Kč bez DPH

Dopad změny dle bodu 4.1 **navýšení** ve výši 323.625,00 Kč bez DPH

Dopad změny dle bodu 4.2 **snížení** ve výši – 306.086,00 Kč bez DPH

Dopad změny dle bodu 4.2 **navýšení** ve výši 310.752,50 Kč bez DPH

Dopad změny dle bodu 4.3 **snížení** ve výši – 33.961,10 Kč bez DPH

Dopad změny dle bodu 4.3 **navýšení** ve výši 66.050,00 Kč bez DPH

Dopad změny dle bodu 4.4 **snížení** ve výši – 30.000,00 Kč bez DPH

Dopad změny dle bodu 4.5 **snížení** ve výši – 40.000,00 Kč bez DPH

Dopad změny dle bodu 4.6 **navýšení** ve výši 25.157,60 Kč bez DPH

Dopad změny dle bodu 4.7 **navýšení** ve výši 60.750,00 Kč bez DPH


Méněpráce celkem – 672.140,10 Kč (bez DPH 21%)

Vícepráce celkem 786.335,10 Kč (bez DPH 21%)


Úpravou dochází k navýšení celkové ceny díla o 114.195,00 Kč bez DPH.

Nová cena díla: 9.010.203,47 Kč bez DPH

Datum: 04.11.2022

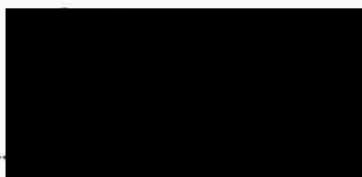

Milan Chmelař
zpracovatel ZL

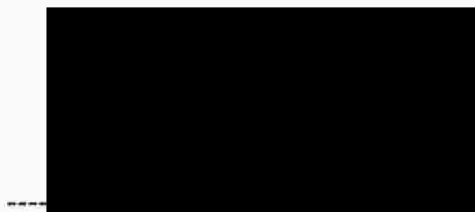

Marek Rybárik
jednatel společnosti RYBÁRIK, s.r.o.

7. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč bez DPH	Kč s DPH 21%
ÚSPORA v rámci řešené změny	672 140,10 Kč	813 289,52 Kč
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	786 335,10 Kč	951 465,47 Kč

8. Stanovisko generálního projektanta

Se změnovým listem souhlasím.

Datum: 04.11.2022

.....

Marcela Sedlářová

9. Stanovisko TDI

Změnovým listem specifikované množství realizovaných prací má dopad na celkové náklady stavby. Soupis provedených prací – cenová nabídka zhotovitele – odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s obvyklými podmínkami i smlouvou o dílo na výše uvedenou akci.

Pro provedení výše uvedených činností lze pokračovat v bezpečném provádění díla dle uzavřené smlouvy o dílo, a tím bude dodržena požadovaná výsledná kvalita díla jako celku.

Uvedené práce souvisí s předmětem díla. TDI doporučuje objednateli tento ZL č. 0001 odsouhlasit.

Datum: 04.11.2022

.....

Ing. Pavel Zimčik

TDS akce

10. Stanovisko objednatele díla

Doporučuje provedení uvedených změn.

Tyto změny budou předloženy ke schválení do Rady statutárního města Zlín.

Datum: 04.11.2022

.....

Tomáš Sedláček

Zástupce objednatele ve věcech technických

Přílohy:

Rozpočet k bodu 4.1

Rozpočet k bodu 4.2

Rozpočet k bodu 4.3

Rozpočet k bodu 4.4

Rozpočet k bodu 4.5

Rozpočet k bodu 4.6

Rozpočet k bodu 4.7

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Revitalizace území Díly III-IV. - Morysovy domy - 2. etapa

Objekt:

VCP a MN

Místo:	Zlín, Díly	Datum:	04.11.2022
Zadavatel:	Statutární město Zlín	Projektant:	
Uchazeč:	RYBÁRIK, s.r.o.	Zpracovatel:	

Náklady soupisu celkem	114 195,00
-------------------------------	-------------------

Změna č 1		61 532,00
	ZMĚNA Č 1 SO 101 ODPOČET DLAŽBY	-262 093,00
	ZMĚNA Č 1 SO 101 PŘÍPOČET DLAŽBY	323 625,00
Změna č 2		4 666,50
	ZMĚNA Č 2 SO 401 ODPOČET VO	-306 086,00
	ZMĚNA Č 2 SO 401 PŘÍPOČET VO	310 752,50
Změna č 3		32 088,90
	ZMĚNA Č 3 SO 101 ODPOČET PALISÁD	-33 961,10
	ZMĚNA Č 3 SO 101 PŘÍPOČET OBRUB	66 050,00
Změna č 4		-30 000,00
	ZMĚNA Č 4 SO 00 ODPOČET RDS	-30 000,00
Změna č 5		-40 000,00
	ZMĚNA Č 5 SO 101	-40 000,00
Změna č 6		25 157,60
	ZMĚNA Č 6 SO 101 PŘÍPOČET ASF BETONU	25 157,60
Změna č 7		60 750,00
	ZMĚNA Č 7 SO 101 PŘÍPOČET IZOLACE	60 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace území Díly III-IV. - Morysovy domy - 2. etapa

Objekt:

ZMĚNA Č 1 SO 101 ODPOČET DLAŽBY

Místo: Zlín, Díly

Datum: 04.11.2022

Zadavatel: Statutární město Zlín
Účrazeč: RYBÁRIK, s.r.o.Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-262 093,00
	D	HSV	Méněpráce výměna dlažeb				
81	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-20,000	118,00	-2 360,00
82	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-20,000	118,00	-2 360,00
95	K	596211223	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm. s	m2	-29,000	270,00	-7 830,00
96	M	59245020	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	-978,600	255,00	-249 543,00

ZMĚNA Č 2 SO 401 ODPOČET VO

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
Osvětlovací zařízení								
Typ svítidel, stožárů podle "Standartů veřejného osvětlení města Zlín"								
STOŽÁROVÉ SVÍTIDLO, IP65								
Sadové svítidlo, 1x SON-T 70W, 230V, IP65 včetně světelného zdroje, dle standartů VO Zlín	ks	-3,00	5 676,00	-17 028,00	575,00	-1 725,00		-18 753,00
Silniční svítidlo s plochým sklem 70, 1x SON-T 70W, 230V, IP65 včetně světelného zdroje, dle standartů VO Zlín	ks	-12,00	5 676,00	-68 112,00	575,00	-6 900,00		-75 012,00
STOŽÁR BEZPATICOVÝ								
Sadový stožár, v=5m, dvoustupňový, oboustranně žárově zinkovaný, bezp	ks	-3,00	4 951,00	-14 853,00	1 495,00	-4 485,00		-19 338,00
Silniční stožár, v=6m, dvoustupňový, oboustranně žárově zinkovaný, bezp	ks	-12,00	8 026,00	-96 312,00	1 725,00	-20 700,00		-117 012,00
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	-70,00	21,00	-1 470,00	29,00	-2 030,00		-3 500,00
STOŽAROVÁ VÝZBROJ								
Stožárová svorkovnice 2x4x16-35	ks	-3,00	512,00	-1 536,00	403,00	-1 209,00		-2 745,00
Stožárová svorkovnice 3x4x16-35	ks	-2,00	512,00	-1 024,00	403,00	-806,00		-1 830,00
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
AYKY-J 4x16 mm ² , pevně	m	-30,00	52,00	-1 560,00	40,00	-1 200,00		-2 760,00
AYKY-J 4x25 mm ² , pevně	m	-30,00	76,00	-2 280,00	45,00	-1 350,00		-3 630,00
Trubka , chránička DN50	m	-80,00	26,00	-2 080,00	23,00	-1 840,00		-3 920,00
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU								
4x16 mm ²	ks	-11,00	41,00	-451,00	29,00	-319,00		-770,00
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
Do 16 mm ²	ks	-44,00		0,00	34,00	-1 496,00		-1 496,00
Připojovací svorka								
SP1	ks	-5,00	21,00	-105,00	52,00	-260,00		-365,00
Elektromontáže - celkem				-206 811,00		-44 320,00		-251 131,00
Zemní práce								
Nejsou zahrnuty demontáže stávajících povrchů nad kab. Vedením, v místě stožárů, konečné úpravy povrchů, dodávka ostatních IO v rámci revitalizace území								
VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR, BETONOVÝ ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ								
Zemina třídy 3-4, ručně	m3	-6,50		0,00	1 090,00	-7 085,00		-7 085,00
ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU								
Do rostlé zeminy bez bednění	m3	-6,50	2 490,00	-16 185,00	590,00	-3 835,00		-20 020,00
POUZDROVÝ ZÁKL. PRO STOŽ. VENK. OSVĚTL. MIMO OSU TRASY KABELU								
D 350x1500 mm	ks	-5,00	2 800,00	-14 000,00	600,00	-3 000,00		-17 000,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 850mm	m	-65,00		0,00	87,00	-5 655,00		-5 655,00

Rozpočet k bodu 4.2 - Méněpráce

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC							
Do šířky 33cm	m	-60,00	4,00	-240,00	17,00	-1 020,00	-1 260,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY							
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	-65,00		0,00	34,00	-2 210,00	-2 210,00
ÚPRAVA POVRCHU							
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	-57,50		0,00	30,00	-1 725,00	-1 725,00
Zemní práce - celkem				-30 425,00		-24 530,00	-54 955,00
Náklady celkem (ceny bez DPH)				-237 236,00		-68 850,00	-306 086,00

ZMĚNA Č 2 SO 401 PŘÍPOČET VO

Písková výplň základu stožáru	m3	2,25	590,00	1 327,50	300,00	675,00	2 002,50
Zemina třídy 3, šíře 600mm, hloubka 1000mm	m	20,00		0,00	174,00	3 480,00	3 480,00
Zemina třídy 3, šíře 600mm, hloubka 1000mm	m	20,00		0,00	66,00	1 320,00	1 320,00

Elektromontáže

Osvětlovací zařízení

Typ svítidel, stožárů podle "Standartů veřejného osvětlení města Zlín"

STOŽÁROVÉ SVÍTIDLO

Silniční svítidlo LED Alpha Street 40W, tepl.chrom.2700K, vybaveno el.předřadníkem OSRAM 4DIM

	ks	10,00	16 211,00	162 110,00	575,00	5 750,00	167 860,00
--	----	-------	-----------	------------	--------	----------	------------

STOŽÁR BEZPATICOVÝ

Silniční stožár Amako typ K 5,5 ,

Silniční stožár Amako Typ K5

	ks	8,00	12 350,00	98 800,00	1 495,00	11 960,00	110 760,00
	ks	2,00	10 940,00	21 880,00	1 725,00	3 450,00	25 330,00
				0,00		0,00	

Náklady celkem (ceny bez DPH)

284 117,50

26 635,00

310 752,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace území Díly III-IV. - Morysovy domy - 2. etapa

Objekt:

ZMĚNA Č 3 SO 101 ODPOČET PALISÁD A VPUSTÍ

Místo:

Zlín, Díly

Datum:

04.11.2022

Zadavatel:

Statutární město Zlín

Projektant:

Uchazeč:

RYBÁRIK, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-33 961,10
71	K	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	-6,500	650,00	-4 225,00
VV							
72	M	59228414	palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x1000mm	kus	-6,500	477,00	-3 100,50
107	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	-2,000	2 500,00	-5 000,00
VV							
108	M	5922164R	komplet uliční vpusti betonový	kus	-2,000	3 950,00	-7 900,00
112	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	-2,000	1 300,00	-2 600,00
VV							
113	M	55242328	mříž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám	kus	-2,000	2 425,00	-4 850,00
VV							
8	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	-4,320	990,00	-4 276,80
VV							
VV							
VV							
Vpusti							
1,2*1,2*1,5*2							
Součet							
9	K	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	-2,160	50,00	-108,00
VV							
11	K	162701101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	-4,320	100,00	-432,00
17	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	-7,344	200,00	-1 468,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace území Díly III-IV. - Morysovy domy - 2. etapa

Objekt:

ZMĚNA Č 3 SO 101 PŘÍPOČET OBRUB

Místo: Zlín, Díly

Datum: 04.11.2022

Zamovatel: Statutární město Zlín

Projektant:

Uchazeč: RYBÁRIK, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							66 050,00
			škrabák na boty				
			D+ M vana a škrabák na boty	kpl	1,000	5 600,00	5 600,00
			navýšení množství obrub				
132	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	150,000	300,00	45 000,00
133	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	150,000	103,00	15 450,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Revitalizace území Díly III-IV. - Morysovy domy - 2. etapa

Objekt

ZMĚNA Č 4 SO 00 ODPOČET RDS

Místo

Zlín, Díly

Datum:

04.11.2022

Zadavatel:

Statutární město Zlín

Projektant:

Ucnazeč:

RYBÁRIK, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-30 000,00
3	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kompl	-1,000	30 000,00	-30 000,00
	VV		RDS				

SOUPIS PRACÍ

Stručná

Revitalizace území Díly III-IV. - Morysovy domy - 2. etapa

Objekt

ZMĚNA Č 5 SO 101 ODPOČET ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY

Místo Zlín, Díly

Datum: 04.11.2022

Zastavatel: Statutární město Zlín

Projektant:

Uchazeč: RYBÁRIK, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-40 000,00
134	K	93390201R	Zatěžovací zkoušky statickou deskou	kus	-10,000	4 000,00	-40 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace území Díly III-IV. - Morysovy domy - 2. etapa

Objekt:

ZMĚNA Č 6 SO 101 PŘÍPOČET ASF BETONU

Místo:

Zlín, Díly

Datum: 04.11.2022

Zadavatel:

Statutární město Zlín

Projektant:

Uchazeč:

RYBÁRIK, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							25 157,60
			navýšení objemu asfaltové finální vrstvy z důvodu úpravy stávající komunikace pro napojení budovaných komunikací větve A	m2	22		
	K		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	22,000	270,60	5 953,20
91	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	22,000	343,00	7 546,00
			komunikace z boku MD	m2	19		
	K		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	19,000	270,60	5 141,40
91	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	19,000	343,00	6 517,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace území Díly III-IV. - Morysovy domy - 2. etapa

Objekt

ZMĚNA Č 7 SO 101 PŘÍPOČET IZOLACE

Místo:

Zlín, Díly

Datum:

04.11.2022

Zadavatel:

Statutární město Zlín

Projektant:

Uchazeč

RYBÁRIK, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							60 750,00
			Izolace XPS				
		311419812f	Izolace perimetrickými deskami tl. 50 mm	m2	135,000	450,00	60 750,00