



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Přemyslovo náměstí – odborné učebny a zázemí		3
ÚSEK: SO01– Nástavba		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nástavba	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o.	DATUM:
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____
	FAX: _____	OSOBNĚ: _____
	MAIL: _____	_____
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 01 Nástavba DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Přemyslovo náměstí, Brno – Slatina, nástavba ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Pam Arch ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.3“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá vícepráce, které vznikly nesouladem mezi výkresovou částí a výkazem výměr soutěžní projektové dokumentace a předanou výkresovou částí prováděcí dokumentace předané v tištěné podobě objednatelem po skončení výběrového řízení. Jedná se o změny a doplnění statických a konstrukčních ocelových prvků nástavby budovy včetně jejich povrchové úpravy. Tyto práce nebyly součástí soutěžní projektové dokumentace a soutěžního výkazu výměr a mají dopad do ceny díla, a konečného termínu stavby.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____ 2022		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POUŽITO PRO provedení PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ PRACÍ. TEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ _____		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22-012.1 ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben,
 rekonstrukce stávajících
Objekt: 99 Změnové listy
Rozpočet: ZL03 - A Práce a dodávky neobsažené v SoD - nástavba - vícepráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
 U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
 66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			10 516,63
PSV			5 922 729,96
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 933 246,59

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		5 933 246,59 CZK
Základní DPH	21 %		1 245 981,78 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

7 179 228,37 CZK

v

dne

I. Vyškovská
 s.r.o.
 U Vlečky 1054
 66442 Modřice

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			10 447,16	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			69,47	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			6 804 384,93	98
783	Nátěry	PSV			118 345,03	2
Cena celkem					5 933 246,59	100

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL03 - A	Práce a dodávky neobsažené v SoD - nástavba - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				10 447,16
002.33	4113640.X01	Výztuž s přeuš. tepel. mostem	kus	1,00000	4 840,00	4 840,00

nočný pvekt pro přerušení tepelného mostu u napojení volně vyložení ocelových nosníků na ocelové konstrukce v novostavbách t u sanaci. Lze a níto realizovat přírůtky nosných ocelových profilů obvodovým pláštěm

OCELOVÁ KONSTRUKCE NÁSTAVBY - PODLAHOVÝ ROŠT :

(např. Schock Isokorb T, typ S-V-R0-D16) :

T1 : 1

1,00000

002.31	417381821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,10783	52 000,00	5 607,16
--------	--------------	--	---	---------	-----------	----------

D.1.2.10- Atika : 107,83/1000

0,10783

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				69,47
-------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--------------

002.38	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m.	t	0,11755	591,00	69,47
--------	--------------	---	---	---------	--------	-------

Díl:	767	Konstrukce zámečnické				5 804 384,93
-------------	------------	------------------------------	--	--	--	---------------------

1	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	578,60000	235,00	135 947,50
---	--------------	---	----	-----------	--------	------------

B21 : 32*2,8

89,60000

B32 : 17*4,28

72,76000

B34 : 2*3,2

6,40000

Začátek provozního součtu

Mezisoučet

Konec provozního součtu

C31 : 8*2,17

17,36000

Začátek provozního součtu

Mezisoučet

Konec provozního součtu

D24 : 2*3,04

6,08000

D26 : 2*2,36

4,72000

D27 : 2*2,06

4,12000

Začátek provozního součtu

Mezisoučet

Konec provozního součtu

X1 : 20*1,55

31,00000

X3 : 10*4,71

47,10000

X4 : 5*3,53

17,65000

X8 : 8*2,61

20,08000

X9 : 4*1,88

7,52000

X10 : 2*0,35

0,70000

X12 : 42*0,47

19,74000

X12.1 : 2*0,47

0,94000

X13 : 6*0,47

2,82000

X14 : 1*1,57

1,57000

X18 : 6*1,88

11,28000

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL03 - A	Práce a dodávky neobsažené v SoD - nástavba - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

	1,70000
Začátek provozního součtu Mezisoučet Konec provozního součtu	
X30 : 3*2,54	7,62000
X31 : 26*2,09	54,34000
X32 : 20*0,52	10,40000
X33 : 8*0,59	4,72000
X34 : (22*0,23+22*0,28)	11,22000
X35 : 10*1,79	17,90000
X36 : 1*1,98	1,98000
X37 : (1*1,41+1*0,85+2*0,24)	2,74000
X38 : 11*1,26	13,86000
X40 : 20*0,38	7,60000
X42 : 8*0,26	2,08000
X43 : 10*0,26	2,60000
X45 : 18*1,7	30,60000
X46 : 7*1,7	11,90000
X47 : 7*1,7	11,90000
X48 : 1*0,79	0,79000
X49 : (1*0,79+2*1,18)	3,15000
X50 : 2*1,18	2,36000
X51 : 4*0,28	1,12000
X52 : 4*0,19	0,76000

2	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	768,27000	170,50	130 990,04
----------	---------------------	---	-----------	------------------	---------------	-------------------

B7 : 10*8,04	86,40000
B8 : 20*5,73	114,60000
B9 : 5*6,78	33,90000
B30 : 4*8,58	34,32000
Začátek provozního součtu Mezisoučet Konec provozního součtu	
C14 : 7*9,36	65,52000
C24 : 2*9,68	19,36000
C25 : 2*7,49	14,98000
C26 : 8*5,53	44,24000
C30 : 4*7,91	31,64000
C32 : 4*7,13	28,52000
Začátek provozního součtu Mezisoučet Konec provozního součtu	

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL03 - A	Práce a dodávky neobsažené v SoD - nástavba - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		D10 : 2*6,66		13,35000		
		D11 : 2*6,51		13,02000		
		D12 : 2*6,88		13,76000		
		D13 : 2*7,14		14,28000		
		D14 : 2*6,85		13,70000		
		D15 : 2*5,61		11,22000		
		Začátek provozního součtu				
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu				
		X2 : 30*5,3		159,00000		
		Začátek provozního součtu				
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu				

3	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	1 811,10000	127,00	230 009,70
----------	---------------------	---	-----------	--------------------	---------------	-------------------

B5 : 16*12,55	200,80000
B23 : 16*17,73	283,68000
B26 : 5*13,87	69,35000
B29 : 4*11,96	47,84000
C4 : 5*12,19	60,95000
C22 : 4*13,2	52,80000
C28 : 8*20,01	160,08000
D1 : 41*11	451,00000
D1.1 : 18*10,88	195,84000
D2 : 2*13,33	26,66000
D4 : 2*15,91	31,82000
D5 : 8*13,94	111,52000
D6 : 4*16,9	67,60000
D7 : 2*15,71	31,42000
D20 : 1*19,74	19,74000

4	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	2 712,46000	63,10	171 158,23
----------	---------------------	---	-----------	--------------------	--------------	-------------------

A5 : 5*44,16	220,80000
A6 : 1*25,52	25,52000
A16 : 1*40,92	40,92000
A17 : 1*45,27	45,27000
A20 : 10*44,24	442,40000
A21 : 2*21,6	43,60000
A23 : 3*39,44	118,32000
A33 : 2*47,88	95,76000
A34 : 1*37,47	37,47000
Začátek provozního součtu	
Mezisoučet	
Konec provozního součtu	

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL03 - A	Práce a dodávky neobsažené v SoD - nástavba - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

B20 : 2*35,00 91,00000
 B22 : 16*29,75 476,00000
 B28 : 2*27,13 54,26000

Začátek provozního součtu

Mezísoučet

Konec provozního součtu

C16 : 2*30,44 78,88000
 C17 : 1*50,39 50,39000
 C18 : 3*33,18 99,54000
 C27 : 4*45,68 182,72000
 C29 : 4*39,73 158,92000

Začátek provozního součtu

Mezísoučet

Konec provozního součtu

D17.1 : 1*25,48 25,48000
 D19 : 1*46,15 46,15000
 D25 : 2*31,08 62,16000
 D28 : 2*34,37 68,74000

5	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	5 940,32000	55,80	331 469,86
----------	---------------------	--	-----------	--------------------	--------------	-------------------

A13 : 5*83,85 419,25000
 A22 : 4*74,48 297,92000
 A24 : 1*58,6 58,60000
 A35 : 2*98,7 197,40000
 A37 : 2*79,39 158,78000
 A39 : 1*73,19 73,19000
 A40 : 2*75,06 150,12000

Začátek provozního součtu

Mezísoučet

Konec provozního součtu

B1 : 1*54,53 54,53000
 B2 : 4*78,42 313,68000
 B3 : 9*78,3 704,70000
 B6 : 8*55,58 444,64000
 B10 : 1*82,21 82,21000
 B12 : 12*74,26 891,12000
 B14 : 2*82,09 164,18000
 B15 : 4*74,62 298,48000
 B16 : 1*51,83 51,83000
 B17 : 1*53,19 53,19000
 B19 : 5*97,36 486,80000
 B24 : 1*82,62 82,62000

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL03 - A	Práce a dodávky neobsažené v SoD - nástavba - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Začátek provozního součtu

Mezisoučet

Konec provozního součtu

Začátek provozního součtu

Mezisoučet

Konec provozního součtu

D16.1 : 1*56,41	56,41000
D16.2 : 3*56,36	169,05000
D17.2 : 1*58,86	58,86000
D21 : 1*77,77	77,77000
D23 : 1*82,78	82,78000
D29 : 2*62,65	125,30000
D30 : 2*82,29	164,58000

6 767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	kg	8 553,46000	41,20	352 402,56
----------------	---	----	-------------	-------	------------

A3 : 2*228,76	457,52000
A4 : 2*149,23	298,46000
A11 : 4*216,24	864,96000
A12 : 1*112,24	112,24000
A15 : 1*232,86	232,85000
A18 : 4*242,48	969,92000
A25 : 1*185,02	185,02000
A31 : 1*243,62	243,62000
A36 : 1*103,49	103,49000
A38 : 1*114,61	114,51000

Začátek provozního součtu

Mezisoučet

Konec provozního součtu

B11 : 2*116,28	232,56000
B25 : 2*110,47	220,94000
B31 : 3*149,8	449,40000

Začátek provozního součtu

Mezisoučet

Konec provozního součtu

C1 : 1*239,9	239,90000
C3 : 1*191,52	191,52000
C6 : 1*194,94	194,94000
C7 : 1*188,83	188,83000
C11 : 1*133,73	133,73000
C12.1 : 1*147,73	147,73000
C12.2 : 4*152,43	609,72000
C12.3 : 5*216,94	1 084,70000

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL03 - A	Práce a dodávky neobsažené v SoD - nástavba - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

C23 : 1*183,01 183,01000

Začátek provozního součtu

Mezisosoučet

Konec provozního součtu

D18 : 1*114,01 114,01000

D22 : 1*109,2 109,20000

002.39	767995107R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotností přes 250 do 500 kg	kg	13 955,68000	45,00	628 005,60
---------------	---------------------	--	-----------	---------------------	--------------	-------------------

A10 : 4*443,81 1 775,24000

A14 : 4*499,99 1 999,96000

A19 : 3*449,86 1 349,58000

A26 : 1*478,84 478,84000

A27 : 1*356,38 356,38000

A29 : 1*358,49 358,49000

A32 : 1*450,28 450,28000

Začátek provozního součtu

Mezisosoučet

Konec provozního součtu

C2 : 1*457,26 457,26000

C8 : 1*310,58 310,58000

C9 : 6*278,66 1 671,96000

C10 : 5*252,67 1 263,35000

C19 : 1*478,84 478,84000

C21 : 6*500,82 3 004,92000

Začátek provozního součtu

Mezisosoučet

Konec provozního součtu

7	767995108R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg	kg	13 125,75000	33,40	438 400,05
----------	---------------------	---	-----------	---------------------	--------------	-------------------

A1 : 1*527,18 527,18000

A2 : 8*614,9 4 919,20000

A7 : 3*589,16 1 767,48000

A8 : 1*878,74 878,74000

A9 : 1*767,91 767,91000

A28 : 1*695,37 695,37000

A30 : 1*525,15 525,15000

Začátek provozního součtu

Mezisosoučet

Konec provozního součtu

C5 : 6*524,12 3 144,72000

Začátek provozního součtu

Mezisosoučet



Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL03 - A	Práce a dodávky neobsažené v SoD - nástavba - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Konec provozního součtu

002.40	767995104R00.X0	Spojovací prvky, sváry, apod. - viz. statické řešení	kg	2 372,24000	25,00	69 306,00
--------	-----------------	--	----	-------------	-------	-----------

Spojovací materiál: jakost R,8

Neoznačené spoje jsou svařované -- koutové, celobvodové, avnitř=4mm

výkaz ocele - prvky A: : 1137,88 1 137,88000

výkaz ocele - prvky X: : 26,8 26,80000

výkaz ocele - prvky B: : 333,11 333,11000

výkaz ocele - prvky C: : 762,11 762,11000

výkaz ocele - prvky D: : 112,34 112,34000

002.42	13331732R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 60,0 mm; b = 60,0 mm	t	0,23792	63 000,00	14 988,96
--------	-----------	---	---	---------	-----------	-----------

Pozn. rozpočláfe:

Dle Stavebně konstrukčního řešení část D.1.2. - výkres č. D.1.2.-4

navržen profil L60/5, který není součástí specifikace RTS.

Do rozpočtu použita položka L60/6.

A34 : 37,47/1000 0,03747

C30 : 31,65/1000 0,03165

C31 : 17,34/1000 0,01734

C32 : 28,51/1000 0,02851

D8 : 13,25/1000 0,01325

D9 : 12,8/1000 0,01280

D10 : 13,32/1000 0,01332

D11 : 13,02/1000 0,01302

D12 : 13,76/1000 0,01376

D13 : 14,28/1000 0,01428

D14 : 13,69/1000 0,01369

D15 : 11,21/1000 0,01121

ztratné : 0,017624 0,01762

8	13331788R	Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 80 x 80 x 10 mm	t	0,00691	57 210,00	395,32
---	-----------	---	---	---------	-----------	--------

B34 : 6,4/1000 0,00640

ztratné : 0,000512 0,00051

9	13331780R	Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 80 x 80 x 6 mm	t	0,00508	57 210,00	290,63
---	-----------	--	---	---------	-----------	--------

X33 : 4,7/1000 0,00470

ztratné : 0,000376 0,00038

002.43	13383315R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 100 mm	t	0,23069	63 000,00	14 533,47
--------	-----------	---	---	---------	-----------	-----------

C4 : 60,95/1000 0,06095

C14 : 65,49/1000 0,06549

C22 : 52,81/1000 0,05281

C24 : 19,36/1000 0,01936

C25 : 14,99/1000 0,01499

ztratné : 0,017088 0,01709

002.44	13383430R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 160 mm	t	0,99162	63 000,00	62 486,76
--------	-----------	---	---	---------	-----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL03 - A	Práce a dodávky neobsažené v SoD - nástavba - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Začátek provozního součtu				
		Meziosočet				
		Konec provozního součtu				
		A5 : 220,81/1000		0,22081		
		A6 : 25,52/1000		0,02552		
		A16 : 40,92/1000		0,04092		
		A17 : 45,27/1000		0,04527		
		A20 : 442,40/1000		0,44240		
		A21 : 43,61/1000		0,04361		
		C18 : 99,54/1000		0,09954		
		ztratné : 73,4456/1000		0,07345		
002.45	13482710R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 180 mm	t	0,57400	63 000,00	36 162,00
		A12 : 112,24/1000		0,11224		
		A13 : 419,24/1000		0,41024		
		ztratné : 42,5184/1000		0,04252		
002.46	13482715R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 200 mm	t	7,44836	63 000,00	469 246,68
		C1 : 239,91/1000		0,23990		
		C3 : 191,52/1000		0,19152		
		C7 : 188,83/1000		0,18883		
		C8 : 310,58/1000		0,31058		
		C9 : 1671,94/1000		1,67194		
		C10 : 1263,36/1000		1,26336		
		C11 : 133,73/1000		0,13373		
		C12.1 : 147,73/1000		0,14773		
		C12.2 : 609,73/1000		0,60973		
		C12.3 : 1084,72/1000		1,08472		
		C13 : 493,02/1000		0,49302		
		C15 : 145,61/1000		0,14560		
		C20 : 232,06/1000		0,23206		
		C23 : 183,91/1000		0,18391		
		ztratné : 0,5517304		0,55173		
002.47	13482720R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 220 mm	t	0,11177	63 000,00	7 041,51
		A36 : 103,49/1000		0,10349		
		ztratné : 8,2792/1000		0,00828		
10	13386425R	Tyč ocelová UPE 100 střední, S235	t	3,29154	56 100,00	191 238,47
		B5 : 200,80/1000		0,20080		
		B6 : 444,66/1000		0,44465		
		B7 : 86,42/1000		0,08642		
		B8 : 114,7/1000		0,11470		
		B9 : 33,88/1000		0,03388		
		B26 : 69,36/1000		0,06936		

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL03 - A	Práce a dodávky neobsažené v SoD - nástavba - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		D1 : 636,78/1000				
		D3 : 30,44/1000		0,03044		
		D4 : 31,82/1000		0,03182		
		D5 : 111,56/1000		0,11156		
		D16 : 225,45/1000		0,22545		
		D17 : 84,34/1000		0,08434		
		D18 : 114,01/1000		0,11401		
		D19 : 46,15/1000		0,04615		
		D20 : 19,74/1000		0,01974		
		D21 : 77,77/1000		0,07777		
		D22 : 109,2/1000		0,10920		
		D23 : 82,78/1000		0,08278		
		D24 : 6,09/1000		0,00609		
		D25 : 62,16/1000		0,06216		
		D26 : 4,71/1000		0,00471		
		D27 : 4,12/1000		0,00412		
		D28 : 68,74/1000		0,06874		
		D29 : 125,3/1000		0,12530		
		D30 : 164,58/1000		0,16458		
		ztravné : 0,2438176		0,24382		
11	13386435R	Tyč ocelová UPE 140 střední, S235	t	0,54184	59 850,00	32 429,12
		C27 : 182,7/1000		0,18270		
		C28 : 160,08/1000		0,16008		
		C29 : 158,92/1000		0,15892		
		ztravné : 0,040136		0,04014		
002.49	13485315R.X01	Tyč průřezu UPE 160 hrubé, jakost oceli S235, 11375	t	0,62562	63 000,00	39 414,06
		Pozn. rozpočtáře: Dle Stavebně konstrukčního řešení část D.1.2. - výkres č. D.1.2.-6 navržen profil UPE 160, který není součástí specifikace RTS. Do rozpočtu použita položka UPE 200.				
		A23 : 118,32/1000		0,11832		
		A37 : 158,78/1000		0,15878		
		A39 : 73,19/1000		0,07319		
		A40 : 150,11/1000		0,15011		
		C16 : 78,88/1000		0,07888		
		ztravné : 0,0463424		0,04634		
002.50	13485315R.X02	Tyč průřezu UPE 180 hrubé, jakost oceli S235, 11375	t	0,46466	63 000,00	29 273,58
		Pozn. rozpočtáře: Dle Stavebně konstrukčního řešení část D.1.2. - výkres č. D.1.2.-4 navržen profil UPE 180, který není součástí specifikace RTS. Do rozpočtu použita položka UPE 200.				

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL03 - A	Práce a dodávky neobsažené v SoD - nástavba - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

002.48	13485316R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez UPE; výška 200 mm	t	2,50328	63 000,00	157 706,64
--------	-----------	--	---	---------	-----------	------------

A18 : 869,91/1000	0,96991
A24 : 58,6/1000	0,05860
A26 : 185,02/1000	0,18502
A31 : 243,62/1000	0,24362
B31 : 449,39/1000	0,44939
B33 : 165,98/1000	0,16598
C6 : 194,94/1000	0,19494
C17 : 50,39/1000	0,05039
ztrátové : 0,185428	0,18543

002.51	13485320R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez UPE; výška 220 mm	t	1,89102	63 000,00	119 134,26
--------	-----------	--	---	---------	-----------	------------

A3 : 457,52/1000	0,45752
A4 : 298,45/1000	0,29845
A22 : 297,92/1000	0,29792
A33 : 95,76/1000	0,09576
A38 : 114,51/1000	0,11451
B19 : 486,78/1000	0,48678
ztrátové : 0,1400752	0,14008

002.52	13486315R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEA; výška 200 mm	t	10,46591	63 000,00	659 352,33
--------	-----------	--	---	----------	-----------	------------

A10 : 1775,25/1000	1,77525
A11 : 864,95/1000	0,86495
A14 : 1999,94/1000	1,99994
A19 : 1349,58/1000	1,34958
A26 : 478,84/1000	0,47884
A27 : 356,38/1000	0,35638
A28 : 595,37/1000	0,59537
A29 : 358,49/1000	0,35849
A30 : 525,15/1000	0,52515
A32 : 450,28/1000	0,45028
C2 : 457,26/1000	0,45726
C19 : 478,84/1000	0,47884
ztrátové : 0,7755784	0,77558

12	13388425R	Tyč ocelová HEB 100, S235JR	t	3,22962	62 570,00	202 077,32
----	-----------	-----------------------------	---	---------	-----------	------------

B2 : 313,67/1000	0,31367
B3 : 704,66/1000	0,70466
B10 : 82,21/1000	0,08221
B11 : 232,56/1000	0,23256
B12 : 891,07/1000	0,89107
B14 : 164,18/1000	0,16418

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL03 - A	Práce a dodávky neobsažené v SoD - nástavba - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
002.53	13487116R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEB; výška 200 mm	t	7,21094	63 000,00	454 289,22
		A1 : 527,18/1000		0,52718		
		C5 : 3144,69/1000		3,14469		
		C21 : 3004,93/1000		3,00493		
		ztrátě : 0,534144		0,53414		
13	13487120R	Tyč ocelová HEB 220, S235JR	t	8,99999	63 040,00	567 359,37
		A2 : 4919,2/1000		4,91920		
		A7 : 1767,48/1000		1,76748		
		A8 : 878,74/1000		0,87874		
		A9 : 767,91/1000		0,76791		
		ztrátě : 0,666664		0,66666		
14	14587298R	Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 100 x 4,0 mm	t	1,82293	78 210,00	142 571,36
		B4 : 96,03/1000		0,09603		
		B13 : 97,58/1000		0,09758		
		B17 : 53,19/1000		0,05319		
		B18 : 53,55/1000		0,05355		
		B20 : 91,99/1000		0,09199		
		B21 : 89,49/1000		0,08949		
		B22 : 476/1000		0,47600		
		B23 : 283,7/1000		0,28370		
		B27 : 56,35/1000		0,05635		
		B28 : 54,26/1000		0,05426		
		B32 : 72,83/1000		0,07283		
		B1 : 54,53/1000		0,05453		
		B16 : 51,83/1000		0,05183		
		D2 : 26,66/1000		0,02666		
		D6 : 67,59/1000		0,06759		
		D7 : 31,42/1000		0,03142		
		X1 : 30,9/1000		0,03090		
		ztrátě : 0,135032		0,13503		
15	13611220R	Plech hladký S235JR 6,00 x 1000 x 2000 mm	t	0,03848	68 750,00	2 645,50
		X32 : 10,36/1000		0,01036		
		X34 : (4,97+6,22)/1000		0,01119		
		X40 : 7,54/1000		0,00754		
		X42 : 2,07/1000		0,00207		
		X43 : 2,59/1000		0,00259		
		X51 : 1,13/1000		0,00113		
		X52 : 0,75/1000		0,00075		
		ztrátě : 0,0028504		0,00285		
16	13611224R	Plech hladký S235JR 8,00 x 1000 x 2000 mm	t	0,02036	65 600,00	1 334,96
		X9 : 7,54/1000		0,00754		

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL03 - A	Práce a dodávky neobsažené v SoD - nástavba - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

17	13615010R	Plech hladký S235JR 10,00 x 2000 x 6000 mm	t	0,13350	81 520,00	10 882,92
		X14 : 1,57/1000		0,00157		
		X19 : 2,57/1000		0,00257		
		X20 : 10,86/1000		0,01086		
		X21 : 2,2/1000		0,00220		
		X22 : 1,76/1000		0,00176		
		X30 : 7,63/1000		0,00763		
		X31 : 54,29/1000		0,05429		
		X35 : 17,9/1000		0,01790		
		X36 : 1,98/1000		0,00198		
		X37 : (1,41+0,85+0,47)/1000		0,00273		
		X38 : 13,82/1000		0,01382		
		X48 : 0,79/1000		0,00079		
		X49 : (0,79+2,36)/1000		0,00315		
		X50 : 2,36/1000		0,00236		
		ztratné : 0,00988888		0,00989		
18	13615011R	Plech hladký S235JR 12,00 x 2000 x 6000 mm	t	0,05937	82 230,00	4 882,00
		X10 : 0,71/1000		0,00071		
		X45 : 30,52/1000		0,03052		
		X46 : 11,87/1000		0,01187		
		X47 : 11,87/1000		0,01187		
		ztratné : 0,0043976		0,00440		
19	13615015R	Plech hladký S235JR 20,00 x 2000 x 6000 mm	t	0,04714	81 870,00	3 858,35
		X8 : 20,1/1000		0,02010		
		X12 : 19,78/1000		0,01978		
		X12.1 : 0,94/1000		0,00094		
		X13 : 2,83/1000		0,00283		
		ztratné : 0,003492		0,00349		
20	13611264R	Plech hladký S235JR 30,00 x 1000 x 2000 mm	t	0,22254	83 300,00	18 537,58
		X2 : 158,96/1000		0,15896		
		X3 : 47,1/1000		0,04710		
		ztratné : 0,0164848		0,01648		
21	13615019R	Plech hladký S235JR 40,00 x 2000 x 6000 mm	t	0,03179	81 870,00	2 602,85
		X4 : 17,66/1000		0,01766		
		ztratné : 0,014128		0,01413		
22	14125395R	Trubka bezešvá hladká 11 353.0, rozměr 89,0 x 4,0 mm	m	5,70224	898,00	5 120,61
		C26 : 0,66*8		5,28000		
		ztratné : 0,42224		0,42224		
002.54	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	51,24118	1 500,00	76 861,77
		51,24118		51,24118		

Díl:	783	Nátěry	118 345,03
-------------	------------	---------------	-------------------

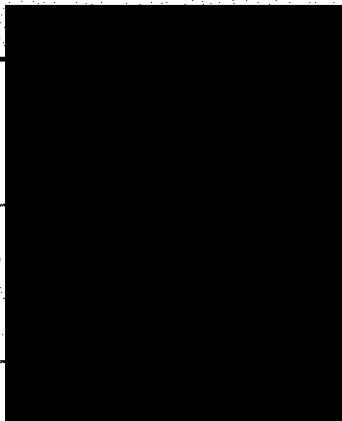

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL03 - A	Práce a dodávky neobsažené v SoD - nástavba - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
002.55	783122711R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, základní	m2	2 629,88965	45,00	118 345,03


HEB 200 - 1,15m2/m : 279,10*1,15	281,27500
HEB 100 - 0,567m2/m : 146,935*0,567	83,31215
HEB 200 - 1,15m2/m : 108,92*1,15	125,25800
HEB 220 - 1,27m2/m : 116,55*1,27	148,01850
IPE 100 - 0,4m2/m : 26,37*0,4	10,54800
IPE 160 - 0,623m2/m : 58,105*0,623	36,19942
IPE180 - 0,698m2/m : 28,32*0,698	19,76736
IPE200 - 0,768m2/m : 308,265*0,768	236,74752
IPE220 - 0,848m2/m : 3,95*0,848	3,34960
L60/6 - 0,24m2/m : 22,5*0,24	5,40000
profil kulatý pr.88,9/4 - 0,279m2/m : 5,28*0,279	1,47312
tr100/4 - 0,4m2/m : 130,57*0,4	52,22800
tr80/6 - 0,32m2/m : 7,33*0,32	2,34560
UPE100 - 0,402m2/m : 308,13*0,402	123,86826
UPE140 - 0,52m2/m : 34,6*0,52	17,99200
UPE160 - 0,579m2/m : 48,415*0,579	28,03229
UPE180 - 0,639m2/m : 21,85*0,639	13,96215
UPE200 - 0,697m2/m : 106,91*0,697	74,51627
UPE220 - 0,756m2/m : 65,825*0,756	49,76370
L60/4 - 0,24m2/m : 29,57*0,24	7,09680
TR60/6 - 0,24m2/m : 3*0,24	0,72000
P30/150 : 0,047*30	1,41000
P40/150 : 0,049*10	0,49000
P20/150 : 0,046*7	0,32200
P20/150 : 0,06*50	3,00000
P8/200 : 0,08*8	0,64000
P16/160 : 0,046*4	0,18400
P10/100 : 0,02*1	0,02000
I160 - 0,575m2/m : 12,18*0,575	7,00350
Meziosočet	1 314,94483
1314,94483	1 314,94483

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících	
Objekt:	99	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL03 - B	Práce a dodávky neobsažené v SoD - nástavba - méněpráce	
Objednatel:	Statutární město Brno	IČO: 44992785	
	Dominikánské náměstí 196/1	DIČ: CZ44992785	
	60200 Brno-Brno-město		
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.	IČO: 25588176	
	U Vlečky 1054	DIČ: CZ25588176	
	66442 Modřice		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-4 154 687,16
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-4 154 687,16
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-4 154 687,16 CZK
Základní DPH	21 %		-872 484,30 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-5 027 171,46 CZK
v			
			Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-4 070 539,60	98,0
783	Nátěry	PSV			-84 147,56	2,0
Cena celkem					-4 154 687,16	100,0



Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL03 - B	Práce a dodávky neobsažené v SoD - nástavba - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-4 070 539,60
002.39	767995107R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 250 do 500 kg <small>SoD : -36728,90177</small>	kg	-36 728,90177	45,00	-1 652 800,58
002.40	767995104R00.X0	Spojovací prvky, sváry, apod. - viz. statické řešení Spojovací materiál: jakost 8.8 Neoznačené spoje jsou svařované – koutové, celobvodové, awmin=4mm <small>SoD : -1836,45</small>	kg	-1 836,45000	25,00	-45 911,25
002.42	13331732R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; t = 6,00 mm; a = 60,0 mm; b = 60,0 mm Pozn. rozpočtáfe: Dle Stavebně konstrukčního řešení část D.1.2. - výkres č. D.1.2.-4 navržen profil L60/5, který není součástí specifikace RTS. Do rozpočtu použita položka L60/6. <small>SoD : -0,05878</small>	t	-0,05878	63 000,00	-3 703,14
002.43	13383315R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 100 mm <small>SoD : -0,17763</small>	t	-0,17763	63 000,00	-11 190,69
002.44	13383430R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 160 mm <small>SoD : -0,91807</small>	t	-0,91807	63 000,00	-57 836,41
002.45	13482710R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 180 mm <small>SoD : -0,53242</small>	t	-0,53242	63 000,00	-33 542,46
002.46	13482716R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 200 mm <small>SoD : -6,90603</small>	t	-6,90603	63 000,00	-435 079,89
002.47	13482720R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 220 mm <small>SoD : -0,10349</small>	t	-0,10349	63 000,00	-6 519,87
002.49	13485315R.X01	Tyč průřezu UPE 160 hrubé, jakost oceli S235, 11375 Pozn. rozpočtáfe: Dle Stavebně konstrukčního řešení část D.1.2. - výkres č. D.1.2.-6 navržen profil UPE 160, který není součástí specifikace RTS. Do rozpočtu použita položka UPE 200. <small>SoD : -0,56831</small>	t	-0,56831	63 000,00	-35 803,53
002.50	13485315R.X02	Tyč průřezu UPE 180 hrubé, jakost oceli S235, 11375 Pozn. rozpočtáfe: Dle Stavebně konstrukčního řešení část D.1.2. - výkres č. D.1.2.-4 navržen profil UPE 180, který není součástí specifikace RTS. Do rozpočtu použita položka UPE 200. <small>SoD : -0,43044</small>	t	-0,43044	63 000,00	-27 117,72
002.41	13326030R	tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S235 (11375); a = 150,0 mm; b = 10,0 mm PLECH P8/150/150	t	-0,00177	63 000,00	-111,51
002.48	13485315R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez UPE; výška 200 mm	t	-1,71069	63 000,00	-107 773,47

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL03 - B	Práce a dodávky neobsažené v SoD - nástavba - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
002.51	13485320R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez UPE; výška 220 mm SoD : -1,2611	t	-1,26110	63 000,00	-79 449,30
002.52	13486315R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEA; výška 200 mm SoD : -9,04882	t	-9,04882	63 000,00	-570 075,66
002.53	13487115R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEB; výška 200 mm SoD : -15,01013	t	-15,01013	63 000,00	-945 638,19
002.54	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m SoD : -38,65595	t	-38,65595	1 500,00	-57 983,93
Díl: 783	Nátěry					-84 147,56
002.55	783122711R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, základní SoD : -1869,94574	m2	-1 869,94574	45,00	-84 147,56

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících	
Objekt:	99	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL03 - C	Práce a dodávky neobsažené v SoD - nástavba - rozdílový	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice	IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			10 516,62
PSV			1 768 042,81
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 778 559,43
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 778 559,43 CZK
Základní DPH	21 %		373 497,48 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			2 152 056,91 CZK
v		s	
I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			10 447,15	0,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			69,46	0,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 733 845,34	97,5
783	Nátěry	PSV			34 197,48	1,9
Cena celkem					1 778 559,43	100,0

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL03 - C	Práce a dodávky neobsažené v SoD - nástavba - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				10 447,16
002.33	4113640.X01	Výzluž s přeruš.tepel.mostem	kus	1,00000	4 840,00	4 840,00

nosný prvek pro přerušení tepelného mostu u spojení volně vyložených ocelových nosníků na ocelové konstrukce v novostavbách i u sanaci. Lze s ním realizovat příčky nosných ocelových profilů obvodového pláštěm

OCELOVÁ KONSTRUKCE NÁSTAVBY - PODLAHOVÝ ROŠT

(např. Schock Isokorb T, typ S-V-R0-D16) :

T1 : 1

1,00000

002.31	417361821R00	Výzluž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,10783	52 000,00	5 607,16
		D.1 2 10- Alíka : 107,83/1000		0,10783		

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				69,47
-------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--------------

002.38	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,11756	591,00	69,47
--------	--------------	---	---	---------	--------	-------

Díl:	767	Konstrukce zámečnické				1 733 845,34
-------------	------------	------------------------------	--	--	--	---------------------

1	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	578,50000	235,00	135 947,50
---	--------------	---	----	-----------	--------	------------

B21 : 32*2,8

89,60000

B32 : 17*4,28

72,76000

B34 : 2*3,2

6,40000

Začátek provozního součtu

Mezísoučet

Konec provozního součtu

C31 : 8*2,17

17,36000

Začátek provozního součtu

Mezísoučet

Konec provozního součtu

D24 : 2*3,04

6,08000

D26 : 2*2,36

4,72000

D27 : 2*2,06

4,12000

Začátek provozního součtu

Mezísoučet

Konec provozního součtu

X1 : 20*1,55

31,00000

X3 : 10*4,71

47,10000

X4 : 5*3,53

17,65000

X8 : 8*2,51

20,08000

X9 : 4*1,88

7,52000

X10 : 2*0,35

0,70000

X12 : 42*0,47

19,74000

X12.1 : 2*0,47

0,94000

X13 : 6*0,47

2,82000

X14 : 1*1,57

1,57000

X18 : 6*1,88

11,28000

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL03 - C	Práce a dodávky neobsažené v SoD - nástavba - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

X22 : 2*0,68
 Začátek provozního součtu
 Mezisoučet
Konec provozního součtu

X30 : 3*2,54 7,62000
 X31 : 26*2,09 54,34000
 X32 : 20*0,52 10,40000
 X33 : 8*0,59 4,72000
 X34 : (22*0,23+22*0,26) 11,22000
 X35 : 10*1,79 17,90000
 X36 : 1*1,98 1,98000
 X37 : (1*1,41+1*0,85+2*0,24) 2,74000
 X38 : 11*1,26 13,86000
 X40 : 20*0,38 7,60000
 X42 : 8*0,26 2,08000
 X43 : 10*0,26 2,60000
 X45 : 18*1,7 30,60000
 X46 : 7*1,7 11,90000
 X47 : 7*1,7 11,90000
 X48 : 1*0,79 0,79000
 X49 : (1*0,79+2*1,18) 3,15000
 X50 : 2*1,18 2,36000
 X51 : 4*0,28 1,12000
 X52 : 4*0,19 0,76000

2	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	768,27000	170,50	130 990,04
----------	---------------------	---	-----------	------------------	---------------	-------------------

B7 : 10*8,64 86,40000
 B8 : 20*5,73 114,60000
 B9 : 5*6,78 33,90000
 B30 : 4*8,58 34,32000

Začátek provozního součtu
 Mezisoučet
Konec provozního součtu

C14 : 7*9,36 65,52000
 C24 : 2*9,68 19,36000
 C25 : 2*7,49 14,98000
 C26 : 8*5,53 44,24000
 C30 : 4*7,91 31,64000
 C32 : 4*7,13 28,52000

Začátek provozního součtu
 Mezisoučet
Konec provozního součtu

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL03 - C	Práce a dodávky neobsažené v SoD - nástavba - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		D10 : 2*6,16		13,32000		
		D11 : 2*6,51		13,02000		
		D12 : 2*6,88		13,76000		
		D13 : 2*7,14		14,28000		
		D14 : 2*6,85		13,70000		
		D15 : 2*5,61		11,22000		
		Začátek provozního součtu				
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu				
		X2 : 30*5,3		159,00000		
		Začátek provozního součtu				
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu				

3	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	1 811,10000	127,00	230 009,70
----------	---------------------	---	-----------	--------------------	---------------	-------------------

B5 : 16*12,55	200,80000
B23 : 16*17,73	283,68000
B26 : 5*13,87	69,36000
B29 : 4*11,90	47,84000
C4 : 5*12,19	60,95000
C22 : 4*13,2	52,80000
C28 : 8*20,01	160,08000
D1 : 4*11	451,00000
D1,1 : 18*10,88	195,84000
D2 : 2*13,33	26,66000
D4 : 2*15,91	31,82000
D5 : 8*13,94	111,52000
D6 : 4*16,9	67,60000
D7 : 2*15,71	31,42000
D20 : 1*19,74	19,74000

4	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	2 712,48000	63,10	171 158,23
----------	---------------------	---	-----------	--------------------	--------------	-------------------

A5 : 5*44,16	220,80000
A6 : 1*25,52	25,52000
A16 : 1*40,92	40,92000
A17 : 1*45,27	45,27000
A20 : 10*44,24	442,40000
A21 : 2*21,8	43,60000
A23 : 3*39,44	118,32000
A33 : 2*47,88	95,76000
A34 : 1*37,47	37,47000
Začátek provozního součtu	
Mezisoučet	
Konec provozního součtu	

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL03 - C	Práce a dodávky neobsažené v SoD - nástavba - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

B20 : 2*35,00	91,00000
B22 : 16*29,75	476,00000
B28 : 2*27,13	54,26000

Začátek provozního součtu

Mezisoučet

Konec provozního součtu

C16 : 2*39,44	78,88000
C17 : 1*50,39	50,39000
C18 : 3*33,18	99,54000
C27 : 4*45,68	182,72000
C29 : 4*39,73	158,92000

Začátek provozního součtu

Mezisoučet

Konec provozního součtu

D17.1 : 1*25,48	25,48000
D19 : 1*46,15	46,15000
D25 : 2*31,08	62,16000
D28 : 2*34,37	68,74000

6	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	5 940,32000	55,80	331 489,88
---	--------------	---	----	-------------	-------	------------

A13 : 5*83,85	419,25000
A22 : 4*74,48	297,92000
A24 : 1*58,6	58,60000
A35 : 2*98,7	197,40000
A37 : 2*79,39	158,78000
A39 : 1*73,19	73,19000
A40 : 2*75,06	150,12000

Začátek provozního součtu

Mezisoučet

Konec provozního součtu

B1 : 1*54,53	54,53000
B2 : 4*78,42	313,68000
B3 : 9*78,3	704,70000
B6 : 8*55,58	444,64000
B10 : 1*82,21	82,21000
B12 : 12*74,26	891,12000
B14 : 2*82,09	164,18000
B15 : 4*74,62	298,48000
B16 : 1*51,83	51,83000
B17 : 1*53,19	53,19000
B19 : 5*97,36	486,80000
B24 : 1*82,62	82,62000

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL03 - C	Práce a dodávky neobsažené v SoD - nástavba - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Začátek provozního součtu

Mezisoučet

Konec provozního součtu

Začátek provozního součtu

Mezisoučet

Konec provozního součtu

D16.1 : 1*56,41	56,41000
D16.2 : 3*56,35	169,05000
D17.2 : 1*58,86	58,86000
D21 : 1*77,77	77,77000
D23 : 1*82,78	82,78000
D29 : 2*62,65	125,30000
D30 : 2*82,29	164,58000

6	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	kg	8 553,48000	41,20	352 402,55
----------	---------------------	--	-----------	--------------------	--------------	-------------------

A3 : 2*228,76	457,52000
A4 : 2*149,23	298,46000
A11 : 4*216,24	864,96000
A12 : 1*112,24	112,24000
A15 : 1*232,85	232,85000
A18 : 4*242,48	969,92000
A25 : 1*185,02	185,02000
A31 : 1*243,62	243,62000
A36 : 1*103,49	103,49000
A38 : 1*114,51	114,51000

Začátek provozního součtu

Mezisoučet

Konec provozního součtu

B11 : 2*116,28	232,56000
B25 : 2*110,47	220,94000
B31 : 3*149,8	449,40000

Začátek provozního součtu

Mezisoučet

Konec provozního součtu

C1 : 1*239,9	239,90000
C3 : 1*191,52	191,52000
C6 : 1*194,94	194,94000
C7 : 1*188,83	188,83000
C11 : 1*133,73	133,73000
C12.1 : 1*147,73	147,73000
C12.2 : 4*162,43	609,72000
C12.3 : 5*216,94	1 084,70000

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL03 - C	Práce a dodávky neobsažené v SoD - nástavba - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

C22 : 1*109,01
109,01000
Začátek provozního součtu
Mezisoučet
Konec provozního součtu

D18 : 1*114,01
114,01000
D22 : 1*109,2
109,20000

002.39	787995107R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotností přes 250 do 600 kg	kg	-22 773,22177	45,00	-1 024 784,98
---------------	---------------------	--	-----------	----------------------	--------------	----------------------

SoD : -36728,90177
-36 728,90177

A10 : 4*443,81
1 775,24000
A14 : 4*499,99
1 999,96000
A19 : 3*449,86
1 349,58000
A26 : 1*478,84
478,84000
A27 : 1*356,38
356,38000
A29 : 1*358,49
358,49000
A32 : 1*450,28
450,28000

Začátek provozního součtu
Mezisoučet
Konec provozního součtu

C2 : 1*457,26
457,26000
C8 : 1*310,58
310,58000
C9 : 6*278,86
1 671,96000
C10 : 5*252,67
1 263,35000
C10 : 1*478,84
478,84000
C21 : 6*500,82
3 004,92000

Začátek provozního součtu
Mezisoučet
Konec provozního součtu

7	767995108R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg	kg	13 125,75000	33,40	438 400,05
----------	---------------------	---	-----------	---------------------	--------------	-------------------

A1 : 1*527,18
527,18000
A2 : 8*614,9
4 919,20000
A7 : 3*589,16
1 767,48000
A8 : 1*878,74
878,74000
A9 : 1*767,91
767,91000
A28 : 1*585,37
585,37000
A30 : 1*525,15
525,15000

Začátek provozního součtu
Mezisoučet
Konec provozního součtu

C5 : 6*524,12
3 144,72000

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL03 - C	Práce a dodávky neobsažené v SoD - nástavba - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Začátek provozního součtu

Mezistupeň

Konec provozního součtu

002.40	787995104R00.X0	Spojovací prvky, sváry, apod. - viz. statické řešení	kg	535,79000	25,00	13 394,76
--------	-----------------	--	----	-----------	-------	-----------

Spojovací materiál: jakost B.8

Neoznačené spoje jsou svařované – koutové, celobvodové, awmin=4mm

výkaz ocele - prvky A: : 1137,88 1 137,88000

výkaz ocele - prvky X: : 26,8 26,80000

výkaz ocele - prvky B: : 333,11 333,11000

výkaz ocele - prvky C: : 762,11 762,11000

výkaz ocele - prvky D: : 112,34 112,34000

SoD : -1836,45 -1 836,45000

002.42	13331732R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 60,0 mm; b = 60,0 mm	t	0,17914	63 000,00	11 285,82
--------	-----------	---	---	---------	-----------	-----------

Pozn. rozpočtáře:

Dle Stavebně konstrukčního řešení část D.1.2, - výkres č. D.1.2.-4

navržen profil L60/5, který není součástí specifikace RTS.

Do rozpočtu použita položka L60/6.

A34 : 37,47/1000 0,03747

C30 : 31,65/1000 0,03165

C31 : 17,34/1000 0,01734

C32 : 28,51/1000 0,02851

D8 : 13,25/1000 0,01325

D9 : 12,8/1000 0,01280

D10 : 13,32/1000 0,01332

D11 : 13,02/1000 0,01302

D12 : 13,76/1000 0,01376

D13 : 14,28/1000 0,01428

D14 : 13,69/1000 0,01369

D15 : 11,21/1000 0,01121

ztrátové : 0,017624 0,01762

SoD : -0,05878 -0,05878

8	13331788R	Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 80 x 80 x 10 mm	t	0,00891	57 210,00	395,32
---	-----------	---	---	---------	-----------	--------

B34 : 6,4/1000 0,00640

ztrátové : 0,000512 0,00051

9	13331780R	Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 80 x 80 x 6 mm	t	0,00508	57 210,00	290,63
---	-----------	--	---	---------	-----------	--------

X33 : 4,7/1000 0,00470

ztrátové : 0,000376 0,00038

002.43	13383315R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 100 mm	t	0,05306	63 000,00	3 342,78
--------	-----------	---	---	---------	-----------	----------

C4 : 60,95/1000 0,06095

C14 : 65,49/1000 0,06549

C22 : 62,81/1000 0,05281

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL03 - C	Práce a dodávky neobsažené v SoD - nástavba - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

002.44	13383430R	SoD : 0,17763 tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 180 mm	t	0,07345	63 000,00	4 627,35
--------	-----------	---	---	---------	-----------	----------

SoD : -0,91807 -0,91807

Začátek provozního součtu

Mezisoučet

Konec provozního součtu

A5 : 220,81/1000 0,22081

A6 : 25,52/1000 0,02552

A16 : 40,92/1000 0,04092

A17 : 45,27/1000 0,04527

A20 : 442,40/1000 0,44240

A21 : 43,61/1000 0,04361

C18 : 99,54/1000 0,09954

ztratné : 73,4456/1000 0,07345

002.45	13482710R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 180 mm	t	0,04158	63 000,00	2 619,64
--------	-----------	--	---	---------	-----------	----------

SoD : -0,53242 -0,53242

A12 : 112,24/1000 0,11224

A13 : 419,24/1000 0,41924

ztratné : 42,5184/1000 0,04252

002.46	13482715R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 200 mm	t	0,54233	63 000,00	34 166,79
--------	-----------	--	---	---------	-----------	-----------

SoD : -6,90603 -6,90603

C1 : 239,9/1000 0,23990

C3 : 191,52/1000 0,19152

C7 : 188,83/1000 0,18883

C8 : 310,58/1000 0,31058

C9 : 1671,94/1000 1,67194

C10 : 1263,36/1000 1,26336

C11 : 133,73/1000 0,13373

C12.1 : 147,73/1000 0,14773

C12.2 : 609,73/1000 0,60973

C12.3 : 1084,72/1000 1,08472

C13 : 493,02/1000 0,49302

C15 : 145,6/1000 0,14560

C20 : 232,06/1000 0,23206

C23 : 183,91/1000 0,18391

ztratné : 0,5517304 0,55173

002.47	13482720R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 220 mm	t	0,00828	63 000,00	521,64
--------	-----------	--	---	---------	-----------	--------

SoD : -0,10349 -0,10349

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL03 - C	Práce a dodávky neobsažené v SoD - nástavba - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

10	13386426R	Tyč ocelová UPE 100 střední, S235	t	3,29164	68 100,00	191 238,47
----	-----------	-----------------------------------	---	---------	-----------	------------

B5 : 200,80/1000			0,20080
B6 : 444,65/1000			0,44465
B7 : 86,42/1000			0,08642
B8 : 114,77/1000			0,11470
B9 : 33,88/1000			0,03388
B28 : 69,36/1000			0,06936
B29 : 47,84/1000			0,04784
B30 : 34,33/1000			0,03433
D1 : 646,78/1000			0,64678
D3 : 30,44/1000			0,03044
D4 : 31,82/1000			0,03182
D5 : 111,56/1000			0,11156
D16 : 225,45/1000			0,22545
D17 : 84,34/1000			0,08434
D18 : 114,01/1000			0,11401
D19 : 46,15/1000			0,04615
D20 : 19,74/1000			0,01974
D21 : 77,77/1000			0,07777
D22 : 109,2/1000			0,10920
D23 : 82,78/1000			0,08278
D24 : 6,09/1000			0,00609
D25 : 62,16/1000			0,06216
D26 : 4,71/1000			0,00471
D27 : 4,12/1000			0,00412
D28 : 68,74/1000			0,06874
D29 : 125,3/1000			0,12530
D30 : 164,58/1000			0,16458
ztratné : 0,2438176			0,24382

11	13386436R	Tyč ocelová UPE 140 střední, S235	t	0,54184	69 860,00	32 428,12
----	-----------	-----------------------------------	---	---------	-----------	-----------

C27 : 182,77/1000			0,18270
C28 : 160,08/1000			0,16008
C29 : 158,92/1000			0,15892
ztratné : 0,040136			0,04014

002.49	13485315R.X01	Tyč průřezu UPE 160 hrubé, jakost oceli S235, 11375	t	0,05731	63 000,00	3 610,53
--------	---------------	---	---	---------	-----------	----------

Pozn. rozpočtáře:

Dle Stavebně konstrukčního řešení část D.1.2. - výkres č. D.1.2.-6

navržen profil UPE 160, který není součástí specifikace RTS.

Do rozpočtu použita položka UPE 200.

A23 : 118,32/1000			0,11832
A37 : 158,78/1000			0,15878
A39 : 73,19/1000			0,07319

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL03 - C	Práce a dodávky neobsažené v SoD - nástavba - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

zhrané : 0,0463424
SoD : -0,56831

002.50	13485315R.X02	Tyč průřezu UPE 180 hrubé, jakost oceli S235, 11375	t	0,03422	63 000,00	2 155,86
--------	---------------	---	---	---------	-----------	----------

Pozn. rozpočtáče:

Dle Stavebně konstrukčního řešení část D.1.2. - výkres č. D.1.2.-4
navržen profil UPE 180, který není součástí specifikace RTS.

Do rozpočtu použita položka UPE 200.

SoD : -0,43044

A15 : 232,85/1000
A35 : 197,39/1000
zhrané : 34,4192/1000

002.48	13485315R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez UPE; výška 200 mm	t	0,79259	63 000,00	49 933,17
--------	-----------	--	---	---------	-----------	-----------

A18 : 969,91/1000
A24 : 58,6/1000
A25 : 185,02/1000
A31 : 243,82/1000
B31 : 449,39/1000
B33 : 165,98/1000
G6 : 194,94/1000
C17 : 50,39/1000
zhrané : 0,185428
SoD : -1,71069

002.51	13485320R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez UPE; výška 220 mm	t	0,62992	63 000,00	39 684,96
--------	-----------	--	---	---------	-----------	-----------

A3 : 457,52/1000
A4 : 298,45/1000
A22 : 297,92/1000
A33 : 95,76/1000
A38 : 114,51/1000
B19 : 486,78/1000
zhrané : 0,1400752
SoD : -1,2611

002.52	13486315R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEA; výška 200 mm	t	1,41709	63 000,00	89 276,67
--------	-----------	--	---	---------	-----------	-----------

A10 : 1775,25/1000
A11 : 864,95/1000
A14 : 1999,94/1000
A19 : 1349,58/1000
A26 : 478,84/1000

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL03 - C	Práce a dodávky neobsažené v SoD - nástavba - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

A30 : 525,13/1000	0,52513
A32 : 450,28/1000	0,45028
C2 : 457,26/1000	0,45726
C19 : 478,84/1000	0,47884
zitravné : 0,7755784	0,77558
SoD : -9,04882	-9,04882

12	13388426R	Tyč ocelová HEB 100, S235JR	t	3,22962	62 570,00	202 077,32
----	-----------	-----------------------------	---	---------	-----------	------------

B2 : 313,67/1000	0,31367
B3 : 704,66/1000	0,70466
B10 : 82,21/1000	0,08221
B11 : 232,56/1000	0,23256
B12 : 891,07/1000	0,89107
B14 : 164,18/1000	0,16418
B15 : 298,49/1000	0,29849
B24 : 82,62/1000	0,08262
B25 : 220,93/1000	0,22093
zitravné : 0,2392312	0,23923

002.53	13487115R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEB; výška 200 mm	t	-7,79919	63 000,00	-491 348,97
--------	-----------	--	---	----------	-----------	-------------

A1 : 527,18/1000	0,52718
C5 : 3144,69/1000	3,14469
C21 : 3004,93/1000	3,00493
zitravné : 0,534144	0,53414
SoD : -15,01013	-15,01013

13	13487120R	Tyč ocelová HEB 220, S235JR	t	6,99999	63 040,00	567 359,37
----	-----------	-----------------------------	---	---------	-----------	------------

A2 : 4919,2/1000	4,91920
A7 : 1767,48/1000	1,76748
A8 : 878,74/1000	0,87874
A9 : 767,91/1000	0,76791
zitravné : 0,666664	0,66666

14	14587296R	Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 100 x 4,0 mm	t	1,82293	78 210,00	142 571,36
----	-----------	--	---	---------	-----------	------------

B4 : 96,03/1000	0,09603
B13 : 97,58/1000	0,09758
B17 : 63,19/1000	0,05319
B18 : 53,55/1000	0,05355
B20 : 91,99/1000	0,09199
B21 : 89,49/1000	0,08949
B22 : 476/1000	0,47600
B23 : 283,77/1000	0,28370
B27 : 56,35/1000	0,05635
B28 : 54,26/1000	0,05426
B32 : 72,83/1000	0,07283
B1 : 54,53/1000	0,05453

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL03 - C	Práce a dodávky neobsažené v SoD - nástavba - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
002.41	13326030R	tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S235 (11375); a = 160,0 mm; b = 10,0 mm	t	-0,00177	63 000,00	-111,61
		PLECH P8/150/150				
15	13611220R	Plech hladký S235JR 6,00 x 1000 x 2000 mm	t	0,03848	68 750,00	2 645,60
		X32 : 10,36/1000		0,01036		
		X34 : (4,97+6,22)/1000		0,01119		
		X40 : 7,54/1000		0,00754		
		X42 : 2,07/1000		0,00207		
		X43 : 2,59/1000		0,00259		
		X51 : 1,13/1000		0,00113		
		X52 : 0,75/1000		0,00075		
		ztrátové : 0,0028504		0,00285		
16	13611224R	Plech hladký S235JR 8,00 x 1000 x 2000 mm	t	0,02035	65 600,00	1 334,96
		X9 : 7,54/1000		0,00754		
		X18 : 11,3/1000		0,01130		
		ztrátové : 0,0015072		0,00151		
17	13615010R	Plech hladký S235JR 10,00 x 2000 x 6000 mm	t	0,13350	81 620,00	10 882,92
		X14 : 1,57/1000		0,00157		
		X19 : 2,57/1000		0,00257		
		X20 : 10,86/1000		0,01086		
		X21 : 2,2/1000		0,00220		
		X22 : 1,76/1000		0,00176		
		X30 : 7,63/1000		0,00763		
		X31 : 54,29/1000		0,05429		
		X35 : 17,9/1000		0,01790		
		X36 : 1,98/1000		0,00198		
		X37 : (1,41+0,85+0,47)/1000		0,00273		
		X38 : 13,82/1000		0,01382		
		X48 : 0,79/1000		0,00079		
		X49 : (0,79+2,36)/1000		0,00315		
		X50 : 2,36/1000		0,00236		
		ztrátové : 0,00988888		0,00989		
18	13615011R	Plech hladký S235JR 12,00 x 2000 x 6000 mm	t	0,05937	82 230,00	4 882,00
		X10 : 0,71/1000		0,00071		
		X45 : 30,52/1000		0,03052		
		X46 : 11,87/1000		0,01187		
		X47 : 11,87/1000		0,01187		
		ztrátové : 0,0043976		0,00440		
19	13615015R	Plech hladký S235JR 20,00 x 2000 x 6000 mm	t	0,04714	81 870,00	3 859,35
		XB : 20,1/1000		0,02010		

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL03 - C	Práce a dodávky neobsažené v SoD - nástavba - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

20	13611264R	Plech hladký S235JR 30,00 x 1000 x 2000 mm X2 : 158,96/1000 X3 : 47,1/1000 ztrátě : 0,0164848	t	0,22254	83 300,00	18 537,68
21	13615019R	Plech hladký S235JR 40,00 x 2000 x 6000 mm X4 : 17,66/1000 ztrátě : 0,014128	t	0,03179	81 870,00	2 602,65
22	14125395R	Trubka bezešvá hladká 11 353.0, rozměr 89,0 x 4,0 mm C26 : 0,66*8 ztrátě : 0,42224	m	5,70224	898,00	5 120,81
002.54	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 51,2411832 SoD : -38,65595	t	12,56523	1 500,00	18 877,85

Díl: 783	Nátěry					34 197,48
002.55	783122711R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, základní	m2	759,94392	45,00	34 197,48

HEA 200 - 1,14m2/m : 229,19*1,14	261,27660
HEB 100 - 0,567m2/m : 146,935*0,567	83,31215
HEB 200 - 1,15m2/m : 108,92*1,15	125,25800
HEB 220 - 1,27m2/m : 116,55*1,27	148,01850
IPE 100 - 0,4m2/m : 26,37*0,4	10,54800
IPE 160 - 0,623m2/m : 58,105*0,623	36,19942
IPE180 - 0,698m2/m : 28,32*0,698	19,76736
IPE200 - 0,768m2/m : 308,265*0,768	236,74752
IPE220 - 0,848m2/m : 3,95*0,848	3,34960
L60/6 - 0,24m2/m : 22,5*0,24	5,40000
profil kulatý pr.88,9/4 - 0,279m2/m : 5,28*0,279	1,47312
tr100/4 - 0,4m2/m : 130,57*0,4	52,22800
tr80/6 - 0,32m2/m : 7,33*0,32	2,34560
UPE100 - 0,402m2/m : 308,13*0,402	123,86826
UPE140 - 0,52m2/m : 34,6*0,52	17,99200
UPE160 - 0,579m2/m : 48,415*0,579	28,03229
UPE180 - 0,639m2/m : 21,85*0,639	13,96215
UPE200 - 0,697m2/m : 106,91*0,697	74,51627
UPE220 - 0,756m2/m : 65,825*0,756	49,76370
L60/4 - 0,24m2/m : 29,57*0,24	7,09680
TR60/6 - 0,24m2/m : 3*0,24	0,72000
P30/150 - 0,047*30	1,41000
P40/150 - 0,049*10	0,49000
P20/150 - 0,046*7	0,32200

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL03 - C	Práce a dodávky neobsažené v SoD - nástavba - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

		H60 - 0,575m2/m : 12,18*0,575		0,02409		
		úprava		7,00350		
		úprava		1.314.94483		
		SoD : -1869,94574		1.314,94483		
				-1.869,94574		

