



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Přemyslovo náměstí – odborné učebny a zázemí	1
ÚSEK: SO 01 Bourací práce, přesuny hmot, provizorní HI	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Bourací práce, přesuny hmot, provizorní HI	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 01 Bourací práce, přesuny hmot, provizorní HI DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Přemyslovo náměstí, Brno – Slatina, stropní konstrukce 2NP, půdní prostor ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Pam Arch ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá práce, které nebyly součástí zadávací dokumentace a soutěžního výkazu výměr jedná se o: - demontáže stávajícího zateplení stropu včetně podkladních vrstev - odstranění komínových těles, štítů a nadezdívek včetně stávajícího zateplení - odstranění stávajícího kamenného schodiště - doplnění chybějící provizorní hydroizolace nad stropem 2NP Tyto práce nebyly součástí soutěžní projektové dokumentace a soutěžního výkazu výměr a mají dopad do ceny díla a konečného termínu stavby.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted]	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHŮ PRACÍ, PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKR [redacted]	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – [redacted] [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: Magistrát města Brna, [redacted]

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22-012.1 ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
Objekt: 99 Změnové listy
Rozpočet: ZL01 - A Práce a dodávky neobsažené v SoD - bourací práce, přesuny hmot - vícepráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

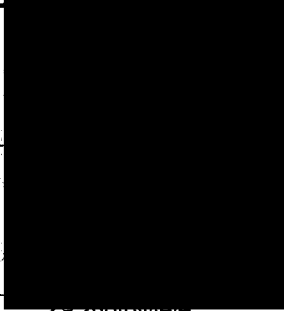

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
 U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
 66442 Modřice

Vypracoval: 

Rozpis ceny	Celkem
HSV	265 110,19
PSV	255 215,87
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	520 326,06

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	520 326,06 CZK
Základní DPH	21 %	109 268,47 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH  **629 594,53 CZK**

v  dne 

I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
 U Vlečky 1054
 66442 Modřice
 IČO: 25588176
 DIČ: CZ25588176

 Za zhotovitele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 762,93	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			81 139,58	16
99	Staveništní přesun hmot	HSV			74,20	0
711	Izolace proti vodě	PSV			173 162,74	33
713	Izolace tepelné	PSV			23 479,47	5
762	Konstrukce tesařské	PSV			58 573,66	11
D86	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			180 133,48	35
Cena celkem					520 326,06	100

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL01 - A	Práce a dodávky neobsažené v SoD - bourací práce, přesuny hmot - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				3 762,93
	1 941955102R00	Lešení lehké pomocné, schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	17,50200	215,00	3 762,93
		3,45*1,635*2+3,77*1,65		17,50200		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				81 139,58
	2 965081113R00	Bourání dlažeb z dlaždic půdní plochy nad 1 m2	m2	439,69048	48,20	21 193,08
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 439,69048		439,69048		
	3 965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	21,98452	455,50	10 013,95
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 439,69040*0,05		21,98452		
	4 978041117R0X	Odstranění kontaktního zatepovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 170 mm, s omítkou	m2	18,89500	158,85	3 001,47
		18,895		18,89500		
	5 962032641R00	Bourání zdíva komínového z cihel na MC	m3	8,56800	1 291,00	11 061,29
		3,9+1,05+0,76+1,928+0,93		8,56800		
	6 962032241R00	Bourání zdíva z cihel pálených na MC	m3	14,10300	1 014,00	14 300,44
		6,62		6,62000		
		1,43		1,43000		
		0,93		0,93000		
		1,13		1,13000		
		zeď s dveřmi na půdu : 3,62*1,65-2,2*0,9		3,99300		
	7 968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,80000	430,50	774,90
		dveře na půdu : 2*0,9		1,80000		
	8 968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	1,00000	33,40	33,40
		dveře na půdu : 1		1,00000		
	9 963031439R00	Bourání cihelných kleneb na MVC tl. 45 cm	m2	7,87050	377,50	2 971,11
		1,65*0,5*2		1,65000		
		3,77*1,65		6,22050		
	10 963022819R00	Bourání kamenných, schodiškových stupňů	m	34,33500	119,00	4 085,87
		1,635*(13+8)		34,33500		
	11 96-001	Provizorní podbednění bouraného schodiště	m2	17,50200	783,00	13 704,07
		3,45*1,635*2+3,77*1,65		17,50200		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				74,20
001.151	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,12555	591,00	74,20
Díl: 711		Izolace proti vodě				173 162,74
	12 711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2	439,69048	33,30	14 641,69
		provizorní hydroizolace stropu 2NP				
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 439,69048		439,69048		
	13 711141559RY2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	483,65953	312,50	151 143,60
		Provedení očistění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.				

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL01 - A	Práce a dodávky neobsažené v SoD - bourací práce, přesuny hmot - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		provizorní hydroizolace stropu ZNP				

14	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	1 657,85290	4,45	7 377,45
Díl:	713	Izolace tepelné				23 479,47
15	713102121RX5	Odstranění tepelné izolace podlah, volně uložené, z desek minerálních, tl. do 200 mm	m2	439,69048	36,40	16 004,73

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 439,69048

439,69048

16	713-001	Odstranění parotěsné fólie	m2	439,69048	17,00	7 474,74
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 439,69048		439,69048		

Díl:	762	Konstrukce tesařské				58 573,66
17	762526812R0X	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2,5 cm	m2	439,69048	67,20	29 547,20

22,81*8,666

197,67146

13,159*8,98

118,16782

6,74*6,24

42,05760

10,72*7,63

81,79360

18	762711810R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	553,94000	52,40	29 026,46
		391,78+107,8+54,36		553,94000		



Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				180 133,48
-------------	------------	--	--	--	--	-------------------

001.303	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	128,13189	144,00	18 450,99
001.304	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	128,13189	74,00	9 481,76
001.305	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	128,13189	207,00	26 523,30

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

001.306	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	128,13189	8,50	1 089,12
001.307	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	128,13189	127,80	16 349,63
001.308	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	128,13189	18,20	2 332,00
001.309	97999997R00	Poplatek za skládku směsí betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	102,95230	350,00	36 033,31
19	979990144R00	Poplatek za uložení sutí - minerální vata, skupina odpadu 170604	t	2,31717	2 775,00	6 430,15
20	979990141R00	Poplatek za uložení sutí - polystyren+omítka, skupina odpadu 170604	t	0,30232	2 775,00	838,94
21	979990160R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 200201	t	22,56010	2 775,00	62 604,28

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících	
Objekt:	99	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL01 - C	Práce a dodávky neobsažené v SoD - bourací práce, přesuny hmot - rozdílový	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice	IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176	
Vypracoval:	Ing. Poul Michal		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			265 110,19
PSV			255 215,87
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			520 326,06
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		520 326,06 CZK
Základní DPH	21 %		109 268,47 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			629 594,53 CZK
v	_____	dne	_____
(Vyškovská stavební společnost, s.r.o.)			_____
		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 762,93	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			81 139,58	16
99	Staveništní přesun hmot	HSV			74,20	0
711	Izolace proti vodě	PSV			173 162,74	33
713	Izolace tepelné	PSV			23 479,47	5
762	Konstrukce tesařské	PSV			58 573,66	11
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			180 133,48	35
Cena celkem					520 326,06	100

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL01 - C	Práce a dodávky neobsažené v SoD - bourací práce, přesuny hmot - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94						3 762,93
		Lešení a stavební výtahy				
	1	941955102R00 Lešení lehké pomocné, schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	17,50200	215,00	3 762,93
		3,45*1,635*2+3,77*1,65		17,50200		
Díl: 96						81 139,58
		Bourání konstrukcí				
	2	965081113R00 Bourání dlažeb z dlaždic půdních plochy nad 1 m2	m2	439,69048	48,20	21 193,08
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 439,69048		439,69048		
	3	965082923R00 Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	21,98452	455,50	10 013,95
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 439,69040*0,05		21,98452		
	4	978041117R0X Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 170 mm, s omítkou	m2	18,89500	158,85	3 001,47
		18,895		18,89500		
	5	962032641R00 Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	8,56800	1 291,00	11 061,29
		3,9+1,05+0,76+1,928+0,93		8,56800		
	6	962032241R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	14,10300	1 014,00	14 300,44
		6,62		6,62000		
		1,43		1,43000		
		0,93		0,93000		
		1,13		1,13000		
		zeď s dveřmi na půdu : 3,62*1,65-2,2*0,9		3,99300		
	7	968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,80000	430,50	774,90
		dveře na půdu : 2*0,9		1,80000		
	8	968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových klídek dveří pl. 2 m2	kus	1,00000	33,40	33,40
		dveře na půdu : 1		1,00000		
	9	963031439R00 Bourání cihelných kleneb na MVC tl. 45 cm	m2	7,87050	377,50	2 971,11
		1,65*0,5*2		1,65000		
		3,77*1,65		6,22050		
	10	963022819R00 Bourání kamenných schodišťových stupňů	m	34,33500	119,00	4 085,87
		1,635*(13+8)		34,33500		
	11	96-001 Provizorní podbednění bouraného schodiště	m2	17,50200	783,00	13 704,07
		3,45*1,635*2+3,77*1,65		17,50200		
Díl: 99						74,20
		Staveništní přesun hmot				
	001.151	999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštěů výšky do 25 m,	t	0,12555	591,00	74,20
Díl: 711						173 162,74
		Izolace proti vodě				
	12	711111001RZ1 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2	439,69048	33,30	14 641,69
		provizorní hydroizolace stropu ZNP				
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 439,69048		439,69048		
	13	711141559RY2 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přilavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	483,65953	312,50	151 143,60
		Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.				

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL01 - C	Práce a dodávky neobsažené v SoD - bourací práce, přesuny hmot - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		provizorní hydroizolace stropu 2NP				

14	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	1 657,85290	4,45	7 377,45
----	--------------	---	---	-------------	------	----------

Díl:	713	Izolace tepelné				23 479,47
-------------	------------	------------------------	--	--	--	------------------

15	713102121RX5	Odstanění tepelné izolace podlah, volně uložené, z desek minerálních, tl. do 200 mm	m2	439,69048	36,40	16 004,73
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 439,69048

439,69048

16	713-001	Odstanění parotěsné fólie	m2	439,69048	17,00	7 474,74
----	---------	---------------------------	----	-----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 439,69048

439,69048

Díl:	762	Konstrukce tesařské				58 573,66
-------------	------------	----------------------------	--	--	--	------------------

17	762526812R0X	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2,5 cm	m2	439,69048	67,20	29 547,20
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

22,81*8,666

197,67146

13,159*8,98

118,16782

6,74*6,24

42,05760

10,72*7,63

81,79360

18	762711810R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	553,94000	52,40	29 026,46
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------

391,78+107,8+54,36

553,94000

Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				180 133,48
-------------	------------	--	--	--	--	-------------------

001.303	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	128,13189	144,00	18 450,99
---------	--------------	---	---	-----------	--------	-----------

001.304	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	128,13189	74,00	9 481,76
---------	--------------	---	---	-----------	-------	----------

001.305	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	128,13189	207,00	26 523,30
---------	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

001.306	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	128,13189	8,50	1 089,12
---------	--------------	--	---	-----------	------	----------

001.307	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	128,13189	127,60	16 349,63
---------	--------------	---	---	-----------	--------	-----------

001.308	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	128,13189	18,20	2 332,00
---------	--------------	---	---	-----------	-------	----------

001.309	97999997R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	102,95230	350,00	36 033,31
---------	-------------	--	---	-----------	--------	-----------

19	979990144R00	Poplatek za uložení sutí - minerální vata, skupina odpadu 170604	t	2,31717	2 775,00	6 430,15
----	--------------	--	---	---------	----------	----------

20	979990141R00	Poplatek za uložení sutí - polystyren+omílka, skupina odpadu 170604	t	0,30232	2 775,00	838,94
----	--------------	---	---	---------	----------	--------

21	979990160R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 200201	t	22,56010	2 775,00	62 604,28
----	--------------	--	---	----------	----------	-----------