

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/101 Jesenice, obchvat – II. Etapa – stavba

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Přeložka drenážního svodu v km 0,090

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

380/1

Číslo ZBV:

16

Objednatel:

Středočeský kraj

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 70891095

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČ: 45274924

Rekapitulace ZBV č. 16 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
16.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
16.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
16.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
16.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
16.5	-508 371,22	42 101,20	-466 270,02

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
16	-508 371,22	42 101,20	-466 270,02

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/101 Jesenice, obchvat – II. Etapa – stavba Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka drenážního svodu v km 0,090	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 380/1	Číslo ZBV: 16.5
--	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-1049/DOP/2020 a zhotovitel č.: 1511.0041137MTO na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 06.02.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	1	počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	7	počet listů		

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Díličí změna 1: Přeložka drenážního svodu

Před zahájením stavby byla dne 9.4.2020 nalezena a zaměřena drenážní šachta ŠD 1 v místě navrhované přeložky.

Dle zjištění se jedná o koncovou šachtu pouze s odtokovým potrubím DN 200. Na základě rozřízených sondážních prací, které neodhalily žádné stávající drenážní svody, bylo rozhodnuto tento stavební objekt nerealizovat. (doklad č. 8).

Díličí změna 1 je vyjádřena smluvní položkou č. 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14. Snižuje smluvní cenu stavby o 466 270,02 Kč.

Uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny AD, TDS a zástupcem objednatele zápisem ve SD (viz doklad č. 8).

Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1) písm. e), resp. podle § 12 směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 5** jako změna de minimis.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 4) se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-508 371,22	42 101,20	-466 270,02	550 472,42

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): EUROVIA CS, a.s.	jméno	Ivan Kabele	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): Apis s.r.o.	jméno	Ing. Karel Čáslavský	datum	podpis
Stavební dozor: PRAGOPROJEKT a.s.	jméno	Ing. Jiří Heráf	datum	podpis
	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, ze dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V o				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Libor Lesák	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Petr Tesař	datum	podpis
				Číslo p

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 16

Název Stavby: II/101 Jesenice, obchvat – II. Etapa – stavba
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 380/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka drenážního svodu v km 0,090

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
529 421,82

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	529 421,82	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-508 371,22	42 101,20	42 101,20	7,95%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-508 371,22	63 151,80	-466 270,02	-88,07%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

EUROVIA CS, a.s.

souhlasím

Ivan Kabele

Projektant (autorský dozor):

Apis s.r.o.

souhlasím

Ing. Karel Čáslavský

Stavební dozor:

PRAGOPROJEKT a.s.

souhlasím

Ing. Jiří Heráf

Zástupce Objednatele:

KSÚS SK

souhlasím

Ing. Jan Fidler, DiS.


Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové

projednání Změny:

souhlasím

Ing. Petr Nádvorník

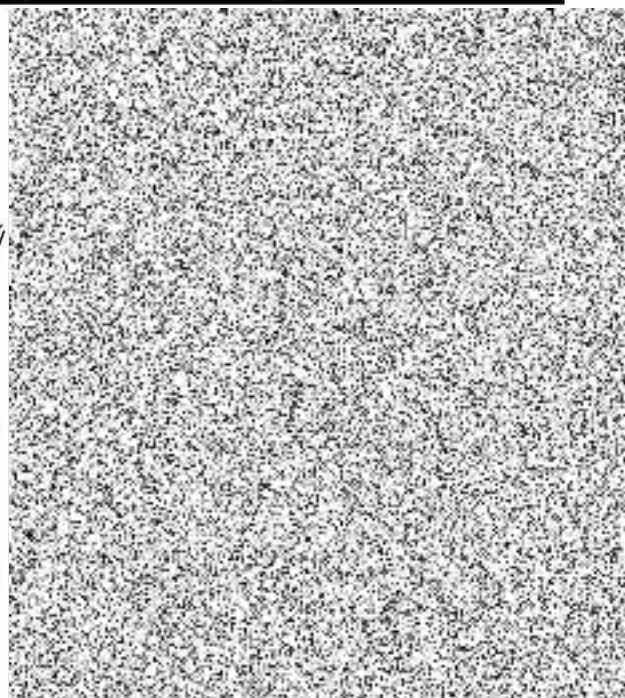

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 16.5

Evidenční číslo a název stavby: II/101 Jesenice, obchvat – II. Etapa – stavba								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 380 - Přeložka drenážního svodu v km 0,090								č. 1					
Číslo a název rozpočtu: 380 - Přeložka drenážního svodu v km 0,090								Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství rozdílu	Množství ve Změně	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	9	Ostatní konstrukce a práce											
	0	Všeobecné konstrukce a práce											
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	157,840	-157,840	0,000	280,17	44 222,03	-44 222,03	0,00	0,00	-44 222,03	-100,00%
2	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	2,000	-2,000	0,000	608,07	1 216,14	-1 216,14	0,00	0,00	-1 216,14	-100,00%
3	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	-1,000	0,000	18 312,00	18 312,00	-18 312,00	0,00	0,00	-18 312,00	-100,00%
	1	Zemní práce											
4	11514	ČERPÁNÍ VODY DO 4000 L/MIN	HOD	50,000	-50,000	0,000	257,25	12 862,50	-12 862,50	0,00	0,00	-12 862,50	-100,00%
5	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	20,000	40,000	60,000	1 052,53	21 050,60		42 101,20	63 151,80	42 101,20	200,00%
6	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	157,840	-157,840	0,000	553,98	87 440,20	-87 440,20	0,00	0,00	-87 440,20	-100,00%
7	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	110,650	-110,650	0,000	613,52	67 885,99	-67 885,99	0,00	0,00	-67 885,99	-100,00%
8	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	17,330	-17,330	0,000	974,95	16 895,88	-16 895,88	0,00	0,00	-16 895,88	-100,00%
	4	Vodorovné konstrukce											
9	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	3,900	-3,900	0,000	3 091,98	12 058,72	-12 058,72	0,00	0,00	-12 058,72	-100,00%
10	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	8,340	-8,340	0,000	1 154,64	9 629,70	-9 629,70	0,00	0,00	-9 629,70	-100,00%
	8	Potrubí											
11	81446	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM	M	61,970	-61,970	0,000	1 810,76	112 212,80	-112 212,80	0,00	0,00	-112 212,80	-100,00%
12	894146	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	3,000	-3,000	0,000	21 221,75	63 665,25	-63 665,25	0,00	0,00	-63 665,25	-100,00%
13	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	20,100	-20,100	0,000	2 775,90	55 795,59	-55 795,59	0,00	0,00	-55 795,59	-100,00%
	9	Ostatní konstrukce a práce											
14	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	2,000	-2,000	0,000	3 087,21	6 174,42	-6 174,42	0,00	0,00	-6 174,42	-100,00%
		Celkem						529 421,82	- 508 371,22	42 101,20	63 151,80	- 466 270,02	

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ivan Kabele, stavbyvedoucí

Datum:

Podpis:



Za Objednatel: Martin Voříšek, silniční technik

Datum:

Podpis:



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

II/101 Jesenice, obchvat – II. Etapa – stavba

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	105 594 739,06
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	123 822 668,05
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	149 825 428,39
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	117,26%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(26/1)*100	Sledování změny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-4,14%

6a32a36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	22 012 116,18
7c617100	Sledování limitů 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	20,85%
8a1703	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	31 678 421,72

$9= 32A \cdot 100$	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,08%
$10= 36A \cdot 100$	Sledování limitu 50 % Skupina 4	21,81%
$10A=32A+36A$	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	23 109 806,28
$11=1 \cdot 0,5$	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	52 797 369,53

12=39)	Sledování limitu 15 %	3,66%
13=ABS(37+38	Sledování limitu 137366 000 Kč	3 868 389,55
14=137366000- (37+38)		133 497 610,45

40=(19/1)*100		Středování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 34, odst. (5), písm. b)			-4,14%																	
						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -				
						Vynázešené změny (Doméřický)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvidanost			Názbytčnost			Změny da minimis				
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	lim 15 %	
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=(ABS(37)+38)/1
			- 4 375 134,40	22 603 063,43	18 227 929,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 44 904,46	39 044,81	- 6 859,65	83 949,27	- 503 941,59	22 521 917,42	22 017 975,83	23 026 659,01	- 3 826 258,35	42 101,20	3,66%
810	1	Připrava ploch / doprava, rozprostření a ošetření omítky	- 325 807,43	11 782 782,73	11 456 975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 325 807,43	11 782 782,73	11 456 975,30	12 108 590,16	0,00	0,00	0,00%
810/2	2	Připrava ploch / sejmout, odvoz, manipulace s omítkou a podomítkou - skutečnost	0,00	5 677 752,38	5 677 752,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 677 752,38	5 677 752,38	5 677 752,38	0,00	0,00	0,00%
101	3	Stěnice II/101 - II. etapa / úprava podlaží a náspů	0,00	2 133 145,74	2 133 145,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 145,74	2 133 145,74	2 133 145,74	0,00	0,00	0,00%
110	4	Úprava st. II/101 v KÚ / úprava podlaží	0,00	63 037,69	63 037,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 037,69	63 037,69	63 037,69	0,00	0,00	0,00%
110a	5	Zatrubnění silničního příkopu vpravo	0,00	719 548,01	719 548,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 548,01	719 548,01	719 548,01	0,00	0,00	0,00%
381	6	Úprava systematické trubní drenáže / prodloužení drenáže	0,00	663 156,63	663 156,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 156,63	663 156,63	663 156,63	0,00	0,00	0,00%
101	7	Stěnice II/101 - II. etapa / chemické ošetření a sekání tvrdých záborů, plochy ZD u PHS, příložné desky	- 2 142 810,74	552 589,54	- 1 590 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 589,54	552 589,54	552 589,54	- 2 142 810,74	0,00	2,03%
110	8	Úprava st. II/101 v KÚ / Svodidla, DZ, rozřazení sjezdu, chemické ošetření a sekání tvrdých záborů	- 222 734,65	254 327,42	31 592,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 327,42	254 327,42	254 327,42	- 222 734,65	0,00	0,21%
830	9	Technická rekultivace stávající II/101 / Ponechaná plocha vozovky, odpočty	- 952 371,74	81 480,02	- 870 891,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 480,02	81 480,02	81 480,02	- 952 371,74	0,00	0,90%
193	10	Dopravní značení / Dopravní značení osazené dle skutečnosti	- 44 904,46	39 044,81	- 5 859,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 44 904,46	39 044,81	- 5 859,65	83 949,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
330	11	Přeložka kanalizace v km 0,600 / Zajištění rušení kanalizace cementopopilkovou suspenzí	0,00	26 294,59	26 294,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 294,59	26 294,59	26 294,59	0,00	0,00	0,00%
331	12	Přeložka kanalizace v km 0,660 / Zajištění rušení kanalizace cementopopilkovou suspenzí	0,00	14 341,95	14 341,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 341,95	14 341,95	14 341,95	0,00	0,00	0,00%
332	13	Přeložka kanalizace v km 0,713 / Zajištění rušení kanalizace cementopopilkovou suspenzí, prodloužení přeložky kanalizace	- 5 736,41	54 283,33	48 546,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 736,41	54 283,33	48 546,92	80 019,74	0,00	0,00	0,00%
333	14	Přeložka kanalizace v km 0,950 / Zajištění rušení kanalizace cementopopilkovou suspenzí, změna dimenze kanalizace	- 77 387,77	160 359,23	82 971,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 77 387,77	160 359,23	82 971,46	237 747,00	0,00	0,00	0,00%
360	15	Dešťová usazovací a retenční nádrž / Úprava ploch retenční nádrže, oplocení	- 95 009,98	338 818,16	243 808,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 95 009,98	338 818,16	243 808,18	433 628,14	0,00	0,00	0,00%
380	16	Přeložka drenážního svodu v km 0,090 / sondážní práce, zrušení objektu	- 508 371,22	42 101,20	- 466 270,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 508 371,22	42 101,20	0,52%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	16
Název a evidenční číslo stavby:	II/101 Jesenice, obchvat – II. Etapa – stavba
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Přeložka drenážního svodu v km 0,090
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	380/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 380 po změně 1	1	
08 Zápis ve SD	1	
09 Vyjádření AD	1	
10 Vyjádření TDI	1	
11 Oznámení o zjištění skutečnosti	2	
12 Pokyny KSÚS k realizaci stavebních prací	1	
Počet listů celkem	7	



Firma: EUROVIA CS, a. s.

Změnový soupis prací SO 380 po změně 1

Stavba: 2019 - 151 II/101 Jesenice, obchvat - II. etapa
 Rozpočet: SO 380 Přeložka drenážního svodu v km 0,090

SO 380

529 421,82

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Množství rozdílu jednotek	Množství ve Změně jednotek	Cena	
								Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6			9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	157,840	-157,840	0,000	280,17	0,00
			ZBV č.16 : Přes rozšířené sondážní práce nebyl drenážní svod nalezen. Bylo rozhodnuto přeložku svodu nerealizovat.						
2	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	2,000	-2,000	0,000	608,07	0,00
			ZBV č.16 : Přes rozšířené sondážní práce nebyl drenážní svod nalezen. Bylo rozhodnuto přeložku svodu nerealizovat.						
3	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	-1,000	0,000	18 312,00	0,00
			ZBV č.16 : Přes rozšířené sondážní práce nebyl drenážní svod nalezen. Bylo rozhodnuto přeložku svodu nerealizovat.						
1			Zemní práce						63 151,80
4	11514		ČERPÁNÍ VODY DO 4000 L/MIN	HOD	50,000	-50,000	0,000	257,25	0,00
			ZBV č.16 : Přes rozšířené sondážní práce nebyl drenážní svod nalezen. Bylo rozhodnuto přeložku svodu nerealizovat.						
5	13273		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	20,000	40,000	60,000	1 052,53	63 151,80
			kopané sondy - 2 kusy						
			5*1*2*2=20.000 [A]						
			ZBV č.16 : rozšíření sondážních prací, k nalezení drenážního svodu, o 4kusy sond						
			5*1*2*4=40 [B]						
			Celkem: A+B=60 [C]						
6	132738		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	157,840	-157,840	0,000	553,98	0,00
			ZBV č.16 : Přes rozšířené sondážní práce nebyl drenážní svod nalezen. Bylo rozhodnuto přeložku svodu nerealizovat.						
7	17481		ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	110,650	-110,650	0,000	613,52	0,00
			ZBV č.16 : Přes rozšířené sondážní práce nebyl drenážní svod nalezen. Bylo rozhodnuto přeložku svodu nerealizovat.						
8	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	17,330	-17,330	0,000	974,95	0,00
			ZBV č.16 : Přes rozšířené sondážní práce nebyl drenážní svod nalezen. Bylo rozhodnuto přeložku svodu nerealizovat.						
4			Vodorovné konstrukce						0,00
9	451314		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	3,900	-3,900	0,000	3 091,98	0,00
			ZBV č.16 : Přes rozšířené sondážní práce nebyl drenážní svod nalezen. Bylo rozhodnuto přeložku svodu nerealizovat.						
10	45157		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	8,340	-8,340	0,000	1 154,64	0,00
			ZBV č.16 : Přes rozšířené sondážní práce nebyl drenážní svod nalezen. Bylo rozhodnuto přeložku svodu nerealizovat.						
8			Potrubí						0,00
11	81446		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM	M	61,970	-61,970	0,000	1 810,76	0,00
			ZBV č.16 : Přes rozšířené sondážní práce nebyl drenážní svod nalezen. Bylo rozhodnuto přeložku svodu nerealizovat.						
12	894146		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	3,000	-3,000	0,000	21 221,75	0,00
			ZBV č.16 : Přes rozšířené sondážní práce nebyl drenážní svod nalezen. Bylo rozhodnuto přeložku svodu nerealizovat.						
13	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	20,100	-20,100	0,000	2 775,90	0,00
			ZBV č.16 : Přes rozšířené sondážní práce nebyl drenážní svod nalezen. Bylo rozhodnuto přeložku svodu nerealizovat.						
9			Ostatní konstrukce a práce						0,00
14	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	2,000	-2,000	0,000	3 087,21	0,00
			ZBV č.16 : Přes rozšířené sondážní práce nebyl drenážní svod nalezen. Bylo rozhodnuto přeložku svodu nerealizovat.						

Celkem SO 380 včetně ZBV 16

63 151,80

DENNÍ ZÁZNAMY				
Stavba:	Objekt:	Stav. deník:	Datum	
	SO 810	1.	* 449767	

POČASÍ : OBLAČNO 0C° - 9C°
 PRACOVNÍ DOBA : 7⁰⁰ - 17⁰⁰
 STAV : 2x THP, 2x TĚLUK (VÍZ PŘEZEWEC) (EV, GAT)

MECH : 1x OT. BAGR, 1x POŽÉR DČ (EV)

DOPRAVA : 5x 8x6 WA

POSTUP PRACÍ : - SKLÁDÁNÍ ORWCE A PODORUČNÍK
 - ODUZ PODORUČNÍK

DŘEVNÁ DVEŘ BYLA PŘEZEVĚNÁ STAVENÍ PŘÍČ
 KUPU KLIMATICKÝM PODMÍNKAM - BYLA ZAHÁJENA
 ZIMNÍ PŘESTÁVKA

KONTROLA : - BOZP
 - ZABEZPEČENÍ STAVENÍ ŠTĚ

DNEŠNÍHO DNE BYLO DOHODNUTO

SO 380 - VĚSTĚNÍ K O SKUTČNOSTI, ŽE DO KONTAKTU
 ŠACHTY ŠY 1 VĚSTĚNÍ KALEZEN PŘÍTOK DŘEVNÝCH
 BYLY RŮZNÝM SONDÁŽÍ PRÁCE K KALEZENÍ SOND.

CELKEM BYLO REALIZOVÁNO 6 KS SOND, KTERÉ NEBYLY
 DŘEVNÝ SONDY V ZÁKLADNÍM ÚSTUP.

VÁ ZÁKLADNÍ SONDÁŽNÍ PRÁCE BYLO DOHODNUTO
SO 380 NEVYKAZUJE



ATELIER PROJEKTOVÁNÍ
INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o.
Ohradní 24b
140 00 Praha 4 - Michle

Akce: II/101 Jesenice, obchvat – II. etapa, RDS

**SO 380 Přeložka drenážního svodu v km 0,090
Vyjádření AD**

Před zahájením stavby byla dne 9.4.2020 nalezena a zaměřena drenážní šachta ŠD 1 v místě navrhované přeložky.

Dle zjištění se jedná o koncovou šachtu pouze s odtokovým potrubím DN 200. Do této šachty již nejsou napojeny další drenáže.


Na základě důkladných sondážních prací nad rámec VV bylo rozhodnuto tento stavební objekt nerealizovat.

S uvedenou změnou AD souhlasí.



ATELIER PROJEKTOVÁNÍ
INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o.
Ohradní 24B
140 00 Praha 4 - Michle

V Praze dne 03.05.2022

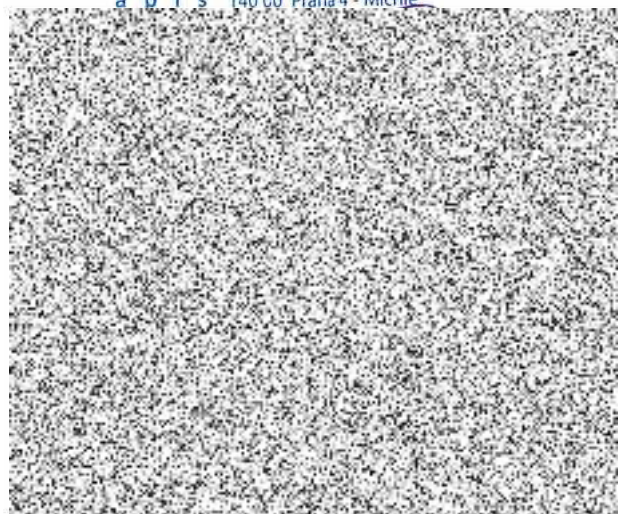

Věc: **Stavba: II/101 Jesenice, obchvat II. etapa**
vyjádření TDI ke změnám v rámci SO 380 (ZBV č. 16)

Dílčí změna 1: Přeložka drenážního svodu

Před zahájením stavby byla dne 9.4.2020 nalezena a zaměřena drenážní šachta ŠD 1 v místě navrhované přeložky drenážního svodu.

Dle zjištění se jedná o koncovou šachtu pouze s odtokovým potrubím DN 200. Na základě rozšířených sondážních prací, které neodhalily žádné stávající drenážní svody, bylo rozhodnuto tento stavební objekt SO 380 Přeložka drenážního svodu v km 0,090 nerealizovat.

S provedenou změnou v rámci SO 380 TDI souhlasí. Rovněž souhlasí se skutečnou výměrou realizovaných sondážních prací. Obojí je v rámci ZBV řádně zdokumentováno.

Nacenění prací ZBV je v souladu s cenami dle smlouvy, ceny souhlasí a byly TDI zkontrolovány.

Ing. Jiří HERÁF – pověřený TDI stavby



PRAGOPROJEKT, a.s.
Kláce 1668/16, 147 54 Praha 4
O: 452 72 367, zapsán v OR
soudu v Praze odd. B, vl.1434

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Praha západ
K Hájm 946, 155 00 Praha 5

tel.:

KSÚS Středočeského kraje

Martrin Voříšek

Oprávněný zástupce objednatele

Zborovska 11

150 21 Praha 5

Váš dopis značky

Naše značka

Vyřizuje / listina

Kabele /

Praha dne

15.2021

Věc: Oznámení o zjištění skutečnosti

Akce: II/101 Jesenice, obchvat – II. Etapa – stavba

Vážený pane Voříšku,

Zalítí rušené kanalizace cementopopílkovou suspenzí SO 330,331,332,333

Dle projektové dokumentace dochází k přeložení stávajících inženýrských sítí, které kříží těleso komunikace. Z důvodu bezpečnosti a stability zemního tělesa bylo dohodnuto, že rušené kanalizační trasy budou utěsněny zalitím cementopopílkové suspenze.

Prodloužení kanalizační trasy SO 332

Po odkrytí zarostlého poklopu kanalizační šachty a po jejím zaměření bylo zjištěno, že kanalizace v místě předpokládaného napojení je o cca 0,43m výš než bylo v podkladech. Proto je nutno navrženou přeložku kanalizace prodloužit směrem po toku o cca 15,0 m pro zajištění potřebného sklonu potrubí. V místě napojení na stávající kanalizaci bude nově vsazena další revizní šachta. V souvislosti s touto změnou dojde k přepočítání kubatur výkopů a konstrukčních vrstev a k navýšení množství materiálu.

Změna dimenze kanalizační stoky dle zjištěné skutečnosti SO 333

Po nalezení a odkrytí stávajících nepřístupných poklopů kanalizačních šachet, bylo zjištěno, že kanalizace je větší dimenze než bylo předpokládáno v PDPS (v dostupných podkladech bylo zaneseno DN 400). Skutečná dimenze kanalizace činí DN 500.

Retenční nádrž SO 360

V rámci RDS došlo k úpravě tvaru a ploch retenční nádrže. Aby byly minimalizovány údržbové práce, byla veškerá nezpevněná plocha potažena vrstvou recyklátu. Vzhledem k bezpečnosti bude nádrž oplocena. Bezpečnostní přeliv bude realizován z vegetační dlažby.

Přeložka drenážního svodu SO 380

Před zahájením stavby byla nalezena a zaměřena drenážní šachta ŠD 1 v místě navrhované přeložky.

Dle zjištění se jedná o koncovou šachtu pouze s odtokovým potrubím DN 200. Bylo dohodnuto rozšířit sondážní práce. Na základě rozšířených sondážních prací (celkem 6kusů), které neodhalily žádné stávající drenážní svody, bylo rozhodnuto tento stavební objekt nerealizovat.


Zhotovitel při zpracování CN vycházel z rozsahu prací definovaných ve Výkazu výměr.

Zhotovitel žádá Oprávněného zástupce objednatele o vydání pokynu, ve kterém odsouhlasí výše navržené skutečnosti a návrhy řešení pro SO 330,331,332,333, SO 360 a SO 380. V opačném případě ať sám navrhne nebo určí pokynem jiný postup prací.

S přátelským pozdravem

Ivan Kabele

Stavbyvedoucí

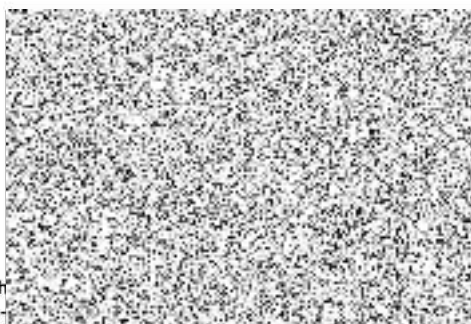

EUROVIA CS, a.s.

odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Praha západ
K Hájem 946, 155 00 Praha 5

Projekt: II/101 Jesenice, obchvat – II. Etapa - stavba

Věc: Souhlasné stanovisko KSÚS SK k požadavku Zhotovitele, společnosti EUROVIA CS, a.s., SO 330, 331, 332, 333, 360, 380

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., jako zástupce objednatele akce „II/101 Jesenice, obchvat – II. Etapa - stavba,“ po dohodě a v souladu se stanoviskem AD a TDS, souhlasí s požadavky zhotovitele, společností EUROVIA CS, a.s., na změny během výstavby. Zjištěné skutečnosti budou řešeny formou ZBV.

- 1) SO 330,331,332,333 - zalití rušené kanalizace cementopopílkovou suspenzí
- z důvodu výstavby obchvatu došlo k přeložkám stávajících IS a kanalizačních tras. Z důvodu bezpečnosti a stability bylo nutné rušené IS a trasy utěsnit a zalít cementopopílkovou suspenzí.
- 2) SO 332 – prodloužení kanalizační šachty
- po odkrytí kanalizačních šachet bylo zjištěno, že kanalizace je v místě předpokladu napojení výše než v dodaných podkladech. Z důvodu zajištění potřebného sklonu bylo nutné potrubí prodloužit o cca 15 m. Touto nezbytnou změnou došlo k navýšení množství kubatur materiálu.
- 3) SO 333 - změna dimenze kanalizační stoky dle zjištěné skutečnosti
- po odkrytí stávajících nepřístupných poklopů kanalizačních šachet bylo zjištěno, že kanalizace je větší dimenze, než bylo zaneseno v dostupných dodaných podkladech. Došlo k navýšení ceny materiálu z důvodu změny dimenze stoky z DN 400 na DN 500.
- 4) SO 360 – retenční nádrž
- z důvodu minimalizace údržbových prací došlo v rámci RDS k úpravě tvaru a ploch retenční nádrže, nepevněná plocha byla potažena vrstvou recyklátu. Z důvodu bezpečnosti byla nádrž oplocena, bezpečnostní přeliv byl realizován z vegetační dlažby.
- 5) SO 380 – přeložka drenážního svodu
- před zahájením stavby byla nalezena a zaměřena drenážní šachta ŠD 1 v místě navrhované přeložky. Bylo dohodnuto o rozšíření sondážních prací (6 ks), které neodhalily žádné stávající drenážní svody. Bylo rozhodnuto SO 380 nerealizovat.

Martin Voříšek
Projektový manažer

