

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. smlouvy objednatele 2022-0963/OMH
ze dne 5.09.2022

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„PaR 2020 – Víceúčelové hřiště Škroupova.“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc.
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel:	Ing. Jiří Huptych – J.I.H.
Sídlo:	Na Vrších 1470/7, 100 00 Praha 10
Statutární zástupce:	██████████
IČO:	41157834
DIČ:	CZ521010072
Bankovní spojení:	██████████
Číslo účtu:	██████████

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

Předmět dodatku


1. Dle SOD č. smlouvy objednatele 2022-0963/OMH ze dne 5.09.2022 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 725.732,32 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede změny stavebních výkonů dle SOD spočívající zejména ve změně výměry oplocení v návaznosti na terén pozemku, změny přístupu na sportoviště z terénního schodiště na chodník a vybudování čistící zóny při přechodu na umělý trávník z betonové dlažby.
Veškeré vícepráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka a majetkovým správcem a jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.

Cena za dílo dle SOD č. 2022-0963/OMH bez DPH:	725.732,32 Kč
Cena víceprací	51.660,00 Kč
Cena méněprací	-51.660,00 Kč
Celková cena díla bez DPH, Kč	725.732,32 Kč


2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne

16 -12- 2022



za objednatele
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor

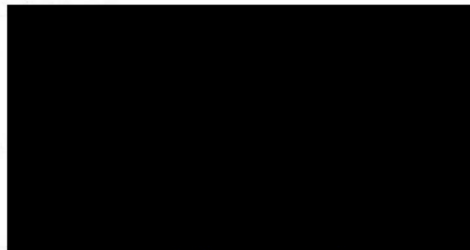

za zhotovitele



statutární zástupce
Ing. Jiří Huptych - J.I.H.

Na Vrších 1490/7
100 00 Praha 10
IČO: 411 57 834



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Sportovní hřiště Škroupova ulice	JKSO	
Název objektu	Umělá tráva	EČO	
Název části	Vícepráce	Místo	
Objednatel	Statutární město Děčín	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Ing. Jiří Huptych - J.I.H.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	CENY V ROZPOČTU PLATNÉ KE DNI	

Měrné a účelové jednotky			
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v		CZK	
----------------------	--	-----	--

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	1 920,60	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	1	0,00
2		Montáž	49 739,40	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	1	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Geodetické vytyčení stavby	1	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Vytyčení inženýrských sítí	1	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		51 660,00	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady	
		23	Součet 7, 12, 19-22 51 660,00
Datum a podpis	Razítko	24	DPH 5,00 % z 0,00 0,00
Objednatel		25	DPH 21,00 % z 51 660,00 10 848,60
		26	Cena s DPH (ř. 23-25) 62 508,60
Datum a podpis	Razítko	E Přípočty a odpočty	
Zhotovitel Ing. Jiří Huptych - J.I.H.		27	Dodávky objednatele 0,00
		28	Klouzavá doložka 0,00
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění + - 0,00

REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Sportovní hřiště Škroupova ul.

Objekt: Umělá tráva

Část: vícepráce

Objednatel: Statutární město Děčín

Zhotovitel: Ing. Jiří Huptych - J.I.H.

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11/2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut' celkem
1	2	3	4	5	6	7
	Práce a dodávky	1 920,60	49 739,40	51 660,00	0,000	0,000
1	Zemní práce	0,00	12 425,40	12 425,40	0,000	0,000
2	Základy	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
3	Zpevněná plocha - sportovní	0,00	36 305,20	36 305,20	0,000	0,000
4	Doplňující konstrukce a práce	1 920,60	1 008,80	2 929,40	0,000	0,000
5	Vybavení hřiště	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
6	Oplocení	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
7	Ostatní úpravy	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
8	Přesun hmot	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>1 920,60</u>	<u>49 739,40</u>	<u>51 660,00</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Sportovní hřiště Škroupova ulice

Objekt: Umělá tráva

Část: vícepráce

Objednatel: Statutární město Děčín

Zhotovitel: Ing. Jiří Huptych - J.I.H.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing. Jiří Huptych

Datum: 11/2022

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				12 425,40
1	121 15 1123	sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně 19,2*1,0 +0,5* (19,2+10,0+10,0)	m2	38,800	49,00	1 901,20
2	122 25 1103	odkopávky nezapažené v hornině tř těžitelnosti I sk 3 objem do 100 m3 38,8*0,12	m3	4,656	103,00	479,57
3	133 25 1101	hloubení šachet v hornině 3 objemu do 100 m3 0 0	m3	0,000	749,00	0,00
4	167 15 1101	nakládání výkopku z hornin tř těžitelnosti I sk 1 až 3 do 100 m3 38,8*0,20 4,656 0	m3	12,416	106,00	1 316,10
5	162 75 1117	vodorovné přemístění přes 9000 do 10000 výkopku z horniny tř těžitelnosti I sk 1 až 3	m3	12,416	255,00	3 166,08
6	171 20 1231	poplatek za uložení zeminy na skládce 12,416*1,6	t	19,866	280,00	5 562,46
2		Základy				0,00
7	275 31 3711	základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,000	3 650,00	0,00
3		Zpevněná plocha - sportovní				36 305,20
8	R	urovnání povrchu	m2	38,800	15,00	582,00
9	171 15 2501	zhutnění podloží z hornin soudrž. do 92% sypkých I(d) do 0,8	m2	38,800	29,00	1 125,20
10	546 76 1111	podklad z kam. hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	0,000	280,00	0,00
11	564 71 0011	podklad z kam. hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm	m2	38,800	139,00	5 393,20
12	564 20 1111R	podklad nebo podsyp ze šterku fr 4-8 mm tl 30 mm	m2	38,800	96,00	3 724,80
13	564 80 1112	kamenný prach, tl 30 mm	m2	0,000	84,00	0,00
14	589 14 1121	umělý trávníkpro multisport z monofilních vláken výška vlasu do 25 mm zásyp písek	m2	0,000	865,00	0,00
15	589 81 1111	vodorovné značení (lajnování)	bm	0,000	84,00	0,00
44	5926013	dlažba betonová 500x500x80	m2	38,800	279,00	10 825,20
45	596841220	kladení dlažby betonové komunikací pro pěší 38,8*1,02	m2	39,576	370,30	14 654,80

4		Doplňující konstrukce a práce	2 929,40			
16	213 14 1111	zřízení vrstvy z geotextilie v rovině	m2	38,800	26,00	1 008,80
17	MAT	geotextilie 400 g/m2 38,8*1,1	m2	42,680	45,00	1 920,60
18	916 23 2111	obruha ploch pro tělovýchovu z obrubníků do betonového lože výšky 250 mm	bm	0,000	213,00	0,00
19	MAT	obrubník 1000x50x250	ks	0,000	84,00	0,00
20	916 99 1121	lože pod obrubníky z betonu prostého	m3	0,000	3 600,00	0,00

5		Vybavení hřiště	0,00			
21	MAT	basketbalová konstrukce pro školy a veřejná hřiště, vyložení 128 cm, součástí standardní	ks	0,000	19 450,00	0,00
22	R	basketbalového koše - výkopové práce, osazení, ukotvení, betonáž základů	ks	0,000	4 000,00	0,00
23	MAT	branka 1,80 x 1,20 m na veřejná hřiště, z galvanizované oceli, nerozbitná. Rám je	kus	0,000	14 620,00	0,00
24	R	zemních kotev	kus	0,000	2 640,00	0,00
25	MAT	otčení branek	kus	0,000	648,00	0,00
26	MAT	univerzální, včetně pouzder a víček	sada	0,000	15 000,00	0,00
27	953 94 312	kg/ks	ks	0,000	450,00	0,00
28	R		kpl	0,000	1 890,00	0,00
29	MAT	ové dřevo, impregnace + lak třívrstvý, stojiny konstrukční ocel	kus	0,000	6 500,00	0,00
30	MAT	dřevo, vložka z pozinkované oceli	kus	0,000	4 500,00	0,00
31	MAT	ocel + pozinkovaný plech	kus	0,000	10 000,00	0,00



6 Oplocení 0,00

32	338171122	montáž oplocení, zabetonování sloupků, natažení pletiva, doprava	bm	0,000	324,00	0,00
33	MAT	sloupek poplastovaný, délka 3,75 m, pr. 60 mm	kus	0,000	1 350,00	0,00
34	MAT	pletivo čtvercová oka 45 mm, výška 300 cm	m	0,000	190,00	0,00
35	767911140	montáž oplocení, zabetonování sloupků a vzpěr, natažení pletiva a sítě, doprava	m	0,000	460,00	0,00
36	MAT	sloupek poplastovaný, délka 6,0 m, pr. 60 mm	kus	0,000	2 150,00	0,00
37	MAT	vzpěra poplastovaná, délka 4,0 m, pr. 48 mm	kus	0,000	1 280,00	0,00
38	MAT	pletivo čtvercová oka 45 mm, výška 300 cm, zelené poplastované, drát 1,7/2,7 mm	m	0,000	190,00	0,00
39	MAT	síť ochranná polypropylenová (hřiště) PP 120/4 - zelená - výška 2,0 m	m2	0,000	185,00	0,00
40	348 10 1220	osazení vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 2 do 4 m2	kus	0,000	2 500,00	0,00
41	MAT	branka k oplocení, šířka 1,25 m, výška 2,20 m	kus	0,000	4 500,00	0,00

7 Ostatní úpravy

42	R	terénní schodiště + zpevněná plocha u branky - šířka schodiště 1 m, výška stupně 15 cm,	kpl	0,000	36 000,00	0,00
----	---	---	-----	-------	-----------	------

8 Přesun hmot

43	998 22 2013	přesun hmot	kpl	0,000	8 500,00	0,00
----	-------------	-------------	-----	-------	----------	------

Celkem

51 660,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby
Název objektu
Název části

Sportovní hřiště Škroupova ulice

Umělá tráva

méněpráce

Objednatel
Projektant
Zhotovitel

Statutární město Děčín

Ing. Jiří Huptych - J.I.H.

Rozpočet číslo

Zpracoval

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

CENY V ROZPOČTU PLATNÉ KE DNI

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v

CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	-5 356,00	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště	1	0,00	
2		Montáž	-46 304,00	9	Bez pevné podl.		0	14	Mimostav. doprava	1	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0	15	Geodetické vytyčení stavby	1	0,00	
4		Montáž	0,00	11			0	16	Vytyčení inženýrských sítí	1	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0	0,00	
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		-51 660,00	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00	
Projektant								D Celkové náklady				
Datum a podpis				Razítko				23 Součet 7, 12, 19-22				-51 660,00
Objednatel								24 DPH 5,00 % z 0,00				0,00
								25 DPH 21,00 % z -51 660,00				-10 848,60
								26 Cena s DPH (ř. 23-25)				-62 508,60
Datum a podpis				Razítko				E Přípočty a odpočty				
Zhotovitel Ing. Jiří Huptych - J.I.H.								27 Dodávky objednatele				0,00
								28 Klouzavá doložka				0,00
Datum a podpis				Razítko				29 Zvýhodnění + -				0,00

REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Sportovní hřiště Škroupova ul.

Objekt: Umělá tráva

Část: méněpráce

Objednatel: Statutární město Děčín

Zhotovitel: Ing. Jiří Huptych - J.I.H.

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 03/2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
	Práce a dodávky	-5 356,00	-46 304,00	-51 660,00	0,000	0,000
1	Zemní práce	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
2	Základy	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
3	Zpevněná plocha - sportovní	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
4	Doplňující konstrukce a práce	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
5	Vybavení hřiště	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
6	Oplocení	-5 356,00	-10 304,00	-15 660,00	0,000	0,000
7	Ostatní úpravy	0,00	-36 000,00	-36 000,00	0,000	0,000
8	Přesun hmot	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>-5 356,00</u>	<u>-46 304,00</u>	<u>-51 660,00</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Sportovní hřiště Škroupova ulice

Objekt: Umělá tráva

Část: méněpráce

Objednatel: Statutární město Děčín

Zhotovitel: Ing. Jiří Huptych - J.I.H.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing. Jiří Huptych

Datum: 11/2022

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1 Zemní práce						0,00
1	121 15 1123	sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	0,000	49,00	0,00
		19*11		209,000		
2	122 25 1103	odkopávky nezapažené v hornině tř těžitelnosti I sk 3 objem do 100 m3	m3	0,000	103,00	0,00
		19*11*0,12		25,080		
3	133 25 1101	hloubení šachet v hornině 3 objemu do 100 m3	m3	0,000	749,00	0,00
		0,6*0,6*0,8*2 - pro osazení pouzder		0,576		
		0,6*0,6*0,8*38 - pro sloupky a vzpěry oplocení		10,944		
4	167 15 1101	nakládání výkopku z hornin tř těžitelnosti I sk 1 až 3 do 100 m3	m3	0,000	106,00	0,00
		209*0,20		41,800		
		25,08		25,080		
		11,52		11,520		
5	162 75 1117	vodorovné přemístění přes 9000 do 10000 výkopku z horniny tř těžitelnosti I sk 1 až 3	m3	0,000	255,00	0,00
6	171 20 1231	poplatek za uložení zeminy na skládce	t	0,000	280,00	0,00
		78,4*1,6		107,008		
2 Základy						0,00
7	275 31 3711	základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,000	3 650,00	0,00
3 Zpevněná plocha - sportovní						0,00
8	R	urovnání povrchu	m2	0,000	15,00	0,00
9	171 15 2501	zhuštění podloží z hornin soudrž. do 92% sypkých l(d) do 0,8	m2	0,000	29,00	0,00
10	546 76 1111	podklad z kam. hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	0,000	280,00	0,00
11	564 71 0011	podklad z kam. hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm	m2	0,000	139,00	0,00
12	564 20 1111R	podklad nebo podsyp ze štěrku fr 4-8 mm tl 30 mm	m2	0,000	96,00	0,00
13	564 80 1112	kamenný prach, tl 30 mm	m2	0,000	84,00	0,00
14	589 14 1121	umělý trávník pro multisport z monofilních vláken výška vlasu do 25 mm zásyp písek	m2	0,000	865,00	0,00
15	589 81 1111	vodorovné značení (lajnování)	bm	0,000	84,00	0,00

4		Doplňující konstrukce a práce	0,00			
16	213 14 1111	zřízení vrstvy z geotextilie v rovině	m2	0,000	26,00	0,00
17	MAT	geotextilie 400 g/m2 180*1,1	m2	0,000	45,00	0,00
18	916 23 2111	obruba ploch pro tělovýchovu z obrubníků do betonového lože výšky 250 mm	bm	0,000	213,00	0,00
19	MAT	obrubník 1000x50x250	ks	0,000	84,00	0,00
20	916 99 1121	lože pod obrubníky z betonu prostého	m3	0,000	3 600,00	0,00

5		Vybavení hřiště	0,00			
21	MAT	basketbalová konstrukce pro školy a veřejná hřiště, vyložení 128 cm, součástí standardní	ks	0,000	19 450,00	0,00
22	R	montáž basketbalového koše - výkopové práce, osazení, ukotvení, betonáž základů	ks	0,000	4 000,00	0,00
23	MAT	lanka 1,80 x 1,20 m na veřejná hřiště, z galvanizované oceli, nerozbitná. Rám je	kus	0,000	14 620,00	0,00
24	R	zemních kotev	kus	0,000	2 640,00	0,00
25	MAT	otvírání branek	kus	0,000	648,00	0,00
26	MAT	univerzální, včetně pouzder a víček	sada	0,000	15 000,00	0,00
27	953 94 312	kg/ks	ks	0,000	450,00	0,00
28	R		kpl	0,000	1 890,00	0,00
29	MAT	ové dřevo, impregnace + lak třívrstvý, stojiny konstrukční ocel	kus	0,000	6 500,00	0,00
30	MAT	dřevo, vložka z pozinkované oceli	kus	0,000	4 500,00	0,00
31	MAT	ocel + pozinkovaný plech	kus	0,000	10 000,00	0,00

6		Oplocení	-15 660,00			
---	--	----------	------------	--	--	--

32	338171122	montáž oplocení, zabetonování sloupků, natažení pletiva, doprava	bm	0,000	324,00	0,00
33	MAT	sloupek poplastovaný, délka 3,75 m, pr. 60 mm	kus	-4,000	1 350,00	-5 400,00
34	MAT	pletivo čtvercová oka 45 mm, výška 300 cm	m	0,000	190,00	0,00
35	767911140	montáž oplocení, zabetonování sloupků a vzpěr, natažení pletiva a sítě, doprava	m	-22,400	460,00	-10 304,00
36	MAT	sloupek poplastovaný, délka 6,0 m, pr. 60 mm	kus	2,000	2 150,00	4 300,00
37	MAT	vzpěra poplastovaná, délka 4,0 m, pr. 48 mm	kus	0,000	1 280,00	0,00
38	MAT	pletivo čtvercová oka 45 mm, výška 300 cm, zelené poplastované, drát 1,7/2,7 mm	m	-22,400	190,00	-4 256,00
39	MAT	sít ochranná polypropylenová (hřiště) PP 120/4 - zelená - výška 2,0 m	m2	0,000	185,00	0,00
40	348 10 1220	osazení vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 2 do 4 m2	kus	0,000	2 500,00	0,00
41	MAT	branka k oplocení, šířka 1,25 m, výška 2,20 m	kus	0,000	4 500,00	0,00

7 Ostatní úpravy

-36 000,00

42	R	terénní schodiště + zpevněná plocha u branky - šířka schodiště 1 m, výška stupně 15 cm,	kpl	0,000	36 000,00	-36 000,00
----	---	---	-----	-------	-----------	------------

8 Přesun hmot

0,00

43	998 22 2013	přesun hmot	kpl	0,000	8 500,00	0,00
----	-------------	-------------	-----	-------	----------	------

Celkem

-51 660,00