
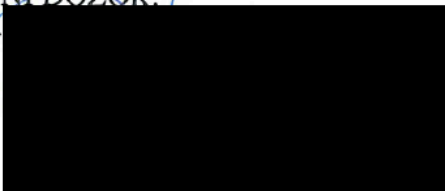





PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii ÚSEK: SO 01 DĚTSKÝ HOSPIC		002
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění přetěžené základové spáry		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 002 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: 24.11.2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění přetěžené základové spáry DOTČENÉ MÍSTO: základy ODKAZ NA VÝKRESY: D101 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD NA KONEČNÝ TERMÍN: ANO		
POPIS ZMĚNY: <p>V rámci provádění zemních prací byla nalezena historická skládka odpadu, které musela být odtěžena. Při kompletní likvidaci byla však podkopána úroveň základové spáry. ADP stanovil, že doplnění míst s přetěženou zeminou bude provedeno z prostého betonu třídy C12/15. Vzhledem k objemům přetěžené zeminy, bude doplnění provedeno v kombinaci tvarovek ztraceného bednění a černovického fereta (šterkopísku).</p>		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí 		DATUM: 18.10.2022
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB - 	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii**

Objekt: **ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 002r02 Doplnění přetěžené základové spáry**

Objednatel: **Statutární město Brno**

IČO: **44992785**

**Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno-Brno-město**

DIČ: **CZ44992785**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**

IČO: **03902447**

**Příkop 838/6
60200 Brno**

DIČ: **CZ03902447**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 120 528,08
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 120 528,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 120 528,08 CZK
Základní DPH	21 %	235 310,90 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK


Cena celkem s DPH

1 355 838,98 CZK


v

Blue

dne

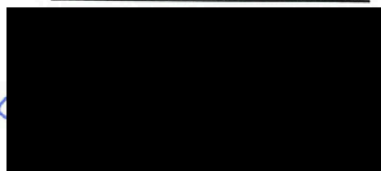

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			515 272,62	46,0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			402 903,90	36,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			202 351,56	18,1
Cena celkem					1 120 528,08	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 002r02	Doplnění přetěžené základové spáry

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				515 272,62	
2	131301113R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně <i>kubatura dle geodetického zaměření : 336,0</i>	m3	336,00000	64,00	21 504,00	SoD
3	131301119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4, <i>336,0*0,5</i>	m3	168,00000	11,00	1 848,00	SoD
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	336,00000	148,00	49 728,00	SoD
10	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 336,00000*25</i>	m3	8 400,00000	14,00	117 600,00	SoD
15	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů <i>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 336,00000</i>	m3	336,00000	530,00	178 080,00	SoD
13	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách <i>vytěžená zeminy : 336,0 podkladní beton : -43,0 tvárnice : -51,23</i>	m3	241,77000	150,00	36 265,50	SoD
15	58330002.AR	šterkopísek <i>Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 241,77000*2</i>	t	483,54000	228,00	110 247,12	SoD
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				402 903,90	
40	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15	m3	43,00000	3 258,00	140 094,00	SoD
N1	274272160RT2	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 500 mm výplň tvárnic betonem C 12/15 <i>51,23*2</i>	m2	102,46000	2 565,00	262 809,90	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				202 351,56	
263	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	712,50550	284,00	202 351,56	SoD
Celkem						1 120 528,08	