
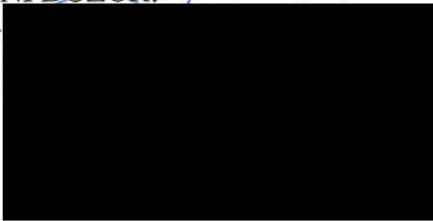
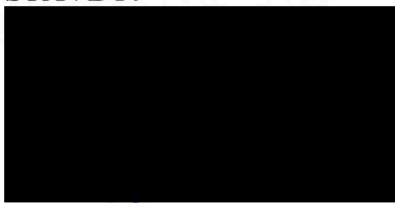




PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii ÚSEK: SO 01 DĚTSKÝ HOSPIC	003
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění podkladních betonů	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 003 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: <i>24.11.2022</i> ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění podkladních betonů DOTČENÉ MÍSTO: základy ODKAZ NA VÝKRESY: D101 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD NA KONEČNÝ TERMÍN: ANO	
POPIS ZMĚNY: Změna řeší doplnění podkladních betonů pod základové pasy a nutné rozšíření výkopu z důvodu vytvoření manipulačního prostoru pro montáž a demontáž bednění základových pasů. Dále je ve změně řešen nákup vhodného zásypového materiálu - černovického fereta (štěrkopísku) pro zpětný dosyp kolem ŽB základových pasů. Výpočet kubatury rozšíření výkopů pro bednění pasů a výpočet podkladního betonu je doložen samostatnou přílohou tohoto změnového listu.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí  DATUM: 13.09.2022	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB - 



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii		003	
ÚSEK: SO 01 DĚTSKÝ HOSPIC			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění podkladních betonů	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 003 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: <u>24.11.2022</u>			
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail _____ XXX			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění podkladních betonů DOTČENÉ MÍSTO: základy ODKAZ NA VÝKRESY: D101 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD NA KONEČNÝ TERMÍN: ANO			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	994 389,65 Kč	208 821,83 Kč	1 203 211,48 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	994 389,65 Kč	208 821,83 Kč	1 203 211,48 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [redacted]	[redacted]		DATUM:
VYJÁDŘENÍ: SCHVALUJI			
OD ADP: [redacted]	PODPIS: [redacted]	DATUM: <u>24.11.2022</u>	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR: <u>7</u> BKOM - [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB - [redacted]		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 003r03 Doplnění podkladních betonů

Objednatel: Statutární město Brno

IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1

DIČ: CZ44992785

60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

IČO: 03902447

Příkop 838/6

DIČ: CZ03902447

60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			994 389,65
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			994 389,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		994 389,65 CZK
Základní DPH	21 %		208 821,83 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 203 211,48 CZK

v

BLK

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			576 922,04	58,0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			201 116,34	20,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			216 351,27	21,8
Cena celkem					994 389,65	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 003r03	Doplnění podkladních betonů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				576 922,04	
6	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojné rozšíření výkopu : 302,966 výkop pro podkladní betony : 61,73	m3	364,69600	367,00	133 843,43	SoD
7	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 364,69600 Koeficient Odkaz na mn. položky pořadí 6: -0,5	m3	182,34800	11,00	2 005,83	SoD
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	364,69600	148,00	53 975,01	SoD
10	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 364,69600 Koeficient : 1	m3	729,39200	14,00	10 211,49	SoD
15	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 364,69600	m3	364,69600	530,00	193 288,88	SoD
13	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách rozšíření výkopu : 302,966	m3	302,96600	150,00	45 444,90	SoD
15	58330002.AR	štěrkopísek Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 302,96600*2	t	605,93200	228,00	138 152,50	SoD
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				201 116,34	
40	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15 podkladní beton : 61,73	m3	61,73000	3 258,00	201 116,34	SoD
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				216 351,27	
263	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	761,80025	284,00	216 351,27	SoD
Celkem						994 389,65	