











## PŘÍLOHA č. 7

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii</b><br><b>ÚSEK: SO 01 DĚTSKÝ HOSPIC</b>   |  | <b>12</b>   |
| <b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b><br><b>Změna hydroizolace</b>   |  | <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12</b><br><b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b> |
| KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: podpisu ZL<br>ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: <i>26. 11. 2022</i><br>_____ Mail XXX   |  |   |
| <b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna hydroizolace</b><br>DOTČENÉ MÍSTO: Izolace proti vodě<br>ODKAZ NA VÝKRESY: ASŘ, SKŘ, PBŘ<br>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část<br>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:  |  |   |
| <b>POPIS ZMĚNY:</b><br><br>Změnový list řeší změnu izolace v místě prostupu armatur pro stěny přes desku z natavovaných asfaltových pásů na stěrkovou dvousložkovou polymercementovou izolaci.   |  |   |
| POKYN VYDAL: stavbyvedoucí   |  | DATUM:  |
| TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. |  |   |
| <b>STAVEBNÍ DOZOR:</b><br><b>BKOM</b>   | <b>SPRÁVCE STAVBY:</b><br><b>OI MMB</b> -  |   |



## PŘÍLOHA č. 9

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <b>STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii</b><br><b>ÚSEK: SO 01 DĚTSKÝ HOSPIC</b>  |  | <b>12</b>  |   |
| <b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b><br><b>Změna hydroizolace</b>  |  | <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:12</b><br><b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b> |   |
| KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: podpisu ZL<br>ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: <i>24. 11. 2022</i><br>_____ Mail _____ XXX                                |  |  |   |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Změna hydroizolace</b><br>DOTČENÉ MÍSTO: Izolace proti vodě<br>ODKAZ NA VÝKRESY: ASŘ, SKŘ, PBŘ<br>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část<br>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: |  |  |   |
| <b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>   |  |  |   |
|   | Cena bez DPH   | DPH  | Cena s DPH  |
| Vícepráce:  | 140 874,41 Kč  | 29 583,63 Kč   | 170 458,04 Kč   |
| Méněpráce:  | -45 068,12 Kč  | -9 464,31Kč  | -54 532,43Kč  |
| Rozdíl:   | 95 806,29 Kč   | 20 119,32 Kč   | 115 925,61 Kč   |
| PODPIS NAVRHOVATELE:  |                              |  | DATUM:  |
| VYJÁDRĚNÍ: SCHVALUJI  |  |  |   |
| OD ADP:   |                               | PODPIS:  |  DATUM: <i>24. 11. 2022</i> |
| SCHVÁLIL:   | PODPIS:  | DATUM:   |   |
| STAVEBNÍ DOZOR:<br>BKOM -    | SPRÁVCE STAVBY:<br>OI MMB -  |  |   |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** U5030\_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii

**Objekt:** ZL ZMĚNOVÉ LISTY

**Rozpočet:** ZL č. 012 Změna hydroizolace

**Objednatel:** Statutární město Brno

IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1

DIČ: CZ44992785

60200

Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

IČO: 03902447

Příkop 838/6

DIČ: CZ03902447

60200

Brno

**Vypracoval:**

Rozpis ceny

Celkem

| HSV              |  |  | 0,00             |
|------------------|--|--|------------------|
| PSV              |  |  | 95 806,29        |
| MON              |  |  | 0,00             |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00             |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>95 806,29</b> |

**Rekapitulace daní**

|                          |      |  |                       |
|--------------------------|------|--|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH  | 15 % |  | 0,00 CZK              |
| Snížená DPH              | 15 % |  | 0,00 CZK              |
| Základ pro základní DPH  | 21 % |  | 95 806,29 CZK         |
| Základní DPH             | 21 % |  | 20 119,32 CZK         |
| Zaokrouhlení             |      |  | 0,00 CZK              |
| <b>Cena celkem s DPH</b> |      |  | <b>115 925,61 CZK</b> |

v

BRNE

dne

[Redacted Signature]

Za zhotovitele

[Redacted Signature]

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název              | Typ dílu |  |  | Celkem    | %     |
|-------------|--------------------|----------|--|--|-----------|-------|
| 711         | Izolace proti vodě | PSV      |  |  | 95 806,29 | 100,0 |
| Cena celkem |                    |          |  |  | 95 806,29 | 100,0 |

### Položkový rozpočet

|    |           |   |
|----|-----------|---|
| S: | U5030_ZL  | Novostavba dětského hospice Dům pro Julii |
| O: | ZL        | ZMĚNOVÉ LISTY                             |
| R: | ZL č. 012 | Změna hydroizolace                        |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství   | Cena / MJ | Celkem           | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|--|----|------------|-----------|------------------|---------------|
| <b>Díl: 711</b> |               | <b>Izolace proti vodě</b>  |    |            |           | <b>95 806,29</b> |               |
| 264             | 711111006RZ3  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2                             | m2 | -58,85900  | 43,00     | -2 530,94        | SoD           |
| 266             | 711141559RT2  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,   | m2 | -58,85900  | 303,00    | -17 834,28       | SoD           |
| 286             | 62852265R     | pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm | m2 | -131,84416 | 182,00    | -23 995,64       | SoD           |
|                 |               | -58,859  |    | -58,85900  |           |                  |               |
|                 |               | Koeficient : 1,24  |    | -72,98516  |           |                  |               |
| 4               | 774122221     | Provedení stěrkové dvousložková rychleschnoucí flexibilní hydroizolace Prolastic 55Z   | m2 | 112,34900  | 1 253,90  | 140 874,41       | R-pol.        |
| 288             | 998711102R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m  | t  | -0,66099   | 1 070,00  | -707,26          | SoD           |
| <b>Celkem</b>   |               |  |    |            |           | <b>95 806,29</b> |               |



## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název              | Typ dílu |  |  | Celkem     | %     |
|-------------|--------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 711         | Izolace proti vodě | PSV      |  |  | 140 874,41 | 100,0 |
| Cena celkem |                    |          |  |  | 140 874,41 | 100,0 |

### Položkový rozpočet

|    |           |   |
|----|-----------|---|
| S: | U5030_ZL  | Novostavba dětského hospice Dům pro Julii |
| O: | ZL        | ZMĚNOVÉ LISTY                             |
| R: | ZL č. 012 | Změna hydroizolace                        |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|--|----|-----------|-----------|-------------------|---------------|
| <b>Díl: 711</b> |               | <b>Izolace proti vodě</b>  |    |           |           | <b>140 874,41</b> |               |
| 4               | 774122221     | Provedení stěrkové dvousložková rychleschnoucí flexibilní hydroizolace Prolastic 55Z | m2 | 112,34900 | 1 253,90  | 140 874,41        | R-pol.        |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>140 874,41</b> |
|---------------|-------------------|



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5030\_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii**

Objekt: **ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 012 Změna hydroizolace**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**  
**Dominikánské náměstí 196/1** DIČ: **CZ44992785**  
**60200 Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**  
**Příkop 838/6** DIČ: **CZ03902447**  
**60200 Brno**

Vypracoval:

| Rozpis ceny      | Celkem            |
|------------------|-------------------|
| HSV              | 0,00              |
| PSV              | -45 068,12        |
| MON              | 0,00              |
| Vedlejší náklady | 0,00              |
| Ostatní náklady  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    | <b>-45 068,12</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | -45 068,12 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | -9 464,31 CZK  |

Zaokrouhlení 0,00 CZK


**Cena celkem s DPH -54 532,43 CZK**

v           *2016*           dne



Za zhotovitele

dne

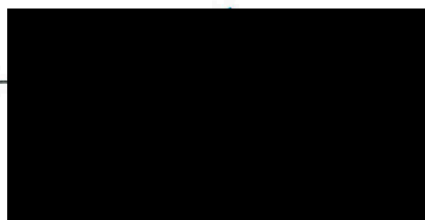

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název              | Typ dílu |  |  | Celkem     | %     |
|-------------|--------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 711         | Izolace proti vodě | PSV      |  |  | -45 068,12 | 100,0 |
| Cena celkem |                    |          |  |  | -45 068,12 | 100,0 |

### Položkový rozpočet

|    |           |   |
|----|-----------|---|
| S: | U5030_ZL  | Novostavba dětského hospice Dům pro Julii |
| O: | ZL        | ZMĚNOVÉ LISTY                             |
| R: | ZL č. 012 | Změna hydroizolace                        |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství   | Cena / MJ | Celkem            | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|--|----|------------|-----------|-------------------|---------------|
| <b>Díl: 711</b> |               | <b>Izolace proti vodě</b>  |    |            |           | <b>-45 068,12</b> |               |
| 264             | 7111111006RZ3 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2                             | m2 | -58,85900  | 43,00     | -2 530,94         | SoD           |
| 266             | 711141559RT2  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,   | m2 | -58,85900  | 303,00    | -17 834,28        | SoD           |
| 286             | 62852265R     | pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm | m2 | -131,84416 | 182,00    | -23 995,64        | SoD           |
|                 |               | -58,859  |    | -58,85900  |           |                   |               |
|                 |               | Koeficient : 1,24  |    | -72,98516  |           |                   |               |
| 288             | 998711102R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m  | t  | -0,66099   | 1 070,00  | -707,26           | SoD           |
| <b>Celkem</b>   |               |  |    |            |           | <b>-45 068,12</b> |               |