

DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 26. 7. 2022

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
 Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
 oddíl Pr, vložka 1342
 Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
 IČO: 60460580
 DIČ: CZ60460580
 ID datové schránky: dugmkm6
 Bankovní spojení: [REDAKCE]
 Číslo účtu: [REDAKCE]
 Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních:
 - ve věcech technických:
 po.cz
 (dále jen „objednatel“)

a

WELLCO BRNO s.r.o.

Sídlo: Příkop 838/6, Zábřdovice, 602 00 Brno
 Zapsaný/á: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
 oddíl C, vložka 26670
 Zastoupený/á: [REDAKCE] jednatel
 IČO: 25337009
 DIČ: CZ25337009
 ID datové schránky: 5crbt9a
 Bankovní spojení: [REDAKCE]
 Číslo účtu: [REDAKCE]
 Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních:
 a technických: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4. NP – zlepšení podmínek ubytovaných“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 26. 7. 2022. Tímto dodatkem č. 2 se smlouva ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2022 mění následujícím způsobem:

1) Článek IV. Cena díla se ruší a nahrazuje se novým zněním:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD a dodatku č. 1:	26 956 595,76 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2:	- 93 554,20 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2:	1 243 822,01 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 2:	28 106 863,57 Kč

slovy: „dvacetosmmilionustošesttisícsmsetšedesát tři korun českých, padesátsedm haléřů.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

2) Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 4: Oznámení změny a změnový list č. 9 - 12 vč. rozpočtu změn a fotodokumentace

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze:

V Brně:

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

WELLCO Brno s.r.o.
jednatel

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 09		
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno			
Objednatel:	Armádní servisní, příspěvková organizace	Datum: 13.11.2022		
Název akce: Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4. NP, Zlepšení podmínek ubytovaných				
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
datum: 13.11.2022				
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:	[redacted]		
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Podlahy sociální zařízení				
Popis a zdůvodnění změny: Při provádění bouracích prací na podlahách sociálních zařízení zjištěna vyšší tloušťka stávající betonové mazaniny, než je předpoklad v PD - celkem 120 mm. Z tohoto důvodu bude i následná nová betonová mazanina mít vyšší tloušťku, než uvažovala PD. Bourání betonových mazanin a nové betony dle PD budou odečteny jako méněpráce. Dále byly v m.č. 3.07c a 3.11c ve sprchách zjištěny nerovné stěny s dutinou a přízdívkou, tyto budou oplášťeny SDK.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input checked="" type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. [redacted]				
Stanovisko technického dozoru stavby: [redacted] (Ing. Zdeněk Štěpán (ČAI ZPT PRO s.r.o.))				
V rámci realizace bylo zjištěna větší tl. bourané betonové mazaniny a dále i nerovná stěna z dutinových cihel, do které není možné provádět rozvody ZTI. Za TDS souhlasím s tím, že vznikne vícepráce z důvodu většího bourání betonové mazaniny a s tím spojené větší množství nového betonu. Dále bylo po konzultaci s AD a Objednatelům dohodnuto, že stěny v místnostech č 3.07c a 3.11c bude jednodušší překrýt předstěnou z SDK, než je opravovat. Za TDS souhlasím				
Stanovisko projektanta stavby: [redacted]				
V případě, že byly zjištěny odlišnosti od předpokladů tloušťek bourání, je nutné tyto vrstvy doplnit pískem, kročejovou izolací a betonovou mazaninou. S navrženým řešením souhlasím				
Příloha: [redacted]				

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 09

Zhotovitel: **WELCO Brno s.r.o.**Změnový list vystavil: Datum: **13.11.2022**

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Podlahy sociální zařízení

Popis a zdůvodnění změny: Při provádění bouracích prací na podlahách sociálních zařízení zjištěna vyšší tloušťka stávající betonové mazaniny, než je předpoklad v PD - celkem 120 mm. Z tohoto důvodu bude i následná nová betonová mazanina mít vyšší tloušťku, než uvažovala PD. Bourání betonových mazanin a nové betony dle PD budou odečteny jako méněpráce. Dále byly v m.č. 3.07c a 3.11c ve sprchách zjištěny nerovné stěny s dutinou a přízdívkou, tyto budou oplášťeny SDK.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :

- 28 954,20 Kč**110 381,97 Kč**

Výsledná cena změny bez DPH :

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

81 427,77 Kč**30. 12. 2022**

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum

Datum

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00038a	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy			
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 16000 Praha-Dejvice	IČO: 60460580	DIČ: CZ60460580		
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno	IČO: 25337009	DIČ: CZ25337009		
Vypracoval:					
Rozpis ceny				Celkem	
HSV					
PSV					
MON					
Vedlejší náklady					
Ostatní náklady					
Celkem					
Rekapitulace daní					
Základ pro sníženou DPH	15	%			
Základ pro základní DPH	21	%			
Zaokrouhlení					
Cena celkem bez DPH					
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 40%; border: 1px solid black; background-color: black; height: 150px;"></div> <div style="width: 10%; text-align: center;">dne</div> <div style="width: 40%; border: 1px solid black; background-color: black; height: 150px;"></div> </div>					

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Práce nad rámec SoD	0,00				
08MNP	Podlahy sociální zařízení	0,00				
08VCP	Podlahy sociální zařízení	0,00				
Celkem za stavbu						

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
399	Sádrokartonové kce	HSV				45,5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				10,1
96	Bourání konstrukcí	HSV				15,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV				8,3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU				20,6
Cena celkem						100,0

Položkový rozpočet

S:	00038a	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy
O:	01	Práce nad rámec SoD
R:	08MNP	Podlahy sociální zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cenová úroveň
Díl: 96		Bourání konstrukcí			
1	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-9,41600	SoD
		D.1.1.b-01 :			
		(7,31+12,55+27,64+6,94+12,55+27,17)*0,1*(-1)		-9,41600	

Položkový rozpočet

S:	00038a	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy
O:	01	Práce nad rámec SoD
R:	08VCP	Podlahy sociální zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
5	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků výšky do 25 m,	t	5,5922			RTS 22/ II	SoD
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
6	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	5,49340			RTS 22/ II	SoD
		pouze množství navíc : 26,2086-20,7152		5,49340				
7	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	21,97360			Vlastní	SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 5,49340*4		21,97360				
8	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,49340			Vlastní	SoD
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku						
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 5,49340		5,49340				
9	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	49,44060			RTS 22/ II	SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 5,49340*9		49,44060				
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	5,49340			Vlastní	SoD
		Včetně případného složení na staveništní deponii.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 5,49340		5,49340				
11	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	10,98680			RTS 22/ II	SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 5,49340*2		10,98680				
12	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě.	t	5,49340			Vlastní	SoD


Včetně:


- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

Položkový rozpočet


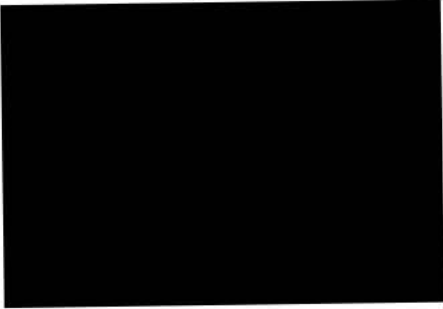
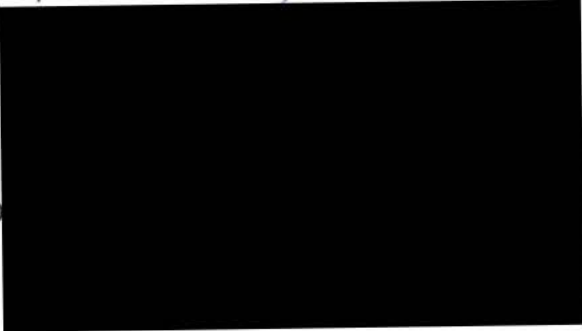
S:	00038a	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy
O:	01	Práce nad rámec SoD
R:	08VCP	Podlahy sociální zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně d Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 5,49340						
13	979990107RXX	Poplatek za uložení suti - směs Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 5,49340	t				Vlastní	SoD





OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 10		
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno			
Objednatel:	Armádní servisní, příspěvková organizace	Datum: 13.11.2022		
Název akce: Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4. NP, Zlepšení podmínek ubytovaných				
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
datum: 13.11.2022				
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:	[redacted]		
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Obklady v kuchyních chybějící v rozpočtu				
Popis a zdůvodnění změny: Dle PD mají být ve všech 4 rekonstruovaných kuchyních obklady za kuchyňskými linkami. Tyto obklady chybí v rozpočtu, tento ZL je proto doplňuje.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: za zhotovitele [redacted]				
Stanovisko technického dozoru stavby: [redacted]				
Za TDS souhlasím s doplněním obkladu za kuchyňské linky, který chybí v rozpočtu.				
[redacted]				
Stanovisko projektanta stavby: [redacted]				
Ve VV nebyly obklady vykázány. Je zde rozpor mezi PD (uvedeno) a VV(neuvedeno). Obklady je nutné provést dle PD. Se ZL souhlasím.				
[redacted]				
Příloha: [redacted]				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	13.11.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Obklady v kuchyních chybějící v rozpočtu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Dle PD mají být ve všech 4 rekonstruovaných kuchyních obklady za kuchyňskými linkami. Tyto obklady chybí v rozpočtu, tento ZL je proto doplňuje.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0 Kč	92 935,99 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
92 935,99 Kč	30. 12. 2022	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	D	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00038a	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy		
Objekt:	01	Práce nad rámec SoD		
Rozpočet:	10	Obklad v kuchyních		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 16000 Praha-Dejvice		IČO: 60460580 DIČ: CZ60460580	
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009	
Vypracoval:				
Rozpis ceny			Celkem	
HSV				
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem				
Rekapitulace daní				
Základ pro sníženou DPH	15 %			
Základ pro základní DPH	21 %			
Zaokrouhlení				
Cena celkem bez DPH				
<div style="background-color: black; width: 150px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div>		dne	<div style="background-color: black; width: 150px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div>	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
781	Obklady keramické	PSV				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	00038a	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy
O:	01	Práce nad rámec SoD
R:	10	Obklad v kuchyních

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 781		Obklady keramické					
1	771578011R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úprava spár spára podlaha-stěna silikonem	m	19,0713			SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 57,79200*0,33		19,0713			
2	781415016RU2	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	57,7920			SoD
		326 : (4,4+0,6+0,35+0,25)*2,58		14,4480			
		336 : (4,4+0,6+0,35+0,25)*2,58		14,4480			
		426 : (4,4+0,6+0,35+0,25)*2,58		14,4480			
		436 : (4,4+0,6+0,35+0,25)*2,58		14,4480			
3	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	19,0713			SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 19,07136		19,0713			
4	5976010XXQ	Lišta pro obklady	m	21,9320			SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 19,07136*1,15		21,9320			
5	59781356S.SAT	Obkládačka - dle popisu a specifikace PD	m2	66,4608			SoD
		Keramický obklad 400x200 mm,dekor viz. obrázků, podrobný popis - viz Výkres D					
		glazura - ne, povrch - matný, rektifikace -ano,					
		mrazuvzdornost - ne, tloušťka 8 mm, typ stěpu -					
		slinutý, chemická odolnost -ano					
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 57,79200*1,15		66,4608			
6	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	888,0649			SoD

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 11		
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno			
Objednatel:	Armádní servisní, příspěvková organizace	Datum: 13.11.2022		
Název akce: Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4. NP, Zlepšení podmínek ubytovaných				
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
datum: 13.11.2022				
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:	[redacted]		
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
<p>Předmět změny: Elektro chybějící v rozpočtu, elektro VCP a MNP</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Předmětem tohoto ZL jsou všechny práce týkající se elektro silno a slaboproudu – doplnění kabelů pro čidla a tlačítka EPS tak, aby bylo možno provést SDK podhledy v místnostech; doplnění datových vývodů a prvků pro STK; doplnění koncových prvků – zásuvek, vypínačů, osvětlení, které jsou předmětem PD, ale rozpočet je neobsahuje; doplnění mikrotrubiček pro AKIS; výměna vedení pro osvětlení schodiště – nové Cyky kabely k novým světélům místo stávajících AL rozvodů a odpočet výměny požárních skříní rozvaděčů, který nebude prováděn dle požadavku objednatele.</p>				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: za zhotovitele	[redacted]			
Stanovisko technického dozoru stavby. [redacted]				
<p>Za TDS souhlasím s doplněním části elektra a to jak s navýšenými požadavky od AF a AKIS, tak i s doplněním chybějících částí z rozpočtu.</p> <p style="text-align: right;">..... [redacted]</p>				

Stanovisko projektanta stavby: [REDACTED]

Předmětem jsou práce, které jsou nad rámec původního záměru (požadavky investora, Agentury Finanční i AKIS) , dále práce, u kterých byl rozpor mezi PD (uvedeny a vyznačeny) a VV (nebyly vykázány ve správném počtu) a také práce, které byly v průběhu provádění změněny (méněpráce).

11a) Při demontáži stávajících prvků EPS bylo zjištěno, že některé stávající vývody nemají délkovou rezervu kabelů pro svěšení prvků po podhled. Kabely byly nahrazeny delšími.

11b+c) Práce nad rámec PD a zadání budou provedeny dle požadavků uživatele (AF, AKIS). Jde o rozšíření zadání (počtu koncových míst SLP a dovybavení nové zasedací místnosti).

11d) Práce nad rámec PD a zadání budou provedeny dle požadavků uživatele. Jedná se o chráničky pro budoucí optický propoj do serverovny (AKIS).

11e) Stávající skříně budou ponechány a nebudou nahrazeny novými. Výzbroj a propojení budou upraveny dle původní PD.

11f) V PD byla předpokládána výměna stávajících svítidel s ponecháním původní kabeláže. Při provádění bylo zjištěno, že kabeláž je provedena hliníkovými vodiči bez ochranného vodiče. Kabely je nutno nahradit novými vyhovujícími platné legislativě.


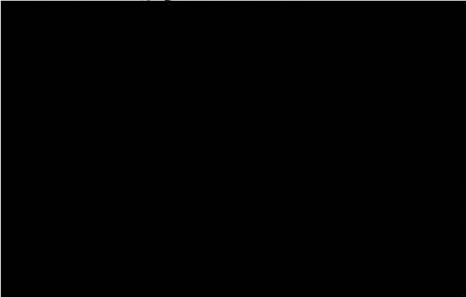

11g+h) Je zde rozpor mezi PD a VV. Ve VV je vykázán jiný počet prvků a kabeláže než projektu. Koncové prvky vč. kabeláže je nutné dodat a osadit dle PD.

Se Změnovými listy souhlasím.

[REDACTED]

.....

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	13.11.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Elektro chybějící v rozpočtu, elektro VCP a MNP</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Předmětem tohoto ZL jsou všechny práce týkající se elektro silno a slaboproudu – doplnění kabelů pro čidla a tlačítka EPS tak, aby bylo možno provést SDK pohledy v místnostech; doplnění datových vývodů a prvků pro STK; doplnění koncových prvků – zásuvek, vypínačů, osvětlení, které jsou předmětem PD, ale rozpočet je neobsahuje; doplnění mikrotrubiček pro AKIS; výměna vedení pro osvětlení schodiště – nové Cyky kabely k novým světlům místo stávajících AL rozvodů a odpočet výměny požárních skříní rozvaděčů, který nebude prováděn dle požadavku objednatele.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 64 600,00 Kč	687 704,05 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
623 104,05 Kč	30. 12. 2022	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00038a	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 16000 Praha-Dejvice	IČO: 60460580	DIČ: CZ60460580	
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno	IČO: 25337009	DIČ: CZ25337009	
Vypracoval:				
Rozpis ceny				Celkem
HSV				
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem				
Rekapitulace dani				
Základ pro sníženou DPH	15 %			
Základ pro základní DPH	21 %			
Zaokrouhlení				
Cena celkem bez DPH				
		dne		

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Práce nad rámec SoD	0,00				
11a	Kabeláž pro čidla a tlačítka EPS	0,00				
11b	Doplnění datových vývodů a prvků pro STK - požadavek AKIS a AF	0,00				
11c	Doplnění koncových prvků silnoproud (svítidla, zásuvky atd..) -	0,00				
11d	Doplnění mikrotrubiček (požadavek AKIS)	0,00				
11e	Odečet výměny požárních skříní rozvaděčů	0,00				
11f	Výměna vedení pro osvětlení schodiště	0,00				
11g	Doplnění datových vývodů a prvků pro STK - není v RZP	0,00				
11h	Doplnění koncových prvků silnoproud (svítidla, zásuvky atd..) -	0,00				
Celkem za stavbu						

Popis stavby: 00038a - Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení p

Popis objektu: 01 - Práce nad rámec SoD

Popis rozpočtu: 11a - Kabeláž pro čidla a tlačítka EPS

Popis rozpočtu: 11b - Doplnění datových vývodů a prvků pro STK - požadavek AKIS a AF

Popis rozpočtu: 11c - Doplnění koncových prvků silnoproud (svítidla, zásuvky atd..) - požadavek AKIS a AF

Popis rozpočtu: 11d - Doplnění mikrotrubiček (požadavek AKIS)

Popis rozpočtu: 11e - Odečet výměny požárních skříní rozvaděčů

Popis rozpočtu: 11f - Výměna vedení pro osvětlení schodiště

Popis rozpočtu: 11g - Doplnění datových vývodů a prvků pro STK - není v RZP

Popis rozpočtu: 11h - Doplnění koncových prvků silnoproud (svítidla, zásuvky atd..) - není v RZP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
95_PR	Ostatní práce profesí SLP	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
M21	Elektromontáže	MON				
M21_SI	Strukturovaná kabeláž	MON				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	00038a	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy
O:	01	Práce nad rámec SoD
R:	11a	Kabeláž pro čidla a tlačítka EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	
Díl: 95_PR		Ostatní práce profesí SLP						
1	222280102T00	JYSTY do 2x2x0.8 mm pod omítkou do drážky	m	386,00000			RTS 2022/II	

Položkový rozpočet

S:	00038a	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy
O:	01	Práce nad rámec SoD
R:	11b	Doplnění datových vývodů a prvků pro STK - požadavek AKIS a AF

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: M21 SI		Strukturovaná kabeláž					
1	210010301RT1	Krabice přístrojová KP. bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KP 68/2	ks	34,00000			SoD
D+M							
2	222280215R00	Kabel UTP kat.6 v trubkách	m	5 580,00000			SoD
D+M							
3	222290007R00	Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku	ks	33,00000			SoD
D+M							
4	222301101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	ks	74,00000			SoD
Ukončení UTP kabelů ve stávajícím datovém rozvaděči							
5	Pol__0012	Protokolární měření kabelových tras	ks	62,00000			SoD
6	3457115962R	trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 25,0 mm; vnitřní pr.= 18,3 mm; mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň	bm	260,00000			SoD
hořlavosti A1-F; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro m							
stropů a betonu, do nebezpečné zóny 2							
D+M, bezhalogenová DN 25							
7	Pol__0010T00	PremiumCord HDMI High Speed with Ether.4K@60Hz kabel se zesilovačem,15m	ks	1,00000			CN
D+M							
dodávka dle:							
https://www.tsbohemia.cz/hdmi-high-speed-with-ether-4k-60hz-kabel-se-zesilovacem-15m_d377808.html							
montáž: 467 Kč/kus							
8	Pol__0011T00	Zásuvka HDMI Legrand Mosaic, kompletní	ks	1,00000			CN
D+M							
Dodávka dle:							
ABB Tango kryt 54,23 Kč/kus							

Položkový rozpočet

S:	00038a	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy
O:	01	Práce nad rámec SoD
R:	11b	Doplnění datových vývodů a prvků pro STK - požadavek AKIS a AF

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		https://eshop.elkov.cz/products/jbt-k-5016a-a00070-b-kryt-audioworld-tango-bila-1 Adaptér 58,03 Kč/kus					
		https://eshop.elkov.cz/products/jb-z-5525u-a00100-adapter-profil-45 Legrand záslepka 41,45 Kč/kus					
		https://eshop.elkov.cz/products/legrand-077070-zaslepka-mosaic-1m-bila Legrnd zásuvka HDMI 1346,04 Kč/kus					
		https://eshop.elkov.cz/products/legrand-078778-zasuvka-mosn-predkonektor-hdmi-v1-4-1m montáž: 467 Kč/kus					

Položkový rozpočet

S:	00038a	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy
O:	01	Práce nad rámec SoD
R:	11c	Doplnění koncových prvků silnoproud (svítidla, zásuvky atd..) - požadavek AKIS a AF

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže					
1	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KP 68/2 D+M	ks	2,00000			SoD
2	210810003RT1	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 1,5 mm2 D+M (vč. Uložení)	m	34,00000			SoD
3	650 05-1351.T00	Montáž spínače zapuštěného, řaz. 6+6 vč. dodávky strojku, krytu a rámečku D+M, zapuštěný - přístroj, klapka, rámeček	ks	2,00000			SoD

Položkový rozpočet

S:	00038a	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy
O:	01	Práce nad rámec SoD
R:	11d	Doplnění mikrotrubiček (požadavek AKIS)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: M21 SI		Strukturovaná kabeláž					
1	3457115962R	trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 25,0 mm; vnitřní pr.= 18,3 mm; mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň	bm	76,00000			SoD
hořlavosti A1-F; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž do dutých zdí, příček a stropů a betonu, do nebezpečné zóny 2 D+M, bezhalogenová DN 25							
2	222086051R00	Mikrotrubička HDPE v kabelové rýze	bm	316,00000			RTS 2022/II
D+M, bezhalogenová DN 25							
Mikrotrubička 12/8 červená OPTIX : 48				48,00000			
Mikrotrubička 12/8 zelená OPTIX : 48				48,00000			
Mikrotrubička 12/8 modrá OPTIX : 48				48,00000			
Mikrotrubička 12/8 bílá OPTIX : 48				48,00000			
Mikrotrubička 12/8 oranžová OPTIX : 62				62,00000			
Mikrotrubička 12/8 žlutá OPTIX : 62				62,00000			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
3	95-01	Zednické výpomoci pro řemesla (nezahrnuté v rozpočtech profesí a samostatných položkách)	hod	24,00000			SoD
Díl: 96		Bourání konstrukcí					
4	974031123R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 10 cm	m	76,00000			RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	00038a	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy
O:	01	Práce nad rámec SoD
R:	11e	Odečet výměny požárních skříní rozvaděčů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže						
1	Pol__0023	Výměna stávající skříně - schodiště	ks	-8,00000			Vlastní	SoD

D+M

Položkový rozpočet

S:	00038a	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy
O:	01	Práce nad rámec SoD
R:	11f	Výměna vedení pro osvětlení schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže					
1	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KP 68/2 D+M	ks	10,00000			SoD
2	210810003RT1	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 1,5 mm2 D+M (vč. Uložení)	m	234,00000			SoD
3	Pol_0008	Kombinovaný proudový chránič s jistěčem 10A/30mA D+M, spec. dle projektu	ks	2,00000			SoD

Položkový rozpočet

S:	00038a	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy
O:	01	Práce nad rámec SoD
R:	11g	Doplnění datových vývodů a prvků pro STK - není v RZP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: M21_S1		Strukturovaná kabeláž					
1	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KP 68/2	ks	26,00000			SoD
		D+M					
2	222280215R00	Kabel UTP kat.6 v trubkách	m	7 270,00000			SoD
		D+M					
3	222290007R00	Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku	ks	26,00000			SoD
		D+M					
4	222301101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	ks	52,00000			SoD
		Ukončení UTP kabelů ve stávajícím datovém rozvaděči					
5	Pol__0012	Protokolární měření kabelových tras	ks	52,00000			SoD
6	3457115962R	trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 25,0 mm; vnitřní pr.= 18,3 mm; mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň	bm	310,00000			SoD

hořlavosti A1-F; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž do dutých zdí, přiček a stropů a betonu, do nebezpečné zóny 2

D+M, bezhalogenová DN 25

Položkový rozpočet

S:	00038a	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy
O:	01	Práce nad rámec SoD
R:	11h	Doplnění koncových prvků silnoproud (svítidla, zásuvky atd..) - není v RZP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže					
1	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KP 68/2 D+M	ks	194,00000			SoD
2	210110001R00	Spínač nástěnný jedncpól.- řaz. 1, obyč.prostředí D+M, zapuštěný - přístroj, klapka, rámeček	ks	30,00000			SoD
3	210110003R00	Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí D+M, zapuštěný - přístroj, klapka, rámeček	ks	-1,00000			SoD
4	210111014R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) D+M Zásuvka 230V/16A, zapuštěná dvojnásobná - kompl.	ks	139,00000			SoD
5	210111011RT7	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 1x (2P+PE) D+M Zásuvka 230V/16A, zapuštěná dvojnásobná - kompl.	ks	18,00000			SoD
6	210810003RT1	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 1,5 mm2 D+M (vč. Uložení)	m	544,00000			SoD
7	210810006RT1	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 2,5 mm2 D+M (vč. Uložení)	m	1 334,00000			SoD
8	Pol__0029	Vestavné čtvercové svítidlo Downlight LED 3000lm, mikroprizmatický kryt, 3000K, 296x296mm, 700mA., nestmívatelné D+M	ks	24,00000			SoD
9	Pol__0048	Ekologický poplatek za svítidla	ks	60,00000			SoD
10	210110004T00	Spínač nástěnný - řaz. 6, obyč.prostředí D+M, zapuštěný - přístroj, klapka, rámeček	ks	4,00000			SoD
11	Pol__0013	Svítidlo LED, kruhové, sociálky, 3000K, 1x25W D+M Dodávka dle: Modus svítidlo LED 1053,04 Kč/kus https://eshop.elkov.cz/products/modus-svitidlo-pris-kulate-brsb3ko375v2-nd-6x16led-ip44	ks	36,00000			CN

Položkový rozpočet

S:	00038a	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy
O:	01	Práce nad rámec SoD
R:	11h	Doplnění koncových prvků silnoproud (svítidla, zásuvky atd..) - není v RZP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		montáž: 641,96 Kč/kus					
12	Pol_0025	Svítidlo LED s mikrovinným pohybovým čidlem na chodbu 3000K, 1x25W	ks	-1,00000			SoD
		D+M					
13	Pol_0014T00	Elektrobock Čidlo vlhkosti CV701	ks	4,00000			CN

D+M

Dodávka dle:

čidlo vlhkosti - 557,85 Kč/kus

https://www.elektro-paloucek.cz/ventilatory-ventilatory-prislusenstvi-cidla-vlhkosti-c-231_1413_422/cidlo-vlhkosti-hygrostat-cv701-p-4290

montáž: 35,15 Kč/kus



Změnový list



Akce : Wellco - Dobrovského 27c, Brno

Prvky navíc pro AKIS, AF; prvky, které nejsou v rozpočtu, a které nejsou ani v RTS	
Celkem bez DPH	

PŘEDMĚT NABÍDKY

Dodávka, montáž, doprava.

Ve Velkém Meziříčí dne: 08.11.2022






Položkový rozpočet

S:	IMAG/N035	DOBROVSKÉHO 27C, BRNO - 3. a 4. NP - zlepšení podmínek ubytovaných
O:	SO01	DOBROVSKÉHO 27C, BRNO - 3. a 4. NP - zlepšení podmínek ubytovaných
R:	D.1.7.1	ELEKTROMONTÁŽE - SILNOPROUD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cenová úroveň
Díl:	M21_SI	Strukturovaná kabeláž									
1	Pol_0013	Svitidlo LED, kruhové, sociálky, 3000K, 1x25W D+M Dodávka dle: Modus svitidlo LED 1053,04 Kč/kus https://eshop.elkov.cz/products/modus-svitidlo-pris-kulate-brsb3ko375v2-nd-6x16led-ip44 montáž: 641,96 Kč/kus	ks	36,00000							
2	Pol_0014T00	Elektrobock Čidlo vlhkosti CV701 D+M Dodávka dle: čidlo vlhkosti - 557,85 Kč/kus https://www.elektro-paloucek.cz/ventilatory-ventilatory-prislušenstvi-cidla-vlhkosti-c-231_1413_422/cidlo-vlhkosti-hygrostat-cv701-p-4290 montáž: 35,15 Kč/kus	ks	4,00000							
3	Pol_0010T00	PremiumCord HDMI High Speed with Ether,4K@60Hz kabel se zesilovačem,15m D+M dodávka dle: https://www.tsbohemia.cz/hdmi-high-speed-with-ether-4k-60hz-kabel-se-zesilovacem-15m montáž: 467 Kč/kus	ks	1,00000							
4	Pol_0011T00	Zásuvka HDMI Legrand Mosaic, kompletní D+M Dodávka dle: ABB Tango kryt 54,23 Kč/kus https://eshop.elkov.cz/products/jbt-k-5016a-a00070-b-kryt-audioworld-tango-bila-1 Adaptér 58,03 Kč/kus https://eshop.elkov.cz/products/jb-z-5525u-a00100-adapter-profil-45 Legrand záslepka 41,45 Kč/kus https://eshop.elkov.cz/products/legrand-077070-zaslepka-mosaic-1m-bila Legrnd zásuvka HDMI 1346,04 Kč/kus https://eshop.elkov.cz/products/legrand-078778-zasuvka-mosn-predkonektor-hdmi-v1-4-1m montáž: 467 Kč/kus	ks	1,00000							

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 12		
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno			
Objednatel:	Armádní servisní, příspěvková organizace	Datum: 13.11.2022		
Název akce:	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4. NP, Zlepšení podmínek ubytovaných			
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
datum:	13.11.2022			
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:	[redacted]		
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
<p>Předmět změny: Dveře a zárubně protipožární chybějící v rozpočtu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Dle PD a ve skutečnosti se v patrech č. 3 a 4 má provádět 26 ks komplet dveří vč. zárubní č. D/29 a 26 ks dveří vč. zárubně č. D/30. Ve výkazu výměr se tyto položky (pol. č. 114 a 115) nachází pouze v počtu 1 a 1 ks. Tedy celkem 50 ks dveří vč. zárubně a příslušenství zde chybí.</p>				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. [redacted]				
Stanovisko technického dozoru stavby: [redacted]				
Za TDS souhlasím s doplněním dveří, se kterými počítá projekt, ale nejsou započítány v rozpočtu.				
[redacted]				
Stanovisko projektanta stavby: [redacted]				
Ve VV nebyly dveře D/29 a D/30 vykázány ve správném počtu. Je zde rozpor mezi PD (uvedeno 26+26ks), výpisem výrobků (uvedeno 26+26ks) a VV(uvedeno 1+1ks). Dveře je nutné dodat a osadit dle PD a výpisu výrobků. Se ZL souhlasím.				
[redacted]				
Příloha: [redacted]				

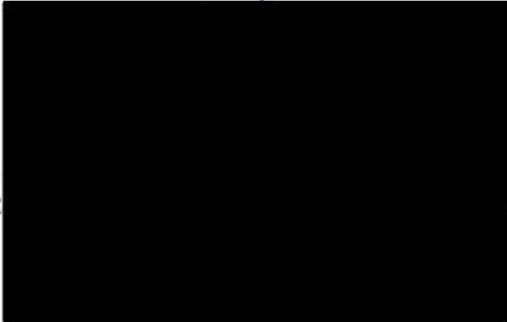ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	13.11.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Dveře a zárubně protipožární chybějící v rozpočtu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Dle PD a ve skutečnosti se v patrech č. 3 a 4 má provádět 26 ks komplet dveří vč. zárubní č. D/29 a 26 ks dveří vč. zárubně č. D/30. Ve výkazu výměr se tyto položky (pol. č. 114 a 115) nachází pouze v počtu 1 a 1 ks. Tedy celkem 50 ks dveří vč. zárubně a příslušenství zde chybí.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0 Kč	352 800,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
352 800,00 Kč	30. 12. 2022	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00038a **Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy**
Objekt: 01 **Práce nad rámec SoD**
Rozpočet: 12 **Dveře a zárubně chybějící v rozpočtu**

Objednatel: **Armádní Servisní, příspěvková organizace** IČO: 60460580
Podbabská 1589/1 DIČ: CZ60460580
16000 Praha-Dejvice

Zhotovitel: **WELLCO Brno s.r.o.** IČO: 25337009
Příkop 6 DIČ: CZ25337009
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem bez DPH

v

dne

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV				
Cena celkem						



Položkový rozpočet

S:	00038a	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy
O:	01	Práce nad rámec SoD
R:	12	Dveře a zárubně chybějící v rozpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					
1	D/29	D + M Dveře vnitřní 800/1970 vč. zárubně, kování a prahu - EI/EW 30, kompletně - viz výkres D.1.1.c.02	ks	25,00000			SoD
2	D/30	D + M Dveře vnitřní 800/1970 vč. zárubně, kování a prahu - EI/EW 30, kompletně - viz výkres D.1.1.c.02	ks	25,00000			SoD

Rozpočet z SoD - arch. stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
114	D/29	D + M Dveře vnitřní 800/1970 vč. zárubně, kování a prahu - EI/EW 30, kompletně - viz výkres D.1.1.c.02	ks	1,00000		
115	D/30	D + M Dveře vnitřní 800/1970 vč. zárubně, kování a prahu - EI/EW 30, kompletně - viz výkres D.1.1.c.02	ks	1,00000		

OZN. / SCHÉMA	POPIS				POČET	
D29 	ROZMÉR: 800x1970 mm	TLOUŠŤKA STĚNY: 100 mm	OTEVÍRÁNÍ: LÉVÉ		26	
	MÍSTNOST NA STRANĚ PANTŮ: Č.M.: CHODBA (4.NP)		PROTĚJŠÍ MÍSTNOST: Č.M.: POKOJ/KANCELÁŘ (4.NP)			
	TYP ZÁRUBNĚ: OCELOVÁ					
	BARVA ZÁRUBNĚ NA STRANĚ PANTŮ: BILÁ, RAL 9010		BARVA ZÁRUBNĚ V PROTĚJŠÍ MÍSTNOSTI: BILÁ, RAL 9010			
	DVEŘNÍ KŘÍDLO: DŘEVĚNÉ + CPL LAMINO BÍLÉ TLO,8MM					
	BARVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA NA STRANĚ PANTŮ: BILÁ, RAL 9010		BARVA DVEŘÍ NA PROTĚJŠÍ STRANĚ: BILÁ, RAL 9010			
	TYP KOVÁNÍ NA STRANĚ PANTŮ: KLIKA		TYP KOVÁNÍ V PROTĚJŠÍ MÍSTNOSTI KLIKA			
	TYP VLOŽKY: OBOUSTRANNÁ VLOŽKA					
	TYP ZAMKU: CYLINDRICKÝ					
	TYP ZAVĚSŮ: 2 x TROJDÍLNĚ					
	TYP SAMOZAVÍRAČE: NE	NAPOJENÍ NA EZS: NE	NAPOJENÍ NA EPS: NE	NAPOJENÍ NA ACS: NE		
	POŽÁRNÍ ODLNOST: E1/EW 30					
	MRÍŽKA VZT: -					
	TYP DOPLŇKŮ: DŘEVĚNÝ PRAH					
	POZNÁMKY: CHROMOVÉ/NEREZOVÉ KOVÁNÍ (ANTIVANDAL), ŠTÍTOVÉ/ROZETOVÉ PROŠROUBVANÉ SKRZ VIZ. KNIHA STANDARDŮ					
	POHLED ZE STRANY PANTŮ					
	D30 	ROZMÉR: 800x1970 mm	TLOUŠŤKA STĚNY: 100 mm	OTEVÍRÁNÍ: PRAVÉ		26
MÍSTNOST NA STRANĚ PANTŮ: Č.M.: CHODBA (4.NP)		PROTĚJŠÍ MÍSTNOST: Č.M.: POKOJ/KANCELÁŘ (4.NP)				
TYP ZÁRUBNĚ: OCELOVÁ						
BARVA ZÁRUBNĚ NA STRANĚ PANTŮ: BILÁ, RAL 9010		BARVA ZÁRUBNĚ V PROTĚJŠÍ MÍSTNOSTI: BILÁ, RAL 9010				
DVEŘNÍ KŘÍDLO: DŘEVĚNÉ + CPL LAMINO BÍLÉ TLO,8MM						
BARVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA NA STRANĚ PANTŮ: BILÁ, RAL 9010		BARVA DVEŘÍ NA PROTĚJŠÍ STRANĚ: BILÁ, RAL 9010				
TYP KOVÁNÍ NA STRANĚ PANTŮ: KLIKA		TYP KOVÁNÍ V PROTĚJŠÍ MÍSTNOSTI KLIKA				
TYP VLOŽKY: OBOUSTRANNÁ VLOŽKA						
TYP ZAMKU: CYLINDRICKÝ						
TYP ZAVĚSŮ: 2 x TROJDÍLNĚ						
TYP SAMOZAVÍRAČE: NE		NAPOJENÍ NA EZS: NE	NAPOJENÍ NA EPS: NE	NAPOJENÍ NA ACS: NE		
POŽÁRNÍ ODLNOST: E1/EW 30						
MRÍŽKA VZT: -						
TYP DOPLŇKŮ: DŘEVĚNÝ PRAH						
POZNÁMKY: CHROMOVÉ/NEREZOVÉ KOVÁNÍ (ANTIVANDAL), ŠTÍTOVÉ/ROZETOVÉ PROŠROUBVANÉ SKRZ VIZ. KNIHA STANDARDŮ						
POHLED ZE STRANY PANTŮ						
VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ! PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘEDAT PROJEKTANTOVI VÝROBNÍ VÝKRESY KE KONTROLE!						