



KUMSP00RJIUX

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÁ REPUBLIKA**DODATEK č. 4**
ke Smlouvě o dílo ev. č. 02998/2021/IM**I.**
Smluvní strany

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)		
02998	2021	14/4
poř. číslo	rok	str. celk.

1. Moravskoslezský krajse sídlem:
zastoupen:

28. října 117, 702 18 Ostrava

IČO:

prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejmanem kraje

DIČ:

70890692

bankovní spojení:

CZ70890692

číslo účtu:

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

2102122518/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. IPS Třinec, a.s.

se sídlem:

Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec

zastoupena:

Ing. Daniel Pieszka, předseda představenstva

IČO:

28618891

DIČ:

CZ28618891

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., Ostrava

číslo účtu:

8903781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 4287

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 6. 2021 Smlouvu o dílo evidenční č. 02998/2021/IM (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“ pro Domov Březiny, příspěvkovou organizaci (dále jen „stavba“ či „dílo“). Dne 10. 12. 2021 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1 (ev. č. 02998/2021/IM/1), dne 30. 3. 2022 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 2 (ev. č. 02998/2021/IM/2) a dne 28. 7. 2022 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 3 (ev. č. 02998/2021/IM/3).

2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.

3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále jen „DPS“) a jsou nezbytné nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

1) Změna č. 37: Stavba 1 – Střešní vpusti

Předmětem změny je provedení střešních vpustí s ohřevem a jejich napojení na rozvody MaR. Tyto práce nebyly v rozpočtové části projektové dokumentace zahrnuty, část elektro nezahrnovala ani výkresová část projektové dokumentace.

Hodnota víceprací činí 165.322,21 Kč bez DPH.

2) Změna č. 38: Stavba 1 – Kontaktní zateplovací systém fasády

Předmětem změny jsou práce, které řeší rozpor mezi výkresovou (navazující na energetický posudek) a rozpočtovou částí PD. Parametry konstrukcí z energetického posudku je nutné dodržet, aby byl splněn požadavek na pasivitu stavby.

Změna řeší kontaktní zateplovací systém fasády, a to část pod upraveným terénem a dále dilataci mezi objekty. Doplněny jsou skutečné výměry chybějící v rozpočtové části PD.

S objektem venkovního skladu K1 energetický posudek nepočítá, tento tedy zůstane beze změn, bude pouze narovnána skutečná výměra zateplovacího systému.

Hodnota víceprací činí 430.168,70 Kč bez DPH.

3) Změna č. 39: Stavba 1 – Ploché střechy

Předmětem změny jsou práce, které jsou nutné pro provedení díla a částečně chybí ve smluvním rozpočtu. Část navržených změn narovnáva rozpor mezi požadavky danými energetickým posudkem a zbytkem projektové dokumentace. Parametry konstrukcí z energetického posudku je nutné dodržet, aby byl splněn požadavek na pasivitu stavby. Do projektové dokumentace stavby nebyly přeneseny všechny parametry z energetického posudku. V energetickém posudku zpracovaném ve fázi DSP byla navržena vrstva PIR desek a EPS. Ve výkresové ani rozpočtové části DPS však byla navržena skladba z PIR desek a minerální vaty. Projektant uvádí, že v DPS toto změnil z důvodu dodržení požární odolnosti střešní konstrukce - střešní konstrukce v celé své tloušťce musela splňovat požární odolnost REI30. Aby byl splněn požadavek energetického posudku (jím požadované tepelně-technické vlastnosti stavby), je nutné doplnit skladbu střešního pláště danou výkresovou a rozpočtovou částí PD o vrstvu tl. 30 mm z minerální vaty.

Dále je změnou opraven způsob ocenění spádové vrstvy zateplení střech, kdy ve smluvním rozpočtu je objem vrstvy se spádem chybně započítán do položky zateplení, která ale svým obsahem nepočítá s dodávkou spádových klínů. Tento objem střešního pláště je proto v rámci MNP odečten a je dopočtena dodávka spádových klínů.

Hodnota víceprací činí 5.390.317,77 Kč bez DPH.

4) Změna č. 40: Stavba 1 – Přípojka vysokého napětí

Před zahájením předmětné stavby byla uživatelem objektů provedena část prací týkající se přípojky vysokého napětí, a to zemní práce a provedení chráničky jako příprava. Tyto práce jsou předmětem méněprací.

Součástí víceprací jsou dodávky a montáže dodávek a prací nutných pro provedení funkční a bezpečné přípojky vysokého napětí, které nebyly obsaženy v textové, výkresové, ani rozpočtové části PD.

Hodnota víceprací činí 168.808,85 Kč bez DPH.

5) Změna č. 41: Stavba 1 – Připojení myček podložních mís na zdravotechniku

Uživatel objektů vznesl v průběhu provádění stavby nový požadavek na zajištění přípravy pro budoucí připojení myček podložních mís. Tyto myčky nejsou dodávkou stavby.

Hodnota víceprací činí 23.929,64 Kč bez DPH.

6) Změna č. 42: Stavba 1 – Přípojka plynu a rozvody plynu ve spojovací chodbě

V průběhu provádění výkopových prací byla zjištěna stávající trasa přípojky plynu, a to v místě nově zřizované trafostanice. Je proto nutné provést přeložku této plynové přípojky do objektu spojovací chodby a s tím související provedení nových rozvodů ve spojovací chodbě.

Hodnota víceprací činí 204.592,78 Kč bez DPH.

7) Změna č. 43: Stavba 1 – Vnitřní omítky

Předmětem této změny je rozdíl mezi rozpočtovou a výkresovou částí projektové dokumentace, kdy v rozpočtu bylo v části vnitřních omítek uvedeno množství, které neodpovídá skutečnému množství.

Dále je rozpočet doplněn o vnitřní začišťovací lišty kolem oken a adhézní nátěry, které dle sdělení projektanta v rozpočtu chybí.

Hodnota víceprací činí 677.691,87 Kč bez DPH.

8) Změna č. 44: Stavba 1 – Elektro, změny slaboproudu dle revize PD

Obsahem změny jsou skutečnosti zjištěné při revizi chybné PD. Jedná se o:

EPS

- Doplnění hlásičů,
- Doplnění přídržných magnetů,
- Doplnění oceloplechové skříně EPS s EI45-DP1 (koordinace Stavby 1 a 2),
- Doplnění kabelový tras,

ER

- Doplnění reproduktorů evakuačního rozhlasu (ER),
- Doplnění a úprava protipožárních kabelů ER,
- SK, CCTV (strukturovaná kabeláž, kamerový systém),
- Úprava a doplnění zásuvek SK, rozvaděčů SK,
- Odpočet kamer,

STA

- doplnění zásuvek a kabeláže dle revidované PD,
- změna nosných krabic a tras,
- doplnění zesilovače pro jednotlivé pavilony A-D.

Hodnota víceprací činí 586.606,18 Kč bez DPH.

- 9) Změna č. 45: Stavba 1 – Elektro, doplnění přípojky pro SO01-7 v návaznosti na úpravu PD

Obsahem změny jsou skutečnosti zjištěné při revizi chybné PD. Jedná se o:

- doplnění výbavy rozvaděčů pro ovládání areálového veřejného osvětlení,
- UPS záloha pro pohon brány (rychlý příjezd hasičské techniky) navazuje na EPS, kryt s požární odolností, ovládání z vrátnice, napájení ze správní budovy (koordinace se Stavbou 2).

Hodnota víceprací činí 127.985,60 Kč bez DPH.

- 10) Změna č. 46: Stavba 1 – Elektro, doplnění instalace, přípojka nízkého napětí

Obsahem změny jsou skutečnosti zjištěné při revizi chybné PD. Jedná se o:

- změna trasy výkopem (není možné procházet původní částí spojovacího krčku),
- doplnění ovládacích kabelů z trafostanice do rozvodny nízkého napětí.

Hodnota víceprací činí 128.659,73 Kč bez DPH.

- 11) Změna č. 47: Stavba 1 – Elektro, změna pozičního a parkovacího osvětlení

Obsahem změny jsou skutečnosti zjištěné při revizi chybné projektové dokumentace stavby a požadavku budoucího uživatele:

- odpočet zemních svítidel (9 ks),
- úprava kabelů,
- ukončení kabelů v krabicích s IP68,
- větvení tras (rozvody v atriu), pro zadní bránu, venkovní areálové objekty,
- doplnění přepěťové ochrany,
- úprava dimenzí zemních chrániček,
- dopočet zemních výkopů a materiálů.

Hodnota víceprací činí 408.364,11 Kč bez DPH.

- 12) Změna č. 48: Stavba 1 – Bourání energokanálu a betonáž svahu mezi objekty SK a E

Při demolici původního pavilonu P2a při výkopových pracích na objektu SK byl zjištěn starý nevyužívaný energo kanál mezi pavilony E a P2, který pokračuje do suterénu pavilonu E a který bylo nutné odstranit. Tento energokanál nebyl zakreslen v podkladech, z kterých vycházela projektová dokumentace. Obsahem změnového listu je dobourání části tohoto kanálu u pavilonu E, které bylo nutné provést ručně, a následné zazdění otvoru energokanálu do suterénu pavilonu E.

Dále je v obsahem změnového listu zajištění svahu u pavilonu E podkladním betonem v rámci provádění založení objektu SK, což není obsahem projektové dokumentace stavby.

Hodnota víceprací činí 52.344,25 Kč bez DPH.

- 13) Změna č. 49: Stavba 1 – Upřesnění množství hliníkových prvků a jejich doplňky

Předmětem této změny je rozdíl mezi výkresovou a rozpočtovou částí DPS. Změna řeší doplnění prvků hliníkových výplní otvorů o doplňky, které vyplývají z požárně-bezpečnostního řešení stavby (samozavírače, panikové kování) a v PD byly zahrnuty pouze částečně.

Dále se jedná o nový požadavek uživatele (11 ks prvků je doplněno o vybavení kartovým zamykacím systémem), o upřesnění rozměrů prvků (proveditelnost prosklení pasivního křídla, proveditelnost šířky jednoho křídla, optimalizace aktivního křídla pro možný průjezd invalidních vozíků, optimalizace rozměrů kvůli sousednímu osazení kuchyňské linky, záměna

otevíravých křídel za posuvná, aby nebyla zúžena přiléhající šíře únikové trasy, doplnění madel) a o narovnání množství uváděného ve výkresové a rozpočtové části PD.

První část změny řeší upřesnění množství hliníkových výplní.

Druhá část změny řeší upřesnění doplňků (vybavení) hliníkových výplní.

Hodnota víceprací činí 2.041.051,40 Kč bez DPH.

- 14) Změna č. 50: Stavba 1 - Neprovádění venkovních žaluzií na objektu SK a revize PD venkovních žaluzií

V průběhu stavby byla provedena revize výkazu výměr venkovních žaluzií na základě zjištěných nesrovnalostí mezi rozpočtem a projektovou dokumentací a úprava jejich rozměrů dle velikostí výplní otvorů. V PD nebyly v souladu rozměry uváděné ve specifikaci prvků a v půdorysech objektů.

Hodnota víceprací činí 42.074,05 Kč bez DPH.

- 15) Změna č. 51: Stavba 1 – Změna nosné konstrukce střešního pláště, stropy Spiroll

Střešní konstrukce byla původně navržena z trapézového plechu, který byl v rozpočtové části stavby uveden jako položka RTS č. 411354262R00, což obsahově odpovídá provedení „Bednění stropů plech pozink. vlna 80 mm tl. 1,0 mm“. Tento materiál nesplní požadavky dané požárně-bezpečnostním řešením stavby, na základě kterého byla stavba povolena. Proto je navrhováno použití prefabrikovaných panelů Spiroll, které potřebnou požární odolnost mají.

V projektové dokumentaci jsou i další rozpory. Např. popisy skladby střešního pláště na výkresech půdorysů a řezů jsou jiné, než na výkrese skladeb. Kvalita trapézového plechu uvedená v textové části statického výpočtu nevyhoví nikdy pro požární odolnost, která je uváděna ve výkrese skladeb.

Všechny výkresy architektonického řešení jsou v rozporu s PBR, kde je uvedena ochrana trapézového plechu požárním podhledem. S tímto PBR byla stavba i povolena.

Obsahem změny jsou dále odpočty ocelových nosníků pod klimatizačními jednotkami, které jsou nově zahrnuty do návrhu skladby panelových stropů (zvýšena pevnost dotčených panelů pod jednotkami).

Hodnota víceprací činí 4.056.158,96 Kč bez DPH.

- 16) Změna č. 52: Stavba 1 – Nahrazení zdiva 1.PP objektu D betonovou stěnou, doplnění zděné stěny u dilatace mezi objekty A a SK, zesílení překladů P11

Původně navržená zděná stěna na západní straně objektu D v 1.PP bude ze statického důvodu zaměněna za betonovou, aby byla schopna přenést zatížení z přilehlého zásypu štitové části zeminou.

Dále je doplněno chybějící zdivo v 1.NP u objektu SK v místnosti SK1.101 u jižní strany přiléhající k objektu A (tj. podpěra v části mezi objekty SK a A), také z důvodu nutného statického zajištění, pro přenesení zatížení z navržené monolitické stropní konstrukce nad touto místností.

Vlivem změny nosné konstrukce střechy na Spirolly (viz změna č. 51) bylo nutné provést zesílení překladů P11 nad okenními otvory u schodišťových šachet, a to u objektů A, C a D na výšku 2x 500 mm. Překlad P11 byl ve statické části výšky 500 mm a ve stavební části PD výšky 250 mm.

Hodnota víceprací činí 136.331,99 Kč bez DPH.

- 17) Změna č. 53: Stavba 1 – Nahrazení zdiva 1.PP objektu B betonovou stěnou, doplnění anglických dvorků u objektů B a D

Původně navržená zděná stěna na severní straně objektu B v 1.PP bude z důvodu změny výšky zásypu zaměněna za betonovou.

Dále bylo v souvislosti se změnou č. 4 (Stavba 1 - Záporové pažení a trativod) a s nutnou opravou PD řešící upravený terén kolem severní stěny objektu B (plocha podél přilehlé komunikace) nutné upravit původní výškovou úroveň terénu, a tím doplnit anglické dvorky k oknům, které se nově nacházejí pod terénem.

Dále je nutné doplnit anglický dvorek místo dveří u objektu D (chybný vstup do atrie nacházející se ve skutečnosti pod terénem).

Hodnota víceprací činí 133.017,51 Kč bez DPH.

- 18) Změna č. 54: Stavba 1 – Sádrokartonové konstrukce

Předmětem změny je rozpor ve skladbách a množství sádrokartonových konstrukcí (dělicích příček), kdy výkresová a rozpočtová část PD není v souladu, protože rozpočet stavby neodpovídá požadavkům PBR a požadavkům na hlukový útlum.

Rozpočtová část nezahrnovala specifikaci SDK obsaženou ve výkresové části. Chybně je uveden také typ a potřebný počet zárubní osazovaných do SDK příček, což změna napravljuje.

Předmětné vícepráce řeší provedení SDK konstrukcí souvisejících s provedením konstrukcí vymezujících prostor výtahů a strojoven.

Hodnota víceprací činí 377.588,52 Kč bez DPH.

- 19) Změna č. 55: Stavba 1 – Založení stavby, chybějící výztuž a beton po revizi PD

Předmětem změny je narovnání výměr položek obsažených v rozpočtové a výkresové části projektové dokumentace. Všechny tyto změny jsou nutné ke zdárnému dokončení díla. Jedná se o doplnění množství ocelové výztuže a betonu.

Změny byly vyvolány také navýšením množství obvodových železobetonových stěn a nutností jejich kotvení do základových konstrukcí – viz změny č. 52 a 53.

Hodnota víceprací činí 2.719.986,72 Kč bez DPH.

- 20) Změna č. 56: Stavba 1 – Ocelové výměny pro kotvení hliníkových výplní v interiéru

Změna zahrnuje ocelové výměny pro kotvení interiérových hliníkových výplní otvorů, a to do nosných vodorovných konstrukcí. Tyto stabilizační (kotvící) prvky nejsou v projektové dokumentaci stavby obsaženy. Kotvení hliníkových prvků pomocí ocelových konstrukcí bylo všemi zúčastněnými zvoleno jako ekonomičtější řešení, a to v porovnání s případným zvětšením hliníkových prvků.

Hodnota víceprací činí 986.367,15 Kč bez DPH.

- 21) Změna č. 57: Stavba 1 – Ocelové konstrukce tvořící zádveří hlavních vstupů do objektů A, C a D

Změna zahrnuje nosnou ocelovou konstrukci včetně zastřešení a dílenské dokumentace tvořící zádveří hlavních vstupů do objektů A, C a D. Tyto svislé nosné konstrukce nejsou obsaženy v rozpočtové části projektové dokumentace.

Hodnota víceprací činí 425.849,60 Kč bez DPH.

22) Změna č. 58: Stavba 1 - Elektro, rozvaděče NN, doplnění dle revize PD

Obsahem změny jsou skutečnosti zjištěné při revizi chybné PD. Jedná se o:

- doplnění všech rozvaděčů o svodiče přepětí, jističů, stykačů, svorek, chráničů, relé, zdrojů a jejich dopojení,
- doplnění prvků pro požární klapky chráněných únikových cest, VZT, klimatizačních jednotek, rolet,
- doplnění a úprava rozvaděčů dle požadavků navazující technologie (větrání, ovládání dveří, kogenerace, hlavní přívod),
- úprava rozvaděčů pro možnost budoucího napojení venkovního dieselagregátu.

Hodnota víceprací činí 663.591,97 Kč bez DPH.

23) Změna č. 59: Stavba 1 - Elektro, svítidla do betonové stěny v atriu

Předmětem změny je doplnění svítidel zabudovaných do betonové stěny, včetně kabeláže a napojení.

Hodnota víceprací činí 22.043,61 Kč bez DPH.

24) Změna č. 60: Stavba 1 - Elektro, dopočet rozdílů mezi VV a PD (bez světél a hromosvodu)

Obsahem změny jsou skutečnosti zjištěné při revizi chybné PD. Jedná se o:

- úprava v rozvaděcích,
- náprava kabelových rozvodů, změna druhu a množství kabelů,
- použití akustických montážních krabic z důvodu požadavků pro kladný blowerdoor test,
- doplnění tras elektroinstalace,
- doplnění chybějících vypínačů a zásuvek.

Hodnota víceprací činí 3.469.111,30 Kč bez DPH.

25) Změna č. 61: Stavba 1 - Požární ucpávky, elektro

Změna obsahuje doplnění protipožárních ucpávek prostupů pro rozvody elektro, které nejsou obsaženy v rozpočtové části PD. Jejich provedení je nutné pro splnění požadavků požárně-bezpečnostního řešení stavby a nebylo částečně obsaženo v položkovém rozpočtu stavby.

Nutnost této změny nastala také na základě doplnění koordinačních výkresů všech rozvodů, přičemž byly zjištěny kolize a bylo nutné provést změny tras páteřních rozvodů elektro. Z tohoto důvodu došlo k navýšení množství protipožárních ucpávek u rozvodů části elektro.

Dále byly vícenáklady vyvolány vydáním revize PBR v 09/2022, čímž došlo k úpravě požadavků na dotěsnění prostupů přes konstrukce s požární odolností ze strany projektanta. Hodnota víceprací činí 243.883,95 Kč bez DPH.

26) Změna č. 62: Stavba 1 - Elektro, dopočet rozdílů mezi VV a PD, žaluzie

Projektová dokumentace stavby navrhuje osazení venkovních okenních žaluzií. V PD, v části elektro, však chybí napojení potřebných elektrorozvodů, vč. ovládačů a SDK přístrojových krabic.

Hodnota víceprací činí 382.443,51 Kč bez DPH.

27) Změna č. 63: Stavba 1 - Elektro, dopočet rozdílu mezi VV a PD, hromosvod

Obsahem změny jsou skutečnosti zjištěné při revizi chybné PD. Jedná se o změnu hromosvodu v návaznosti na instalovanou technologii na střeše, charakter budovy, provedení budovy a dostatečnou vzdálenost pro ochranu zařízení a osob.

Hodnota víceprací činí 2.440.180,20 Kč bez DPH.

28) Změna č. 64: Stavba 1 – Hydroizolace proti zemní vlhkosti z asfaltových pásů

Předmětem změny je narovnání výměr položek obsažených v rozpočtové a výkresové části projektové dokumentace. Všechny tyto změny jsou nutné ke zdárnému dokončení díla. Jedná se o doplnění množství izolace proti zemní vlhkosti v rozpočtové části.

Hodnota víceprací činí 179.344,99 Kč bez DPH.

29) Změna č. 65: Stavba 1 – Protihluková zástěna střešních klimatizačních jednotek a opěrné konstrukce pro VZT prvky na střeše

Tato změna obsahuje nosnou, podpůrnou ocelovou konstrukci pro možnost osazení vzduchotechnických jednotek na střeše, a to tak, aby byly použity ocelové profily vhodnější pro provedení hydroizolace střešního pláště. HEB profily, které byly součástí výkresové části PD jsou odečteny v rámci změny střešní konstrukce (ZL 51).

Dále se jedná o přípravu (tj. nosnou konstrukci) pro budoucí dodávku a montáž akustické zábrany nutné pro zajištění odstínění hluku ze střešních klimatizačních jednotek na objektu B. Výkresová část PD obsahuje 3 protihlukové stěny vyžadované hlukovou studií, v rozpočtu ale i tyto stěny chybí. V průběhu stavby byl návrh doplněn o čtvrtou protihlukovou stěnu, a to na základě doporučení zpracovatele hlukové studie, s ohledem na hlukovou pohodu uvnitř atria, kde se budou pohybovat klienti Domova Březiny.

Hodnota víceprací činí 884.129,32 Kč bez DPH.

30) Změna č. 66: Stavba 1 – Odstranění panelové vozovky a chodníků

Změna obsahuje práce nutné pro odstranění stávající panelové vozovky a chodníků, které jsou nad rámec prací stanovených projektovou dokumentací, a jejich provedení je nutné pro provádění následných prací (výkopy pro retenční nádrže apod.).

Hodnota víceprací činí 155.083,31 Kč bez DPH.

31) Změna č. 67: Stavba 1 – Plastové výplně otvorů

Předmětem změny je narovnání chybných výměr položek obsažených v rozpočtové části PD v porovnání s výkresovou projektovou dokumentací. Narovnáno je tímto členění, počet a způsob otevírání plastových výplní. Všechny tyto změny jsou nutné k provedení celkového díla. Doplněny byly také podkladní profily.

Hodnota víceprací činí 233.422,68 Kč bez DPH.

32) Změna č. 68: Stavba 2 – Úprava překladů a nadpraží, objekt F

Po vybourání garážových vrat bylo zjištěno, že jejich překlad není v takové délce, aby mohli být realizovány nové okenní otvory. Bylo nutné osadit nové ocelové překlady z L profilu 70/70/8 mm, včetně souvisejících prací a včetně demontáže technicky nevyhovujícího stávajícího překladu.

Hodnota víceprací činí 9.895,29 Kč bez DPH.

33) Změna č. 69: Stavba 2 – Revize ŽB konstrukcí, objekt E

Předmětem této změny je rozdíl mezi rozpočtovou a výkresovou částí PD, kdy v rozpočtu bylo v části vodorovných konstrukcí uvedeno množství, které částečně neodpovídá skutečnému množství. DPS neřešila ŽB věnec v úrovni atiky pavilonu E, zábradlí terasy ve 3.NP, o jehož realizaci bylo rozhodnuto v rámci provádění stavby, mimo jiné vlivem nerealizace pergoly a přípravy pro budoucí montáž elektricky ovládaného zastínění. Dále tato změna narovnává skutečné množství betonu, bednění a odbednění potřebného pro realizaci stavby, vyvolané na základě nutné sanace základů a skutečného stavu na místě samém. Řešeno je také dobetonování stropu nad 2.NP, jehož nutnost vyvstala po odstranění původních vazných trámů.

Hodnota víceprací činí 509.803,93 Kč bez DPH.

34) Změna č. 70: Stavba 2 – Úprava stavebních prací, objekt E

V průběhu stavebních prací byly na objektu E zjištěny nové skutečnosti nebo upřesnění dokumentace pro provedení stavby, které je pro dokončení díla nutné zapracovat jako změny stavby. Jedná se o:

- a) po odbourání nášlapných podlahových vrstev byla zjištěna značná nerovnost podkladu a různá výšková úroveň podlahy v jednotlivých místnostech. Srovnání a vyrovnaní do jedné roviny je ve stávajících prostorách 3.NP řešeno změnou tloušťky tepelné izolace podlah.
- b) byly doplněny SDK konstrukce, které je nutné provést pro zakrytí předstěnových instalací a stoupacích rozvodů s ohledem na skutečné provedení. S ohledem na kvalitu původního zdiva, která byla zjištěna až po oklepání omítek, není vhodné provádět drážky pro trubkové vedení ale ani instalace instalačních klozetových systémů zazdívaných do kapes zdiva.
- c) AD provedl kontrolu skutečných výměr a doplnil tak chybějící plochy a potřebné prořezy, s ohledem na skutečné řešení na stavbě. V položce montáže tepelné izolace podhledu do SDK, která je v projektu uvedena jako 2x 160 mm je použita dvojnásobná výměra položená v jedné vrstvě. Zhotovitel upozornil, že toto lze použít pouze v případě užití izolace z minerální vaty. V případě projektem navrhované izolace z minerálních desek je nutné použít položku pro samonosný (zesílený) rošt a rovněž položku pro dočasné uchycení první vrstvy rohože. Změna položek tak upravuje zhotovitelem navrhované položky, aby byly technologicky správné, tj. provedení minerální vaty namísto desky. Také závěsy SDK podhledů musí být ve skutečnosti delší.
- d) pro některé instalace bylo nutné v rámci upřesnění skutečných tras a splnění PBŘ instalovat požární ucpávky, tepelné izolace a revizní dvířka.

Dále v průběhu stavby zajistil uživatel novou projektovou dokumentaci interiéru a slaboproudých rozvodů, ze které vyvstala také nutnost úpravy některých stavebních prací a rozvodů instalací. Jedná se o:

- e) změnu množství podlahových krytin, jelikož projekt předpokládal ponechání stávající dlažby, ale v průběhu stavebních prací se ukázala její nesoudržnost s podkladem a je proto navrhována její záměna za novou PVC podlahovou krytinu.
- f) je nutná demontáž tras některých již provedených instalací, vč. systému Sestra-patient, EPS a NZS, jelikož v průběhu jejich provádění se začaly rozpadat původní konstrukce zděných příček a bylo nutné jejich přezdění (viz změna č. 35).

Hodnota víceprací činí 1.642.878,11 Kč bez DPH.

35) Změna č. 71: Stavba 2 – Úprava stavebních prací, objekt F

V průběhu stavebních prací byly na objektu F zjištěny nové skutečnosti nebo upřesnění dokumentace pro provedení stavby, které je pro dokončení díla nutné zapracovat jako změny stavby. Jedná se o:

- a) po odbourání nášlapných podlahových vrstev byla zjištěna značná nerovnost podkladu a různá výšková úroveň podlahy v jednotlivých místnostech. V rámci stavby je proto řešeno srovnání podkladu a vyrovnaní do jedné roviny,
- b) na žádost uživatele bude osazena jedna výlevka s předstěnovým modulem osazeným do sádkartonové konstrukce,
- c) větší rozsah bourání keramických obkladů s ohledem na skutečnost na místě samém a nemožnosti průzkumu stavu těchto konstrukcí při tvorbě PD, z důvodu probíhajícího provozu,
- d) v rámci úprav tras stoupacích potrubí, dle situace na stavbě, je nutné instalovat navíc požární ucpávky, tepelné izolace a revizní dvířka,
- e) rozměr protipožárních dveří T23 mezi spojovací chodbou a pavilonem F byl narovnan po odkrytí konstrukcí a skutečném zaměření stavu na místě samém, dveře byly doplněny o světlík.

Dále v průběhu stavby zajistil uživatel novou projektovou dokumentaci interiéru a slaboproudých rozvodů, ze které vyvstala také nutnost úpravy některých stavebních prací a rozvodů instalací. Jedná se o:

- f) ve vazbě na návrh interiéru došlo ke změnám v površích podlah a byly upřesněny výměry a rozměry. Skutečné množství PVC podlahových krytin je menší, než udává rozpočtová část PD.
- g) je nutná úprava tras některých instalací a koncových prvků, vč. systému Sestra-patient, EPS, NZS a dalších slaboproudých rozvodů.

Hodnota víceprací činí 801.185,59 Kč bez DPH.

36) Změna č. 73: Stavba 2 – Provádění SDK konstrukcí, objekty E a F

S ohledem na skutečnosti zjištěné při odkrytí stávajících konstrukcí, upřesnění DPS, splnění požadavků uživatele a skutečností na stavbě samé, vyvstala nutnost řešit změny sádkartonových konstrukcí, a to:

- zpevnění rohů ostění u posuvných dveří do sociálních zařízení na objektu E, a to s ohledem na pohyb invalidních vozíků a trvanlivosti konstrukcí dle požadavku uživatele,
- zabezpečení nosnosti SDK předstěn geberitů (dle původní PD byly zasekány do zdiva).

Hodnota víceprací činí 282.197,90 Kč bez DPH.

37) Změna č. 74: Stavba 2 – Statika stropů, objekt E

V průběhu provádění stavby byly provedeny kontrolní sondy a byl zjištěn havarijní stav a staticky nevyhovující konstrukce pod nově vyzdívanými příčkami podkrovního 3.NP. Projektant Stavby 2 zajistil návrh statického zajištění této stropní konstrukce, které spočívá v provedení spojitých nosníků z ocelových profilů pod těmito příčkami a s tím souvisejících stavebních prací.

Hodnota víceprací činí 382.047,26 Kč bez DPH.

38) Změna č. 75: Stavba 2 – Zateplení soklu, objekt F

Po zahájení výkopových prací souvisejících s provedením KZS byla u soklové části zjištěna odlišnost provedení stávajících konstrukcí oproti projekčního řešení. Bylo proto navrženo

nové řešení, které vychází ze situace na místě samém. Návrh spočívá v doplnění zateplení soklového zdiva.

Hodnota víceprací činí 14.353,20 Kč bez DPH.

39) Změna č. 76: Stavba 2 – Změna dveří za plastové, správní budova

DPS řešila vstupní dveře do objektu správní budovy jako vnitřní interiérové dveře podýhované. Nově je na základě upřesnění GP a požadavku uživatele navrhována dodávka a montáž plastových dveří plných, exteriérových.

Hodnota víceprací činí 85.600,00 Kč bez DPH.

40) Změna č. 77: Stavba 2 – Úprava zdravotnické, objekty E a F

S ohledem na skutečnosti zjištěné

- po obnažení skutečných tras ZTI pod konstrukcemi podhledů nebo ve stěnách,
- narovnání skutečných výměr dle situace na stavbě a skutečného vedení tras stávajících rozvodů,

vyvstala nutnost provést ZTI instalace odlišnými trasami a v této souvislosti narovnat skutečné výměry.

DPS dále v některých místech nepředpokládala kolizi tras rozvodů se stávajícími konstrukcemi a vedeními, a proto bylo nutno provést více prostupů, drážek a bourání stávajících konstrukcí, vše s ohledem na stávající stav nosných konstrukcí.

Hodnota víceprací činí 114.174,33 Kč bez DPH.

41) Změna č. 78: Stavba 2 – Výztuhy SDK konstrukcí pro madla

Součástí prováděné stavby je osazení madel na sádkartonové příčky v sanitárních místnostech. Rozpočtová část projektové dokumentace stavby neobsahuje vyztužení těchto SDK konstrukcí, jehož provedení je ale nutné.

Hodnota víceprací činí 39.981,80 Kč bez DPH.

Bližší specifikace víceprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku a zápisu z technicko – dokumentační komise.

4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní DPS nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

1) Změna č. 38: Stavba 1 – Kontaktní zateplovací systém fasády

Změna řeší kontaktní zateplovací systém fasády, a to část nad upraveným terénem. Z důvodu chybně uvedené tloušťky tepelné izolace uváděné v rozpočtu stavby (200 mm), která neodpovídá tloušťce tepelné izolace uváděné v energetickém posudku (240 mm), je nutné celou tuto část z díla vyjmout. Předmětem odpočtu není lešení, které bude využito v rámci provádění střech.

Hodnota méněprací souvisejících s vícepracemi činí 17.442,68 Kč bez DPH (část a). Hodnota nesouvisejících méněprací činí 5.803.023,74 Kč bez DPH (část b).

2) Změna č. 39: Stavba 1 – Ploché střechy

Původně navržené stavební práce (tj. provedení skladby plochých střech) budou částečně nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 3 tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 694.870,88 Kč bez DPH.

- 3) Změna č. 40: Stavba 1 – Přípojka vysokého napětí
Před zahájením předmětné stavby byla uživatelem objektů provedena část prací týkající se přípojky vysokého napětí, a to zemní práce a provedení chráničky jako příprava. Tyto práce jsou předmětem méněprací.
Hodnota méněprací činí 21.828,16 Kč bez DPH.
- 4) Změna č. 43: Stavba 1 – Vnitřní omítky
Původně navržené stavební práce budou částečně nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 7 tohoto článku dodatku.
Hodnota víceprací činí 247.216,46 Kč bez DPH.
- 5) Změna č. 44: Stavba 1 – Elektro, změny slaboproudu dle revize PD
Původně navržené stavební práce (tj. provedení slaboproudu) budou částečně nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 8 tohoto článku dodatku.
Hodnota méněprací činí 86.066,70 Kč bez DPH.
- 6) Změna č. 45: Stavba 1 – Elektro, doplnění přípojky pro SO01-7 v návaznosti na úpravu PD
Původně navržené stavební práce budou částečně nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 9 tohoto článku dodatku.
Hodnota méněprací činí 20.408,60 Kč bez DPH.
- 7) Změna č. 46: Stavba 1 – Elektro, doplnění instalace, přípojka nízkého napětí
Původně navržené stavební práce budou částečně nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 10 tohoto článku dodatku.
Hodnota méně činí 40.889,50 Kč bez DPH.
- 8) Změna č. 47: Stavba 1 – Elektro, změna pozičního a parkovacího osvětlení
Původně navržené stavební práce (tj. provedení pozičního a parkovacího osvětlení) budou částečně nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 11 tohoto článku dodatku.
Hodnota méněprací činí 37.412,70 Kč bez DPH.
- 9) Změna č. 49: Stavba 1 – Upřesnění množství hliníkových prvků a jejich doplňky
Původně navržené stavební práce (tj. množství a doplňky hliníkových prvků) budou částečně nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 13 tohoto článku dodatku.
Hodnota méněprací činí 874.014,00 Kč bez DPH.
- 10) Změna č. 50: Stavba 1 - Neprovádění venkovních žaluzií na objektu SK a revize PD venkovních žaluzií
Uživatel stavby nepožaduje venkovní žaluzie na objektu SK.
Dále budou původně navržené dodávky a montáže žaluzií částečně nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 14 tohoto článku dodatku.
Hodnota méněprací činí 147.545,85 Kč bez DPH.

- 11) Změna č. 51: Stavba 1 – Změna nosné konstrukce střešního pláště, stropy Spiroll
Původně navržené stavební práce budou nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 15 tohoto článku dodatku.
Hodnota méněprací činí 2.379.726,43 Kč bez DPH.
- 12) Změna č. 52: Stavba 1 – Nahrazení zdiva 1.PP objektu D betonovou stěnou, doplnění zděné stěny u dilatace mezi objekty A a SK, zesílení překladů P11
Původně navržené stavební práce budou nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 16 tohoto článku dodatku.
Hodnota méněprací činí 3.329,74 Kč bez DPH.
- 13) Změna č. 53: Stavba 1 – Nahrazení zdiva 1.PP objektu B betonovou stěnou, doplnění anglických dvorků u objektů B a D
Původně navržené stavební práce budou nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 17 tohoto článku dodatku.
Hodnota méněprací činí 39.850,99 Kč bez DPH.
- 14) Změna č. 54: Stavba 1 – Sádrokartonové konstrukce
Předmětem změny je rozpor ve skladbách a množství sádrokartonových konstrukcí (dělicích příček), kdy výkresová a rozpočtová část PD není v souladu, skladby neodpovídají požadavkům PBR a požadavkům na hlukový útlum.
Původně navržené stavební práce (tj. část SDK konstrukcí souvisejících s provedením výtahů a strojoven) budou nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 18 tohoto článku dodatku.
Zbylé SDK konstrukce tvořící oddělení prostor výtahů a strojoven, budou z díla vyjmuty.
Hodnota méněprací souvisejících s vícepracemi činí 8.004,00 Kč bez DPH. Hodnota nesouvisejících méněprací činí 2.884.995,44 Kč bez DPH.
- 15) Změna č. 55: Stavba 1 – Založení stavby, chybějící výztuž a beton po revizi PD
Původně navržené stavební práce budou částečně nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 19 tohoto článku dodatku.
Hodnota méněprací činí 66,41Kč bez DPH.
- 16) Změna č. 58: Stavba 1 - Elektro, rozvaděče NN, doplnění dle revize PD
Původně navržené stavební práce budou částečně nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 22 tohoto článku dodatku.
Hodnota méněprací činí 57.428,78 Kč bez DPH.
- 17) Změna č. 60: Stavba 1 - Elektro, dopočet rozdílů mezi VV a PD (bez světél a hromosvodu)
Původně navržené stavební práce budou částečně nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 24 tohoto článku dodatku.
Hodnota méněprací činí 1.305.340,00 Kč bez DPH.

18) Změna č. 63: Stavba 1 - Elektro, dopočet rozdílů mezi VV a PD, hromosvod

Původně navržené stavební práce budou částečně nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 27 tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 235.583,00 Kč bez DPH.

19) Změna č. 67: Stavba 1 – Plastové výplně otvorů

Původně navržené stavební práce budou částečně nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 31 tohoto článku dodatku.

V rámci změny bude dále z díla vyjmuto položka č. 766629215U00, řešící „příplatek za tepelnou izolaci mezi oknem a ostěním, při zalomeném ostění a šířce připojovací spáry 45 mm“, která pro realizaci díla není potřebná.

Hodnota méněprací činí 283.442,92 Kč bez DPH.

20) Změna č. 70: Stavba 2 – Úprava stavebních prací, objekt E

Původně navržené stavební práce budou částečně nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 34 tohoto článku dodatku.

Rozpočet stavby dále zahrnuje menší množství dodávek a prací potřebných pro provádění povrchů podlah a stěn, které bylo zjištěno po odbourání nesoudržných nášlapných vrstev, což projektová dokumentace stavby před zahájením stavebních prací nepředpokládala. Pro možnost budoucího zajištění jednotnosti ploch, dále pro zajištění budoucí jednotné záruky všech ploch objektu E a také z důvodu technologické návaznosti na práce, které pokládání nášlapných a obkladových vrstev předcházejí (tj. ruční provádění samonivelační stěrky v tl. 10 mm), bude množství uvedené ve smluvním rozpočtu celé vyjmuto. Nové řešení není předmětem změny.

Na žádost uživatele nebude prováděna střešní ocelová konstrukce nad střešní terasou přístavby pavilonu E, bude pouze provedena elektro příprava pro možnost budoucího provedení dálkově ovladatelné markýzy.

Hodnota méněprací souvisejících s vícepracemi činí 338.888,80 Kč bez DPH. Hodnota nesouvisejících méněprací činí 2.815.207,23 Kč bez DPH.

21) Změna č. 71: Stavba 2 – Úprava stavebních prací, objekt F

Původně navržené stavební práce budou částečně nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 35 tohoto článku dodatku.

Na žádost uživatele nebude dodáno bronzové zrcadlo velikosti 2000/1605 mm.

Hodnota méněprací činí 102.185,08 Kč bez DPH.

22) Změna č. 72: Stavba 2 – Neprovádění prací na spojovacím krčku

Zhotovitel stavby provedl v průběhu stavebních prací průzkumné sondy, čímž byl zjištěn havarijní stav a staticky nevyhovující konstrukce stávajícího objektu krčku, kdy např. zcela chybí ŽB pozednicový věnec. Následně byla uživatelem stavby zajištěna projektová dokumentace stavby řešící provedení nového zastřešení spojovacího krčku a dalších úprav, současně je zajišťováno povolení této změny stavby. V souvislosti s tímto bylo nutné zkrátit šířku původních okenních otvorů, a to návrhem nových meziokenních sloupů. Z těchto důvodů je nutné provedení nového spojovacího krčku. Je proto navrhováno pozastavení prací na tomto objektu, bude provedena pouze demontáž výplní otvorů a oprava přístupových chodníků.

Hodnota méněprací nesouvisejících s vícepracemi činí 1.603.775,26 Kč bez DPH.

23) Změna č. 76: Stavba 2 – Změna dveří za plastové, správní budova

Původně navržené dodávky a montáž dveří správní budovy budou nahrazeny dodávkami uvedenými v odst. 3 bodu 39 tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 7.056,00 Kč bez DPH.

Bližší specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku a zápisu z technicko – dokumentační komise.

5. Smluvní strany se dále dohodly na záměnách některých položek díla, kdy dochází k záměně položek soupisu prací, přičemž platí, že nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh k nahrazovaným položkám, jejich cena je nižší a materiál nebo práce jsou kvalitativně stejné nebo vyšší (dále jen „záměna položek“):

1) Záměna č. 8: Stavba 1 – Záměna omítek

Předmětem záměny jsou původně navržené vnitřní štukové vápenocementové omítky na zdivu za vnitřní sádrové omítky. Dojde tím ke sjednocení povrchů, kdy velká část stěn interiéru je provedena ze sádrokartonu. Výhodou sádrových omítek je regulace vlhkosti v interiéru a vytvoření tak příjemnějšího mikroklimatu. Z hlediska uživatelského jsou sádrové omítky vhodnější, a to pro možnost provádění případných budoucích lokálních oprav těchto konstrukcí.

Záměna nemá vliv na cenu díla.

2) Záměna č. 9: Stavba 1 – Záměna oplechování střechy za viplanylové lišty

Předmětem záměny je provedení původně navrženého způsobu oplechování střechy z klempířských prvků za provedení z viplanylových lišt, které jsou systémové k navržené krytině střech z měkčeného PVC.

Záměnou vzniká úspora na ceně díla ve výši 73.324,56 Kč bez DPH.

3) Záměna č. 10: Stavba 1 – Záměna rozvodů ÚT

Rozvody ústředního vytápění z uhlíkaté oceli navržené v projektové dokumentaci stavby nejsou vhodné pro zabudování do konstrukcí, a to z důvodu brzké koroze. Proto je navrhována záměna za potrubí z PE, které je odolnější v pevně zabudovaných místech (tj. v podlahách).

Záměna nemá vliv na cenu díla.

4) Záměna č. 11: Stavba 1 – Záměna plastových výplní otvorů

V projektu byl stanoven profil pro plastové okna s minimálně 6 komorami a se stavební hloubkou 82 mm. Zhotovitel předložil v rámci vzorkování profil Encore pro provedení plastových výplní, který má pouze 4 komory s přerušeným tepelným mostem a hloubku 80 mm. Jelikož předložený profil splňuje tepelné technické parametry předepsané projektem a energetickým hodnocením, je použití tohoto profilu možné.

Záměna nemá vliv na cenu díla.

5) Záměna č. 12: Stavba 1 – Záměna hliníkových výplní otvorů

Záměna řeší změny v provedení u některých pozic hliníkových výplní, rozměry, členění ploch apod. Celková plocha zaměňovaných hliníkových prvků se přitom zvětší. Dále je zaměněn způsob provedení hliníkové stěny oddělující komunitní místnosti, přičemž původní otevíravé

dveře jsou nově řešeny jako posuvné, a to z důvodu zajištění průchodné šíře u chráněné únikové cesty. Dále je navrhována záměna zavíračů z bronzové barvy za barvu stříbrnou.

Záměna nemá vliv na cenu díla.

- 6) Záměna č. 13: Stavba 1 – Záměna hliníkových dveří D24 na objektu B za dřevěné plné
- Předmětem záměny je materiálová změna v provedení dveří D24, a to z důvodu materiálového sjednocení se sousedními prvky.

Záměnou vzniká úspora na ceně díla ve výši 4.170,56 Kč bez DPH.

Podrobný rozsah záměny je specifikován v příloze č. 2 tohoto dodatku a zápisu z technicko – dokumentační komise.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku. V rámci díla bude dále provedena záměna položek uvedená v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací** činí 31.838.569,84 Kč bez DPH, DPH 15 % je 4.750.464,15 Kč, DPH 21 % je 35.449,86 Kč a cena víceprací včetně DPH je 36.624.483,85 Kč.
3. **Cena méněprací** činí 20.055.599,35 Kč bez DPH, DPH 15 % je 3.005.065,68 Kč, DPH 21 % je 4.583,91 Kč a cena méněprací včetně DPH je 23.065.248,94 Kč.
4. **Hodnota úspory způsobené záměnami** je ve výši 77.495,12 Kč bez DPH, DPH 15 % je 11.624,27 Kč a cena včetně DPH je 89.119,39 Kč.
5. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se po započtení víceprací, méněprací a záměn navyšuje** a činí:

cena bez DPH	239.036.052,83 Kč
DPH 21 %	563.995,46 Kč
DPH 15 %	35.452.554,03 Kč
cena včetně DPH	275.052.602,32 Kč
6. **Doba plnění** sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy se z důvodu víceprací souvisejících se změnami č. 39, 49 a 51 **prodlužuje o 90 dnů**.
7. Příloha č. 1 smlouvy – „Souhrnný rozpočet Stavby 1 a Souhrnný rozpočet Stavby 2“ – se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.


3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 58/4300 ze dne 12. 12. 2022.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet Stavby 1 a Souhrnný rozpočet Stavby 2
Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce, méněpráce a záměny

V Ostravě dne

21.12.2022



V Ostravě dne 19.12.2022

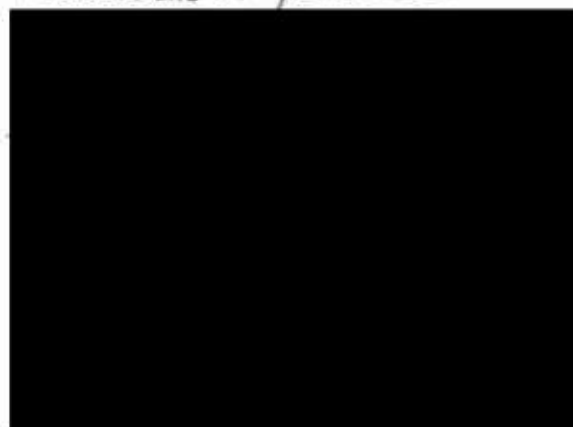

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet Stavby 1 a Souhrnný rozpočet Stavby 2

HLAVNÍ KRYCÍ LIST

Stavba	Rekonstrukce a výstavba domova Březiny
Objednatel	Moravskoslezský kraj
Zhotovitel	MR Design CZ, s.r.o.

SO 01 OBYTNÉ PAVILONY A,B,C,D, SK SKLADOVACÍ, TECHNICKÉ ZÁZEMÍ, PROPOJOVACÍ CHODBY, ATRIA,K1 VENKOVNÍ SKLAD, K2 KONTEJNERY NA KOMUNÁLNÍ ODPAD, INTERIÉRY (Cena DPH 15%)

oddíl	popis	cena bez DPH	způsobilé/nezpůsobilé výdaje
1001	SO 01-1 Objekt A	18 248 744,51 Kč	ZV
1002	SO 01-2 Objekt B	20 671 221,78 Kč	ZV
1003	SO 01-3 Objekt C	14 740 757,65 Kč	ZV
1004	SO 01-4 Objekt D	14 238 205,92 Kč	ZV
1005	SO 01-5a Objekt SK	7 381 437,87 Kč	ZV
1006	SO 01-5b Piloty- zaklání objektů A,B,C,D,SK	2 350 811,53 Kč	ZV
1007	SO 01-6 Atrium- pergoly P1-P4	642 347,13 Kč	NV
1008	SO 01-6 Atrium- opěrné zdi, schody	1 613 338,17 Kč	NV
1009	SO 01-6 Atrium- pochůzní plochy	319 163,35 Kč	NV
1010	SO 01-7 K1 Venkovní sklad	1 256 480,12 Kč	NV
1011	SO 01-8 K2 Kontejnery na komunální odpad	138 802,71 Kč	NV
1012	D141 ZTI - pavilon A	1 174 952,87 Kč	ZV
1013	D141 ZTI - pavilon B	1 724 455,32 Kč	ZV
1014	D141 ZTI - pavilon C	1 212 156,14 Kč	ZV
1015	D141 ZTI - pavilon D	1 141 044,44 Kč	ZV
1016	D141 ZTI - objekt SK	374 621,32 Kč	ZV
1017	D142 UTA	3 842 073,14 Kč	ZV
1018	D142 UTb	3 440 444,00 Kč	ZV
1019	D143 VZT	8 887 624,00 Kč	ZV
1020	D2a Dokumentace technických a technolog- výřahy	4 283 132,00 Kč	NV
1021	D2b Dokumentace technických a technolog- gastro	1 120 593,00 Kč	NV
1022	D144 Elektroinstalace- silnoproud	8 794 826,10 Kč	ZV
1023	D144 Elektroinstalace- slaboproud	6 722 730,30 Kč	NV
1024	D144 Elektroinstalace- MaR	2 329 545,92 Kč	ZV
1025	D144 Elektroinstalace- SO 01-7 K1 venkovní sklad	135 430,33 Kč	NV
1026	D144 Elektroinstalace- SO 01-7 K1 venkovní sklad	2 205 543,00 Kč	NV
1027	VRN a ostatní náklady	126 990 484,60 Kč	
Cena bez DPH			

SO 02 ZP1,ZP2 BEZBARÉROVÉ PŘÍSTUPY, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY, PARKOVIŠTĚ, KOMUNIKACE, S1-S9 STAVBY PRO AKTIVITY VE VENKOVNÍM PROSTORU (Cena DPH 15%)

oddíl	popis	cena bez DPH	způsobilé/nezpůsobilé výdaje
2001	SO 02-1 Zp. Plochy- Bezbariérové přístupy, rampy	1 688 481,34 Kč	NV
2002	SO 02-2 Zp. P1- Chodníky- zámková dlažba	1 136 488,95 Kč	NV
2003	SO 02-3 Zp. P1- Komunikace asfaltová	361 328,57 Kč	NV
2004	SO 02-4 Nová zeleň	246 822,04 Kč	NV
2005	SO 02-5 Parkovací stání	127 100,00 Kč	NV
2006	SO 02-6 S1,S2,S4- chodník, plynáren, komunikace- zpev. P1	84 963,29 Kč	NV
2007	SO 02-6 S5- Zp. plochy- zahradní objekty	5 426,90 Kč	NV
2008	SO 02-6 S9 Petanque a ruská kulečky- zp. Plochy	4 808,10 Kč	NV
2009	SO 02-6 S11 Základ pro vánoční strom	7 015,80 Kč	NV
2010	SO 02-7 Zpevněné plochy- pojízdná komunikace	410 154,28 Kč	NV
Cena bez DPH		4 074 411,17 Kč	

SO 03 ROZVODY A PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (Cena DPH 15%)

oddíl	popis	cena bez DPH	způsobilé/nezpůsobilé výdaje
3001	SO 03-7 přípojka NN	446 892,61 Kč	NV
3002	SO 03-7 přeložka VO	401 578,19 Kč	NV
3003	SO 02-6 osvětlení	229 990,96 Kč	NV
3004	SO 03-3 Přeložka jednotné kanalizace	284 392,76 Kč	NV
3005	SO 03-4 Arešlová dešťová kanalizace-retence	2 378 472,63 Kč	NV
3006	SO 03-5 Arešlová splašková kanalizace	568 345,93 Kč	NV
Cena bez DPH		4 309 677,08 Kč	

SO 03 ROZVODY A PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (Cena DPH 21%)			
oddíl	popis	cena bez DPH	způsobilé/nezpůsobilé výdaje
3007	SO 03-7 kiosková trafostanice	1 000 192,22 Kč	NV
3008	SO 03 -7 VN přípojka	775 970,61 Kč	NV
Cena bez DPH		2 442 162,83 Kč	

DEMOLICE A ODSTRANĚNÍ STAVEB (Cena DPH 15%)			
oddíl	popis	cena bez DPH	způsobilé/nezpůsobilé výdaje
4001	Demolice a bourací práce	2 942 219,54 Kč	NV
Cena bez DPH		2 942 220 Kč	

ZMĚNY A ZÁMĚNY (Cena DPH 15%)			
oddíl	popis	cena bez DPH	způsobilé/nezpůsobilé výdaje
Změna č. 1	Stavba 1 - Kácení stromů a odstranění pařezů	66 176,80 Kč	
Změna č. 3	Stavba 1 - Likvidace azbestu	105 493,83 Kč	
Změna č. 4	Stavba 1 - Záporové pažení a trativod	5 581 109,17 Kč	
Záměna č. 1	Stavba 1 - Záměna kogenerace	0,00 Kč	
Změna č. 6	Stavba 1 - Změna provedení montážní šachty pro kogenerační jednotku	38 602,38 Kč	
Změna č. 7	Stavba 1 - Přívod TUV pro Stavbu 2	105 214,64 Kč	
Změna č. 8	Stavba 1 - Komíny	196 517,40 Kč	
Změna č. 9	Stavba 1 - Změna pilotového založení - objekty A, B a SK	2 285 569,64 Kč	
Změna č. 10	Stavba 1 - Výhledy v SDK přechod pro kotvení otopných těles	162 261,78 Kč	
Změna č. 11	Stavba 1 - Doplnění soupisu prací a dodávek	3 636 400,42 Kč	
Změna č. 12	Stavba 1 - Zásyp atrie betonovým rezytátem	2 002 930,09 Kč	
Změna č. 13	Stavba 1 - Hygienická madla včetně výhledů	1 456 552,99 Kč	
Změna č. 14	Stavba 1 - Instalační předstěny pro madla a umyvadla	-17 706,00 Kč	
Záměna č. 2	Stavba 1 - Záměna odlučovače tuku	0,00 Kč	
Záměna č. 3	Stavba 1 - Záměna retenční nádrže	0,00 Kč	
Záměna č. 4	Stavba 1 - Záměna pacientských terminálů	-23 110,66 Kč	
Záměna č. 5	Stavba 1 - Záměna založení na pilotech - objekty C, D	0,00 Kč	
Změna č. 15	Stavba 1 - Demolice	7 380 842,47 Kč	
Změna č. 16	Stavba 1 - Úprava trafostanice	96 549,13 Kč	
Změna č. 17	Stavba 1 - Zpravení prostupů radonovou izolací	99 972,00 Kč	
Změna č. 18	Stavba 1 - Vytah v objektu B	110 155,54 Kč	
Změna č. 19	Stavba 1 - Interiérové rolety	294 635,79 Kč	
Změna č. 20	Stavba 1 - Dodávka nerezových umyvadel a stojánkových baterií kuchyně	-71 644,00 Kč	
Změna č. 21	Stavba 1 - Výkopy, základy, trativody	8 332 142,33 Kč	
Záměna č. 7	Stavba 1 - Záměna ohřivače teple užitkové vody	0,00 Kč	

Změna č. 37	Stavba 1 - Sčítání vstupu	185 322,21 Kč
Změna č. 38	Stavba 1 - Kontaktní zateplovací systém fasády	-5 390 297,72 Kč
Změna č. 39	Stavba 1 - Ploché střechy	4 095 446,89 Kč
Změna č. 40	Stavba 1 - Připojení vysokého napětí	146 980,65 Kč
Změna č. 41	Stavba 1 - Připojení myček podlažních mis na zdravotnickou	23 929,64 Kč
Změna č. 42	Stavba 1 - Připojení plynu a rozvody plynu ve spojovací chodbě	204 592,78 Kč
Změna č. 43	Stavba 1 - Vnitřní omítky	430 476,41 Kč
Změna č. 44	Stavba 1 - Elektro, změny slaboproudů dle revize PD	500 539,48 Kč
Změna č. 45	Stavba 1 - Elektro, doplnění přípojky pro SO01-7 v návaznosti na úpravu	107 577,00 Kč
Změna č. 46	Stavba 1 - Elektro, doplnění instalace, přípojení nízkého napětí	87 770,23 Kč
Změna č. 47	Stavba 1 - Elektro, změna pozicního a pariovacího osvětlení	370 961,41 Kč
Změna č. 48	Stavba 1 - Bourání energetického a betonář svahu mezi objekty SK a E	52 344,26 Kč
Změna č. 49	Stavba 1 - Uplnění množství hliníkových prvků a jejich doplňky	1 167 037,40 Kč
Změna č. 50	Stavba 1 - Neprovádění venkovních žaluzií na objektu SK a revize PD v	-105 471,80 Kč
Změna č. 51	Stavba 1 - Změna nosné konstrukce střešního pláště, stropy Spiroli	1 676 432,53 Kč
Změna č. 52	Stavba 1 - Nahržení zdíva 1 PP objektu D betonovou stěnou, doplnění	133 002,26 Kč
Změna č. 53	Stavba 1 - Nahržení zdíva 1 PP objektu B betonovou stěnou, doplnění	93 160,52 Kč
Změna č. 54	Stavba 1 - Sádrolátonové konstrukce	-2 515 410,92 Kč
Změna č. 55	Stavba 1 - Založení stavby, chybějící výstuž a beton po revizi PD	2 719 920,31 Kč
Změna č. 56	Stavba 1 - Ocelové výměny pro kotvení hliníkových výplní v interiéru	966 367,15 Kč
Změna č. 57	Stavba 1 - Ocelové konstrukce typičtí závěři hlavních vstupů do objektů	425 549,60 Kč
Změna č. 58	Stavba 1 - Elektro, rozvadeče NH, doplnění dle revize PD	606 163,19 Kč
Změna č. 59	Stavba 1 - Elektro, svítidla do betonové stěny v atriu	22 043,61 Kč
Změna č. 60	Stavba 1 - Elektro, dopočet rozdílu mezi VV a PD (bez svítidel a hromosv	2 163 771,30 Kč
Změna č. 61	Stavba 1 - Požární úpravky, elektro	243 663,96 Kč
Změna č. 62	Stavba 1 - Elektro, dopočet rozdílu mezi VV a PD, žaluzie	362 443,51 Kč
Změna č. 63	Stavba 1 - Elektro, dopočet rozdílu mezi VV a PD, hromosvod	2 204 597,20 Kč
Změna č. 64	Stavba 1 - Hydroizolace proti zemní vlhkosti z asfaltových pásů	179 344,99 Kč
Změna č. 65	Stavba 1 - Protihlukové zastěna střešních klimatizačních jednotek a opě	884 129,32 Kč
Změna č. 66	Stavba 1 - Odstranění panelové vozovky a chodníků	165 083,31 Kč
Změna č. 67	Stavba 1 - Plastové výplně otvorů	-50 020,24 Kč
Změna č. 68	Stavba 1 - Záměna omítek	0,00 Kč
Změna č. 69	Stavba 1 - Záměna oplechování střechy za vlnitoplytové lišty	-73 324,66 Kč
Změna č. 70	Stavba 1 - Záměna rozvodů UT	0,00 Kč
Změna č. 71	Stavba 1 - Záměna plastových výplní otvorů	0,00 Kč
Změna č. 72	Stavba 1 - Záměna hliníkových výplní otvorů	0,00 Kč
Změna č. 73	Stavba 1 - Záměna hliníkových dveří D24 na objektu B za dřevěné plně	-4 170,56 Kč
Cena bez DPH		45 122 236 Kč

Cena DPH 15%	
Základ pro sníženou DPH 15%	185 195 498,65 Kč
Snížena DPH 15%	27 779 324,80 Kč
Cena DPH 21%	
Základ pro základní DPH 21%	2 685 692,65 Kč
Snížena DPH 21%	563 995,46 Kč
Cena Celkem	
Cena celkem s DPH	216 224 511,56 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DomovBřeziny4a
Stavba: Stavební úpravy a přístavba pavilonů E a F, zateplení správní budovy a spojovací chodby-areál Domova Březiny

KSO:
Město:

CC-CZ
Datum: 30.08.2020

Zadavatel:
Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Ostrava

IC:
DIČ: 70890592

Zhotovitel:

IC:

DIČ:

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:



Cena bez DPH**51 154 861,53**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	51 154 861,53	7 673 229,23

Cena s DPH**v****CZK****58 828 090,76***mil!*

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Domov Březiny 4a
Stavba: Stavební úpravy a přístavba pavilonů E a F, zateplení správní budovy a spojovací chodby-areál Domova Březiny

Město: Datum: 
Zadavatel: Moravskoslezský kraj Krajský úřad Ostrava Projektant: 
Zhotovitel: Zpracovatel: 

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)
		51 154 861,53	58 828 090,76
Náklady z rozpočtů			
1	SO 01 stavební úpravy a přístavba pavilon E	31 517 669,66	36 245 320,11
1a	SO 01a zateplení stávající části objektu	2 576 760,94	3 076 275,08
1b	SO 01b zateplení přístavby a nástavby objektu	1 915 764,19	2 203 128,82
1c	SO 01c stavební úpravy objektu SO 01	26 925 144,53	30 953 916,21
1ca	Stavební část	19 933 849,32	22 923 926,72
1cb	Zdravotechnika	1 882 944,91	2 165 380,65
1cc	Ústřední vytápění	1 301 536,10	1 496 766,52
1cd	Elektroinstalace	3 336 939,79	3 837 460,66
1cd2	Rozvaděče	493 560,40	567 594,46
1cd1	Silnoproud	1 492 022,50	1 715 825,88
1cd3	Uzemnění	76 136,20	87 556,63
1cd4	Slaboproud	1 275 220,60	1 466 503,69
1ce	Vzduchotechnika	469 874,50	540 355,68
2	SO 02 stavební úpravy pavilon F	5 562 812,68	6 397 234,58
2a	SO 02a zateplení objektu	1 048 590,84	1 205 879,47
2b	SO 02b stavební úpravy objektu SO 02	4 514 221,84	5 191 355,12
2ba	Stavební část	2 985 847,91	3 433 725,10
2bb	Zdravotechnika	476 024,56	547 428,23
2bc	Ústřední vytápění	274 335,88	315 486,26
2bd	Elektroinstalace	727 045,50	836 102,33
2bd1	Silnoproud	292 424,80	336 288,52
2bd2	rozvaděče	95 328,50	109 627,78
2bd3	uzemnění a jímací soustava	28 147,60	32 369,97
2bd4	slaboproud	311 144,40	357 816,06
2be	Vzduchotechnika	50 968,00	58 613,20
3	SO 03 zateplení správní budovy	2 718 187,09	3 125 915,15
3a	Stavební část	2 405 429,66	2 766 244,11
3b	Ústřední vytápění	312 757,43	359 571,04
4	SO 04 zateplení spojovací chodby	1 890 876,14	2 174 507,56
4a	Stavební část	1 521 084,52	1 749 247,20
4b	Ústřední vytápění	200 935,10	231 075,37
4c	ZTI hlavní přívod TV a cirkulace pavilon E+F	168 856,52	194 165,00
5	VRN	439 540,00	505 586,00
ZMĚNY A ZÁMĚNY			
Změna č. 2: Stavba 2 - Kácení stromů a odstranění pařezů		45 209,20	51 990,58
Změna č. 5: Stavba 2 - Neprovádění rozvaděče ER-ETC		-148 556,40	-170 839,66

Změna č. 22: Stavba 2 - Stavební práce na objektu E	1 623 735,97	1 867 296,37
Změna č. 23: Stavba 2 - Revize kanalizace	561 624,21	645 867,84
Změna č. 24: Stavba 2 - Stavební práce na objektu E - úprava založení přístavby	117 350,51	134 953,09
Změna č. 25: Stavba 2 - Stavební práce na objektu F	119 936,87	137 927,40
Změna č. 26: Stavba 2 - Izolace VZT potrubí	85 040,00	97 796,00
Změna č. 27: Stavba 2 - Dobetonování podlahových desek v objektu E	424 200,78	487 830,90
Změna č. 28: Stavba 2 - Výtah přístavby objektu E	1 408 052,09	1 619 259,90
Změna č. 29: Stavba 2 - Změna provedení zateplení	2 719 382,55	3 127 289,93
Změna č. 30: Stavba 2 - Bourání SDK podhledu	86 666,47	99 666,44
Změna č. 31: Stavba 2 - Demolice krovu objektu E	1 160 341,87	1 334 393,15
Změna č. 32: Stavba 2 - Objekt F - vnitřní omítky	376 136,27	432 556,71
Změna č. 33: Stavba 2 - Provádění SDK konstrukcí na objektu E a F	220 640,50	253 736,58
Změna č. 34: Stavba 2 - Průzkum a monitoring tras vodovodních řádů	11 022,89	12 676,32
Změna č. 35: Stavba 2 - Objekt E - příčky 1. a 2.NP	641 582,53	737 819,91
Změna č. 36: Stavba 2 - Rozdíly mezi PD a VV, elektroinstalace	558 304,61	642 050,30

Změna č. 68: Stavba 2 - Úprava překladů a nádraží, objekt F	9 895,29	11 379,58
Změna č. 69: Stavba 2 - Revize ŽB konstrukcí, objekt E	509 803,93	586 274,52
Změna č. 70: Stavba 2 - Úprava stavebních prací, objekt E	-1 511 217,92	-1 737 900,61
Změna č. 71: Stavba 2 - Úprava stavebních prací, objekt F	699 000,51	803 850,59
Změna č. 72: Stavba 2 - Neprovádění prací na spojovacím krčku	-1 603 775,26	-1 844 341,55
Změna č. 73: Stavba 2 - Provádění SDK konstrukcí, objekty E a F	282 197,90	324 527,59
Změna č. 74: Stavba 2 - Statika stropů, objekt E	382 047,26	439 354,35
Změna č. 75: Stavba 2 - Zateplení soklu, objekt F	14 353,20	16 506,18
Změna č. 76: Stavba 2 - Změna dveří za plastové, správní budova	78 544,00	90 325,60
Změna č. 77: Stavba 2 - Úprava zdravotnických, objekty E a F	114 174,33	131 300,46
Změna č. 78: Stavba 2 - Výztuhy SDK kci pro madla	39 981,80	45 979,07

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce, méněpráce a záměny

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Domov Březiny - Dodatek č. 04 - stavba 1 - 5.12.2022

Objednatel: Moravskoslezský kraj
28. října 2771/117
70200 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s.
Frýdecká 225
73961 Třinec
IČO: 28618891
DIČ: CZ28618891

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			-2 478 685,46
PSV			6 939 814,95
MON			6 772 892,23
Vedlejší náklady			188 648,61
Ostatní náklady			1 267 800,00
Celkem			12 690 470,33

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	12 543 489,64 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	146 980,69 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

12 690 470,33 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL037	stavba 1 - Střešní vpusti	165 322,21	0,00		165 322,21	1
01	rozpočet	165 322,21	0,00		165 322,21	1
ZL038a	stavba 1 - Kontaktní zateplovací systém fasády, část pod	412 726,02	0,00		412 726,02	3
01	rozpočet VPC	367 692,90	0,00		367 692,90	3
10a	MPC SO 01-7 K1 Venkovní sklad	-17 442,68	0,00		-17 442,68	0
10b	VPC SO 01-7 K1 Venkovní sklad	62 475,80	0,00		62 475,80	0
ZL038bMPC	stavba 1 - Kontaktní zateplovací systém fasády - neprovádění části	-5 803 023,74	0,00		-5 803 023,74	-46
01	rozpočet MP	-63 152,84	0,00		-63 152,84	0
1001	SO 01-1 Objekt A	-1 371 659,11	0,00		-1 371 659,11	-11
1002	SO 01-2 Objekt B	-1 373 648,74	0,00		-1 373 648,74	-11
1003	SO 01-3 Objekt C	-1 083 501,82	0,00		-1 083 501,82	-9
1004	SO 01-4 Objekt D	-1 159 165,64	0,00		-1 159 165,64	-9
1005	SO 01-5a Objekt SK	-751 895,59	0,00		-751 895,59	-6
ZL039	stavba 1 - Ploché střechy	4 695 446,89	0,00		4 695 446,89	37
01a	MPC SO 01-1 Objekt A	-240 198,90	0,00		-240 198,90	-2
01b	VPC SO 01-1 Objekt A	1 621 730,67	0,00		1 621 730,67	13
02a	MPC SO 01-2 Objekt B	-50 805,09	0,00		-50 805,09	0
02b	VPC SO 01-2 Objekt B	1 030 476,86	0,00		1 030 476,86	8
03a	MPC SO 01-3 Objekt C	-121 907,88	0,00		-121 907,88	-1
03b	VPC SO 01-3 Objekt C	994 789,93	0,00		994 789,93	8
04a	MPC SO 01-4 Objekt D	-119 519,49	0,00		-119 519,49	-1
04b	VPC SO 01-4 Objekt D	981 659,91	0,00		981 659,91	8
05a	MPC SO 01-5a Objekt SK	-153 887,55	0,00		-153 887,55	-1
05b	VPC SO 01-5a Objekt SK	724 287,88	0,00		724 287,88	6
10a	MPC SO 01-7 K1 Venkovní sklad	-8 551,97	0,00		-8 551,97	0
10b	VPC SO 01-7 K1 Venkovní sklad	37 372,52	0,00		37 372,52	0
ZL040	stavba 1 - Připojka vysokého napětí	0,00	146 980,69		146 980,69	1
01	rozpočet MPC	0,00	-21 828,16		-21 828,16	0
02	rozpočet VPC	0,00	168 808,85		168 808,85	1

ZL041	stavba 1 - Připojení myček podložních mís na	23 929,64	0,00	23 929,64	0
01	VPC rozpočet	23 929,64	0,00	23 929,64	0
ZL042	stavba 1 - Připojka plynu a rozvody plynu ve spojovací	204 592,78	0,00	204 592,78	2
01	rozpočet VPC	204 592,78	0,00	204 592,78	2
ZL043	stavba 1 - Vnitřní omítky	430 475,41	0,00	430 475,41	3
01	rozpočet MPC	-247 216,46	0,00	-247 216,46	-2
02	rozpočet VPC	677 691,87	0,00	677 691,87	5
ZL044	stavba 1 - Elektro, změny slaboproudu dle revize PD	500 539,48	0,00	500 539,48	4
01	rozpočet MPC	-86 066,70	0,00	-86 066,70	-1
02	rozpočet VPC	586 606,18	0,00	586 606,18	5
ZL045	stavba 1 - Elektro, doplnění instalace SO01-7 v návaznosti na	107 577,00	0,00	107 577,00	1
01	rozpočet MPC	-20 408,60	0,00	-20 408,60	0
02	rozpočet VPC	127 985,60	0,00	127 985,60	1
ZL046	stavba 1 - Elektro, doplnění instalace, přípojka nízkého napětí	87 770,23	0,00	87 770,23	1
01	rozpočet MPC	-40 889,50	0,00	-40 889,50	0
02	rozpočet VPC	128 659,73	0,00	128 659,73	1
ZL047	stavba 1 - Elektro, změna pozičního a parkovacího osvětlení	370 951,41	0,00	370 951,41	3
01	rozpočet MPC	-37 412,70	0,00	-37 412,70	0
02	rozpočet VPC	408 364,11	0,00	408 364,11	3
ZL048	stavba 1 - Bourání energokanálu a betonáž svahu mezi objekty SK a	52 344,25	0,00	52 344,25	0
01	rozpočet VP - bourání energokanálu ručně	18 152,25	0,00	18 152,25	0
02	rozpočet VP - podkladní beton svah obj SK-stavba2	34 192,00	0,00	34 192,00	0
ZL049	stavba 1 - Upřesnění množství hliníkových prvků a jejich doplňky	1 167 037,40	0,00	1 167 037,40	9
01a	objekt A - rozpočet MPC	-61 447,00	0,00	-61 447,00	0
01b	objekt A - rozpočet VPC	75 503,00	0,00	75 503,00	1
02a	objekt B - rozpočet MPC	-450 653,00	0,00	-450 653,00	-4
02b	objekt B - rozpočet VPC	413 152,00	0,00	413 152,00	3
03a	objekt C - rozpočet MPC	-61 447,00	0,00	-61 447,00	0
03b	objekt C - rozpočet VPC	170 031,40	0,00	170 031,40	1
04a	objekt D - rozpočet MPC	-300 467,00	0,00	-300 467,00	-2
04b	objekt D - rozpočet VPC	64 565,00	0,00	64 565,00	1

05	rozpočet VPC - doplňky hliníkových výplní	1 317 800,00	0,00	1 317 800,00	10
ZL050	stavba 1 - Nепrovádění venkovních žaluzií na objektu SK	-105 471,80	0,00	-105 471,80	-1
01	rozpočet MPC	-147 545,85	0,00	-147 545,85	-1
02	rozpočet VPC	42 074,05	0,00	42 074,05	0
ZL051	stavba 1 - Změna nosné konstrukce střešního pláště,	1 676 432,53	0,00	1 676 432,53	13
1001	SO 01-1 Objekt A	-528 736,53	0,00	-528 736,53	-4
1002	SO 01-2 Objekt B	-630 077,83	0,00	-630 077,83	-5
1003	SO 01-3 Objekt C	-509 427,08	0,00	-509 427,08	-4
1004	SO 01-4 Objekt D	-498 292,18	0,00	-498 292,18	-4
1005	SO 01-5a Objekt SK	-213 192,81	0,00	-213 192,81	-2
2001	VPC rozpočet - stropy Spirolly	4 056 158,96	0,00	4 056 158,96	32
ZL052	stavba 1 - Nahrazení zdiva 1.PP objektu D betonovou stěnou,	133 002,25	0,00	133 002,25	1
01	rozpočet MPC	-3 329,74	0,00	-3 329,74	0
02	rozpočet VPC	136 331,99	0,00	136 331,99	1
ZL053	stavba 1 - Nahrazení zdiva 1.PP objektu B betonovou stěnou,	93 166,52	0,00	93 166,52	1
01	rozpočet MPC	-39 850,99	0,00	-39 850,99	0
02	rozpočet VPC	133 017,51	0,00	133 017,51	1
ZL054a	stavba 1 - Sádrokartonové konstrukce související s	369 584,52	0,00	369 584,52	3
1001a	MPC SO 01-1 Objekt A	-2 001,00	0,00	-2 001,00	0
1001b	VPC SO 01-1 Objekt A	106 918,44	0,00	106 918,44	1
1002a	MPC SO 01-2 Objekt B	-2 001,00	0,00	-2 001,00	0
1002b	VPC SO 01-2 Objekt B	56 818,56	0,00	56 818,56	0
1003a	MPC SO 01-3 Objekt C	-2 001,00	0,00	-2 001,00	0
1003b	VPC SO 01-3 Objekt C	106 925,76	0,00	106 925,76	1
1004a	MPC SO 01-4 Objekt D	-2 001,00	0,00	-2 001,00	0
1004b	VPC SO 01-4 Objekt D	106 925,76	0,00	106 925,76	1
ZL054bMPC	stavba 1 - Sádrokartonové konstrukce - neprovádění zbylých	-2 884 995,44	0,00	-2 884 995,44	-23
1001a	MPC SO 01-1 Objekt A	-785 148,65	0,00	-785 148,65	-6
1002a	MPC SO 01-2 Objekt B	-997 588,35	0,00	-997 588,35	-8
1003a	MPC SO 01-3 Objekt C	-331 101,58	0,00	-331 101,58	-3
1004a	MPC SO 01-4 Objekt D	-756 612,40	0,00	-756 612,40	-6

21

1005a	MPC SO 01-5a Objekt SK	-14 544,46	0,00	-14 544,46	0
ZL055	stavba 1 - Založení stavby, chybějící výztuž a beton po revizi	2 719 920,31	0,00	2 719 920,31	21
01a	rozpočet MPC	-66,41	0,00	-66,41	0
01b	rozpočet VPC	2 719 986,72	0,00	2 719 986,72	21
ZL056	stavba 1 - Ocelové výměny pro kotvení hliníkových výplní v	986 367,15	0,00	986 367,15	8
01	rozpočet VP	986 367,15	0,00	986 367,15	8
ZL057	stavba 1 - Ocelové konstrukce tvořící zádveři hlavních vstupů do	425 849,60	0,00	425 849,60	3
01	rozpočet VP	425 849,60	0,00	425 849,60	3
ZL058	stavba 1 - Elektro, rozvaděče NN, doplnění dle revize PD	606 163,19	0,00	606 163,19	5
01	rozpočet MPC	-57 428,78	0,00	-57 428,78	0
02	rozpočet VPC	663 591,97	0,00	663 591,97	5
ZL059	stavba 1 - Elektro, svítidla do betonové stěny v atriu	22 043,61	0,00	22 043,61	0
02	rozpočet VPC	22 043,61	0,00	22 043,61	0
ZL060	stavba 1 - Elektro, dopočet rozdílů mezi VV a PD	2 163 771,30	0,00	2 163 771,30	17
01	rozpočet MPC	-1 305 340,00	0,00	-1 305 340,00	-10
02	rozpočet VPC	3 469 111,30	0,00	3 469 111,30	27
ZL061	stavba 1 - Požární ucpávky, elektro	243 883,95	0,00	243 883,95	2
01	rozpočet VPC	243 883,95	0,00	243 883,95	2
ZL062	stavba 1 - Elektro, dopočet rozdílů mezi VV a PD, žaluzie	382 443,51	0,00	382 443,51	3
02	rozpočet VPC	382 443,51	0,00	382 443,51	3
ZL063	stavba 1 - Elektro, dopočet rozdílů mezi VV a PD, hromosvod	2 204 597,20	0,00	2 204 597,20	17
01	rozpočet MPC	-235 583,00	0,00	-235 583,00	-2
02	rozpočet VPC	2 440 180,20	0,00	2 440 180,20	19
ZL064	stavba 1 - Hydroizolace proti zemní vlhkosti z asfaltových pásů	179 344,99	0,00	179 344,99	1
01	rozpočet VP	179 344,99	0,00	179 344,99	1
ZL065	stavba 1 - Konstrukce zástěny střešních klimatizačních jednotek	884 129,32	0,00	884 129,32	7
01	VPC rozpočet - konstrukce zástěna	533 717,66	0,00	533 717,66	4
02	VPC rozpočet - podpěrné konstrukce pro VZT prvky na střeše	350 411,66	0,00	350 411,66	3
ZL066	stavba 1 - Odstranění panelové vozovky a chodníků	155 083,31	0,00	155 083,31	1
01	rozpočet VP	155 083,31	0,00	155 083,31	1
ZL067	stavba 1 - Plastové výplně otvorů	-50 020,24	0,00	-50 020,24	0

1001a	SO 01-1 Objekt A - MPC	-85 223,47	0,00	-85 223,47	-1
1001b	SO 01-1 Objekt A - VPC	103 200,79	0,00	103 200,79	1
1002a	SO 01-2 Objekt B - MPC	-18 399,63	0,00	-18 399,63	0
1002b	SO 01-2 Objekt B - VPC	1 412,36	0,00	1 412,36	0
1003a	SO 01-3 Objekt C - MPC	-84 131,50	0,00	-84 131,50	-1
1003b	SO 01-3 Objekt C - VPC	64 027,25	0,00	64 027,25	1
1004a	SO 01-4 Objekt D - MPC	-89 112,00	0,00	-89 112,00	-1
1004b	SO 01-4 Objekt D - VPC	63 104,20	0,00	63 104,20	0
1005a	SO 01-5a Objekt SK - MPC	-6 576,32	0,00	-6 576,32	0
1005b	SO 01-5a Objekt SK - VPC	1 678,08	0,00	1 678,08	0
Zm08	stavba 1 - Záměna omítek	0,00	0,00	0,00	0
01	rozpočet MPC	-2 484 863,07	0,00	-2 484 863,07	-20
02	rozpočet VPC	2 484 863,07	0,00	2 484 863,07	20
Zm09	stavba 1 - Záměna oplechování střechy za viplanylové lišty	-73 324,56	0,00	-73 324,56	-1
01a	MPC SO 01-1 Objekt A	-103 861,65	0,00	-103 861,65	-1
01b	VPC SO 01-1 Objekt A	108 609,05	0,00	108 609,05	1
02a	MPC SO 01-2 Objekt B	-116 811,95	0,00	-116 811,95	-1
02b	VPC SO 01-2 Objekt B	61 764,05	0,00	61 764,05	0
03a	MPC SO 01-3 Objekt C	-97 011,58	0,00	-97 011,58	-1
03b	VPC SO 01-3 Objekt C	75 603,79	0,00	75 603,79	1
04a	MPC SO 01-4 Objekt D	-76 882,31	0,00	-76 882,31	-1
04b	VPC SO 01-4 Objekt D	66 182,74	0,00	66 182,74	1
05a	MPC SO 01-5a Objekt SK	-62 922,82	0,00	-62 922,82	0
05b	VPC SO 01-5a Objekt SK	68 143,36	0,00	68 143,36	1
10a	MPC SO 01-7 K1 Venkovní sklad	-22 740,07	0,00	-22 740,07	0
10b	VPC SO 01-7 K1 Venkovní sklad	26 602,83	0,00	26 602,83	0
Zm10	stavba 1 - Záměna rozvodů ÚT	0,00	0,00	0,00	0
01	rozpočet MPC	-341 685,00	0,00	-341 685,00	-3
02	rozpočet VPC	341 685,00	0,00	341 685,00	3
Zm11	stavba 1 - Záměna plastových výplní otvorů	0,00	0,00	0,00	0
1001a	SO 01-1 Objekt A - MPC	-385 801,00	0,00	-385 801,00	-3

1001b	SO 01-1 Objekt A - VPC	385 801,00	0,00	385 801,00	3
1002a	SO 01-2 Objekt B - MPC	-463 241,62	0,00	-463 241,62	-4
1002b	SO 01-2 Objekt B - VPC	463 241,62	0,00	463 241,62	4
1003a	SO 01-3 Objekt C - MPC	-402 444,00	0,00	-402 444,00	-3
1003b	SO 01-3 Objekt C - VPC	402 444,00	0,00	402 444,00	3
1004a	SO 01-4 Objekt D - MPC	-361 093,00	0,00	-361 093,00	-3
1004b	SO 01-4 Objekt D - VPC	361 093,00	0,00	361 093,00	3
1005a	SO 01-5a Objekt SK - MPC	-152 513,00	0,00	-152 513,00	-1
1005b	SO 01-5a Objekt SK - VPC	152 513,00	0,00	152 513,00	1
Zm12	stavba 1 - Záměna hliníkových výplní otvorů	0,00	0,00	0,00	0
01a	objekt A - rozpočet MPC	-1 027 682,00	0,00	-1 027 682,00	-8
01b	objekt A - rozpočet VPC	1 027 682,00	0,00	1 027 682,00	8
02a	objekt B - rozpočet MPC	-264 099,00	0,00	-264 099,00	-2
02b	objekt B - rozpočet VPC	264 099,00	0,00	264 099,00	2
03a	objekt C - rozpočet MPC	-637 501,00	0,00	-637 501,00	-5
03b	objekt C - rozpočet VPC	637 501,00	0,00	637 501,00	5
04a	objekt D - rozpočet MPC	-742 634,00	0,00	-742 634,00	-6
04b	objekt D - rozpočet VPC	742 634,00	0,00	742 634,00	6
Zm13	stavba 1 - Záměna hliníkových dveří D24 na objektu B za dřevěné	-4 170,56	0,00	-4 170,56	0
02a	objekt B - rozpočet MPC	-128 294,00	0,00	-128 294,00	-1
02b	objekt B - rozpočet VPC	124 123,44	0,00	124 123,44	1
Celkem za stavbu				12 690 470,33	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Montážní materiál a práce	HSV			-20 592,60	-0,2
_1	Montážní materiál a práce Kotelna	HSV			26 113,80	0,2
1	Zemní práce	HSV			164 427,72	1,3

1000	Doprava, Přesuny, PPV	HSV			9 818,06	0,1
1004	Pavilon SK	HSV			-21 477,44	-0,2
1005	Prostor pro technologii	HSV			-34 636,80	-0,3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 218 203,39	17,5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-1 634 218,19	-12,9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 802 165,14	14,2
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			2 704 860,68	21,3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-1 562 589,28	-12,3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-5 144 477,46	-40,5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			8 245,18	0,1
64	Výplně otvorů	HSV			-779 719,44	-6,1
8	Trubní vedení	HSV			34 375,05	0,3
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			15 468,60	0,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			-63 152,84	-0,5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			252 808,00	2,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			45 464,71	0,4
98	Demolice	HSV			6 919,34	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			516 031,68	4,1
998	Přesun hmot	HSV			8 694,33	0,1
999	VP+MP	HSV			-726 189,84	-5,7
9999	ON - Ostatní náklady	HSV			-104 211,88	-0,8

PSV	POTRUBÍ	HSV			-341 685,00	-2,7
711	Izolace proti vodě	PSV			171 748,06	1,4
712	Izolace proti vodě	PSV			-11 830,03	-0,1
712	Povlakové krytiny	PSV			1 217 388,30	9,6
712	Živičné krytiny	PSV			-2 645,53	0,0
713	Izolace tepelné	PSV			3 468 260,61	27,3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			159 990,84	1,3
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			14 771,50	0,1
722	Vnitřní vodovod	PSV			12 072,14	0,1
723	Vnitřní plynovod	PSV			52 177,00	0,4
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			5 768,00	0,0
733	Rozvod potrubí	PSV			341 685,00	2,7
762	Konstrukce tesařské	PSV			8 485,09	0,1
764	Konstrukce klempířské	PSV			-181 502,76	-1,4
764	Povlakové krytiny	PSV			4 747,40	0,0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			124 123,44	1,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 794 178,78	14,1
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			-26 696,45	-0,2
770	Otvorové prvky z hliníku	PSV			-279 056,60	-2,2
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			2 220,00	0,0
783	Nátěry	PSV			75 003,51	0,6

h.l.

784	Malby	PSV			10 038,00	0,1
786	Čalounické úpravy	PSV			-21 111,35	-0,2
M21	Elektromontáže	MON			6 772 892,23	53,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			140 669,63	1,1
VN	Vedlejší náklady	VN			188 648,61	1,5
770	Otvorové prvky z hliníku	ON			1 267 800,00	10,0
Cena celkem					12 690 470,33	100,0

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL037	stavba 1 - Střešní vpusti
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Montážní materiál a práce Kotelna				26 113,80
1	210100001	Ukončení vodičů do 2.5 mm ²	kus	6,00000	15,90	95,40
		SoD, stavba 2, 1cd1 p.č. 107, RTS 2022/II 26,70 Kč				
2	210120563	Jistič jednopólový do 80 A se zapojením	kus	6,00000	209,00	1 254,00
		RTS 2022/II				
3	210810005	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1.5 mm ² volně uložený	m	180,00000	27,00	4 860,00
		RTS 2022/II				
4	Pol_0069	A8 Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54, 7 otv.	ks	24,00000	22,80	547,20
		SoD, silnoproud, p.č. 69, není RTS				
5	Pol_0075	Bezhalogenová d 20 mm, pevně	m	160,00000	68,50	10 960,00
		SoD, silnoproud, p.č. 75, není RTS				
6	Pol_0078	273-104 3x1-2,5mm ²	ks	66,00000	20,20	1 333,20
		SoD, silnoproud, p.č. 78, není RTS				
7	210810045	CYKY-CYKYm 750V do 3*1,5 pevně uložený	m	180,00000	22,80	4 104,00
		SoD, stavba 2, 2bd4, p.č. 31, není RTS				
8	35822001012	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1	kus	6,00000	220,00	1 320,00
		RTS 2022/II				
9	220890202	Revize	h	2,50000	656,00	1 640,00
		RTS 2022/II				
Díl: 1000		Doprava, Přesuny, PPV				1 606,32
10	1003.R0C	PPV 6,0%, materiál + práce	kompl	1,00000	1 606,32	1 606,32
		SoD, silnoproud, rekapitulace, není RTS				
		6% z ceny části elektr. 0,06*26.772,00,- = 1.606,32,- Kč				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				137 602,09
11	721231114	Vtok střešní TW v povlak.krytině, zatepl. v.300 mm průměr 75-125 mm	kus	16,00000	4 735,00	75 760,00
		RTS 2022/II				
12	721231331	Vyhřívací sada pro střešní vtoky TopWet	kus	16,00000	1 261,00	20 176,00
		RTS 2022/II				
13	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,06880	728,00	50,09
		SoD, ZTI objekt A, p.č. 28, není RTS				
14	721174057	Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 160	m	16,00000	666,00	10 656,00
		SoD, ZTI objekt A, p.č. 20, není RTS				
		16		16,00000		
15	767521112R	Návrhová izolace proti hluku a rosení Sonic-115mm 110- 160-dod a montáž	m	16,00000	135,00	2 160,00
		SoD, ZTI objekt A, p.č. 23, není RTS				
16	72101	D+M prostupové tvarovky TWOD 160PVC DN150, s integrovanou PVC manžetou	kus	16,00000	1 800,00	28 800,00
		individuální cena,				
		katalogová cena produktu 1440 Kč viz. https://www.topwet.cz/prostup-parozabranou-xl-s-integrovanou-pvc-manžetou-p134				
		360 Kč pořízení a montáž vpusti včetně pomocného materiálu				

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL038a	stavba 1 - Kontaktní zateplovací systém fasády, část pod upraveným terénem a dilatace mezi o
R:	01	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				366 770,58
1	622311527RV1	Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 240 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	343,74000	1 067,00	366 770,58
SoD, objekt A, p.č.76, RTS 2022/II 2025,00 Kč						
odpočet původního množství objekt A,C-D : -270,61-				-626,19500		
183,855-171,73						
odpočet původního množství objekty B,SK : -205,535-82,9				-288,43500		
640+359,23+70,93+101,09+70,4+16,72				1 258,37000		
Díl: 998		Přesun hmot				922,32
2	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	5,04000	183,00	922,32
SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 160, RTS 2022/II 363,50 Kč						

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL038a	stavba 1 - Kontaktní zateplovací systém fasády, část pod upraveným terénem a dilatace mezi o
R:	10a	MPC SO 01-7 K1 Venkovní sklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-15 605,98
1	622311832RV1	Zatepl.syst. , fasáda, miner.desky s podélným vláknem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tep. vodivosti 0.036 W/m/K	m2	-19,12497	816,00	-15 605,98

SoD, objekt K1, p.č. 49

odpočet původního množství : -122,34

103,21503

-122,34000

103,21503

Díl: 764		Konstrukce klempířské				-1 720,00
2	764908312	KP-05 Oplechování parapetů, rš 230 mm	m	-4,00000	430,00	-1 720,00

SoD, objekt K1, p.č. 84

odpočet původního množství : -4

-4,00000

Díl: 9999		ON - Ostatní náklady				-116,70
3	110001003sRC	Přesuny hmot - odpočet u MPC	kompl.	-1,00000	116,70	-116,70

individuální cena, (původní cena VRN přesuny hmot / cena stavba) * cena MPC =
(961.543/142.758,955,22)*17,325,98=116,7 Kč

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL038a	stavba 1 - Kontaktní zateplovací systém fasády, část pod upraveným terénem a dilatace mezi o
R:	10b	VPC SO 01-7 K1 Venkovní sklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						59 016,33
1	602022188RT1	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová, odstín II, zatřená, tl. vrstvy 1,5 mm. SoD, objekt K1, p.č. 44 odpočet původního množství : -192,27 228,51790	m2	36,24790	195,00	7 068,34
2	602022191R00	Penetrační nátěr stěn SoD, objekt K1, p.č. 45 odpočet původního množství : -192,27 228,51790	m2	36,24790	27,00	978,69
3	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení SoD, objekt K1, p.č. 46 odpočet původního množství : -13,93 17,87000	m2	3,94000	30,00	118,20
4	622311522RV1	Zatepl.syst. , sokl , extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou SoD, objekt K1, p.č. 47 odpočet původního množství : -18,51 27,43440	m2	8,92440	735,00	6 559,43
5	622311830RV1	Zatepl.syst. , fasáda, miner.desky s podélným vláknem, tloušťky 60 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tep. vodivosti 0,036 W/m/K SoD, objekt K1, p.č. 48 odpočet původního množství : -64,99 87,51557	m2	22,52557	702,00	15 812,95
6	622311853RV1	Zatepl.syst. , fasáda, miner.desky s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou - Součinitel tep. vodivosti 0,036 W/m/K SoD, objekt K1, p.č. 50 odpočet původního množství : -4,94 10,35230	m2	5,41230	700,00	3 788,61
7	622319011	Soklová lišta hliník KZS Weber tl. 80 mm RTS 2022/II 45,04250	m	45,04250	218,00	9 819,27
8	622319012	Soklová lišta hliník KZS Weber tl. 100 mm RTS 2022/II 23,29900	m	23,29900	231,00	5 382,07
9	622322563	Zateplovací systém Sto, parapet, XPS tl. 30 mm RTS 2022/II 1,61000	m2	1,61000	1 519,00	2 445,59
10	622391001	Příplatek-mtž KZS podhledu, izolant, tenkovrst.om. RTS 2022/II 21,82608	m2	21,82608	224,50	4 899,95
11	622473187	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty RTS 2022/II	m	41,21600	52,00	2 143,23

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL038a	stavba 1 - Kontaktní zateplovací systém fasády, část pod upraveným terénem a dilatace mezi o
R:	10b	VPC SO 01-7 K1 Venkovní sklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		41,21600		41,21600		

Díl: 764	Konstrukce klempířské	3 314,90
-----------------	------------------------------	-----------------

12	764410210	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 100 mm	m	2,60000	496,50	1 290,90
----	-----------	--	---	---------	--------	----------

RTS 2022/II

2,6

2,60000

13	764908311	KP-04 Oplechování parapetů, rš 270 mm	m	4,00000	506,00	2 024,00
----	-----------	---------------------------------------	---	---------	--------	----------

SoD, objekt K1, p.č. 83

odpočet původního množství : -3

-3,00000

7,0

7,00000

Díl: 998	Přesun hmot	144,57
-----------------	--------------------	---------------

14	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,79000	183,00	144,57
----	-----------	--	---	---------	--------	--------

SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 160

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL038bMPC	stavba 1 - Kontaktní zateplovací systém fasády - neprovádění části nad upraveným terénem
R:	01	rozpočet MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				-63 152,84
1	944944011R00	Montáž a demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	-556,19360	13,00	-7 230,52
		SoD, objekt A, p.č. 105				
		odpočet původních množství objekty A-K1 : -907,2-1082,8528-927,2-927,2-634,3		-4 478,75280		
		odpočet množství z ZL11 z dodatku č.2 : -181,44-1082,8528-634,3		-1 898,59280		
		5821,152		5 821,15200		
2	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	-13 980,57840	2,00	-27 961,16
		SoD, objekt A, p.č. 106				
		objekt A-SK : -1814,4-2165,7056-1854,4-1854,4-1268,6		-8 957,50560		
		Dodatek č. 2 : -1451,52-1082,8528-927,2-927,2-634,3		-5 023,07280		
3	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	-4 660,19280	6,00	-27 961,16
		SoD, objekt A, p.č. 107				
		odpočet původních množství objekty A-K1 : -907,2-1082,8528-927,2-927,2-634,3		-4 478,75280		
		odpočet množství z ZL11 z dodatku č.2 : -181,44		-181,44000		

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL038bMPC	stavba 1 - Kontaktní zateplovací systém fasády - neprovádění části nad upraveným terénem
R:	1001	SO 01-1 Objekt A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-1 311 983,24
1	602022188RT1	Omlítka stěn tenkovrstvá silikonová, odstín II, zatřená, tl. vrstvy 1,5 mm,	m2	-1 008,08440	195,00	-196 576,46
2	602022191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	-1 008,08440	27,00	-27 218,28
3	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	-111,17700	30,00	-3 335,31
4	622311836RV1	Zatepl.syst. , fasáda, miner.desky s podélným vláknem, tloušťky 180 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tep. vodivosti 0,036 W/m/K	m2	-270,78000	1 043,00	-282 423,54
5	622311837RV1	Zatepl.syst. , fasáda, miner.desky s podélným vláknem, tloušťky 200 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tep. vodivosti 0,036 W/m/K	m2	-714,00640	1 101,00	-786 121,05
6	622311853RV1	Zatepl.syst. , fasáda, miner.desky s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tep. vodivosti 0,036 W/m/K	m2	-23,29800	700,00	-16 308,60
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-16 042,73
7	764908311	KP-12-16 Oplechování parapetů, rš 300 mm	m	-31,70500	506,00	-16 042,73
Díl: 9999		ON - Ostatní náklady				-43 633,14
8	110001003sRC	Přesuny hmot - odpočet u MPC - pro všechny objekty A-K1	kompl.	-1,00000	43 633,14	-43 633,14

individuální cena, poměrově k finančnímu objemu, koeficient * cena MPC = 0,007576*5.759.390,60=43.633,14 Kč

Handwritten signature

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL038bMPC	stavba 1 - Kontaktní zateplovací systém fasády - neprovádění části nad upraveným terénem
R:	1002	SO 01-2 Objekt B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-1 346 086,84
1	602022188R00	Omitka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, odstíny II. cenové skupiny	m2	-1 025,22290	195,00	-199 918,47
po jednotlivých vrstvách						
2	602022191R00	Omitka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí nátěr penetrační, kontaktní, s granulátem	m2	-1 025,22290	27,00	-27 681,02
po jednotlivých vrstvách						
3	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	-111,17700	30,00	-3 335,31
s rámy a zábradlí, předmětu oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin Aktualizace-Název v DZ: Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení,						
4	622311836RV1	Zatepl.syst. , fasáda, miner.desky s podélným vláknem, tloušťky 180 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tep. vodivosti 0,036 W/m/K	m2	-215,81690	1 043,00	-225 097,03
nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
5	622311837RV1	Zatepl.syst. , fasáda, miner.desky s podélným vláknem, tloušťky 200 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tep. vodivosti 0,036 W/m/K	m2	-808,40600	1 101,00	-890 055,01
nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-27 561,90
6	764816131RT3	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 305 mm, dodávka a montáž	m	-10,50000	506,00	-5 313,00
včetně rohu						
7	764816134RT3	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 345 mm, dodávka a montáž	m	-41,90000	531,00	-22 248,90
včetně rohu						

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL038bMPC	stavba 1 - Kontaktní zateplovací systém fasády - neprovádění části nad upraveným terénem
R:	1003	SO 01-3 Objekt C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				-1 059 165,75
1	602022188RT1	Omlitka stěn tenkovrstvá silikonová, odstín II, zafřená, tl. vrstvy 1,5 mm,	m2	-808,87400	195,00	-157 730,43
2	602022191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	-808,87400	27,00	-21 839,60
3	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	-108,63750	30,00	-3 259,13
4	622311836RV1	Zatepl. syst. , fasáda, miner.desky s podélným vláknem, tloušťky 180 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tep. vodivosti 0,036 W/m/K	m2	-113,34800	1 043,00	-118 221,96
5	622311837RV1	Zatepl.syst. , fasáda, miner.desky s podélným vláknem, tloušťky 200 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tep. vodivosti 0,036 W/m/K	m2	-676,42500	1 101,00	-744 743,93
6	622311853RV1	Zatepl.syst. , fasáda, miner.desky s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tep. vodivosti 0,036 W/m/K	m2	-19,10100	700,00	-13 370,70
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-24 336,07
7	764908311	KP-07-14 Oplechování parapetů, rs 300 mm	m	-48,09500	506,00	-24 336,07

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL038bMPC	stavba 1 - Kontaktní zateplovací systém fasády - neprovádění části nad upraveným terénem
R:	1004	SO 01-4 Objekt D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-1 137 761,84
1	602022188RT1	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová, odstín II, zatřená, tl. vrstvy 1,5 mm,	m2	-870,32100	195,00	-169 712,60
2	602022191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	-870,32100	27,00	-23 498,67
3	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	-100,77500	30,00	-3 023,25
4	622311836RV1	Zatepl.syst. , fasáda, miner.desky s podélným vláknem, tloušťky 180 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tep. vodivosti 0,036 W/m/K	m2	-153,75000	1 043,00	-160 361,25
5	622311837RV1	Zatepl.syst. , fasáda, miner.desky s podélným vláknem, tloušťky 200 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tep. vodivosti 0,036 W/m/K	m2	-697,17300	1 101,00	-767 587,47
6	622311853RV1	Zatepl.syst. , fasáda, miner.desky s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tep. vodivosti 0,036 W/m/K	m2	-19,39800	700,00	-13 578,60
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-21 403,80
7	764908311	KP-06-12 Oplechování parapetů, rš 300 mm	m	-42,30000	506,00	-21 403,80

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL038bMPC	stavba 1 - Kontaktní zateplovací systém fasády - neprovádění části nad upraveným terénem
R:	1005	SO 01-5a Objekt SK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1005		Prostor pro technologii				-6 652,80
1	622311837RV1	Zatepl.syst. , fasáda, miner.desky s podélným vláknem, tloušťky 200 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tep. vodivosti 0,036 W/m/K	m2	-4,48000	1 485,00	-6 652,80

nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

Díl: 1004		Pavilon SK				-21 477,44
2	622311738R00	Zatepl.syst. , fasáda, miner.desky KV 240 mm	m2	-13,12000	1 637,00	-21 477,44
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-699 908,15
3	602022188RT1	Omlítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, odstíny II. cenové skupiny	m2	-552,25200	195,00	-107 689,14

po jednotlivých vrstvách

4	602022191R00	Omlítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omlítku stěn z hotových směsí nátěr penetrační, kontaktní, s granulátem	m2	-552,25200	27,00	-14 910,80
---	--------------	---	----	------------	-------	------------

po jednotlivých vrstvách

5	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	-38,82000	30,00	-1 164,60
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětu oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin

6	622311836R00	Zatepl.syst. , fasáda, miner.desky s podélným vláknem, tloušťky 180 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tep. vodivosti 0,036 W/m/K	m2	-514,62000	1 043,00	-536 748,66
---	--------------	---	----	------------	----------	-------------

nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

7	622311837R00	Zatepl.syst. , fasáda, miner.desky s podélným vláknem, tloušťky 200 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tep. vodivosti 0,036 W/m/K	m2	-32,55000	1 101,00	-35 837,55
---	--------------	---	----	-----------	----------	------------

nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

8	622311853RV1	Zatepl.syst. , fasáda, miner.desky s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tep. vodivosti 0,036 W/m/K	m2	-5,08200	700,00	-3 557,40
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------

nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.

Díl: 764		Konstrukce klempířské				-23 857,20
9	764908311	KP-03-06 Oplechování parapetů, rš 360 mm	m	-42,30000	564,00	-23 857,20
		SoD : -38,73		-38,73000		
		Dodatek č. 2 : -3,57		-3,57000		

Handwritten signature

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL038bMPC	stavba 1 - Kontaktní zateplovací systém fasády - neprovádění části nad upraveným terénem
R:	1005	SO 01-5a Objekt SK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL039	stavba 1 - Ploché střechy
R:	01a	MPC SO 01-1 Objekt A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-83 231,61
1	59248223	Dlažba vymývaná 40x40x4,5 cm	m2	-167,04190	374,00	-62 473,67

SoD, objekt A, p.č. 87

odpočet původního množství : -167,0419

-167,04190

2	632922954R00	Kladení dlaždic 40x60 cm na stavitel. terče plast.	m2	-38,72750	536,00	-20 757,94
		SoD, objekt A, p.č. 86				
		odpočet původního množství : -159,0875		-159,08750		
		120,36		120,36000		

Díl: 9999		ON - Ostatní náklady				-1 806,06
3	110001003sRC	Přesuny hmot - odpočet u MPC	kompl.	-1,00000	1 806,06	-1 806,06
		individuální cena, poměrově k finančnímu objemu, koeficient * cena MPC = 0,007576*238.392,84=1.806,06 Kč				

Díl: 712		Izolace proti vodě				-11 830,03
4	712362701R00	Zesílení spojů páskem fólie včetně zalití okrajů, +detaily	m2	-473,20100	25,00	-11 830,03
		SoD, objekt A, p.č. 117				
		odpočet původního množství : -473,201		-473,20100		

Díl: 713		Izolace tepelné				-143 331,20
5	28376505	deska izolační střešní; PIR; polodrážka; tl. 180,0 mm; kaširování Al fólie; součinitel tepelné vodivosti 0,023 W/mK; R = 7,830 m2K/W; obj. hmotnost...	m2	-5,67874	531,00	-3 015,41
		SoD, objekt A, p.č. 128				
		odpočet původního množství : -496,8611		-496,86110		
		427,11510*1,15		491,18237		

6	63140206	Deska střešní 100x60 cm tl. 3 cm, kamenná vlna	m2	-144,81067	50,00	-7 240,53
		RTS 2022/I				
		odpočet původního množství : -1127,1754		-1 127,17540		
		427,11510*2*1,15		982,36473		

7	63140255	deska izolační minerální vlákno, povrch hladký součinitel tepelné vodivosti 0,040 W/mK	m3	-26,88717	4 233,00	-113 813,39
		SoD, objekt A, p.č. 127				
		odpočet původního množství : -115,3		-115,30000		
		427,11510*0,18*1,15		88,41283		

8	63140256R	klin atikový minerální vlákno; š = 100,0 mm; v = 130-270 mm; l = 1200,0 mm; hydrofobizováno; obj. hmotnost 155,00 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti 0,040 W/mK	kus	-118,29500	83,00	-9 818,49
		SoD, objekt A, p.č. 131				
		odpočet původního množství : -118,295		-118,29500		

9	63152902R	Klin atikový EPS 50x50x1000 mm - Terasa	m	-99,90000	54,00	-5 394,60
		SoD, objekt A, p.č. 131.1				
		odpočet původního množství : -99,9		-99,90000		

10	713141311R00	Izolace tepelná střech, EPS, na kotvy	m2	-27,17300	149,00	-4 048,78
		SoD, objekt A, p.č. 123				
		odpočet původního množství : -473,201		-473,20100		
		446,02800		446,02800		

Handwritten signature

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL039	stavba 1 - Ploché střechy
R:	01b	VPC SO 01-1 Objekt A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				78 859,87
1	59247903	Dlažba vymývaná 600x400x50 mm oblázek 6-8, 8-10, 10-16	m2	144,43200	546,00	78 859,87
		RTS 2022/II				
		120,36*1,2		144,43200		
Díl: 712		Povlakové krytiny				437 748,42
2	713141221	Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů	m2	202,62641	40,00	8 105,06
		SoD, objekt A, p.č. 122, RTS 2022/II 71,4 Kč				
		odpočet původního množství : -513,9978		-513,99780		
		716,62421		716,62421		
3	62852269	Pás modif. asfalt samolep	m2	339,42795	95,00	32 245,66
		SoD, objekt A, p.č. 129, RTS 2022/II 196 Kč				
		odpočet původního množství : -520,5211		-520,52110		
		716,62421*1,2		859,94905		
4	67390503	Geotextilie netkaná	m2	196,94587	12,00	2 363,35
		SoD, objekt A, p.č. 120, RTS 2022/II 33,5 Kč				
		odpočet původního množství : -520,5211		-520,52110		
		652,24270*1,1		717,46697		
5	711747288	Opracování prostupů,pásky,přiruba,tmel,D do 200 mm	kus	97,00000	459,50	44 571,50
		RTS 2022/II				
		29		29,00000		
		zábradlí terasy : 68		68,00000		
6	711747388	Opracování prostupů,pásky,přiruba,tmel,D do 500 mm	kus	4,00000	1 194,00	4 776,00
		RTS 2022/II				
		4		4,00000		
7	711747488	Opracování prostupů,pásky,přiruba,tmel,D do 1000 mm	kus	4,00000	1 758,00	7 032,00
		RTS 2022/II				
		4		4,00000		
8	711777588	Opracování prostupů trub termoplasty D do 200 mm	kus	97,00000	1 267,00	122 899,00
		RTS 2022/II				
		29		29,00000		
		zábradlí terasy : 68		68,00000		
9	711777688	Opracování prostupů trub termoplasty D do 500 mm	kus	4,00000	1 959,00	7 836,00
		RTS 2022/II				
		4		4,00000		
10	711777788	Opracování prostupů trub termoplasty D do 1000 mm	kus	4,00000	3 295,00	13 180,00
		RTS 2022/II				
		4		4,00000		
11	711778088	Opracování kotevních prostupů, termoplasty	kus	27,00000	541,00	14 607,00
		RTS 2022/II				
		27		27,00000		
12	712311111	Povláková krytina střech do 10°, za studena SA, 1 x nátěr - včetně dodávky SA	m2	243,42321	23,00	5 598,73
		SoD, objekt A, p.č. 116, RTS 2022/II 41,2 Kč				
		odpočet původního množství : -473,201		-473,20100		
		716,62421		716,62421		

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL039	stavba 1 - Ploché střechy
R:	01b	VPC SO 01-1 Objekt A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13	712372121	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na ocel, tl. izolace do 200 mm, fólie tl. 1,5 mm	m2	179,04170	344,00	61 590,34

SoD, objekt A, p.č. 118, RTS 2022/II 793 Kč

odpočet původního množství : -473,201

652,24270

-473,20100

652,24270

14	3117326319RC	Příplatek za kotvící materiál za zvýšenou tloušťku střešního pláště a za kotvení do betonu	m2	425,88535	145,15	61 817,26
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

individuální cena

425,88535

425,88535

15	712378101	Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC pro DN 110 mm	kus	6,00000	1 819,00	10 914,00
----	-----------	---	-----	---------	----------	-----------

RTS 2022/II

6

6,00000

16	712378104	Prostup pro kabely s manžetou PVC průměr prostupu 125 mm	kus	4,00000	1 905,00	7 620,00
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------

RTS 2022/II

4

4,00000

17	712391171	Povlaková krytina střech do 10°, podklad, textilie, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	179,04170	29,00	5 192,21
----	-----------	--	----	-----------	-------	----------

SoD, objekt A, p.č. 119, RTS 2022/II 53,2 Kč

odpočet původního množství : -473,201

652,24270

-473,20100

652,24270

18	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	19,67000	1 393,00	27 400,31
----	-----------	--	---	----------	----------	-----------

RTS 2022/II

Díl: 713		Izolace tepelné	1 100 307,85			
-----------------	--	------------------------	---------------------	--	--	--

19	713141327	Montáž tepelné izolace plochých střech dvouvrstvě, tloušťky do 300 mm na kotvy	m2	569,34855	149,00	84 832,93
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

SoD, objekt B, p.č. 126, RTS 2022/II 449,5 Kč

2x30mm MV : 425,88535

2 vrstvy : 120,10000

11,68160*2

425,88535

120,10000

23,36320

20	283754926	Deska polystyrenová BACHL XPS 300 G tl. 100 mm vroubkovaná, 1250 x 600 mm	m2	100,51093	525,00	52 768,24
----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------

RTS 2022/II

75,13746*1,15

((75,13746/0,54)-1,05-9,19-1,25-5,02)*0,1*1,15

86,40808

14,10285

21	28375972	Deska spádová EPS 150 BACHL	m3	6,06505	4 935,00	29 931,02
----	----------	-----------------------------	----	---------	----------	-----------

RTS 2022/II

120,10000*0,3*1,05

náhrada PIR desky : -120,10000*(0,3-

(0,03+0,11)*0,5)*1,15

37,83150

-31,76645

22	28376501	Deska izolační PIR Alu pro střechy 2400x1240x100mm	m2	13,43384	777,00	10 438,09
----	----------	--	----	----------	--------	-----------

RTS 2022/II

11,68160*1,15

13,43384

23	63140255RC	spádové klíny ploché střechy z minerální vlny střešní	m3	48,24176	9 876,54	476 461,67
----	------------	---	----	----------	----------	------------

individuální cena, cena dodavatele + marže 19% 8000/0,81=9876,54

425,88535*(0,19+0,02)*0,5*1,05

11,68160*(0,19+0,02)*0,5*1,05

46,95386

1,28790

ml

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL039	stavba 1 - Ploché střechy
R:	01b	VPC SO 01-1 Objekt A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	713141131	Izolace tepelná střech plně lepená za studena, 1 vrstva	m2	87,40080	317,50	27 749,75
		RTS 2022/II				
		75,13746		75,13746		
		((75,13746/0,54)-1,05-9,19-1,25-5,02)*0,1		12,26334		
25	713141337	Izolace tepelná střech do tl.300 mm,3vrstvy,kotvy	m2	425,88535	470,50	200 379,06
		RTS 2022/II				
		425,88535		425,88535		
26	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	2,78000	1 121,00	3 116,38
		RTS 2022/II				
27	28376501	Deska izolační PIR Alu pro střechy 2400x1240x100mm	m2	276,23000	777,00	214 630,71
		RTS 2022/II				
		120,10000*2*1,15		276,23000		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				4 814,53
28	762441112	Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním, včetně dodávky desky OSB tl. 18 mm	m2	16,54476	291,00	4 814,53
		SoD, objekt A, p.č. 132, RTS 2022/II 605 Kč				
		odpočet původního množství : -58,5927		-58,59270		
		75,13746		75,13746		

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL039	stavba 1 - Ploché střechy
R:	02a	MPC SO 01-2 Objekt B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny				-37 263,41
1	283220022R	fólie izolační střešní hydroizolační, tloušťka 1,, 50 mm, plošná hmotnost 14800 g/m2, PVC-P, skelná v	m2	-38,69900	137,00	-5 301,76
SoD, objekt B, p.č. 122						
odpočet původního množství : -517,239				-517,23900		
478,54000				478,54000		
2	711151111R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti samolepicími pásy vodorovně, bez dodávky pásu	m2	-404,57790	79,00	-31 961,65
SoD, objekt B, p.č. 119, RTS 2022/II 101 Kč						
odpočet původního množství : -404,5779				-404,57790		
Díl: 713		Izolace tepelné				-13 159,68
3	63140255R	klín atikový minerální vlákno; š = 100,0 mm; v = 130-270 mm; l = 1200,0 mm; hydrofobizováno; obj. hmotnost 155,00 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti 0,040 W/mK	kus	-88,83000	83,00	-7 372,89
SoD, objekt B, p.č. 132						
odpočet původního množství : -88,83				-88,83000		
4	713141327R00	Montáž tepelné izolace plochých střech dvouvrstvě, tloušťky do 300 mm na kotvy	m2	-38,83750	149,00	-5 786,79
SoD, objekt B, p.č. 126						
odpočet původního množství : -450,2875				-450,28750		
2x30mm MV : 411,45000				411,45000		
Díl: 9999		ON - Ostatní náklady				-382,00
5	110001003sRC	Přesuny hmot - odpočet u MPC	kompl.	-1,00000	382,00	-382,00

individuální cena, poměrově k finančnímu objemu, koeficient * cena MPC = 0,007576*50.423,09=382,00 Kč

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL039	stavba 1 - Ploché střechy
R:	02b	VPC SO 01-2 Objekt B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny				270 756,12
1	628420303R	pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepící, nosná vložka skleněná mřížka, horní strana Al fóli	m2	170,43230	95,00	16 191,07
		SoD, objekt B, p.č. 123, RTS 2022/II 203 Kč				
		odpočet původního množství : -445,0357		-445,03570		
		512,89000*1,2		615,46800		
2	69366055R	geotextilie PP: funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 3,90 mm	m2	2,78600	12,00	33,43
		SoD, objekt B, p.č. 124, RTS 2022/II 27 Kč				
		odpočet původního množství : -517,239		-517,23900		
		472,75000*1,1		520,02500		
3	3117326319RC	Příplatek za kotvicí materiál za zvýšenou tloušťku střešního pláště a za kotvení do betonu	m2	410,42760	145,15	59 573,57
		individuální cena				
		410,42760		410,42760		
4	711747288	Opracování prostupů,pásky,přiruba,tmel,D do 200 mm	kus	15,00000	459,50	6 892,50
		RTS 2022/II				
		15		15,00000		
5	711747388	Opracování prostupů,pásky,přiruba,tmel,D do 500 mm	kus	10,00000	1 194,00	11 940,00
		RTS 2022/II				
		10		10,00000		
6	711747488	Opracování prostupů,pásky,přiruba,tmel,D do 1000 mm	kus	12,00000	1 758,00	21 096,00
		RTS 2022/II				
		12		12,00000		
7	711777588	Opracování prostupů trub termoplasty D do 200 mm	kus	15,00000	1 267,00	19 005,00
		RTS 2022/II				
		15		15,00000		
8	711777688	Opracování prostupů trub termoplasty D do 500 mm	kus	10,00000	1 959,00	19 590,00
		RTS 2022/II				
		10		10,00000		
9	711777788	Opracování prostupů trub termoplasty D do 1000 mm	kus	12,00000	3 295,00	39 540,00
		RTS 2022/II				
		12		12,00000		
10	711778088	Opracování kotevních prostupů, termoplasty	kus	40,00000	541,00	21 640,00
		RTS 2022/II				
		40		40,00000		
11	712311111RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena SA, 1 x nátěr včetně dodávky SA	m2	512,89000	23,00	11 796,47
		SoD, objekt A, p.č. 116, RTS 2022/II 41,2 Kč				
		512,89000		512,89000		
12	712373111R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do 160 mm , bez dodávky fólie,	m2	2,53270	216,00	547,06
		SoD, objekt B, p.č. 120, RTS 2022/II 633 Kč				
		odpočet původního množství : -470,2173		-470,21730		
		472,75000		472,75000		

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL039	stavba 1 - Ploché střechy
R:	02b	VPC SO 01-2 Objekt B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13	712378101	Kominek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC pro DN 110 mm	kus	5,00000	1 819,00	9 095,00

RTS 2022/II

5

5,00000

14	713141221R00	Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů	m2	512,89000	40,00	20 515,60
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

SoD, objekt A, p.č. 122, RTS 2022/II 71,4 Kč

512,89000

512,89000

15	712378104	Prostup pro kabely s manžetou PVC průměr prostupu 125 mm	kus	6,00000	1 905,00	11 430,00
----	-----------	--	-----	---------	----------	-----------

RTS 2022/II

6

6,00000

16	712391171R00	Textilie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie	m2	2,53270	29,00	73,45
----	--------------	---	----	---------	-------	-------

SoD, objekt B, p.č. 121, RTS 2022/II 53,2 Kč

odpočet původního množství : -470,2173

472,75000

-470,21730

472,75000

17	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	1,29000	1 393,00	1 796,97
----	-----------	--	---	---------	----------	----------

RTS 2022/II

Díl: 713

Izolace tepelné

746 951,17

18	283754926	Deska polystyrenová BACHL XPS 300 G tl. 100 mm vroubkovaná, 1250 x 600 mm	m2	66,68597	525,00	35 010,13
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

RTS 2022/II

50,06880*1,15

57,57912

((50,06880/0,54)-5,34-1,0-5,54-1,65)*0,1*1,15

9,10685

19	283768193R	Deska izolační PIR pěny tl. 180 mm, 2400 x 1200 mm, , součinitel tepelné vodivosti 0,022 W/mK	m2	55,27654	531,00	29 351,84
----	------------	--	----	----------	--------	-----------

SoD, objekt B, p.č. 130, není RTS

odpočet původního množství : -416,7152

410,42760*1,15

-416,71520

471,99174

20	63140255RC	spádové kliny ploché střechy z minerální vlny střešní	m3	45,24964	9 876,54	446 909,88
----	------------	---	----	----------	----------	------------

individuální cena, cena dodavatele + marže 19% 8000/0,81=9876,54

410,42760*(0,19+0,02)*0,5*1,05

45,24964

21	63141601R	deska izolační střešní; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 0,850 m2K/W; obj. hmotnost 120,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	16,69123	50,00	834,56
----	-----------	---	----	----------	-------	--------

SoD, objekt B, p.č. 133, není RTS

odpočet původního množství : -927,29225

410,42760*2*1,15

-927,29225

943,98348

22	631416401R	deska izolační střešní, minerální vlákno, rovná hrana, tl. 200,0 mm, součinitel tepelné vodivosti	m3	1,82715	4 233,00	7 734,33
----	------------	---	----	---------	----------	----------

SoD, objekt B, p.č. 131, není RTS

odpočet původního množství : -83,343

411,45000*0,18*1,15

-83,34300

85,17015

23	713141131	Izolace tepelná střeš plně lepená za studena, 1 vrstva	m2	57,98780	317,50	18 411,13
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

RTS 2022/II

50,06880

50,06880

((50,06880/0,54)-5,34-1,0-5,54-1,65)*0,1

7,91900

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL039	stavba 1 - Ploché střechy
R:	02b	VPC SO 01-2 Objekt B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	713141337	Izolace tepelná střech do tl.300 mm,3vrstvy,kotvy	m2	410,42760	470,50	193 106,19
		RTS 2022/II				
		410,42760		410,42760		
25	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	13,91000	1 121,00	15 593,11
		RTS 2022/II				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				1,57
26	762441112RT2	Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním, včetně dodávky desky OSB tl. 18 mm	m2	0,00540	291,00	1,57
		SoD, objekt B, p.č. 134, RTS 2022/II 605 Kč				
		odpočet původního množství : -50,0634		-50,06340		
		50,06880		50,06880		
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				12 768,00
27	010	O10 - Střešní výlez 1200*900	ks	1,00000	11 994,00	11 994,00
		SoD, objekt A, p.č. 189, není RTS				
		1		1,00000		
28	446122001R00	Montáž nadstřešních dílců - výlezů na střechu	kus	1,00000	774,00	774,00
		SoD, objekt A, p.č. 179, RTS 2022/II 1281 Kč				
		1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL039	stavba 1 - Ploché střechy
R:	03a	MPC SO 01-3 Objekt C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny				-11 849,49
1	712362701R00	Zesílení spojů páskem fólie včetně zalití okrajů, +detaily	m2	-473,97940	25,00	-11 849,49

SoD, objekt C, p.č. 113

odpočet původního množství : -473,9794

-473,97940

Díl: 713		Izolace tepelné				-109 117,45
2	28376505	deska izolační střešní; PIR; polodrážka; tl. 180,0 mm; kaširování Al fólie; součinitel tepelné vodivosti 0,023 W/mK; R = 7,830 m2K/W; obj. hmotnost...	m2	-1,01055	531,00	-536,60

SoD, objekt C, p.č. 124

odpočet původního množství : -497,6783

-497,67830

431,88500*1,15

496,66775

3	63140206	Deska střešní 100x60 cm tl. 3 cm, kamenná vlna	m2	-137,10450	50,00	-6 855,23
---	----------	--	----	------------	-------	-----------

SoD, objekt C, p.č. 126

odpočet původního množství : -1130,44

-1 130,44000

431,88500*2*1,15

993,33550

4	63140255	deska izolační minerální vlákno, povrch hladký součinitel tepelné vodivosti 0,040 W/mK	m3	-5,39571	4 233,00	-22 840,04
---	----------	--	----	----------	----------	------------

SoD, objekt C, p.č. 123

odpočet původního množství : -94,7959

-94,79590

431,88500*0,18*1,15

89,40020

5	63140256R	klin atikový minerální vlákno; š = 100,0 mm; v = 130-270 mm; l = 1200,0 mm; hydrofobizováno; obj. hmotnost 155,00 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti 0,040 W/mK	kus	-99,55000	83,00	-8 262,65
---	-----------	--	-----	-----------	-------	-----------

SoD, objekt C, p.č. 127

odpočet původního množství : -99,55

-99,55000

6	713141311R00	Izolace tepelná střeš, EPS, na kotvy	m2	-473,97940	149,00	-70 622,93
---	--------------	--------------------------------------	----	------------	--------	------------

SoD, objekt C, p.č. 119

odpočet původního množství : -473,9794

-473,97940

Díl: 762		Konstrukce tesařské				-24,32
7	762441112RT2	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1vrst., šroubováním, včetně dodávky desky OSB tl. 18 mm	m2	-0,08359	291,00	-24,32

SoD, objekt C, p.č. 128; RTS 2022/II 605 Kč

odpočet původního množství : -53,757

-53,75700

53,67341

53,67341

Díl: 9999		ON - Ostatní náklady				-916,62
8	110001003sRC	Přesuny hmot - odpočet u MPC	kompl.	-1,00000	916,62	-916,62

individuální cena, poměrově k finančnímu objemu, koeficient * cena MPC = 0.007576*120.991,26=916,62 Kč

ml

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL039	stavba 1 - Ploché střechy
R:	03b	VPC SO 01-3 Objekt C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny				189 659,59
1	62852269	Pás modif. asfalt samolep	m2	173,15655	95,00	16 449,87
		SoD, objekt C, p.č. 125, RTS 2022/II 196 Kč				
		odpočet původního množství : -497,6783		-497,67830		
		559,02904*1,2		670,83485		
2	67390503	Geotextilie netkaná	m2	52,53120	12,00	630,37
		SoD, objekt C, p.č. 116, RTS 2022/II 35,5 Kč				
		odpočet původního množství : -521,3773		-521,37730		
		521,73500*1,1		573,90850		
3	711747288	Opracování prostupů,pásky,přiruba,tmel,D do 200 mm	kus	17,00000	459,50	7 811,50
		RTS 2022/II				
		17		17,00000		
4	711747388	Opracování prostupů,pásky,přiruba,tmel,D do 500 mm	kus	4,00000	1 194,00	4 776,00
		RTS 2022/II				
		4		4,00000		
5	711747488	Opracování prostupů,pásky,přiruba,tmel,D do 1000 mm	kus	4,00000	1 758,00	7 032,00
		RTS 2022/II				
		4		4,00000		
6	711777588	Opracování prostupů trub termoplasty D do 200 mm	kus	17,00000	1 267,00	21 539,00
		RTS 2022/II				
		17		17,00000		
7	711777688	Opracování prostupů trub termoplasty D do 500 mm	kus	4,00000	1 959,00	7 836,00
		RTS 2022/II				
		4		4,00000		
8	711777788	Opracování prostupů trub termoplasty D do 1000 mm	kus	4,00000	3 295,00	13 180,00
		RTS 2022/II				
		4		4,00000		
9	711778088	Opracování kotevních prostupů, termoplasty	kus	25,00000	541,00	13 525,00
		RTS 2022/II				
		25		25,00000		
10	712311111RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena SA, 1 x nátěr - včetně dodávky SA	m2	85,04964	23,00	1 956,14
		SoD, objekt C, p.č. 112, RTS 2022/II 41,2 Kč				
		odpočet původního množství : -473,9794		-473,97940		
		559,02904		559,02904		
11	712372121RT3	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na ocel, tl. izolace do 200 mm, fólie tl. 1,5 mm	m2	47,75560	344,00	16 427,93
		SoD, objekt C, p.č. 114, RTS 2022/II 793 Kč				
		odpočet původního množství : -473,9794		-473,97940		
		521,73500		521,73500		
12	3117326319RC	Příplatek za kotvicí materiál za zvýšenou tloušťku střešního pláště a za kotvení do betonu	m2	428,33114	145,15	62 172,26
		individuální cena				
		428,33114		428,33114		
Díl: 713		Izolace tepelné				805 130,34
13	713141221	Montáž parozábrany, ploché střechy, přelepení spojů	m2	44,25284	40,00	1 770,11

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL039	stavba 1 - Ploché střechy
R:	03b	VPC SO 01-3 Objekt C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

SoD, objekt A, p.č. 118, RTS 2022/II 71,4 Kč
odpočet původního množství : -514,7762
559,02904

-514,77620
559,02904

Díl: 712	Povlakové krytiny	189 659,59
-----------------	--------------------------	-------------------

14	712378101	Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC pro DN 110 mm	kus	3,00000	1 819,00	5 457,00
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------

RTS 2022/II

3

3,00000

15	712378104	Prostup pro kabely s manžetou PVC průměr prostupu 125 mm	kus	4,00000	1 905,00	7 620,00
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------

RTS 2022/II

4

4,00000

16	712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	85,04964	29,00	2 466,44
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

SoD, objekt C, p.č. 115, RTS 2022/II 53,20 Kč

odpočet původního množství : -473,9794

559,02904

-473,97940

559,02904

17	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,56000	1 393,00	780,08
----	-----------	--	---	---------	----------	--------

RTS 2022/II

Díl: 713	Izolace tepelné	805 130,34
-----------------	------------------------	-------------------

18	713141327R00	Montáž tepelné izolace plochých střech dvouvrstvé, tloušťky do 300 mm na kotvy	m2	451,69434	149,00	67 302,46
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

SoD, objekt B, p.č. 126, RTS 2022/II 449,5 Kč

2x30mm MV : 428,33114

11,68160*2

428,33114

23,36320

19	283754926	Deska polystyrenová BACHL XPS 300 G tl. 100 mm vroubkovaná, 1250 x 600 mm	m2	70,02273	525,00	36 761,93
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

RTS 2022/II

53,67341*1,15

((53,67341/0,54)-7,04-3,276-5,13-1,0-10,79)*0,1*1,15

61,72442

8,29831

20	28376501	Deska izolační PIR Alu pro střechy 2400x1240x100mm	m2	13,43384	777,00	10 438,09
----	----------	--	----	----------	--------	-----------

RTS 2022/II

11,68160*1,15

13,43384

21	63140255RC	spádové klíny ploché střechy z minerální vlny střešní	m3	47,22351	9 876,54	466 404,89
----	------------	---	----	----------	----------	------------

individuální cena, cena dodavatele + marže 19% 8000/0,81=9876,54

428,33114*(0,19+0,02)*0,5*1,05

47,22351

22	713141131	Izolace tepelná střech plně lepená za studena, 1 vrstva	m2	60,88933	317,50	19 332,36
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

RTS 2022/II

53,67341

((53,67341/0,54)-7,04-3,276-5,13-1,0-10,79)*0,1

53,67341

7,21592

23	713141337	Izolace tepelná střech do tl.300 mm,3vrstvy,kotvy	m2	428,33114	470,50	201 529,80
----	-----------	---	----	-----------	--------	------------

RTS 2022/II

428,33114

428,33114

24	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	1,41900	1 121,00	1 590,70
----	-----------	--	---	---------	----------	----------

RTS 2022/II

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL039	stavba 1 - Ploché střechy
R:	03b	VPC SO 01-3 Objekt C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

21

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL039	stavba 1 - Ploché střechy
R:	04a	MPC SO 01-4 Objekt D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny				-11 849,49
1	712362701R00	Zesílení spojů páskem fólie včetně zalití okrajů, +detaily	m2	-473,97940	25,00	-11 849,49

SoD, objekt D, p.č. 114

odpočet původního množství : -473,9794

-473,97940

Díl: 713		Izolace tepelné				-106 771,33
2	63140255	deska izolační minerální vlákno, povrch hladký součinitel tepelné vodivosti 0,040 W/mK	m3	-7,54985	4 233,00	-31 958,52

SoD, objekt D, p.č. 124

odpočet původního množství : -92,72

-92,72000

411,45000*0,18*1,15

85,17015

3	63140256R	klín atikový minerální vlákno; š = 100,0 mm; v = 130-270 mm; l = 1200,0 mm; hydrofobizováno; obj. hmotnost 155,00 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti 0,040 W/mK	kus	-92,72000	83,00	-7 695,76
---	-----------	--	-----	-----------	-------	-----------

SoD, objekt D, p.č. 128

odpočet původního množství : -92,72

-92,72000

4	713141311R00	Izolace tepelná střeš, EPS , na kotvy	m2	-450,45000	149,00	-67 117,05
---	--------------	---------------------------------------	----	------------	--------	------------

SoD, objekt D, p.č. 120

odpočet původního množství : -450,45

-450,45000

Díl: 9999		ON - Ostatní náklady				-898,67
5	110001003sRC	Přesuny hmot - odpočet u MPC	kompl.	-1,00000	898,67	-898,67

individuální cena, poměrově k finančnímu objemu, koeficient * cena MPC = 0,007576*118620,82=898,67 Kč

Handwritten signature

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL039	stavba 1 - Ploché střechy
R:	04b	VPC SO 01-4 Objekt D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny				186 933,97
1	62852269	Pás modif. asfalt samolep	m2	163,67022	95,00	15 548,67
		SoD, objekt D, p.č. 126, RTS 2022/II 196 Kč				
		odpočet původního množství : -472,9725		-472,97250		
		530,53560*1,2		636,64272		
2	713141221R00	Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů	m2	80,08560	40,00	3 203,42
		SoD, objekt D, p.č. 119				
		odpočet původního množství : -450,45		-450,45000		
		530,53560		530,53560		
3	67390503	Geotextilie netkaná	m2	22,47370	12,00	269,68
		SoD, objekt D, p.č. 117, RTS 2022/II 35,5 Kč				
		odpočet původního množství : -521,3773		-521,37730		
		494,41000*1,1		543,85100		
4	711747288	Opracování prostupů,pásky,přiruba,tmel,D do 200 mm	kus	20,00000	459,50	9 190,00
		RTS 2022/II				
		20		20,00000		
5	711747388	Opracování prostupů,pásky,přiruba,tmel,D do 500 mm	kus	4,00000	1 194,00	4 776,00
		RTS 2022/II				
		4		4,00000		
6	711747488	Opracování prostupů,pásky,přiruba,tmel,D do 1000 mm	kus	4,00000	1 758,00	7 032,00
		RTS 2022/II				
		4		4,00000		
7	711777588	Opracování prostupů trub termoplasty D do 200 mm	kus	20,00000	1 267,00	25 340,00
		RTS 2022/II				
		20		20,00000		
8	711777688	Opracování prostupů trub termoplasty D do 500 mm	kus	4,00000	1 959,00	7 836,00
		RTS 2022/II				
		4		4,00000		
9	711777788	Opracování prostupů trub termoplasty D do 1000 mm	kus	4,00000	3 295,00	13 180,00
		RTS 2022/II				
		4		4,00000		
10	711778088	Opracování kotevních prostupů, termoplasty	kus	24,00000	541,00	12 984,00
		RTS 2022/II				
		24		24,00000		
11	712311111RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena SA, 1 x nátěr - včetně dodávky SA	m2	56,55620	23,00	1 300,79
		SoD, objekt D, p.č. 113, RTS 2022/II 41,2 Kč				
		odpočet původního množství : -473,9794		-473,97940		
		530,53560		530,53560		
12	3117326319RC	Příplatek za kotvicí materiál za zvýšenou tloušťku střešního pláště a za kotvení do betonu	m2	422,10920	145,15	61 269,15
		individuální cena				
		422,10920		422,10920		
13	712372121RT3	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na ocel. tl. izolace do 200 mm, fólie tl.1,5 mm	m2	20,43060	344,00	7 028,13
		SoD, objekt D, p.č. 115, RTS 2022/II 793 Kč				
		odpočet původního množství : -473,9794		-473,97940		

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL039	stavba 1 - Ploché střechy
R:	04b	VPC SO 01-4 Objekt D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		494,41000		494,41000		
14	712378101	Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC pro DN 110 mm RTS 2022/II 5	kus	5,00000	1 819,00	9 095,00
15	712378104	Prostup pro kabely s manžetou PVC průměr prostupu 125 mm RTS 2022/II 4	kus	4,00000	1 905,00	7 620,00
16	712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - materiál ve specifikaci SoD, objekt D, p.č. 116, RTS 2022/II 53,2 Kč odpočet původního množství : -473,9794 494,41000	m2	20,43060	29,00	592,49
17	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m RTS 2022/II	t	0,48000	1 393,00	668,64
Díl: 713		Izolace tepelné				792 990,42
18	713141327R00	Montáž tepelné izolace plochých střech dvouvrstvě, tloušťky do 300 mm na kotvy SoD, objekt B, p.č. 126, RTS 2022/II 449,5 Kč 2x30mm MV : 422,10920 11,68160*2	m2	445,47240	149,00	66 375,39
19	283754926	Deska polystyrenová BACHL XPS 300 G tl. 100 mm vroubkovaná, 1250 x 600 mm RTS 2022/II 56,03280	m2	56,03280	525,00	29 417,22
20	28376501	Deska izolační PIR Alu pro střechy 2400x1240x100mm RTS 2022/II 11,68160*1,15	m2	13,43384	777,00	10 438,09
21	28376505	deska izolační střešní; PIR; polodrážka; tl. 180,0 mm; kaširování Al fólie; součinitel tepelné vodivosti 0,023 W/mK; R = 7,830 m2K/W; obj. hmotnost... SoD, objekt D, p.č. 125, RTS 2022/II 1220 Kč odpočet původního množství : -472,9725 422,10920*1,15	m2	12,45308	531,00	6 612,59
22	63140206	Deska střešní 100x60 cm tl. 3 cm, kamenná vlna SoD, objekt D, p.č. 127, není aktuál RTS odpočet původního množství : -945,945 11,68160*2*1,15 422,10920*2*1,15	m2	51,77384	50,00	2 588,69
23	63140255RC	spádové klíny ploché střechy z minerální vlny střešní individuální cena, cena dodavatele + marže 19% 8000/0,81=9876,54 422,10920*(0,19+0,02)*0,5*1,05	m3	46,53754	9 876,54	459 629,88
24	713141131	Izolace tepelná střech plně lepená za studena, 1 vrstva RTS 2022/II 56,03280	m2	56,03280	317,50	17 790,41
25	713141337	Izolace tepelná střech do tl.300 mm,3vrstvy,kotvy	m2	422,10920	470,50	198 602,38

ml

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL039	stavba 1 - Ploché střechy
R:	04b	VPC SO 01-4 Objekt D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		RTS 2022/II 422,10920		422,10920		
26	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	1,37000	1 121,00	1 535,77
		RTS 2022/II				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				1 735,52
27	762441112RT2	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1 vrst., šroubováním, včetně dodávky desky OSB tl. 18 mm	m2	5,96400	291,00	1 735,52
		SoD, objekt D, p.č. 129, RTS 2022/II 605 Kč				
		odpočet původního množství : -50,0688		-50,06880		
		56,03280		56,03280		

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL039	stavba 1 - Ploché střechy
R:	05a	MPC SO 01-5a Objekt SK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-29 270,29
1	59248223	dlažba betonová dvoustupňová, čtverec, povrch vymývaný; bíločerná; l = 400 mm; š = 400 mm; tl. 45,0 mm	m2	-73,54200	374,00	-27 504,71

SoD, objekt SK, p.č. 115

odpočet původního množství : -73,542

-73,54200

2	632922954R00	Kladení dlaždic na terče - podložky podstavce výškově stavitelné dlaždice 400 x 600 mm, výškově stavitelné podstavce 35-55 mm	m2	-3,29400	536,00	-1 765,58
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------

SoD, objekt SK, p.č. 114

odpočet původního množství : -70,004

-70,00400

66,71

66,71000

Díl: 712		Povlakové krytiny				-3 596,17
3	712362701R00	Povlakové krytiny střech do 10° pryžemi zesílením spojů páskem r.š. 100 mm včetně zalití okrajů spoje, bez dodávky fólie	m2	-143,84680	25,00	-3 596,17

SoD, objekt SK, p.č. 133

odpočet původního množství : -143,8468

-143,84680

Díl: 713		Izolace tepelné				-119 864,01
4	28376505	deska izolační střešní; PIR; polodrážka; tl. 180,0 mm; kaširování Al fólie; součinitel tepelné vodivosti 0,023 W/mK; R = 7,830 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m2	-11,45245	531,00	-6 081,25

SoD, objekt SK, p.č. 142, RTS 2022/II 1220 Kč

odpočet původního množství : -151,0391

-151,03910

121,37970*1,15

139,58666

5	63140170	deska izolační tuhá; minerální vlákno; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,041 W/mK; R = 0,950 m2K/W; obj. hmotnost 175,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	-361,14710	282,00	-101 843,48
---	----------	--	----	------------	--------	-------------

SoD, objekt SK, p.č. 144

odpočet původního množství : -361,1471

-361,14710

6	713141311R00	Montáž tepelné izolace plochých střech EPS s asfaltovým pásem, na kotvy	m2	-143,84680	83,00	-11 939,28
---	--------------	---	----	------------	-------	------------

SoD, objekt SK, p.č. 138

odpočet původního množství : -143,8468

-143,84680

Díl: 9999		ON - Ostatní náklady				-1 157,08
7	110001003sRC	Přesuny hmot - odpočet u MPC	kompl.	-1,00000	1 157,08	-1 157,08

individuální cena, poměrově k finančnímu objemu, koeficient * cena MPC = 0,007576*152.730.47=1.157,08 Kč

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL039	stavba 1 - Ploché střechy
R:	05b	VPC SO 01-5a Objekt SK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				41 887,21
1	59247903	Dlažba vymývaná 600x400x50 mm obláček 6-8, 8-10, 10-16	m2	76,71650	546,00	41 887,21
		RTS 2022/II				
		66,71*1,15		76,71650		
Díl: 712		Povlakové krytiny				177 994,27
2	3117326319RC	Příplatek za kotvicí materiál za zvýšenou tloušťku střešního pláště a za kotvení do betonu	m2	121,37970	145,15	17 618,26
		individuální cena:				
		121,37970		121,37970		
3	62852269	pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepící; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,0 mm	m2	164,67455	95,00	15 644,08
		SoD, objekt SK, p.č. 143, RTS 2022/II 196 Kč				
		odpočet původního množství : -158,048		-158,04800		
		280,62830*1,15		322,72255		
4	67390503	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 20 kPa 2,80 mm; tl. při 2 kPa 4,20 mm	m2	102,39824	12,00	1 228,78
		SoD, objekt SK, p.č. 136, RTS 2022/II 35,5 Kč				
		odpočet původního množství : -158,2315		-158,23150		
		248,21880*1,05		260,62974		
5	711747288	Opracování prostupů,pásky,přiruba,tmel,D do 200 mm	kus	31,00000	459,50	14 244,50
		RTS 2022/II				
		7		7,00000		
		zábradlí terasy : 24		24,00000		
6	711747388	Opracování prostupů,pásky,přiruba,tmel,D do 500 mm	kus	2,00000	1 194,00	2 388,00
		RTS 2022/II				
		2		2,00000		
7	711747488	Opracování prostupů,pásky,přiruba,tmel,D do 1000 mm	kus	2,00000	1 758,00	3 516,00
		RTS 2022/II				
		2		2,00000		
8	711777588	Opracování prostupů trub termoplasty D do 200 mm	kus	31,00000	1 267,00	39 277,00
		RTS 2022/II				
		7		7,00000		
		zábradlí terasy : 24		24,00000		
9	711777688	Opracování prostupů trub termoplasty D do 500 mm	kus	2,00000	1 959,00	3 918,00
		RTS 2022/II				
		2		2,00000		
10	711777788	Opracování prostupů trub termoplasty D do 1000 mm	kus	2,00000	3 295,00	6 590,00
		RTS 2022/II				
		2		2,00000		
11	711778088	Opracování kotevních prostupů, termoplasty	kus	13,00000	541,00	7 033,00
		RTS 2022/II				
		13		13,00000		
12	712311111RZ1	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, asfaltovou suspenzí, včetně dodávky materiálu	m2	136,78150	23,00	3 145,97
		SoD, objekt SK, p.č. 132, RTS 2022/II 41,2 Kč				

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL039	stavba 1 - Ploché střechy
R:	05b	VPC SO 01-5a Objekt SK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

odpočet původního množství : -143,8468

-143,84680

280,62830

280,62830

13	712372121RT3	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 4 kotvy/m2, pro tl. izolace do 200 mm, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm	m2	104,37200	344,00	35 903,97
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

SoD, objekt SK, p.č. 134, RTS 2022/II 793 Kč

odpočet původního množství : -143,8468

-143,84680

248,21880

248,21880

14	712378101	Komíněk odvětrání kanalizace s manžetou z PVC pro DN 110 mm	kus	2,00000	1 819,00	3 638,00
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------

RTS 2022/II

2

2,00000

15	712378104	Prostup pro kabely s manžetou PVC průměr prostupu 125 mm	kus	1,00000	1 905,00	1 905,00
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------

RTS 2022/II

1

1,00000

16	712391171RT1	Textilie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie	m2	104,37200	29,00	3 026,79
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------

SoD, objekt SK, p.č. 135, RTS 2022/II 53,2 Kč

odpočet původního množství : -143,8468

-143,84680

248,21880

248,21880

17	713141221R00	Montáž tepelné izolace plochých střech montáž parozábrany na plyný podklad plochých střech, nosný materiál ve specifikaci	m2	108,65350	40,00	4 346,14
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------

SoD, objekt SK, p.č. 139, RTS 2022/II 71,4 Kč

odpočet původního množství : -171,9748

-171,97480

280,62830

280,62830

18	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	10,46000	1 393,00	14 570,78
----	-----------	--	---	----------	----------	-----------

RTS 2022/II

Díl: 713	Izolace tepelné	500 144,76
-----------------	------------------------	-------------------

19	283754926	Deska polystyrenová BACHL XPS 300 G tl. 100 mm vroubkovaná, 1250 x 600 mm	m2	51,19800	525,00	26 878,95
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

RTS 2022/II

39,52800*1,15

45,45720

((39,52800/0,54)-12,44-6,96-3,88)*0,1*1,15

5,74080

20	28375972	Deska spádová EPS 150 BACHL	m3	3,88118	4 935,00	19 153,62
----	----------	-----------------------------	----	---------	----------	-----------

RTS 2022/II

76,85496*0,3*1,05

24,20931

náhrazení PIR desky : -76,85496*(0,3-

-20,32814

(0,03+0,11)*0,5)*1,15

21	28376501	Deska izolační PIR Alu pro střechy 2400x1240x100mm	m2	176,76641	544,00	96 160,93
----	----------	--	----	-----------	--------	-----------

RTS 2022/II

76,85496*2*1,15

176,76641

22	63140208	Deska střešní 100x60 cm tl. 3 cm, kamenná vlna	m2	279,17331	50,00	13 958,67
----	----------	--	----	-----------	-------	-----------

SoD, objekt D, p.č. 127, není aktual RTS

121,37970*2*1,15

279,17331

23	63140255	deska izolační minerální vlákno, povrch hladký součinitel tepelné vodivosti 0,040 W/mK	m3	25,12560	4 233,00	106 356,66
----	----------	--	----	----------	----------	------------

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL039	stavba 1 - Ploché střechy
R:	05b	VPC SO 01-5a Objekt SK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		SoD, objekt C, p.č. 123, neodpovídá RTS 121,37970*0,18*1,15		25,12560		
24	63140255RC	spádové klíny ploché střechy z minerální vlny střešní	m3	13,38211	9 876,54	132 168,94
		individuální cena, cena dodavatele + marže 19% 8000/0,81=9876,54 121,37970*(0,19+0,02)*0,5*1,05		13,38211		
25	713141131	izolace tepelná střech plně lepená za studena, 1 vrstva	m2	44,52000	317,50	14 135,10
		RTS 2022/II 39,52800		39,52800		
		((39,52800/0,54)-12,44-6,96-3,88)*0,1		4,99200		
26	713141327R00	Montáž tepelné izolace plochých střech dvouvrstvě, tloušťky do 300 mm na kotvy	m2	198,23466	149,00	29 536,96
		SoD, objekt B, p.č. 126, RTS 2022/II 449,5 Kč 2x30mm MV : 121,37970		121,37970		
		2 vrstvy : 76,85496		76,85496		
27	713141337	Izolace tepelná střech do tl.300 mm,3vrstvy,kotvy	m2	121,37970	470,50	57 109,15
		RTS 2022/II 121,37970		121,37970		
28	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	4,18000	1 121,00	4 685,78
		RTS 2022/II				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				4 261,64
29	762441112RT2	Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 18 mm, 1 vrstva, upevněním šroubováním	m2	14,64480	291,00	4 261,64
		SoD, objekt SK, p.č. 145, RTS 2022/II 605 Kč odpočet původního množství : -24,8832		-24,88320		
		39,52800		39,52800		

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL039	stavba 1 - Ploché střechy
R:	10a	MPC SO 01-7 K1 Venkovní sklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9999		ON - Ostatní náklady				-64,30
1	110001003sRC	Přesuny hmot - odpočet u MPC	kompl.	-1,00000	64,30	-64,30
individuální cena, poměrově k finančnímu objemu, koeficient * cena MPC = 0,007576*8.487,67=64,3 Kč						
Díl: 712		Živičné krytiny				-2 645,53
2	712362701R00	Zesílení spojů páskem fólie včetně zařetí okrajů, +details	m2	-105,82110	25,00	-2 645,53
SoD, objekt K1, p.č. 69						
odpočet původního množství : -105,8211						
Díl: 713		Izolace tepelné				-3 538,29
3	63140256	Klín atikový izolační 1000x120x120 mm	kus	-42,63000	83,00	-3 538,29
SoD, objekt K1, p.č. 77						
odpočet původního množství : -42,63						
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-2 303,85
4	762441112RT2	Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním, včetně dodávky desky OSB tl. 18 mm	m2	-7,91700	291,00	-2 303,85
SoD, objekt K1, p.č. 79						
odpočet původního množství : -21,924						
14,00700						

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL039	stavba 1 - Ploché střechy
R:	10b	VPC SO 01-7 K1 Venkovní sklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny				18 854,49
1	62852269	Pás modif. asfalt samolep	m2	56,64900	95,00	5 381,66
		SoD, objekt K1, p.č. 76, RTS 2022/II 196 Kč				
		odpočet původního množství : -100,0326		-100,03260		
		$(10,4*9,9+(10,4+9,9)*2*0,68)*1,2$		156,68160		
		<i>Nezíská se</i>		56,64900		
2	67390503	Geotextilie netkaná	m2	14,71680	12,00	176,60
		SoD, objekt K1, p.č. 72, RTS 2022/II 35,5 Kč				
		odpočet původního množství : -116,4032		-116,40320		
		$(10,4*9,9+(10,4+9,9)*2*0,4)*1,1$		131,12000		
3	711747288	Opracování prostupů,pásky,příruba,tmel,D do 200 mm	kus	2,00000	459,50	919,00
		RTS 2022/II				
		2		2,00000		
4	711777588	Opracování prostupů trub termoplasty D do 200 mm	kus	2,00000	1 267,00	2 534,00
		RTS 2022/II				
		2		2,00000		
5	712311111RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena SA, 1 x nátěr - včetně dodávky SA	m2	130,56800	23,00	3 003,06
		SoD, objekt A, p.č. 116, RTS 2022/II 41,2 Kč				
		$10,4*9,9+(10,4+9,9)*2*0,68$		130,56800		
6	712372121RT3	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na ocel, tl. izolace do 200 mm, fólie tl.1,5 mm	m2	13,37890	344,00	4 602,34
		SoD, objekt K1, p.č. 70, RTS 2022/II 793 Kč				
		odpočet původního množství : -105,8211		-105,82110		
		$10,4*9,9+(10,4+9,9)*2*0,4$		119,20000		
7	712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad, textilie, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	13,37890	29,00	387,99
		SoD, objekt K1, p.č. 71, RTS 2022/II 53,2 Kč				
		odpočet původního množství : -105,8211		-105,82110		
		$10,4*9,9+(10,4+9,9)*2*0,4$		119,20000		
8	713141221R00	Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů	m2	39,62930	40,00	1 585,17
		SoD, objekt K1, p.č. 73, RTS 2022/II 71,4 Kč				
		odpočet původního množství : -90,9387		-90,93870		
		$10,4*9,9+(10,4+9,9)*2*0,68$		130,56800		
9	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,19000	1 393,00	264,67
		RTS 2022/II				
Díl: 713		Izolace tepelné				18 518,03
10	283754926	Deska polystyrenová BACHL XPS 300 G tl. 100 mm vroubkovaná, 1250 x 600 mm	m2	13,82450	525,00	7 257,86
		RTS 2022/II				
		$(10,4*9,9-9,81*9,27)*1,15$		13,82450		
11	28375971	Deska - kln spádový EPS 100 S Stabil	m3	5,41083	1 328,00	7 185,58
		SoD, objekt K1, p.č. 75, RTS 2022/II 4000 Kč				
		odpočet původního množství : -22,28		-22,28000		
		$(9,81*9,27)*0,29*1,05$		27,69083		
12	713141131	Izolace tepelná střech plně lepená za studena, 1 vrstva	m2	12,02130	317,50	3 816,76
		RTS 2022/II				

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL039	stavba 1 - Ploché střechy
R:	10b	VPC SO 01-7 K1 Venkovní sklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		10,4*9,9-9,81*9,27		12,02130		
13	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m RTS 2022/II	t	0,23000	1 121,00	257,83

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL040	stavba 1 - Připojka vysokého napětí
R:	01	rozpočet MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Montážní materiál a práce				-20 592,60
1	Pol__0002	Trubka KOPODUR 200-černá-tuhá chránička dvouplášťová zemní SoD, přípojka VN, p.č. 2	m	-14,00000	209,30	-2 930,20
2	Pol__0003	Fólie rudá elektro SoD, přípojka VN, p.č. 3	m	-14,00000	10,60	-148,40
3	Pol__0010	Zemina třídy 5, šíře 500mm, hloubka 1200mm SoD, přípojka VN, p.č. 10	m	-14,00000	793,30	-11 106,20
4	Pol__0011	Z kopaného písku vrstvy 10cm SoD, přípojka VN, p.č. 11	m	-14,00000	82,60	-1 156,40
5	Pol__0012	Zemina třídy 5, šíře 0mm, hloubka 0mm SoD, přípojka VN, p.č. 12	m	-14,00000	191,80	-2 685,20
6	Pol__0014	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 5 SoD, přípojka VN, p.č. 14	m2	-21,00000	64,20	-1 348,20
7	Pol__0017	FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevně SoD, přípojka VN, p.č. 18	m	-15,00000	81,20	-1 218,00
Díl: 1000		Doprava, Přesuny, PPV				-1 235,56
8	1003.R0C	PPV 6,0%, materiál + práce SoD, přípojka VN, rekapitulace	kompl	-1,00000	1 235,56	-1 235,56

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL040	stavba 1 - Přípojka vysokého napětí
R:	02	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				38 784,00
1	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m SoD, objekt A, p.č. 5, RTS 2022/II 110,00 Kč	m3	32,00000	49,00	1 568,00
2	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m SoD, SO03.3, p.č. 6, RTS 2022/II 23,50 Kč	m3	640,00000	5,00	3 200,00
3	167101201	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně RTS 2022/II	m3	32,00000	808,00	25 856,00
4	171201211	Poplatek za uložení zeminy na skládce SoD, stavba 2, 1cb, p.č. 3A, není RTS	m3	32,00000	255,00	8 160,00
Díl: 1000		Doprava, Přesuny, PPV				9 447,30
5	1003.R0C	PPV 6,0%, materiál + práce SoD, VN, rekapitulace	kompl	1,00000	9 447,30	9 447,30
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				37 426,20
6	120901123	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách RTS 2022/II	m3	1,90000	13 980,00	26 562,00
7	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t RTS 2022/II	t	4,56000	236,50	1 078,44
8	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 7 t RTS 2022/II	t	91,20000	17,80	1 623,36
9	979990108	Poplatek za uložení suti - železobeton, skupina odpadu 170101 RTS 2022/II	t	4,56000	1 475,00	6 726,00
10	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace SoD, stavba 2, 4a, p.č. 24, není RTS	t	4,56000	315,00	1 436,40
Díl: M21		Elektromontáže				83 151,35
11	900 - .R25	elektromontér v tarifní třídě 8 (sestavení, uchycení, ukončení VN) individuální cena	hod	32,00000	540,56	17 297,92
12	M210001.R0C	Ochrana 3M mechanická s upevněním páskou individuální cena	ks	1,00000	6 646,64	6 646,64
13	M210002.R0C	Konzola ke KPZ upevnění páskou individuální cena	ks	3,00000	325,46	976,38
14	M210003.R0C	Přichytka kabelová KPZ 42/3 individuální cena	ks	3,00000	529,07	1 587,21
15	M210004.R0C	Svorníkový třmen M16/300x320 individuální cena	ks	1,00000	147,42	147,42
16	M210005.R0C	Držák omezovače přepětí individuální cena	ks	1,00000	807,66	807,66
17	M210006.R0C	BOW-DA1-30D-L0H0N0-S OMEZOVAČ 10KA NA 2 OKA individuální cena	ks	3,00000	4 956,59	14 869,77
18	M210007.R0C	Stíněné T-adaptéry pro průchodku typu „C“ pro kabely do průměru 240mm individuální cena	sada	1,00000	14 475,01	14 475,01

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL040	stavba 1 - Připojka vysokého napětí
R:	02	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	M210008.R0C	Zemnicí lano ALFE/Cu	m	8,00000	533,99	4 271,92
		individuální cena				
20	M210009.R0C	Kabelové oko ALU-F 240	ks	3,00000	49,14	147,42
		individuální cena				
21	M210011.R0C	Zajištění - zabezpečení pracoviště (mobilní ploty pronájem po dobu realizace připojky v místech nutných pro zajištění proti přístupu a pádu)	ks	1,00000	10 080,00	10 080,00
		individuální cena				
22	M210012.R0C	Plošina izolovaná pro práci v blízkosti VN rozvodu - práce pod napětím	ks	1,00000	11 844,00	11 844,00
		individuální cena				

4

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL041	stavba 1 - Připojení myček podložních mís na zdravotnickou
R:	01	VPC rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				6 089,50
1	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací, odpadní systém HT DN 100	m	9,50000	623,00	5 918,50
SoD, ZTI objekt A, p.č. 18, není RTS						
2	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	9,50000	18,00	171,00
SoD, ZTI objekt A, p.č. 21, není RTS						
Díl: 722		Vnitřní vodovod				12 072,14
3	286550507	Nástěnka 20 x 1/2" PP R na sádkartón nástěnné koleno s kovovým závitem vnitřním	kus	14,00000	189,50	2 653,00
RTS 2022/II						
4	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	18,00000	163,00	2 934,00
SoD, ZTI objekt A, p.č. 65, není RTS						
5	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	18,00000	76,00	1 368,00
SoD, ZTI objekt A, p.č. 68, není RTS						
6	722190402	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 mm	kus	14,00000	241,00	3 374,00
RTS 2022/II						
7	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	18,00000	33,00	594,00
SoD, ZTI objekt A, p.č. 43, RTS 2022/II 58,10 Kč						
8	975845111	stavební výpomoc, sekání, vrtání	hzs	6,00000	188,00	1 128,00
SoD, ZTI objekt A, p.č. 47, není RTS						
9	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,04566	463,00	21,14
SoD, ZTI objekt A, p.č. 49, RTS 2022/II 697,00 Kč						
Díl: 725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				5 768,00
10	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	14,00000	412,00	5 768,00
SoD, ZTI objekt A, p.č. 84, není RTS						

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL042	stavba 1 - Připojka plynu a rozvody plynu ve spojovací chodbě
R:	01	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						96 290,72
1	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	25,64000	1 428,00	36 613,92
RTS 2022/II						
2	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl.do 2m	m2	39,20000	42,00	1 646,40
SoD, ZTI objekt C, p.č. 3, RTS 2022/II 148,00 Kč						
3	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl.do 2 m	m2	39,20000	12,00	470,40
SoD, ZTI objekt C, p.č. 4, RTS 2022/II 31,00 Kč						
4	161101501	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	25,64000	1 588,00	40 716,32
RTS 2022/II						
5	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3	19,34000	546,00	10 559,64
RTS 2022/II						
6	175101201	Obsyp objektu bez prohození sypaniny-ručně	m3	4,20000	976,00	4 099,20
RTS 2022/II						
7	583313480	kamenivo těžné drobné frakce 0-4	t	7,56000	289,00	2 184,84
SoD, ZTI objekt C, p.č. 11, není RTS						
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						1 255,80
8	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	2,10000	598,00	1 255,80
SoD, ZTI objekt C, p.č. 14, RTS 2022/II 1098,00 Kč						
Díl: 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						8 682,00
9	59081008	tmel silikonový požárně ochranný 330ml	ks	2,00000	607,00	1 214,00
SoD, ZTI objekt SK, p.č. 117, není RTS						
10	59081249	manžeta š 32mm D 110mm EI 90 požárně ochranná pro průchod PVC,PP,PE potrubí stěnami a stropy	kus	4,00000	1 290,00	5 160,00
SoD, ZTI objekt A, p.č. 115, není RTS						
11	59081249-1	manžeta š 32mm D 90mm EI 90 požárně ochranná pro průchod PVC,PP,PE potrubí stěnami a stropy	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00
URS 2022/II						
12	975812112R	Montáž protipožární manžety vč protokolu D40-75	ks	1,00000	182,00	182,00
SoD, ZTI A, p.č. 59, není RTS						
13	975812113R	Montáž protipožární manžety vč protokolu D110-160	ks	4,00000	219,00	876,00
SoD, ZTI SK, p.č. 46, není RTS						
Díl: 723 Vnitřní plynovod						52 177,00
14	723150313	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tváření za tepla D 76x3,2 mm	m	4,00000	510,00	2 040,00
SoD, ZTI SK, p.č. 72, RTS 2022/II 1118,00 Kč						
15	723150315	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tváření za tepla D 108x4 mm	m	29,00000	768,00	22 272,00
SoD, ZTI SK, p.č. 74, RTS 2022/II 1718,00 Kč						
16	723150317	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 159x4,5	m	4,00000	2 740,00	10 960,00
RTS 2022/II						
17	723150367	Chráníčka DN 40-125	m	1,50000	410,00	615,00
SoD, ZTI objekt SK, p.č. 171, RTS 2022/II 557,00 Kč						
18	723150804	Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 108	m	18,00000	131,00	2 358,00
RTS 2022/II						
19	723190918	Navazání odbočky na potrubí plynovodní DN 65	kus	4,00000	318,00	1 272,00
SoD, ZTI SK, p.č. 81, RTS 2022/II 465,50 Kč						

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL042	stavba 1 - Přípojka plynu a rozvody plynu ve spojovací chodbě
R:	01	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	723698754R	Dod a montáž manometru 0-6kPa vč kul. uzávěru s nulováním 1/2"	kus	2,00000	1 511,00	3 022,00
SoD, ZTI SK, p.č. 95, není RTS						
21	723698755R	tlakové zkoušky, revize aj.	hzs	18,00000	263,00	4 734,00
SoD, ZTI objekt SK, p.č. 169, není RTS						
22	733193935	Oprava-zaslepení potrubí dýnkem D 159 mm	kus	4,00000	1 226,00	4 904,00
RTS 2022/II						
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						6 124,21
23	632556521	nosné prvky, konzoly, objímky, závěsy, nosné žlábký z poz. plechu, závitové tyče, podložky, mat	kg	72,00000	24,00	1 728,00
SoD, ZTI objekt SK, p.č. 119, není RTS						
24	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	72,00000	60,00	4 320,00
SoD, ZTI objekt SK, p.č. 118, není RTS						
25	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,07800	977,00	76,21
SoD, ZTI objekt SK, p.č. 138, není RTS						
Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry						2 220,00
26	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	37,00000	9,00	333,00
SoD, ZTI objekt SK, p.č. 147, není RTS						
27	783617621	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	37,00000	51,00	1 887,00
SoD, ZTI objekt SK, p.č. 149, není RTS						
Díl: 8 Trubní vedení						34 375,05
28	14310506.A	Trubka ocel, izolovaná bralelem DN80-3"	m	3,50000	939,00	3 286,50
RTS 2022/II						
29	230011057	Montáž trubky ocelové 89 x 3,6	m	3,50000	189,50	663,25
RTS 2022/II						
30	230205251	Montáž trub.dílů z PE elektrovarovkami DN90x5,2mm	ks	8,00000	416,00	3 328,00
URS 2022/I						
31	28615974	Elektrospojka PE100 D90mm	ks	2,00000	360,00	720,00
URS 2022/II						
32	28653060	Elektrokoleno PE100 D90mm	ks	2,00000	981,00	1 962,00
URS 2022/II						
33	723170128	Potrubí z trub plast.PE100 spojované elektrovarovkami D90x5,2mm	m	13,90000	1 170,00	16 263,00
URS 2022/II						
34	775641636	GF Zemní přechodka PE/ocel d90-3" (TMP.775641636)	ks	2,00000	2 126,00	4 252,00
URS 2022/II						
35	892365157	ZAMĚŘENÍ POTRUBÍ	KS	1,00000	3 300,00	3 300,00
původní rozpočet, není RTS						
36	899721111	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 22 cm	m	17,40000	14,60	254,04
RTS 2022/II						
37	899731111	Vodič signalizační CYY 1,5 mm2	m	17,40000	19,90	346,26
RTS 2022/II						
Díl: 96 Bourání konstrukcí						3 468,00
38	970031130	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm	m	1,20000	2 890,00	3 468,00

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL042	stavba 1 - Přípojka plynu a rozvody plynu ve spojovací chodbě
R:	01	rozpočet VPC


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		RTS 2022/II				

2/

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL043	stavba 1 - Vnitřní omítky
R:	01	rozpočet MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-245 357,63
1	612142003aa	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem, vtačeným do tenkovrstvé hmoty - úprava pouzdra	m2	-681,62200	120,00	-81 794,64
SoD, objekt B, p.č. 78						
odpočet původního množství objekt B : -38,4				-38,40000		
odpočet množství z dodatku č. 2 : -643,222				-643,22200		
2	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím	m2	-1 363,02490	120,00	-163 562,99
SoD, objekt A, p.č. 71						
odpočet původního množství : -230,6147-580,455-233,1555-238,6997-80,1				-1 363,02490		
Díl: 9999		ON - Ostatní náklady				-1 858,83
3	110001003sRC	Přesuny hmot - odpočet u MPC	kompl.	-1,00000	1 858,83	-1 858,83
individuální cena, poměrově k finančnímu objemu, koeficient * cena MPC = 0,007576*245.357,63=1858,83 Kč						



Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL043	stavba 1 - Vnitřní omítky
R:	02	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				661 439,19
1	601021104	Adhézni nátěr stropů Baumit Betonkontakt, ručně	m2	94,64575	94,50	8 944,02
		RTS 2022/II				
		57,63+99,28+58,6+49,87+83,5		348,88000		
		schodiškové ramena : 3,3*1,3*3+		55,51000		
		(2,7*2+1,1)*1,3*2+3,3*1,3*3+3,3*1,3*3				
		odpočet schodiště : -(4,95*2,1+(4,95*(2,05+3,05+1,79)-		-131,74425		
		3,05*2,315))-5,25*3,7-(4,95*2,1+(4,95*(2,05+3,05+1,79)-				
		3,05*2,315))-4,95*2,1+(4,95*(2,05+3,05+1,79)-				
		3,05*2,315))				
		strojovny VZT, kotelna, rozvodna, B0.029, C0.010,		-178,00000		
		D0.025, SK0.03,SK0.05, A1.114, C1.115, D1.125,				
		A2.212,B2.227 : -(48+10+10+47+19+10+9+9+9+7)				
2	602021104	Adhézni nátěr stěn Baumit Betonkontakt, ručně	m2	1 908,22450	88,10	168 114,58
		RTS 2022/II				
		objekt A,B :		1 908,22450		
		277,03000+698,86800+339,236+354,1665+238,924				
3	610991004	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 15mm	m	2 099,46050	81,40	170 896,08
		RTS 2022/II				
		551,6805+663,76+334,48+345,67+139,17+65,2		2 099,96050		
		vynucené změnou P11, objekt C : -0,5		-0,50000		
4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	884,02275	23,00	20 332,52
		SoD, objekt A, p.č. 67, RTS 2022/II 53,60 Kč				
		odpočet původního množství : -111,177-111,177-		-484,51650		
		108,6375-100,775-38,82-13,93				
		373,27675+385,009+253,15+236,701+93,2525+28,4		1 369,78925		
		vynucené změnou P11, objekt C : -2,5*0,5		-1,25000		
5	611401934	Příplatek za sklon stropů 30°-60° štukové plsti hl	m2	55,51000	54,80	3 041,95
		RTS 2022/II				
		schodiškové ramena :		55,51000		
		3,3*1,3*3+(2,7*2+1,1)*1,3*2+3,3*1,3*3+3,3*1,3*3				
6	611474611	Omítka stropů vnitřní, VPC jádro,vápen.štuk, ručně na beton	m2	94,64575	783,00	74 107,62
		RTS 2022/II				
		57,63+99,28+58,6+49,87+83,5		348,88000		
		schodiškové ramena :		55,51000		
		3,3*1,3*3+(2,7*2+1,1)*1,3*2+3,3*1,3*3+3,3*1,3*3				
		odpočet schodiště : -(4,95*2,1+(4,95*(2,05+3,05+1,79)-		-131,74425		
		3,05*2,315))-5,25*3,7-(4,95*2,1+(4,95*(2,05+3,05+1,79)-				
		3,05*2,315))-4,95*2,1+(4,95*(2,05+3,05+1,79)-				
		3,05*2,315))				
		strojovny VZT, kotelna, rozvodna, B0.029, C0.010,		-178,00000		
		D0.025, SK0.03,SK0.05, A1.114, C1.115, D1.125,				
		A2.212,B2.227 : -(48+10+10+47+19+10+9+9+9+7)				
7	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou	m	1 877,36050	40,00	75 094,42
		SoD, objekt B, p.č. 72, RTS 2022/II 90,50 Kč				
		odpočet původního množství, objekt B : -173,6-49		-222,60000		
		551,6805+663,76+334,48+345,67+139,17+65,2		2 099,96050		

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL043	stavba 1 - Vnitřní omítky
R:	02	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
8	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková SoD, objekt A, p.č. 68, RTS 2022/II 751,00 Kč odpočet původního množství : -46,596-46,656-38,202-38,796-10,164-3,5 145,82115+166,071+89,724+93,081+30,981+10,74 odpočet množství z dodatku č. 2 : -14,85 vynucené změnou P11, objekt C : -0,5*3	m2	336,15415	394,00	132 444,74
9	629451112R00	Vyrovnávací vrstva MC šifky do 30 cm SoD, objekt A, p.č. 72, RTS 2022/II 111,00 Kč odpočet původního množství : -31,705-35,6-49,245-42,3-38,74-14 130,02050+127,02+80,6+81,75+42,11+12,3 odpočet množství z dodatku č. 2 : -31,705-35,6-49,245-42,3 vynucené změnou P11, objekt C : -0,5*0,3	m	103,21050	82,00	8 463,26
Díl: 784 Malby						10 038,00
10	784191301R00	Penetrace podkladu protiplísňová 1x SoD, objekt A, p.č. 241, RTS 2022/II 35,6 Kč strojovny VZT, kotelna, rozvodna, B0.029, C0.010, D0.025, SK0.03,SK0.05, A1.114, C1.115, D1.125, A2.212,B2.227 : 48+10+10+47+19+10+9+9+9+7 vynucené změnou P11, objekt C : 2,5*0,5	m2	179,25000	19,00	3 405,75
11	784195212R00	Malba tekutá , bílá, 2 x SoD, objekt A, p.č. 242, RTS 2022/II 60,7 Kč strojovny VZT, kotelna, rozvodna, B0.029, C0.010, D0.025, SK0.03,SK0.05, A1.114, C1.115, D1.125, A2.212,B2.227 : 48+10+10+47+19+10+9+9+9+7 vynucené změnou P11, objekt C : 2,5*0,5	m2	179,25000	37,00	6 632,25
Díl: 998 Přesun hmot						6 214,68
12	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 160, RTS 2022/II 363,5 Kč	t	33,96000	183,00	6 214,68

Změny SLP dle revize PD

ZL044

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	
Montáž - materiál		
Montáž - práce		
Mezisoučet 1	0,00	472 207,06
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		28 332,42
Mezisoučet 2	0,00	500 539,48
Základní náklady celkem		500 539,48
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Náklady celkem		500 539,48
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	0,00
Základ a hodnota DPH 15%	500 539,48	75 080,92
Náklady celkem s DPH		575 620,40

Změny SLP dle revize PD

ZL044

Název	Mj	Počet	Material	Material celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Montážní materiál a práce EPS								
Essebus® koppler Alarmový (4/2)	ks	2,00	2 275,50	4 551,00	624,00	1 248,00	2 899,50	5 799,00
Skříň pro koppler na omítku bílá	ks	2,00	198,30	396,60	122,10	244,20	320,40	640,80
Opticko-kouřový požární hlásič	ks	9,00	934,80	8 413,20	95,00	855,00	1 029,80	9 268,20
Patice pro hlásiče	ks	9,00	95,30	857,70	162,80	1 465,20	258,10	2 322,90
Přídavný magnet 85kg, univerzální s tlačítkem, včetně kotvy s kloubem	ks	66,00	1 779,93	117 475,38	1 056,00	69 696,00	2 835,93	187 171,38
Oceloplechová skříň na povrch pro přechod mezi správnou budovou a aršálem (SO01-7) v provedení E145-DP1 s instalační konstrukcí pro osazení prvků a svorek. Velikost skříně vnější VxŠxH 411x378x180 mm	ks	1,00	25 012,85	25 012,85	1 057,00	1 057,00	26 069,85	26 069,85
Svorka řadová RS 2.5	ks	12,00	14,90	178,80	39,00	468,00	53,90	646,80
Přepětová ochrana pro napěťové vstupy EPS ve správné budově. Svodícíbleskových proudů v kombinaci s hrubou a jemnou ochranou pro plovoucí telekomunikační a signálové linky, galvanické oddělení linky od PE, instalace na vstupu do budovy těsně před chráněné zařízení, 48 V DC, max. 1 A, výměnný modul, plovoucí	ks	2,00	2 740,84	5 481,68	151,00	302,00	2 891,84	5 783,68
Hlásičová linka - kabel standardu PRAFlaCom 1x2x0,8	m	30,00	11,30	339,00	28,40	852,00	39,70	1 191,00
Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50395-07, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266	m	30,00	17,30	519,00	28,40	852,00	45,70	1 371,00
Kabel bezhalogenový CXXH 4 x 2,5 mm ² pevně uložený včetně dodávky kabelu CXXH-V	m	55,00	72,79	4 003,45	51,71	2 644,05	124,50	6 847,50
Kabelová trasa s požární odolností vč. kotvení, přichytka kabelu dle vyhl.23 (ZP 27/2008) vč. příslušenství pro uchycení do betonu	m	55,00	24,00	1 320,00	37,40	2 057,00	61,40	3 377,00
Kontrola funkčnosti ovládaných zařízení	h	4,00	0,00	0,00	312,00	1 248,00	312,00	1 248,00
Montážní materiál a práce EPS - celkem				168 548,66		83 188,45		251 737,11
Montážní materiál a práce ER								
Modul reproduktorových zón s dohledem, umožňuje plně maticové přepínání 6 reproduktorových linek na 3 systémové sběrnice, 2x 100V vstup, 3x generátor pilotního kmitočtu, 12x 2barevná LED indikace, 2x digitální sběrnice L-Net s možností daisy-chain nebo redundantní kruhové topologie, 255 adres, mini USB port, montáž na DIN šasi	ks	3,00	9 484,50	28 453,50	488,30	1 464,90	9 972,80	29 918,40
Modul zakončení reproduktorové linky, 2vodičové připojení, nastavitelné zatížení linky ve 4 stupních	ks	16,00	186,80	2 988,80	230,60	3 689,60	417,40	6 678,40
Stropní reproduktor dle EN54-24 s úzkým rámečkem o šířce jen 8mm. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 80dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 87dB @ 4m, frekvenční charakteristika 80Hz-20kHz, úhel pokrytí H+V 165°/175°/165°/70° @ 0,5/1/2/4kHz. Certifikace dle EN54-24 číslo 1438-CPR-0656, typ A - vnitřní aplikace, certifikován pro použití bez požárního krytu. Tělo i mřížka kov, barva bílá. Zadní kryt proti prachu a vodě. Pružinová svorkovnice pro rychlé připojení vodiče bez šroubování, zdvojené svorky pro možnost průběžného zapojení (daisy-chain), průřez pevného vodiče 0,5-3mm ² / AWG 20-12. Rozměry (ØxV) 180x70mm, hmotnost 560g.	ks	19,00	522,80	9 933,20	257,80	4 898,20	780,60	14 831,40
Uzamykatelný 19" datový rozváděč s prosklenými dveřmi, napájecím panelem, ventilační jednotkou a potřebným montážním příslušenstvím pro instalaci prvků ústředny	kpl.	-1,00	4 427,50	-4 427,50	678,30	-678,30	5 105,80	-5 105,80
Oceloplechová skříň pro ústřednu evakuačního rozhlásu EI30-DP1 s 1x ventilační mřížkou 210x210 mm, EI30, 1x ventilační mřížkou 210x210 mm s ventilátorem, kabelovým průchodem, 19" montážní konstrukce. Velikost skříně vnější VxŠxH 1750x870x500 mm	ks	1,00	92 316,25	92 316,25	2 400,00	2 400,00	94 716,25	94 716,25
Hnědý kabel 2x1,5 PH120-R B2caS1D0	m	1 400,00	16,90	23 660,00	28,40	39 760,00	45,30	63 420,00
Hnědý stíněný kabel 4x2x0,8 PH120-R B2caS1D0	m	-110,00	30,79	-3 377,00	28,40	-3 124,00	59,10	-6 501,00
1-stranná přichytka s požární odolností 30 min, vč. požární kotvy	ks	900,00	8,00	7 200,00	12,50	11 250,00	20,50	18 450,00
Úchytka pro svazky kabelů s certifikací ČSN 73 0895	ks	800,00	18,00	14 400,00	12,50	10 000,00	30,50	24 400,00
Montážní materiál a práce ER - celkem				171 147,25		69 660,40		240 807,65
Montážní materiál a práce STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ, CCTV								
Sokl s filtrem 600 x 600mm	ks	-4,00	774,50	-3 096,00	122,10	-488,40	896,10	-3 584,40
Zásuvka CAT6 UTP 2 x RJ45	ks	2,00	78,30	156,60	61,00	122,00	139,30	278,60
Konektor CAT6 UTP 1 x RJ45 8p6c	ks	-4,00	3,50	-14,00	61,00	-244,00	64,50	-258,00
Krabička/box pod omítku pro zásuvky	ks	2,00	4,20	8,40	62,40	124,80	66,60	133,20
Samostatný keystone CAT6 UTP RJ45	ks	4,00	32,00	128,00	81,40	325,60	113,40	453,60
Dome kamera HD 1080p, 3MP, f=2,8-12mm, WDR, IR přívit	ks	-4,00	3 601,80	-14 407,20	1 695,70	-6 782,80	5 297,50	-21 190,00
NVR rekordér pro 8 IP kamer s PoE	ks	-1,00	3 795,00	-3 795,00	3 391,30	-3 391,30	7 180,30	-7 180,30
Harddisk SATA 2 TB, speciální HDD pro NVR	ks	-1,00	1 799,00	-1 799,00	162,80	-162,80	1 961,80	-1 961,80
UPS Line-Interactive 230VAC/1000VA	ks	-1,00	3 040,00	-3 040,00	610,40	-610,40	3 650,40	-3 650,40
Univerzální kabel CLT 12 vř 9/125 LSOH	m	-550,00	11,50	-6 325,00	24,40	-13 420,00	35,90	-19 745,00

TIL

Montážní materiál a práce STRUKTUROVANÁ KABELAŽ, CCTV - celkem				-32 183,20		-24 527,30		-56 710,50
Montážní materiál a práce STA								
Koaxiální kabel 75ohmů vnitřní, LSOH, průměr pěnového dielektrika 3,7 mm až 3,9 mm ,max.útlum 25dB/100m/860MHz	m	160,00	17,00	2 720,00	16,00	2 560,00	33,00	5 280,00
Účastnická zásuvka koncová s útlumem max.3 dB a zdílkami TV + R.	ks	4,00	185,00	740,00	150,00	600,00	335,00	1 340,00
Plastový kryt zásuvky TV+R včetně rámečku,dle designu přístrojů.	ks	4,00	45,00	180,00	45,00	180,00	90,00	360,00
Krabice přístrojová KU68 do omítky hluboká	ks	82,00	8,00	-656,00	54,00	-4 428,00	62,00	-5 084,00
Krabice přístrojová do SDK, KU68-45LD	ks	93,00	34,00	3 162,00	50,20	4 666,60	64,20	7 830,60
Příchytka kabelů do podhledu, včetně hmoždinky a vrtu	ks	450,00	16,50	7 425,00	36,00	16 200,00	52,50	23 625,00
Lišta vkladací LV 40x40mm LSOH	m	-100,00	64,00	-6 400,00	54,00	-5 400,00	118,00	-11 800,00
Výkonný linkový zesilovač pro zesílení multiplexu pozemních analogových a digitálních TV/FM kanálů. Je vhodný pro distribuci signálů v STA nebo malých kabelových rozvodech. Zesilovač je vyroben v ZAMAC odlitku, který má vynikající stínící účinky. Zesilovač má zesílení 38 dB s regulací 20 dB a regulací náklonu 18 dB. Zesilovač má testovací vstup a výstup (-30 dB) pro nastavování zapojeného zesilovače. Součástí zesilovače je aktivní zpětný kanál 5-65 MHz.	ks	1,00	4 665,00	4 665,00	585,00	585,00	5 250,00	5 250,00
Měření na účastnických zásuvkách.	ks	4,00	0,00	0,00	100,00	400,00	100,00	400,00
Stavební přípomoci a nespécifikovaná montážní práce.	h	2,00	0,00	0,00	476,20	952,40	476,20	952,40
Montážní materiál a práce STA - celkem				11 836,00		16 318,00		28 154,00
Montážní materiál a práce PZTS								
Montážní materiál a práce PZTS - celkem				0,00		0,00		0,00
Montážní materiál a práce Sestra - pacient MDC								
Komunikační jednotka s displejem IP	ks	1,00	6 783,00	6 783,00	407,00	407,00	7 190,00	7 190,00
Svítilno IP	ks	1,00	668,10	668,10	54,30	54,30	722,40	722,40
Konektor RJ45 včetně protěření	ks	4,00	3,00	12,00	40,30	161,20	43,30	173,20
Krabice KU68 pod omítku	ks	2,00	4,20	8,40	62,40	124,80	66,60	133,20
Montážní materiál a práce Sestra - pacient MDC - celkem				7 471,50		747,30		8 218,80

MPC -86 066,70
VPC 586 606,18
500 539,48

Doplnění instalace SO 01-7 v návaznosti na úpravu PD

ZL045

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		
Montáž - materiál		
Montáž - práce		
Mezisoučet 1	0,00	101 487,73
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		6 089,26
Mezisoučet 2	0,00	107 577,00
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Základní náklady celkem		107 577,00
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Náklady celkem		107 577,00
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	0,00
Základ a hodnota DPH 15%	107 577,00	16 136,55
Náklady celkem s DPH		123 713,55
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Dodávky rozvaděče	98 541,24	6 886,29
Montážní materiál a práce	-15 215,70	10 291,90
HZS	0,00	984,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Dodávky rozvaděče								
Jistič B6/1		1,00	220,00	220,00	180,00	180,00	400,00	400,00
Svodící přepěti T1+T2 12,5kA, 4pol, Svodící přepětí BC TNS 275/12,5		1,00	7 126,17	7 126,17	449,50	449,50	7 575,67	7 575,67
Spínač soumrakový se spínacími hodinami, digit. 1-kanál, 3TE		1,00	5 664,39	5 664,39	370,00	370,00	6 034,39	6 034,39
Instalační stykač 20 A, 1Z (1NO), 230 V AC, 1TE		1,00	639,53	639,53	264,50	264,50	904,03	904,03
Instalační stykač 25 A, 3Z (3NO), 230 V AC, 2TE		1,00	866,10	866,10	264,50	264,50	1 130,60	1 130,60
Instalační materiál pro vydrátování rozvaděče (propojovací CU lůžky, svorky, vodiče)		1,00	996,67	996,67	0,00	0,00	996,67	996,67
Rozvaděč RUPS pro umístění UPS pro zálohu pohonu brány 230V								
FUNKCE:								
EPS - v případě požáru dojde k otevření brány								
Při výpadku základního zdroje - při výpadku napájení ze sítě dojde k automatickému otevření brány. Zdroj UPS bude sloužit pouze pro zaplnění jednorázového otevření. Z tohoto důvodu bude použita malá UPS								
Kryt s požární odolností pro UPS EGD0DP1 s ventilačním mřížkou EI - 210x210 ve vrchní části, VxŠxH 790x860x400 s montážním panelem								
		1,00	46 776,89	46 776,89	1 057,00	1 057,00	47 833,89	47 833,89
Lišta nosná kovová elektronist.DIN TS 350 děrovaná		1,00	113,50	113,50	0,00	0,00	113,50	113,50
Svorka řádová RS 2.5		10,00	14,90	149,00	39,00	390,00	53,90	539,00
Hlídací napěťové relé v 3F s nastavitelnými úrovněmi		1,00	1 723,07	1 723,07	370,00	370,00	2 093,07	2 093,07
Instalační stykač 20 A, 1Z (1NO), 230 V AC, 1TE		1,00	639,53	639,53	264,50	264,50	904,03	904,03
UPS Genio Flex Tower 2kVA/1,6kW ECO 230V sinus 9° 5+1xIEC, line interactive		1,00	20 309,58	20 309,58	1 808,69	1 808,69	22 118,27	22 118,27
Reléová karta do zdičky UPS, s bezpotenciál. Kontakty, signalizace stavu poruchy do EPS		1,00	5 094,30	5 094,30	0,00	0,00	5 094,30	5 094,30
Přepětiová ochrana pro napěťové vstupy EPS v SO01-7								
svodícíbleskových proudů v kombinaci s hrubou a jemnou ochranou pro plovoucí telekomunikační a signálové linky, galvanické oddělení linky od PE, instalace na vstupu do budovy těsně před chráněné zařízení, 48 V DC, max. 1 A, výměnný modul, plovoucí								
		3,00	2 740,84	8 222,52	151,00	453,00	2 891,84	8 675,52
Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm ²		38,00	0,00	0,00	26,70	1 014,60	26,70	1 014,60
Dodávky rozvaděče - celkem				98 541,24		6 886,29		105 427,53
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
CYKY-J 5x2,5 , pevně	m	30,00	28,00	840,00	28,40	852,00	56,40	1 692,00
CYKY-J 5x16 , pevně	m	90,00	172,30	15 507,00	32,80	2 952,00	205,10	18 459,00
1-CXKH-V-J 5x2,5 mm ² , pevně	m	5,00	45,60	228,00	28,40	142,00	74,00	370,00
Vodič CYA 25	m	10,00	93,45	934,50	54,05	540,50	147,50	1 475,00
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU								
KP68/2 73x30	ks	6,00	3,90	31,20	28,30	326,40	32,20	357,60
Vysekáni kapes zed cih, špatky, krabice 10x10x5cm	ks	12,00	0,00	0,00	61,10	733,20	61,10	733,20
Vysekáni rjh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	ks	80,00	0,00	0,00	84,90	6 792,00	84,90	6 792,00
Vysekáni rjh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	ks	45,00	0,00	0,00	122,00	5 490,00	122,00	5 490,00
Vybourání otvorů zed cihel, d=6 cm, tl. 30 cm, MVC	ks	9,00	0,00	0,00	69,40	624,60	69,40	624,60
Montážní materiál a práce - celkem				-15 215,70		10 291,90		-4 923,80
HZS								
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Zkusební provoz	hod	2,00	0,00	0,00	328,00	656,00	328,00	656,00
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ								
S ostatními profesemi	hod	1,00	0,00	0,00	328,00	328,00	328,00	328,00
HZS - celkem				0,00		984,00		984,00
							MPC	-20 408,60
							VPC	127 985,60
								107 577,00

Doplnění instalace - Přípojka NN

ZL046

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	
Montáž - materiál		
Montáž - práce		
Mezisoučet 1	0,00	82 802,10
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		4 968,13
Mezisoučet 2	0,00	87 770,23
Základní náklady celkem		87 770,23
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Náklady celkem		87 770,23
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	0,00
Základ a hodnota DPH 15%	87 770,23	13 165,53
Náklady celkem s DPH		100 935,76
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Montážní materiál a práce	359,32	82 442,78

ml

Doplnění instalace - Přípojka NN

ZL046

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Montážní materiál a práce								
	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
	CYKY 5x4	m	42,00	89,70	3 767,40	55,80	2 343,60	145,50	6 111,00
	CYKY 12x1,5	m	42,00	98,36	4 131,12	56,14	2 357,88	154,50	6 489,00
	TCEPKPFLE 3x0,8	m	42,00	56,60	2 385,70	52,20	2 192,40	109,00	4 578,10
	KABELOVÁ LAVKA ZINKOVANÁ (VRSTVA Zn 60 MIKRONŮ), ROZTEČ PŘÍČEK 300mm, VČETNĚ DÍLŮ VÝLOŽNÍKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ								
2	Rz 30/300 šíře 300 mm	m	-50,00	390,70	-19 535,00	187,50	-6 375,00	578,20	-28 910,00
	TUHÁ CHRÁNIČKA KOPODUR								
3	KD09125 světlot 108mm	m	145,00	66,40	9 628,00	46,50	6 742,50	112,90	16 370,50
	Trubka KOPOFLEX dn63	m	90,00	28,70	2 583,00	78,10	7 029,00	106,80	9 612,00
	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
4	Zemina třídy 4, šíře 600mm, hloubka 900mm	m	-6,00	0,00	0,00	399,60	-2 397,60	399,60	-2 397,60
	Výkop kabelové rýhy šíře 100/ hloubky 60 cm hor.4	m	35,00	0,00	0,00	1 185,00	41 475,00	1 185,00	41 475,00
	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
5	Z kopaného písku vrstvy 10cm	m	134,00	30,00	4 020,00	52,60	7 048,40	82,60	11 068,40
	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY								
6	Světlot do 15 cm	m	2,00	21,00	42,00	6,30	16,60	29,30	58,60
	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
7	Zemina třídy 4, šíře 600mm, hloubka 900mm	m	-6,00	0,00	0,00	145,00	-870,00	145,00	-870,00
	Zához rýhy 100/60 cm, hornina tř. 4, se ztuhlutím	m	35,00	0,00	0,00	225,00	7 875,00	225,00	7 875,00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle kat. odpadů 17 05 04	m3	6,75	0,00	0,00	490,00	3 307,50	490,00	3 307,50
	Naládání výkopku z hor. 1 + 4 - ručně	m3	6,75	0,00	0,00	808,00	5 454,00	808,00	5 454,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	6,75	0,00	0,00	49,00	330,75	49,00	330,75
	Odvoz zeminy	m3	6,75	0,00	0,00	343,00	2 315,25	343,00	2 315,25
	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
8	Do šířky 20cm	m	163,00	1,10	179,30	9,50	1 548,50	10,60	1 727,80
	Rozvaděč HDS								
9	Přípojková skříň, dvě sady pojistek, do 240mm	ks	-1,00	7 838,00	-7 838,00	873,90	-873,90	8 711,90	-8 711,90
	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ								
10	FeZn30x4 (1,0 kg/m), pevně	m	25,00	34,00	850,00	55,60	1 395,00	89,80	2 245,00
	Nátěr zemnicího pásu	ks	3,00	12,60	37,80	21,30	63,90	33,90	101,70
	SK křížová	ks	6,00	18,00	108,00	56,00	336,00	74,00	444,00
	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
11	do 240 mm2	ks	16,00	0,00	0,00	157,90	2 526,40	157,90	2 526,40
	Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	ks	48,00	0,00	0,00	26,70	1 281,60	26,70	1 281,60
	Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	ks	10,00	0,00	0,00	32,00	320,00	32,00	320,00
	Montážní materiál a práce - celkem				359,32		82 442,78		82 802,10

MPC -40 889,50

VPC 128 659,73

87 770,23

ZL06_S002-6_Změna pozičního a parkovacího osvětlení + přípojka pro S001-

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		106 955,56
Montáž - práce		242 998,60
Mezisoučet 1	0,00	349 954,16
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		20 997,25
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	370 951,41
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		370 951,41
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Náklady celkem		370 951,41
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	0,00
Základ a hodnota DPH 15%	370 951,41	55 642,71
Náklady celkem s DPH		426 594,12
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Montážní materiál a práce	98 832,39	232 197,10
HZS	8 123,17	10 801,50

ml!

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Montážní materiál a práce									
1	LED svítidlo zemní, IP65, 7W	ks	9,00	2 520,50	22 684,50	379,80	3 418,20	2 900,30	25 102,70
	Krabice zemní pro ukončení kabelu v pozicích S3-S7, S9	ks	6,00	839,93	5 039,58	223,00	1 338,00	1 062,93	6 377,56
	Helzonic 21035 montážní box do země s odnímatelným víkem	ks	6,00	2 785,57	16 713,41	316,00	1 896,00	3 101,57	18 609,41
	Kabice spojovací IP68 - Abox XT SL 6	ks	6,00	571,86	3 431,19	316,00	1 896,00	887,86	5 327,19
	SEZ SP 6 Kabelová spojka krytí IP 67	ks	26,00	0,00	0,00	26,70	694,20	26,70	694,20
	Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm²	ks	3,00	0,00	0,00	32,00	96,00	32,00	96,00
	Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 6 mm²	ks	10,00	0,00	0,00	43,50	435,00	43,50	435,00
	Oceloplechová rozvaděč pro přepětové ochrany a montážní desku pro SLP, 380x380x210	ks	2,00	2 784,68	5 569,36	846,00	1 692,00	3 630,68	7 261,36
	Dvoustupňová přepětová ochrana pro síť Ethernet s PoE, LPZ0 a vyřídí	ks	2,00	3 983,35	7 966,69	151,00	302,00	4 134,35	8 268,69
	Přepětová ochrana pro napěťové vstupy, švodič bleskových proudů v kombinaci s hrubou a jemnou ochranou pro plovoucí telekomunikační a signálové linky, galvanické oddělení linky od PE, instalace na vstupu do budovy těsně před chráněné zařízení, 48 V DC, max. 1 A, výměnný modul, plovoucí	ks	4,00	2 850,47	11 401,88	151,00	604,00	3 001,47	12 005,88
	Kabelová forma do 0,5 m do 5x2	ks	18,00	0,00	0,00	89,00	1 602,00	89,00	1 602,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC									
8	CYKY-J 3x2,5 , pevné	m	95,00	13,90	1 320,50	28,40	2 698,00	42,30	4 018,50
9	CYKY-J 3x4 , pevné	m	60,00	27,10	1 626,00	29,10	1 748,00	56,20	3 372,00
	CYKY-J 5x2,5 , pevné	m	50,00	45,60	2 280,00	28,40	1 420,00	74,00	3 700,00
	CYKY-J 3x6 , pevné	m	190,00	79,10	15 029,00	57,45	10 815,50	136,55	25 944,50
	CYKY-J 5x10 , pevné	m	70,00	195,50	13 685,00	75,00	5 250,00	270,50	18 935,00
	CYKY 2x 2,5 , pevné	m	35,00	23,90	836,50	52,70	1 844,50	76,60	2 681,00
	CYKY 4x 2,5 , pevné	m	45,00	46,00	2 070,00	52,70	2 371,50	98,70	4 441,50
	Kabel UTP cat 6 PE	m	180,00	17,53	3 155,56	30,60	5 508,00	48,13	8 663,56
	PrahaDur+CXKE-V 5x2,5 P65-R, pro venkovní použití	m	35,00	133,56	4 674,44	52,70	1 844,50	186,26	6 518,94
	Kabelový žlab 100/50 komplet včetně kotvení a spojovacího příslušenství	m	24,00	415,28	9 968,81	668,00	16 032,00	1 083,28	25 998,81
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ									
10	FeZn30x4 (1.6 kg/m), pevné	m	160,00	34,00	5 440,00	48,00	7 680,00	82,00	13 120,00
	SK křížová	ks	40,00	18,00	720,00	56,00	2 240,00	74,00	2 960,00
TUHÁ CHRÁNIČKA KOPODUR									
13	světlost 61mm	m	105,00	32,90	3 454,50	42,70	4 483,50	75,60	7 938,00
	Trubka KOPOFLEX dn40	m	208,00	17,50	3 640,00	72,40	15 059,20	69,90	18 699,20
	Trubka KOPOFLEX dn50	m	40,00	22,40	896,00	78,10	3 124,00	100,50	4 020,00
	Trubka KOPOFLEX dn63	m	190,00	28,70	5 453,00	78,10	14 839,00	106,80	20 292,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY									
18	Zemina třídy 4, šíře 300mm, hloubka 900mm	m	87,00	0,00	0,00	245,70	21 375,90	245,70	21 375,90
	Výkop kabelové rýhy 50/50 cm, hr. 4	m	50,00	0,00	0,00	593,00	29 650,00	593,00	29 650,00
10	Zemina třídy 5, šíře 500mm, hloubka 1200mm	m	33,00	0,00	0,00	793,30	26 178,90	793,30	26 178,90
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE									
19	Z kopaného písku vrstva 10cm	m	235,00	30,00	7 050,00	52,60	12 361,00	82,60	19 411,00
FOLE VÝSTRAŽNÁ Z PVC									
20	Do šířky 20cm	m	235,00	1,10	258,50	9,50	2 232,50	10,60	2 491,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY									
21	Zemina třídy 4, šíře 300mm, hloubka 900mm	m	87,00	0,00	0,00	81,10	7 055,70	81,10	7 055,70
	Zemina třídy 4, šíře 500mm, hloubka 600mm	m	50,00	0,00	0,00	131,00	6 550,00	131,00	6 550,00
12	Zemina třídy 5, šíře 5mm, hloubka 5mm	m	33,00	0,00	0,00	191,80	6 329,40	191,80	6 329,40
Poplatek za skládku směsný 1-4, č. dle katalogu odpadů 17 05 04									
	Nakládání vykopku z hor. 1-4 - ručně	m3	17,00	0,00	0,00	490,00	8 330,00	490,00	8 330,00
	Vodorovné přemístění vykopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	17,00	0,00	0,00	808,00	13 736,00	808,00	13 736,00
	Odvoz zeminy	m3	17,00	0,00	0,00	49,00	833,00	49,00	833,00
22	Mechanizace, plošina, jeřáb	den		0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Montážní materiál a práce - celkem					98 832,39		232 197,10		331 029,49
HZS									
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY									
26	Vyhledání přípojovacího místa	hod	6,00	0,00	0,00	328,00	1 968,00	328,00	1 968,00
	Jistič do 80 A 3 pol. charakterist. B, LTN-32B-3	ks	1,00	997,00	997,00	476,00	476,00	1 473,00	1 473,00
	Švodič přepětí T1+T2 12,5kA, 4pol. Švodič přepětí BC TNS 275/12,5	ks	1,00	7 126,17	7 126,17	449,50	449,50	7 575,67	7 575,67
	Vybourání stv. zad. oheř. pl. 0,09 m2, 8,80cm, MVC	ks	1,00	0,00	0,00	484,00	484,00	484,00	484,00
	Vybourání otvorů zdí betonové 0,0225 m2, 8, 30 cm	ks	5,00	0,00	0,00	384,00	1 920,00	384,00	1 920,00
28	Příprava ka kompletní zkouška	hod	4,00	0,00	0,00	328,00	1 312,00	328,00	1 312,00

	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ								
31	S ostatními profesemi	hod	4,00	0,00	0,00	328,00	1 312,00	328,00	1 312,00
	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 331500								
33	Revizní technik	hod	8,00	0,00	0,00	360,00	2 880,00	360,00	2 880,00
	HZS - celkem				8 123,17		10 801,50		18 924,67

MPC -37 412,70
VPC 408 364,11
370 951,41

ml

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL048	stavba 1 - Bourání energokanálu a betonáž svahu mezi objekty SK a E
R:	01	rozpočet VP - bourání energokanálu ručně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						1 199,56
1	279232511	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami	m3	0,20880	5 745,00	1 199,56
		RTS 2022/I				
		0,2088		0,20880		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						247,43
2	612473181R00	Omitka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká	m2	1,04400	237,00	247,43
		SoD, objekt A, p.č. 69, RTS 2022/II 345,50 Kč				
		srovnání vnějšího zdiva : 1,044		1,04400		
Díl: 711 Izolace proti vodě						579,07
3	62852265	pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem, na spodním povrchu opatřen PE fólií	m2	1,39200	119,00	165,65
		SoD, objekt SK, p.č. 125, není RTS				
		1,392		1,39200		
4	628522691R	hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z AL fólie (8 µm) kaširovanou skleněnými vlákny (60 g/m2). Na horním povrchu je pás opatřen jemným separačním posypem. Na spodním	m2	1,39200	112,00	155,90
		SoD, objekt SK, p.č. 126, není RTS				
		1,392		1,39200		
5	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku	m2	1,39200	23,00	32,02
		SoD, objekt SK, p.č. 121, RTS 2022/II 51,00 Kč				
		1,392		1,39200		
6	711141559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,	m2	1,39200	162,00	225,50
		SoD, objekt SK, p.č. 123, RTS 2022/II 244,00 Kč				
		1,392		1,39200		
Díl: 98 Demolice						6 919,34
7	981511114	Demolice konstrukcí postup.rozebráním, železobeton	m3	0,64068	10 800,00	6 919,34
		RTS 2022/I				
		0,64068		0,64068		
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						8 829,83
8	979011111	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,53763	374,50	575,84
		RTS 2022/I				
		1,53763		1,53763		
9	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t	t	1,53763	222,00	341,35
		RTS 2022/I				
		1,53763		1,53763		
10	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 7 t	t	30,75264	12,80	393,63
		RTS 2022/I				
		0,64068*2,4*20		30,75264		
11	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	15,37630	341,50	5 251,01
		RTS 2022/I				

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL048	stavba 1 - Bourání energokanálu a betonáž svahu mezi objekty SK a E
R:	01	rozpočet VP - bourání energokanálu ručně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		15,3763		15,37630		
12	979990108	Poplatek za uložení suti - železobeton, skupina odpadu 170101	t	1,53763	1 475,00	2 268,00

RTS 2022/I

1,53763

1,53763

Díl: VN	Vedlejší náklady					377,02
13	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	377,02	377,02

individuální cena, cena dodavatele

stíženě podmínky - práce ve svahu, nelze postavit lešení :

1

1,00000

Handwritten signature

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL048	stavba 1 - Bourání energokanálu a betonáž svahu mezi objekty SK a E
R:	02	rozpočet VP - podkladní beton svah obj SK-stavba2


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				10 680,00
1	100254480000	Iveco Trakker AD 410T45 - 8x4, bez řidice RTS 2022/II	Sh	8,00000	725,00	5 800,00
2	900	HZS Práce v tarifní třídě 7 (např. tesat) RTS 2022/II	h	8,00000	610,00	4 880,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				23 512,00
3	274313511R00	Beton základových pásů prostý třídy C 12/15 SoD, objekt SK, p.č. 50, RTS 2022/II 2955,00 Kč	m3	8,00000	2 117,00	16 936,00
4	913	Hzs - Stavební dělník RTS 2022/II	h	16,00000	411,00	6 576,00
		příprava povrchu, zřízení a odstranění bednění, pokládka a ošetřování betonu, 2x dělník x 8hod : 2*8		16,00000		

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL049	stavba 1 - Upřesnění množství hliníkových prvků a jejich doplňky
R:	01a	objekt A - rozpočet MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 770		Otvorové prvky z hliníku				-61 447,00
1	770908	PS6- Al proskl.stěna, bezp.sklo 1300*3370 mm, interiér.jednokř. dveře.EI30	ks	-1,00000	61 447,00	-61 447,00

A, 200



Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL049	stavba 1 - Upřesnění množství hliníkových prvků a jejich doplňky
R:	01b	objekt A - rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 770		Otvorové prvky z hliníku				75 503,00
1	54917025	Zavírač dveří hydraulický R 12 č.14 zlatá bronz	kus	10,00000	1 590,60	15 906,00
		A. 217, RTS 2022/II 1590,6 Kč, v SoD 2075 Kč				
		původní množství : -8		-8,00000		
		A-PS4,PS5,PS6,PS7,PS14,PS15,PS17,O05,O07 : 2*1+2*3+1+1*2+1+1+1+1+3		18,00000		
2	767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického	kus	10,00000	415,00	4 150,00
		A. 192, RTS 2022/II 223 Kč, v SoD 415 Kč				
		původní množství : -8		-8,00000		
		A-PS4,PS5,PS6,PS7,PS14,PS15,PS17,O05,O07 : 2*1+2*3+1+1*2+1+1+1+1+3		18,00000		
3	770908	PS6- Al proskl.stěna, bezp.sklo 1300*3370 mm, interiér,jednokř. dveře	ks	1,00000	55 447,00	55 447,00
		individuální cena				

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL049	stavba 1 - Upřesnění množství hliníkových prvků a jejich doplňky
R:	02a	objekt B - rozpočet MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 770		Otvorové prvky z hliníku				-450 653,00
1	76702	PS2 - D + M Hliníková prosklená stěna s, doukřídlymi dveřmi 5210 x 2500 mm, bezpečnostní sk	kus	-1,00000	63 336,00	-63 336,00
		B, 193				
2	76706	PS6 - D + M Hliníková prosklená stěna s, doukřídlymi dveřmi 5210 x 2800 mm, izolační trojsk	kus	-2,00000	177 812,00	-355 624,00
		B, 197				
3	903	D25 - AL jednokř.dveře vč. zárubně, venkovní, 1100*1970 mm	ks	-1,00000	31 693,00	-31 693,00
		B, 206				

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL049	stavba 1 - Upřesnění množství hliníkových prvků a jejich doplňky
R:	02b	objekt B - rozpočet VPC


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 770		Otvorové prvky z hliníku				413 152,00
1	54917025a	Zavírač dveří hydraulický R 12 č.14	kus	4,00000	2 075,00	8 300,00
		B, 209, není RTS				
		původní množství : -2		-2,00000		
		B-PS1,PS3a-d, PS9 : 2+2*4+2*1		12,00000		
		Dodatek č. 2 : -6		-6,00000		
2	767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického	kus	4,00000	223,00	892,00
		B, 203, RTS 2022/II 223 Kč, v SoD 415 Kč				
		původní množství : -2		-2,00000		
		B-PS1,PS3a-d, PS9 : 2+2*4+2*1		12,00000		
		Dodatek č. 2 : -6		-6,00000		
3	76702	PS2 - D + M Hliníková prosklená stěna s, jednokřídlymi dveřmi 5210 x 2500 mm	kus	1,00000	63 336,00	63 336,00
		individuální cena				
4	76706	PS6 - D + M Hliníková prosklená stěna s, jednokřídlymi dveřmi 5210 x 2800 mm	kus	2,00000	170 312,00	340 624,00
		individuální cena				

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL049	stavba 1 - Upřesnění množství hliníkových prvků a jejich doplňky
R:	03a	objekt C - rozpočet MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 770		Otvorové prvky z hliníku				-61 447,00
1	770908	PS6- Al proskl.stěna, bezp.sklo 1300*3370 mm, interiér.jednokř. dveře.EI30	ks	-1,00000	61 447,00	-61 447,00

C. 187



Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL049	stavba 1 - Upřesnění množství hliníkových prvků a jejich doplňky
R:	03b	objekt C - rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 770		Otvorové prvky z hliníku				170 031,40
1	767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického	kus	4,00000	223,00	892,00
		C, 179, RTS 2022/II 223 Kč, v SoD 415 Kč				
		původní množství : -5		-5,00000		
		C-PS4,PS5,PS6 : 2*1+2*3+1		9,00000		
2	54917025	Zavírač dveří hydraulický R 12 č.14 zlatá bronz	kus	4,00000	1 590,60	6 362,40
		C, 193, RTS 2022/II 1590,6 Kč, v SoD 2075 Kč				
		původní množství : -5		-5,00000		
		C-PS4,PS5,PS6 : 2*1+2*3+1		9,00000		
3	770908	PS6- Al proskl.stěna, bezp.sklo 1300*3370 mm, interiér,jednokř. dveře	ks	1,00000	55 447,00	55 447,00
		C, 187				
4	770909	PS7- Al proskl.stěna, bezp.sklo 3000*2380 mm, jednokř. dveře	ks	1,00000	107 330,00	107 330,00
		C, 188				

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL049	stavba 1 - Upřesnění množství hliníkových prvků a jejich doplňky
R:	04a	objekt D - rozpočet MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 770		Otvorové prvky z hliníku				-300 467,00
1	770905	PS3- Al proskl.stěna, bezp.sklo 4930*2800 mm, automatické posuvné dveře D, 184	ks	-1,00000	149 827,00	-149 827,00
2	770906	PS5- Al proskl.stěna, bezp.sklo 1730*2800 mm, interiér,dvoukř. dveře.EI30,EPS D, 185	ks	-1,00000	89 143,00	-89 143,00
3	770908	PS6- Al proskl.stěna, bezp.sklo 1300*3370 mm, interiér,jednokř. dveře.EI30 D, 187	ks	-1,00000	61 497,00	-61 497,00

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL049	stavba 1 - Upřesnění množství hliníkových prvků a jejich doplňky
R:	04b	objekt D - rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 770		Otvorové prvky z hliníku				64 565,00
1	767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického	kus	5,00000	223,00	1 115,00
		D: 179, RTS 2022/II 223 Kč, v SoD 415 Kč				
		původní množství : -5		-5,00000		
		D-PS4,PS5,PS6 : 2*2+2*2+2		10,00000		
2	54917025	Zavírač dveří hydraulický R 12 č.14 zlatá bronz	kus	5,00000	1 590,60	7 953,00
		D: 192, . RTS 2022/II 1590,6 Kč, v SoD 2075 Kč				
		původní množství : -5		-5,00000		
		D-PS4,PS5,PS6 : 2*2+2*2+2		10,00000		
3	770908	PS6- Al proskl.stěna, bezp.sklo 1300*3370 mm, interiér,jednokř. dveře	ks	1,00000	55 497,00	55 497,00
		individuální cena				

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL049	stavba 1 - Upřesnění množství hliníkových prvků a jejich doplňky
R:	05	rozpočet VPC - doplňky hliníkových výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				50 000,00
1	54917010.R0C	Projekční a inženýrská činnost zpřesnění hliníkových výplní, výrobní dokumentace	kompl	1,00000	50 000,00	50 000,00
		individuální cena				
Díl: 770		Otvorové prvky z hliníku				1 267 800,00
2	54917001.R0C	D+M pohon na aktivní křídlo	kus	1,00000	98 050,00	98 050,00
		individuální cena				
		A-PS9 : 1		1,00000		
3	54917002.R0C	D+M pohony na obě křídla včetně synchronizace	kus	2,00000	219 350,00	438 700,00
		individuální cena				
		A-PS10,PS13 : 1+1		2,00000		
4	54917003.R0C	D+M bezdotykové tlačítko 2ks	kus	10,00000	9 130,00	91 300,00
		individuální cena				
		A-PS19,PS20 : 1+1		2,00000		
		B-PS11,C-PS3,PS8,PS9 : 1+2+1+1		5,00000		
		D-PS3,PS8,PS9 : 1+1+1		3,00000		
5	54917004.R0C	D+M zámek s jedno/oboustranně kontrolovaným vstupem	kus	7,00000	52 100,00	364 700,00
		individuální cena				
		A-D09 : 1		1,00000		
		B-D20a : 1		1,00000		
		C-D09 : 1		1,00000		
		A-PS1,PS9 : 1+1		2,00000		
		C-PS1 : 1		1,00000		
		D-PS1 : 1		1,00000		
6	54917005.R0C	D+M panikový zámek	kus	19,00000	9 700,00	184 300,00
		individuální cena				
		A-PS6,PS18 : 1+1		2,00000		
		B-D20b,D20c,D25,D26a,D26b : 1+1+1+1+1		5,00000		
		B-PS2,PS6,PS9 : 1+1+1		3,00000		
		C-D13,PS6,PS7 : 1+1+2		4,00000		
		D-PS6,PS7a,PS7b : 1+1+1		3,00000		
		SK-PS1,PS2 : 1+1		2,00000		
7	54917006.R0C	D+M vodorovné madlo	kus	33,00000	2 750,00	90 750,00
		individuální cena				
		A-PS4,PS5,PS6,PS17,PS18,O05a,O07a,O07b : 1+3+1+2+1+1+1+2		12,00000		
		B-PS2,PS3a-d,PS6,PS9 : 1+4+1+1		7,00000		
		C-PS4,PS5,PS6,PS7 : 1+3+1+2		7,00000		
		D-PS4,PS5,PS6,PS7a-b : 2+2+1+2		7,00000		

Handwritten signature

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL050	stavba 1 - Neprovádění venkovních žaluzií na objektu SK a revize PD venkovních žaluzií
R:	01	rozpočet MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9999		ON - Ostatní náklady				-1 109,40
1	110001003sRC	Přesuny hmot - odpočet u MPC	kompl.	-1,00000	1 109,40	-1 109,40

individuální cena, poměrově k finančnímu objemu, koeficient * cena MPC = 0,007576*146.436,45=1.109,40 Kč

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-146 436,45
2	52	Venkovní žaluzie Z70 EO1 - EO8 , el. pohon., D+M	m2	-48,07500	3 046,00	-146 436,45

SoD, objekt SK, p.č. 148

41

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL050	stavba 1 - Nprovádění venkovních žaluzií na objektu SK a revize PD venkovních žaluzií
R:	02	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				42 074,05
1	52001.R01	Rozdělení žaluzie u výplně otvoru 3000 x 2380 mm do komunitní místnosti navíc motor a středová vodící lišta	kus	5,00000	8 414,81	42 074,05

individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže, 6816/0,81=8414,81,- Kč

v ceně není obsažen vypínač a elektro přívod, ty budou naceněny samostatně : 5

5,00000

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL051	stavba 1 - Změna nosné konstrukce střešního pláště, stropy Spiroll
R:	1001	SO 01-1 Objekt A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-510 843,28
1	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez, dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm SoD, objekt A, p.č. 44. odpočet původního množství : -5,306	t	-5,30600	7 809,00	-41 434,55
2	411354262R00	Bednění stropů plech pozink. vč.dodávky trapézovýc, plechů TR 160,1/1 SoD, objekt A, p.č. 49. odpočet původního množství : -424,5	m2	-424,50000	574,00	-243 663,00
3	76741	Z11 D + M kov. atypických konstr. do 5 kg SoD, objekt A, p.č. 55. odpočet původního množství : -30	kus	-30,00000	455,00	-13 650,00
4	76742	Z12 D + M kov. atypických konstr. do 5 kg SoD, objekt A, p.č. 56. odpočet původního množství : -52	kus	-52,00000	455,00	-23 660,00
5	13380510	Tyč průřezu I 80, střední, jakost oceli 11373 SoD, objekt A, p.č. 57. odpočet původního množství : -0,0848	T	-0,08480	34 860,00	-2 956,13
6	13388425	Tyč průřezu HEB100, střední, jakost oceli 11375 SoD, objekt A, p.č. 58. odpočet původního množství : -0,3698	T	-0,36980	34 860,00	-12 891,23
7	13388435	Tyč průřezu HEB140, střední, jakost oceli 11375 SoD, objekt A, p.č. 59. odpočet původního množství : -3,646	T	-3,64600	34 860,00	-127 099,56
8	13487110	Tyč průřezu HEB 180, hrubé, jakost oceli 11 375 SoD, objekt A, p.č. 60. odpočet původního množství : -1,3049	T	-1,30490	34 860,00	-45 488,81
Díl: 9999		ON - Ostatní náklady				-17 893,25
9	110001003sRC	Přesuny hmot - odpočet u MPC - pro objekty A-SK individuální cena, poměrově k finančnímu objemu, koeficient * cena MPC = 0,007576*2361833,18=17,893,25 Kč	kompl.	-1,00000	17 893,25	-17 893,25

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL051	stavba 1 - Změna nosné konstrukce střešního pláště, stropy Spiroll
R:	1002	SO 01-2 Objekt B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-625 862,38
1	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm SoD, objekt B, p.č. 44. odpočet původního množství : -7,7618	t	-7,76180	7 809,00	-60 611,90
2	411354262R00	Bednění stropů plech pozink. vč.dodávky trapézovýc, plechů TR 160.1/1 SoD, objekt B, p.č. 48. odpočet původního množství : -403,71	m2	-403,71000	574,00	-231 729,54
3	76741	Z11 D + M kov. atypických konstr. do 5 kg SoD, objekt B, p.č. 57. odpočet původního množství : -45	kus	-45,00000	455,00	-20 475,00
4	76742	Z12 D + M kov. atypických konstr. do 5 kg SoD, objekt B, p.č. 58. odpočet původního množství : -86	kus	-86,00000	455,00	-39 130,00
5	13380510	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 80 mm SoD, objekt B, p.č. 59. odpočet původního množství : -0,1856	T	-0,18560	34 860,00	-6 470,02
6	13388425	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEB; výška 100 mm SoD, objekt B, p.č. 60. odpočet původního množství : -0,7266	T	-0,72660	34 860,00	-25 329,28
7	13388435	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEB; výška 140 mm SoD, objekt B, p.č. 61. odpočet původního množství : -5,8987	T	-5,89870	34 860,00	-205 628,68
8	13487110	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEB; výška 180 mm SoD, objekt B, p.č. 62. odpočet původního množství : -1,0467	T	-1,04670	34 860,00	-36 487,96
Díl: 9999		ON - Ostatní náklady				-4 215,45
9	110001003sRC	Přesuny hmot - odpočet u MPC individuální cena, (původní cena VRN přesuny hmot / cena stavba) * cena MPC = (961,543/142.758,955,22)*625.862,38=4215,455 Kč	kompl.	-1,00000	4 215,45	-4 215,45

KL

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL051	stavba 1 - Změna nosné konstrukce střešního pláště, stropy Spiroll
R:	1003	SO 01-3 Objekt C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-506 018,82
1	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez, dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm SoD, objekt C, p.č. 43 odpočet původního množství : -5,1083	t	-5,10830	7 809,00	-39 890,71
2	411354262R00	Bednění stropů plech pozink. vč.dodávky trapézovyc. plechů TR 160.1/1 SoD, objekt C, p.č. 48 odpočet původního množství : -427,53	m2	-427,53000	574,00	-245 402,22
3	76741	Z11 D + M kov. atypických konstr. do 5 kg SoD, objekt C, p.č. 54 odpočet původního množství : -30	kus	-30,00000	455,00	-13 650,00
4	76742	Z12 D + M kov. atypických konstr. do 5 kg SoD, objekt C, p.č. 55 odpočet původního množství : -52	kus	-52,00000	455,00	-23 660,00
5	13380510	Tyč průřezu I 80, střední, jakost oceli 11373 SoD, objekt C, p.č. 56 odpočet původního množství : -0,0853	T	-0,08530	34 860,00	-2 973,56
6	13388425	Tyč průřezu HEB100, střední, jakost oceli 11375 SoD, objekt C, p.č. 57 odpočet původního množství : -0,2555	T	-0,25550	34 860,00	-8 906,73
7	13388435	Tyč průřezu HEB140, střední, jakost oceli 11375 SoD, objekt C, p.č. 58 odpočet původního množství : -3,6065	T	-3,60650	34 860,00	-125 722,59
8	13487110	Tyč průřezu HEB 180, hrubé, jakost oceli 11 375 SoD, objekt C, p.č. 59 odpočet původního množství : -1,3142	T	-1,31420	34 860,00	-45 813,01
Díl: 9999		ON - Ostatní náklady				-3 408,26
9	110001003sRC	Přesuny hmot - odpočet u MPC individuální cena, (původní cena VRN přesuny hmot / cena stavba) * cena MPC = (961,543/142,758.955.22)*506.019,82=3408,26 Kč	kompl.	-1,00000	3 408,26	-3 408,26

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL051	stavba 1 - Změna nosné konstrukce střešního pláště, stropy Spiroll
R:	1004	SO 01-4 Objekt D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-494 958,42
1	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez, dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	-5,14180	7 809,00	-40 152,32
		SoD, objekt D, p.č. 43				
		odpočet původního množství : -5,1418		-5,14180		
2	411354262R00	Bednění stropů plech pozink. vč.dodávky trapézovyc, plechů TR 160.1/1	m2	-405,71000	574,00	-232 877,54
		SoD, objekt D, p.č. 46				
		odpočet původního množství : -405,71		-405,71000		
3	76741	Z11 D + M kov. atypických konstr. do 5 kg	kus	-30,00000	455,00	-13 650,00
		SoD, objekt D, p.č. 54				
		odpočet původního množství : -30		-30,00000		
4	76742	Z12 D + M kov. atypických konstr. do 5 kg	kus	-52,00000	455,00	-23 660,00
		SoD, objekt D, p.č. 55				
		odpočet původního množství : -52		-52,00000		
5	13380510	Tyč průřezu I 80, střední, jakost oceli 11373	T	-0,08170	34 860,00	-2 848,06
		SoD, objekt D, p.č. 56				
		odpočet původního množství : -0,0817		-0,08170		
6	13388425	Tyč průřezu HEB100, střední, jakost oceli 11375	T	-0,25550	34 860,00	-8 906,73
		SoD, objekt D, p.č. 57				
		odpočet původního množství : -0,2555		-0,25550		
7	13388435	Tyč průřezu HEB140, střední, jakost oceli 11375	T	-3,64360	34 860,00	-127 015,90
		SoD, objekt D, p.č. 58				
		odpočet původního množství : -3,6436		-3,64360		
8	13487110	Tyč průřezu HEB 180, hrubé, jakost oceli 11 375	T	-1,31520	34 860,00	-45 847,87
		SoD, objekt D, p.č. 59				
		odpočet původního množství : -1,3152		-1,31520		
Díl: 9999		ON - Ostatní náklady				-3 333,76
9	110001003sRC	Přesuny hmot - odpočet u MPC	kompl.	-1,00000	3 333,76	-3 333,76
		individuální cena, (původní cena VRN přesuny hmot / cena stavba) * cena MPC = (961.543/142.758,955,22)*494.958,42=3333,76 Kč				

Handwritten signature

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL051	stavba 1 - Změna nosné konstrukce střešního pláště, stropy Spiroll
R:	1005	SO 01-5a Objekt SK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1005		Prostor pro technologii				-27 984,00
1	411122021R00	Montáž stropních panelů dl. do 360 cm, do 3 t	kus	-8,00000	784,00	-6 272,00
		SoD, objekt SK, p.č. 43				
		odpočet původního množství : -8		-8,00000		
2	59341414	panel stropní železobetonový, PZD, l = 328,0 cm; š = 59,0 cm; h = 14,0 cm; užitné zatížení 3,85 kN/m2	kus	-8,00000	2 714,00	-21 712,00
		SoD, objekt SK, p.č. 46				
		odpočet původního množství : -8		-8,00000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-183 782,47
3	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	-1,28710	7 809,00	-10 050,96
		SoD, objekt SK, p.č. 75				
		odpočet původního množství : -1,2871		-1,28710		
4	411354262R00	Bednění stropů plech pozink. vč.dodávky trapézovýc. plechů TR 160,1/1	m2	-119,90000	574,00	-68 822,60
		SoD, objekt SK, p.č. 79				
		odpočet původního množství : -119,9		-119,90000		
5	76741	Z11 D + M kov. atypických konstr. do 5 kg	kus	-43,00000	455,00	-19 565,00
		SoD, objekt SK, p.č. 86				
		odpočet původního množství : -43		-43,00000		
6	76742	Z12 D + M kov. atypických konstr. do 5 kg	kus	-86,00000	455,00	-39 130,00
		SoD, objekt SK, p.č. 87				
		odpočet původního množství : -86		-86,00000		
7	13380510	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 80 mm	T	-0,05380	34 860,00	-1 875,47
		SoD, objekt SK, p.č. 88				
		odpočet původního množství : -0,0538		-0,05380		
8	13388435	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEB; výška 140 mm	T	-0,99130	34 860,00	-34 556,72
		SoD, objekt SK, p.č. 89				
		odpočet původního množství : -0,9913		-0,99130		
9	13487110	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEB; výška 180 mm	T	-0,28060	34 860,00	-9 781,72
		SoD, objekt SK, p.č. 90				
		odpočet původního množství : -0,2806		-0,28060		
Díl: 9999		ON - Ostatní náklady				-1 426,34
10	110001003sRC	Přesuny hmot - odpočet u MPC	kompl.	-1,00000	1 426,34	-1 426,34
individuální cena, (původní cena VRN přesuny hmot / cena stavba) * cena MPC = (961,543/142,758,955,22)*211,766,47=1426,34 Kč						

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL051	stavba 1 - Změna nosné konstrukce střešního pláště, stropy Spiroll
R:	2001	VPC rozpočet - stropy Spirolly

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				4 037 150,96
1	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30 SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 52, RTS 2022/II 5945,00 Kč Objekty A,B,C,D,SK : 0,2*(1,2*(0,3+0,375)+0,5*1,5) 0,2*(4,0*0,1+1,2*0,9+(1,14*3,4-1,1*1,1+1,1*0,75)) 0,2*((0,5*2,4-4*0,355*0,33)+1,2*0,515+1,24*0,45)*2 0,2*(0,7*1,75-0,66*0,66-0,45*0,45)	m3	2,18654	5 096,00	11 142,61
2	411120031	Strop montovaný z panelů Spiroll, tl. 20 cm panely PPD .../207 (7 lan, prům. 9,3 mm) RTS 2022/II	m2	1 881,86000	2 020,00	3 801 357,20
3	417321415Raa	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 30/37 SoD, objekt B, p.č. 56, není RTS	m3	18,16176	3 777,00	68 596,97
4	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně, vzpěr zřízení SoD, objekt B, p.č. 52 = 830,00 Kč, RTS 2022/II 462,50 Kč 0,2*472,742	m2	94,54840	462,50	43 728,64
5	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně, vzpěr odstranění SoD, objekt B, p.č. 53 = 166,00 Kč, RTS 2022/II 108,50 Kč 0,2*472,742	m2	94,54840	108,50	10 258,50
6	417361721R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli BSt 500 S SoD, objekt B, p.č. 54, 73.990,00 Kč (18,16176+2,18654)*0,18	t	3,66269	24 900,00	91 200,98
7	389361001	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z betonářské oceli z oceli BSt 500 S SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 50, RTS 2022/II 64.480,00 Kč výztuž do spár mezi panely : 65,7*4,5*0,001*1,15 trny : 16*0,25*1,21*0,001*1,15*4,5	t	0,36504	24 900,00	9 089,50
8	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 160, RTS 2022/II 363,5 Kč	t	9,70800	183,00	1 776,56
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				19 008,00
9	953981104	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule RTS 2022/II trny : 16*4,5	kus	72,00000	264,00	19 008,00

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL052	stavba 1 - Nahrazení zdiva 1.PP objektu D betonovou stěnou, doplnění zděné stěny u dilatace
R:	01	rozpočet MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-3 329,74
1	311238154	Zdivo POROTHERM 30 Profi P15, tl. 300 mm	m2	-2,21835	1 501,00	-3 329,74

individuální cena: cena jako SoD, objekt C, p.č. 25: 311238135R00 - Zdivo keramické AKU P+D P20 na MC 10, tl.300 mm - 1501,00 Kč/m2, viz také Dodatek č. 2. Záměna zdiva
dilatace mezi objekty A a SK : 9,341*3,15- 23,08165
(1,95*2,15+2,15)
nahrazení zdiva beton stěn objekt D : -6,25*3,4 -21,25000
objekty A,D, průvlaky P11 : -2*5,3*0,5 -5,30000
přízdívky po stranách oken do schodišť, objekt C : 1,25000
2,5*0,25*2

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL052	stavba 1 - Nahrazení zdiva 1.PP objektu D betonovou stěnou, doplnění zděné stěny u dilatace
R:	02	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				51 108,24
1	317168136R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	4,00000	774,00	3 096,00
		SoD, objekt B, p.č. 31, RTS 2022/II 2085,00 Kč				
		dilatace mezi objekty A a SK : 4		4,00000		
2	341321610R00	Beton stěn nosných a výplňových železový třídy C, 30/37	m3	6,37500	2 696,00	17 187,00
		SoD, objekt D, p.č. 33, RTS 4200,00 Kč				
		nahrazení zdiva bet stěn. objekt D : 6,25*3,4*0,3		6,37500		
3	341351105R00	Bednění stěn a příček oboustranné zřízení	m2	21,76000	600,00	13 056,00
		SoD, objekt D, p.č. 34 = 627,00 Kč, RTS 2022/II 600,00 Kč				
		nahrazení zdiva bet stěn. objekt D : 6,4*3,4		21,76000		
4	341351106R00	Bednění stěn a příček oboustranné odstranění	m2	21,76000	120,00	2 611,20
		SoD, objekt D, p.č. 35, RTS 2022/II 293,50 Kč				
		nahrazení zdiva bet stěn. objekt D : 6,4*3,4		21,76000		
5	311941115	Propojení zdí kotvou vloženou při zdění nosného zdiva	m	5,00000	115,50	577,50
		RTS 2022/II				
		P11, objekt C : 2,5*2		5,00000		
6	341361721R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli BSt 500 S	t	0,44268	24 900,00	11 022,73
		SoD, objekt D, p.č. 36, RTS 2022/II 74410,00 Kč				
		nahrazení zdiva bet stěn. objekt D : 0,38494*1,15		0,44268		
7	341361921RT9	Výztuž stěn a příček ze svařovaných sítí průměr, drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,15309	23 240,00	3 557,81
		SoD, objekt D, p.č. 37, RTS 2022/II 67970,00 Kč				
		nahrazení zdiva bet stěn. objekt D : 0,1134*1,35		0,15309		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				85 223,75
8	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez, dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	0,14915	7 809,00	1 164,71
		SoD, objekt C, p.č. 143, RTS 2022/II 11250Kč				
		objekt C, změna P11, zaslaná 19.9.2022 :		0,14915		
		2*3,95*18,88*0,001				
9	317941123.R0C	Příplatek za spojení dvou IPE180 pomocí ocelov. pásnic 6x50x300mm svařením	kompl	1,00000	5 650,00	5 650,00
		individuální cena				
		objekt C, P11 : 1		1,00000		
10	417321415R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 30/37	m3	1,65360	3 227,00	5 336,17
		SoD, objekt B, p.č. 51, RTS 2022/II 4400 Kč				
		objekty A,D, průvlaky P11 : 2*5,3*0,3*0,52		1,65360		
11	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	11,02400	462,50	5 098,60
		SoD, objekt B, p.č. 52, původní cena 830Kč, RTS 2022/II 462,50 Kč				
		objekty A,D, průvlaky P11 : 2*5,3*0,52*2		11,02400		
12	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	11,02400	108,50	1 196,10
		SoD, objekt B, p.č. 53, původní cena 166Kč, RTS 2022/II 108,50 Kč				
		objekty A,D, průvlaky P11 : 2*5,3*0,52*2		11,02400		
13	417361721R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli BSt 500 S	t	2,38662	24 900,00	59 426,84
		SoD, objekt B, p.č. 54, RTS 2022/II 73.990 Kč				

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL052	stavba 1 - Nahrazení zdiva 1.PP objektu D betonovou stěnou, doplnění zděné stěny u dilatace
R:	02	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		uprava průvlaků na základě podkladů GP ze dne 19.9.2022 :				
		odpočet původního množství, objekt A,C,D :- (1,16769+0,89589)-(1,37545+0,83527)- (1,10723+0,83343)		-6,21496		
		objekt A,C,D : (2,10188+0,8511)+(1,8811+0,83527)+(2,08113+0,8511)		8,60158		
14	13482710	Tyč ocelová IPE 180, S235JR RTS 2022/II	t	0,18644	39 430,00	7 351,33
		objekt C, změna P11, zaslaná 19.9.2022 : 2*3,95*18,88*0,001*1,25		0,18644		

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL053	stavba 1 - Nahrazení zdiva 1.PP objektu B betonovou stěnou, doplnění anglických dvorků u obj
R:	01	rozpočet MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-39 551,35
1	311238154	Zdivo POROTHERM 30 Profi P15, tl. 300 mm	m2	-26,35000	1 501,00	-39 551,35
		RTS 2022/I - korekce ceny = 1501,00,- Kč/m2				
		-7,75*3,4				
				-26,35000		
Díl: 9999		ON - Ostatní náklady				-299,64
2	110001003sRC	Přesuny hmot - odpočet u MPC	kompl.	-1,00000	299,64	-299,64
Individuální cena, poměrově k finančnímu objemu, koeficient * cena MPC = 0,007576*39.551,35=299,64 Kč						

Handwritten signature

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL053	stavba 1 - Nahrazení zdiva 1.PP objektu B betonovou stěnou, doplnění anglických dvorků u obj
R:	02	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						5 071,80
1	212753531	Montáž tvarovky 3 spoje	kus	3,00000	39,60	118,80
RTS 2022/II						
2	28611321.A	T kus PVC d 160 mm pro drenážní trubky	kus	3,00000	1 651,00	4 953,00
RTS 2022/II						
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						51 646,96
3	341321610R00	Beton stěn nosných a výplňových železový třídy C, 30/37	m3	6,93000	2 696,00	18 683,28
SoD, objekt D, p.č. 33, RTS 2022/II 4200,00 Kč						
7,75*3,4*0,3				7,90500		
-1,25*1,3*0,3*2				-0,97500		
4	341351105R00	Bednění stěn a příček oboustranné zřízení	m2	29,41000	600,00	17 646,00
SoD, objekt D, p.č. 34 = 627,00 Kč, RTS 2022/II 600,00 Kč						
7,75*3,4				26,35000		
0,3*(1,25+1,3)*2*2				3,06000		
5	341351106R00	Bednění stěn a příček oboustranné odstranění	m2	29,41000	120,00	3 529,20
SoD, objekt D, p.č. 35, RTS 2022/II 293,50 Kč						
7,75*3,4				26,35000		
0,3*(1,25+1,3)*2*2				3,06000		
6	341361721R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli BSt 500 S	t	0,30225	24 900,00	7 526,03
SoD, objekt D, p.č. 36, RTS 2022/II 74410,00 Kč						
0,26283*1,15				0,30225		
7	341361921RT9	Výztuž stěn a příček ze svařovaných sítí průměr, drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,18341	23 240,00	4 262,45
SoD, objekt D, p.č. 37, RTS 2022/II 67970,00 Kč						
0,13586*1,35				0,18341		
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						22 388,75
8	721176242	Potrubí KG dešťové (svislé), D 110 x 3,2 mm	m	8,20000	542,00	4 444,40
RTS 2022/II						
2,6*2+3,0				8,20000		
9	721242110RTC	Zápachová uzávěra s mříží na listy pro sklepní světlíky	kus	15,00000	1 196,29	17 944,35
individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže, 969/0,81=1196,26						
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						53 910,00
10	767312733	D+M - Sklepní světlík	kus	3,00000	17 970,00	53 910,00
SoD, objekt B, p.č. 188, není RTS						
původní množství v rozpočtu : -(6+3+3)				-12,00000		
nové množství : 6+2+3+4				15,00000		

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL054a	stavba 1 - Sádkartonové konstrukce související s provedením výtahů a strojoven
R:	1001a	MPC SO 01-1 Objekt A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				-2 001,00
1	55330424	Zárubeň ocelová 900x1970 SoD, objekt A, p.č. 95 odpočet původního množství : -1	kus	-1,00000	1 204,00	-1 204,00
2	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. SoD, objekt A, p.č. 90 odpočet původního množství : -1	kus	-1,00000	797,00	-797,00

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL054a	stavba 1 - Sádrokartonové konstrukce související s provedením výtahů a strojoven
R:	1001b	VPC SO 01-1 Objekt A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				103 831,67
1	342012224	Příčka SDK tl.100mm, ocel.kce, 1x oplášt., RFI 12,5mm izolace tloušťky 40 mm, EI 45	m2	3,35400	1 468,00	4 923,67
		RTS 2022/II				
		SD6 : 1,3*2,58		3,35400		
2	342090322	Otvor v SDK, pro dveře 1kř do 75 kg, UA 75, 2xopl.	kus	1,00000	3 400,00	3 400,00
		RTS 2022/II				
3	347051422	Stěna šachty tl.65 mm, 2xCV, 1xopl., deska RF 15 mm	m2	63,00000	1 402,00	88 326,00
		RTS 2022/II				
		SD4 : 63,0		63,00000		
4	595920091RC	Příplatek za opláštění deskou konstrukční RigiStabil 12,5mm namísto RF 15mm výtahová šachta	m2	63,00000	114,00	7 182,00
		individuální cena 274-160=114 Kč/m2				
		SD4 : 63,0		63,00000		
Díl: 64		Výplně otvorů				2 686,00
5	5533302138R	Zárubeň ocelová SHtm 100/1970/900 L, P, EI, EW 30 pro sádrokartonové příčky, s těsněním, se šroubovanými závěsy	kus	1,00000	2 195,00	2 195,00
		RTS 2022/II				
6	642942212	Osazení zárubně do sádrokarton, příčky tl. 100 mm	kus	1,00000	491,00	491,00
		RTS 2022/II				
Díl: 998		Přesun hmot				400,77
7	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	2,19000	183,00	400,77
		SoD: stavba 2, 1ca. p.č. 160, RTS 2022/II 363,5 Kč				

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL054a	stavba 1 - Sádrokartonové konstrukce související s provedením výtahů a strojoven
R:	1002a	MPC SO 01-2 Objekt B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				-2 001,00
1	55330424	zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 150 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1970 mm; L ; závěsy pevné	kus	-1,00000	1 204,00	-1 204,00
		SoD, objekt B, p.č. 97				
		odpočet původního množství : -1				
				-1,00000		
2	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2	kus	-1,00000	797,00	-797,00
		SoD, objekt B, p.č. 92				
		odpočet původního množství : -1				
				-1,00000		

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL054a	stavba 1 - Sádrokartonové konstrukce související s provedením výtahů a strojoven
R:	1002b	VPC SO 01-2 Objekt B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				53 936,75
1	342012224	Příčka SDK tl.100mm, ocel.kce, 1x oplášt., RFI 12,5mm izolace tloušťky 40 mm, EI 45	m2	4,74500	1 468,00	6 965,66
		RTS 2022/II				
		SD6 : 1,3*3,65		4,74500		
2	342090322	Otvor v SDK, pro dveře 1kf do 75 kg, UA 75, 2xopl.	kus	1,00000	3 400,00	3 400,00
		RTS 2022/II				
3	347051422	Stěna šachty tl.65 mm, 2xCW, 1xopl., deska RF 15 mm	m2	16,00000	1 402,00	22 432,00
		RTS 2022/II				
		SD4 : 16		16,00000		
4	347051524	Stěna šachty tl.80 mm, 2xCW, 2xopl., deska RFI 15mm	m2	10,71275	1 803,00	19 315,09
		RTS 2022/II				
		SD5 : (2,5*2+0,87)*3,65*0,5		10,71275		
5	595920091RC	Příplatek za opláštění deskou konstrukční RigiStabil 12,5mm namísto RF 15mm výtahová šachta	m2	16,00000	114,00	1 824,00
		individuální cena 274-160=114 Kč/m2				
		SD4 : 16,0		16,00000		
Díl: 64		Výplně otvorů				2 686,00
6	5533302138	Zárubeň ocelová SHtm 100/1970/900 L, P, EI, EW 30 pro sádrokartonové příčky, s těsněním, se šroubovanými závěsy	kus	1,00000	2 195,00	2 195,00
		RTS 2022/II				
7	642942212	Osazení zárubně do sádrokarton, příčky tl. 100 mm	kus	1,00000	491,00	491,00
		RTS 2022/II				
Díl: 998		Přesun hmot				195,81
8	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,07000	183,00	195,81
		SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 160, RTS 2022/II 363,5 Kč				

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL054a	stavba 1 - Sádkartonové konstrukce související s provedením výtahů a strojoven
R:	1003a	MPC SO 01-3 Objekt C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				-2 001,00
1	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. SoD, objekt C, p.č. 87. odpočet původního množství : -1	kus	-1,00000	797,00	-797,00
2	55330424	Zárubeň ocelová 900x1970 SoD, objekt C, p.č. 91. odpočet původního množství : -1	kus	-1,00000	1 204,00	-1 204,00



Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL054a	stavba 1 - Sádrokartonové konstrukce související s provedením výtahů a strojoven
R:	1003b	VPC SO 01-3 Objekt C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				103 831,67
1	342012224	Příčka SDK tl.100mm, ocel.kce, 1x oplášt., RFI 12,5mm izolace tloušťky 40 mm, EI 45	m2	3,35400	1 468,00	4 923,67
		RTS 2022/II				
		SD6 : 1,3*2,58		3,35400		
2	342090322	Otvor v SDK, pro dveře 1kř do 75 kg, UA 75, 2xopl.	kus	1,00000	3 400,00	3 400,00
		RTS 2022/II				
3	347051422	Stěna šachty tl.65 mm, 2xCW, 1xopl., deska RF 15 mm	m2	63,00000	1 402,00	88 326,00
		RTS 2022/II				
		SD4 : 63,0		63,00000		
4	595920091RC	Příplatek za opláštění deskou konstrukční RigiStabil 12,5mm namísto RF 15mm výtahová šachta	m2	63,00000	114,00	7 182,00
		individuální cena 274-160=114 Kč/m2				
		SD4 : 63,0		63,00000		
Díl: 64		Výplně otvorů				2 686,00
5	5533302138	Zárubeň ocelová SHtm 100/1970/900 L, P, EI, EW 30 pro sádrokartonové příčky, s těsněním, se šroubovanými závěsy	kus	1,00000	2 195,00	2 195,00
		RTS 2022/II				
6	642942212	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm	kus	1,00000	491,00	491,00
		RTS 2022/II				
Díl: 998		Přesun hmot				408,09
7	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	2,23000	183,00	408,09
		SoD: stavba 2, 1ca, p.č. 160, RTS 2022/II 363,5 Kč				

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL054a	stavba 1 - Sádkartonové konstrukce související s provedením výtahů a strojoven
R:	1004a	MPC SO 01-4 Objekt D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				-2 001,00
1	55330424	Zárubeň ocelová 900x1970	kus	-1,00000	1 204,00	-1 204,00
		SoD, objekt C, p.č. 92				
		odpočet původního množství : -1		-1,00000		
2	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2.	kus	-1,00000	797,00	-797,00
		SoD, objekt C, p.č. 87				
		odpočet původního množství : -1		-1,00000		

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL054a	stavba 1 - Sádrokartonové konstrukce související s provedením výtahů a strojoven
R:	1004b	VPC SO 01-4 Objekt D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				103 831,67
1	342012224	Příčka SDK tl.100mm, ocel.kce, 1x oplášt., RFI 12,5mm izolace tloušťky 40 mm, EI 45	m2	3,35400	1 468,00	4 923,67
		RTS 2022/II				
		SD6 : 1,3*2,58		3,35400		
2	342090322	Otvor v SDK, pro dveře 1kf do 75 kg, UA 75, 2xopl.	kus	1,00000	3 400,00	3 400,00
		RTS 2022/II				
3	347051422	Stěna šachty tl.65 mm, 2xCW, 1xopl., deska RF 15 mm	m2	63,00000	1 402,00	88 326,00
		RTS 2022/II				
		SD4 : 63,0		63,00000		
Díl: 64		Výplně otvorů				2 686,00
4	5533302138	Zárubeň ocelová SHtm 100/1970/900 L, P, EI, EW 30 pro sádrokartonové příčky, s těsněním, se šroubovanými závěsy	kus	1,00000	2 195,00	2 195,00
		RTS 2022/II				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				103 831,67
5	595920091RC	Příplatek za opláštění deskou konstrukční RigiStabil 12,5mm namísto RF 15mm výtahová šachta	m2	63,00000	114,00	7 182,00
		individuální cena 274-160=114 Kč/m2				
		SD4 : 63,0		63,00000		
Díl: 64		Výplně otvorů				2 686,00
6	642942212	Osazení zárubně do sádrokarton, příčky tl. 100 mm	kus	1,00000	491,00	491,00
		RTS 2022/II				
Díl: 998		Přesun hmot				408,09
7	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	2,23000	183,00	408,09
		SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 160, RTS 2022/II 363,5 Kč				

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL054bMPC	stavba 1 - Sádrokartonové konstrukce - neprovádění zbylých SDK konstrukcí
R:	1001a	MPC SO 01-1 Objekt A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9999		ON - Ostatní náklady				-21 692,38
1	110001003sRC	Přesuny hmot - odpočet u MPC - pro všechny objekty A-K1	kompl.	-1,00000	21 692,38	-21 692,38

individuální cena, poměrově k finančnímu objemu, koeficient * cena MPC = 0,007576*2.863.303,06=21.692,38 Kč

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-581 343,27
2	342261112RS1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm, desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.6 cm	m2	-94,84000	589,00	-55 860,76

SoD, objekt A, p.č. 41

odpočet původního množství : -84,84

-84,84000

Dodatek č. 2, ZL11 401 : -10

-10,00000

3	342261113RS1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm, desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.8 cm	m2	-65,73000	606,00	-39 832,38
---	--------------	--	----	-----------	--------	------------

SoD, objekt A, p.č. 42

odpočet původního množství : -55,73

-55,73000

Dodatek č. 2, ZL11 401 : -10

-10,00000

4	342261213RS1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm	m2	-591,03000	739,00	-436 771,17
---	--------------	--	----	------------	--------	-------------

SoD, objekt A, p.č. 43

odpočet původního množství : -472,82

-472,82000

Dodatek č. 2, ZL11 401 : -118,21

-118,21000

5	342012124R00	Příčka SDK tl.75mm,ocel.kce,1x oplášť.,RFI 12,5mm	m2	-61,59000	606,00	-37 323,54
---	--------------	---	----	-----------	--------	------------

SoD, objekt A, p.č. 39

odpočet původního množství : -51,59

-51,59000

Dodatek č. 2, ZL11 401 : -10

-10,00000

6	342012224R00	Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,1x oplášť.,RFI 12,5mm	m2	-17,86000	647,00	-11 555,42
---	--------------	--	----	-----------	--------	------------

SoD, objekt A, p.č. 40

odpočet původního množství : -17,86

-17,86000

Díl: 64		Výplně otvorů				-182 113,00
---------	--	----------------------	--	--	--	--------------------

7	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2.	kus	-39,00000	797,00	-31 083,00
---	--------------	--	-----	-----------	--------	------------

SoD, objekt A, p.č. 90

odpočet původního množství : -39

-39,00000

8	642944221R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2.	kus	-9,00000	1 096,00	-9 864,00
---	--------------	---	-----	----------	----------	-----------

SoD, objekt A, p.č. 91

odpočet původního množství : -9

-9,00000

9	642941110R00	Osazení pouzdra pro posuv.dveře jednostr.,do zdiva	kus	-9,00000	1 029,00	-9 261,00
---	--------------	--	-----	----------	----------	-----------

SoD, objekt A, p.č. 88

odpočet původního množství : -9

-9,00000

10	642941111RT4	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva, jednostranné pouzdro 900/1970 mm	kus	-9,00000	6 308,00	-56 772,00
----	--------------	--	-----	----------	----------	------------

SoD, objekt A, p.č. 89

odpočet původního množství : -9

-9,00000

11	55330421	Zárubeň ocelová 700x1970	kus	-2,00000	1 079,00	-2 158,00
----	----------	--------------------------	-----	----------	----------	-----------

SoD, objekt A, p.č. 93

odpočet původního množství : -2

-2,00000

12	55330423	Zárubeň ocelová 800x1970	kus	-1,00000	1 162,00	-1 162,00
----	----------	--------------------------	-----	----------	----------	-----------

SoD, objekt A, p.č. 94

odpočet původního množství : -1

-1,00000

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL054bMPC	stavba 1 - Sádkartonové konstrukce - neprovádění zbylých SDK konstrukcí
R:	1001a	MPC SO 01-1 Objekt A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13	55330424	Zárubeň ocelová 900x1970	kus	-15,00000	1 204,00	-18 060,00
		SoD, objekt A, p.č. 95				
		odpočet původního množství : -15		-15,00000		
14	55330429.1	Zárubeň ocelová 1400x1970	kus	-2,00000	2 324,00	-4 648,00
		SoD, objekt A, p.č. 98				
		odpočet původního množství : -2		-2,00000		
15	55330430.1	Zárubeň ocelová 1900x1970	kus	-7,00000	2 905,00	-20 335,00
		SoD, objekt A, p.č. 99				
		odpočet původního množství : -7		-7,00000		
16	55330427	Zárubeň ocelová 1100x1970	kus	-2,00000	1 370,00	-2 740,00
		SoD, objekt A, p.č. 96				
		odpočet původního množství : -2		-2,00000		
17	55330427.1	Zárubeň ocelová 1150x1970	kus	-19,00000	1 370,00	-26 030,00
		SoD, objekt A, p.č. 97				
		odpočet původního množství : -19		-19,00000		

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL054bMPC	stavba 1 - Sádrokartonové konstrukce - neprovádění zbylých SDK konstrukcí
R:	1002a	MPC SO 01-2 Objekt B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-748 953,35
1	342012224R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost	m2	-15,79000	589,00	-9 300,31
SoD, objekt B, p.č. 39						
odpočet původního množství : -15,79				-15,79000		
2	342012124R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 75 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI	m2	-181,30000	581,00	-105 335,30
SoD, objekt B, p.č. 38						
odpočet původního množství : -151,3				-151,30000		
Dodatek č. 2, ZL11 402 : -30				-30,00000		
3	342261213RS1	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m2	-638,36000	739,00	-471 748,04
SoD, objekt B, p.č. 42						
odpočet původního množství : -518,88				-518,88000		
Dodatek č. 2, ZL11 402 : -119,48				-119,48000		
4	342261112RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm	m2	-217,56000	589,00	-128 142,84
SoD, objekt B, p.č. 40						
odpočet původního množství : -187,66				-187,66000		
Dodatek č. 2, ZL11 402 : -29,9				-29,90000		
5	342261113RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	-56,81000	606,00	-34 426,86
SoD, objekt B, p.č. 41						
odpočet původního množství : -46,33				-46,33000		
Dodatek č. 2, ZL11 402 : -10,48				-10,48000		
Díl: 64 Výplně otvorů						-248 635,00
6	55330421	zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 150 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1970 mm; P ; závěsy pevné	kus	-5,00000	1 079,00	-5 395,00
SoD, objekt B, p.č. 95						
odpočet původního množství : -5				-5,00000		
7	55330423	zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 150 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1970 mm; P ; závěsy pevné	kus	-11,00000	1 162,00	-12 782,00
SoD, objekt B, p.č. 96						
odpočet původního množství : -11				-11,00000		
8	55330424	zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 150 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1970 mm; L ; závěsy pevné	kus	-26,00000	1 204,00	-31 304,00

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL054bMPC	stavba 1 - Sádrokartonové konstrukce - neprovádění zbylých SDK konstrukcí
R:	1002a	MPC SO 01-2 Objekt B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		SoD, objekt B, p.č. 97 odpočet původního množství : -26		-26,00000		
9	55330427	zárubeň kovová hranatá, pro přesné zdění; š profilu 150 mm; š průchodu 1100 mm; h průchodu 1970 mm; P; závěsy pevné	kus	-10,00000	1 370,00	-13 700,00
		SoD, objekt B, p.č. 98 odpočet původního množství : -10		-10,00000		
10	55330427.1	Zárubeň ocelová 1150x1970	kus	-14,00000	1 370,00	-19 180,00
		SoD, objekt B, p.č. 99 odpočet původního množství : -14		-14,00000		
11	55330429.1	Zárubeň ocelová 1400x1970	kus	-1,00000	2 324,00	-2 324,00
		SoD, objekt B, p.č. 100 odpočet původního množství : -1		-1,00000		
12	55330429.2	Zárubeň ocelová 1500x1970	kus	-3,00000	2 490,00	-7 470,00
		SoD, objekt B, p.č. 101 odpočet původního množství : -3		-3,00000		
13	55330430.1	Zárubeň ocelová 1900x1970	kus	-6,00000	2 905,00	-17 430,00
		SoD, objekt B, p.č. 102 odpočet původního množství : -6		-6,00000		
14	642941110R00	Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do zdivaSestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnaní do vodorovné a svislé polohy, zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou,	kus	-10,00000	1 029,00	-10 290,00
		SoD, objekt B, p.č. 89 odpočet původního množství : -10		-10,00000		
15	642941111RT4	Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do zdivaSestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnaní do vodorovné a svislé polohy, zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou,	kus	-7,00000	6 308,00	-44 156,00
		SoD, objekt B, p.č. 90 odpočet původního množství : -7		-7,00000		
16	642941111RT6	Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do zdivaSestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnaní do vodorovné a svislé polohy, zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou,	kus	-3,00000	7 014,00	-21 042,00
		SoD, objekt B, p.č. 91 odpočet původního množství : -3		-3,00000		
17	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečné plochy do 2,5 m2	kus	-66,00000	797,00	-52 602,00
		SoD, objekt B, p.č. 92 odpočet původního množství : -66		-66,00000		
18	642944221R00	Osazování ocelových zárubní dodatečné plochy přes 2,5 m2	kus	-10,00000	1 096,00	-10 960,00
		SoD, objekt B, p.č. 93 odpočet původního množství : -10		-10,00000		

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL054bMPC	stavba 1 - Sádrokartonové konstrukce - neprovádění zbylých SDK konstrukcí
R:	1003a	MPC SO 01-3 Objekt C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-150 947,58
1	342261213RS1	Příčka sádrokarton, ocel.kce, 2x oplášť, tl.150 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm	m2	-20,65000	739,00	-15 260,35
		SoD, objekt C, p.č. 42				
		odpočet původního množství : -445,305		-445,30500		
		SD2 : 432,5		432,50000		
		SD7 : 183		183,00000		
		Dodatek č. 2, ZL11 403 : -190,845		-190,84500		
2	342012124R00	Příčka SDK tl. 75mm, ocel.kce, 1x oplášť, RFI 12,5mm	m2	-57,58000	606,00	-34 893,48
		SoD, objekt C, p.č. 38				
		odpočet původního množství : -47,58		-47,58000		
		Dodatek č. 2, ZL11 403 : -10		-10,00000		
3	342012224R00	Příčka SDK tl.100mm, ocel.kce, 1x oplášť, RFI 12,5mm	m2	-15,54000	647,00	-10 054,38
		SoD, objekt C, p.č. 39				
		odpočet původního množství : -15,54		-15,54000		
4	342261112RS1	Příčka sádrokarton, ocel.kce, 1x oplášť, tl.100 mm, desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.6 cm	m2	-86,09000	589,00	-50 707,01
		SoD, objekt C, p.č. 40				
		odpočet původního množství : -56,09		-56,09000		
		Dodatek č. 2, ZL11 403 : -30		-30,00000		
5	342261113RS1	Příčka sádrokarton, ocel.kce, 1x oplášť, tl.125 mm, desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.8 cm	m2	-66,06000	606,00	-40 032,36
		SoD, objekt C, p.č. 41				
		odpočet původního množství : -46,06		-46,06000		
		Dodatek č. 2, ZL11 403 : -20		-20,00000		
Díl: 64		Výplně otvorů				-180 154,00
6	55330421	Zárubeň ocelová 700x1970	kus	-2,00000	1 079,00	-2 158,00
		SoD, objekt C, p.č. 90				
		odpočet původního množství : -2		-2,00000		
7	55330424	Zárubeň ocelová 900x1970	kus	-15,00000	1 204,00	-18 060,00
		SoD, objekt C, p.č. 91				
		odpočet původního množství : -15		-15,00000		
8	55330427	Zárubeň ocelová 1100x1970	kus	-2,00000	1 370,00	-2 740,00
		SoD, objekt C, p.č. 92				
		odpočet původního množství : -2		-2,00000		
9	55330427.1	Zárubeň ocelová 1150x1970	kus	-19,00000	1 370,00	-26 030,00
		SoD, objekt C, p.č. 93				
		odpočet původního množství : -19		-19,00000		
10	55330429.1	Zárubeň ocelová 1400x1970	kus	-2,00000	2 324,00	-4 648,00
		SoD, objekt C, p.č. 94				
		odpočet původního množství : -2		-2,00000		
11	55330430.1	Zárubeň ocelová 1900x1970	kus	-7,00000	2 905,00	-20 335,00
		SoD, objekt C, p.č. 95				
		odpočet původního množství : -7		-7,00000		
12	642941110R00	Osazení pouzdra pro posuv.dveře jednostr.,do zdiva	kus	-9,00000	1 029,00	-9 261,00
		SoD, objekt C, p.č. 85				
		odpočet původního množství : -9		-9,00000		

ml

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL054bMPC	stavba 1 - Sádrokartonové konstrukce - neprovádění zbylých SDK konstrukcí
R:	1003a	MPC SO 01-3 Objekt C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13	642941111RT4	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva, jednostranné pouzdro 900/1970 mm	kus	-9,00000	6 308,00	-56 772,00
		SoD, objekt C, p.č. 86				
		odpočet původního množství : -9		-9,00000		
14	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2.	kus	-38,00000	797,00	-30 286,00
		SoD, objekt C, p.č. 87				
		odpočet původního množství : -38		-38,00000		
15	642944221R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2.	kus	-9,00000	1 096,00	-9 864,00
		SoD, objekt C, p.č. 88				
		odpočet původního množství : -9		-9,00000		

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL054bMPC	stavba 1 - Sádrokartonové konstrukce - neprovádění zbylých SDK konstrukcí
R:	1004a	MPC SO 01-4 Objekt D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-574 499,40
1	342012224R00	Příčka SDK tl.100mm, ocel.kce, 1x oplášť., RFI 12,5mm SoD, objekt C, p.č. 39 odpočet původního množství : -16,47	m2	-16,47000	589,00	-9 700,83
2	342261112RS1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm, desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.6 cm SoD, objekt C, p.č. 40 odpočet původního množství : -56,95 Dodatek č. 2, ZL 11 404 : -30	m2	-86,95000	589,00	-51 213,55
3	342012124R00	Příčka SDK tl. 75mm, ocel.kce, 1x oplášť., RFI 12,5mm SoD, objekt C, p.č. 38 odpočet původního množství : -41,85 Dodatek č. 2, ZL 11 404 : -10	m2	-51,85000	581,00	-30 124,85
4	342261213RS1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm SoD, objekt C, p.č. 42 odpočet původního množství : -469,2 Dodatek č. 2, ZL 11 404 : -129,87	m2	-599,07000	739,00	-442 712,73
5	342261113RS1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm, desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.8 cm SoD, objekt C, p.č. 41 odpočet původního množství : -47,24 Dodatek č. 2, ZL 11 404 : -20	m2	-67,24000	606,00	-40 747,44
Díl: 64		Výplně otvorů				-182 113,00
6	55330421	Zárubeň ocelová 700x1970 SoD, objekt C, p.č. 90 odpočet původního množství : -2	kus	-2,00000	1 079,00	-2 158,00
7	55330423	Zárubeň ocelová 800x1970 SoD, objekt C, p.č. 91 odpočet původního množství : -1	kus	-1,00000	1 162,00	-1 162,00
8	55330424	Zárubeň ocelová 900x1970 SoD, objekt C, p.č. 92 odpočet původního množství : -15	kus	-15,00000	1 204,00	-18 060,00
9	55330427	Zárubeň ocelová 1100x1970 SoD, objekt C, p.č. 93 odpočet původního množství : -2	kus	-2,00000	1 370,00	-2 740,00
10	55330427.1	Zárubeň ocelová 1150x1970 SoD, objekt C, p.č. 94 odpočet původního množství : -19	kus	-19,00000	1 370,00	-26 030,00
11	55330429.1	Zárubeň ocelová 1400x1970 SoD, objekt C, p.č. 95 odpočet původního množství : -2	kus	-2,00000	2 324,00	-4 648,00
12	55330430.1	Zárubeň ocelová 1900x1970 SoD, objekt C, p.č. 96 odpočet původního množství : -7	kus	-7,00000	2 905,00	-20 335,00
13	642941110R00	Osazení pouzdra pro posuv.dveře jednostr.,do zdiva SoD, objekt C, p.č. 85	kus	-9,00000	1 029,00	-9 261,00

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL054bMPC	stavba 1 - Sádrokartonové konstrukce - neprovádění zbylých SDK konstrukcí
R:	1004a	MPC SO 01-4 Objekt D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		odpočet původního množství : -9		-9,00000		
14	642941111RT4	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva, jednostranné pouzdro 900/1970 mm	kus	-9,00000	6 308,00	-56 772,00
		SoD, objekt C, p.č. 86				
		odpočet původního množství : -9		-9,00000		
15	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2.	kus	-39,00000	797,00	-31 083,00
		SoD, objekt C, p.č. 87				
		odpočet původního množství : -39		-39,00000		
16	642944221R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2.	kus	-9,00000	1 096,00	-9 864,00
		SoD, objekt C, p.č. 88				
		odpočet původního množství : -9		-9,00000		

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL054bMPC	stavba 1 - Sádrokartonové konstrukce - neprovádění zbylých SDK konstrukcí
R:	1005a	MPC SO 01-5a Objekt SK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-14 544,46
1	342012124R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 75 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI	m2	-18,83000	606,00	-11 410,98
		odpočet původního množství : -18,83		-18,83000		
2	342261112RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm	m2	-5,32000	589,00	-3 133,48
		odpočet původního množství : -5,32		-5,32000		

Handwritten signature

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL055	stavba 1 - Založení stavby, chybějící výztuž a beton po revizi PD - bez prořezů a ztraceného u výz
R:	01a	rozpočet MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						-66,41
1	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	-0,11430	498,00	-56,92
		SoD, objekt A, p.č. 15, RTS 2022/II 883,00 Kč				
		množství dle PD, objekt A, B,C,D :		85,24551		
		31,93311+17,5932+18,5004+17,2188				
		odpočet množství dle rozpočtu, objekt A,B,C,D :-		-74,13030		
		(20,7036+17,5968+18,5067+17,3232)				
		odpočet množství Dodatek 2, ZL 09-01 - obj A provedení		-11,22951		
		samonosné desky : -(31,93311-20,7036)				
2	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	-0,11430	83,00	-9,49
		SoD, objekt A, p.č. 16, RTS 2022/II 140,00 Kč				
		množství dle PD, objekt A, B,C,D :		85,24551		
		31,93311+17,5932+18,5004+17,2188				
		odpočet množství dle rozpočtu, objekt A,B,C,D :-		-74,13030		
		(20,7036+17,5968+18,5067+17,3232)				
		odpočet množství Dodatek 2, ZL 09-01 - obj A provedení		-11,22951		
		samonosné desky : -(31,93311-20,7036)				

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL055	stavba 1 - Založení stavby, chybějící výztuž a beton po revizi PD - bez prořezů a ztrátého u výz
R:	01b	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				2 188 486,44
1	273321611R00	Beton základových desek železový třídy C 30/37 SoD, objekt A, p.č. 14, RTS 2022/II 3695,00 Kč množství dle PD, objekt A,B,C : 149,24+86,69+92,65 odpočet množství dle rozpočtu, objekt A,B,C : - (81,205+60,497+65,8108) odpočet množství Dodatek 2, ZL 09-01 - obj A provedení samonosné desky : -(149,24-81,205)	m3	53,03220	2 538,00	134 595,72
2	273321611R00	Beton základových desek železový třídy C 30/37 SoD, objekt D, p.č. 13, RTS 2022/II 3695,00 Kč množství dle PD, objekt D : 87,33 odpočet množství dle rozpočtu, objekt D : -60,1495	m3	27,18050	2 696,00	73 278,63
3	273361921RT9	průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm SoD, objekt A, p.č. 17, RTS 2022/II 70370,00 Kč množství dle PD, objekt A,B,C,D : 3,201625+4,71992+5,141664+4,685364 odpočet množství dle rozpočtu, objekt A,B,C,D : - (3,40976+3,87632+3,87632+3,8763) v množství nejsou zahrnuty ztráté a prořezy, ty zůstávají v jednání :	t	2,70987	23 240,00	62 977,38
4	274313511R00	Beton základových pasů prostý třídy C 12/15 SoD, objekt A, p.č. 18, RTS 2022/II 2955,00 Kč množství dle PD, objekt A,B,C,D : (9,9103+8,8595+8,65813+7,8264)*1,15 odpočet množství dle rozpočtu, objekt A,B,C,D : - (7,2523+6,2766+5,9563+5,7155) odpočet množství Dodatek 2, ZL 09-01 - obj A provedení samonosné desky : -(0,2421)	m3	15,09968	2 117,00	31 966,02
5	274321611	Železobeton základových pasů C 30/37 SoD, objekt A, p.č. 19, RTS 2022/II 3695,00 Kč množství dle PD, objekt A,C,D : 117,13+102,51+92,78 odpočet množství dle rozpočtu, objekt A,C,D : - (72,7645+62,5848+67,428) odpočet množství Dodatek 2, ZL 09-01 - obj A provedení samonosné desky : -(3,42975)	m3	106,21295	2 538,00	269 568,47
6	274321611	Železobeton základových pasů C 30/37 SoD, objekt B, p.č. 18, RTS 2022/II 3695,00 Kč množství dle PD, objekt B : 105,7 odpočet množství dle rozpočtu, objekt B : -100,9814	m3	4,71860	3 250,00	15 335,45
7	274361721R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli BSt 500 SoD, objekt A, p.č. 22, není aktual RTS množství dle PD, objekt A,B,C,D : 15,38776+14,62072+14,8542+12,17026 odpočet množství dle rozpočtu, objekt A,B,C,D : - (10,01358+9,8436+9,8542+6,65408) odpočet množství Dodatek 2, ZL 09-01 - obj A provedení samonosné desky : -(0,35888) v množství nejsou zahrnuty ztráté a prořezy, ty zůstávají v jednání :	t	20,30860	24 900,00	505 684,14

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL055	stavba 1 - Založení stavby, chybějící výztuž a beton po revizi PD - bez prořezů a ztrátého u výztuže
R:	01b	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
8	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení SoD, objekt A, p.č. 23. RTS 2022/II 627,00 Kč množství dle PD, objekt A,B,C,D,SK : 435,61000 287,39+23,61+68,59+56,02+0 odpočet množství dle rozpočtu, objekt A,B,C,D,SK : -227,63990 88,7333-62,77-41,1133-35,0233-0	m2	207,97010	627,00	130 397,25
9	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. SoD, objekt A, p.č. 24. RTS 2022/II 293,50 Kč množství dle PD, objekt A,B,C,D,SK : 435,61000 287,39+23,61+68,59+56,02+0 odpočet množství dle rozpočtu, objekt A,B,C,D,SK : -227,63990 88,7333-62,77-41,1133-35,0233-0	m2	207,97010	120,00	24 956,41
10	279361821	Výztuž základových zdí z betonáf. oceli 10 505 (R) RTS 2022/II množství dle PD, objekt A,B : 2,48174+0,57839 3,06013 odpočet množství dle rozpočtu, objekt A,B,C,D : 0 v množství nejsou zahrnuty ztráté a prořezy, ty zůstávají v jednání :	t	3,06013	75 710,00	231 682,44
11	279361821	Výztuž základových zdí z betonáf. oceli 10 505 (R) RTS 2021/II množství dle PD, objekt C,D : 1,58288+1,19071 2,77359 odpočet množství dle rozpočtu, objekt A,B,C,D : 0 v množství nejsou zahrnuty ztráté a prořezy, ty zůstávají v jednání :	t	2,77359	59 050,00	163 780,49
12	279361921	Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí RTS 2021/II množství dle PD, objekt C,D : 0,740742+0,605025 1,34577 odpočet množství dle rozpočtu, objekt A,B,C,D : 0 v množství nejsou zahrnuty ztráté a prořezy, ty zůstávají v jednání :	t	1,34577	60 490,00	81 405,63
13	279361921	Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí RTS 2022/II množství dle PD, objekt A,B : 3,10383+0,255031 3,35886 odpočet množství dle rozpočtu, objekt A,B,C,D : 0 v množství nejsou zahrnuty ztráté a prořezy, ty zůstávají v jednání :	t	3,35886	68 880,00	231 358,28
14	341321610R00	Beton stěn nosných a výplňových železový třídy C, 30/37 SoD, objekt A, p.č. 25. RTS 2022/II 4200,00 Kč množství dle PD, objekt A,B,C,D : 130,69000 86,22+7,08+20,58+16,81 množství dle PD, objekt A,B,C,D : 17,82000 3,762+3,762+5,148+5,148 odpočet množství dle rozpočtu, objekt A,B,C,D : -62,64200 (26,62+13,181+12,334+10,507)	m3	85,86800	2 696,00	231 500,13
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					15 468,60
15	931992112	Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tl.30 mm RTS 2022/II dilatační spáry mezi základy objektů A, SK : 12,7 12,70000	m2	12,70000	638,00	8 102,60

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL055	stavba 1 - Založení stavby, chybějící výztuž a beton po revizi PD - bez prořezů a ztrátého u výz
R:	01b	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	931992112	Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tl.30 mm	m2	12,70000	580,00	7 366,00

RTS 2022/I

dilatační spáry mezi základy objektů B, SK : 12,7

12,70000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				516 031,68
17	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	934,84000	552,00	516 031,68

RTS 2022/II

Kil

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL056	stavba 1 - Ocelové výměny pro kotvení hliníkových výplní v interiéru
R:	01	rozpočet VP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				826 771,13
1	13615010	Plech hladký S235JR 10,00 x 2000 x 6000 mm	t	0,48435	81 520,00	39 484,21
		RTS 2022/II				
		objekt A,B,C,D :		0,48435		
		(120,832+135,168+92,16+92,16)*0,001*1,1				
2	14587757RC	Profil dutý obdélníkový svařovaný S235JRH 60 x 40 x 6,0 mm	t	6,56278	78 210,00	513 275,02
		individuální cena, která odpovídá ceně položky RTS 2022/II 14587757R "Profil dutý obdélníkový svařovaný S235JRH 60 x 40 x 4,0 mm"				
		objekt A,B,C,D :		6,56278		
		(1639,371+1830,6252+1240,6338+1255,5378)*0,001*1,1				
3	767995106	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	kg	6 406,48780	41,20	263 947,30
		RTS 2022/II				
		objekt A,B,C,D : 120,832+135,168+92,16+92,16		440,32000		
		objekt A,B,C,D :		5 966,16780		
		1639,371+1830,6252+1240,6338+1255,5378				
4	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	6,40649	1 571,00	10 064,60
		RTS 2022/II				
		objekt A,B,C,D : (120,832+135,168+92,16+92,16)*0,001		0,44032		
		objekt A,B,C,D :		5,96617		
		(1639,371+1830,6252+1240,6338+1255,5378)*0,001				
Díl: 783		Nátěry				39 196,02
5	783226100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	354,39437	76,30	27 040,29
		RTS 2022/II				
		objekty A,B,C,D :		354,39437		
		(41,0352+44,1389+31,0723+31,41792)*2*1,2				
6	783903811	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	177,19718	68,60	12 155,73
		RTS 2022/II				
		objekty A,B,C,D :		177,19718		
		(41,0352+44,1389+31,0723+31,41792)*1,2				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				120 400,00
7	953981101	Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, ampule	kus	860,00000	140,00	120 400,00
		RTS 2022/II				
		objekt A,B,C,D : 236+264+180+180		860,00000		

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL057	stavba 1 - Ocelové konstrukce tvořící zádveří hlavních vstupů do objektů A, C a D
R:	01	rozpočet VP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				333 493,44
1	13384340	Tyč ocelová U 160, S235JR	t	1,39839	65 540,00	91 650,48
		RTS 2022/II				
		objekt A,C,D : 405,33*3*1,15*0,001		1,39839		
2	13483310	Tyč ocelová U 180, S235JR	t	1,16431	67 310,00	78 369,71
		RTS 2022/II				
		objekt A,C,D : (188,32+149,16)*3*1,15*0,001		1,16431		
3	13615010	Plech hladký S235JR 10,00 x 2000 x 6000 mm	t	0,12397	81 520,00	10 106,03
		RTS 2022/II				
		(29,4+19,6+29,4+29,4)*1,15*0,001		0,12397		
4	15481281	Plech trapézový pozinkovaný S250GD+Z275 1,0 x 49 x 800 x 6000 mm, typ 1142H	t	0,36908	120 090,00	44 322,82
		RTS 2022/II				
		106,98*3*1,15*0,001		0,36908		
5	767995106	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	kg	2 549,49397	41,20	105 039,15
		RTS 2022/II				
		objekt A,C,D - U160 : 405,33*3		1 215,99000		
		objekt A,C,D - U180 : (188,32+149,16)*3		1 012,44000		
		plech tl 10mm : (29,4+19,6+29,4+29,4)*1,15*0,001		0,12397		
		TR50/1.0 : 106,98*3		320,94000		
6	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	2,54949	1 571,00	4 005,25
		RTS 2022/II				
Díl: 783		Nátěry				24 128,61
7	783226100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	218,16286	76,30	16 645,83
		RTS 2022/II				
		U160 : (405,33*3/18,8)*0,546*1,2*2		84,75709		
		U180 : (((188,32+149,16)*3)/22)*0,611*1,2*2		67,48373		
		plech tl 10mm : ((29,4+19,6+29,4+29,4)/7,85)*2*1,2*2		65,92204		
8	783903811	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	109,07837	68,60	7 482,78
		RTS 2022/II				
		U160 : (405,33*3/18,8)*0,546*1,2		42,37855		
		U180 : (((188,32+149,16)*3)/22)*0,611*1,2		33,74186		
		plech tl 10mm : ((29,4+19,6+29,4+29,4)/7,85)*2*1,2		32,95796		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				12 672,00
9	953981104	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule	kus	48,00000	264,00	12 672,00
		RTS 2022/II				
		16*3		48,00000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				55 555,55
10	79700502.R0C	Výrobní dokumentace pro OK	komp	1,00000	55 555,55	55 555,55
individuální cena, cena dodavatele +19% marže, 45,000/0,81=55,555,55,- Kč						

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		444 910,28
Montáž - práce		126 941,79
Mezisoučet 1	0,00	571 852,07
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		34 311,12
Mezisoučet 2	0,00	606 163,19
Základní náklady celkem		606 163,19
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Náklady celkem		606 163,19
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	0,00
Základ a hodnota DPH 15%	606 163,19	90 924,48
Náklady celkem s DPH		697 087,67
Součty odstavců	Materiál	Montáž
HZS	444 910,28	126 941,79

Rozvaděče NN-dopočet rozdílu dle revize PD

Z1058

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
NN								
Rozvaděče								
RSKO								
Jistič s proudovým chráničem 10 kA, 1+N, C10A, 30 mA, AC	ks	4,00	1 898,31	7 593,24	185,00	740,00	2 083,31	8 333,24
Proudový chránič 10 kA, 25 A, 2P, 30 mA, AC	ks	-2,00	671,60	-1 343,19	185,00	-370,00	856,60	-1 713,19
Instalační jistič 10kA, C 10A, 1P	ks	-4,00	234,50	-938,00	180,00	-720,00	414,50	-1 858,00
Pojistkový odpínač 3P 50A-850001593	ks	1,00	636,00	636,00	476,00	476,00	1 112,00	1 112,00
Pojistka válcová gG10x38 10A 500V	ks	3,00	25,30	75,90	6,90	20,70	32,20	96,60
Pojistka válcová gG10x38 16A 500V	ks	-1,00	24,27	-24,27	6,90	-6,90	31,17	-31,17
Pojistka válcová gG10x38 6A 500V	ks	1,00	25,30	25,30	6,90	6,90	32,20	32,20
Řadová svorka CBC.2 ředá, 2,5mm ²	ks	5,00	14,90	74,50	39,00	195,00	53,90	269,50
Výroba rozvaděče, propojení, atesty - dopočet k základnímu	hod	4,00	0,00	0,00	413,00	1 652,00	413,00	1 652,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPH								
Jistič výkonový, typ A, 3-pólový, 25kA, 125A	ks	-2,00	4 061,41	-8 122,81	687,00	-1 374,00	4 748,41	-8 456,81
Jistič výkonový, typ AE, 3-pólový, 50kA, 630A	ks	1,00	21 526,02	21 526,02	767,00	767,00	22 293,02	22 293,02
Třmenová svorka 3-pólová pro MC3	ks	2,00	1 879,18	3 758,36	0,00	0,00	1 879,18	3 758,36
Stykač 160A, 400V, cívk 230VAC	ks	-1,00	3 997,25	-3 997,25	449,50	-449,50	4 446,75	-4 446,75
Instalační jistič 10kA, B 4A, 1P	ks	-1,00	310,00	-310,00	180,00	-180,00	490,00	-490,00
Hřibovitě šedítko s aretací, červené	ks	-1,00	0,00	0,00	740,00	-740,00	740,00	-740,00
Kontakt 1R, šroubové svorky	ks	-1,00	77,87	-77,87	0,00	0,00	77,87	-77,87
Propojovací díl	ks	-1,00	37,32	-37,32	0,00	0,00	37,32	-37,32
Nosič sběrnice 3P, 1250A, 100mm	ks	8,00	861,86	6 894,87	0,00	0,00	861,86	6 894,87
Nosný izolátor 2xM8 vnitřní závit, lomová síla 4,4kN, 40mm	ks	8,00	71,58	572,62	0,00	0,00	71,58	572,62
Cu sběrnice 60/10mm, délka 4m/21,504kg, 985A (1250A)	ks	1,00	12 341,50	12 341,50	0,00	0,00	12 341,50	12 341,50
Pojistkový odpínač 3P, 100A-850001598	ks	1,00	947,00	947,00	635,00	635,00	1 582,00	1 582,00
Pojistka válcová gG22x58 100A 500V	ks	3,00	48,50	145,50	18,00	54,00	66,50	199,50
Výroba rozvaděče, propojení, atesty - dopočet k základnímu	hod	20,00	0,00	0,00	509,88	10 197,53	509,88	10 197,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPD								
Instalační relé včetně patice na din, 24VDC, 16A NO/NC	ks	1,00	460,71	460,71	264,50	264,50	725,21	725,21
Instalační jistič 10kA, B 6A, 1P	ks	1,00	220,00	220,00	180,00	180,00	400,00	400,00
Řadová svorka CBC.2 ředá, 2,5mm ²	ks	5,00	14,90	74,50	39,00	195,00	53,90	269,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPC								
Instalační jistič 10kA, B 6A, 1P	ks	1,00	220,00	220,00	180,00	180,00	400,00	400,00
Instalační relé včetně patice na din, 24VDC, 16A NO/NC	ks	1,00	460,71	460,71	264,50	264,50	725,21	725,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPB								
Instalační jistič 10kA, B 6A, 1P	ks	1,00	220,00	220,00	180,00	180,00	400,00	400,00
Instalační relé včetně patice na din, 24VDC, 16A NO/NC	ks	1,00	460,71	460,71	264,50	264,50	725,21	725,21
Řadová svorka CBC.2 ředá, 2,5mm ²	ks	5,00	14,90	74,50	39,00	195,00	53,90	269,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPA								
Instalační jistič 10kA, B 6A, 1P	ks	1,00	220,00	220,00	180,00	180,00	400,00	400,00
Instalační relé včetně patice na din, 24VDC, 16A NO/NC	ks	1,00	460,71	460,71	264,50	264,50	725,21	725,21
Řadová svorka CBC.2 ředá, 2,5mm ²	ks	5,00	14,90	74,50	39,00	195,00	53,90	269,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RKO								
T2/C - svodič přepětí kompletní, 4-pólový 280V	ks	-1,00	1 954,08	-1 954,08	449,50	-449,50	2 403,58	-2 403,58
Svodič přepětí T1+T2 12,5kA, 4pól, Svodič přepětí BC TN5 275/12,5	ks	1,00	7 187,07	7 187,07	449,50	449,50	7 636,57	7 636,57
Proudový chránič 10 kA, 25 A, 2P, 30 mA, AC	ks	-2,00	671,60	-1 343,19	185,00	-370,00	856,60	-1 713,19
Instalační jistič 10kA, C 10A, 1P	ks	-1,00	234,50	-234,50	180,00	-180,00	414,50	-414,50
Jistič s proudovým chráničem 10 kA, 1+N, C10A, 30 mA, AC	ks	4,00	1 898,31	7 593,24	185,00	740,00	2 083,31	8 333,24
Proudový chránič 10 kA, 40 A, 4P, 30 mA, AC	ks	1,00	966,86	966,86	251,50	251,50	1 218,36	1 218,36
Řadová svorka CBC.2 ředá, 2,5mm ²	ks	36,00	14,90	536,40	39,00	1 404,00	53,90	1 940,40
Výroba rozvaděče, propojení, atesty - dopočet k základnímu	hod	4,00	0,00	0,00	413,00	2 039,51	413,00	2 039,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RH								
Jistič výkonový, typ AE, 3-pólový, 50kA, 1000A	ks	1,00	48 929,60	48 929,60	814,00	814,00	49 743,60	49 743,60
Podpětová spoušť 208-240VAC pro MC4	ks	1,00	3 198,56	3 198,56	0,00	0,00	3 198,56	3 198,56
Motorový pohon 208-240VAC pro MC4	ks	1,00	30 076,43	30 076,43	0,00	0,00	30 076,43	30 076,43
Tunelová svorka 3-pólová 4x 240 mm ² pro MC4	ks	2,00	5 526,63	11 053,26	0,00	0,00	5 526,63	11 053,26
Rozšíření svorek pro MC4 3-pólové	ks	2,00	5 135,02	10 270,03	0,00	0,00	5 135,02	10 270,03
Pojistkový odpínač 3P, 100A-850001598	ks	-2,00	947,00	-1 894,00	635,00	-1 270,00	1 582,00	-3 164,00
Pojistka válcová gG22x58 100A 500V	ks	-6,00	48,50	-291,00	18,00	-108,00	66,50	-399,00
Instalační jistič 10kA, B 4A, 1P	ks	1,00	310,00	310,00	180,00	180,00	490,00	490,00
Pojistkový odpínač ARROW BLUE vel. 1, 250A 3pól, M10	ks	1,00	4 054,25	4 054,25	714,00	714,00	4 768,25	4 768,25
Nožová pojistka 1/200A/400VAC	ks	3,00	265,00	855,00	31,20	93,60	316,20	946,80
Nožová pojistka 1/100A/400VAC	ks	-3,00	174,00	-522,00	25,70	-76,70	194,70	-584,10
Nožová pojistka 1/125A/400VAC	ks	3,00	269,50	808,50	20,70	62,10	290,20	870,60
Pojistkový odpínač 3P 50A-850001593	ks	1,00	636,00	636,00	476,00	476,00	1 112,00	1 112,00
Pojistka válcová gG14x51 25A 690V	ks	-3,00	33,30	-99,90	6,90	-20,70	40,20	-120,60
Pojistka válcová gG14x51 40A 500V	ks	3,00	33,30	99,90	10,60	31,80	43,90	131,70
Pojistka válcová gG14x51 50A 500V	ks	3,00	33,30	99,90	10,60	31,80	43,90	131,70
Řadová svorka CBC.2 ředá, 2,5mm ²	ks	39,00	14,90	581,10	39,00	1 521,00	53,90	2 102,10
Řadová svorka CBC.6 ředá, 6mm ²	ks	13,00	16,80	218,40	44,60	579,80	61,40	798,20
Řadová svorka CBC.16 ředá, 16mm ²	ks	5,00	31,10	155,50	63,50	317,50	84,60	473,00
Instalační jistič 10kA, B 10A, 1P	ks	1,00	183,00	183,00	180,00	180,00	363,00	363,00

Instalační jistič 10kA, C 16A, 1P	ks	1,00	234,50	234,50	180,00	180,00	414,50	414,50
Instalační jistič 10 kA, B 10A, 3P	ks	1,00	728,00	728,00	402,00	402,00	1 130,00	1 130,00
Jistič výkonový, typ AE, 3-pólový, 50kA, 630A	ks	1,00	21 526,02	21 526,02	767,00	767,00	22 293,02	22 293,02
Thmlová svorka 3-pólová pro MC3	ks	1,00	1 879,18	1 879,18	0,00	0,00	1 879,18	1 879,18
Výroba rozvaděče, propojení, atesty - dopočet k základnímu	hod	40,00	0,00	0,00	509,88	20 395,06	509,88	20 395,06
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RD1								
T2/C - svodič přepětí kompletní, 4-pólový 280V	ks	-1,00	1 954,08	-1 954,08	449,50	-449,50	2 403,58	-2 403,58
Svodič přepětí T1+T2 12,5kA, 4pol. Svodič přepětí BC TNS 275/12,5	ks	1,00	7 187,07	7 187,07	449,50	449,50	7 636,57	7 636,57
Jistič s proudovým chráničem 10 kA, 1+N, C10A, 30 mA, AC	ks	7,00	1 898,31	13 288,18	185,00	1 295,00	2 083,31	14 583,18
Instalační jistič 10kA, C 10A, 1P	ks	-3,00	234,50	-703,50	180,00	-540,00	414,50	-1 243,50
Instalační stykač 20 A, 2Z (2NO), 230 V AC, 1TE	ks	1,00	873,51	873,51	264,50	264,50	1 138,01	1 138,01
Instalační relé včetně patice na din, 24VDC, 16A NO/NC	ks	1,00	460,71	460,71	264,50	264,50	725,21	725,21
Napájecí zdroj pro SELV 120W/24V, 5A, IP65	ks	1,00	2 303,55	2 303,55	185,00	185,00	2 488,55	2 488,55
Instalační jistič 10kA, B 25A, 1P	ks	2,00	256,50	513,00	180,00	360,00	436,50	873,00
Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm ²	ks	31,00	14,90	461,90	39,00	1 209,00	53,90	1 670,90
Výroba rozvaděče, propojení, atesty - dopočet k základnímu	hod	8,00	0,00	0,00	509,88	4 079,01	509,88	4 079,01
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RD0								
Proudový chránič 10 kA, 25 A, 2P, 30 mA, AC	ks	-1,00	671,60	-671,60	185,00	-185,00	856,60	-856,60
Proudový chránič 10 kA, 25 A, 4P, 30 mA, AC	ks	-1,00	814,64	-814,64	328,00	-328,00	1 142,64	-1 142,64
Proudový chránič 10 kA, 40 A, 4P, 30 mA, AC	ks	1,00	966,86	966,86	251,50	251,50	1 218,36	1 218,36
Instalační jistič 10kA, C 10A, 1P	ks	-4,00	234,50	-938,00	180,00	-720,00	414,50	-1 658,00
Instalační jistič 10kA, B 16A, 1P	ks	-2,00	158,50	-317,00	180,00	-360,00	336,50	-677,00
Instalační jistič 10kA, C 16A, 1P	ks	-1,00	234,50	-234,50	180,00	-180,00	414,50	-414,50
Instalační jistič 10kA, B 10A, 1P	ks	2,00	183,00	366,00	180,00	360,00	363,00	726,00
Jistič s proudovým chráničem 10 kA, 1+N, C10A, 30 mA, AC	ks	10,00	1 898,31	18 983,09	185,00	1 850,00	2 083,31	20 833,09
Instalační stykač 20 A, 2Z (2NO), 230 V AC, 1TE	ks	1,00	873,51	873,51	264,50	264,50	1 138,01	1 138,01
Instalační relé včetně patice na din, 24VDC, 16A NO/NC	ks	1,00	460,71	460,71	264,50	264,50	725,21	725,21
Napájecí zdroj pro SELV 120W/24V, 5A, IP65	ks	1,00	2 303,55	2 303,55	180,00	180,00	2 483,55	2 483,55
Pojistka válcová gG10x38 16A 500V	ks	2,00	29,96	59,93	6,90	13,80	36,86	73,73
Pojistkový odpínač 3-pólový, 32A gG 10 x 38 mm	ks	1,00	636,00	636,00	476,00	476,00	1 112,00	1 112,00
Pojistka válcová gG10x38 6A 500V	ks	1,00	25,30	25,30	6,90	6,90	32,20	32,20
Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm ²	ks	30,00	14,90	447,00	39,00	1 170,00	53,90	1 617,00
Výroba rozvaděče, propojení, atesty - dopočet k základnímu	hod	8,00	0,00	0,00	509,88	4 079,01	509,88	4 079,01
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RC1								
T2/C - svodič přepětí kompletní, 4-pólový 280V	ks	-1,00	1 954,08	-1 954,08	449,50	-449,50	2 403,58	-2 403,58
Svodič přepětí T1+T2 12,5kA, 4pol. Svodič přepětí BC TNS 275/12,5	ks	1,00	7 187,07	7 187,07	449,50	449,50	7 636,57	7 636,57
Jistič s proudovým chráničem 10 kA, 1+N, C10A, 30 mA, AC	ks	6,00	1 898,31	11 389,85	185,00	1 110,00	2 083,31	12 499,85
Instalační jistič 10kA, C 10A, 1P	ks	-3,00	234,50	-703,50	180,00	-540,00	414,50	-1 243,50
Instalační relé včetně patice na din, 24VDC, 16A NO/NC	ks	1,00	460,71	460,71	264,50	264,50	725,21	725,21
Napájecí zdroj pro SELV 120W/24V, 5A, IP65	ks	1,00	2 303,55	2 303,55	185,00	185,00	2 488,55	2 488,55
Instalační jistič 10kA, B 25A, 1P	ks	2,00	256,50	513,00	180,00	360,00	436,50	873,00
Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm ²	ks	25,00	14,90	372,50	39,00	975,00	53,90	1 347,50
Výroba rozvaděče, propojení, atesty - dopočet k základnímu	hod	4,00	0,00	0,00	509,88	2 038,51	509,88	2 038,51
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RC0								
Proudový chránič 10 kA, 25 A, 2P, 30 mA, AC	ks	-1,00	671,60	-671,60	185,00	-185,00	856,60	-856,60
Jistič s proudovým chráničem 10 kA, 1+N, C10A, 30 mA, AC	ks	9,00	1 898,31	17 084,78	185,00	1 665,00	2 083,31	18 749,78
Instalační jistič 10kA, C 10A, 1P	ks	-5,00	234,50	-1 172,50	180,00	-900,00	414,50	-2 072,50
Instalační stykač 20 A, 2Z (2NO), 230 V AC, 1TE	ks	1,00	873,51	873,51	264,50	264,50	1 138,01	1 138,01
Instalační jistič 10kA, B 16A, 1P	ks	1,00	158,50	158,50	180,00	180,00	336,50	336,50
Instalační jistič 10kA, B 16A, 3P	ks	-1,00	679,00	-679,00	402,00	-402,00	1 081,00	-1 081,00
Instalační relé včetně patice na din, 24VDC, 16A NO/NC	ks	1,00	460,71	460,71	264,50	264,50	725,21	725,21
Napájecí zdroj pro SELV 120W/24V, 5A, IP65	ks	1,00	2 303,55	2 303,55	180,00	180,00	2 483,55	2 483,55
Pojistkový odpínač 3-pólový, 32A gG 10 x 38 mm	ks	1,00	636,00	636,00	476,00	476,00	1 112,00	1 112,00
Pojistka válcová gG10x38 8A 500V	ks	1,00	25,30	25,30	6,90	6,90	32,20	32,20
Pojistka válcová gG10x38 16A 500V	ks	2,00	29,96	59,93	6,90	13,80	36,86	73,73
Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm ²	ks	27,00	14,90	402,30	39,00	1 053,00	53,90	1 455,30
Výroba rozvaděče, propojení, atesty - dopočet k základnímu	hod	6,00	0,00	0,00	509,88	3 059,26	509,88	3 059,26
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RB2								
Jistič s proudovým chráničem 10 kA, 1+N, C10A, 30 mA, AC	ks	6,00	1 898,31	11 389,85	185,00	1 110,00	2 083,31	12 499,85
Proudový chránič 10 kA, 25 A, 4P, 30 mA, AC	ks	-1,00	814,64	-814,64	328,00	-328,00	1 142,64	-1 142,64
Proudový chránič 10 kA, 40 A, 4P, 30 mA, AC	ks	1,00	966,86	966,86	251,50	251,50	1 218,36	1 218,36
Instalační jistič 10kA, B 16A, 1P	ks	1,00	158,50	158,50	180,00	180,00	336,50	336,50
Instalační relé včetně patice na din, 24VDC, 16A NO/NC	ks	1,00	460,71	460,71	264,50	264,50	725,21	725,21
Napájecí zdroj pro SELV 120W/24V, 5A, IP65	ks	1,00	2 303,55	2 303,55	185,00	185,00	2 488,55	2 488,55
Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm ²	ks	25,00	14,90	372,50	39,00	975,00	53,90	1 347,50
Výroba rozvaděče, propojení, atesty - dopočet k základnímu	hod	4,00	0,00	0,00	509,88	2 038,51	509,88	2 038,51
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RB1								
T2/C - svodič přepětí kompletní, 4-pólový 280V	ks	-1,00	1 954,08	-1 954,08	449,50	-449,50	2 403,58	-2 403,58
Svodič přepětí T1+T2 12,5kA, 4pol. Svodič přepětí BC TNS 275/12,5	ks	1,00	7 187,07	7 187,07	449,50	449,50	7 636,57	7 636,57
Proudový chránič 10 kA, 25 A, 4P, 30 mA, AC	ks	-1,00	814,64	-814,64	328,00	-328,00	1 142,64	-1 142,64
Proudový chránič 10 kA, 25 A, 2P, 30 mA, AC	ks	1,00	829,13	829,13	185,00	185,00	1 014,13	1 014,13
Proudový chránič 10 kA, 40 A, 4P, 30 mA, AC	ks	2,00	966,86	1 933,73	251,50	503,00	1 218,36	2 436,73
Svorkovnice N (sedmisvorková)	ks	-7,00	44,18	-309,29	0,00	0,00	44,18	-309,29
Instalační jistič 10kA, C 10A, 1P	ks	-1,00	234,50	-234,50	180,00	-180,00	414,50	-414,50
Instalační jistič 10kA, B 10A, 1P	ks	8,00	183,00	1 464,00	180,00	1 440,00	363,00	2 904,00
Jistič s proudovým chráničem 10 kA, 1+N, C10A, 30 mA, AC	ks	7,00	1 898,31	13 288,18	185,00	1 295,00	2 083,31	14 583,18

Instalační stykač 20 A, 2Z (2NO), 230 V AC, 1TE	ks	1,00	873,51	873,51	264,50	264,50	1 138,01	1 138,01
Instalační relé včetně patice na din, 24VDC, 16A NO/NC	ks	1,00	460,71	460,71	264,50	264,50	725,21	725,21
Napájecí zdroj pro SELV 120W/24V, 5A, IP65	ks	1,00	2 303,55	2 303,55	185,00	185,00	2 488,55	2 488,55
Řadová svorka CBC 2 šedá, 2,5mm ²	ks	55,00	14,90	819,50	39,00	2 145,00	53,90	2 964,50
Výroba rozvaděče, propojení, atesty - dopočet k základnímu	hod	4,00	0,00	0,00	509,88	2 039,51	509,88	2 039,51
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R80			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proudový chránič 10 kA, 25 A, 4P, 30 mA, AC	ks	-1,00	814,84	-814,84	328,00	-328,00	1 142,64	-1 142,64
Instalační jistič 10kA, C 10A, 1P	ks	-3,00	234,50	-703,50	180,00	-540,00	414,50	-1 243,50
Svorkovnice N (sedmisvorková)	ks	-2,00	44,18	-88,37	0,00	0,00	44,18	-88,37
Jistič s proudovým chráničem 10 kA, 1+N, C10A, 30 mA, AC	ks	3,00	1 899,31	5 694,93	185,00	555,00	2 083,31	6 249,93
Pojistkový odpínač 3-pólový, 32A gG 10 x 38 mm	ks	1,00	636,00	636,00	476,00	476,00	1 112,00	1 112,00
Pojistka válcová gG10x38 16A 500V	ks	-1,00	24,27	-24,27	6,90	-6,90	31,17	-31,17
Pojistka válcová gG10x38 6A 500V	ks	1,00	25,30	25,30	6,90	6,90	32,20	32,20
Pojistka válcová gG10x38 10A 500V	ks	3,00	25,30	75,90	6,90	20,70	32,20	96,60
Řadová svorka CBC 2 šedá, 2,5mm ²	ks	5,00	14,90	74,50	36,00	195,00	52,90	269,50
Výroba rozvaděče, propojení, atesty - dopočet k základnímu	hod	2,00	0,00	0,00	509,88	1 019,75	509,88	1 019,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jistič s proudovým chráničem 10 kA, 1+N, C10A, 30 mA, AC	ks	5,00	1 899,31	11 389,85	185,00	1 110,00	2 083,31	12 499,85
Proudový chránič 10 kA, 25 A, 4P, 30 mA, AC	ks	-1,00	814,84	-814,84	328,00	-328,00	1 142,64	-1 142,64
Proudový chránič 10 kA, 40 A, 4P, 30 mA, AC	ks	1,00	966,86	966,86	251,50	251,50	1 218,36	1 218,36
Instalační jistič 10kA, C 10A, 1P	ks	-3,00	234,50	-703,50	180,00	-540,00	414,50	-1 243,50
Instalační relé včetně patice na din, 24VDC, 16A NO/NC	ks	1,00	460,71	460,71	264,50	264,50	725,21	725,21
Napájecí zdroj pro SELV 120W/24V, 5A, IP65	ks	1,00	2 303,55	2 303,55	185,00	185,00	2 488,55	2 488,55
Instalační jistič 10kA, B 25A, 1P	ks	2,00	256,50	513,00	180,00	360,00	436,50	873,00
Výroba rozvaděče, propojení, atesty - dopočet k základnímu	hod	6,00	0,00	0,00	509,88	3 059,26	509,88	3 059,26
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proudový chránič 10 kA, 25 A, 2P, 30 mA, AC	ks	-1,00	814,84	-814,84	328,00	-328,00	1 142,64	-1 142,64
Proudový chránič 10 kA, 25 A, 4P, 30 mA, AC	ks	-1,00	814,84	-814,84	328,00	-328,00	1 142,64	-1 142,64
Proudový chránič 10 kA, 40 A, 4P, 30 mA, AC	ks	1,00	966,86	966,86	251,50	251,50	1 218,36	1 218,36
Instalační jistič 10kA, C 10A, 1P	ks	-3,00	234,50	-703,50	180,00	-540,00	414,50	-1 243,50
Jistič s proudovým chráničem 10 kA, 1+N, C10A, 30 mA, AC	ks	10,00	1 899,31	18 993,09	185,00	1 850,00	2 083,31	20 833,09
Instalační jistič 10kA, B 16A, 1P	ks	-1,00	158,50	-158,50	180,00	-180,00	338,50	-338,50
Instalační stykač 20 A, 2Z (2NO), 230 V AC, 1TE	ks	2,00	873,51	1 747,01	264,50	529,00	1 138,01	2 276,01
Instalační relé včetně patice na din, 24VDC, 16A NO/NC	ks	2,00	460,71	921,42	264,50	529,00	725,21	1 450,42
Napájecí zdroj pro SELV 120W/24V, 5A, IP65	ks	2,00	2 303,55	4 607,10	185,00	370,00	2 488,55	4 977,10
Pojistkový odpínač 3-pólový, 32A gG 10 x 38 mm	ks	2,00	636,00	1 272,00	476,00	952,00	1 112,00	2 224,00
Pojistka válcová gG10x38 16A 500V	ks	4,00	29,96	119,85	6,90	27,60	36,86	147,45
Pojistka válcová gG10x38 6A 500V	ks	2,00	25,30	50,60	6,90	13,80	32,20	64,40
Řadová svorka CBC 2 šedá, 2,5mm ²	ks	40,00	14,90	596,00	39,00	1 560,00	53,90	2 156,00
Výroba rozvaděče, propojení, atesty - dopočet k základnímu	hod	8,00	0,00	0,00	413,00	3 304,00	413,00	3 304,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doplnění rozvaděče RATSIRPH o ventilační mřížky s požární odolností a ventilátorem - 1x spodní EI45, 1x horní EI45 s ventilátorem pro odvod ztrátového výkonu	ks	2,00	16 418,02	32 836,05	0,00	0,00	16 418,02	32 836,05
Nosič sběrnice 3P 1250A, 100mm	ks	8,00	861,86	6 894,87	0,00	0,00	861,86	6 894,87
Nosný izolátor 2xM8 vnitřní závit, lomová síla 4,4kN, 40mm	ks	8,00	109,10	872,77	0,00	0,00	109,10	872,77
Cu sběrnice 60/10mm, délka 4m/21,504kg, 985A (1250A)	ks	1,00	12 341,50	12 341,50	0,00	0,00	12 341,50	12 341,50
Řadová svorka CBC 6 šedá, 6mm ²	ks	10,00	16,80	168,00	44,60	446,00	61,40	614,00
Řadová svorka CBC 2 šedá, 2,5mm ²	ks	30,00	14,90	447,00	39,00	1 170,00	53,90	1 617,00
Pojistkový odpínač 1P 32A-850001585	ks	10,00	202,00	2 020,00	206,00	2 060,00	411,00	4 110,00
Pojistka válcová gG10x38 6A 500V	ks	10,00	25,30	253,00	6,90	69,00	32,20	322,00
Hřibovité tlačítko s aratací, červené	ks	1,00	0,00	0,00	740,00	740,00	740,00	740,00
Kontakt 1R, šroubové svorky	ks	1,00	96,14	96,14	0,00	0,00	96,14	96,14
Propojovací díl	ks	5,00	46,07	230,35	0,00	0,00	46,07	230,35
Signálka, zelená, nízká	ks	4,00	0,00	0,00	36,80	147,20	36,80	147,20
LED 85-264 VAC, bílá, zadní, šroubové svorky	ks	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výroba rozvaděče, montáž komponentů přepínací sítě, propojení, atesty	hod	32,00	0,00	0,00	509,88	16 316,05	509,88	16 316,05
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R82.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nástěnný rám s dvěma 2A-12 hloubka 250mm, IP54 otočná klíka	ks	1,00	11 748,29	11 748,29	1 057,00	1 057,00	12 805,29	12 805,29
Konstrukce instalační 2-12, plastové panely	ks	1,00	2 500,35	2 500,35	0,00	0,00	2 500,35	2 500,35
Instalační hlavní vypínač 80 A, 3P	ks	1,00	1 017,43	1 017,43	476,00	476,00	1 493,43	1 493,43
Kapsa na dokumentaci A4, barva RAL 7035, samolepicí	ks	1,00	169,10	169,10	0,00	0,00	169,10	169,10
Svodící přepětí T1+T2 12,5kA, 4pol, Svodící přepětí BC TNS 275/12,5	ks	1,00	7 187,07	7 187,07	449,50	449,50	7 636,57	7 636,57
Instalační jistič 10kA, B 32A, 3P	ks	2,00	997,00	1 994,00	476,00	952,00	1 473,00	2 946,00
Instalační jistič 10kA, B 25A, 1P	ks	2,00	256,50	513,00	180,00	360,00	436,50	873,00
Instalační jistič 10kA, B 20A, 3P	ks	1,00	762,00	762,00	402,00	402,00	1 164,00	1 164,00
Svorkovnice N (sedmisvorková)	ks	1,00	54,55	54,55	0,00	0,00	54,55	54,55
Lišta nulová 25 mm ² , 100A, délka 1m	ks	1,00	1 052,10	1 052,10	0,00	0,00	1 052,10	1 052,10
Příchytka nulové lišty 25 mm ²	ks	4,00	163,64	654,56	0,00	0,00	163,64	654,56
Lišta propojovací 3G16TS7, 3-pólová/16mm ²	ks	2,00	884,56	1 769,13	0,00	0,00	884,56	1 769,13
Řadová svorka CBC 6 šedá, 6mm ²	ks	21,00	16,80	352,80	44,60	936,60	61,40	1 289,40
Koncová svorka TS 35	ks	2,00	14,52	29,04	0,00	0,00	14,52	29,04
Výroba rozvaděče, propojení, atesty - dopočet k základnímu	hod	16,00	0,00	0,00	509,88	8 158,02	509,88	8 158,02
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem				444 910,28		126 941,79		571 852,07

mil

Svítidla do betonové stěny v atriu

ZL059

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		5 992,86
Montáž - práce		14 803,00
Mezisoučet 1	0,00	20 795,86
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		1 247,75
Mezisoučet 2	0,00	22 043,61
Základní náklady celkem		22 043,61
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Náklady celkem		22 043,61
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	0,00
Základ a hodnota DPH 15%	22 043,61	3 306,54
Náklady celkem s DPH		25 350,15
Součty odstavců	Materiál	Montáž
HZS	5 992,86	14 803,00

ml

Svítidla do betonové stěny v atriu

21059

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
NN								
SVÍTIDLA								
Svítidlo venkovní do stěny ECOLITE Z01WF	ks	11,00	460,26	5 062,86	312,00	3 432,00	772,25	8 494,86
CYKY-J 3x2,5 , pevné	m	50,00	15,80	790,00	28,40	1 420,00	44,20	2 210,00
TRUBKA OHEBNÁ, NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST 1420 d 20 mm	m	50,00	2,80	140,00	25,90	1 295,00	26,70	1 435,00
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ								
S ostatními profesemi	hod	22,00	0,00	0,00	328,00	7 216,00	328,00	7 216,00
Revizní technik	hod	4,00	0,00	0,00	360,00	1 440,00	360,00	1 440,00
Celkem				5 992,86		14 803,00		20 795,86
							MPC	0,90
							VPC	22 043,61

Dopočet rozdílů mezi VV a PD-bez světél a hromosvodu

ZL060

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		1 288 355,26
Montáž - práce		752 938,42
Mezisoučet 1	0,00	2 041 293,68
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		122 477,62
Mezisoučet 2	0,00	2 163 771,30
Základní náklady celkem		2 163 771,30
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Náklady celkem		2 163 771,30
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	0,00
Základ a hodnota DPH 15%	2 163 771,30	324 565,69
Náklady celkem s DPH		2 488 336,99
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Dodávky rozvaděče	0,00	66 928,80
Montážní materiál a práce	1 288 355,26	621 859,62
HZS	0,00	64 150,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Dodávky rozvaděče								
Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm ²	ks	1 549,00	0,00	0,00	26,70	41 358,30	26,70	41 358,30
Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm ²	ks	119,00	0,00	0,00	31,80	3 784,20	31,80	3 784,20
Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm ²	ks	130,00	0,00	0,00	43,50	5 655,00	43,50	5 655,00
Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm ²	ks	39,00	0,00	0,00	94,70	3 693,30	94,70	3 693,30
Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 35 mm ²	ks	15,00	0,00	0,00	100,50	1 507,50	100,50	1 507,50
Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 50 mm ²	ks	12,00	0,00	0,00	123,00	1 476,00	123,00	1 476,00
Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 70 mm ²	ks	0,00	0,00	0,00	139,50	0,00	139,50	0,00
Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 120 mm ²	ks	17,00	0,00	0,00	178,50	3 034,50	178,50	3 034,50
Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 240 mm ²	ks	24,00	0,00	0,00	267,50	6 420,00	267,50	6 420,00
Dodávky rozvaděče - celkem				0,00		66 928,80		66 928,80
Montážní materiál a práce								
SVORKA UZEMŇOVACÍ								
SVORKA ZS 4 pro pospojování kovových částí zařízení, žebů	ks	120,00	31,00	3 720,00	72,69	8 722,60	103,69	12 442,80
SVORKOVNICE HLAVNÍHO								
Pospojování	ks	25,00	290,00	7 250,00	295,00	7 375,00	585,00	14 625,00
STROJEK SPÍNAČE, KLAPA, RÁMČEK								
1-pól.vyp.(1)	ks	33,00	106,60	3 517,80	46,20	1 524,60	152,80	5 042,40
střídav.přep.(6)	ks	-1,00	110,80	-110,80	52,70	-52,70	163,50	-163,50
Vypínač 6,7 komplet včetně rámečku	ks	5,00	321,20	1 606,00	100,50	502,50	421,70	2 108,50
1-pól.vyp.(6)	ks	-91,00	88,30	-8 035,30	52,70	-4 795,70	141,00	-12 831,00
Vypínač 6,5 komplet včetně rámečku	ks	75,00	287,10	21 532,50	89,20	6 690,00	376,30	28 222,50
1-pól.vyp.(1), IP44	ks	-25,00	56,50	-1 412,50	95,40	-2 385,00	151,90	-3 797,50
Detektor pohybu 360°	ks	6,00	584,20	3 505,20	244,20	1 465,20	828,40	4 970,40
Připojení zařízení jednotázové (vybavení koupelen, kuchyní, dveře, žaluzie) - Ukončení celoplast. kabelů zakl./pás.do 4x10 mm ²	ks	269,00	0,00	0,00	126,50	34 566,50	128,50	34 566,50
Připojení zařízení štfázové (výšahy, VZT) - Ukončení celoplast. kabelů zakl./pás.do 5x6 mm ²		39,00	0,00	0,00	184,00	7 176,00	184,00	7 176,00
ZASUVKA DOMOVNÍ, BARVA BILÁ, KOMPLETNÍ								
2p+PE	ks	-11,00	96,90	-1 005,90	85,50	-840,50	182,40	-2 006,40
2p+PE, IP44	ks	-37,00	61,20	-2 264,40	85,50	-3 163,50	146,70	-5 427,90
Tlačítko centrální, totál stop	ks	1,00	473,40	473,40	119,60	118,60	592,00	592,00
KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TRÍDA REAKCE NA OHĚŇ - B2 ca, s1, d0								
1-CXXH-R-J 3x1,5 mm ² , pevné	m	395,00	15,50	6 162,00	28,40	11 216,00	44,00	17 380,00
Kabel bezhalogenový CXXH 2 x 2,5 mm ² pevné uloženy včetně dodávky kabelu CXXH-R	m	790,00	40,20	31 758,00	55,50	43 845,00	95,70	75 603,00
1-CXXH-R-J 3x2,5 mm ² , pevné	m	-1 540,00	22,60	-34 804,00	28,40	-43 736,00	51,00	-78 540,00
Kabel bezhalogenový CXXH 3 x 4 mm ² pevné uloženy včetně dodávky kabelu CXXH-R	m	200,00	85,80	13 160,00	54,20	10 840,00	120,00	24 000,00
1-CXXH-R-J 5x4 mm ² , pevné	m	-600,00	54,10	-48 690,00	32,80	-39 520,00	86,90	-78 210,00
Kabel bezhalogenový CXXH 5 x 6 mm ² pevné uloženy včetně dodávky kabelu CXXH-R	m	200,00	134,00	26 800,00	72,00	14 400,00	206,00	41 200,00
1-CXXH-R-J 5x10 mm ² , pevné	m	-2 000,00	128,10	-256 200,00	39,10	-78 200,00	167,20	-334 400,00
Kabel bezhalogenový CXXH 5 x 2,5 mm ² pevné uloženy včetně dodávky kabelu CXXH-R	m	950,00	62,30	59 185,00	54,20	51 490,00	116,50	110 675,00
Kabel bezhalogenový CXXH 5 x 16 mm ² pevné uloženy včetně dodávky kabelu CXXH-R	m	870,00	324,20	282 054,00	92,30	80 301,00	416,50	362 355,00
Kabel bezhalogenový CXXH 5 x 25 mm ² pevné uloženy včetně dodávky kabelu CXXH-R	m	35,00	502,30	17 580,50	143,70	5 029,50	646,00	22 610,00
Vodič 4mm Z/Ž - PRAFleSafe X-J 1 x 4 RE ZZ, B2ca	m	1 350,00	49,31	66 566,67	47,90	64 665,00	97,21	131 231,67
Vodič 6mm Z/Ž - PRAFleSafe X-J 1 x 6 RE ZZ, B2ca	m	2 000,00	64,59	129 185,19	48,20	96 400,00	112,79	225 585,19
Vodič 25mm Z/Ž - PRAFleSafe X-J 1 x 25 RE ZZ, B2ca	m	760,00	185,23	140 778,27	49,70	37 772,00	234,93	178 550,27
KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TRÍDA REAKCE NA OHĚŇ - B2 ca, s1, d0								
1-CXXH-V-J 3x2,5 mm ² , pevné	m	-2 700,00	28,10	-75 870,00	28,40	-76 680,00	56,50	-152 550,00
Kabel bezhalogenový CXXH 3 x 4 mm ² pevné uloženy, včetně dodávky kabelu CXXH-V	m	15,00	82,50	1 237,50	46,00	690,00	128,50	1 927,50
1-CXXH-V-J 5x2,5 mm ² , pevné	m	-1 200,00	45,60	-54 720,00	28,40	-34 080,00	74,00	-88 800,00
Kabel bezhalogenový CXXH 5 x 6 mm ² pevné uloženy, včetně dodávky kabelu CXXH-V	m	490,00	195,30	95 697,00	73,80	36 162,00	269,10	131 859,00
Kabel bezhalogenový CXXH 5 x 10 mm ² pevné uloženy, včetně dodávky kabelu CXXH-V	m	530,00	387,41	205 327,30	104,09	55 167,70	491,50	260 495,00
Kabel bezhalogenový CXXH 5 x 50 mm ² pevné uloženy, včetně dodávky kabelu CXXH-V	m	38,00	1 239,21	47 089,98	133,79	5 084,02	1 373,00	52 174,00
1-CXXH-V-O 3x1,5 mm ² , pevné	m	390,00	20,30	7 917,00	28,40	11 078,00	48,70	18 995,00
1-CXXH-R-J 3x240+120 mm ² , pevné	m	-35,00	2 245,20	-78 582,00	125,10	-4 378,50	2 370,30	-82 960,50
1-CXXH-R-J 4x120+50 mm ² , pevné	m	89,00	2 862,47	257 429,83	233,00	20 737,00	3 125,47	278 166,83
CYKY-J 5x50	m	-50,00	598,50	-29 925,00	12,50	-625,00	611,00	-30 550,00
CYKY-J 5x70	m	45,00	1 838,29	73 722,79	110,50	4 972,50	1 748,78	78 695,29
CYKY-J 5x95	m	38,00	2 204,04	83 753,37	141,00	5 358,00	2 345,04	89 111,37

CYKY-J 5x35	m	180,00	934,02	149 443,36	98,10	15 696,00	1 032,12	165 139,36
Kabel CYKY-m 750 V 12 x 1,5 mm ² pevně ušlechťený, včetně dodávky kabelu	m	50,00	96,45	4 822,50	58,05	2 902,50	154,50	7 725,00
kabelová trasa s požární odolností 125/100 EI60 min	m	-409,00	134,60	-53 840,00	187,50	-75 000,00	322,10	-128 840,00
Kabelová příchytka jednoduchá kovová	ks	2 800,00	9,80	27 440,00	15,80	44 240,00	25,60	71 680,00
Kabelová příchytka skupinová	ks	5 200,00	19,00	98 800,00	22,10	114 920,00	41,10	213 720,00
Kabelová příchytka s funkční schopností při požáru	ks	850,00	15,40	10 010,00	15,80	10 270,00	31,20	20 280,00
Kabelová příchytka skupinová s funkční schopností při požáru	ks	780,00	31,50	24 570,00	22,10	17 238,00	53,60	41 808,00
Vysekání rýh v betonových zdech 3x3 cm	m	400,00	0,00	0,00	173,50	69 400,00	173,50	69 400,00
Vysekání rýh v betonových zdech 5x7 cm	m	100,00	0,00	0,00	307,00	30 700,00	307,00	30 700,00
Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	140,00	0,00	0,00	84,90	11 886,00	84,90	11 886,00
Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	540,00	0,00	0,00	122,00	65 880,00	122,00	65 880,00
Vybourání otvorů zed. cihel d=6 cm, tl. 30 cm, MVC	ks	206,00	0,00	0,00	69,40	14 296,40	69,40	14 296,40
Vybourání otvorů zed. cihel d=6 cm, tl. 45 cm, MVC	ks	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00
Vybourání otv. zed. cihel 0,0225 m ² , tl. 30cm, MVC	ks	55,00	0,00	0,00	92,20	5 071,00	92,20	5 071,00
Vybourání otvorů zdi žebet. 0,0225 m ² , tl. 30 cm	ks	9,00	0,00	0,00	476,00	4 284,00	476,00	4 284,00
Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m ² , tl. 15 cm	ks	25,00	0,00	0,00	213,00	5 325,00	213,00	5 325,00
Dělení přepážky do žlabu	m	320,00	226,00	72 320,00	51,50	16 480,00	277,50	88 800,00
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMITKU								
KP68/2 73x30	ks	-856,00	3,90	-3 338,40	28,30	-24 224,60	32,20	-27 563,20
Krabice akustická přístrojová KAISER 9069-01	ks	170,00	445,52	75 738,40	48,45	8 236,50	493,97	83 974,90
Krabice vzduchotěsná přístrojová, KUL68-45/LD	ks	0,00	34,00	0,00	74,70	0,00	108,70	0,00
Krabice přístrojová do SDK, KUL68-45/LD	ks	650,00	34,00	22 100,00	50,20	32 630,00	64,20	54 730,00
Vysekání kapes zed. ch. špalíky, krabice 10x10x5cm	ks	210,00	0,00	0,00	61,10	12 831,00	61,10	12 831,00
Vysekání kapes zed. bet. špalík, krabice 10x10x5 cm	ks	44,00	0,00	0,00	125,50	5 522,00	125,50	5 522,00
Vyvrtní otvoru pro krabici do pr.90 mm,sádrokart.	ks	820,00	0,00	0,00	39,20	32 144,00	39,20	32 144,00
TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ								
Bezhalogenová d 20 mm, pevně	m	-3 100,00	28,90	-89 590,00	39,60	-122 760,00	68,50	-212 350,00
Bezhalogenová d 40 mm, pevně	m	-500,00	90,90	-45 450,00	41,60	-20 900,00	132,70	-66 350,00
Montážní materiál a práce - celkem				1 288 355,26		621 859,62		1 910 214,88
HZS								
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Příprava ke komplexní zkoušce	hod	32,00	0,00	0,00	328,00	10 496,00	328,00	10 496,00
Zkušební provoz	hod	32,00	0,00	0,00	328,00	10 496,00	328,00	10 496,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE ČSN 331500								
Spolupráce s reviz. technikem	hod	8,00	0,00	0,00	360,00	2 880,00	360,00	2 880,00
Revizní technik	hod	32,00	0,00	0,00	360,00	11 520,00	360,00	11 520,00
Měření umělého osvětlení včetně zpracování protokolu	hod	46,00	0,00	0,00	573,00	26 358,00	573,00	26 358,00
Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
HZS - celkem				0,00		64 150,00		64 150,00
						MPC	-1 205 540,00	
						VPC	3 469 111,30	
							2 183 771,30	

mil

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL061	stavba 1 - Požární ucpávky, elektro
R:	01	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				243 883,95
1	1001.R0C	Doprava 3,6%	kompl	1,00000	7 938,36	7 938,36
		stavba 1, silnoproud, p.č. 94, není RTS, $220.509,90 \cdot 0,036 = 7.938,36$				
2	1002.R0C	Přesun 1,0%	kompl	1,00000	2 205,10	2 205,10
		stavba 1, silnoproud, p.č. 95, není RTS, $220.509,90 \cdot 0,01 = 2.205,10$				
3	1003.R0C	PPV 6,0%, materiál + práce	kompl	1,00000	13 230,59	13 230,59
		stavba 1, silnoproud, p.č. 96, není RTS, $220.509,90 \cdot 0,06 = 13.230,59$				
4	Pol__0077	Požární ucpávky kabelových prostupů EI60min	m2	42,30000	5 213,00	220 509,90
		stavba 1, silnoproud, p.č. 77, není RTS				

Dopočet rozdílů mezi VV a PD- žaluzie

ZL062

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		135 158,56
Montáž - práce		225 637,20
Mezisoučet 1	0,00	360 795,76
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		21 647,75
Mezisoučet 2	0,00	382 443,51
Základní náklady celkem		382 443,51
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Náklady celkem		382 443,51
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	0,00
Základ a hodnota DPH 15%	382 443,51	57 366,53
Náklady celkem s DPH		439 810,03
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Dodávky rozvaděče	0,00	2 723,40
Montážní materiál a práce	135 158,56	206 113,80
HZS	0,00	16 800,00

Dopočet rozdílu mezi VV a PD-žaluzie

ZL062

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Dodávky rozvaděče								
Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm ²	ks	102,00	0,00	0,00	26,70	2 723,40	26,70	2 723,40
Dodávky rozvaděče - celkem				0,00		2 723,40		2 723,40
Montážní materiál a práce								
Žaluziový ovladač s mechanickým blokováním komplet včetně rámečku	ks	141,00	264,29	37 264,96	69,20	12 577,20	353,49	49 842,16
Připojení zařízení jednofázové (vybavení koupelen, kuchyní, dveře, žaluzie) -	ks	168,00	0,00	0,00	128,50	21 588,00	128,50	21 588,00
Ukončení celoplast. kabelů zákl.pás. do 4x10 mm ²								
KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHĚŇ - B2 ca, st, d0								
Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 1,5 mm ² pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	1 620,00	42,35	68 607,00	57,45	93 069,00	99,80	161 676,00
CXKH-R								
Kabelová příchytky jednoduchá kovová	ks	1 600,00	9,80	15 680,00	15,80	25 280,00	25,80	40 960,00
Kabelová příchytky skupinová	ks	400,00	19,00	7 600,00	22,10	8 840,00	41,10	16 440,00
Výsekní rýh ve zdí ohebné 3 x 3 cm	m	66,00	0,00	0,00	84,90	5 603,40	84,90	5 603,40
Vybourání otvorů zeď ohebná d=6 cm, tl. 30 cm, MVC	ks	168,00	0,00	0,00	69,40	11 659,20	69,40	11 659,20
Vybourání otvorů zeď želebet, 0,0225 m ² , tl. 30 cm	ks	16,00	0,00	0,00	476,00	7 616,00	476,00	7 616,00
Krabice přístrojová do SDK, KUL68-45/LD	ks	141,00	34,00	4 794,00	50,20	7 078,20	84,20	11 872,20
Vyvrtní otvoru pro krabici do pr. 80 mm sádrokart.	ks	141,00	0,00	0,00	39,20	5 527,20	39,20	5 527,20
SVORKOVNICE KRABICOVÁ								
273-104 3x1-2,5mm ²	ks	141,00	3,00	423,00	17,20	2 425,20	20,20	2 848,20
273-112 2x1-2,5mm ²	ks	262,00	2,80	789,60	17,20	4 850,40	20,00	5 640,00
Montážní materiál a práce - celkem				135 158,56		206 113,80		341 272,36
HZS								
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE ČSN 331500								
Spolupráce s reviz. technikem	hod	8,00	0,00	0,00	360,00	2 880,00	360,00	2 880,00
Revizní technik	hod	32,00	0,00	0,00	360,00	11 520,00	360,00	11 520,00
Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
HZS - celkem				0,00		16 800,00		16 800,00
							MPC	0,00
							VPC	382 443,51

Dopočet rozdílů mezi VV a PD-NN-Hromosvod

ZL063

změna hromosvodu v návaznosti na instalovanou teč	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		2 023 520,68
Montáž - práce		56 288,00
Mezisoučet 1	0,00	2 079 808,68
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		124 788,52
Mezisoučet 2	0,00	2 204 597,20
Základní náklady celkem		2 204 597,20
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Náklady celkem		2 204 597,20
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	0,00
Základ a hodnota DPH 15%	2 204 597,20	330 689,58
Náklady celkem s DPH		2 535 286,78
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Dodávky rozvaděče		
Montážní materiál a práce	2 023 520,68	56 288,00
HZS		

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Montážní materiál a práce								
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ								
FeZn30x4 (1,0 kg/m), pevně	m	50,00	34,00	1 700,00	48,00	2 400,00	82,00	4 100,00
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
FeZn-D10 (0,62 kg/m), pevně	m	-50,00	24,00	-1 200,00	46,00	-2 300,00	70,00	-3 500,00
JÍMACÍ TYČ								
JR1.0 1m	ks	-40,00	112,00	-4 480,00	109,00	4 360,00	221,00	-8 840,00
JR2.0 2m	ks	-24,00	498,00	-11 952,00	210,00	5 040,00	708,00	-18 932,00
Jímací tyč s rovným koncem JR 3,0 A1MgSi, délka 3,0m	ks	0,00	656,97	0,00	424,00	0,00	1 080,97	0,00
840 118 Vodiví A1MgSi Rd B/11 měkký s izolací	m	-935,00	39,00	-36 465,00	79,00	-73 855,00	118,00	-110 330,00
PODPĚRA VEDENÍ								
PV216 na ploch, střechy-beton	ks	-1 175,00	28,00	-32 900,00	14,00	-16 450,00	42,00	-49 350,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
SU univerzální	ks	-50,00	12,00	-600,00	40,00	-2 000,00	52,00	-2 600,00
SK křížová	ks	-150,00	18,00	-2 700,00	56,00	-8 400,00	74,00	-11 100,00
SJ2 k zemi tyč D=28	ks	-70,00	30,00	-2 100,00	56,00	-3 920,00	86,00	-6 020,00
SZa zkoušební	ks	-37,00	37,00	-1 369,00	56,00	-2 072,00	93,00	-3 441,00
Označení svodu štítky, smaltované, umělé hmoty včetně dodávky štítků	ks	0,00	0,00	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00
OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK								
OU1.7 ohranný úhelník 1700mm	ks	-37,00	108,00	-3 096,00	115,00	-4 255,00	223,00	-6 251,00
DOUa-20 držák úhelníku do zdi 20 mm	ks	-111,00	35,00	-3 885,00	14,00	-1 554,00	49,00	-5 439,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
Podl. PB9 podložka gumová	ks	-40,00	82,00	-2 480,00	10,00	-400,00	72,00	-2 890,00
PB9 podstavec betonový 9kg	ks	-40,00	121,00	-4 840,00	50,00	-2 000,00	171,00	-6 840,00
Izolační tyč 101 15-3000	ks	1,00	1 302,32	1 302,32	424,00	424,00	1 726,32	1 726,32
Podstavec F-FIX-S16	ks	3,00	369,88	1 109,64	46,40	139,20	416,28	1 248,84
Základní systém F-FIX-B16	ks	1,00	80,83	80,83	0,00	0,00	80,83	80,83
Redukční dutinka 101 RH-15	ks	1,00	15,33	15,33	0,00	0,00	15,33	15,33
Koncový štít 101 RES-16	ks	1,00	716,32	716,32	0,00	0,00	716,32	716,32
Připojka potenciálu isCon PAE	ks	1,00	407,70	407,70	132,50	132,50	540,20	540,20
Jímací hrot 101 ISP M10	ks	1,00	287,79	287,79	0,00	0,00	287,79	287,79
Stahovací pásek 565 7.6x380 SWUV	ks	3,00	11,20	33,60	0,00	0,00	11,20	33,60
Isr. jímací stojár+odtok isFang DN-A 4000	ks	21,00	24 370,66	511 783,86	793,00	16 653,00	25 163,66	528 436,86
Stativ + odtok isFang 3B-100-A	ks	21,00	20 158,22	423 322,71	0,00	0,00	20 158,22	423 322,71
Závitová tyč isFang 3B-G2	ks	63,00	1 247,05	78 564,07	0,00	0,00	1 247,05	78 564,07
Plastový podstavec F-FIX-B16 3B	ks	63,00	120,49	7 591,17	0,00	0,00	120,49	7 591,17
Podstavec F-FIX-S16	ks	126,00	369,88	46 604,76	46,40	5 846,40	416,28	52 451,16
Pásková uzemňovací sbírnka 927 2.6-K	ks	21,00	173,29	3 638,99	0,00	0,00	173,29	3 638,99
Připojovací deska isCon AP1-16 VA	ks	7,00	630,17	4 474,17	52,90	370,30	682,07	4 844,47
Připojovací deska isCon AP2-16 VA	ks	12,00	784,53	9 534,40	52,90	834,80	847,43	10 169,20
Stahovací pásek 565 7.6x380 SWUV	ks	84,00	11,20	940,72	0,00	0,00	11,20	940,72
Izolovaný svod isCon Pro+ 75 GR	m	530,00	1 715,15	909 030,48	270,00	147 870,00	1 994,15	1 056 900,48
Připojovací prvek isCon connect	ks	47,00	1 193,88	56 112,17	52,90	2 486,30	1 246,78	58 598,47
Přichytka starQuick SQ-25 LOR	ks	360,00	44,03	15 851,33	0,00	0,00	44,03	15 851,33
Adaptér pro stř. držák vodiče 165 MBG UH	ks	225,00	13,55	3 048,33	0,00	0,00	13,55	3 048,33
Stělní držáky vedení 165 MBG-B-10	ks	225,00	59,44	13 373,33	0,00	0,00	59,44	13 373,33
Lišta potenciálového vyrovnání 1809 A	ks	4,00	293,00	1 171,99	0,00	0,00	293,00	1 171,99
skříň pro zkoušební svorky, šina se SZ	ks	15,00	2 780,11	41 791,67	396,50	5 947,50	3 182,61	47 730,17
Celkem				2 023 520,68		56 288,00		2 079 808,68
							MCP	-235 183,00
							VPC	2 440 180,20
								2 204 997,20

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL064	stavba 1 - Hydroizolace proti zemní vlhkosti z asfaltových pásů
R:	01	rozpočet VP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711		Izolace proti vodě				171 168,99
1	62852265	pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem, na spodním povrchu opatřen PE fólií	m2	309,24840	112,00	34 635,82
		SoD, objekt B, p.č. 116, není RTS (97,227+144,1+16,38)*1,2		309,24840		
2	628522691R	hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z AL fólie (8 µm) kaširovanou skleněnými vlákny (60 g/m2). Na horním povrchu je pás opatřen jemným separačním posypem, Na spodním	m2	309,24840	119,00	36 800,56
		SoD, objekt B, p.č. 117, RTS 2022/II 218,90 č (97,227+144,1+16,38)*1,2		309,24840		
3	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólii včetně uchycovacích prvků	m2	257,70700	166,00	42 779,36
		SoD, objekt B, p.č. 112, RTS 2022/II 246,00 č 97,227+144,1+16,38		257,70700		
4	711142559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů ,	m2	257,70700	170,00	43 810,19
		SoD, objekt SK, p.č. 124, RTS 2022/II 283,50 č 97,227+144,1+16,38		257,70700		
5	711212111R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	257,70700	51,00	13 143,06
		SoD, objekt B, p.č. 115, RTS 2022/II 78,30 č 97,227+144,1+16,38		257,70700		
Díl: 764		Konstrukce klempířské				8 176,00
6	764331260	Lemování z Pz plechu zdi, tvrdá krytina, rš 660 mm	m	14,00000	584,00	8 176,00
		RTS 2022/II oplechování dilatací pod úrovní terénu : 2*7		14,00000		

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL065	stavba 1 - Konstrukce zástěny střešních klimatizačních jednotek a opěrné konstrukce pro VZT
R:	01	VPC rozpočet - konstrukce zástěna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				431 971,99
1	13384340	Tyč ocelová U 160, S235JR	t	3,85938	65 540,00	252 943,77
		RTS 2022/II (1120,1+610,06+1285,92+133,48+206,424)*1,15*0,001		3,85938		
2	13615010	Plech hladký S235JR 10,00 x 2000 x 6000 mm	t	0,06138	81 520,00	5 003,70
		RTS 2022/II 49,1*1,25*0,001		0,06138		
3	767995108R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 500 kg	kg	64,62000	33,40	2 158,31
		SoD, objekt B, p.č. 173, RTS 2022/II 33,4 Kč, v SoD 81 Kč původní množství : -3645,29 3709,91		-3 645,29000 3 709,91000		
4	13890203	Přirážka za pozinkování ocel.výrobků 50-100 kg	kg	3 709,91000	36,00	133 556,76
		RTS 2022/II				
5	15417040RC	Profil L nerovnoramenný S235JR 120/80 x 6 mm	t	0,26406	97 390,00	25 716,80
		individuální cena, cena vychází s položky 15417040R - Profil L nerovnoramenný S235JR 60/30 x 3 mm - RTS 2022/II 97390kč/t (90,17+139,446)*1,15*0,001		0,26406		
6	14587292	Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 80 x 6,0 mm	t	0,08649	78 210,00	6 764,38
		individuální cena, cena vychází s položky 14587292R - Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 80 x 4,0 mm - RTS 2022/II - 78210 Kč/t (40,71+34,5)*1,15*0,001		0,08649		
7	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	3,70991	1 571,00	5 828,27
		RTS 2022/II U160 : (1120,1+610,06+1285,92+133,48+206,424)*0,001 plotny : 49,1*0,001 L120/80/8 : (90,17+139,446)*0,001 ještě 80/80/6 : (40,71+34,5)*0,001		3,35598 0,04910 0,22962 0,07521		
Díl: 783		Nátěry				8 469,63
8	783903811	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	123,46400	68,60	8 469,63
		RTS 2022/II 107,36*1,15		123,46400		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				10 560,00
9	953981104	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule	kus	40,00000	264,00	10 560,00
		RTS 2022/II				
Díl: VN		Vedlejší náklady				82 716,04
10	79700501.R0C	Výrobní dokumentace pro OK	kompl	1,00000	82 716,04	82 716,04
		individuální cena, cena dodavatele +19% marže, 67,000/0,81=82.716,04,- Kč				

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL065	stavba 1 - Konstrukce zástěny střešních klimatizačních jednotek a opěrné konstrukce pro VZT
R:	02	VPC rozpočet - podpěrné konstrukce pro VZT prvky na střeše

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				90 168,00
1	953981105	Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20, ampule	kus	208,00000	433,50	90 168,00

RTS 2022/II

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				10 764,00
2	311271412R00	Zdivo nosné z tvárníc, tloušťky 200 mm, včetně probetonování a vyztužení po 3 m	m2	10,40000	1 035,00	10 764,00

SoD, objekt C, p.č. 26

objekty A-D, nadezdívka pro větrací klapky CHÚC na výšku 0,5 m : (1,3*4*0,5)*4

10,40000

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				246 270,41
3	13384435	Tyč ocelová U 140, S235JR	t	0,90344	61 900,00	55 922,94

RTS 2022/II

785,6*0,001*1,15

0,90344

4	13615010	Plech hladký S235JR 10,00 x 2000 x 6000 mm	t	0,15019	81 520,00	12 243,49
---	----------	--	---	---------	-----------	-----------

RTS 2022/II

130,6*0,001*1,15

0,15019

5	13890203R	Přirážka za pozinkování ocel.výrobků 50-100 kg	kg	1 452,80000	36,00	52 300,80
---	-----------	--	----	-------------	-------	-----------

RTS 2022/II

130,6+536,6+785,6

1 452,80000

6	14125400RC	Trubka bezešvá hladká 11 353,0, rozměr 83,0 x 5,0 mm	m	57,40800	1 109,00	63 665,47
---	------------	--	---	----------	----------	-----------

individuální cena, vychází z ceny 14125400R - Trubka bezešvá hladká 11 353,0, rozměr 89,0 x 5,0 mm - RTS 2022/II - 1109,00 Kč/bm

49,92*1,15

57,40800

7	767995106	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	kg	1 452,80000	41,20	59 855,36
---	-----------	---	----	-------------	-------	-----------

RTS 2022/II

130,6+536,6+785,6

1 452,80000

8	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	1,45280	1 571,00	2 282,35
---	-----------	---	---	---------	----------	----------

RTS 2022/II

(130,6+536,6+785,6)*0,001

1,45280

Díl: 783		Nátěry				3 209,25
-----------------	--	---------------	--	--	--	-----------------

9	783903811	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	46,78200	68,60	3 209,25
---	-----------	-----------------------------------	----	----------	-------	----------

RTS 2022/II

40,68*1,15

46,78200

ml

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL066	stavba 1 - Odstranění panelové vozovky a chodníků
R:	01	rozpočet VP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				18 673,00
1	113109415	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm	m2	142,00000	131,50	18 673,00

RTS 2022/II

Díl: 96		Bourání konstrukcí				41 996,71
2	113151111R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	912,97200	46,00	41 996,71

SoD, demolice, p.č. 27, RTS 2022/II 65,80 č

odpočet původního množství : -192,028

1105

-192,02800

1 105,00000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				94 413,60
3	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	507,60000	45,00	22 842,00

SoD, demolice, p.č. 36, RTS 2022/II 256,50 č

4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7 614,00000	3,00	22 842,00
---	--------------	--	---	-------------	------	-----------

SoD, demolice, p.č. 37, RTS 2022/II 24,60 č

507,6*15

7 614,00000

5	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	507,60000	96,00	48 729,60
---	--------------	-----------------------------------	---	-----------	-------	-----------

SoD, demolice, p.č. 38, není aktual. RTS

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL067	stavba 1 - Plastové výplně otvorů
R:	1001a	SO 01-1 Objekt A - MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				-87,15
1	648991113R00	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm	m	-1,05000	83,00	-87,15

SoD, objekt A, p.č. 92, RTS 2022/II 226,50 Kč

původní množství : -15,25

-15,25000

1,0*4+1,25*2+1,25*2+1,25+3,95

14,20000

Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				-82 173,00
2	011	O11 - Okno plastové,Fix+ OS 3950*2500 mm, izolační trojsklo	ks	-1,00000	30 703,00	-30 703,00

SoD, objekt A, p.č. 191

Díl: 786		Čalounické úpravy				-2 963,32
3	786622123R00	Žaluzie lamelové oken dvojitých - vnitřní D+M	m2	-2,93980	1 008,00	-2 963,32

SoD, objekt A, p.č. 244, není RTS

odpočet původního množství : -24,885

-24,88500

1,35*2,38

3,21300

1,25*0,9*2

2,25000

1,8*2,38

4,28400

1,69*2,38

4,02220

1,35*2,38*2

6,42600

1,25*1,4

1,75000

Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				-82 173,00
4	766629215U00	Přípl okno ostění rov spára-45mm	m	-249,20000	75,00	-18 690,00

SoD, objekt A, p.č. 181

5	001	O01 - Okno plastové, OS 1500*2380 mm, izolační trojsklo	ks	-2,00000	16 390,00	-32 780,00
---	-----	---	----	----------	-----------	------------

SoD, objekt A, p.č. 183

původní množství : -12

-12,00000

10

10,00000

mil!

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL067	stavba 1 - Plastové výplně otvorů
R:	1001b	SO 01-1 Objekt A - VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				165,10
1	60775354	TO1 - TO2 - Parapet interiér PVC 1000*330	m	0,31750	520,00	165,10
SoD. objekt A, p.č. 100, není aktual. RTS						
původní množství : -16,0125				-16,01250		
14,2*1,15				16,33000		
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				103 035,69
2	76704001.R0C	D+M podkladních profilů z Purenitu k plastovým výplním výška 125mm	m	59,00000	436,28	25 740,52
individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže, 353,39/0,81=436,28						
objekty A-D : 59				59,00000		
3	76704002.R0C	D+M podkladních profilů z Purenitu k plastovým výplním výška 275mm	m	27,50000	1 521,87	41 851,43
individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže, 1232,72/0,81=1521,87						
objekty A-D : 27,5				27,50000		
4	011C	O11 - Okno plastové, Fix 3950*2500 mm, izolační trojsklo	ks	1,00000	30 703,00	30 703,00
individuální cena, srovnávací cena, cena podzhotovitele nového řešení + 19% marže 32.945/0,81=40.672 Kč						
5	76704010.R0C	Dodávka teleskopické ovládací tyče do 1900 mm samostatný prvek pro ovládání oken	kus	2,00000	2 370,37	4 740,74
individuální cena						

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL067	stavba 1 - Plastové výplně otvorů
R:	1002a	SO 01-2 Objekt B - MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				-251,60
1	648991113R00	Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm	m	-0,40000	83,00	-33,20

SoD, objekt B, p.č. 94, RTS 2022/II 226,50 Kč

původní množství : -36

-36,00000

1,0*3+1,25*1+1,0*4+1,5*5+1,0*1+0,6*1+1,75*3+1,25*8+1,0*3

35,60000

2	60775354	parapet vnitřní š = 350 mm; materiál - povrch laminátová fólie CPL; materiál - jádro komůrkové extrudované PVC; dekor platina, ořech, šedá břiza, přírodní dub, čer. dub	m	-0,42000	520,00	-218,40
---	----------	--	---	----------	--------	---------

SoD, objekt B, p.č. 103, není aktuál, RTS

původní množství : -37,8

-37,80000

35,6*1,05

37,38000

Díl: 786		Čalounické úpravy				-18 148,03
3	786622211RT2	Zastíhující zařízení lamelové žaluzie vnitřní vč., dodávky, pro okna plastová	m2	-18,00400	1 008,00	-18 148,03

SoD, objekt B, p.č. 230, není RTS

původní množství : -29,54

-29,54000

1,73*2,8

4,84400

1,23*2,8

3,44400

1,16*2,8

3,24800

ml

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL067	stavba 1 - Plastové výplně otvorů
R:	1002b	SO 01-2 Objekt B - VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				1 412,36
1	O76704	Okna O-01 - O13	m2	0,34000	4 154,00	1 412,36

SoD, objekt B, p.č. 188, není RTS

původní množství : -111,177

1,5*2,38*6	21,42000
1,5*2,38*4	14,28000
1,0*1,78*3	5,34000
1,25*2,38*6	17,85000
1,25*2,38*2	5,95000
1,25*1,78*1	2,22500
1,0*1,4*4	5,60000
2,0*2,38*2	9,52000
1,5*0,75*5	5,62500
1,0*0,75*1	0,75000
0,6*0,6*1	0,36000
1,75*0,7*3	3,67500
1,25*1,3*8	13,00000
0,9*2,38*1	2,14200
1,0*0,9*3	2,70000
1,2*0,9*1	1,08000

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL067	stavba 1 - Plastové výplně otvorů
R:	1003a	SO 01-3 Objekt C - MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				-84 131,50
1	766629215U00	Přípl okno ostění rov spára-45mm	m	-322,26000	75,00	-24 169,50
		SoD, objekt C, p.č. 164				
		původní množství : -322,26		-322,26000		
2	008	O08 - Okno plastové, OS 3950*2500 mm, izolační trojsklo	ks	-1,00000	38 158,00	-38 158,00
		SoD, objekt C, p.č. 178				
3	005	O05 - Okno plastové, OS 1200*900 mm, izolační trojsklo	ks	-3,00000	7 268,00	-21 804,00
		SoD, objekt C, p.č. 172				
		-3		-3,00000		

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL067	stavba 1 - Plastové výplně otvorů
R:	1003b	SO 01-3 Objekt C- VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				4 065,25
1	648991113R00	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm	m	4,45000	83,00	369,35
		SoD, objekt C, p.č. 89, RTS 2022/II 226,50 Kč				
		původní množství : -19,9		-19,90000		
		1,0*6+1,25*2+1,2*3+7,9+0,9+3,45		24,35000		
2	60775354	TO1 - TO4 - Parapet interiér PVC 1000*330	m	7,10750	520,00	3 695,90
		SoD, objekt C, p.č. 96, není aktuál. RTS				
		-20,895		-20,89500		
		24,35*1,15		28,00250		
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				59 962,00
3	008C	O08 - Okno plastové, fix 3450*2500 mm, izolační trojsklo	ks	1,00000	38 158,00	38 158,00
		individuální cena				
4	005.vpc	O05 - Okno ,plastové, OS 1200*700 mm, izolační trojsklo	ks	3,00000	7 268,00	21 804,00
		individuální cena				
		3		3,00000		

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL067	stavba 1 - Plastové výplně otvorů
R:	1004a	SO 01-4 Objekt D - MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				-89 112,00
1	766629215U00	Přípl okno ostění rov spára-45mm	m	-238,28000	75,00	-17 871,00
		SoD, objekt D, p.č. 165				
		původní množství : -238,28		-238,28000		
2	003	O03 - Okno plastové, OS 1250*2380 mm, izolační trojsklo	ks	-1,00000	11 428,00	-11 428,00
		SoD, objekt D, p.č. 170				
		původní množství : -9		-9,00000		
		8		8,00000		
3	005	O05 - Okno plastové, OS 1250*1780 mm, izolační trojsklo	ks	-1,00000	9 713,00	-9 713,00
		SoD, objekt D, p.č. 173				
		-1		-1,00000		
4	006	O06 - Okno plastové, OS 1200*900 mm, izolační trojsklo	ks	-3,00000	7 019,00	-21 057,00
		SoD, objekt D, p.č. 174				
		původní množství : -3		-3,00000		
5	008	O09 - Okno plastové, OS 3950*2500 mm, izolační trojsklo	ks	-1,00000	29 043,00	-29 043,00
		SoD, objekt D, p.č. 178				

Handwritten signature

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL067	stavba 1 - Plastové výplně otvorů
R:	1004b	SO 01-4 Objekt D - VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				4 989,20
1	648991113R00	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm	m	6,20000	83,00	514,60
		SoD, objekt D, p.č. 165, RTS 2022/II 226,50 Kč				
		původní množství : -14,75		-14,75000		
		1,0*6+1,2*5+1,25*4+3,95*1		20,95000		
2	60775354	TO1 -TO2 - Parapet interier PVC 1000*330	m	8,60500	520,00	4 474,60
		SoD, objekt D, p.č. 97, není aktual. RTS				
		původní množství : -15,4875		-15,48750		
		20,95*1,15		24,09250		
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				58 115,00
3	008vpc	O03c, 06 - Okno plastové, 1200*700 mm, izolační trojsklo	ks	4,00000	7 268,00	29 072,00
		individuální cena				
		1+3		4,00000		
4	008C	O09 - Okno plastové, fix 3950*2500 mm, izolační trojsklo	ks	1,00000	29 043,00	29 043,00
		individuální cena:				

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL067	stavba 1 - Plastové výplně otvorů
R:	1005a	SO 01-5a Objekt SK - MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				-3,32
1	648991113R00	Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm	m	-0,04000	83,00	-3,32

SoD, objekt SK, p.č. 116

původní množství : -38,86

-38,86000

6+7,4*2+9,9+8,12

38,82000

Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				-6 573,00
2	766629215U00	Připl okno ostění rov spára-45mm	m	-87,64000	75,00	-6 573,00

SoD, objekt SK, p.č. 166

původní množství : -87,64

-87,64000

ml

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	ZL067	stavba 1 - Plastové výplně otvorů
R:	1005b	SO 01-5a Objekt SK - VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				1 678,08
1	60775354	parapet vnitřní š = 350 mm; materiál - povrch laminátová fólie CPL; materiál - jádro komůrkové extrudované PVC; dekor platina, ořech, šedá břiza, přírodní dub, čer. dub	m	3,84000	437,00	1 678,08

SoD, objekt SK, p.č. 117, není RTS

původní množství : -40,803

38,82*1,15

-40,80300

44,64300

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	Zm08	stavba 1 - Záměna omítek
R:	01	rozpočet MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-2 484 863,07

1	611401934	Příplatek za sklon stropů 30°-60° štukové plsti hl	m2	-55,51000	54,80	-3 041,95
---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

RTS 2022/II

schodišťové ramena : -

(3,3*1,3*3+(2,7*2+1,1)*1,3*2+3,3*1,3*3+3,3*1,3*3)

-55,51000

2	611474611	Omítka stropů vnitřní, VPC jádro,vápen,štuk, ručně na beton	m2	-94,64575	783,00	-74 107,62
---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

RTS 2022/II

-(57,63+99,28+58,6+49,87+83,5)

-348,88000

schodišťové ramena : -

(3,3*1,3*3+(2,7*2+1,1)*1,3*2+3,3*1,3*3+3,3*1,3*3)

-55,51000

odpočet schodiště : -(4,95*2,1+(4,95*(2,05+3,05+1,79)-3,05*2,315))-5,25*3,7-(4,95*2,1+(4,95*(2,05+3,05+1,79)-3,05*2,315))-(4,95*2,1+(4,95*(2,05+3,05+1,79)-3,05*2,315)))

131,74425

strojovny VZT, kotelná, rozvodna, B0.029, C0.010, D0.025, SK0.03,SK0.05, A1.114, C1.115, D1.125, A2.212,B2.227 : -(48+10+10+47+19+10+9+9+9+7))

178,00000

3	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou	m	-2 099,96050	40,00	-83 998,42
---	--------------	---	---	--------------	-------	------------

SoD, objekt B, p.č. 72, RTS 2022/II 90,50 Kč

-(551,6805+663,76+334,48+345,67+139,17+65,2)

-2 099,96050

4	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	-6 882,59715	307,00	-2 112 957,33
---	--------------	--	----	--------------	--------	---------------

SoD, objekt A, p.č. 70, RTS 2022/II 542,00 Kč

-(1373,66025+1933,38035+1206,52+1159,95925+1017,65+65+191,4208)

-6 882,59715

5	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	-534,91815	394,00	-210 757,75
---	--------------	---	----	------------	--------	-------------

SoD, objekt A, p.č. 68, RTS 2022/II 751,00 Kč

-(145,82115+166,071+89,724+93,081+30,981+10,74)

-536,41815

vynucené změnou P11, objekt C : -(0,5*3)

1,50000

h.l.

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	Zm08	stavba 1 - Záměna omítek
R:	02	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				2 704 860,68
1	602011261	Omítka sádrová hlazená Cemix 016 strojně tloušťka vrstvy 15 mm	m2	6 882,59715	393,00	2 704 860,68

RTS 2022/II

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				506 192,23
2	611474860	Omítka stropů vnitřní 1vrstvá sádrová filc., stroj. na beton	m2	94,64575	516,00	48 837,21

RTS 2022/II

3	612445921	Omítka sádrová vnitřního ostění - hladká ze sádrové omítky Cemix 016, tl. 20 mm	m2	534,91815	855,00	457 355,02
---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

RTS 2022/II

Díl: 999		VP+MP				-726 189,84
4	990002.R0C	Korekce ceny	kpl	1,00000	-726 189,84	-726 189,84


individuální cena

-726.189,84,- Kčnarovnání ceny

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	Zm09	stavba 1 - Záměna oplechování střechy za viplanylové lišty
R:	01a	MPC SO 01-1 Objekt A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Povlakové krytiny				-103 861,65
1	764731118	K01 - oplechování atiky rš 695,, vč.koncovek a mont. prvků	m	-77,88000	772,00	-60 123,36
		SoD, objekt A, p.č. 136				
		odpočet původního množství : -77,88		-77,88000		
2	764731118aa	K02 - oplechování atiky rš 635,, vč.koncovek a mont. prvků	m	-14,78000	739,00	-10 922,42
		SoD, objekt A, p.č. 137				
		odpočet původního množství : -14,78		-14,78000		
3	764731118bb	K04 - oplechování atiky rš 625,, vč.koncovek a mont. prvků	m	-6,00000	730,00	-4 380,00
		SoD, objekt A, p.č. 138				
		odpočet původního množství : -6		-6,00000		
4	764731118cc	K03 - oplechování atiky rš 625,, vč.koncovek a mont. prvků	m	-9,69000	730,00	-7 073,70
		SoD, objekt A, p.č. 139				
		odpočet původního množství : -9,69		-9,69000		
5	764731118dd	K05 - oplechování terasy r.š.475 mm, vč.koncovek a mont. prvků	m	-24,38000	647,00	-15 773,86
		SoD, objekt A, p.č. 140				
		odpočet původního množství : -24,38		-24,38000		
6	764731118ff	K06 - oplechování atiky vstupu rš 445, vč.koncovek a mont. prvků	m	-8,97000	623,00	-5 588,31
		SoD, objekt A, p.č. 141				
		odpočet původního množství : -8,97		-8,97000		



Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	Zm09	stavba 1 - Záměna oplechování střechy za viplanylové lišty
R:	01b	VPC SO 01-1 Objekt A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Povlakové krytiny				108 609,05
1	712378004	Závětrná lišta VIPLANYL RŠ 250 mm	m	124,44400	404,50	50 337,60
		záměna K1 a K2				
		RTS 2022/II				
		124,44400		124,44400		
2	712378006	Rohová lišta vnější VIPLANYL RŠ 100 mm	m	200,89120	188,50	37 867,99
		záměna za K1 a K2				
		RTS 2022/II				
		200,89120		200,89120		
3	712378005	Sténová lišta vyhnutá VIPLANYL RŠ 70 mm	m	68,16860	192,50	13 122,46
		RTS 2022/II				
		68,1686		68,16860		
4	712378110	Vnitřní rohová tvarovka Alkorplan	kus	18,00000	195,50	3 519,00
		RTS 2022/II				
5	712378111	Vnější rohová tvarovka Alkorplan	kus	18,00000	209,00	3 762,00
		RTS 2022/II				

4

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	Zm09	stavba 1 - Záměna oplechování střechy za viplanylové lišty
R:	02a	MPC SO 01-2 Objekt B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-116 811,95
1	764430340R00	Oplechování zdí a nadezdívek z hliníkového plechu, výroba a montáž	ks	-15,00000	3 308,00	-49 620,00
		SoD, objekt B, p.č. 145				
		odpočet původního množství : -15		-15,00000		
2	764430350R	Oplechování zdí (atiky) včetně rohů z Al, rš 635, mm	m	-10,85000	739,00	-8 018,15
		SoD, objekt B, p.č. 146				
		odpočet původního množství : -10,85		-10,85000		
3	764430350R00	Oplechování zdí a nadezdívek z hliníkového plechu, výroba a montáž	ks	-76,65000	772,00	-59 173,80
		SoD, objekt B, p.č. 147				
		odpočet původního množství : -76,65		-76,65000		

21

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	Zm09	stavba 1 - Záměna oplechování střechy za viplanýlové lišty
R:	02b	VPC SO 01-2 Objekt B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				61 764,05
1	712378004	Závětrná lišta VIPLANÝL RŠ 250 mm	m	97,34550	404,50	39 376,25
		záměna K1 a K2				
		RTS 2022/II				
		97,34550		97,34550		
2	712378006	Rohová lišta vnější VIPLANÝL RŠ 100 mm	m	96,84510	188,50	18 255,30
		záměna za K1 a K2				
		RTS 2022/II				
		96,8451		96,84510		
3	712378005	Stěnová lišta vyhnutá VIPLANÝL RŠ 70 mm	m	9,00000	192,50	1 732,50
		RTS 2022/II				
		9		9,00000		
4	712378110	Vnitřní rohová tvarovka Alkorplan	kus	8,00000	195,50	1 564,00
		RTS 2022/II				
		8		8,00000		
5	712378111	Vnější rohová tvarovka Alkorplan	kus	4,00000	209,00	836,00
		RTS 2022/II				
		4		4,00000		

4

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	Zm09	stavba 1 - Záměna oplechování střechy za viplanylové lišty
R:	03a	MPC SO 01-3 Objekt C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-97 011,58
1	764731118	K01 - oplechování atiky rš 695,, vč.koncovek a mont. prvků	m	-88,14500	772,00	-68 047,94
		SoD, objekt C, p.č. 131				
		odpočet původního množství : -88,145		-88,14500		
2	764731118aa	K02 - oplechování atiky rš 635,, vč.koncovek a mont. prvků	m	-18,38000	739,00	-13 582,82
		SoD, objekt C, p.č. 132				
		odpočet původního množství : -18,38		-18,38000		
3	764731118bb	K03 - oplechování atiky rš 600,, vč.koncovek a mont. prvků	m	-13,71500	714,00	-9 792,51
		SoD, objekt C, p.č. 133				
		odpočet původního množství : -13,715		-13,71500		
4	764731118ff	K04 - oplechování atiky vstupu rš 445, vč.koncovek a mont. prvků	m	-8,97000	623,00	-5 588,31
		SoD, objekt C, p.č. 134				
		odpočet původního množství : -8,97		-8,97000		

Handwritten signature

Položkový rozpočet


S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	Zm09	stavba 1 - Záměna oplechování střechy za viplanylové lišty
R:	03b	VPC SO 01-3 Objekt C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				75 603,79
1	712378004	Závětná lišta VIPLANYL RŠ 250 mm	m	112,70480	404,50	45 589,09
		záměna K1 a K2				
		RTS 2022/II				
		112,70480		112,70480		
2	712378006	Rohová lišta vnější VIPLANYL RŠ 100 mm	m	117,55120	188,50	22 158,40
		záměna za K1 a K2				
		RTS 2022/II				
		117,55120		117,55120		
3	712378005	Sténová lišta vyhnutá VIPLANYL RŠ 70 mm	m	20,36000	192,50	3 919,30
		RTS 2022/II				
		20,36000		20,36000		
4	712378110	Vnitřní rohová tvarovka Alkorplan	kus	18,00000	195,50	3 519,00
		RTS 2022/II				
		18		18,00000		
5	712378111	Vnější rohová tvarovka Alkorplan	kus	2,00000	209,00	418,00
		RTS 2022/II				
		2		2,00000		

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	Zm09	stavba 1 - Záměna oplechování střechy za viplanylové lišty
R:	04a	MPC SO 01-4 Objekt D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-76 882,31
1	764731118	K01 - oplechování atiky rš 695,, vč.koncovek a mont. prvků	m	-75,29500	772,00	-58 127,74
		SoD, objekt D, p.č. 132				
		odpočet původního množství : -75,295		-75,29500		
2	764731118aa	K02 - oplechování atiky rš 635,, vč.koncovek a mont. prvků	m	-17,52500	739,00	-12 950,98
		SoD, objekt D, p.č. 133				
		odpočet původního množství : -17,525		-17,52500		
3	764731118ff	K03 - oplechování atiky vstupu rš 445, vč.koncovek a mont. prvků	m	-8,97000	647,00	-5 803,59
		SoD, objekt D, p.č. 134				
		odpočet původního množství : -8,97		-8,97000		



Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	Zm09	stavba 1 - Záměna oplechování střechy za viplanýlové lišty
R:	04b	VPC SO 01-4 Objekt D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				66 182,74
1	712378004	Závětná lišta VIPLANÝL RŠ 250 mm	m	102,14880	404,50	41 319,19
		záměna K1 a K2				
		RTS 2022/II				
		102,14880		102,14880		
2	712378005	Rohová lišta vnější VIPLANÝL RŠ 100 mm	m	102,14880	188,50	19 255,05
		záměna za K1 a K2				
		RTS 2022/II				
		102,14880		102,14880		
3	712378005	Stěnová lišta vyhnutá VIPLANÝL RŠ 70 mm	m	4,20000	192,50	808,50
		RTS 2022/II				
		(1,2+0,9)*2		4,20000		
4	712378110	Vnitřní rohová tvarovka Alkorplan	kus	16,00000	195,50	3 128,00
		RTS 2022/II				
		16		16,00000		
5	712378111	Vnější rohová tvarovka Alkorplan	kus	8,00000	209,00	1 672,00
		RTS 2022/II				
		8		8,00000		

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	Zm09	stavba 1 - Záměna oplechování střechy za viplanylové lišty
R:	05a	MPC SO 01-5a Objekt SK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-62 922,82
1	764731118	K01 - oplechování atiky rš 495,, vč.koncovek a mont. prvků	m	-75,29500	656,00	-49 393,52
		SoD, objekt SK, p.č. 150				
		odpočet původního množství : -64,27		-64,27000		
		odpočet dodatek č. 2 : -11,025		-11,02500		
2	764731118aa	K02 - oplechování atiky rš 695,, vč.koncovek a mont. prvků	m	-17,52500	772,00	-13 529,30
		SoD, objekt SK, p.č. 151				
		odpočet původního množství : -9,46		-9,46000		
		odpočet dodatek č. 2 : -8,065		-8,06500		

til

Položkový rozpočet


S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	Zm09	stavba 1 - Záměna oplechování střechy za viplanylové lišty
R:	05b	VPC SO 01-5a Objekt SK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				68 143,36
1	712378004	Závětrná lišta VIPLANYL RŠ 250 mm	m	70,90340	404,50	28 680,43
		záměna K1 a K2				
		RTS 2022/II				
		70,90340		70,90340		
2	712378006	Rohová lišta vnější VIPLANYL RŠ 100 mm	m	108,79840	188,50	20 508,50
		záměna za K1 a K2:				
		RTS 2022/II				
		108,79840		108,79840		
3	712378005	Stěnová lišta vyhnutá VIPLANYL RŠ 70 mm	m	58,61000	192,50	11 282,43
		RTS 2022/II				
		58,61		58,61000		
4	712378110	Vnitřní rohová tvarovka Alkorplan	kus	20,00000	195,50	3 910,00
		RTS 2022/II				
		20		20,00000		
5	712378111	Vnější rohová tvarovka Alkorplan	kus	18,00000	209,00	3 762,00
		RTS 2022/II				
		18		18,00000		

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	Zm09	stavba 1 - Záměna oplechování střechy za viplanylové lišty
R:	10a	MPC SO 01-7 K1 Venkovní sklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-22 740,07
1	764731118	K01 - oplechování atiky rš 465, délka 22070 mm, vč.koncovek a mont. prvků	m	-22,07000	540,00	-11 917,80
		SoD, objekt K1, p.č. 80				
		odpočet původního množství : -22,07		-22,07000		
2	764731118aa	K02 - oplechování atiky rš 425, délka 17080 mm, vč.koncovek a mont. prvků	m	-17,08000	494,00	-8 437,52
		SoD, objekt K1, p.č. 81				
		odpočet původního množství : -17,08		-17,08000		
3	764731118bb	K02 - oplechování atiky rš 385, délka 5335 mm, vč.koncovek a mont. prvků	m	-5,33500	447,00	-2 384,75
		SoD, objekt K1, p.č. 82				
		odpočet původního množství : -5,335		-5,33500		



Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	Zm09	stavba 1 - Záměna oplechování střechy za viplanylové lišty
R:	10b	VPC SO 01-7 K1 Venkovní sklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				26 602,83
1	712378004	Závětná lišta VIPLANYL RŠ 250 mm	m	42,22400	404,50	17 079,61
		záměna K1 a K2				
		RTS 2022/II				
		42.22400		42,22400		
2	712378006	Rohová lišta vnější VIPLANYL RŠ 100 mm	m	42,22400	188,50	7 959,22
		záměna za K1 a K2				
		RTS 2022/II				
		42.22400		42,22400		
3	712378110	Vnitřní rohová tvarovka Alkorplan	kus	8,00000	195,50	1 564,00
		RTS 2022/II				

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	Zm10	stavba 1 - Záměna rozvodů ÚT
R:	01	rozpočet MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: PSV		POTRUBÍ				-341 685,00
1	733122202	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 15/1,2	m	-1 200,00000	221,00	-265 200,00
SoD, ZTI objekt A, p.č. 55						
2	733122203	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 18/1,5	m	-250,00000	236,00	-59 000,00
SoD, ZTI objekt A, p.č. 56						
3	733122204	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 22/1,5	m	-65,00000	269,00	-17 485,00
SoD, ZTI objekt A, p.č. 57						

Handwritten signature

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	Zm10	stavba 1 - Záměna rozvodů ÚT
R:	02	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 733		Rozvod potrubí				341 685,00
1	733178113	Potrubí vícevrstvé IVAR.ALPEX-DUO, D 18 x 2 mm RTS 2022/II	m	1 200,00000	245,50	294 600,00
2	733178114	Potrubí vícevrstvé IVAR.ALPEX-DUO, D 20 x 2 mm RTS 2022/II	m	250,00000	263,00	65 750,00
3	733178116	Potrubí vícevrstvé IVAR.ALPEX-DUO, D 32 x 3 mm RTS 2022/II	m	65,00000	523,00	33 995,00
4	73301	Klientská sleva individuální cena	kpl	1,00000	-52 660,00	-52 660,00


4

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	Zm11	stavba 1 - Záměna plastových výplní otvorů
R:	1001a	SO 01-1 Objekt A - MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				-385 801,00
1	001	O01 - Okno plastové, OS 1500*2380 mm, izolační trojsklo	ks	-10,00000	16 390,00	-163 900,00
		SoD, objekt A, p.č. 183				
		-10		-10,00000		
2	009c	O09 - Okno plastové, OS 1250*1400 mm, izolační trojsklo	ks	-1,00000	7 552,00	-7 552,00
		SoD, objekt A				
3	002	O02 - Okno plastové, OS 1000*1780 mm, izolační trojsklo	ks	-4,00000	7 282,00	-29 128,00
		SoD, objekt A, p.č. 185				
4	003	O03 - Okno plastové, OS 1250*2380 mm, izolační trojsklo	ks	-4,00000	14 770,00	-59 080,00
		SoD, objekt A, p.č. 186				
5	003a	O03.1 - Okno plastové, OS 1250*2380 mm, izolační trojsklo	ks	-4,00000	19 018,00	-76 072,00
		SoD, objekt A, p.č. 187				
6	004	O04 - Okno plastové, OS 1250*1780 mm, izolační trojsklo	ks	-2,00000	9 683,00	-19 366,00
		SoD, objekt A, p.č. 188				
7	011C	O11 - Okno plastové, Fix 3950*2500 mm, izolační trojsklo	ks	-1,00000	30 703,00	-30 703,00

Dodatek č. 4, ZL109



Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	Zm11	stavba 1 - Záměna plastových výplní otvorů
R:	1001b	SO 01-1 Objekt A - VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				385 801,00
1	001zm	O01 - Okno plastové, OS 1500*2380 mm, izolační trojsklo profil Encore individuální cena	ks	10,00000	16 390,00	163 900,00
2	009czm	O09 - Okno plastové, OS 1250*1400 mm, izolační trojsklo profil Encore individuální cena	ks	1,00000	7 552,00	7 552,00
3	002zm	O02 - Okno plastové, OS 1000*1780 mm, izolační trojsklo profil Encore individuální cena	ks	4,00000	7 282,00	29 128,00
4	003zm	O03 - Okno plastové, OS 1250*2380 mm, izolační trojsklo profil Encore individuální cena	ks	4,00000	14 770,00	59 080,00
5	003azm	O03.1 - Okno plastové, OS 1250*2380 mm, izolační trojsklo profil Encore individuální cena	ks	4,00000	19 018,00	76 072,00
6	004zm	O04 - Okno plastové, OS 1250*1780 mm, izolační trojsklo profil Encore individuální cena	ks	2,00000	9 683,00	19 366,00
7	011C.zm	O11 - Okno plastové, Fix 3950*2500 mm, izolační trojsklo, profil Encore individuální cena	ks	1,00000	30 703,00	30 703,00


Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	Zm11	stavba 1 - Záměna plastových výplní otvorů
R:	1002a	SO 01-2 Objekt B - MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				-463 241,62
1	O76704	Okna O-01 - O13	m2	-111,51700	4 154,00	-463 241,62

SoD, objekt B, p.č. 188

-1,5*2,38*6	-21,42000
-1,5*2,38*4	-14,28000
-1,0*1,78*3	-5,34000
-1,25*2,38*6	-17,85000
-1,25*2,38*2	-5,95000
-1,25*1,78*1	-2,22500
-1,0*1,4*4	-5,60000
-2,0*2,38*2	-9,52000
-1,5*0,75*5	-5,62500
-1,0*0,75*1	-0,75000
-0,6*0,6*1	-0,36000
-1,75*0,7*3	-3,67500
-1,25*1,3*8	-13,00000
-0,9*2,38*1	-2,14200
-1,0*0,9*3	-2,70000
-1,2*0,9*1	-1,08000



Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	Zm11	stavba 1 - Záměna plastových výplní otvorů
R:	1002b	SO 01-2 Objekt B - VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				463 241,62
1	O76704zm	Okna O-01 - O13 profil Encore	m2	111,51700	4 154,00	463 241,62

individuální cena

24

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	Zm11	stavba 1 - Záměna plastových výplní otvorů
R:	1003a	SO 01-3 Objekt C - MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				-402 444,00
1	001	O01 - Okno plastové, OS 1500*2380 mm, izolační trojsklo SoD, objekt C, p.č. 170	ks	-10,00000	12 377,00	-123 770,00
2	002	O02 - Okno plastové, OS 1000*1780 mm, izolační trojsklo SoD, objekt C, p.č. 171	ks	-6,00000	5 470,00	-32 820,00
3	003	O03 - Okno plastové, OS 1250*2380 mm, izolační trojsklo SoD, objekt C, p.č. 172	ks	-7,00000	11 428,00	-79 996,00
4	003a	O03,1 - Okno plastové, OS 1250*2380 mm, izolační trojsklo SoD, objekt C, p.č. 173	ks	-3,00000	14 038,00	-42 114,00
5	004	O04 - Okno plastové, OS 1250*1400 mm, izolační trojsklo SoD, objekt C	ks	-2,00000	6 722,00	-13 444,00
6	005.vpc	O05 - Okno plastové, OS 1200*700 mm, izolační trojsklo individuální cena	ks	-3,00000	7 268,00	-21 804,00
7	006	O06 - Okno plastové, FIX OS 7900*2000 mm, izolační trojsklo SoD, objekt C, p.č. 176	ks	-1,00000	50 338,00	-50 338,00
8	008C	O08 - Okno plastové, fix 3450*2500 mm, izolační trojsklo Dodatek č.4, ZL109	ks	-1,00000	38 158,00	-38 158,00

21

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	Zm11	stavba 1 - Záměna plastových výplní otvorů
R:	1003b	SO 01-3 Objekt C - VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				402 444,00
1	001zm	O01 - Okno plastové, OS 1500*2380 mm, izolační trojsklo profil Encore SoD, objekt C, p.č. 170	ks	10,00000	12 377,00	123 770,00
2	002zm	O02 - Okno plastové, OS 1000*1780 mm, izolační trojsklo profil Encore SoD, objekt C, p.č. 171	ks	6,00000	5 470,00	32 820,00
3	003zm	O03 - Okno plastové, OS 1250*2380 mm, izolační trojsklo profil Encore SoD, objekt C, p.č. 172	ks	7,00000	11 428,00	79 996,00
4	003azm	O03,1 - Okno plastové, OS 1250*2380 mm, izolační trojsklo profil Encore SoD, objekt C, p.č. 173	ks	3,00000	14 038,00	42 114,00
5	006zm	O06 - Okno plastové, FIX 7900*2000 mm, izolační trojsklo profil Encore SoD, objekt C, p.č. 176	ks	1,00000	50 338,00	50 338,00
6	004zm	O04 - Okno plastové, OS 1250*1400 mm, izolační trojsklo profil Encore individuální cena	ks	2,00000	6 722,00	13 444,00
7	005.vpczm	O05 - Okno plastové, OS 1200*700 mm, izolační trojsklo profil Encore individuální cena	ks	3,00000	7 268,00	21 804,00
8	008C.zm	O08 - Okno plastové, fix 3450*2500 mm, izolační trojsklo, profil Encore individuální cena	ks	1,00000	38 158,00	38 158,00

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	Zm11	stavba 1 - Záměna plastových výplní otvorů
R:	1004a	SO 01-4 Objekt D - MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				-361 093,00
1	001	O01 - Okno plastové, OS 1500*2380 mm, izolační trojsklo SoD, objekt D, p.č. 170	ks	-10,00000	12 377,00	-123 770,00
2	002	O02 - Okno plastové, OS 1000*1780 mm, izolační trojsklo SoD, objekt D, p.č. 171	ks	-6,00000	5 470,00	-32 820,00
3	003	O03 - Okno plastové, OS 1250*2380 mm, izolační trojsklo SoD, objekt D, p.č. 172	ks	-8,00000	11 428,00	-91 424,00
4	003a	O03.1 - Okno plastové, OS 1250*2380 mm, izolační trojsklo SoD, objekt D, p.č. 173	ks	-2,00000	14 038,00	-28 076,00
5	004vpc	O04 - Okno plastové, OS 1250*1400 mm, izolační trojsklo SoD, objekt D	ks	-4,00000	6 722,00	-26 888,00
6	008vpc	O03c, 06 - Okno plastové, 1200*700 mm, izolační trojsklo individuální cena	ks	-4,00000	7 268,00	-29 072,00
7	008C	O09 - Okno plastové, fix 3950*2500 mm, izolační trojsklo	ks	-1,00000	29 043,00	-29 043,00

Dodatek č. 4, ZL109

21

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	Zm11	stavba 1 - Záměna plastových výplní otvorů
R:	1004b	SO 01-4 Objekt D - VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				361 093,00
1	001zm	O01 - Okno plastové, OS 1500*2380 mm, izolační trojsklo profil Encore	ks	10,00000	12 377,00	123 770,00
		individuální cena				
2	002zm	O02 - Okno plastové, OS 1000*1780 mm, izolační trojsklo profil Encore	ks	6,00000	5 470,00	32 820,00
		individuální cena				
3	003zm	O03 - Okno plastové, OS 1250*2380 mm, izolační trojsklo profil Encore	ks	8,00000	11 428,00	91 424,00
		individuální cena				
4	003azm	O03.1 - Okno plastové, OS 1250*2380 mm, izolační trojsklo profil Encore	ks	2,00000	14 038,00	28 076,00
		individuální cena				
5	004	O04 - Okno plastové, OS 1250*1400 mm, izolační trojsklo profil Encore	ks	4,00000	6 722,00	26 888,00
		SoD, objekt D				
6	008Czm	O09 - Okno plastové, fix 3950*2500 mm, izolační trojsklo profil Encore	ks	1,00000	29 043,00	29 043,00
		individuální cena				
7	008vpczm	O03c, 06 - Okno plastové, 1200*700 mm, izolační trojsklo profil Encore	ks	4,00000	7 268,00	29 072,00
		individuální cena				

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	Zm11	stavba 1 - Záměna plastových výplní otvorů
R:	1005a	SO 01-5a Objekt SK - MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				-152 513,00
1	001	O01 - Okno plastové, OS 6000*1000 mm, izolační trojsklo SoD, objekt SK, p.č. 167	ks	-1,00000	23 911,00	-23 911,00
2	002	O02 - Okno plastové, OS 7400*1000 mm, izolační trojsklo SoD, objekt SK, p.č. 168	ks	-2,00000	29 457,00	-58 914,00
3	003	O03 - Okno plastové, OS 9900*1000 mm, izolační trojsklo SoD, objekt SK, p.č. 169	ks	-1,00000	37 866,00	-37 866,00
4	004	O04 - Okno plastové, OS 3560/4560*1000 mm, izolační trojsklo SoD, objekt SK, p.č. 170	ks	-1,00000	31 822,00	-31 822,00

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	Zm11	stavba 1 - Záměna plastových výplní otvorů
R:	1005b	SO 01-5a Objekt SK - VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				152 513,00
1	001zm	O01 - Okno plastové, OS 6000*1000 mm, izolační trojsklo profil Encore	ks	1,00000	23 911,00	23 911,00
		individuální cena				
2	002zm	O02 - Okno plastové, OS 7400*1000 mm, izolační trojsklo profil Encore	ks	2,00000	29 457,00	58 914,00
		individuální cena				
3	003zm	O03 - Okno plastové, OS 9900*1000 mm, izolační trojsklo profil Encore	ks	1,00000	37 866,00	37 866,00
		individuální cena				
4	004zm	O04 - Okno plastové, OS 3560/4560*1000 mm, izolační trojsklo profil Encore	ks	1,00000	31 822,00	31 822,00
		individuální cena				

21

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	Zm12	stavba 1 - Záměna hliníkových výplní otvorů
R:	01a	objekt A - rozpočet MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 770		Otvorové prvky z hliníku				-1 027 682,00
1	54917025	Zavírač dveří hydraulický R 12 č.14 zlatá bronz	kus	-18,00000	2 075,00	-37 350,00
		A, 217				
		A-PS4,PS5,PS6,PS7,PS14,PS15,PS17,O05,O07 :- (2*1+2*3+1+1*2+1+1+1+1+3)		-18,00000		
2	005	O05 - Okno hliníkové, OS 1500*2380 mm, izolační trojsklo, EI30, EPS	ks	-1,00000	51 792,00	-51 792,00
		A, 218				
3	006	O06 - Okno hliníkové, OS 1250*1400 mm, izolační trojsklo, EI30, EPS	ks	-2,00000	15 438,00	-30 876,00
		A, 219				
4	007	O07 - Okno hliníkové, OS 1250*2380 mm, izolační trojsklo, EI30, EPS	ks	-3,00000	47 642,00	-142 926,00
		A, 220				
5	770907	PS5- Al proskl.stěna, bezp.sklo 1500*2800 mm, interiér,dvoukf. dveře.EI30, EPS	ks	-3,00000	58 386,00	-175 158,00
		A, 199				
6	770921	PS19- Al proskl.stěna, bezp.sklo 6840*2800 mm, interiér, dveře.EI30, EPS	ks	-1,00000	296 770,00	-296 770,00
		A, 213				
7	770922	PS20- Al proskl.stěna, bezp.sklo 6615*2800 mm, interiér,dveře.EI30, EPS	ks	-1,00000	292 810,00	-292 810,00
		A, 214				

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	Zm12	stavba 1 - Záměna hliníkových výplní otvorů
R:	01b	objekt A - rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 770		Otvorové prvky z hliníku				1 027 682,00
1	54917025vpc	Zavírač dveří hydraulický stříbrný	kus	18,00000	2 075,00	37 350,00
		individuální cena				
		A-PS4,PS5,PS6,PS7,PS14,PS15,PS17,O05,O07 : 2*1+2*3+1+1*2+1+1+1+1+3		18,00000		
2	005vpc	O05 - Dveře hliníkové, OS 1350*2380 mm, izolační trojsklo, EI30, EPS	ks	1,00000	51 792,00	51 792,00
		individuální cena				
3	006vpc	O06 - Okno hliníkové, OS 1250*850 mm, izolační trojsklo, EI30	ks	2,00000	15 438,00	30 876,00
		individuální cena				
4	007vpc	O07a - Okno hliníkové, OS 1800*2380 mm, izolační trojsklo, EI30, EPS	ks	2,00000	47 642,00	95 284,00
		individuální cena				
5	007vpcb	O07b - Okno hliníkové, OS 1350*2380 mm, izolační trojsklo, EI30	ks	1,00000	47 642,00	47 642,00
		individuální cena				
6	770907vpc	PS5- Al proskl.stěna, bezp.sklo 1700*2800 mm, interiér,dvoukř. dveře.EI30, EPS	ks	3,00000	58 386,00	175 158,00
		individuální cena				
7	770921zm	PS19- Al proskl.stěna, bezp.sklo 7100*2800 mm, interiér, dveře.EI30, EPS změna členění, posuvné dveře automatické	ks	1,00000	296 770,00	296 770,00
		individuální cena				
8	770922zm	PS20- Al proskl.stěna, bezp.sklo 6650*2800 mm, interiér,dveře.EI30, EPS změna členění, posuvné dveře automatické	ks	1,00000	292 810,00	292 810,00
		individuální cena				

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	Zm12	stavba 1 - Záměna hliníkových výplní otvorů
R:	02a	objekt B - rozpočet MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 770		Otvorové prvky z hliníku				-264 099,00
1	54917025a	Zavírač dveří hydraulický R 12 č.14 B, 209	kus	-12,00000	2 075,00	-24 900,00
		B-PS1,PS3a-d, PS9 : -(2+2*4+2*1)		-12,00000		
2	76711	PS11- Al proskl.stěna, bezp.sklo 5190*2800 mm, interiér, dveře.EI30,EPS B, 202	kus	-1,00000	239 199,00	-239 199,00



Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	Zm12	stavba 1 - Záměna hliníkových výplní otvorů
R:	02b	objekt B - rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 770		Otvorové prvky z hliníku				264 099,00
1	54917025vpc	Zavírač dveří hydraulický stříbrný	kus	12,00000	2 075,00	24 900,00
		individuální cena				
		B-PS1,PS3a-d, PS9 : 2+2*4+2*1		12,00000		
2	76711zm	PS11- Al proskl.stěna, bezp.sklo 6100*2800 mm, interiér, dveře.EI30,EPS změna členění, posuvné dveře automatické	kus	1,00000	239 199,00	239 199,00
		individuální cena				

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	Zm12	stavba 1 - Záměna hliníkových výplní otvorů
R:	03a	objekt C - rozpočet MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 770		Otvorové prvky z hliníku				-637 501,00
1	54917025	Zavírač dveří hydraulický R 12 č.14 zlatá bronz C, 193	kus	-9,00000	2 075,00	-18 675,00
2	770906	PS4- Al proskl.stěna, bezp.sklo 1500*2800 mm, interiér,dvoukř. dveře.EI30,EPS C, 185	ks	-1,00000	60 835,00	-60 835,00
3	770910	PS8- Al proskl.stěna, bezp.sklo 6670*2800 mm, interiér,dvoukř. dveře.EI30,EPS C, 189	ks	-1,00000	262 584,00	-262 584,00
4	770911	PS9- Al proskl.stěna, bezp.sklo 6755*2800 mm, interiér,dvoukř. dveře.EI30,EPS C, 190	ks	-1,00000	295 407,00	-295 407,00

ml

Položkový rozpočet


S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	Zm12	stavba 1 - Záměna hliníkových výplní otvorů
R:	03b	objekt C - rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
						637 501,00
Díl: 770	Otvorové prvky z hliníku					
1	54917025vpc	Zavírač dveří hydraulický stříbrný	kus	9,00000	2 075,00	18 675,00
		individuální cena				
		C-PS4,PS5,PS6 : 2*1+2*3+1		9,00000		
2	770906zm	PS4- Al proskl.stěna, bezp.sklo 1700*2800 mm, interiér,dvoukř. dveře EI30, EPS	ks	1,00000	60 835,00	60 835,00
		individuální cena				
3	770910zm	PS8- Al proskl.stěna, bezp.sklo 6900*2800 mm, interiér,dvoukř. dveře EI30, EPS změna členění, posuvné dveře automatické	ks	1,00000	262 584,00	262 584,00
		individuální cena				
4	770911zm	PS9- Al proskl.stěna, bezp.sklo 6650*2800 mm, interiér,dvoukř. dveře EI30, EPS změna členění, posuvné dveře automatické	ks	1,00000	295 407,00	295 407,00
		individuální cena				

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	Zm12	stavba 1 - Záměna hliníkových výplní otvorů
R:	04a	objekt D - rozpočet MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 770		Otvorové prvky z hliníku				-742 634,00
1	54917025	Zavírač dveří hydraulický R 12 č. 14 zlatá bronz	kus	-10,00000	2 075,00	-20 750,00
		D, 192				
		D-PS4,PS5,PS6 : -(2*2+2*2+2)		-10,00000		
2	770907	PS4- Al proskl.stěna, bezp.sklo 1500*2800 mm, interiér,dvoukf. dveře.EI30,EPS	ks	-2,00000	59 376,00	-118 752,00
		D, 186				
3	770910	PS8- Al proskl.stěna, bezp.sklo 7100*2800 mm, interiér,dvoukf. dveře.EI30,EPS	ks	-1,00000	301 468,00	-301 468,00
		D, 189				
4	770911	PS9- Al proskl.stěna, bezp.sklo 7255*2800 mm, interiér,dvoukf. dveře.EI30,EPS	ks	-1,00000	301 664,00	-301 664,00
		D,190				



Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	Zm12	stavba 1 - Záměna hliníkových výplní otvorů
R:	04b	objekt D - rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
						742 634,00
Díl: 770		Otvorové prvky z hliníku				
1	54917025vpc	Zavírač dveří hydraulický stříbrný	kus	10,00000	2 075,00	20 750,00
		individuální cena				
		D-PS4,PS5,PS6 : 2*2+2*2+2				
				10,00000		
2	770907zm	PS4- Al proskl.stěna, bezp.sklo 1700*2800 mm, interiér,dvoukř. dveře.EI30,EPS	ks	2,00000	59 376,00	118 752,00
		individuální cena				
3	770910zm	PS8- Al proskl.stěna, bezp.sklo 7100*2800 mm, interiér,dvoukř. dveře.EI30,EPS změna členění, pousvné dveře automatické	ks	1,00000	301 468,00	301 468,00
		individuální cena				
4	770911zm	PS9- Al proskl.stěna, bezp.sklo 6950*2800 mm, interiér,dvoukř. dveře.EI30,EPS změna členění, pousvné dveře automatické	ks	1,00000	301 664,00	301 664,00
		D,190individuální cena				

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	Zm13	stavba 1 - Záměna hliníkových dveří D24 na objektu B za dřevěné plné
R:	02a	objekt B - rozpočet MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 770		Otvorové prvky z hliníku				-128 294,00
1	902	D24 - AL jednokř.dveře vč. zárubně, venkovní, 1480*1970 mm	ks	-2,00000	64 147,00	-128 294,00

B. 205

Položkový rozpočet

S:	10a	Dodatek č. 04 - stavba 1
O:	Zm13	stavba 1 - Záměna hliníkových dveří D24 na objektu B za dřevěné plně
R:	02b	objekt B - rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
						124 123,44
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
1	766108	D24, D20d-Vnitřní interiérové dveře plně , 1480*1970 mm, dvoukř., vč. záruční dod SDK, - EW30-C-KO	ks	2,00000	62 061,72	124 123,44

individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže, 50270/0,81=62.061,72

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Domov Březiny - Dodatek č. 04 - stavba 2 - 28.11.2022

Objednatel: Moravskoslezský kraj
28. října 2771/117
70200 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s.
Frýdecká 225
73961 Třinec
IČO: 28618891
DIČ: CZ28618891

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 096 609,19
PSV			-2 347 388,07
MON			260 317,93
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			5 465,99
Celkem			-984 994,96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-984 994,96 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -984 994,96 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL068	stavba 2 - Úprava překladů a nadpraží, objekt F	9 895,29	0,00		9 895,29	-1
01	VPC rozpočet	9 895,29	0,00		9 895,29	-1
ZL069	stavba 2 - Revize ŽB konstrukcí, objekt E	509 803,93	0,00		509 803,93	-52
01	rozpočet VPC	509 803,93	0,00		509 803,93	-52
ZL070a	stavba 2 - Úprava stavebních prací, objekt E	1 303 989,31	0,00		1 303 989,31	-132
01a	rozpočet MPC	-338 888,80	0,00		-338 888,80	34
02	rozpočet VPC	1 576 554,20	0,00		1 576 554,20	-160
03	rozpočet VPC elektro Sestra-pacient, EPS, NZS, SLP- objekt E	49 020,91	0,00		49 020,91	-5
04	rozpočet VPC elektro demontáž a montáž instalace z bouraných přiček	17 303,00	0,00		17 303,00	-2
ZL070bMPC	stavba 2 - Úprava stavebních prací, objekt E - neprovádění PVC	-2 815 207,23	0,00		-2 815 207,23	286
01	rozpočet MPC	-2 815 207,23	0,00		-2 815 207,23	286
ZL071	stavba 2 - Úprava stavebních prací, objekt F	699 000,51	0,00		699 000,51	-71
01	rozpočet MPC	-102 185,08	0,00		-102 185,08	10
02	rozpočet VPC	514 546,65	0,00		514 546,65	-52
03	rozpočet VPC elektro Sestra-pacient, EPS, NZS, SLP- objekt F	165 598,96	0,00		165 598,96	-17
04	rozpočet VPC - zbývající	121 039,98	0,00		121 039,98	-12
ZL072	stavba 2 - Neprovádění prací na spojovacím krčku	-1 603 775,26	0,00		-1 603 775,26	163
23	4a - Stavební část	-1 434 918,74	0,00		-1 434 918,74	146
25	4c - ZTI hlavní přívod TV...	-168 856,52	0,00		-168 856,52	17
ZL073	stavba 2 - Provádění SDK konstrukcí, objekty E a F	282 197,90	0,00		282 197,90	-29
01	rozpočet - objekt E	256 661,36	0,00		256 661,36	-26
02	rozpočet - objekt F	25 536,54	0,00		25 536,54	-3
ZL074	stavba 2 - Statika stropů, objekt E	382 047,26	0,00		382 047,26	-39
133	statika stropů 3NP	382 047,26	0,00		382 047,26	-39
ZL075	stavba 2 - Zateplení soklu, objekt F	14 353,20	0,00		14 353,20	-1
01	rozpočet VP	14 353,20	0,00		14 353,20	-1
ZL076	stavba 2 - Změna dveří za plastové, správní budova	78 544,00	0,00		78 544,00	-8
01	rozpočet MPC	-7 056,00	0,00		-7 056,00	1
02	rozpočet VPC	85 600,00	0,00		85 600,00	-9

ZL077	stavba 2 - Úprava zdravotechiky, objekty E a F	114 174,33	0,00	114 174,33	-12
01	rozpočet VPC - objekt E - ZTI	69 087,21	0,00	69 087,21	-7
02	rozpočet VPC - objekt F - ZTI	45 087,12	0,00	45 087,12	-5
ZL078	stavba 2 - Výztuhy SDK konstrukcí pro madla	39 981,80	0,00	39 981,80	-4
01	VPC výztuhy SDK E	31 399,24	0,00	31 399,24	-3
02	VPC výztuhy SDK F	8 582,56	0,00	8 582,56	-1
Celkem za stavbu				-984 994,96	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Nepřifazený díl	HSV			368 147,38	-37,4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			377 571,50	-38,3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			47 631,85	-4,8
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			-424 938,56	43,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			324 880,30	-33,0
8	Trubní vedení	HSV			12 344,62	-1,3
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-81 160,63	8,2
900	HZS	HSV			13 152,00	-1,3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			122 835,00	-12,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			234 942,36	-23,9
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			1 197,50	-0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			20 566,79	-2,1
997	Přesun sutě	HSV			-8 908,61	0,9
998	Přesun hmot	HSV			15 313,71	-1,6

mil

711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			-107 869,35	11,0
712	Povlakové krytiny	PSV			27 752,98	-2,8
712	Povlakové krytiny-podrobný popis v.č.D1.1-505	PSV			-30 571,64	3,1
713	Izolace tepelné	PSV			386 184,12	-39,2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			121 027,79	-12,3
722	Vnitřní vodovod	PSV			45 347,97	-4,6
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			-109 564,26	11,1
725	Zařizovací předměty	PSV			13 702,40	-1,4
726	Předstěnové systémy	PSV			97 205,00	-9,9
762	Konstrukce tesafské	PSV			71 582,63	-7,3
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			-146 780,40	14,9
7631	Konstrukce sádkokartonové	PSV			350 886,42	-35,6
764	Konstrukce klempířské-podrobný popis v.č.D1.1-303	PSV			21 814,80	-2,2
764	Konstrukce klempířské-podrobný popis v.č.D1.1-505	PSV			-297 171,16	30,2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			178 944,00	-18,2
766	Konstrukce truhlářské-podrobný popis v.č.D1.1-221	PSV			-43 414,00	4,4
766	Konstrukce truhlářské-podrobný popis v.č.D1.1-504	PSV			-455 459,46	46,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			172 622,58	-17,5
771	Podlahy z dlaždic	PSV			-1 191 672,09	121,0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			2 941,97	-0,3
776	Podlahy povlakové	PSV			-974 564,00	98,9

781	Dokončovací práce - obklady	PSV			-440 999,66	44,8
781	Obklady keramické	PSV			106 599,95	-10,8
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			-121 550,00	12,3
783	Nátěry	PSV			2 469,80	-0,3
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			-26 854,46	2,7
M	Práce a dodávky M	MON			20 487,24	-2,1
M1	Práce a dodávky M	MON			8 712,66	-0,9
M2	Práce a dodávky M	MON			185 419,97	-18,8
M21	Elektromontáže	MON			45 698,06	-4,6
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			73 033,98	-7,4
ON	Ostatní náklady	ON			5 465,99	-0,6
Cena celkem					-984 994,96	100,0

Položkový rozpočet

S:	10b	Dodatek č. 04 - stavba 2
O:	ZL068	stavba 2 - Úprava překladů a nadpraží, objekt F
R:	01	VPC rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				9 884,31
1	130104300	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11375 70/70/8	t	0,06900	31 540,00	2 176,26
		SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 34, není RTS				
		0,06*1,15		0,06900		
2	317941R333	příplatek za ztlížené osazování, podstojkování, vysekání kapes, dozdění a zazdění 2ks L 70/70/8	kompl	1,00000	7 239,51	7 239,51
		individuální cena				
		podstojkování, vysekání kapes, dodávka a osazení L70/70/8, zazdění, délky 3,0m 2ks : 1		1,00000		
3	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,06000	7 809,00	468,54
		SoD, stavba 2, 2ba, p.č. 14, RTS 2022/II 12270Kč				
		0,06		0,06000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10,98
4	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,06000	183,00	10,98
		1ca, p.č. 160, RTS 2022/II 363,50 Kč				

21

Položkový rozpočet

S:	10b	Dodatek č. 04 - stavba 2
O:	ZL069	stavba 2 - Revize ŽB konstrukcí, objekt E
R:	01	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Nepřirazený díl				368 147,38
1	417321515T00	Ztužující pás/věnc C25/30 SoD, 1ca, p.č. 70, není aktual RTS "ozn.V6" (40,4*2+11,9*8)*0,25*0,2*1,15 : 10,12	m3	10,12000	3 227,00	32 657,24
2	417321515T00	Ztužující pás/věnc ŽB C25/30 SoD, 1ca, p.č. 70, není aktual RTS "Terasa 3.np" (11,5+4,5*2)*0,3*0,25 : 1,7595	m3	1,75950	3 227,00	5 677,91
3	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 71, původní cena 830Kč, RTS 2022/II 462,50 "ozn.V6" (40,4*2+11,9*8)*2*0,4 : 140,8	m2	140,80000	462,50	65 120,00
4	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 71, původní cena 830Kč, RTS 2022/II 462,50 "Terasa 3.np" (11,5+4,5*2)*2*0,4 : 16,4	m2	16,40000	462,50	7 585,00
5	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 72, původní cena 166,00 Kč, RTS 2022/II 108,50 "ozn.V6" (40,4*2+11,9*8)*2*0,4 : 140,8	m2	140,80000	108,50	15 276,80
6	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 72, původní cena 166,00 Kč, RTS 2022/II 108,50 "Terasa 3.np" (11,5+4,5*2)*2*0,4 : 16,4	m2	16,40000	108,50	1 779,40
7	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 73, RTS 2022/II 73,490 Kč "ozn.V6" "odhad 70 kg/m3" 10,12*70*0,001 : 0,7084	t	0,70840	24 900,00	17 639,16
8	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 73, RTS 2022/II 73,490 Kč "Terasa 3.np" "odhad 70 kg/m3" 1,7595*70*0,001 : 0,123165	t	0,12317	24 900,00	3 066,93
9	417321515T00	Ztužující pás/věnc ŽB C25/30 SoD, 1ca, p.č. 70, není aktual RTS narovnání výměr betonu dle skutečného stavu : 8,12	m3	8,12000	3 227,00	26 203,24
10	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců SoD, stavba 2, 2ba, p.č. 71, původní cena 830Kč, RTS 2022/II 462,50 narovnání výměr dle skutečného stavu : 142	m2	142,00000	462,50	65 675,00
11	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců SoD, stavba 2, 2ba, p.č. 71, původní cena 830Kč, RTS 2022/II 462,50 narovnání výměr dle skutečného stavu : 142	m2	142,00000	462,50	65 675,00

Položkový rozpočet

S:	10b	Dodatek č. 04 - stavba 2
O:	ZL069	stavba 2 - Revize ŽB konstrukcí, objekt E
R:	01	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 8, není aktual RTS narovnání výměr na základě sanace základů a skutečného stavu : 4,5	m3	4,50000	2 538,00	11 421,00
13	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 11, není aktual RTS narovnání výměr na základě sanace základů a skutečného stavu : 10,5	m3	10,50000	2 619,00	27 499,50
14	411388531	Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve střepech RTS 2022/II narovnání výměr na základě skutečného stavu : 1,13	m3	1,13000	20 240,00	22 871,20
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						122 835,00
15	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m RTS 2022/II	m2	570,00000	215,50	122 835,00
Díl: 998 Přesun hmot						18 821,55
16	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m SoD, stavba 2, 2ba, p.č. 160	t	102,85000	183,00	18 821,55

Položkový rozpočet

S:	10b	Dodatek č. 04 - stavba 2
O:	ZL070a	stavba 2 - Úprava stavebních prací, objekt E
R:	01a	rozpočet MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				-30 585,40
1	28375675	deska pro kročejový útlum tl 40mm	m2	-501,40000	61,00	-30 585,40
SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 195						
Díl: 725		Zařizovací předměty				-3 700,00
2	725980121	dvířka 15/15	ks	-20,00000	185,00	-3 700,00
SoD, stavba 2, 2bb, p.č. 75, není RTS						
Díl: 726		Předstěnové systémy				-83 100,00
3	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních konstrukcí pro závěsné křesly ovládání zepř	soub	-15,00000	5 540,00	-83 100,00
SoD, stavba 2, 1cb, p.č. 110						
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby				-146 780,40
4	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	-970,00000	33,00	-32 010,00
stavba 2, 1ca, 241						
5	63153713	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,036-0,037$ tl 160mm	m2	-989,40000	116,00	-114 770,40
stavba 2, 1ca, 242						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-74 723,00
6	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	-936,00000	1,00	-936,00
SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 333						
7	předbZ02	ocelová konstrukce na terase 2250x4650x11500 mm včetně povrch úpravy, odk.Z02	ks	-1,00000	73 787,00	-73 787,00
SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 332						

Handwritten signature

Položkový rozpočet

S:	10b	Dodatek č. 04 - stavba 2
O:	ZL070a	stavba 2 - Úprava stavebních prací, objekt E
R:	02	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4 Vodovodné konstrukce						47 631,85
1	416026124R987	Úprava ocel.kříž.rošt, delší závěsy a změna způsobu kotvení pro podhled 1xRFI 12,5mm	m2	485,00000	98,21	47 631,85
individuální cena						
Díl: 96 Bourání konstrukcí						173 922,41
2	966054121	Bourání říms železobetonových vyložení 50 cm fasáda	m	121,00000	625,00	75 625,00
RTS 2022/II						
3	970051060	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm ZTI	m	4,80000	2 285,00	10 968,00
RTS 2022/II						
4	970051130	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm ZTI	m	3,60000	3 285,00	11 826,00
RTS 2022/II						
5	972054342	vybourání otvorů v ŽB střepech tl.do 250mm pl do 0,25m2 ZTI	ks	86,00000	383,00	32 938,00
SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 144, není RTS						
6	974031142	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm ZTI	m	98,00000	54,00	5 292,00
SoD, stavba 2, 2bb, p.č. 2, RTS 2022/II 112,00 Kč						
7	974031145	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 20 cm ZTI	m	55,00000	96,00	5 280,00
SoD, stavba 2, 2bb, p.č. 3, RTS 2022/II 183,50 Kč						
8	974031164	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm ZTI	m	44,00000	141,00	6 204,00
SoD, stavba 2, 2bb, p.č. 4, RTS 2022/II 271,50 Kč						
9	974042564R777	Vysekání rýh v podlaže ŽB betonové, 15x15 cm ZTI	m	20,50000	1 258,02	25 789,41
individuální cena, cena podžolovitele +19% marže 1019/0,81=1258,02 Kč						
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						18 036,11
10	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	98,55800	183,00	18 036,11
SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 160, RTS 2022/II 363,50 Kč						
Díl: 712 Povlakové krytiny						27 752,98
11	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	65,43000	40,00	2 617,20
1ca, 175, není RTS						
12	712361705	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólii lepenou se svařovanými spoji	m2	65,43000	158,00	10 337,94
1ca, 179, není RTS						
13	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	75,24000	137,00	10 307,88
1ca, 180, RTS 2022/II 266,5 -						
14	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	75,24000	18,00	1 354,32
1ca, 188, není RTS						
15	712861705	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólii lepenou se svařovanými spoji	m2	17,16000	149,00	2 556,84
1ca, 189, není RTS						
16	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	289,40000	2,00	578,80
1ca, 189, RTS 2022/II 4,90 -						
Díl: 713 Izolace tepelné						476 061,78
17	28376281	Deska polystyren EPS Rigidfloor 4000 1000x500x20 mm	m2	506,00000	71,40	36 128,40
RTS 2022/II						
440*1,15						
506,00000						

Položkový rozpočet

S:	10b	Dodatek č. 04 - stavba 2
O:	ZL070a	stavba 2 - Úprava stavebních prací, objekt E
R:	02	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	713111111	Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volné 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	506,50000	95,70	48 472,05
		RTS 2022/II				
19	63152337	Rohož izolační URSA DF 38 160x1250x4900 mm skečná vlna	m2	1 038,85000	274,50	285 164,33
		RTS 2022/II				
20	283762861	Deska polystyren EPS Rigifloor 4000 1000x500x50 mm	m2	506,00000	178,50	90 321,00
		RTS 2022/II				
		440*1,15		506,00000		
21	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	7 988,00000	2,00	15 976,00
		SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 206, RTS 2022/II 2,75 Kč				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				102 538,50
22	975812113R	Montáž protipožární manžety vč protokolu D110-160	ks	44,00000	219,00	9 636,00
		stavba 1, ZTI A, 26				
23	59081008	tmel silikonový požárně ochranný 330ml	ks	44,00000	607,00	26 708,00
		stavba 1, ZTI A, 27				
24	59081249	manžeta požárně ochranná pro průchod PVC,PP,PE potrubí stěnami a stropy š 32mm D 110mm EI 90	kus	44,00000	1 331,00	58 564,00
		stavba 1, ZTI A, 62				
25	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	3,00000	83,50	250,50
		SoD, stavba 2, 1cb, p.č. 39, původní cena 90 Kč, RTS 2022/II 83,50 Kč				
26	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	5,00000	178,00	890,00
		SoD, stavba 2, 1cb, p.č. 35, není aktual RTS				
27	722182028	Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 110 mm, lepidlo lepidlo ve specifikaci	m	44,00000	147,50	6 490,00
		RTS 2022/II				
Díl: 722		Vnitřní vodovod				30 566,45
28	722174002	Potrubí z plastových trubek zpolypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	19,00000	148,00	2 812,00
		SoD, stavba 2, 1cb, p.č. 52, není RTS				
29	722174002S	Potrubí z plastových trubek zpolypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	12,40000	148,00	1 835,20
		SoD, stavba 2, 1cb, p.č. 52, není RTS				
30	722174003	Potrubí z plastových trubek zpolypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	9,00000	179,00	1 611,00
		SoD, stavba 2, 1cb, p.č. 53, není RTS				
31	722174004	Potrubí z plastových trubek zpolypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	23,00000	234,00	5 382,00
		SoD, stavba 2, 1cb, p.č. 54, není RTS				
32	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpenovného polyetylenu PE přilepenými vpičnými a podélnými	m	8,00000	60,00	480,00
		SoD, stavba 2, 1cb, p.č. 62, RTS 2022/II 91,90 Kč				
33	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpenovného polyetylenu PE přilepenými vpičnými a podélnými	m	18,00000	92,00	1 656,00
		SoD, stavba 2, 2bb, p.č. 38, není aktual RTS				

Handwritten signature

Položkový rozpočet

S:	10b	Dodatek č. 04 - stavba 2
O:	ZL070a	stavba 2 - Úprava stavebních prací, objekt E
R:	02	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpenovného polyetylenu PE přilepenými vpříčných a podélných	m	25,00000	127,00	3 175,00
SoD, stavba 2, 2bb, p.č. 39, není aktual RTS						
35	722182011	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 20	m	4,00000	26,00	104,00
SoD, stavba 2, 2bb, p.č. 40, RTS 2022/II 51,20 Kč						
36	722182013	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 32	m	14,00000	48,00	672,00
SoD, stavba 2, 2bb, p.č. 42, není RTS						
37	722182028	Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 110 mm, lepidlo lepidlo ve specifikaci	m	16,70000	147,50	2 463,25
RTS 2022/II						
38	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	6,00000	166,00	996,00
SoD, stavba 2, 2bb, p.č. 44, RTS 2022/II 241 Kč						
39	722220111	Armatury s jedním závitem nástěny pro výtokový ventil G 1/2	kus	12,00000	155,00	1 860,00
SoD, stavba 2, 2bb, p.č. 45, RTS 2022/II 249,50 Kč						
40	HZS24922	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV-DEMONT	hod	40,00000	188,00	7 520,00
SoD, stavba 2, 1cb, p.č. 166, není RTS						
výpomoc, sondy, odkrývání : 40				40,00000		
Díl: 725 Zařizovací předměty						9 966,00
41	28349010	Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200x200 mm	kus	33,00000	302,00	9 966,00
RTS 2022/II						
Díl: 726 Předstěnové systémy						172 755,00
42	726131043	Instalační předstěna - kiozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kcl-dod a montáž vč izolace, krycí desky ovl tlačítka, oddáleného tlačítka-dvě vody	ks	15,00000	11 517,00	172 755,00
A ZTI, 78, není RTS						
Díl: 762 Konstrukce tesařské						34 070,63
43	762341013	Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	130,87000	249,00	32 586,63
1ca, 223, není RTS						
44	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	742,00000	2,00	1 484,00
1ca, 225, RTS 2022/II 8,40,-						
Díl: 7631 Konstrukce sádkartonové						350 886,42
45	347016113	Předstěna SDK, tl. 65 mm, oc.kce CW, 1x RBI 12,5 mm, bez izol	m2	87,00000	864,00	75 168,00
RTS 2022/II						
46	28329274	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu 110g/m2	m2	42,48000	25,00	1 062,00
SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 240, není RTS						
47	342263420R898	Osazení revizních dvířek do SDK příček 300/300	kus	64,00000	695,06	44 483,84
individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže 563/0,81=695,06 Kč						
48	342263513R765	Revizní dvířka do SDK příček, 300x300 mm	kus	64,00000	974,07	62 340,48
individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže 789/0,81=974,07 Kč						
49	347016235	Předstěna SDK, tl. 130 mm, ocel, kce CW, 2x RF 15 mm, bez izolace	m2	89,60000	1 206,00	108 057,60

Položkový rozpočet

S:	10b	Dodatek č. 04 - stavba 2
O:	ZL070a	stavba 2 - Úprava stavebních prací, objekt E
R:	02	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
RTS 2022/II						
50	763131432	SDK podhled deska 1 DF 15 bez Ti dvouvrstva spodní profil CD UD chybějící množství	m2	96,25000	498,00	47 932,50
SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 235, není RTS						
51	76313171	SDK podhled základní penetrační nátěr SOD chybějící množství	m2	96,25000	8,00	770,00
SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 238, není RTS						
52	763131713 1	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem SOD	m	174,00000	33,00	5 742,00
SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 237, není RTS						
53	763131751	montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu SOD chybějící množství	m2	40,00000	29,00	1 160,00
SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 239, není RTS						
54	998763403	Přesun hmot pro sádko-kartonové konstrukce v objektech výšky do 24m	%	2 085,00000	2,00	4 170,00
SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 244, není aktuál RTS						
Díl: 764		Konstrukce klempířské-podrobný popis v.č.D1.1-303				21 814,80
55	764244307R	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 670 mm opl.pl.2k doplnění 2ks plechů podkladních z TiZn	m	44,00000	491,35	21 619,40
individuální cena						
56	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	195,40000	1,00	195,40
1ca, 256, RTS 2022/II 2,35 Kč						
Díl: 781		Obklady keramické				18 004,15
57	978059531	Příplatek za odeskání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 kladených do lepidla	m2	305,15500	59,00	18 004,15
RTS 2022/II p.č. 978059531.R00 125 Kč - původní cena z SoD za položku č. 781471810 odeskání obkladu kladených do malty 66 Kč = 59 Kč						
Díl: M21		Elektromontáže				28 395,06
58	M21 R 344	příprava pro zastřešení terasy předběžná cena	cel	1,00000	28 395,06	28 395,06
individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže 23000/0,81=28395,06 Kč						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				64 152,06
59	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24m s použitím mechanizace	t	72,98300	398,00	29 047,23
SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 156, není RTS						
60	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	72,98300	153,00	11 166,40
SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 157, RTS 2022/II 256,50 Kč						
61	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	656,85000	2,00	1 313,70
SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 158, RTS 2022/II 24,60 Kč						
62	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	72,98300	310,00	22 624,73
SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 159, RTS 2022/II 1925 Kč						

mil!

Položkový rozpočet

S:	10b	Dodatek č. 04 - stavba 2
O:	ZL070a	stavba 2 - Úprava stavebních prací, objekt E
R:	03	rozpočet VPC elektro Sestra-pacient, EPS, NZS, SLP- objekt E

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M		Práce a dodávky M				20 487,24
		Sestra-Pacient				
1	001	Krabice přístrojová KU 68	kus	32,00000	4,20	134,40
		SoD, stavba 2, 1cd4, p.č. 1, není RTS				
2	210010301	Krabice přístrojová bez zapojení	kus	68,00000	62,40	4 243,20
		SoD, stavba 2, 1cd4, p.č. 24, RTS 2022/II 74,70 Kč				
3	210010301	Krabice přístrojová bez zapojení	kus	32,00000	62,40	1 996,80
		SoD, stavba 2, 1cd4, p.č. 24, RTS 2022/II 74,70 Kč				
4	973031616	Vys.zdi cihl.kapsy < 100x100x50mm	kus	136,00000	47,20	6 419,20
		SoD, stavba 2, 1cd1, p.č. 166, RTS 2022/II 61,10 Kč				
5	973031616	Vys.zdi cihl.kapsy < 100x100x50mm	kus	32,00000	47,20	1 510,40
		SoD, stavba 2, 1cd1, p.č. 138, RTS 2022/II 61,10 Kč				
6	KPL 64-50/2R	Krabice přístrojová dvojitá, bez přepážky	kus	68,00000	90,93	6 183,24
		individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže, 73,65/0,81=90,93				
Díl: M2		Práce a dodávky M				28 533,67
		Společné kabelové trasy pro EPS, NZS, S-P, SLP přípojky				
7	05300	Přidružené prac.výkony 3% z montáže	ks	1,00000	3 086,67	3 086,67
		SoD, stavba 2, 1cd1, p.č. 198				
8	05400	Drobný materiál 5% z dodávky	ks	1,00000	3 353,40	3 353,40
		SoD, stavba 2, 1cd1, p.č. 199				
9	210 01-0003.R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	136,00000	41,80	5 684,80
		RTS 2022/II				
10	345-71051R	Trubka elektroinstal. ohebná 2323/LPE-1 d 22,9 mm	m	136,00000	21,50	2 924,00
		RTS 2022/II				
11	971 03-3141.R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC	ks	38,00000	66,40	2 523,20
		RTS 2022/II				
12	974 03-1121.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	136,00000	80,60	10 961,60
		RTS 2022/II				

Položkový rozpočet

S:	10b	Dodatek č. 04 - stavba 2
O:	ZL070a	stavba 2 - Úprava stavebních prací, objekt E
R:	04	rozpočet VPC elektro demontáž a montáž instalace z bouraných příček

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				17 303,00
1	210010301	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová SoD, stavba 2, 1cd, p.č. 141, RTS 2022/II 74,70 Kč	kus	62,00000	28,30	1 754,60
2	900	Demontáž kabeláže a krabic NN a SLP v návaznosti na bourané příčky u pavilonu E, označení kabeláže RTS 2022/II	hod	20,00000	488,00	9 760,00
3	973031616	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm SoD, stavba 2, 1cd, p.č. 139, RTS 2022/II 61,10 Kč	kus	62,00000	47,20	2 926,40
4	974082112	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 3 cm SoD, stavba 2, 1cd, p.č. 138, SoD 65,70 Kč, použita RTS 2022/II 47,70 Kč	m	60,00000	47,70	2 862,00

Položkový rozpočet

S:	10b	Dodatek č. 04 - stavba 2
O:	ZL070bMPC	stavba 2 - Úprava stavebních prací, objekt E - neprovádění PVC podlah a keramických obkladů
R:	01	rozpočet MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						-107 869,35
1	711113117	Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	-240,00000	217,00	-52 080,00
		1ca, 164				
2	711113127	Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	-234,93000	235,00	-55 208,55
		1ca, 165				
3	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	-290,40000	2,00	-580,80
		1ca, 172				
		-290,4		-290,40000		
Díl: 771 Podlahy z dlaždic						-1 191 672,09
4	771151013	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	-840,00000	251,00	-210 840,00
		1ca, 334				
5	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	-195,00000	232,00	-45 240,00
		1ca, 337				
6	771274231	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	-195,00000	125,00	-24 375,00
		1ca, 339				
7	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	-308,55000	62,00	-19 130,10
		1ca, 341				
8	771474133	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	-61,05400	74,00	-4 518,00
		1ca, 342				
9	771574262	Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 6 ks/ m2	m2	-840,00000	486,00	-408 240,00
		1ca, 345				
10	771591111	Nátěr penetrační na podlahu	m2	-890,00000	23,00	-20 470,00
		1ca, 347				
11	771591161	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	-24,70000	37,00	-913,90
		1ca, 348				
12	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	-158,90000	37,00	-5 879,30
		1ca, 350				
13	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	-20 218,42300	1,00	-20 218,42
		1ca, 352				
14	59054100	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm	m	-1,00000	315,00	-315,00
		1ca, 351				
15	59054162	profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 6mm	m	-1,10000	315,00	-346,50
		1ca, 349				
16	59761330	schodovka protiskluzná šířky 330mm	kus	-715,00000	20,00	-14 300,00
		1ca, 338				

Položkový rozpočet

S:	10b	Dodatek č. 04 - stavba 2
O:	ZL070bMPC	stavba 2 - Úprava stavebních prací, objekt E - neprovádění PVC podlah a keramických obkladů
R:	01	rozpočet MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	59761420	dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6 ks/m2 (vel.400x400 mm)	m2	-966,00000	414,00	-399 924,00

1ca, 346

18	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	-40,65600	203,00	-8 253,17
----	----------	---	----	-----------	--------	-----------

1ca, 343

19	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	-42,90000	203,00	-8 708,70
----	----------	---	----	-----------	--------	-----------

1ca, 340

Díl: 776	Podlahy povlakové					-953 116,13
20	776121311	Vodou feditelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	-980,00000	25,00	-24 500,00

1ca, 353

21	776141114	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	-980,00000	261,00	-255 780,00
----	-----------	--	----	------------	--------	-------------

1ca, 354

22	776221111	Lepení pásů z PVC disperzním lepidlem	m2	-980,00000	112,00	-109 760,00
----	-----------	---------------------------------------	----	------------	--------	-------------

1ca, 356

23	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	-898,44000	54,00	-48 515,76
----	-----------	--	---	------------	-------	------------

1ca, 358

24	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	-980,00000	4,00	-3 920,00
----	-----------	---	----	------------	------	-----------

1ca, 360

25	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	-14 466,89100	2,00	-28 933,78
----	-----------	---	---	---------------	------	------------

1ca, 361

26	284110070	lišta soklová PVC 15x50mm	m	-916,40900	21,00	-19 244,59
----	-----------	---------------------------	---	------------	-------	------------

1ca, 359

27	28411027	PVC heterogenní akustická, nášlapná vrstva 0,67mm, zátěž 34/42, otlak do 0,11mm, útlum 19dB, hořlavost Bfl S1	m2	-1 078,00000	429,00	-462 462,00
----	----------	---	----	--------------	--------	-------------

1ca, 357

Díl: 781	Dokončovací práce - obklady					-440 999,66
28	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-617,86000	353,00	-218 104,58

1ca, 365

29	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	-151,60000	81,00	-12 279,60
----	-----------	---	---	------------	-------	------------

1ca, 367

30	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	-306,44000	72,00	-22 063,68
----	-----------	---	---	------------	-------	------------

1ca, 368

31	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	-6 666,52900	3,00	-19 999,59
----	-----------	---	---	--------------	------	------------

1ca, 369

32	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 (vel.400x250 mm)	m2	-679,64600	248,00	-168 552,21
----	----------	---	----	------------	--------	-------------

1ca, 366

mil!

Položkový rozpočet

S:	10b	Dodatek č. 04 - stavba 2
O:	ZL070bMPC	stavba 2 - Úprava stavebních prací, objekt E - neprovádění PVC podlah a keramických obkladů
R:	01	rozpočet MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				-121 550,00
33	783932163	Vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm opravované plochy do 30%	m2	-1 870,00000	65,00	-121 550,00

1ca, 371

Položkový rozpočet

S:	10b	Dodatek č. 04 - stavba 2
O:	ZL071	stavba 2 - Úprava stavebních prací, objekt F
R:	01	rozpočet MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské-podrobný popis v.č.D1.1-221				-43 414,00
1	76666AP	Dveře EI 30/DP3-Sm prosklené 2kf 1200x2200 mm, laminované CPL dub, se zvýšenou odolností proti úniku kouře vč obložkové zárubně, odk.T23 (dod+mont), VČETNĚ PÁKOVÉHO KOVÁNÍ-OTEVÍRACÍ HRAZDY	kus	-1,00000	43 414,00	-43 414,00
		2ba, 154				
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				-34 037,51
2	59761406	dlažba sliutá protiskluz přes 22 do 25 ks/m2 200/200	m2	-9,90000	303,00	-2 999,70
		2ba 197, není RTS				
3	771121011	nátěr penetrační na podlahu	m2	-7,60000	23,00	-174,80
		2ba 186, není RTS				
4	771151012	stěrka samonivelační podlah pevnosti 20MPa tl5mm	m2	-105,00000	251,00	-26 355,00
		2ba 188, není RTS				
5	771574262	montáž podlah keramických velkoformát flex lepidlo do 6ks/m2	m2	-9,00000	486,00	-4 374,00
		2ba 194, není RTS				
6	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	-134,01000	1,00	-134,01
		2ba 200				
Díl: 776		Podlahy povlakové				-23 180,37
7	284110070	lišta soklová PVC 15/50	m	-6,83000	21,00	-143,43
		2ba 207, není RTS				
8	28411027	PVC heterogenní akustické nášlap 0,67mm, zátěž 34/42 otlak do 0,11mm útlum 19DB hoflavosz Bf1 S1	m2	-14,30000	429,00	-6 134,70
		2ba 205				
9	776121111	vodou ředitelná penetrace podkladu povl podlah 1:3	m2	-13,00000	21,00	-273,00
		2ba 201				
10	776141113	vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 20MPa do tl8mm	m2	-63,00000	228,00	-14 364,00
		2ba 202				
11	776221111	lepení pásů z PVC dispezním lepidlem	m2	-13,00000	112,00	-1 456,00
		2ba 204				
12	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80mm	m	-6,70000	54,00	-361,80
		2ba 206				
13	776991121	čištění nově položených podlah vysátím a setřením vlhkým nopem	m2	-13,00000	4,00	-52,00
		2ba 208				
14	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	-197,72000	2,00	-395,44
		2ba 209				
Díl: 781		Obklady keramické				-1 553,20
15	63465132	zrcadlo nemontované bronzové tl.3mm 2000/1605	m2	-2,20000	706,00	-1 553,20
		2ba 214				

Položkový rozpočet

S:	10b	Dodatek č. 04 - stavba 2
O:	ZL071	stavba 2 - Úprava stavebních prací, objekt F
R:	02	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						46 293,80
1	342011123R00	Příčka SDK tl. 75 mm, OK, 1x oplášt. RbI 12,5, bez izol., kufrování ZTI	m2	32,60000	727,16	23 705,42
individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže 589/0,81=727,16						
2	347016235R00	Předstěna SDK, tl. 130 mm, ocel. kce CW, 2x RF 15 mm, bez izolace	m2	18,73000	1 206,00	22 588,38
RTS 2022/II						
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						324 880,30
3	632419110RT2	Samonivelač. stěrka BASF, ruční zpracování tl. 10 mm cementová podlahová stěrka PCI Pericem 515	m2	280,00000	708,00	198 240,00
RTS 2022/II						
4	631343891R00333	Penetrace hloubková 0,20 l/m2	m2	230,00000	116,04	26 689,20
individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže 94/0,81=116,04 Kč						
5	965048515R00555	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm, odstranění lepidel a zbytků	m2	230,00000	434,57	99 951,10
RTS 2022/II						
Díl: 96 Bourání konstrukcí						2 592,45
6	997013113	vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12m s použitím mechanizace	t	8,23000	315,00	2 592,45
SoD, 2ba, 69						
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 166,68
7	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	6,37532	183,00	1 166,68
SoD, 2ba, 73						
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						8 628,00
8	975812113R	Montáž protipožární manžety vč protokolu D110-160	ks	4,00000	219,00	876,00
stavba 1, ZTI A, 26						
9	59081008	tmel silikonový požární ochranný 330ml	ks	4,00000	607,00	2 428,00
stavba 1, ZTI A, 27						
10	59081249	manžeta požárně ochranná pro průchod PVC, PP, PE potrubí stěnami a stropy š 32mm D 110mm EI 90	kus	4,00000	1 331,00	5 324,00
stavba 1, ZTI A, 62						
Díl: 722 Vnitřní vodovod						3 877,00
11	722181221R00	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyethylenu PE přilepenými vpříčných a podélných	m	12,00000	60,00	720,00
SoD, stavba 2, 1cb, p.č. 62, RTS 2022/II 91,90 Kč						
12	722220111R00	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2	kus	7,00000	155,00	1 085,00
SoD, stavba 2, 2bb, p.č. 45, RTS 2022/II 249,50 Kč						
13	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	14,00000	148,00	2 072,00
SoD, stavba 2, 1cb, p.č. 52, není RTS						
Díl: 725 Zařizovací předměty						7 436,40
14	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm	kus	4,00000	337,50	1 350,00
RTS 2022/II						
15	725980122R876	Dvířka z plastu, 400 x 400 mm	kus	5,00000	1 217,28	6 086,40
individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže, 986/0,81 = 1217,28						
Díl: 726 Předstěnové systémy						7 550,00
16	726211367	Modul-výlevka Duofix, h 130 cm	soubor	1,00000	7 550,00	7 550,00
RTS 2022/II						

Položkový rozpočet

S:	10b	Dodatek č. 04 - stavba 2
O:	ZL071	stavba 2 - Úprava stavebních prací, objekt F
R:	02	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				100 400,00
17	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m 2ba, 179	%	400,00000	1,00	400,00
18	76666AP1	Dveře EI 30/DP3-Sm prosklené 2kř 1400x2700 mm, laminované CPL dub s nadsvětlikem T23 individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže, 81.000/0.81=100.000,-	kus	1,00000	100 000,00	100 000,00
Díl: 781		Obklady keramické				7 821,00
19	781411810	demontáž obkladů z obkládaček ker 2ba 210, není aktual RTS	m2	118,50000	66,00	7 821,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 901,02
20	979081111R00	Odvoz suti a vybour, hmot na skládku do 1 km 2ba 70, RTS 2022/II 256,50 Kč	t	8,23000	146,00	1 201,58
21	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 2ba 71, RTS 2022/II 24,60 Kč	t	74,07000	2,00	148,14
22	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170902 2ba 72, RTS 2022/II 1925,00 Kč	t	8,23000	310,00	2 551,30

Položkový rozpočet

S:	10b	Dodatek č. 04 - stavba 2
O:	ZL071	stavba 2 - Úprava stavebních prací, objekt F
R:	03	rozpočet VPC elektro Sestra-pacient, EPS, NZS, SLP- objekt F

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M1		Práce a dodávky M				8 712,66
		Sestra-Pacient				
1	001	Krabice přístrojová KU 68	kus	33,00000	4,20	138,60
		SoD, stavba 2, 2bd4, p.č. 1				
2	210010301	Krabice přístrojová bez zapojení	kus	21,00000	59,00	1 239,00
		SoD, stavba 2, 2bd4, p.č. 24, RTS 2022/II 74,70 Kč				
3	210010301	Krabice přístrojová bez zapojení	kus	33,00000	62,40	2 059,20
		SoD, stavba 2, 2bd4, p.č. 24, RTS 2022/II 74,70 Kč				
4	973031616	Vys.zdi cihl.kapsy < 100x100x50mm	kus	42,00000	47,20	1 982,40
		SoD, stavba 2, 1cd1, p.č. 193, RTS 2022/II 61,10 Kč				
5	973031616	Vys.zdi cihl.kapsy < 100x100x50mm	kus	33,00000	47,20	1 557,60
		SoD, stavba 2, 1cd1, p.č. 193, RTS 2022/II 61,10 Kč				
6	KPL 64-50/2R	Krabice přístrojová dvojitá, bez přepážky	kus	21,00000	82,66	1 735,86
		individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže, 73.65/0,81=82,66				
Díl: M2		Práce a dodávky M				156 886,30
		Společné kabelové trasy pro EPS, NZS, S-P, SLP přípojky				
7	004	Kabel DATACOM UTP drát cat.6	m	150,00000	5,50	825,00
		SoD, stavba 2, 2bd4, p.č. 4				
8	05300	Přidružené prac.výkony 3% z montáže	ks	1,00000	702,80	702,80
		SoD, stavba 2, 2bd4, p.č. 48, 23.426.8*0,03=702,8				
9	05400	Drobný materiál 5% z dodávky	ks	1,00000	7 852,20	7 852,20
		SoD, stavba 2, 2bd4, p.č. 49, 157.043.96*0,05=7852,20				
10	210 01-0003.R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	174,00000	41,80	7 273,20
		RTS 2022/II				
11	220280401	Kabel SEKU do 7 mm	m	855,00000	94,00	80 370,00
		SoD, stavba 2, 2bd4, p.č. 26, není aktuál RTS				
12	222 26-1221.R00	Skupinový držák GRIP M 15	ks	100,00000	21,30	2 130,00
		RTS 2022/II				
13	222 26-1253.R00	Příchytka kabelová 10-19 mm	ks	270,00000	15,20	4 104,00
		RTS 2022/II				
14	222 26-1253.R00	Příchytka kabelová 10-19 mm	ks	165,00000	15,20	2 508,00
		RTS 2022/II				
15	222 28-0051.R00	PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchýtkách	m	115,00000	81,10	9 326,50
		RTS 2022/II				
16	341-350121R	Kabel PraflaGuard 1x2x0,8, P/PH45-R, B2caS1d1	m	115,00000	19,80	2 277,00
		RTS 2022/II				
17	341-350151R	Kabel PraflaDur 3x1,5, P/PH45-R, B2caS1d1	m	80,00000	37,20	2 976,00
		RTS 2022/II				
18	341-350210R	Kabel JYSTY 1x2x0,8	m	215,00000	8,70	1 870,50
		RTS 2022/II				
19	345-71051R	Trubka elektroinstal. ohebná 2323/LPE-1 d 22,9 mm	m	174,00000	21,50	3 741,00
		RTS 2022/II				
20	345-7120001R	Kabelová příchytka skupinová standardní	ks	100,00000	17,60	1 760,00
		RTS 2022/II				
21	345-7171104R	Kabelová příchytka jednoduchá standardní	ks	270,00000	9,00	2 430,00
		RTS 2022/II				
22	345-7171110R	Kabelová příchytka s funkční schopností při požáru	ks	165,00000	17,50	2 887,50

Položkový rozpočet

S:	10b	Dodatek č. 04 - stavba 2
O:	ZL071	stavba 2 - Úprava stavebních prací, objekt F
R:	03	rozpočet VPC elektro Sestra-pacient, EPS, NZS, SLP- objekt F

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		RTS 2022/II				
23	971 03-3141.R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC	ks	59,00000	66,40	3 917,60
		RTS 2022/II				
24	971 03-3161.R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 60 cm, MVC	ks	2,00000	196,50	393,00
		RTS 2022/II				
25	972 05-4141.R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm	ks	3,00000	204,00	612,00
		RTS 2022/II				
26	974 03-1121.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	144,00000	80,60	11 606,40
		RTS 2022/II				
27	974 03-1132.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	10,00000	116,00	1 160,00
		RTS 2022/II				
28	FTPc5	Kabel FTP cat.5e, LSOH	m	380,00000	12,04	4 575,20
		individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže, 9,75/0,81=12,04				
29	UTPc5	Kabel UTP cat.5e, LSOH	m	110,00000	14,44	1 588,40
		individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže, 11,7/0,81=14,44				

Položkový rozpočet

S:	10b	Dodatek č. 04 - stavba 2
O:	ZL071	stavba 2 - Úprava stavebních prací, objekt F
R:	04	rozpočet VPC - zbývající

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						36 979,48
1	771478001R00	Montáž lišt schodišťových	m	87,00000	79,70	6 933,90
RTS 2022/II						
2	771577843R00	Podlahový profil dilatační DILEX-BWB výšky 10 mm	m	19,68000	298,50	5 874,48
RTS 2022/II						
3	59761009	sokl dlažba keramická slinutá hladká do interiéru 600/95	ks	46,00000	103,00	4 738,00
2ba 103, není RTS						
4	771151011S	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	7,00000	139,00	973,00
2ba 187, není RTS						
5	771474113	montáž soklů z dlaždic keramických flex.lepidlo v do 120mm	m2	22,25000	62,00	1 379,50
2ba 189, není aktual RTS						
6	771591171	montáž profilu dilatačního	m	16,40000	37,00	606,80
2ba 198, není aktual RTS						
7	5537043221	Hrana schodová vrtaná Al 112/F l=270 cm stříbro š 42 mm h 20 mm	kus	29,00000	522,00	15 138,00
RTS 2022/II						
8	59761420	dlažba velkoformát ker protiskluz přes 4 do 6 ks/m2(400/400)	m2	1,15000	414,00	476,10
2ba 195, není RTS						
9	771574266	montáž podlah ker protiskluz flex lepidlo do 25 ks/m2	m2	1,00000	486,00	486,00
2ba 196, není RTS						
10	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	10,10000	37,00	373,70
2ba 198, není RTS						
Díl: 776 Podlahy povlakové						1 732,50
11	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	225,00000	7,70	1 732,50
RTS 2022/II						
Díl: 781 Obklady keramické						82 328,00
12	63465132R888	zrcadlo nemontované bronzové tl 3mm max rozměr 1000x1605mm	m2	5,28000	2 302,47	12 157,04
individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže 1865/0,81=2302,47						
13	781474113	Montáž obkladů vnitřních ker. hladkých do 19ks/m2 flex lepidlo	m2	88,47000	353,00	31 229,91
2ba 211, není aktual RTS						
14	781491021	montáž zrcadel na ker obklad silikonovým tmelem	m2	2,80000	579,00	1 621,20
2ba 213, není RTS						
15	781494111	plastové profily rohové flex lepidlo	m	92,00000	81,00	7 452,00
2ba 215, není aktual RTS						
16	781494511	plastový profil ukončovací flex lepidlo	m	44,51500	72,00	3 205,08
2ba 216, není aktual RTS						
17	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19 ks/m2 400/250	m2	97,85600	248,00	24 268,29
2ba 212, není RTS						
18	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	798,16000	3,00	2 394,48
2ba 217, RTS 2022/II 4,25 Kč						

Položkový rozpočet

S:	10b	Dodatek č. 04 - stavba 2
O:	ZL071	stavba 2 - Úprava stavebních prací, objekt F
R:	04	rozpočet VPC - zbývající

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	10b	Dodatek č. 04 - stavba 2
O:	ZL072	stavba 2 - Nprovádění prací na spojovacím krčku
R:	23	4a - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-1 498,68
1	349231821	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm	m2	-1,38000	1 086,00	-1 498,68
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						-439 291,76
2	611325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	-140,12000	262,00	-36 711,44
3	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	-298,81900	222,00	-66 337,82
4	622221AP	KZS stěn budov deskami z minerální vlny tl.180 mm hmoždinkami s kovovým trnem vč lišt	m2	-204,00000	1 043,00	-212 772,00
5	622222AP	KZS stěn budov deskami soklovými perimetrickými tl.150 mm hmoždinkami s kovovým trnem vč lišt (sokl)	m2	-59,00000	886,00	-52 274,00
6	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	-59,00000	388,00	-22 892,00
7	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	-204,00000	223,00	-45 492,00
8	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	-93,75000	30,00	-2 812,50
Díl: 8 Trubní vedení						-3 306,00
9	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	-2,00000	151,00	-302,00
10	552441010	lapač línový střešních splavenin DN 125	kus	-2,00000	1 502,00	-3 004,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						-81 160,63
11	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	-364,52100	40,00	-14 580,84
12	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	-10 935,63000	1,00	-10 935,63
13	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	-364,52100	35,00	-12 758,24
14	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	-250,45900	71,00	-17 782,59
15	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	-140,12000	56,00	-7 846,72
16	978011161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 %	m2	-140,12000	40,00	-5 604,80
17	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	-364,11900	32,00	-11 651,81
Díl: 997 Přesun sutě						-8 908,61
18	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	-11,29100	315,00	-3 556,67
19	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-11,29100	146,00	-1 648,49
20	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-101,61900	2,00	-203,24
21	997013844	Poplatek za uložení stavebního odpadu směsného (skládkovné)	t	-11,29100	310,00	-3 500,21
Díl: 998 Přesun hmot						-3 507,84
22	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-19,16850	183,00	-3 507,84

Položkový rozpočet

S:	10b	Dodatek č. 04 - stavba 2
O:	ZL072	stavba 2 - Neprovádění prací na spojovacím krčku
R:	23	4a - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

-96,576+77,4075

-19,16850

Díl: 712	Povlakové krytiny-podrobný popis v.č.D1.1-505	-30 571,64
-----------------	--	-------------------

23	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	-42,00000	112,00	-4 704,00
24	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	-42,00000	112,00	-4 704,00
25	712363356	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 200 mm	m	-47,00000	208,00	-9 776,00
26	712363358	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětná lišta rš 250 mm	m	-42,00000	257,00	-10 794,00
27	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	-296,82000	2,00	-593,64

Díl: 764	Konstrukce klempířské-podrobný popis v.č.D1.1-505	-297 171,16
-----------------	--	--------------------

28	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	-200,00000	54,00	-10 800,00
29	764141301	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn lesklého plechu rš 500 mm sklonu do 30°	m2	-200,00000	1 204,00	-240 800,00
30	764246304	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 330 mm, odk.K09	m	-35,60000	382,00	-13 599,20
31	764541305	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm, odk.K11	m	-47,00000	523,00	-24 581,00
32	764548323	Svody kruhové včetně objímek, kolien, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm, odk.K10	m	-6,20000	631,00	-3 912,20
33	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	-3 478,75600	1,00	-3 478,76

Díl: 766	Konstrukce truhlářské-podrobný popis v.č.D1.1-504	-455 459,46
-----------------	--	--------------------

34	76610	Montáž plast výrobků vč těsnících folií a APU lišt cca 12% z dodávky	soubor	-1,00000	51 543,00	-51 543,00
35	předbP16	okno plast 2kř otevírá a skláp s mikroventilací a nadsvětlíkem 1000x2200 mm, čiré izol trojskl 4-18-4-18-4 Ug=0,5W/(m2.K), odk.P16	kus	-32,00000	8 968,00	-286 976,00
36	předbP17	dveře plast 2kř otevírá s 2x nadsvětlíkem skláp 1650x3000 mm, čiré bezpečnostní izol trojskl 4-18-4-18-4 Ug=0,5W/(m2.K), vč zárubně, odk.P17	kus	-2,00000	35 361,00	-70 722,00
37	předbP18	okno plast 2kř otevírá a sklápěcí s mikroventilací 1200x1500 mm, čiré izol trojskl 4-18-4-18-4 Ug=0,5W/(m2.K), odk.P18	kus	-3,00000	7 437,00	-22 311,00
38	766694110	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm	m	-35,60000	83,00	-2 954,80
39	61144402	parapet plastový vnitřní komůrkový 305x20x1000mm	m	-35,60000	437,00	-15 557,20
40	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	-13,00000	23,00	-299,00
41	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	-5 096,46300	1,00	-5 096,46

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	-87 188,50
-----------------	------------------------------	-------------------

42	767010	Montáž výrobků z Al profilů vč těsnících folií a APU lišt cca 12% z dodávky	Kč	-1,00000	5 395,00	-5 395,00
----	--------	---	----	----------	----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	10b	Dodatek č. 04 - stavba 2
O:	ZL072	stavba 2 - Neprovádění prací na spojovacím krčku
R:	23	4a - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	předbAL01	stěna AL s dvěma 2kř 3500x2300 mm s bočním prosklením, izol bezp.dvojsklem 4-16-4 Ug=1,1W/(m2.K) čiré, vč panikového kování a AL zárubně, odk.AL01	kus	-1,00000	81 072,00	-81 072,00
44	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	-721,50000	1,00	-721,50
Díl: 784 Dokončovací práce - malby a tapety						-26 854,46
45	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	-537,08900	15,00	-8 056,34
46	784211021	Jednonásobně bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-537,08900	35,00	-18 798,12

Položkový rozpočet

S:	10b	Dodatek č. 04 - stavba 2
O:	ZL072	stavba 2 - Neprovádění prací na spojovacím krčku
R:	25	4c - ZTI hlavní přívod TV...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				-59 292,26
1	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry spovrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou	m	-226,00000	78,00	-17 628,00

potrubí jednovrstvá D do 50 mm

2	63154571	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm	m	-60,90000	135,00	-8 221,50
3	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	-60,90000	176,00	-10 718,40
4	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	-57,75000	156,00	-9 009,00
5	63154019	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/40mm	m	-57,75000	235,00	-13 571,25
6	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,21100	683,00	-144,11

Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				-109 564,26
7	722174023	Potrubí z plastových trubek zpolypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	-58,00000	185,00	-10 730,00
8	722174024	Potrubí z plastových trubek zpolypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	-55,00000	242,00	-13 310,00
9	722174025	Potrubí z plastových trubek zpolypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	-58,00000	374,00	-21 692,00
10	722174027	Potrubí z plastových trubek zpolypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 63 x 10,5	m	-55,00000	722,00	-39 710,00
11	722174073.FVP	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR CLASSIC S2.5 svar polyfuze PN 20 D 25x4,2 mm	kus	-1,00000	198,00	-198,00
12	722174074	Potrubí z plastových trubek zpolypropylenu PPR svařovaných polyfuzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 32 x 5,4	kus	-1,00000	290,00	-290,00
13	722174075	Potrubí z plastových trubek zpolypropylenu PPR svařovaných polyfuzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 40 x 6,7	kus	-1,00000	379,00	-379,00
14	722182012	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25	m	-58,00000	29,00	-1 682,00
15	722182013	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32	m	-55,00000	48,00	-2 640,00
16	722182014	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40	m	-58,00000	36,00	-2 204,00
17	722182016	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 63	m	-55,00000	50,00	-2 750,00
18	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	-226,00000	33,00	-7 458,00
19	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	-226,00000	24,00	-5 424,00
20	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-1,35800	463,00	-628,75

Položkový rozpočet

S:	10b	Dodatek č. 04 - stavba 2
O:	ZL072	stavba 2 - Nprovádění prací na spojovacím krčku
R:	25	4c - ZTI hlavní přívod TV...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	998722192	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotností přesunovaného materiálu Příplatek kceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	-1,35800	345,00	-468,51

Položkový rozpočet

S:	10b	Dodatek č. 04 - stavba 2
O:	ZL073	stavba 2 - Provádění SDK konstrukcí, objekty E a F
R:	01	rozpočet - objekt E

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				256 540,58
1	342090111R777	Úprava a zesílení SDK příčky pro zřízení posuvných dveří 1kř do 25 kg, konst CW 50 1x opláštěná, profilem UA 50	kus	42,00000	1 122,43	47 142,06
individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže, 909,15/0,81=1122,43						
2	231222R444	Ochrana rohů Al plášť 90st 1,5 m	kus	42,00000	812,47	34 123,74
individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže, 658,1/0,81=812,47						
3	342091011R765	Příplatek za úpravu ostění	kus	42,00000	2 648,15	111 222,30
individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže, 2145/0,81=2648,15						
4	347014R555	Zesílení SDK kcl v místě geberitu	kus	64,00000	1 000,82	64 052,48
individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže, 810,67/0,81=1000,82						
32*2						
64,00000						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				120,78
5	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,66000	183,00	120,78
SoD, 1ca, p.č. 160, RTS 2022/I : 310,50 Kč/jedn						

Položkový rozpočet

S:	10b	Dodatek č. 04 - stavba 2
O:	ZL073	stavba 2 - Provádění SDK konstrukcí, objekty E a F
R:	02	rozpočet - objekt F

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						25 510,92
1	342090111	Úprava SDK příčky pro zřízení dveří 1kř do 25 kg, profily CW 50, 1x opláštěné	kus	6,00000	1 056,00	6 336,00
RTS 2022/II						
2	342091011	Příplatek za otvor 4 m2 v SDK příčce 1x CW, 1x opl.	kus	6,00000	2 195,00	13 170,00
RTS 2022/II						
3	347014R555	Zesílení SDK kci v místě geberitu	kus	6,00000	1 000,82	6 004,92
individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže, 810,67/0,81=1000,82						
2*3						6,00000
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						25,62
4	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,14000	183,00	25,62
SoD. 2ba, p.č. 73, RTS 2022/I : 304,50 Kč/jedn						

Položkový rozpočet

S:	10b	Dodatek č. 04 - stavba 2
O:	ZL074	stavba 2 - Statika stropů, objekt E
R:	133	statika stropů 3NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				40 840,57
1	310239411R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC	m3	2,10000	3 551,00	7 457,10
		SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 22, RTS 2022/II 6215,00 Kč				
2	389381001R00	Zálivka komínových průduchů betonem	m3	1,16944	5 096,00	5 959,47
		SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 51, RTS 2022/II 5945,00 Kč				
		5*9,45*0,15*0,15*1,1		1,16944		
3	913 R00	Hzs - Stavební dělník vyčištění kom.průduchů	h	64,00000	428,50	27 424,00
		RTS 2022/II				
Díl: ON		Ostatní náklady				5 465,99
4	004111010R	Průzkumné práce	soubor	1,00000	5 465,99	5 465,99
		individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže, 4427,45/0,81=5465,99				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 206,62
5	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	6,59357	183,00	1 206,62
		SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 160, RTS 2022/II 363,50 Kč				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				334 534,08
6	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	2 268,48000	1,00	2 268,48
		2ba 185, není RTS				
7	767995108R333	Výroba a montáž kov. atypických konstr 160 40ks a'4,25m svažené,doprava,uložení, mobil jeřáb,sondy, nátěry	kg	3 336,00000	99,60	332 265,60
		individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže, 80,68/0,81=99,60				

Položkový rozpočet

S:	10b	Dodatek č. 04 - stavba 2
O:	ZL075	stavba 2 - Zateplení soklu, objekt F
R:	01	rozpočet VP


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				14 353,20
1	622222AP	KZS stěn budov deskami soklovými perimetrickými tl.150 mm hmoždinkami s kovovým trnem vč lišt (sokl)	m2	16,20000	886,00	14 353,20

SoD: stavba 2, 2a, p.č. 8

Položkový rozpočet

S:	10b	Dodatek č. 04 - stavba 2
O:	ZL076	stavba 2 - Změna dveří za plastové, správní budova
R:	01	rozpočet MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-7 056,00
1	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně SoD, stavba 2, 3a, p.č. 53	kus	-1,00000	664,00	-664,00
2	766660172	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně SoD, stavba 2, 3a, p.č. 54	kus	-1,00000	747,00	-747,00
3	611629360	dveře vnitřní hladké laminované světlý plně 1křídle 900x1970mm dub, odk.P08 SoD, stavba 2, 3a, p.č. 55	kus	-1,00000	2 034,00	-2 034,00
4	PředbP09Z	dveře vnitřní hladké laminované dub plně 1kř 1100x1970 mm, odk.P09 SoD, stavba 2, 3a, p.č. 56	kus	-1,00000	3 611,00	-3 611,00



Položkový rozpočet

S:	10b	Dodatek č. 04 - stavba 2
O:	ZL076	stavba 2 - Změna dveří za plastové, správní budova
R:	02	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				85 600,00
1	Predb PO8 P	dveře vnější plastové plně 1křídle 900x1970mm PO8 P vč. Montáže	ks	1,00000	39 200,00	39 200,00
individuální cena						
2	Predb PO9 P	dveře vnější hladké plastové plně 1kř 1100x1970 mm, odk. PO9 vč. montáže	ks	1,00000	46 400,00	46 400,00
individuální cena						

Položkový rozpočet

S:	10b	Dodatek č. 04 - stavba 2
O:	ZL077	stavba 2 - Úprava zdravotnických objektů E a F
R:	01	rozpočet VPC - objekt E - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 900		HZS				13 152,00
1	913	Hzs - Stavební dělník	h	32,00000	411,00	13 152,00
		RTS 2022/I				
		demontáže stávajících zjištěných rozvodů ZTI : 32		32,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				35 001,00
2	970051030	Vrtání jádrové do ŽB d 30 mm	m	5,40000	2 145,00	11 583,00
		RTS 2022/II				
3	970051080	Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm	m	4,80000	2 415,00	11 592,00
		RTS 2022/II				
4	970051130	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm	m	3,60000	3 285,00	11 826,00
		RTS 2022/II, nesouvisí se základovými kcmi				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				9 861,29
5	721194109RR	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	2,00000	95,00	190,00
		SoD, stavba 2, 1cb, p.č. 41, není RTS				
6	721194105 R44	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	ks	3,00000	64,00	192,00
		SoD, stavba 2, 1cb, p.č. 40, není RTS				
7	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	13,00000	196,00	2 548,00
		SoD, stavba 2, 1cb, p.č. 36, není RTS				
8	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	11,00000	623,00	6 853,00
		SoD, stavba 2, 1cb, p.č. 37, není RTS				
9	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní v	t	0,14800	529,00	78,29
		SoD, stavba 2, 1cb, p.č. 51, RTS 2022/II 815 Kč				
Díl: 722		Vnitřní vodovod				10 904,52
10	722229102R545	Montáž baterií sprchových do SDK - příprava pro montáž - montážní podložky	kus	24,00000	129,63	3 111,12
		individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže, 105/0,81=129,63				
11	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	12,00000	623,00	7 476,00
		SoD, stavba 2, 1cb, p.č. 37, není RTS				
12	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdá	t	0,60000	529,00	317,40
		SoD, stavba 2, 1cb, p.č. 51, RTS 2022/II 815 Kč				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				168,40
13	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24m s použitím mechanizace	t	0,18900	398,00	75,22
		SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 156, není RTS				
14	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,18900	153,00	28,92
		SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 157, RTS 2022/II 256,50 Kč				
15	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,83500	2,00	5,67
		SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 158, RTS 2022/II 24,60 Kč				
		0,189*15		2,83500		
16	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,18900	310,00	58,59
		SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 159, RTS 2022/II 1925 Kč				

Položkový rozpočet

S:	10b	Dodatek č. 04 - stavba 2
O:	ZL077	stavba 2 - Úprava zdravotnických objektů E a F
R:	01	rozpočet VPC - objekt E - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

2/

Položkový rozpočet

S:	10b	Dodatek č. 04 - stavba 2
O:	ZL077	stavba 2 - Úprava zdravotnických objektů E a F
R:	02	rozpočet VPC - objekt F - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				15 650,62
1	877313122R341	úprava odpadu pro WC 1.12 ;oprava odpadu - změna PD 1.11 a 1.12;obnažení svodu K1	kompl	1,00000	15 650,62	15 650,62
individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže 12434/0,81=15350,62						
Díl: 96		Bourání konstrukcí				23 426,50
2	974042564	Vysekání rýh v podlaze betonové, 15x15 cm	m	29,00000	400,50	11 614,50
RTS 2022/I						
3	974042553	Vysekání rýh v podlaze betonové, 10x10 cm	m	16,00000	275,50	4 408,00
RTS 2022/I						
4	974042574	Vysekání rýh v podlaze betonové, 20x15 cm	m	9,00000	528,00	4 752,00
RTS 2022/I						
5	972054141	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	13,00000	204,00	2 652,00
RTS 2022/I						
Díl: 97		Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 197,50
6	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	2,50000	315,00	787,50
SoD, stavba 2, 2ba, p.č. 69, není RTS						
7	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,50000	146,00	365,00
SoD, stavba 2, 2ba, p.č. 70, není RTS						
8	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,50000	2,00	45,00
SoD, stavba 2, 2ba, p.č. 71, není RTS						
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				4 812,50
9	979990107	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	2,50000	1 925,00	4 812,50
RTS 2022/I						

Položkový rozpočet

S:	10b	Dodatek č. 04 - stavba 2
O:	ZL078	stavba 2 - Výztuhy SDK konstrukcí pro madla
R:	01	VPC výztuhy SDK E

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				29 423,40
1	762123130	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 224 cm2	m	52,70000	210,00	11 067,00
RTS 2022/II						
2	30906138	Šroub spojkový 02 1357 zn. tvaru T2 M24 x 130 mm	1000 ks	0,15000	39 770,00	5 965,50
RTS 2022/II						
3	60513331	Fošna hoblovaná SM tl. do 50 mm, š. do 200 mm, 3 až 5 m	m3	0,75000	15 790,00	11 842,50
RTS 2022/II						
Díl: 783		Nátěry				1 975,84
4	783781002	Nátěr tesařských konstrukcí impregnace karbolin 2x	m2	21,20000	93,20	1 975,84
RTS 2022/II						
Díl: 762		Konstrukce tesařské				29 423,40
5	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	274,20000	2,00	548,40
1ca, 225, není RTS						

Položkový rozpočet

S:	10b	Dodatek č. 04 - stavba 2
O:	ZL078	stavba 2 - Výztuhy SDK konstrukcí pro madla
R:	02	VPC výztuhy SDK F

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				8 088,60
1	30906138	Šroub spojkový 02 1357 zn. tvaru T2 M24 x 130 mm	1000 ks	0,05000	39 770,00	1 988,50
		RTS 2022/II				
2	60513331	Fošna hoblovaná SM tl. do 50 mm, š. do 200 mm, 3 až 5 m	m3	0,20000	15 790,00	3 158,00
		RTS 2022/II				
3	762123130	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 224 cm2	m	12,60000	210,00	2 646,00
		RTS 2022/II				
4	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	148,05000	2,00	296,10
		1ca, 225, není RTS				
Díl: 783		Nátěry				493,96
5	783781002	Nátěr tesařských konstrukcí impregnace karbolin 2x	m2	5,30000	93,20	493,96
		RTS 2022/II				