

Evidenční číslo smlouvy objednatele:
Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 2412/2016

Dodatek č. 1 ke SMLOUVÉ O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník")

1. Smluvní strany

Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.
Se sídlem: Hudcova 588/70b, 621 00 Brno - Medlánky
Zastoupený: Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti
Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních [REDAKCE]
ve věcech technických [REDAKCE]
IČ: 41601645
DIČ: CZ41601645
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C pod sp. zn. 2209
(dále jen "zhotovitel")

a

Objednatel: „Svazek obcí vodovodů a kanalizací" měst a obcí
ul. 17. Listopadu 138/14
680 01 Boskovice
Zastoupený: Ing. Jiří Charvát, MSc., MBA, předseda svazku VaK
Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních Ing. Jiří Charvát, MSc., MBA, předseda svazku VaK
ve věcech technických [REDAKCE]
IČ: 49468952
DIČ: CZ 49468952
Bankovní spojení: číslo účtu:

(dále jen "objednatel")
se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření této smlouvy o dílo:

2.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. 5., odst. 5.4 Smlouvy o dílo ze dne 30.3.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění:

Při stavbě byly nutné drobné změny oproti projektu, na kanalizaci výstavba nové revizní šachty a prodloužení řady, u vodovodu změna napojení v ul. Štefánikova a prodloužení řady, u přepojování přípojek byly zjištěny nové 4ks přípojek a změny délek.

5. Cena díla

5.1 Celková cena díla je sjednána na základě vzájemné dohody smluvních stran a rozpočtových nákladů z nabídky ze dne 7. 3. 2016, které jsou přílohou této smlouvy, a činí:

Cena bez DPH 1 292 670,00,-Kč slovy jedenmiliondvěstědevadesátdvatisícšestsetšedesát
korunčeských
DPH 21 % 271 460,70,-Kč
Cena včetně DPH 1 564 130,70,-Kč slovy
jedenmilionpětsetšedesátčtyřtisícjednotřicetkorunčeskýchsedmdesáthalářů

Cena méněprací bez DPH -89 652,43Kč slovy
osmdesátdevěttisícšestsetpadesátdvakorunčeskýchčtyřicettřihalářů
Cena víceprací bez DPH 49 252,10Kč slovy
čtyřicetdevěttisícdvěstěpadesátdvakorunčeskýchdesethalářů

Cena celkem bez DPH 1 252 269,67Kč slovy
jedenmiliondvěstěpadesátdvatisícdvěstěšedesátdevětkorunčeskýchšedesátsedmhalářů
DPH 21% 262 976,63Kč
Cena včetně DPH 1 515 246,30Kč slovy
jedenmilionpětsetpatnácttisícdvěstěčtyřicetšestkorunčeskýchtrřicethalářů

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.


Příloha:
Změnový list

V Boskovicích dne 27.6.2016


V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Jiří Charvát, MSc., MBA
předseda svazku VaK



Jiří Lutonský
ředitel a jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST STAVEBNÍHO OBJEKTU

STAVBA: Stavební úpravy uličních prostorů na ulicích Polní a Příční v Boskovicích včetně opravy vodovodu a kanalizace

PŘEDMĚT: POPIS ZMĚNY + OCENĚNÍ ZMĚNY - OPRAVA VAK

KOMU: VAS a.s., 17.listopadu 14, 680 19 Boskovice

OD: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

DATUM: 28.6.2016

PŘEDMĚT ZMĚNY:

SO 01- rekonstrukce vodovodu – prodloužení řadu, změna napojení a armatur

SO02 – rekonstrukce kanalizace – prodloužení řadu, navíc 1 šachta

SO03 – připojení vodovodních přípojek – méně práce

SO04 – připojení kanalizačních přípojek – nové 4 ks přípojek, méně práce

ODKAZ NA VÝKRESY:

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: výkaz výměr (viz. příloha)

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS PŘIKÁZANÉ ZMĚNY:

Při stavbě byly nutné drobné změny oproti projektu, na kanalizaci výstavba nové revizní šachty a prodloužení řadu, u vodovodu změna napojení v ul. Štefánikova a prodloužení řadu, u přepojování přípojek byly zjištěny nové 4ks přípojek a změny délek.

OCENĚNĚNÍ ZMĚNY:

Viz příložený položkový rozpočet

1) Méněpráce:

Cena :	Bez DPH	DPH 21%	vč.DPH
	-89 652,43 Kč	-18 827,01 Kč	-108 479,44 Kč

2) Vícepráce:

Cena :	Bez DPH	DPH 21%	vč.DPH
	49 252,10 Kč	10 342,94 Kč	59 595,04 Kč

Přílohy:

-položkový rozpočet

PODPIS NAVRHOVATELE:


DATUM: 27.6.2016

Jméno, funkce: Hlaváček Bohuslav, vedoucí střediska 1017

Za TECHNICKÝ DOZOR:

Za OBJEDNATELE:

Za ZHOTOVITELE:

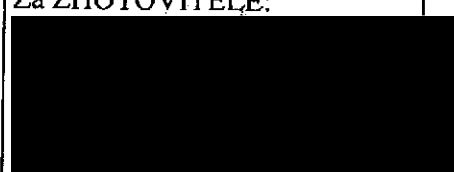

Boskovice, ul.Polní, Příční - vícepráce

vícepráce

bez DPH

VP1	šachta	13 131,96 Kč
VP2	prodlouž.kanalizace	19 980,00 Kč
VP3	prodlouž.vodovodu	4 798,59 Kč
VP4	kan.přípojky	11 341,55 Kč


49 252,10 Kč

méně práce

So01	vodovd	0,00 Kč
So02	kanalizace	0,00 Kč
So03	vodovodní přípojky	-38 957,83 Kč
So04	kanalizační přípojky	-50 694,60 Kč

-89 652,43 Kč

Σ -40 400,33 Kč



ROZPOČET

Stavba: Boskovice- ul.Polní, Příční
Objekt: Vícepráce šachta

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5. 5. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 13 131,96 0,020

3 Svislé a kompletní konstrukce 13 131,96 0,020

1	358325114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z železobetonu plochy do 4 m ² , vč. odvozu na skládku + poplatek	m ³	1,000	4 990,00	4 990,00	0,000
2	894421111RT 1	Osazení betonových dílců šachet skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	kus	1,000	500,00	500,00	0,000
3	894422111RT 1	Osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034 skruže přechodové, na kroužek	kus	1,000	500,00	500,00	0,000
4	899102111R0 0	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	1,000	442,00	442,00	0,007
5	59224151	Skruž TBS-Q 1000/500/120 SP	kus	1,000	850,00	850,00	0,000
6	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT 100/1.7 - DN1000	kus	1,000	135,00	135,00	0,000
7	9999	Monolitické dno	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	0,000
8	452112121	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm	kus	2,000	108,00	216,00	0,013
9	59224175R	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm	kus	2,020	148,00	298,96	0,000

Celkem 13 131,96 0,020

ROZPOČET

Stavba: Boskovice- ul.Polní, Příční

Objekt: vícepráce kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29. 2. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
0 Přípravné a pomocné práce						363,00	0,000
1	004	KAMEROVÁ PROHLÍDKA KANALIZACE	m	6,600	30,00	198,00	0,000
2	5	ČIŠTĚNÍ KANALIZACE TLAKOVÝM VOZEM	m	6,600	25,00	165,00	0,000
1 Zemní práce						2 724,88	0,000
3	113107222R0	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	6,590	24,50	161,46	0,000
4	132201202R0	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	8,758	135,00	1 182,33	0,000
5	132201209R0	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 0,3	m3	2,630	10,00	26,30	0,000
6	139601102R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,320	220,00	70,40	0,000
7	16	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	4,757	270,00	1 284,39	0,000
15 Roubení						480,00	0,000
8	17	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m + odstranění pažení	kpl	1,000	480,00	480,00	0,000
16 Přemístění výkopku						1 387,29	0,000
9	161101101R0	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	9,075	35,00	317,63	0,000
10	162301101R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m meziskládka, tam a zpět	m3	2,637	13,00	34,28	0,000
11	162401102R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 odvoz na skládku a poplatek za uložení	m3	4,757	208,00	989,46	0,000
12	167101102R0	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	1,312	35,00	45,92	0,000
17 Konstrukce ze zemin						1 006,66	0,000
13	175101101RT	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	3,023	333,00	1 006,66	0,000
4 Vodorovné konstrukce						196,80	1,007
14	451541111R0	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm 8-22mm	m3	0,591	333,00	196,80	1,007
5 Komunikace						230,72	0,000
15	16	Podklad z vrstvy štěrkodrti - (stávající povrch) rozprostření a ztuhnutí	m2	6,592	35,00	230,72	0,000
8 Trubní vedení						12 705,65	0,000
16	871111104R0	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 300 mm	m	6,600	88,00	580,80	0,000
17	877373121R0	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 300	kus	4,000	238,00	952,00	0,000
18	801	Potrubí kanalizační PP DN300, hladké, SN12,	m	6,732	911,00	6 132,85	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
19	803	Odbočka pro přípojky 300/150/45°	ks	4,000	1 260,00	5 040,00	0,000
99 Staveništní přesun hmot						885,00	0,000
20	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	14,750	60,00	885,00	0,000
Celkem						19 980,00	1,007

ROZPOČET

Stavba: Boskovice- ul.Polní, Příční

Objekt: Vícepráce vodovod

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29. 2. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
8 Trubní vedení						3 192,00	0,011
1	857242121R0 0	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80 N, K, TP, LN,	kus	14,000	228,00	3 192,00	0,011
1 Zemní práce						2 315,01	0,000
2	113107222R0 0	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	7,242	24,50	177,43	0,000
3	16	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	5,671	287,00	1 627,58	0,000
4	17	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m + odstranění pažení	kpl	1,000	510,00	510,00	0,000
13 Hloubené vykopávky						1 278,37	0,000
5	132201202R0 0	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	6,120	135,00	826,20	0,000
6	132201209R0 0	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 0,3	m3	6,120	10,00	61,20	0,000
7	132301111R0 0	Hloubení rýh š.do 200 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ	m3	2,619	135,00	353,57	0,000
8	139601102R0 0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 dokopání u napojen, křížení s IS	m3	0,170	220,00	37,40	0,000
16 Přemístění výkopku						1 574,23	0,000
9	161101101R0 0	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	8,738	35,00	305,83	0,000
10	162301101R0 0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m na meziskládku a zpět	m3	2,897	13,00	37,66	0,000
11	162401102R0 0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 odvoz na skládku a poplatek za uložení	m3	5,671	208,00	1 179,57	0,000
12	167101102R0 0	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	1,462	35,00	51,17	0,000
17 Konstrukce ze zemin						828,17	0,000
13	175101101RT 2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 4 mm	m3	2,487	333,00	828,17	0,000
4 Vodorovné konstrukce						192,81	1,095
14	451572111R K1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Jihomoravský	m3	0,579	333,00	192,81	1,095
5 Komunikace						253,40	0,000
15	16	Podklad z vrstvy šterkodrti - (stávající povrch) rozprostření a zhutnění	m2	7,240	35,00	253,40	0,000
8 Trubní vedení						2 865,60	0,000
16	871241121R0 0	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	7,120	45,00	320,40	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
17	892271111R0 0	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	7,120	13,10	93,27	0,000
18	892273111R0 0	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	7,120	15,00	106,80	0,000
19	11	POTRUBÍ PE100RC 90/8,2	M	7,263	150,00	1 089,45	0,000
20	12	SPOJOVACÍ MATERIÁL + TĚSNĚNÍ + KLÍNY	KPL	1,000	200,00	200,00	0,000
21	899721112R0 0	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm, modrá	m	7,120	5,00	35,60	0,000
22	341408	Signalizační vodič CYY 6,00 mm ² vodotěsně spojený, vázaný k potrubí plastovými pásky, ...	m	7,120	20,00	142,40	0,000
23	998276201R0 0	Přesun hmot, trub. vedení plast. obsypaná kamenivem	t	14,628	60,00	877,68	0,000

99 Staveništní přesun hmot -7 701,00 0,000

24	857244121R0 0	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80	kus	-1,000	334,00	-334,00	-0,001
25	877242121R0 0	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm	kus	-3,000	150,00	-450,00	0,000
26	857242121R0 0	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80 N, K, TP, LN,	kus	1,000	228,00	228,00	0,001
27	R1	Redukce R100/80	ks	1,000	1 260,00	1 260,00	0,000
28	R2	Elektrokoleno 90/90	ks	1,000	787,00	787,00	0,000
29	891241111R0 0	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	-1,000	372,00	-372,00	-0,001
30	2	T 80/80 LT	ks	-1,000	1 690,00	-1 690,00	0,000
31	21	Elektrospojka d90mm	ks	-4,000	205,00	-820,00	0,000
32	3	Přechod s jistěním v tahu SYNOFLEX 80	ks	-2,000	1 710,00	-3 420,00	0,000
34	5	Š 80 EKO JMA ČSN 4DÍRY	KS	-1,000	2 890,00	-2 890,00	0,000

Celkem 4 798,59 1,106

ROZPOČET

Stavba: Boskovice- ul.Polní, Příční
 Objekt: odbočky 4ks

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 13. 6. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
						2 070,47	0,000
1	Zemní práce						
1	132201202R0 0	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	4,860	125,00	607,50	0,000
2	132201209R0 0	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 0,3	m3	1,539	10,00	15,39	0,000
3	139601102R0 0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 3	m3	0,270	220,00	59,40	0,000
4	16	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,078	451,00	1 388,18	0,000
						819,77	0,000
16	Přemístění výkopku						
5	161101101R0 0	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	5,130	35,00	179,55	0,000
6	162401102R0 0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 odvoz na skládku a poplatek za uložení	m3	3,078	208,00	640,22	0,000
						575,42	0,000
17	Konstrukce ze zemin						
7	175101101RT 2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	1,728	333,00	575,42	0,000
						107,89	0,552
4	Vodorovné konstrukce						
8	451541111R0 0	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm 8-22mm	m3	0,324	333,00	107,89	0,552
						7 768,00	0,000
8	Trubní vedení						
9	806	koleno KGB 150/15-45°	ks	8,000	58,00	464,00	0,000
10	809	Přechod přípojky BET, KAM/PVC 150	ks	4,000	220,00	880,00	0,000
11	811	Přesuvka KGU 150	ks	4,000	88,00	352,00	0,000
12	812	Trubka PVC SN8 KG DN150	m	4,000	101,00	404,00	0,000
13	850	Zakrácení potrubí stáv. kan. přípojek "R" položka	kpl	4,000	800,00	3 200,00	0,000
14	871111101R0 0	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm	m	4,000	81,00	324,00	0,000
15	877313122R0 0	Montáž přesuvek z PVC, gumový kroužek, DN 150	kus	4,000	134,00	536,00	0,000
16	877313123R0 0	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150 přechody, K	kus	12,000	134,00	1 608,00	0,000
Celkem						11 341,55	0,552