
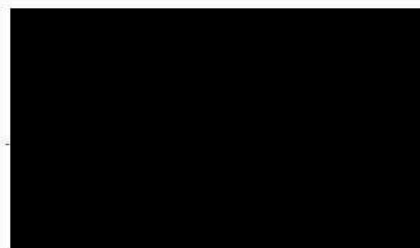


2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Kralupech nad Vltavou, dne 28.4.2017 V Kralupech nad Vltavou, dne 25.4.2017



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava oplocení MŠ	Objednatel:	Město Kralupy nad Vltavou	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Rekonstrukce - VÍCEPRÁCE	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	nábř. J. Holubá , Kralupy nad Vltavou	Zhotovitel:	Jiří Kramer, Veltrusy	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	14
JKSO:	8152	Zpracoval:	Jiří Kramer	Datum:	7.4.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Naklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	99 798,22	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	1 150,79
	Montáž	43 664,78	Bez pevné podl.	0,00	Mimotořav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		39 202,36				
ZRN celkem		182 665,36	DN celkem	0,00	NUS celkem	1 150,79
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	183 816,15
Základ 21%	183 816,15	DPH 21%	38 601,39	Celkem včetně DPH	222 417,54

Projektant		Zhotovitel	
Datum razítka a podpis		Datum razítka a podpis	

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Oprava oplocení MŠ	Objednatel:	Město Kralupy nad Vltavou	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Rekonstrukce - VICEPRÁCE	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	nábř. J. Holuba , Kralupy nad Vltavou	Zhotovitel:	Jiří Kramer, Veitrusy	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	14
JKSO:	8152	Zpracoval:	Jiří Kramer	Datum:	7.4.2017

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplnkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)

Zřízení staveniště	Kč	%	Základna	Kč
Mimostav. doprava	0,00	0,63	182.665,36	1.150,79
Uzemní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				1.150,79

Celkem VRN

1 150,79

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Stavební rozpočet

Název stavby:		Oprava oplocení MŠ		Doba výstavby:		Město Kralupy nad Vltavou						
Druh stavby:		Rekonstrukce - VÍCEPRÁCE		Začátek výstavby:		Projektant:						
Lokalita:		nábř. J. Holuba , Kralupy nad Vltavou		Konec výstavby:		Zhotovitel: Jiří Kramer, Veitrusy						
JKSO:		8152		Zpracováno dne: 7 4 2017		Zpracoval: Jiří Kramer						
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem
11			Přípravné a přidružené práce			0,00	1 793,30	1 793,30			8,89	
1	113106231R00		Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	39,50	45,40	0,00	1 793,30	0,23		8,89	RTS I / 2016
27			Základy									
4	274313621R00		Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	39,18	2 630,00	93 761,86	9 281,54	103 043,40	2,53	98,93	RTS I / 2016
34			Stěny a příčky									
5	349231-R01		Úprava styku oplocení u sousedního plotu	m2	3,00	950,00	1 349,79	1 500,21	2 850,00	0,30	0,90	RTS I / 2016
59			Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch									
6	59611111R00		Kladení dlažby zámkové 1barva, lože z kam.do 4 cm	m2	39,50	385,00	4 014,66	11 587,84	15 602,50	0,17	6,60	RTS I / 2016
			oprava zámkové dlažby po provedení základu oplocení, použití původní dlažby									
62			Úprava povrchů vnější									
7	622425125R01		oprava vněj. omítek , zčesání povrchu,	m2	6,00	686,00	671,91	3 438,09	4 110,00	0,01	0,08	RTS I / 2016
			oprava omítek fasády po odstraněných sloupcích oplocení , doplnění nátěru									
96			Bourání konstrukcí									
8	961031411R01		Bourání základů cihelných 60cm	m3	39,18	410,00	0,00	16 063,80	16 063,80	1,80	70,52	RTS I / 2016
			výbourání základů z cihel pokládanych "na sucho"									
H15			Objekty pozemní zvláštní									
9	99815111R00		Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	99,90	198,00	0,00	19 781,15	19 781,15	0,00	0,00	RTS I / 2016
S			Přesuny sutí									
12	979981101R00		Kontejner, sut bez přiměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	70,52	275,40	0,00	19 421,21	19 421,21	0,00	0,00	RTS I / 2016
							Celkem:		182 665,36			185,91

Foizníka:

Chodník 79x0,5=39,5 m2

Základy 79x0,8x0,62= 39,18 m3