



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „Oprava střešního pláště pochozí střechy (terasy) na parc.č. 89/5 Soběslav“

I.

Smluvní strany

1) Objednatel:

Město Soběslav

sídlo: náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
IČ: 00252921
DIČ: CZ00252921
zastoupené: Ing. Jindřichem Bláhou, starostou města

kontaktní osoba:

Ing. Zdeněk Hlasivec, investiční technik MěÚ Soběslav
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení:
dále jen „objednatel“

a

2) Zhotovitel:

DV stav s.r.o.

sídlo: Riegrova 1782/31, 370 01 České Budějovice
IČ: 281 42 551
DIČ: CZ28142551
zastoupená: Ing. Jiří Dvořák
kontaktní osoba: Ing. Michal Pospíšil
tel. / email: [redacted] / [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích
dále jen „zhotovitel“,

společně také „smluvní strany“,

*uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo, dále jenom „smlouva“,
dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský
zákoník“.*

Po rozebrání povrchu terasy byl zjištěn jiný stav střešního pláště než předpokládala projektová dokumentace. Proto po dohodě smluvních stran došlo k úpravě skladby střešního pláště (pochozí terasy) a odvodňovacího potrubí. Rozsah úprav je specifikován v příloze 1 tohoto dodatku. Tím dochází k úpravě čl. III.

III.

Cena díla a platební podmínky

Na základě změny rozsahu předmětu díla se cena díla upravuje takto:


Cena díla dle SoD bez DPH:	478.703,61 Kč
<u>Dodatek č. 1</u>	<u>19.567,22 Kč</u>
Cena díla vč. Dodatku č.1	498.270,83 Kč
<u>DPH 21 %:</u>	<u>104.636,87 Kč</u>
Cena za dílo vč. DPH:	602.907,70 Kč

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.

V Soběslavi dne 15.12.2022

v Č. Budějovicích dne 15.12.2022

objednatel:

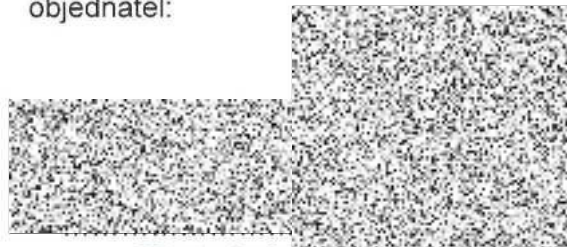

Město Soběslav
zastoupené Ing. Jindřichem Bláhou
starostou města

zhotovitel:



DV stav s.r.o.
Ing. Jiří Dvořák
jednatel společnosti



Slepý rozpočet

Název stavby:	OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ POCHOZÍ STŘECHY (TERASY) NA PARC. Č. 89/5 SOBĚSLAV	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	12.7.2022	Zpracoval:	DV stav s.r.o.

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	711	Izolace proti vodě							
1		Parotésná fólie Elastek, vč. pokládky	m2						
2		Izolace EPS 150 S, vč. pokládky	m2						
3		Úprava EPS do spádu	m2						
4		Geotextilie 300 g/m2, vč. pokládky	m2						
5		Izolace PVC tl. 1,8 mm, vč. pokládky	m2						
6		Netkaná textilie 500 g/m2, vč. pokládky	m2						
7		Přesun hmot pro tepelné izolace	kpl						
	712	Izolace střeš (živičné krytiny)							
8	712378005R00	Sténová lišta vyhnutá RŠ 70 mm	m						
9	712378007R00	Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm	m						
	721	Vnitřní kanalizace							
10	721231111RT4	Vtok střešní TW v povlakové krytině	kus						
	Varianta:	průměr 75 až 125 mm							
11		Úprava napojení hydroizolace na stávající žlab	kus						
12	721178105R00	Napojení na stávající HT odpadní potrubí D 110 x 2,7 mm	kus						
13		Napojení na stávající HT odpadní potrubí, dozdnění a zapravení stěny	kus						
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách							
14	952901111R00	Vybíštění budov o výšce podlaží do 4 m	m2						
	96	Bourání konstrukcí							
15	965081923R00	Bourání dlažeb beton, čedič tl. 40 mm, pl nad 1 m2	m2						
16	965042241RT4	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3						
	Varianta:	pneumat. kladivo, tl. mazaniny 10 - 15 cm							
17		Demontáž PVC fólie, přesun po stavbě likvidace	m2						
	11	Izolace proti vodě							
18	1111201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%						
	H771	Podlahy z dlaždic							
19	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t						
	S	Přesuny suti							
20	979011311RT2	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t						
	Varianta:	s vykopáním do shozu							
21	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t						
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t						
23	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 - skládku hradí objednatel	t						
		Ostatní materiál							
24		Drcené kamenivo frakce 4-8 mm, tl. 30 mm	m2						
25		Drcené kamenivo frakce 8-16 mm, tl. 30 mm	m2						
26		Přesun kameniva na stavbu	kpl						
27	592462801R	Dlaždice 50x50x5 betonová, vč. pokládky	m2						
28		Oprava stávající fasády novým nátěrem	m2						
						Celkem:		498 270,83	

Poznámka: