

SMLOUVA O DÍLO

5/2300/2017

I.

Smluvní strany

1. **Objednatel:** Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
- se sídlem: Beranových 130, 199 05 Praha – Letňany
jednatel: Ing. Josef Kašpar, předseda představenstva
Ing. Viktor Kučera, místopředseda představenstva
IČ: 00010669
DIČ: CZ00010669
oprávněn k jednání ve věcech:
technických

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B/446

bankovní spojení
dále jen „objednatel“

2. **Zhotovitel:** FOMÜLI, s.r.o.
- se sídlem: Rostislavova 1373/14, Praha 4
IČ: 43750036
DIČ: CZ 43750036
jednatel: Karel Linhart, jednatel

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6394
dále jen „zhotovitel“

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), v platném znění, tuto

Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

II.

Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést výměnu elektro rozvaděčů v B26, B38, B42 v areálu Výzkumného a zkušební leteckého ústavu, a.s., Beranových 130, Praha 9 dle předložené nabídky.

III.

Cena díla

- 3.1. Smluvená cena díla činí

- 3.2. Cena je sjednána mezi zhotovitelem a objednatelem bez daně z přidané hodnoty na základě zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a dle přílohy č. 1 smlouvy.
- 3.3. Předmět smlouvy podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 3.4. V případě, že objednatel získá informaci o nespolehlivosti zhotovitele v plnění daňových povinností dle zákona o DPH, bude objednatel faktury částečně platit přímo správci daně zhotovitele.

IV.

Doba a místo plnění díla

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo od 15.5.2017 do 15.8.2017 v místě objednatele.
- 4.2 V případě nesplnění termínu bude zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši [REDAKCE] za každý den prodlení.

V.

Ostatní ujednání

- 5.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti, které odpovídají platným předpisům, které se vztahují na jeho provádění v době, kdy je smlouva uzavřena.
- 5.2. V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat písemnou formou. V reklamaci objednatel popíše vady, popřípadě uvede, jak se projevují.
- 5.3. Záruční doba se sjednává na dobu [REDAKCE]
- 5.4. Financování bude probíhat průběžně dle prostavenosti na základě faktur zaslaných nebo předaných zhotovitelem. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu a bude na ní uvedeno číslo smlouvy o dílo. Splatnost faktur je 14 dní.
- 5.5. Případné změny této smlouvy lze provést jen písemným dodatkem podepsaným smluvními stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel. Autentičnost smlouvy potvrzují obě strany svým podpisem. Zároveň prohlašují, že si smlouvu přečetly a že tato byla ujednána na základě svobodné a pravé vůle, nebyla uzavřena v tísní ani nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

- 5.6. Vícepráce jsou přípustné pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem.
- 5.7. Zhotovitel je povinen dodržovat zásady BOZP a PO.
- 5.8. VZLÚ je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

Smlouva mimo části podléhající obchodnímu tajemství, bude v souladu s tímto zákonem uveřejněna v registru smluv. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu bez zbytečného odkladu po jejím podpisu oběma smluvními stranami, zaslat správci registru smluv k uveřejnění.

Přílohy:

č. 1 – Cenová nabídka

Objednatel

V Praze dne 2

.....
Ing. Josef
předseda představenstva
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

.....
Ing. Viktor Kučera
místopředseda představenstva
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV a.s.
(1)
Beranových 130
199 05 Praha - Letňany
IČO: 00010669, DIČ: CZ0010669

Zhotovitel

V ...

Karel Linhart
jednatel
FOMÜLI, s.r.o.

FOMÜLI s.r.o.
ELEKTROINSTALACE
ROSTISLAVOVA 1373/14
140 00 PRAHA 4. NUSLE
DIČ: CZ43750036
TEL.: +420 224 311 111

Krycí list nabídky

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Název veřejné zakázky: Výměna elektro rozvaděčů v B 26, B 38, B 42
Zadavatel: Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
Sídlo: Beranových 130, 199 05 Praha - Letňany
IČ: 00010669
DIČ: CZ00010669

Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:



Uchazeč:

Adresa:

IČ:

DIČ:

Osoba oprávněná

jednat za účastníka zadávacího řízení:

Bank.spojení:

Osoby zmocněné

k zastupování:


FOMÜLI s.r.o.

ROSTISLAVOVA 1373/14 PRAHA-4

43750036

CZ43750036

LINHART KAREL



LINHART KAREL




Nabídková cena za ostrahu:

Cena celkem bez DPH

DPH celkem:

Cena celkem včetně DPH:

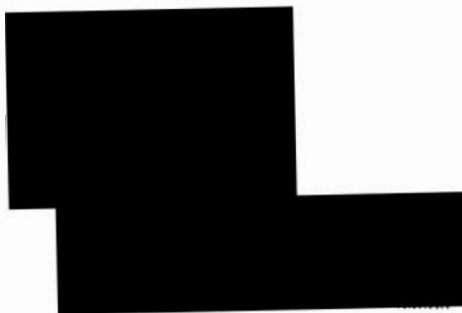

Obchodní korporace – podpis
oprávněné osoby (doplň účastník zadávacího řízení)

FOMÜLI s.r.o.
ELEKTROINSTALACE
ROSTISLAVOVA 1373/14
140 00 PRAHA 4. NUSLE
DIČ: CZ43750036

Výměna rozvaděče v B 26

Popis	ks/m	materiál	
		jednotka	celkem

CYKY 5Cx10
 Cyky4x16
 Zakrytí kabelového kanálu
 Vybourání soklu, přemístění suti
 LV 40x40
 oprava rozvaděče
 Drobný instalační materiál
 likvidace odpadu
 Montáž, demontáž, doprava
 revize

CELKEM bez DPH

Výměna rozvaděče v B 38

Skříň s dveřmi, IP40, ŠxVxH=800x2000x400	
Adaptér Profi+, přední část, skříň ŠxV=800x2000	
Bočnice, V=1950	
Horní/dolní kryt s výřezem pro kabely ŠxH 800x400	
Boční kryt - Pár, IP40, VxH=2000x400	
Podstavec bok V=100, bez výřezů, 1 pár, H=400	
Čelní kryt podstavce V=100, Š=800	
Montážní sada pro spojení polí, IP40	
Uzemňovací sada	
Schránka na dokumentaci	
Zámková vložka, Doppelbart 3 mm	
DIN lišta hliníková, šířka skříňe = 800, šířka lišty = 688	
Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	
Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	
Krycí deska, bez výřezu, plastová Š=800, V=300	
Krycí deska s výřezem 45mm, plastová Š=800, V=125	
hlavní vypínač	
transformátor pro nepř. Měření	
regulátor odběru	
zkušební svorkovnice	
podr. Elektroměr	
Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=50A	

Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A	
Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	
Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	
Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A/C	
Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A/C	
Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=10A	
Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	
Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	
spínač motorů	
Propojovací lišta 1m, 3pól, In=80A, 16mm ²	
ŘADOVÁ SVORKA	
ŘADOVÁ SVORKA	
ŘADOVÁ SVORKA	
SASY, Držák 3 sběrnice D=60mm, do 630A, IEC	
SASY, Držák 1 sběrnice PE/N	
Elektromontážní sestava-zapojení	
Technická příprava výroby	
Výrobní dokumentace	
Protokol-kusová zkouška-prohlášení o shodě	
Podružný materiál na přepojení	
likvidace starých rozvaděčů	
celkem bez DPH	

Výměna rozvaděče v B 42

Skříň s dveřmi, IP40, ŠxVxH=800x2000x400	
Adaptér Profi+, přední část, skříň ŠxV=800x2000	
Bočnice, V=1950	
Horní/dolní kryt s výřezem pro kabely ŠxH 800x400	
Boční kryt - Pár, IP40, VxH=2000x400	
Podstavec bok V=100, bez výřezů, 1 pár, H=400	
Čelní kryt podstavce V=100, Š=800	
Montážní sada pro spojení polí, IP40	
Uzemňovací sada	
Schémata na dokumentaci	
Zámková vložka, Doppelbart 3 mm	
DIN lišta hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688	
Upevňovací úchylka s vodivým propojení (zelená)	
Upevňovací úchylka celoplastová (bílá)	
Krycí deska, bez výřezu, plastová Š=800, V=300	
Krycí deska s výřezem 45mm, plastová Š=800, V=125	
hlavní vypínač	
Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=50A	

Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=63A
Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A
Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A
Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A/C
Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=10A
Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A
Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A
Propojovací lišta 1m, 3pól, In=80A, 16mm ²
ŘADOVÁ SVORKA
ŘADOVÁ SVORKA
ŘADOVÁ SVORKA
SASY, Držák 3 sběrníc D=60mm, do 630A, IEC
SASY, Držák 1 sběrnice PE/N
Elektromontáže-sestava-zapojení
Technická příprava výroby
Výrobní dokumentace
Protokol-kusová zkouška-prohlášení o shodě
Podružný materiál na přepojení
likvidace starých rozvaděčů
celkem bez DPH

Celková cena bez DPH

Popis nabídky:

Jedná se o výměnu rozvaděčů v budovách B26,B38 a B42 včetně napojení všech stávajících okruhů a jejich odzkoušení.