

Dodatek č. 1 ke smlouva o dílo

„Zateplení bytového domu č.p. 881“
(dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku)

I. Smluvní strany

1. Město Lipník nad Bečvou

Sídlo: Městský úřad Lipník nad Bečvou
náměstí T. G. Masaryka 89
751 31 Lipník nad Bečvou

IČO: 003 01 493

DIČ: CZ00301493

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Miloslav Příklad – starosta

Zástupce ve věcech technických: Ing. Zuzana Dlesková – vedoucí Odboru regionálního rozvoje
Ilona Hadašová – investiční technik

Telefon: 581 722 111

dále jen objednatel

2. TRAWEKO 96 s.r.o.

Sídlo: Hranická 1455, 751 31 Lipník nad Bečvou

Zastoupena: Roman Koutný, Zdeněk Trávníček

IČO: 25363751

DIČ: CZ25363751

Zástupce ve věcech smluvních: Zdeněk Trávníček - jednatel

Zástupce ve věcech technických: Zdeněk Trávníček - jednatel

Telefon: 581 773 796

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 15481

dále jen zhotovitel

Shora uvedení účastníci se dohodli na změně a doplnění Smlouvy o dílo citované v záhlaví tohoto dodatku takto:

II.

Článek V. Cena díla, odst. 1 se dle přiloženého ohodnocení položkového rozpočtu víceprací a méněprací, který je nedílnou součástí dodatku č. 1 snižuje o 118.467,70 Kč bez DPH. Sjednává se dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná takto

Celkem bez DPH	2 020 081,30 Kč
DPH 15 %	303 012,20 Kč
Celkem včetně DPH	2 323 093,50 Kč

Slovy: Dvamilionytřistadvacetřítisícdevadesátřikoruňčeskýchpadesáthaléřů

Vzhledem k naplnění § 5 odst. 1 a odst. 2 zákona o DPH, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

III. Doba a místo plnění


Čl. IV doba a místo plnění, odst. 2 se mění takto: Dokončení díla 30.4.2023.

IV.

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Lipník nad Bečvou č. 83/2022 – RM 4 ze dne 19.12.2022.


OSTATNÍ UJEDNÁNÍ ZŮSTÁVAJÍ NEZMĚNĚNA.

V Lipníku nad Bečvou dne 21.12.2022

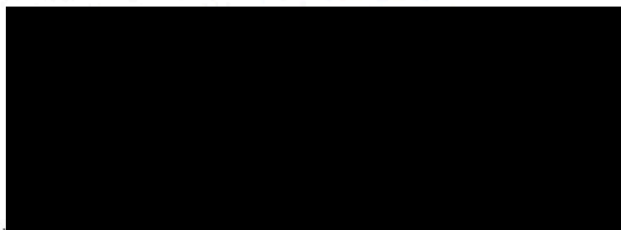

Ing. Milošlav Příkrý
starosta
za objednatele

V Lipníku nad Bečvou dne 21.12.2022

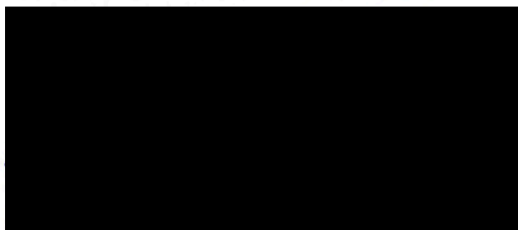

Zdeněk Trávníček
jednatel
za zhotovitele

Název zakázky: Hromosvod 881

Rozpočet - HP-ELMONN s.r.o.

Materiál DPH 15%

Název položky	Objednáací č.:	cena za jednotku	Počet	jedn.	celkem za položku
AlMgSi drát hrom. d 8 7,4m/kg	18001599	257,30 Kč	16,2	kg	4 168,30Kč
DUZ drzak ochr.uhelniku G	18006405	26,30 Kč	10	KS	263,00Kč
FeZn pr.10 kul. 1,6M/kg	18001000	42,00 Kč	31,25	kg	1 312,50Kč
JP 20 jim.tyc. bez osazeni G	18008255	426,30 Kč	5	KS	2 131,50Kč
JP 40 jim.tyč bez osazeni	18008252	472,50 Kč	1	ks	472,50Kč
OU ochranny uhelnik G	18006505	335,00 Kč	5	KS	1 675,00Kč
PV 17 plast + podl + těs,	18002917	53,60 Kč	20	ks	1 072,00Kč
PV 23 podpera	18003150	22,10 Kč	60	ks	1 326,00Kč
SJ02 svork k ZT G	18004605	43,10 Kč	10	KS	431,00Kč
SK svorka krizova	18004000	22,10 Kč	2	ks	44,20Kč
SO svorka okapu mala G	18004295	42,00 Kč	5	KS	210,00Kč
SP 1 svor.pripojovaci	18005900	17,90 Kč	6	ks	107,40Kč
SS svorka spojovaci	18004100	16,30 Kč	10	ks	163,00Kč
ST univerzalni	18005200	43,10 Kč	2	ks	86,20Kč
SVOD celek (zemnič+OU+ SZ)		Kč	5	ks	Kč
SZ svorka zkusebni G	18004205	59,90 Kč	5	KS	299,50Kč
ZT 1,5m T zemnicí tyč	18008050	441,00 Kč	6	ks	2 646,00Kč

Celkem za nadpis: Materiál DPH 15%**16 408,10 Kč****Montáž DPH 15%**

Název položky	Objednáací č.:	cena za jednotku	Počet	jedn.	celkem za položku
Montáž ochranného úhelníku nebo trubky s držáky do zdiva		277,30 Kč	5	ks	1 386,50Kč
Montáž podpěry hromosvodové PV		64,00 Kč	80	ks	5 120,00Kč
Montáž svorky hromosvodové do 2 šroubů (SS;SR 03);		42,70 Kč	32	ks	1 366,40Kč
Montáž svorky hromosvodové nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)		58,70 Kč	18	ks	1 056,60Kč
Práce na svodovém vodiči FeZn a Al do O 10mm;Cu O 8mm;bez podp.		85,30 Kč	119,88	m	10 225,80Kč
Práce na uzemnění na povrchu do 8 mm Al bez nátěr.ochr.posp.		58,70 Kč	50	m	2 935,00Kč
Upevnění jímací tyče do 3m délky		565,30 Kč	6	ks	3 391,80Kč
Zaražení tyčového zemniče do země a přip do 2m		464,00 Kč	6	ks	2 784,00Kč

Celkem za nadpis: Montáž DPH 15%**28 266,10 Kč****Revize DPH 15%**

Název položky	Objednáací č.:	cena za jednotku	Počet	jedn.	celkem za položku
REVIZE Hromosvodu (x svod +100m jim soust.)		400,00 Kč	6	svod	2 400,00Kč

Celkem za nadpis: Revize DPH 15%**2 400,00 Kč****Vedlejší náklady DPH 15%**

Název položky	Objednáací č.:	cena za jednotku	Počet	jedn.	celkem za položku
Položky v PD neuvedené		16 408,10 Kč	0,01	%	164,10Kč
Zařízení staveniště		30 666,10 Kč	0,03	%	920,00Kč

Celkem za nadpis: Vedlejší náklady DPH 15%**1 084,10 Kč**

Rozpočet - HP-ELMONN s.r.o.

Celkem bez DPH:

48 158,30 Kč

Celkem s DPH:

55 382,04 Kč

Struktura fakturace					
Skupina	Základ DPH 0%	Základ DPH 15%	Základ DPH 21%	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
Materiál:		16 572,20		16 572,20	19 058,03
Práce:		28 266,10		28 266,10	32 506,01
Projekce:					
Revize zařízení:		2 400,00		2 400,00	2 760,00
Doprava:					
Ubytování:					
Stravné:					
Slevy a přirážky:					
Vedlejší náklady:		920,00		920,00	1 058,00
Ostatní:				0,00	0,00
Celkem:		48 158,30		48 158,30	55 382,04

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**ZATEPLENÍ BD Č.P.881 - VÝMĚNA ŽLABŮ, OPRAVA STŘEŠNÍ KRYTINY -
DODATEK Č.2 - méněpráce + vícepráce**

KSO:
Místo: Lipník nad Bečvou

CC-CZ:
Datum: 11. 11. 2022

Zadavatel:
Město Lipník nad Bečvou

IČ: 00301493
DIČ: CZ00301493

Zhotovitel:
Traweko 96 s.r.o.

IČ: 25363751
DIČ: CZ25363751

Projektant:
Ing.arch.Tomáš Konvičný

IČ: 02771497
DIČ:

Zpracovatel:
Radovan Duchoň

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -166 626,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-166 626,00	15,00%	-24 994,00

Cena s DPH v CZK -191 620,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko

Datum a podpis: _____ Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko

Datum a podpis: _____ Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**ZATEPLENÍ BD Č.P.881 - VÝMĚNA ŽLABŮ, OPRAVA STŘEŠNÍ KRYTINY -
DODATEK Č.2 - méněpráce + vícepráce**

Místo: Lipník nad Bečvou

Datum: 11. 11. 2022

Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou

Projektant: Ing.arch.Tomáš
Konvičný

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Zpracovatel: Radovan Duchoň

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-166 626,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-83 532,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-83 532,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-83 094,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud - hromosvod

43 688,00

764 - Konstrukce klempířské

-126 782,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZATEPLENÍ BD Č.P.881 - VÝMĚNA ŽLABŮ, OPRAVA STŘEŠNÍ KRYTINY - DODATEK Č.2 - méněpráce + vícepráce

Místo: Lipník nad Bečvou

Datum: 11. 11. 2022

Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou

Projektant: Ing.arch.Tomáš
Konvičný

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Zpracovatel: Radovan Duchoň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-166 626,00

D HSV Práce a dodávky HSV -83 532,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -83 532,00

1	K	946311131	Montáž lešení zavěšeného řadového trubkového zatížení tř. 3 do 200 kg/m2 v do 10 m	m2	-159,840	277,00	-44 276,00
2	K	946311231	Příplatek k lešení zavěšenému řadovému trubkovému 200 kg/m2 v do 10 m za první a ZKD den použití	m2	-4 795,200	2,62	-12 563,00
3	K	946311831	Demontáž lešení zavěšeného řadového trubkového zatížení tř. 3 do 200 kg/m2 v do 10 m	m2	-159,840	167,00	-26 693,00

D PSV Práce a dodávky PSV -83 094,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud - hromosvod 43 688,00

4	K	741-001	Dodávka a montáž hromosvodu - položkový rozpočet v příloze	soub	1,000	48 158,30	48 158,00
5	K	460161162	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	50,000	355,00	17 750,00
6	K	460431172	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	50,000	80,10	4 005,00
7	K	460581121	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	17,500	15,70	275,00
8	K	21101	Hromosvod dle samostatného rozpočtu	soubor	-1,000	26 500,00	-26 500,00

D 764 Konstrukce klempířské -126 782,00

9	K	764001843	Demontáž krytiny ze šablon k dalšímu použití	m2	-67,200	167,00	-11 222,00
10	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m	-67,200	114,00	-7 661,00
11	K	764101153	Montáž krytiny střechy rovné ze šablon do 4 ks/m2 přes 30 do 60°	m2	-67,200	680,00	-45 696,00
12	K	764541305	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	-67,200	864,00	-58 061,00
13	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	-1 926,400	2,15	-4 142,00

