

SM160000962-1

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo č. objednatele: SM160000962, č. smlouvy zhotovitele: DZ 16010456
na provedení prací na stavbě „Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2“
uzavřené dne 15. 11. 2016 (dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 11
se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
Zastoupená: Ing. Petrem Jiravou, starostou MČ Praha 11
IČO: 00231126
DIČ: CZ00231126

V záležitosti technických

Zastoupena společností: Jihoměstská majetková a.s.
Se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
Zapsanou: v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
12900
Zastoupenou: ředitelem, Ing. Vladimírem Červíčkem
IČO: 28199081
DIČ: CZ28199081

Na straně jedné – dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Spisová značka: B 758 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupená: Ing. Jaroslavem Heranem, ředitelem divize 1, na základě plné
moci ze dne 20. 10. 2016
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915

na straně druhé – dále jen „zhotovitel“

uzavřeli tento dodatek č. 1 Smlouvy

SM1600000962-1

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla, které spočívá v provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), tak jak jsou specifikovány v rekapitulaci změnových listů. Rekapitulace a změnové listy tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Vzhledem k nutnosti provedení dodatečných prací se smluvní strany dohodly na následujících změnách, které se týkají doby plnění dle harmonogramu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

A. Článek II. (Předmět smlouvy): se doplňuje o **odstavec d**, a to takto:

Zhotovitel provede dodatečné stavební práce (vícepráce) tak, jak jsou specifikovány v rekapitulaci změnových listů. Rekapitulace a změnové listy tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 1.

B. Článek IV. (Termíny): v **odstavci 1** se mění **termín dokončení prací zhotovitelem**, a to takto:

Dokončení prací zhotovitelem: **200 kalendářních dní od zahájení prací zhotovitelem**

C. Článek IV. (Cena díla): odstavec 1 se navyšuje o cenu dodatečně provedených prací, dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1:

Celková cena díla činí: 72 298 144,48 Kč (bez DPH)

Původní cena díla: 67 114 914,48 Kč (bez DPH)

Cena prací dle Dodatku č. 1:

Vícepráce: + 5 805 432,- Kč (bez DPH)

Méněpráce - 622 202,- Kč (bez DPH)

Celkem vícepráce: + 5 183 230,- Kč (bez DPH)

Z toho

1. Zateplení pláště budovy + VZT rekuperace bude navýšena o 308 106 Kč bez DPH
2. Modernizace a oprava interiéru bude navýšena o 4 875 124 Kč bez DPH

Celková hodnota:

1. Zateplení pláště budovy + VZT rekuperace bude 26 783 414,91 Kč bez DPH
2. Modernizace a oprava interiéru bude 45 514 729,57 Kč bez DPH

DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

D. Článek XIII. (Závěrečná ustanovení) :

odstavec 10, příloha č. 1 se rozšiřuje o rekapitulaci a změnové listy ze dne 9. 5. 2017, tj. o přílohu č. 1 Dodatku č. 1

odstavec 10, příloha č. 2 se rozšiřuje o harmonogram ze dne 9. 5. 2017, tj. o přílohu č. 2 Dodatku č. 1

SM1600000962-1

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SM1600000962 ze dne 15. 11. 2016 nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
 - (1) Rekapitulace a změnové listy ze dne 9. 5. 2017
 - (2) Harmonogram postupu prací ze dne 9. 5. 2017
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.
5. Pokud nebylo v tomto Dodatku č. 1 ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z něho vyplývající občanským zákoníkem.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřený podle jejich svobodné vůle přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
7. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 1 včetně smlouvy jako celek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
9. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky z tohoto Dodatku č. 1 vyplývající na třetí stranu bez souhlasu objednatele.
10. Doložka dle zákona o hl. m. Praze: Tento Dodatek č. 1 byl schválen v RMČ dne 16. 5. 2017 číslo usnesení 0536/19/R/2017 a k jeho podpisu je oprávněn Ing. Petr Jirava, starosta MČ Praha 11 na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2017/01 – Podpisový řád, v platném a účinném znění.

V Praze dne

24 -05- 2017

Za objednatele:


Ing. Petr Jirava
starosta MČ Praha

V Praze dne

Za zhotovitele:


Ing. Jaroslav Heran
ředitel divize 1
Metrostav a.s.
na základě plné moci

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

stavba „Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2“

ZL	Fedása + VZT BV - běžné výdaje	Více	Méně práce - neprovedené práce	Celkem
Celkem	Fedása + VZT - BV - běžné výdaje	0	0	0
ZL	Fedása + VZT DOH		Méně práce - neprovedené práce	Celkem
Celkem	Fedása + VZT DHM	0	0	0
ZL	Fedása + VZT - KV - kapitálové výdaje	Více práce - dodatečné práce	Méně práce - neprovedené práce	Celkem
ZL 6	Demontáž prosklené stěny - recepce	3 564	0	3 564
ZL 14	Bourání betonového seklu - atrium	48 971	0	48 971
ZL 21	Bourání betonového seklu - vnější obvod budovy školy	63 357	0	63 357
ZL 22	Demontáž D+M oken	43 736	0	43 736
ZL 32	Doplnění chybějících pákových ovladačů u oken	102 576	0	102 576
ZL 35	Zateplení střech	45 907	0	45 907
Celkem	Fedása + VZT - KV - kapitálové výdaje	308 106	0	308 106
ZL	Interiér - BV - běžné výdaje	Více práce - dodatečné práce	Méně práce - neprovedené práce	Celkem
ZL 1	UT - potrubí, etapná tělesa	837 010	-18 599	818 411
ZL 2	Kanálizace výkop - atrium	207 159	-70 644	136 515
ZL 4	Elektro - silnaproud	1 084 587	0	1 084 587
ZL 10	Demontáž PVC - schodiště, podesty	1 130	0	1 130
ZL 11	Ostranění PVC, koberce	35 802	0	35 802
ZL 16	Změna napojení topného R/S	31 916	0	31 916
ZL 17	Sekání usázvr	63 166	0	63 166
ZL 18	Přívod vody - fontána	5 228	0	5 228
ZL 19	Odvětrání lápou	10 382	0	10 382
ZL 20	Doplnění hrbursty, nátěr zárubní	177 737	-14 784	162 953
ZL 23	Hydrantové připojení v 1.PP	52 105	0	52 105
ZL 24	Ležatá kanalizace	31 519	0	31 519
ZL 25	Ležatá kanalizace - objekt B	25 068	0	25 068
ZL 27	Přívody pro interaktivní tabule	114 248	0	114 248
ZL 29	Rezervy ZTI	396 206	0	396 206
ZL 31	Demontáž galgrů, D+M nových galgrů	7 410	0	7 410
ZL 34	Dodávka a montáž PVC	357 069	0	357 069
Celkem	Interiér - BV - běžné výdaje	3 437 741	104 027	3 333 715
ZL	Interiér - DHM/DOH	Více práce - dodatečné práce	Méně práce - neprovedené práce	Celkem
Celkem	Interiér - DHM/DOH	0	0	0
ZL	Interiér - KV - kapitálové výdaje	Více práce - dodatečné práce	Méně práce - neprovedené práce	Celkem
ZL 3	Zamří práce atrium	363 272	-188 020	175 251
ZL 5	Výtah	0	-40 000	-40 000
ZL 7	Vyzdění parapetů - recepce	12 508	0	12 508
ZL 8	Demontáž podhledů	10 116	0	10 116
ZL 9	Demontáž obložení stěn TV	69 681	-11 553	58 129
ZL 12	Demontáž dveří, technická úprava	5 222	0	5 222
ZL 13	Demontáž SDK přístěhy	2 868	0	2 868
ZL 15	Vyzdění stěny - m.č. 02B.08	6 684	0	6 684
ZL 26	Interiérové dveře	875 346	-241 553	633 794
ZL 28	Doplnění sádrokartonových konstrukcí	477 747	-37 050	440 697
ZL 30	Sportovní podlahy	223 529	0	223 529
ZL 33	Demontáž stoupek v 1.PP	12 612	0	12 612
Celkem	Interiér - KV - kapitálové výdaje	2 529 069	-518 175	1 990 894
Celkem	Celkem	5 865 805 432	607 622 202	5 258 183 230

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ				
stavba „Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2“				
ZL	Popis	Vícepráce - dodatečné práce	Méněpráce - neprovedené práce	Celkem
ZL 1	UT - potrubí, otopná tělesa	837 010	-18 599	818 411
ZL 2	Kanalizace výkop - atrium	207 159	-70 644	136 515
ZL 3	Zemní práce atrium	363 272	-188 020	175 251
ZL 4	Elektro - silnoproud	1 084 587	0	1 084 587
ZL 5	Úspora výtah	0	-40 000	-40 000
ZL 6	Demontáž prosklené stěny - recepce	3 564	0	3 564
ZL 7	Vyzdání parapetů - recepce	12 508	0	12 508
ZL 8	Demontáž podhledů	10 116	0	10 116
ZL 9	Demontáž obložení stěn TV	69 681	-11 553	58 129
ZL 10	Demontáž PVC - schodiště, podesty	1 130	0	1 130
ZL 11	Ostranění PVC, koberec	35 802	0	35 802
ZL 12	Demontáž dveří, zednická úprava	5 222	0	5 222
ZL 13	Demontáž SDK příčky	2 868	0	2 868
ZL 14	Bourání betonového soklu - atrium	48 971	0	48 971
ZL 15	Vyzdání zídky - m.č. 02B.08	6 684	0	6 684
ZL 16	Změna napojení topného R/S	31 916	0	31 916
ZL 17	Sekční uzávěr	63 166	0	63 166
ZL 18	Přívod vody - fontána	5 228	0	5 228
ZL 19	Odvzdušnění lapalu	10 382	0	10 382
ZL 20	Doplnění linkursty, nátěr zdárubní	177 737	-14 784	162 953
ZL 21	Bourání betonového soklu - vnější obvod budovy školy	63 357	0	63 357
ZL 22	Demontáž, D+M oken	43 736	0	43 736
ZL 23	Hydrantové připojení v 1.PP	52 105	0	52 105
ZL 24	Ležatá kanalizace	31 519	0	31 519
ZL 25	Ležatá kanalizace - objekt B	25 068	0	25 068
ZL 26	Interiérové dveře	875 346	-241 553	633 794
ZL 27	Interaktivní tabule	114 248	0	114 248
ZL 28	Doplnění sádrokartonových konstrukcí	477 747	-37 050	440 697
ZL 29	Rozvody ZTI	396 206	0	396 206
ZL 30	Sportovní podlaha	223 529	0	223 529
ZL 31	Demontáž gajgrů, D+M nových gajgrů	7 410	0	7 410
ZL 32	Doplnění chybějících pákových ovladačů u oken	102 576	0	102 576
ZL 33	Demontáž sloupků v 1.PP	12 612	0	12 612
ZL 34	Dodávka a montáž PVC	357 069	0	357 069
ZL 35	Zateplení atik	45 902	0	45 902
		5 805 432	-622 202	5 183 230
				5 183 230

Technický list změny (TLZ) č.:

ZL 1

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DZ 16010456
Ze dne: 20.03.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: UT - potrubí

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: Nesoulad projektové dokumentace s výkazem výměr v délce potrubí a počtu kusů otopných těles. Rozpor ve VV projednán s GP na KS GD a TDS dne 16.3.2017. Doplnění nosných nožiček radiátorů v prostorách TEV - nelze je instalovat na závěsné kotvy do fasády.

Vyjádření projektanta: Došlo k nepřesnosti v počtu kusů otopných těles a výměr délky potrubí. Obě položky budou fakturovány dle skutečnosti provedené na stavbě. Se změnovým listem souhlasíme.

Vyjádření TDI: Doporučuji k odsouhlasení s přeměřením.

Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet


Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-18 599
	Přípočet:	837 010
	Celkem:	818 411

Jméno

Datum

Podpis

Razítko



REKAPITULACE ZL 1

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

ZL Popis		Celkem
ZL 1	UT - potrubí	837 010
ZL 1	UT - potrubí	-18 599
Celkem		818 411

ZL 1 - UT potrubí, otopná tělesa			SoD				ZL 1		
P.č.	Kod	Popis položky	m.j.	množství	j.c.	celkem	přípočet/ odpočet	j.c.	celkem
92	31000001	Přípomoc pro ústřední topení	soub	1,000	28 500,00	28 500,00	1,000	11 400,00	11 400,00
24	733222202	Potrubí měděné polotvrdé D 15x1	m	810,000	243,00	196 830,00	35,000	243,00	-8 505,00
25	733222203	Potrubí měděné polotvrdé D 18x1	m	825,000	273,00	225 225,00	890,000	273,00	242 970,00
26	733222204	Potrubí měděné polotvrdé D 22x1	m	330,000	299,00	98 670,00	85,000	299,00	25 415,00
27	733222205	Potrubí měděné polotvrdé D 28x1	m	390,000	332,00	129 480,00	104,000	332,00	34 528,00
28	733222206	Potrubí měděné polotvrdé D 35x1,5	m	405,000	504,00	204 120,00	152,000	504,00	76 608,00
32	733223207	Potrubí měděné tvrdé D 42x1,5	m	240,000	612,00	146 880,00	69,000	612,00	42 228,00
30	733223208	Potrubí měděné tvrdé D 54x2	m	195,000	998,00	194 610,00	79,000	998,00	78 842,00
31	733223209	Potrubí měděné tvrdé D 64x2	m	265,000	1 157,00	306 605,00	57,000	1 157,00	65 949,00
96	733390105	Izolace polyetylen D 18 / 13	m	810,000	59,00	47 790,00	35,000	59,00	-2 065,00
96	733390105	Izolace polyetylen D 18 / 13	m	825,000	59,00	48 675,00	890,000	59,00	52 510,00
96	733390105	Izolace polyetylen D 22 / 13	m	330,000	59,00	19 470,00	85,000	59,00	5 015,00
96	733390105	Izolace polyetylen D 28 / 13	m	390,000	59,00	23 010,00	104,000	59,00	6 136,00
96	733390105	Izolace polyetylen D 35 / 19	m	405,000	59,00	23 895,00	152,000	59,00	8 968,00
96	733390105	Izolace polyetylen D 42 / 19	m	240,000	59,00	14 160,00	69,000	59,00	4 071,00
96	733390105	Izolace polyetylen D 54 / 19	m	195,000	59,00	11 505,00	79,000	59,00	4 661,00
96	733390105	Izolace polyetylen D 76 / 25	m	265,000	59,00	15 635,00	57,000	59,00	3 363,00
	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,000	0,00	0,00	6,880	988,00	6 797,44
49	735152231	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 400/400 mm	kus	1,000	1 064	1 064,00	1,000	1 064,00	1 064,00
3	735152251	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/400 mm	kus	10,000	1 252	12 520,00	1,000	1 252,00	1 252,00
51	735152255	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/800 mm	kus	12	2 202	26 424,00	2,000	2 202,00	4 404,00
40	735152256	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 900/700 mm	kus	4	2 328	9 312,00	-1,000	2 328,00	-2 328,00
62	735152452	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/500 mm	kus	1	2 005	2 005,00	-1,000	2 005,00	-2 005,00
41	735152455	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/800 mm	kus	1	2 527	2 527,00	5,000	2 527,00	12 635,00
66	735152457	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/1000 mm	kus	5	2 898	14 490,00	19,000	2 898,00	55 062,00
44	735152498	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 900/1100 mm	kus	3	3 696	11 088,00	-1,000	3 696,00	-3 696,00
91	998735202	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%		2,270	2 144,61	2,270	66 388,00	1 792,48
6	734221682	Termostatická hlavice kapalinová do 110 °C otopných těles VK	kus	312	233	72 696,00	25,000	233,00	5 825,00
7	734261406	Armatura přípojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110 °C radiátorů typu VK plus pár svěrných šroubení na měď	kus	311	247	76 817,00	25,000	247,00	6 175,00
R10000001	734000000	Konzole s krytkou	kus				34,000	557,00	18 938,00
R10000002	734000000	Stavební přípomoc ke konzolím - srovnání podkladu	kus				17,000	400,00	6 800,00
R10000003	734000000	Požární ucpávky - bude účtováno dle skutečnosti	soubor				1,000	51 200,00	51 200,00
93	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%		2,270	403,69	2,270	88 938,00	2 401,33
Cena celkem						1 966 551,30			818 411,24

přípočty 837 010,24
odpočty -18 599,00

Technický list změny (TLZ) č.:

ZL 2

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DZ 16010456
Ze dne: 07.03.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Kanalizace v atriu

Vyjádření zhotovitele: Při demontáži původní kanalizace v atriu se pod potrubím nacházela cca 30 centimetrová vrstva betonového podkladu. Ten se musel vybourat aby se nová kanalizace mohla podbetonovat a byl dodržen původní spád kanalizace.

Vyjádření projektanta: Tato skutečnost nemohla být zjištěna v průběhu projektování, se změnovým listem souhlasíme.

Vyjádření TDI: Doporučuji k odsouhlasení.

Změna má vliv do následujících profesí:


Při sejmutí dlažby byly zjištěny betony ve výkopu kanalizace - změna oproti projektové dokumentaci.

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-70 644
	Přípočet:	207 159
	Celkem:	136 515

Jméno	Datum	Podpis	Razítko
-------	-------	--------	---------



Kanalizace - atrium - ZL 2			SoD				ZL 2		
p.č.	kód	název položky	mj	množství	j.c.	celkem	přípočet/odpočet	j.c.	celkem
		Kanalizace v atriu							
121 - K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	46,31	71,00	3 288,22	-46,313	71,00	-3 288,22
122 - K	583312800	obsypový materiál	t	92,63	289,00	26 768,91	-92,626	289,00	-26 768,91
R20000001	899623181	obetonování potrubí v atriu	m3				20	3 290,00	65 800,00
R20000002	899623181	obetonování potrubí vně atria	m3				2,5	3 290,00	8 225,00
R20000003	452311171	podkladní beton pod potrubí v atriu, tl. 10 cm	m3				10,6	3 320,00	35 192,00
R20000004	113107132	odstranění vrstvy betonu 15-30 cm pro kanal.tl 20cm	m2				93,6	841,00	78 717,60
R20000005	997006511	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním					37,44	39,50	1 478,88
157 - A	997013512	odvoz sutí na skládku do 1 km	t	142,95	160,00	22 871,52	37,44	160,00	5 990,40
158 - A	997013510	příplatek k odvozu sutí ZKD 1km přes 1km	t	2 144,21	5,00	10 721,03	561,6	5,00	2 808,00
159 - A	997013801	poplatek za uložení betonového odpadu	t	95,30	110,00	10 483,00	37,44	110,00	4 118,40
120 - K	132212201	hloubení rýh přes 600 do 2000 mm	m3	277,88	614,00	170 615,25	-50,29	614,00	-30 878,06
123 - K	174101101	zásyp jam , šachet a rýh	m3	231,56	193,00	44 691,47	-50,29	193,05	-9 708,48
		Napojení potrubí na fontánu							
120 - K	132212201	Hloubení rýh	m3	277,88	614,00	170 615,25	1,8	614,00	1 105,20
136 - K	564732111	Podklad z vibrovaného štěrku frakce 0-63 tl 100 mm	m3	583,30	91,00	53 080,30	0,06	3 320,00	199,20
Z1	899623181	obetonování potrubí	m3				0,225	3 290,00	740,25
121 - K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	46,31	289,00	13 384,46	1,2	289,00	346,80
122 - K	583312800	obsypový materiál	t	92,63	322,00	29 825,57	2,4	322,00	772,80
R20000006	871235201	Montáž kanalizačního potrubí z PVC, DN 75	m				5	89,70	448,50
R20000007	286133830	Potrubí kanalizační PVC, DN 75	m				5,5	167,00	918,50
157 - A	997013512	odvoz sutí na skládku do 1 km	t	142,95	160,00	22 871,52	1,08	160,00	172,80
158 - A	997013510	příplatek k odvozu sutí ZKD 1km přes 1km	t	2 144,21	5,00	10 721,03	15,12	5,00	75,60
159 - A	997013801	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné)	m3	46,31	81,00	3 751,35	0,6	81,00	48,60
		Celkem				593 688,88			136 514,85

207 158,53
-70 643,68

Technický list změny (TLZ) č.:

ZL 3

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DZ 16010456
Ze dne: 04.05.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Zemní práce v atriu

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: Při provádění demontáže dlažby v atriu, bylo zjištěno, že dlažba je uložena v betonovém loži. Tato vrstva musela být sejmuta a odvezena. V zadání v PD nebylo s betonem počítáno.

Vyjádření projektanta: Skutečně zjištěné podkladní vrstvy v atriu jsou odlišné od předpokladů v PD. Skutečné vrstvy nebylo možné v průběhu projektování ověřit. Se změnami listem souhlasíme.

Vyjádření TDI: Doporučuji k odsouhlasení.

Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-188 020
	Přípočet:	363 271
	Celkem:	175 251


Jméno	Datum	Podpis	Razítko
-------	-------	--------	---------

Za objednavatele:

Za TDI:

Za zhotovitele:

Za projektanta:



REKAPITULACE ZL 3

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

ZL	Popis	Celkem
ZL 3	Staveništní přesun a likvidace odpadu - beton v atriu - přípočet	363 271
ZL 3	Odpočet ornice	-188 020
	Celkem	175 251

Technický list změny (TLZ) č.:

ZL 4

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DZ 16010456

Ze dne: 25.04.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Elektroinstalace

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: Nesoulad mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr. Předložený rozpor výkazu výměr byl projednán a odsouhlasen projektantem části silnoproudu panem Fialou dne 23.4.2017

Vyjádření projektanta: Došlo k nepřesnosti ve výkazu výměr, se změnovým listem souhlasíme.

Vyjádření TDI: Doporučuji k odsouhlasení s přeměřením

Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem:

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0
	Přípočet:	1 084 587
	Celkem:	1 084 587

Jméno

Datum

Podpis

Razítko

Za objednavatele:

Za TDI:

Za zhotovitele:

Za projektanta:

SILNOPROUD	SoD				ZL 4		
	MJ	počet	j.c.	celkem	přípočet/o dpočet	j.c.	celkem
1 Spínače, tlačítka, zásuvky							
spínač 01 pod omítku, IP 20, 230V, ABB Tango	ks	220	116	25 520	27	116 Kč	3 132 Kč
spínač 06 pod omítku, IP 20, 230V, ABB Tango	ks	34	120	4 080	23	120 Kč	2 760 Kč
tlačítkový spínač pod omítku s orientační doutnavkou, IP 20, 230V, ABB Tango	ks	152	135	20 550	30	135 Kč	4 056 Kč
zásuvka 230V, pod omítku, IP20, 230V, ABB Tango	ks	598	135	80 730	176	135 Kč	23 760 Kč
zásuvka 3P na omítku, 16A/400V, ABB	ks	11	170	1 870	4	170 Kč	680 Kč
výkonový spínač trojpolový 16A, IP 65, 400V, ABB	ks	1	586	586	0	586 Kč	0 Kč
výkonový spínač trojpolový 25A, IP 65, 400V, ABB	ks	2	850	1 700	0	850 Kč	0 Kč
výkonový spínač trojpolový 63A, IP 65, 400V, ABB	ks	2	2 629	5 258	0	2 629 Kč	0 Kč
výkonový spínač trojpolový 80A, IP 65, 400V, ABB	ks	1	3 271	3 271	0	3 271 Kč	0 Kč
podlahový kanál OKB 250/93 OBO BETTERMAN	m	30	3 042	91 260	0	3 042 Kč	0 Kč
podlahová krabice 350, OBO BETTERMAN	ks	10	3 720	37 200	0	3 720 Kč	0 Kč
pohybové čidlo 180°STEINEL	ks	11	765	8 415	13	765 Kč	9 945 Kč
							0 Kč
							0 Kč
2 Vodiče, kabely							
CYKY-O 3x1,5mm ²	m	1216	10	12 160	240	10 Kč	2 400 Kč
CYKY-J 3x1,5mm ²	m	7480	10	74 800	2370	10 Kč	23 700 Kč
CYKY-J 3x2,5mm ²	m	8560	16	136 960	1110	16 Kč	17 760 Kč
CYKY-J 5x2,5mm ²	m	960	27	25 920	470	27 Kč	12 690 Kč
CYKY-J 5x4mm ²	m	52	42	2 184	0	42 Kč	0 Kč
1-CYKY-J 5x10mm ²	m	25	110	2 750	11	110 Kč	1 210 Kč
1-CYKY-J 5x16mm ²	m	62	166	10 292	27	166 Kč	4 482 Kč
1-CYKY-O 4x16mm ²	m	965	140	135 100	265	140 Kč	37 100 Kč
1-CYKY-O 3x70+35	m	19	575	10 925	3	575 Kč	1 725 Kč
CYY 6mm ²	m	60	11	660	20	11 Kč	220 Kč
CYY 16mm ²	m	735	37	27 195	155	37 Kč	5 735 Kč
3 Svítidla- variantní výrobce, obdobné světelné i technické parametry							
A 13-013/228/CC atyp., BEGHELLI	ks	164	1 252	205 264	4	1 252 Kč	5 006 Kč
B 13-013/235/CC atyp., BEGHELLI	ks	175	1 418	248 066	7	1 418 Kč	9 923 Kč
C 11-013/180CI, BEGHELLI	ks	72	900	64 774	6	900 Kč	5 398 Kč
D 13-013/249/CC atyp., BEGHELLI	ks	46	1 023	47 067	2	1 023 Kč	2 046 Kč
E 13-013/254/CX, BEGHELLI	ks	118	1 023	120 736	18	1 023 Kč	18 417 Kč
F 13-013/228/CX, BEGHELLI	ks	5	972	4 860	0	972 Kč	0 Kč
G V269sD4E226HK, DEOS	ks	100	609	60 948	51	609 Kč	31 083 Kč
H S298cD4E226HK, DEOS	ks	151	908	137 043	0	908 Kč	0 Kč
M 13135 BS111 1x35W, BEGHELLI	ks	14	713	9 982	0	713 Kč	0 Kč
O 13235 BS111 2x35W, BEGHELLI	ks	154	863	132 890	0	863 Kč	0 Kč
P 13249 BS111 2x49W, BEGHELLI	ks	37	863	31 928	0	863 Kč	0 Kč
R 13228 BS111 2x28W, BEGHELLI	ks	11	697	7 672	3	697 Kč	2 092 Kč
T 17-013/380/C, atyp, BEGHELLI	ks	28	2 231	62 457	0	2 231 Kč	0 Kč
Zdroj trubice 35W	ks				638	55 Kč	35 090 Kč
Zdroj trubice 49W	ks				170	55 Kč	9 350 Kč
Zdroj trubice 28W	ks				374	55 Kč	20 570 Kč
Zdroj trubice 54W	ks				272	55 Kč	14 960 Kč
Zdroj trubice 80W	ks				162	55 Kč	8 910 Kč
Zdroj 26W	ks				570	55 Kč	31 350 Kč
nouzová svítidla							
plkt. AESTETICA LED, 8 W SE 1H	ks	147	1 034	151 933	8	1 034 Kč	8 268 Kč
N L.LARG DW CL AT 24 W SE 1H, integrovaná dvojitá optika	ks	193	2 076	400 624	6	2 076 Kč	12 455 Kč
podružný materiál (procenta z celkové ceny zákl.materiálu)	%	1	2 405 631	24 056	1	717 293 Kč	7 173 Kč
DSP	soub.	1	30 000	30 000	1	2 500 Kč	2 500 Kč
Revize	soub.	1	35 000	35 000	1	4 000 Kč	4 000 Kč
Stavební přípomoc	soub.	1	45 000	45 000	1	23 500 Kč	23 500 Kč
Materiál dodávka							403 448 Kč
Montáže dle SoD	%	18				18	72 621 Kč
Doplňné položky pod čarou - scházíjí ve VV projektanta							
trubka ohebná el.inst. typ 23 R=23mm (PO)	m				350	29 Kč	10 063 Kč
krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	ks				1275	56 Kč	71 700 Kč
krab.odbočná s víčkem (KO 125) čtverc. bez zap.	ks				15	141 Kč	2 113 Kč
krab.odbočná s víčkem;svor.(KR 97) kruh. vč.zapoj.	ks				37	126 Kč	4 659 Kč
lišta vkladací s víčkem 20mm	m				160	39 Kč	6 304 Kč
osazení hmoždinky do cihlového zdíva HM 8	ks				4800	12 Kč	59 340 Kč
lišta vkladací s víčkem 40mm	m				90	60 Kč	5 434 Kč
Skříň HOP	ks				3	267 Kč	802 Kč
svorka na potrubí Bernard, vč.pásku(bez vodiče)	ks				24	63 Kč	1 518 Kč
Demontáž stávajících rozvodů, včetně jejich likvidace odpadu	kpl				1	274 000 Kč	274 000 Kč
Protipožární ucpávky - odhad (aktualizace po předání PBR)	kpl				1	131 640 Kč	131 640 Kč
Demontáž a zpětná montáž							
Zvonkový panel (E4, M1) dem., zpětná montáž s prodloužením ukotvení a příp	kus				2	2 990 Kč	5 980 Kč
Satelitní přijímač (E3) dem., zpětná montáž s prodloužením ukotvení a příp	kus				1	2 990 Kč	2 990 Kč
Svítilno žárovkové nástěnné (E1-E2) dem., zpětná montáž s prodloužením ukotvení a příp	kus				13	449 Kč	5 837 Kč
Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdíva	kus				7	449 Kč	3 143 Kč
Mtž hromosvod drát+podpěra D -10mm vč. nových spojek a kotev	m				69,6	60 Kč	4 176 Kč
Revize elektrorozvodů	kus				1	10 465 Kč	10 465 Kč
Demontáž hromosvodu	m				69,6	45 Kč	3 132 Kč
Demontáž drobných věcí elektro na fasádě světla, spínače, čidla	kus				16	105 Kč	1 680 Kč
Drát tažený pozinkovaný 11343 D 10,00 mm	kg				47,2375	75 Kč	3 543 Kč
CELKEM				2 539 687			1 084 587 Kč

Technický list změny (TLZ) č.:

ZL 5

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DZ 16010456

Ze dne: 11.04.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Změna parametrů výtahu - úspora

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: Změna parametrů výtahu oproti PD

Vyjádření projektanta: Na návrh Zhotovitele bylo přistoupeno k drobné změně parametrů nákladního výtahu a tím došlo k úspoře finančních prostředků. Změna byla konzultována s profesí Gastro. Se změnovým listem souhlasíme.

Vyjádření TDI: Doporučuji k odsouhlasení.

Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	
	Přípočet:	-40 000
	Celkem:	-40 000


Jméno	Datum	Podpis	Razítko
-------	-------	--------	---------

Za objednavatele:

Za TDI:

Za zhotovitele:

Za projektanta:



č.p.	kod položky	Změna parametrů výtahu	SoD				ZL 5		
			mj	množství	j.c.	celkem	přípočet/ odpočet	j.c.	celkem
195	330,2	D+M nového výtahu - kompletní provedení dle PD	kus	1,00	652 000,00	652 000,00	-1	40000	-40 000,00
		Celkem				652 000,00			-40 000,00

Technický list změny (TLZ) č.:

ZL 6

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DZ 16010456
Ze dne: 22.03.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Demontáž prosklených stěn v prostoru recepcce

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: Demontáž prosklených stěn v prostoru recepcce. Stěny se nacházely v místě nově vyzdívaných parapetů. PD neřešila jejich demontáž.

Vyjádření projektanta: Se změnovým listem souhlasíme.

Vyjádření TDI: Doporučuji k odsouhlasení.

Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu
s dopadem:

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	
	Přípočet:	3 564
	Celkem:	3 564


Jméno	Datum	Podpis	Razítko
-------	-------	--------	---------

Za objednavatele:

Za TDI:

Za zhotovitele:

Za projektanta:



Demontáž stávajících prosklených stěn - ZL 6			SoD				ZL 6		
č.p.	kód	název položky	mj	množství	j.c.	celkem	př/počet/ odpočet	j.c.	celkem
	767112811	Demontáž prosklených stěn	m2				12,42	259,00	3 216,78
199	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	415,63	193,90	80 590,66	0,2	193,90	38,78
200	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7 896,97	11,30	89 235,76	3	11,30	33,90
201	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva, PVC komplet	t	415,63	135,00	56 110,05	0,2	135,00	27,00
135	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	770,00	51,00	39 270,00	2,00	51,00	102,00
131	784403801R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2	18 474,00	9,50	175 503,00	3,60	9,50	34,20
128	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	7 910,17	5,00	39 550,85	3,6	5,00	18,00
129	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	7 372,79	26,00	191 692,54	3,6	26,00	93,60
Celkem						671 952,86			3 564,26

Technický list změny (TLZ) č.:

ZL 7

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DZ 16010456
Ze dne: 22.03.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Vyzdění parapetů v prostoru recepce, m.č. 01B.08

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: Provedení parapetů v prostoru nové recepce pro školníka včetně materiálu nebylo specifikováno ve výkazu výměr.

Vyjádření projektanta: Uvedený prostor nebyl v rámci zpracování PD řešen. Se změnovým listem souhlasíme.

Vyjádření TDI: Doporučuji k odsouhlasení.

Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	
	Přípočet:	12 508
	Celkem:	12 508

Jméno	Datum	Podpis	Razítko
-------	-------	--------	---------

Za objednavatele:

Za TDI:

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Demontáž stávajících prosklených stěn - ZL 7			SoD				ZL 7		
č.p.	kód	název položky	mj	množství	j.c.	celkem	přípočet/ odpočet	j.c.	celkem
Z1	341272731	Lehčené zdivo, tl. 300 mm	m2				3,82	1 280,00	4 889,60
36	611481211RT3	D+M perlinky	m2	4 466,33	198,00	884 333,34	8,00	198,00	1 584,00
37	612421637R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	924,21	257	237 521,97	8	257	2 056,00
128	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	7 910,17	5,00	39 550,85	8,00	5,00	40,00
129	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	7 372,79	26,00	191 692,54	8,00	26,00	208,00
Z2	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	m				3,80	222,00	843,60
Z3	603941030	Deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,3 x 1 m	m				3,80	378,00	1 436,40
Z4	R70000001	Doprava, přesun hmot	ks				1	1450	1 450,00
Celkem						1 353 098,70			12 507,60

Technický list změny (TLZ) č.:

ZL 8

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DZ 16010456

Ze dne: 22.03.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Demontáž podhledů - m.č. 01B.03

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: Demontáž podhledu FEAL a provedení omítky stropu v místě zdemontovaného podhledu. V PD v půdorysu stávajícího stavu 1.NP objektu B nebyl podhled zakreslen.

Vyjádření projektanta: Demontáž podhledu FEAL byla v PD opomenuta, se změnovým listem souhlasíme.

Vyjádření TDI: Doporučuji k odsouhlasení.

Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem:

Orientační cenový dopad:

Odpočet:

Přípočet:

Celkem:

10 116

10 116

Jméno

Datum

Podpis


Razítko

Za objednatele:

Za TDI:

Za zhotovitele:

Za projektanta:



Demontáž podhledů v m.č. 01B.03 - ZL 8			SoD				ZL 8		
č.p.	kód	název položky	mj	množství	j.c.	celkem	přípočet/ dpočet	j.c.	celkem
109	767581802R00	Demontáž podhledů - lamel	m2	2 332,12	36,00	83 956,32	19,00	36,00	684,00
110	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2	2 332,12	9,00	20 989,08	19,00	9,00	171,00
196	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	415,63	153,80	63 923,89	0,02	153,80	2,77
197	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	8 312,60	17,60	146 301,76	0,36	17,60	6,34
198	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	415,63	473,40	196 759,24	0,02	473,40	8,52
199	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	415,63	193,90	80 590,66	0,02	193,90	3,49
200	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7 896,97	11,30	89 235,76	0,34	11,30	3,86
201	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva, PVC komplet	t	415,63	135,00	56 110,05	0,02	135,00	2,43
36	611481211RT3	D+M perlinky	m2	4 466,33	198,00	884 333,34	19,00	198,00	3 762,00
37	612421637R00	Omrítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	924,21	257,00	237 521,97	19,00	257,00	4 883,00
128	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	7 910,17	5,00	39 550,85	19,00	5,00	95,00
129	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	7 372,79	26,00	191 692,54	19,00	26,00	494,00
		Celkem				2 090 965,46			10 116,41

Technický list změny (TLZ) č.:

ZL 9

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DZ 16010456
Ze dne: 22.03.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Demontáž obložení tělocvičny

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: Demontáž obkladu sloupů z dřevěných palubek o tl. 18 mm v úrovni 2.NP v prostoru pochozích lávek. Dle PD se měl obklad na této straně tělocvičny demontovat pouze do výšky 1900 mm.

Vyjádření projektanta : Změna oproti zadání a oproti PD byla dohodnuta na kontrolním dni stavby, se změnovým listem souhlasíme.

Vyjádření TDI : Doporučuji k odsouhlasení.

Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-11 553
	Přípočet:	69 681
	Celkem:	58 129


Jméno	Datum	Podpis	Razítko
-------	-------	--------	---------

Za objednavatele:

Za TDI:

Za zhotovitele:

Za projektanta:



Demontáž obložení v TV - ZL 9			SoD				ZL 9		
č.p.	kód	název položky	mj	množství	j.c.	celkem	přípočet/ odpočet	j.c.	celkem
102	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	608,03	135,00	82 084,05	55,17	135,00	7 447,95
196	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	415,63	153,80	63 923,89	38,62	153,80	5 939,76
197	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	8312,6	17,60	146 301,76	772,40	17,60	13 594,24
198	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	415,63	473,40	196 759,24	38,62	473,40	18 282,71
199	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	415,63	193,90	80 590,66	38,62	193,90	7 488,42
200	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7896,97	11,30	89 235,76	579,30	11,30	6 546,09
201	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva, PVC komplet	t	415,63	135,00	56 110,05	38,62	135,00	5 213,70
105	766411822R00	Povrchová úprava stávajícího roštu	m2				608,03	8,50	5 168,26
105	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	608,03	19,00	11 552,57	-608,03	19,00	-11 552,57
		Celkem				726 557,98			58 128,55
									69 681,12
									-11 552,57

Technický list změny (TLZ) č.:

ZL 10

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DZ 16010456

Ze dne: 22.03.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Demontáž PVC - schodiště, podesty

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: Odstranění PVC z pomocných podest nacházející se v prostoru schodiště v úrovni podlaží.

Vyjádření projektanta: Dle zadání schodiště nebyla v PD řešena. Se změnovým listem souhlasíme.

Vyjádření TDI: Doporučuji k odsouhlasení.

Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0
	Přípočet:	1 130
	Celkem:	1 130


Jméno	Datum	Podpis	Razítko
-------	-------	--------	---------

Za objednavatele:

Za TDI:

Za zhotovitele:

Za projektanta:



REKAPITULACE ZL 10

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

ZL Popis		Celkem
ZL 10	Demontáž PVC - schodiště, podesty	1 130
Celkem		1 130

Demontáž PVC - schodiště, podesty - ZL 10		SoD				ZL 10		
kód	název položky	mj	množství	j.c.	celkem	přípočet/ odpočet	j.c.	celkem
776511810RT3	Odsranění PVC lepených s podložkou	m2	5 126,90	69,00	353 756,10	15,84	69,00	1 092,96
979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suli do 10 m	t	415,63	153,80	63 923,89	0,02	153,80	3,69
979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suli za dalších 5 m	t	8 312,60	17,60	146 301,76	0,48	17,60	8,45
979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	415,63	473,40	196 759,24	0,02	473,40	11,36
979081111R00	Odvoz suli a vybour hmot na skládku do 1 km	t	415,63	193,90	80 590,66	0,02	193,90	4,65
979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7 896,97	11,30	89 235,76	0,46	11,30	5,15
979990107R00	Poplatek za skládku suli - směs betonu, cihel, dřeva, PVC komplet	t	415,63	135,00	56 110,05	0,02	135,00	3,24
	Celkem				986 677,46			1 129,51

Technický list změny (TLZ) č.:

ZL 11

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DZ 16010456

Ze dne: 22.03.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Odstranění PVC a koberce

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: Rozdíl v množství odstraněných povlakových krytin mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací.

Vyjádření projektanta: Po provedení kontrolního přepočtu se změnovým listem souhlasíme.

Vyjádření TDI: Doporučuji k odsouhlasení.

Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu
s dopadem:

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0
	Přípočet:	35 802
	Celkem:	35 802

Jméno

Datum

Podpis


Razítko

Za objednavatele:

Za TDI:

Za zhotovitele:

Za projektanta:



REKAPITULACE ZL 11

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

ZL	Popis	Celkem
ZL 11	Odstranění PVC a koberce	35 802
	Celkem	35 802

Odstranění PVC a koberce - ZL 11			SoD				ZL 11		
č.p.	kód	název položky	mj	množství	j.c.	celkem	přípočet/odp očet	j.c.	celkem
117	776511810RT3	Odstranění PVC lepených s podložkou	m2	5 126,90	69,00	353 756,10	189,50	69,00	13 075,50
118	776511810RT2	Odstranění koberců lepených bez podložky	m2	137,53	46,00	6 326,38	462,46	46,00	21 273,16
196	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	415,63	153,80	63 923,89	0,95	153,80	146,83
197	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	8312,6	17,60	146 301,76	19,09	17,60	336,05
198	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	415,63	473,40	196 759,24	0,95	473,40	451,95
199	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	415,63	193,90	80 590,66	0,95	193,90	185,12
200	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7896,97	11,30	89 235,76	18,14	11,30	204,97
201	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směr betonu, cihel, dřeva, PVC komplet	t	415,63	135,00	56 110,05	0,95	135,00	128,88
		Celkem				993 003,84			35 802,48

Technický list změny (TLZ) č.:

ZL 12

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DZ 16010456

Ze dne: 22.03.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Demontáž dveří, zednická úprava

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: Vybourání dvojkřídlích dveří, zazdění otvoru včetně úpravy povrchu. Jedná se o dveře z místnosti č. 01A.49 do chodby č. 01A.34. Tyto dveře nebyly zakresleny v původním stavu.

Vyjádření projektanta: Po prověření uvedených skutečností se změnovým listem souhlasíme.

Vyjádření TDI: Doporučuji k odsouhlasení.

Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem:

Orientační cenový dopad:

Odpočet:

Přípočet:

Celkem:

5 222

5 222

Jméno

Datum

Podpis


Razítko

Za objednavatele:

Za TDI:

Za zhotovitele:

Za projektanta:



REKAPITULACE ZL 12

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

ZL	Popis	Celkem
ZL 12	Demontáž dveří, zednická úprava - objekt A/B - šatny	5 222
	Celkem	5 222

Demontáž dveří, zednická úprava - ZL 12			SoD				ZL 12		
č.p.	kód	název položky	mj	množství	j.c.	celkem	přípočet/ odpočet	j.c.	celkem
153	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus	40	17,60	704,00	1,00	17,60	17,60
155	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	66,60	176,90	11 781,54	3,36	176,90	594,38
20	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	308,94	131,50	40 625,61	4,20	131,50	552,30
23	342241162R00	Příčky z cihel plných CP29 tl 140 mm	m2	3,3	618,00	2 039,40	3,36	618,00	2 076,48
37	612421637R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	924,21	257,00	237 521,97	6,72	257,00	1 727,04
128	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	7 910,17	5,00	39 550,85	6,72	5,00	33,60
129	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	7 372,79	26,00	191 692,54	6,72	26,00	174,72
196	979082111R00	Vnitrostlaveništní doprava suti do 10 m	t	415,63	153,80	63 923,89	0,03	153,80	4,61
197	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	8 312,60	17,60	146 301,76	0,60	17,60	10,56
198	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	415,63	473,40	196 759,24	0,03	473,40	14,20
199	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	415,63	193,90	80 590,66	0,03	193,90	5,82
200	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7 896,97	11,30	89 235,76	0,57	11,30	6,44
201	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva, PVC komplet	t	415,63	135,00	56 110,05	0,03	135,00	4,05
		Celkem				1 156 837,27			5 221,81

Technický list změny (TLZ) č.:

ZL 13

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DZ 16010456
Ze dne: 22.03.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Demontáž SDK příčky

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: Jedná se o demontáž SDK příčky, která rozdělovala původní místnost č. 01A.15 v 1.NP objektu A a nebyla zakreslena v PD. Z důvodu nové změny dispozice musela být příčka odstraněna.

Vyjádření projektanta: Po prověření uvedených skutečností se změnovým listem souhlasíme.

Vyjádření TDI: Doporučuji k odsouhlasení.

Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem:

Orientační cenový dopad:

Odpočet:

Přípočet:

Celkem:

2 868

2 868

Jméno

Datum

Podpis


Razítko

Za objednavatele:

Za TDI:

Za zhotovitele:

Za projektanta:



Demontáž SDK příčky - objekt A - 1.NP, 01A.15 - ZL 13			SoD				ZL 13		
č.p.	kód	název položky	mj	množství	j.c.	celkem	připčet/ odpočet	j.c.	celkem
		DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm	m2				19,84	110,70	2 196,29
196	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	415,63	153,80	63 923,89	0,44	153,80	68,08
197	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	8 312,60	17,60	146 301,76	8,85	17,60	155,81
198	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	415,63	473,40	196 759,24	0,44	473,40	208,30
199	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	415,63	193,90	80 590,66	0,44	193,90	85,32
200	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7 896,97	11,30	89 235,76	8,36	11,30	94,47
201	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva, PVC komplet	t	415,63	135,00	56 110,05	0,44	135,00	59,40
		Celkem				632 921,36			2 867,65

Technický list změny (TLZ) č.:

ZL 14

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DZ 16010456

Ze dne: 22.03.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Bourání betonového soklu v atriu

Vyjádření zhotovitel: Po demontáži fasády bylo zjištěno, že původní betonový sokl je polorozpadlý a nelze na něho aplikovat nově navržený sokl z XPS, proto doporučujeme sokl zbourat.

Vyjádření projektant: Degradace betonu a nesoudržnost s nosnou konstrukcí neumožňuje provedení KZS na tento podklad. Musí dojít k otlučení betonového soklu.

Vyjádření TDI: Doporučuji k odsouhlasení.

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem:

Orientační cenový dopad:

Odpočet:

Přípočet:

Celkem:

48 971

48 971

Jméno

Datum

Podpis


Razítko

Za objednavatele:

Za TDI:

Za zhotovitele:

Za projektanta:



Bourání betonového soklu v atriu - ZL 14			SoD				ZL 14		
č.p.	kód	název položky	mj	množství	j.c.	celkem	přípočet/odp očet	j.c.	celkem
Z1	289902121R00	Odsekání betonu stěn, vrstvy do 80 mm	m2				38,35	725,00	27 803,75
196	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	415,63	153,80	63 923,89	13,90	153,80	2 137,82
197	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	8 312,60	17,60	146 301,76	278,00	17,60	4 892,80
198	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	415,63	473,40	196 759,24	13,90	473,40	6 580,26
199	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	415,63	193,90	80 590,66	13,90	193,90	2 695,21
200	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7 896,97	11,30	89 235,76	264,10	11,30	2 984,33
201	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směr betonu, cihel, dřeva, PVC komplet	t	415,63	135,00	56 110,05	13,90	135,00	1 876,50
		Celkem				632 921,36			48 970,67

Technický list změny (TLZ) č.:

ZL 15

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DZ 16010456
Ze dne: 22.03.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Vyzdění zídky - m.č. 02B.08

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: Provedení zídky na sociálce ve 2.NP objektu B včetně materiálu nebylo specifikováno ve výkazu výměr.

Vyjádření projektanta: Po prověření uvedené skutečnosti se změnovým listem souhlasíme.

Vyjádření TDI: Doporučuji k odsouhlasení.

Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu
s dopadem:

Orientační cenový dopad:

Odpočet:

Přípočet:

Celkem:

6 684

6 684

Jméno

Datum

Podpis

Razítko

Za objednavatele:

Za TDI:

Za zhotovitele:

Za projektanta:

REKAPITULACE ZL 15

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

ZL	Popis	Celkem
ZL 15	Vyždění zidky - m.č. 02B.08	6 684
Celkem		6 684

Vyzdění zídky - m.č. 02B.08 - ZL 15			SoD				ZL 15		
č.p.	kód	název položky	mj	množství	j.c.	celkem	připčet/od počet	j.c.	celkem
Z1	279113113	Zed' tl 150 mm z tvármic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 8/10 - tl. 150 mm	m2				3,47	801,00	2 775,47
36	611481211RT3	D+M perlinky	m2	4 466,33	198,00	884 333,34	6,94	198,00	1 374,12
37	612421637R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	924,21	257,00	237 521,97	6,94	257,00	1 783,58
128	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	7 910,17	5,00	39 550,85	6,94	5,00	34,70
129	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	7 372,79	26,00	191 692,54	6,94	26,00	180,44
191	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	464,43	350,00	162 550,50	1,53	350,00	536,13
Celkem						1 515 649,20			6 684,43

Technický list změny (TLZ) č.:

ZL 16

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DZ 16010456
Ze dne: 22.03.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Změna napojení topného R/S

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: Projednaná úprava ROZDĚLOVAČE/SBĚRAČE ÚT mezi GD stavby (a jeho dodavatelem) s projektantkou ÚT s vymezením přesného počátku prací na přívodním potrubí ÚT v rozvodně ÚT. Tuto změnu PD nezahrnuje. Změna byla projednána na KS a KD dne 16.3.2017

Vyjádření projektanta: Úpravy ve výměníku ÚT nebyly předmětem zadání. Po projednání s profesí ÚT a s dodavatelem ÚT GD konstatujeme, že uvedené práce je nutné provést a se změnovým listem souhlasíme.

Vyjádření TDI: Doporučuji k odsouhlasení.

Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	
	Přípočet:	31 916
	Celkem:	31 916


Jméno	Datum	Podpis	Razítko
-------	-------	--------	---------

Za objednavatele:

Za TDI:

Za zhotovitele:

Za projektanta:



REKAPITULACE ZL 16

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

ZL	Popis	Celkem
ZL 16	Změna napojení topného R/S	31 916
Celkem		31 916

č.p.	kod položky	Změna napojení topného R/S	parametry	SoD			ZL 16			
				mj	množství	j.c.	celkem	přípočet/odpočet	j.c.	celkem
Z1	R16000001	Potrubí ocelové, černé svařované DN 150, základní nářtr,vč.kolen a přírub		m				8	1353	10 824,00
Z2	R16000002	Tepel izolace pro ocel potrubí DN 150 z kamenné vlny s AL polepem	tl 100mm	m				8	648	5 184,00
Z3	734193118	Klapka uzavírací KL150 - meziříubová,vč těsnění a spojovacího materiálu		ks				2	5510	11 020,00
1	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí VK DN 15		ks	154	157	24 178,00	2	157	314,00
93	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m		%	0,27		0,00	0,27	27342	73,82
Z3	R16000003	Požární ucpávky - odhad, (aktualizace po předání PBR)		kpl				1	4500	4 500,00
CELKEM							24 178,00			31 915,82

Technický list změny (TLZ) č.:

ZL 17

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DZ 16010456
Ze dne: 05.04.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Sekční uzávěry

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: Nutné doplnění úsekových armatur nově prováděného rozvodu studené vody z PPR v prostorách 1.PP dle požadavku GP ZTI p. Rosenberga projednaného dne 23.3.2017. Úsekové armatury mají být situovány na pozicích původních úsekových armatur. Úsekové armatury slouží pro uzavírání studené vody jednotlivých objektů.

Vyjádření projektanta: Po konzultaci s profesí ZTI bylo rozhodnuto o instalaci sekčních uzávěrů SV z důvodů lepšího komfortu případné údržby zařízení ZTI. Se změnovým listem souhlasíme.

Vyjádření TDI: Doporučuji k odsouhlasení.

Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu
s dopadem:

Orientační cenový dopad:

Odpočet:

Přípočet:

Celkem:

63 166

63 166

Jméno

Datum

Podpis

Razítko

Za objednavatele:

Za TDI:

Za zhotovitele:

Za projektanta:

REKAPITULACE ZL 17

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

ZL	Popis	Celkem
ZL 17	Sekční uzávěry	63 166
Celkem		63 166

č.p.	kod položky	1.PP - sekční uzávěry na studené vodě	mj	množství	j.c.	celkem	připčet/odp		j.c.	celkem
							očet			
Z1	722240125	Kulový kohout DN 40	ks				1	626		626
Z2	722220235	DG přechod 50/6/4"	ks				2	590		1 180
Z3	722240126	Kulový kohout DN 50	ks				12	943		11 316
Z4	722220236	DG přechod 63/2"	ks				24	856		20 544
Z5	722240127	Kulový kohout DN 80	ks				4	2 615		10 460
Z6	722220237	DG přechod 90/3"	ks				8	2 380		19 040
Celkem ZL 17										63 166

Technický list změny (TLZ) č.:

ZL 18

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DZ 16010456
Ze dne: 22.03.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Přívod vody - fontána

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: Přívod studené vody z materiálu PPR vč. nosného korýtka a uzavíracích + vypouštěcí armtur v PD ZTI řeší stávající rozvod + dopojení pouze v exteriéru. Stávající rozvod v 1.PP nelze použít.

Vyjádření projektanta: Při provádění prací bylo zjištěno, že stávající přívod pro fontánu v 1.PP nelze z technických důvodů použít. Se změnovým listem souhlasíme.

Vyjádření TDI: Doporučuji k odsouhlasení.

Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem:

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	
	Přípočet:	5 228
	Celkem:	5 228


Jméno	Datum	Podpis	Razítko
-------	-------	--------	---------

Za objednavatele:

Za TDI:

Za zhotovitele:

Za projektanta:



č.p.	kod položky	Fontána-přívod vody	SoD				Zl 18		
			mj	množství	j.c.	celkem	přípočet/o dpočet	j.c.	celkem
197	722173104	Potrubí vodovodní plastové PPr 53,2 pn16 - 25x3,5 mm	m	197	275,00	54 175,00	10	275	2 750
Z1	286195060	Vynášecí korytko pro potrubí PPr, d+m	m				10	64	640
108	722181212	Izolační trubice pro rouru PPr 25x3,5	m	197	42,00	8 274,00	10	42	420
Z2	734292715	Kulový kohout DN 20	ks				2	422	844
Z3	734292725	Vypouštěcí kohout DN 15	ks				1	521	521
104	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	1,02		5 383,83	1,02	5 175,00	53
						67 817,83			5 228

Technický list změny (TLZ) č.:

ZL 19

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DZ 16010456
Ze dne: 24.03.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Odvzdušnění lapolu

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: Nutné odvětrání lapače tuků umístěného v 1.PP objektu "A", PD kanalizace odvětrání neuvažuje. Sjednáno s P ZTI p.Rosenbergem na KS GD dne 23.3.2017

Vyjádření projektanta: Po dohodě s dodavatelem ZTI bylo nutné doplnit odvětrání lapače tuků. Se změnovým listem souhlasíme.

Vyjádření TDI: Doporučuji k odsouhlasení.

Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	
	Přípočet:	10 382
	Celkem:	10 382


Jméno	Datum	Podpis	Razítko
-------	-------	--------	---------

Za objednavatele:

Za TDI:

Za zhotovitele:

Za projektanta:



REKAPITULACE ZL 19**Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2**

ZL	Popis	Celkem
ZL 19	Odvzdušnění lapolu	10 382
Celkem		10 382

č.p.	kod položky	Odvzdušnění lapolu-odlučovače tuků	SoD			ZL 19			
			mj	množství	j.c.	celkem	připčet/o dpočet	j.c.	celkem
98	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 110	mj	381,00	258,00	93 138,00	19	258	4 902
Z1	55361486	Provedení prostupů	ks				2	862	1 324
Z2	611401311RT2	Zednické zapravení prostupů	ks				2	533	1 066
Z3	72100000R	Napojení na stávající kanalizaci	ks				1	590	590
Z4	R19000001	Požární ucpávky - odhad (aktualizace po předání PBR)	kpl				1	2 500	2 500
		Celkem				93 138,00			10 382

Technický list změny (TLZ) č.:

ZL 20

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DZ 16010456
Ze dne: 26.04.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Doplnění linkrusty, nátěr linkrusty, nátěr zárubní

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: V PD ani ve výkazu výměr není uvažováno s doplněním chybějící linkrusty, nátěrem linkrusty a nátěrem zárubní

Vyjádření projektanta: Nátěr linkrusty a zárubní nebyl předmětem zadání, po zhodnocení aktuálního stavu před zahájením prací bylo dohodnuto, že tyto práce je nutné z estetických důvodů provést. Se změnovým listem souhlasíme.

Vyjádření TDI: Doporučuji k odsouhlasení.

Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem:

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-14 784
	Přípočet:	177 737
	Celkem:	162 953

Jméno

Datum

Podpis


Razítko

Za objednavatele:

Za TDI:

Za zhotovitele:

Za projektanta:



REKAPITULACE ZL 20

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

ZL	Popis	Celkem
ZL 20	Doplnění linkrusty	177 737
ZL 20	Nátěr Istávající linkrusty	-14 784
Celkem		162 953

Číslo položky	Kod položky	Cenová nabídka na provedení venkovní plochy ze zámkové dlažby tl. 6 cm	m.j.	SoD			ZL 20		
				množství	j.c.	celkem	připočet/ odpočet	j.c.	celkem
784660101	784660101	Linkursta - napouštění, linkurstace, nátěr	m2				125	340,00	42 500,00
784660101	784660101	Nátěr stávající likursty	m2				403	150,00	60 450,00
Z1	783124121RT3	Nátěr zárubní	ks				291	257,00	74 787 00
Z2	784195312R00	Malba tekutá Primalex Fortisimo, bílá, 2 x	m2	20 512,02	28,00	574 336,56	-528	28,00	-14 784,00
						574 337			162 953,00

Připočet 177 737,00
Odpočet -14 784,00

Technický list změny (TLZ) č.:

ZL 21

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DZ 16010456
Ze dne: 22.03.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Bourání betonového soklu po obvodu školy

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: Po demontáži fasády bylo zjištěno, že původní betonový sokl je polorozpadlý a nelze na něho aplikovat nově navržený sokl z XPS.

Vyjádření projektanta: Degradace betonu a nesoudržnost s nosnou konstrukcí neumožňuje provedení KZS na tento podklad. Musí dojít k otlučení betonového soklu.

Vyjádření TDI: Doporučuji k odsouhlasení.

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu
s dopadem:

Orientační cenový dopad:

Odpočet:

Přípočet:

Celkem:

63 357

63 357

Jméno

Datum

Podpis


Razítko

Za objednavatele:

Za TDI:

Za zhotovitele:

Za projektanta:



REKAPITULACE ZL 21

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

ZL	Popis	Celkem
ZL 21	Bourání betonového soklu po obvodu budovy školy	63 357
	Celkem	63 357

Bourání betonového soklu - vnější obvod budovy školy - ZL Z1

kód	název položky	SoD				ZL Z1		
		mj	množství	j.c.	celkem	připčet/odp očet	j.c.	celkem
289902121R00	Odsekání betonu stěn, vrstvy do 80 mm	m				51,90	725,00	37 627,50
979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	415,63	153,80	63 923,89	16,90	153,80	2 598,60
979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	8 312,60	17,60	146 301,76	337,92	17,60	5 947,39
979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	415,63	473,40	196 759,24	16,90	473,40	7 998,57
979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	415,63	193,90	80 590,66	16,90	193,90	3 276,13
979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7 896,97	11,30	89 235,76	321,02	11,30	3 627,57
97990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu,cihel,dřeva,PVC komplet	t	415,63	135,00	56 110,05	16,90	135,00	2 280,96
	Celkem				632 921,36			63 356,73

Technický list změny (TLZ) č.:

ZL 22

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DZ 16010456
Ze dne: 22.03.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Demontáž, dodávka a montáž oken

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: Z důvodu předsazení oken (zlepšení tepelně-technických vlastností) bylo nutné demontovat původní vzorová dvojokna a vyměnit za okna nová. Stavající okna nelze osadit zpět, protože se rozměrově nevejdou mezi stavající nosníky konstrukce.

Vyjádření projektanta: Vzorová okna, osazena předcházejícím zhotovitelem, musí být demontována a nahrazena novými, protože neodpovídají konstrukčnímu řešení nově osazovaných oken.

Vyjádření TDI: Doporučuji k odsouhlasení.

Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem:

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	
	Přípočet:	43 736
	Celkem:	43 736

Jméno

Datum

Podpis


Razítko

Za objednavatele:

Za TDI:

Za zhotovitele:

Za projektanta:



Demontáž, D+M oken			SoD				ZL 22		
č.p.	kód	název položky	mj	množství	j.c.	celkem	připčet/odp očet	j.c.	celkem
12	342172051	Montáž panelů ocel/PUR/ocel, lemovací prvky (K8-K21, K23-K28)	m	4 461,35	50,00	223 067,50	26,40	50,00	1 320,00
13	13814193	Plech Pz tl 1,00 mm, povlak 275g/m2	T	15,19	28 177,00	428 025,54	0,01	28 177,00	191,92
63	968072246	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 4 m2 vč. vyvážení	m2	1 580,60	86,10	136 089,66	11,52	86,10	991,87
67	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	207,80	350,00	72 731,19	0,04	350,00	14,48
91	764928106	Z+M oplech parapetů z popl plechu vč. rohů rš 400 (K2-K7)	m	767,45	271,80	208 592,91	4,80	271,80	1 304,64
92	13814193	Plech Pz tl 1,00 mm, povlak 275g/m2	t	2,85	24 654,60	70 265,61	0,02	24 654,60	461,04
93	998764202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1,80	13 855,99	13 855,99	1,80	1 765,68	31,78
96	766629303	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2	kus	430,00	2 397,00	1 030 710,00	4,00	2 397,00	9 588,00
98	766629414	Vnitřní kapotáž spojů sestav PVC	m	815,15	75,00	61 136,25	4,80	75,00	360,00
99	766629414	Přípl okno ost rov ext a int. zábrana	m	4 556,92	40,00	182 276,80	4,80	40,00	192,00
101	766694112	Montáž parapetních desek š do 30 cm, dl. do 160 cm	ks	3,00	204,00	612,00	4,00	204,00	816,00
107	607800103	Parapet interiéru š. 150 mm s nosem	m	848,10	70,90	60 130,29	4,80	70,90	340,32
111	61143592 B	Okno plastové dělené 120x240 cm OS/S (O1)	kus	382,00	6 300,30	2 406 714,60	4,00	6 300,30	25 201,20
126	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,20	73 696,41	73 696,41	1,20	26 909,52	322,91
128	767995101	Výroba a montáž podpěrné konstrukce oken	kg	3 744,23	70,00	262 096,10	30,00	70,00	2 100,00
136	767 60-2222	Příplatek za zinkování	kg	6 487,84	16,50	107 049,31	30,00	16,50	495,00
150	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1,90	23 182,30	23 182,30	1,90	2 595,00	4,93
		Celkem				5 360 232,46			43 736,10

Technický list změny (TLZ) č.:

ZL 23

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DZ 16010456
Ze dne: 05.04.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Hydrantové připojení v 1.PP

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: Sjednaná úprava nutného propojení stávajícího rozvodu požárních hydrantů - mezi uzavírací armaturou stoupacího potrubí hydrantu a ležatým rozvodem studené vody z PPR v prostoru 1.PP - PD tuto úpravu nezahrnuje. Daná úprava byla projednána na KS GD dne 23.3.2017 s GP a odsouhlasena p. Rosenbergem.

Vyjádření projektanta: Po zahájení prací bylo zjištěno, že propojení stoupacích potrubí k hydrantům a ležatým rozvodem vody není vyhovující, po konzultaci s profesí ZTI bylo přistoupeno k výměně. Se změnovým listem souhlasíme.

Vyjádření TDI: Doporučuji k odsouhlasení.

Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu
s dopadem:

Orientační cenový dopad:

Odpočet:	
Přípočet:	52 105
Celkem:	52 105

Jméno

Datum

Podpis


Razítko

Za objednavatele:

Za TDI:

Za zhotovitele:

Za projektanta:



č.p.	Kod položky	1.PP - hydrantové připojení	SoD			Zl. 23			
			mj	množství	j.c. celkem	připčet/od		j.c. celkem	
						počet			
Z1	722240126	Kulový kohout DN 50	ks			10	943	9 430,00	
Z2	722220236	DG přechod 63/2"	ks			10	856	8 560,00	
Z3	722173207	Patrubí vodovodní plastové PPr S3,2 pn16 - 63x8,6 mm	m			36	805	28 980,00	
111	722181234	Izolační trubice pro rouru PPr 63x8,6	m	242	72	17 424,00	36	72	2 592,00
Z4	970251250R00	Vyřezání starých rozvodů	m	74,9	1193,4		1	1193,4	1 193,40
Z5	970251250R00	Osekání betonu v místě napojení	ks				1	1350	1 350,00
Celkem					17 424,00			52 105,40	

Technický list změny (TLZ) č.:

ZL 24

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DZ 16010456

Ze dne: 05.04.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Ležatá kanalizace

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: Nevyhovující průměr potrubí ležate kanalizace od svodu S1 + D1 vč. napojení sociálky zaměstnanců gastru v prostorách 1.PP objektu A. Nutná demontáž ležatého rozvodu kanalizace z kameniny v prostorách 1.PP gastro do kterého se svádí nová kanalizace. Úpravy projednány na KS GD s TDS a zástupcem poddodavatele dne 4.4.2017.

Vyjádření projektanta: Výše uvedené skutečnosti byly zjištěny v průběhu provádění stavby, se změnovým listem souhlasíme.

Vyjádření TDI: Doporučuji k odsouhlasení.

Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	
	Přípočet:	31 519
	Celkem:	31 519


Jméno	Datum	Podpis	Razítko
-------	-------	--------	---------

Za objednavatele:

Za TDI:

Za zhotovitele:

Za projektanta:



č.p.	kod položky	1.PP obj. "A" ležatá kanalizace k novým svodům D1+S1 (původní dimenze nevyhovuje !!!)	SoD				ZL 24		
			mj	množství	j.c.	celkem	připčet/odpočet	j.c.	celkem
118	358215114	Demontáže stávající ležaté kanalizace	m	123	558	68 634	14	558	7 812
99	721174006	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 125	m	101,000	280	28 280	2	280	560
101	721174008	Potrubí kanalizační z PVC svodné systém KG DN 200	m	12	419	5 028	14	419	5 886
Z1	286116100	Čistící kus z PVC KG DN 200, d+m	ks				1	1 250	1 250
Z2	358215114	Demontáž ležaté kanalizace v kamenině, DN 250 mm	m				12	558	6 696
162	970251100R00	Řezání betonu, tl 150 mm	m	11,40	469	5 345	12	469	5 627
23	342241162R00	Podezdění	m2	3,3	618	2 039	6	618	3 708
Celkem						109 327			31 519

Technický list změny (TLZ) č.:

ZL 25

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DZ 16010456

Ze dne: 11.04.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Ležatá kanalizace

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: Doporučená výměna rozvodu ležaté kanalizace v prostoru 1.PP objektu B ze stávajícího provedení (materiál litina) na nový rozvod z materiálu KG. Úprava projednána na KD dne 6.4.2017

Vyjádření projektanta: Po zahájení prací byla zjištěna část kanalizačního potrubí z litiny, byla dohodnuta jeho výměna. Se změnovým listem souhlasíme.

Vyjádření TDI: Doporučuji k odsouhlasení.

Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem:

Orientační cenový dopad:

Odpočet:

Přípočet:

Celkem:

25 068

25 068

Jméno

Datum

Podpis


Razítko

Za objednavatele:

Za TDI:

Za zhotovitele:

Za projektanta:



č.p.	kod položky	1.PP obj. "B" ležatá dešťová kanalizace (původní litinové potrubí je netěsné !!!)	SoD				Zl 25		
			mj	množství	J.c.	celkem	přípočet/o dpočet	J.c.	celkem
99	721174006	Demontáže stávající ležaté dešťové kanalizace	m	123	558	68 634	23	558	12 834
100	721174007	Potrubí kanalizační z PVC svodné systém KG DN 160	m	188		320	18	320	5 760
Z1	286116080	Čistící kus z PVC KG DN 160	ks				2	425	850
101	721174008	Potrubí kanalizační z PVC svodné systém KG DN 200	m	12	419	5 028	5	419	2 095
Z2	286116100	Čistící kus z PVC KG DN 200	ks				1	1 250	1 250
23	342241162R00	Stavební přípomace	%				10	2 279	2 279
		Celkem					25 068		

Technický list změny (TLZ) č.:

ZL 26

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DZ 16010456

Ze dne: 25.04.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Interiérové dveře

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: Z důvodu značného poškození stávajících dveří a rozšíření PBŘ objektu je nutné značnou část interiérových dveří vyměnit

Vyjádření projektanta: Výměna dveří nebyla předmětem zadání, po zhodnocení aktuálního stavu před zahájením prací bylo dohodnuto, že je nutné poškozené interiérové dveře vyměnit. Dále bylo upřesněno požárně bezpečnostní řešení stavby, se kterým výměna některých dveří též souvisí. Se změnovým listem souhlasíme.

Vyjádření TDI: Doporučuji k odsouhlasení.

Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem:

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-241 553
	Přípočet:	875 346
	Celkem:	633 794

Jméno

Datum

Podpis


Razítko

Za objednavatele:

Za TDI:

Za zhotovitele:

Za projektanta:



č p	Kod položky	m.j	SoD			ZL 26			
			množství	j.c.	celkem	přípočet/ odpočet	Metrostav	Metrostav	
45	642.1	D+M dveře kompletní vč. zárubně a kování dle PD -pol.č.01,02,02a, panika	kus	14,00	25 079,00	351 106,00	-5,00	25 079,00	-125 395,00
46	642.2	D+M dveře kompletní vč. zárubně a kování dle PD pol.č.03,04	kus	9,00	9 125,00	82 125,00	2,00	9 125,00	18 250,00
47	642.3	D+M dveře kompletní vč. zárubně a kování dle PD pol.č.06 EI 30	kus	7,00	22 589,00	158 123,00	-3,00	22 589,00	-67 767,00
48	642.4	D+M dveří kompletních vč. zárubně a kování dle PD pol.č. 07,07a,07b,07c EI 30	kus	2,00	7 187,00	14 374,00	2,00	7 187,00	14 374,00
49	642.5	D+M dveří kompletních vč. zárubně a kování dle PD pol.č.08 EI 30	kus	1,00	4 539,00	4 539,00	1,00	4 539,00	4 539,00
50	642.6	D+M dveří kompletních vč. zárubně a kování dle PD pol.č.9,10	kus	8,00	4 212,00	33 696,00	-2,00	4 212,00	-8 424,00
51	642.7	D+M dveří kompletních vč. zárubně a kování dle PD pol.č.11,12	kus	19,00	4 212,00	80 028,00	0,00	4 212,00	0,00
52	642.8	D+M dveří kompletních vč. zárubně a kování dle PD pol.č.13,14	kus	7,00	4 212,00	29 484,00	0,00	4 212,00	0,00
53	642.9	D+M dveří kompletních vč. zárubně a kování dle PD pol.č.15,16	kus	4,00	4 212,00	16 848,00	0,00	4 212,00	0,00
54	642.10	D+M dveří kompletních vč. zárubně a kování dle PD pol.č. 17	kus	2,00	7 518,00	15 036,00	-1,00	7 518,00	-7 518,00
55	642.11	D+M dveří kompletních vč. zárubně a kování dle PD pol.č.18	kus	1,00	7 518	7 518,00	-1,00	7 518	-7 518,00
56	642.12	D+M dveří kompletních vč. zárubně a kování dle PD pol.č.19	kus	1,00	7 518,00	7 518,00	0,00	7 518,00	0,00
		Úspora za změnu standardu z SoD	soubor				-1,00		-62 093,60
		Celkem SoD				800 395,00			-241 552,60
Z1	643	D+M dveře vč. kování dle PD -pol.č.01,02 EI 30	kus				14,00	14 355,00	200 970,00
Z2	644	D+M dveře vč. kování dle PD -pol.č.02a	kus				1,00	6 570,00	6 570,00
Z3	645	D+M dveře vč. kování dle PD pol.č.06P	kus				1,00	4 550,00	4 550,00
Z4	646	D+M dveří vč. kování dle PD pol.č.08a EI 30	kus				1,00	7 330,00	7 330,00
Z5	647	D+M dveří vč. kování dle PD pol.č.20	kus				40,00	4 158,75	166 350,00
Z6	648	D+M dveří vč. kování dle PD pol.č.21	kus				17,00	4 158,75	70 698,75
Z7	649	D+M dveří vč. kování dle PD pol.č.22	kus				7,00	4 596,25	32 173,75
Z8	650	D+M dveří vč. kování dle PD pol.č.23	kus				8,00	4 596,25	36 770,00
Z9	651	D+M dveří vč. kování dle PD pol.č.24	kus				22,00	4 158,75	91 492,50
Z10	652	D+M dveří vč. kování dle PD pol.č.25	kus				31,00	4 158,75	128 921,25
Z11	653	D+M dveří vč. kování dle PD pol.č.26	kus				3,00	6 570,00	19 710,00
Z12	654	D+M dveří vč. kování dle PD pol.č.27	kus				1,00	6 570,00	6 570,00
Z13	655	D+M dveří vč. kování dle PD pol.č.28	kus				2,00	6 570,00	13 140,00
Z14	656	D+M dveří vč. kování dle PD pol.č.29	kus				1,00	6 570,00	6 570,00
Z15	657	D+M dveří vč. kování dle PD pol.č.30	kus				3,00	7 180,00	21 540,00
Z16	658	D+M dveří vč. kování dle PD pol.č.31	kus				4,00	7 180,00	28 720,00
Z17	659	D+M dveří vč. kování dle PD zelené bez otvíravosti	kus				8,00	4 158,75	33 270,00
						0,00			875 346,25
		Celkem SoD				800 395,00			633 793,65

Přípočet 875 346,25
Odpočet -241 552,60

Technický list změny (TLZ) č.:

ZL 27

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DZ 16010456

Ze dne: 11.04.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Interaktivní tabule

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: Doplnění přípravy pro kabeláž interaktivních tabulí ve třídách základní školy. Celkem 24ks

Vyjádření projektanta: Dodatečný požadavek Zadavatele.

Vyjádření TDI: Doporučuji k odsouhlasení.

Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem:

Orientační cenový dopad:

Odpočet:

Přípočet:

Celkem:

114 248

114 248

Jméno

Datum

Podpis


Razítko

Za objednavatele:

Za TDI:

Za zhotovitele:

Za projektanta:



č.p.	kod položky	Příprava pro Interaktivní tabule	SoD				Zl. 27		
			mj	množství	j.c.	celkem	přípočet/ odpočet	j.c.	celkem
Z1	R27000001	Parapetní žlab 130x50	m				72	558	40 176,00
Z2	R27000002	Koleno parapetního žlabu	ks				24	258	6 192,00
Z3	R27000003	Koncovka parapetního žlabu	ks				24	130	3 120,00
Z4	R27000004	Trubka ohebná průměr 32mm	m				270	39	10 530,00
Z5	R27000005	Vysekání rýhy pro trubku 2x32mm, sádrování	m				98	138	13 524,00
Z6	R27000006	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	ks				48	56	2 688,00
Z7	R27000007	krab.odbočná s víčkem (KO 125) čtverc. bez zap.	ks				24	141	3 384,00
2		Kabel CYKY 3Cx2,5	m	8 560	16	136960	125	16	2 000,00
Z8	R27000008	Kabel UTP cat5	m				60	24	1 440,00
Z9	R27000009	Trubka ohebná průměr 23mm	m				60	29	1 740,00
Z10	R27000010	Zásuvka jednonásobná do par. žlabu 45x45	ks				48	191	9 168,00
Z11	R27000011	HZS Technik koordinace změny	hzs				10	600	6 000,00
Z12	R27000012	Zakreslení do skutečného provedení	kzs				5	780	3 900,00
Z13	R27000013	Stavební přípomocce	%				10		10 386,00
		Celkem				136960			114 248,00

Technický list změny (TLZ) č.:

ZL 28

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DZ 16010456
Ze dne: 25.04.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Doplnění sádrokartonových konstrukcí

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: Jedná se o doplnění sádrokartonových konstrukcí, které nejsou vyznačeny ve výkrese a nejsou vykázány ve výkazu výměr.

Vyjádření projektanta: Vzhledem k drobným změnám a přizpůsobení vedení rozvodů VZT a jiných aktuálnímu stavu bylo dohodnuto, že sádrokartonové zákryty budou fakturovány dle skutečně provedených výměr na stavbě.

Vyjádření TDI: Doporučuji k odsouhlasení s přeměřením.

Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu
s dopadem:

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-37 050
	Přípočet:	477 747
	Celkem:	440 697


Jméno	Datum	Podpis	Razítko
-------	-------	--------	---------

Za objednavatele:

Za TDI:

Za zhotovitele:

Za projektanta:



REKAPITULACE ZL 28**Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2**

ZL	Popis	Celkem
ZL 28	Sádrokartonové konstrukce	477 747
ZL 28	Sádrokartonové konstrukce	-37 050
Celkem		440 697

Číslo položky	Kod položky	Sádrokartonové konstrukce	m.j	SoD			ZL 28		
				množství	j.c.	celkem	přípočet/ odpočet	j.c.	celkem
Z1	R28000001	SDK čelo, 1x RB 12,5mm, CD/UD, bez TI, do výšky 0,75m	bm				346	440,00	152 226,80
Z2	R28000002	Opláštění světlíků v jídelně, výška 1,35m, 1x RB12,5mm, CD/UD, bez TI, 1x ALU roh	m2				103	590,00	60 770,00
Z3	R28000003	SDK kaslík "L" - rozvin cca 0,8 m - 1xRB 12,5 mm, bez TI - odhad	m				150	605,00	90 750,00
Z4	R28000004	SDK kaslík "U" - rozvin cca 2,0 m - 1xRB 12,5 mm, bez TI - odhad	m				150	1 160,00	174 000,00
18	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.	m2				-78	475,00	-37 050,00
									440 696,80

SDK kaslíky - navrhujeme fakturovat dle skutečnosti

Přípočet 477 747
Odpočet -37 050

Technický list změny (TLZ) č.:

ZL 29

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DZ 16010456
Ze dne: 11.04.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Rozvody ZTI

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: Úprava stoupacího potrubí rozvodů vody + části kanalizace (SV, TV, cirkulace) a ležatého rozvodu v 1.PP od hlavních, stávajících větví v rekonstruovaném objektu (kmenové učebny, mateřinka) – PD nezahrnuje.

Vyjádření projektanta: Po otevření šachet pro stoupací potrubí vody a kanalizace bylo zjištěno, že některá potrubí technicky nevyhovují a je třeba provést jejich výměnu. Výměna stoupacích potrubí nebyla v zadání, dle informací Zadavatele byla stoupací potrubí měněna v minulosti. Se změnovým listem souhlasíme.

Vyjádření TDI: Doporučuji k odsouhlasení.

Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem:



Orientační cenový dopad:	Odpočet:	
	Přípočet:	396 206
	Celkem:	396 206

Jméno	Datum	Podpis	Razítko
-------	-------	--------	---------

Za objednavatele:

Za TDI:

Za zhotovitele:



poř. č.	kod položky	Rozvody ZTI	parametry	m.j.	SoD			ZL 29		
					výměra	j.c.	celkem	připočet/odpočet	j.c.	celkem
Objekt "A" - výměna rozvodů ZTI pro umyvadla										
105	722170804	Demontáž stoupaček (4 ks)		m	950	67	63 650	96	67	6 432
105	722170804	Demontáž ležatých rozvodů (4 ks)		m	950	67	63 650	18	67	1 206
98	722173105	Potrubí vodovodní plastové PPr S3,2 pn18 - 20x2,8 mm	stoupačka	m	396	243	96 228	50	243	12 150
97	722173104	Potrubí vodovodní plastové PPr S3,2 pn18 - 25x3,5 mm	stoupačka	m	197	275	54 175	32	275	8 800
Z1	R29000001	Vynášecí korýtko pro potrubí PPr D 20	stoupačka	m				32	68	2 176
Z2	R29000002	Vynášecí korýtko pro potrubí PPr D 25	stoupačka	m				32	68	2 176
106	722181211	Izolační trubice pro rouru PPr 20x2,8	stoupačka	m	396,000	39	15 444	50	39	1 950
107	722181212	Izolační trubice pro rouru PPr 25x3,5	stoupačka	m	197,000	42	8 274	32	42	1 344
98	722173105	Potrubí vodovodní plastové PPr S3,2 pn18 - 20x2,8 mm	ležatý rozvod	m	396	243	96 228	6	243	1 458
97	722173104	Potrubí vodovodní plastové PPr S3,2 pn18 - 25x3,5 mm	ležatý rozvod	m	197	275	54 175	10	275	2 750
Z3	R29000001	Vynášecí korýtko pro potrubí PPr D 20	ležatý rozvod	m				6	68	408
Z4	R29000002	Vynášecí korýtko pro potrubí PPr D 25	ležatý rozvod	m				10	68	680
106	722181211	Izolační trubice pro rouru PPr 20x2,8	ležatý rozvod	m	396,000	39	15 444	6	39	234
107	722181212	Izolační trubice pro rouru PPr 25x3,5	ležatý rozvod	m	197,000	42	8 274	10	42	420
101	722230101	Kulový kohout DN 15		ks	12	276	3 312	4	276	1 104
100	722230102	Kulový kohout DN 20		ks	11	275	3 025	6	275	2 200
Z5	R29000004	Bourací/zednické práce provede stavba		%				2		866
Objekt "B" - výměna rozvodů ZTI pro umyvadla										
105	722170804	Demontáž stoupaček (2 ks)		m	950	67	63 650	16	67	1 072
105	722170804	Demontáž ležatých rozvodů (2 ks)		m	950	67	63 650	4	67	268
98	722173105	Potrubí vodovodní plastové PPr S3,2 pn18 - 20x2,8 mm	stoupačka	m	396	243	96 228	49	243	11 907
Z6	R29000001	Vynášecí korýtko pro potrubí PPr D 20	stoupačka	m				42	68	2 856
106	722181211	Izolační trubice pro rouru PPr 20x2,8	stoupačka	m	396,000	39	15 444	49	39	1 911
98	722173105	Potrubí vodovodní plastové PPr S3,2 pn18 - 20x2,8 mm	ležatý rozvod	m	396	243	96 228	12	243	2 916
Z7	R29000001	Vynášecí korýtko pro potrubí PPr D 20	ležatý rozvod	m				12	68	816
107	722181212	Izolační trubice pro rouru PPr 20x2,8	ležatý rozvod	m	396,000	39	15 444	12	39	488
101	722230101	Kulový kohout DN 15		ks	12	276	3 312	6	276	1 656
Z22	R29000004	Bourací/zednické práce provede stavba		%				2		477
Objekt "C" - výměna rozvodů ZTI pro umyvadla										
105	722170804	Demontáž stoupaček (7 ks)		m	950	67	63 650	130	67	8 710
105	722170804	Demontáž ležatých rozvodů (7 ks)		m	950	67	63 650	24	67	1 608
98	722173105	Potrubí vodovodní plastové PPr S3,2 pn18 - 20x2,8 mm	stoupačka	m	396	243	96 228	153	243	37 179
97	722173104	Potrubí vodovodní plastové PPr S3,2 pn18 - 25x3,5 mm	stoupačka	m	197	275	54 175	84	275	23 100
Z8	R29000001	Vynášecí korýtko pro potrubí PPr D 20	stoupačka	m			0	105	68	7 140
Z9	R29000002	Vynášecí korýtko pro potrubí PPr D 25	stoupačka	m			0	84	68	5 712
106	722181211	Izolační trubice pro rouru PPr 20x2,8	stoupačka	m	396,000	39	15 444	153	39	5 987
107	722181212	Izolační trubice pro rouru PPr 25x3,5	stoupačka	m	197,000	42	8 274	84	42	3 528
98	722173105	Potrubí vodovodní plastové PPr S3,2 pn18 - 20x2,8 mm	ležatý rozvod	m	396	243	96 228	18	243	4 374
97	722173104	Potrubí vodovodní plastové PPr S3,2 pn18 - 25x3,5 mm	ležatý rozvod	m	197	275	54 175	20	275	5 500
96	722173105	Potrubí vodovodní plastové PPr S3,2 pn18 - 32x4,4 mm	ležatý rozvod	m	62	305	18 910	6	305	1 830
Z10	R29000001	Vynášecí korýtko pro potrubí PPr D 20	ležatý rozvod	m			0	18	68	1 224
Z11	R29000002	Vynášecí korýtko pro potrubí PPr D 25	ležatý rozvod	m			0	20	68	1 360
Z12	R29000003	Vynášecí korýtko pro potrubí PPr D 32	ležatý rozvod	m			0	6	68	408
106	722181211	Izolační trubice pro rouru PPr 20x2,8	ležatý rozvod	m	396,000	39	15 444	18	39	702
107	722181212	Izolační trubice pro rouru PPr 25x3,5	ležatý rozvod	m	197,000	42	8 274	20	42	840
107	722181212	Izolační trubice pro rouru PPr 32x4,4	ležatý rozvod	m	197,000	42	8 274	6	42	252
101	722230101	Kulový kohout DN 15		ks	12	276	3 312	8	276	1 656
100	722230102	Kulový kohout DN 20		ks	11	275	3 025	8	275	2 200
99	722230103	Kulový kohout DN 25		ks	4	333	1 332	2	333	666
Z13	R29000004	Bourací/zednické práce provede stavba		%			0	2		2 279
Objekt "D" - výměna rozvodů ZTI pro umyvadla										
105	722170804	Demontáž stoupaček (7 ks)		m	950	67	63 650	133	67	8 911
105	722170804	Demontáž ležatých rozvodů (7 ks)		m	950	67	63 650	165	67	11 055
98	722173105	Potrubí vodovodní plastové PPr S3,2 pn18 - 20x2,8 mm	stoupačka	m	396	243	96 228	77	243	18 711
97	722173104	Potrubí vodovodní plastové PPr S3,2 pn18 - 25x3,5 mm	stoupačka	m	197	275	54 175	98	275	28 950
Z14	R29000001	Vynášecí korýtko pro potrubí PPr D 20	stoupačka	m				77	68	5 236
Z15	R29000002	Vynášecí korýtko pro potrubí PPr D 25	stoupačka	m				98	68	6 664
106	722181211	Izolační trubice pro rouru PPr 20x2,8	stoupačka	m	396,000	39	15 444	77	39	3 003
107	722181212	Izolační trubice pro rouru PPr 25x3,5	stoupačka	m	197,000	42	8 274	98	42	4 116
98	722173105	Potrubí vodovodní plastové PPr S3,2 pn18 - 20x2,8 mm	ležatý rozvod	m	396	243	96 228	63	243	15 309
97	722173104	Potrubí vodovodní plastové PPr S3,2 pn18 - 25x3,5 mm	ležatý rozvod	m	197	275	54 175	126	275	34 650
Z16	R29000001	Vynášecí korýtko pro potrubí PPr D 20	ležatý rozvod	m				63	68	4 264
Z17	R29000002	Vynášecí korýtko pro potrubí PPr D 25	ležatý rozvod	m				126	68	8 568
106	722181211	Izolační trubice pro rouru PPr 20x2,8	ležatý rozvod	m	396,000	39	15 444	63	39	2 457
107	722181212	Izolační trubice pro rouru PPr 25x3,5	ležatý rozvod	m	197,000	42	8 274	126	42	5 292
100	722230102	Kulový kohout DN 15		ks	11	275	3 025	7	275	1 925
99	722230103	Kulový kohout DN 20		ks	4	333	1 332	14	333	4 662
Z18	R29000004	Bourací/zednické práce provede stavba		%				2		3 236
Objekt "E" - výměna rozvodů ZTI pro umyvadla										
105	722170804	Demontáž stoupaček (6 ks)		m	950	67	63 650	24	67	1 608
105	722170804	Demontáž ležatých rozvodů (6 ks)		m	950	67	63 650	48	67	3 216
98	722173105	Potrubí vodovodní plastové PPr S3,2 pn18 - 20x2,8 mm	stoupačka	m	396	243	96 228	48	243	11 664
Z19	R29000001	Vynášecí korýtko pro potrubí PPr D 20	stoupačka	m				48	68	3 264
106	722181211	Izolační trubice pro rouru PPr 20x2,8	stoupačka	m	396,000	39	15 444	48	39	1 872
98	722173105	Potrubí vodovodní plastové PPr S3,2 pn18 - 20x2,8 mm	ležatý rozvod	m	396	243	96 228	48	243	11 664
Z20	R29000001	Vynášecí korýtko pro potrubí PPr D 20	ležatý rozvod	m				48	68	3 264
106	722181211	Izolační trubice pro rouru PPr 20x2,8	ležatý rozvod	m	396,000	39	15 444	48	39	1 872
100	722230102	Kulový kohout DN 15		ks	11	275	3 025	18	275	4 950
Z21	R29000004	Bourací/zednické práce provede stavba		%				2		867

Rozvody ZTI celkem

2 179 798

396 206

Technický list změny (TLZ) č.:

ZL 30

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DZ 16010456
Ze dne: 25.04.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Sportovní podlaha

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: Úprava skladby sportovní podlahy - tato skladba řeší akustiku místností, které jsou umístěny pod tělocvičnami. Skladba je doplněna roštem, tepelnou izolací, dvouvrstvým záklopem z OSB desek.

Vyjádření projektanta: Po konzultaci s provozovatelem školy bylo přistoupeno k návrhu podlahy s lepšími akustickými parametry ve vztahu k okolním místnostem, konkrétně pod tělocvičnami. Se změnovým listem souhlasíme.

Vyjádření TDI: Doporučuji k odsouhlasení.

Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem:

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	
	Přípočet:	223 529
	Celkem:	223 529

Jméno

Datum

Podpis

Razítko

Za objednavatele:

Za TDI:

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Ponechání stávající mazaniny, montáž kombinované podlahy (podlaha s jednoduchým roštem na speciálních podložkách s útlumem kročejového hluku, do roštu vložena izolace z minerální vlny, dvouvrstvý záklop z OSB desek, polyuretanová podlaha na pružné podložce) s celkovou konstrukční výškou 66 mm

		SoD			ZL 30				
		m.j.	množství	j.c.	celkem	přípočet/o dpočet	j.c.	celkem	
43	632441111R00	Potěr Anhyment AE 20, plocha do 100 m2, tl. 35 mm včetně kr. iz. Rotaflex 20 mm	m2	1044,9	230	240 327,00	-527,87	230	-121 410,10
44	632441112R00	Potěr Anhyment AE 20, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	3 606,73	32,50	117 218,73	-1 055,74	32,50	-34 311,55
121	776.0	Rošt na podložkách s útlumem kročejového hluku, vložená izolace, dvouvrstvý záklop z OSB desek	m2				572,87	610,00	349 450,70
Z1	R30000001	Vybudování nájezdů mezi TV a schodištěm, bourání betonu, doplnění nového betonu, tmování, přechodová lišta	ks				4,00	7 450,00	29 800,00
		Celkem varianta 2				357 545,73			223 529,05

Technický list změny (TLZ) č.:

ZL 31

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DZ 16010456
Ze dne: 25.04.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Demontáž gajgrů, D+M nových gajgrů

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: Z důvodu změny výškové úrovně atria, nevyhovujícího stavu a neprůchodnosti litinových geigerů byla dohodnuta jejich výměna za geigery plastové.

Vyjádření projektanta: Po obnažení stávajících lapačů střešních splavenin byl zjištěn jejich dožilý stav a byla dohodnuta jejich výměna. Se změnovým listem souhlasíme.

Vyjádření TDI: Doporučuji k odsouhlasení.

Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem:

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	
	Přípočet:	7 410
	Celkem:	7 410

Jméno

Datum

Podpis

Razítko

Za objednavatele:

Za TDI:

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Technický list změny (TLZ) č.:

ZL 32

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DZ 16010456

Ze dne: 25.04.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Doplnění pákových ovladačů

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: Doplnění pákových ovladačů na okenní výplně v prostoru schodišť z důvodu možnosti odvětrání únikových cest.

Vyjádření projektanta: Nutnost doplnit z důvodu požárně bezpečnostního řešení.

Vyjádření TDI: Doporučuji k odsouhlasení.

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem:

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0
	Přípočet:	102 576
	Celkem:	102 576

Jméno

Datum

Podpis


Razítko

Za objednavatele:

Za TDI:

Za zhotovitele:

Za projektanta:



Popis	Pákové ovladače	množství			přípočet/odpočet		
		j.c.	celkem		j.c.	celkem	
budova E - pohled západní	velký pákový ovladač, D+M, včetně příslušenství				2,00	7 863,00	15 726,00
budova E - pohled západní	malý pákový ovladač, D+M, včetně příslušenství				2,00	3 991,00	7 982,00
budova B - pohled západní	velký pákový ovladač, D+M, včetně příslušenství				4,00	7 863,00	31 452,00
budova D	velký pákový ovladač, D+M, včetně příslušenství				4,00	7 863,00	31 452,00
budova D	malý pákový ovladač, D+M, včetně příslušenství				4,00	3 991,00	15 964,00
Celkem							102 576,00

Technický list změny (TLZ) č.:

ZL 33

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DZ 16010456
Ze dne: 25.04.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Demontáž staticky narušených sloupků

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: Z důvodu narušení statiky sloupků v 1.PP doporučujeme sloupky zdemontovat.

Vyjádření projektanta: Po zahájení prací bylo zjištěno statické narušení sloupků pro podporu kanalizačních potrubí v 1.PP a bylo dohodnuto jejich odstranění. Se změnovým listem souhlasíme.

Vyjádření TDI: Doporučuji k odsouhlasení.

Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu
s dopadem:

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	
	Přípočet:	12 612
	Celkem:	12 612

Jméno

Datum

Podpis

Razítko

Za objednavatele:

Za TDI:

Za zhotovitele:

Za projektanta:

			SoD			ZL 33			
		Demontáž staticky narušených sloupků v 1.PP	m.j	množství	j.c.	celkem	přípočet/ odpočet	j.c.	celkem
Z1	962032314R00	Demontáž staticky narušených sloupků v 1 PP	ks				8,00	614,00	4 912,00
Z2	631310024RA0	Úprava podlahy po sloupcích - očištění, doplnění mazaniny	ks				8,00	234,50	1 876,00
178	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot	t	183,16	181,10	33 170,82	14,40	181,10	2 607,84
179	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	261,66	193,90	50 736,15	4,15	193,90	804,69
180	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4 971,57	11,30	56 178,71	78,85	11,30	891,01
181	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	261,66	153,80	40 243,53	4,15	153,80	638,27
182	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 046,65	17,60	18 420,97	16,60	17,60	292,16
183	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	261,66	7,10	1 857,80	4,15	7,10	29,47
184	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	261,66	135,00	35 324,30	4,15	135,00	560,25
CELKEM						235 932,28			12 611,68

Technický list změny (TLZ) č.:

ZL 34

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DZ 16010456
Ze dne: 25.04.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: D+M PVC

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: Rozdíl v množství D+M nových PVC ve výkazu výměr.

Vyjádření projektanta: Po přepočítání výměr byl zjištěn nesoulad mezi PD a VV, viz. ZL10. Se změnovým listem souhlasíme.

Vyjádření TDI: Doporučuji k odsouhlasení.

Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem:

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0
	Přípočet:	357 069
	Celkem:	357 069

Jméno

Datum

Podpis

Razítko

Za objednavatele:

Za TDI:

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Č.p.	Kod položky	D+M PVC	m.j.	SoD			ZL 34		
				množství	j.c.	celkem	připčet/od počet	j.c.	celkem
119	776520010RAF	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklik	m2	5 049,32	484,90	2 448 415,27	563,20	484,00	272 588,80
122	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou Unirovna tloušťky 2 mm	m2	5 049,32	150,00	757 398,00	563,20	150,00	84 480,00
CÉLKEM						3 205 813,27			357 068,80

Technický list změny (TLZ) č.:

ZL 35

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DZ 16010456
Ze dne: 26.04.2017
Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2
Název změny: Doplnění izolace atik

Popis změny:

Vyjádření zhotovitel: Po demontáži stávajícího obvodového pláště, bylo zjištěno, že v úrovni atiky je původní tepelná izolace zdegradovaná nebo chybí. Tak aby nedocházelo k tepelným mostům, musí se stávající izolace doplnit.

Vyjádření projektant: Stávající skelná vata je ve špatném stavu a musí dojít k její výměně.

Vyjádření TDI: Doporučuji k odsouhlasení.

Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem:

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0
	Přípočet:	45 902
	Celkem:	45 902

Jméno

Datum

Podpis


Razítko

Za objednavatele:

Za TDI:

Za zhotovitele:

Za projektanta:




Č.p.	Kod položky	Doplnění izolace atik tepelnou izolací		SoD			ZL 35		
				množství	j.c.	celkem	přípočet/odpočet	j.c.	celkem
Z371	713131135	Montáž izolace atky	m2				290,50	29,80	8 658,90
Z372	831482100	Deska izolač víceúčel min vata tl 100mm	m3				87,15	378,00	32 944,29
Z373	R00000001	Pronájem plošiny	den				3,00	1 100,00	3 300,00
178	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot	t		181,10		1,05	181,10	189,25
179	979081111	Odvoz suti a vybour hmot na skládku do 1 km	t		193,90		1,05	193,90	202,63
180	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t		11,30		19,86	11,30	224,36
181	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t		153,80		1,05	153,80	161,49
182	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t		17,60		4,20	17,60	73,92
183	979093111	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t		7,10		1,05	7,10	7,48
184	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t		135,00		1,05	135,00	141,75
Celkem									45 902,04

Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

únor 2017 březen 2017 duben 2017 květen 2017 červen 2017 červenec 2017 srpen 2017
 2017 leden 2017 prosinec 2016

číslo úkolu	popis úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	ZS Schulhoffova	200 dny	13.2.17	31.8.17
2	predání stavenište zahájení prací	1 den	13.2.17	13.2.17
3	pasportizace	6 dny	14.2.17	19.2.17
4	staveništní rozvody odpojení objektu od IS	3 dny	14.2.17	16.2.17
5	výstavba burkoviště, realizace staveništní komunikace	3 dny	14.2.17	16.2.17
6	ukončení prací	0 dny	30.8.17	30.8.17
7	předání díla	1 den	31.8.17	31.8.17
8	Fasáda	195 dny	13.2.17	26.8.17
9	přípravné práce	14 dny	13.2.17	26.2.17
10	demonžaze příprava podkladu	64 dny	20.2.17	24.4.17
11	montaz opláštění	114 dny	10.4.17	1.8.17
12	KZS opláštění	72 dny	4.6.17	14.8.17
13	okna, dveře	110 dny	24.4.17	11.8.17
14	SDK	80 dny	29.5.17	16.8.17
15	elektro	25 dny	2.8.17	26.8.17
16	dokontováci práce, žaluzie	23 dny	2.8.17	24.8.17
17	Interiér	198 dny	14.2.17	30.8.17
18	bourání, přípravné práce	36 dny	14.2.17	21.3.17
19	příčky	56 dny	17.3.17	11.5.17
20	opravy omítek	88 dny	21.5.17	16.8.17
21	podlahy (hrubé gastro)	22 dny	30.5.17	20.6.17
22	povrchové úpravy podlah PVC	75 dny	15.6.17	28.8.17
23	SDK	83 dny	5.6.17	26.8.17
24	izolace tepelné suterén	50 dny	6.4.17	25.5.17
25	ZTl, plyn, ÚT (rozvody)	140 dny	17.3.17	3.8.17
26	Elektro sílno, slabo (rozvody)	135 dny	17.3.17	29.7.17
27	VZT (rozvody)	95 dny	17.3.17	19.6.17
28	gastro, interiéry	52 dny	6.7.17	26.8.17
29	malby	78 dny	10.6.17	26.8.17
30	komplece ZTl, ÚT	30 dny	25.7.17	23.8.17
31	komplece sílno, slabo	37 dny	20.7.17	25.8.17
32	vnitřní dveře	25 dny	25.7.17	18.8.17
33	dokontováci práce	29 dny	2.8.17	30.8.17
34	Kolaudace	1 den	28.8.17	28.8.17
46	artium	80 dny	22.3.17	15.8.17

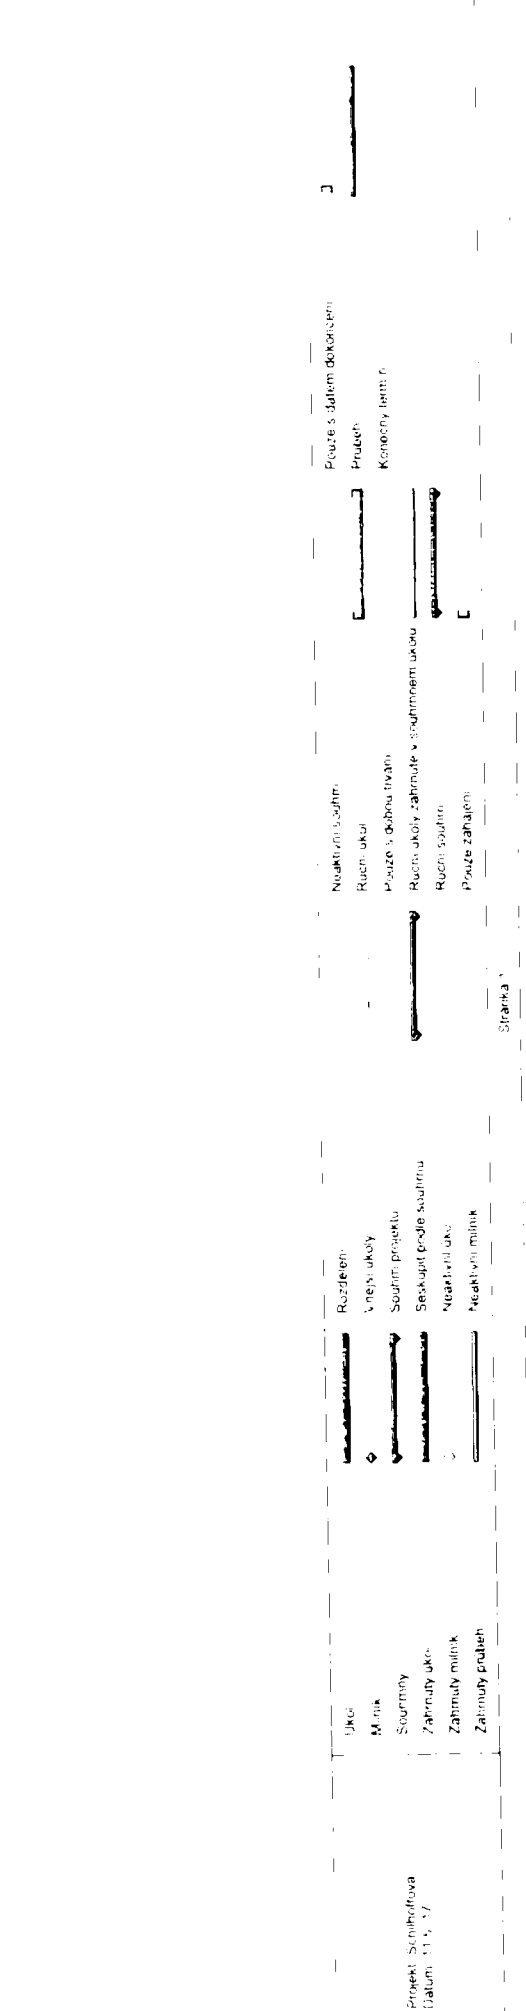

Projekt: Schulhoffova
 Datum: 11.11.17
 Stránka 3