

	Projekt:	Snížení energetické náročnosti budov MŠ Zahradní v Chomutově	
	Objednatel:	Statutární město Chomutov	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)	4
Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od: METALL QUATRO spol. s r.o.			
Stavební Objekt:	Mateřská škola Pisnička, Zahradní 5185, Chomutov 1000c - Architektonicko-stavební řešení - zelená střecha		
Předmět změny:	Úprava skladby konstrukce střechy pavilonu A, B, C, D		
Žádost o změnu vznesl:	Zhotovitel, na základě zjištěného - skutečného stavu		
Odkazy na výkresy :	viz list "výkresy"		
Důvod změny:	Vzhledem k tomu, že z výsledků sond do stávající střešní konstrukce vyplynulo, že tato není vhodná pro pokládku nové zelené střechy (a to jak z hlediska technického stavu, tak z hlediska únosnosti) bylo statikem rozhodnuto, že stávající střešní plášť bude odstraněn a nová zelená střecha bude realizována na nosnou konstrukci. Vzhledem k probíhajícím pracím za plného provozu MŠ vyvstala nutnost realizace prací pouze na jednom pavilonu při zachování provozu ve zbývajících 3. Pavilon, na kterém budou probíhat práce, bude uzavřen a vyklizen, jelikož v rámci bouracích prací dojde ke zvýšení hlučnosti a prašnosti při k		
Časové ohodnocení:	od vydání Pokynu k provedení prací pro Pavilon D	Dopad do celkových termínů: původní termín dle SOD termín dle ZL č 4 nový termín:	ANO 28.01.2023 10.07.2023 10.07.2023
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Zástupcem zhotovitele byl předložen nový návrh - doloženo zákresem (viz. "výkresy").			
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):			
			Cena
	Odpočty		-2 830 623,09 Kč
	Připočty		8 119 799,05 Kč

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací

Přílohou je Pokyn k provedení prací pro Pavilon D - ze dne 3.11.2022

2 12



Projekt:	Snížení energetické náročnosti budov MŠ Zahradní v Chomutově		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Oznámení možné změny (OMZ)		4

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od: METALL QUATRO spol. s r.o.

Stavební Objekt: Mateřská škola Písnička, Zahradní 5185, Chomutov
1000c - Architektonicko-stavební řešení - zelená střecha

Předmět změny: Úprava skladby konstrukce střechy pavilonu A, B, C, D

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel, na základě zjištěného - skutečného stavu

Odkazy na výkresy : viz list "výkresy"

Důvod změny: Vzhledem k tomu, že z výsledků sond do stávající střešní konstrukce vyplynulo, že tato není vhodná pro pokládku nové zelené střechy (a to jak z hlediska technického stavu, tak z hlediska únosnosti) bylo statkem rozhodnuto, že stávající střešní plášť bude odstraněn a nová zelená střecha bude realizována na nosnou konstrukci.
Vzhledem k probíhajícím pracím za plného provozu MŠ vyvstala nutnost realizace prací pouze na jednom pavilonu při zachování provozu ve zbývajících 3. Pavilon, na kterém budou probíhat práce, bude uzavřen a vyklizen, jelikož v rámci bouracích prací dojde ke zvýšení hlučnosti a prašnosti při k obnažení konstrukce.

Časové ohodnocení:	od vydání Pokynu k provedení prací pro Pavilon D	Dopad do celkových termínů:	ANO
		původní termín dle SOD	28.01.2023
		termín dle ZL.č. 4	10.07.2023
		nový termín:	10.07.2023

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):
změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ


Změny se týkají úpravy VV a PD zelené střechy. Vzhledem k novému návrhu a úpravě PD došlo k upřesnění výměr, odpočet původních výměr a materiálů a připočtu nového řešení. Došlo ke změně termínu dokončení na základě požadavku mateřské školy na zachování provozu MŠ, kdy nejsou umožněny práce na střeš. konstrukci víc než jednoho pavilonu MŠ z celkových 4.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):


	Cena
Odpočty	-2 830 623,09 Kč
Připočty	8 119 799,05 Kč
Celkem	Cena
5 289 175,96 Kč bez DPH	

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavební inženýring
J. Haška 1049/514, 434 01 Most
J. Haška 1049/514, 434 01 Most
627 57 296, DIČ: CZ705306246
seznam.cz



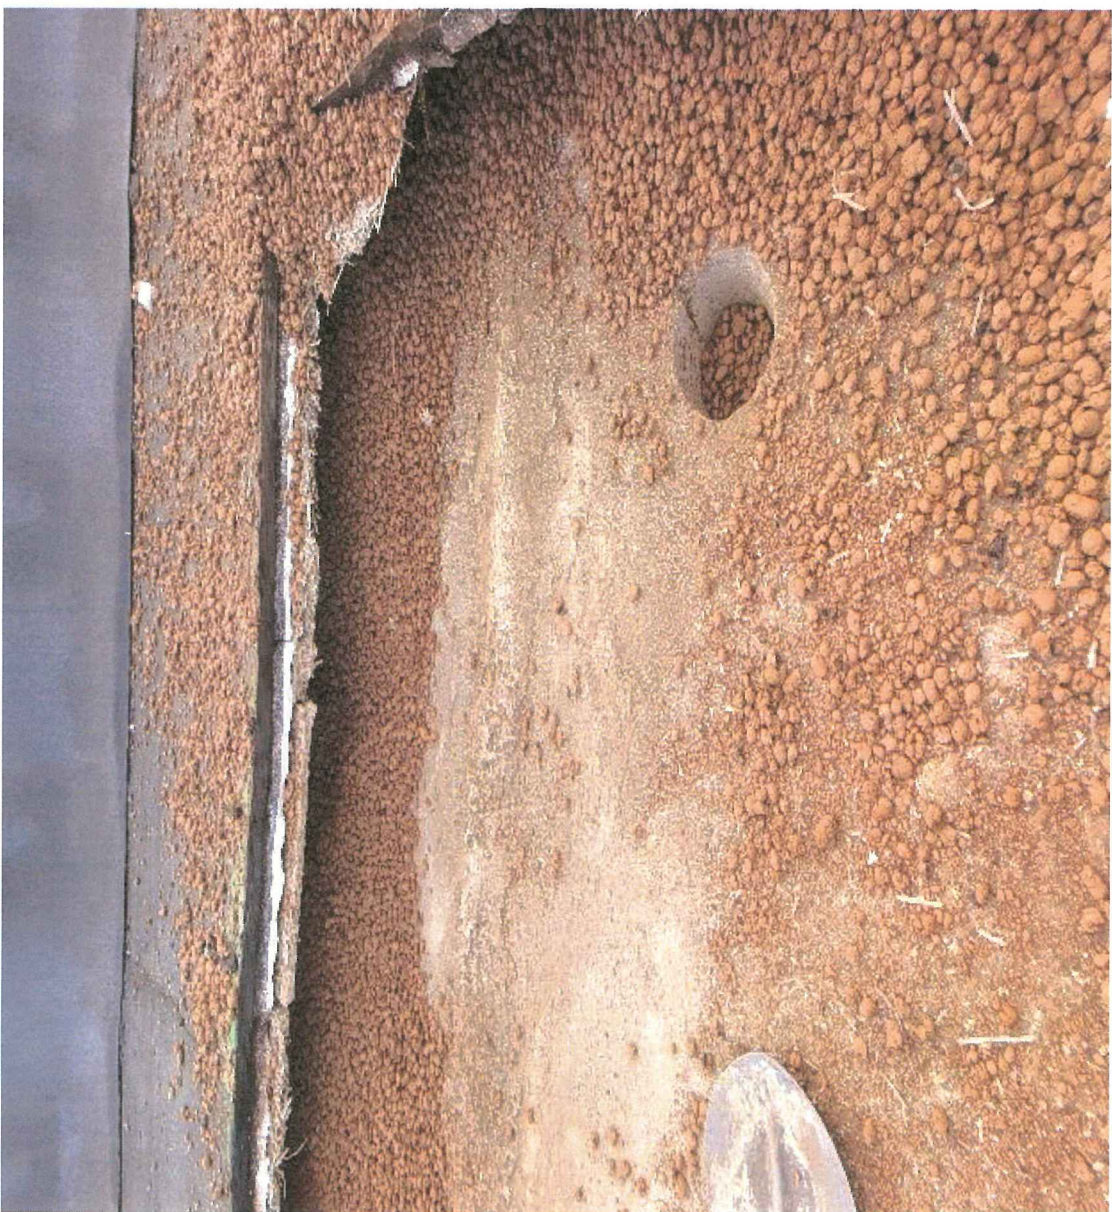



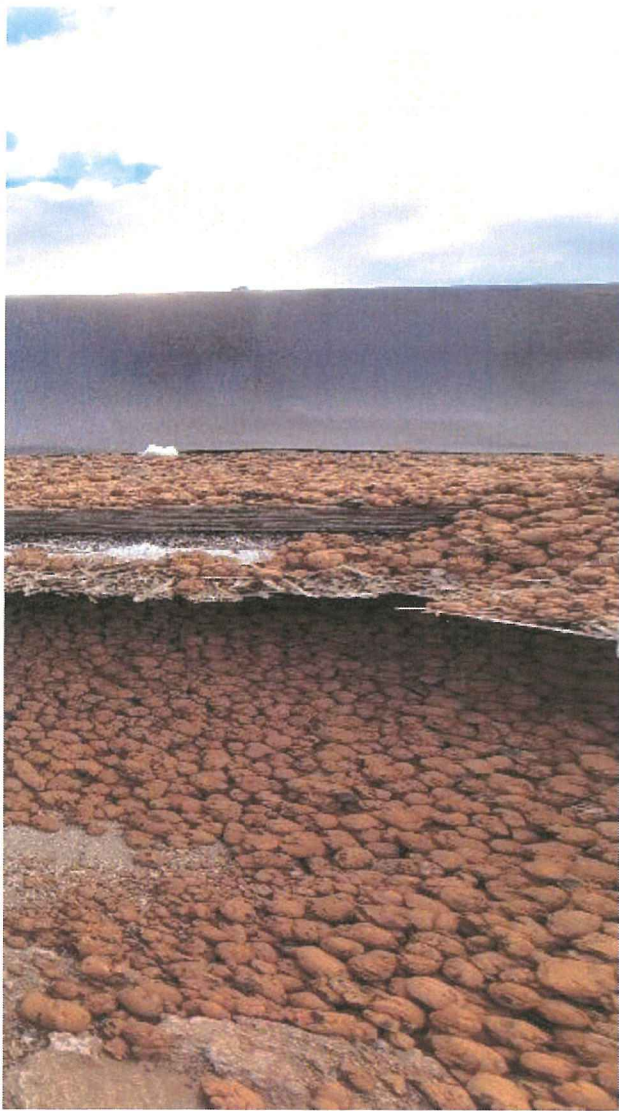

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/94331211					
	VV		"A,B,D" (((22*2+12,6*2)*3)*7,82)*31		50 326,392			
12	K	962032432	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	31,590	766,00	24 197,94	CS ÚRS 2022 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z dutých cihel nebo tvárníc pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032432					
	VV		"přízdívka u atik po celém obvodu všech pavilonů"		31,590			
	VV		351*0,45*0,2					
13	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	1 289,100	171,16	220 642,36	CS ÚRS 2022 02
	PP		Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965046111					
	VV		22*12,6"A"		277,200			
	VV		277,2"B"		277,200			
	VV		22*12,6"D"		277,200			
	VV		30,5*15"C"		457,500			
	VV		Součet		1 289,100			
14	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	2 578,200	77,98	201 048,04	CS ÚRS 2022 02
	PP		Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965046119					
	VV		22*12,6"A"		277,200			
	VV		277,2"B"		277,200			
	VV		22*12,6"D"		277,200			
	VV		30,5*15"C"		457,500			
	VV		Součet		1 289,100			
	VV		"celkový úběr 5mm" 2*1289,1		2 578,200			
15	K	97404R_01	Vysekání obetonování (hrobečků) kabelových rozvodů	m	386,000	145,65	56 220,90	
	PP		Vysekání obetonování (hrobečků) kabelových rozvodů - zvýšená pracnost bourání					
	VV		22*4"A"		88,000			
	VV		22*4"B"		88,000			
	VV		22*4"D"		88,000			
	VV		30,5*4"C"		122,000			
	VV		Součet		386,000			
16	K	977151124	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	2,700	5 555,80	15 000,66	CS ÚRS 2022 02
	PP		Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151124					
	VV		"vrtání prostupu atikou pro osazení chříčků" 9*0,3		2,700			
17	K	985331212	Dodatečné vlepowání betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	7,200	1 390,00	10 008,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Dodatečné vlepowání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331212					
	VV		Vyzdívka atik na spojovacích chodbách - vyzdíváno na straně od spádu - kotvení cca á 1,2m					
	VV		"mezi A a C 7,5m" 7*0,15		1,050			
	VV		"od C k D (6,4+0,2+3,7+11,175+3,6+4,075)=29,15m" 25*0,15		3,750			
	VV		"u D (6,1+0,5+4,85+3)=14,45m" 13*0,15		1,950			
	VV		"u B 1,1+0,27+1,8=3,17m" 3*0,15		0,450			
	VV		Součet		7,200			
18	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,005	49 300,00	246,50	CS ÚRS 2022 02
	PP		tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm					
	VV		7.2*0,00064 'Přepočtené koeficientem množství		0,005			
	D	96	Bourání konstrukcí				251 356,50	
19	K	965082941	Odstanění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	580,500	433,00	251 356,50	CS ÚRS 2022 02
	PP		Odstanění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. přes 200 mm jakékoliv plochy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965082941					
	VV		1290*0,45"tl. dle sondy"		580,500			
	VV		Součet		580,500			
	D	H99	Ostatní přesuny hmot				5 183,06	
20	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,674	1 410,74	5 183,06	RTS I / 2020
	PP		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m					
	VV		"HSV"-2,613		-2,613			
	VV		"PSV"-6,287		6,287			
	VV		Součet		3,674			
	D	S	Přesuny suti				1 930 380,61	
21	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	935,810	1 630,00	1 525 370,30	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013212					
22	K	997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m	m	28,000	580,00	16 240,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013311					
	VV		4*7		28,000			
23	K	997013321	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití	m	60,000	53,00	3 180,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3311					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV "A"15 15,000 VV "B"15 15,000 VV "C"15 15,000 VV "D"15 15,000 VV Součet 60,000								
24	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	233,953	257,42	60 224,05	RTS I / 2020
PP Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km VV "odstranění nabetonávek v ploše střech" 1,027 1,027 VV "odvrtaná suť z atik" 0,151 0,151 VV "odstranění násypu - Liapor" 812,7 812,700 VV "odstranění povlakové krytiny" 21,285+42,57+0,577 64,432 VV "odstranění tepelné izolace" 2,322 2,322 VV "odstranění Heraklitu" 18,06 18,060 VV "odbouraná přízdívka u atik" 37,118 37,118 VV Součet 935,810								
25	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4 445,098	10,00	44 450,98	RTS I / 2020
PP Příplatek k odvozu za každý další 1 km VV 935,81*19"viz hmotnost-odvoz celkem do 20km" 17 780,390 VV Součet 17 780,390								
26	K	979999999R00	Poplatek za skládku	t	18,060	1 530,00	27 631,80	RTS I / 2020
PP Poplatek za skládku VV "odstranění Heraklitu" 18,06 18,060								
27	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	64,432	2 940,00	189 430,08	CS ÚRS 2022 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 Online PSC VV "odstranění povlakové krytiny" 21,285+42,57+0,577 64,432								
28	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	2,322	3 420,00	7 941,24	CS ÚRS 2022 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04 Online PSC VV "odstranění tepelné izolace" 2,322 2,322								
29	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	812,700	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 Online PSC VV "odstranění násypu - Liapor - bude uloženo na skládce zadavatele" 812,7 812,700								
30	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,178	1 460,00	1 719,88	CS ÚRS 2022 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 Online PSC VV "odstranění nabetonávek v ploše střech" 1,027 1,027 VV "odvrtaná suť z atik" 0,151 0,151 VV Součet 1,178								
31	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	37,118	1 460,00	54 192,28	CS ÚRS 2022 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 Online PSC VV "odbouraná přízdívka u atik" 37,118 37,118								
D 763						21 174,28		
32	K	763613212R00	M.záklopu desek nad tl.18 mm	m2	35,560	132,00	4 693,92	RTS I / 2020
PP M.záklopu desek nad tl.18 mm VV spojovací krčky VV "nové atiky" 56,72*0,5+(6*2,4)*0,5 35,560 VV Součet 35,560								
33	M	60726274	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 18mm	m2	40,894	376,00	15 376,14	CS ÚRS 2022 02
PP deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 18mm VV spojovací krčky VV "nové atiky" 56,72*0,5*1,15+(6*2,4)*0,5*1,15 40,894 VV Součet 40,894								
34	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	0,427	1 790,00	764,33	CS ÚRS 2022 02
PP Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Online PSC VV "odstranění nabetonávek v ploše střech" 1,027 1,027 VV "odvrtaná suť z atik" 0,151 0,151 VV Součet 1,178								
35	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	0,427	796,00	339,89	CS ÚRS 2022 02
PP Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu Online PSC VV "odstranění nabetonávek v ploše střech" 1,027 1,027 VV "odvrtaná suť z atik" 0,151 0,151 VV Součet 1,178								
D PSV						2 075 786,73		
D 712						590 866,14		
36	K	712340831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé	m2	104,940	42,70	4 480,94	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů					
	Online: PSC		NAIP v plné ploše jednovrstvě					
	VV		"provizorní natavení asf. pásů proti zatečení do skladby po					
	VV		přerušení prací na zateplení střech"					
	VV		"A, B, D předpoklad 4 x na pavilon" 3*4*(11,64*0,5)		69,840			
	VV		"C předpoklad 5 x na pavilon"(14,04*0,5)*5		35,100			
	VV		Součet		104,940			
37	K	712378007R00	Rohová lišta vnitřní VIPLANYL	m	8,000	217,80	1 742,40	RTS I / 2020
PP			Rohová lišta vnitřní VIPLANYL					
	VV		210*2;9;					
	VV		71*2;17;					
	VV		70*2;23;					
	VV		Součet		0,000			
	VV		"posunutí skladby o cca 0,5 (4 rohy, 4 střechy)" 8		8,000			
38	K	712310901R00	Vyrovnání podkladu dle rozsahu nerovností	m2	-1 470,000	17,60	-25 872,00	RTS I / 2020
PP			Vyrovnání podkladu dle rozsahu nerovností					
	VV		1470;viz čištění;					
	VV		Součet		0,000			
	VV		"odpočet položky" -1470		-1 470,000			
39	K	712341559R00	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením	m2	841,900	132,00	111 130,80	RTS I / 2020
PP			Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením					
	VV		1470;plocha střech;					
	VV		351*0,5;atiky;					
	VV		Součet		0,000			
	VV		"posunutí skladby 0,5m x 351 m" 175,5		175,500			
	VV		"opětovné provedení plochy střechy již provedené a znovu					
	VV		odstraněné lepenky pavilony B a D" 277,2+277,2		450,400			
	VV		"provizorní natavení asf. pásů na atikách -ochrana proti					
	VV		zatečení, pavilony B a D" 2*70*0,8		112,000			
	VV		"provizorní natavení asf. pásů proti zatečení do skladby po					
	VV		přerušení prací na zateplení střech"					
	VV		"A, B, D předpoklad 4 x na pavilon" 3*4*(11,64*0,5)		69,840			
	VV		"C předpoklad 5 x na pavilon"(14,04*0,5)*5		35,100			
	VV		Součet		841,900			
40	M	628522691	Pás modifikovaný asfalt Glastek AL 40 mineral	m2	968,185	195,80	189 570,62	
PP			Pás modifikovaný asfalt Glastek AL 40 mineral					
	VV		1645,5;viz montáž;					
	VV		1645*0,15;prořez;					
	VV		Součet		0,000			
	VV		"posunutí skladby 0,5m x 351 m" 175,5*1,15		201,825			
	VV		"opětovné provedení plochy střechy již provedené a znovu					
	VV		odstraněné lepenky, pavilony B a D " (277,2+277,2)*1,15		517,560			
	VV		"provizorní natavení asf. pásů na atikách -ochrana proti					
	VV		zatečení, B a D" (2*70*0,8)*1,15		128,800			
	VV		"provizorní natavení asf. pásů proti zatečení do skladby po					
	VV		přerušení prací na zateplení střech"					
	VV		"A, B, D předpoklad 4 x na pavilon" 3*4*(11,64*0,5)*1,15		80,316			
	VV		"C předpoklad 5 x na pavilon"(14,04*0,5)*5*1,15		40,365			
	VV		Součet		968,185			
41	K	712382111R00	Krytina střech kotvením	m2	175,500	148,50	26 061,75	RTS I / 2020
PP			Krytina střech kotvením					
	VV		1470;viz čištění;					
	VV		Součet		0,000			
	VV		"posunutí skladby 0,5m x 351 m" 175,5		175,500			
42	M	55326205	Plech poplastovaný fólií MAPEPLAN T	m2	-1 690,500	376,20	-635 966,10	
PP			Plech poplastovaný fólií MAPEPLAN T					
	VV		1470;viz montáž;					
	VV		1470*0,15;prořez;					
	VV		Součet		0,000			
	VV		"změna položky, špatně zvolená materiálová položka"-					
	VV		1470*1,15		-1 690,500			
43	M	28342831	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm	m2	1 892,325	376,20	711 892,67	CS ÚRS 2022 02
PP			fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) určená ke stabilizaci přitížením a					
	VV		do vegetačních střech tl 1,5mm - MAPEPLAN TM					
	VV		1470;viz montáž;					
	VV		1470*0,15;prořez;					
	VV		Součet		0,000			
	VV		1470*1,15+175,5*1,15		1 892,325			
44	K	712391171R00	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie	m2	175,500	22,55	3 957,53	RTS I / 2020
PP			Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie					
	VV		1470*2;viz čištění;					
	VV		Součet		0,000			
	VV		1 vrstva geotextilie 300 a nopová folie se již do boků					
	VV		navytahuje, odpadá jedna vrstva - viz detail DEK					
	VV		"navíc 1*175,5 m2" 175,5		175,500			
45	M	69366197	Geotextilie FILTEK 200 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	201,825	41,80	8 436,29	
PP			Geotextilie FILTEK 200 g/m2 š. 200cm 100% PP					
	VV		1690,5;viz filtek 300;					
	VV		Součet		0,000			
	VV		1 vrstva geotextilie 300 a nopová folie se již do boků					
	VV		navytahuje, odpadá jedna vrstva - viz detail DEK					
	VV		"prořez" 175,5*1,15		201,825			
46	K	712311111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena suspenzí asfaltovou	m2	1 617,000	15,20	24 578,40	CS ÚRS 2022 02
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za					
	Online: PSC		studena nátěrem suspenzí asfaltovou					
47	M	DEK.223010107 5	DEKPRIMER (bal/12) - 33ks/pal.	litr	646,800	42,33	27 379,04	
PP			DEKPRIMER (bal/12) - 33ks/pal.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1617*0,4		646,800			
48	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvě	m2	1 290,000	59,80	77 142,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712340833					
	VV		1470-180"viz čištění minus chodby"		1 290,000			
	VV		Součet		1 290,000			
49	K	712340834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu	m2	7 740,000	8,57	66 331,80	CS ÚRS 2022 02
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712340834					
	VV		(1470-180)*6		7 740,000			
	D	713	Izolace tepelné				1 117 666,93	
50	K	713140861	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	1 290,000	32,18	41 512,20	CS ÚRS 2022 02
	PP		Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolaci připevněných lepením z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713140861					
	VV		1290"viz odstranění povlakové krytiny"		1 290,000			
51	K	713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek	m2	1 469,100	104,00	152 786,40	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141136					
	VV		Izolace tepelná střech do tl. 250 mm, 2 vrstvy, kotvy					
	VV		22*12,6"A"		277,200			
	VV		277,2"B"		277,200			
	VV		22*12,6"D"		277,200			
	VV		30,5*15"C"		457,500			
	VV		"izolace tepelná střech do tl. 250 mm, 1 vrstva - změna technologie na lepení PUR - chodby" 180		180,000			
	VV		Součet		1 469,100			
52	M	28375705	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm	m3	251,000	4 565,00	1 145 815,00	
	PP		Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm					
	VV		"plochy pavilonů, množství izolantu dle DEK, vč. prořezu 3%"		221,400			
	VV		224					
	VV		"chodby - 1 vrstva izolant dle DEK vč. prořezu 3%"		29,664			
	VV		180*0,16*1,03					
	VV		Součet		251,000			
53	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 289,100	42,66	54 993,01	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141151					
	VV		vyrovnání podkladu plochých střech pomocí EPS v tl.1 cm až 5 cm					
	VV		22*12,6"A"		277,200			
	VV		277,2"B"		277,200			
	VV		22*12,6"D"		277,200			
	VV		30,5*15"C"		457,500			
	VV		Součet		1 289,100			
54	M	28372300	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$	m3	25,183	3 830,00	96 450,89	CS ÚRS 2022 02
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$					
	VV		vyrovnání podkladu plochých střech pomocí EPS v tl.1 cm až 5 cm					
	VV		22*12,6"A"		277,200			
	VV		277,2"B"		277,200			
	VV		22*12,6"D"		277,200			
	VV		30,5*15"C"		357,500			
	VV		Mezisoučet		1 102,000			
	VV		"pr. tloušťka EPS 3 cm vč. 3% prořezu		25,183			
55	K	713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	1 469,100	85,80	126 048,78	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými křivky v ploše kladenými volně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141311					
	VV		22*12,6"A"		277,200			
	VV		277,2"B"		277,200			
	VV		22*12,6"D"		277,200			
	VV		30,5*15"C"		457,500			
	VV		Mezisoučet		1 289,100			
	VV		"chodby" 180		180,000			
	VV		Součet		1 469,100			
56	K	713141414	Přikotvení tepelné izolace teleskopickými hmoždinkami do betonu jednospádových klínů pro tl izolace přes 170 do 250 mm	m2	90,000	220,62	19 855,80	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení spádových klínů teleskopickými hmoždinkami včetně dodávky teleskopických hmoždinek, bez položení tepelné izolace pro jednospádové klínů v ploše, tl. izolace přes 170 do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141414					
	P		Poznámka k položce					
	P		Ve skladě použijí jsou upravené množství z 2 ks/m2 na 3 ks/m2 teleskopických klínů do křivky plochy (KURÁTELIER)					
	VV		"spádové klíny chodby - 2ks kotev na m2" 180		90,000			
57	K	713141426	Přikotvení tepelné izolace teleskopickými hmoždinkami do betonu dvouspádových klínů pro tl izolace přes 340 do 460 mm	m2	1289,1	275,21	354 773,21	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení spádových klínů teleskopickými hmoždinkami včetně dodávky teleskopických hmoždinek, bez položení tepelné izolace pro dvouspádové klíny, tl. izolace přes 340 do 460 mm https://podniky.wiki.cz/term/4_URS_2022_02/713141206 Poznámka k položce: Ve skládané položce jsou upraveno množství z 3,6 ks/m ² na 3,8 ks/m ² teleskopických klínů dle kotveního plánu DEKATELIER					
	Online PSC							
	P		22*12,6"A"		277,200			
	VV		277,2"B"		277,200			
	VV		22*12,6"D"		277,200			
	VV		30,5*15"C"		457,500			
	VV		Součet		1 289,100			
58	M	28375705	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm	m3	224,480	4 565,00	1 024 751,20	
	PP		Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm					
	VV		"plocha střech - spádové klíny tl. od 30mm dle DEK vč. profezu 3%" 202,98		202,980			
	VV		Mezisoučet		202,980			
	VV		"chodba - spádové klíny dle DEK vč. profezu 3%" 21.5		21,500			
	VV		Mezisoučet		21,500			
	VV		Součet		224,480			
59	K	713141312R00	Izolace tepelná střech do tl.160 mm,1vrstva,kotvy	m2	218,040	66,00	14 390,64	RTS I / 2020
	PP		Izolace tepelná střech do tl.160 mm,1vrstva,kotvy					
	VV		351*0,5"atiky navýšení plochy"		175,500			
	VV		"nově vyzděná atika na spojovacích krčcích - stěna"28,36		28,360			
	VV		"zateplení vodorovné atiky pod OSB - XPS" 56,72*0,25		14,180			
	VV		Součet		218,040			
60	M	28375705	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm	m3	20,183	4 565,00	92 135,40	
	PP		Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm					
	VV		175,5*0,1"viz montáž"		14,550			
	VV		17,55*0,15"profez"		2,633			
	VV		"nově vyzděná atika na spojovacích krčcích"28,36*0,1*1,15		3,261			
	VV		Součet		20,183			
61	M	28375485	Deska polystyrenová XPS	m3	1,631	5 885,00	9 598,44	
	PP		Deska polystyrenová XPS					
	VV		"zateplení vodorovné atiky pod OSB" (56,72*0,25)*0,1*1,15		1,631			
62	K	713141326R00	Izolace tepelná střech do tl.250 mm,2vrstvy,kotvy	m2	-831,600	132,00	-109 771,20	RTS I / 2020
	PP		Izolace tepelná střech do tl.250 mm,2vrstvy,kotvy					
	VV		"odpočet položky č. 32- ASŘ - zelená střecha"-831,6		-831,600			
63	M	28375705	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm	m3	-209,583	4 565,00	-956 746,40	
	PP		Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm					
	VV		"odpočet položky č.32 z ASŘ - zelená střecha"-209,583		-209,583			
64	K	713141327R00	Izolace tepelná střech do tl.330 mm,2vrstvy,kotvy	m2	-457,500	132,00	-60 390,00	RTS I / 2020
	PP		Izolace tepelná střech do tl.330 mm,2vrstvy,kotvy					
	VV		30,5*15,C;					
	VV		Součet		0,000			
	VV		-457,5"neprovádí se v tl. 330 mm"		-457,500			
65	M	28375705	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm	m3	-124,898	4 565,00	-570 159,37	
	PP		Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm					
	VV		"odpočet položky č.34 - ASŘ - zelené střechy" -124,898		-124,898			
66	K	713141312R00	Izolace tepelná střech do tl.160 mm,1vrstva,kotvy	m2	-180,000	66,00	-11 880,00	RTS I / 2020
	PP		Izolace tepelná střech do tl.160 mm,1vrstva,kotvy					
	VV		"odpočet polo. č.35 - ASŘ - zelená střecha" -180		-180,000			
67	M	28375705	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm	m3	-30,240	4 565,00	-138 045,60	
	PP		Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm					
	VV		"odpočet p. č.36 - ASŘ - zelená střecha" -30,24		-30,240			
68	K	713141322R00	Izolace tepelná střech do tl.160 mm,2vrstvy,kotvy - spádové klíny	m2	-299,832	82,50	-24 736,14	RTS I / 2020
	PP		Izolace tepelná střech do tl.160 mm,2vrstvy,kotvy - spádové klíny					
	VV		"odpočet položky č.38 - ASŘ - zelená střecha" -299,832		-299,832			
69	M	28375705	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm	m3	-31,482	4 565,00	-143 715,33	
	PP		Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm					
	VV		"odpočet položky č.39 - ASŘ zelená střecha" -31,482		-31,482			
D 762		Konstrukce tesařské					44 285,70	
70	K	762341831	Demontáž bednění střech z desek měkkých	m2	1 290,000	34,33	44 285,70	CS ÚRS 2022 02
	PP		Demontáž bednění a latování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z desek měkkých (minerálněvláknitých dřevovláknitých apod.) https://podniky.wiki.cz/term/4_URS_2022_02/762341831					
	Online PSC							
	VV		1290"viz odstranění povlakové krytiny - Heraklit"		1 290,000			
D 764		Konstrukce klempířské					-4 435,88	
71	K	764441291R00	Montáž chříče	kus	-1,000	607,88	-607,88	RTS I / 2020
	PP		Montáž chříče					
	VV		"odpočet pol. č.61 - ASŘ - zelená střecha" -1		-1,000			
72	M	283482185	Chříč Topwet	kus	-1,000	3 828,00	-3 828,00	
	PP		Chříč Topwet					
	VV		"odpočet pol. č.61 - ASŘ - zelená střecha" -1		-1,000			
D 765		Krytina skládaná					235 525,54	
73	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	10 928,250	20,55	224 575,54	CS ÚRS 2022 02
	PP		Nouzové zakrytí střechy plachtou					
	Online PSC							
	VV		(22*12,6)*(15/2)"A"		2 079,000			
	VV		277,2*(15/2)"B"		2 079,000			
	VV		(22*12,6)*(15/2)"D"		2 079,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(30,5*15)*(15/2)*"C"		3 431,250			
	VV		180*7"krčky"		1 260,000			
	VV		Součet		10 928,250			
74	M	28329201	plachta krycí olemovaná s oky 140g/m2	kus	5,000	2 190,00	10 950,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		plachta krycí olemovaná s oky 140g/m2					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				91 878,30	
75	K	783801501	Omytí omítek před provedením nátěru	m2	1 791,000	51,30	91 878,30	CS ÚRS 2022 02
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí					
	Online PSC		https://budimaky.urs.cz/tem/CS_URS_2022_02/753801501					
	VV		"očistění fasády před finálním provedením omítky - po dokončení prací na střechách" 1791		1 791,000			
	D	012VD	VRN				117 925,70	
76	K	012111111VD	Zařízení staveniště	%	0,400	56 462,85	22 585,14	
	PP		Zařízení staveniště					
77	K	012111113VD	Provozní vlivy	%	1,600	56 462,85	90 340,56	
	PP		Provozní vlivy					
	VV		"navýšené náklady na dopravu materiálu a dělníků"1,6		1,600			
78	K	012221105VD	Dokumentace skutečného provedení	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení					
79	K	090001000	Ostatní náklady - případné opravy po zatečení	kpl	4,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Ostatní náklady - případné opravy po zatečení					
	Online PSC		https://budimaky.urs.cz/tem/CS_URS_2022_02/090001000					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				196 096,00	
80	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	512,000	383,00	196 096,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník					
	Online PSC		https://budimaky.urs.cz/tem/CS_URS_2022_02/801292					
	VV		"sestěhování nábytku v jednotlivých pavilonech (4 prac. x 8 hod x 4 dny pro jeden pavilon)" 4*128		512,000			