

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo č. d202200332 ze dne 8. 8. 2022

mezi účastníky:

**STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV**

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor  
IČ: 00261891  
DIČ: CZ00261891  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]  
(dále jen "objednatel")

a

**READYSAN s.r.o.**

sídlo: Čelakovského 4297, 430 01 Chomutov  
adresa pro doručování: Čelakovského 4297, 430 01 Chomutov  
IČ: 03831116  
DIČ: CZ03831116  
zastupuje: [REDACTED] jednatel  
bankovní spojení: KB Chomutov  
číslo účtu: [REDACTED]  
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 35339  
(dále jen „zhotovitel“)

**I. Předmět a účel dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 8. 2022 smlouvu o dílo č. d202200332 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo vybudování čtyř „hnízd“ (stání) polopodzemních kontejnerů na směsný a tříděný komunální odpad v lokalitě sídliště Březenecká v Chomutově.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací a dodávek, které nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci (dále jen „vícepráce“). V souvislosti s touto změnou se mění cena díla a termín dokončení díla.
3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 28. 11. 2022, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

**II. Změna díla**

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce dle změnového listu č. 1, ze dne 28. 11. 2022, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:  
➤ *Změnový list č. 1, jehož součástí je i změnový položkový rozpočet, ze dne 28. 11. 2022, který je přílohou č. 2 této smlouvy.*
3. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 2) Změnový list č. 1, ze dne 28. 11. 2022, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

### III. Změna ceny díla

1. Čl. III, odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:
  1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH:	5.953.756,90 Kč
sazba DPH:	21 %
DPH:	1.250.288,95 Kč
cena s DPH:	<b>7.204.045,90 Kč</b>

### IV. Změna termínu provádění díla

1. Čl. V, odst. 5 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:
  5. Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednateli maximálně do 14. 4. 2023.

### V. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: Změnový list č. 1, ze dne 28. 11. 2022
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
3. O uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 967/22 ze dne 13. 12. 2022, v platném znění.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou
5. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

V Chomutově dne .....1.6.12.....2022

V *CHOMUTOVĚ* dne *14. 12. 2022*

Statutární město Chomutov  
JUDr. Marek Hrabáč  
primátor



.....  
READYSAN s.r.o. READYSAN s.r.o.  
Čelakovského 4297, 430 01 Chomutov  
jednatelka IČO: 03831116, DIČ: CZ03831116

# ZMĚNOVÝ LIST

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. d202200332 ze dne 8. 8. 2022

## Změnový list č. 1 ze dne 28. 11. 2022

Název stavby:	Vybudování polopodzemních kontejnerových stání Chomutov, sídliště Březenecká – II. Etapa
Číslo smluvního vztahu:	Dodatek č. 1, ev.č.:d202200478
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 3 – 5, čl. III smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a na termín dokončení díla. Nepodstatná změna závazku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je v součtu nižší než 15% původní hodnoty závazku. Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
<b>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</b>	
<b>ZL 1.1 – Lokalita č. 4 (u ZŠ Březenecká)</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Betonové podklady</b> – nedefinováno v PD</li><li>- <b>Jakost podloží pro nové zpevněné plochy, ochrana podzemních sítí</b> - PD bez geologického průzkumu, na stávajících zatravněných plochách, které budou následně zpevněné plochy komunikací (zálivy kde budou parkovat nákladní vozy pro odvoz odpadu) mají být dle PD provedeny rázové zkoušky podloží po odtěžení zeminy na úroveň založení.</li><li>- <b>Ochrana inženýrských sítí</b> – v části pojízdné komunikace</li></ul>	
<b>ZL 1.2 – Lokalita č. 7 (u trolejbusové zastávky)</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Betonové podklady</b> – nedefinováno v PD</li><li>- <b>Jakost podloží pro nové zpevněné plochy</b> - PD bez geologického průzkumu, na stávajících zatravněných plochách, které budou následně zpevněné plochy komunikací (zálivy kde budou parkovat nákladní vozy pro odvoz odpadu) mají být dle PD provedeny rázové zkoušky podloží po odtěžení zeminy na úroveň založení.</li></ul>	
<b>Nové řešení:</b>	
<b>ZL 1.1 + ZL 1.2 – Lokalita č. 4 a č. 7</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Betonové podklady – návrh:</b> Vybourání, odtěžení betonových podkladů o průměrné mocnosti (tl. betonu) 0,27 m a související činnosti jako nakládání, doprava k likvidaci, poplatek za likvidaci dle zatřídění podle velikosti sutí, tyto betony pod živičnými povrchy chodníků je nutné odstranit pro nové založení štěrkový podklad nových zpevněných ploch chodníků. Stejným způsobem je nutné odstranit betonový (panelový) podklad stávajícího kontejnerového stání. Pro ZL1.1 se jedná o 56,25m2 plochy, pro ZL1.2 o 38,5m2 plochy.</li><li>- <b>sanace podloží – návrh:</b> Rázové zkoušky jakosti podloží nelze dle vyjádření laboratoře provést, podklad je do té míry měkký (i vizuálně), že je nutné ho sanovat a následně provést statické zkoušky. Provést sanaci podloží odtěžením zeminy v tloušťce 0,5m (u lokality č. 4) a v tl. 0,4m (u lokality č. 7) v místech parkovacích zálivů pro nákladní vozy TSMCH odvážejících odpad a nahradit ho dostatečně únosným novým materiálem. Pro lokalitu č. 4 (ZL1.1) se jedná o plochy 120m2, pro ZL 1.2 (lok. 7) o 130m2.</li></ul>	
<b>Postup sanace - návrh</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Odtěžení tl. 0,5 m stávajícího podkladu, odvoz, likvidace, poplatek</li><li>2. Zhutnění podloží vibrační deskou</li><li>3. Montáž vrstvy separační geotextilie 300 g/m2</li><li>4. Návoz tl. 0,5 m sanačního popílkového granulátu hutněného po vrstvách min. tl. 0,3m</li><li>5. Provedení rázových zkoušek</li></ol>	
Lokalita č. 4 - Se sanací podloží souvisí dále ochrana inženýrských sítí vyžadovaná jejich majiteli - správci, konkrétně ochrana kabelu <b>veřejného osvětlení</b> chráničkou, zapískováním a montáží červené výstražné folie (dl. 17bm).	

**Zdůvodnění změny:****ZL 1.1 + ZL 1.2 – Betonové podklady, jakost podloží pro nové zpevněné plochy, ochrana podzemních sítí**

- Betonové podkladní vrstvy se nacházejí v místech, kde mají být nové konstrukční vrstvy pro budované zpevněné plochy, které jsou dimenzovány na pojezd nákladních svozových vozů TSMCH, tedy je nutné je v kolizních místech odstranit.
- Podklad, na kterém mají být založeny konstrukční vrstvy parkovacích zálivů pro svozové vozy TSMCH je nepoužitelný, je nutné ho sanovat a nahradit novou únosnou vrstvou.
- Vedení veřejného osvětlení prochází vrstvou sanace podloží a dle vyjádření správce TSMCH, je nutné ho ochránit.

Změny ZL 1.1 + ZL 1.2 - samotná realizace má vliv na termín dokončení díla.

**PŘEHLED ZMĚN – CELKOVÝ VLIV NA CENU DÍLA**

ZL	Označení změny dle ZL	stručný popis změny	vliv na cenu	vliv na cenu	Výsledná změna ceny
			(v Kč bez DPH) vícepráce	(v Kč bez DPH) méněpráce	části díla (v Kč bez DPH)
	ZL 1.1 lokalita 4	Betonové podklady, panely odstranění, likvidace	73.509,32	0,-	73.509,32
	ZL 1.1 lokalita 4	Podloží odstranění, sanace	294.083,46	0,-	294.083,46
	ZL 1.1 lokalita 4	Ochrana inženýrských sítí VO TSMCH	3.468,68	0,-	3.468,68
	ZL 1.2 lokalita 7	Betonové podklady, odstranění, likvidace	48.206,45	0,-	48.206,45
	ZL 1.2 lokalita 7	Podloží odstranění, sanace	269.079,91	0,-	269.079,91
				CELKEM v Kč bez DPH	688.347,82
				CELKEM V Kč s DPH	832.900,86

CENA – dle SoD	NAVÝŠENÍ	NOVÁ CENA – dle DODATKU č. 1
6.371.145,00 Kč s DPH	832.900,90 Kč s DPH	7.204.045,90 Kč s DPH
5.265.409,08 Kč bez DPH	688.347,82 Kč bez DPH	5.953.756,90 Kč bez DPH

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Gregor Jaroslav

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	6.371.145,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	832.900,86
Nová cena díla vč. DPH:	7.204.045,86

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	Do 15. 12. 2022
Nový termín dokončení díla:	Do 14. 4. 2023

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum: 28. 11. 2022

Podpis:

REA  
Čelakov  
IČO: 0

Oprávněný zástupce objednatele

Datum: 28. 11. 2022

Podpis:

STATUTÁRNÍ MÍSTO OSOBY  
Z. Brovská 4002  
450 28 Chomutov  
IČO: 21901 00020001  
-TP-

Příloha Změnového listu:

- změnový položkový rozpočet
- grafická část

### REKAPITULACE STAVBY

Kód: MECV  
 Stavba: POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY CHOMUTOV II - SÍDLIŠTĚ BŘEZENECKÁ -VCP Lokalita 4

KSO:  
 Místo: Chomutov, Písečná

CC-CZ:  
 Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel:  
 Statutární Město Chomutov

IČ: 00261891  
 DIČ: CZ00261891

Zhotovitel:  
 READYSAN

IČ: 03631116  
 DIČ: CZ03831116

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

371 061,46

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	
snížená	21,00%	371 061,46	
	15,00%	0,00	

Výše daně  
 77 922,91  
 0,00

Cena s DPH

v CZK

448 984,37

Objednavatel

Zhotovitel

Statutární město Chomutov

IČ:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

### REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MECV

Stavba: POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY CHOMUTOV II - SÍDLIŠTĚ BŘEZENECKÁ -VCP Lokalita 4

Místo: Chomutov, Písečná

Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel: Statutární Město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: READYSAN

Zpracovatel:

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

371 061,46

448 984,37

MECV POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY CHOMUTOV II -  
 SÍDLIŠTĚ BŘEZENECKÁ -VCP Lokalita 4

371 061,46

448 984,37

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY CHOMUTOV II - SÍDLIŠTĚ BŘEZENECKÁ -  
VCP Lokalita 4

KSO:  
Místo: Chomutov, Písečná

CC-CZ:  
Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel:  
Statutární Město Chomutov

IČ: 00261891  
DIČ: CZ00261891

Zhotovitel:  
READYSAN

IČ: 03831116  
DIČ: CZ03831116

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				371 061,46
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	371 061,48	21,00%	77 922,91	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		448 984,37

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

CHOMUTOV  
21. 11. 2022  
Zhotovitel a podpis:

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY CHOMUTOV II - SÍDLIŠTĚ BŘEZENECKÁ -  
VCP Lokalita 4

Místo: Chomutov, Písečná  
Zadavatel: Statutární Město Chomutov  
Zhotovitel: READYSAN

Datum: 21. 11. 2022

Projektant:  
Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>371 061,46</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	345 730,78
1 - Zemní práce	261 386,16
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 230,00
997 - Přesun sutě	32 929,00
998 - Přesun hmot	48 185,62
M - Práce a dodávky M	25 330,68
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	25 330,68

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: **POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY CHOMUTOV II - SÍDLIŠTĚ BŘEZENECKÁ - VCP Lokalita 4**

Místo: Chomutov, Písečná  
Zadavatel: Statutární Město Chomutov  
Zhotovitel: READYSAN

Datum: 21. 11. 2022

Projektant:  
Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							<b>371 061,46</b>	
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D HSV Práce a dodávky HSV							<b>345 730,78</b>	
D 1 Zemní práce							<b>261 386,16</b>	
1	K	113107100	Odstanění bet. povrchu	m2	56,250	484,00	27 225,00	CS ÚRS 2022 02
2	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	19,200	62,10	1 192,32	CS ÚRS 2022 02
3	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	5,900	550,00	3 245,00	
4	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	55,250	974,00	53 813,50	CS ÚRS 2022 02
5	K	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	55,250	35,00	1 933,75	
6	K	161102111	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	55,250	184,00	10 166,00	CS ÚRS 2022 02
7	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	55,250	298,00	16 464,50	
8	K	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	552,250	23,00	12 701,75	
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	55,250	154,00	8 508,50	CS ÚRS 2022 02
10	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	55,250	20,70	1 143,68	
11	K	175101201	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	55,250	448,00	24 752,00	CS ÚRS 2022 02
12	M	58712100	poplatek pro stavební účely	t	110,500	614,70	67 924,35	CS ÚRS 2022 02
13	K	175112101	Obsypání potrubí při překozech inženýrských sítí ručně objem do 10 m3	m3	1,700	672,30	1 142,91	CS ÚRS 2022 02
14	M	58337308	šlátkopísek frakce 0/2	t	3,400	418,50	1 422,90	CS ÚRS 2022 02
15	K	289970111	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	120,000	119,00	14 280,00	
16	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin vibrační deskou	m2	294,750	44,20	13 027,95	
17	K	460300006	Hutnění záspy po vrstvách 30 cm	m2	55,250	44,20	2 442,05	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							<b>3 230,00</b>	
18	K	388995111	Chráněčka kabelu z PVC 160/6,2 mm, výkop	m	17,000	190,00	3 230,00	CS ÚRS 2022 02
D 997 Přesun sutě							<b>32 929,00</b>	
19	K	198000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	t	110,500	298,00	32 929,00	CS ÚRS 2022 02
D 998 Přesun hmot							<b>48 185,62</b>	
20	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	113,914	423,00	48 185,62	CS ÚRS 2022 02
D M Práce a dodávky M							<b>25 330,68</b>	
D 46-M Zemní práce při extr. mont. pracích							<b>25 330,68</b>	
21	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m	17,000	14,04	238,68	CS ÚRS 2022 02
22	K	979990103 R00	Poplatek za skládku sutě - beton do 30x30 cm	t	32,800	765,00	25 092,00	



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: MECV  
Stavba: POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY CHOMUTOV II - SÍDLIŠTĚ BŘEZENECKÁ -VCP Lokalita 7

KSO:  
Místo: Chomutov, Písečná

CC-CZ:  
Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel:  
Statutární Město Chomutov

IČ: 00261891  
DIČ: CZ00261891

Zhotovitel:  
READYSAN

IČ: 03831116  
DIČ: CZ03831116

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				317 286,36
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	317 286,36		66 630,14
	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH		v CZK		383 916,50

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a po

Datum a podpis: 21

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MECV  
Stavba: POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY CHOMUTOV II - SÍDLIŠTĚ BŘEZENECKÁ -VCP Lokalita 7

Místo: Chomutov, Písečná  
Zadavatel: Statutární Město Chomutov  
Zhotovitel: READYSAN

Datum: 21. 11. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
	Náklady z rozpočtů	317 286,36	383 916,50
MECV	POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY CHOMUTOV II - SÍDLIŠTĚ BŘEZENECKÁ -VCP Lokalita 7	317 286,36	383 916,50

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY CHOMUTOV II - SÍDLIŠTĚ BŘEZENECKÁ -  
VCP Lokalita 7

KSO:  
Místo: Chomutov, Písečná

CC-CZ:  
Datum 21. 11. 2022

Zadavatel:  
Statutární Město Chomutov

IČ: 00261891  
DIČ: CZ00261891

Zhotovitel:  
READYSAN

IČ: 03831116  
DIČ: CZ03831116

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH

317 286,36

DPH základní  
snížená

Základ daně  
317 286,36  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
66 630,14  
0,00

Cena s DPH

v CZK

383 916,50

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

*20.11.2022*

Raz

Datum a podpis:

*21.11.2022*

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY CHOMUTOV II - SÍDLIŠTĚ BŘEZENECKÁ -  
VCP Lokalita 7

Místo: Chomutov, Písečná

Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel: Statutární Město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: READYSAN

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

317 286,36

1 - Zemní práce

307 713,91

997 - Přesun sutě

233 998,87

998 - Přesun hmot

30 467,52

M - Práce a dodávky M

43 247,52

46-M - Zemní práce při extr.mont pracích

9 572,45

9 572,45

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: **POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY CHOMUTOV II - SÍDLIŠTĚ BŘEZENECKÁ - VCP Lokality 7**

Místo: Chomutov, Písečná  
 Zadavatel: Statutární Město Chomutov  
 Zhotovitel: READYSAN

Datum: 21. 11 2022


Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>317 286,36</b>	
<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>307 713,91</b>	
<b>D</b>		<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>233 998,87</b>	
1	K	113107100	Odstranění bet.povrchu	m2	38,500	484,00	18 634,00	CS ÚRS 2022 02
2	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	51,120	974,00	49 790,88	CS ÚRS 2022 02
3	K	122201109	Příplatek za teplost - odkopávky v hor. 3	m3	51,120	35,00	1 789,20	
4	K	161102111	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	51,120	184,00	9 406,08	CS ÚRS 2022 02
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	51,120	298,00	15 233,76	
6	K	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	511,200	23,00	11 767,60	
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	51,120	154,00	7 872,48	CS ÚRS 2022 02
8	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	51,120	20,70	1 058,18	
9	K	175101201	Obesyp objektu bez prohození sypaniny	m3	51,120	448,00	22 901,76	CS ÚRS 2022 02
10	M	58712100	popilek pro stavební účely	t	102,240	614,70	62 846,83	CS ÚRS 2022 02
11	K	289970111	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	130,000	119,00	15 470,00	
12	K	215901101	Zhuťnění podloží z hornin vibrační deskou	m2	51,120	44,20	2 259,50	
13	K	460300006	Hutnění zásypu po vrstvách 30 cm	m2	338,880	44,20	14 978,50	
<b>D</b>		<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>				<b>30 467,52</b>	
14	K	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	t	102,240	298,00	30 467,52	CS ÚRS 2022 02
<b>D</b>		<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>43 247,52</b>	
15	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	102,240	423,00	43 247,52	CS ÚRS 2022 02
<b>D</b>		<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>				<b>9 572,45</b>	
<b>D</b>		<b>46-M</b>	<b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>				<b>9 572,45</b>	
16	K	979990103 R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	12,513	765,00	9 572,45	

Grafická příloha změnového listu




Podbetonované živice chodníků

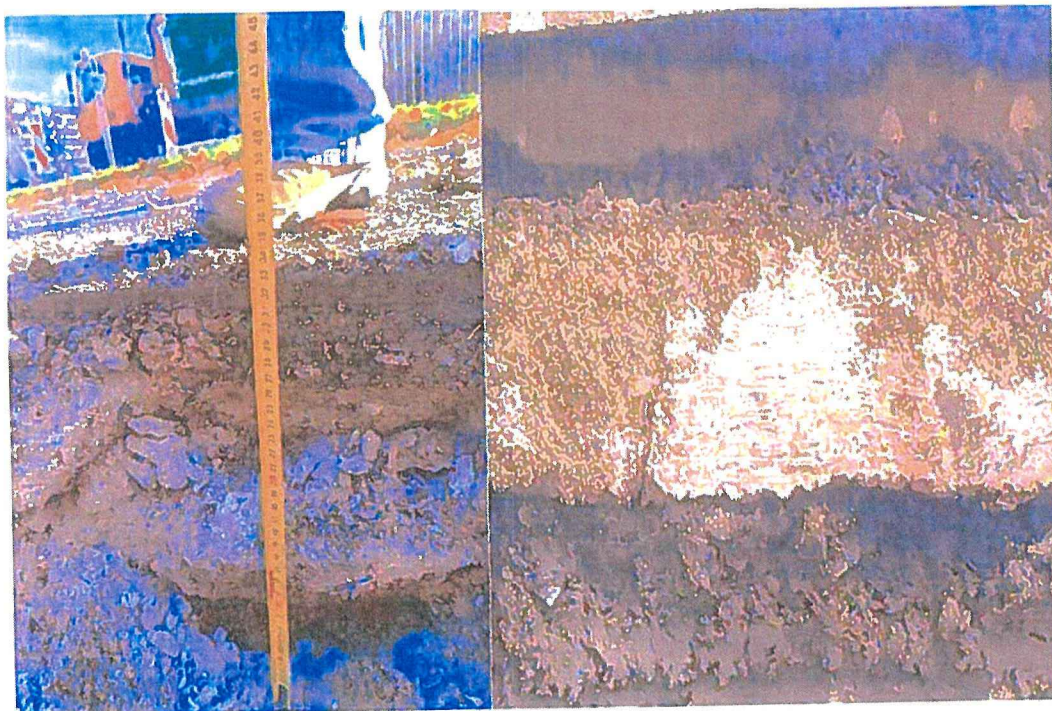


Podbetonované živice chodníků

Grafická příloha změnového listu

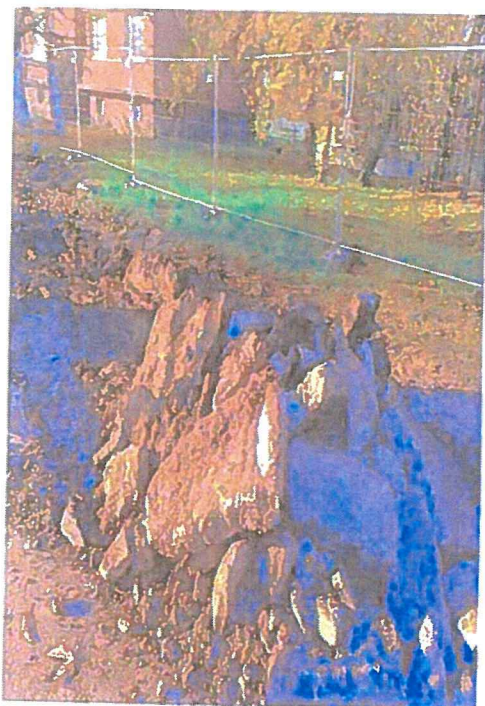


Podbetonované živice chodníků

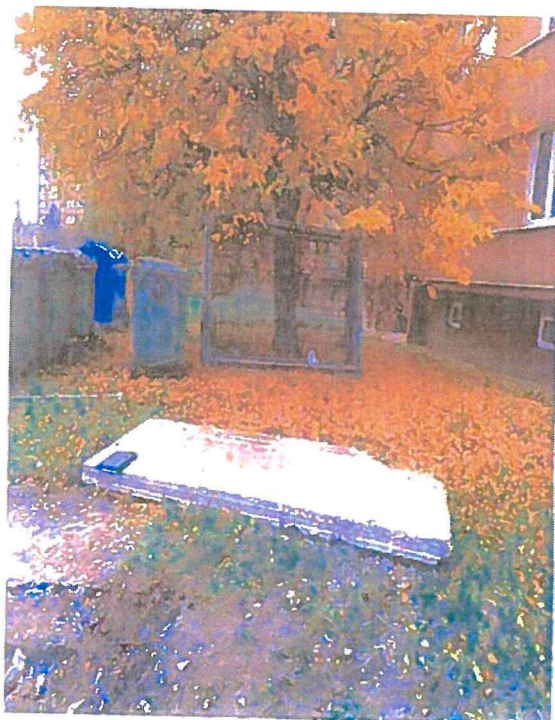


Vybourané betony podloží živíc chodníků

Grafická příloha změnového listu

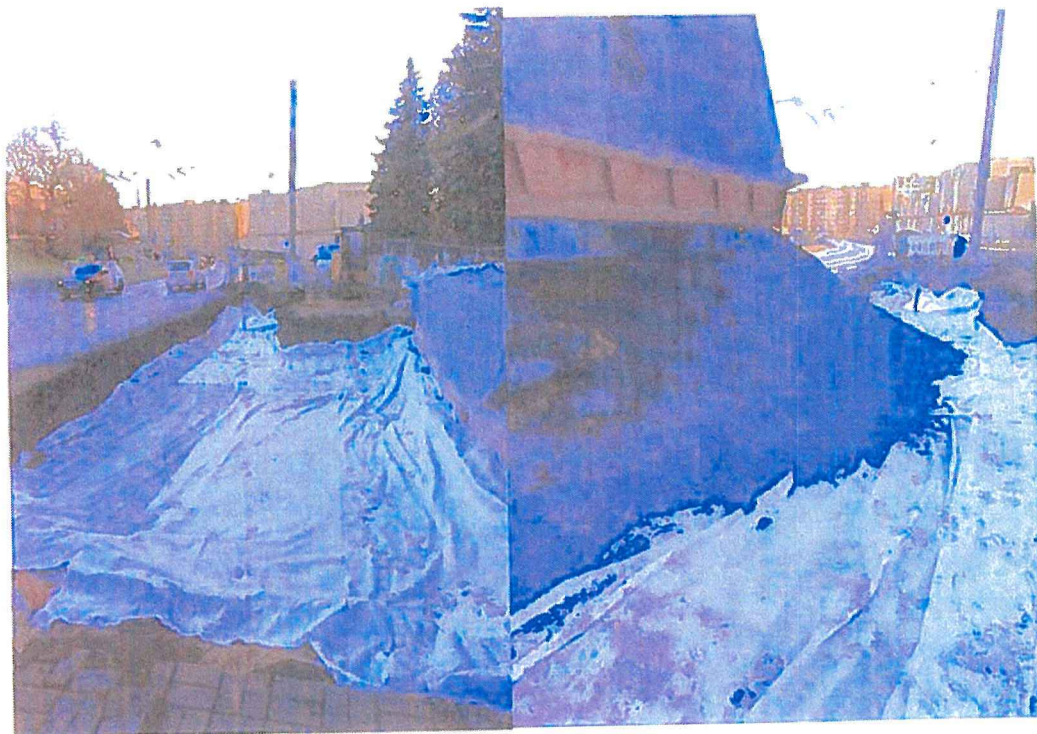

Sanace podkladu lokalita 4

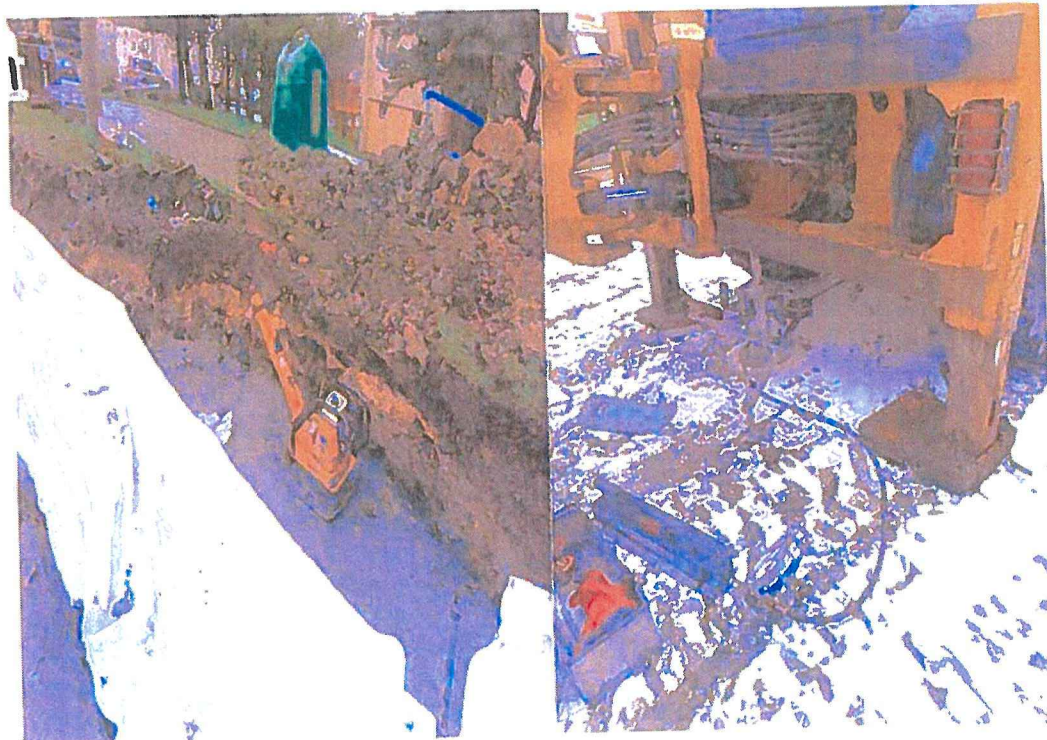

Sanace podkladu

Zkoušky

Grafická príloha zmenového listu




Podbetonované žviče chodníku



Podklad chodníku beton

Sanace podloží lokalita 4

Grafická příloha změnového listu

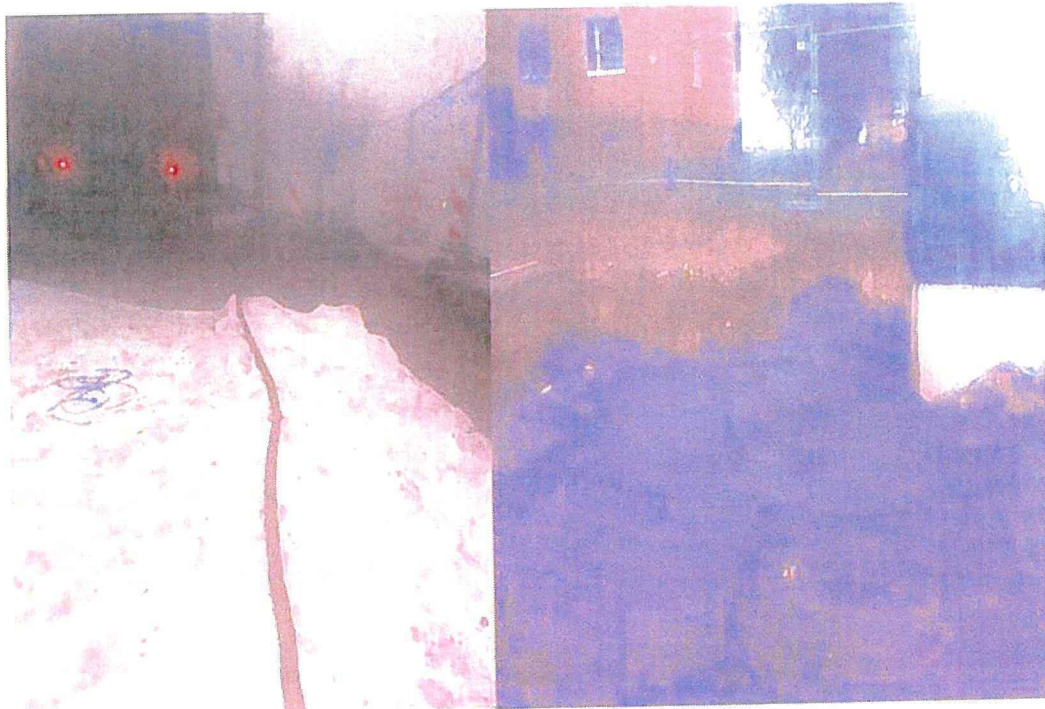

Ochrana stří

Sanace podloží



Grafická příloha změnového listu



Sanace podkladu – hutnění



Sanace podkladu – hutnění