

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. S/2022/00275**Výstavba komunikace na ulici Horečkova v Kopřivnici**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

mezi:

Název:	Město Kopřivnice
Sídlo:	Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČO:	00298077
DIČ:	CZ00298077
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, starosta
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1767241349/0800
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru rozvoje města tel. xxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mailxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení investic tel. xxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, referent rozvoje města tel. xxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(„**objednatel**“)

a

Název:	KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod
Sídlo:	Spojů 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava
IČO:	05264758
DIČ:	CZ683743702
Právní forma:	421 - Odštěpný závod zahraniční právnické osoby
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. A21539
Zastoupení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odštěpného závodu
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odštěpného závodu tel. xxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mailxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odštěpného závodu tel. xxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(„**zhotovitel**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 7. 2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Výstavba komunikace na ulici Horečkova v Kopřivnici („SoD“, „výběrové řízení“).
- 1.2. V souladu s čl. 16.2. SoD, který stanoví, že text SoD lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek (dále jen „**dodatek č. 1**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Předmětem dodatku č. 1 je změna předmětu díla podle čl. 3. SoD a doby plnění podle čl. 4. SoD.

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU DÍLA

- 3.1. Smluvní strany sjednávají, že předmět díla podle čl. 3. SoD, specifikovaný v projektové dokumentaci, která byla přílohou zadávací dokumentace ve výběrovém řízení, a v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 SoD, se upravuje o neprovedení původních prací (méněpráce) a o provedení dodatečných prací (vícepráce). Přesný rozsah těchto prací je vymezen v příloze č. 1 dodatku č. 1 – souhrnném změnovém listu č. 1, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 1.

- 3.2. Hodnota neprovedených původních prací, tj. hodnota méněprací, činí:

Cena bez DPH:	301 469,30 Kč
Sazba DPH:	21 %
Výše DPH:	63 308,55 Kč
Cena s DPH:	364 777,85 Kč

- 3.3. Hodnota provedených dodatečných prací, tj. hodnota víceprací, činí:

Cena bez DPH:	394 599,87 Kč
Sazba DPH:	21 %
Výše DPH:	82 865,97 Kč
Cena s DPH:	477 465,84 Kč

- 3.4. Celková hodnota změn, tj. hodnota víceprací po odečtení hodnoty méněprací, činí:

Cena bez DPH:	93 130,57 Kč
Sazba DPH:	21 %
Výše DPH:	19 557,42 Kč
Cena s DPH:	112 687,99 Kč

- 3.5. S ohledem na změny popsané v čl. 3.1. až čl. 3.4. dodatku č. 1 se čl. 5.1. SoD upravuje následovně:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu a činí:

Cena bez DPH: 2 797 953,07 Kč

Sazba DPH: 21 %

Výše DPH: 587 570,15 Kč

Cena s DPH: 3 385 523,22 Kč

- 3.6. Odůvodnění změn popsaných v čl. 3.1. dodatku č. 1 je uvedeno v souhrnném změnovém listu č. 1.

4. ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ

- 4.1. Smluvní strany sjednávají, že doba plnění podle čl. 4. SoD se v souvislosti se změnou předmětu díla upravuje.

- 4.2. S ohledem na změny popsané v čl. 3.1. až čl. 3.4. dodatku č. 1 se čl. 4.1. SoD upravuje následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:

Předání staveniště: do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele.

Zahájení díla: ke dni předání staveniště nebo jeho části.

Dokončení a předání díla: do 10. 10. 2022.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Ostatní ustanovení SoD zůstávají beze změn. Prohlášení učiněná ve vztahu k SoD se považují za prohlášení učiněná i ve vztahu k dodatku č. 1, pokud není v dodatku č. 1 výslovně uvedeno jinak.

- 5.2. Dodatek č. 1 se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z SoD a dodatku č. 1 platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

- 5.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- 5.4. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.

- 5.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 1 nebo jeho přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 5.6. Uzavření dodatku č. 1 bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Kopřivnice č. 2913 ze dne 20. 09. 2022.
- 5.7. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.
- 5.8. Přílohy dodatku č. 1:
 - a) Souhrnný změnový list č. 1

V Kopřivnici dne 23. 09. 2022

V Ostravě dne 23. 09. 2022

město Kopřivnice
Ing. Miroslav Kopečný, starosta
objednatel

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod
Ing. Daniel Rimel, vedoucí odštěpného závodu
zhotovitel

SOUHRNÝ ZMĚNOVÝ LIST		číslo SZL: 1		
Zhotovitel:	KAMI PROFIT, s.r.o. odštěpný závod, Spojů 835/2, 70800 Ostrava – Poruba			
Investor:	Město Kopřivnice Štefánikova 1163/12 742 21 Kopřivnice	Datum: 01.09.2022		
Název akce: Výstavba komunikace na ulici Horečkova v Kopřivnici SMLOUVA O DÍLO č. S/2022/00275				
Způsob odeslání / předání datum: 01.09.2022	Poštou	e-mailem	faxem	osobně
		x		
Odkazy na	specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	rozpočty prací a dodávek		
<p>a) Předmět změny: Vybudování vsaku s napojením do žlabu Popis a zdůvodnění změny: V průběhu provádění sanačních prací zhotovitel zjistil vyvěrající vodu v komunikaci u parcely č. 2574/27. Navrhnutá vsakovací jímka s odvodem drenáží do žlabu. Zápis KD č. 2 ze dne 28.7.2022 Cena: 19 185,91 Kč bez DPH</p> <p>b) Předmět změny: Zkoušky únosnosti pláň Popis a zdůvodnění změny: Při výkopových pracích byly lokálně zjištěny neúnosné plochy. Po konzultaci s TDI provedeny na kritických místech statické zatěžovací zkoušky. Zápis KD č. 2 ze dne 28.7.2022 Cena: 835 Kč bez DPH</p> <p>Termín: změny dle a) – b) nemají vliv na termín dokončení díla.</p> <p>c) Předmět změny: Provedení části komunikace nad rámec SOD Popis a zdůvodnění změny: Požadavek objednatele na propojení komunikace se stávajícím odtokovým žlabem pro zlepšení odtokových poměrů. Cena: 33 557,45 Kč bez DPH</p> <p>d) Předmět změny: Změna sanace úseku 0,000 – 0,106 návrh nového způsobu sanace pomocí KSC Popis a zdůvodnění změny: Při výkopových pracích bylo zjištěno, že se v podloží nachází stavební suť. Byl zde navržen nový způsob sanace podkladních vrstev komunikace. Zápis KD č. 6 ze dne 22.8.2022 Cena: 266 211,3 Kč bez DPH</p>				

e) Předmět změny: Změna sanace úseku 0,000 – 0,106 odpočet původního způsobu sanace

Popis a zdůvodnění změny:

Při výkopových pracích bylo zjištěno, že se v podloží nachází stavební suť. Byl zde navržen nový způsob sanace podkladních vrstev komunikace. Některá místa, která měla být dle projektu sanována, sanována nebudou.

Zápis KD č. 6 ze dne 22.8.2022

Cena: -257 158,73 Kč bez DPH

f) Předmět změny: Úprava sjezdu č.8

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu napojení původní a nové dlažby.

Cena: 1 522,35 Kč bez DPH

g) Předmět změny: Úprava sjezdu č.4

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu příliš velkých příčných spádových poměrů komunikace bylo nutné upravit spádové poměry vjezdu.

Cena: 7 131,16 Kč bez DPH

h) Předmět změny: Doplnění konstrukčních vrstev vozovky

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu příliš velkých příčných spádových poměrů komunikace bylo nutné niveletu upravit.

Cena: 6 251,5 Kč bez DPH

i) Předmět změny: Doplnění poklopů revizních šachet

Popis a zdůvodnění změny:

Úprava nivelety nové komunikace.

Cena: 12 205,1 Kč bez DPH

j) Předmět změny: Doplnění ploch dlažby

Popis a zdůvodnění změny:

V rozpočtu bylo menší množství dlažby než bylo na místě dle projektu provedeno.

Cena: 47 699,61 Kč bez DPH

k) Předmět změny: Odpočet rozdílů obrub (rozpočet x skutečnost)

Popis a zdůvodnění změny:




V rozpočtu bylo větší množství silničních obrub než bylo na místě dle projektu provedeno.

Cena: -44 310,57 Kč bez DPH

f) Předmět změny: Prodloužení termínu dokončení prací na 10.10.2022

Popis a zdůvodnění změny:

Provádění sanace pláně – viz. projektová dokumentace, protokoly o zatěžovacích zkouškách
Provádění KSC – potřeba dodržení doby zrání betonové směsi

Počet připojených listů specifikací: 1x rozpočet	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: -301 469,30	Cena víceprací bez DPH: 394 599,87 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 93 130,57 Kč	Lhůta dokončení díla: 10.10.2022
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
<p>Důvod vícepráce / méněpráce: Dle SOD odstavec 5.4. c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla</p>	
<p>Za investora: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice</p> <p style="text-align: right;">  vedoucí odboru rozvoje města </p> <p style="text-align: right;">  vedoucí oddělení investic </p> <p style="text-align: right;">  referent rozvoje města </p>	
<p>Stanovisko technického dozoru stavby:</p> <p>Stanovisko projektanta stavby:</p> <p>Stanovisko energetického specialisty:</p> <p>.....</p>	
<p>Příloha: Souhrnný rozpočet víceprací a méněprací stavby VCP a MNP, protokol - statická zatěžovací zkouška, Vzorový řez A – A – návrh úpravy podloží v km 0,000-0,106</p>	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5020_VCP,MNP

Stavba: Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici S/2022/00275

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 1. 9. 2022

Zadavatel:

Město Kopřivnice

IČ:

00298077

DIČ:

CZ00298077

Zhotovitel:

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

IČ:

052 64 758

DIČ:

CZ683743702

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

93,130.57

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	93,130.57	19,557.42
DPH snížená	15.00%	0.00	0.00

Cena s DPH

v

CZK

112,687.99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 5020_VCP,MNP

Stavba: Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici S/2022/00275

Místo: Datum: 1. 9. 2022

Zadavatel: Město Kopřivnice

Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		93,130.57	112,687.99
a)	Vybudování vsaku s napojením do žlabu	19,185.91	23,214.95
b)	Zkoušky únosnosti	835.00	1,010.35
c)	Část komunikace navíc	33,557.45	40,604.51
d)	VCP 0,000-0,106 skutečnost 102m	266,211.79	322,116.27
e)	MNP část sanace podloží 0,000-0,106 a nerealizovaná část komunikace	-257,158.73	-311,162.06
f)	úprava sjezdu č.8	1,522.35	1,842.04
g)	úprava sjezdu č.4	7,131.16	8,628.70
h)	konstrukční vrstvy	6,251.50	7,564.32
i)	poklopy	12,205.10	14,768.17
j)	dlážděné plochy navíc	47,699.61	57,716.53
k)	MNP - odpočet obrub	-44,310.57	-53,615.79

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici S/2022/00275

Objekt:

a) - Vybudování vsaku s napojením do žlabu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

19,185.91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19,185.91	21.00%	4,029.04
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

23,214.95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici S/2022/00275

Objekt:

a) - Vybudování vsaku s napojením do žlabu

Místo:

Datum: 1. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

19,185.91

D HSV Práce a dodávky HSV 19,185.91

D 1 Zemní práce 13,389.82

1	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	1.980	102.75	203.45
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně
VV 6,6*0,3 1.980

2	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0.700	896.00	627.20
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

PP Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
VV 1,0*0,7 0.700

3	K	132212112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	3.920	1,410.00	5,527.20
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

PP Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně
VV "pro trativod 70%" 10,0*0,7*0,8*0,7 3.920

4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	6.600	215.00	1,419.00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

PP Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	33.000	17.25	569.25
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PP Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
VV 5*6,6 33.000

6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	11.880	190.00	2,257.20
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PP Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
VV 1,8*6,6 11.880

7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	6.600	15.53	102.50
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

8	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	1.000	175.50	175.50
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně

9	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	0.800	442.40	353.92
---	---	----------	------------------------------------	---	-------	--------	--------

PP kamenivo drcené hrubé frakce 16/32
VV 1,6*0,5 0.800

10	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	0.800	408.00	326.40
----	---	----------	------------------------------------	---	-------	--------	--------

PP kamenivo drcené hrubé frakce 32/63

11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	4.400	415.50	1,828.20
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

PP Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m
VV "zásyp trativodu " 0,55*0,8*10 4.400
VV Součet 4.400

D 2 Zakládání 2,552.00

12	K	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	10.000	255.20	2,552.00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100				
	D	8	Trubní vedení				2,753.60
13	M	28613290	<i>tvorovka T-kus drenážního systému komunikací, letišť a sportovišť DN 100</i>	<i>kus</i>	<i>2.000</i>	<i>732.00</i>	<i>1,464.00</i>
	PP		tvorovka T-kus drenážního systému komunikací, letišť a sportovišť DN 100				
14	K	877251213	Montáž T-kusů svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	2.000	644.80	1,289.60
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 T-kusů d 110				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				195.00
15	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	5.000	39.00	195.00
	PP		Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2				
	VV		5,0*1,0		5.000		
	D	998	Přesun hmot				295.49
16	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	3.648	81.00	295.49
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici S/2022/00275

Objekt:

b) - Zkoušky únosnosti

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

835.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	835.00	21.00%	175.35
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

1,010.35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici S/2022/00275

Objekt:

b) - Zkoušky únosnosti

Místo:

Datum: 1. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

835.00

D	OST	Ostatní					835.00
1	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	soubor	0.167	5,000.00	835.00
	PP		Zkoušky bez rozlišení				
	VV		"1ks navíc (v ceně SOD kpl. 6kusů)" 1,0/6,0		0.167		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici S/2022/00275

Objekt:

c) - Část komunikace navíc

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

33,557.45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33,557.45	21.00%	7,047.06
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

40,604.51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici S/2022/00275

Objekt:

c) - Část komunikace navíc

Místo:

Datum: 1. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

33,557.45

D HSV Práce a dodávky HSV 33,557.45

D 1 Zemní práce 11,405.15

1	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	9.240	102.75	949.41
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně
VV 4,0*7,0*0,33 9.240

2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	14.000	215.00	3,010.00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	70.000	17.25	1,207.50
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
VV 5*14,0 70.000

4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	25.200	190.00	4,788.00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PP Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
VV 1,8*14,0 25.200

5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	14.000	15.53	217.42
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

6	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	28.000	22.13	619.64
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PP Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním
VV 4,0*7,0 28.000

7	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	4.550	42.68	194.19
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

PP Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
VV 0,5*7,0+0,3*3,5 4.550

8	M	10364101	<i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i>	t	0.819	442.50	362.41
---	---	----------	---	---	-------	--------	--------

PP zemina pro terénní úpravy - ornice
VV 4,55*1,2*0,15 0.819

9	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	4.550	4.94	22.48
---	---	-----------	--	----	-------	------	-------

PP Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

10	M	00572472	<i>osivo směs travní krajinná-rovinná</i>	kg	0.159	88.50	14.07
----	---	----------	---	----	-------	-------	-------

PP osivo směs travní krajinná-rovinná
VV 0,035*4,55 0.159

11	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	4.550	0.81	3.69
----	---	-----------	--	----	-------	------	------

PP Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5

12	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	4.550	3.23	14.70
----	---	-----------	--	----	-------	------	-------

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5

13	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	4.550	0.36	1.64
----	---	-----------	---	----	-------	------	------

PP Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5

D 5 Komunikace pozemní 17,813.04

14	K	564851111	Podklad ze štěrkokdrťe ŠD tl 150 mm	m2	2.100	115.00	241.50
----	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm				
	VV		7,0*0,3		2.100		
15	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	23.800	190.00	4,522.00
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm				
	VV		3,5*6,8		23.800		
16	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	23.800	215.00	5,117.00
	PP		Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2				
17	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	24.038	330.00	7,932.54
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní				
	VV		1,01*23,8		24.038		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2,502.50
18	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	7.000	157.50	1,102.50
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm				
19	K	916131213.2	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25	m	7.000	200.00	1,400.00
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25				
	D	998	Přesun hmot				1,836.76
20	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	22.676	81.00	1,836.76
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici S/2022/00275

Objekt:

d) - VCP 0,000-0,106 skutečnost 102m

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

266,211.79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	266,211.79	21.00%	55,904.48
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

322,116.27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici S/2022/00275

Objekt:

d) - VCP 0,000-0,106 skutečnost 102m

Místo:

Datum: 1. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

266,211.79

D HSV Práce a dodávky HSV 266,211.79

D 1 Zemní práce 71,863.49

1	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojné	m3	81.600	102.75	8,384.40
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojné

VV "odkop výměny podloží v tl. 20 cm =" 0,20*102*4

81.600

VV **Součet**

81.600

2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	81.600	223.50	18,237.60
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "z odkopu pro výměnu podloží v tl. 20 cm =" 81,6

81.600

VV **Součet**

81.600

3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	408.000	17.25	7,038.00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV předpokládaná vzdálenost 15 km

VV "z odkopu pro výměnu podloží v tl. 20 cm =" (15-10)*81,6

408.000

VV **Součet**

408.000

4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	146.880	190.00	27,907.20
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

PP Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

VV "z odkopu pro výměnu podloží v tl. 20 cm =" 1,80*81,6

146.880

VV **Součet**

146.880

5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	81.600	15.53	1,267.25
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

VV "z výkopu pro výměnu podloží v tl. 20 cm =" 81,6

81.600

VV **Součet**

81.600

6	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	408.000	22.13	9,029.04
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním

VV "plocha výměny podloží v tl. 20 cm =" 102*4

408.000

VV **Součet**

408.000

D 5 Komunikace pozemní 168,422.40

7	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	408.000	412.80	168,422.40
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

PP Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm

VV zeminová deska mocnosti 0,2 m

VV 102*4

408.000

VV **Součet**

408.000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15,912.00

8	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	408.000	39.00	15,912.00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PP Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2

VV "plocha výměny podloží v tl. 20 cm =" 102*4

408.000

VV **Součet**

408.000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot				10,013.90
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	208.623	48.00	10,013.90

PP

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici S/2022/00275

Objekt:

e) - MNP část sanace podloží 0,000-0,106 a nerealizovaná část komunikace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-257,158.73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-257,158.73	21.00%	-54,003.33
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

-311,162.06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici S/2022/00275

Objekt:

e) - MNP část sanace podloží 0,000-0,106 a nerealizovaná část komunikace

Místo:

Datum: 1. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-257,158.73

D HSV Práce a dodávky HSV -257,158.73

D 1 Zemní práce -116,670.10

1	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	-138.150	102.75	-14,194.91
---	---	-----------	--	----	----------	--------	------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně

VV "odkop výměny podloží, který se nerealizuje v tl. 30 cm =" -138,15 -138.150

VV **Součet -138.150**

2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-138.150	223.50	-30,876.53
---	---	-----------	---	----	----------	--------	------------

PP Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "z nerealizovaného odkopu pro výměnu podloží v tl. 30 cm =" -138,15 -138.150

VV **Součet -138.150**

3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-690.750	17.25	-11,915.44
---	---	-----------	--	----	----------	-------	------------

PP Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV předpokládaná vzdálenost 15 km

VV "z nerealizovaného odkopu pro výměnu podloží v tl. 30 cm =" - (15-10)*138,15 -690.750

VV **Součet -690.750**

4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-248.670	190.00	-47,247.30
---	---	-----------	--	---	----------	--------	------------

PP Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

VV "z nerealizovaného odkopu pro výměnu podloží v tl. 30 cm =" - 1,80*138,15 -248.670

VV **Součet -248.670**

5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-138.150	15.53	-2,145.47
---	---	-----------	--	----	----------	-------	-----------

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

6	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	-465.000	22.13	-10,290.45
---	---	-----------	--	----	----------	-------	------------

PP Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním

VV "plocha nerealizované výměny podloží v tl. 30 cm =" - 465 -465.000

VV **Součet -465.000**

D 5 Komunikace pozemní -106,950.00

7	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-930.000	115.00	-106,950.00
---	---	-----------	------------------------------------	----	----------	--------	-------------

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

VV zeminová deska mocnosti 0,3 m z hutněného drceného kameniva po vrstvách 150 mm

VV "ŠDb 0/63 =" -2*465 -930.000

VV **Součet -930.000**

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -18,135.00

8	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	-465.000	39.00	-18,135.00
---	---	-----------	---	----	----------	-------	------------

PP Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"plocha nerealizované výměny podloží v tl. 30 cm =" -465		-465.000		
VV			Součet		-465.000		
D	998		Přesun hmot				-15,403.63
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-320.909	48.00	-15,403.63
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici S/2022/00275

Objekt:

f) - úprava sjezdu č.8

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 9. 2022

Zadavatel:

Město Kopřivnice

IČ:

00298077

DIČ:

CZ00298077

Zhotovitel:

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

IČ:

052 64 758

DIČ:

CZ683743702

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1,522.35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1,522.35	21.00%	319.69
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

1,842.04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici S/2022/00275

Objekt:

f) - úprava sjezdu č.8

Místo:

Datum: 1. 9. 2022

Zadavatel:

Město Kopřivnice

Projektant:

Zhotovitel:

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1,522.35

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1,522.35
D	1		Zemní práce				272.56
1	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	4.000	49.95	199.80
PP			Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých				
VV			"předlažba u sjezdu č.8:" 4,0		4.000		
2	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	2.000	36.38	72.76
PP			Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně				
D	5		Komunikace pozemní				430.00
3	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	2.000	215.00	430.00
PP			Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2				
VV			0,5*4,0		2.000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				110.10
4	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	2.000	55.05	110.10
PP			Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého				
VV			0,5*4,0		2.000		
D	997		Přesun sutě				691.63
5	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0.820	498.75	408.98
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km				
6	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	12.300	14.48	178.10
PP			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot				
VV			0,82*15,0		12.300		
7	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	0.820	127.50	104.55
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01				
D	998		Přesun hmot				18.06
8	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0.223	81.00	18.06
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici S/2022/00275

Objekt:

g) - úprava sjezdu č.4

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 9. 2022

Zadavatel:

Město Kopřivnice

IČ:

00298077

DIČ:

CZ00298077

Zhotovitel:

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

IČ:

052 64 758

DIČ:

CZ683743702

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7,131.16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7,131.16	21.00%	1,497.54
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

8,628.70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici S/2022/00275

Objekt:

g) - úprava sjezdu č.4

Místo:

Datum: 1. 9. 2022

Zadavatel:

Město Kopřivnice

Projektant:

Zhotovitel:

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

7,131.16

D HSV Práce a dodávky HSV 7,131.16

D 1 Zemní práce 1,446.28

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	11.460	68.03	779.62
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

PP Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně

VV 3,37*3,0

10.110

VV 1,5*0,9

1.350

VV **Součet**

11.460

2	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	5.000	49.95	249.75
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

PP Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých

VV 5,0*1,0

5.000

3	K	181912112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	11.460	36.38	416.91
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

PP Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně

D 5 Komunikace pozemní 2,463.90

4	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	11.460	215.00	2,463.90
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2,233.08

5	K	916131213.2	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25	m	5.000	200.00	1,000.00
---	---	-------------	---	---	-------	--------	----------

PP Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25

6	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	5.050	119.25	602.21
---	---	----------	---	---	-------	--------	--------

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV 5,0*1,01

5.050

7	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	11.460	55.05	630.87
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PP Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého

D 997 Přesun sutě 864.54

8	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1.025	498.75	511.22
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km

9	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	15.375	14.48	222.63
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot

VV 1,025*15

15.375

10	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	1.025	127.50	130.69
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01

D 998 Přesun hmot 123.36

11	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1.523	81.00	123.36
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici S/2022/00275

Objekt:

h) - konstrukční vrstvy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 9. 2022

Zadavatel:

Město Kopřivnice

IČ:

00298077

DIČ:

CZ00298077

Zhotovitel:

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

IČ:

052 64 758

DIČ:

CZ683743702

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6,251.50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6,251.50	21.00%	1,312.82
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

7,564.32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici S/2022/00275

Objekt:

h) - konstrukční vrstvy

Místo:

Datum: 1. 9. 2022

Zadavatel:

Město Kopřivnice

Projektant:

Zhotovitel:

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6,251.50

D HSV Práce a dodávky HSV 6,251.50

D 5 Komunikace pozemní 5,320.00

1	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	50.000	106.40	5,320.00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

VV 12,5*4,0 50.000

D 998 Přesun hmot 931.50

2	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	11.500	81.00	931.50
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici S/2022/00275

Objekt:

i) - poklopy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 9. 2022

Zadavatel:

Město Kopřivnice

IČ:

00298077

DIČ:

CZ00298077

Zhotovitel:

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

IČ:

052 64 758

DIČ:

CZ683743702

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12,205.10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12,205.10	21.00%	2,563.07
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

14,768.17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici S/2022/00275

Objekt:

i) - poklopy

Místo:

Datum: 1. 9. 2022

Zadavatel:

Město Kopřivnice

Projektant:

Zhotovitel:

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

12,205.10

D HSV Práce a dodávky HSV 12,205.10

D 8 Trubní vedení 12,168.00

1	K	894812251	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop betonový s betonovým konusem pro třídu zatížení B125	kus	3.000	4,056.00	12,168.00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop betonový (pro třídu zatížení) s betonovým konusem (B125)

D 998 Přesun hmot 37.10

2	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0.458	81.00	37.10
---	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici S/2022/00275

Objekt:

j) - dlážděné plochy navíc

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 9. 2022

Zadavatel:

Město Kopřivnice

IČ:

00298077

DIČ:

CZ00298077

Zhotovitel:

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

IČ:

052 64 758

DIČ:

CZ683743702

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

47,699.61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	47,699.61	21.00%	10,016.92
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

57,716.53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici S/2022/00275

Objekt:

j) - dlážděné plochy navíc

Místo:

Datum: 1. 9. 2022

Zadavatel:

Město Kopřivnice

Projektant:

Zhotovitel:

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

47,699.61

D HSV Práce a dodávky HSV 47,699.61

D 1 Zemní práce 12,133.74

1	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	14.520	102.75	1,491.93
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně

VV 44,0*0,33

14.520

2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	14.520	215.00	3,121.80
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	72.600	17.25	1,252.35
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 5,0*14,52

72.600

4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	26.676	190.00	5,068.44
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PP Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

VV 1,8*14,82

26.676

5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	14.520	15.53	225.50
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

6	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	44.000	22.13	973.72
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PP Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním

D 5 Komunikace pozemní 32,485.20

7	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	44.000	190.00	8,360.00
---	---	-----------	------------------------------------	----	--------	--------	----------

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm

8	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	44.000	215.00	9,460.00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2

9	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	44.440	330.00	14,665.20
---	---	----------	---	----	--------	--------	-----------

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

VV 44,0*1,01

44.440

D 998 Přesun hmot 3,080.67

10	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	38.033	81.00	3,080.67
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici S/2022/00275

Objekt:

k) - MNP - odpočet obrub

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 9. 2022

Zadavatel:

Město Kopřivnice

IČ:

00298077

DIČ:

CZ00298077

Zhotovitel:

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

IČ:

052 64 758

DIČ:

CZ683743702

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-44,310.57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-44,310.57	21.00%	-9,305.22
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

-53,615.79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici S/2022/00275

Objekt:

k) - MNP - odpočet obrub

Místo:

Datum: 1. 9. 2022

Zadavatel:

Město Kopřivnice

Projektant:

Zhotovitel:

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-44,310.57

D HSV Práce a dodávky HSV -44,310.57

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -43,448.08

1	K	916131213.2	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25	m	-121.000	200.00	-24,200.00
---	---	-------------	---	---	----------	--------	------------

PP Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25

VV -(458,0-337,0)

-121.000

2	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	-122.210	157.50	-19,248.08
---	---	----------	---	---	----------	--------	------------

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV -121,0*1,01

-122.210

D 998 Přesun hmot -862.49

3	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-10.648	81.00	-862.49
---	---	-----------	---	---	---------	-------	---------

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným

Datum vydání: 3.8.2022
Číslo jednací: 0562
Výtisk číslo: 1
Celkem výtisků: 1

Objednatel:
KAMI PROFIT, s.r.o.
p. Vykoukal
Spojů 835/2
708 00 Ostrava-Poruba

PROTOKOL ČÍSLO: 1481/22


20* Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace (< 45 MPa)

ČSN 72 1006, příloha A

Stavba**: Horečkova ulice, Kopřivnice
Objekt**: Komunikace
Zkoušená vrstva**: zemní pláš
Materiál vrstvy: původní materiál
Staničení**: č.p. 1581/2
Průměr desky (mm): 300
Datum a hodina zkoušky: 1.8.2022; 9:00

Místo zkoušky: stavba
Teplota vzduchu: 21,1 °C
Teplota vrstvy: 16,8 °C

Bod zkoušky	Fáze zkoušky	Kontaktní napětí (MPa)	Zatlačení desky (mm)
1	První zatěžovací cyklus	0,000	0,000
2		0,030	0,604
3		0,060	1,290
4		0,090	2,006
5		0,120	2,748
6		0,150	3,482
7		0,200	4,628
8		0,250	5,802
9	Odlehčení	0,130	5,504
10		0,060	4,352
11		0,000	2,606
12	Druhý zatěžovací cyklus	0,030	3,096
13		0,060	3,544
14		0,090	3,984
15		0,120	4,460
16		0,150	4,892
17		0,200	5,550

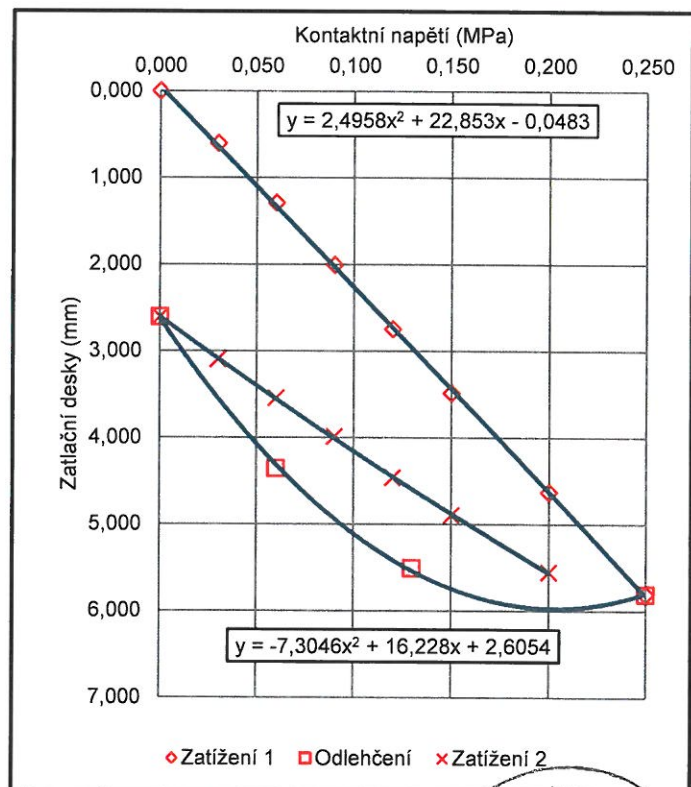

Vyhodnocení statické zkoušky:

modul přetvárnosti $E_{def,1}$ (MPa):	9,58
modul přetvárnosti $E_{def,2}$ (MPa):	15,24
poměr $E_{def,2} / E_{def,1}$:	1,59

Zkoušku provedl: Ing. Marek Kubina

Protokol vystavil: Ing. Silvie Mylková

Protokol schválil Vedoucí technické zkušebny TESTSTAV: Ing. David Sedláček



konec protokolu

Poznámka: Údaje označené * - zkouška provedena mimo prostor labotoře
Údaje označené ** - podle sdělení objednatele, za které nenese laboratoř odpovědnost

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených položek uvedených na tomto protokolu. Bez písemného souhlasu zkušebny se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Datum vydání: 3.8.2022
Číslo jednací: 0562
Výtisk číslo: 1
Celkem výtisků: 1

Objednatel:

KAMI PROFIT, s.r.o.
p. Vykoukal
Spojů 835/2
708 00 Ostrava-Poruba

PROTOKOL ČÍSLO: 1482/22


20* Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace (< 45 MPa)

ČSN 72 1006, příloha A

Stavba**: Horečkova ulice, Kopřivnice
Objekt**: Komunikace
Zkoušená vrstva**: zemní pláň
Materiál vrstvy: původní materiál
Staničení**: č.p. 1569/33
Průměr desky (mm): 300
Datum a hodina zkoušky: 1.8.2022; 9:00

Místo zkoušky: stavba
Teplota vzduchu: 21,1 °C
Teplota vrstvy: 16,8 °C

Bod zkoušky	Fáze zkoušky	Kontaktní napětí (MPa)	Zatlačení desky (mm)
1	První zatěžovací cyklus	0,000	0,000
2		0,030	0,418
3		0,060	0,830
4		0,090	1,226
5		0,120	1,686
6		0,150	2,166
7		0,200	2,900
8		0,250	3,758
9	Odlehčení	0,130	3,578
10		0,060	2,836
11		0,000	1,808
12	Druhý zatěžovací cyklus	0,030	2,152
13		0,060	2,472
14		0,090	2,738
15		0,120	3,042
16		0,150	3,296
17		0,200	3,670

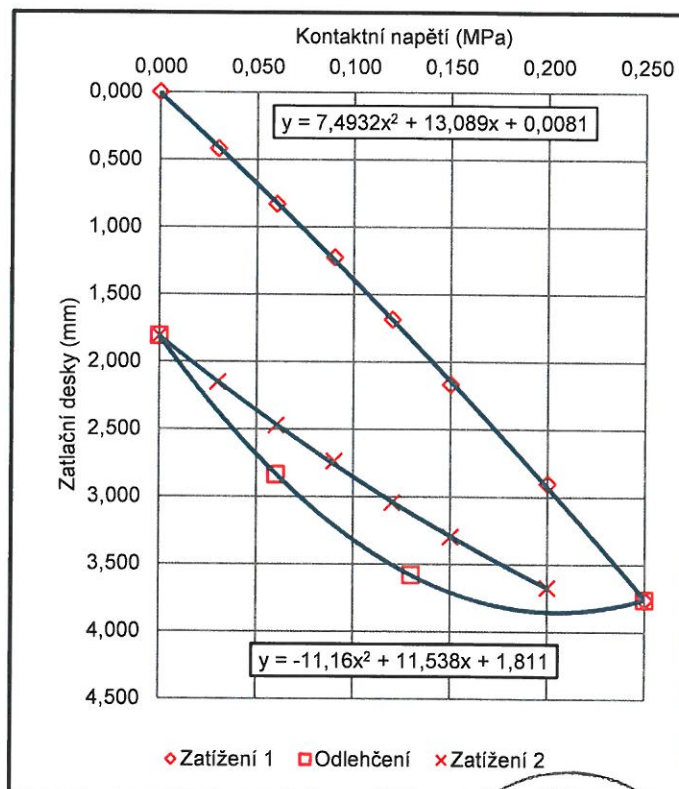

Vyhodnocení statické zkoušky:

modul přetvárnosti $E_{def,1}$ (MPa):	15,04
modul přetvárnosti $E_{def,2}$ (MPa):	24,18
poměr $E_{def,2} / E_{def,1}$:	1,61

Zkoušku provedl: Ing. Marek Kubina

Protokol vystavil: Ing. Silvie Mylková

Protokol schválil Vedoucí technické zkušebny TESTSTAV: Ing. David Sedláček



Poznámka: Údaje označené * - zkouška provedena mimo prostor labotoře
Údaje označené ** - podle sdělení objednatele, za které nenese laboratoř odpovědnost

konec protokolu

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených položek uvedených na tomto protokolu. Bez písemného souhlasu zkušebny se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

