

**SMLOUVA O DÍLO**  
**č. S913/2016/584**



**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství Šumperk.

ve věcech technických jedná: Ing. [REDACTED], hlavní TPSC KŘ Šumperk,

č. telefonu: + [REDACTED]

Ing. [REDACTED], TPSC KŘ Šumperk/LS Město Albrechtice

č. telefonu: + [REDACTED]

(technický dozor)

Fakturační adresa:

Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Adresa pro zasílání fakturace: Lesy České republiky s.p., Lesní správa Město Albrechtice, nám. ČSA  
12, 7983 95 Město Albrechtice.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

**(dále jen „objednatel“)**

a

**René Horák Fa – Hit**

IČO: 65120035

DIČ: CZ404244892

místem podnikání: Krátká 518, 793 76 Zlaté Hory

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: + [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: [REDACTED]

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

**II.**

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Obora Víno – oprava oplocení** evidenční číslo zakázky **S913/2016/584** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

### **III.**

#### **Doba plnění**

1. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín zahájení provádění díla: **1. 12. 2016**
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **31. 12. 2016**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

### **IV.**

#### **Cena za dílo**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **271 778,- Kč** bez DPH, slovy **dvěstěsedmdesátjedentisícšestmsetšedesátosmkorunčeských** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.



2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

## V.

### Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručeného objednateli
2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,

## VI.

### Provádění prací

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací,



jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

## **VII.**

### **Dalsí povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění,



prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a náradí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatel požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatel. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

## VIII.

### Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti



provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.

2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

## **IX.**

### **Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady**

1. Vzhledem k charakteru prací (provozní oprava exponovaného plotu) se od záruky upouští.

## **X.**

### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.05 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.



4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

## **XI.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.


## **XII.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha
  - rozpočet
  - situace
  - technická zpráva.


Ve Zlatých Horách dne: ..... 29. 11. 2016

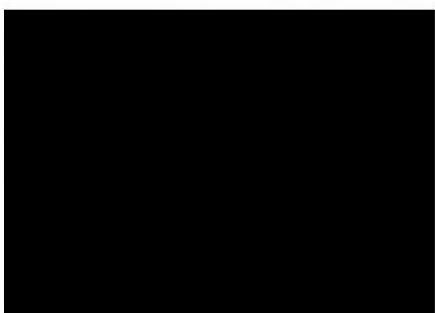

Majitel

V Šumperku dne: 29. 11. 2016

Lesy České republiky, s.p. 1031  
se sídlem Pletyňova 1106/19, Nový Pátek Králové

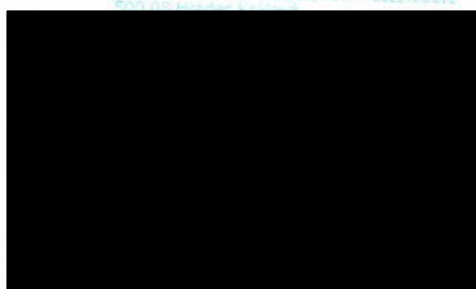

ředitel KR Šumperk



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>Obora VINO - opravy plotu německé školky</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>LČR - 2016 Obora oplocení</b>	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	LČR s.p. , Hradec Králové , Lesní práva Město Albrechtice	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :  Zlaté Hory, Krátká 518

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	8 460	
R HSV celkem	221 858	
N PSV celkem	41 460	
ZRN celkem	271 778	
HZS	0	
RN II. a III. hlavy	271 778	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	271 778	VRN celkem 0

Vpracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Ing. Jiří Ondrášek	Jméno : René Horák	Jméno :
Datum : 27.10.2016	Datum : 27.10.2016	Datum :
	Podpis:	Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	271 778 Kč
DPH	21 % činí :	57 073 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>328 852 Kč</b>

Poznámka :

POZOR POUŽITÉ VLASTNÍ AGREGOVANÉ POLOŽKY PRO TVORBU CENY

## Položkový rozpočet

Stavba :	LČR - 2016 Obora oplocení
Objekt :	Obora VÍNO - opravy plotu německé školky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		<b>Zemní práce</b>				
1	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	16,00	95,00	1 520,00
2	181 11-4711.R00	Odstranění kamene sebráním do 15 kg	m3	1,30	254,00	330,20
3	111 20-1101.R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	56,50	36,00	2 034,00
4	181 10-1131.R00	Úprava pozemku s rozpoj. a přehrn. hor. 3 do 20 m	m3	13,00	13,00	169,00
5	182 00-1111.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	100,00	12,00	1 200,00
6	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,20	789,00	946,80
7	112 10-1111.R00	Kácení stromů listnatých průměru 20 cm, svah 1:5	kus	2,00	268,00	536,00
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>6 736,00</b>
Díl: 3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
8	338 12-1111.R00	Osazení sloupků železobeton., zasypáním zeminou	kus	4,00	415,00	1 660,00
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>1 660,00</b>
Díl: 90		<b>Přípočty</b>				
9	900 10-0002.RAA	Oplocení z pleliva, bez beton.sloupků, výdřeva 4 k výška 2 m	100 m	3,00	71 154,00	213 462,00
	<b>Celkem za</b>	<b>90 Přípočty</b>				<b>213 462,00</b>
Díl: 767		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
10	767 90-0040.RA0	Demontáž oplocení z pleliva s výdřevou	m	300,00	138,20	41 460,00
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>41 460,00</b>
Díl: M46		<b>Zemní práce při montážích</b>				
11	460 62-0013.R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	30,00	26,00	780,00
12	460 03-0121.RT1	Odstranění pařezů průměru do 30 cm ruční výkop pařezů	kus	15,00	512,00	7 680,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M46 Zemní práce při montážích</b>				<b>8 460,00</b>



**OPRAVA HLAVNÍHO OPLOCENÍ OBORA VÍNO**  
německé školky celkem 300 bm  
rok 2015

OPRAVA OPLOCENÍ 1. část - úsek Německé školky 100bm od brány kolem louky rovně k oblouku



Celý úsek výřez náletů š. 1 m , demontáž pletiva, napínacích drátů , opevnění z tyčí , urovnění pláně podél a pod plotem , na š. 0,60 m , odkop nahmuté horniny , výměna 8 - 10 ks bet. sloupků v úseku , vyrovnání ostatních sloupků , jejich upevnění v zemi kamenými klíny , zeminou , udusáním , výměna pletiva , výměna napínacích drátů , nově vydrěva opevnění spodní části 4 ks tyče celý úsek

OPRAVA OPLOCENÍ 2. část - úsek Německé školky 100 bm kolem louky pod svahem v oblouku



Celý úsek výřez náletů š. 1 m , demontáž pletiva, napínacích drátů , opevnění z tyčí , urovnění pláně podél a pod plotem , na š. 0,60 m , odkop nahmuté horniny , výměna 8 - 10 ks bet. sloupků v úseku , vyrovnání ostatních sloupků , jejich upevnění v zemi kamenými klíny , zeminou , udusáním , výměna pletiva , výměna napínacích drátů , nově vydrěva opevnění spodní části 4 ks tyče celý úsek

OPRAVA OPLOCENÍ 3.část - úsek Německé školky 100bm kolem louky od oblouku stoupání k lesu



Celý úsek výřez náletů š. 1 m , demontáž pletiva, napínacích drátů , opevnění z tyčí , urovnění pláně podél a pod plotem , na š. 0,60 m , odkop nahmuté horniny , výměna 8 - 10 ks bet. sloupků v úseku , vyrovnání ostatních sloupků , jejich upevnění v zemi kamenými klíny , zeminou , udusáním , výměna pletiva , výměna napínacích drátů , nově vydrěva opevnění spodní části 4 ks tyče celý úsek

# Průvodní zpráva a popis záměru

## pro územní souhlas

### 1, Identifikační údaje:

název akce : **2015 OBORA VÍNO - OPRAVA VNĚJŠÍHO OPLOCENÍ  
u Německé školky – úsek 3 x 100 m**

místo stavby : obec : Slezské Rudoltice , k.ú.: Víno, Nový les

stavebník : **Lesy České republiky s.p., Hradec králové ,  
Lesní správa Město Albrechtice 793 95, náměstí ČSA 12  
IČ 42196451**

projektant : XXXXXXXXXX Zámecká 86/7 , Město Albrechtice 793 95  
IČ 120 88293, oprávnění autorizace ČKAIT 12008831  
živnostenský list - Měu Krnov 380102-9961,9962

### 2, Základní charakteristika stavby:

Pro oborní chov lesní zvěře je nutné udržovat v odchovném zařízení dobrý technický stav hlavního oplocení kolem celého zařízení. Tato dokumentace řeší pomístné opravy části poškozených úseků, místem výměnu pletiva, většinou urovnání, vyztužení a opravu opevnění spodní části výdřevou z tyčoviny. Oprava je rozdělena do 3 (třech) úseků v navazujících 100m délkách, se samostatným popisem zadání navrhované opravy. Každý úsek tvoří i samostatně kalkulovanou položku dle požadavku na opravu. Zadavatel bude požadovat při realizaci těchto prací maximální nasazení provádění a to z důvodu řádného zajištění upevnění oplocení a neprostupnosti chované zvěře mimo oboru. Každý požadovaný úsek k opravě je fyzicky vyznačen v terénu barevnou značkou.

### 3, Technický popis provedení:

#### 1. Část - úsek Německé školky 0 - 100 m

Jedná se o počáteční požadovaný úsek opravy oborního oplocení začínající u kovové brány v oplocení. Jde o nejsložitější úsek , náročný na uvolnění od náletových keřů, stromů a travin , celkově 100m vedené trasy až k začátku oblouku. V celém úseku se požaduje provést výřez nebo výsek náletových dřevin, prorostlých dřevin, přesahujících větví vzdálenějších porostů. Při práci v jednotlivých částí úseku je požadováno provedení urovnání pláně – odkop úseku v trase opravy. Odkop bude převážně prováděn z nahrnutého kameniva a nahrnuté horniny, kterou kolem oplocení rozrušuje chovaná zvěř. Práce bude prováděná v mírně nerovném a oblém úseku. Přístup k oplocení je z vnější strany po lučním a polním pozemku. V trase je vyznačeno 8 ks (osm) betonových sloupků k výměně. Sloupek je jednoduše osazený do terénu, utěsněn, případně zaklínován kamenem. Po celé trase se během provádění prací budou všechny sloupky postupně vyrovnávat do svislé polohy a podélně do zákrytu. Současně je požadováno vyměnit pletivo a jeho dřevěné opevnění, přichycení pletiva a dřevěného opevnění ke konstrukci (bet. sloupky, napínací dráty) .



## 2. Část – úsek Německé školky 100 - 200 m

Tato část oprav je samostatná jako následná +100m část v oblouku. Úsek se nachází na společné trase části oplocení a touto dokumentací se dělí na postupně nárokované rozsahy oprav. Úsek v délce 100m popisovaný jako oprava oblouku doprava pod pasekou, označená trasa v oblouku a pohledu na plot z vnější strany. V dokumentaci je detail počátku označený oblouk. Všechny úseky prochází kolem polní plochy z vnější strany. Zde je hlavním požadavkem celková výměna oborního pletiva. Požadavkem je kompletní demontáž stávající konstrukce až po celkové uvolnění betonových sloupků od napínacích drátů. Tím se zároveň uvolní přístup kolem celé trasy opravy a je požadováno kompletní urovnání pláne v š. 1 m pod budoucí stavbou plotu. Budou prováděny zemní úpravy typu odkopání, nahrnutí, srovnání, zásyp. V místě jsou značeny 4 ks (čtyři) betonových sloupků k výměně. Nové sloupky budou utěsněny, případně zaklínovány kamenem. Ostatní stávající betonové sloupky se po celé trase vyrovnají svisle a v podélném směru. Nově bude natažen napínací drát, řádně uchycen ke sloupkům **z vnitřní strany**. Nově dodané oborní pletivo ( oka 150/150) bude montováno z vnitřní strany. Opevnění spodní části plotu výdřevou se provádí ze SM tyčí pr. 10 cm v nekonečné délce a celkem ve 4 (čtyřech) řadách. Tyče a pletivo se uchycují v rozmezí 1,75 m napínacím drátem.

## 3. Část – úsek Německé školky 200 - 300m

Úsek navrhované opravy oplocení začíná na konci oblouku pod pasekou a přechází do části k lesnímu porostu. Po okraji mezi oborním pozemkem a sousedním pozemkem je orané zemědělské pole. I v tomto úseku je požadovaná celková výměna oborního pletiva, napínacích drátů, výměna dřevěného opevnění. Budou prováděny zemní úpravy odkopání, nahrnutí, srovnání plochy v podélném směru, zásyp. V úseku jsou označeny další sloupky k výměně, ostatní se srovnají s celé trase svisle a podélně ve směru plotu. Nově dodané oborní pletivo bude montováno z vnitřní strany. Opevnění spodní části plotu se provede stejně jako na předešlých úsecích výdřevou ze SM tyčí pr. 10cm v nekonečné délce 4 ks nad sebou. Uchycení v rozmezí 1,75 m napínacím drátem.

ve Městě Albrechticích 2016-08-25

vypracoval : XXXXXXXXXX

OBSAH DOKUMENTACE :

## **SDRUŽENÁ ZAKÁZKA OBORA VÍNO rok 2013**

### 1, ZPEVNĚNÁ PLOCHA + PŘÍJEZD

- Průvodní zpráva
- Situace v oboře – místo
- Situace v místě + příjezd
- Zpevněná plocha panely
- Úprava podloží pod panely
- Technologický postup pokládky
- Výkaz výměr

### 2, SKLAD KRMIVA + PŘÍSTUP

- Průvodní zpráva
- Situace v oboře – místo
- Úprava skladu + odvodnění
- Průleh svodný
- Výkaz výměr

### 3, CHYTÁK opravy oplocení

- Průvodní zpráva
- Situace v oboře – místo
- Vывáděcí koridor
- Chytací oplocení
- Konstrukce brány + dvířka
- Oplocení detaily
- Výkaz výměr

### 4, PŘÍSTŘEŠEK obložení, vrata

- Průvodní zpráva
- Situace v oboře – místo
- Výkres pohled na obložení konstrukce
- Konstrukce dřevěných vrat
- Výkaz výměr

### 5, OPLOCENÍ OBORY 4 x

- Průvodní zpráva
- Situace v oboře – místo
- Schémata požadované opravy 4x
- Detail konstrukce plotu
- Výkaz výměr