

**SMLOUVA O DÍLO**  
**č. S913/2016/290**



**I.**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. [redacted] ředitelem

Krajského ředitelství Šumperk,

ve věcech technických jedná: Ing. [redacted] TPSC KŘ Šumperk,

č. tel: + [redacted]

Ing. [redacted], TPSC KŘ Šumperk/ LS Janovice

č. tel: + [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

**SILNICE MORAVA s.r.o.**

IČO: 25357352

DIČ: CZ25357352

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, odd. C, vl. 9631

sídlo: Revoluční 904/30, 794 01, Krnov

zastoupený: [redacted], jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB a.s. číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

**II.**

**P ř e d m ě t s m l o u v y**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Mlýnská**, evidenční číslo zakázky **S913/2016/290**, a to dle projektové dokumentace LC Mlýnská vypracované společností WALDBAU s.r.o., a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí
  - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
  - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
  - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
  - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
  - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
  - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
  - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

### III.

#### D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí

staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **15. 10. 2016**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **20. 8. 2016**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

#### IV.

#### Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 417 952,- Kč bez DPH, slovy *dvamiliónyčtyřístasedmnáctisícdevěťsetpadesátdvakorunčeských* bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:  
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatel.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

## V.

### Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně. **Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Janovice, Zámecká 2, 793 42 Janovice**
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

## VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii pravomocného souhlasu s provedením ohlášené stavby vydaného Městským úřadem v Rýmařově, dne 15.4.2016 pod č.j. MURY 9355/2016

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit

při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů subdodavatele/případného subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelům smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Ing. [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
  - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných

v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho subdodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo subdodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

- 12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby subdodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
- 13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
- 14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

## VII.

### Další povinnosti zhotovitele

- 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
- 2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
- 3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
- 4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.



19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového subdodavatele.
25. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 3 statické zatěžovací zkoušky na pláni zemního tělesa na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.  
V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.
26. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 3 statické zatěžovací zkoušky na svrchní konstrukční vrstvě (vozovce) na místech stanovených objednatelem, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.  
V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

## VIII.

### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přijímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přijímacího řízení následující doklady:
  - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
  - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
  - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
  - originál stavebního deníku,
  - protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.

## IX.

### Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatелеm.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící

věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

## X.

### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

## XI.

### Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo

- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
  - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.


## **XII.**

### **Závěrečná ustanovení**


1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Krnově, dne: 8.8.2016

V Šumperku, dne: 10.08.2016



SILNICE MORAVA s.r.o.



ředitel krajského ředitelství

Lesy České republiky, s.p. [01]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 03 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: C242196451  
Krajské ředitelství Šumperk  
Potoční 2161/23, 767 01 Šumperk


LC MLÝNSKÁ

SO 01 OPRAVA	300 476,00 Kč
SO 02 OPRAVA	1 933 898,00 Kč
SO 02 REKONSTRUKCE	183 578,00 Kč

CELKEM

2 417 952,00 Kč

**SILNICE MORAVA s.r.o.**  
Revoluční 904/30, 794 01 KRNOV  
IČO 25357352, DIČ CZ25357352

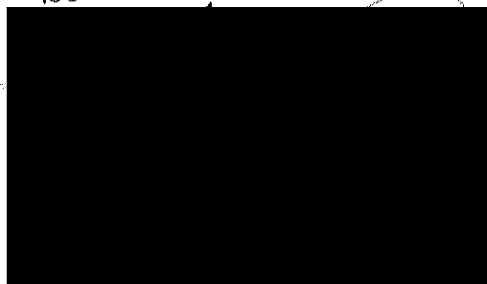

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	w1601 Oprava	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01 0	Oprava			
Stavba	Název stavby		Měrná jednotka	
pr1601	LC Mlýnská		Počet jednotek	0
Projektant	WALDBAU s.r.o.		Náklady na m.j.	0
Zpracovatel projektu	WALDBAU s.r.o.		Typ rozpočtu	
Objednatel	Lesy ČR,s.p., LS Janovice			
Dodavatel				
Rozpočtoval			Zakázkové číslo	
			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
HSV celkem	297 501	Ztížené výrobní podmínky		0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka		0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem	297 501	Zařízení staveniště		0
		Provoz investora		2 975
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	297 501	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	300 476	Ostatní náklady celkem		2 975
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			
DPH	21,0 %			300 476 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			63 100 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
				0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>363 576 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	pr1601 LC Mlýnská	Rozpočet :
Objekt :	SO 01 O Oprava	w1601 Oprava

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	H2S
1 Zemní práce	956	0	0	0	0
5 Komunikace	263 247	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	350	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	29 622	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 327	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>297 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	297 501	0
Oborová přírážka	0	0,0	297 501	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	297 501	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	297 501	0
Zařízení staveniště	0	1,0	297 501	2 975
Provoz investora	0	0,0	297 501	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	297 501	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	297 501	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>2 975</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	pr1601 LC Mlýnská	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 O Oprava	w1601 Oprava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>						
<b>Zemní práce</b>						
1	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	9,75	50,00	487,50
odstranění podkladu pro napojení stávající obecní komunikace:3*3,25						
2	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m (sut) nosnost 12 t	m3	0,98	150,00	146,25
odstraněný podklad z asfaltové směsi:3*3,25*0,1						
3	199000000R00	Poplatek za skladku suti	t	0,98		
odstraněný podklad z asfaltové směsi:0,975*2,2						
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>321,75</b>
<b>Díl: 5</b>						
<b>Komunikace</b>						
4	569811112R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 6 cm a sjezdů dosyp krajnic frakcí 0-32 v proměnné šíři 5-12,5 cm dle možnosti komunikace a sjezdů:0,125*312*2 výhybna 0,053-0,075:22*2	m2	122,00	77,00	9 394,00
vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem						
5	572713112R00	vyrovnání výtlučků a drobných příčných nerovností:312*3,25*0,05*0,05*2,2	t	9,70	1 550,00	15 038,10
překopy po svodnicích :0,3*0,25*5*5*2,2						
6	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 spojovací postřík 0,000-0,312:312*3,25*1,02	m2	1 034,28	10,90	11 273,65
7	577155121U00	Asf beton obrus ACO16 tl 60mm	m2	1 034,28	220,00	227 541,60
Aktualizace-Název v DZ:						
Asf beton obrus ACO16 tl 60mm 3m- plocha komunikace + 2% na napojení a rozšíření ve sjezdech:312*3,25*1,02						
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>1 034,28</b>
<b>Díl: 91</b>						
<b>Doplňující práce na komunikaci</b>						
8	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm řez pro odebrání a výškové napojení na stávající obecní komunikaci:3,5*2	m	7,00	50,00	350,00
<b>Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>7,00</b>
<b>Díl: 93</b>						
<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>						
9	938902102R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,30 m3/m	m	240,00	35,00	8 400,00
čištění příkopu vpravo 0,010-0,250:250-10						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
10	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	1 034,28	3,00	3 102,84
očistění povrchu:312*3,25*1,02						
11	938909111R00	Odstranění nánosu s povrchu podkladu štěrkového	m2	1 034,28		
výhybna 0,053-0,075:22*2						
12	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton	m2	44,00	12,00	528,00
odstranění nečistot z povrchu komunikace:312*3,25*1,02						
13	938909611R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	1 034,28	10,00	10 342,80
čištění krajnic:312*0,20*2						
14	R16010002a	Provedení kontrolního vývrtu asfaltové vrstvy	ks	124,80	10,00	1 248,00
kontrolní měření tloušťky ACO včetně sanace vývrtu:1						
						1,00
						3 000,00
						3 000,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	pr1601 LC Mlýnská	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 O Oprava	w1601 Oprava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
15	R16010003a	odstranění svodnic včetně likvidace odpadu	ks	5,00	600,00	3 000,00
		0,176:1		1,00		
		0,206:1		1,00		
		0,108:1		1,00		
		0,258:1		1,00		
		0,302:1		1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>29 621,64</b>
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
16	R16010001a	Čištění propustu do DN 600, vtok i výtok	kpl	2,00	1 200,00	2 400,00
		odstranění nánosů v potrubí, vtoková jímka i výtok km 0,010 a 0,077:2		2,00		
17	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	185,35	5,00	926,76
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>3 326,76</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	w1601 Oprava	
Objekt	Název objektu	JKSO	
SO 02 0	Oprava	SKP	
Stavba	Název stavby	Měrná jednotka	
pr1601	LC Mlýnská	Počet jednotek	0
Projektant	WALDBAU s.r.o.	Náklady na m.j.	0
Zpracovatel projektu	WALDBAU s.r.o.	Typ rozpočtu	
Objednatel	Lesy ČR,s.p., LS Janovice		
Dodavatel			
Rozpočtoval		Zakázkové číslo	
		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 914 751	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	1 914 751	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		1 914 751	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		1 933 898	Ostatní náklady celkem
			19 148
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
Za objednatele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		1 933 898 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		406 119 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>GENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>2 340 017 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	pr1601 LC Mlýnská	Rozpočet :	w1601 Oprava
Objekt :	SO 02 O Oprava		

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	103 772	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	2 376	0	0	0	0
5 Komunikace	1 487 421	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	2 520	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	21 775	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	259 773	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	37 113	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 914 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 914 751	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 914 751	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 914 751	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 914 751	0
Zařízení staveniště	0	1,0	1 914 751	19 148
Provoz investora	0	0,0	1 914 751	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 914 751	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 914 751	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>19 148</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	pr1601 LC Mlýnská	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 O Oprava	w1601 Oprava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				
	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	810,00	10,00	8 100,00
		odstranění náletových křovin na vtocích a výtocích propustí:16*2*5		160,00		
		odstranění náletových křovin zasahujících do profilu LC a skládek:650		650,00		
	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	72,40	50,00	3 620,00
		odstranění živичného povrchu km 0,000:17*2,2		37,40		
		odstranění živичného povrchu km 2,676:10*3,5		35,00		
	181201102R00	Úprava pláňe v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	10 228,00	9,00	92 052,00
		úprava ploch skládek před násypem kameniva:162+320+320		802,00		
		úprava povrchu komunikace po očištění do projektovaných sklonů:3,5*2676		9 366,00		
		km 0,520 sjezd k brodu vlevo:60		60,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>103 772,00</b>
<b>Díl: 4</b>	<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				
	462512169R00	Příplatek za urovnání líce záhozu, kameny do 200 kg	m2	4,80	120,00	576,00
		zához na vtoku a výtoku propustí DN 600:4,8		4,80		
	462512270R00	Zához z kamene s proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	1,44	1 250,00	1 800,00
		zához na vtoku a výtoku propustí DN 600 km 2,675:4,8*0,3		1,44		
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>2 376,00</b>
<b>Díl: 5</b>	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>				
	564661111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm	m2	862,00	135,00	116 370,00
		úprava skládek dřevní hmoty :				
		km 0,500-0,527 vlevo:27*6		162,00		
		km 0,520 sjezd k brodu vlevo:20*3		60,00		
		km 1,397-1,477 vlevo :80*4		320,00		
		km 1,552-1,610 vlevo:80*4		320,00		
	564801300U01	Podklad komunikací štěrkodrtí 15cm kamenivo frakce 0-63	m2	8 920,94	111,00	990 224,34
		celková plocha komunikace+rozšíření u nájezdů:3,25*2676*1,02		8 870,94		
		skládka v km 0,010 vpravo:50		50,00		
	564831111R00	Podklad ze štěrkodrtí po zhutnění tloušťky 10 cm kamenivo frakce 0-63	m2	246,00	79,00	19 434,00
		sjezd 0,032 P:10*2		20,00		
		km 0,163 L:8*2		16,00		
		km 0,263 L:10*3		30,00		
		km 0,470 P:25		25,00		
		km 0,858 kolem skládky P:15*3		45,00		
		km 1,044 P:10*3		30,00		
		km 1,938 P:10*3		30,00		
		km 2,422 P :50		50,00		
	569831111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 10 cm	m2	669,00	98,00	65 562,00
		zpevnění krajnic štěrkodrtí frakce 0-32 v šíři 5-12,5 cm podle možností komunikace:2676*0,125*2		669,00		
	571907214U00	Podsyp lom vysív -50kg m2	m2	8 870,94	17,00	150 805,98
		zakalení komunikace lomovými výsivkami :2676*3,25*1,02		8 870,94		
	572702111R00	Vyspravení výtluků kom-pěší štěrkopískem FR. 0-32, hloubka do 10 cm	m3	0,16	780,00	124,80
		výtlučky mezi km 2,489-2,600:16*0,01		0,16		
	597081110R00	Svodnice ocelová Viaqua Forest 120 do štěrkového lože s opevněním výtoku	m	145,00	980,00	142 100,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	pr1601 LC Mlýnská	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 O Oprava	w1601 Oprava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		nákup, dovoz a montáž ocelové svodnice včetně zemních prací: 29*5		145,00		
13	R16010006	Čištění trub hospodářského přejezdu ručně nebo strojně	m	35,00	80,00	2 800,00
		km 0,032 HPP:9		9,00		
		km 0,470 HPP:8		8,00		
		km 1,044 HPP:6		6,00		
		km 1,936 HPP:6		6,00		
		km 2,080 HPP:6		6,00		
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>1 487 421,12</b>
<b>Díl:</b>	<b>62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
14	627453110R00	Oprava spárování dlažeb z kamene plochy do 4 m2	m2	21,00	120,00	2 520,00
		propust km 0,995 dlažba na vtoku a výtoku:2		2,00		
		propust km 1,103 dlažba na vtoku a výtoku:2		2,00		
		propust km 1,314 dlažba na vtoku a výtoku:2		2,00		
		propust km 1,495 dlažba na vtoku a výtoku:6		6,00		
		propust km 1,504 dlažba na vtoku a výtoku:5		5,00		
		propust km 1,628 dlažba na vtoku a výtoku:2		2,00		
		propust km 1,708 dlažba na vtoku a výtoku:2		2,00		
<b>Celkem za</b>		<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>2 520,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
15	914001121RT6	Osaz. sloupku dopr. značky vč. bet. základu+Al patka včetně dodávky sloupku a značky	kus	1,00	3 900,00	3 900,00
		značka B11 s dodatkovou E12 na začátku porostu:1		1,00		
16	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	90,00	30,00	2 700,00
		přechodné dopravní značení na obou koncích lesní cesty po dobu výstavby:2*45		90,00		
17	919735113R00	Rezáni stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	3,50	50,00	175,00
		řez napojení na koberec LC Novoveská v km 2,676:3,5		3,50		
18	R16010002	odstranění svodnic včetně likvidace odpadu	ks	30,00	500,00	15 000,00
		vymutí stávajících svodnic dělených i celých:30		30,00		
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>21 775,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>93</b>	<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				
19	938901101R00	Očištění dlažby z lom.kam./bet. desek od porostu	m2	179,00	25,00	4 475,00
		km 0,023 zdivo a dlažba propusti DN 600:6		6,00		
		km 0,231 zdivo a dlažba propusti DN 600:13		13,00		
		km 0,389 zdivo a dlažba propusti DN 600:12		12,00		
		km 0,632 zdivo a dlažba propusti DN 600:12		12,00		
		km 0,890 zdivo a dlažba propusti DN 600:12		12,00		
		km 0,927 zdivo a dlažba propusti DN 600:12		12,00		
		km 0,995 zdivo a dlažba propusti DN 600:12		12,00		
		km 1,103 zdivo a dlažba propusti DN 600:12		12,00		
		km 1,314 zdivo a dlažba propusti DN 600:12		12,00		
		km 1,495 zdivo a dlažba propusti DN 600:12		12,00		
		km 1,504 zdivo a dlažba propusti DN 600:12		12,00		
		km 1,628 zdivo a dlažba propusti DN 600:8		8,00		
		km 1,708 zdivo a dlažba propusti DN 600:8		8,00		
		HPP km 2,080 DN 400:2		2,00		
		HPP km 0,470 DN 400:2		2,00		
		HPP km 0,032 DN 400:2		2,00		
		km 2,280 zdivo a dlažba propusti DN 600:12		12,00		
		km 2,501 zdivo a dlažba propusti DN 600:10		10,00		
		km 2,676 zdivo cel:8		8,00		

## Položkový rozpočet

Stavba :	pr1601 LC Mlýnská	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 O Oprava	w1601 Oprava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
20	938902101R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,15 m3/m	m	3 567,00	35,00	124 845,00
		L 0,032-0,109:77		77,00		
		P 0,023 0,821:798		798,00		
		L 0,156-0,298:142		142,00		
		L 0,389-0,490 :101		101,00		
		L 0,527-0,821:294		294,00		
		P 0,890- 1,941 :1051		1 051,00		
		L 1,610-1,941:331		331,00		
		L i P 2,009-2,030:21*2		42,00		
		L 2,045-2,130 :85		85,00		
		P 2,045-2,676 :631		631,00		
		odvod od svodnice km 0,717:15		15,00		
21	938909111R00	Odstranění nánosu s povrchu podkladu šterkového	m2	9 553,32	10,00	95 533,20
		2676*3,5*1,02		9 553,32		
22	938909611R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	2 676,00	10,00	26 760,00
		2676*0,5*2		2 676,00		
23	R16010001	Čištění propusti DN 600	m	102,00	80,00	8 160,00
		vyčištění příčného odvodnění včetně vtoků a výtoku:102		102,00		
<b>Celkem za</b>		<b>93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>259 773,20</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
24	R16010004	Zkoušky únosnosti pláně a finální vrstvy	ks	6,00	3 000,00	18 000,00
		zkouška zhutněné pláně:3		3,00		
		zkouška na provedené lesní cestě, finální povrch:3		3,00		
25	R16010005	Oprava závoří	kpl.	1,00	1 500,00	1 500,00
		odstranění rzi a dvojitý reflexní nátěr červeno-bílý:1		1,00		
26	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	3 522,66	5,00	17 613,31
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>37 113,31</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	w1601 Rekonstrukce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 02 R	Rekonstrukce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
pr1601	LC Mlýnská		Náklady na m.j.	0
Projektant	WALDBAU s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	WALDBAU s.r.o.			
Objednatel	Lesy ČR, s.p., LS Janovice			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	181 761	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	181 761	Zařízení staveniště	1 818
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		181 761	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		183 578	Ostatní náklady celkem	1 818

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %				183 578 Kč
DPH	21,0 %				38 551 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>					<b>222 129 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	pr1601 LC Mlýnská	Rozpočet :
Objekt :	SO 02 R Rekonstrukce	w1601 Rekonstrukce

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	20 768	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	7 373	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	2 376	0	0	0	0
5 Komunikace	105 050	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	45 150	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 044	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>181 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	181 761	0
Oborová přírážka	0	0,0	181 761	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	181 761	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	181 761	0
Zařízení staveniště	0	1,0	181 761	1 818
Provoz investora	0	0,0	181 761	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	181 761	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	181 761	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>1 818</b>

Položkový rozpočet

Stavba :	pr1601 LC Mlýnská	Rozpočet:	
Objekt :	SO 02 R Rekonstrukce	w1601 Rekonstrukce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	238,40	70,00	16 688,00
		odkop příkopy kolem skládky km 0,821:(33+15)*0,8		38,40		
		výkop pro osazení propusti v km 2,369 a odtoku:6*2,5+20		35,00		
		odkop a srovnání skládky v km 0,821:33*10*0,5		165,00		
2	175103111R00	Obsyp objektu štěrkodří frakce 0-63 včetně materiálu	m3	6,00	680,00	4 080,00
		propust DN 600 km 2,369:6		6,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>20 768,00</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
3	274311116R00	Beton základ. pasů prostý z cem. portland. B 20	m3	3,07	2 400,00	7 372,80
		základy pro čela propusti DN 600 v km 2,369:3,2*0,6*0,8*2		3,07		
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>7 372,80</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
4	462512169R00	Příplatek za urovnání lince záhozu, kameny do 200 kg	m2	4,80	120,00	576,00
		zához na vtoku a výtoku propusti DN 600 km 2,369:4,8		4,80		
5	462512270R00	Zához z kamene s proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	1,44	1 250,00	1 800,00
		zához na vtoku a výtoku propusti DN 600 km 2,369:4,8*0,3		1,44		
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>2 376,00</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
6	564661111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm	m2	330,00	135,00	44 550,00
		úprava skládek dřevní hmoty:330		330,00		
7	597081110R00	Svodnice ocelová Viaqua Forest 120 do štěrkového lože s opevněním výtoku	m	40,00	980,00	39 200,00
		nákup,dovoz a montáž ocelové svodnice včetně zemních prací:8*5		40,00		
8	59708111bet	Svodnice ocelová Viaqua Forest 120 do betonového lože C 12/15	m	10,00	1 050,00	10 500,00
		svodnice do betonového lože v km 0,000 a km 2,676:2*5		10,00		
9	R16010003	Průleh na lince či svážnici	ks	9,00	1 200,00	10 800,00
		linka v km 0,032 vpravo:2		2,00		
		linka 0,182 vpravo:2		2,00		
		0,470 vpravo :1		1,00		
		linka vpravo, nad skládkou km 0,858:1		1,00		
		km 1,044 vpravo :1		1,00		
		km 1,652 za skládkou :1		1,00		
		km 2,280 vpravo se svedením do příkopu:1		1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>105 050,00</b>
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
10	919441221R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm	kus	2,00	12 500,00	25 000,00
		čela propusti km 2,369:2		2,00		
11	919535555R00	Obetonování trub propustku betonem prostým B 10	m3	2,00	2 400,00	4 800,00
		obetonování roury propusti v km 2,369 - sedlo roury:2		2,00		
12	919551014U00	Zříz prop z trub plast DN 600mm	m	6,00	1 100,00	6 600,00
		propust v km 2,369:6		6,00		
13	28697156	Roura korugovaná bez hrdla 600/6000 mm	kus	1,00	8 750,00	8 750,00
		nákup materiálu propust km 2,369:1		1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>45 150,00</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
14	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	208,81	5,00	1 044,04
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 044,04</b>

AVA s.r.o.  
4 01 KRNOV  
CZ25357352

Rec  
S  
1

