

**DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO**  
**č. S913/2016/284**



**I.**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové.

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: Ing. [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná:

Ing. [REDACTED] SČ, KŘ Šumperk

č. tel.: [REDACTED]

Ing. [REDACTED] perk/LS Janovice.

č. tel.: [REDACTED] (technický dozor)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: [REDACTED]

**(dále jen „objednatel“)**

a

**SILNICE MORAVA s.r.o.**

IČO: 25357352

DIČ: CZ25357352

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, odd. C, vl. 9631

Sídlo: Revoluční 904/30 794 01 Krnov

Zastoupený: [REDACTED], jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: [REDACTED]

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

**II.**

**P ř e d m ě t d o d a t k u**

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **LC Novoveská**, evidenční číslo zakázky **S913/2016/284**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. IV Cena za dílo.

Předmětem dodatku jsou méněpráce zjištěné při geodetickém zaměření stavby, které se týkají neprovedení zemních prací na 109,75 m<sup>2</sup> komunikace a neprovedení spojovacího postřiku, asfaltového betonu a odstranění nánosu na komunikaci o výměře 102,19 m<sup>2</sup>. Blíže viz změnový list stavby a položkový rozpočet.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vystaven ke dni 7. 11. 2016, kdy byly změny odsouhlaseny projektantem Ing. Jiřím Černohorským, zástupcem zhotovitele Ing. Václavem Dlouhým a zástupcem objednatele Ing. Lukášem Valou.

#### **IV.** **Cena za dílo**

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD:	3 559 352 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 36 689 Kč bez DPH

**Nově sjednaná cena: 3 522 663 Kč bez DPH**

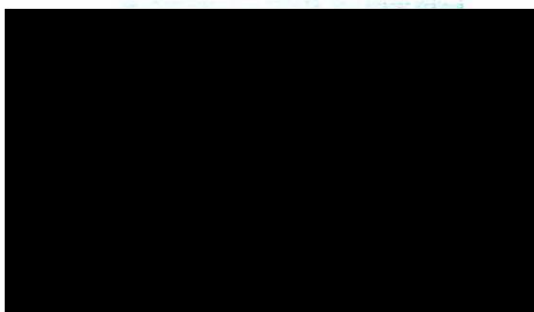
*slovy: třímilionpětsetdvacetdvatisícešestsetšedesátřikorunyčeské.*

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.


Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Šumperku, dne: 15. 11. 2016



ředitel KR Šumperk

V Krnově, dne: 21. 11. 2016



jednatel

Přílohy:

- změnový list stavby
- položkový rozpočet
- kopie stavebního deníku

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		<b>Změna č: 2</b>		
		<b>Datum změny: 7.11.2016</b>		
<b>Název veř. zakázky: LC Novoveská</b>				
<b>Zhotovitel: SILNICE MORAVA s.r.o.</b>				
<b>Objednatel: Lesy České republiky, s.p.</b>				
<b>Název akce (majetku):</b> LC Novoveská	<b>Charakter akce:</b> I <input type="radio"/> <b>N</b> <input checked="" type="radio"/> IP <input type="radio"/> NP <input type="radio"/>	<b>Číslo objektů:</b>	<b>Stavební díly:</b>	
<b>Popis změny:</b> Při realizaci stavby bylo za přítomnosti A.D., TDI a autorizovaného stavbyvedoucího rozhodnuto o provedení víceprací a dále o méněprácích. <b>Méněpráce:</b> - odpočet komunikace dle geo. zaměření z 6.11.2016, protokol č. 202/2016 (důvod – odpočet komunikace dle zaměření) <b>Ostatní:</b> - tvar LC dodržen dle příčných řezů PD v některých úsecích přizpůsoben místním poměrům Blíže viz. přiložený zápis v SD a rozpočet.				
<b>Zdůvodnění změny:</b> Důvodem změny je uvedení stavby do souladu se skutečným provedením.				
<b>Posouzení změny-autorský dozor projektanta:</b> Ing. [REDACTED]		<b>Datum:</b> 7.11.2016	[REDACTED]	
Autorský dozor změnu č.1 doporučuje.				
<b>Dopady: do ceny:</b>	<b>do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):</b>	Ano		
	<b>do časového plánu (Ano/Ne):</b>	Ne	Termín dokončení do: <b>8.11.2016</b>	
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,00	Celková cena z SOD a dod.č. 1: <b>3.559.352,-</b>	
		N: -36.689,00	Bilance oprava: SOD 3.447.676,00 Dod č.2 3.410.987,00	
	Σ: -36.689,00			
Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,00	Bilance rekonstrukce: SOD 111.676,00 Dod č.1 111.676,00		
	N: 0,00			
Σ: 0,00				
<b>Konečná celková cena akce po změně</b>		<b>3.522.663,00</b>		
<b>Konečná celková cena veř. zakázky po změně</b>		<b>3.522.663,-</b>		
<b>Zástupce zhotovitele - jméno:</b>	Ing. [REDACTED]	<b>Datum:</b> 7.11.2016	[REDACTED]	
<b>Zástupce objednatele - jméno:</b>	Ing. [REDACTED]	<b>Datum:</b> 7.11.2016	[REDACTED]	
<b>Lesní správce- seznámen</b>	Ing. [REDACTED]	<b>Datum:</b> 7.11.2016	[REDACTED]	
<b>Přílohy:</b> zápis v SD a rozpočet				
<b>Poznámka:</b>				

**Měněpráce - změnový list 2**

Stavba :	pr1602 LC Novoveská	Rozpočet: 0
Objekt :	1 oprava	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>						
<b>Zemní práce</b>						
1	113108442R00	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živič. pojivem frézou do hloubky 10	m2	-109,75	12,50	-1 371,88
		rozrytí frézou do hloubky 10 cm s ponecháním na místě: 102,19 * k 1,074		-109,75		
<b>Celkem za</b>						<b>1 Zemní práce</b>
						<b>-1 371,88</b>
<b>Díl: 5</b>						
<b>Komunikace</b>						
5	564721111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,II. 8 cm	m2	-109,75	72,00	-7 902,00
		doplnění rozrytého podkladního materiálu před profilováním: 102,19 * k 1,074		-109,75		
7	569811112R00	Zpevnění krajnic šterkodrtí loušfky 6 cm	m2	-7,70	77,00	-592,90
		dosyp krajnic frakcí 0-32 v průměrně šíř 5-12,5 cm dle možnosti komunikace: 0,125 * 30,8 * 2		-7,70		
8	571904111R00	Posyp krytu kamenivem drceným do 20 kg/m2	m2	-109,75	12,00	-1 317,00
		posyp, rozroštění a zahutnění po prolití silničím asfaltem: 102,19 * k 1,074		-109,75		
9	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 před položením živičného koberce	m2	-102,19	9,00	-919,71
		pojezdná plocha lesní cesty: 9002 - ( 9000,19 + 104 )		-102,19		
10	573312511R00	Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 6,0 kg/m2	m2	-109,75	51,00	-5 597,25
		prolití vyprofilovaného podkladu: 102,19 * k 1,074		-109,75		
11	577155121U00	Asf beton obrus ACO16 II 60mm	m2	-102,19	174,00	-17 781,06
		pojezdná plocha lesní cesty ze živice 9002 - ( 9000,19 + 104 )		-102,19		
13	R16020007	Odstranění přebytečného drobného kameniva po prolití a zadržení podkladu	m2	-109,34	1,80	-196,81
		prolitý vyprofilovaný podklad : 102,19 * k 1,074		-109,75		
<b>Celkem za</b>						<b>5 Komunikace</b>
						<b>-34 306,73</b>
<b>Díl: 93</b>						
<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>						
19	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu podkladu živice/beton	m2	-102,19	5,00	-510,95
		plocha komunikace: 9002 - ( 9000,19 + 104 )		-102,19		
20	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích II. do 10 cm	m2	-12,32	10,00	-315,00
		stržení nečistot na krajnicích: 30,8 * 2 * 0,2		-12,32		
<b>Celkem za</b>						<b>93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>
						<b>-825,95</b>
<b>Díl: 99</b>						
<b>Staveništní přesun hmot</b>						
27	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	-36,89	5,00	-184,45
<b>Celkem za</b>						<b>99 Staveništní přesun hmot</b>
						<b>-184,45</b>

cena celkem po zaokr. bez DPH -36 689,0 Kč

**Výpočty MP:**

9000,19 m2 (ACO 16 tl.60 mm dle SoD) + 104m2 (ACO 16 tl. 50 dle dodatku č.1) = 9104,19 m2



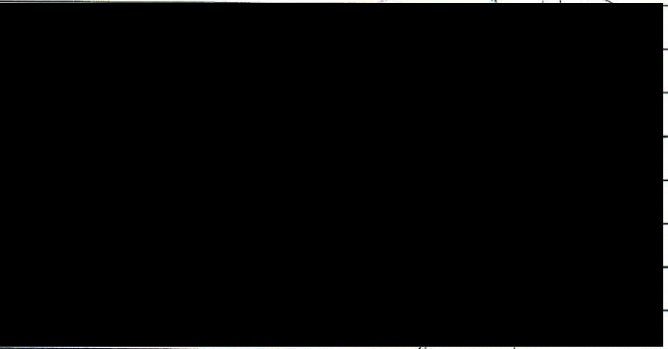
9002 m2 (dle geo. zaměření) - 9104,19m2 (dle SoD a dodatku č.1) = -102,19 m2 MP (živice, spoj. postřik, odstr.nánosů z voz.)

9669,82 m2 (podklad, fréza, prolití. dle SoD) / 9000,19 m2 (živice,spoj. postřik, odstr.nánosů z voz. dle SoD) = k 1,074

102,19 m2 (živice, spoj. postřik, odstr.nánosů z voz. dle MP) \* k 1,074 = - 109,75 m2 MP (podklad, fréza, prolití, posyp)

102,19 m2 / (3,25m \* 1,02) = 30,8 bm , tj. 0,125 \* 30,8 \* 2 = - 7,7 m2 (zpevnění krajnic)

tj. 30,8 \* 2 \* 0,2 = - 12,32 m2 (odstranění nánosů na krajnicích)

Datum	Denní záznamy stavby
7. 11. 2016	TEPLOTA: 7°C, JARNO
	Podrobnosti: 
	PŘEJÍŽKA: ZEMNÍ ÚKLES, TROJROZMĚRNÉ JLB KC, OTOČNÝ KOLOVÝ BĚH, 3x VÝKLEP AUTOMOBIL T 815,
PRA:	PRACOVNÍ DOBA: 8 <sup>00</sup> - 17 <sup>00</sup>
	PROVEDENÍ PRÁČE: OČIŠTĚNÍ PŮVODNÍ A PROSTĚDÍ, DOSYPLNĚNÍ KAPALIN, TĚŽENÍ ÚPRAV, KŘÍŽ, ROZKRYTÍ A NUTNĚNÍ PRÁČE DLE 7D ÚKON PŘESKOUŠEK 
	KONTROLA NA TĚŽKÝ STAVBY DOPADLÝ PROVEDENÍ TĚŽKÝ PRÁČE:
	PP: OČIŠTĚNÍ Z ÚPRAV KONTROLA DLE BUDOVATELSKÝCH ZÁKONŮ
	

ZDE ODTRHNĚTE