

ZMĚNOVÝ LIST (VARIACE)			ZL	2
Název stavby	Rekonstrukce a modernizace areálu FSI - Sekce 1 - II.etapa - objekt B2		Sekce	1
	č. objednávatele: 014450/2022/00		Název SO / PS	B2
Smlouva				
Objednatel	Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno			
Zhotovitel	Navláčil stavební firma, s.r.o., xxx Zlín			
Klasifikace, popis, zdůvodnění a hodnoty změn			přípočty (+) (Kč bez DPH)	odpočty (-) (Kč bez DPH)
Změny nezbytné (§222 odst. 5 ZZVZ)				
Změna 2 - Vybourání drážek pro příčky Se změnou dispozic ve 2.NP a 3.NP je pro založení nových příček až na nosnou stropní konstrukci nutno provést vyřezání a vybourání drážek v původních betonových mazaninách. Tyto přípravné práce nejsou zahrnuty ve výkazu výměr (VV). Celkem se jedná o 203,26 m2 drážek hl. 150 mm a odpovídající množství dopravy a uložení suti.				
Dny navíc 0			85 457,33	0,00
Příloha Rozpočet 02, fotografie, schémata				
Změna 11 - Stavební přípomoci pro VZT Ve VV části ASŘ a VZT chybí vykázání prací nutných pro přípravu trasy části rozvodů VZT. Provedení těchto prací je však nezbytné pro instalaci nových tras rozvodů VZT. Jedná se o vybourání otvorů 0,32 m3 a demontáž podhledů z hliníkových lamel v 1.NP, 2.NP a 4.NP o výměře 44 m2.				
Dny navíc 0			6 176,08	0,00
Příloha Rozpočet 11, fotografie				
Změna 13 - Doplnění rozvodů ZTI Po obnazeení rozvodů ZTI v 1.PP se ukázalo, že polohy některých stávajících rozvodných potrubí vodovodu a polohy splaškové kanalizace jsou jiné, než určuje DPS a tím vznikají kolize s jinými částmi stavby. Pro řádné provedení díla a jeho dokončení v původně uvažovaném rozsahu je třeba část rozvodů zdemontovat a provést nové, doplnit či přepojit na další rozvody kanalizace a pitné a teplé vody. Současně budou doplněny některé uzavírací armatury umožňující budoucí zásahy do rozvodů ZTI bez odstávky celého objektu B2. Rovněž byla změněna poloha některých uzávěrů tak, aby při realizaci další etapy nebyly nutné zásahy do již dokončených podlaží. Lze konstatovat, že změna je způsobena chybami a nedokonalostí projektu a koordinace jednotlivých profesí.				
Dny navíc 0			141 891,16	0,00
Příloha Rozpočet 13, fotografie				
Změna 14 - Prostupy střešní konstrukcí Ve VV nejsou dostatečným způsobem vykázány práce spojené se zřízením nových prostupů pro rozvody instalací ve stropních konstrukcích a to včetně souvisejících zásahů do vrstev střešního pláště, tedy otevření skladby střechy, následné doplnění a zaizolování. Celkem se jedná o vybourání a zapravení 19+8 otvorů ve stropích o výměře 8 m3. Změna také řeší práce spojené s vyřešením prostupů pro osazení zámečnických konstrukcí pro VZT komponenty na střeše.				
Dny navíc 0			166 629,59	0,00
Příloha Rozpočet 14, fotografie				
Změna 15 - Chybná výměra zdíva a omítek V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že VV obsahuje významné chyby ve vykázání množství nových zděných konstrukcí a nových vápenocementových omítek. Některé nové konstrukce uvedené v DPS nemají odpovídající položky ve VV, nejedná se tedy o doměřování skutečného množství, ale o dodatečné vykázání výměr. Celkem se jedná o 62 m2 příček 115 mm a 15 m2 příček 80mm. Dále pak o 142 m2 omítek VPC vnitřních.				
Dny navíc 0			129 454,89	0,00
Příloha Rozpočet 15, fotografie				
Změna 16 - Chybějící překlad Ve VV není zahrnuta dodávka a montáž překladu ozn. DI422 z ocelového válcovaného profilu o celkové váze 0,027 t, jehož osazení je nezbytné pro dokončení příčky a následnou instalaci vnitřní výplně otvoru - dveří mezi chodbou a schodištěm.				
Dny navíc 0			2 190,46	0,00
Příloha Rozpočet 16, fotografie				
Změna 17 - Zazdívký WC modulů a stoupačky Ve VV nejsou dostatečným způsobem vykázány práce spojené s prováděním výzdvek a omítek v toaletách Příčinou je nejednoznačné grafické zobrazení plánovaných prací v DPS (rozdíl mezi stavebními výkresy a spárovězem). Nejedná se o doměřování skutečného množství, ale o dodatečné vykázání chybějících výměr. Změna řeší doplnění obzdevívek tl. 150 mm o výměře 4,2 m2 a omítek VPC vnitřních o výměře 4 m2.				
Dny navíc 0			7 990,16	0,00
Příloha Rozpočet 17, fotografie				
Změna 18 - Celoplošné vyrovnaní podlah Po vybourání příček, ke kterému dochází kvůli změně dispozice, po odstranění podlahových krytin a po zapravení drážek bylo vyhodnoceno, že je nutné provést přípravu a vyrovnaní podkladu pro nové podlahy ve větším rozsahu, než určuje DPS a VV. A to zejména z důvodu značných rozdílů ve výškových úrovních jednotlivých podlah v původně sousedících místnostech. Nově bude provedeno přebroušení nerovností o ploše 545,1 m2, v místě dobetonávek pak lokální vypravení a vyztužení pomocí sklolaminátové tkaniny o ploše 41 m2 a také celoplošné vyrovnaní z epoximalty se ztužující tkaninou o ploše 116,8 m2. Jedná se o chybu projektu, protože v tomto konkrétním případě se daly výškové rozdíly předem jednoduše zjistit prostým měřením a DPS mohla obsahovat odpovídající návrh a rozsah srovnání.				
Dny navíc 0			310 947,20	-25 029,99
Příloha Rozpočet 18, fotografie				
Změna 19 - Chybějící vnitřní okna V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že VV nezahrnuje dodávku a montáž 2 ks oken v dělicí příčce v m.č. 315, přestože DPS jejich osazení uvažuje. Změna řeší doplnění díla o výrobu a montáž 2ks pozorovacích a prosvětlovacích oken s ozn. OV/08 dle DPS.				
Dny navíc 0			44 000,00	0,00
Příloha Rozpočet 10, fotografie				
Výše uvedené a popsané změny vznikly v důsledku dodatečného zjištění nových skutečností v průběhu provádění díla, nebo v důsledku nepřesností nebo chyb v DSP nebo ve VV, které nebyly před zahájením prací zcela zjevné. Provedení dodatečných prací a dodávek je nutné pro řádné dokončení díla v původně uvažovaném rozsahu. Změny jsou takového charakteru a tak provázané na původní veřejnou zakázku že je nelze realizovat s jiným dodavatelem. A to z důvodů přímé provazby, koordinací a budoucích záruk.				
Hodnota prací (Kč bez DPH)			přípočty celkem	odpočty celkem
			894 736,87	-25 029,99
Změna má vliv na stavební povolení nebo ohlášení			ANO	NE
Změna má vliv na termíny plnění			ANO	NE
Dny navíc			0	
			Datum	Podpis
Za Zhotovitele	xxx			
Za Zástupce objednatele / TDI	xxx			
Za autorský dozor / generálního projektanta	xxx			
Osoba pověřená objednatelem	xxx			
Vedoucí IO VUT	xxx			

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	5204	Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI - B2 - etapa II	
Objekt:	B2	SO B2	
Rozpočet:	02	Změnový rozpočet č.02 vyřezání drážek pod zdivo	
Objednatel:	Vysoké učení technické v Brně Antonínská 548/1 60200 Brno		IČO: 00216305 DIČ: CZ00216305
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o. xxx xxx Zlín		IČO: xxx DIČ: CZ25301144
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			85 457,33
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			85 457,33
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		85 457,33 CZK
Základní DPH	21 %		17 946,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,33 CZK
Cena celkem s DPH			103 403,00 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			73 701,59	86
997	Přesun sutě	HSV			10 177,69	12
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 578,05	2
Cena celkem					85 457,33	100

Položkový rozpočet

S:	5204	Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI - B2 - etapa II
O:	B2	SO B2
R:	02	Změnový rozpočet č.02 vyřezání drážek pod zdivo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				73 701,59
1	977311113	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 150 mm	m	203,26000	326,00	66 262,76

2.NP : $(6,45*2)+(5,4*10)+((3,045+3,04)*8)$ 115,58000

3.NP : 87,68000

$(6,41*4)+(1,91*4)+(4,03*2)+(5,185*2)+(3,735*2)+(7,125*4)$

2	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100mm pl přes 4 m2	m3	2,53885	2 930,00	7 438,83
---	-----------	--	----	---------	----------	----------

2.NP : 1,35229

$(6,45*0,18*0,13)+((5,4*0,18*0,13)*5)+((6,085*0,18*0,13)*4)$

3.NP : 1,18656

$(6,41*0,13*0,26)+(1,91*0,13*0,18*2)+(4,03*0,13*0,26)+(5,185*0,13*0,26)+(3,735*0,18*0,13)+(7,125*0,13*0,26)*2$

Díl: 997		Přesun sutě				10 177,69
3	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	5,58600	924,00	5 161,46
4	9970136X1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ve složení odpadu dle položek bouracích prací	t	5,58600	898,00	5 016,23

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 578,05
5	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	5,58600	21,00	117,31
6	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,58600	261,50	1 460,74

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	5204	Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI - B2 - etapa II	
Objekt:	B2	SO B2	
Rozpočet:	11	Změnový rozpočet č.11 demontáž podhledů	
Objednatel:	Vysoké učení technické v Brně Antonínská 548/1 60200 Brno		IČO: 00216305 DIČ: CZ00216305
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o. xxx xxx Zlín		IČO: xxx DIČ: CZ25301144
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			302,08
PSV			5 874,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			6 176,08
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		6 176,08 CZK
Základní DPH	21 %		1 296,98 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			7 473,06 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			302,08	5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 874,00	95
Cena celkem					6 176,08	100

Položkový rozpočet

S:	5204	Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI - B2 - etapa II
O:	B2	SO B2
R:	11	Změnový rozpočet č.11 demontáž podhledů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				302,08
1	971033541R00	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém zcihel, tvárnic, příčkových zcihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm	m3	0,32000	944,00	302,08
		vysekání prostupu 800x400mm : 0,8*0,4		0,32000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				5 874,00
2	767581802R00	Demontáž podhledů lamel	m2	44,00000	133,50	5 874,00
		4.NP - chodba, m.č.414, m.č.415 : 15		15,00000		
		2.NP - m.č.202 : 4		4,00000		
		1.NP - chodba (stupačky KK), m.č.113, m.č.112 : 25		25,00000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	5204	Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI - B2 - etapa II	
Objekt:	B2	SO B2	
Rozpočet:	13	Změnový rozpočet č.13 rozvody ZTI	
Objednatel:	Vysoké učení technické v Brně Antonínská 548/1 60200 Brno		IČO: 00216305 DIČ: CZ00216305
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o. xxx xxx Zlín		IČO: xxx DIČ: CZ25301144
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			15 000,00
PSV			126 891,16
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			141 891,16
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		141 891,16 CZK
Základní DPH	21 %		29 797,14 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			171 688,30 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Přípravné práce	HSV			15 000,00	11
721	Vnitřní kanalizace	PSV			48 590,50	34
722	Vnitřní vodovod	PSV			78 300,66	55
Cena celkem					141 891,16	100

Položkový rozpočet

S:	5204	Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI - B2 - etapa II
O:	B2	SO B2
R:	13	Změnový rozpočet č.13 rozvody ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Přípravné práce				15 000,00
1	TP	Demontáž stávajících rozvodů splaškové, dešťové kanalizace a stávajícího vodovodu - včetně likvidace	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				48 590,50
2	721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	28,00000	392,00	10 976,00
		pol.č. 11 dle SOD : -9		-9,00000		
		skutečnost : 37		37,00000		
3	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	33,00000	781,50	25 789,50
		pol. č.110 dle SOD : -9		-9,00000		
		skutečnost : 42		42,00000		
4	1000002	Kotevní a spojovací materiál včetně nosníků a montáže	soubor	1,00000	11 825,00	11 825,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				78 300,66
5	722178711R00	Potrubí vícevrst.vod.,D 20x2,8 mm	m	40,00000	245,00	9 800,00
		pol. č. 24 dle SOD : -78		-78,00000		
		skutečnost : 118		118,00000		
6	722178712R00	Potrubí vícevrst.vod.,D 25x3,5 mm	m	50,00000	325,50	16 275,00
		pol.č. 25 dle SOD : -145		-145,00000		
		skutečnost : 195		195,00000		
7	722178713R00	Potrubí vícevrst.vod.,D 32x4,4 mm	m	37,00000	447,50	16 557,50
		pol. č.26 dle SOD : -117		-117,00000		
		skutečnost : 154		154,00000		
8	722178714R00	Potrubí vícevrst.vod.,D 40x5,5 mm	m	1,00000	627,00	627,00
		pol. č.27 dle SOD : -45		-45,00000		
		skutečnost : 46		46,00000		
9	722178715R00	Potrubí vícevrst.vod.,D 50x6,9 mm	m	6,00000	757,50	4 545,00
		pol. č.28 dle SOD : -13		-13,00000		
		skutečnost : 19		19,00000		
10	722181213RT8	Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	40,00000	89,25	3 570,00
		pol. č.38 dle SOD : -59		-59,00000		
		skutečnost : 99		99,00000		
11	722181213RU1	Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	30,00000	98,70	2 961,00
		pol.č. 37 dle SOD : -51		-51,00000		
		skutečnost : 81		81,00000		
12	722181213RV9	Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	5,00000	111,50	557,50
		pol.č. 36 dle SOD : -29		-29,00000		
		skutečnost : 34		34,00000		
13	722181213RW6	Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 50 mm	m	6,00000	130,00	780,00
		pol. č.35 dle SOD : -13		-13,00000		
		skutečnost : 19		19,00000		
14	TP.2	Kotevní a spojovací materiál včetně nosníků a montáže	soubor	1,66310	8 600,00	14 302,66
15	5513805114R	Kohout kulový pro pitnou vodu - zelená páka, DN 40	kus	2,00000	1 006,00	2 012,00
		pol. č.45 dle SOD : -5		-5,00000		
		skutečnost : 7		7,00000		

Položkový rozpočet

S:	5204	Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI - B2 - etapa II
O:	B2	SO B2
R:	13	Změnový rozpočet č.13 rozvody ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	631433202R	Pouzdro potrubní Alu 28/30 mm	m	20,00000	140,00	2 800,00
		pol. č.33 dle SOD : -94,6		-94,60000		
		skutečnost : 114,6		114,60000		
17	631433203R	Pouzdro potrubní Alu 35/30 mm	m	18,00000	145,00	2 610,00
		pol. č.32 dle SOD : -72,6		-72,60000		
		skutečnost : 90,6		90,60000		
18	631433304R	Pouzdro potrubní Alu 42/40 mm	m	6,00000	150,50	903,00
		pol. č.31 dle SOD : -17,6		-17,60000		
		skutečnost : 23,6		23,60000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	5204	Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI - B2 - etapa II	
Objekt:	B2	SO B2	
Rozpočet:	14	Změnový rozpočet č.14 prostupy a zaizolování střechy	
Objednatel:	Vysoké učení technické v Brně Antonínská 548/1 60200 Brno		IČO: 00216305 DIČ: CZ00216305
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o. xxx xxx Zlín		IČO: xxx DIČ: CZ25301144
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			95 727,65
PSV			70 901,94
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			166 629,59
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		166 629,59 CZK
Základní DPH	21 %		34 992,21 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			201 621,80 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			60 152,00	36
997	Přesun sutě	HSV			34 982,40	21
712	Povlakové krytiny	PSV			70 901,94	43
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			593,25	0
Cena celkem					166 629,59	100

Položkový rozpočet

S:	5204	Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI - B2 - etapa II
O:	B2	SO B2
R:	14	Změnový rozpočet č.14 prostupy a zaizolování střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				60 152,00
1	972054491R00	Vybourání otvorů ve střepech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 80 mm	m3	8,00000	7 519,00	60 152,00

19ks nových prostupů : 19*0,4

7,60000

8ks prostupů pro ukotvení konstrukce VZT : 0,5*0,5*0,2*8

0,40000

Díl: 997		Přesun sutě				34 982,40
2	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	19,20000	924,00	17 740,80
3	9970136X1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ve složení odpadu dle položek bouracích prací	t	19,20000	898,00	17 241,60

Díl: 712		Povlakové krytiny				70 901,94
4	712000001	zaizolování po vyřezání fólie vč. manžet	soubor	1,00000	70 500,00	70 500,00

cena zahrnuje fólii, lišty, čistič, pásky, manžety, tmel,

1,00000

přípravné práce, přesun hmot a dopravu : 1

prostup průměru 125 mm -10ks :

prostup průměru 200 mm -1ks :

prostup průměru 250 mm -1ks :

prostup průměru 315 mm -1ks :

prostup průměru 355 mm -2ks :

prostup 220x120 mm -3ks :

prostup výlezu na střechu 1400x800 mm :

prostup odvětrání CHÚC 1000x1000 mm :

prostup kotvení ocelové konstrukce pro VZT :

5	7123008X1	Odstranění skladby střechy až na stropní desku dle PD	m2	21,00000	19,14	401,94
---	-----------	---	----	----------	-------	--------

19ks nových prostupů : 19

19,00000

8ks prostupů na ukotvení ocelových konstrukcí pro VZT :

2,00000

0,5*0,5*8

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				593,25
6	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	2,10000	21,00	44,10
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,10000	261,50	549,15

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	5204	Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI - B2 - etapa II	
Objekt:	B2	SO B2	
Rozpočet:	15	Změnový rozpočet č.15 chybějící výměra zdiva a omítek	
Objednatel:	Vysoké učení technické v Brně Antonínská 548/1 60200 Brno		IČO: 00216305 DIČ: CZ00216305
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o. xxx xxx Zlín		IČO: xxx DIČ: CZ25301144
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			129 454,89
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			129 454,89
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		129 454,89 CZK
Základní DPH	21 %		27 185,53 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			156 640,42 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			74 177,80	57
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			52 733,94	41
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 543,15	2
Cena celkem					129 454,89	100

Položkový rozpočet

S:	5204	Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI - B2 - etapa II
O:	B2	SO B2
R:	15	Změnový rozpočet č.15 chybějící výměra zdiva a omítek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				74 177,80
1	342248141R00	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	62,00000	930,50	57 691,00
		Dle SOD pol.č.11 : -225,43 skutečnost : 287,43		-225,43000 287,43000		
2	342244201	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	15,00000	604,00	9 060,00
		Dle SOD pol.č.10 : -39,2 skutečnost : 54,2		-39,20000 54,20000		
3	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	10,00000	101,50	1 015,00
		Dle SOD pol.č.12 : -17,02 skutečnost : 27,02		-17,02000 27,02000		
4	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	40,00000	110,50	4 420,00
		Dle SOD pol.č.13 : -77,63 skutečnost : 117,63		-77,63000 117,63000		
5	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	20,00000	99,59	1 991,80
		Dle SOD pol.č.14 : -113,5 skutečnost : 133,5		-113,50000 133,50000		
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				52 733,94
6	622421492R00	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	30,00000	31,22	936,60
		Dle SOD pol.č.20 : -150 skutečnost : 180		-150,00000 180,00000		
7	612321341	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	142,00000	321,00	45 582,00
		Dle SOD pol.č.18 : -851,28 skutečnost : 851,28+(62+15-6)*2		-851,28000 993,28000		
8	612321391	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	142,00000	43,77	6 215,34
		Dle SOD pol.č.19 : -650,12 skutečnost : 650,12+142		-650,12000 792,12000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 543,15
9	998018003U00	Přesun ruční budova v -36m	t	9,72523	261,50	2 543,15

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	5204	Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI - B2 - etapa II	
Objekt:	B2	SO B2	
Rozpočet:	16	Změnový rozpočet č.16 chybějící překlad Di422	
Objednatel:	Vysoké učení technické v Brně Antonínská 548/1 60200 Brno		IČO: 00216305 DIČ: CZ00216305
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o. xxx xxx Zlín		IČO: xxx DIČ: CZ25301144
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 190,46
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 190,46
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 190,46 CZK
Základní DPH	21 %		460,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			2 650,46 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 182,75	100
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7,71	0
Cena celkem					2 190,46	100

Položkový rozpočet

S:	5204	Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI - B2 - etapa II
O:	B2	SO B2
R:	16	Změnový rozpočet č.16 chybějící překlad Di422

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 182,75
1	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 překlad nad pozicí Di422 - úhelník 80/40 : 5,41kg/m : 2*2,5*5,41/1000	t	0,02705	80 693,00	2 182,75
				0,02705		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7,71
2	998018003U00	Přesun ruční budova v -36m	t	0,02948	261,50	7,71

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	5204	Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI - B2 - etapa II	
Objekt:	B2	SO B2	
Rozpočet:	17	Změnový rozpočet č.17 zazdívky wc modulů a stupačky	
Objednatel:	Vysoké učení technické v Brně Antonínská 548/1 60200 Brno		IČO: 00216305 DIČ: CZ00216305
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o. xxx xxx Zlín		IČO: xxx DIČ: CZ25301144
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			7 990,16
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			7 990,16
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		7 990,16 CZK
Základní DPH	21 %		1 677,93 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			9 668,09 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 348,80	79
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			1 459,08	18
99	Staveništní přesun hmot	HSV			182,28	2
Cena celkem					7 990,16	100

Položkový rozpočet

S:	5204	Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI - B2 - etapa II
O:	B2	SO B2
R:	17	Změnový rozpočet č.17 zazdívky wc modulů a stupačky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 348,80
1	346244315R00	Obezdívky van a WC nádržek z desek Ytong tl. 150 mm	m2	4,20000	1 224,00	5 140,80
		B2-312 : 1*1,2		1,20000		
		B2-311 : 1*1,2		1,20000		
		B2-310 : 1,5*1,2		1,80000		
2	342244201	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	2,00000	604,00	1 208,00
		B2-315c - zazdívka stupačky : 0,8*2,5		2,00000		
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 459,08
3	612321341	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	4,00000	321,00	1 284,00
4	612321391	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek kcenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	4,00000	43,77	175,08
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				182,28
5	998018003U00	Přesun ruční budova v -36m	t	0,69706	261,50	182,28

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	5204	Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI - B2 - etapa II	
Objekt:	B2	SO B2	
Rozpočet:	18	Změnový rozpočet č.18 vícepráce s celoplošným vyrovnáním podlah	
Objednatel:	Vysoké učení technické v Brně Antonínská 548/1 60200 Brno		IČO: 00216305 DIČ: CZ00216305
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o. xxx xxx Zlín		IČO: xxx DIČ: CZ25301144
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			285 917,21
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			285 917,21
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		285 917,21 CZK
Základní DPH	21 %		60 042,61 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			345 959,82 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis rozpočtu: 18 - Změnový rozpočet č.18 vícepráce s celoplošným vyrovnáním podlah

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			-25 029,99	-9
96	Bourání konstrukcí	HSV			310 947,20	109
Cena celkem					285 917,21	100

Položkový rozpočet

S:	5204	Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI - B2 - etapa II
O:	B2	SO B2
R:	18	Změnový rozpočet č.18 vícepráce s celoplošným vyrovnaním podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-25 029,99
1	633811111	Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)	m2	-454,10000	55,12	-25 029,99

Dle SOD pol. č.30 : -673,87

-673,87000

skutečnost : 219,77

219,77000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				310 947,20
2	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	454,10000	352,00	159 843,20

Kombinovaná příprava podkladu - brokování, frézování a broušení povrchu, oprava výtlučků a prasklin :

B2-306, B2-307 : 108

108,00000

B2-305a, B-305b : 119,40

119,40000

B2-315, B-315a, B-315b, B316 : 109,90

109,90000

B2-317 : 116,80

116,80000

3	960000001	V místě dobetonovaných drážek lokální přešpachtlování s vložením zpevňující sklolaminátové tkaniny	m	41,00000	480,00	19 680,00
---	-----------	--	---	----------	--------	-----------

B2-306, B2-307 : 10

10,00000

B2-305a, B-305b : 15

15,00000

B2-315, B315a, B-315b, B-316 : 16

16,00000

4	960000002	Celoplošné provedení vyrovnávky z epoximalty s vložením zpevňující sklolaminátové tkaniny	m2	116,80000	780,00	91 104,00
---	-----------	---	----	-----------	--------	-----------

B2-317 : 116,8

116,80000

5	960000003	epoximalta tl.20mm	m2	24,00000	1 680,00	40 320,00
---	-----------	--------------------	----	----------	----------	-----------

Po vybourané dlažbě na chodbě doplnění podlahy

24,00000

vyrovnávací stěrkou z epoximalty v průměrné tl. 20mm :
24

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	5204	Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI - B2 - etapa II	
Objekt:	B2	SO B2	
Rozpočet:	19	Změnový rozpočet č.19 fixní bezpečnostní okna OV_08	
Objednatel:	Vysoké učení technické v Brně Antonínská 548/1 60200 Brno		IČO: 00216305 DIČ: CZ00216305
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o. xxx xxx Zlín		IČO: xxx DIČ: CZ25301144
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			44 000,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			44 000,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		44 000,00 CZK
Základní DPH	21 %		9 240,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			53 240,00 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			44 000,00	100
Cena celkem					44 000,00	100


Položkový rozpočet

S:	5204	Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI - B2 - etapa II
O:	B2	SO B2
R:	19	Změnový rozpočet č.19 fixní bezpečnostní okna OV_08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				44 000,00
1	64000001	Okno OV/08 - dle PD	ks	2,00000	22 000,00	44 000,00

Rekonstrukce a modernizace areálu FSI - Sekce 1 - II. etapa - objekt B2
Změnový list (Variace) 2


Rozpočet 2

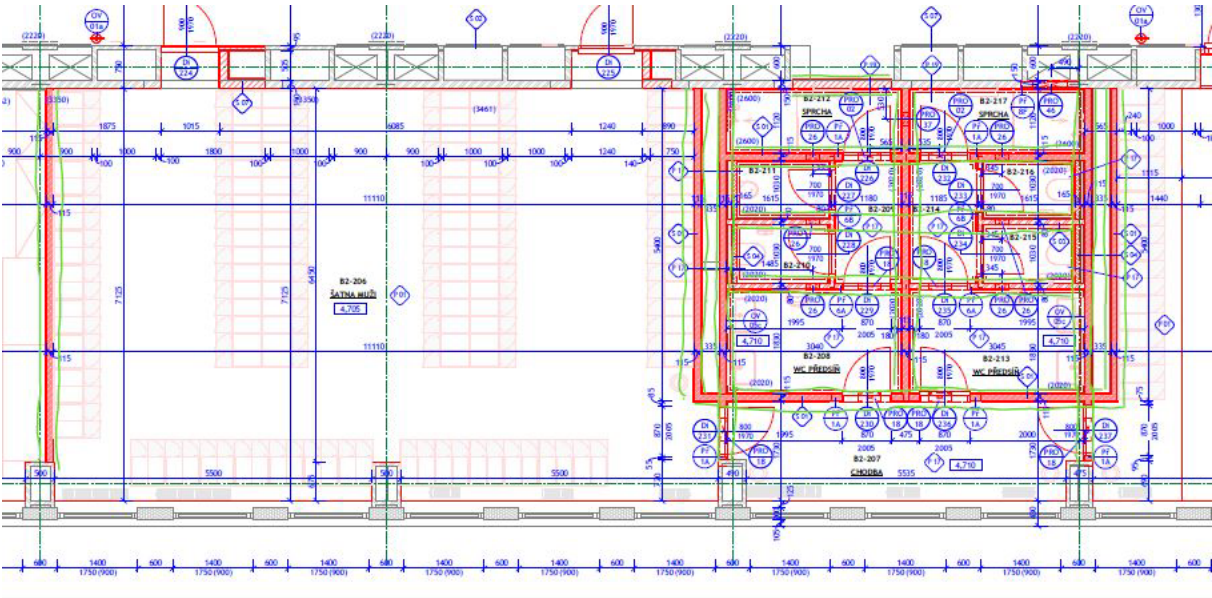

PROSTUPY STĚNAMI 2.NP EII				
ČÍSLO	VÝŠKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	SPODNÍ HRANA (mm)	POČET (ks)
PRO 02	100	400	2330	2
PRO 18	200	400	2330	4
PRO 25	230	230	2585	1
PRO 26	230	230	2635	5
PRO 29	130	230	2715	1
PRO 37	250	250	2625	1

LEGENDA KONSTRUKCI

- STÁVAJÍCÍ KON
- STÁVAJÍCÍ ŽELE
- NOVÉ KONSTR
- AKUSTICKÉ ZDÍ
- AKUSTICKÁ VÝPLŇ

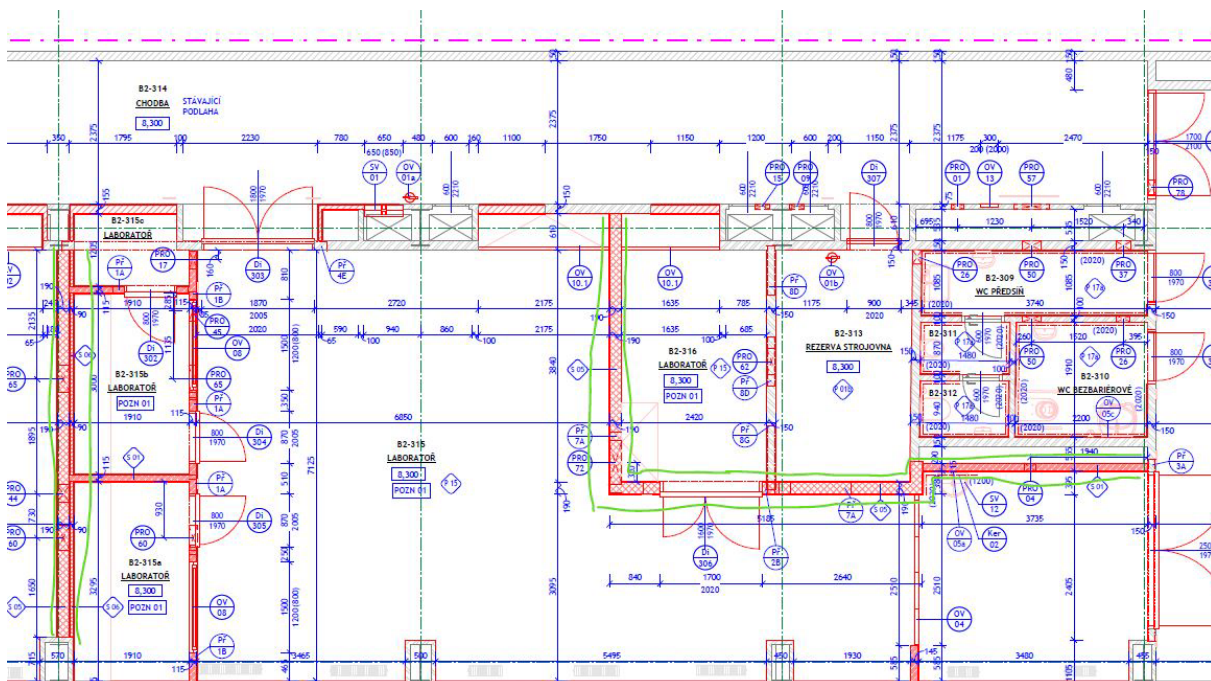

Rozpočet 11



Rozpočet 13




Rozpočet 14




Rozpočet 16



Rozpočet 17

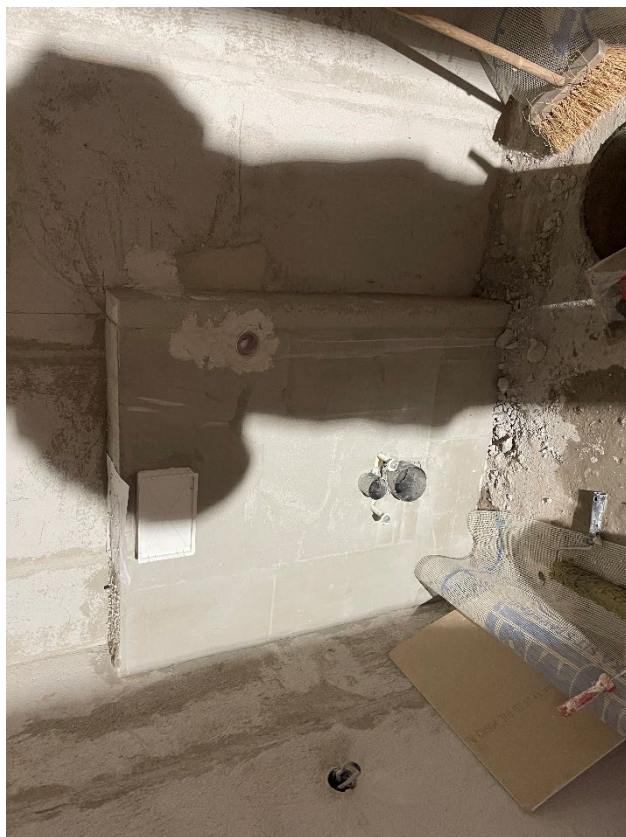

Rozpočet 18

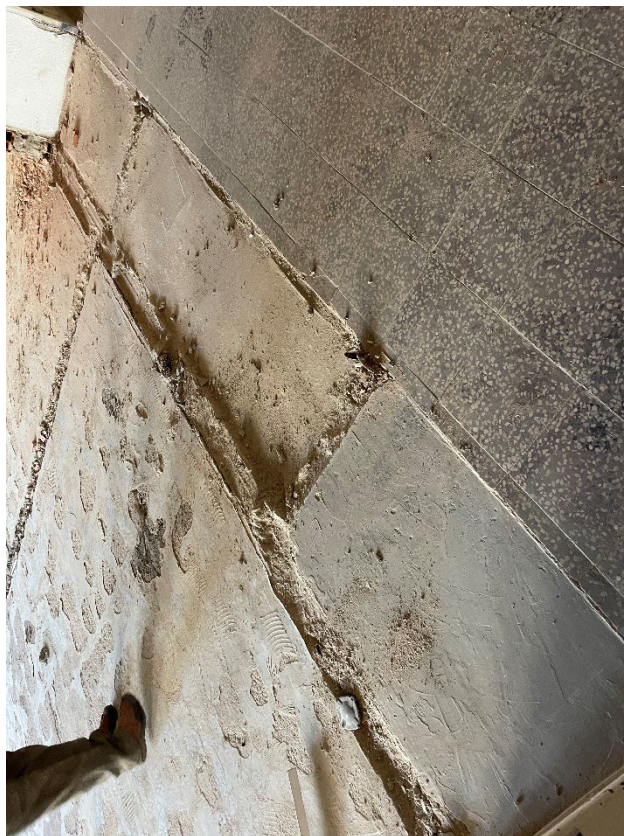

Rozpočet 19

