

Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**Občanský zákoník**“), mezi níže uvedenými stranami

(dále jen „**Smlouva**“)

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo:	Křížová 25, 225 08 Praha 5
Ústřední ředitel:	Mgr. František Boháček
Jednající:	Ing. Jan Halíř, ředitel sekce provozní
IČO:	00006963
DIČ:	neplátce
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	10006-127001/0710
ID datové schránky:	49kaiq3

(dále jen „**Objednatel**“)

a

PETROM STAVBY, a.s.

Sídlo:	Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10
Zastoupená/Jednající:	 předsedou představenstva
Zapsaná v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20765
IČO:	26769611
DIČ:	CZ26769611
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	4193102/0800
ID datové schránky:	6jks4we

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále v této Smlouvě společně označováni také jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě také jako „**Smluvní strana**“)

Preamble

1. Objednatel prohlašuje, že
 - je organizační složkou státu a správním orgánem, který zabezpečuje výběr pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, dále provádí zejména důchodové pojištění a zajišťuje agendu nemocenského pojištění;
 - splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
2. Zhotovitel prohlašuje, že
 - je podnikatelem dle ustanovení § 420 a násl. Občanského zákoníku;
 - splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;
 - se plně seznámil s rozsahem a povahou plnění dle této Smlouvy, s místem plnění, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění plnění dle této Smlouvy a disponuje takovými kapacitami (lidské zdroje, technické vybavení apod.) a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení plnění dle této Smlouvy nezbytné.
3. Tato Smlouva se uzavírá za účelem rekonstrukce budov Objednatele uvedených v čl. I. odst. 1. této Smlouvy, které po jejím dokončení budou sloužit jako administrativní budovy Okresní správy sociálního zabezpečení Most. Rekonstrukce bude provedena dle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „OSSZ Most, rekonstrukce budovy tř. Budovatelů“, vypracované generálním projektantem společností DPU REVIT s.r.o., v době zpracování projektu se sídlem 28. října 375/9, 110 00 Praha 1 – Staré Město, nyní se sídlem Běchovická 701/26, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 28711335, z března 2017 (dále jen „**Projektová dokumentace**“), a dokladové části Projektové dokumentace, která obsahuje stavební povolení s nabytím právní moci, ceduli stavba povolena, stanoviska vlastníků sousedních budov, vyjádření o existenci inženýrských sítí a vyjádření dotčených orgánů.

I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést svým jménem, na své náklady a nebezpečí pro Objednatele stavební práce spočívající v celkové rekonstrukci budov Objednatele, konkrétně pak budovy č. p. 1995 (dále také jen „**Pavilon C**“) a budovy č. p. 1987 (dále také jen „**Pavilon D**“), včetně souvisejících činností, např. obstarání kolaudace (dále jen „**Dílo**“).
2. Dílo zahrnuje také provedení ochranných opatření před účinky azbestu, provedení odborné likvidace nebezpečného odpadu (azbestu) a sanaci azbestových materiálů v souvislosti s výměnou prosklených fasád, vybudování nových výtahů, dodání a instalaci schodišťové plošiny, změnu dispozičního uspořádání, nové zdravotně technické instalace (vodovod a kanalizace), nové silnoproudé a slaboproudé rozvody, nové rozvody vytápění, chlazení, instalace vzduchotechniky, zateplení obvodového pláště, výměnu prosklených fasád, výměnu okenních a dveřních otvorů. Bližší specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy, v Příloze č. 2 této Smlouvy, v Příloze č. 3 této Smlouvy a v Příloze č. 4 této Smlouvy.
3. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele za řádně a včas provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu dle čl. III. této Smlouvy.
4. Dílo bude provedeno podpisem konečného předávacího protokolu.

5. Kromě podmínek stanovených v této Smlouvě je Zhotovitel povinen provádět Dílo dle podmínek stavebního povolení, zadávacích podmínek a nabídkou podanou Zhotovitelem jako uchazečem v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato Smlouva uzavřena (dále jen „**Zadávací řízení**“).

II. Čas a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen k provedení Díla v těchto termínech:

Předání a převzetí staveniště: do 14 dnů ode dne doručení oznámení Objednatele o nabytí účinnosti této Smlouvy obsahujícího výzvu Objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště Zhotoviteli, jež bude zasláno prostřednictvím e-mailu.

Zahájení prací: do 7 dnů od termínu předání a převzetí staveniště uvedeného výše, o zahájení prací je Zhotovitel povinen informovat Objednatele, a to prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu osob oprávněných zastupovat Objednatele ve věcech věcného plnění.

Dokončení prací vč. nabytí právních účinků kolaudačního souhlasu (případně právní moci kolaudačního rozhodnutí, bude-li probíhat kolaudační řízení):

do 650 dnů od termínu zahájení prací uvedeného výše.

Předání a převzetí Díla: 30. den od nabytí právních účinků kolaudačního souhlasu (případně právní moci kolaudačního rozhodnutí).

2. Bližší specifikace termínů pro provedení Díla je uvedena v podrobném harmonogramu Díla, který tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy. Termíny uvedené v Příloze č. 5 této Smlouvy nesmí být v rozporu s termíny uvedenými v odst. 1. tohoto článku této Smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení Díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku hospodářských poměrů Zhotovitele.
4. Zhotovitel potvrzuje, že lhůty a doby uvedené v této Smlouvě jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění jeho povinností vyplývajících z této Smlouvy.
5. Místem plnění jsou budovy Objednatele č. p. 1995 a č. p. 1987 na adrese tř. Budovatelů, 434 01 Most.

III. Cena a platební podmínky

1. Celková cena za provedení Díla činí **117.293.638,22 Kč bez DPH**, tzn. **141.925.302,25 Kč včetně DPH**, výše DPH činí **24.631.664,03 Kč**.
2. Bližší specifikace celkové ceny Díla je uvedena v Příloze č. 3 této Smlouvy.

3. V ceně dle odst. 1. tohoto článku této Smlouvy i v cenách uvedených v Příloze č. 3 této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při provádění Díla nebo v souvislosti s tím vynaloží, i náklady, jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných děl (staveb). Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení Díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid staveniště vč. zhotoveného Díla, veškerou dokumentaci pro provedení Díla (dílenské, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), splnění povinnosti dle čl. IV. odst. 35. této Smlouvy, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných ke kolaudaci Díla, náklady na cla, režie, mzdy, pojištění, poplatky, záborny, výkopová povolení, dočasné a trvalé skládky, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření, na vystavení pojistných smluv a bankovních záruk apod. a další náklady spojené s plněním podmínek stanovených v rozhodnutích příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných předpisů.
4. Celková cena Díla uvedená v odst. 1. tohoto článku této Smlouvy je cenou konečnou, maximální a nejvýše přípustnou. Cena může být překročena pouze v souvislosti se změnou sazby DPH mající vliv na cenu Díla nebo v případech uvedených v ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
5. V případě zvýšení ceny Díla dle ZZVZ v souladu s odst. 4. tohoto článku této Smlouvy musí Zhotovitel předložit Objednateli jako podklad pro dodatek k této Smlouvě oceněný soupis, ve kterém musí být práce a dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených v Příloze č. 3 této Smlouvy a pokud se dané práce a dodávky v Příloze č. 3 nevyskytují, pak jednotkovými cenami ÚRS CZ a.s. nebo RTS,a.s., vydanými v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít předchozích způsobů ocenění, bude výše ceny daných prací a dodávek stanovena Smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Oceněný soupis prací a dodávek musí být odsouhlasen zástupcem Objednatele [technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“)].
6. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr Zhotovitelem.
7. Cena bude Objednatelem do výše 95 % celkové ceny Díla hrazena na základě měsíčních daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem za předcházející kalendářní měsíc s výjimkou měsíců prosince až února následujícího kalendářního roku. Za měsíce prosinec až únor vystaví Zhotovitel společný daňový doklad (fakturu), a to v měsíci březnu. Přílohou každého daňového dokladu (faktury) musí být TDS podepsaný zjišťovací protokol, tj. oceněný soupis prací a dodávek Zhotovitelem skutečně provedených v daném měsíci (či měsících, jedná-li se o měsíce prosinec až únor), v členění po položkách dle Přílohy č. 3 této Smlouvy. Zjišťovací protokol musí být Zhotovitelem vypracován vždy do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny a musí být opatřen podpisem TDS stvrzujícím jeho správnost.
8. Daňový doklad (faktura) musí být rozdělen na jednotlivé stavební celky (objekty) v souladu s Projektovou dokumentací, které musí být dále rozděleny na stavební a další profesní části dle Projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen v předmětu daňového dokladu (faktury) uvést název akce, tj. „OSSZ Most - Rekonstrukce budovy, tř. Budovatelů“ – stavební práce a identifikační číslo 013V222003601.
9. Daňový doklad (faktura) musí být Objednateli doručen nejpozději do 10. dne měsíce následujícího po měsíci (či měsících, jedná-li se o měsíce prosinec až únor), v němž bylo provedeno fakturované plnění.
10. Smluvní strany sjednávají, že 5 % z celkové ceny Díla bude Objednatelem uhrazeno na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem po podpisu konečného předávacího protokolu.

11. Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení Objednateli.
12. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných a účinných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a dle této Smlouvy. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či opravě společně s odůvodněním vrácení, aniž se tak dostane do prodlení s úhradou oprávněně fakturované ceny; lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) Objednateli.
13. Cena Díla bude uhrazena bezhotovostním převodem z bankovního účtu Objednatele na bankovní účet Zhotovitele.
14. Za den úhrady oprávněně fakturované ceny se považuje datum, kdy byla částka připsána na bankovní účet Zhotovitele.
15. Platby budou probíhat výhradně v české měně (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
16. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli jakékoliv zálohy na cenu Díla.

IV. Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla s potřebnou péčí a Dílo provést v ujednaném čase v souladu s touto Smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen zajistit řádné provádění Díla a provádět Dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, českými technickými normami a harmonizovanými evropskými normami (případně evropskými normami, jejichž použití při provádění Díla přichází v úvahu) platnými a účinnými v době provedení Díla a v souladu s Přílohami této Smlouvy a pokyny Objednatele. Obdrží-li Zhotovitel od Objednatele pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm Objednatel trvá.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se s místem stavby (resp. místem plnění), stávajícím stavem Pavilonu C a Pavilonu D a s Projektovou dokumentací detailně a řádně seznámil již před podpisem této Smlouvy a garantuje, že je schopen Dílo řádně dokončit za podmínek touto Smlouvou stanovených, zejména ve sjednaném čase a za sjednanou cenu.
4. Objednatel je povinen před zahájením prací dle této Smlouvy seznámit Zhotovitele s vnitřními předpisy, jež Zhotovitel musí při provádění Díla dodržovat. Objednatel je rovněž povinen informovat Zhotovitele s dostatečným předstihem o změnách vnitřních předpisů, provozních změnách či jiných přijatých opatřeních, které mohou mít vliv na provádění Díla.
5. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat vnitřní předpisy Objednatele platné v místě plnění, s nimiž byl Objednatel seznámen v souladu s odst. 4. tohoto článku této Smlouvy.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se zásadami dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „**BOZP**“) a zavazuje se tyto zásady při provádění Díla dodržovat. Tento závazek je Zhotovitel povinen zajistit i u svých zaměstnanců, případně jiných osob jsoucích v obdobném postavení vůči Zhotoviteli, jakož i u svých poddodavatelů.
7. Zhotovitel je povinen zajistit ve vztahu k osobám, prostřednictvím kterých provádí Dílo (dále jen „**Pracovníci**“), dodržování obecně závazných pracovněprávních předpisů, a to zejména (nikoliv

však výlučně) předpisů upravujících mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, apod. Povinnost dle tohoto odstavce tohoto článku této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zajistit v celém svém dodavatelském řetězci.

8. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla neumožní výkon nelegální práce ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Závazek dle tohoto odstavce tohoto článku této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zajistit v celém svém dodavatelském řetězci.
9. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu trvání tohoto smluvního vztahu kontrolovat dodržování odst. 7. a odst. 8. tohoto článku této Smlouvy, a to prostřednictvím čestného prohlášení Zhotovitele. Zhotovitel je na základě výzvy Objednatele povinen předat mu do 5 pracovních dní od doručení výzvy čestné prohlášení týkající se dodržování odst. 7. a/nebo odst. 8. tohoto článku této Smlouvy.
10. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis podepsaný Smluvními stranami. Objednatel si vyhrazuje právo pověřit předáním staveniště TDS. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně závaznými právními předpisy, včetně uvedení kontaktu na odpovědné osoby Zhotovitele.
11. Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad ostrahu staveniště, jeho zabezpečení proti neoprávněnému vstupu třetích osob a neoprávněným zásahům a zajistí kontrolu vozidel vjíždějících a vyjíždějících na/ze staveniště, proškolení osob vstupujících a odcházejících na/ze staveniště a případně další bezpečnostní pokyny, které mu budou ze strany Objednatele písemně sděleny.
12. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor v místě plnění i dalších prostor dotčených prováděním Díla včetně veřejných komunikací mimo staveniště. Při neplnění této povinnosti je Objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi a jeho okolí na náklady Zhotovitele, a to i prostřednictvím třetí osoby.
13. Zhotovitel je povinen pro Pracovníky v rámci staveniště zajistit vlastními opatřeními a prostředky sociální zařízení.
14. Zhotovitel je povinen zajišťovat zařízení staveniště, dopravu, vykládku, nakládku a skladování materiálu, strojů a zařízení, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, a dalších věcí potřebných k provedení Díla na vlastní náklady a nebezpečí.
15. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním Díla (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody s lešením).
16. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré osvětlení a zábrany potřebné pro provádění prací, bezpečnostní a dopravní opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesené Zhotovitelem na staveniště, jakož i opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním Díla a osazení případného dopravního značení.
17. Zhotovitel je povinen provést veškeré úkony sloužící k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených činnostmi Zhotovitele, a to v souladu s právními předpisy.
18. Dnem předání staveniště Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené kontaminací půdy, odpadních vod či vodních toků ropnými nebo jinými produkty či látkami.
19. Veškerá zařízení staveniště vč. připojení na energie a média (el. energii, vodu, kanalizaci apod.) nezbytná pro provedení Díla si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady a nebezpečí. Na zařízení staveniště je Zhotovitel povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudační souhlasy, případně jiná povolení, jsou-li vyžadována, a předložit jejich kopii TDS do 5 dnů od

nabytí právní moci (nebo právních účinků) takových povolení. Bez potřebných povolení není Zhotovitel oprávněn zařízení staveniště vybudovat, případně provozovat.

20. Zhotovitel smí umístit na staveništi či jeho zařízení reklamní zařízení pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
21. Ke dni zahájení předávacího řízení musí být staveniště včetně provedeného Díla vyklizeno. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se Dílo za řádně ukončené a Objednatel není povinen Dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí Díla, ale budou prováděním Díla dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po dokončení Díla do původního stavu. Zhotovitel je však oprávněn ponechat v místě určeném Objednatelem stroje a zařízení, popř. materiál, potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení.
22. Zhotovitel je povinen dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů na stavbě a zákaz kouření mimo vymezené zóny, přičemž dodržování této povinnosti je Zhotovitel povinen zajistit i u svých zaměstnanců, případně jiných osob jsoucích v obdobném postavení vůči Zhotoviteli, jakož i u svých poddodavatelů.
23. Zhotovitel je povinen zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a nese odpovědnost za jejich porušení.
24. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta, požárního dozoru a výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny těchto osob.
25. Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady, které obdržel od Objednatele do uzavření této Smlouvy, a že je shledal vhodnými.
26. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část Objednatelem předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části Díla a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné odchylky a nutné změny oproti Projektové dokumentaci.
27. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné provádění Díla.
28. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli prohlášení o shodě na výrobky, které budou zabudovány do Díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.
29. Zhotovitel je při provádění Díla povinen použít pouze materiály a výrobky nejvyšší kvality, tj. ty, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Díla byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie a stálost vzhledu.
30. Zhotovitel nesmí při provádění Díla použít jiné materiály, technologie nebo provést jiné změny oproti Projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v Příloze č. 2 této Smlouvy, v Příloze č. 3 této Smlouvy a v Příloze č. 4 této Smlouvy.
31. Zhotovitel nesmí při provádění Díla použít žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu na vlastní náklady.
32. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v pracovních dnech v době od 7:00 hod. do 17:00 hod., případně v jiný čas po předchozí písemné dohodě na kontrolním dnu, a to tak, aby provádění Díla:

- a) bylo souladu s podmínkami uvedenými v dokladové části Projektové dokumentace, zejména v souladu s podmínkami stavebního povolení a s podmínkami smluv o právu k provedení stavby - souhlasy majitelů sousedních pozemků;
 - b) v co nejmenší míře omezovalo užívání okolních dotčených pozemků či staveb a veřejných prostranství;
 - c) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;
 - d) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí provádění Díla;
 - e) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů.
33. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby práce na Díle prováděly pouze osoby, které mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel je povinen Objednateli na základě písemné žádosti poskytnout doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k provádění Díla. Pokud doklady nebudou Objednateli předloženy do 5 dnů ode dne doručení žádosti nebo budou Objednatel odůvodněně shledány jako nedostatečné, musí Zhotovitel osobu, o jejíž doklady se jedná, odvolat a nahradit ji osobou, která výše uvedené požadavky splňuje.
34. Zhotovitel je povinen zabezpečit odbornou úroveň provádění Díla jako celku odpovědnou osobou či osobami s autorizací v těchto oborech: pozemní stavby, statika a dynamika staveb, technika prostředí staveb - specializace technická zařízení ve stupni autorizovaný inženýr (nebo technika prostředí staveb - specializace vytápění a vzduchotechnika ve stupni autorizovaný technik a specializace zdravotní technika ve stupni autorizovaný technik), technika prostředí staveb - specializace elektrotechnická zařízení ve stupni alespoň autorizovaný technik, požární bezpečnost staveb, technologická zařízení staveb, to vše ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen „**Zákon č. 360/1992 Sb.**“).
35. Během jakéhokoli přerušení provádění Díla nebo jeho části je Zhotovitel povinen v rozsahu stanoveném Objednatel, jinak v nezbytném rozsahu, zajistit ochranu pozastaveného Díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí a materiálu opatřeného k provedení Díla. Zhotovitel je v tomto případě také povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění Díla mohla vzniknout (konzervace Díla - stavby, opatření před propadnutím stanovených nebo poskytnutých lhůt atd.), přičemž o zamýšlených opatřeních je Zhotovitel povinen Objednatele předem písemně informovat.
36. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla zanést do dokumentace skutečného provedení stavby veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení Díla v Projektové dokumentaci, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen při předávacím řízení předat Objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby se zakreslením skutečného provedení Díla.
37. Ke kontrole prací a/nebo konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty, vyzve Zhotovitel písemně TDS nejméně 3 pracovní dny předem. Souhlas k zakrytí konstrukcí vydá TDS zápisem ve stavebním deníku. Ke kontrole zakrývaných prací a/nebo konstrukcí doloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů pro zakrývané práce a/nebo konstrukce, certifikáty, atesty apod. Zhotovitel je před zakrytím prací a/nebo konstrukcí povinen pořídit podrobnou a plně vypovídající fotodokumentaci zakrývané části Díla (stavby). V případě, že by po zakrytí prací došlo k znepřístupnění jiných částí Díla (stavby) a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží Zhotovitel ke kontrole stejné dokumenty ohledně těchto částí Díla (stavby).

Nevyzve-li Zhotovitel TDS ke kontrole, je povinen na jeho žádost odkrýt práce a/nebo konstrukce na svůj náklad. Nedostaví-li se TDS v dohodnutém termínu ke kontrole, může Zhotovitel pokračovat v provádění Díla. V případě, že TDS i přesto bude požadovat odkrytí zakrytých prací a/nebo konstrukcí, Zhotovitel tak učiní na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. Podrobný seznam zakrývaných prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut před zahájením prací a zapsán TDS do stavebního deníku.

38. V případě pochybnosti o správnosti zjišťovacího protokolu dle čl. III. odst. 7. této Smlouvy proběhne místní šetření, při němž je Zhotovitel povinen doložit, že práce obsažené ve zjišťovacím protokolu byly skutečně provedeny.
39. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín předání Díla. Rovněž je povinen navrhnout Objednateli změnu způsobu provádění Díla, je-li nezbytná.
40. Zhotovitel je povinen obstarat veškeré podklady, doklady a jiné dokumenty potřebné pro vydání kolaudačního souhlasu (případně i kolaudačního rozhodnutí) opravňujícího Objednatele k užívání Díla, resp. stavby (dále jen „**Doklady**“).
41. Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli kolaudační souhlas (případně kolaudační rozhodnutí), a to nejpozději v den následující po dni, kdy mu byl doručen.
42. Zhotovitel je povinen předat Objednateli a TDS ke kontrole kompletnosti veškerou Dokumentaci ve smyslu zkratky zavedené v čl. VII. odst. 4. této Smlouvy, a to do 10 kalendářních dnů ode dne doručení kolaudačního souhlasu (případně kolaudačního rozhodnutí) Zhotoviteli. Ke kontrole kompletnosti bude postačovat předložení Dokumentace v elektronické podobě a v 1 listinné podobě.
43. Zhotovitel je povinen do 1 měsíce od termínu zahájení prací uvedeného v čl. II. odst. 1. této Smlouvy předložit Objednateli vzorníky barev a vzorníky výrobků, které budou v rámci Díla instalovány (obklady, dlažby a povrchy podlah, dveře a výplně otvorů, prosklené fasády, kování, zásuvky, vypínače, osvětlovací tělesa, atd.). Objednatel je povinen Zhotoviteli oznámit svůj výběr nejpozději do 3 týdnů od převzetí vzorníků.
44. Zhotovitel je povinen po dobu provádění Díla až do jeho předání Objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození.
45. Objednatel, TDS či autorský dozor projektanta je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zhotovitel je povinen Objednateli či jeho zástupcům kontrolu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost, spočívající zejména v umožnění přístupu na staveniště. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny případné zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.
46. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajících z této Smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil na své náklady vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Nesplní-li Zhotovitel tuto svou povinnost ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatелеm, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
47. V případě, že poddodavatel Zhotovitele provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajících z této Smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů či v rozporu s pokyny Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat nahrazení tohoto poddodavatele a Zhotovitel je povinen tohoto poddodavatele nahradit jiným ve lhůtě s Objednatелеm písemně dohodnuté.
48. Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti předložit Objednateli nebo TDS veškeré požadované písemné doklady týkající se provádění Díla a doklady o stavebních hmotách a ostatním materiálu použitém pro provedení Díla.

49. Zhotovitel je povinen doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě zajišťovat v průběhu provádění Díla, nejpozději však k termínu předání a převzetí Díla, kdy je povinen je předat Objednateli.
50. Dojde-li při provádění Díla k potřebě neplánovaných změn, doplňků nebo rozšíření Díla, je Zhotovitel povinen na nutnost jejich provedení písemně ve stavebním deníku upozornit Objednatele. Tyto změny mohou být provedeny pouze po odsouhlasení Objednatelem na základě písemného dodatku k této Smlouvě podepsaného Smluvními stranami.
51. Zhotovitel je povinen při provádění Díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů obecně. Zhotovitel je povinen nakládat s odpady, separovat a ekologicky likvidovat veškerý odpad vzniklý v souvislosti s prováděním Díla na své náklady a v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Zhotovitel je povinen předat Objednateli při předání a převzetí Díla přehled o druzích a množství likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uložení nebo likvidace těchto odpadů. Veškeré odpady vzniklé při provádění Díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobcí materiálů či odvézt provozovateli sběru obalových materiálů.
52. Zhotovitel je povinen převést veškeré finanční prostředky získané za kovový odpad (zejména se jedná o vybourané a odstraňované ocelové konstrukce např. nosníky, zábradlí, konstrukce přístřešků, radiátory, armatury instalací) Objednateli. Doklady o likvidaci kovového odpadu je Zhotovitel povinen průběžně, nejpozději však do 30 dnů od vystavení každého jednotlivého vážního lístku, předávat Objednateli, který na základě těchto dokladů vystaví Zhotoviteli fakturu, na jejímž základě Zhotovitel fakturovanou částku uhradí na bankovní účet Objednatele uvedený ve faktuře.
53. Zhotovitel prohlašuje, že pravdivě doložil Objednateli před podpisem této Smlouvy, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a újmu na zdraví způsobenou Zhotovitelem Objednateli nebo třetím osobám v přímé souvislosti s prováděním Díla, a to ve výši minimálně 150.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost s maximální spoluúčastí Zhotovitele ve výši 5 % z této částky.
54. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění Díla bude dále pojištěn v následujícím rozsahu:
- a) pojištění věcných škod na Díle, které se vztahuje zejména na živelní škody, odcizení, škody, které si způsobí subjekty zúčastněné na zhotovení Díla navzájem (subjekty se rozumí Zhotovitel a jeho poddodavatelé), vandalismus, pád věci, náraz, škody způsobené neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou apod., ve výši minimálně odpovídající celkové ceně Díla včetně DPH na jednu pojistnou událost, s maximální spoluúčastí Zhotovitele ve výši odpovídající 5 % z této částky,
 - b) pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání zaměstnanců Zhotovitele zhotovujících Dílo,
 - c) pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a havarijní pojištění všech motorových vozidel, která budou užívána pro provádění Díla.
55. Výše uvedená pojištění je Zhotovitel povinen udržovat po celou dobu trvání této Smlouvy. V případě ukončení pojistné smlouvy je Zhotovitel povinen tuto včas nahradit jinou pojistnou smlouvou dle výše uvedeného, aniž by došlo k jakémukoli prodlení se závazkem být řádně pojištěn po celou dobu trvání této Smlouvy. Uzavření nového pojištění je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli předložením potvrzení o pojištění vydaného pojišťovnou nebo jiného obdobného dokladu, a to bez zbytečného odkladu od jeho uzavření. Objednatel je oprávněn kdykoli po dobu trvání této Smlouvy písemně vyzvat Zhotovitele k předložení potvrzení o pojištění vydaného pojišťovnou nebo jiného obdobného dokladu, kdy je Zhotovitel povinen jej doručit Objednateli do 7 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatelem. Porušení povinnosti podle tohoto odstavce této Smlouvy se považuje za podstatné porušení této Smlouvy Zhotovitelem.

56. Pojištěním v rozsahu dle odst. 54. písm. b) a písm. c) tohoto článku této Smlouvy musí disponovat i poddodavatelé Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje tuto povinnost u svých poddodavatelů zajistit.
57. Zhotovitel je povinen provádět Dílo za osobní účasti členů realizačního týmu uvedeného v Příloze č. 10 této Smlouvy, jimiž Zhotovitel prokázal svou kvalifikaci v Zadávacím řízení. Jakákoli změna člena realizačního týmu je možná pouze v závažných a odůvodněných případech (např. ukončení pracovního poměru člena realizačního týmu, dlouhodobá nemoc člena realizačního týmu apod.) a musí být předem projednána a písemně schválena oprávněnou osobou Objednatele ve věcech věcného plnění uvedené v čl. XIII. odst. 1. této Smlouvy. Zhotovitel je povinen nahradit člena realizačního týmu pouze takovou osobou, která splňuje požadavky stanovené Objednatelem v Příloze č. 10 této Smlouvy a v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení. O změně Přílohy č. 10 této Smlouvy nebude uzavírán dodatek k této Smlouvě. Změna Přílohy č. 10 této Smlouvy je účinná ode dne, kdy je Zhotoviteli doručeno písemné schválení nového znění Přílohy č. 10 této Smlouvy.
58. Zhotovitel je povinen dodržovat technologický postup stanovený v Projektové dokumentaci a v technických listech výrobků použitých při provádění Díla.
59. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění Díla držitelem osvědčení realizátora ETICS, tj. osvědčení o odborné způsobilosti k provádění vnějších kontaktních tepelně izolačních systémů s omítkou vydané certifikační autoritou [např. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., se sídlem Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, IČO: 00015679 (dále jen „**TZÚS**“)] a zahrnující povinnou evidenci probíhajících staveb a jejich nezávislou kontrolu, a tuto skutečnost kdykoli po dobu plnění této Smlouvy prokázat k výzvě Objednatele, a to tak, že doručí a předá Objednateli osvědčení do 15 pracovních dnů od doručení této výzvy. Porušení těchto povinností bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy. V případě, že v Zadávacím řízení předkládal toto osvědčení za Zhotovitele poddodavatel, je povinnost dle tohoto odstavce této Smlouvy splněna předložením osvědčení, jehož držitelem je tento poddodavatel.
60. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění Díla držitelem osvědčení o odborné způsobilosti k návrhu a provádění zabudování oken a vnějších dveří do stavby podle ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování vydaného certifikační autoritou (např. TZÚS) a zahrnující povinnou evidenci probíhajících staveb a jejich nezávislou kontrolu a tuto skutečnost kdykoli po dobu plnění této Smlouvy prokázat k výzvě Objednatele, a to tak, že doručí a předá Objednateli osvědčení do 15 pracovních dnů od doručení této výzvy. Porušení těchto povinností bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy.
61. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených daňových dokladů (faktur) za plnění poskytnutá při provádění Díla, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel je povinen přenést totožnou povinnost do dalších úrovní svého dodavatelského řetězce.

V. Stavební deník a kontrolní dny

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník dle ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen „**Stavební zákon**“), a podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen „**Vyhláška**“). Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli při předávacím řízení. Nesplní-li Zhotovitel povinnost vést stavební deník, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy.
2. V případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku je Zhotovitel povinen zajistit přístupnost průpisů.

3. Zhotovitel je povinen na základě žádosti TDS nebo oprávněné osoby Objednatele ve věcech věcného plnění dle čl. XIII. odst. 1. této Smlouvy bezodkladně předat úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
4. Zápisy ve stavebním deníku musí být čitelné. Zápisy ve stavebním deníku nenahrazují dodatky k této Smlouvě.
5. Zhotovitel je povinen 1x týdně provádět skenování zápisů ve stavebním deníku a tyto zápisy e-mailem zasílat Objednateli (na e-mailovou adresu oprávněné osoby ve věcech věcného plnění dle čl. XIII. odst. 1. této Smlouvy) a TDS.
6. Smluvní strany se dohodly, že budou až do předání Díla pravidelně svolávat kontrolní dny za účelem kontroly provádění Díla. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v zápisu o předání a převzetí staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne. V průběhu provádění stavebních prací bude kontrolní dny svolávat TDS, a to nejméně 4x měsíčně.
7. Kontrolních dnů se musí účastnit osoby oprávněné zastupovat Smluvní strany ve věcech věcného plnění, TDS, případně další vyžádané osoby. TDS je oprávněn vyžádat si na jednotlivém kontrolním dni nebo dnech i přítomnost dalších osob ze strany Zhotovitele, přičemž Zhotovitel je povinen jejich účast na kontrolním dni zajistit.
8. Smluvní strany jsou v odůvodněných případech oprávněny obrátit se na TDS s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní den. TDS je v takovém případě povinen svolat mimořádný kontrolní den nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení takového požadavku.
9. Z kontrolního dne musí být pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci Smluvních stran. Zjištěné vady a nedostatky při provádění Díla je Zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne.

VI. Kolaudace

1. Zhotovitel je povinen v zastoupení Objednatele obstarat a následně předat Objednateli kolaudační souhlas (případně kolaudační rozhodnutí) opravňující Objednatele k užívání Díla (stavby) nejpozději při zahájení předávacího řízení dle čl. VII. této Smlouvy.
2. Nejpozději do 10 dnů před podáním žádosti o kolaudační souhlas je Zhotovitel povinen předat TDS 2 vyhotovení všech Dokladů.
3. Zhotovitel je v rámci provádění Díla povinen obstarat v zastoupení Objednatele povolení stavebního úřadu k veškerým případným změnám Díla provedeným v souladu s touto Smlouvou.
4. Zhotovitel je povinen splnit veškeré podmínky uvedené v kolaudačním souhlasu (případně kolaudačním rozhodnutí), a to ve lhůtách stanovených Objednatel, stavebním úřadem nebo jiným správním orgánem, nejpozději však do předání Díla.
5. Zhotovitel je povinen si ke splnění výše uvedených povinností vyžádat od Objednatele písemnou plnou moc.
6. Zhotovitel je povinen Objednatele informovat o všech krocích, které v rámci výše uvedených řízení činí a zasílat Objednateli všechna rozhodnutí a usnesení příslušných orgánů týkajících se provádění Díla.

VII. Předání Díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit oprávněným osobám Objednatele ve věcech věcného plnění k jakému konkrétnímu datu proběhne předávací řízení, a to minimálně 5 pracovních dnů předem. S tímto oznámením předá Zhotovitel Objednateli Dokumentaci ve smyslu zkratky

zavedené v odst. 4. tohoto článku této Smlouvy.

2. Dílo musí být řádně provedeno, tedy včetně podpisu konečného předávacího protokolu, ve lhůtě dle čl. II. odst. 1. této Smlouvy (předání a převzetí Díla).
3. Zhotovitel je povinen písemně přizvat k předávacímu řízení TDS a na základě dohody s Objednatelům případně i autorský dozor projektanta.
4. Při předávání Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli 3 vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby včetně detailního zakreslení polohy i výšek tras rozvodů a vývodů a výrobní dokumentace (jak v listinné podobě, tak v elektronické podobě na CD ve formátu *.pdf a editovatelných formátech *.dwg, *.doc a *.xls), geodetického zaměření skutečného provedení Díla ve 3 písemných vyhotoveních v listinné podobě a ve 3 vyhotoveních v digitální formě na datovém nosiči ve formátech *.pdf, původním editovatelném formátu *.dgn (nebo obdobném) a formátu *.dwg, stavební deník/y, kompletní vypovídající fotodokumentaci zejména pak zakrývaných konstrukcí, veškeré potřebné doklady k výrobkům a zařízením, technické listy, vyplněné záruční listy, servisní knihy, návod/y k použití ke všem zařízením, prohlášení o shodě, atesty a protokoly o zkouškách Díla (např. revize a doklady o provedených zkouškách např. tlakové zkoušce, zkouškách těsnosti, revize zejména pak výchozí revize elektroinstalace), doklad o zaškolení obsluhy, provozní řád a Doklady (dále jen „**Dokumentace**“), a to v českém jazyce. Zhotovitel uděluje Objednateli oprávnění k výhradnímu výkonu práva užívat Dokumentaci v její původní i upravené podobě v souladu s ustanovením § 2358 a násl. Občanského zákoníku po celou dobu trvání majetkových autorských práv k Dokumentaci, bez územního a množstevního omezení, pro jakýkoli způsob užití a v souladu s jakýmkoli dalšími podmínkami této Smlouvy (dále jen „**Licence**“). Objednatel může udělit podlicenci v rozsahu Licence a/nebo může Licenci postoupit jakékoli třetí straně bez jakéhokoli omezení a Zhotovitel s tímto výslovně souhlasí. Na základě tohoto odstavce Zhotovitel nemá právo udělit licenci k Dokumentaci třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Objednatelě, a to ani částečně. Bude-li třeba užít Dokumentaci, k níž Zhotovitel není oprávněn uplatňovat majetková práva, Zhotovitel se zavazuje, že oprávnění k výkonu těchto majetkových práv získá od oprávněných třetích stran, včetně práva udělit podlicenci a postoupit licenci k této Dokumentaci Objednateli. V tomto případě Zhotovitel uděluje Objednateli podlicenci k této Dokumentaci třetích stran ve stejném rozsahu a za stejných podmínek, za kterých Zhotovitel získal tuto (pod)licenci od třetích stran. Licence podle této Smlouvy má být použita v nejširší možné míře, kterou umožňují právní předpisy České republiky, nejen pro Dokumentaci, ale také pro předměty práv k nehmotným statkům včetně know-how, vynálezů, ochranných známek, užitných vzorů, průmyslových vzorů, zlepšovacích návrhů apod., vytvořených Zhotovitelem v souvislosti s prováděním Díla (dále jen „**Předměty práv k nehmotným statkům**“). Zhotovitel tímto uděluje Licenci také k Předmětům práv k nehmotným statkům. Odměna za poskytnutí Licence je zahrnuta v ceně Díla. Objednatel není povinen Licenci využít.
5. Není-li uvedeno jinak, veškerá Dokumentace bude předána Objednateli ve 2 originálních kompletních vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na datovém nosiči ve formátu *.pdf.
6. Zhotovitel je v rámci předávacího řízení dále povinen předat Objednateli originál bankovní záruky za kvalitu Díla (resp. předání této bankovní záruky je podmínkou pro zahájení předávacího řízení).
7. Po skončení předávacího řízení bude o předání a převzetí Díla vyhotoven předávací protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci Smluvních stran a ve kterém:
 - a) bude uvedeno, že předávané Dílo je bez jakýchkoliv výhrad Objednatelě, tedy bez jakýchkoliv vad a nedodělků, pokud se Smluvní strany nedohodnou, že Dílo bude převzato i s drobnými vadami, nebránícími užívání Díla a bude uvedena lhůta k jejich odstranění, přičemž v takovém případě se bude jednat o konečný předávací protokol,

nebo

- b) bude uveden soupis zjištěných vad a nedodělků včetně vyjádření Zhotovitele k vadám a nedodělkům a lhůta k jejich odstranění, přičemž v takovém případě se bude postupovat dle odst. 8. tohoto článku této Smlouvy a Zhotovitel se v případě uplynutí lhůty pro předání a převzetí Díla uvedené v čl. II. odst. 1. této Smlouvy ocitá v prodlení.
8. V případě, že Dílo bude vykazovat jakékoliv vady či nedodělky, určí Objednatel Zhotoviteli lhůtu k jejich odstranění, která nebude delší než 15 dnů, a Zhotovitel je povinen v této lhůtě vytčené vady a nedodělky odstranit. Soupis vad a nedodělků i lhůta stanovená Objednatelům se uvedou do předávacího protokolu, který podepíší zástupci Smluvních stran. Po uplynutí této lhůty bude zahájeno nové předávací řízení dle tohoto článku této Smlouvy.
9. Vadou se pro účely této Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla stanovených Projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy.
10. Předávací protokol musí obsahovat alespoň identifikační údaje Zhotovitele, poddodavatelů a Objednatele, stručný popis Díla, místo plnění a zhodnocení jakosti Díla, dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště (pokud jde o stroje a zařízení, popř. materiál, potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení), termín, od kterého počíná v souladu s touto Smlouvou běžet záruční doba, seznam předaných Dokumentů, soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve 3 stejnopisech podepsaných Smluvními stranami, z nichž 1 obdrží Zhotovitel a 2 Objednatel.
11. V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v předávacím protokolu i důvody, pro které odmítá Dílo převzít.

VIII.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel před podpisem této Smlouvy doložil Objednateli, že sjednal s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve prospěch Objednatele bankovní záruku za řádné provedení Díla s tímto obsahem:
- Banka prohlašuje v záruční listině, že uspokojí Českou republiku – Českou správu sociálního zabezpečení, se sídlem: Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5, IČO: 00006963 (Objednatel) až do výše 11.729.364,-Kč, a to v případě, že Zhotovitel nesplní závazky vyplývající ze záruky za řádné provedení Díla dle této Smlouvy.
2. Zhotovitel předložil před podpisem této Smlouvy Objednateli originál bankovní záruky za řádné provedení Díla (tj. za dodržení smluvních podmínek a času plnění) ve výši 10 % celkové ceny Díla bez DPH dle čl. III. odst. 1. této Smlouvy, tj. 11.729.364,- Kč. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy. Právo z bankovní záruky za řádné provedení Díla je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neplní předmět této Smlouvy, nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění Díla podle čl. II. odst. 1. této Smlouvy, neodstraní jednotlivé vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu ve stanoveném termínu, neuhradí Objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této Smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 10 pracovních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna Objednatelům nejpozději do 2 týdnů po podpisu konečného předávacího protokolu Smluvními stranami.
3. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z porušení kterékoli z povinností Zhotovitele dle předchozího odstavce tohoto článku této Smlouvy.

4. Zhotovitel dále předá Objednateli bankovní záruku za kvalitu Díla ve výši 5 % celkové ceny Díla bez DPH dle čl. III. odst. 1. této Smlouvy, tj. 5.864.682,- Kč. Bankovní záruka bude v plné výši platná po celou dobu trvání záruční doby. Objednatel záruku uvolní po uplynutí její platnosti, na základě písemné žádosti Zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu Díla je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu s touto Smlouvou, Servisní smlouvou uzavřenou na základě Zadávacího řízení (dále jen „**Servisní smlouva**“) nebo neuhradí Objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle této Smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši záruky, vždy nejpozději do 10 pracovních dnů od jejího úplného vyčerpání.
5. Bankovní záruky dle tohoto článku této Smlouvy musí být neodvolatelné, bezpodmínečné, opakovaně čerpatelné, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči Objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první písemnou žádost Objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. V případě, že bude bankovní záruka čerpána a toto bude mít za následek zánik bankovní záruky, zavazuje se Zhotovitel k poskytnutí další jistoty v podobě bankovní záruky za podmínek uvedených v příslušných odstavcích tohoto článku této Smlouvy.
6. Bankovní záruky poskytnuté podle podmínek této Smlouvy musí být vydány bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. V záruční listině, smlouvě s bankou či jiném pro Zhotovitele i banku závazném dokumentu, musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této Smlouvy nezabavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky, Zhotovitel je rovněž povinen s bankou sjednat, že se banka předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.
7. Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu listinného vyhotovení záruční listiny anebo záruční listiny v elektronické podobě obsahující náležitosti dohodnuté v této Smlouvě. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti podle této Smlouvy.

IX.

Nebezpečí škody a vlastnické právo

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání Díla Objednateli a řádného předání staveniště Objednateli nebezpečí škody na:
 - a) Díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných prováděním prací dotčených částech, a
 - b) plochách, případně stavebních objektech a zařízeních umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, sousedních objektech, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, pokud nebude v jednotlivých případech písemně dohodnuto jinak.
2. Zhotovitel nese do doby podpisu konečného předávacího protokolu nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení Díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím Díla, a které jsou či byly použity k provedení Díla, a jimiž jsou zejména:
 - a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
 - b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení Díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo

- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění Díla či jeho části.
3. Vlastnické právo k Dokumentaci přechází na Objednatele dnem převzetí příslušné Dokumentace.
4. Vlastníkem Díla je od počátku jeho provádění Objednatel. Zhotovitel je vlastníkem věcí, které opatřil k provedení Díla až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí Díla (stavby). Instalací či zabudováním výše uvedených věcí včetně zařízení a vybavení do Díla (stavby) se tyto instalované či zabudované věci stávají bezvýhradně majetkem Objednatele a žádná osoba nemá právo s nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu Objednatele, a to ani v těch případech, že Zhotovitel doposud neuhradil dodávky, služby či stavební práce svým poddodavatelům, jež jsou předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných věcí.

X.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Odpovědnost za vady a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanovením § 2615 a násl. tohoto zákona.
2. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v době jeho předání Objednateli mít vlastnosti stanovené platnými a účinnými právními předpisy Evropské unie a České republiky, Projektovou dokumentací, ČSN, ČSN-EN, pravomocným stavebním povolením a touto Smlouvou včetně jejích příloh, bude prosté jakýchkoli vad a dále bude mít vlastnosti v první jakosti kvality provedení, bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí a že po záruční dobu bude způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si nejméně po tuto dobu zachová své vlastnosti v souladu s touto Smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli záruku za jakost Díla v délce 60 měsíců. Na instalované výtahy a schodišťovou plošinu (společně dále jen „**Zařízení**“) je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli záruku za jakost v délce 60 měsíců. Pro výrobky a zařízení tvořící součást Díla, vyjma Zařízení, na něž poskytuje výrobce záruku kratší, platí záruka výrobce, minimálně však 24 měsíců. Seznam výrobků a zařízení s kratší záruční dobou předá Zhotovitel Objednateli v listinné podobě nejpozději v termínu předání a převzetí Díla. Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu konečného předávacího protokolu.
4. Odstraňování záručních vad Zařízení je upraveno v Servisní smlouvě. Ujednání odst. 5. až odst. 18. tohoto článku této Smlouvy se vztahují na odstraňování záručních vad Díla s výjimkou záručních vad Zařízení.
5. V případě výskytu záruční vady je Objednatel povinen zaslat Zhotoviteli písemné vytčení (oznámení) vady na adresu sídla Zhotovitele, popřípadě prostřednictvím datové schránky. Písemné vytčení (oznámení) vady bude obsahovat označení vady nebo oznámení, jak se vada projevuje, případně požadavek na způsob odstranění (kdy tento může Objednatel měnit i bez souhlasu Zhotovitele), a lhůtu k odstranění vady, která nebude delší než 20 dnů ode dne doručení písemného vytčení (oznámení) vady, není-li dále uvedeno jinak. S ohledem na povahu vady lze ve výjimečných důvodných případech stanovit i lhůtu delší, tato však musí být písemně odsouhlasena Smluvními stranami. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění vady nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení oznámení vady, bude-li to v daném případě technicky možné.
6. V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání Díla) je Zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vady ihned (nejpozději však do 24 hodin) po doručení oznámení havarijní vady a práce je povinen provést do 72 hodin od okamžiku doručení oznámení havarijní vady. Zhotovitel je v případě havarijní vady povinen učinit opatření, které zabrání zhoršování havarijního stavu, a to nejpozději do 12 hodin od doručení oznámení havarijní vady.

7. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu ve lhůtě dle požadavku Objednatele specifikovaného v odst. 5. tohoto článku této Smlouvy, či ve lhůtě písemně odsouhlasené Smluvními stranami v souladu s odst. 5. tohoto článku této Smlouvy nebo ve lhůtě dle odst. 6. tohoto článku této Smlouvy, pokud jde o havarijní vadu.
8. Zhotovitel je povinen v den odstranění vady předat Objednateli veškeré nové, případně opravené doklady či dokumentaci vztahující se k opravené, případně vyměněné části Díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování Díla.
9. Odstranění oznámené vady bude potvrzeno akceptačním protokolem, který bude podepsán oprávněnými zástupci Smluvních stran a ve kterém:
 - a) bude uvedeno, že oznámená vada byla odstraněna, přičemž v takovém případě se bude jednat o konečný akceptační protokol,

nebo
 - b) bude uveden soupis zjištěných vad a nedodělků a lhůta k jejich odstranění, přičemž v takovém případě určí Objednatel Zhotoviteli lhůtu k jejich odstranění, která nebude delší než 7 dnů, a Zhotovitel je povinen v této lhůtě oznámené vady odstranit. Soupis vad a nedodělků i lhůta stanovená Objednatelem se uvedou do akceptačního protokolu, který podepíší zástupci Smluvních stran. Po uplynutí této lhůty bude zahájeno nové akceptační řízení dle tohoto článku této Smlouvy. Zhotovitel se v případě uplynutí lhůty pro odstranění oznámené vady ocitá v prodlení.
10. V akceptačním protokolu bude uveden čas zahájení prací na odstranění záruční vady a v případě havarijní záruční vady nad rámec toho také čas provedení prací a čas provedení opatření, které zabrání zhoršování havarijního stavu.
11. Po dobu od doručení oznámení vady Díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady Zhotovitelem, tj. podpisu konečného akceptačního protokolu dle odst. 9. písm. a) tohoto článku této Smlouvy Smluvními stranami, neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý i započatý kalendářní den.
12. V případě odstranění vady Díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba v délce dle odst. 3. tohoto článku této Smlouvy, a to ode dne podpisu konečného akceptačního protokolu dle odst. 9. písm. a) tohoto článku této Smlouvy Smluvními stranami.
13. Smluvní strany se dohodly, že:
 - a) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad Díla v termínech dle této Smlouvy; a/nebo
 - b) neodstraní-li Zhotovitel oznámené vady Díla či jeho části ve lhůtě dle této Smlouvy; a/nebo
 - c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím lhůty k odstranění vad Díla, že vadu neodstraní; a/nebo
 - d) je-li ze všech okolností zřejmé, že Zhotovitel oznámené vady ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě neodstraní,má Objednatel právo nechat vadu odstranit třetí osobou a Zhotovitel je povinen náklady na odstranění vady Objednateli uhradit.
14. Zhotovitel je povinen odstranit vady na své náklady tak, aby Objednateli nevznikly žádné další náklady, v opačném případě tyto uhradí Zhotovitel.

15. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené užíváním Díla jiným způsobem, než pro jaký je určeno. Záruka za jakost se nevztahuje na škody způsobené jinými osobami, špatnou údržbou Díla Objednatelem nebo živelnou pohromou.
16. Záruka za jakost není podmíněna uzavřením servisních smluv na provádění běžné údržby Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.
17. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost nezanikají odstoupením kterékoli ze Smluvních stran od této Smlouvy.
18. O průběhu odstraňování záručních vad bude Objednatelem pořizován písemný zápis ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 stejnopis obdrží každá ze Smluvních stran.

XI.

Sankční ujednání a náhrada škody

1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním termínu předání a převzetí Díla dle čl. II. odst. 1. této Smlouvy, a to ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním termínu předání a převzetí staveniště a termínu zahájení prací podle čl. II. odst. 1. této Smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů (milníků, uzlových bodů) dle Přílohy č. 5 této Smlouvy, a to ve výši 15.000,- Kč pro každý takový případ prodlení.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu v případě, že při provádění Díla dojde k porušení českých technických norem a harmonizovaných evropských norem platných a účinných v době provedení Díla, a to ve výši 20.000,- Kč za každý zjištěný případ.
5. V případě, že nebudou dodržovány zásady BOZP ve smyslu čl. IV. odst. 6. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení.
6. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč v případě prodlení Zhotovitele s předáním čestného prohlášení dle čl. IV. odst. 9. této Smlouvy Objednateli, a to za každý i započatý den prodlení.
7. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč v případě, že se čestné prohlášení dle čl. IV. odst. 9. této Smlouvy ukáže jako nepravdivé.
8. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu v případě, že Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole prací a/nebo konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty, a tato nebude provedena z důvodů nepřipravenosti na straně Zhotovitele, a to ve výši 1.000,- Kč za každou i započatou hodinu přítomnosti TDS v místě plnění.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu v případě, že dojde ke znečištění staveniště a prostor v místě plnění i dalších prostor dotčených prováděním Díla odpady, a to ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu v případě, že dojde k porušení zákazu požívání alkoholických nápojů na stavbě a zákazu kouření mimo vymezené zóny, a to ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.

11. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý nedostatečně zapsaný den ve stavebním deníku, tj. v případech, kdy stavební deník není veden dle Stavebního zákona.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu při nedodržení termínu vyklizení staveniště stanovenému v předávacím protokolu, a to ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
13. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu při porušení povinnosti Zhotovitele doručit potvrzení o pojištění nebo jiného obdobného dokladu dle čl. IV. odst. 55. této Smlouvy, a to ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
14. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu v případě porušení povinnosti provádět Dílo za osobní účasti členů realizačního týmu uvedeného v Příloze č. 10 této Smlouvy dle čl. IV. odst. 57. této Smlouvy, a/nebo tento člen přestane splňovat stanovené požadavky, a to ve výši 30.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
15. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za porušení povinnosti dle čl. IV. odst. 58. této Smlouvy ve výši 20.000,- Kč, a to za každé takové porušení.
16. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu při porušení povinnosti Zhotovitele doručit osvědčení dle čl. IV. odst. 59. této Smlouvy, a to ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
17. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu při porušení povinnosti Zhotovitele doručit osvědčení dle čl. IV. odst. 60. této Smlouvy, a to ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
18. V případě, že bylo Dílo převzato s drobnými vadami nebránícími užívání Díla, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu v případě prodlení se splněním povinnosti odstranit tyto vady v termínu uvedeném v předávacím protokolu, a to ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení za každou takovou vadu.
19. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nedodržení lhůty pro odstranění vad a nedodělků dle čl. VII. odst. 8. této Smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení pro každou jednotlivou vadu či nedodělek.
20. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu pro případ porušení povinnosti dle čl. X. odst. 5. této Smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení za každý jednotlivý případ.
21. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu pro případ porušení jakékoli povinnosti dle čl. X. odst. 6. této Smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení za každý jednotlivý případ.
22. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za nedodržení postupů uvedených v Přílohách č. 6 - 9 této Smlouvy, a to za každý zjištěný případ.
23. Smluvní pokuty mohou být libovolně kombinovány, tzn., uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
24. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením smluvní povinnosti Zhotovitelem, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.
25. Jakékoli sankce vzniklé v souvislosti s prováděním Díla Zhotovitelem, které budou uděleny Objednateli, mohou být v plné výši započteny proti neuhrazeným daňovým dokladům (fakturám).

26. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty Zhotoviteli.
27. V případě prodlení s úhradou smluvní pokuty uhradí Zhotovitel Objednateli úrok z prodlení určený nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích (dále jen „**Nařízení**“).
28. V případě prodlení s úhradou oprávněně vystaveného daňového dokladu (faktury) uhradí Objednatel Zhotoviteli z nezaplacené částky úrok z prodlení ve výši určené Nařízením.
29. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli škodu, kterou mu způsobil porušením povinnosti dané touto Smlouvou nebo v souvislosti s plněním této Smlouvy, včetně případů, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané touto Smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Jakékoliv omezení výše či druhu náhrady škody není přípustné. Škoda se hradí v penězích, případně uvedením do předešlého stavu, je-li to možné, podle volby Objednatele v každém konkrétním případě.

XII.

Ukončení Smlouvy

1. Smluvní strany mohou tuto Smlouvu, resp. závazek touto Smlouvou založený, ukončit vzájemnou dohodou. Tato dohoda musí být písemná a podepsaná oprávněnými zástupci Smluvních stran, jinak je neplatná.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy z důvodů uvedených v této Smlouvě a dále v souladu s ustanovením § 2001 a násl. Občanského zákoníku. Odstoupení od této Smlouvy je možné mimo jiné v důsledku podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem. Podstatným porušením této Smlouvy se v tomto případě rozumí zejména porušení povinnosti ve smyslu ustanovení § 2002 Občanského zákoníku a dále zejména porušení povinnosti dle čl. IV. odst. 46. této Smlouvy; porušení povinnosti dle čl. IV. odst. 55. této Smlouvy; provedení změny člena realizačního týmu v rozporu s čl. IV. odst. 57. této Smlouvy; porušení povinnosti dle čl. IV. odst. 59. této Smlouvy; porušení povinnosti dle čl. IV. odst. 60. této Smlouvy; porušení povinnosti dle čl. V. odst. 1. této Smlouvy; opakované nebo dlouhodobé porušování jakékoli povinnosti dle čl. IV. této Smlouvy. Za opakované se považuje porušení stejné povinnosti 3x. Za dlouhodobé se považuje porušování konkrétní povinnosti po dobu delší než 10 dní.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy také v případě, kdy nastane kterákoliv z následujících situací:
 - a) Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo
 - b) insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku Zhotovitele ve smyslu § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) (dále jen „**Insolvenční zákon**“); nebo
 - c) Zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu ve smyslu § 98 Insolvenčního zákona; nebo
 - d) bylo-li zahájeno insolvenční řízení vůči Zhotoviteli a insolvenční soud nerozhodne o takovém insolvenčním návrhu do 3 měsíců ode dne zahájení insolvenčního řízení; nebo
 - e) Zhotovitel přijal rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení (vyjma případů sloučení nebo splynutí); nebo

- f) insolvenční soud prohlásí konkurs na majetek Zhotovitele; nebo
 - g) příslušný správní orgán (inspektorát práce, úřad práce, Policie České republiky, aj.) shledá, že Zhotovitel nedodržuje ve vztahu k Pracovníkům obecně závazné pracovněprávní předpisy (viz čl. IV. odst. 7. této Smlouvy) a/nebo shledá, že Zhotovitel umožnil výkon nelegální práce ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (viz čl. IV. odst. 8. této Smlouvy).
- 4. Odstoupením od této Smlouvy se závazek zrušuje ke dni doručení odstoupení.
 - 5. Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od této Smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů dle ustanovení § 2005 Občanského zákoníku.
 - 6. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet doručením výpovědi Zhotoviteli.

XIII. Oprávněné osoby

- 1. Každá ze Smluvních stran jmenuje oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu ve smluvních, obchodních záležitostech a v záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy:

Ve věcech smluvních:

Za Objednatele: [redacted]
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Za Zhotovitele: [redacted] tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Ve věcech věcného plnění, oprávněné k jednání o všech záležitostech souvisejících s prováděním Díla, včetně podpisu předávacího protokolu:

Za Objednatele: [redacted]
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted]
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Za Zhotovitele: [redacted] tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

- 2. Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni jednostranně měnit osoby uvedené v odst. 1. tohoto článku této Smlouvy a rozsah jejich oprávnění jednat za Smluvní strany. O změně jsou povinni vždy písemně informovat druhou Smluvní stranu. Změna je vůči druhé Smluvní straně účinná od okamžiku doručení oznámení o změně osoby oprávněné jednat za Smluvní stranu.

XIV. Poddodavatelé

1. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za plnění prováděná poddodavatelem se všemi z toho plynoucími důsledky, a to tak, jako by plnil sám.
2. Bude-li část Díla prováděna prostřednictvím poddodavatele, kterým Zhotovitel prokazoval kvalifikaci, musí Zhotovitel zajistit, že se tento poddodavatel bude podílet na provádění Díla v tom rozsahu, v jakém prokázal kvalifikaci.
3. Přehled poddodavatelů, včetně částí Díla, které bude Zhotovitel prostřednictvím poddodavatele provádět, je uveden v Příloze č. 11 této Smlouvy.
4. Ke změně poddodavatele, pomocí něhož Zhotovitel prokazoval v Zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít pouze ve výjimečných případech. Nový poddodavatel však musí splňovat kvalifikaci ve stejném rozsahu jako ten, jehož nahrazuje.
5. Zhotovitel smí změnit poddodavatele pro provedení části Díla pouze po předchozím písemném souhlasu oprávněné osoby Objednatele ve věcech věcného plnění dle čl. XIII. odst. 1. této Smlouvy. Objednatel nebude souhlas bezdůvodně odpírat. Změna poddodavatele je účinná ode dne, kdy je Zhotoviteli doručeno písemné schválení této změny Objednatelem. O změně poddodavatelů, resp. změně Přílohy č. 11 této Smlouvy, nebude uzavírán dodatek k této Smlouvě.

XV. Závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu této Smlouvy Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Objednatelem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nebo ke dni, kdy bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, a to dle toho, který z těchto okamžiků nastane později. Nedojde-li ke Stanovení výdajů na financování předmětné akce ani do 180 kalendářních dnů ode dne nabytí platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší. Smluvní strany nejsou v takovém případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi Smluvními stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění by mohla druhá Smluvní strana požadovat.
2. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uveřejněna na profilu zadavatele – Objednatele, v registru smluv a na internetových stránkách Objednatele. Souhlas s uveřejněním podle předchozí věty se nevztahuje na údaje, které jsou obchodním tajemstvím podle ustanovení § 504 Občanského zákoníku, na údaje, jejichž uveřejnění brání právní předpisy o ochraně osobních údajů, jakož i na údaje, které jsou chráněny před uveřejněním podle jiných právních předpisů.
3. Smluvní strany prohlašují, že Zhotovitel sdělil Objednateli před podpisem této Smlouvy, zda jsou informace uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách obchodním tajemstvím Zhotovitele ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku či nikoliv. V případě, že by Zhotovitel trval na tom, že některý údaj obsažený v této Smlouvě a jejích přílohách je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Zhotovitel.

4. Zhotovitel (včetně případných poddodavatelů) souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této Smlouvy s tím, že se Zhotovitel podrobí této kontrole, a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) výše uvedeného zákona. Zhotovitel se zavazuje zajistit tento souhlas i u všech svých poddodavatelů.
5. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna písemně a druhé Smluvní straně doručena buď doporučeným dopisem na adresu sídla, prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem, není-li v této Smlouvě stanoveno nebo mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.
6. Smluvní strany se dohodly na tom, že veškerá komunikace bude probíhat výhradně v českém jazyce. Veškeré dokumenty dle této Smlouvy budou vyhotoveny v českém jazyce.
7. Stane-li se některé z ujednání této Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebude to mít vliv na platnost a účinnost ujednání ostatních a na platnost a účinnost této Smlouvy jakožto celku. Neplatné nebo neúčinné ujednání bude nahrazeno po vzájemné dohodě Smluvních stran takovým ujednáním, které bude odpovídat svým účinkem co nejbližší původnímu záměru a účelu neplatného či neúčinného ujednání v ekonomickém i právním smyslu.
8. Práva a povinnosti výslovně v této Smlouvě neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
9. Zhotovitel není bez písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit práva ze smluvního vztahu založeného touto Smlouvou na třetí osobu.
10. Smluvní strany se dohodly na tom, že Zhotovitel není oprávněn činit jednostranná započtení svých pohledávek vzniklých na základě této Smlouvy či v souvislosti s ní vůči jakýmkoli pohledávkám Objednatele.
11. V případě rozporu ujednání této Smlouvy s ujednáními obsaženými v přílohách této Smlouvy či jiných dokumentech upravujících práva a povinnosti Smluvních stran (např. obchodní podmínky) mají přednost ujednání této Smlouvy.
12. Smluvní strany se dohodly, že se pro účely této Smlouvy nepoužije ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.
13. Případné spory vyplývající z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve řešit dohodou. Pokud se Smluvní strany nedohodnou, bude spor řešen před věcně a místně příslušným obecným soudem České republiky. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
14. Tato Smlouva může být měněna pouze na základě dohody Smluvních stran, a to ve formě písemně vyhotoveného a vzestupně číslovaného dodatku podepsaného Smluvními stranami.
15. Tato Smlouva je uzavřena elektronicky a je podepsaná osobou oprávněnou jednat za Objednatele kvalifikovaným elektronickým podpisem a osobou oprávněnou zastupovat Poskytovatele uznávaným elektronickým podpisem.
16. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její níže uvedené Přílohy:
 - Příloha č. 1 – Popis Díla;
 - Příloha č. 2 – Projektová dokumentace;
 - Příloha č. 3 - Oceněný soupis prací;
 - Příloha č. 4 – Závazné technické parametry;

Příloha č. 5 – Podrobný harmonogram Díla;

Příloha č. 6 - Technologický rozbor;

Příloha č. 7 - Plán kvality;

Příloha č. 8 - Environmentální plán;

Příloha č. 9 - Plán BOZP a PO;

Příloha č. 10 – Seznam členů realizačního týmu;

Příloha č. 11 - Přehled poddodavatelů Zhotovitele.

17. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz výše uvedeného připojují Smluvní strany své podpisy.

V Praze:

Za Českou republiku –
Českou správu sociálního zabezpečení:

**Ing. Stanislav
Stehlík**

Digitálně podepsal Ing.
Stanislav Stehlík
Datum: 2023.02.02 13:24:17
+01'00'.....

Ing. Jan Halíř
ředitel sekce provozní

V Kadani:

Za PETROM STAVBY, a.s.:

 Digitálně
podepsal 
Datum: 2022.06.21
15:07:26 +02'00'
.....

předseda představenstva

PŘÍLOHA Č. 1

Popis Díla

Zhotovitel pro Objednatele provede celkovou rekonstrukci stávajících budov Objednatele na adrese uvedené v čl. II. odst. 5. Smlouvy, které po jejím dokončení budou sloužit Okresní správě sociálního zabezpečení Most jako administrativní budovy s přístupem veřejnosti a budou splňovat veškeré technické požadavky na stavby, na jejich bezpečnost a vlastnosti, na stavební konstrukce a technická zařízení, stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

V rámci této rekonstrukce bude provedena ekologická likvidace stávajících „boletických panelů“ a materiálu z odstraňovaných konstrukcí při změnách dispozičního řešení, provedeny budou stavební práce spojené s novým provozním uspořádáním vnitřních prostor pro kanceláře, spisovny a archívy, zasedací místnosti, chodby, schodiště, sociální zařízení, zázemí zaměstnanců, garáže a pro technické zázemí, nové technické instalace vč. specifikovaných koncových zařízení (rozvody vody, tepla, silnoproudé a slaboproudé rozvody, instalace chlazení a zařízení vzduchotechniky), instalace nových výtahů a schodišťové plošiny, montáž nových systémových prosklených fasád, výměna okenních a dveřních otvorů a zateplení obvodového pláště. Podrobná specifikace Díla je součástí Přílohy č. 2 a Přílohy č. 3 Smlouvy.

Součástí provedení Díla jsou zejména tyto činnosti Zhotovitele:

1. provedení pasportizace všech dotčených míst a prostor dotčených prováděním stavebních prací před zahájením stavebních prací pro případ řešení vzájemných sporů (foto/video);
2. zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění Díla;
3. zřízení, odstranění a ostraha staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům Díla (stavby) za účelem jeho provádění a uvedení veškerých prostor dotčených prováděním Díla po dokončení Díla (stavby) do původního stavu;
4. vytyčení staveniště před zahájením provádění stavebních prací, včetně vytyčení stávajících zemních sítí Zhotovitelem před zahájením stavebních prací;
5. provedení celkového úklidu před započatím provádění Díla, který zahrnuje kompletní a úplné vyčištění budov, staveniště a okolí staveniště, včetně likvidace odpadu, v rozsahu, který umožní okamžité započetí stavebních prací bez provádění jakéhokoliv úklidu ze strany Objednatele, provádění denního úklidu veškerých stavebními pracemi dotčených ploch i staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací a škod na nich; provedení závěrečného úklidu, tj. celkového úklidu Díla (stavby), staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím staveniště Objednateli a uvedení všech ploch dotčených stavebními pracemi a zásobováním stavby (Díla) do původního stavu;
6. provedení bezpečnostních a ochranných opatření při práci s nebezpečným odpadem (demontáž a likvidace azbestu), průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při provádění Díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů osobě oprávněné k jejich převzetí; předání dokladů o likvidaci odpadu Objednateli včetně dokladů o výkupu (vážní lístky);
7. provedení stavebních a montážních prací spočívajících v celkové rekonstrukci stávající budov Objednatele, včetně provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v Projektové dokumentaci, včetně výkazu výměr, a také činností, prací a dodávek, které nejsou v těchto dokumentech obsaženy, ale o kterých Zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení Díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při provedení děl analogického charakteru;

8. provedení nezbytných dodávek a poskytnutí služeb souvisejících s prováděním Díla, tj. zejména výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se Díla;
9. průběžné pořizování fotodokumentace postupu provádění Díla (stavby), kterou předá Objednateli na CD/DVD při předání Díla. Fotodokumentace musí být logicky tříděna po částech, technologiích a postupu stavebních prací;
10. projednání a zajištění dočasných záborů komunikací a veřejných ploch, zajištění dopravně inženýrských opatření včetně jejich projednání, instalace dopravního značení, úhrady poplatků a nájemného;
11. zhotovení geometrických plánů, vyřízení patřičných výkopových povolení, dopravně inženýrských opatření a rozhodnutí, vytyčení a zakreslení ochranných pásem, vyřízení vyjádření všech dotčených orgánů/správců sítí;
12. vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle ustanovení § 125 Stavebního zákona, v rozsahu a obsahu zpracování dle ustanovení § 4 Vyhlášky;
13. zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech včetně návodů k užívání;
14. provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla;
15. zajištění nezbytných opatření pro neporušení veškerých inženýrských sítí;
16. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení Díla;
17. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
18. koordinační činnost stavebních prací probíhajících v místě plnění;
19. vybavení Díla (stavby) podle požárně bezpečnostního řešení;
20. provedení zapravení zpevněných ploch, komunikací a terénu stavbou dotčených ploch, včetně parkové úpravy - travního osevu po ukončení prací;
21. zpracování dokumentace dílenského zpracování neprefabrikovaných prvků stavební či technologické části Díla, pokud v průběhu provádění Díla vyvstane potřeba takovouto dokumentaci zpracovat k řádnému dokončení Díla;
22. uhrazení veškerých administrativních poplatků (např. vytyčení sítí, žádost o kolaudační souhlas, atd.);
23. zajištění vydání kolaudačního souhlasu (příp. kolaudačního rozhodnutí);
24. provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání Objednateli;
25. provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících Dílo včetně vyhotovení protokolů o tomto vyzkoušení a jejich předání Objednateli;
26. provedení komplexních zkoušek všech systémů a zařízení tvořících Dílo, dle požadavků ČSN, ČSN-EN, Projektové dokumentace, obecně závazných metodik a stanovené doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN, včetně vyhotovení seznamu protokolů a jejich předání Objednateli;

27. vypracování řádů pro bezvadné provozování Díla, resp. jeho dílčích částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Díla, resp. jeho dílčích částí a jejich předání Objednateli;
28. provedení zaškolení obsluh u všech částí Díla, které budou obsluhovány pracovníky Objednatele (Objednatel na vyžádání Zhotovitele vypracuje písemný jmenovitý seznam osob, které mají být zaškoleny pro jednotlivé části Díla. Zhotovitel před předáním a převzetím Díla provede zaškolení těchto osob, a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí Díla. Doklad o zaškolení jednotlivých osob Objednatele doloží Zhotovitel při předání a převzetí Díla.)

PŘÍLOHA Č. 3

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: OSSZ Most_ tř. Budovatelů_ Nabídkový rozpočet pro VZ-pro VZ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
PETROM STAVBY, a.s.

Projektant:
DPU REVIT s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 10. 2020

IČ:
DIČ:

IČ: 26769611
DIČ: CZ26769611

IČ: 28711335
DIČ: CZ28711335

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			117 293 638,22
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	117 293 638,22	24 631 664,03
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			141 925 302,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Digitálně podepsal

Datum: 2022.06.21 15:08:12 +02'00'

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	IMPORT		
Stavba:	OSSZ Most_tř. Budovatelů_Nabídkový rozpočet pro VZ-pro VZ		
Místo:		Datum:	19. 10. 2020
Zadavatel:		Projektant:	DPU REVIT s.r.o.
Uchazeč:	PETROM STAVBY, a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		117 293 638,22	141 925 302,25
SO_03	Pavilon C	54 830 458,17	66 344 854,39
SO_04	Pavilon D	61 071 180,05	73 896 127,86
VRN	Vedlejší náklady stavby	1 392 000,00	1 684 320,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OSSZ Most_tř. Budovatelů_Nabídkový rozpočet pro VZ-pro VZ

Objekt:

SO_03 - Pavilon C

KSO:

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 19. 10. 2020

Zadavatel:

ČSSZ

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

Projektant:

DPÚ REVIT s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

54 830 458,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	54 830 458,17	21,00%	11 514 396,22
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

66 344 854,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OSSZ Most_tf. Budovatelů_Nabídkový rozpočet pro VZ-pro VZ

Objekt:

SO_03 - Pavilon C

Místo: Most

Datum: 19. 10. 2020

Zadavatel: ČSSZ

Projektant: DPÚ REVIT s.r.o.

Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 54 830 458,17

001. - Zemní práce	70 211,83
0027 - Základy	11 684,32
0031 - Zdi podpěrné a volné	308 242,39
0034 - Stěny a příčky	91 167,74
0038 - Různé kompletní konstrukce (nedělitelné do stavebních dílů)	43 433,72
0041 - Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)	24 938,00
0056 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	19 625,82
0057 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	8 859,26
0061 - Úprava povrchů vnitřní	1 786 781,56
0062 - Úprava povrchů vnější	1 398 972,96
0063 - Podlahy a podlahové konstrukce	290 119,97
0064 - Osazování výplní otvorů	249 375,00
009. - Ostatní konstrukce a práce	45 025,16
0094 - Lešení, systémové bednění a stavební výtahy	376 886,43
0096 - Bourání konstrukcí	310 523,58
0097 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	306 907,27
0098 - Demolice	1 915 441,50
01. - Technologie CCTV	353 471,00
02. - Kabely, kabelové trasy a instalační materiál	17 380,00
03. - Ostatní	85 910,00
099. - Přesun hmot HSV	774 964,24
711. - Izolace proti vodě	68 339,06
712. - Povlakové krytiny	65 780,83
7121 - Ploché střechy	1 263 702,88
713. - Izolace tepelné	1 092 763,92
713-730 - Izolace tepelné - pro vytápění	9 600,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	213 496,58
721. - Vnitřní kanalizace	16 381,60
722-730 - Vnitřní vodovod pro vytápění	57 833,59
722a - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	226 823,13
725 - Zdravotechnika - zařízeníové předměty	212 262,12
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	62 688,16
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	144 225,00
729 - Montáže potrubí a ostatní	44 170,00
730-90 - Hodinové zúčtovací sazby (HVS - vytápění)	43 200,00
730-S - Přesuny sutí - vytápění	10 306,09

733 - Rozvod potrubí	742 040,92
734 - Armatury	112 658,48
735 - Otopná tělesa	519 974,42
762 - Konstrukce tesařské	8 099,72
7631 - Konstrukce montované - sádkartonové	3 001 391,18
764. - Konstrukce klempířské	279 756,07
7664 - Konstrukce truhlářské - úpravy povrchů	41 071,61
7666 - Konstrukce truhlářské - výplně otvorů	773 353,64
76720 - Vnitřní vybavení	2 083 785,50
7674 - Konstrukce zámečnické - obvodový plášť vč. obkladů	14 749 561,31
7676 - Konstrukce zámečnické - otvory	305 846,49
7678 - Konstrukce zámečnické - doplňky	567 792,12
767_zs - Záchytný systém	58 625,10
771. - Podlahy z dlaždic	1 081 909,74
776. - Podlahy povlakové	1 687 542,00
781. - Obklady keramické	166 385,78
783. - Nátěry	83 185,55
784. - Malby	510 252,55
EKV - 01 - Technologie EKV	270 647,00
EKV - 03 - Ostatní	85 930,00
EKV - 04 - Kabely, kabelové trasy a instalační materiál	143 263,00
EPS - 01 - Technologie	873 744,30
EPS - 02 - Kabely, kabelové trasy a instalační materiál	587 412,00
EPS - 03 - Ostatní	193 960,00
M21_1 - 1 - VYPÍNAČE, ZÁSUVKY	180 227,00
M21_2 - 2 - OSVĚTLENÍ	3 838 280,00
M21_3 - 3 - Kabeláž	619 545,50
M21_4 - 4 - KRABICE, CHRÁNIČKY, INSTALAČNÍ MATERIÁL	135 221,90
M21_5 - 5 - Montáž, demontáž	87 802,00
M21_6 - 6 - Ostatní	368 367,00
M21_7 - 7 - Bleskosvod a uzemnění	293 087,60
M21_8A - 8a - Rozvaděč RE.D	95 688,00
M21_8B - 8b - Rozvaděč RS1	62 616,00
M21_8C - 8c - Rozvaděč RS2	45 136,00
M21_8D - 8d - Rozvaděč RS3	63 692,00
M21_8E - 8e - Rozvaděč RS0	52 972,00
M21_8F - 8f - Rozvaděč RS1.1	15 723,00
MR - 01 - Technologie RM	65 430,00
MR - 03 - Ostatní	31 260,00
MR - 04 - Kabely, kabelové trasy a instalační materiál	41 906,90
PZTS - 01 - Technologie PZTS	645 160,00
PZTS - 02 - Kabely, kabelové trasy a instalační materiál	444 960,00
PZTS - 03 - Ostatní	121 120,00
TZ3. - Výtahy, parkovací systémy	867 700,00
TZ4. - Ostatní vybavení budov	35 860,00

UKS - 01 - Technologie UKS	1 493 510,90
UKS - 03 - Kabely, kabelové trasy a instalační materiál	2 165 377,00
UKS - 04 - Ostatní	271 295,00
VPS - 01 - Technologie VPS	277 220,00
VPS - 03 - Ostatní	91 830,00
VPS - 04 - Kabely, kabelové trasy a instalační materiál	51 460,00
VZT_1 - Zař. 1 - Větrání hygienického zázemí a skladů	83 679,00
VZT_2 - Zař. 2 - Chlazení	232 525,00
VZT_3 - Zař. 3 - Větrání Spisovny 1.PP	383 038,00
VZT_4 - Zař. 4 - Větrání zasedací místnosti 315 - 3.NP	309 438,00
VZT_5 - Zař. 5 - Větrání školící místnosti 311 - 3.NP	342 020,00
VZT_6 - VZT - Ostatní	128 240,00
VZT_7 - VZT_Zednické přípomoce	6 112,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OSSZ Most_tf. Budovatelů_Nabídkový rozpočet pro VZ-pro VZ

Objekt: SO_03 - Pavilon C

Místo: Most

Zadavatel: ČSSZ

Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s.

Datum: 19. 10. 2020

Projektant: DPÚ REVIT s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 54 830 458,17

D 001.		Zemní práce					70 211,83	
54	K	120901123	Bourání zdíva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	6,440	5 900,00	37 996,00	CS ÚRS 2018 01
	PP	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého						
	VV	"púdorys 1np-základy ramp"			3,200			
	VV	(0,6+0,3*2+2,45)*2*0,3*0,9+(0,6+0,3*2+3,35)*0,3*0,9						
	VV	"základy předložené schody - púdorys 1NP"			3,240			
	VV	(2,7+1,35)*2*0,25*0,9+(2,15+1,0)*2*0,25*0,9						
	VV	Součet			6,440			
55	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	17,240	144,00	2 482,56	CS ÚRS 2018 01
	PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
	VV	"zásyp anglických dvorků" 1,5*0,8*1,5*6			10,800			
	VV	"púdorys 1np - zásyp po vybourání základů ramp"			3,200			
	VV	(0,6+0,3*2+2,45)*2*0,3*0,9+(0,6+0,3*2+3,35)*0,3*0,9						
	VV	"zásyp po vybouraném základu předložené schody - púdorys 1NP" (2,7+1,35)*2*0,25*0,9+(2,15+1,0)*2*0,25*0,9			3,240			
	VV	Součet			17,240			
56	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	17,239	195,00	3 361,61	CS ÚRS 2018 01
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
	VV	"výměra viz položka č. 174101101" 17,239			17,239			
	VV	Součet			17,239			
57	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - třídněná	t	31,030	235,00	7 292,05	CS ÚRS 2018 01
	PP	zemina pro terénní úpravy - třídněná						
	VV	"výměra viz položka č. 174101101" 17,239*1,8			31,030			
	VV	Součet			31,030			
58	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	13,595	1 230,00	16 721,85	CS ÚRS 2018 01
	PP	Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4						
	VV	"pro dojezd výtahu - 1PP" 2,75*2,45*1,5+2,75*1,45*(3,3-1,55)/2			13,595			
	VV	Součet			13,595			
59	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	5,969	395,00	2 357,76	CS ÚRS 2018 01
	PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu						
	VV	"výměra viz položka č. 139711101" 13,595			13,595			
	VV	-(0,3+1,775)*(0,3*2+1,85)*1,5			-7,626			
	VV	Součet			5,969			
D 0027		Základy					11 684,32	
60	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopisku	m3	0,565	1 180,00	666,70	CS ÚRS 2018 01
	PP	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkopisku netříděného						
	VV	"púdorys 1PP" 2,075*2,45*0,1+1,9*0,3*0,1			0,565			
	VV	Součet			0,565			
61	K	273321117	Základové desky ze ŽB C 25/30	m3	1,413	3 240,00	4 578,12	CS ÚRS 2018 01
	PP	Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30						
	VV	"púdorys 1PP" 2,075*2,45*0,25+1,9*0,3*0,25			1,413			
	VV	Součet			1,413			
62	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	3,075	434,00	1 334,55	CS ÚRS 2018 01
	PP	Bednění základů desek zřízení						
	VV	"púdorys 1PP" (2,075-0,15+2,45+1,9+0,3+1,9+1,775)*0,3			3,075			
	VV	Součet			3,075			
63	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	3,075	118,00	362,85	CS ÚRS 2018 01
	PP	Bednění základů desek odstranění						
	VV	"púdorys 1PP" (2,075-0,15+2,45+1,9+0,3+1,9+1,775)*0,3			3,075			
	VV	Součet			3,075			
64	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,099	47 900,00	4 742,10	CS ÚRS 2018 01
	PP	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI						
	VV	"púdorys 1PP" (2,075*2,45+1,9*0,3)*7,99*1,1/1000*2			0,099			
	VV	Součet			0,099			
D 0031		Zdi podpěrné a volné					308 242,39	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,387	10 500,00	4 063,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm					
	VV		výpis překladů					
	VV		"P01" 2,05*3*11,1*0,001		0,068			
	VV		"P02" 2,05*2*1*11,1*0,001		0,046			
	VV		"P03" 1,5*2*1*11,1*0,001		0,033			
	VV		"P04" 2,7*2*4*11,1*0,001		0,240			
	VV		Součet		0,387			
66	M	Xh_130714	ocel profilová I 120	t	0,426	36 600,00	15 591,60	R-položka
	PP		ocel profilová I 120					
	VV		"výměra viz položka č. 317941121" 0,387*1,1		0,426			
	VV		Součet		0,426			
67	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,646	6 520,00	4 211,92	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou					
	VV		výpis překladů					
	VV		"P02" 2,05*0,3*0,15		0,092			
	VV		"P03" 1,5*0,3*0,15		0,068			
	VV		"P04" 2,7*4*0,3*0,15		0,486			
	VV		Součet		0,646			
68	K	X-310242c	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z porobetoných tvárníc tl do 300 mm	m3	14,089	5 720,00	80 589,08	R-položka
	PP		Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z porobetoných tvárníc tl do 300 mm					
	VV		púdorys 1PP - fasáda					
	VV		1,2*1,5*6*0,3		3,240			
	VV		púdorys 1NP, pohledy - fasáda					
	VV		2,4*0,8*0,38*10+1,8*2,0*0,38+1,8*1,7*0,38+0,9*1,7*0,38+1,2*0,8*0,38		10,773			
	VV		0,2*0,38*1,0		0,076			
	VV		Součet		14,089			
69	K	310239411	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	9,126	5 290,00	48 276,54	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu cementovou					
	VV		"púdorys 1PP" 0,7*0,8*0,3		0,168			
	VV		"púdorys 1NP" 0,5*3,25*3*0,3+0,6*3,25*0,3+0,9*2,1*0,3		2,615			
	VV		"púdorys 2NP"					
	VV		(0,6+0,5+0,6+0,5+0,9)*2,95*0,3+0,7*0,8*0,3+1,15*2,1*0,3*2		4,361			
	VV		"púdorys 3NP" (0,5+0,6)*2,95*0,3+(0,15+1,2+0,25)*2,1*0,3		1,982			
	VV		Součet		9,126			
70	K	311236331	Zdivo 1vrstvé zvukově izol. na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 300 mm	m2	80,575	1 930,00	155 509,75	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 300 mm					
	VV		výtahová šachta, púdorys 1PP - 3NP, 5ez A-A					
	VV		(1,9+2,45+1,775*2)*3,25		25,675			
	VV		(1,775*2+0,3*2+1,85)*3,25		19,500			
	VV		(1,775*2+0,3*2+1,85)*2,95		17,700			
	VV		(1,775*2+0,3*2+1,85)*2,95		17,700			
	VV		Součet		80,575			
D		0034	Stěny a příčky			91 167,74		
71	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	4,182	738,00	3 086,32	CS ÚRS 2018 01
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
	VV		výpis překladů					
	VV		"P01" 2,05*0,12*3		0,738			
	VV		"P02" 2,05*2*0,12		0,492			
	VV		"P03" 1,5*2*0,12		0,360			
	VV		"P04" 2,7*2*4*0,12		2,592			
	VV		Součet		4,182			
72	K	346244821	Přízdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10	m2	45,920	943,00	43 302,56	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přízdívky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření poříládku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolaci z cihel plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 140 mm					
	VV		"výměra viz položka č. 978036191" 38,0		38,000			
	VV		"přízdívka kolem výtahové šachty"					
	VV		(1,775+0,3+0,3+1,85+0,3+1,775+0,3)*1,2		7,920			
	VV		Součet		45,920			
73	K	340239212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	9,450	714,00	6 747,30	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm					
	VV		"púdorys 1PP" 0,9*2,1*5		9,450			
	VV		Součet		9,450			
74	K	340231035	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami děrovanými tl 140 mm	m2	13,230	840,00	11 113,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy přes 1 do 4 m2, tloušťka příčky 140 mm					
	VV		"púdorys 3NP" 0,9*2,1*7		13,230			
	VV		Součet		13,230			
75	K	342272245	Příčka z porobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	21,723	820,00	17 812,86	CS ÚRS 2018 01
	PP		Příčky z porobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
	VV		"púdorys 1NP" (2,05+2,25+0,7+2,75)*3,25-1,65*2,1		21,723			
	VV		Součet		21,723			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	40,450	116,00	4 692,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
	VV		"1PP" 3,25*2+2,95*2		12,400			
	VV		"1NP" 3,25*5		16,250			
	VV		"2NP" 2,95*2		5,900			
	VV		"3NP" 2,95*2		5,900			
	VV		Součet		40,450			
77	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	31,300	141,00	4 413,30	CS ÚRS 2018 01
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové					
	VV		"1PP" 3,25*2		6,500			
	VV		"1NP" 3,25*2*2		13,000			
	VV		"2NP" 2,95*2		5,900			
	VV		"3NP" 2,95*2		5,900			
	VV		Součet		31,300			
D		0038	Různé kompletní konstrukce (nedělitelné do stavebních dílů)				43 433,72	
78	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	5,108	7 190,00	36 726,52	CS ÚRS 2018 01
	PP		Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí					
	VV		púdorys střechy					
	VV		0,55*0,35*6+0,8*0,5+0,3*0,3+1,05*1,65+0,6*1,75+0,35*0,4		4,568			
	VV		púdorys 1NP-3NP;					
	VV		0,9*0,6*4*0,25		0,540			
	VV		Součet		5,108			
79	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,128	52 400,00	6 707,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vřetnutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		púdorys střechy (stupeň výztužení 90 kg/m3)					
	VV		(0,55*0,35*6+0,8*0,5+0,3*0,3+1,05*1,65+0,6*1,75+0,35*0,4+0,9*0,6*4*0,25)*0,25*100/1000		0,128			
	VV		Součet		0,128			
D		0041	Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)				24 938,00	
80	K	985331213	Dodatečné vlepowání betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	15,280	1 600,00	24 448,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Dodatečné vlepowání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm					
	VV		ukotvení dobetonávek					
	VV		púdorys střechy					
	VV		(0,55+0,35)*2*6*4*0,1+(0,8+0,5)*2*4*0,1+(0,3*4)*4*0,1+(1,05+1,65)*2*4*0,1+(0,6+1,75)*2*4*0,1+(0,35+0,4)*2*4*0,1		10,480			
	VV		"púdorys 1NP-3NP" (0,9+0,6)*2*4*4*0,1		4,800			
	VV		Součet		15,280			
81	M	13021013	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm	t	0,014	35 000,00	490,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm					
	VV		"výměra viz položka č. 985331213" 15,28*0,888*0,001		0,014			
	VV		Součet		0,014			
D		0056	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				19 625,82	
82	K	X-5648116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 450 mm - fr. 16/32 mm	m2	23,035	480,00	11 056,80	R-položka
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 450 mm - fr. 16/32 mm					
	VV		oprava komunikace po vybouraných rampách vstupních schodištích a anglických dvorcích					
	VV		púdorys 1PP, 1NP a řez A-A					
	VV		"anglické dvorky" (2,0+1,9+1,9+1,9*3)*0,8		9,200			
	VV		"nakládací rampy" (3,35+0,3+0,3*2+2,45)*1,2		8,040			
	VV		"vstupní schodiště" 2,7*1,35+2,15*1,0		5,795			
	VV		Součet		23,035			
83	K	567114112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 100 mm	m2	23,035	372,00	8 569,02	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 16/20 (PB II), po zhutnění tl. 100 mm					
	VV		"výměra viz položka č. X-5648116" 23,035		23,035			
	VV		Součet		23,035			
D		0057	Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné				8 859,26	
84	K	573411102	Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1 kg/m2 s posypem	m2	23,035	24,60	566,66	CS ÚRS 2018 01
	PP		Jednoduchý nátěr JN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,00 kg/m2					
	VV		"výměra viz položka č. X-5648116" 23,035		23,035			
	VV		Součet		23,035			
85	K	578112211	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 20 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	23,035	360,00	8 292,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Litý asfalt MA 8 (LAJ) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 20 mm					
	VV		"výměra viz položka č. X-5648116" 23,035		23,035			
	VV		Součet		23,035			
D		0061	Úprava povrchů vnitřní				1 786 781,56	
86	K	X-6111311	Penetrace vnitřních stropů	m2	377,500	83,00	31 332,50	R-položka
	PP		Penetrace vnitřních stropů					
	VV		"púdorys 1PP - mč 0.10" 341,8+23,8*6*0,25		377,500			
	VV		Součet		377,500			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K		X-611131X	Systémová tepelná izolace stropů s povrchovou úpravou - lepené minerální desky tl. 120 mm se sraženou hranou, vrchní vrstva Fine	m2	377,500	645,00	243 487,50	R-položka
	PP			Systémová tepelná izolace stropů s povrchovou úpravou - lepené minerální desky tl. 120 mm se sraženou hranou, vrchní vrstva Fine					
	VV			"púdorys 1PP - mč 0.10" 341,8+23,8*6*0,25		377,500			
	VV			Součet		377,500			
88	K		X-611131XX	Systémová tepelná izolace stropů s povrchovou úpravou - příplatek za provádění prací ve stísněném prostoru (SV 1,2-1,5 m)	m2	377,500	252,00	95 130,00	R-položka
	PP			Systémová tepelná izolace stropů s povrchovou úpravou - příplatek za provádění prací ve stísněném prostoru (SV 1,2-1,5 m)					
	VV			"púdorys 1PP - mč 0.10" 341,8+23,8*6*0,25		377,500			
	VV			Součet		377,500			
89	K		615142002	Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem	m2	19,480	159,00	3 097,32	CS ÚRS 2018 01
	PP			Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním přichycením nosníků					
	VV			výpis překladů					
	VV			"P01" (2,05+0,15+0,15)*0,35*3*2+0,3*0,3*4*3		6,015			
	VV			"P02" (2,05+0,15+0,15)*0,35*2+0,3*0,3*4*1		2,005			
	VV			"P03" (1,5+0,15+0,15)*0,35*2+0,3*0,3*4*1		1,620			
	VV			"P04"(2,7+0,15+0,15)*0,35*2*4+0,3*0,3*4*4		9,840			
	VV			Součet		19,480			
90	K		611315101	Vápnenná hrubá omítka rýh ve střepech šířky do 150 mm	m2	131,922	820,00	108 176,04	CS ÚRS 2018 01
	PP			Vápnenná omítka rýh hrubá ve střepech, šířky rýhy do 150 mm					
	VV			tl. 100 mm					
				"púdorys 1NP"					
	VV			(5,6+6,18+5,6+1,9+1,425+0,1+0,8+1,5+0,9+0,55+0,1+1,55+1,55+0,95+0,9+1,75+0,1+0,9+0,9+0,31+0,35+1,05+0,25+0,75+0,25+2,25+1,175)*0,1		3,964			
	VV			(3,15+0,3*3+2,95+0,3*2+0,775+0,1+3,4+0,3+1,5+1,1+0,25+0,25+0,3+0,15+1,05+0,25+5,6+0,9+0,15+1,5+0,2+0,75+0,15+2,175+2,175+1,5+2,25+0,3+0,6+0,65)*0,1		3,593			
	VV			"púdorys 2NP" (0,65+0,5*4+0,9)*0,1		0,355			
	VV			"púdorys 3NP" 0,5*0,1		0,050			
	VV			tl. 150 mm					
	VV			"púdorys 1PP"					
	VV			(5,6+0,5+3,99+0,15+0,15+0,9+0,15+0,6+0,6+6,1+6,1+5,6+6,1+1,7*2)*0,15		5,991			
	VV			"púdorys 1NP"					
	VV			(0,2+0,4+8,825+0,15+5,85+0,15+2,975+5,975*2+5,6+0,25*2+5,735+0,6+1,69+2,95+1,2+0,1+1,5+0,1+8,9+0,15+2,95+1,9+0,2+1,9+0,2+12,05)*0,15		11,809			
	VV			(5,6+5,6+5,6+6,4+0,15+0,15+2,85+2,1+1,9+0,1+0,2)*0,15		4,598			
	VV			"púdorys 2NP" (4,4+0,9+0,55)*2,95+0,45+0,15)*2,95		19,028			
	VV			"púdorys 3NP" (0,65+0,65+0,65+135)*0,15		20,543			
	VV			"púdorys 2NP - dutinové"					
	VV			(6,45*12+5,6*15+23,95+23,95+0,65+0,25+2,95+1,5*4+1,25+0,8+0,96+0,55+0,75+0,2+2,05+1,9+0,7+0,2+0,7+0,2+0,75+0,3)*0,15		34,569			
	VV			(12,25*2+5,6)*0,15		4,515			
	VV			"púdorys 3NP - dutinové"					
	VV			(4,45*4+23,8+2,8+2,8+4,15+0,3+0,2+1,75+3,9*2+10,4+0,3+0,3+0,2+1,55*3+0,9+1,05+0,7+1,55+2,44+2,05+1,85+0,75+6,45)*0,15		14,249			
	VV			(5,6+6,45+5,6+6,45+0,75*2+0,25*2+6,46+6,46+5,6+5,6+1,9+5,6)*0,15		8,658			
	VV			Součet		131,922			
91	K		611315102	Vápnenná hrubá omítka rýh ve střepech šířky do 300 mm	m2	3,780	936,00	3 538,08	CS ÚRS 2018 01
	PP			Vápnenná omítka rýh hrubá ve střepech, šířky rýhy přes 150 do 300 mm					
	VV			"púdorys 3NP"		3,780			
	VV			1,75*0,2+4,2*0,2+1,9*0,3+4,1*0,2+1,9*0,2+4,1*0,2					
	VV			Součet		3,780			
92	K		611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	2 948,998	90,00	265 409,82	CS ÚRS 2018 01
	PP			Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%					
	VV			"výměra viz položka č. 978011121" 2948,998		2 948,998			
	VV			Součet		2 948,998			
93	K		612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	309,709	303,00	93 841,83	CS ÚRS 2018 01
	PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
	VV			púdorys 1PP - 3NP, fez B-B, A-A					
	VV			"omítka výtahové šachty"					
	VV			(1,775+1,85)*2*13,45+(2,075+2,45+1,9+0,3+1,9+2,075)*(3,25+3,25+2,95+2,95)		230,193			
	VV			"omítky zděných příček - 1PP" 6,1*2,95*2		35,990			
	VV			"omítky zděných příček - 1NP" (2,05+2,05-0,125+2,25+2,25+0,7+0,85+2,75*2)*3,25-1,65*2,1*2		43,526			
	VV			Součet		309,709			
94	K		611311132	Potažení vnitřních žebrových stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	288,800	208,00	60 070,40	CS ÚRS 2018 01
	PP			Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů					
	VV			"púdorys 1PP - viz legenda místnost"		288,800			
	VV			46,5+24,3+27,0+64,6+26,8+8,6+86,2+4,8					
	VV			Součet		288,800			
95	K		612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně - omítka stávajícího zdiva	m2	1 912,212	82,20	157 183,83	CS ÚRS 2018 01
	PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"výměra viz položka č. 978013191" 1912,212		1 912,212			
	VV		Součet		1 912,212			
96	K	612321141.1	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - omítka stávajícího zdiva	m2	1 912,212	303,00	579 400,24	CS ÚRS 2018 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
	VV		"výměra viz položka č. 978013191" 1912,212		1 912,212			
	VV		Součet		1 912,212			
97	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	14,000	526,00	7 364,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,25 do 1 m2					
	VV		púdorys 1PP					
	VV		"dozdívka u ostění" 2+2+2+2		8,000			
	VV		púdorys 1NP;					
	VV		"dozdívka u ostění" 2		2,000			
	VV		púdorys 2NP					
	VV		"dozdívka u ostění" 2		2,000			
	VV		púdorys 3NP					
	VV		"dozdívka u ostění" 2		2,000			
	VV		Součet		14,000			
98	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	75,000	1 850,00	138 750,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 1,0 do 4 m2					
	VV		púdorys 1PP					
	VV		"zazdívka sklepních oken" 6		6,000			
	VV		"zazdívka v příčkách" 5*2		10,000			
	VV		"zazdívka v chodbě" 2		2,000			
	VV		púdorys 1NP					
	VV		"zazdívka v chodbě" 5*2		10,000			
	VV		"fasádní dozdívký" 13		13,000			
	VV		púdorys 2NP					
	VV		"zazdívka v chodbě" 6*2+2*2		16,000			
	VV		púdorys 3NP					
	VV		"zazdívka v chodbě" 2*2+7*2		18,000			
	VV		Součet		75,000			
D		0062	Úprava povrchů vnější				1 398 972,96	
99	K	622325108	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 80%	m2	17,940	360,00	6 458,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 65 do 80%					
	VV		"výměra viz položka č. 978059211" 17,94		17,940			
	VV		Součet		17,940			
100	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	404,001	66,10	26 704,47	CS ÚRS 2018 01
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím					
	VV		POHLEDY					
	VV		pohled východní - sokl					
	VV		24,5*((0,2+0,3)/2)+5,7*0,15/2+15,3*((0,15+0,45)/2)+0,9*((0,45+0,88)/2)+1,5*0,9+0,2*1,05		13,301			
	VV		pohled východní - stěny					
	VV		48,4*2,9+(5,7+15,3+0,9+1,5+0,2)*0,3+48,4*(6,75+0,9)+11,3*0,5+10,1*0,5		528,400			
	VV		-5,6*2,75*4		-61,600			
	VV		-1,75*3,0		-5,250			
	VV		-1,75*3,0		-5,250			
	VV		-5,6*3,0*3		-50,400			
	VV		-47,8*6,7		-320,260			
	VV		pohled východní - ostění					
	VV		(5,6+2,7*2)*4*0,1+(1,75+3,0*2)*0,1+(1,6+3,0*2)*0,1+(5,6+3,0*2)*4*0,1		10,575			
	VV		pohled východní - podhled a boky markýzy					
	VV		48,4*1,05+48,4*0,3+1,05*0,3*2		65,970			
	VV		pohled východní - podhled a boky atiky					
	VV		47,8*0,3+0,9*0,3		14,610			
	VV		pohled západní - sokl					
	VV		0,3*1,3+1,2*0,75/2+4,9*((0,75+0,6)/2)+0,6*0,5/2+2,0*((0,5+0,4)/2)+3,3*((0,3+0,18)/2)+3,3*((0,5+0,3)/2)+9,5*0,3/2		8,735			
	VV		pohled západní - stěny					
	VV		48,4*(3,5+6,75+0,9)+24,55*0,3+10,0*0,5+10,3*0,5		557,175			
	VV		-2,4*1,8*11		-47,520			
	VV		-0,9*0,9		-0,810			
	VV		-1,8*2,7		-4,860			
	VV		-5,6*3,5		-19,600			
	VV		-1,8*3,0		-5,400			
	VV		-1,8*3,0		-5,400			
	VV		-47,8*6,7		-320,260			
	VV		pohled západní - ostění					
	VV		(2,4+1,8*2)*0,1*11+(1,8+3,0*2)*0,1*2+3,5*0,1*2+(1,8+2,7*2)*0,1+0,9*2*0,1		9,760			
	VV		pohled severní - stěna štitová na střeše					
	VV		15,7*1,75		27,475			
	VV		podhled a boky atiky					
	VV		47,8*0,3+0,9*0,3		14,610			
	VV		Součet		404,001			
101	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	810,571	35,70	28 937,38	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	VV		"púdorys 1NP"		165,271			
	VV		2,695*2,7*14+1,6*3,0+2,4*1,0*14+1,8*3,0+5,6*3,5		645,300			
	VV		"púdorys 2NP-3NP" 47,8*6,75*2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		810,571			
102	K	622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	22,036	144,00	3 173,18	CS ÚRS 2018 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	VV		POHLEDY					
	VV		pohled východní - sokl					
	VV		24,5*((0,2+0,3)/2)+5,7*0,15/2+15,3*((0,15+0,45)/2)+0,9*((0,45+0,88)/2)+1,5*0,9+0,2*1,05		13,301			
	VV		pohled západní - sokl					
	VV		0,3*1,3+1,2*0,75/2+4,9*((0,75+0,6)/2)+0,6*0,5/2+2,0*((0,5+0,4)/2)+3,3*((0,3+0,18)/2)+3,3*((0,5+0,3)/2)+9,5*0,3/2		8,735			
	VV		Součet		22,036			
103	K	622335202	Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	286,775	431,00	123 600,03	CS ÚRS 2018 01
	PP		Oprava cementové škrábané (břizolitové) omítky vnějších ploch stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	VV		pohled východní - stěny					
	VV		48,4*2,9+(5,7+15,3+0,9+1,5+0,2)*0,3+48,4*(6,75+0,9)+11,3*0,5+10,1*0,5		528,400			
	VV		-5,6*2,75*4		-61,600			
	VV		-1,75*3,0		-5,250			
	VV		-1,75*3,0		-5,250			
	VV		-5,6*3,0*3		-50,400			
	VV		-47,8*6,7		-320,260			
	VV		pohled východní - ostění					
	VV		(5,6+2,7*2)*4*0,1+(1,75+3,0*2)*0,1+(1,6+3,0*2)*0,1+(5,6+3,0*2)*4*0,1		10,575			
	VV		pohled západní - stěny					
	VV		48,4*(3,5+6,75+0,9)+24,55*0,3+10,0*0,5+10,3*0,5		557,175			
	VV		-2,4*1,8*11		-47,520			
	VV		-0,9*0,9		-0,810			
	VV		-1,8*2,7		-4,860			
	VV		-5,6*3,5		-19,600			
	VV		-1,8*3,0		-5,400			
	VV		-1,8*3,0		-5,400			
	VV		-47,8*6,7		-320,260			
	VV		pohled západní - ostění					
	VV		(2,4+1,8*2)*0,1*11+(1,8+3,0*2)*0,1*2+3,5*0,1*2+(1,8+2,7*2)*0,1+0,9*2*0,1		9,760			
	VV		pohled severní - stěna štitová na střeše					
	VV		15,7*1,75		27,475			
	VV		Součet		286,775			
104	K	621335202	Oprava cementové škrábané omítky vnějších podhledů v rozsahu do 30%	m2	95,190	487,00	46 357,53	CS ÚRS 2018 01
	PP		Oprava cementové škrábané (břizolitové) omítky vnějších ploch podhledů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	VV		POHLEDY					
	VV		podhled a boky markýzy					
	VV		48,4*1,05+48,4*0,3+1,05*0,3*2		65,970			
	VV		podhled a boky atiky					
	VV		47,8*0,3+0,9*0,3		14,610			
	VV		podhled a boky atiky					
	VV		47,8*0,3+0,9*0,3		14,610			
	VV		Součet		95,190			
105	K	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	38,000	370,00	14 060,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
	VV		"výměra viz položka č. 978036191" 38,0		38,000			
	VV		Součet		38,000			
106	K	629135101	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm	m	68,930	49,20	3 391,36	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm					
	VV		Pohledy, půdorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B					
	VV		2,4*13+2,695*2*7		68,930			
	VV		Součet		68,930			
107	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	28,350	276,00	7 824,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
	VV		"pohled západní" 2,4*0,8*10+1,2*0,8+0,9*1,7+1,8*1,7+1,8*2,0		28,350			
	VV		Součet		28,350			
108	K	621221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 80 mm	m2	50,500	935,00	47 217,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	VV		půdorys 1NP, řez A-A, pohledy					
	VV		"podhled markýzy" 48,4*1,05-0,4*0,4*2		50,500			
	VV		Součet		50,500			
109	M	63151520	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno lambda=0,037 tl 60mm	m2	53,025	243,00	12 885,08	CS ÚRS 2018 01
	PP		deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno lambda=0,036 tl 60mm					
	VV		"výměra viz položka č. 621221011" 50,5*1,05		53,025			
	VV		Součet		53,025			
110	K	621221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 120 mm	m2	57,360	999,00	57 302,64	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	VV		půdorys 3np, řez A-A, pohledy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"podhled pod atikou" 47,8*0,6*2		57,360			
	VV		Součet		57,360			
111	M	63151529	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037$ tl 120mm	m2	60,228	458,00	27 584,42	CS ÚRS 2018 01
	PP		deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 120mm					
	VV		"výměra viz položka č. 621221021" 57,36*1,05		60,228			
	VV		Součet		60,228			
112	K	621251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	57,360	68,70	3 940,63	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny					
	VV		púdorys 3np, řez A-A, pohledy					
	VV		"podhled pod atikou" 47,8*0,6*2		57,360			
	VV		Součet		57,360			
113	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm - parapet	m	68,930	265,00	18 266,45	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm					
	VV		"púdorys 1NP" 2,4*13+2,695*2*7		68,930			
	VV		Součet		68,930			
114	M	28376011	deska fasádní polystyrénová soklová tl 30mm	m2	17,233	96,20	1 657,81	CS ÚRS 2018 01
	PP		deska fasádní polystyrénová soklová tl 30mm					
	VV		"púdorys 1NP" (2,4*13+2,695*2*7)*0,25		17,233			
	VV		Součet		17,233			
115	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm	m2	30,070	746,00	22 432,22	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	VV		"sokl, měřeno v CAD" 29,01+1,3*0,4+0,15*0,4+1,2*0,4		30,070			
	VV		Součet		30,070			
116	M	28376017	deska fasádní polystyrénová soklová tl 100mm	m2	30,070	316,00	9 502,12	CS ÚRS 2018 01
	PP		deska fasádní polystyrénová soklová tl 100mm					
	VV		"sokl, měřeno v CAD" 30,07		30,070			
	VV		Součet		30,070			
117	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	30,070	40,40	1 214,83	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu					
	VV		"sokl, měřeno v CAD" 30,07		30,070			
	VV		Součet		30,070			
118	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	289,662	852,00	246 792,02	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	VV		"hlavní plocha čelní, měřeno v CAD" 268,62		268,620			
	VV		"boky 1NP" 0,45*2,7*2+0,45*3,0*2		5,130			
	VV		"boky 2-3NP" 6,63*0,6*2*2		15,912			
	VV		Součet		289,662			
119	M	63151538	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037$ tl 160mm	m2	304,145	602,00	183 095,29	CS ÚRS 2018 01
	PP		deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 160mm					
	VV		"výměra viz položka č. 622221031" 289,662*1,05		304,145			
	VV		Součet		304,145			
120	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	318,672	54,30	17 303,89	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny					
	VV		"výměra viz položka č. 622211021" 29,01		29,010			
	VV		"výměra viz položka č. 622221031" 289,662		289,662			
	VV		Součet		318,672			
121	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 mm	m	77,000	255,00	19 635,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm					
	VV		"púdorys 1NP" (2,4+1,0*2)*13+1,8+3,0*2+2,4+1,0*2+1,6+3,0*2		77,000			
	VV		Součet		77,000			
122	M	63151518	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037$ tl 40mm	m2	20,213	169,00	3 416,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 40mm					
	VV		"výměra viz položka č. 622222051" 77,0*0,25*1,05		20,213			
	VV		Součet		20,213			
123	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	49,900	127,00	6 337,30	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž lišt kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami					
	VV		Pohledy, púdorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B					
	VV		49,9		49,900			
	VV		Součet		49,900			
124	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	844,350	56,70	47 874,65	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Pohledy, půdorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B					
	VV		"rohová lišta"					
	VV		1,0*2*14+3,0*2*2+3,5*2*2+2,7*2*7+3,0+2,7+6,63*2+6,63*2+3,5+3,2+2,05*2		134,820			
	VV		"rohová lišta s okapničkou"					
	VV		48,4+0,65*2+2,695*2*7+1,6+2,4*14+1,8+47,48*2		219,390			
	VV		"apu lišta exteriér"					
	VV		(2,4+1,0*2)*14+1,8*3,0*2+1,6+3,0*2+(2,695+2,7*2)*7		136,665			
	VV		"apu lišta interiéru"					
	VV		"profil napojení boků parapetů"					
	VV		0,16*2*14+0,25*2+0,25*2*13+(0,45+0,65)*2		136,665			
	VV		"profil pro napojení KZS k oplechování atiky" 48,4*2+16,1		13,680			
	VV		"profil k oplechování parapetu" 2,4*13+2,695*2*7		112,900			
	VV		"dilační profil" 10,6+10,7		68,930			
	VV		Součet		21,300			
					844,350			
125	M	02083-013	Profil základací včetně okapnicové napojovací lišty se síťovinou	m	52,395	438,00	22 949,01	Ceník výrobce
	PP		Profil základací včetně okapnicové napojovací lišty se síťovinou					
	VV		"výměra viz položka č. 622252001" 49,9*1,05		52,395			
	VV		Součet		52,395			
126	M	02089-013	Plastový profil dilační	m	22,365	203,00	4 540,10	Ceník výrobce
	PP		Plastový profil dilační					
	VV		Pohledy, půdorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B					
	VV		"dilační profil" (10,6+10,7)*1,050		22,365			
	VV		Součet		22,365			
127	M	02975-001	Rohový profil s integrovanou síťovinou - 100/100; bal. 2,5m	m	141,561	10,50	1 486,39	Ceník výrobce
	PP		Rohový profil s integrovanou síťovinou - 100/100; bal. 2,5m					
	VV		Pohledy, půdorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B					
	VV		"rohová lišta"					
	VV		(1,0*2*14+3,0*2*2+3,5*2*2+2,7*2*7+3,0+2,7+6,63*2+6,63*2+3,5+3,2+2,05*2)*1,05		141,561			
	VV		Součet		141,561			
128	M	07902-002	Plastový 3D profil pro napojení ETICS na okenní rám, s integrovanou PU těsnicí páskou	m	286,996	153,00	43 910,39	Ceník výrobce
	PP		Plastový 3D profil pro napojení ETICS na okenní rám, s integrovanou PU těsnicí páskou					
	VV		Pohledy, půdorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B					
	VV		"apu lišta exteriér"					
	VV		((2,4+1,0*2)*14+1,8*3,0*2+1,6+3,0*2+(2,695+2,7*2)*7)*1,05		143,498			
	VV		"apu lišta interiéru" 136,665*1,05		143,498			
	VV		Součet		286,996			
129	M	04893-001	Plastový profil pro ukončení omítky (ETICS) při oplechování - napojení ETICS na atiku	m	118,545	142,00	16 833,39	Ceník výrobce
	PP		Plastový profil pro ukončení omítky (ETICS) při oplechování - napojení ETICS na atiku					
	VV		Pohledy, půdorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B					
	VV		"profil pro napojení KZS k oplechování atiky" (48,4*2+16,1)*1,05		118,545			
	VV		Součet		118,545			
130	M	01050-013	Plastový profil pro napojení ETICS - připojení boků parapetů	m	14,364	75,00	1 077,30	Ceník výrobce
	PP		Plastový profil pro napojení ETICS - připojení boků parapetů					
	VV		Pohledy, půdorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B					
	VV		"profil napojení boků parapetů"					
	VV		(0,16*2*14+0,25*2+0,25*2*13+(0,45+0,65)*2)*1,05		14,364			
	VV		Součet		14,364			
131	M	01051-013	Plastový profil pro napojení ETICS - podparapení	m	72,377	81,00	5 862,54	Ceník výrobce
	PP		Plastový profil pro napojení ETICS - podparapení					
	VV		Pohledy, půdorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B					
	VV		"profil k oplechování parapetu" (2,4*13+2,695*2*7)*1,05		72,377			
	VV		Součet		72,377			
132	M	01889-006	Plastový profil s okapovou hranou	m	230,360	151,00	34 784,36	Ceník výrobce
	PP		Plastový profil s okapovou hranou					
	VV		Pohledy, půdorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B					
	VV		"rohová lišta s okapničkou"					
	VV		(48,4+0,65*2+2,695*2*7+1,6+2,4*14+1,8+47,48*2)*1,05		230,360			
	VV		Součet		230,360			
133	K	X-622142	Kontaktní zateplení vnějších stěn - diagonální armování rohů otvorů	kus	78,000	248,00	19 344,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Kontaktní zateplovací systém diagonální armování rohů otvorů					
	VV		"pohledy" 56+22		78,000			
	VV		Součet		78,000			
134	K	X-622252-a	Kontaktní zateplení ostatní - těsnicí páska - napojení zateplovacího systému na oplechování (atika, římsa apod.)	m	112,900	98,00	11 064,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž list kontaktního zateplení koutová dilatace s těsnicí páskou					
	VV		Pohledy, půdorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B					
	VV		"profil pro napojení KZS k oplechování atiky" 48,4*2+16,1		112,900			
	VV		Součet		112,900			
135	K	X-6222529-b	Kontaktní zateplení ostatní - těsnicí páska - napojení zateplovacího systému na terén	m	97,070	128,00	12 424,96	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž list kontaktního zateplení koutová dilatace s těsnicí páskou					
	VV		"měření v CAD"					
	VV		7,22+3,0+5,8+18,25+24,4+10,6+6,2+12,8+8,8		97,070			
	VV		Součet		97,070			
136	K	X-6222529-c	Kontaktní zateplení ostatní - těsnicí páska - napojení zateplovacího systému na parapet	m	68,930	125,00	8 616,25	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž list kontaktního zateplení koutová dilatace s těsnicí páskou					
	VV		Pohledy, půdorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B					
	VV		"profil k oplechování parapetu" 2,4*13+2,695*2*7		68,930			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		68,930			
137	K	X-622252-d	Kontaktní zateplení ostatní - těsnící páska - napojení zateplovacího systému na sousední objekty + detail podvlečení sítoviny	m	22,450	119,00	2 671,55	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž lišt kontaktního zateplení koutová dilatace s těsnící páskou					
	VV		"pohledy" 11,3+11,15		22,450			
	VV		Součet		22,450			
138	K	X-622252-e	Kontaktní zateplení ostatní - těsnící páska napojení parapetu na okenní rám	m	82,610	91,00	7 517,51	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž lišt kontaktního zateplení koutová dilatace s těsnící páskou					
	VV		Pohledy, půdorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B					
	VV		"profil k oplechování parapetu" 2,4*13+2,695*2*7		68,930			
	VV		"profil napojení boků parapetu"		13,680			
	VV		0,16*2*14+0,25*2+0,25*2*13+(0,45+0,65)*2		82,610			
	VV		Součet		82,610			
139	K	X-622252-f	Kontaktní zateplení ostatní - výplň dilatační spáry minerální vatou tl. 20-40 mm	m	21,300	89,00	1 895,70	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž lišt kontaktního zateplení koutová dilatace s těsnící páskou					
	VV		Pohledy, půdorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B					
	VV		"dilatační profil" 10,6+10,7		21,300			
	VV		Součet		21,300			
140	K	621131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	107,860	62,70	6 762,82	R-položka
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně podhledů					
	VV		půdorys 1NP, řez A-A, pohledy					
	VV		"podhled markýzy" 48,4*1,05-0,4*0,4*2		50,500			
	VV		"podhled pod atikou" 47,8*0,6*2		57,360			
	VV		Součet		107,860			
141	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	314,262	54,20	17 033,00	R-položka
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
	VV		"hlavní plocha čelní, měřeno v CAD" 268,62		268,620			
	VV		"boky 1NP" 0,45*2,7*2+0,45*3,0*2		5,130			
	VV		"boky 2-3NP" 6,63*0,6*2*2		15,912			
	VV		"čelo markýzy" (48,4+0,4*2)*0,5		24,600			
	VV		Součet		314,262			
142	K	623131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších pilířů nebo sloupů nanášený ručně - ostění	m2	19,250	65,10	1 253,18	R-položka
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně pilířů nebo sloupů					
	VV		"půdorys 1NP"					
	VV		((2,4+1,0*2)*13+1,8+3,0*2+2,4+1,0*2+1,6+3,0*2)*0,25		19,250			
	VV		Součet		19,250			
143	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	24,600	225,00	5 535,00	R-položka
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
	VV		"čelo markýzy" (48,4+0,4*2)*0,5		24,600			
	VV		Součet		24,600			
144	K	621531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	107,860	385,00	41 526,10	R-položka
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů					
	VV		"výměra viz položka č. 621131121" 107,86		107,860			
	VV		Součet		107,860			
145	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	314,262	345,00	108 420,39	R-položka
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn					
	VV		"výměra viz položka č. 622131121" 289,662		289,662			
	VV		"čelo markýzy" (48,4+0,4*2)*0,5		24,600			
	VV		Součet		314,262			
146	K	623531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů	m2	19,250	434,00	8 354,50	R-položka
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm pilířů a sloupů					
	VV		"výměra viz položka č. 623131121" 19,25		19,250			
	VV		Součet		19,250			
147	K	622511101	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	30,070	420,00	12 629,40	R-položka
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková jemnozrná stěn					
	VV		"sokl, měřeno v CAD" 30,07		30,070			
	VV		Součet		30,070			
148	K	X-622155	Hydroizolační nátěr soklu systémový - ředěno 1:1 s cementem	m2	60,140	258,00	15 516,12	R-položka
	PP		Hydroizolační nátěr soklu systémový - ředěno 1:1 s cementem					
	VV		"sokl, měřeno v CAD" 30,07*2		60,140			
	VV		Součet		60,140			
D		0063	Podlahy a podlahové konstrukce			290 119,97		
149	K	632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm	m2	546,295	295,00	161 157,03	CS ÚRS 2018 01
	PP		Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 30 do 40 mm					
	VV		"vybourání nesoudržných betonových a cementových potěrů 15% - viz legenda místností" (655,5+639,3+681,0+675,2)*0,15		397,650			
	VV		"střecha 20%" (48,1-0,15)*15,5*0,2		148,645			
	VV		Součet		546,295			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
150	K	632453412	Potěr průmyslový samonivelační tl do 10 mm podkladní ze suchých směsí pro střední provoz	m2	291,600	430,00	125 388,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro středně těžký provoz, tl. přes 5 do 10 mm					
	VV		"1PP viz legenda místnost" 291,6		291,600			
	VV		Součet		291,600			
151	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,720	3 750,00	2 700,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20					
	VV		"vyrovnávací rampa v 1NP" 2,4*2,0*0,3/2		0,720			
	VV		Součet		0,720			
152	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	0,720	274,00	197,28	CS ÚRS 2018 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm					
	VV		"vyrovnávací rampa v 1NP" 2,4*2,0*0,3/2		0,720			
	VV		Součet		0,720			
153	K	631319185	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za sklon do 35°	m3	0,720	76,20	54,86	CS ÚRS 2018 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15 st. do 35 st. od vodorovné roviny mazanina tl. přes 120 do 240 mm					
	VV		"vyrovnávací rampa v 1NP" 2,4*2,0*0,3/2		0,720			
	VV		Součet		0,720			
154	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,440	345,00	496,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran zřízení					
	VV		"vyrovnávací rampa v 1NP" 2,4*0,3*2		1,440			
	VV		Součet		1,440			
155	K	631351102	Odstanění bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,440	87,50	126,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran odstranění					
	VV		"vyrovnávací rampa v 1NP" 2,4*0,3*2		1,440			
	VV		Součet		1,440			
D		0064	Osazování výplní otvorů				249 375,00	
156	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,000	700,00	1 400,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2					
	VV		výpis zárubní					
	VV		"Z12/L" 1		1,000			
	VV		"Z12/P" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
157	K	642944221	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2	kus	4,000	902,00	3 608,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy přes 2,5 m2					
	VV		výpis zárubní					
	VV		"Z01/L" 3		3,000			
	VV		"Z02/L" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
158	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	2,000	4 250,00	8 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2					
	VV		výpis zárubní					
	VV		"Z05/P" 1		1,000			
	VV		"Z09LP" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
159	K	642945112	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří dvoukřídlových do 6,5 m2	kus	3,000	5 110,00	15 330,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2					
	VV		výpis zárubní					
	VV		"Z04/L" 1		1,000			
	VV		"Z11/P" 2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
160	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	44,000	631,00	27 764,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Výplně otvorů konstrukcí ze sádkartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové					
	VV		výpis zárubní					
	VV		"Z06/P" 2		2,000			
	VV		"Z07/L" 3		3,000			
	VV		"Z07/P" 2		2,000			
	VV		"Z08/L" 10		10,000			
	VV		"Z08/P" 2		2,000			
	VV		"Z10/L" 12		12,000			
	VV		"Z10/P" 13		13,000			
	VV		Součet		44,000			
161	K	763181312	Montáž dvoukřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	4,000	762,00	3 048,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Výplně otvorů konstrukcí ze sádkartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW dvoukřídlové					
	VV		výpis zárubní					
	VV		"Z03/L" 1		1,000			
	VV		"Z14/L" 3		3,000			
	VV		Součet		4,000			
162	K	X-7631312	Montáž protipožární dvoukřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	3,000	860,00	2 580,00	R-položka
	PP		Montáž protipožární dvoukřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka					
	VV		výpis zárubní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Z13/L" 1		1,000			
	VV		"Z13/P" 2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
163	M	Kh_Z01_L	Ocelová zárubeň dělená pro dodatečnou montáž, 1650x2100 mm, ústí 150 mm, barva šedá - levé	kus	3,000	5 268,00	15 804,00	R-položka
	PP		Ocelová zárubeň dělená pro dodatečnou montáž, 1650x2100 mm, ústí 150 mm, barva šedá - levé					
164	M	Kh_Z02_L	Ocelová zárubeň dělená pro dodatečnou montáž, 1650x2100 mm, ústí 300 mm, barva šedá - levé	kus	1,000	5 786,00	5 786,00	R-položka
	PP		Ocelová zárubeň dělená pro dodatečnou montáž, 1650x2100 mm, ústí 300 mm, barva šedá - levé					
165	M	Kh_Z03_L	Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny, 1650x2100 mm, ústí 125 mm, barva šedá - levé	kus	1,000	3 685,00	3 685,00	R-položka
	PP		Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny, 1650x2100 mm, ústí 125 mm, barva šedá - levé					
166	M	Kh_Z04_L	Ocelová zárubeň dělená pro dodatečnou montáž, 1450x2100 mm, ústí 150 mm, barva šedá - levé - pro dveře s PO EI30 Sm C3 DP1	kus	1,000	5 168,00	5 168,00	R-položka
	PP		Ocelová zárubeň dělená pro dodatečnou montáž, 1450x2100 mm, ústí 150 mm, barva šedá - levé - pro dveře s PO EI30 Sm C3 DP1					
167	M	Kh_Z05_P	Ocelová zárubeň dělená pro dodatečnou montáž, 900x1100 mm, ústí 300 mm, barva šedá - pravé - pro dveře s PO EI30 Sm C3 DP1	kus	1,000	5 301,00	5 301,00	R-položka
	PP		Ocelová zárubeň dělená pro dodatečnou montáž, 900x1100 mm, ústí 300 mm, barva šedá - pravé - pro dveře s PO EI30 Sm C3 DP1					
168	M	Kh_Z06_P	Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny, 700x1970 mm, ústí 100 mm, barva šedá - pravé	kus	2,000	2 198,00	4 396,00	R-položka
	PP		Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny, 700x1970 mm, ústí 100 mm, barva šedá - pravé					
169	M	Kh_Z07_L	Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny, 800x1970 mm, ústí 100 mm, barva šedá - levé	kus	3,000	2 164,00	6 492,00	R-položka
	PP		Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny, 800x1970 mm, ústí 100 mm, barva šedá - levé					
170	M	Kh_Z07_P	Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny, 800x1970 mm, ústí 100 mm, barva šedá - pravé	kus	2,000	2 164,00	4 328,00	R-položka
	PP		Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny, 800x1970 mm, ústí 100 mm, barva šedá - pravé					
171	M	Kh_Z08_L	Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny, 800x1970 mm, ústí 125 mm, barva šedá - levé	kus	10,000	2 376,00	23 760,00	R-položka
	PP		Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny, 800x1970 mm, ústí 125 mm, barva šedá - levé					
172	M	Kh_Z08_P	Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny, 800x1970 mm, ústí 125 mm, barva šedá - pravé	kus	2,000	2 376,00	4 752,00	R-položka
	PP		Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny, 800x1970 mm, ústí 125 mm, barva šedá - pravé					
173	M	Kh_Z09_L	Ocelová zárubeň dělená pro dodatečnou montáž, 800x1970 mm, ústí 150 mm, barva šedá - levé - pro dveře s PO EW15 C3 DP3	kus	1,000	4 734,00	4 734,00	R-položka
	PP		Ocelová zárubeň dělená pro dodatečnou montáž, 800x1970 mm, ústí 150 mm, barva šedá - levé - pro dveře s PO EW15 C3 DP3					
174	M	Kh_Z10_L	Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny, 900x1970 mm, ústí 125 mm, barva šedá - levé	kus	12,000	2 415,00	28 980,00	R-položka
	PP		Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny, 900x1970 mm, ústí 125 mm, barva šedá - levé					
175	M	Kh_Z10_P	Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny, 900x1970 mm, ústí 125 mm, barva šedá - pravé	kus	13,000	2 415,00	31 395,00	R-položka
	PP		Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny, 900x1970 mm, ústí 125 mm, barva šedá - pravé					
176	M	Kh_Z11_P	Ocelová zárubeň dělená pro dodatečnou montáž, 1650x1970 mm, ústí 150 mm, barva šedá - pravé - pro dveře s PO EW30 C3 DP1	kus	2,000	5 318,00	10 636,00	R-položka
	PP		Ocelová zárubeň dělená pro dodatečnou montáž, 1650x1970 mm, ústí 150 mm, barva šedá - pravé - pro dveře s PO EW30 C3 DP1					
177	M	Kh_Z12_L	Ocelová zárubeň dělená pro dodatečnou montáž, 800x1970 mm, ústí 150 mm, barva šedá - levé	kus	1,000	4 384,00	4 384,00	R-položka
	PP		Ocelová zárubeň dělená pro dodatečnou montáž, 800x1970 mm, ústí 150 mm, barva šedá - levé					
178	M	Kh_Z12_P	Ocelová zárubeň dělená pro dodatečnou montáž, 800x1970 mm, ústí 150 mm, barva šedá - pravé	kus	1,000	4 384,00	4 384,00	R-položka
	PP		Ocelová zárubeň dělená pro dodatečnou montáž, 800x1970 mm, ústí 150 mm, barva šedá - pravé					
179	M	Kh_Z13_L	Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny, 1650x2100 mm, ústí 125 mm, barva šedá - levé - pro dveře s PO EW15 C3 DP3	kus	1,000	4 035,00	4 035,00	R-položka
	PP		Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny, 1650x2100 mm, ústí 125 mm, barva šedá - levé - pro dveře s PO EW15 C3 DP3					
180	M	Kh_Z13_P	Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny, 1650x2100 mm, ústí 125 mm, barva šedá - pravé - pro dveře s PO EW15 C3 DP3	kus	2,000	4 035,00	8 070,00	R-položka
	PP		Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny, 1650x2100 mm, ústí 125 mm, barva šedá - pravé - pro dveře s PO EW15 C3 DP3					
181	M	Kh_Z14_L	Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny, 1650x2100 mm, ústí 125 mm, barva šedá - levé	kus	3,000	3 685,00	11 055,00	R-položka
	PP		Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny, 1650x2100 mm, ústí 125 mm, barva šedá - levé					
D	009.	Ostatní konstrukce a práce					45 025,16	
182	K	X-90-950	Odvětrávací potrubí - PVC potrubí 150 mm, 2x větrací mřížka - osazeno do zdvia a KZS	soubor	6,000	2 380,00	14 280,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odvětrávací potrubí - PVC potrubí 150 mm, 2x větrací mřížka - osazeno do zdiva a KZS					
	VV		"púdorys 1PP - poznámka 03" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
183	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	26,053	131,00	3 412,94	CS ÚRS 2018 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	VV		"oprava betonu vstupních ramp" (1,1*2,95+(1,1*2+2,95)*0,35+7,35*1,69+(1,69*0,8*2+7,35*0,8))		26,053			
	VV		Součet		26,053			
184	K	985311313	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	5,211	2 740,00	14 278,14	CS ÚRS 2018 01
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 20 do 30 mm					
	VV		"oprava betonu vstupních ramp 20%" (1,1*2,95+(1,1*2+2,95)*0,35+7,35*1,69+(1,69*0,8*2+7,35*0,8))*0,2		5,211			
	VV		Součet		5,211			
185	K	985312132	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 3 mm	m2	26,053	360,00	9 379,08	CS ÚRS 2018 01
	PP		Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 2 do 3 mm					
	VV		"oprava betonu vstupních ramp" (1,1*2,95+(1,1*2+2,95)*0,35+7,35*1,69+(1,69*0,8*2+7,35*0,8))		26,053			
	VV		Součet		26,053			
186	K	X-9-101	Výplň větracích otvorů v atice PUR pěnou	kus	75,000	49,00	3 675,00	R-položka
	PP		Výplň větracích otvorů v atice PUR pěnou					
	VV		"púdorys střechy" 32*2+11		75,000			
	VV		Součet		75,000			
D 0094			Lešení, systémové bednění a stavební výtahy				376 886,43	
187	K	941311112	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 460,954	60,40	88 241,62	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m					
	VV		púdorys 1NP-3NP, řez A-A a B-B, pohledy západní a východní					
	VV		"východní fasáda" 48,4*((12,4+12,7)/2)		607,420			
	VV		"západní fasáda" 48,4*((1,27+3,5+6,75+0,9+1,1+3,2+7,65+1,1)/2)		616,374			
	VV		"lešení pro čelo římsy - západní fasáda" 48,4*((4,4+5,4)/2)		237,160			
	VV		Součet		1 460,954			
188	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	131 485,860	1,40	184 080,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112					
	VV		"výměra viz položka č. 941311112" 1460,954*30*3		131 485,860			
	VV		Součet		131 485,860			
189	K	941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 460,954	40,10	58 584,26	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m					
	VV		"výměra viz položka č. 941311112" 1460,954		1 460,954			
	VV		Součet		1 460,954			
190	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 460,954	9,00	13 148,59	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	VV		"výměra viz položka č. 941311112" 1460,954		1 460,954			
	VV		Součet		1 460,954			
191	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	131 485,860	0,10	13 148,59	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					
	VV		"výměra viz položka č. 941311211" 131485,86		131 485,860			
	VV		Součet		131 485,860			
192	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 460,954	3,00	4 382,86	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	VV		"výměra viz položka č. 941311112" 1460,954		1 460,954			
	VV		Součet		1 460,954			
193	K	944711113	Montáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	11,000	170,00	1 870,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,0 do 2,5 m					
	VV		"pohled východní" 3,0+4,0+4,0		11,000			
	VV		Součet		11,000			
194	K	944711213	Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD den použití	m	990,000	3,29	3 257,10	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1113					
	VV		"výměra viz položka č. 944711113" 11,0*30*3		990,000			
	VV		Součet		990,000			
195	K	944711813	Demontáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	11,000	106,00	1 166,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,0 do 2,5 m					
	VV		"výměra viz položka č. 944711113" 11,0		11,000			
	VV		Součet		11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
196	K	943211112	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m	m3	44,166	45,50	2 009,55	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tf. 3 do 200 kg/m2, výšky přes 10 do 25 m					
	VV		lešení pro omítku výtahové šachty					
	VV		púdorys 1PP - 3NP, fez B-B					
	VV		1,775*1,85*13,45		44,166			
	VV		Součet		44,166			
197	K	943211119	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami za púdorysnou plochu do 6 m2	m3	44,166	2,84	125,43	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek k cenám za púdorysnou plochu do 6 m2					
	VV		"výměra viz položka č. 94321112" 44,166		44,166			
	VV		Součet		44,166			
198	K	943211212	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 25 m za první a ZKD den použití	m3	2 649,960	1,97	5 220,42	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112					
	VV		"výměra viz položka č. 94321112" 44,166*60		2 649,960			
	VV		Součet		2 649,960			
199	K	943211812	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m	m3	44,166	37,40	1 651,81	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tf. 3 do 200 kg/m2, výšky přes 10 do 25 m					
	VV		"výměra viz položka č. 94321112" 44,166		44,166			
	VV		Součet		44,166			
D 0096			Bourání konstrukcí			310 523,58		
200	K	962041315	Bourání příček z betonu prostého tl do 150 mm	m2	2,550	283,00	721,65	CS ÚRS 2018 01
	PP		Bourání příček z betonu prostého tloušťky do 150 mm					
	VV		púdorys střechy stávající stav a bourání					
	VV		"obezdívka výlezu na střechu" (0,9*2+0,8*2)*0,75		2,550			
	VV		Součet		2,550			
201	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	4,028	2 860,00	11 520,08	CS ÚRS 2018 01
	PP		Bourání základů z betonu železového					
	VV		"púdorys 1PP"					
	VV		1,5*1,25*0,3+1,35*0,6*0,3+1,25*1,3*0,3+0,3*0,85*0,3*3+1,3*0,75*0,3*2		2,108			
	VV		"púdorys střechy - základy pod zařízení na střeše"					
	VV		0,8*0,8*4*0,75		1,920			
	VV		Součet		4,028			
202	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	242,562	69,00	16 736,78	CS ÚRS 2018 01
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm					
	VV		púdorys 1NP;					
	VV		(5,6+6,18+5,6+1,9+1,425+0,1+0,8+1,5+0,9+0,55+0,1+1,55+1,55+0,95+0,9+1,75+0,1+0,9+0,9+0,31+0,35+1,05+0,25+0,75+0,25+2,25+1,175)*3,25		128,830			
	VV		(0,3+3,15+0,3*2+2,95+0,3*2+0,775+0,1+3,4+0,3+1,5+1,1+0,25*2+0,3+0,15+1,05+0,25+5,6+0,9+0,15+1,5+0,2+0,75+0,15+2,175+2,175+1,5+2,25+0,3+0,6+0,65)*3,25		116,756			
	VV		-(0,8*1,97*5+0,6*1,97*6)		-14,972			
	VV		"púdorys 2NP" (0,65+0,5*4+0,9)*2,95		10,473			
	VV		"púdorys 3NP" 0,5*2,95		1,475			
	VV		Součet		242,562			
203	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	860,669	70,00	60 246,83	CS ÚRS 2018 01
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	VV		púdorys 1PP;					
	VV		(5,6+0,5+3,99+0,15+0,15+0,9+0,15+0,6+0,6+6,1+6,1+5,6+6,1+1,7*2)*2,95-(0,6*1,8+0,8*1,97*2)		113,591			
	VV		púdorys 1NP;					
	VV		(0,2+0,4+8,825+0,15+5,85+0,15+2,975+5,975*2+5,6+0,25*2+5,735+0,6+1,69+2,95+1,2+0,1*2+1,5+8,9+0,15+2,95+1,9+0,2+1,9+0,2+12,05+5,6*3+6,4+0,15*2)*3,25		332,231			
	VV		(2,85+2,1+1,9+0,1+0,2)*3,25		23,238			
	VV		-(1,45*1,97+0,8*1,97*14+1,45*1,97+1,25*1,97)		-30,240			
	VV		"púdorys 2NP" (4,4+0,9+0,55)*2,95+(0,45+0,15)*2,95		19,028			
	VV		"púdorys 3NP" (0,65+0,65+0,65+135)*2,95-0,6*1,97		402,821			
	VV		Součet		860,669			
204	K	962031136	Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm	m2	1 332,460	61,00	81 280,06	CS ÚRS 2018 01
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z tvárnic nebo příčkovek pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	VV		púdorys 2NP					
	VV		(6,45*12+5,6*15+23,95+23,95+0,65+0,25+2,95+1,5*4+1,25+0,8+0,96+0,55+0,75+0,2+2,05+1,9+0,7+0,2+0,7+0,2+0,75+0,3+12,25+12,25+5,6)*2,95		768,652			
	VV		-(0,8*1,94*30+1,6*1,97*2)		-52,864			
	VV		púdorys 3NP					
	VV		(4,45*4+23,8+2,8+2,8+4,15+0,3+0,2+1,75+3,9*2+10,4+0,3+0,3+0,2+1,55*3+0,9+1,05+0,7+1,55+2,44+2,05+1,85+0,75)*2,95		261,193			
	VV		(6,45+5,6+6,45+5,6+6,45+0,75*2+0,25*2+6,46+6,46+5,6+5,6+1,9+5,6)*2,95		189,302			
	VV		-(0,8*1,97*25+0,6*1,97*4+1,45*1,97*2)		-49,841			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		1 116,442			
	VV		Doplnění rozpočtu v rámci VŘ					
	VV		1np					
	VV		6,7*3,25		21,775			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		2np					
	VV		5,6*2*2,95		33,040			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		3np					
	VV		(5,6+6,3+8,45+2,75+3,05+6,35+2,75)*3,25+(5,6+5,6+2,0+2,0+5,6)*3,0		176,963			
	VV		-(0,8*1,97*8)		-12,608			
	VV		Mezisoučet		216,018			
	VV		Součet		1 332,460			
205	K	962032431	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3	m3	16,670	800,00	13 336,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z dutých cihel nebo tvárníc pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3					
	VV		"púdorys 1NP" 1,75*3,25*0,3+0,3*0,3*3,25*2+2,538*3,25*0,3-1,75*1,8*0,3+2,4*3,25*0,3*2-1,8*3,0*0,3*2		5,261			
	VV		"púdorys 3NP" 1,75*0,25*2,95+4,2*0,2*2,95+1,9*0,3*2,95+4,1*0,2*2,95+1,9*0,2*2,95+4,1*0,2*2,95		11,409			
	VV		Součet		16,670			
206	K	967031142	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC	m2	6,758	215,00	1 452,97	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupů, po hrubém vybourání otvorů, na maltu cementovou					
	VV		"púdorys 1NP" 0,3*3,25*2+0,15*3,25+0,3*2,1*2+0,3*3,0*2		5,498			
	VV		"púdorys 2NP" 0,3*2,1*2		1,260			
	VV		Součet		6,758			
207	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	178,577	242,00	43 215,63	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	VV		"púdorys 1PP" 0,8*1,97*8+0,9*1,97+0,6*1,8		15,461			
	VV		"púdorys 1NP" 0,6*1,97*7+0,8*1,97*22		42,946			
	VV		"púdorys 2NP" 0,6*1,97*2+0,8*1,97*32		52,796			
	VV		"púdorys 3NP" 0,6*1,97*5+0,8*1,97*26		46,886			
	VV		Mezisoučet		158,089			
	VV		úprava v rámci VŘ					
	VV		2np					
	VV		0,8*1,97*5		7,880			
	VV		3np					
	VV		0,8*1,97*8		12,608			
	VV		Mezisoučet		20,488			
	VV		Součet		178,577			
208	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	44,847	162,00	7 265,21	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	VV		"1PP" 1,4*2,1+1,6*2,1		6,300			
	VV		"1NP" 1,25*1,97*1+1,45*1,97*3		11,032			
	VV		"púdorys 2NP" 1,6*2,1*3		10,080			
	VV		"púdorys 3NP" 1,45*1,97*5+1,6*1,97		17,435			
	VV		Součet		44,847			
209	K	968072747	Vybourání výkladních stěn kovových pevných nebo otevíratelných pl přes 4 m2	m2	8,938	124,00	1 108,31	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2					
	VV		"púdorys 1NP" 2,75*3,25		8,938			
	VV		Součet		8,938			
210	K	965081322	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 25 mm plochy do 1 m2	m2	16,480	163,00	2 686,24	CS ÚRS 2018 01
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 25 mm, plochy do 1 m2					
	VV		"púdorys 1NP - vstupní podesta" 2,2*1,0		2,200			
	VV		"púdorys 1NP-3NP podlaha balkónu" 4,76*3		14,280			
	VV		Součet		16,480			
211	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	1,116	8 760,00	9 776,16	CS ÚRS 2018 01
	PP		Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3					
	VV		"púdorys 1PP - část zdiva anglických dvorků" (1,5+0,8*2)*0,3*0,2*6		1,116			
	VV		Součet		1,116			
212	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,721	3 170,00	5 455,57	CS ÚRS 2018 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		podlaha pro výtahovou šachtu					
	VV		"1PP" 2,75*2,45*0,1		0,674			
	VV		"1NP" 1,775*1,85*0,1		0,328			
	VV		"2NP" 1,775*1,85*0,1		0,328			
	VV		"3NP" 1,775*1,85*0,1		0,328			
	VV		"podlaha prostup ozn. č. 03" 0,7*0,9*0,1		0,063			
	VV		Součet		1,721			
213	K	965045111	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 1 m2	m2	546,295	102,00	55 722,09	CS ÚRS 2018 01
	PP		Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 1 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"vybourání nesoudržných betonových a cementových potěrů 15% - viz legenda místností" (655,5+639,3+681,0+675,2)*0,15		397,650			
	VV		"střecha 20%" (48,1-0,15)*15,5*0,2		148,645			
	VV		Součet		546,295			
D	0097		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				306 907,27	
214	K	978059211	Odsekání obkladů stěn z desek z kamene plochy do 1 m2	m2	17,940	441,00	7 911,54	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z kamene do 1 m2					
	VV		"východní fasáda"					
	VV		(0,3+0,1+0,6+0,1*2+0,6+0,1*2)*2,7+(0,6+0,1*2)*2,85+(0,6+0,1*2+0,6+0,1*2+0,6+0,1*2+0,2+0,1)*3,0		17,940			
	VV		Součet		17,940			
215	K	978015381	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 80%	m2	17,940	62,00	1 112,28	CS ÚRS 2018 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 65 do 80 %					
	VV		"výměra viz položka č. 978059211" 17,94		17,940			
	VV		Součet		17,940			
216	K	978036341	Otlučení (osekání) vnějších omítek z umělého kamene v rozsahu do 30 %	m2	381,965	31,00	11 840,92	CS ÚRS 2018 01
	PP		Otlučení omítek z umělého kamene vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva, s očištěním povrchu, v rozsahu přes 20 do 30 %					
	VV		POHLEDY					
	VV		pohled východní - stěny					
	VV		48,4*2,9+(5,7+15,3+0,9+1,5+0,2)*0,3+48,4*(6,75+0,9)+11,3*0,5+10,1*0,5		528,400			
	VV		-5,6*2,75*4		-61,600			
	VV		-1,75*3,0		-5,250			
	VV		-1,75*3,0		-5,250			
	VV		-5,6*3,0*3		-50,400			
	VV		-47,8*6,7		-320,260			
	VV		pohled východní - ostění					
	VV		(5,6+2,7*2)*4*0,1+(1,75+3,0*2)*0,1+(1,6+3,0*2)*0,1+(5,6+3,0*2)*4*0,1		10,575			
	VV		podhled a boky markýzy					
	VV		48,4*1,05+48,4*0,3+1,05*0,3*2		65,970			
	VV		podhled a boky atiky					
	VV		47,8*0,3+0,9*0,3		14,610			
	VV		pohled západní - stěny					
	VV		48,4*(3,5+6,75+0,9)+24,55*0,3+10,0*0,5+10,3*0,5		557,175			
	VV		-2,4*1,8*11		-47,520			
	VV		-0,9*0,9		-0,810			
	VV		-1,8*2,7		-4,860			
	VV		-5,6*3,5		-19,600			
	VV		-1,8*3,0		-5,400			
	VV		-1,8*3,0		-5,400			
	VV		-47,8*6,7		-320,260			
	VV		pohled západní - ostění					
	VV		(2,4+1,8*2)*0,1*11+(1,8+3,0*2)*0,1*2+3,5*0,1*2+(1,8+2,7*2)*0,1+0,9*2*0,1		9,760			
	VV		pohled západní - stěna štitová na střeše					
	VV		15,7*1,75		27,475			
	VV		podhled a boky atiky					
	VV		47,8*0,3+0,9*0,3		14,610			
	VV		Součet		381,965			
217	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	22,036	21,90	482,59	CS ÚRS 2018 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %					
	VV		POHLEDY					
	VV		pohled východní - sokl					
	VV		24,5*((0,2+0,3)/2)+5,7*0,15/2+15,3*((0,15+0,45)/2)+0,9*((0,45+0,88)/2)+1,5*0,9+0,2*1,05		13,301			
	VV		pohled západní - sokl					
	VV		0,3*1,3+1,2*0,75/2+4,9*((0,75+0,6)/2)+0,6*0,5/2+2,0*((0,5+0,4)/2)+3,3*((0,3+0,18)/2)+3,3*((0,5+0,3)/2)+9,5*0,3/2		8,735			
	VV		Součet		22,036			
218	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	3,938	157,00	618,27	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčlovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm					
	VV		"púdorys 1PP" 1,75*2,25		3,938			
	VV		Součet		3,938			
219	K	971035641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 300 mm	m3	2,426	1 750,00	4 245,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčlovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm					
	VV		"púdorys 1PP" 1,2*2,2*0,3		0,792			
	VV		"púdorys 1NP" 1,2*2,2*0,3		0,792			
	VV		"púdorys 2NP" 1,2*2,3*0,3+1,45*2,2*0,25-0,8*1,97		0,050			
	VV		"púdorys 3NP" 1,2*2,2*0,3		0,792			
	VV		Součet		2,426			
220	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním	m3	17,394	2 310,00	40 180,14	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Vzt tlumící komora apod. - půdorys střechy" (0,75+1,75)*2*0,25*1,75+(0,3+1,75)*2*0,25*1,45+1,1*1,75*0,2 +1,75*0,6*0,2		4,269			
	VV		"rampy - půdorys 1PP" (0,3+2,45+0,3)*(0,3+0,6+0,3)*1,2+(3,35+0,3)*(0,3+0,6+0,3)*1, 2		9,648			
	VV		"předložené schody - půdorys 1NP" 2,7*1,35*0,6+2,15*1,0*0,6		3,477			
	VV		Součet		17,394			
221	K	X-9765411	Vybourání rámu včetně mříží anglických dvorků	kus	6,000	450,00	2 700,00	R-položka
	PP		Vybourání rámu včetně mříží anglických dvorků					
	VV		"půdorys 1PP" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
222	K	972055491	Vybourání otvorů ve strozech z ŽB prefabrikátů pl do 1 m2 tl přes 120 mm	m3	0,189	7 780,00	1 470,42	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vybourání otvorů ve strozech nebo klenbách železobetonových ve strozech z dutých prefabrikátů, plochy do 1 m2, tl. přes 120 mm					
	VV		"půdorys 1NP - poznámka č. 03" 0,7*0,9*0,3		0,189			
	VV		Součet		0,189			
223	K	972055691	Vybourání otvorů ve strozech z ŽB prefabrikátů pl do 4 m2 tl přes 120 mm	m3	2,955	6 380,00	18 852,90	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vybourání otvorů ve strozech nebo klenbách železobetonových ve strozech z dutých prefabrikátů, plochy do 4 m2, tl. přes 120 mm					
	VV		"půdorys 1NP - poznámka 01" 1,775*1,85*0,3		0,985			
	VV		"půdorys 2NP - poznámka 01" 1,775*1,85*0,3		0,985			
	VV		"půdorys 3NP - poznámka 01" 1,775*1,85*0,3		0,985			
	VV		Součet		2,955			
224	K	972055241	Vybourání otvorů ve strozech z ŽB prefabrikátů pl do 0,09 m2 tl přes 120 mm	kus	6,000	152,00	912,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vybourání otvorů ve strozech nebo klenbách železobetonových ve strozech z dutých prefabrikátů, plochy do 0,09 m2, tl. přes 120 mm					
	VV		"půdorys 1NP - poznámka č. 02" 2		2,000			
	VV		"půdorys 2NP - poznámka č. 02" 2		2,000			
	VV		"půdorys 3NP - poznámka č. 02" 2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
225	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %	m2	2 949,001	10,90	32 144,11	CS ÚRS 2018 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %					
	VV		půdorys 1PP					
	VV		14,5*23,8- (0,4*0,4*2+0,4*0,6*6+0,6*0,25*6+0,2*0,4*6+0,25*0,2*4)		341,760			
	VV		8,35*5,35+2,9*0,6- (0,4*0,4+0,4*0,15+0,15*0,25+0,4*0,25)+5,6*0,6		49,415			
	VV		5,775*6,1-0,4*0,25*2		35,028			
	VV		2,975*6,1-0,2*0,2*2		18,068			
	VV		2,1*6,1		12,810			
	VV		3,65*3,99-0,4*0,15		14,504			
	VV		16,3*2,0+2,0*1,75		36,100			
	VV		5,6*3,91		21,896			
	VV		3,325*6,1		20,283			
	VV		5,35*6,1-0,4*0,25		32,535			
	VV		5,225*6,1-0,4*0,25		31,773			
	VV		"žebra" (23,8*6+6,1*4+8,7*3+5,775*2+2,975*2+0,15*2+2,1*2+ 16,3+0,15+3,65*3+3,325*2+0,15*2*2+5,35*2+5,225*2)*0,25		67,850			
	VV		půdorys 1NP (0,17+8,23+0,15+5,975)*24,0- (5,6*0,15+0,4*0,4*6+0,1*0,4*4+0,4*0,4*3+0,4*0,1*3+0,1*0,1*2 +0,4*0,25)		345,920			
	VV		2,75*3,6		9,900			
	VV		2,75*3,6		9,900			
	VV		10,8*5,6		60,480			
	VV		18,0*14,35- (5,6*0,3+2,7*3,1+0,4*0,4*6+0,1*0,1*2+0,4*0,15*2+0,4*0,1*2)		247,070			
	VV		"žebra" 47,8*6*0,25-(0,3*6+2,7+2,6+5,6)*0,25		68,525			
	VV		půdorys 2NP 47,8*14,84- (5,6*0,3+5,6*0,3+5,6*0,3*2+0,4*0,4*26+0,4*0,1*10+0,1*0,1)		698,062			
	VV		"žebra" 47,8*6*0,25-(0,3*6+5,6*2)*0,25		68,450			
	VV		půdorys 3NP 47,8*14,84- (5,6*0,3+5,6*0,3+0,4*0,4*26+0,4*0,1*8+5,6*0,15*6)		696,472			
	VV		"žebra" 47,8*6*0,25-(0,3*6+18,1*2)*0,25		62,200			
	VV		Součet		2 949,001			
226	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	1 912,216	54,00	103 259,66	CS ÚRS 2018 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyskrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	VV		půdorys 1PP (14,5+23,8)*2*1,5+1,5*3,25+1,5*((3,25+1,5)/2)+0,75*((3,25+1, 5)/2)+(0,6+0,4)*2*1,5*6+0,4*4*1,5*2+(0,2+0,4+0,2)*1,5*5+(0,2 +0,25)*1,5*3		155,944			
	VV		(0,25+0,6+0,25)*6*1,5+(0,2+0,25+0,25+0,25+0,4)*3,25		14,288			
	VV		(8,65*2+5,35*2+0,2+0,6+0,25+0,4*4+0,25*2+0,15*3)*2,95- (1,6*2,1+1,2*0,8)+(1,6+2,1*2)*0,15+(1,2+0,8*2)*0,15		90,190			
	VV		(5,775*2+6,1+0,25*4)*2,95-(0,8*1,97+1,2*0,8)		52,482			
	VV		(2,975*2)*2,95-(0,8*1,97+1,2*0,8)		15,017			
	VV		(2,1*2+6,1)*2,95-0,8*1,97		28,809			
	VV		(16,3*2+3,99)*2,95-(0,8*1,97*7+1,4*2,1*2)		91,029			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,99+3,65*2+0,15*2)*2,95-0,8*1,97		32,615			
	VV		(5,6+3,91)*2*2,95-(1,4*2,1+0,9*2,1)		51,279			
	VV		(3,325*2+6,1)*2,95-(0,8*1,97+1,2*0,8)		35,077			
	VV		(5,35*2+0,25*2*2)*2,95-(0,8*1,97+1,2*0,8)		31,979			
	VV		(5,225*2+6,1+0,25*2*2)*2,95-(0,8*1,97+1,2*0,8)		49,237			
	VV		púdorys 1NP					
	VV		(0,4+0,1+5,6+0,1*2+0,4+2,0+0,4+0,1*2+5,6+0,1*2+23,8+5,6+5,6+0,4*2+5,6*2+17,8+0,1*0,1+5,6+0,1+0,15+0,9+3,1+2,7+3,1+0,3+0,15+0,1+3,4+1,5+0,4+5,6*2)*3,25		365,983			
	VV		(5,6+0,4+0,1+0,15+0,15)*3,25		20,800			
	VV		(0,3*2*0,4)*3,25*6+5,6*2*3,25+(3,75+3,6+3,6+2,75+2,9+5,6+5,6)*3,25+0,25*4*3,25+(0,4+0,1*2)*8*3,25+0,4*4*3,25*10		202,280			
	VV		-					
	VV		(0,8*1,97+1,35*1,97+2,4*1,8*11+0,9*0,9+1,8*2,7*3+0,8*1,97*2)		-70,298			
	VV		púdorys 2NP					
	VV		(0,4+0,1+5,6+2,0+0,4*2+0,1*4+5,6+0,1+0,4+5,6+5,6+0,4*10+0,1*4+5,6+5,6+5,6*4+5,6*2+0,4*8+0,15*4+0,1*4+0,4*4+10+0,4*3*14)*2,95		319,780			
	VV		-0,8*1,97*2*2		-6,304			
	VV		(0,9+2,0*2)*0,15*2		1,470			
	VV		-1,2*2,2		-2,640			
	VV		púdorys 3NP					
	VV		(0,4*4+0,1*6+5,6+2,0+5,6+5,6*4+0,4*10+0,1*4+5,6*6*2+5,6+2,0+5,6+0,4*4+0,1*6+0,4*4*12+0,4*3*12)*2,95		467,280			
	VV		-1,45*1,97*2		-5,713			
	VV		-0,8*1,97*2*9		-28,368			
	VV		Součet		1 912,216			
227	K	X-9772112	Řezání stropních ŽB kcí hl do 300 mm pilou do průměru výztuže 16 mm	m	19,400	2 720,00	52 768,00	R-položka
	PP		Řezání stropních ŽB kcí hl do 300 mm pilou do průměru výztuže 16 mm					
	VV		púdorys 1NP					
	VV		"poznámka 03" 0,7*2+0,9*2		3,200			
	VV		"poznámka 01" 1,85+1,775*2		5,400			
	VV		púdorys 2NP					
	VV		"poznámka 01" 1,85+1,775*2		5,400			
	VV		púdorys 3NP					
	VV		"poznámka 01" 1,85+1,775*2		5,400			
	VV		Součet		19,400			
228	K	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	14,400	201,00	2 894,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí					
	VV		"púdorys 1NP" 0,9+3,4+0,5		4,800			
	VV		"púdorys 2NP" 0,9+3,4+0,5		4,800			
	VV		"púdorys 3NP" 0,9+3,4+0,5		4,800			
	VV		Součet		14,400			
229	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 %	m2	38,000	139,00	5 282,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %					
	VV		otlučení omítky pro izolaci stěn po odbouraných angl. dvorcích a rampách					
	VV		(0,2+0,3+2,45+0,3+1,8+0,2+3,35+0,2+0,2+1,5+0,2+0,2+1,5+0,2+0,2+0,2*4+1,5+0,2*4+1,5+0,2*4+1,5)*2,0-1,2*0,8*6		34,040			
	VV		po vybouraných vstupech					
	VV		(2,7+0,2*2+2,15*0,2*2)*1,0		3,960			
	VV		Součet		38,000			
230	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	38,000	80,20	3 047,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového					
	VV		"výměra viz položka č. 978036191" 38,0		38,000			
	VV		Součet		38,000			
231	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	34,850	261,00	9 095,85	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm					
	VV		"výpis překladů" 2,05*3+2,05*2*1+1,5*2*1+2,7*2*4		34,850			
	VV		Součet		34,850			
1276	K	X_9708111	Vybourání podhledu z heraklitových desek včetně roštu	m2	31,598	256,00	8 089,09	
	PP		Vybourání podhledu z heraklitových desek včetně roštu					
	VV		dle úprav PD v rámci VŘ					
	VV		3np					
	VV		18,25*1,75-(0,4*0,2*2+0,3*0,3*2)		31,598			
D	0098		Demolice				1 915 441,50	
232	K	6.100	Vybudování a zrušení staveniště - Inženýrská činnost, legislativní zajištění pro práci s nebezpečnými materiály	soubor	1,000	24 800,00	24 800,00	R-položka
	PP		Vybudování a zrušení staveniště - Inženýrská činnost, legislativní zajištění pro práci s nebezpečnými materiály					
	VV		"Dle technické zprávy" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
233	K	6.100a	Bezpečnostní opatření při provádění demontáží nebezpečných materiálů	soubor	1,000	16 500,00	16 500,00	R-položka
	PP		Bezpečnostní opatření při provádění demontáží nebezpečných materiálů					
	VV		"Dle technické zprávy" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
234	K	6.100b	Vysátí kontaminovaného prachu	soubor	1,000	119 000,00	119 000,00	R-položka
	PP		Vysátí kontaminovaného prachu					
	VV		"Dle technické zprávy" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
235	K	6.100c	Použití prostředků osobní ochrany pracovníka při práci	soubor	1,000	228 500,00	228 500,00	R-položka
	PP		Použití prostředků osobní ochrany pracovníka při práci					
	VV		"Dle technické zprávy" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
236	K	6.101a	Vytvoření kontrolovaného pásma, zakrytí vysokopevnostní plachtou z PE a neprodyšné uzavření	m2	2 053,333	119,00	244 346,63	R-položka
	PP		Vytvoření kontrolovaného pásma, zakrytí vysokopevnostní plachtou z PE a neprodyšné uzavření					
	VV		v položce je zahrnut celý rozsah KP nutný k provedení demontáže deskových materiálů z konstrukce obvodového pláště včetně vytvoření a monitorování podtlaku odsávacím zařízením s HEPA filtrací, instalace filtrační techniky					
	VV		půdorys 1np-3np, řez A-A a pohledy					
	VV		"exteriér"					
	VV		48,4*((11,00+11,15+0,875)/2)+48,4*1,2+48,4*((3,2+7,65+12,42)/2)+48,4*1,2+11,0*1,2+(11,15+0,875)*1,2+(3,2+7,65)*1,2+12,42*1,2		1 292,053			
	VV		"interiér 1np"					
	VV		(8,825+0,15+5,85+0,15+2,975+0,15+2,75+0,15+2,8+2,85+0,1+2,75+0,15+3,0+0,1+5,25+0,3+2,1+0,3+0,9)*2*3,25		270,400			
	VV		"interiér 2np"					
	VV		(2,85+0,1*6+2,9*4+2,75+0,075*2+0,05+2,95+1,25+0,1+1,5+2,85+0,1*5+2,9*4+2,85)*2*2,95		245,440			
	VV		"interiér 2np"					
	VV		(2,85+0,1*6+2,9*4+2,75+0,075*2+0,05+2,95+1,25+0,1+1,5+2,85+0,1*5+2,9*4+2,85)*2*2,95		245,440			
	VV		Součet		2 053,333			
237	K	6.101b	Demontáž kontrolovaného pásma - včetně likvidace (odpad)	m2	2 053,333	74,00	151 946,64	R-položka
	PP		Demontáž kontrolovaného pásma - včetně likvidace (odpad)					
	VV		v položce je zahrnut celý rozsah KP nutný k provedení demontáže deskových materiálů z konstrukce obvodového pláště					
	VV		"výměra viz položka č. 6.101a" 2053,333		2 053,333			
	VV		Součet		2 053,333			
238	K	6.102	Enkapsulační postřik - při provádění demontáží vrstev skládané stávající fasády z nebezpečného nebo kontaminovaného materiálu	m2	2 265,240	7,23	16 377,69	R-položka
	PP		Enkapsulační postřik - při provádění demontáží vrstev skládané stávající fasády z nebezpečného nebo kontaminovaného materiálu					
	VV		půdorys 1-3 np, řez AA, pohledy					
	VV		47,8*6,75*2*2		1 290,600			
	VV		"odpočet prosklené LOP" -5,6*10,1*2		-113,120			
	VV		"odpočet oken" -(1,1*1,6*28*2+1,1*1,6*32*2)*2		-422,400			
	VV		"druhá deska" 377,54*2		755,080			
	VV		"tepelná izolace" 755,08		755,080			
	VV		Součet		2 265,240			
239	K	6.103a	Demontáž obkladu stěn - Azbestocementové desky	m2	755,080	421,00	317 888,68	R-položka
	PP		Demontáž obkladu stěn - Azbestocementové desky					
	VV		půdorys 1-3 np, řez AA, pohledy					
	VV		47,8*6,75*2		645,300			
	VV		"odpočet prosklené LOP" -5,6*10,1		-56,560			
	VV		"odpočet oken" -(1,1*1,6*28*2+1,1*1,6*32*2)		-211,200			
	VV		"druhá deska" 377,54		377,540			
	VV		Součet		755,080			
240	K	6.103b	Demontáž obkladu stěn - izolace	m2	377,540	234,00	88 344,36	R-položka
	PP		Demontáž obkladu stěn - izolace					
	VV		půdorys 1-3 np, řez AA, pohledy					
	VV		47,8*6,75*2		645,300			
	VV		"odpočet prosklené LOP" -5,6*10,1		-56,560			
	VV		"odpočet oken" -(1,1*1,6*28*2+1,1*1,6*32*2)		-211,200			
	VV		Součet		377,540			
241	K	6.104	Uložení kontaminovaného materiálu do spec. obalů doprava k uskladnění	m2	1 132,620	97,00	109 864,14	R-položka
	PP		Uložení kontaminovaného materiálu do spec. obalů doprava k uskladnění					
	VV		"výměra viz položka č. 6.103a, b" 377,54+755,08		1 132,620			
	VV		Součet		1 132,620			
242	K	6.105	Čištění sanovaných prostor	m2	834,600	144,00	120 182,40	R-položka
	PP		Čištění sanovaných prostor					
	VV		"exteriér" 50,0*3,0*2		300,000			
	VV		"interiér 1np" (17,8+23,8)*2,0+(17,8+23,8+0,15*2+5,6)*2,0		178,200			
	VV		"interiér 2np" (17,8+23,8)*2,0+(17,8+23,8+0,15*2+5,6)*2,0		178,200			
	VV		"interiér 3np" (17,8+23,8)*2,0+(17,8+23,8+0,15*2+5,6)*2,0		178,200			
	VV		Součet		834,600			
243	K	6.106	Měření přítomnosti rozptýlených vláken v sanovaném prostoru před začátkem sanace	soubor	9,000	7 450,00	67 050,00	R-položka
	PP		Měření přítomnosti rozptýlených vláken v sanovaném prostoru před začátkem sanace					
	VV		"počet KP" 9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
244	K	6.107	Měření přítomnosti rozptýlených vláken v sanovaném prostoru po dokončení sanace	soubor	9,000	7 450,00	67 050,00	R-položka
	PP		Měření přítomnosti rozptýlených vláken v sanovaném prostoru po dokončení sanace					
	VV		"počet KP" 9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
245	K	6.108a	Odvoz na skládku materiálu obsahujícího azbest na skládku - předpoklad 20 km	t	40,020	538,00	21 530,76	R-položka
	PP		Odvoz na skládku materiálu obsahujícího azbest na skládku - předpoklad 20 km					
246	K	6.108b	Poplatek za uložení materiálu obsahujícího azbest na skládku	t	40,020	3 100,00	124 062,00	R-položka
	PP		Poplatek za uložení materiálu obsahujícího azbest na skládku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
247	K	6.109a	Zřízení provizorní dělící lehké stěny k oddělení kontrolovaného pásma od ostatních prostor budovy - např. dřevěný rošt z hranolů 80x80 mm v rozteči 600 mm / opláštění OSB deskami tl. min. 12 mm - utěsnění stěny je součástí ceny vybudování kontrolovaného pásma	m2	761,280	144,00	109 624,32	R-položka
	PP		Zřízení provizorní dělící lehké stěny k oddělení kontrolovaného pásma od ostatních prostor budovy - např. dřevěný rošt z hranolů 80x80 mm v rozteči 600 mm / opláštění OSB deskami tl. min. 12 mm - utěsnění stěny je součástí ceny vybudování kontrolovaného pásma montáž, dodávka, spojovací materiál, lešení					
	VV		púdorys 1np-3np, řez A-A a pohledy "interiér 1np"					
	VV		(8,825+0,15+5,85+0,15+2,975+0,15+2,75+0,15+2,8+2,85+0,1+2,75+0,15+3,0+0,1+5,25+0,3+2,1+0,3+0,9)*2*3,25		270,400			
	VV		"interiér 2np"					
	VV		(2,85+0,1*6+2,9*4+2,75+0,075*2+0,05+2,95+1,25+0,1+1,5+2,85+0,1*5+2,9*4+2,85)*2*2,95		245,440			
	VV		"interiér 2np"					
	VV		(2,85+0,1*6+2,9*4+2,75+0,075*2+0,05+2,95+1,25+0,1+1,5+2,85+0,1*5+2,9*4+2,85)*2*2,95		245,440			
	VV		Součet		761,280			
248	K	6.109b	Demontáž provizorní dělící lehké stěny - včetně likvidace jako odpad	m2	761,280	96,00	73 082,88	R-položka
	PP		Demontáž provizorní dělící lehké stěny - včetně likvidace jako odpad					
	VV		"výměra viz položka č. 6.109a" 761,28		761,280			
	VV		Součet		761,280			
249	K	6.110a	Zřízení dekontaminačních propustí materiálových a personálních	kus	9,000	1 150,00	10 350,00	R-položka
	PP		Zřízení dekontaminačních propustí materiálových a personálních					
	VV		"1np" 3		3,000			
	VV		"2np" 3		3,000			
	VV		"3np" 3		3,000			
	VV		Součet		9,000			
250	K	6.110b	Demontáž dekontaminačních propustí	kus	9,000	549,00	4 941,00	R-položka
	PP		Demontáž dekontaminačních propustí					
	VV		"1np" 3		3,000			
	VV		"2np" 3		3,000			
	VV		"3np" 3		3,000			
	VV		Součet		9,000			
D 01.			Technologie CCTV			353 471,00		
481	K	CCTV-015	Pracovní stanice v min. konfiguraci HP Z440 NG Management Workstation, monitorovací stanoviště	ks	1,000	34 400,00	34 400,00	R-položka
	PP		Pracovní stanice v min. konfiguraci HP Z440 NG Management Workstation, monitorovací stanoviště					
482	K	CCTV-016	Grafická karta NVIDIA Quadro K620 2GB Graphics Card	ks	1,000	3 810,00	3 810,00	R-položka
	PP		Grafická karta NVIDIA Quadro K620 2GB Graphics Card					
483	K	CCTV-017	LED monitor, úhlopříčka 42", pro provoz 24/7, včetně držáku a kotvícího materiálu	ks	1,000	21 800,00	21 800,00	R-položka
	PP		LED monitor, úhlopříčka 42", pro provoz 24/7, včetně držáku a kotvícího materiálu					
484	K	CCTV-019	Řídící a záznamový systém na bázi server klient, pro 32 kamer, 2x2x 2 TB (možnost rozšíření na - 4x2TB), systém pro řízení zobrazení a ukládání video audia a dat v IP síti. Podpora h.265 a h.264 / komprese, podpora záznamu z IP kamer s rozlišením až UHD.	ks	1,000	46 000,00	46 000,00	R-položka
	PP		Řídící a záznamový systém na bázi server klient, pro 32 kamer, 2x2x 2 TB (možnost rozšíření na - 4x2TB), systém pro řízení zobrazení a ukládání video audia a dat v IP síti. Podpora h.265 a h.264 / komprese, podpora záznamu z IP kamer s rozlišením až UHD. Systém obsahuje softwarového moduly - - centrálního serveru, nahrávacích služeb, konfiguračního klienta a klienta operátora. Možnost					
485	K	CCTV-020	Vnitřní kamera (dome provedení), Přepínání do nočního režimu s odnímáním IR filtru, H.265, H.264 a - MJPEG komprese, Funkce vzdáleného ostření kamery, Varifokální objektiv 3 až 10 mm, Integrace Trusted / Platform Modulu pro datovou bezpečnost, Podpora TLS	ks	16,000	6 930,00	110 880,00	R-položka
	PP		Vnitřní kamera (dome provedení), Přepínání do nočního režimu s odnímáním IR filtru, H.265, H.264 a - MJPEG komprese, Funkce vzdáleného ostření kamery, Varifokální objektiv 3 až 10 mm, Integrace Trusted / Platform Modulu pro datovou bezpečnost, Podpora TLS 1.2 s aktualizovanými šifrovými sadami včetně - AES 256 šifrování, Pokročilá detekce pohybu s možnostmi nastavení různých úloh a filtrů pro tyto					
486	K	CCTV-021	Venkovní kamera s IR přísvitem válcová, Rozlišení 1080p, čip 1/2,8 " CMOS, Přepínání do nočního - režimu s odnímáním IR filtru, H.265, H.264 a MJPEG komprese, Funkce vzdáleného ostření kamery, / Varifokální objektiv 2,8 až 12 mm, IR přísvit na vzdálenost	ks	8,000	8 660,00	69 280,00	R-položka
	PP		Venkovní kamera s IR přísvitem válcová, Rozlišení 1080p, čip 1/2,8 " CMOS, Přepínání do nočního - režimu s odnímáním IR filtru, H.265, H.264 a MJPEG komprese, Funkce vzdáleného ostření kamery, / Varifokální objektiv 2,8 až 12 mm, IR přísvit na vzdálenost až 60 metrů, Krytí proti povětrnostním vlivům IP 67, Mechanická odolnost v souladu s normou IK 10, Integrace Trusted Platform Modulu pro					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
487	K	CCTV-022	L2 switch s managementem, 28 portů,24x 10/100/1000M RJ45 s PoE/PoE+ (max. 30W/port, celkově max. - 390W), 2x SFP pro Uplink/Stacking, 2x SFP pro uplink, napájení 230V AC	ks	1,000	21 800,00	21 800,00	R-položka
PP			L2 switch s managementem, 28 portů,24x 10/100/1000M RJ45 s PoE/PoE+ (max. 30W/port, celkově max. - 390W), 2x SFP pro Uplink/Stacking, 2x SFP pro uplink, napájení 230V AC					
488	K	CCTV-023	Záložní zdroj 1600VA - 1000W, Line-Interactive, 8x IEC zásuvka, USB, RJ45, montáž do Rack	ks	1,000	19 100,00	19 100,00	R-položka
PP			Záložní zdroj 1600VA - 1000W, Line-Interactive, 8x IEC zásuvka, USB, RJ45, montáž do Rack					
489	K	CCTV-024	Patchkabel 2xRJ45 STP Cat.6a, 2 m	ks	64,000	167,00	10 688,00	R-položka
PP			Patchkabel 2xRJ45 STP Cat.6a, 2 m					
490	K	CCTV-025	krabice CAJA BOX IP 55, 160x120x73 mm	ks	3,000	231,00	693,00	R-položka
PP			krabice CAJA BOX IP 55, 160x120x73 mm					
491	K	CCTV-026	Nastavení videoanalýz kamer	kpl	1,000	9 240,00	9 240,00	R-položka
PP			Nastavení videoanalýz kamer					
492	K	CCTV-027	Nespecifikované pomocné montážní práce	kpl	1,000	5 780,00	5 780,00	R-položka
PP			Nespecifikované pomocné montážní práce					
D 02.			Kabely, kabelové trasy a instalační materiál	17 380,00				
493	K	CCTV-029	Ostatní pomocný a montážní materiál včetně instalace	kpl	1,000	11 600,00	11 600,00	R-položka
PP			Ostatní pomocný a montážní materiál včetně instalace					
494	K	CCTV-030	Pomocné instalační práce	kpl	1,000	5 780,00	5 780,00	R-položka
PP			Nespecifikované pomocné instalační práce					
D 03.			Ostatní	85 910,00				
495	K	CCTV-031	Instalace softwaru na pracovní stanice	kpl	1,000	2 310,00	2 310,00	R-položka
PP			Instalace softwaru na pracovní stanice					
496	K	CCTV-032	Technická příprava	kpl	1,000	4 040,00	4 040,00	R-položka
PP			Technická příprava					
498	K	CCTV-034	Dokumentace zhotovitele - dílenská, montážní a výrobní dokumentace	kpl	1,000	16 700,00	16 700,00	R-položka
PP			Dokumentace zhotovitele - dílenská, montážní a výrobní dokumentace					
499	K	CCTV-035	Projekt skutečného provedení	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	R-položka
PP			Projekt skutečného provedení					
500	K	CCTV-036	Návod k obsluze zařízení	kpl	1,000	520,00	520,00	R-položka
PP			Návod k obsluze zařízení					
501	K	CCTV-037	Kompletační činnost	kpl	1,000	2 310,00	2 310,00	R-položka
PP			Kompletační činnost					
502	K	CCTV-038	Oživení, programování, odzkoušení a nastavení všech zařízení	kpl	1,000	14 400,00	14 400,00	R-položka
PP			Oživení, programování, odzkoušení a nastavení všech zařízení					
503	K	CCTV-039	Výchozí revize	kpl	1,000	1 390,00	1 390,00	R-položka
PP			Výchozí revize					
504	K	CCTV-040	Zaškolení uživatele	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	R-položka
PP			Zaškolení uživatele					
505	K	CCTV-041	Stavební připomoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	R-položka
PP			Stavební připomoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání					
506	K	CCTV-042	Montáž požárního utěsnění, komplet vč. materiálu pro otvor do 50mm	kpl	1,000	9 240,00	9 240,00	R-položka
PP			Montáž požárního utěsnění, komplet vč. materiálu pro otvor do 50mm					
507	K	CCTV-043	Spolupráce s ostatními profesemi stavby	kpl	1,000	9 240,00	9 240,00	R-položka
PP			Spolupráce s ostatními profesemi stavby					
508	K	CCTV-044	Ostatní režie (doprava, přesun materiálů, zřízení staveniště, energie a ostatní vedlejší náklady)	kpl	1,000	8 090,00	8 090,00	R-položka
PP			Ostatní režie (doprava, přesun materiálů, zřízení staveniště, energie a ostatní vedlejší náklady)					
509	K	045	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,000	2 770,00	2 770,00	R-položka
PP			Ekologická likvidace odpadu					
D 099.			Přesun hmot HSV	774 964,24				
251	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	327,752	290,00	95 048,08	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
252	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	869,458	330,00	286 921,14	CS ÚRS 2018 01
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
VV			původní výměry					
VV			824,758	824,758				
VV			navýšení výměry dle úprav v rámci VŘ					
VV			44,7	44,700				
VV			Součet	869,458				
253	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	869,458	125,00	108 682,25	CS ÚRS 2018 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
254	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9 564,038	7,00	66 948,27	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		869,458*11		9 564,038			
255	K	997013807	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103	t	869,458	250,00	217 364,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zařazených do Katalogu odpadů pod kódem 170 103					
D		711.	Izolace proti vodě				68 339,06	
256	K	711113115	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou	m2	62,677	395,00	24 757,42	CS ÚRS 2018 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou bitumenovou					
	VV		púdorys 1NP - 3NP viz legenda místností					
	VV		"1NP" 21,5+2,95*1,1+7,35*1,69+2,1*1,1		39,477			
	VV		"3NP" 23,2		23,200			
	VV		Součet		62,677			
257	K	711113125	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou	m2	17,600	412,00	7 251,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou bitumenovou					
	VV		púdorys 1NP - 3NP viz legenda místností					
	VV		"1NP" (36,5+2,1+0,2+0,2+7,35+0,3+0,3+2,95+0,2)*0,2		10,020			
	VV		"3NP" 37,9*0,2		7,580			
	VV		Součet		17,600			
258	K	X-711-995	Spoj podlaha - stěna těsnicí páskou	m	88,000	185,00	16 280,00	R-položka
	PP		Spoj podlaha - stěna těsnicí páskou					
	VV		púdorys 1NP - 3NP viz legenda místností					
	VV		"1NP" 36,5+2,1+0,2+0,2+7,35+0,3+0,3+2,95+0,2		50,100			
	VV		"3NP" 37,9		37,900			
	VV		Součet		88,000			
259	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	6,738	23,60	159,02	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V					
	VV		pro dojezd výtahu					
	VV		"1PP" 2,75*2,45		6,738			
	VV		Součet		6,738			
260	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	8,684	11,20	97,26	CS ÚRS 2018 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	VV		"anglické dvorky - púdorys 1PP" 1,5*0,4*6		3,600			
	VV		"dojezd výtahu" (1,775+0,3)*(0,3*2+1,85)		5,084			
	VV		Součet		8,684			
261	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	45,920	24,50	1 125,04	CS ÚRS 2018 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	VV		"výměra viz položka č. 978036191" 38,0		38,000			
	VV		"přizdívka kolem výtahové šachty"					
	VV		(1,775+0,3+0,3+1,85+0,3+1,775+0,3)*1,2		7,920			
	VV		Součet		45,920			
262	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	8,684	113,00	981,29	CS ÚRS 2018 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	VV		"výměra viz položka č. 711111001" 8,684		8,684			
	VV		Součet		8,684			
263	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	45,920	130,00	5 969,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	VV		"výměra viz položka č. 711112001" 45,92		45,920			
	VV		Součet		45,920			
264	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,016	48 500,00	776,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		lak asfaltový penetrační					
	VV		"výměra viz položky 711111001 a 711112001"		0,016			
	VV		(8,684+45,92)*0,03*0,01					
	VV		Součet		0,016			
265	M	62852015	pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina	m2	65,091	149,00	9 698,56	CS ÚRS 2018 01
	PP		pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina					
	VV		"výměra viz položky 711111001 a 711112001"		65,091			
	VV		8,684*1,15+45,92*1,2					
	VV		Součet		65,091			
266	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,729	1 090,00	794,61	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
267	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,729	616,00	449,06	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D		712.	Povlakové krytiny				65 780,83	
268	K	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé	m2	940,396	58,30	54 825,09	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové třívrstvé					
	VV		púdorys střechy stávající stav a bourání					
	VV		"vodorovná část" 48,4*15,7		759,880			
	VV		"svislá část" (24,1+15,5+23,85+15,5)*2*0,7		110,530			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		púdorys 2NP - střecha markýzy					
	VV		48,4*(0,12+0,82)+(0,82+0,82+48,16*2)*0,25		69,986			
	VV		Součet		940,396			
269	K	712300834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° ZKD vrstvu	m2	1 308,930	8,37	10 955,74	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu					
	VV		"výměra viz položka č. 712300833;" 870,41		870,410			
	VV		"pás navíc na levé části střechy - vodorovná;" (0,15+0,15+24,1)*15,7		383,080			
	VV		"pás navíc na levé části střechy - svislá;" (24,1+15,5)*2*0,7		55,440			
	VV		Součet		1 308,930			
D		7121	Ploché střechy				1 263 702,88	
270	K	632451431	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 30 mm	m2	147,686	319,00	47 111,83	CS ÚRS 2018 01
	PP		Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivé do 1 m2 a tl. přes 20 do 30 mm					
	VV		oprava podkladního betonu střechy (20%)					
	VV		púdorys střechy, řezy A-A, B-B					
	VV		plocha střech					
	VV		(24,1*15,4+23,85*15,4)*0,2		147,686			
	VV		Součet		147,686			
271	K	632452431	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 30 mm	m2	73,843	295,00	21 783,69	CS ÚRS 2018 01
	PP		Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivé přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 20 do 30 mm					
	VV		oprava podkladního betonu střechy (10%)					
	VV		púdorys střechy, řezy A-A, B-B					
	VV		plocha střech					
	VV		(24,1*15,4+23,85*15,4)*0,1		73,843			
	VV		Součet		73,843			
272	K	76234103U	Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na sraz kotvených do atikového zdiva	m2	54,995	890,00	48 945,55	Odvozeno ÚRS
	PP		Bednění a latování bednění atikových zdí z dřevostěpkových desek OSB kotvených na hmoždinky na sraz, tloušťky desky 22 mm					
	VV		bednění atiky pod oplechování ve spádu 5%					
	VV		púdorys střechy, řezy A-A a B-B					
	VV		(0,15+24,1+0,15+23,85+0,15)*0,4*2		38,720			
	VV		(0,05+7,575+0,35+2,875+0,5+0,05+0,3+3,75+0,05)*0,25		3,875			
	VV		(0,05+7,575+0,35+2,875+0,5+0,05+0,3+3,75+0,05)*0,35+(0,05+7,575+0,35+2,875+0,5+0,05+0,3+3,75+0,05)*0,45		12,400			
	VV		Součet		54,995			
273	K	311113151	Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	35,825	910,00	32 600,75	CS ÚRS 2018 01
	PP		Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva 150 mm					
	VV		atiková dozdivka výšky 250 mm					
	VV		púdorys střechy, řezy A-A a B-B					
	VV		(0,15+24,1+0,15+23,85+0,15)*2*0,25+(0,05+7,575+0,35+2,875+0,5+0,05+0,3+3,75+0,05)*3*0,25		35,825			
	VV		Součet		35,825			
274	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	94,500	1 302,00	123 039,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm					
	VV		ukotvení atikové nadezdívky do stávající atiky					
	VV		púdorys střechy					
	VV		24,1*2*0,15*4+23,85*2*0,15*4		57,540			
	VV		(4,5+10,9)*0,15*4+(4,5+10,9)*0,15*4+(4,5+10,9)*0,15*4+(4,5+10,9)*0,15*4		36,960			
	VV		Součet		94,500			
275	M	13021013	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm	t	0,084	35 000,00	2 940,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm					
	VV		"výměra viz položka č. 985331213" 94,5*0,888*0,001		0,084			
	VV		Součet		0,084			
276	K	712390982	Provedení údržby povlakové krytiny do 10° násypem hrubé kamenivo frakce 16 až 22 mm	m2	63,000	12,20	768,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Provedení údržby povlakové krytiny střech plochých do 10 st. - ostatní práce násypem z hrubého kameniva frakce 16 - 22 mm					
	VV		vyrovnání spádového klínu					
	VV		púdorys střechy					
	VV		24,1*2*0,4+23,85*2*0,4+15,4*4*0,4		63,000			
	VV		Součet		63,000			
277	M	58761502	kamenivo keramické lehké frakce 4/8	m3	4,725	2 210,00	10 442,25	CS ÚRS 2018 01
	PP		kamenivo keramické lehké frakce 4/8					
278	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	985,586	13,60	13 403,97	CS ÚRS 2018 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
	VV		púdorys střechy, řezy A-A, B-B					
	VV		horní část atiky					
	VV		(0,15+24,1+0,15+23,85+0,15)*0,4*2		38,720			
	VV		(0,05+7,575+0,35+2,875+0,5+0,05+0,3+3,75+0,05)*0,25		3,875			
	VV		(0,05+7,575+0,35+2,875+0,5+0,05+0,3+3,75+0,05)*0,35+(0,05+7,575+0,35+2,875+0,5+0,05+0,3+3,75+0,05)*0,45		12,400			
	VV		svislá část atiky					
	VV		24,1*2*0,7+23,85*2*0,95		79,055			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(4,5+10,9)*0,55+(4,5+10,9)*0,55+(4,5+10,9)*0,8+(4,5+10,9)*0,9		43,120			
	VV		plocha střech					
	VV		24,1*15,4+23,85*15,4		738,430			
	VV		púdorys 2NP - střecha markýzy					
	VV		48,4*(0,12+0,82)+(0,82+0,82+48,16*2)*0,25		69,986			
	VV		Součet		985,586			
279	M	1582 015	penetrační nátěr	kg	295,676	48,50	14 340,29	CS ÚRS 2018 01
	PP		vysocepřílnavý penetrační nátěr na bázi elastomerového bitumenu					
	VV		"výměra viz položka č. 712311101" 985,586*0,3		295,676			
	VV		Součet		295,676			
280	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	915,600	96,00	87 897,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP bodově					
	VV		púdorys střechy, řezy A-A, B-B					
	VV		horní část atiky					
	VV		(0,15+24,1+0,15+23,85+0,15)*0,4*2		38,720			
	VV		(0,05+7,575+0,35+2,875+0,5+0,05+0,3+3,75+0,05)*0,25		3,875			
	VV		(0,05+7,575+0,35+2,875+0,5+0,05+0,3+3,75+0,05)*0,35+(0,05+7,575+0,35+2,875+0,5+0,05+0,3+3,75+0,05)*0,45		12,400			
	VV		svislá část atiky					
	VV		24,1*2*0,7+23,85*2*0,95		79,055			
	VV		(4,5+10,9)*0,55+(4,5+10,9)*0,55+(4,5+10,9)*0,8+(4,5+10,9)*0,9		43,120			
	VV		plocha střech					
	VV		24,1*15,4+23,85*15,4		738,430			
	VV		Součet		915,600			
281	M	1847804	SBS modifikovaný asfaltový pás - natahovací parotěsná zábrana	m2	1 052,940	168,00	176 893,92	Ceník výrobce
	PP		SBS modifikovaný asfaltový pás, krycí vrstva SBS bitumen 3200 g/m2 pás vyztužený kombinovanou sphaženou vložkou z hliníkové fólie a skelné rohože					
	VV		výměra viz položka č. 712 341 659					
	VV		915,6*1,15		1 052,940			
282	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše - podkladní pás markýzy	m2	69,986	114,00	7 978,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše					
	VV		púdorys 2NP - střecha markýzy					
	VV		48,4*(0,12+0,82)+(0,82+0,82+48,16*2)*0,25		69,986			
	VV		Součet		69,986			
283	M	1758006	SBS modifikovaný asfaltový pás - podkladní pás natahovací	m2	80,484	192,00	15 452,93	Ceník výrobce
	PP		SBS (4100 g/m2) modifikovaný asfaltový pás se 4 cm širokým samolepicím a 4 cm svařovacím podélným okrajem. Pinoplošné samolepicí podkladní pás.					
	VV		výměra viz položka č. 712 341 559					
	VV		69,986*1,15		80,484			
	VV		Součet		80,484			
284	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	869,815	53,80	46 796,05	CS ÚRS 2018 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás					
	VV		púdorys střechy, řezy A-A, B-B					
	VV		horní část atiky					
	VV		(0,15+24,1+0,15+23,85+0,15)*0,4*2		38,720			
	VV		(0,05+7,575+0,35+2,875+0,5+0,05+0,3+3,75+0,05)*0,25+(0,05+7,575+0,35+2,875+0,5+0,05+0,3+3,75+0,05)*0,35		9,300			
	VV		(0,05+7,575+0,35+2,875+0,5+0,05+0,3+3,75+0,05)*0,45		6,975			
	VV		svislá část atiky					
	VV		24,1*2*0,4+23,85*2*0,6		47,900			
	VV		15,4*0,6+15,4*0,6+15,4*0,4+15,4*0,25		28,490			
	VV		plocha střech					
	VV		24,1*15,4+23,85*15,4		738,430			
	VV		Součet		869,815			
285	M	1758005	SBS modifikovaný asfaltový pás - podkladní pás samolepicí se samolepicím podélným přesahem	m2	1 000,287	193,00	193 055,39	Ceník výrobce
	PP		SBS (4100 g/m2) modifikovaný asfaltový pás se 4 cm širokým samolepicím a 4 cm svařovacím podélným okrajem. Pinoplošné samolepicí podkladní pás.					
	VV		výměra viz položka č. 712 331 111					
	VV		869,815*1,15		1 000,287			
286	K	712341559.1	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	985,586	114,00	112 356,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše					
	VV		"výměra viz položka č. 712331111" 985,586		985,586			
	VV		Součet		985,586			
287	M	1535012	SBS modifikovaný asfaltový pás - finální vrstva hydroizolačního souvrství střešního pláště s posypem	m2	1 133,424	215,00	243 686,16	Ceník výrobce
	PP		SBS modifikovaný (3800 g/m2) asfaltový pás s protipožární úpravou pás vyztužený stabilizovanou polyesterovou rohoží					
	VV		"výměra viz položka č. 712 331 111" 985,586*1,15		1 133,424			
	VV		Součet		1 133,424			
288	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	47,598	820,00	39 030,36	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
289	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	47,598	529,00	25 179,34	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D 713.			Izolace tepelné	1 092 763,92				
290	K	X-7131861	Odstranění tepelné izolace střech z lité PU pěny včetně povrchové úpravy	m2	369,675	57,00	21 071,48	R-položka
	PP	Odstranění tepelné izolace střech z lité PU pěny včetně povrchové úpravy						
	VV	pūdorys střechy stávající stav a bourání						
	VV	"pravá část střechy" 23,85*15,5			369,675			
	VV	Součet			369,675			
291	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošné rohoží, pásů, dílců, desek	m2	122,175	191,00	23 335,43	CS ÚRS 2018 01
	PP	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně						
	VV	zateplení atiky z vnitřní strany						
	VV	pūdorys střechy, řez A-A, B-B						
	VV	24,1*2*0,7+23,85*2*0,95			79,055			
	VV	(4,5+10,9)*0,55+(4,5+10,9)*0,55+(4,5+10,9)*0,8+(4,5+10,9)*0,9			43,120			
	VV	Součet			122,175			
292	M	28376014	deska fasádní polystyrénová soklová tl 60mm	m2	134,393	191,00	25 669,06	CS ÚRS 2018 01
	PP	deska fasádní polystyrénová soklová tl 60mm						
	VV	"výměra viz položka č. 713131141 (atika)" 122,175*1,1			134,393			
	VV	Součet			134,393			
293	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 476,860	128,00	189 038,08	CS ÚRS 2018 01
	PP	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá						
	VV	pūdorys střechy						
	VV	"1 vrstva" 24,1*15,4+23,85*15,4			738,430			
	VV	"2 vrstva" 24,1*15,4+23,85*15,4			738,430			
	VV	Součet			1 476,860			
294	M	28372309	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 100mm	m2	775,352	225,00	174 454,20	CS ÚRS 2018 01
	PP	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 100mm						
	VV	pūdorys střechy						
	VV	"1 vrstva" (24,1*15,4+23,85*15,4)*1,05			775,352			
	VV	Součet			775,352			
295	M	28372312	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 120mm	m2	775,352	271,00	210 120,39	CS ÚRS 2018 01
	PP	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 120mm						
	VV	pūdorys střechy						
	VV	"2 vrstva" (24,1*15,4+23,85*15,4)*1,05			775,352			
	VV	Součet			775,352			
296	K	713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	1 274,430	146,00	186 066,78	CS ÚRS 2018 01
	PP	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna						
	VV	pūdorys střechy						
	VV	"spádová vrstva" 24,1*15,4+23,85*15,4			738,430			
	VV	"podkladní desky dle tabulky v pūdoryse střechy"			420,000			
	VV	1,0*1,0*(125+55+57+59+48+24+24+22+2+2+2)			116,000			
	VV	"úhlopříčné desky" 1,0*1,0*(32+28+28+22+2+2+2)			1 274,430			
	VV	Součet			1 274,430			
297	M	28376141	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový	m3	94,479	2 590,00	244 700,61	CS ÚRS 2018 01
	PP	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový						
	VV	výměra viz tabulka v pūdoryse střechy						
	VV	"A" (0,02+0,04)/2*1,0*1,0*28			0,840			
	VV	"B" (0,04+0,06)/2*1,0*1,0*60			3,000			
	VV	"C" (0,06+0,08)/2*1,0*1,0*87			6,090			
	VV	"D" (0,08+0,1)/2*1,0*1,0*117			10,530			
	VV	"A+80" (0,02+0,04)/2*1,0*1,0*125+1,0*1,0*0,08*125			13,750			
	VV	"B+80" (0,04+0,06)/2*1,0*1,0*55+1,0*1,0*0,08*55			7,150			
	VV	"C+80" (0,06+0,08)/2*1,0*1,0*57+1,0*1,0*0,08*57			8,550			
	VV	"D+80" (0,08+0,1)/2*1,0*1,0*59+1,0*1,0*0,08*59			10,030			
	VV	"B+140" (0,04+0,06)/2*1,0*1,0*48+1,0*1,0*0,14*48			9,120			
	VV	"C+140" (0,06+0,08)/2*1,0*1,0*24+1,0*1,0*0,14*24			5,040			
	VV	"D+140" (0,08+0,1)/2*1,0*1,0*24+1,0*1,0*0,14*24			5,520			
	VV	úhlopříčné desky pro spádování úžlabí						
	VV	"A"(0,02+0,04)/2*1,0*1,0*32			0,960			
	VV	"B" (0,04+0,06)/2*1,0*1,0*32			1,600			
	VV	"C" (0,06+0,08)/2*1,0*1,0*28			1,960			
	VV	"D" (0,08+0,1)/2*1,0*1,0*28			2,520			
	VV	"A+80" (0,02+0,04)/2*1,0*1,0*22+1,0*1,0*0,08*22			2,420			
	VV	"B+80" (0,04+0,06)/2*1,0*1,0*2+1,0*1,0*0,08*2			0,260			
	VV	"C+80" (0,06+0,08)/2*1,0*1,0*2+1,0*1,0*0,08*2			0,300			
	VV	"D+80" (0,08+0,1)/2*1,0*1,0*2+1,0*1,0*0,08*2			0,340			
	VV	Mezisoučet			89,980			
	VV	89,98*0,05			4,499			
	VV	Součet			94,479			
298	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	10,361	1 110,00	11 500,71	CS ÚRS 2018 01
	PP	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m						
299	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	10,361	657,00	6 807,18	CS ÚRS 2018 01
	PP	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu						

D 713-730

Izolace tepelné - pro vytápění

9 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
935	K	713400821R00	Odstranění tepelné izolace z potrubí	m2	150,000	64,00	9 600,00	RTS 2018
	PP		Odstranění tepelné izolace z potrubí					
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				213 496,58	
1100	K	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	32,000	123,00	3 936,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných přes 100 do DN 200					
1101	K	721110964	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 200	kus	1,000	2 140,00	2 140,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí DN 200					
1102	K	721110974	Potrubí kameninové krácení trub DN 200	kus	1,000	131,00	131,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Opravy odpadního potrubí kameninového krácení trub DN 200					
1103	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	89,000	174,00	15 486,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100					
1104	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	37,000	243,00	8 991,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200					
1105	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	8,000	13,10	104,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75					
1106	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	16,000	35,00	560,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114					
1107	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	4,000	380,00	1 520,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110					
1108	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	12,500	517,00	6 462,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125					
1109	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	16,000	617,00	9 872,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160					
1110	K	721173404	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m	3,000	941,00	2 823,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200					
1111	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 100	m	31,500	622,00	19 593,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 100					
1112	K	721174005u	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 100 - uložení a upevnění	m	31,500	120,00	3 780,00	Odvozeno ÚRS
	PP		Potrubí kanalizační z PP svodné DN 100 - uložení a upevnění					
1113	K	721174006	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 125	m	12,500	838,00	10 475,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 125					
1114	K	721174006u	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 125 - uložení a upevnění	m	12,500	130,00	1 625,00	Odvozeno ÚRS
	PP		Potrubí kanalizační z PP svodné DN 125 - uložení a upevnění					
1115	K	721174007	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 150	m	8,300	1 260,00	10 458,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 150					
1116	K	721174007u	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 150 - uložení a upevnění	m	8,300	260,00	2 158,00	Odvozeno ÚRS
	PP		Potrubí kanalizační z PP svodné DN 150 - uložení a upevnění					
1117	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 70	m	7,300	520,00	3 796,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 70					
1118	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	86,100	635,00	54 673,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 100					
1119	K	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125	m	7,000	849,00	5 943,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 125					
1120	K	721174027	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 150	m	3,000	1 300,00	3 900,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 150					
1121	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	24,800	435,00	10 788,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40					
1122	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	10,600	481,00	5 098,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50					
1123	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 70	m	2,400	546,00	1 310,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 70					
1124	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 100	m	7,000	685,00	4 795,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 100					
1125	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	10,000	82,30	823,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
1126	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	6,000	91,20	547,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
1127	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	9,000	136,00	1 224,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100					
1128	K	721210822	Demontáž vpustí střešních DN 100	kus	4,000	174,00	696,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 100					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1129	K	721233212	Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné střechy svislý odtok DN 110	kus	4,000	2 240,00	8 960,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro pochůzné střechy s odtokem svislým DN 110					
1130	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	4,000	895,00	3 580,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75					
1131	K	721290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m	t	2,431	2 030,00	4 934,93	CS ÚRS 2018 01
PP			Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
1132	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	3,074	752,00	2 311,65	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D 721.			Vnitřní kanalizace	16 381,60				
300	K	721210822	Demontáž vpustí střešních DN 100	kus	4,000	174,00	696,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 100					
VV			půdorys střechy stávající stav a bourání					
VV			4	4,000				
VV			Součet	4,000				
301	K	X-7212112	Střešní vtok dvouúrovňový s nástavcem pro tepelnou izolaci	kus	4,000	3 680,00	14 720,00	R-položka
PP			Střešní vtok dvouúrovňový s nástavcem pro tepelnou izolaci					
VV			půdorys střechy					
VV			4	4,000				
VV			Součet	4,000				
302	K	721173315	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110	m	2,000	475,00	950,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Potrubí z plastových trub PVC SN4 dešťové DN 110					
VV			půdorys střechy					
VV			4*0,5	2,000				
VV			Součet	2,000				
303	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,012	752,00	9,02	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
304	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,012	548,00	6,58	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D 722-730			Vnitřní vodovod pro vytápění	57 833,59				
1135	K	722181215RT6	Izolace návrková tl. stěny 25 mm, D18	m	70,000	138,00	9 660,00	Odvozeno ÚRS
PP			Izolace návrková tl. stěny 25 mm, D18					
1134	K	722181215RT7	Izolace návrková tl. stěny 25 mm, D22	m	50,000	138,00	6 900,00	Odvozeno ÚRS
PP			Izolace návrková tl. stěny 25 mm, D22					
1135	K	722181215RT9	Izolace návrková tl. stěny 25 mm, D28	m	40,000	165,00	6 600,00	Odvozeno ÚRS
PP			Izolace návrková tl. stěny 25 mm, D28					
1136	K	722181215RU2	Izolace návrková tl. stěny 25 mm, D35	m	50,000	165,00	8 250,00	Odvozeno ÚRS
PP			Izolace návrková tl. stěny 25 mm, D35					
1137	K	722181215RV9	Izolace návrková tl. stěny 25 mm, D42	m	160,000	165,00	26 400,00	Odvozeno ÚRS
PP			Izolace návrková tl. stěny 25 mm, D42					
1138	K	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,035	674,00	23,59	Odvozeno ÚRS
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m					
D 722a			Zdravotechnika - vnitřní vodovod	226 823,13				
1139	K	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	29,000	723,00	20 967,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40					
1140	K	722130236	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m	2,000	893,00	1 786,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50					
1141	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	155,000	72,90	11 299,50	CS ÚRS 2018 01
PP			Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25					
1142	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	85,000	85,90	7 301,50	CS ÚRS 2018 01
PP			Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40					
1143	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	50,500	340,00	17 170,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8					
1144	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	3,000	412,00	1 236,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5					
1145	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	9,500	487,00	4 626,50	CS ÚRS 2018 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4					
1146	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	42,000	585,00	24 570,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5					
1147	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	43,000	348,00	14 964,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4					
1148	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	50,500	66,00	3 333,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
1149	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	54,500	93,50	5 095,75	CS ÚRS 2018 01
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
1150	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	43,000	97,60	4 196,80	CS ÚRS 2018 01
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
1151	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	236,000	30,30	7 150,80	CS ÚRS 2018 01
PP			Demontáž plstěných pásů z trub do D 50					
1152	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí D 20	m	3,000	39,90	119,70	CS ÚRS 2018 01
PP			Podpurný žlab pro potrubí průměru D 20					
1153	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí D 32	m	9,000	71,60	644,40	CS ÚRS 2018 01
PP			Podpurný žlab pro potrubí průměru D 32					
1154	K	722182014	Podpurný žlab pro potrubí D 40	m	32,000	56,50	1 808,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Podpurný žlab pro potrubí průměru D 40					
1155	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	29,000	223,00	6 467,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
1156	K	722211813	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami do DN 80	kus	4,000	183,00	732,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami (vč. šoupátek se zemní soupravou) do DN 80					
1157	K	722212440	Orientační štítky na zeď	soubor	2,000	333,00	666,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Armatury přírubové šoupátka orientační štítky na zeď					
1158	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	32,000	186,00	5 952,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2					
1159	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	2,000	370,00	740,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2					
1160	K	722220855	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 2 1/2	kus	4,000	35,00	140,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 6/4 do G 2 1/2					
1161	K	722231221	Ventil pojistný mosazný G 1/2 PN 6 do 100 °C k boileru s vnitřním x vnějším závitem	kus	3,000	709,00	2 127,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Armatury se dvěma závitů ventily pojistné k boileru mosazné PN 6 do 100 st.C G 1/2					
1162	K	722240101	Ventily plastové PPR přímé DN 20	kus	3,000	309,00	927,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 20					
1163	K	722240121	Kohout kulový plastový PPR DN 16	kus	1,000	271,00	271,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 16					
1164	K	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	1,000	329,00	329,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25					
1165	K	722250101	Hydrantový ventil s hadicovou přípojkou G 1	kus	4,000	948,00	3 792,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Požární příslušenství a armatury hydrantové ventily s hadicovou přípojkou G 1					
1166	K	722250143	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m prosklený	soubor	4,000	9 810,00	39 240,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí prosklený D 25 x 30 m					
1167	K	722260819	Demontáž hydrantů a hydrantových skříní	kus	4,000	2 500,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Demontáž hydrantů a hydrantových skříní					
1168	K	722270104	Sestava vodoměrová závitová G 6/4	soubor	1,000	5 700,00	5 700,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Vodoměrové sestavy závitové G 6/4					
1169	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	179,000	58,70	10 507,30	CS ÚRS 2018 01
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
1170	K	722290234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	179,000	46,90	8 395,10	CS ÚRS 2018 01
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
1171	K	722290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	1,230	2 030,00	2 496,90	CS ÚRS 2018 01
PP			Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
1172	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	3,074	674,00	2 071,88	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty	212 262,12				
1173	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soubor	8,000	231,00	1 848,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem					
1174	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	6,000	1 540,00	9 240,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
1175	K	642360910o	ovládací tlačítko pro WC	kus	6,000	1 190,00	7 140,00	Odvozeno ÚRS
PP			ovládací tlačítko pro WC					
1176	K	642360910b	sedátko klozetové IDOL	kus	6,000	449,00	2 694,00	Odvozeno ÚRS
PP			sedátko klozetové IDOL					
1177	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	2,000	2 050,00	4 100,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny					
1178	K	642360510	klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap (OLYMP 820642) bílý	kus	2,000	4 950,00	9 900,00	CS ÚRS 2018 01
PP			klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap (OLYMP 820642) bílý					
1179	K	642360910a	ovládací tlačítko pro WC pro ZP	kus	2,000	1 930,00	3 860,00	Odvozeno ÚRS
PP			ovládací tlačítko pro WC pro ZP					
1180	K	642360910c	sedátko klozetové pro ZP	kus	2,000	599,00	1 198,00	Odvozeno ÚRS
PP			sedátko klozetové pro ZP					
1181	K	725121527	Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	4,000	9 500,00	38 000,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem					
1182	K	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubor	4,000	170,00	680,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem					
1183	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	16,000	153,00	2 448,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
1184	K	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubor	3,000	850,00	2 550,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupů nebo krytu na sifon 550 mm					
1185	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdíva	soubor	2,000	1 390,00	2 780,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdíva					
1186	K	642110492	umyvadlo 65 NOVA PRO BB	kus	2,000	1 860,00	3 720,00	CS ÚRS 2018 01
PP			umyvadlo 65 NOVA PRO BB					
1187	K	6421104923	sada WM na upevnění umyvadel	kus	2,000	85,00	170,00	CS ÚRS 2018 01
PP			sada WM na upevnění umyvadel					
1188	K	6421104924	umyvadlová výpust' plastová	kus	2,000	419,00	838,00	CS ÚRS 2018 01
PP			umyvadlová výpust' plastová					
1189	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	3,000	292,00	876,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin					
1190	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	3,000	161,00	483,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček					
1191	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	7,000	879,00	6 153,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml					
1192	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	6,000	1 130,00	6 780,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů					
1193	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	7,000	1 190,00	8 330,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků					
1194	K	725291711	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 550 mm	soubor	2,000	901,00	1 802,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 550 mm					
1195	K	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 834 mm	soubor	2,000	1 050,00	2 100,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 834 mm					
1196	K	725291712z	Zrcadlo P8 600x450 sklopné	soubor	2,000	2 280,00	4 560,00	Odvozeno ÚRS
PP			Zrcadlo P8 600x450 sklopné					
1197	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	2,000	1 240,00	2 480,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm					
1198	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	4,000	2 780,00	11 120,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou					
1199	K	725330840	Demontáž výlevka litinová nebo ocelová	soubor	4,000	244,00	976,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových					
1200	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	2,000	2 270,00	4 540,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm					
1201	K	725532101	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulární závěsný svislý 10 l / 2 kW	soubor	1,000	4 910,00	4 910,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulární s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 10 l (2,0 kW)					
1202	K	725532120	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulární závěsný svislý 125 l / 2 kW	soubor	2,000	11 600,00	23 200,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulární s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 125 l (2,0 kW)					
1203	K	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařízení v objektech výšky do 12 m	t	0,936	1 860,00	1 740,96	CS ÚRS 2018 01
PP			Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařízení v objektech výšky přes 6 do 12 m					
1204	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	15,000	48,00	720,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Demontáž výtokových ventilů nástěnných					
1205	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	26,000	239,00	6 214,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2					
1206	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	2,000	497,00	994,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4					
1207	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	20,000	91,40	1 828,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
1208	K	725821328	Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou	soubor	2,000	2 530,00	5 060,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou					
1209	K	725822612	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	3,000	1 560,00	4 680,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí					
1210	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	2,000	174,00	348,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2					
1211	K	551440061	baterie umyvadlová stojánková páková s lékařskou ručkou	kus	2,000	1 360,00	2 720,00	CS ÚRS 2018 01
PP			baterie umyvadlová stojánková páková s lékařskou ručkou					
1212	K	725831323	Baterie vanová nástěnná klasická s roztečí 150 mm otočný výtok	soubor	2,000	1 570,00	3 140,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Baterie vanové nástěnné klasické s roztečí 150 mm otočný výtok					
1213	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	3,000	171,00	513,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1					
1214	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	16,000	26,50	424,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí					
1215	K	725851305	Ventil odpadní dřezový bez přepadu G 6/4	kus	2,000	301,00	602,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Ventily odpadní pro zařízení předměty dřezové bez přepadu G 6/4					
1216	K	725851325	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4	kus	5,000	277,00	1 385,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Ventily odpadní pro zařízení předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4					
1217	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	16,000	16,00	256,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Demontáž zápachových uzávěrek pro zařízení předměty jednoduchých					
1218	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	5,000	299,00	1 495,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Zápachové uzávěrky zařízení předmětů pro umyvadla DN 40					
1219	K	725862113	Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	2,000	594,00	1 188,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Zápachové uzávěrky zařízení předmětů pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50					
1220	K	725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus	4,000	615,00	2 460,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Zápachové uzávěrky zařízení předmětů pro pisoáry DN 32/40					
1221	K	725991811	Demontáž konzol jednoduchých pro potrubí	kus	130,000	35,40	4 602,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Demontáž ostatní konzol pro potrubí vysekáním ze zdi (bez úpravy otvoru) nebo upálením (včetně začistění konců) jednoduchých					
1222	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 12 m	t	3,074	786,00	2 416,16	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D		726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				62 688,16	
1223	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kčí	soubor	6,000	6 350,00	38 100,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm					
1224	K	726131043	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kčí	soubor	2,000	6 350,00	12 700,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené					
1225	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	8,000	271,00	2 168,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1226	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	8,000	913,00	7 304,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž					
1227	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	3,074	786,00	2 416,16	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
D		727	Zdravotechnika - požární ochrana				144 225,00	
1228	K	727111314	Prostup kovového potrubí D 50 mm stěnou tl 10 cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 120	kus	2,000	1 010,00	2 020,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 D 50					
1229	K	727111406	Prostup kovového potrubí D 54 mm stropem tl 15cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60-120	kus	3,000	675,00	2 025,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 54					
1230	K	727121101	Protipožární manžeta D 32 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	10,000	2 310,00	23 100,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 32					
1231	K	727121102	Protipožární manžeta D 40 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	7,000	2 350,00	16 450,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 40					
1232	K	727121105	Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	2,000	2 630,00	5 260,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 75					
1233	K	727121107	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	33,000	2 890,00	95 370,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 110					
D		729	Montáže potrubí a ostatní				44 170,00	
1234	K	230170001	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40	sada	1,000	3 070,00	3 070,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40					
1235	K	230170003	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	1,000	3 800,00	3 800,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125					
1236	K	013254000a	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	Odvozeno ÚRS
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
1237	K	013294000a	Ostatní dokumentace (PPÚ)	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	Odvozeno ÚRS
	PP		Ostatní dokumentace (PPÚ)					
1238	K	044002000a	Revize	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	Odvozeno ÚRS
	PP		Revize					
1239	K	045002000a	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	Odvozeno ÚRS
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
1240	K	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Práce ve výškách, v hloubkách					
1241	K	063403000	Práce bez pevné pracovní podlahy	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Práce bez pevné pracovní podlahy					
1242	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů					
1243	K	081103000	Doprava materiálů a pracovníků na pracoviště	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Doprava materiálů a pracovníků na pracoviště					
1244	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Náklady na zkušební provoz					
D		730-90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS - vytápění)				43 200,00	
936	K	904 R02	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci - Topná zkouška dle ČSN 06 0310	h	72,000	600,00	43 200,00	R-položka
	PP		Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci - Topná zkouška dle ČSN 06 0310					
D		730-S	Přesuny sutí - vytápění				10 306,09	
937	K	979011221R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	0,315	1 250,00	393,75	RTS 2018
	PP		Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.PP nošením					
938	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,417	251,00	2 865,67	RTS 2018
	PP		Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km					
939	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	234,646	11,00	2 581,11	RTS 2018
	PP		Příplatek k odvozu za každý další 1 km					
940	K	79800101VD	Skládkovné	t	3,383	1 320,00	4 465,56	RTS 2018
	PP		Skládkovné					
D		733	Rozvod potrubí				742 040,92	
941	K	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	400,000	19,00	7 600,00	RTS 2018
	PP		Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32					
942	K	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	170,000	40,00	6 800,00	RTS 2018
	PP		Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50					
943	K	733110810R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80	m	100,000	50,00	5 000,00	RTS 2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80					
944	K	733190801R00	Odřezání potrubních objímek dvojitých do DN 50	kus	100,000	3,10	310,00	RTS 2018
	PP		Odřezání potrubních objímek dvojitých do DN 50					
945	K	733890803R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m	t	3,140	2 340,00	7 347,60	RTS 2018
	PP		Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m					
946	K	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	610,000	368,00	224 480,00	RTS 2018
	PP		Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm					
947	K	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	190,000	441,00	83 790,00	RTS 2018
	PP		Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm					
948	K	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	60,000	520,00	31 200,00	RTS 2018
	PP		Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm					
949	K	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	40,000	752,00	30 080,00	RTS 2018
	PP		Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm					
950	K	733163106R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm	m	50,000	1 120,00	56 000,00	RTS 2018
	PP		Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm					
951	K	733163107R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm	m	160,000	1 330,00	212 800,00	RTS 2018
	PP		Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm					
952	K	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 32	m	950,000	22,00	20 900,00	RTS 2018
	PP		Tlaková zkouška potrubí do DN 32					
953	K	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	160,000	27,00	4 320,00	RTS 2018
	PP		Tlaková zkouška potrubí DN 40					
954	K	733191111R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 20	kus	152,000	244,00	37 088,00	RTS 2018
	PP		Manžety prostupové pro trubky do DN 20					
955	K	733191112R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 32	kus	2,000	299,00	598,00	RTS 2018
	PP		Manžety prostupové pro trubky do DN 32					
956	K	733191113R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 50	kus	14,000	337,00	4 718,00	RTS 2018
	PP		Manžety prostupové pro trubky do DN 50					
957	K	28650020	Manžeta protipožární 50-30 mm - parametry dle PBŘ	kus	8,000	850,00	6 800,00	RTS 2018
	PP		Manžeta protipožární 50-30 mm - parametry dle PBŘ					
958	K	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	1,444	1 530,00	2 209,32	RTS 2018
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m					
D 734			Armatury	112 658,48				
959	K	734223122RT1	Ventil termostatický, přímý, DN 15, kvs=2,5m3/h	kus	97,000	306,00	29 682,00	RTS 2018
	PP		Ventil termostatický, přímý, DN 15, kvs=2,5m3/h					
960	K	734263132R00	Šroubení regulační, přímé, DN 15, kvs=0,9 m3/h	kus	97,000	360,00	34 920,00	RTS 2018
	PP		Šroubení regulační, přímé, DN 15, kvs=0,9 m3/h					
961	K	734295321R00	Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15	kus	42,000	144,00	6 048,00	RTS 2018
	PP		Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15					
962	K	734235122R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv., DN 20	kus	32,000	244,00	7 808,00	RTS 2018
	PP		Kohout kulový,2xvnitřní záv., DN 20					
963	K	734235123R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv., DN 25	kus	2,000	400,00	800,00	RTS 2018
	PP		Kohout kulový,2xvnitřní záv., DN 25					
964	K	734291973R00	Hlavice ovládání term.ventilů termostat.	kus	97,000	344,00	33 368,00	RTS 2018
	PP		Hlavice ovládání term.ventilů termostat.					
965	K	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,029	1 120,00	32,48	RTS 2018
	PP		Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m					
D 735			Otopná tělesa	519 974,42				
966	K	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	325,290	38,40	12 491,14	RTS 2018
	PP		Demontáž těles otopných litinových článkových					
967	K	735211812R00	Demontáž regist.žebř.76x3/156 do 3 m,2pramen.	kus	3,000	214,00	642,00	RTS 2018
	PP		Demontáž regist.žebř.76x3/156 do 3 m,2pramen.					
968	K	735221834R00	Demontáž registr.z hl.trubek DN 80 do 3 m,4pramen.	kus	1,000	261,00	261,00	RTS 2018
	PP		Demontáž registr.z hl.trubek DN 80 do 3 m,4pramen.					
969	K	735890802R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 6 - 12 m	t	7,962	1 570,00	12 500,34	RTS 2018
	PP		Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 6 - 12 m					
970	K	735419125R00	Montáž konvektorů,do 1290 mm	soubor	1,000	797,00	797,00	RTS 2018
	PP		Montáž konvektorů,do 1290 mm					
971	K	484567460	Otopná lavice LKE v=150,š=240,l=800	kus	1,000	5 520,00	5 520,00	RTS 2018
	PP		Otopná lavice LKE v=150,š=240,l=800					
972	K	735419126R00	Montáž konvektorů,do 2040 mm	soubor	14,000	1 060,00	14 840,00	RTS 2018
	PP		Montáž konvektorů,do 2040 mm					
973	K	484567461	Otopná lavice LKE v=150,š=240,l=1400	kus	1,000	8 090,00	8 090,00	RTS 2018
	PP		Otopná lavice LKE v=150,š=240,l=1400					
974	K	484567462	Otopná lavice LKE v=150,š=240,l=1600	kus	5,000	7 750,00	38 750,00	RTS 2018
	PP		Otopná lavice LKE v=150,š=240,l=1600					
975	K	484567463	Otopná lavice LKE v=150,š=240,l=1800	kus	8,000	8 410,00	67 280,00	RTS 2018
	PP		Otopná lavice LKE v=150,š=240,l=1800					
976	K	735156641R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/ 500	kus	1,000	2 710,00	2 710,00	RTS 2018
	PP		Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/ 500					
977	K	735156643R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/ 700	kus	1,000	3 180,00	3 180,00	RTS 2018
	PP		Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/ 700					
978	K	735156644R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/ 800	kus	1,000	3 420,00	3 420,00	RTS 2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/ 800					
979	K	735156645R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/ 900	kus	2,000	3 670,00	7 340,00	RTS 2018
	PP		Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/ 900					
980	K	735156646R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/1000	kus	6,000	3 880,00	23 280,00	RTS 2018
	PP		Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/1000					
981	K	735156647R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/1200	kus	4,000	4 370,00	17 480,00	RTS 2018
	PP		Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/1200					
982	K	735156648R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/1400	kus	1,000	4 860,00	4 860,00	RTS 2018
	PP		Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/1400					
983	K	735156649R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/1600	kus	4,000	5 350,00	21 400,00	RTS 2018
	PP		Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/1600					
984	K	735156786R00	Otopná tělesa panelová Klasik 33 900/1000	kus	1,000	8 640,00	8 640,00	RTS 2018
	PP		Otopná tělesa panelová Klasik 33 900/1000					
985	K	735156544R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 500/ 800	kus	27,000	3 420,00	92 340,00	RTS 2018
	PP		Otopná tělesa panelová Klasik 21 500/ 800					
986	K	735156545R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 500/ 900	kus	4,000	3 670,00	14 680,00	RTS 2018
	PP		Otopná tělesa panelová Klasik 21 500/ 900					
987	K	735156546R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 500/1000	kus	1,000	3 880,00	3 880,00	RTS 2018
	PP		Otopná tělesa panelová Klasik 21 500/1000					
988	K	735156547R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 500/1100	kus	28,000	4 110,00	115 080,00	RTS 2018
	PP		Otopná tělesa panelová Klasik 21 500/1100					
989	K	735153300R00	Příplatek za odvzdušňovací ventil	kus	97,000	78,00	7 566,00	RTS 2018
	PP		Příplatek za odvzdušňovací ventil					
990	K	48441532	Konzola kompaktní H500, pro tělesa Klasik typ 21 a 22, sada 2 kusů	sada	64,000	120,00	7 680,00	RTS 2018
	PP		Konzola kompaktní H500, pro tělesa Klasik typ 21 a 22, sada 2 kusů					
991	K	735000912R00	Vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	97,000	140,00	13 580,00	RTS 2018
	PP		Vyregulování ventilů s termost.ovládáním					
992	K	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	2,847	1 260,00	3 587,22	RTS 2018
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m					
	D	762	Konstrukce tesařské				8 099,72	
1252	K	762431818	Demontáž obložení stěn z desek dřevostěpkových tl přes 15 mm na sraz přibíjených	m2	142,350	56,90	8 099,72	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž obložení stěn z dřevostěpkových desek šroubovaných na sraz, tloušťka desky přes 15 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění tepelné izolace ze stěn; tyto se oceňují cenami částí B01 katalogu 800–713 Izolace tepelné.					
	VV		demontáž bednění výplní otvorů OSB deskami					
	VV		1np do ulice Budovatelů					
	VV		(5,6*7)*3,0+1,75*1,8+1,6*3,0		125,550			
	VV		1np do ulice M. G. Dobnera					
	VV		5,6*3,0		16,800			
	VV		Součet		142,350			
	D	7631	Konstrukce montované - sádkokartonové				3 001 391,18	
305	K	X-7631422	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm, EI 60, Rw 51 dB - TI 15 kg/m3 - včetně detailů napojení k podhledu, stěně a podlaze	m2	105,808	1 240,00	131 201,92	R-položka
	PP		SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm, EI 60, Rw 51 dB - TI 15 kg/m3 - včetně detailů napojení k podhledu, stěně a podlaze					
	VV		"púdorys 1NP" (2,888+5,44+3,0+1,85+0,1+1,813+0,275+0,1+1,7+0,9*2+0,025*2+0,675+0,9)*3,25-(0,8*1,97*3+0,7*1,97)		60,814			
	VV		"púdorys 3NP" (5,6+3,0+1,85+0,1+2,088+0,1+1,7+2,35)*2,95-(0,8*1,97*2+0,7*1,97)		44,994			
	VV		Součet		105,808			
306	K	X-7631114	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 50 mm, EI 60, Rw 53 dB - TI 15 kg/m3 - včetně detailů napojení k podhledu, stěně a podlaze	m2	877,731	1 190,00	1 044 499,89	R-položka
	PP		SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 50 mm, EI 60, Rw 53 dB - TI 15 kg/m3 - včetně detailů napojení k podhledu, stěně a podlaze					
	VV		"púdorys 1NP" (5,838+5,65+5,838+5,6*2+5,44+5,6+0,3*2+5,6+0,3*2+5,6*2+5,625+5,875+5,6+5,6+0,3*2+5,875+5,6+0,3+1,85+0,1+1,813+5,6+4,55+3,0)*3,25		356,051			
	VV		(4,439+0,125+2,257+1,36+2,22+4,05*2+3,95+1,575+1,9+5,265+0,125+1,85+1,0+0,125+1,437+1,438+0,125+2,838+5,625*3+3,015)*3,25		195,062			
	VV		-(3,0*2,7+1,0*1,97+1,2*1,2)		-11,510			
	VV		"púdorys 2NP" (2,0+5,6*6)*2,95-3,0*2,7		96,920			
	VV		"púdorys 3NP" (5,6*13+0,4*7+0,2*2+5,45+0,4+1,85+0,1+1,813)*2,95-(1,65*1,97+3,0*2,7)		241,208			
	VV		Součet		877,731			
307	K	X-7631124	SDK redukované, kluzné, napojení SDK příček na LOP tl 40-55 mm	m2	7,825	2 620,00	20 501,50	R-položka
	PP		SDK redukované, kluzné, napojení SDK příček na LOP tl 40-55 mm					
	VV		"púdorys 1NP" 0,5*3,25*3		4,875			
	VV		"púdorys 3NP" 0,5*2,95*2		2,950			
	VV		Součet		7,825			
308	K	X-7631235	SDK stěna přesazená profil CW+UW 50 deska 1xA 15 bez TI - včetně detailů napojení k podhledu, stěně a podlaze	m2	327,651	750,00	245 738,25	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		SDK stěna předsazená profil CW+UW 50 deska 1xA 15 bez TI - včetně detailů napojení k podhledu, stěně a podlaze					
	VV		"púdorys 2NP"		163,088			
	VV		(0,225*8+0,45*32)*2,95+0,65*12*2,95+5,35*15*(0,25+0,9)					
	VV		"púdorys 3NP"		164,563			
	VV		(0,25*16+0,45*34+0,65*8)*2,95+5,35*15*(0,25+0,9)					
	VV		Součet		327,651			
309	K	763113341	SDK příčka instalační tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 52 dB	m2	9,376	1 700,00	15 939,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 155 mm, profil 50 TI tl. 50 mm, Rw 52 dB					
	VV		púdorys 1NP;					
	VV		"mč 1.29" 1,05*1,25		1,313			
	VV		"mč 1.27" 0,9*1,25*2		2,250			
	VV		"mč 1.28" 0,9*1,25		1,125			
	VV		púdorys 2NP					
	VV		"mč 3.12" 0,9*1,25*2		2,250			
	VV		"mč 3.13" 0,9*1,25		1,125			
	VV		"mč 3.14" 1,05*1,25		1,313			
	VV		Součet		9,376			
310	K	X-763-0101	Příplatek za použití desek do vlhkých prostor tl. 12,5 mm - příčky a předstěny	m2	73,182	68,00	4 976,38	R-položka
	PP		Příplatek za použití desek do vlhkých prostor tl. 12,5 mm - příčky a předstěny					
	VV		"3NP"		73,182			
	VV		(2,45+3,0+3,0+1,85*2+2,888+2,35+2,35+2,85+2,0888+0,1+1,7)*2,95-(0,8*1,97*2+0,9*1,97)					
	VV		Součet		73,182			
311	K	X-763-0102	Příplatek za použití desek do vlhkých prostor tl. 15 mm - příčky a předstěny	m2	4,130	62,00	256,06	R-položka
	PP		Příplatek za použití desek do vlhkých prostor tl. 15 mm - příčky a předstěny					
	VV		"3NP" (0,25*2+0,45*2)*2,95		4,130			
	VV		Součet		4,130			
312	K	X-76361311	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI - včetně detailů napojení k podhledu, stěně a podlaze	m2	1 892,602	749,00	1 417 558,90	R-položka
	PP		SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI - včetně detailů napojení k podhledu, stěně a podlaze					
	VV		"1NP viz legenda místnosti" 578,102		578,102			
	VV		"2NP viz legenda místnosti" 642,7		642,700			
	VV		"3NP viz legenda místnosti" 671,8		671,800			
	VV		Součet		1 892,602			
313	K	X-763-4101	Příplatek za použití desek do vlhkých prostor tl. 12,5 mm - podhledy	m2	44,700	50,00	2 235,00	R-položka
	PP		Příplatek za použití desek do vlhkých prostor tl. 12,5 mm - podhledy					
	VV		"1NP" 7,2+7,2+5,6+1,5		21,500			
	VV		"3NP" 8,1+8,0+5,6+1,5		23,200			
	VV		Součet		44,700			
1274	K	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném	m2	73,690	149,00	10 979,81	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu viditelném					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách demontáže podhledu -5801 až -5821 jsou započteny náklady na kompletní demontáž podhledu, tj. nosné konstrukce i panelů.					
	VV		dle úprav v rámci VŘ					
	VV		2np - výměry dle PD a dle výpočtu					
	VV		3,1*6,3-0,3*0,3*2		19,350			
	VV		3,05*6,3-0,3*0,3*2		19,035			
	VV		6,25*2,0-1,75*0,1		12,325			
	VV		22,98		22,980			
	VV		Součet		73,690			
1275	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	53,490	85,90	4 594,79	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1811 a -1832 jsou stanoveny pro kompletní demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace. 2. Ceny demontáže desek -2811 a -2812 jsou určeny pro odstranění pouze desek z nosné konstrukce podhledu.					
	VV		dle úprav v rámci VŘ					
	VV		2np - výměry dle PD a dle výpočtu					
	VV		17,33+13,3+17,33+5,53		53,490			
314	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	79,713	780,00	62 176,14	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
315	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	79,713	511,00	40 733,34	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D		764.	Konstrukce klempířské				279 756,07	
316	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	14,400	38,90	560,16	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"púdorys 1NP - 3NP oplechování okapu balkonu"		14,400			
	VV		(0,9+3,4+0,5)*3		14,400			
			Součet					
317	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	1,000	103,00	103,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti					
	VV		púdorys střechy stávající stav a bourání					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
318	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	10,000	214,00	2 140,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti					
	VV		púdorys střechy stávající stav a bourání					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
319	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	3,515	180,00	632,70	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do suti					
	VV		"púdorys střecha" 1,2*1,85+0,7*1,85		3,515			
	VV		Součet		3,515			
320	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	192,500	215,00	41 387,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti					
	VV		"púdorys střechy" 24,1*2+15,7*3+23,85*2		143,000			
	VV		"púdorys 2NP - atika markýzy" 48,4+0,55*2		49,500			
	VV		Součet		192,500			
321	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	26,100	89,30	2 330,73	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti					
	VV		"púdorys střechy, lemování zdí"		26,100			
	VV		15,7+1,1*2+1,75*2+0,6*2+1,75*2		26,100			
	VV		Součet		26,100			
322	K	K01	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 265 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006	m	37,800	371,00	14 023,80	R-položka
	PP		Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 265 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006					
	VV		výpis klempířských prvků					
	VV		"K01" 5,4*7		37,800			
	VV		Součet		37,800			
323	K	K02	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 355 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006	m	16,800	405,00	6 804,00	R-položka
	PP		Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 355 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006					
	VV		výpis klempířských prvků					
	VV		"K02" 2,4*7		16,800			
	VV		Součet		16,800			
324	K	K03	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 290 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006	m	50,000	642,00	32 100,00	R-položka
	PP		Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 290 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006					
	VV		výpis klempířských výrobků					
	VV		"K03" 50,0		50,000			
	VV		Součet		50,000			
325	K	K05	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 510 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006	m	115,000	814,00	93 610,00	R-položka
	PP		Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 510 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006					
	VV		výpis klempířských výrobků					
	VV		"K05" 115,0		115,000			
	VV		Součet		115,000			
326	K	K04	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Al plechu rš 320 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006	m	42,000	321,00	13 482,00	R-položka
	PP		Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Al plechu rš 320 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006					
	VV		výpis klempířských výrobků					
	VV		"K04" 42,0		42,000			
	VV		Součet		42,000			
327	K	K06	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 450 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006	m	16,000	663,00	10 608,00	R-položka
	PP		Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 450 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006					
	VV		výpis klempířských výrobků					
	VV		"K06" 16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
328	K	K07	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Al plechu rš 405 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006	m	16,000	353,00	5 648,00	R-položka
	PP		Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Al plechu rš 405 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006					
	VV		výpis klempířských výrobků					
	VV		"K07" 16,0		16,000			
	VV		Součet		16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
329	K	K08	Dilatační přípojovací lišta z Al plechu včetně tmelení rš 100 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006	m	16,000	215,00	3 440,00	R-položka
	PP		Dilatační přípojovací lišta z Al plechu včetně tmelení rš 100 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006					
	VV		výpis klempířských výrobků					
	VV		"K08" 16,0		16,000			
	VV		Součet		16,000			
330	K	X-764652	Střešní výlez pro plochou střechu, včetně podstavce - rozměry výlezu 1200x700 mm / součástí jsou i skládací schůdky - montáž a dodávka	kus	1,000	27 800,00	27 800,00	R-položka
	PP		Střešní výlez pro plochou střechu, včetně podstavce - rozměry výlezu 1200x700 mm / součástí jsou i skládací schůdky - montáž a dodávka					
	VV		púdorys střechy					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
331	K	764011622	Dilatační přípojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 120 mm	m	50,040	275,00	13 761,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou přípojovací, včetně tmelení rš 120 mm					
	VV		lemování a krytí povlakové krytiny markýzy					
	VV		48,4+0,82*2		50,040			
	VV		Součet		50,040			
332	K	X-764611	Přítlačný plech z Pz	m	50,040	195,00	9 757,80	R-položka
	PP		Přítlačný plech z Pz					
	VV		lemování a krytí povlakové krytiny markýzy					
	VV		48,4+0,82*2		50,040			
	VV		Součet		50,040			
333	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,453	2 210,00	1 001,13	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
334	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,453	1 250,00	566,25	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D		7664	Konstrukce truhlářské - úpravy povrchů				41 071,61	
335	K	766421812	Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy přes 1,5 m2	m2	60,649	119,00	7 217,23	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž obložení podhledů panely, plochy přes 1,5 m2					
	VV		"púdorys 2NP"					
	VV		5,6*(6,29+0,075+0,05+0,075+1,9+0,15*3+0,095+0,15+0,8)+1,45*3,65		60,649			
	VV		Součet		60,649			
336	K	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	60,649	41,80	2 535,13	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž obložení podhledů podkladových roštů					
	VV		"výměra viz položka č. 766 421 812" 60,649		60,649			
	VV		Součet		60,649			
1249	K	X_766-01-01	Demontáž vnitřních vertikálních žaluzií	m2	209,925	25,00	5 248,13	
	PP		Demontáž vnitřních horizontálních žaluzií					
	VV		2np					
	VV		(2,85+2,9*4+2,75+5,7+3,05+2,75+6,0+5,6+3,0+5,9+2,9*4+2,85)*2,7		171,855			
	VV		3np					
	VV		(5,6+2,75+3,0+2,75)*2,7		38,070			
	VV		Součet		209,925			
1250	K	X_766-011-02	Demontáž vnitřních horizontálních žaluzií	m2	244,800	25,00	6 120,00	
	PP		Demontáž vnitřních horizontálních žaluzií					
	VV		2np					
	VV		(1,2*28)*1,7+(1,2*32)*1,7		122,400			
	VV		3np					
	VV		(1,2*28)*1,7+(1,2*32)*1,7		122,400			
	VV		Součet		244,800			
1245	K	X_7664122	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm, včetně konzolí	kus	228,695	56,20	12 852,66	
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm, včetně konzolí					
	VV		1np					
	VV		2,4*10+1,2		25,200			
	VV		3,9+2,695*6+1,75+2,695*3+2,7+2,695*2		37,995			
	VV		2np					
	VV		(5,6-0,1)*7*2+5,6		82,600			
	VV		3np					
	VV		(5,6-0,1)*9+5,6*5+1,45+1,2+2,75		82,900			
	VV		Součet		228,695			
1246	K	766812820	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,5 m	kus	1,000	324,00	324,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky do 1500 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny demontáže kuchyňských linek je rozhodující délka horních skříněk.					
	VV		3np					
	VV		1		1,000			
1247	K	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,8 m	kus	1,000	371,00	371,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu ceny demontáže kuchyňských linek je rozhodující délka horních skříněk. 2np 1					
	VV				1,000			
1248	K	X_7661181	Demontáž garnýží	m	228,695	28,00	6 403,46	
	PP		Demontáž zábradlí dřevěného vnitřního					
	VV		1np					
	VV		2,4*10+1,2		25,200			
	VV		3,9+2,695*6+1,75+2,695*3+2,7+2,695*2		37,995			
	VV		2np					
	VV		(5,6-0,1)*7*2+5,6		82,600			
	VV		3np					
	VV		(5,6-0,1)*9+5,6*5+1,45+1,2+2,75		82,900			
	VV		Součet		228,695			
	D	7666	Konstrukce truhlářské - výplně otvorů				773 353,64	
337	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	14,000	295,00	4 130,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm					
	VV		Výpis plastových prvků					
	VV		"VP01" 13		13,000			
	VV		"VP02" 1		1,000			
	VV		Součet		14,000			
338	K	766694114	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	kus	35,000	331,00	11 585,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm					
	VV		Výpis plastových prvků					
	VV		"VP03" 3		3,000			
	VV		"VP04" 28		28,000			
	VV		"VP05" 4		4,000			
	VV		Součet		35,000			
339	M	Xh_611401	parapet plastový vnitřní - komůrkový - parapetní nos 40 mm, tloušťka 20 mm / vrchní vrstva PVC folie, na bocích plastové krytky	m	210,200	450,00	94 590,00	R-položka
	PP		parapet plastový vnitřní - komůrkový - parapetní nos 40 mm, tloušťka 20 mm / vrchní vrstva PVC folie, na bocích plastové krytky					
	VV		výpis plastových prvků					
	VV		"VP01" 2,4*13		31,200			
	VV		"VP02" 2,4*1		2,400			
	VV		"VP03" 5,4*3		16,200			
	VV		"VP04" 5,35*28		149,800			
	VV		"VP05" 2,65*4		10,600			
	VV		Součet		210,200			
340	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	24,000	787,00	18 888,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	VV		výpis výplní otvorů					
	VV		"D10/L" 3		3,000			
	VV		"D10/P" 1		1,000			
	VV		"D11/L" 9		9,000			
	VV		"D11/P" 2		2,000			
	VV		"D12/L" 2		2,000			
	VV		"D12/P" 2		2,000			
	VV		"D14/P" 2		2,000			
	VV		"D18/L" 2		2,000			
	VV		"D18/P" 1		1,000			
	VV		Součet		24,000			
341	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	22,000	854,00	18 788,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	VV		výpis výplní otvorů					
	VV		"D07/L" 5		5,000			
	VV		"D07/P" 6		6,000			
	VV		"D08/L" 3		3,000			
	VV		"D08/P" 3		3,000			
	VV		"D09/P" 3		3,000			
	VV		"D14/P" 2		2,000			
	VV		Součet		22,000			
342	K	766660012	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně	kus	4,000	955,00	3 820,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm					
	VV		výpis výplní otvorů					
	VV		"D05/L" 1		1,000			
	VV		"D19/L" 3		3,000			
	VV		Součet		4,000			
343	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 340,00	1 340,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	VV		výpis výplní otvorů					
	VV		"D06/L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
344	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 550,00	1 550,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm VV výpis výplní otvorů VV "D03/P" 1 VV Součet		1,000 1,000			
345	K	766660031	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do ocelové zárubně	kus	4,000	1 650,00	6 600,00	CS ÚRS 2018 01
			PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky VV výpis výplní otvorů VV "D02/L" 1 VV "D20/P" 1 VV "D21/L" 1 VV "D21/P" 1 VV Součet		1,000 1,000 1,000 1,000 4,000			
346	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	8,000	260,00	2 080,00	CS ÚRS 2018 01
			PP Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou VV výpis výplní otvorů VV "D02/L" 1 VV "D03/P" 1 VV "D04/L" 1 VV "D06/L" 1 VV "D16/L" 1 VV "D20/P" 1 VV "D21/L" 1 VV "D21/P" 1 VV Součet		1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 8,000			
347	M	Xh_54950	samozavírač dveří (C3)	kus	8,000	1 450,00	11 600,00	R-položka
			PP samozavírač dveří (C3) VV "výměra viz položka č. 766660717" 8 VV Součet		8,000 8,000			
348	K	X_7666152	Montáž nadsvětlíků včetně rámu	kus	1,000	650,00	650,00	R-položka
			PP Montáž nadsvětlíků včetně rámu VV výpis výplní otvorů VV "D05/L" 1 VV Součet		1,000 1,000			
349	K	xH_7661210	Montáž stěn dřevěných s dveřmi	m2	15,600	420,00	6 552,00	R-položka
			PP Montáž stěn dřevěných s dveřmi VV výpis výplní otvorů VV "D04/L" 3,0*(2,3+0,3)*1 VV "D16/L" 3,0*(2,3+0,3)*1 VV Součet		7,800 7,800 15,600			
350	K	766621011	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	1,440	681,00	980,64	CS ÚRS 2018 01
			PP Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do zdíva, výšky do 1,5 m VV výpis výplní otvorů VV "D15 - OKNO" 1,2*1,2 VV Součet		1,440 1,440			
351	M	X_D04-L	Vnitřní stěna s dveřmi, nadsvětlíkem a bočnicemi, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 3000x2600 mm - celoprosklené, atypické, dveře dvoukřídlé 1800x2300 mm, nadsvětlík 3000x300 mm, boky 2x 600x2300 mm / sklo bezpečnostní P1A - PBŘ - EW15 C3 DP3	kus	1,000	38 000,00	38 000,00	R-položka
			PP Vnitřní stěna s dveřmi, nadsvětlíkem a bočnicemi, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 3000x2600 mm - celoprosklené, atypické, dveře dvoukřídlé 1800x2300 mm, nadsvětlík 3000x300 mm, boky 2x 600x2300 mm / sklo bezpečnostní P1A - PBŘ - EW15 C3 DP3 - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, - MADLO/MADLO, - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA, - MANUÁLNÍ ZÁSTRČE NA PASIVNÍM KŘIDLE, - SAMOZAVÍRAČ					
352	M	X_D05-L	Vnitřní stěna s dveřmi a nadsvětlíkem, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 3000x2600 mm - celoprosklené, atypické, dveře dvoukřídlé 1650x2100 mm, nadsvětlík 1650x900 mm / sklo bezpečnostní P1A	kus	1,000	35 800,00	35 800,00	R-položka
			PP Vnitřní stěna s dveřmi a nadsvětlíkem, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 3000x2600 mm - celoprosklené, atypické, dveře dvoukřídlé 1650x2100 mm, nadsvětlík 1650x900 mm / sklo bezpečnostní P1A - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ - BROUŠENÝ NEREZ, - MADLO/MADLO, - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA, - MANUÁLNÍ ZÁSTRČE NA PASIVNÍM KŘIDLE, - SAMOZAVÍRAČ					
353	M	X_D06-L	Vnitřní dveře plné jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - PBŘ EW15 C3 DP3	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	R-položka
			PP Vnitřní dveře plné jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - PBŘ EW15 C3 DP3 - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, - KLIKA/KOULE, - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA, - SAMOZAVÍRAČ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
354	M	X_D07-L	Vnitřní dveře ze 2/3 prosklené, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - zasklení - bezpečnostní sklo P1A / zvuková izolace - min. 37 dB	kus	5,000	6 650,00	33 250,00	R-položka
	PP		Vnitřní dveře ze 2/3 prosklené, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - zasklení - bezpečnostní sklo P1A / zvuková izolace - min. 37 dB - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, - KLIKA/KLIKA, - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA					
355	M	X_D07-P	Vnitřní dveře ze 2/3 prosklené, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - zasklení - bezpečnostní sklo P1A / zvuková izolace - min. 37 dB	kus	6,000	6 650,00	39 900,00	R-položka
	PP		Vnitřní dveře ze 2/3 prosklené, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - zasklení - bezpečnostní sklo P1A / zvuková izolace - min. 37 dB - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, - KLIKA/KLIKA, - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA					
356	M	X_D08-L	Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm	kus	3,000	5 350,00	16 050,00	R-položka
	PP		Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, - KLIKA/KLIKA, - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA					
357	M	X_D08-P	Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm	kus	3,000	5 350,00	16 050,00	R-položka
	PP		Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, - KLIKA/KLIKA, - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA					
358	M	X_D09-P	Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - zvuková izolace - min. 27 dB	kus	3,000	6 350,00	19 050,00	R-položka
	PP		Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - zvuková izolace - min. 27 dB - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, - KLIKA/KOULE, - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA					
359	M	X_D10-L	Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm	kus	3,000	5 350,00	16 050,00	R-položka
	PP		Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, - KLIKA/KOULE, - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA					
360	M	X_D10-P	Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm	kus	1,000	5 350,00	5 350,00	R-položka
	PP		Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, - KLIKA/KOULE, - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA					
361	M	X_D11-L	Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm	kus	9,000	5 350,00	48 150,00	R-položka
	PP		Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, - KLIKA/KLIKA, - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA					
362	M	X_D11-P	Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm	kus	2,000	5 350,00	10 700,00	R-položka
	PP		Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, - KLIKA/KLIKA, - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA					
363	M	X_D12-L	Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm	kus	2,000	6 300,00	12 600,00	R-položka
	PP		Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, - MADLO/MADLO, - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA - SAMOZAVÍRAČ					
364	M	X_D12-P	Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm	kus	2,000	6 300,00	12 600,00	R-položka
	PP		Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, - MADLO/MADLO, - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA - SAMOZAVÍRAČ					
365	M	X_D13-L	Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm	kus	2,000	6 300,00	12 600,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, - KLIKA/KLIKA - VODOROVNÉ MADLO - WC ZÁMEK					
366	M	X_D14-P	Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 700x1970 mm - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, - KLIKA/KOULE, - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA	kus	2,000	5 350,00	10 700,00	R-položka
			Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 700x1970 mm - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, - KLIKA/KOULE, - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA					
367	M	X_D15-P	Vnitřní dveře ze 2/3 prosklené, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - zasklení - bezpečnostní sklo P1A / Součástí dodávky rámová zárubeň	kus	1,000	10 650,00	10 650,00	R-položka
			Vnitřní dveře ze 2/3 prosklené, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - zasklení - bezpečnostní sklo P1A / Součástí dodávky rámová zárubeň - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, - KLIKA/KOULE, - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA					
368	M	X_D15-okno	Vnitřní okno, pevné, dřevěné - 1200x1200 mm - zasklení - bezpečnostní sklo P1A	kus	1,000	10 300,00	10 300,00	R-položka
			Vnitřní okno, pevné, dřevěné - 1200x1200 mm - zasklení - bezpečnostní sklo P1A					
369	M	X_D16-L	Vnitřní stěna s dveřmi, nadsvětlíkem a bočnicemi, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 3000x2600 mm - celoprosklené, atypické, dveře dvoukřídlé 1800x2300 mm, nadsvětlík 3000x300 mm, boky 2x 600x2300 mm / sklo bezpečnostní P1A - PBŘ - EW15 C3 DP3	kus	1,000	35 000,00	35 000,00	R-položka
			Vnitřní stěna s dveřmi, nadsvětlíkem a bočnicemi, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 3000x2600 mm - celoprosklené, atypické, dveře dvoukřídlé 1800x2300 mm, nadsvětlík 3000x300 mm, boky 2x 600x2300 mm / sklo bezpečnostní P1A - PBŘ - EW15 C3 DP3 - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, - MADLO/MADLO, - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA, - MANUÁLNÍ ZÁSTRČE NA PASIVNÍM KŘÍDLE, - SAMOZAVÍRAČ					
370	M	X_D18-L	Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm	kus	2,000	5 350,00	10 700,00	R-položka
			Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, - KLIKA/KOULE, - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA					
371	M	X_D18-P	Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm	kus	1,000	5 350,00	5 350,00	R-položka
			Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, - KLIKA/KOULE, - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA					
372	M	X_D19-L	Vnitřní dveře plné, dvoukřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 1650x1970 mm - zvuková izolace min. 27 dB	kus	3,000	13 600,00	40 800,00	R-položka
			Vnitřní dveře plné, dvoukřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 1650x1970 mm - zvuková izolace min. 27 dB - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, - KLIKA/KLIKA, - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA					
373	M	X_D20-P	Vnitřní dveře prosklené, dvoukřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 1650x1970 mm - zasklení - bezpečnostní sklo P1A / PBŘ EW15 C3 DP3	kus	1,000	17 850,00	17 850,00	R-položka
			Vnitřní dveře prosklené, dvoukřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 1650x1970 mm - zasklení - bezpečnostní sklo P1A / PBŘ EW15 C3 DP3 - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, - KLIKA/KLIKA, - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA					
374	M	X_D21-L	Vnitřní dveře plné, dvoukřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 1650x1970 mm / PBŘ EW15 C3 DP3	kus	1,000	15 600,00	15 600,00	R-položka
			Vnitřní dveře plné, dvoukřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 1650x1970 mm / PBŘ EW15 C3 DP3 - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, - KLIKA/KOULE, - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA					
375	M	X_D21-P	Vnitřní dveře plné, dvoukřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 1650x1970 mm / PBŘ EW15 C3 DP3	kus	1,000	15 600,00	15 600,00	R-položka
			Vnitřní dveře plné, dvoukřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 1650x1970 mm / PBŘ EW15 C3 DP3 - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, - KLIKA/KOULE, - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
376	K	X-766-GK	Systém generálního klíče dle požadavků investora viz poznámka k položce	soubor	1,000	95 000,00	95 000,00	R-položka
PP			Systém generálního klíče dle požadavků investora viz poznámka k položce					
D 76720			Vnitřní vybavení			2 083 785,50		
377	K	A01	Regálový systém pro SO.03, místnosti č. 0.05 a 0.08 - cena zahrnuje montáž, dodávku, výrobu, dopravu, kotvení viz výpis vnitřního vybavení / ruční pohon	soubor	1,000	1 095 000,00	1 095 000,00	R-položka
PP			Regálový systém pro SO.03, místnosti č. 0.05 a 0.08 - cena zahrnuje montáž, dodávku, výrobu, dopravu, kotvení viz výpis vnitřního vybavení / ruční pohon - MOBILNÍ REGÁLOVÝ SYSTÉM - SESTAVA MOBILNÍCH A PEVNÝCH REGÁLŮ - MOBILNÍ REGÁLY 610x3600 mm, VÝŠKA 2500 mm - PEVNÉ REGÁLY 330x3600 mm, VÝŠKA 2500 mm - KOLEJNICE ULOŽENÉ NA PODLAŽE - RUČNÍ POHOD - OVLÁDACÍ KOLO (VOLANT) NA ČELNÍ STRANĚ MOBILNÍHO REGÁLU - UMÍSTĚNÍ VE SPISOVNÁCH V 1.PP M.Č. 0.05 MR1 610x3600x2500 mm 14 ks PR1 330x3600x2500 mm 2 ks KOLEJNICE 60 mm x 10,5 m 3ks					
VV			M.Č. 0.08					
VV			MR1 610x3600x2500 mm 18 ks					
VV			PR1 330x3600x2500 mm 2 ks					
VV			KOLEJNICE 60 mm x 13,5 m 3ks					
VV			VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
378	K	X-A03-7634114	Sanitární příčky do suchého prostředí, desky laminované tl 30 mm - položka A03	m2	22,726	4 250,00	96 585,50	R-položka
PP			Sanitární příčky do suchého prostředí, desky laminované tl 30 mm - položka A03 - DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ - TL. 30 mm - NOSNÝ A KOTEVNÍ SYSTÉM TVOŘÍ HLINÍKOVÉ PROFILY - DVEŘE S ABS HRANOU A NEREZOVÝMI PANTY - STANDARDNÍ VÝŠKA 2 000 mm, VČETNĚ PODLAHOVÝCH NEREZOVÝCH STOJEK (V. 150 mm) - KLIKA/KLIKA - WC ZÁMEK S INDIKACÍ STAVU - HÁČEK NA ODĚV - NÁSTĚNNÝ DRŽÁK PRO WC ŠTĚTKU (NEREZ) - NÁSTĚNNÝ DRŽÁK TOALETNÍHO PAPIRU (NEREZ) - DVEŘNÍ DORAZ BAREVNÉ PROVEDENÍ: - DESKY V ŠEDÉM ODSTÍNU					
VV			1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ					
VV			"m.č. 1.27" (1,65+0,025)*2,0*2+0,9*2,0*2-0,7*1,97*2		7,542			
VV			"m.č. 1.28" 0,925*2,0+(1,65+0,025)*2,0-0,7*1,97		3,821			
VV			3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ					
VV			"m.č. 3.12" (1,65+0,025)*2,0*2+0,9*2,0*2-0,7*1,97*2		7,542			
VV			"m.č. 3.13" 0,925*2,0+(1,65+0,025)*2,0-0,7*1,97		3,821			
VV			Součet		22,726			
379	K	X-A03-7634112	Dveře sanitárních příček, desky laminované tl 32 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	6,000	3 500,00	21 000,00	R-položka
PP			Dveře sanitárních příček, desky laminované tl 32 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm					
VV			1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ					
VV			"m.č. 1.27" 2		2,000			
VV			"m.č. 1.28" 1		1,000			
VV			3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ					
VV			"m.č. 3.12" 2		2,000			
VV			"m.č. 3.13" 1		1,000			
VV			Součet		6,000			
380	K	A02	Kovová kartotéka, ROZMĚRY 400x623x1320 mm - cena zahrnuje montáž, dodávku, výrobu, dopravu, kotvení viz výpis vnitřního vybavení	soubor	72,000	3 450,00	248 400,00	R-položka
PP			Kovová kartotéka, ROZMĚRY 400x623x1320 mm - cena zahrnuje montáž, dodávku, výrobu, dopravu, kotvení viz výpis vnitřního vybavení - KARTOTÉKA Z OCELOVÉHO PLECHU PRO FORMÁT ZÁVĚSNÉ SLOŽKY A4 - 4 ZÁSUVKY, OSAZENÉ TELESKOPICKÝMI KULÍČKOVÝMI POJEZDY SE 100% VÝSUVEM ZÁSUVK - NOSNOST ZÁSUVKY min. 30 kg - SYSTÉM BLOKACE ZÁSUVK, KTERÝ ZAMEZUJE VYSUNUTÍ VÍCE ZÁSUVK NAJEDNOU - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ - CYLINDRICKÝ ZÁMEK - POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝM VYPALOVACÍM LAKEM V ŠEDÉM ODSTÍNU					
VV			VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ					
VV			72		72,000			
VV			Součet		72,000			
381	K	A04	Kuchynská linka - prava 1200+1350 mm - cena zahrnuje montáž, dodávku, výrobu, dopravu, kotvení viz výpis vnitřního vybavení / cena je vždy za kompletní dodávku (nábytek, dřez, mikrovlnka, lednice)	soubor	1,000	35 600,00	35 600,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Kuchyňská linka - pravá 1200+1350 mm - cena zahrnuje montáž, dodávku, výrobu, dopravu, kotvení viz výpis vnitřního vybavení / cena je vždy za kompletní dodávku (nábytek, dřez, mikrovlnka, lednice) - ATYPICKÝ TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK - VÝROBEK Z LAMINA TL. 18 mm - HRANA KORPUSŮ - ABS PLAST TL. 0,5 mm - DVÍŘKA - PEVNÁ A TEPLU ODOLNÁ ABS HRANA - ZÁSUVKY - NOSNOST 50 kg, S TLUMENÍM DORAZU - VÝKLOPY - PRUŽINOVÉ MECHANISMY, S TLUMENÍM DORAZU - PRACOVNÍ DESKA - TL. 38 mm - SOKL - ODNÍMATELNÝ - KONKRÉTNÍ BAREVNÉ A DEKOROVÉ PROVEDENÍ, UCHYTY, MADLA APOD. BUDE "ODVZORKOVÁNO" S INVESTOREM PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY - NEREZOVÝ DŘEZ, VČ. SIFONU, VÝTOKOVÉ BATERIE APOD. JE SOUČÁSTÍ PD ZTI - PODPULTOVÁ VOLNÉ STOJÍCÍ LEDNICE A MIKROVLNNÁ TROUBA JE SOUČÁSTÍ DODÁVK					
			VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
382	K	A05	Kuchyňská linka - levá 1350+1200 mm - cena zahrnuje montáž, dodávku, výrobu, dopravu, kotvení viz výpis vnitřního vybavení / cena je vždy za kompletní dodávku (nábytek, dřez, mikrovlnka, lednice)	soubor	1,000	35 600,00	35 600,00	R-položka
			Kuchyňská linka - levá 1350+1200 mm - cena zahrnuje montáž, dodávku, výrobu, dopravu, kotvení viz výpis vnitřního vybavení / cena je vždy za kompletní dodávku (nábytek, dřez, mikrovlnka, lednice) - ATYPICKÝ TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK - VÝROBEK Z LAMINA TL. 18 mm - HRANA KORPUSŮ - ABS PLAST TL. 0,5 mm - DVÍŘKA - PEVNÁ A TEPLU ODOLNÁ ABS HRANA - ZÁSUVKY - NOSNOST 50 kg, S TLUMENÍM DORAZU - VÝKLOPY - PRUŽINOVÉ MECHANISMY, S TLUMENÍM DORAZU - PRACOVNÍ DESKA - TL. 38 mm - SOKL - ODNÍMATELNÝ - KONKRÉTNÍ BAREVNÉ A DEKOROVÉ PROVEDENÍ, UCHYTY, MADLA APOD. BUDE "ODVZORKOVÁNO" S INVESTOREM PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY - NEREZOVÝ DŘEZ, VČ. SIFONU, VÝTOKOVÉ BATERIE APOD. JE SOUČÁSTÍ PD ZTI - PODPULTOVÁ VOLNÉ STOJÍCÍ LEDNICE A MIKROVLNNÁ TROUBA JE SOUČÁSTÍ DODÁVK					
			VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
383	K	A06	Šikmá schodišťová plošina - cena zahrnuje montáž, dodávku, výrobu, dopravu, kotvení viz výpis vnitřního vybavení	soubor	2,000	275 800,00	551 600,00	R-položka
			Šikmá schodišťová plošina - cena zahrnuje montáž, dodávku, výrobu, dopravu, kotvení viz výpis vnitřního vybavení - NOSNOST mín. 230 kg - RYCHLOST 5m/min - PLOŠINA S MOTORIZOVANÝM SKLÁPĚNÍM O ROZMĚRECH 1050x770 mm S AUTOMATICKÝMI NÁJEZDOVÝMI SKLUZÁVKAMI - INTERIÉROVÁ - PRAVOSTRANNÁ - MONTÁŽ STANDARDNÍM ZPŮSOBEM DO ZDIVA					
			VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ					
			1+1		2,000			
			Součet		2,000			
D 7674			Konstrukce zámečnické - obvodový plášť vč. obkladů				14 749 561,31	
384	K	X-768-01	Cena za montáž hliníkových oken dveří v obvodových konstrukcích	m2	182,631	1 150,00	210 025,65	R-položka
			Cena za montáž hliníkových oken dveří v obvodových konstrukcích					
			výpis výplní otvorů					
			"HD03" 2,695*2,7*14		101,871			
			"HD01L" 1,6*2,1+1,6*0,9		4,800			
			"HD02L" 1,8*2,1+1,8*0,9		5,400			
			"HD04" 2,4*2,1*14		70,560			
			Součet		182,631			
385	K	X-768-02	Cena za demontáž ocelových oken a dveří	m	296,200	123,00	36 432,60	R-položka
			Cena za demontáž ocelových oken a dveří					
			"púdorys 1PP" (1,2+1,5)*2*6		32,400			
			"púdorys 1NP"					
			(6,0+2,7)*2*4+((1,75+2,7)*2+((1,6+3,0)*2+((6,0+3,0)*2*3+((2,4+1,8)*2*11+((1,8+2,7)*2*3+0,9*3		263,800			
			Součet		296,200			
386	K	X-768-02lop	Cena za demontáž prosklené fasády - ocelová konstrukce a zasklení / postupná demontáž bez azbestu	m2	660,120	184,00	121 462,08	R-položka
			Cena za demontáž prosklené fasády - ocelová konstrukce a zasklení / postupná demontáž bez azbestu					
			"púdorys 1NP" 5,6*3,5		19,600			
			"púdorys 2NP - 3NP" 47,8*6,7*2		640,520			
			Součet		660,120			
387	K	X-768-03	Cena za zednické zapravení	m	296,200	179,00	53 019,80	R-položka
			Cena za zednické zapravení					
			"výměra viz položka č. X-768-02" 296,2		296,200			
			Součet		296,200			
388	K	X-768-04	Likvidace oken a dveř	m	296,200	39,00	11 551,80	R-položka
			Likvidace oken a dveř					
			"výměra viz položka č. X-768-02" 296,2		296,200			
			Součet		296,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
389	K	X-768-04b	Likvidace lehkého obvodového pláště bez azbestu včetně dveří	m2	660,120	93,00	61 391,16	R-položka
	PP		Likvidace lehkého obvodového pláště bez azbestu včetně dveří					
	VV		"výměra viz položka č. X-768-02lop" 660,12		660,120			
	VV		Součet		660,120			
390	K	X-768-05	Parotěsná zábrana - ostění rovné, umístění rámu na střed	m	1 059,160	78,00	82 614,48	R-položka
	PP		Parotěsná zábrana - ostění rovné, umístění rámu na střed					
	VV		výpis výplní otvorů					
	VV		"H01" 1,6*2+3,0*2		9,200			
	VV		"H02" 1,8*2+3,0*2		9,600			
	VV		"H03" (2,695+2,7)*2*14		151,060			
	VV		"H04" (2,4+1,0)*2*14		95,200			
	VV		"H05" (5,4+3,55)*2*1		17,900			
	VV		"H06" (5,4+3,3)*2*30		522,000			
	VV		"H07" (5,4+3,55)*2*2		35,800			
	VV		"H08" (0,6+3,3)*2*28		218,400			
	VV		Součet		1 059,160			
391	K	X-768-06	Vnitrostaveništní přesun, manipulace na staveništi	m	1 059,160	64,00	67 786,24	R-položka
	PP		Vnitrostaveništní přesun, manipulace na staveništi					
	VV		"výměra viz položka č. X-768-02" 1059,16		1 059,160			
	VV		Součet		1 059,160			
392	M	xH01-L	Vnější vstupní hliníkové dveře dvoukřídle 1600x2100, nadsvětlik fix1600x900 mm - zasklení - izolační dvojsklo Ug 1,1 W/m2K, bezpečnostní fólie P3A dle ČSN EN 1627 / barva RAL 9006	kus	1,000	150 300,00	150 300,00	R-položka
	PP		Vnější vstupní hliníkové dveře dvoukřídle 1600x2100, nadsvětlik fix1600x900 mm - zasklení - izolační dvojsklo Ug 1,1 W/m2K, bezpečnostní fólie P3A dle ČSN EN 1627 / barva RAL 9006 - PANIKOVÁ KLIKA NA OBOU KŘIDLECH (PODLE EN179) - Z OBOU STRAN MADLO A KLIKA, - BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA VE TŘIDĚ BT3 - SAMOZAVÍRAČ NA OBOU KŘIDLECH - CYLINDRICKÁ VLOŽKA V SYSTÉMU GEN. KLÍČE					
393	M	xH02-La	Balkonové hliníkové dveře dvoukřídle 1800x2100, nadsvětlik 1800x900 mm - zasklení - izolační dvojsklo Ug 1,1 W/m2K, bezpečnostní fólie P3A dle ČSN EN 1627 / barva RAL 9006	kus	1,000	154 600,00	154 600,00	
	PP		Balkonové hliníkové dveře dvoukřídle 1800x2100, nadsvětlik 1800x900 mm - zasklení - izolační dvojsklo Ug 1,1 W/m2K, bezpečnostní fólie P3A dle ČSN EN 1627 / barva RAL 9006 - PANIKOVÁ KLIKA NA AKTIVNÍM KŘIDLE (PODLE EN179) - KLIKA/KOULE, - BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA VE TŘIDĚ BT3 - SAMOZAVÍRAČ NA AKTIVNÍM KŘIDLE - CYLINDRICKÁ VLOŽKA					
394	M	xH03	Vnější sestava výloh hliníková 2695x2700, spodní pevné vrchní sklopná - zasklení - izolační dvojsklo Ug 1,1 W/m2K, bezpečnostní fólie P3A dle ČSN EN 1627 / barva RAL 9006	kus	14,000	70 350,00	984 900,00	R-položka
	PP		Vnější sestava výloh hliníková 2695x2700, spodní pevné vrchní sklopná - zasklení - izolační dvojsklo Ug 1,1 W/m2K, bezpečnostní fólie P3A dle ČSN EN 1627 / barva RAL 9006 - K HORNÍM SKLOPNÝM KŘIDLŮM DODAT MAGNETICKÉ KONTAKTY PZTS A PÁKOVÉ OVLADAČE					
395	M	xH04	Vnější hliníkové okno 2400x1000, boční otevíravá a sklopná, střední fix - zasklení - izolační dvojsklo Ug 1,1 W/m2K, bezpečnostní fólie P3A dle ČSN EN 1627 / barva RAL 9006	kus	14,000	40 150,00	562 100,00	R-položka
	PP		Vnější hliníkové okno 2400x1000, boční otevíravá a sklopná, střední fix - zasklení - izolační dvojsklo Ug 1,1 W/m2K, bezpečnostní fólie P3A dle ČSN EN 1627 / barva RAL 9006 - K OTEVÍRAVÝM A SKLOPNÝM KŘIDLŮM DODAT MAGNETICKÉ KONTAKTY PZTS A PÁKOVÉ OVLADAČE					
396	K	767416211	Montáž modulové fasády LOP pro budovu výšky do 6 m	m2	647,550	1 650,00	1 068 457,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž lehkých obvodových plášťů - panelová (modulová) konstrukce tvořená předem sestavenými vzájemně pospojovanými prvky na výšku podlaží - výšky budovy - do 6 m					
	VV		VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ					
	VV		"H05" 5,4*3,55*1		19,170			
	VV		"H06" 5,4*3,3*30		534,600			
	VV		"H07" 5,4*3,55*2		38,340			
	VV		"H08" 0,6*3,3*28		55,440			
	VV		Součet		647,550			
397	M	c-H05	Prosklená fasáda 5400x3550 mm - fasádní sloupkovo-průčkový systém / RAL 9006 - izolační dvojsklo + bezpečnostní fólie min. P3A dle ČSN EN 1627	kus	1,000	295 000,00	295 000,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Prosklená fasáda 5400x3550 mm - fasádní sloupkovo-příčkový systém / RAL 9006 - izolační dvojsklo + bezpečnostní folie min. P3A dle ČSN EN 1627 - PANIKOVÁ KLIKA (PODLE EN179) - KLIKA/KOULE, - BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA VE TŘÍDĚ BT3 - SAMOZAVÍRAČ - CYLINDRICKÁ VLOŽKA V SYSTÉMU GEN. KLÍČE					
398	M	c-H06	Prosklená fasáda 5400x3300 mm - fasádní sloupkovo-příčkový systém / RAL 9006 - izolační dvojsklo + bezpečnostní folie min. P3A dle ČSN EN 1627	kus	30,000	288 000,00	8 640 000,00	R-položka
			Prosklená fasáda 5400x3300 mm - fasádní sloupkovo-příčkový systém / RAL 9006 - izolační dvojsklo + bezpečnostní folie min. P3A dle ČSN EN 1627 PLNÁ NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ - SENDVIČOVÁ KCE: PLECH+TI MW140 mm+PLECH+SDK PŘEDSTĚNA					
399	M	c-H07	Prosklená fasáda 5400x3550 mm - fasádní sloupkovo-příčkový systém / RAL 9006 - izolační dvojsklo + bezpečnostní folie min. P3A dle ČSN EN 1627	kus	2,000	248 000,00	496 000,00	R-položka
			Prosklená fasáda 5400x3550 mm - fasádní sloupkovo-příčkový systém / RAL 9006 - izolační dvojsklo + bezpečnostní folie min. P3A dle ČSN EN 1627 PLNÁ NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ - SENDVIČOVÁ KCE: PLECH+TI MW140 mm+PLECH+SDK PŘEDSTĚNA					
400	M	c-H08	Prosklená fasáda 600x3330 mm - fasádní sloupkovo-příčkový systém / RAL 9006	kus	28,000	62 640,00	1 753 920,00	R-položka
			Prosklená fasáda 600x3330 mm - fasádní sloupkovo-příčkový systém / RAL 9006 PLNÁ NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ - SENDVIČOVÁ KCE: PLECH+TI MW140 mm+PLECH+SDK PŘEDSTĚNA					
D		7676	Konstrukce zámečnické - otvory				305 846,49	
401	K	767646510	Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového	kus	1,000	1 780,00	1 780,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových					
	VV		výpis výplní otvorů					
	VV		"D03/P" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
402	K	767646522	Montáž dveří protipožárního uzávěru dvoukřídlového výšky do 2200 mm	kus	1,000	2 530,00	2 530,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky přes 1970 do 2200 mm					
	VV		výpis výplní otvorů					
	VV		"D02/L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
403	K	767640322	Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových	kus	7,000	1 620,00	11 340,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových					
	VV		výpis výplní otvorů					
	VV		"D01/L" 5		5,000			
	VV		"D17P" 2		2,000			
	VV		Součet		7,000			
404	M	X_D01-L	Dveře vnitřní plné, dvoukřídlové - 1650x2100 mm - materiál - ocel / barva - bílá komaxit	kus	5,000	29 500,00	147 500,00	R-položka
			Dveře vnitřní plné, dvoukřídlové - 1650x2100 mm - materiál - ocel / barva - bílá komaxit - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ - BÍLÉ, - KLIKA/KOULE - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA - MANUÁLNÍ ZÁSTRČE NA PASIVNÍM KŘÍDLE - SAMOZAVÍRAČ NA AKTIVNÍM KŘÍDLE					
405	M	X_D02-L	Dveře vnitřní plné, dvoukřídlové - 1450x2100 mm - materiál - ocel / barva - bílá komaxit - PBR - EI30Sm C3 DP1	kus	1,000	35 650,00	35 650,00	R-položka
			Dveře vnitřní plné, dvoukřídlové - 1450x2100 mm - materiál - ocel / barva - bílá komaxit - PBR - EI30Sm C3 DP1 - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ - BÍLÉ, - KLIKA/KOULE - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA - MANUÁLNÍ ZÁSTRČE NA PASIVNÍM KŘÍDLE - SAMOZAVÍRAČ NA AKTIVNÍM KŘÍDLE					
406	M	X_D03-P	Dveře vnitřní plné, jednokřídlové - 900x1100 mm - atyp - materiál - ocel / barva - bílá komaxit - PBR - EI30Sm C2 DP1	kus	1,000	31 600,00	31 600,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Dveře vnitřní plně, jednokřídlé - 900x1100 mm - atyp - materiál - ocel / barva - bílá komaxit - PBR - EI30Sm C2 DP1 - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ - BÍLÉ, - KLIKA/KOULE - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA - MANUÁLNÍ ZÁSTRČE NA PASIVNÍM KŘIDLE - SAMOZAVÍRAČ NA AKTIVNÍM KŘIDLE					
407	M	X_D17-P	Dveře vnitřní plně, dvoukřídlé - 1650x2100 mm - materiál - ocel / barva - bílá komaxit	kus	2,000	29 500,00	59 000,00	R-položka
			Dveře vnitřní plně, dvoukřídlé - 1650x2100 mm - materiál - ocel / barva - bílá komaxit - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ - BÍLÉ, - KLIKA/KLIKA - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA - PÁKOVÝ UZÁVĚR NA PASIVNÍM KŘIDLE - SAMOZAVÍRAČ NA AKTIVNÍM KŘIDLE					
1251	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	92,918	177,00	16 446,49	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž mříží pevných nebo otevíravých					
	VV		1np do ulice Budovatelů					
	VV		2,6*3,0		7,800			
	VV		1np do ulice M. G. Dobnera					
	VV		(2,4*10)*1,8+1,2*1,8+0,9*2,7+1,8*2,8*3		62,910			
	VV		2np					
	VV		5,6*2,95		16,520			
	VV		3np					
	VV		1,75*3,25		5,688			
	VV		Součet		92,918			
	D	7678	Konstrukce zámečnické - doplňky				567 792,12	
408	K	OK_01	Vnější zábradlí u nakládací rampy z ocelových profilů TR 44.5x4 mm - Součástí ceny je: montáž, dodávky, výroba, doprava, kotvení, povrchová úprava (žárové zinkování)	soubor	1,000	38 500,00	38 500,00	R-položka
			Vnější zábradlí u nakládací rampy z ocelových profilů TR 44.5x4 mm - Součástí ceny je: montáž, dodávky, výroba, doprava, kotvení, povrchová úprava (žárové zinkování) - SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE, ZÁBRADLÍ BUDE ŘÁDNĚ VYROVNÁNO, VŠECHNY SVARY ZABROUŠENY A ZAČISTĚNY - KOTVENO PŘES KOTVÍCÍ PLECHY P10 + CHEM. KOTVA , DO PODLAHY - V PŘÍPADĚ NEMOŽNOSTI KOTVENÍ ZÁBRADLÍ DLE PŘEDPOKLADU, PŘEDLOŽÍ DODAVATEL ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ JAKO TECHNICKÉ DOŘEŠENÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ - VEŠKERÉ PRVKY BUDOU ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ - ZÁBRADLÍ MUSÍ SPLŇOVAT ČSN 74 3305 - OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ D.1.1c-07.1 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ					
	PP							
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
409	K	OK_02	Ocelový šachtový poklop 900x600 mm - Součástí ceny je: montáž, dodávky, výroba, doprava, kotvení, povrchová úprava (žárové zinkování)	soubor	1,000	6 230,00	6 230,00	R-položka
			Ocelový šachtový poklop 900x600 mm - Součástí ceny je: montáž, dodávky, výroba, doprava, kotvení, povrchová úprava (žárové zinkování) - POKLOP ZE SLZIČKOVÉHO PLECHU - RÁM KOVOVÝ (VÝŠKA RÁMU 40 mm) - POCHOZÍ - KOLOVÁ ZÁTĚŽ MAX 5 000 kg - VEŠKERÉ PRVKY BUDOU ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ D.1.1c-07.1 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ					
	PP							
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
410	K	OK_03	Ocelový nástěnný šachtový žebřík, délka 3,3 m - Součástí ceny je: montáž, dodávky, výroba, doprava, kotvení, povrchová úprava (žárové zinkování)	soubor	1,000	14 500,00	14 500,00	R-položka
			Ocelový nástěnný šachtový žebřík, délka 3,3 m - Součástí ceny je: montáž, dodávky, výroba, doprava, kotvení, povrchová úprava (žárové zinkování) - DÉLKA (PŘEVÝŠENÍ) 3,3 m - ŠTĚRINY L50/5 - PŘÍČLE HLADKÁ TYČ d20 - KOTVÍCÍ PLECH P10-150/50 + ŠROUB M10 (HIT HY 150) - VEŠKERÉ PRVKY BUDOU ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ D.1.1c-07.1 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ					
	PP							
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
411	K	OK_04	Vnitřní zábradlí - hlavní schodiště - Součástí ceny je: montáž, dodávky, výroba, doprava, kotvení, povrchová úprava (žárové zinkování)	soubor	1,000	380 000,00	380 000,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Vnitřní zábradlí - hlavní schodiště - Součástí ceny je: montáž, dodávky, výroba, doprava, kotvení, povrchová úprava (žárové zinkování) - Z OCELOVÝCH PROFILŮ MADLO TR 48,3 x 2,6, SLOUPEK 40x40x3, VODOROVNÉ TYČE 30x30x3, VÝPLŇ TYČOVINA d12 - SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE, ZÁBRADLÍ BUDE ŘÁDNĚ VYROVNÁNO, VŠECHNY SVARY ZABROUŠENY A ZAČISTĚNY - KOTVENO PŘES KOTVÍČÍ PLECHY P10 + CHEM. KOTVA , DO PODLAHY A Z BOKU DO SCHOD. RAMENE - V PŘÍPADĚ NEMOŽNOSTI KOTVENÍ ZÁBRADLÍ DLE PŘEDPOKLADU, PŘEDLOŽÍ DODAVATEL ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ JAKO TECHNICKÉ DOŘEŠENÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ - VEŠKERÉ PRVKY BUDOU OPATŘENÉ OCHRANNÝM NÁTÉREM RAL 9006 - ZÁBRADLÍ MUSÍ SPLŇOVAT ČSN 74 3305 - OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ D.1.1c-07.1 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ 1 Součet		1,000 1,000			
412	K	OK_05	Vnitřní madlo - Součástí ceny je: montáž, dodávky, výroba, doprava, kotvení, povrchová úprava (žárové zinkování)	soubor	2,000	2 400,00	4 800,00	R-položka
			Vnitřní madlo - Součástí ceny je: montáž, dodávky, výroba, doprava, kotvení, povrchová úprava (žárové zinkování) - Z OCELOVÝCH PROFILŮ MADLO TR 48,3 x 2,6 - SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE - KOTVENO PŘES KOTVÍČÍ PLECHY P10 + CHEM. KOTVA , DO ZDIVA - V PŘÍPADĚ NEMOŽNOSTI KOTVENÍ ZÁBRADLÍ DLE PŘEDPOKLADU, PŘEDLOŽÍ DODAVATEL ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ JAKO TECHNICKÉ DOŘEŠENÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ - VEŠKERÉ PRVKY BUDOU OPATŘENÉ OCHRANNÝM NÁTÉREM RAL 9006 - ZÁBRADLÍ MUSÍ SPLŇOVAT ČSN 74 3305 - OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ D.1.1c-07.1 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ 2 Součet		2,000 2,000			
413	K	OK_06	Vnitřní zábradlí u šikmé rampy - Součástí ceny je: montáž, dodávky, výroba, doprava, kotvení, povrchová úprava (žárové zinkování) / cena je za dva kusy - levá a pravá část rampy	soubor	1,000	27 600,00	27 600,00	R-položka
			Vnitřní zábradlí u šikmé rampy - Součástí ceny je: montáž, dodávky, výroba, doprava, kotvení, povrchová úprava (žárové zinkování) / cena je za dva kusy - levá a pravá část rampy - Z OCELOVÝCH PROFILŮ MADLO TR48,3x2,6 A TR31,8x2,6, SLOUPKY 40x40x3 - SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE, ZÁBRADLÍ BUDE ŘÁDNĚ VYROVNÁNO, VŠECHNY SVARY ZABROUŠENY A ZAČISTĚNY - KOTVENO PŘES KOTVÍČÍ PLECHY P10 + CHEM. KOTVA , DO PODLAHY - V PŘÍPADĚ NEMOŽNOSTI KOTVENÍ ZÁBRADLÍ DLE PŘEDPOKLADU, PŘEDLOŽÍ DODAVATEL ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ JAKO TECHNICKÉ DOŘEŠENÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ - VEŠKERÉ PRVKY BUDOU OPATŘENÉ OCHRANNÝM NÁTÉREM RAL 9006 - ZÁBRADLÍ MUSÍ SPLŇOVAT ČSN 74 3305 - OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ D.1.1c-07.1 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ 1 Součet		1,000 1,000			
1277	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	29,580	940,00	27 805,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně					
	PSC							
1278	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	29,580	329,00	9 731,82	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně					
	PSC							
	D	767_zs	Záchytný systém				58 625,10	
1261	K	767881112	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu chemickou kotvou	kus	8,000	1 710,00	13 680,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do železobetonu chemickou kotvou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V ceně -1112 jsou započteny i náklady na chemickou kotvu. 2. V ceně -1135 jsou započteny i náklady na montáž zátěžových dlaždic. Jejich dodávka je součástí dodávky sloupku a oceňuje se ve specifikaci. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku prvků potřebných k uchycení sloupků a bodů (vyjma kotev chemických); tyto jsou součástí dodávky sloupků a bodů a oceňují se ve specifikaci, b) nutné zapravení povrchu střechy podle druhu (měkčené PVC, bitumen, ...) po montáži sloupků a bodů, tyto se oceňují cenami 711 74-7067 katalogu 800-711 Izolace proti vodě nebo 713 36-3115 katalogu 800-712 Povlakové krytiny nebo individuálně. 4. Množství měrných jednotek nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvicího vedení se určuje v souborech podle výsledné délky vedení zajišťovaného úseku. 5. Montáž záchytného systému pro šikmé střechy skládané se oceňují cenami 765 11-5421, 765 12-5421, 765 13-5043 a 765 15-5022 částí A02 katalogu 765 Konstrukce</i> <i>nnkrůvačské</i> počet viz PD					
	VV				8,000			
	VV							
1262	M	70921330	kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 600mm	kus	8,000	3 160,00	25 280,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 600mm					
1263	K	767881161	Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvicího vedení	kus	1,000	3 710,00	3 710,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvicího vedení montáž lana uchycení lana k nástavcům					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V ceně -1112 jsou započteny i náklady na chemickou kotvu. 2. V ceně -1135 jsou započteny i náklady na montáž zátěžových dlaždic. Jejich dodávka je součástí dodávky sloupku a oceňuje se ve specifikaci. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku prvků potřebných k uchycení sloupků a bodů (vyjma kotev chemických); tyto jsou součástí dodávky sloupků a bodů a oceňují se ve specifikaci, b) nutné zapravení povrchu střechy podle druhu (měkčené PVC, bitumen, ...) po montáži sloupků a bodů, tyto se oceňují cenami 711 74-7067 katalogu 800-711 Izolace proti vodě nebo 713 36-3115 katalogu 800-712 Povlakové krytiny nebo individuálně. 4. Množství měrných jednotek nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvicího vedení se určuje v souborech podle výsledné délky vedení zajišťovaného úseku. 5. Montáž záchytného systému pro šikmé střechy skládané se oceňují cenami 765 11-5421, 765 12-5421, 765 13-5043 a 765 15-5022 částí A02 katalogu 765 Konstrukce</i> <i>nnkrůvačské</i> počet viz PD					
	VV				1,000			
	VV							
1264	M	31452200	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 6mm	m	20,900	139,00	2 905,10	CS ÚRS 2020 02
	PP		nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 6mm					
	VV		počet viz PD					
	VV		10,0+9,0		19,000			
	VV		19*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		20,900			
1265	K	X_767-zs-01	Montáž a dodávka štítku k označení jednotlivých úseků permanentního kotvicího vedení v souladu s ČSN EN 795.	kus	2,000	900,00	1 800,00	
	PP		Montáž a dodávka štítku k označení jednotlivých úseků permanentního kotvicího vedení v souladu s ČSN EN 795.					
	VV		2		2,000			
1266	K	X_767-zs-02	Provedení takových zkošek pro kotvení bodů závěsného systému	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Provedení takových zkošek pro kotvení bodů závěsného systému					
1267	K	X_767-zs-03	Revize a předání záchytného systému do užívání	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Revize a předání záchytného systému do užívání					
1268	K	X_767-zs-04	Dodání zachycovacího postroje a spojovacího lana délky 5 m	kus	1,000	2 750,00	2 750,00	
	PP		Dodání zachycovacího postroje a spojovacího lana délky 5 m					
1269	K	X_767-zs-05	Dodávka a montáž skříňky (pro postroj), lana a kotvicího materiálu pro uchycení skříňky	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Dodávka a montáž skříňky (pro postroj), lana a kotvicího materiálu pro uchycení skříňky					
D 771.			Podlahy z dlaždic				1 081 909,74	
414	K	771271812	Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických kladených do malty š do 350 mm	m	93,400	127,00	11 861,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty stupnic přes 250 do 350 mm					
	VV		"1PP - 1NP" 1,2*20		24,000			
	VV		"1NP - 2NP" 1,2*22		26,400			
	VV		"2NP - 3NP" 1,2*20+1,9*10		43,000			
	VV		Součet		93,400			
415	K	771271832	Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických kladených do malty v do 250 mm	m	93,400	75,00	7 005,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty podstupnic do 250 mm					
	VV		"1PP - 1NP" 1,2*20		24,000			
	VV		"1NP - 2NP" 1,2*22		26,400			
	VV		"2NP - 3NP" 1,2*20+1,9*10		43,000			
	VV		Součet		93,400			
416	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	640,450	41,30	26 450,59	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných					
	VV		měřeno v CAD					
	VV		"1NP" 238,66		238,660			
	VV		"2NP" 164,9		164,900			
	VV		"3NP" 215,54		215,540			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		619,100			
	VV		doplnění rozpočtu v rámci VŘ					
	VV		3np					
	VV		8,75*2+3,95*2+0,3*2-(0,8*4+1,45)		21,350			
	VV		Mezisoučet		21,350			
	VV		Součet		640,450			
417	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	569,270	155,00	88 236,85	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty					
	VV		měřeno v CAD					
	VV		"1NP" 179,75		179,750			
	VV		"2NP" 168,75		168,750			
	VV		"3NP" 197,91		197,910			
	VV		Mezisoučet		546,410			
	VV		doplnění rozpočtu v rámci VŘ					
	VV		3np - výměry viz výkres					
	VV		5,53+17,33		22,860			
	VV		Mezisoučet		22,860			
	VV		Součet		569,270			
418	K	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	94,400	347,00	32 756,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic hladkých šířky přes 250 do 300 mm					
	VV		"schodiště 1PP - 1NP" 1,2*20		24,000			
	VV		"schodiště 1NP - 2NP" 1,2*22		26,400			
	VV		"schodiště 2NP - 3NP" 1,2*20		24,000			
	VV		"2NP mč. 2.02" 2,0*10		20,000			
	VV		Součet		94,400			
419	M	X-597251	dlaždice keramické podlahové - stupnice s protiskluznou hranou - š 280-350 mm - součinitel smykového tření na pochozí ploše schodiště μ min. 0,5 / na předním okraji schodišťového stupně do vzdálenosti 4 cm od hrany μ min. 0,6	m	103,840	390,00	40 497,60	R-položka
	PP		dlaždice keramické podlahové - stupnice s protiskluznou hranou - š 280-350 mm - součinitel smykového tření na pochozí ploše schodiště μ min. 0,5 / na předním okraji schodišťového stupně do vzdálenosti 4 cm od hrany μ min. 0,6					
	VV		výměra viz položka č. 771 274 113					
	VV		94,4*1,1		103,840			
420	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	94,400	184,00	17 369,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých výšky přes 150 do 200 mm					
	VV		výměra viz položka č. 771 274 113					
	VV		94,4		94,400			
421	M	X-597252	dlaždice keramické podlahové - podstupnice s protiskluznou hranou - š 150-180 mm	m	103,840	380,00	39 459,20	R-položka
	PP		dlaždice keramické podlahové - podstupnice s protiskluznou hranou - š 150-180 mm					
	VV		výměra viz položka č. 771 274 232					
	VV		94,4*1,1		103,840			
422	K	771474132	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	8,460	165,00	1 395,90	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých výšky přes 65 do 90 mm					
	VV		"2NP mč. 2.02" 2,43*2+0,18*10*2		8,460			
	VV		Součet		8,460			
423	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	335,021	120,00	40 202,52	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm					
	VV		"1PP" 0,5+5,6+3,9		10,000			
	VV		"1NP" 155,82		155,820			
	VV		"2NP" 52,201		52,201			
	VV		"3NP" 107,1		107,100			
	VV		"mezipodesty schodiště" 3,3*3		9,900			
	VV		Součet		335,021			
424	K	771554113	Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	19,894	369,00	7 340,89	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/ m2					
	VV		"púdorys 1NP vstupní rampy a schodiště"		19,894			
	VV		2,95*1,1+0,18*1,1*2+7,35*1,69+1,69*0,18*5+2,1*1,1					
	VV		Součet		19,894			
425	M	59247488	dlaždice teracová broušená 40x40x3,5 cm - součinitel smykového tření za mokra μ min. 0,5	m2	21,883	496,00	10 853,97	CS ÚRS 2018 01
	PP		dlaždice teracová broušená 40x40x3,5 cm					
	VV		"výměra viz položka č. 771554113" 19,894*1,1		21,883			
	VV		Součet		21,883			
426	K	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	486,400	561,00	272 870,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/ m2					
	VV		"1NP - legenda místnosti"		238,700			
	VV		9,8+24,8+35,8+58,6+5,6+7,2+7,2+5,6+1,5+82,6					
	VV		"2NP - legenda místnosti" 35,0+47,4		82,400			
	VV		"3NP - legenda místnosti"		165,300			
	VV		35,0+34,9+66,5+5,7+8,1+8,0+5,6+1,5					
	VV		Součet		486,400			
427	M	X-597155	dlaždice keramické 30-40x30-40 tl. 8-10 mm - součinitel smykového tření za mokra μ min. 0,5	m2	572,823	390,00	223 400,97	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	dlaždice keramické 30-40x30-40 tl. 8-10 mm - součinitel smykového tření za mokra μ min. 0,5					
		VV	"výměra viz položka č. 771574116" 486,4*1,1		535,040			
		VV	"soklíky" (8,46+335,021)*0,1*1,1		37,783			
		VV	Součet		572,823			
428	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	3,000	17,20	51,60	CS ÚRS 2018 01
		PP	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
		VV	"1NP - legenda místnosti" 1,5		1,500			
		VV	"3NP - legenda místnosti" 1,5		1,500			
		VV	Součet		3,000			
429	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	486,400	54,30	26 411,52	CS ÚRS 2018 01
		PP	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu					
		VV	"výměra viz položka č. 771574116" 486,4		486,400			
		VV	Součet		486,400			
430	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	343,481	39,90	13 704,89	CS ÚRS 2018 01
		PP	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem					
		VV	"stupně 2NP mč. 2.02" 2,43*2+0,18*10*2		8,460			
		VV	"1PP" 0,5+5,6+3,9		10,000			
		VV	"1NP" 155,82		155,820			
		VV	"2NP" 52,201		52,201			
		VV	"3NP" 107,1		107,100			
		VV	"mezipodesty schodiště" 3,3*3		9,900			
		VV	Součet		343,481			
431	K	X-7715186	Podlahy řezání keramických dlaždic	m	343,481	106,00	36 408,99	R-položka
		PP	Podlahy řezání keramických dlaždic					
		VV	"výměra viz položka č. 771474132 a 771474112" 8,46+335,021		343,481			
		VV	Součet		343,481			
432	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	486,400	278,00	135 219,20	CS ÚRS 2018 01
		PP	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa					
		VV	"výměra viz položka č. 771574116" 486,4		486,400			
		VV	Součet		486,400			
433	K	771990113	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 40 Mpa	m2	19,894	198,00	3 939,01	CS ÚRS 2018 01
		PP	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 40 MPa					
		VV	"výměra viz položka č. 771554113" 19,894		19,894			
		VV	Součet		19,894			
434	K	771591175	Montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy	m	15,000	70,80	1 062,00	CS ÚRS 2018 01
		PP	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro balkony a terasy					
		VV	okapnice balkónů					
		VV	"1NP" 0,5+3,65+0,85		5,000			
		VV	"2NP" 0,5+3,65+0,85		5,000			
		VV	"3NP" 0,5+3,65+0,85		5,000			
		VV	Součet		15,000			
435	M	59054296	profil ukončovací s okapničkou děrovaná hrana s drenáží, barevně lakovaný Al,výška 10 mm,délka 2,5 m	m	16,500	1 210,00	19 965,00	CS ÚRS 2018 01
		PP	profil ukončovací s okapničkou děrovaná hrana s drenáží, barevně lakovaný Al,výška 10 mm,délka 2,5 m					
		VV	výměra viz položka č. 771 591 175					
		VV	15*1,1		16,500			
436	M	59054333	spojka profil ukončovací s okapničkou děrovaná hrana s drenáží výška 10 mm	kus	9,000	81,60	734,40	CS ÚRS 2018 01
		PP	spojka profil ukončovací s okapničkou děrovaná hrana s drenáží výška 10 mm					
		VV	okapnice balkónů					
		VV	"1NP" 3		3,000			
		VV	"2NP" 3		3,000			
		VV	"3NP" 3		3,000			
		VV	Součet		9,000			
437	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	21,193	650,00	13 775,45	CS ÚRS 2018 01
		PP	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
438	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	21,193	516,00	10 935,59	CS ÚRS 2018 01
		PP	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D 776.			Podlahy povlakové			1 687 542,00		
439	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	2 132,870	70,00	149 300,90	CS ÚRS 2018 01
		PP	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou					
		VV	měřeno v CAD					
		VV	"1NP" 437,98		437,980			
		VV	"2NP" 475,3		475,300			
		VV	"3NP" 456,8		456,800			
		VV	Mezisoučet		1 370,080			
		VV	textilní podlahovina dle dodatečné prohlídky					
		VV	2np - výměra viz půdorys 17,78+18,16+17,97+18,16+17,32+18,16*3+17,75+17,4					
		VV	7+34,9+18,79+17,32+37,08+33,6+18,72+36,89+18,16*4+17,8		557,220			
		VV	8+45,51+26,64					
		VV	3np - výměra viz půdorys 12,19+12,38+12,29+12,38*2+19,57+18,16+35,28+17,33+13,3		205,570			
		VV	+17,33+22,98					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		762,790			
	VV		Součet		2 132,870			
440	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	1 113,690	14,70	16 371,24	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
	VV		měřeno v CAD					
	VV		"1NP" 294,38		294,380			
	VV		"2NP" 445,91		445,910			
	VV		"3NP" 373,4		373,400			
	VV		Součet		1 113,690			
441	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	2 132,870	87,00	185 559,69	CS ÚRS 2018 01
	PP		Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah					
	VV		"výměra viz položka č. 776201812" 2132,87		2 132,870			
	VV		Součet		2 132,870			
442	K	776111211	Broušení schodišťových stupnic š do 300 mm	m	94,400	118,00	11 139,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Příprava podkladu broušení schodišť stupnic, šířky do 300 mm					
	VV		"schodiště 1PP - 1NP" 1,2*20		24,000			
	VV		"schodiště 1NP - 2NP" 1,2*22		26,400			
	VV		"schodiště 2NP - 3NP" 1,2*20		24,000			
	VV		"2NP mč. 2.02" 2,0*10		20,000			
	VV		Součet		94,400			
443	K	776111221	Broušení schodišťových podstupnic v do 200 mm	m	94,400	95,00	8 968,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Příprava podkladu broušení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm					
	VV		"schodiště 1PP - 1NP" 1,2*20		24,000			
	VV		"schodiště 1NP - 2NP" 1,2*22		26,400			
	VV		"schodiště 2NP - 3NP" 1,2*20		24,000			
	VV		"2NP mč. 2.02" 2,0*10		20,000			
	VV		Součet		94,400			
444	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	641,400	14,70	9 428,58	CS ÚRS 2018 01
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah					
	VV		"výměra viz položka č. 776251311" 589,0		589,000			
	VV		"výměra viz položka č. 776221121" 52,4		52,400			
	VV		Součet		641,400			
445	K	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	641,400	161,00	103 265,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)					
	VV		"výměra viz položka č. 776251311" 589,0		589,000			
	VV		"výměra viz položka č. 776221121" 52,4		52,400			
	VV		Součet		641,400			
446	K	776131111	Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	641,400	237,00	152 011,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Příprava podkladu vyztužení podkladu armovacím pletivem ze skelných vláken					
	VV		"výměra viz položka č. 776251311" 589,0		589,000			
	VV		"výměra viz položka č. 776221121" 52,4		52,400			
	VV		Součet		641,400			
447	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	641,400	273,00	175 102,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	VV		"výměra viz položka č. 776251311" 589,0		589,000			
	VV		"výměra viz položka č. 776221121" 52,4		52,400			
	VV		Součet		641,400			
448	K	776142111	Vyrovnání schodišťových stupnic š do 300 samonivelační stěrkou pevnosti 35 MPa tl 3 mm	m	94,400	114,00	10 761,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť stupnic, šířky do 300 mm min.pevnosti 35 MPa, tloušťky do 3 mm					
	VV		"schodiště 1PP - 1NP" 1,2*20		24,000			
	VV		"schodiště 1NP - 2NP" 1,2*22		26,400			
	VV		"schodiště 2NP - 3NP" 1,2*20		24,000			
	VV		"2NP mč. 2.02" 2,0*10		20,000			
	VV		Součet		94,400			
449	K	776143111	Tmelení schodišťových podstupnic v do 200 mm stěrkou tl 3 mm	m	94,400	83,00	7 835,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Příprava podkladu tmelení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm stěrka tloušťky do 3 mm					
	VV		"schodiště 1PP - 1NP" 1,2*20		24,000			
	VV		"schodiště 1NP - 2NP" 1,2*22		26,400			
	VV		"schodiště 2NP - 3NP" 1,2*20		24,000			
	VV		"2NP mč. 2.02" 2,0*10		20,000			
	VV		Součet		94,400			
1270	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	589,000	158,00	93 062,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních					
	VV		"1np viz legenda místností"					
	VV		9,8+16,0+16,2+12,7+12,7+25,4+25,8+17,4+17,5+5,1+25,4+16,7+16,9+25,2+14,5+24,1+16,3+16,2+24,2		338,100			
	VV		"3np viz legenda místností" 111,5+36,6+34,5+51,6+16,7		250,900			
	VV		Součet		589,000			
451	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem	m2	52,400	247,00	12 942,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů elektrostaticky vodivých					
	VV		"1np viz legenda místností" 16,0+18,4+6,0+12,0		52,400			
	VV		Součet		52,400			
1273	M	28411026	PVC zátěžová elektrostaticky vodivé tl 2,00mm, R 0,05-1MQ, třída zátěže 34/43, třída otěru P, hořlavost Bfl S1	m2	57,640	1 220,00	70 320,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		PVC vinyl homogenní zátěžová elektrostaticky vodivé tl 2,00mm, R 0,05-1MQ, třída zátěže 34/43, třída otěru P, hořlavost Bfl S1					
	VV		52,4		52,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		52,4*1,1" Přepočtené koeficientem množství		57,640			
452	K	X-7769111	Montáž a dodávka zemničího pásku	m2	52,400	234,00	12 261,60	R-položka
	PP		Montáž a dodávka zemničího pásku					
	VV		"1np viz legenda místnosti" 16,0+18,4+6,0+12,0		52,400			
	VV		Součet		52,400			
453	M	X_656111	krytina podlahová povlaková PVC - třída zátěže: 34-43, celková tloušťka ? 2 mm, tloušťka nášlapné vrstvy ? 0,8 mm / gramáž min. 3100 g/m2, povrchová úprava PUR, odolnost proti nohám nábytku a pojezd. kolečkům židlí - protiskluznost min. 0,3	m2	677,350	693,00	469 403,55	
	PP		krytina podlahová povlaková PVC - třída zátěže: 34-43, celková tloušťka ? 2 mm, tloušťka nášlapné vrstvy ? 0,8 mm / gramáž min. 3100 g/m2, povrchová úprava PUR, odolnost proti nohám nábytku a pojezd. kolečkům židlí - protiskluznost min. 0,3					
	VV		"výměra viz položka č. 776251311" 589,0*1,15		677,350			
	VV		Součet		677,350			
454	K	776251411	Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) svařováním za tepla	m	319,100	62,80	20 039,48	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) spoj podlah svařováním za tepla					
	VV		"1NP"					
	VV		3,57+5,625+5,625+5,625+3,5*3+4,33*2+4,33*2+4,33*3+4,33*3+5,44+1,75+3,98+4,33*3+5,44+5,44+4,33*3+2,575*3+4,125*3+5,625*2+5,625*2+4,125*3+2+1,9*3		184,950			
	VV		"3NP" 6,2*10+6,2*3+5,95*3+5,95*5+5,95*1		134,150			
	VV		Součet		319,100			
455	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	532,220	150,00	79 833,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
	VV		"1NP viz legenda místnosti" 385,2		385,200			
	VV		"3NP viz legenda místnosti" 147,02		147,020			
	VV		Součet		532,220			
456	M	Xh-281008	lišta soklová PVC	m	585,442	112,00	65 569,50	R-položka
	PP		lišta soklová PVC					
	VV		"výměra viz položka č. 776411111" 532,22*1,1		585,442			
	VV		Součet		585,442			
457	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	641,400	41,30	26 489,82	CS ÚRS 2018 01
	PP		Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní					
	VV		"výměra viz položka č. 776251311" 589,0		589,000			
	VV		"výměra viz položka č. 776221121" 52,4		52,400			
	VV		Součet		641,400			
458	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	8,020	529,00	4 242,58	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
459	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	8,020	453,00	3 633,06	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D		781.	Obklady keramické				166 385,78	
460	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	272,860	94,00	25 648,84	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty					
	VV		půdorys 1NP					
	VV		(2,3+1,2+0,8+1,425+1,5+1,5+1,55+0,8+2,4+0,3+1,75+0,1+0,95+2,5+0,9+0,3+0,05)*2*2,0-		80,640			
	VV		(0,6*2,0*7+0,8*2,0*2+1,2*1,8+1,2*1,8)+1,1*0,3*2+14,6					
	VV		(0,8+1,5+1,25+2,175+1,275+1,5+2,1+2,25+2,1+0,9+0,3+0,05)*2,0-(1,2*1,8*2+0,6*2,0*5+0,8*2,0*2)+0,3*1,8*2		19,960			
	VV		půdorys 2NP					
	VV		(1,61+0,75+1,25+1,6+1,25+1,6+3,84+0,8+0,96+1,5+1,5)*2*2,0-(0,6*2,0*4+0,8*2,0*2+2,7*2,0)		53,240			
	VV		(3,75+2,05+2,44+2,85)*2*2,0-(0,8*2,0*3+2,7*2,0)		34,160			
	VV		půdorys 3NP					
	VV		(4,15+4,35+1,55+1,55+0,8+0,95+0,3)*2*2,0-(0,6*2,0*4+0,8*2,0+4,15*2,0)		39,900			
	VV		(1,2+1,2+1,55+1,55+1,2+2,44+3,75+2,05)*2*2,0-(0,8*2,0*3+0,6*2,0*4+1,2*2,0+1,4*2,0)		44,960			
	VV		Součet		272,860			
461	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	117,550	613,00	72 058,15	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2					
	VV		1NP					
	VV		"mč 1.14" (3,25+1,2)*0,7		3,115			
	VV		"mč 1.27" (0,675*2+0,025*4+0,9*4+2,869)*2,0-0,8*1,97		14,262			
	VV		"mč 1.28" (2,5*2+2,869)*2,0-0,8*1,97		14,162			
	VV		"mč 1.29" (1,85+3,0)*2*2,0-0,9*1,97		17,627			
	VV		"mč 1.30" (0,9+1,7)*2*2,0-0,7*1,97		9,021			
	VV		3NP					
	VV		"mč 3.09" (1,2+3,25)*0,7		3,115			
	VV		"mč 3.12" (2,65+2,888+2,65)*2,0-0,8*1,97		14,800			
	VV		"mč 3.13" (2,65+2,888+2,65)*2,0-0,8*1,97		14,800			
	VV		"mč 3.14" (1,85+3,0)*2*2,0-0,9*1,97		17,627			
	VV		"mč 3.15" (1,7+0,9)*2*2,0-0,7*1,97		9,021			
	VV		Součet		117,550			
462	M	Xh-597639	obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) rozm. 20x20 cm	m2	129,305	356,00	46 032,58	R-položka
	PP		obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) rozm. 20x20 cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"výměra viz položka č. 781474115" 117,55*1,1		129,305			
	VV		Součet		129,305			
463	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	24,272	78,60	1 907,78	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	VV		1NP					
	VV		"mč 1.14" (3,25+1,2)*0,7		3,115			
	VV		"mč 1.30" (0,9+1,7)*2*2,0-0,7*1,97		9,021			
	VV		3NP					
	VV		"mč 3.09" (1,2+3,25)*0,7		3,115			
	VV		"mč 3.15" (1,7+0,9)*2*2,0-0,7*1,97		9,021			
	VV		Součet		24,272			
464	K	781493511	Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem	m	64,464	120,00	7 735,68	CS ÚRS 2018 01
	PP		Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené standardním lepidlem ukončovací					
	VV		1NP					
	VV		"mč 1.14" (3,25+1,2)		4,450			
	VV		"mč 1.27" (0,675*2+0,025*4+0,9*4+2,869)-0,8		7,119			
	VV		"mč 1,28" (2,5*2+2,869)-0,8		7,069			
	VV		"mč 1.29" (1,85+3,0)*2-0,9		8,800			
	VV		"mč 1.30" (0,9+1,7)*2-0,7		4,500			
	VV		3NP					
	VV		"mč 3.09" (1,2+3,25)		4,450			
	VV		"mč 3.12" (2,65+2,888+2,65)-0,8		7,388			
	VV		"mč 3.13" (2,65+2,888+2,65)-0,8		7,388			
	VV		"mč 3.14" (1,85+3,0)*2-0,9		8,800			
	VV		"mč 3.15" (1,7+0,9)*2-0,7		4,500			
	VV		Součet		64,464			
465	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	117,550	54,30	6 382,97	CS ÚRS 2018 01
	PP		Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					
	VV		výměra viz položka č. 781 474 115					
	VV		117,55		117,550			
466	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	95,600	44,40	4 244,64	CS ÚRS 2018 01
	PP		Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem					
	VV		1NP					
	VV		"mč 1.14" 0,7		0,700			
	VV		"mč 1.27" 2,0*5+0,9*2		11,800			
	VV		"mč 1,28" 2,0*5		10,000			
	VV		"mč 1.29" 2,0*3+1,25+1,05		8,300			
	VV		"mč 1.30" 2,0*6		12,000			
	VV		3NP					
	VV		"mč 3.09" 0,7		0,700			
	VV		"mč 3.12" 2,0*6+0,9*2		13,800			
	VV		"mč 3.13" 2,0*6		12,000			
	VV		"mč 3.14" 2,0*6+1,05+1,25		14,300			
	VV		"mč 3.15" 2,0*6		12,000			
	VV		Součet		95,600			
467	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	2,037	650,00	1 324,05	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
468	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	2,037	516,00	1 051,09	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D 783.			Nátěry		83 185,55			
469	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	15,299	63,80	976,08	CS ÚRS 2018 01
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným					
	VV		výpis překladů					
	VV		"P01" 2,05*3*0,439		2,700			
	VV		"P02" 2,05*2*0,439		1,800			
	VV		"P03" 1,5*2*0,439		1,317			
	VV		"P04" 2,7*2*4*0,439		9,482			
	VV		Součet		15,299			
470	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	15,299	132,00	2 019,47	CS ÚRS 2018 01
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující					
	VV		"výměra viz položka č. 783301311" 15,299		15,299			
	VV		Součet		15,299			
471	K	783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2	291,600	84,00	24 494,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) syntetický					
	VV		"1PP viz legenda místnosti" 291,6		291,600			
	VV		Součet		291,600			
472	K	783917161	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2	291,600	191,00	55 695,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný syntetický					
	VV		"1PP viz legenda místnosti" 291,6		291,600			
	VV		Součet		291,600			
D 784.			Malby		510 252,55			
473	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 948,998	24,70	72 840,25	CS ÚRS 2018 01
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"výměra viz položka č. 978011121" 2948,998		2 948,998			
	VV		Součet		2 948,998			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
474	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6 910,147	22,00	152 023,23	CS ÚRS 2018 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		plochy maleb dle položek					
	VV		"štuk strop" 288,8		288,800			
	VV		"omítka štuková" 309,709		309,709			
	VV		"omítka štuková" 1912,212		1 912,212			
	VV		"oprava omítek do 1 m2" 14*1,0		14,000			
	VV		"oprava omítek do 4 m2" 75*4,0		300,000			
	VV		"sdk příčky 100" 105,807*2		211,614			
	VV		"sdk příčky 125" 877,73*2		1 755,460			
	VV		"redukované napojení" 7,825*2		15,650			
	VV		"sdk předsazená" 327,65		327,650			
	VV		"sdk podhled" 1892,602		1 892,602			
	VV		"odpočet obkladů" -117,55		-117,550			
	VV		Součet		6 910,147			
475	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6 910,147	41,30	285 389,07	CS ÚRS 2018 01
	PP		Malby z malířských směsí ošetřuvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra ošetřuvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"výměra viz položka č. 784181121" 6910,147		6 910,147			
	VV		Součet		6 910,147			
D EKV - 01			Technologie EKV				270 647,00	
510	K	EKV-0003	Kryt pro max. 9 modulů pro montáž na stěnu 505x525x202 mm. Vestavěný napájecí zdroj 12 Vss s - pojistkovým jištěním pro 9 samostatných okruhů, signalizací stavů a modulem pro dobíjení, prostor / pro max. 65 Ah akumulátor. Dvířka na pantech se zámkem, tamp	ks	1,000	14 400,00	14 400,00	R-položka
	PP		Kryt pro max. 9 modulů pro montáž na stěnu 505x525x202 mm. Vestavěný napájecí zdroj 12 Vss s - pojistkovým jištěním pro 9 samostatných okruhů, signalizací stavů a modulem pro dobíjení, prostor / pro max. 65 Ah akumulátor. Dvířka na pantech se zámkem, tamper kontakt, připravené průrazy pro - vedení kabeláže, signalizace stavu napájení na dvířkách krytu. Včetně propojovacích kabelů.					
511	K	EKV-0004	Kryt pro 2 moduly pro montáž na stěnu 461x425x142 mm. Vestavěný napájecí zdroj 12 Vss s modulem pro - dobíjení, akumulátoru, prostor pro max. 17 Ah aku. Dvířka na pantech se zámkem, tamper kontakt, / připravené průrazy pro vedení kabeláže, signalizace stavu napájení na dvířkách krytu. Včetně - propojovacích kabelů.	ks	2,000	8 660,00	17 320,00	R-položka
	PP		Kryt pro 2 moduly pro montáž na stěnu 461x425x142 mm. Vestavěný napájecí zdroj 12 Vss s modulem pro - dobíjení, akumulátoru, prostor pro max. 17 Ah aku. Dvířka na pantech se zámkem, tamper kontakt, / připravené průrazy pro vedení kabeláže, signalizace stavu napájení na dvířkách krytu. Včetně - propojovacích kabelů.					
512	K	EKV-0005	Kontrolér (IC) pro středně velké až rozsáhlé instalace, připojení až 16 I/O modulů v libovolné - kombinaci po až 2 sběrnicích RS-485. Volné programování činností pomocí tzv. triggerů a procedur; / vestavěný Ethernetový převodník.	ks	1,000	22 900,00	22 900,00	R-položka
	PP		Kontrolér (IC) pro středně velké až rozsáhlé instalace, připojení až 16 I/O modulů v libovolné - kombinaci po až 2 sběrnicích RS-485. Volné programování činností pomocí tzv. triggerů a procedur; / vestavěný Ethernetový převodník.					
513	K	EKV-0006	Systémový modul pro připojení 2 čteček, vstupů a výstupů pro standardní dveřní prvky, komunikace s - IC po sběrnici RS-485. 8 univerzálních vstupů, tamper kontakt, PowerFail, 6x relé.	ks	6,000	11 400,00	68 400,00	R-položka
	PP		Systémový modul pro připojení 2 čteček, vstupů a výstupů pro standardní dveřní prvky, komunikace s - IC po sběrnici RS-485. 8 univerzálních vstupů, tamper kontakt, PowerFail, 6x relé.					
514	K	EKV-0007	Bezkontaktní čtečka, čtení standardních karet, HID prox, 125 kHz, EM (Marine) 125 kHz, MIFARE, - DESFire 13,56 MHz	ks	11,000	4 040,00	44 440,00	R-položka
	PP		Bezkontaktní čtečka, čtení standardních karet, HID prox, 125 kHz, EM (Marine) 125 kHz, MIFARE, - DESFire 13,56 MHz					
515	K	EKV-0008	Propojení s DT	kpl	3,000	1 160,00	3 480,00	R-položka
	PP		Propojení s DT					
516	K	EKV-0009	Zapojení odpínání napájecích zdrojů	kpl	3,000	1 620,00	4 860,00	R-položka
	PP		Zapojení odpínání napájecích zdrojů					
517	K	EKV-0010	Povrchový magnetický kontakt plastový, bílý	ks	16,000	520,00	8 320,00	R-položka
	PP		Povrchový magnetický kontakt plastový, bílý					
518	K	EKV-0011	Rozbočovací krabice plastová se sabotážním kontaktem, bílá např. RKZ	ks	9,000	113,00	1 017,00	R-položka
	PP		Rozbočovací krabice plastová se sabotážním kontaktem, bílá např. RKZ					
519	K	EKV-0012	Elektrický otvárač 12V/170mA, stavitelná střelka	ks	8,000	2 890,00	23 120,00	R-položka
	PP		Elektrický otvárač 12V/170mA, stavitelná střelka					
520	K	EKV-0013	Elektromechanický zámek, oboustranné ovládání např. Abloy EL560, včetně příslušenství, kování, - čtyřhran, propojovacího kabelu, kabelové zadlabávací průchodky, a univerzálního protiplechu	ks	1,000	28 900,00	28 900,00	R-položka
	PP		Elektromechanický zámek, oboustranné ovládání např. Abloy EL560, včetně příslušenství, kování, - čtyřhran, propojovacího kabelu, kabelové zadlabávací průchodky, a univerzálního protiplechu					
521	K	EKV-0014	AKU 12V/65Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 10 let, Vds	ks	1,000	7 510,00	7 510,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			AKU 12V/65Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 10 let, Vds					
522	K	EKV-0015	AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 10 let, Vds	ks	2,000	4 040,00	8 080,00	R-položka
PP			AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 10 let, Vds					
523	K	EKV-0016	Přepětová ochrana s integrovaným odrušovacím vf filtrem, instalace do rozvodů nn proti pulsnímu - přepětí a vf rušení, DA-275-DF6	ks	3,000	4 040,00	12 120,00	R-položka
PP			Přepětová ochrana s integrovaným odrušovacím vf filtrem, instalace do rozvodů nn proti pulsnímu - přepětí a vf rušení, DA-275-DF6					
524	K	EKV-0017	Nespecifikované pomocné montážní práce	kpl	1,000	5 780,00	5 780,00	R-položka
PP			Nespecifikované pomocné montážní práce					
D EKV - 03			Ostatní	85 930,00				
525	K	EKV-0030	Technická příprava	kpl	1,000	2 890,00	2 890,00	R-položka
PP			Technická příprava					
527	K	EKV-0032	Dokumentace zhotovitele - dílenská, montážní a výrobní dokumentace	kpl	1,000	16 700,00	16 700,00	R-položka
PP			Dokumentace zhotovitele - dílenská, montážní a výrobní dokumentace					
528	K	EKV-0033	Projekt skutečného provedení	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	R-položka
PP			Projekt skutečného provedení					
529	K	EKV-0034	Návod k obsluze zařízení	kpl	1,000	520,00	520,00	R-položka
PP			Návod k obsluze zařízení					
530	K	EKV-0035	Kompletační činnost	kpl	1,000	2 890,00	2 890,00	R-položka
PP			Kompletační činnost					
531	K	EKV-0036	Odzkoušení a nastavení všech zařízení	kpl	1,000	27 700,00	27 700,00	R-položka
PP			Odzkoušení a nastavení všech zařízení					
532	K	EKV-0037	Výchozí revize a protokol o funkční zkoušce	kpl	1,000	4 040,00	4 040,00	R-položka
PP			Výchozí revize a protokol o funkční zkoušce					
533	K	EKV-0038	Zaškolení uživatele	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka
PP			Zaškolení uživatele					
534	K	EKV-0039	Stavební připomoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
PP			Stavební připomoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání					
535	K	EKV-0040	Spolupráce s ostatními profesemi stavby	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
PP			Spolupráce s ostatními profesemi stavby					
536	K	EKV-0041	Ostatní režie (doprava, přesun materiálů, zřízení staveniště, energie a ostatní vedlejší náklady)	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka
PP			Ostatní režie (doprava, přesun materiálů, zřízení staveniště, energie a ostatní vedlejší náklady)					
537	K	EKV-0042	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,000	2 890,00	2 890,00	R-položka
PP			Ekologická likvidace odpadu					
D EKV - 04			Kabely, kabelové trasy a instalační materiál	143 263,00				
538	K	EKV-0018	Kabel pro připojení čteček, čidel a ovládání - datový kabel 4x2 FTP bezhalogen provedení	m	900,000	45,10	40 590,00	R-položka
PP			Kabel pro připojení čteček, čidel a ovládání - datový kabel 4x2 FTP bezhalogen provedení					
539	K	EKV-0019	Datová sběrnice - datový kabel 4x2 FTP bezhalogen provedení	m	170,000	33,50	5 695,00	R-položka
PP			Datová sběrnice - datový kabel 4x2 FTP bezhalogen provedení					
540	K	EKV-0020	Kabel 2x1,5 bezhalogen provedení	m	500,000	45,10	22 550,00	R-položka
PP			Kabel 2x1,5 bezhalogen provedení					
541	K	EKV-0021	Elektroinstalační trubka ohebná prům 25 mm, 320N/5cm	m	400,000	22,00	8 800,00	R-položka
PP			Elektroinstalační trubka ohebná prům 25 mm, 320N/5cm					
542	K	EKV-0022	Elektroinstalační trubka pevná prům 25 mm, včetně příchytek, spojek a kolen	m	10,000	57,80	578,00	R-položka
PP			Elektroinstalační trubka pevná prům 25 mm, včetně příchytek, spojek a kolen					
543	K	EKV-0023	Kabelová příchytka, rozestup 0,5 m, vč. kotvy	ks	1 450,000	22,00	31 900,00	R-položka
PP			Kabelová příchytka, rozestup 0,5 m, vč. kotvy					
544	K	EKV-0024	Drážkování do zdi, podlahy do prům 25mm	m	70,000	173,00	12 110,00	R-položka
PP			Drážkování do zdi, podlahy do prům 25mm					
545	K	EKV-0025	Začištění drážek, společnou výmalbu zajišťuje stavba	m	70,000	152,00	10 640,00	R-položka
PP			Začištění drážek, společnou výmalbu zajišťuje stavba					
546	K	EKV-0027	Pomocný montážní a instalační materiál (zdicí materiál, příchytky, konektory)	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka
PP			Pomocný montážní a instalační materiál (zdicí materiál, příchytky, konektory)					
547	K	EKV-0028	Ostatní pomocný a montážní materiál včetně instalace	kpl	1,000	2 310,00	2 310,00	R-položka
PP			Ostatní pomocný a montážní materiál včetně instalace					
548	K	EKV-0029	Nespecifikované pomocné instalační práce	kpl	1,000	3 470,00	3 470,00	R-položka
PP			Nespecifikované pomocné instalační práce					
D EPS - 01			Technologie	873 744,30				
723	K	B5-SCUA-C0990	Integral IP MXF Skříň B5-SCU-C s výřezem pro ovládací panel	ks	1,000	92 400,00	92 400,00	R-položka
PP			Integral IP MXF Skříň B5-SCU-C s výřezem pro ovládací panel					
724	K	B8-BAF0990	Ovládací/výstupní karta B8-BAF	ks	1,000	7 510,00	7 510,00	R-položka
PP			Ovládací/výstupní karta B8-BAF					
725	K	B3-REL100990	Modul 10 relé	ks	1,000	9 820,00	9 820,00	R-položka
PP			Modul 10 relé					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
726	K	B3-USI40990	Univerzální interface modul pro připojení ZDP	ks	1,000	16 700,00	16 700,00	R-položka
PP			Univerzální interface modul pro připojení ZDP					
727	K	B5-DXI20990	Modul pro připojení dvou kruhových linek	ks	2,000	28 300,00	56 600,00	R-položka
PP			Modul pro připojení dvou kruhových linek					
728	K	B8-CII0990	Interní ovládací panel B8-CII	ks	1,000	40 400,00	40 400,00	R-položka
PP			Interní ovládací panel B8-CII					
729	K	MAPTXT-RA CS010990	MAP výměnné popisné pole na ovládací panel česky	ks	1,000	5 780,00	5 780,00	R-položka
PP			MAP výměnné popisné pole na ovládací panel česky					
730	K	SD-CARD0990	SD- karta 1GB	ks	1,000	1 160,00	1 160,00	R-položka
PP			SD- karta 1GB					
731	K	AKKU 170990	Akku 12 V / 17 Ah	ks	2,000	4 040,00	8 080,00	R-položka
PP			Akku 12 V / 17 Ah					
732	K	MTD 533X0990	multisenzorový hlásič. MTD 533X	ks	105,000	3 000,00	315 000,00	R-položka
PP			multisenzorový hlásič. MTD 533X					
733	K	USB 502-60990	sokl USB 502-6 bez loop kontaktu	ks	105,000	693,00	72 765,00	R-položka
PP			sokl USB 502-6 bez loop kontaktu					
734	K	DNP 5020990	popisný štítek pro USB501	ks	105,000	23,10	2 425,50	R-položka
PP			popisný štítek pro USB501					
735	K	MCP535X-10990	tlačítkový hlásič MCP 535X-1 RAL 3001	ks	12,000	5 200,00	62 400,00	R-položka
PP			tlačítkový hlásič MCP 535X-1 RAL 3001					
736	K	MCP535 AK0990	popíska se symbolem pro MCP535	ks	12,000	23,10	277,20	R-položka
PP			popíska se symbolem pro MCP535					
737	K	BX-IM40990	BX-IM4 vstupní modul	ks	1,000	13 900,00	13 900,00	R-položka
PP			BX-IM4 vstupní modul					
738	K	GEH MOD IP660990	krabice pro moduly IP66 / rozměry: 94 x 94 x 57 mm	ks	1,000	2 310,00	2 310,00	R-položka
PP			krabice pro moduly IP66 / rozměry: 94 x 94 x 57 mm					
739	K	BX-REL40990	BX-REL4 reléový modul	ks	6,000	5 200,00	31 200,00	R-položka
PP			BX-REL4 reléový modul					
740	K	GEH MOD2 IP660990	krabice pro moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm	ks	6,000	866,00	5 196,00	R-položka
PP			krabice pro moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm					
741	K	MM ANB M160990	šroubovací průchodka M16	ks	42,000	28,90	1 213,80	R-položka
PP			šroubovací průchodka M16					
742	K	MM GM M160990	kontramatka PG16	ks	42,000	10,40	436,80	R-položka
PP			kontramatka PG16					
743	K	SIR Y04 R0990	sířena Y04 červená	ks	15,000	3 470,00	52 050,00	R-položka
PP			sířena Y04 červená					
744	K	0991	připojení ZDP, vlastní ZDP není součástí projektu	kpl	1,000	13 900,00	13 900,00	R-položka
PP			připojení ZDP, vlastní ZDP není součástí projektu					
745	K	0992	pomocný zálohovaný zdroj 24V/5A EN 54, kontrolovaný, skříň pro Aku 24 Ah	ks	1,000	8 660,00	8 660,00	R-položka
PP			pomocný zálohovaný zdroj 24V/5A EN 54, kontrolovaný, skříň pro Aku 24 Ah					
746	K	AKKU 170991	Akku 12 V / 17 Ah	ks	2,000	4 040,00	8 080,00	R-položka
PP			Akku 12 V / 17 Ah					
747	K	0993	Rozbočovací krabice se zachováním funkčnosti v ohni po dobu 30 minut (IE30)	ks	6,000	2 770,00	16 620,00	R-položka
PP			Rozbočovací krabice se zachováním funkčnosti v ohni po dobu 30 minut (IE30)					
748	K	0994	Připojení požárně bezpečnostních zařízení	ks	5,000	4 040,00	20 200,00	R-položka
PP			Připojení požárně bezpečnostních zařízení					
749	K	85950905571730 990	Přepětová ochrana s integrovaným odrušovacím vf filtrem, instalace do rozvodů nn proti pulsnímu - přepětí a vf rušení, DA-275-DF6	ks	1,000	4 040,00	4 040,00	R-položka
PP			Přepětová ochrana s integrovaným odrušovacím vf filtrem, instalace do rozvodů nn proti pulsnímu - přepětí a vf rušení, DA-275-DF6					
750	K	0995	Nespecifikované pomocné montážní práce	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka
PP			Nespecifikované pomocné montážní práce					
D		EPS - 02	Kabely, kabelové trasy a instalační materiál				587 412,00	
751	K	0996	Bezhalogenový stíněný sdělovací kabel SHKFH-R 1x2x0,8 2bca,s1d0	m	1 680,000	34,70	58 296,00	R-položka
PP			Bezhalogenový stíněný sdělovací kabel SHKFH-R 1x2x0,8 2bca,s1d0					
752	K	0997	Bezhalogenový sdělovací kabel SSKFH-V180 1x2x0,8 P60-R	m	580,000	63,50	36 830,00	R-položka
PP			Bezhalogenový sdělovací kabel SSKFH-V180 1x2x0,8 P60-R					
753	K	0998	Bezhalogenový sdělovací kabel SSKFH-V180 2x2x0,8 P60-R	m	440,000	78,50	34 540,00	R-položka
PP			Bezhalogenový sdělovací kabel SSKFH-V180 2x2x0,8 P60-R					
754	K	0999	Bezhalogenový sdělovací kabel SSKFH-V180 1x10x0,8 P60-R	m	90,000	86,60	7 794,00	R-položka
PP			Bezhalogenový sdělovací kabel SSKFH-V180 1x10x0,8 P60-R					
755	K	1000	Kabelový žlab 60/50 mm s přepážkou, vč. uchycení a příslušenství s požární odolností P60R	m	180,000	347,00	62 460,00	R-položka
PP			Kabelový žlab 60/50 mm s přepážkou, vč. uchycení a příslušenství s požární odolností P60R					
756	K	1001	Kabelová příchytka - funkční trasa, rozestup 0,3 m, vč. protipožární kotvy, P60R	ks	2 975,000	57,80	171 955,00	R-položka
PP			Kabelová příchytka - funkční trasa, rozestup 0,3 m, vč. protipožární kotvy, P60R					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
757	K	1002	Kabelová příchytka, rozestup 0,5 m, vč. kotvy	ks	2 730,000	34,70	94 731,00	R-položka
PP			Kabelová příchytka, rozestup 0,5 m, vč. kotvy					
758	K	1003	Drážkování zdí do průměru 25mm	m	105,000	173,00	18 165,00	R-položka
PP			Drážkování zdí do průměru 25mm					
759	K	1004	Elektroinstalační trubka ohebná prům 25 mm, 320N/5cm	m	190,000	33,50	6 365,00	R-položka
PP			Elektroinstalační trubka ohebná prům 25 mm, 320N/5cm					
760	K	1005	Elektroinstalační trubka pevná prům 25 mm, včetně příchylek, spojek a kolen	m	80,000	46,20	3 696,00	R-položka
PP			Elektroinstalační trubka pevná prům 25 mm, včetně příchylek, spojek a kolen					
761	K	1006	Distanční kotva přes tepelnou izolaci tl. 120 mm	ks	24,000	2 190,00	52 560,00	R-položka
PP			Distanční kotva přes tepelnou izolaci tl. 120 mm					
762	K	1007	Zapravení a začistění drážek zajišťuje stavba	m	105,000	150,00	15 750,00	R-položka
PP			Zapravení a začistění drážek zajišťuje stavba					
763	K	1008	Pomocný montážní a instalační materiál (zdící materiál, příchytky, konektory)	kpl	1,000	5 780,00	5 780,00	R-položka
PP			Pomocný montážní a instalační materiál (zdící materiál, příchytky, konektory)					
764	K	1009	Nespecifikované pomocné montážní práce	kpl	1,000	10 400,00	10 400,00	R-položka
PP			Nespecifikované pomocné montážní práce					
765	K	1010	Drobné pomocné instalační práce	kpl	1,000	8 090,00	8 090,00	R-položka
PP			Drobné pomocné instalační práce					
D EPS - 03			Ostatní					
						193 960,00		
766	K	1011	Technická příprava	kpl	1,000	10 400,00	10 400,00	R-položka
PP			Technická příprava					
768	K	1013	Dokumentace zhotovitele - dílenská, montážní a výrobní dokumentace	kpl	1,000	40 400,00	40 400,00	R-položka
PP			Dokumentace zhotovitele - dílenská, montážní a výrobní dokumentace					
769	K	1014	Projekt skutečného provedení	kpl	1,000	10 400,00	10 400,00	R-položka
PP			Projekt skutečného provedení					
770	K	1015	Návod k obsluze zařízení	kpl	1,000	2 190,00	2 190,00	R-položka
PP			Návod k obsluze zařízení					
771	K	1016	Kompletační činnost	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
PP			Kompletační činnost					
772	K	1017	Oživení, programování, odzkoušení a nastavení všech zařízení	kpl	1,000	40 400,00	40 400,00	R-položka
PP			Oživení, programování, odzkoušení a nastavení všech zařízení					
773	K	1018	Výchozí revize a protokol o funkční zkoušce	kpl	1,000	18 500,00	18 500,00	R-položka
PP			Výchozí revize a protokol o funkční zkoušce					
774	K	1019	Zaškolení uživatele	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
PP			Zaškolení uživatele					
775	K	1020	Stavební připomoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání	kpl	1,000	9 240,00	9 240,00	R-položka
PP			Stavební připomoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání					
776	K	1021	Montáž požárního utěsnění, komplet vč. materiálu pro otvor do 50mm	kpl	1,000	16 200,00	16 200,00	R-položka
PP			Montáž požárního utěsnění, komplet vč. materiálu pro otvor do 50mm					
777	K	1022	Spolupráce s ostatními profesemi stavby	kpl	1,000	10 400,00	10 400,00	R-položka
PP			Spolupráce s ostatními profesemi stavby					
778	K	1023	Ostatní režie (doprava, přesun materiálů, zřízení staveniště, energie a ostatní vedlejší náklady)	kpl	1,000	18 500,00	18 500,00	R-položka
PP			Ostatní režie (doprava, přesun materiálů, zřízení staveniště, energie a ostatní vedlejší náklady)					
779	K	1024	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,000	3 470,00	3 470,00	R-položka
PP			Ekologická likvidace odpadu					
D M21_1			1 - VYPÍNAČE, ZÁSUVKY					
						180 227,00		
549	K	P1_00001	Vypínač jednopólový, 10A/230V, IP44, komplet	ks	3,000	294,00	882,00	R-položka
PP			Vypínač jednopólový, 10A/230V, IP44, komplet Vypínač pro ovládání osvětlení z jednoho místa, zapuštěné provedení. Vypínač kompletní včetně přístroje a krycího rámečk					
550	K	P1_00002	Vypínač jednopólový, 10A/230V, IP20, komplet	ks	11,000	217,00	2 387,00	R-položka
PP			Vypínač jednopólový, 10A/230V, IP20, komplet Vypínač pro ovládání osvětlení z jednoho místa, zapuštěné provedení. Vypínač kompletní včetně přístroje a krycího rámečk					
551	K	P1_00003	Detektor pohybu, 10A/230V, IP20, komplet, přisazená montáž, poloměr detekce min. 6m	ks	16,000	355,00	5 680,00	R-položka
PP			Detektor pohybu, 10A/230V, IP20, komplet, přisazená montáž, poloměr detekce min. 6m Ovládání osvětlení v sociálních prostorách					
552	K	P1_00004	Přepínač střídavý, 10A/230V, IP20, komplet	ks	54,000	228,00	12 312,00	R-položka
PP			Přepínač střídavý, 10A/230V, IP20, komplet Vypínač pro ovládání osvětlení ze dvou míst, zapuštěné provedení. Vypínač kompletní včetně přístroje a krycího rámečku					
553	K	P1_00005	Vypínač sériový, 10A/230V, IP20, komplet	ks	12,000	270,00	3 240,00	R-položka
PP			Vypínač sériový, 10A/230V, IP20, komplet Vypínač pro ovládání dvou světél nebo skupin světél z jednoho místa, zapuštěné provedení. Vypínač kompletní včetně přístroje a krycího rámečku					
554	K	P1_00006	Vypínač sériový, 10A/230V, IP20, komplet	ks	4,000	283,00	1 132,00	R-položka
PP			Vypínač sériový, 10A/230V, IP20, komplet Vypínač pro ovládání osvětlení ze více míst, přisazené provedení. Vypínač kompletní včetně přístroje a krycího rámečku					
555	K	P1_00007	Tlačítkový ovladač 10A/230V, IP20, komplet	ks	43,000	243,00	10 449,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Tlačítkový ovladač 10A/230V, IP20, komplet Vypínač pro ovládání osvětlení ze více míst, přisazené provedení. Vypínač kompletní včetně přístroje a krycího rámečku					
556	K	P1_00008	Zásuvka jednonásobná, 16A/250V, IP20, komplet, modul do podlahové krabice	ks	78,000	149,00	11 622,00	R-položka
	PP		Zásuvka jednonásobná, 16A/250V, IP20, komplet, modul do podlahové krabice Zásuvka kompletní včetně přístroje a krycího rámečku, provedení pro montáž do podlahové krabice					
557	K	P1_00009	Zásuvka jednonásobná, 16A/250V, IP20, komplet, modul do podlahové krabice, barva červená s označením - "PC"	ks	40,000	156,00	6 240,00	R-položka
	PP		Zásuvka jednonásobná, 16A/250V, IP20, komplet, modul do podlahové krabice, barva červená s označením - "PC" Zásuvka kompletní včetně přístroje a krycího rámečku, provedení pro montáž do podlahové krabice					
558	K	P1_00010	Zásuvka jednonásobná, 16A/250V, IP20, komplet	ks	156,000	219,00	34 164,00	R-položka
	PP		Zásuvka jednonásobná, 16A/250V, IP20, komplet Zásuvka kompletní včetně přístroje a krycího rámečku, zapuštěné provedení					
559	K	P1_00011	Zásuvka jednonásobná, 16A/250V, IP20, komplet, červená s označením "PC"	ks	4,000	437,00	1 748,00	R-položka
	PP		Zásuvka jednonásobná, 16A/250V, IP20, komplet, červená s označením "PC" Zásuvka kompletní včetně přístroje a krycího rámečku, zapuštěné provedení					
560	K	P1_00012	Zásuvka jednonásobná, 16A/250V, IP44, komplet	ks	1,000	281,00	281,00	R-položka
	PP		Zásuvka jednonásobná, 16A/250V, IP44, komplet Zásuvka kompletní včetně přístroje a krycího rámečku, zapuštěné provedení					
561	K	P1_00013	Podlahová krabice do betonové podlahy, podlahová krytina koberec, min. modulů	ks	39,000	2 310,00	90 090,00	R-položka
	PP		Podlahová krabice do betonové podlahy, podlahová krytina koberec, min. modulů Podlahová krabice s osazením do betonové podlahy, náplň krabice 2x zásuvky 230V/16A bílá, 2x zásuvka 230V/16A červená, 4x rezerva, podlahová krytina koberec					
D	M21_2		2 - OSVĚTLENÍ				3 838 280,00	
563	K	P1_00015	Vestavné LED svítidlo se štíhlým profilem 9mm. elektronický předřadník, Elektrická Třída ochrany II. - Těleso: hliník, bílá (RAL 9016). UGR<22 34W, 3245lm Rozměr: 597x597x9 - ozn. F1	ks	281,000	10 100,00	2 838 100,00	R-položka
	PP		Vestavné LED svítidlo se štíhlým profilem 9mm. elektronický předřadník, Elektrická Třída ochrany II. - Těleso: hliník, bílá (RAL 9016). UGR<22 34W, 3245lm Rozměr: 597x597x9 - ozn. F1					
564	K	P1_00016	Vestavné LED svítidlo se štíhlým profilem 9mm. elektronický předřadník, Elektrická Třída ochrany II. - Těleso: hliník, bílá (RAL 9016). UGR<19 38W, 4127lm Rozměr: 597x597x9 - ozn. F2	ks	58,000	11 200,00	649 600,00	R-položka
	PP		Vestavné LED svítidlo se štíhlým profilem 9mm. elektronický předřadník, Elektrická Třída ochrany II. - Těleso: hliník, bílá (RAL 9016). UGR<19 38W, 4127lm Rozměr: 597x597x9 - ozn. F2					
565	K	P1_00017	LED svítidlo přisazené nebo závěsné, rozměr 1600x147x118, 34W, 6400lm, 120,75lm/W, IP65, barva bílá, - 2,8kg- ozn. A1	ks	25,000	4 550,00	113 750,00	R-položka
	PP		LED svítidlo přisazené nebo závěsné, rozměr 1600x147x118, 34W, 6400lm, 120,75lm/W, IP65, barva bílá, - 2,8kg- ozn. A1					
566	K	P1_00018	LED svítidlo přisazené/závěsné kruhové, 39W, IP20, barva RAL9016, 5992,2lm, 131,12lm/W, průměr - svítidla 600mm - ozn. B	ks	5,000	5 020,00	25 100,00	R-položka
	PP		LED svítidlo přisazené/závěsné kruhové, 39W, IP20, barva RAL9016, 5992,2lm, 131,12lm/W, průměr - svítidla 600mm - ozn. B					
568	K	P1_00020	LED svítidlo vestavné kruhové, 24,6W, IP44, barva RAL9016, 2000lm, 81,3lm/W, průměr svítidla 190mm - - ozn. D	ks	28,000	2 500,00	70 000,00	R-položka
	PP		LED svítidlo vestavné kruhové, 24,6W, IP44, barva RAL9016, 2000lm, 81,3lm/W, průměr svítidla 190mm - - ozn. D					
569	K	P1_00021	LED nouzové svítidlo s vlastním zdrojem 1hod., přisazené, 2W, barva bílá, piktogram směru úniku, - IP22, režim SVÍTÍ PŘI VÝPADKU – ozn. N1	ks	33,000	2 030,00	66 990,00	R-položka
	PP		LED nouzové svítidlo s vlastním zdrojem 1hod., přisazené, 2W, barva bílá, piktogram směru úniku, - IP22, režim SVÍTÍ PŘI VÝPADKU – ozn. N1					
570	K	P1_00022	LED nouzové svítidlo s vlastním zdrojem 1hod., vestavné, kruhové, 3W, barva bílá, optika pro únikové - cesty, IP20, režim SVÍTÍ PŘI VÝPADKU - ozn. N	ks	37,000	2 020,00	74 740,00	R-položka
	PP		LED nouzové svítidlo s vlastním zdrojem 1hod., vestavné, kruhové, 3W, barva bílá, optika pro únikové - cesty, IP20, režim SVÍTÍ PŘI VÝPADKU - ozn. N					
D	M21_3		3 - Kabeláž				619 545,50	
571	K	P1_00023	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	3 870,000	45,70	176 859,00	R-položka
	PP		Kabel CYKY-J 3x1,5 Kulatý kabel s Cu jádrem, 3 žíly o průřezu 1,5mm2, barva černá, zžl, modrá					
572	K	P1_00024	Kabel CYKY-J 3x4	m	310,000	77,50	24 025,00	R-položka
	PP		Kabel CYKY-J 3x4 Kulatý kabel s Cu jádrem, 3 žíly o průřezu 4mm2, barva černá, zžl, modrá					
573	K	P1_00025	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	820,000	43,90	35 998,00	R-položka
	PP		Kabel CYKY-O 3x1,5 Kulatý kabel s Cu jádrem, 3 žíly o průřezu 1,5mm2, barva černá, šedá, modrá					
574	K	P1_00026	Kabel JYTY 2x1,5	m	110,000	34,30	3 773,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Kabel JYTY 2x1,5 Kulatý kabel s Cu jádrem, 2 žíly o průřezu 1,5mm2					
575	K	P1_00027	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	4 040,000	55,90	225 836,00	R-položka
PP			Kabel CYKY-J 3x2,5 Kulatý kabel s Cu jádrem, 3 žíly o průřezu 2,5mm2, barva černá, žíl. modrá					
576	K	P1_00028	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	90,000	68,20	6 138,00	R-položka
PP			Kabel CYKY-J 5x1,5 Kulatý kabel s Cu jádrem, 5 žíly o průřezu 1,5mm2, barva černá, hnědá, šedá, žíl, modrá					
577	K	P1_00029	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	100,000	77,40	7 740,00	R-položka
PP			Kabel CYKY-J 5x2,5 Kulatý kabel s Cu jádrem, 5 žíly o průřezu 2,5mm2, barva černá, hnědá, šedá, žíl, modrá					
578	K	P1_00030	Kabel CYKY-J 5x4	m	50,000	108,00	5 400,00	R-položka
PP			Kabel CYKY-J 5x4 Kulatý kabel s Cu jádrem, 5 žíly o průřezu 4mm2, barva černá, hnědá, šedá, žíl, modrá					
579	K	P1_00031	Kabel CYKY-J 5x6	m	30,000	143,00	4 290,00	R-položka
PP			Kabel CYKY-J 5x6 Kulatý kabel s Cu jádrem, 5 žíly o průřezu 6mm2, barva černá, hnědá, šedá, žíl, modrá					
580	K	P1_00032	Kabel CYKY-J 5x50	m	45,000	821,00	36 945,00	R-položka
PP			Kabel CYKY-J 5x50 Kulatý kabel s Cu jádrem, 5 žíly o průřezu 50mm2, barva černá, hnědá, šedá, žíl, modrá					
581	K	P1_00033	Kabel CYKY-J 5x10	m	40,000	198,00	7 920,00	R-položka
PP			Kabel CYKY-J 5x10 Kulatý kabel s Cu jádrem, 5 žíly o průřezu 10mm2, barva černá, hnědá, šedá, žíl, modrá					
582	K	P1_00034	Kabel 1-CYKY 3x150+70	m	20,000	1 600,00	32 000,00	R-položka
PP			Kabel 1-CYKY 3x150+70 Kulatý kabel s Al jádrem, 3 žíly o průřezu 150mm2, 1 žíla o průřezu 70mm2, barva černá, hnědá, šedá, žíl					
583	K	P1_00035	Kabel CYKY-J 5x16	m	40,000	302,00	12 080,00	R-položka
PP			Kabel CYKY-J 5x16 Kulatý kabel s Cu jádrem, 5 žíly o průřezu 16mm2, barva černá, hnědá, šedá, žíl, modrá					
584	K	P1_00036	Kabel PRAFlaSafe-O 3x1,5	m	80,000	53,00	4 240,00	R-položka
PP			Kabel PRAFlaSafe-O 3x1,5 Kulatý kabel s Cu jádrem, 3 žíly o průřezu 1,5mm2, barva černá, hnědá, šedá, modrá. S klasifikací B2caStd0					
585	K	P1_00037	CYA 35 zž	m	40,000	118,00	4 720,00	R-položka
PP			CYA 35 zž Kulatý kabel s Cu jádrem, 1 žíla o průřezu 35mm2, barva zlíž.					
586	K	P1_00038	CYA 16 zž	m	320,000	71,80	22 976,00	R-položka
PP			CYA 16 zž Kulatý kabel s Cu jádrem, 1 žíla o průřezu 16mm2, barva zlíž.					
587	K	P1_00039	CYA 10 zž	m	35,000	54,30	1 900,50	R-položka
PP			CYA 10 zž Kulatý kabel s Cu jádrem, 1 žíla o průřezu 10mm2, barva zlíž.					
588	K	P1_00040	CY 6 zž	m	150,000	44,70	6 705,00	R-položka
PP			CY 6 zž Kulatý kabel s Cu jádrem, 1 žíla o průřezu 6mm2, barva zlíž.					
D	M21_4		4 - KRABICE, CHRÁNIČKY, INSTALAČNÍ MATERIÁL				135 221,90	
589	K	P1_00041	Krabice univerzální KU68	ks	461,000	35,90	16 549,90	R-položka
PP			Krabice univerzální KU68					
590	K	P1_00042	Krabice KT250 s víkem	ks	5,000	462,00	2 310,00	R-položka
PP			Krabice KT250 s víkem					
591	K	P1_00043	Krabice odbočná povrchová, včetně víka	ks	110,000	162,00	17 820,00	R-položka
PP			Krabice odbočná povrchová, včetně víka					
592	K	P1_00044	Kabelový žlab 150x50, drátěný, včetně příslušenství	m	100,000	187,00	18 700,00	R-položka
PP			Kabelový žlab 150x50, drátěný, včetně příslušenství					
593	K	P1_00045	Kabelový žlab 100x50, drátěný, včetně příslušenství	m	45,000	161,00	7 245,00	R-položka
PP			Kabelový žlab 100x50, drátěný, včetně příslušenství					
594	K	P1_00046	Kabelový žlab 200x50, drátěný, včetně příslušenství	m	120,000	204,00	24 480,00	R-položka
PP			Kabelový žlab 200x50, drátěný, včetně příslušenství					
595	K	P1_00047	Kabelový žlab 100x100, plný, včetně příslušenství a víka	m	35,000	205,00	7 175,00	R-položka
PP			Kabelový žlab 100x100, plný, včetně příslušenství a víka					
596	K	P1_00048	Kabelový rošt stoupací 250/60, vč.příslušenství a úchytného materiálu	m	18,000	348,00	6 264,00	R-položka
PP			Kabelový rošt stoupací 250/60, vč.příslušenství a úchytného materiálu					
597	K	P1_00049	Drobný instalační materiál(wago svorky, sadra, vrtáky...apod.)	soubor	1,000	16 700,00	16 700,00	R-položka
PP			Drobný instalační materiál(wago svorky, sadra, vrtáky...apod.)					
598	K	P1_00050	Chráníčka korugovaná pr. 110	m	20,000	83,40	1 668,00	R-položka
PP			Chráníčka korugovaná pr. 110 Ochrana HDV					
599	K	P1_00051	Trubka PVC pevná pr. 25mm	m	150,000	38,90	5 835,00	R-položka
PP			Trubka PVC pevná pr. 25mm Ochrana kabelů pro povrchovou instalaci					
600	K	P1_00052	Trubka PVC pevná pr. 32mm	m	250,000	41,90	10 475,00	R-položka
PP			Trubka PVC pevná pr. 32mm Ochrana kabelů pro povrchovou instalaci					

D

M21_5

5 - Montáž, demontáž

87 802,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
601	K	P1_00053	Odvoz a likvidace odpadu	soubor	1,000	7 740,00	7 740,00	R-položka
	PP		Odvoz a likvidace odpadu Zahrnuje odvoz a likvidaci veškerého odpadu z demontované elektroinstalace, odpadního materiálu a obalů					
602	K	P1_00054	průrazy stěn a stropů	soubor	1,000	4 390,00	4 390,00	R-položka
	PP		průrazy stěn a stropů Zahrnuje průrazy zděných a panelových konstrukcí pro hlavní kabelové trasy v počtu 7ks					
603	K	P1_00055	Stavební práce pro instalaci rozvaděčů	soubor	6,000	982,00	5 892,00	R-položka
	PP		Stavební práce pro instalaci rozvaděčů Práce stavebního charakteru pro řádné osazení skříňové rozvaděče (podložení, přizdění, sádrování apod.)					
604	K	P1_00056	Demontáž stávající elektroinstalace	soubor	1,000	64 000,00	64 000,00	R-položka
	PP		Demontáž stávající elektroinstalace Položka obsahuje demontáž stávajícího osvětlení v počtu cca 300ks svítidel, demontáž vypínačů a zásuvek včetně krabic v počtu cca 800ks, demontáž stávající kabeláže					
605	K	P1_00057	Montáž elektroinstalace	soubor	1,000	5 780,00	5 780,00	R-položka
	PP		Montáž elektroinstalace					
D		M21_6	6 - Ostatní				368 367,00	
606	K	P1_00058	Připomocné pomocné práce	soubor	1,000	86 600,00	86 600,00	R-položka
	PP		Připomocné pomocné práce Zahrnuje zasádrování krabic, rozvaděče, drobné sekání do zdiva, omítky apod.					
607	K	P1_00059	Vyhotovení výchozí revizní zprávy	hod	200,000	578,00	115 600,00	R-položka
	PP		Vyhotovení výchozí revizní zprávy					
608	K	P1_00060	Měření intenzity osvětlení, včetně vyhotovení protokolu	ks	1,000	115 500,00	115 500,00	R-položka
	PP		Měření intenzity osvětlení, včetně vyhotovení protokolu					
609	K	P1_00061	Projekt skutečného provedení	ks	1,000	13 900,00	13 900,00	R-položka
	PP		Projekt skutečného provedení					
610	K	P1_00062	Koordinace s ost.profesemi	soubor	1,000	11 600,00	11 600,00	R-položka
	PP		Koordinace s ost.profesemi Koordináční činnost s ostatními profesemi z pohledu postupu montáže a připravenosti pro řádné napojení koncových spotřebičů po dobu trvání stavby					
611	K	P1_00063	Koordinace s provozovatelem	soubor	1,000	7 510,00	7 510,00	R-položka
	PP		Koordinace s provozovatelem Koordináční činnost s provozovatelem na pravidelných kontrolních dnech po dobu trvání stavby					
612	K	P1_00064	Ekvipotenciální přípojnice	ks	5,000	762,00	3 810,00	R-položka
	PP		Ekvipotenciální přípojnice					
613	K	P1_00065	Hlavní ochranná přípojnice	ks	1,000	1 050,00	1 050,00	R-položka
	PP		Hlavní ochranná přípojnice					
614	K	P1_00066	Servisní vypínač 230V/25A, IP65 pro montáž na konstrukci jednotky chlazení	ks	7,000	947,00	6 629,00	R-položka
	PP		Servisní vypínač 230V/25A, IP65 pro montáž na konstrukci jednotky chlazení					
616	K	P1_00068	Doběhové relé pro montáž do instalační krabice pod vypínač	ks	1,000	388,00	388,00	R-položka
	PP		Doběhové relé pro montáž do instalační krabice pod vypínač					
617	K	P1_00069	Předání díla investorovi	soubor	1,000	5 780,00	5 780,00	R-položka
	PP		Předání díla investorovi					
D		M21_7	7 - Bleskosvod a uzemnění				293 087,60	
618	K	P1_00070	Vodič AlMgSi d=8mm	m	230,000	171,00	39 330,00	R-položka
	PP		Vodič AlMgSi d=8mm					
619	K	P1_00071	VODIČ S VYSOKONAPĚŤOVOU IZOLACÍ PRO DODRŽENÍ DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI (90cm PEVNÝ MATERIÁL)	m	120,000	231,00	27 720,00	R-položka
	PP		VODIČ S VYSOKONAPĚŤOVOU IZOLACÍ PRO DODRŽENÍ DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI (90cm PEVNÝ MATERIÁL)					
620	K	P1_00072	JÍMAČ CELKOVÉ DÉLKY 2,5m SESTAVA: 1ks STOJAN 3ks BETONOVÝ PODSTAVEC 17kg, 337mm 3ks PODLOŽKA POD - PODSTAVEC 370mm 1ks PODPŮRNÁ TRUBKA 1500mm 1ks JÍMACÍ HROT 1000mm	ks	11,000	560,00	6 160,00	R-položka
	PP		JÍMAČ CELKOVÉ DÉLKY 2,5m SESTAVA: 1ks STOJAN 3ks BETONOVÝ PODSTAVEC 17kg, 337mm 3ks PODLOŽKA POD - PODSTAVEC 370mm 1ks PODPŮRNÁ TRUBKA 1500mm 1ks JÍMACÍ HROT 1000mm					
621	K	P1_00073	Připojovací sada pro vodič s vysokonapěťovou izolací pro dostatečnou vzdálenost (90cm pevný - materiál)	ks	8,000	866,00	6 928,00	R-položka
	PP		Připojovací sada pro vodič s vysokonapěťovou izolací pro dostatečnou vzdálenost (90cm pevný - materiál)					
622	K	P1_00074	Svorka pro připojení pláště vodiče s vysokonapěťovou izolací k potenciálovému vyrovnání.	ks	8,000	439,00	3 512,00	R-položka
	PP		Svorka pro připojení pláště vodiče s vysokonapěťovou izolací k potenciálovému vyrovnání.					
623	K	P1_00075	Izolovaná podpěra délky 1,0m včetně podstavce a PVC podložky	ks	220,000	422,00	92 840,00	R-položka
	PP		Izolovaná podpěra délky 1,0m včetně podstavce a PVC podložky					
624	K	P1_00076	Podpěra s PVC podložkou pro vodič s vysokonapěťovou izolací pro kolmé stěny - uchycení na konstrukci - fasády	ks	88,000	442,00	38 896,00	R-položka
	PP		Podpěra s PVC podložkou pro vodič s vysokonapěťovou izolací pro kolmé stěny - uchycení na konstrukci - fasády					
625	K	P1_00077	Svorka univerzální	ks	120,000	98,10	11 772,00	R-položka
	PP		Svorka univerzální					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
626	K	P1_00078	Svodbleskosvodu (montáž, pomocný materiál)	ks	8,000	924,00	7 392,00	R-položka
	PP		Svodbleskosvodu (montáž, pomocný materiál)					
627	K	P1_00079	Zkušební svorka SZ	ks	8,000	143,00	1 144,00	R-položka
	PP		Zkušební svorka SZ					
628	K	P1_00080	Krabice pro uložení zkušební svorky a napojení na uzemňovací síť	ks	8,000	1 100,00	8 800,00	R-položka
	PP		Krabice pro uložení zkušební svorky a napojení na uzemňovací síť					
629	K	P1_00081	Zemnicí tyč ZT1,5	ks	24,000	633,00	15 192,00	R-položka
	PP		Zemnicí tyč ZT1,5					
630	K	P1_00082	Uzemňovací drát FeZn 10	m	16,000	60,10	961,60	R-položka
	PP		Uzemňovací drát FeZn 10					
631	K	P1_00083	Uzemňovací pásek FeZn30x4	m	100,000	75,10	7 510,00	R-položka
	PP		Uzemňovací pásek FeZn30x4					
632	K	P1_00084	Antikorózní nátěr pásku, svorek, drátu	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	R-položka
	PP		Antikorózní nátěr pásku, svorek, drátu					
633	K	P1_00085	Demontáž stávající jímací soustavy	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	R-položka
	PP		Demontáž stávající jímací soustavy					
634	K	P1_00086	Montáž ochrany před bleskem	soubor	1,000	2 890,00	2 890,00	R-položka
	PP		Montáž ochrany před bleskem					
635	K	P1_00087	Výchozí revizebleskosvodu a uzemnění	soubor	1,000	5 540,00	5 540,00	R-položka
	PP		Výchozí revizebleskosvodu a uzemnění					

D

M21_8A

8a - Rozvaděč RE.D

95 688,00

636	K	P1_00088	Oceloplechový skříňový rozvaděč, 800x2200x350 (ŠxVxH), POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30DP1, POŽÁRNÍ UTĚSNĚNÍ - EI 15 Sm DP1	ks	1,000	25 100,00	25 100,00	R-položka
	PP		Oceloplechový skříňový rozvaděč, 800x2200x350 (ŠxVxH), POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30DP1, POŽÁRNÍ UTĚSNĚNÍ - EI 15 Sm DP1					
637	K	P1_00089	Vypínač 250A/3 včetně vypínací cívky 230V	ks	1,000	9 400,00	9 400,00	R-položka
	PP		Vypínač 250A/3 včetně vypínací cívky 230V					
638	K	P1_00090	Jistič 250A/3 s nastavitelnou spouští	ks	1,000	14 700,00	14 700,00	R-položka
	PP		Jistič 250A/3 s nastavitelnou spouští					
639	K	P1_00091	Jistič 10A/1/B	ks	2,000	274,00	548,00	R-položka
	PP		Jistič 10A/1/B					
640	K	P1_00092	Jistič 125A/3/B	ks	1,000	3 840,00	3 840,00	R-položka
	PP		Jistič 125A/3/B					
641	K	P1_00093	Jistič 80A/3/B	ks	1,000	2 870,00	2 870,00	R-položka
	PP		Jistič 80A/3/B					
642	K	P1_00094	Jistič 50A/3/B	ks	2,000	1 590,00	3 180,00	R-položka
	PP		Jistič 50A/3/B					
643	K	P1_00095	Sada měřících trnsfómátóráů proudů dle technických podmínek ČEZ	ks	1,000	25 200,00	25 200,00	R-položka
	PP		Sada měřících trnsfómátóráů proudů dle technických podmínek ČEZ					
644	K	P1_00096	Řadové svorky pro kompletní ukončení kabeláže v rozvaděči	ks	1,000	10 200,00	10 200,00	R-položka
	PP		Řadové svorky pro kompletní ukončení kabeláže v rozvaděči					
645	K	P1_00097	Kapsa na dokumentaci	ks	1,000	650,00	650,00	R-položka
	PP		Kapsa na dokumentaci					

D

M21_8B

8b - Rozvaděč RS1

62 616,00

646	K	P1_00098	Oceloplechový skříňový rozvaděč, 600x2000x250(ŠxVxH)	ks	1,000	24 000,00	24 000,00	R-položka
	PP		Oceloplechový skříňový rozvaděč, 600x2000x250(ŠxVxH)					
647	K	P1_00099	Vypínač 100A/3	ks	1,000	1 600,00	1 600,00	R-položka
	PP		Vypínač 100A/3					
648	K	P1_00100	Přepětová ochrana II. Stupně	ks	1,000	2 160,00	2 160,00	R-položka
	PP		Přepětová ochrana II. Stupně					
649	K	P1_00101	Jistič 6A/1/B	ks	2,000	332,00	664,00	R-položka
	PP		Jistič 6A/1/B					
650	K	P1_00102	Jistič 10A/1/C	ks	7,000	339,00	2 373,00	R-položka
	PP		Jistič 10A/1/C					
651	K	P1_00103	Jistič 10A/1/B	ks	1,000	312,00	312,00	R-položka
	PP		Jistič 10A/1/B					
652	K	P1_00104	Jistič 16A/1/B	ks	22,000	299,00	6 578,00	R-položka
	PP		Jistič 16A/1/B					
653	K	P1_00105	Jistič 25A/3/B	ks	2,000	846,00	1 692,00	R-položka
	PP		Jistič 25A/3/B					
654	K	P1_00106	Jistič 40A/3/C	ks	1,000	1 150,00	1 150,00	R-položka
	PP		Jistič 40A/3/C					
655	K	P1_00107	Proudový chránič 25A/4P/Asi	ks	2,000	1 490,00	2 980,00	R-položka
	PP		Proudový chránič 25A/4P/Asi					
656	K	P1_00108	Impulsní relé 230V/16A	ks	2,000	542,00	1 084,00	R-položka
	PP		Impulsní relé 230V/16A					
657	K	P1_00109	Kombinovaný jistič s proudovým chráničem 10A/2/C/30mA	ks	1,000	1 910,00	1 910,00	R-položka
	PP		Kombinovaný jistič s proudovým chráničem 10A/2/C/30mA					
658	K	P1_00110	Pomocný kontakt k jističi	ks	8,000	451,00	3 608,00	R-položka
	PP		Pomocný kontakt k jističi					
659	K	P1_00111	Pomocné relé 24VDC/1P, 3x pomocný kontakt	ks	1,000	792,00	792,00	R-položka
	PP		Pomocné relé 24VDC/1P, 3x pomocný kontakt					
660	K	P1_00112	Spínací hodiny	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Spínací hodiny					
661	K	P1_00113	Řadové svorky pro kompletní ukončení kabeláže v rozvaděči	ks	1,000	10 200,00	10 200,00	R-položka
PP			Řadové svorky pro kompletní ukončení kabeláže v rozvaděči					
662	K	P1_00114	Kapsa na dokumentaci	ks	1,000	313,00	313,00	R-položka
PP			Kapsa na dokumentaci					
D M21_8C			8c - Rozvaděč RS2	45 136,00				
663	K	P1_00115	Oceloplechový skříňový rozvaděč, 600x1500x200(ŠxVxH)	ks	1,000	17 000,00	17 000,00	R-položka
PP			Oceloplechový skříňový rozvaděč, 600x1500x200(ŠxVxH)					
664	K	P1_00116	Vypínač 63A/3	ks	1,000	1 190,00	1 190,00	R-položka
PP			Vypínač 63A/3					
665	K	P1_00117	Přepětová ochrana II. Stupně	ks	1,000	2 160,00	2 160,00	R-položka
PP			Přepětová ochrana II. Stupně					
666	K	P1_00118	Jistič 6A/1/B	ks	1,000	332,00	332,00	R-položka
PP			Jistič 6A/1/B					
667	K	P1_00119	Jistič 10A/1/C	ks	6,000	339,00	2 034,00	R-položka
PP			Jistič 10A/1/C					
668	K	P1_00120	Jistič 10A/1/B	ks	1,000	312,00	312,00	R-položka
PP			Jistič 10A/1/B					
669	K	P1_00121	Jistič 16A/1/B	ks	12,000	299,00	3 588,00	R-položka
PP			Jistič 16A/1/B					
670	K	P1_00122	Jistič 25A/3/B	ks	2,000	846,00	1 692,00	R-položka
PP			Jistič 25A/3/B					
671	K	P1_00123	Proudový chránič 25A/4P/Asi	ks	2,000	1 490,00	2 980,00	R-položka
PP			Proudový chránič 25A/4P/Asi					
672	K	P1_00124	Impulsní relé 230V/16A	ks	1,000	573,00	573,00	R-položka
PP			Impulsní relé 230V/16A					
673	K	P1_00125	Pomocný kontakt k jističi	ks	6,000	451,00	2 706,00	R-položka
PP			Pomocný kontakt k jističi					
674	K	P1_00126	Řadové svorky pro kompletní ukončení kabeláže v rozvaděči	ks	1,000	10 200,00	10 200,00	R-položka
PP			Řadové svorky pro kompletní ukončení kabeláže v rozvaděči					
675	K	P1_00127	Kapsa na dokumentaci	ks	1,000	369,00	369,00	R-položka
PP			Kapsa na dokumentaci					
D M21_8D			8d - Rozvaděč RS3	63 692,00				
676	K	P1_00128	Oceloplechový skříňový rozvaděč, 600x2000x250(ŠxVxH)	ks	1,000	24 100,00	24 100,00	R-položka
PP			Oceloplechový skříňový rozvaděč, 600x2000x250(ŠxVxH)					
677	K	P1_00129	Vypínač 125A/3	ks	1,000	1 850,00	1 850,00	R-položka
PP			Vypínač 125A/3					
678	K	P1_00130	Přepětová ochrana II. Stupně	ks	1,000	2 160,00	2 160,00	R-položka
PP			Přepětová ochrana II. Stupně					
679	K	P1_00131	Jistič 6A/1/B	ks	2,000	332,00	664,00	R-položka
PP			Jistič 6A/1/B					
680	K	P1_00132	Jistič 10A/1/C	ks	6,000	339,00	2 034,00	R-položka
PP			Jistič 10A/1/C					
681	K	P1_00133	Jistič 10A/1/B	ks	1,000	312,00	312,00	R-položka
PP			Jistič 10A/1/B					
682	K	P1_00134	Jistič 16A/1/B	ks	27,000	299,00	8 073,00	R-položka
PP			Jistič 16A/1/B					
683	K	P1_00135	Jistič 25A/3/B	ks	3,000	846,00	2 538,00	R-položka
PP			Jistič 25A/3/B					
684	K	P1_00136	Jistič 25A/3/C	ks	1,000	954,00	954,00	R-položka
PP			Jistič 25A/3/C					
685	K	P1_00137	Jistič 16A/1/D	ks	2,000	403,00	806,00	R-položka
PP			Jistič 16A/1/D					
686	K	P1_00138	Jistič 25A/1/C	ks	5,000	385,00	1 925,00	R-položka
PP			Jistič 25A/1/C					
687	K	P1_00139	Jistič 63A/3/C	ks	1,000	2 140,00	2 140,00	R-položka
PP			Jistič 63A/3/C					
688	K	P1_00140	Proudový chránič 25A/4P/Asi	ks	3,000	1 490,00	4 470,00	R-položka
PP			Proudový chránič 25A/4P/Asi					
689	K	P1_00141	Impulsní relé 230V/16A	ks	2,000	573,00	1 146,00	R-položka
PP			Impulsní relé 230V/16A					
690	K	P1_00142	Kombinovaný jistič s proudovým chráničem 10A/2/C/30mA	ks	1,000	1 910,00	1 910,00	R-položka
PP			Kombinovaný jistič s proudovým chráničem 10A/2/C/30mA					
691	K	P1_00143	Pomocný kontakt k jističi	ks	7,000	451,00	3 157,00	R-položka
PP			Pomocný kontakt k jističi					
692	K	P1_00144	Stykač 63A/3P/230V	ks	1,000	1 960,00	1 960,00	R-položka
PP			Stykač 63A/3P/230V					
693	K	P1_00145	Spínací hodiny	ks	1,000	1 450,00	1 450,00	R-položka
PP			Spínací hodiny					
694	K	P1_00146	Řadové svorky pro kompletní ukončení kabeláže v rozvaděči	ks	1,000	1 730,00	1 730,00	R-položka
PP			Řadové svorky pro kompletní ukončení kabeláže v rozvaděči					
695	K	P1_00147	Kapsa na dokumentaci	ks	1,000	313,00	313,00	R-položka
PP			Kapsa na dokumentaci					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D M21_8E			8e - Rozvaděč RS0	52 972,00				
696	K	P1_00148	Oceloplechový skříňový rozvaděč, 600x1500x200(ŠxVxH)	ks	1,000	23 900,00	23 900,00	R-položka
PP			Oceloplechový skříňový rozvaděč, 600x1500x200(ŠxVxH)					
697	K	P1_00149	Vypínač 63A/3	ks	1,000	1 190,00	1 190,00	R-položka
PP			Vypínač 63A/3					
698	K	P1_00150	Přepětíová ochrana II. Stupně	ks	1,000	2 160,00	2 160,00	R-položka
PP			Přepětíová ochrana II. Stupně					
699	K	P1_00151	Jistič 6A/1/B	ks	1,000	332,00	332,00	R-položka
PP			Jistič 6A/1/B					
700	K	P1_00152	Jistič 10A/1/B	ks	1,000	312,00	312,00	R-položka
PP			Jistič 10A/1/B					
701	K	P1_00153	Jistič 10A/1/C	ks	6,000	339,00	2 034,00	R-položka
PP			Jistič 10A/1/C					
702	K	P1_00154	Pomocný kontakt k jističi	ks	6,000	451,00	2 706,00	R-položka
PP			Pomocný kontakt k jističi					
703	K	P1_00155	Jistič 16A/1/B	ks	6,000	299,00	1 794,00	R-položka
PP			Jistič 16A/1/B					
704	K	P1_00156	Proudový chránič 25A/4P/Asi	ks	1,000	1 490,00	1 490,00	R-položka
PP			Proudový chránič 25A/4P/Asi					
705	K	P1_00157	Jistič 25A/3/B	ks	1,000	846,00	846,00	R-položka
PP			Jistič 25A/3/B					
706	K	P1_00158	Jistič 16A/3/B	ks	1,000	785,00	785,00	R-položka
PP			Jistič 16A/3/B					
707	K	P1_00159	Jistič 16A/3/C	ks	1,000	876,00	876,00	R-položka
PP			Jistič 16A/3/C					
708	K	P1_00160	Jistič 20A/3/C	ks	1,000	931,00	931,00	R-položka
PP			Jistič 20A/3/C					
709	K	P1_00161	Jistič 40A/3/C	ks	1,000	1 150,00	1 150,00	R-položka
PP			Jistič 40A/3/C					
710	K	P1_00162	Impulsní relé 230V/16A	ks	1,000	573,00	573,00	R-položka
PP			Impulsní relé 230V/16A					
711	K	P1_00163	Stykač 40A/3P/230V	ks	1,000	1 380,00	1 380,00	R-položka
PP			Stykač 40A/3P/230V					
712	K	P1_00164	Řadové svorky pro kompletní ukončení kabeláže v rozvaděči	ks	1,000	10 200,00	10 200,00	R-položka
PP			Řadové svorky pro kompletní ukončení kabeláže v rozvaděči					
713	K	P1_00165	Kapsa na dokumentaci	ks	1,000	313,00	313,00	R-položka
PP			Kapsa na dokumentaci					
D M21_8F			8f - Rozvaděč RS1.1	15 723,00				
714	K	P1_00166	Plastový nástěnný rozvaděč, 72 modulů, IP40	ks	1,000	6 860,00	6 860,00	R-položka
PP			Plastový nástěnný rozvaděč, 72 modulů, IP40					
715	K	P1_00167	Vypínač 63A/3	ks	1,000	1 190,00	1 190,00	R-položka
PP			Vypínač 63A/3					
716	K	P1_00168	Jistič 10A/1/C	ks	1,000	333,00	333,00	R-položka
PP			Jistič 10A/1/C					
717	K	P1_00169	Jistič 10A/1/B	ks	6,000	306,00	1 836,00	R-položka
PP			Jistič 10A/1/B					
718	K	P1_00170	Jistič 16A/1/B	ks	2,000	293,00	586,00	R-položka
PP			Jistič 16A/1/B					
719	K	P1_00171	Jistič 25A/1/C	ks	5,000	379,00	1 895,00	R-položka
PP			Jistič 25A/1/C					
720	K	P1_00172	Kombinovaný jistič s proudovým chráničem 16A/2/C/30mA	ks	1,000	1 550,00	1 550,00	R-položka
PP			Kombinovaný jistič s proudovým chráničem 16A/2/C/30mA					
721	K	P1_00173	Řadové svorky pro kompletní ukončení kabeláže v rozvaděči	ks	1,000	1 160,00	1 160,00	R-položka
PP			Řadové svorky pro kompletní ukončení kabeláže v rozvaděči					
722	K	P1_00174	Kapsa na dokumentaci	ks	1,000	313,00	313,00	R-položka
PP			Kapsa na dokumentaci					
D MR - 01			Technologie RM	65 430,00				
780	K	0850	Rozhlasová ústředna All-in-one, 6 zón, 240 W • přehrávač SD a USB • digitálně řízený tuner AM/FM • - 6x mikrofonní vstup • 3x vstup pomocných zdrojů (RJ45)	ks	1,000	27 700,00	27 700,00	R-položka
PP			Rozhlasová ústředna All-in-one, 6 zón, 240 W • přehrávač SD a USB • digitálně řízený tuner AM/FM • - 6x mikrofonní vstup • 3x vstup pomocných zdrojů (RJ45)					
781	K	0851	Šestizónová stanice hlasatele, mikrofón, 6 tlačítek	ks	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
PP			Šestizónová stanice hlasatele, mikrofón, 6 tlačítek					
782	K	0852	Stropní reproduktor 6W, kulatá kovová mřížka, včetně instalačního materiálu	ks	18,000	1 390,00	25 020,00	R-položka
PP			Stropní reproduktor 6W, kulatá kovová mřížka, včetně instalačního materiálu					
783	K	0853	Nespecifikované pomocné montážní práce	kpl	1,000	5 780,00	5 780,00	R-položka
PP			Nespecifikované pomocné montážní práce					
D MR - 03			Ostatní	31 260,00				
784	K	0863	Technická příprava	kpl	1,000	2 310,00	2 310,00	R-položka
PP			Technická příprava					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
786	K	0865	Dokumentace zhotovitele - dílenská, montážní a výrobní dokumentace	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	R-položka
PP			Dokumentace zhotovitele - dílenská, montážní a výrobní dokumentace					
787	K	0866	Projekt skutečného provedení	kpl	1,000	1 730,00	1 730,00	R-položka
PP			Projekt skutečného provedení					
788	K	0867	Návod k obsluze zařízení	kpl	1,000	520,00	520,00	R-položka
PP			Návod k obsluze zařízení					
789	K	0868	Kompletační činnost	kpl	1,000	1 620,00	1 620,00	R-položka
PP			Kompletační činnost					
790	K	0869	Oživení, programování, odzkoušení a nastavení všech zařízení	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka
PP			Oživení, programování, odzkoušení a nastavení všech zařízení					
791	K	0870	Výchozí revize	kpl	1,000	1 390,00	1 390,00	R-položka
PP			Výchozí revize					
792	K	0871	Zaškolení uživatele	kpl	1,000	1 160,00	1 160,00	R-položka
PP			Zaškolení uživatele					
793	K	0872	Stavební připomoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání	kpl	1,000	2 310,00	2 310,00	R-položka
PP			Stavební připomoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání					
794	K	0873	Montáž požárního utěsnění, komplet vč. materiálu pro otvor do 50mm	kpl	1,000	2 310,00	2 310,00	R-položka
PP			Montáž požárního utěsnění, komplet vč. materiálu pro otvor do 50mm					
795	K	0874	Spolupráce s ostatními profesemi stavby	kpl	1,000	2 310,00	2 310,00	R-položka
PP			Spolupráce s ostatními profesemi stavby					
796	K	0875	Ostatní režie (doprava, přesun materiálů, zřízení staveniště, energie a ostatní vedlejší náklady)	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka
PP			Ostatní režie (doprava, přesun materiálů, zřízení staveniště, energie a ostatní vedlejší náklady)					
797	K	0876	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,000	1 160,00	1 160,00	R-položka
PP			Ekologická likvidace odpadu					
D MR - 04			Kabely, kabelové trasy a instalační materiál	41 906,90				
798	K	0854	1-CXKH-R 2x2,5	m	155,000	69,30	10 741,50	R-položka
PP			1-CXKH-R 2x2,5					
799	K	0855	sdělovací kabel FTP, Cat.6A	m	32,000	34,70	1 110,40	R-položka
PP			sdělovací kabel FTP, Cat.6A					
800	K	0856	Kabelová příchytka, rozestup 0,5 m, vč.kotvy	m	360,000	34,70	12 492,00	R-položka
PP			Kabelová příchytka, rozestup 0,5 m, vč.kotvy					
801	K	0857	Průrazy zdí do D40-150mm	ks	5,000	809,00	4 045,00	R-položka
PP			Průrazy zdí do D40-150mm					
802	K	0858	Drážkování zdí do průměru 25mm	m	6,000	173,00	1 038,00	R-položka
PP			Drážkování zdí do průměru 25mm					
803	K	0859	Zapravení a začištění drážek zajišťuje stavba	m	6,000	250,00	1 500,00	R-položka
PP			Zapravení a začištění drážek zajišťuje stavba					
804	K	0860	Pomocný montážní a instalační materiál (zdící materiál, příchytka, konektory)	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka
PP			Pomocný montážní a instalační materiál (zdící materiál, příchytka, konektory)					
805	K	0861	Nespecifikované pomocné montážní práce	kpl	1,000	2 890,00	2 890,00	R-položka
PP			Nespecifikované pomocné montážní práce					
806	K	0862	Drobné pomocné instalační práce	kpl	1,000	3 470,00	3 470,00	R-položka
PP			Drobné pomocné instalační práce					
D PZTS - 01			Technologie PZTS	645 160,00				
807	K	0005	ÚSTŘEDNA EZS - kompletní: až 520 smyček, 4x datová sběrnice, 1xRS232, napájecí zdroj ocelová skříň s - tamperem, příslušenství.	ks	1,000	33 500,00	33 500,00	R-položka
PP			ÚSTŘEDNA EZS - kompletní: až 520 smyček, 4x datová sběrnice, 1xRS232, napájecí zdroj ocelová skříň s - tamperem, příslušenství.					
808	K	0006	Komunikační modul RS232 pro připojení nadstavbového systému PCO - Fautor,	kpl	1,000	10 400,00	10 400,00	R-položka
PP			Komunikační modul RS232 pro připojení nadstavbového systému PCO - Fautor,					
809	K	0007	Bezúdržbový akumulátor 12V/17Ah	ks	1,000	2 890,00	2 890,00	R-položka
PP			Bezúdržbový akumulátor 12V/17Ah					
810	K	0008	Klávesnice s barevným VGA dotykovým LCD displejem do recepce a velína	ks	3,000	19 600,00	58 800,00	R-položka
PP			Klávesnice s barevným VGA dotykovým LCD displejem do recepce a velína					
811	K	0009	Klávesnice s dvouřádkovým LCD displejem, pro dotaci obchodu	ks	2,000	4 040,00	8 080,00	R-položka
PP			Klávesnice s dvouřádkovým LCD displejem, pro dotaci obchodu					
812	K	0010	Expandér 8x vstup, plech BOX	ks	23,000	4 500,00	103 500,00	R-položka
PP			Expandér 8x vstup, plech BOX					
813	K	0011	Pomocný napájecí zdroj 13,8V/5A, indikace poruchy baterií, výpadku napájení 230V, plechový box s - prostorem pro AKU 1x 12V/65Ah	ks	3,000	8 660,00	25 980,00	R-položka
PP			Pomocný napájecí zdroj 13,8V/5A, indikace poruchy baterií, výpadku napájení 230V, plechový box s - prostorem pro AKU 1x 12V/65Ah					
814	K	0012	Akumulátor 12V/65Ah, 351x167x175 mm, 21kg	ks	3,000	7 510,00	22 530,00	R-položka
PP			Akumulátor 12V/65Ah, 351x167x175 mm, 21kg					
815	K	0013	MG kontakt , hliníkový vratový polarizovaný s pracovní mezerou 35mm kabel 6m, armovaná hadice 1m	ks	8,000	2 190,00	17 520,00	R-položka
PP			MG kontakt , hliníkový vratový polarizovaný s pracovní mezerou 35mm kabel 6m, armovaná hadice 1m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
816	K	0014	MG kontakt závrtný čtyřdrátový	ks	69,000	1 040,00	71 760,00	R-položka
PP			MG kontakt závrtný čtyřdrátový					
817	K	0015	PIR detektor se zrcadlovou optikou, dosah 15m, proudový odběr 4,6mA	ks	57,000	2 190,00	124 830,00	R-položka
PP			PIR detektor se zrcadlovou optikou, dosah 15m, proudový odběr 4,6mA					
818	K	0016	Akustický detektor tříštění skla s AM, dosah max. 9m, stupeň zabezpečení 3	ks	28,000	2 890,00	80 920,00	R-položka
PP			Akustický detektor tříštění skla s AM, dosah max. 9m, stupeň zabezpečení 3					
819	K	0017	Propojovací krabice 18+2 pájecí svorky, tamper	ks	68,000	520,00	35 360,00	R-položka
PP			Propojovací krabice 18+2 pájecí svorky, tamper					
820	K	0019	Digitální detektor překročení teploty 0 - 60 °C se dvěma výstupy	ks	2,000	5 200,00	10 400,00	R-položka
PP			Digitální detektor překročení teploty 0 - 60 °C se dvěma výstupy					
821	K	0020	Výstupní modul, 4x relé, box	ks	2,000	5 200,00	10 400,00	R-položka
PP			Výstupní modul, 4x relé, box					
822	K	0021	GSM brána v krytu min. 8 vstupů pro SMS - SIM kartu dodává investor	ks	1,000	9 240,00	9 240,00	R-položka
PP			GSM brána v krytu min. 8 vstupů pro SMS - SIM kartu dodává investor					
823	K	0022	Přepětová ochrana s integrovaným odrušovacím vf filtrem, instalace do rozvodů nn proti pulsnímu - přepětí a vf rušení, DA-275-DF6	ks	3,000	4 040,00	12 120,00	R-položka
PP			Přepětová ochrana s integrovaným odrušovacím vf filtrem, instalace do rozvodů nn proti pulsnímu - přepětí a vf rušení, DA-275-DF6					
824	K	0023	Nespecifikované pomocné montážní práce	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
PP			Nespecifikované pomocné montážní práce					
D			PZTS - 02	Kabely, kabelové trasy a instalační materiál			444 960,00	
825	K	0024	Kabel pro připojení čidel - datový kabel 4x2 FTP bezhalogen provedení	m	3 050,000	46,20	140 910,00	R-položka
PP			Kabel pro připojení čidel - datový kabel 4x2 FTP bezhalogen provedení					
826	K	0025	Datová sběrnice - datový kabel 4x2 FTP bezhalogen provedení	m	750,000	34,70	26 025,00	R-položka
PP			Datová sběrnice - datový kabel 4x2 FTP bezhalogen provedení					
827	K	0026	Kabel 2x1,5 bezhalogen provedení	m	750,000	45,10	33 825,00	R-položka
PP			Kabel 2x1,5 bezhalogen provedení					
828	K	0027	Elektroinstalační trubka ohebná prům 25 mm, 320N/5cm	m	2 400,000	22,00	52 800,00	R-položka
PP			Elektroinstalační trubka ohebná prům 25 mm, 320N/5cm					
829	K	0028	Elektroinstalační trubka pevná prům 25 mm, včetně příchytke, spojek a kolen	m	200,000	57,80	11 560,00	R-položka
PP			Elektroinstalační trubka pevná prům 25 mm, včetně příchytke, spojek a kolen					
830	K	0029	Kabelová příchytka, rozestup 0,5 m, vč. kotvy	ks	1 650,000	22,00	36 300,00	R-položka
PP			Kabelová příchytka, rozestup 0,5 m, vč. kotvy					
831	K	0030	Drážkování do zdi, podlahy do prům 25mm	m	380,000	173,00	65 740,00	R-položka
PP			Drážkování do zdi, podlahy do prům 25mm					
832	K	0031	Začistění drážek, společnou výmalbu zajišťuje stavba	m	380,000	150,00	57 000,00	R-položka
PP			Začistění drážek, společnou výmalbu zajišťuje stavba					
833	K	0033	Pomocný montážní a instalační materiál (zdicí materiál, příchytky, konektory)	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka
PP			Pomocný montážní a instalační materiál (zdicí materiál, příchytky, konektory)					
834	K	0034	Ostatní pomocný a montážní materiál včetně instalace	kpl	1,000	10 400,00	10 400,00	R-položka
PP			Ostatní pomocný a montážní materiál včetně instalace					
835	K	0035	Nespecifikované pomocné instalační práce	kpl	1,000	5 780,00	5 780,00	R-položka
PP			Nespecifikované pomocné instalační práce					
D			PZTS - 03	Ostatní			121 120,00	
836	K	0037	Technická příprava	kpl	1,000	10 400,00	10 400,00	R-položka
PP			Technická příprava					
838	K	0039	Dokumentace zhotovitele - dílenská, montážní a výrobní dokumentace	kpl	1,000	21 900,00	21 900,00	R-položka
PP			Dokumentace zhotovitele - dílenská, montážní a výrobní dokumentace					
839	K	0040	Projekt skutečného provedení	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	R-položka
PP			Projekt skutečného provedení					
840	K	0041	Návod k obsluze zařízení	kpl	1,000	1 040,00	1 040,00	R-položka
PP			Návod k obsluze zařízení					
841	K	0042	Kompletační činnost	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	R-položka
PP			Kompletační činnost					
842	K	0043	Oživení, programování, odzkoušení a nastavení všech zařízení	kpl	1,000	27 700,00	27 700,00	R-položka
PP			Oživení, programování, odzkoušení a nastavení všech zařízení					
843	K	0044	Výchozí revize a protokol	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
PP			Výchozí revize a protokol					
844	K	0045	Zaškolení uživatele	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka
PP			Zaškolení uživatele					
845	K	0046	Stavební připomoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
PP			Stavební připomoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání					
846	K	0047	Spolupráce s ostatními profesemi stavby	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka
PP			Spolupráce s ostatními profesemi stavby					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
847	K	0048	Ostatní režie (doprava, přesun materiálů, zřízení staveniště, energie a ostatní vedlejší náklady)	kpl	1,000	20 800,00	20 800,00	R-položka
PP			Ostatní režie (doprava, přesun materiálů, zřízení staveniště, energie a ostatní vedlejší náklady)					
848	K	0049	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,000	5 780,00	5 780,00	R-položka
PP			Ekologická likvidace odpadu					
D			TZ3. Výtahy, parkovací systémy				867 700,00	
476	K	Xd-TZ3-01	Demontáž strojní části stolního výtahu včetně likvidace	soubor	1,000	9 500,00	9 500,00	R-položka
PP			Demontáž strojní části stolního výtahu včetně likvidace					
477	K	X-TZ3-125	Montáž, výroba, dodávka, zprovoznění výtahu, revize - osobní výtah, 10 osob 800 kg, kabina 1350x1400 mm, 1 m/s, zdvih 9,9 m, 4 stanice, neprůchozí / dveře 1200x2100 mm	soubor	1,000	858 200,00	858 200,00	R-položka
PP			Montáž, výroba, dodávka, zprovoznění výtahu, revize - osobní výtah, 10 osob 800 kg, kabina 1350x1400 mm, 1 m/s, zdvih 9,9 m, 4 stanice, neprůchozí / dveře 1200x2100 mm					
D			TZ4. Ostatní vybavení budov				35 860,00	
478	K	X_ZT4_01	Montáž hasicích přístrojů se revizí	kus	22,000	560,00	12 320,00	R-položka
PP			Montáž hasicích přístrojů se revizí					
VV			technická zpráva PBR					
VV			3+2+2+2+1+1+4+3+2+1+1					
VV			Součet					
479	M	Xh_449	přístroj hasicí ruční práškový PG6 - 6 kg / 21A	kus	20,000	980,00	19 600,00	R-položka
PP			přístroj hasicí ruční práškový PG6 - 6 kg / 21A					
VV			technická zpráva PBR					
VV			3+2+2+2+4+3+2+1+1					
VV			Součet					
480	M	Xh_450	přístroj hasicí ruční práškový S5 - 5 kg / 55B	kus	2,000	1 970,00	3 940,00	R-položka
PP			přístroj hasicí ruční práškový S5 - 5 kg / 55B					
VV			technická zpráva PBR					
VV			1+1					
VV			Součet					
D			UKS - 01 Technologie UKS				1 493 510,90	
849	K	UKS-0061	Rozvaděč stojanový 19", výška 45U, 800x800 mm, prosklené dveře, stavitelný podstavec Standardní	ks	4,000	34 700,00	138 800,00	R-položka
PP			Rozvaděč stojanový 19", výška 45U, 800x800 mm, prosklené dveře, stavitelný podstavec Standardní "Rozvaděč stojanový 19"", výška 45U, 800x800 mm, prosklené dveře, stavitelný podstavec Standardní vybavení: • zámek dveří s třibodovým zamykáním, • odnímatelné bočnice a zadní část • vstup pro kabeláž možný kabelovým prostupem umístěným vzadu dole nebo ve stropě • posuvná větrací střecha s možností instalace ventilační jednotky • 4 nivelizační nožky pro ustavení rozvaděče • 4 nosné posuvné lišty pro uchycení výstroje • příprava k ochrannému pospojování všech dílů navařenými šrouby"					
850	K	UKS-0062	Montážní sada M6 (šroub, matice, podložka - sada 50 ks)	kpl	4,000	578,00	2 312,00	R-položka
PP			Montážní sada M6 (šroub, matice, podložka - sada 50 ks)					
851	K	UKS-0063	Ventilační jednotka horní (spodní) 230 V, 6 ventilátorů,termostat	kpl	4,000	4 040,00	16 160,00	R-položka
PP			Ventilační jednotka horní (spodní) 230 V, 6 ventilátorů,termostat					
852	K	UKS-0064	19" osvětlovací jednotka LED	ks	4,000	2 890,00	11 560,00	R-položka
PP			19" osvětlovací jednotka LED					
853	K	UKS-0065	19" jističová lišta 3U rozebíratelná, DIN, pro 23 modulů osazená: - přepětová ochrana T3 - vypínač Q - 32 A - 4x jistič 16 A char. B - 4x zásuvka do rozvaděče, ČSN, 230 V-AC, 44x66 mm, na DIN lištu - / řadová svorka do 25 mm2, zelenožlutá - svorkovnice pr	ks	4,000	5 200,00	20 800,00	R-položka
PP			19" jističová lišta 3U rozebíratelná, DIN, pro 23 modulů osazená: - přepětová ochrana T3 - vypínač Q - 32 A - 4x jistič 16 A char. B - 4x zásuvka do rozvaděče, ČSN, 230 V-AC, 44x66 mm, na DIN lištu - / řadová svorka do 25 mm2, zelenožlutá - svorkovnice pro montáž na DIN lištu, 1 až 10 mm2, svorka 24 - A, 4x modrá, 4x zelenožlutá					
854	K	UKS-0066	Napájecí panel PDU 19", 8x ČSN, vypínač, 1U, kabel 2 m	ks	4,000	2 080,00	8 320,00	R-položka
PP			Napájecí panel PDU 19", 8x ČSN, vypínač, 1U, kabel 2 m					
855	K	UKS-0067	Vertikální kabelový kanál, pro rozvaděče š. 800 mm,výška 45U	ks	8,000	4 620,00	36 960,00	R-položka
PP			Vertikální kabelový kanál, pro rozvaděče š. 800 mm,výška 45U					
856	K	UKS-0068	Polička 1U/350mm,pevná 19", nosnost 40kg, nízký profil	ks	8,000	1 960,00	15 680,00	R-položka
PP			Polička 1U/350mm,pevná 19", nosnost 40kg, nízký profil					
857	K	UKS-0069	Kapsa na dokumentaci A4, samolepící	ks	8,000	173,00	1 384,00	R-položka
PP			Kapsa na dokumentaci A4, samolepící					
858	K	UKS-0070	Upínací páska, balení 100 ks	kpl	15,000	462,00	6 930,00	R-položka
PP			Upínací páska, balení 100 ks					
859	K	UKS-0071	Háček kovový 80 x 80 mm	ks	30,000	28,90	867,00	R-položka
PP			Háček kovový 80 x 80 mm					
860	K	UKS-0072	19" vyvaz. kovový panel, 1U	ks	38,000	52,00	1 976,00	R-položka
PP			19" vyvaz. kovový panel, 1U					
861	K	UKS-0073	Optická vana pro 12 portů, S/M/E2000, včetně kazet, spojek a pigtailů, komplet	ks	2,000	5 200,00	10 400,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Optická vana pro 12 portů, SME2000, včetně kazet, spojek a pigtailů, komplet					
862	K	UKS-0074	Doplnění optické vany do rozvaděče Úřadu práce	kpl	1,000	3 470,00	3 470,00	R-položka
	PP		Doplnění optické vany do rozvaděče Úřadu práce					
863	K	UKS-0075	19" patchpanel ISDN, 50xRJ-45 UTP, 3,6 / 4,5, 1U	ks	2,000	4 040,00	8 080,00	R-položka
	PP		19" patchpanel ISDN, 50xRJ-45 UTP, 3,6 / 4,5, 1U					
864	K	UKS-0076	Připojení kabelu JXFE-R 25x2 do rozvaděče MIS-O2 v objektu SO.01 1.PP	kpl	1,000	1 730,00	1 730,00	R-položka
	PP		Připojení kabelu JXFE-R 25x2 do rozvaděče MIS-O2 v objektu SO.01 1.PP					
865	K	UKS-0077	Konektorování kabelů Cat. 3,	ks	200,000	116,00	23 200,00	R-položka
	PP		Konektorování kabelů Cat. 3,					
866	K	UKS-0078	19" Patch Panel pro max. 24 keystone STP Cat. 6a, modulární, neosazený, výška 1U	ks	34,000	4 040,00	137 360,00	R-položka
	PP		19" Patch Panel pro max. 24 keystone STP Cat. 6a, modulární, neosazený, výška 1U					
867	K	UKS-0079	Montáž patch panelu do rozvaděče Úřadu práce	kpl	1,000	1 670,00	1 670,00	R-položka
	PP		Montáž patch panelu do rozvaděče Úřadu práce					
868	K	UKS-0080	Datová zásuvka pro 2 moduly (45st), včetně instalační krabice a rámečku	ks	119,000	289,00	34 391,00	R-položka
	PP		Datová zásuvka pro 2 moduly (45st), včetně instalační krabice a rámečku					
869	K	UKS-0081	Box na omítku pro 1 modul STP RJ45	ks	48,000	52,00	2 496,00	R-položka
	PP		Box na omítku pro 1 modul STP RJ45					
870	K	UKS-0082	Box na omítku pro 2 moduly STP RJ45	ks	9,000	104,00	936,00	R-položka
	PP		Box na omítku pro 2 moduly STP RJ45					
871	K	UKS-0083	Instalační spojka pro spojení 2 kabelů, Cat.6a	ks	15,000	162,00	2 430,00	R-položka
	PP		Instalační spojka pro spojení 2 kabelů, Cat.6a					
872	K	UKS-0084	Keystone RJ45, STP, Cat.6a 10Gb, PoE+	ks	641,000	260,00	166 660,00	R-položka
	PP		Keystone RJ45, STP, Cat.6a 10Gb, PoE+					
873	K	UKS-0085	Konektor RJ-45 STP, Cat.6a včetně krytu IP 20, přímý	ks	32,000	229,00	7 328,00	R-položka
	PP		Konektor RJ-45 STP, Cat.6a včetně krytu IP 20, přímý					
874	K	UKS-0086	Měděná vodivá páska pro fixaci opletení, 35x9mm, 20 kusů v balení	ks	35,000	173,00	6 055,00	R-položka
	PP		Měděná vodivá páska pro fixaci opletení, 35x9mm, 20 kusů v balení					
875	K	UKS-0087	Zařezání keystone (cat.6a) STP	ks	671,000	172,00	115 412,00	R-položka
	PP		Zařezání keystone (cat.6a) STP					
876	K	UKS-0088	Označení vývodu segmentu (popis zásuvky)	ks	671,000	28,90	19 391,90	R-položka
	PP		Označení vývodu segmentu (popis zásuvky)					
877	K	UKS-0089	Patchkabel 2xRJ45 STP Cat.6a, šedá, 1 m	ks	700,000	116,00	81 200,00	R-položka
	PP		Patchkabel 2xRJ45 STP Cat.6a, šedá, 1 m					
878	K	UKS-0090	Patchkabel 2xRJ45 STP Cat.6a, šedá, 2 m	ks	800,000	144,00	115 200,00	R-položka
	PP		Patchkabel 2xRJ45 STP Cat.6a, šedá, 2 m					
879	K	UKS-0091	Patchkabel 2xRJ45 STP Cat.6a, šedá, 3 m	ks	200,000	173,00	34 600,00	R-položka
	PP		Patchkabel 2xRJ45 STP Cat.6a, šedá, 3 m					
880	K	UKS-0092	Patchkabel 2xRJ45 STP Cat.6a, šedá, 5 m	ks	100,000	231,00	23 100,00	R-položka
	PP		Patchkabel 2xRJ45 STP Cat.6a, šedá, 5 m					
881	K	UKS-0093	Optický patch kabel duplex, 2 m, LC/E2000	ks	8,000	404,00	3 232,00	R-položka
	PP		Optický patch kabel duplex, 2 m, LC/E2000					
882	K	UKS-0094	Rozvodnice přepětových ochran, polykarbonátová skříň 254x180x165 mm včetně příslušenství, DIN lišta	ks	1,000	2 890,00	2 890,00	R-položka
	PP		Rozvodnice přepětových ochran, polykarbonátová skříň 254x180x165 mm včetně příslušenství, DIN lišta					
883	K	UKS-0095	Přepětová ochrana pro Power over Ethernet, DL-1G-RJ45-PoE-AB	ks	2,000	5 200,00	10 400,00	R-položka
	PP		Přepětová ochrana pro Power over Ethernet, DL-1G-RJ45-PoE-AB					
884	K	UKS-0096	Rozvaděč MIS plně vybavený, 269x206x108 mm pro 25 párů	ks	1,000	16 200,00	16 200,00	R-položka
	PP		Rozvaděč MIS plně vybavený, 269x206x108 mm pro 25 párů					
885	K	UKS-0097	Přepětová ochrana pro telekomunikační a signalizační sítě pro lišty LSA-PLUS, CLSA-TLF dvoustupňová - přepětová ochrana dvoužilových signálových linek	ks	25,000	13 900,00	347 500,00	R-položka
	PP		Přepětová ochrana pro telekomunikační a signalizační sítě pro lišty LSA-PLUS, CLSA-TLF dvoustupňová - přepětová ochrana dvoužilových signálových linek					
886	K	UKS-0098	Modulární analogový interkom - základní jednotka bez kamery, 4 tlačítka, infopanel, včetně rámečku	ks	3,000	2 890,00	8 670,00	R-položka
	PP		Modulární analogový interkom - základní jednotka bez kamery, 4 tlačítka, infopanel, včetně rámečku					
887	K	UKS-0099	Krabice pro zapuštěnou montáž do zdi	ks	3,000	1 040,00	3 120,00	R-položka
	PP		Krabice pro zapuštěnou montáž do zdi					
888	K	UKS-0100	Propojení s kartovým systémem	ks	3,000	1 730,00	5 190,00	R-položka
	PP		Propojení s kartovým systémem					
889	K	UKS-0101	Dvoustranné svítící LED hodiny, počet číslic 4+2, rozměry 423x118x78 mm, synchronizace NTP, - Ethernet, napájení PoE	ks	5,000	4 040,00	20 200,00	R-položka
	PP		Dvoustranné svítící LED hodiny, počet číslic 4+2, rozměry 423x118x78 mm, synchronizace NTP, - Ethernet, napájení PoE					
890	K	UKS-0102	Držák hodin včetně instalačního materiálu	ks	5,000	1 730,00	8 650,00	R-položka
	PP		Držák hodin včetně instalačního materiálu					
891	K	UKS-0103	Instalace řídicího softwaru a nastavení IP protokolu hodin	kpl	1,000	10 600,00	10 600,00	R-položka
	PP		Instalace řídicího softwaru a nastavení IP protokolu hodin					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D UKS - 03			Kabely, kabelové trasy a instalační materiál			2 165 377,00		
892	K	UKS-0104	Drátěný kabelový žlab 500/100 mm, zavěšený pod stropem, včetně uchycení a příslušenství	m	46,000	1 160,00	53 360,00	R-položka
PP			Drátěný kabelový žlab 500/100 mm, zavěšený pod stropem, včetně uchycení a příslušenství					
893	K	UKS-0105	Drátěný kabelový žlab 500/50 mm, zavěšený pod stropem, včetně uchycení a příslušenství	m	40,000	924,00	36 960,00	R-položka
PP			Drátěný kabelový žlab 500/50 mm, zavěšený pod stropem, včetně uchycení a příslušenství					
894	K	UKS-0106	Drátěný kabelový žlab 300/50 mm, zavěšený pod stropem, včetně uchycení a příslušenství	m	75,000	693,00	51 975,00	R-položka
PP			Drátěný kabelový žlab 300/50 mm, zavěšený pod stropem, včetně uchycení a příslušenství					
895	K	UKS-0107	Drátěný kabelový žlab150/50 mm, zavěšený pod stropem, včetně uchycení a příslušenství	m	340,000	347,00	117 980,00	R-položka
PP			Drátěný kabelový žlab150/50 mm, zavěšený pod stropem, včetně uchycení a příslušenství					
896	K	UKS-0108	Přepážka prokabelový žlab výšky 100 mm, včetně instalačního materiálu	m	46,000	173,00	7 958,00	R-položka
PP			Přepážka prokabelový žlab výšky 100 mm, včetně instalačního materiálu					
897	K	UKS-0109	Přepážka prokabelový žlab výšky 50 mm, včetně instalačního materiálu	m	455,000	116,00	52 780,00	R-položka
PP			Přepážka prokabelový žlab výšky 50 mm, včetně instalačního materiálu					
898	K	UKS-0110	Drátěný kabelový žlab 500/100 mm pro stoupací vedení, včetně nosné konstrukce, uchycení a - příslušenství	m	10,000	1 160,00	11 600,00	R-položka
PP			Drátěný kabelový žlab 500/100 mm pro stoupací vedení, včetně nosné konstrukce, uchycení a - příslušenství					
899	K	UKS-0111	Drátěný kabelový žlab 300/100 mm pro stoupací vedení, včetně nosné konstrukce, uchycení a - příslušenství	m	10,000	924,00	9 240,00	R-položka
PP			Drátěný kabelový žlab 300/100 mm pro stoupací vedení, včetně nosné konstrukce, uchycení a - příslušenství					
900	K	UKS-0112	Podlahový instalační kanál 3 komorový k uložení vedení pod mazaninou, výška 28 mm	m	6,000	231,00	1 386,00	R-položka
PP			Podlahový instalační kanál 3 komorový k uložení vedení pod mazaninou, výška 28 mm					
901	K	UKS-0113	Instalační lišta plastová 40x40, bílá, včetně kotvícího materiálu	m	90,000	69,30	6 237,00	R-položka
PP			Instalační lišta plastová 40x40, bílá, včetně kotvícího materiálu					
902	K	UKS-0114	Optický kabel, SM 9/125 µm OS2, LS0H-3, třída reakce na oheň dle CPR Dca s2, d1, a1	m	120,000	45,10	5 412,00	R-položka
PP			Optický kabel, SM 9/125 µm OS2, LS0H-3, třída reakce na oheň dle CPR Dca s2, d1, a1					
903	K	UKS-0115	Kabel JXFE-R 25x2x0.5	m	230,000	57,80	13 294,00	R-položka
PP			Kabel JXFE-R 25x2x0.5					
904	K	UKS-0116	Kabel STP Cat.6a, 500 MHz 4x2xAWG23, IEC 332-3C	m	19 800,000	79,70	1 578 060,00	R-položka
PP			Kabel STP Cat.6a, 500 MHz 4x2xAWG23, IEC 332-3C					
905	K	UKS-0117	Propojovací kabel HDMI se zesilovačem, délka do 10 m	ks	2,000	2 890,00	5 780,00	R-položka
PP			Propojovací kabel HDMI se zesilovačem, délka do 10 m					
906	K	UKS-0118	Aktivní USB 2.0 kabel, USB reapeťar, délka do 10 m	ks	2,000	1 730,00	3 460,00	R-položka
PP			Aktivní USB 2.0 kabel, USB reapeťar, délka do 10 m					
907	K	UKS-0119	Elektroinstalační trubka ohebná prům 25 mm, 320N/5cm, včetně příchytěk, spojek a šroubů	m	850,000	45,10	38 335,00	R-položka
PP			Elektroinstalační trubka ohebná prům 25 mm, 320N/5cm, včetně příchytěk, spojek a šroubů					
908	K	UKS-0120	Elektroinstalační trubka ohebná prům 40 mm, 320N/5cm, včetně příchytěk, spojek a šroubů	m	350,000	79,70	27 895,00	R-položka
PP			Elektroinstalační trubka ohebná prům 40 mm, 320N/5cm, včetně příchytěk, spojek a šroubů					
909	K	UKS-0121	Elektroinstalační trubka pevná prům 40 mm, 320N/5cm, včetně příchytěk, spojek a šroubů	m	120,000	79,70	9 564,00	R-položka
PP			Elektroinstalační trubka pevná prům 40 mm, 320N/5cm, včetně příchytěk, spojek a šroubů					
910	K	UKS-0122	Příchytky pro trubky a kabely - oka (pro upevnění kabeláže nad podhledem apod.)	ks	1 200,000	23,10	27 720,00	R-položka
PP			Příchytky pro trubky a kabely - oka (pro upevnění kabeláže nad podhledem apod.)					
911	K	UKS-0123	Drážkování zdí do průměru 25mm	m	95,000	173,00	16 435,00	R-položka
PP			Drážkování zdí do průměru 25mm					
912	K	UKS-0124	Zapravení a začištění drážek zajišťuje stavba	m	95,000	190,00	18 050,00	R-položka
PP			Zapravení a začištění drážek zajišťuje stavba					
913	K	UKS-0125	Prostup do podlahové krabice stropem	ks	51,000	866,00	44 166,00	R-položka
PP			Prostup do podlahové krabice stropem					
914	K	UKS-0126	Montáž požárního utěsnění Intumex, komplet vč. materiálu	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
PP			Montáž požárního utěsnění Intumex, komplet vč. materiálu					
915	K	UKS-0127	Pomocný montážní a instalační materiál (zdící materiál, příchytky, konektory)	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
PP			Pomocný montážní a instalační materiál (zdící materiál, příchytky, konektory)					
916	K	UKS-0128	Nespecifikované pomocné montážní práce	kpl	1,000	5 780,00	5 780,00	R-položka
PP			Nespecifikované pomocné montážní práce					
917	K	UKS-0129	Drobné pomocné instalační práce	kpl	1,000	8 090,00	8 090,00	R-položka
PP			Drobné pomocné instalační práce					

D UKS - 04

Ostatní

271 295,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
918	K	UKS-0130	Certifikace instalace systémovou zárukou výrobce	kpl	1,000	13 900,00	13 900,00	R-položka
PP			Certifikace instalace systémovou zárukou výrobce					
919	K	UKS-0132	Závěrečné trasy měření telefonního kabelu	ks	200,000	116,00	23 200,00	R-položka
PP			Závěrečné trasy měření telefonního kabelu					
920	K	UKS-0131	Závěrečné měření optických vláken	ks	12,000	185,00	2 220,00	R-položka
PP			Závěrečné měření optických vláken					
921	K	UKS-0133	Závěrečné měření tras STP kabelu	ks	663,000	139,00	92 157,00	R-položka
PP			Závěrečné měření tras STP kabelu					
922	K	UKS-0134	Technická příprava	kpl	1,000	9 240,00	9 240,00	R-položka
PP			Technická příprava					
924	K	UKS-0136	Dokumentace zhotovitele - dílenská, montážní a výrobní dokumentace	kpl	1,000	26 000,00	26 000,00	R-položka
PP			Dokumentace zhotovitele - dílenská, montážní a výrobní dokumentace					
925	K	UKS-0137	Projekt skutečného provedení	kpl	1,000	8 090,00	8 090,00	R-položka
PP			Projekt skutečného provedení					
926	K	UKS-0138	Návod k obsluze zařízení	kpl	1,000	578,00	578,00	R-položka
PP			Návod k obsluze zařízení					
927	K	UKS-0139	Kompletační činnost	kpl	1,000	16 200,00	16 200,00	R-položka
PP			Kompletační činnost					
928	K	UKS-0140	Oživení, programování, odzkoušení a nastavení všech zařízení	kpl	1,000	9 240,00	9 240,00	R-položka
PP			Oživení, programování, odzkoušení a nastavení všech zařízení					
929	K	UKS-0141	Výchozí revize a protokol o funkční zkoušce	kpl	1,000	9 240,00	9 240,00	R-položka
PP			Výchozí revize a protokol o funkční zkoušce					
930	K	UKS-0142	Zaškolení uživatele	kpl	1,000	2 310,00	2 310,00	R-položka
PP			Zaškolení uživatele					
931	K	UKS-0143	Stavební připomoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání	kpl	1,000	16 200,00	16 200,00	R-položka
PP			Stavební připomoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání					
932	K	UKS-0144	Spolupráce s ostatními profesemi stavby	kpl	1,000	10 400,00	10 400,00	R-položka
PP			Spolupráce s ostatními profesemi stavby					
933	K	UKS-0145	Ostatní režie (doprava, přesun materiálů, zřízení staveniště, energie a ostatní vedlejší náklady)	kpl	1,000	27 700,00	27 700,00	R-položka
PP			Ostatní režie (doprava, přesun materiálů, zřízení staveniště, energie a ostatní vedlejší náklady)					
934	K	0146	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka
PP			Ekologická likvidace odpadu					

D VPS - 01

Technologie VPS

277 220,00

993	K	0750	Kiosk pro výdej pořadového čísla s 22" dotykovou obrazovkou, ořez vytištěných lístků • korpus - kiosko kovový • kryt obrazovky tvrzeným sklem • termotiskárna s hlášením docházejícího konce / papíru • komunikační rozhraní TCP IP	ks	1,000	86 000,00	86 000,00	R-položka
PP			Kiosk pro výdej pořadového čísla s 22" dotykovou obrazovkou, ořez vytištěných lístků • korpus - kiosko kovový • kryt obrazovky tvrzeným sklem • termotiskárna s hlášením docházejícího konce / papíru • komunikační rozhraní TCP IP					
994	K	0751	Halový display třířádkový se směrovými šipkami, display SMD diody, včetně držáku a kotevního - materiálu	ks	1,000	23 000,00	23 000,00	R-položka
PP			Halový display třířádkový se směrovými šipkami, display SMD diody, včetně držáku a kotevního - materiálu					
995	K	0753	Přepážkový display jednořádkový, display SMD diody, včetně držáku a kotevního materiálu	ks	13,000	7 620,00	99 060,00	R-položka
PP			Přepážkový display jednořádkový, display SMD diody, včetně držáku a kotevního materiálu					
996	K	0754	Zdroj v kovovém krytu 24 Vss/ 5 A	ks	2,000	5 080,00	10 160,00	R-položka
PP			Zdroj v kovovém krytu 24 Vss/ 5 A					
997	K	0755	Řídící virtuální server VPS (vyvolávací a pořadníkový systém)	kpl	1,000	15 500,00	15 500,00	R-položka
PP			Řídící virtuální server VPS (vyvolávací a pořadníkový systém)					
998	K	0756	Aplikace sledující vytiženost jednotlivých přepážek a počtu klientů	kpl	1,000	11 300,00	11 300,00	R-položka
PP			Aplikace sledující vytiženost jednotlivých přepážek a počtu klientů					
999	K	0757	Aplikace pro objednávky přes internet	kpl	1,000	32 200,00	32 200,00	R-položka
PP			Aplikace pro objednávky přes internet					

D VPS - 03

Ostatní

91 830,00

1000	K	0766	Instalace virtuálního serveru a klientů na přepážky	kpl	1,000	10 400,00	10 400,00	R-položka
PP			Instalace virtuálního serveru a klientů na přepážky					
1001	K	0767	Naprogramování interface kiosku na zakázku	kpl	1,000	23 100,00	23 100,00	R-položka
PP			Naprogramování interface kiosku na zakázku					
1002	K	0768	Technická příprava	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
PP			Technická příprava					
1004	K	0770	Dokumentace zhotovitele - dílenská, montážní a výrobní dokumentace	kpl	1,000	10 400,00	10 400,00	R-položka
PP			Dokumentace zhotovitele - dílenská, montážní a výrobní dokumentace					
1005	K	0771	Projekt skutečného provedení	kpl	1,000	2 770,00	2 770,00	R-položka
PP			Projekt skutečného provedení					
1006	K	0772	Návod k obsluze zařízení	kpl	1,000	2 310,00	2 310,00	R-položka
PP			Návod k obsluze zařízení					
1007	K	0773	Kompletační činnost	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	R-položka
PP			Kompletační činnost					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1008	K	0774	Odzkoušení a nastavení všech zařízení	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	R-položka
	PP		Odzkoušení a nastavení všech zařízení					
1009	K	0775	Výchozí revize a protokol o funkční zkoušce	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	R-položka
	PP		Výchozí revize a protokol o funkční zkoušce					
1010	K	0776	Zaškolení uživatele	kpl	1,000	4 040,00	4 040,00	R-položka
	PP		Zaškolení uživatele					
1011	K	0777	Stavební připomoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka
	PP		Stavební připomoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání					
1012	K	0778	Spolupráce s ostatními profesemi stavby	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka
	PP		Spolupráce s ostatními profesemi stavby					
1013	K	0779	Ostatní režie (doprava, přesun materiálů, zřízení staveniště, energie a ostatní vedlejší náklady)	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
	PP		Ostatní režie (doprava, přesun materiálů, zřízení staveniště, energie a ostatní vedlejší náklady)					
1014	K	0780	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,000	2 310,00	2 310,00	R-položka
	PP		Ekologická likvidace odpadu					
D VPS - 04			Kabely, kabelové trasy a instalační materiál				51 460,00	
1015	K	0758	CYKY 20x2,5	m	140,000	57,80	8 092,00	R-položka
	PP		CYKY 20x2,5					
1016	K	0759	Rozbočovací krabice včetně instalačního materiálu	ks	12,000	173,00	2 076,00	R-položka
	PP		Rozbočovací krabice včetně instalačního materiálu					
1017	K	0760	Elektroinstalační trubka ohebná prům 25 mm, 320N/5cm, včetně příchytek, spojek a šroubů	m	40,000	57,80	2 312,00	R-položka
	PP		Elektroinstalační trubka ohebná prům 25 mm, 320N/5cm, včetně příchytek, spojek a šroubů					
1018	K	0761	Příchytky pro trubky a kabely - oka (pro upevnění kabeláže nad podhledem apod.)	ks	250,000	40,40	10 100,00	R-položka
	PP		Příchytky pro trubky a kabely - oka (pro upevnění kabeláže nad podhledem apod.)					
1019	K	0762	Montáž požárního utěsnění Intumex, komplet vč. materiálu	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
	PP		Montáž požárního utěsnění Intumex, komplet vč. materiálu					
1020	K	0763	Pomocný montážní a instalační materiál (zdící materiál, příchytky, konektory)	kpl	1,000	8 090,00	8 090,00	R-položka
	PP		Pomocný montážní a instalační materiál (zdící materiál, příchytky, konektory)					
1021	K	0764	Nespecifikované pomocné montážní práce	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
	PP		Nespecifikované pomocné montážní práce					
1022	K	0765	Drobné pomocné instalační práce	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
	PP		Drobné pomocné instalační práce					
D VZT_1			Zař. 1 - Větrání hygienického zázemí a skladů				83 679,00	
1023	K	vzt_1	Malý radiální ventilátor do podhledu, výtačné hrdlo D100mm, 230V, 30W, akustický tlak 48 dB(A), - vestavěná zpětná klapka - 115 m3/h (60 Pa) (materiál a práce)	kus	1,000	6 580,00	6 580,00	R-položka
	PP		Malý radiální ventilátor do podhledu, výtačné hrdlo D100mm, 230V, 30W, akustický tlak 48 dB(A), - vestavěná zpětná klapka - 115 m3/h (60 Pa) (materiál a práce)					
1024	K	vzt_2	Potrubní diagonální ventilátor, ultratiché provedení, D200, 230V, 130W, třírychlostní - 420 m3/h - (200 Pa) (materiál a práce)	kus	2,000	10 700,00	21 400,00	R-položka
	PP		Potrubní diagonální ventilátor, ultratiché provedení, D200, 230V, 130W, třírychlostní - 420 m3/h - (200 Pa) (materiál a práce)					
1025	K	vzt_3	Plastový talířový ventil D125, odvodní (materiál a práce)	kus	14,000	123,00	1 722,00	R-položka
	PP		Plastový talířový ventil D125, odvodní (materiál a práce)					
1026	K	vzt_4	Výtuková hlavice pro kruhová potrubí - D225 (materiál a práce)	kus	1,000	1 790,00	1 790,00	R-položka
	PP		Výtuková hlavice pro kruhová potrubí - D225 (materiál a práce)					
1027	K	vzt_5	Výtuková hlavice pro kruhová potrubí - D160 (materiál a práce)	kus	1,000	1 410,00	1 410,00	R-položka
	PP		Výtuková hlavice pro kruhová potrubí - D160 (materiál a práce)					
1028	K	vzt_6	kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D100 (materiál a - práce)	m	4,000	549,00	2 196,00	R-položka
	PP		kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D100 (materiál a - práce)					
1029	K	vzt_7	kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D125 (materiál a - práce)	m	20,000	515,00	10 300,00	R-položka
	PP		kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D125 (materiál a - práce)					
1030	K	vzt_8	kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D160 (materiál a - práce)	m	20,000	519,00	10 380,00	R-položka
	PP		kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D160 (materiál a - práce)					
1031	K	vzt_9	kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D200 (materiál a - práce)	m	4,000	590,00	2 360,00	R-položka
	PP		kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D200 (materiál a - práce)					
1032	K	vzt_10	kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D225 (materiál a - práce)	m	8,000	537,00	4 296,00	R-položka
	PP		kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D225 (materiál a - práce)					
1033	K	vzt_11	Tepelná izolace samolepící s minerální rohože, vnější hliníkové opláštění, tl. 20 mm (materiál a - práce)	m2	35,000	431,00	15 085,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Tepelná izolace samolepící s minerální rohože, vnější hliníkové opláštění, tl. 20 mm (materiál a - práce)					
1034	K	vzt_12	Dveřní mřížka - 445x82 (materiál a práce)	kus	11,000	560,00	6 160,00	R-položka
PP			Dveřní mřížka - 445x82 (materiál a práce)					
D VZT_2			Zař. 2 - Chlazení				232 525,00	
1035	K	vzt_13	Splitová klimatizační jednotka. Chladicí výkon 0,9/6,6/7,4kW (min/nom/max), doplněna sada pro zimní - provoz - chl. výkon 6,6 kW (materiál a práce)	kus	5,000	33 500,00	167 500,00	R-položka
PP			Splitová klimatizační jednotka. Chladicí výkon 0,9/6,6/7,4kW (min/nom/max), doplněna sada pro zimní - provoz - chl. výkon 6,6 kW (materiál a práce)					
1036	K	vzt_14	Měděné potrubí pro chlazení, včetně tepelné izolace - D6,35 mm (materiál a práce)	m	45,000	102,00	4 590,00	R-položka
PP			Měděné potrubí pro chlazení, včetně tepelné izolace - D6,35 mm (materiál a práce)					
1037	K	vzt_15	Měděné potrubí pro chlazení, včetně tepelné izolace - D15,88 mm (materiál a práce)	m	45,000	188,00	8 460,00	R-položka
PP			Měděné potrubí pro chlazení, včetně tepelné izolace - D15,88 mm (materiál a práce)					
1038	K	vzt_16	Potrubí plastové pro odvod kondenzátu - napojení na kanalizaci - D20 (materiál a práce)	m	25,000	84,00	2 100,00	R-položka
PP			Potrubí plastové pro odvod kondenzátu - napojení na kanalizaci - D20 (materiál a práce)					
1039	K	vzt_17	Lišta vkladací plastová 100x60mm - LV100/60 (materiál a práce)	m	25,000	462,00	11 550,00	R-položka
PP			Lišta vkladací plastová 100x60mm - LV100/60 (materiál a práce)					
1040	K	vzt_18	komunikační kabel - 5x1,5 mm2 (materiál a práce)	m	45,000	35,00	1 575,00	R-položka
PP			komunikační kabel - 5x1,5 mm2 (materiál a práce)					
1041	K	vzt_19	napojení jednotek na odvod kondenzátu (práce)	kus	5,000	210,00	1 050,00	R-položka
PP			napojení jednotek na odvod kondenzátu (práce)					
1042	K	vzt_20	gravitační základ - betonové dlaždice 500x500x50mm (materiál a práce)	kus	20,000	70,00	1 400,00	R-položka
PP			gravitační základ - betonové dlaždice 500x500x50mm (materiál a práce)					
1043	K	vzt_21	rýhovaná guma nebo geotextilie pod dlaždice (materiál a práce)	kus	20,000	42,00	840,00	R-položka
PP			rýhovaná guma nebo geotextilie pod dlaždice (materiál a práce)					
1044	K	vzt_22	žlab pro vedení Cu potrubí na střeše, pozinkovaný (materiál a práce)	m	20,000	350,00	7 000,00	R-položka
PP			žlab pro vedení Cu potrubí na střeše, pozinkovaný (materiál a práce)					
1045	K	vzt_23	transport jednotek na střechu objektu (práce)	kus	5,000	4 200,00	21 000,00	R-položka
PP			transport jednotek na střechu objektu (práce)					
1046	K	vzt_24	izolátor chvění pro pružné uložení jednotky (materiál a práce)	kus	20,000	28,00	560,00	R-položka
PP			izolátor chvění pro pružné uložení jednotky (materiál a práce)					
1047	K	vzt_25	Montážní konzole pro vnější jednotku, ocelová žárově zinkovaná (materiál a práce)	kus	5,000	980,00	4 900,00	R-položka
PP			Montážní konzole pro vnější jednotku, ocelová žárově zinkovaná (materiál a práce)					
D VZT_3			Zař. 3 - Větrání Spisovny 1.PP				383 038,00	
1048	K	vzt_26	Vzduchotechnická jednotka s ventilátory, filtry F7 rekuperátorem. Hlavní parametry přívod/odvod - 2300/2300 m3/h (400Pa), Účinnost rekuperačního výměníku 90,4 % (23,0 kW), výkon externího / elektrického ohříváče 1,8 kW - přívod / odvod 2300/2300m3/h (400	kus	1,000	250 400,00	250 400,00	R-položka
PP			Vzduchotechnická jednotka s ventilátory, filtry F7 rekuperátorem. Hlavní parametry přívod/odvod - 2300/2300 m3/h (400Pa), Účinnost rekuperačního výměníku 90,4 % (23,0 kW), výkon externího / elektrického ohříváče 1,8 kW - přívod / odvod 2300/2300m3/h (400 Pa), filtry F7/F7 (materiál a - práce)					
1049	K	vzt_27	Ohříváč vzduchu potrubní, elektrický, pro kruhová potrubí - D315, Qt=6kW (materiál a práce)	kus	1,000	8 400,00	8 400,00	R-položka
PP			Ohříváč vzduchu potrubní, elektrický, pro kruhová potrubí - D315, Qt=6kW (materiál a práce)					
1050	K	vzt_28	Tlumič hluku pro kruhová potrubí - D355, l=900mm (materiál a práce)	kus	4,000	7 970,00	31 880,00	R-položka
PP			Tlumič hluku pro kruhová potrubí - D355, l=900mm (materiál a práce)					
1051	K	vzt_29	Protidešťová žaluzie, materiál pozink, pevné lamely - 500x300mm	kus	2,000	2 240,00	4 480,00	R-položka
PP			Protidešťová žaluzie, materiál pozink, pevné lamely - 500x300mm					
1052	K	vzt_30	Výústka pro kruhová potrubí, komfortní provedení, odvodní - 800x75 R1 (materiál a práce)	kus	4,000	1 120,00	4 480,00	R-položka
PP			Výústka pro kruhová potrubí, komfortní provedení, odvodní - 800x75 R1 (materiál a práce)					
1053	K	vzt_31	Výústka pro kruhová potrubí, komfortní provedení, odvodní - 200x75 R1 (materiál a práce)	kus	2,000	654,00	1 308,00	R-položka
PP			Výústka pro kruhová potrubí, komfortní provedení, odvodní - 200x75 R1 (materiál a práce)					
1054	K	vzt_32	Výústka pro kruhová potrubí, komfortní provedení, přívodní - 800x75 R2 (materiál a práce)	kus	4,000	1 890,00	7 560,00	R-položka
PP			Výústka pro kruhová potrubí, komfortní provedení, přívodní - 800x75 R2 (materiál a práce)					
1055	K	vzt_33	Výústka pro kruhová potrubí, komfortní provedení, přívodní - 200x75 R2 (materiál a práce)	kus	2,000	971,00	1 942,00	R-položka
PP			Výústka pro kruhová potrubí, komfortní provedení, přívodní - 200x75 R2 (materiál a práce)					
1056	K	vzt_34	Přechod symetrický ze čtyřhranného potrubí na kruhové - 710x450 - D355 (materiál a práce)	kus	2,000	1 470,00	2 940,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přechod symetrický ze čtyřhranného potrubí na kruhové - D355 (materiál a práce)					
1057	K	vzt_35	Přechod symetrický ze čtyřhranného potrubí na kruhové - 400x300 - D355 (materiál a práce)	kus	2,000	1 180,00	2 360,00	R-položka
PP			Přechod symetrický ze čtyřhranného potrubí na kruhové - 400x300 - D355 (materiál a práce)					
1058	K	vzt_36	kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D160 (materiál a - práce)	m	10,000	519,00	5 190,00	R-položka
PP			kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D160 (materiál a - práce)					
1059	K	vzt_37	kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D315 (materiál a - práce)	m	60,000	739,00	44 340,00	R-položka
PP			kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D315 (materiál a - práce)					
1060	K	vzt_38	kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D355 (materiál a - práce)	m	20,000	882,00	17 640,00	R-položka
PP			kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D355 (materiál a - práce)					
1061	K	vzt_39	hadice pro odvod kondenzátu z VZT jednotky do podlahové vpusti - D32 (materiál a práce)	m	1,000	118,00	118,00	R-položka
PP			hadice pro odvod kondenzátu z VZT jednotky do podlahové vpusti - D32 (materiál a práce)					
D VZT_4			Zař. 4 - Větrání zasedací místnosti 315 - 3.NP				309 438,00	
1062	K	vzt_40	Vzduchotechnická jednotka s ventilátory, filtry F7, rekuperátorem. Hlavní parametry přívod/odvod - 500/500 m3/h (200Pa), Účinnost rekuperačního výměníku 98,0 % (5,4 kW), výkon externího elektrického / ohřívače 3 kW - přívod / odvod 500/500m3/h (200 Pa)	kus	1,000	197 200,00	197 200,00	R-položka
PP			Vzduchotechnická jednotka s ventilátory, filtry F7, rekuperátorem. Hlavní parametry přívod/odvod - 500/500 m3/h (200Pa), Účinnost rekuperačního výměníku 98,0 % (5,4 kW), výkon externího elektrického / ohřívače 3 kW - přívod / odvod 500/500m3/h (200 Pa), filtry F7/F7 (materiál a práce)					
1063	K	vzt_41	Ohřívač vzduchu potrubní, elektrický, pro kruhová potrubí - D200, Qt=3kW (materiál a práce)	kus	1,000	8 400,00	8 400,00	R-položka
PP			Ohřívač vzduchu potrubní, elektrický, pro kruhová potrubí - D200, Qt=3kW (materiál a práce)					
1064	K	vzt_42	Tlumič hluku pro kruhová potrubí - D200, l=900mm (materiál a práce)	kus	4,000	3 140,00	12 560,00	R-položka
PP			Tlumič hluku pro kruhová potrubí - D200, l=900mm (materiál a práce)					
1065	K	vzt_43	Výústka pro kruhové potrubí přívodní, komfortní provedení, regulace R2 - 500x75 R2 (materiál a - práce)	kus	2,000	1 520,00	3 040,00	R-položka
PP			Výústka pro kruhové potrubí přívodní, komfortní provedení, regulace R2 - 500x75 R2 (materiál a - práce)					
1066	K	vzt_44	Výústka pro kruhové potrubí odvodní, komfortní provedení, regulace R1 - 500x75 R1 (materiál a - práce)	kus	2,000	829,00	1 658,00	R-položka
PP			Výústka pro kruhové potrubí odvodní, komfortní provedení, regulace R1 - 500x75 R1 (materiál a - práce)					
1067	K	vzt_45	kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D160 (materiál a - práce)	m	10,000	519,00	5 190,00	R-položka
PP			kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D160 (materiál a - práce)					
1068	K	vzt_46	kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D200 (materiál a - práce)	m	25,000	590,00	14 750,00	R-položka
PP			kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D200 (materiál a - práce)					
1069	K	vzt_47	Tepelná izolace samolepící s minerální rohože, vnější hliníkové opláštění, tl. 40 mm (materiál a - práce)	m2	10,000	314,00	3 140,00	R-položka
PP			Tepelná izolace samolepící s minerální rohože, vnější hliníkové opláštění, tl. 40 mm (materiál a - práce)					
1070	K	vzt_48	Oplechování potrubí nad stěchou, hliníkové plech (materiál a práce)	m2	15,000	2 940,00	44 100,00	R-položka
PP			Oplechování potrubí nad stěchou, hliníkové plech (materiál a práce)					
1071	K	vzt_49	podpurné ocelové konstrukce pro potrubí nad stěchou, ocelové, žárově zinkované (materiál a práce)	kg	50,000	294,00	14 700,00	R-položka
PP			podpurné ocelové konstrukce pro potrubí nad stěchou, ocelové, žárově zinkované (materiál a práce)					
1072	K	vzt_50	elektrický samoregulační kabel - ochrana zamrznutí kondenzátu - měrný výkon 10W/bm - 20W, dl.2m - (materiál a práce)	kus	2,000	2 350,00	4 700,00	R-položka
PP			elektrický samoregulační kabel - ochrana zamrznutí kondenzátu - měrný výkon 10W/bm - 20W, dl.2m - (materiál a práce)					
D VZT_5			Zař. 5 - Větrání školící místnosti 311 - 3.NP				342 020,00	
1073	K	vzt_51	Vzduchotechnická jednotka s ventilátory, filtry F7, rekuperátorem. Hlavní parametry přívod/odvod - 750/750 m3/h (200Pa), Účinnost rekuperačního výměníku 95,8 % (8,0 kW), výkon externího elektrického / ohřívače 3 kW - přívod / odvod 750/750m3/h (200 Pa)	kus	1,000	182 200,00	182 200,00	R-položka
PP			Vzduchotechnická jednotka s ventilátory, filtry F7, rekuperátorem. Hlavní parametry přívod/odvod - 750/750 m3/h (200Pa), Účinnost rekuperačního výměníku 95,8 % (8,0 kW), výkon externího elektrického / ohřívače 3 kW - přívod / odvod 750/750m3/h (200 Pa), filtry F7/F7 (materiál a práce)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1074	K	vzt_52	Ohřivač vzduchu potrubní, elektrický, pro kruhová potrubí - D200, Qt=3kW (materiál a práce)	kus	1,000	8 400,00	8 400,00	R-položka
PP			Ohřivač vzduchu potrubní, elektrický, pro kruhová potrubí - D200, Qt=3kW (materiál a práce)					
1075	K	vzt_53	Tlumič hluku pro kruhová potrubí - D200, l=900mm (materiál a práce)	kus	4,000	3 140,00	12 560,00	R-položka
PP			Tlumič hluku pro kruhová potrubí - D200, l=900mm (materiál a práce)					
1076	K	vzt_54	Vyústka pro kruhové potrubí přívodní, komfortní provedení, regulace R2 - 600x75 R2 (materiál a - práce)	kus	2,000	1 750,00	3 500,00	R-položka
PP			Vyústka pro kruhové potrubí přívodní, komfortní provedení, regulace R2 - 600x75 R2 (materiál a - práce)					
1077	K	vzt_55	Vyústka pro kruhové potrubí odvodní, komfortní provedení, regulace R1 - 600x75 R1 (materiál a - práce)	kus	2,000	1 490,00	2 980,00	R-položka
PP			Vyústka pro kruhové potrubí odvodní, komfortní provedení, regulace R1 - 600x75 R1 (materiál a - práce)					
1078	K	vzt_56	kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D160 (materiál a - práce)	m	10,000	519,00	5 190,00	R-položka
PP			kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D160 (materiál a - práce)					
1079	K	vzt_57	kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D200 (materiál a - práce)	m	40,000	590,00	23 600,00	R-položka
PP			kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D200 (materiál a - práce)					
1080	K	vzt_58	Tepelná izolace samolepící s minerální rohože, vnější hliníkové opláštění, tl. 40 mm (materiál a - práce)	m2	20,000	314,00	6 280,00	R-položka
PP			Tepelná izolace samolepící s minerální rohože, vnější hliníkové opláštění, tl. 40 mm (materiál a - práce)					
1081	K	vzt_59	Oplechování potrubí nad střechou, hliníkové plech (materiál a práce)	m2	25,000	2 940,00	73 500,00	R-položka
PP			Oplechování potrubí nad střechou, hliníkové plech (materiál a práce)					
1082	K	vzt_60	podpůrné ocelové konstrukce pro potrubí nad střechou, ocelové, žárově zinkované (materiál a práce)	kg	65,000	294,00	19 110,00	R-položka
PP			podpůrné ocelové konstrukce pro potrubí nad střechou, ocelové, žárově zinkované (materiál a práce)					
1083	K	vzt_61	elektrický samoregulační kabel - ochrana zamrznutí kondenzátu - měrný výkon 10W/bm - 20W, dl.2m - (materiál a práce)	kus	2,000	2 350,00	4 700,00	R-položka
PP			elektrický samoregulační kabel - ochrana zamrznutí kondenzátu - měrný výkon 10W/bm - 20W, dl.2m - (materiál a práce)					
D		VZT_6	VZT - Ostatní	128 240,00				
1084	K	vzt_62	Uvedení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy (práce)	hod	48,000	420,00	20 160,00	R-položka
PP			Uvedení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy (práce)					
1085	K	vzt_63	Měření zaregulování VZT zařízení a vypracování protokolu (práce)	hod	48,000	210,00	10 080,00	R-položka
PP			Měření zaregulování VZT zařízení a vypracování protokolu (práce)					
1086	K	vzt_64	demontáže stávající vzduchotechniky (práce) - veškeré VZT zařízení a potrubí uvnitř budovy a vně budovy (fasáda střecha)	hod	100,000	490,00	49 000,00	R-položka
PP			demontáže stávající vzduchotechniky (práce) - veškeré VZT zařízení a potrubí uvnitř budovy a vně budovy (fasáda střecha)					
1087	K	vzt_65	Drobný montážní materiál (materiál a práce)	kus	1,000	29 400,00	29 400,00	R-položka
PP			Drobný montážní materiál (materiál a práce)					
1088	K	vzt_66	Doprava a přesun materiálu, lešení (materiál a práce)	kus	1,000	19 600,00	19 600,00	R-položka
PP			Doprava a přesun materiálu, lešení (materiál a práce)					
D		VZT_7	VZT_Zednické přípomoce	6 112,00				
1089	K	vzt_67	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl. do 0,0225m2, tl.15 cm (práce)	kus	12,000	35,00	420,00	R-položka
PP			Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl. do 0,0225m2, tl.15 cm (práce)					
1090	K	vzt_68	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl. do 0,09m2, tl.15 cm (práce)	kus	1,000	54,00	54,00	R-položka
PP			Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl. do 0,09m2, tl.15 cm (práce)					
1091	K	vzt_69	Vybourání otvorů stropy ŽB pl. do 0,0225m2, tl.15 cm (práce)	kus	4,000	132,00	528,00	R-položka
PP			Vybourání otvorů stropy ŽB pl. do 0,0225m2, tl.15 cm (práce)					
1092	K	vzt_70	Vybourání otvorů stropy ŽB pl. do 0,09m2, tl.15 cm (práce)	kus	8,000	198,00	1 584,00	R-položka
PP			Vybourání otvorů stropy ŽB pl. do 0,09m2, tl.15 cm (práce)					
1093	K	vzt_71	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m (práce)	t	1,000	175,00	175,00	R-položka
PP			Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m (práce)					
1094	K	vzt_72	Příplatek k vnitrostav dopravě suti za dalších 5m (práce)	t	10,000	19,00	190,00	R-položka
PP			Příplatek k vnitrostav dopravě suti za dalších 5m (práce)					
1095	K	vzt_73	Svislá doprava suti nošením za 2. NP (práce)	t	5,000	320,00	1 600,00	R-položka
PP			Svislá doprava suti nošením za 2. NP (práce)					
1096	K	vzt_74	Svislá doprava suti nošením za další NP (práce)	t	2,000	198,00	396,00	R-položka
PP			Svislá doprava suti nošením za další NP (práce)					
1097	K	vzt_75	odvoz suti na skládku do 1 km (práce)	t	1,000	95,00	95,00	R-položka
PP			odvoz suti na skládku do 1 km (práce)					
1098	K	vzt_76	odvoz suti na skládku za každý další 1 km (práce)	t	10,000	95,00	950,00	R-položka
PP			odvoz suti na skládku za každý další 1 km (práce)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1095	K	vzt_77	nakládání suti na dopravní prostředek (práce)	t	1,000	120,00	120,00	R-položka
	PP		nakládání suti na dopravní prostředek (práce)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OSSZ Most_tř. Budovatelů_Nabídkový rozpočet pro VZ-pro VZ

Objekt:

SO_04 - Pavilon D

KSO:

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 19. 10. 2020

Zadavatel:

ČSSZ

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

Projektant:

DPÚ REVIT s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

61 071 180,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	61 071 180,05	21,00%	12 824 947,81
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

73 896 127,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OSSZ Most_tř. Budovatelů_Nabídkový rozpočet pro VZ-pro VZ

Objekt:

SO_04 - Pavilon D

Místo: Most

Datum: 19. 10. 2020

Zadavatel: ČSSZ

Projektant: DPÚ REVIT s.r.o.

Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 61 071 180,05

001. - Zemní práce	85 501,79
0027 - Základy	11 684,32
0031 - Zdi podpěrné a volné	314 610,71
0034 - Stěny a příčky	112 983,60
0038 - Různé kompletní konstrukce (nedělitelné do stavebních dílů)	12 066,25
0041 - Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)	13 365,00
0056 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	23 864,52
0057 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	10 772,65
0061 - Úprava povrchů vnitřní	2 245 525,07
0062 - Úprava povrchů vnější	2 416 478,27
0063 - Podlahy a podlahové konstrukce	305 050,92
0064 - Osazování výplní otvorů	371 630,00
009. - Ostatní konstrukce a práce	69 436,96
0094 - Lešení, systémové bednění a stavební výtahy	459 335,39
0096 - Bourání konstrukcí	264 416,63
0097 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	397 530,78
0098 - Demolice	1 915 441,50
01. - Technologie CCTV	437 205,00
02. - Kabely, kabelové trasy a instalační materiál	17 380,00
03. - Ostatní	88 910,00
099. - Přesun hmot HSV	772 975,53
711. - Izolace proti vodě	114 517,17
712. - Povlakové krytiny	59 053,88
7121 - Ploché střechy	1 213 406,17
713. - Izolace tepelné	1 125 509,49
713-730 - Izolace tepelné - pro vytápění	9 600,00
7664 - Konstrukce truhlářské - úpravy povrchů	26 708,01
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	262 491,52
721. - Vnitřní kanalizace	12 286,20
722-730 - Vnitřní vodovod pro vytápění	61 214,80
722a - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	320 247,10
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	367 514,63
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	109 325,83
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	152 144,00
729 - Montáže potrubí a ostatní	44 170,00
730-90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS - vytápění)	43 200,00

730-S - Přesuny sutí - vytápění	10 306,09
733 - Rozvod potrubí	824 391,73
734 - Armatury	112 497,28
735 - Otopná tělesa	497 542,99
762 - Konstrukce tesařské	7 228,86
7631 - Konstrukce montované - sádkartonové	3 735 261,36
764. - Konstrukce klempířské	280 582,04
7666 - Konstrukce truhlářské - výplně otvorů	1 221 204,38
76720 - Vnitřní vybavení	1 629 996,25
7674 - Konstrukce zámečnické - obvodový plášť vč. obkladů	15 203 314,50
7676 - Konstrukce zámečnické - otvory	277 004,62
7678 - Konstrukce zámečnické - doplňky	720 601,60
767_zs - Záchytný systém	56 354,40
771. - Podlahy z dlaždic	1 471 225,18
776. - Podlahy povlakové	2 602 113,48
781. - Obklady keramické	282 023,15
783. - Nátěry	94 352,50
784. - Malby	653 991,71
EKV - 01 - Technologie EKV	242 504,00
EKV - 03 - Ostatní	87 130,00
EKV - 04 - Kabely, kabelové trasy a instalační materiál	137 999,00
EPS - 01 - Technologie	749 281,00
EPS - 02 - Kabely, kabelové trasy a instalační materiál	397 352,00
EPS - 03 - Ostatní	157 600,00
M21_1 - 1 - VYPÍNAČE, ZÁSUVKY	335 219,00
M21_2 - 2 - OSVĚTLENÍ	5 361 920,00
M21_3 - 3 - Kabeláž	766 235,00
M21_4 - 4 - KRABICE, CHRÁNIČKY, INSTALAČNÍ MATERIÁL	156 242,30
M21_5 - 5 - Montáž, demontáž	86 820,00
M21_6 - 6 - Ostatní	327 938,00
M21_7 - 7 - Bleskosvod a uzemnění	294 055,20
M21_8A - 8a - Rozvaděč RE.D	94 748,00
M21_8B - 8b - Rozvaděč RS1	81 239,00
M21_8C - 8c - Rozvaděč RS2	78 182,00
M21_8D - 8d - Rozvaděč RS3	78 019,00
M21_8E - 8e - Rozvaděč RS0	53 808,00
MR - 01 - Technologie RM	75 160,00
MR - 03 - Ostatní	31 260,00
MR - 04 - Kabely, kabelové trasy a instalační materiál	50 019,50
PZTS - 01 - Technologie PZTS	502 690,00
PZTS - 02 - Kabely, kabelové trasy a instalační materiál	398 848,00
PZTS - 03 - Ostatní	121 120,00
TZ3. - Výtahy, parkovací systémy	867 700,00
TZ4. - Ostatní vybavení budov	38 336,00
UKS - 01 - Technologie UKS	748 050,50

UKS - 03 - Kabely, kabelové trasy a instalační materiál	3 498 615,00
UKS - 04 - Ostatní	293 641,00
VPS - 01 - Technologie VPS	230 000,00
VPS - 03 - Ostatní	91 830,00
VPS - 04 - Kabely, kabelové trasy a instalační materiál	51 633,00
VZT_1 - Zař. 1 - Větrání hygienického zázemí a skladů	183 935,00
VZT_2 - Zař. 2 - Chlazení	44 421,00
VZT_3 - Zař. 3 - Větrání Spisovny 1.PP	352 639,00
VZT_4 - Zař. 4 - Větrání zasedací místnosti 315 - 3.NP	114 540,00
VZT_5 - Zař. 5 - Větrání školící místnosti 311 - 3.NP	6 488,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OSSZ Most_tf. Budovatelů_Nabídkový rozpočet pro VZ-pro VZ
Objekt: SO_04 - Pavilon D

Místo: Most Datum: 19. 10. 2020
Zadavatel: ČSSZ Projektant: DPÚ REVIT s.r.o.
Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 61 071 180,05

D	001.	Zemní práce					85 501,79	
1245	K	120901123	Bourání zdíva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	8,735	5 900,00	51 536,50	CS ÚRS 2018 01
	PP	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého						
	VV	"púdorys 1pp-základy ramp"			3,200			
	VV	(0,6+0,3*2+2,45)*2*0,3*0,9+(0,6+0,3*2+3,35)*0,3*0,9						
	VV	"základy předložené schody - púdorys 1NP"			5,535			
	VV	(3,1+1,0)*2*0,25*0,9+(2,7+1,3)*2*0,25*0,9+(2,6+1,6)*2*0,25*0,9						
	VV	Součet			8,735			
1246	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	19,535	144,00	2 813,04	CS ÚRS 2018 01
	PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
	VV	"zásyp anglických dvorků" 1,5*0,8*1,5*6			10,800			
	VV	"púdorys 1np - zásyp po vybourání základů ramp"			3,200			
	VV	(0,6+0,3*2+2,45)*2*0,3*0,9+(0,6+0,3*2+3,35)*0,3*0,9						
	VV	"zásyp po vybouraném základu předložené schody - púdorys 1NP"			5,535			
	VV	(3,1+1,0)*2*0,25*0,9+(2,7+1,3)*2*0,25*0,9+(2,6+1,6)*2*0,25*0,9						
	VV	Součet			19,535			
1247	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	19,535	195,00	3 809,33	CS ÚRS 2018 01
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
	VV	"výměra viz položka č. 174101101" 19,535			19,535			
	VV	Součet			19,535			
1248	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	35,163	235,00	8 263,31	CS ÚRS 2018 01
	PP	zemina pro terénní úpravy - tříděná						
	VV	"výměra viz položka č. 174101101" 19,535*1,8			35,163			
	VV	Součet			35,163			
1249	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	13,595	1 230,00	16 721,85	CS ÚRS 2018 01
	PP	Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4						
	VV	"pro dojezd výtahu - 1PP" 2,75*2,45*1,5+2,75*1,45*(3,3-1,55)/2			13,595			
	VV	Součet			13,595			
1250	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	5,969	395,00	2 357,76	CS ÚRS 2018 01
	PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu						
	VV	"výměra viz položka č. 139711101" 13,595			13,595			
	VV	-(0,3+1,775)*(0,3*2+1,85)*1,5			-7,626			
	VV	Součet			5,969			
D	0027	Základy					11 684,32	
1251	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	0,565	1 180,00	666,70	CS ÚRS 2018 01
	PP	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkopísku netříděného						
	VV	"púdorys 1PP" 2,075*2,45*0,1+1,9*0,3*0,1			0,565			
	VV	Součet			0,565			
1252	K	273321117	Základové desky ze ŽB C 25/30	m3	1,413	3 240,00	4 578,12	CS ÚRS 2018 01
	PP	Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30						
	VV	"púdorys 1PP" 2,075*2,45*0,25+1,9*0,3*0,25			1,413			
	VV	Součet			1,413			
1253	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	3,075	434,00	1 334,55	CS ÚRS 2018 01
	PP	Bednění základů desek zřízení						
	VV	"púdorys 1PP" (2,075-0,15+2,45+1,9+0,3+1,9+1,775)*0,3			3,075			
	VV	Součet			3,075			
1254	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	3,075	118,00	362,85	CS ÚRS 2018 01
	PP	Bednění základů desek odstranění						
	VV	"púdorys 1PP" (2,075-0,15+2,45+1,9+0,3+1,9+1,775)*0,3			3,075			
	VV	Součet			3,075			
1255	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,099	47 900,00	4 742,10	CS ÚRS 2018 01
	PP	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI						
	VV	"púdorys 1PP" (2,075*2,45+1,9*0,3)*7,99*1,1/1000*2			0,099			
	VV	Součet			0,099			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	0031	Zdi podpěrné a volné					314 610,71	
1256	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,162	10 500,00	1 701,00	CS ÚRS 2018 01
	PP	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm						
	VV	výpis překladů						
	VV	"P01" 1,5*4*2*11,1*0,001						
	VV	"P02" 1,3*1*2*11,1*0,001						
	VV	Součet						
1257	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,133	10 500,00	1 396,50	CS ÚRS 2018 01
	PP	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm						
	VV	výpis překladů						
	VV	"P03" 3,9*1*2*11,1*0,001						
	VV	"P04" 4,1*1*11,1*0,001						
	VV	Součet						
1258	M	Xh_130714	ocel profilová I 120	t	0,178	36 600,00	6 514,80	R-položka
	PP	ocel profilová I 120						
	VV	"výměra viz položka č. 317941121" 0,162*1,1						
	VV	Součet						
1259	M	Xh_130716	ocel profilová I 160	t	0,145	36 600,00	5 307,00	R-položka
	PP	ocel profilová I 160						
	VV	"výměra viz položka č. 317941123" 0,132*1,1						
	VV	Součet						
1260	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,450	6 520,00	2 934,00	CS ÚRS 2018 01
	PP	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou						
	VV	výpis překladů						
	VV	"P01" 1,5*0,12*0,3*4						
	VV	"P02" 1,3*0,3*0,12						
	VV	"P03" 3,9*0,3*0,16						
	VV	Součet						
1261	K	X-317-10	Ocelová plotna pro uložení překaldu - montáž a dodávka	kus	1,000	290,00	290,00	R-položka
	PP	Ocelová plotna pro uložení překaldu - montáž a dodávka						
	VV	"výpis překladů P03" 1						
	VV	Součet						
1262	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm	kus	2,000	184,00	368,00	CS ÚRS 2018 01
	PP	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm						
	VV	výpis překaldů						
	VV	"P06" 1						
	VV	"P07" 1						
	VV	Součet						
1263	K	317121103	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 4200 mm	kus	2,000	345,00	690,00	CS ÚRS 2018 01
	PP	Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 2200 do 4200 mm						
	VV	výpis překaldů						
	VV	"P05" 2						
	VV	Součet						
1264	M	59321912	překlad pórobetonový plochý š 150mm dl 2300-2500mm	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2018 01
	PP	překlad pórobetonový plochý š 150mm dl 2300-2500mm						
	VV	"P05" 2						
	VV	Součet						
1265	M	59321001	překlad pórobetonový plochý š 150mm dl 1200-1300mm	kus	1,000	623,00	623,00	CS ÚRS 2018 01
	PP	překlad pórobetonový plochý š 150mm dl 1200-1300mm						
	VV	výpis překladů						
	VV	"P06" 1						
	VV	Součet						
1266	M	59321877	překlad pórobetonový nosný š 200mm dl 1300-1500mm	kus	1,000	1 480,00	1 480,00	CS ÚRS 2018 01
	PP	překlad pórobetonový nosný š 200mm dl 1300-1500mm						
	VV	výpis překladů						
	VV	"P07" 1						
	VV	Součet						
1267	K	X-310242c	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z porobetonových tvárníc tl do 300 mm	m3	10,452	5 720,00	59 785,44	R-položka
	PP	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z porobetonových tvárníc tl do 300 mm						
	VV	půdorys 1PP - fasáda						
	VV	1,2*1,5*6*0,3						
	VV	půdorys 1NP, pohledy - fasáda						
	VV	(2,4*0,8+0,3*1,0+0,5*1,0+2,4*0,8+1,8*2,0+2,4*0,8+2,4*0,8+1,8*1,7+2,4*0,8*2)*0,38						
	VV	Součet						
1268	K	310239411	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	6,962	5 290,00	36 828,98	CS ÚRS 2018 01
	PP	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu cementovou						
	VV	"půdorys 1PP" 0,7*2,95*0,3						
	VV	"půdorys 1NP"						
	VV	2,0*0,6*0,3*2+1,2*0,7*0,3+0,6*1,2*0,3+0,5*0,3*3,25*3+0,7*0,8*0,3						
	VV	"půdorys 2NP" (0,6+0,5+0,6+0,5+0,9)*2,95*0,3+0,7*0,8*0,3						
	VV	"půdorys 3NP" 0,5*2,95*0,3+0,7*0,8*0,3						
	VV	Součet						
1269	K	311236331	Zdivo 1vrstvé zvukově izol. na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 300 mm	m2	80,575	1 930,00	155 509,75	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 300 mm					
			VV výtahová šachta, půdorys 1PP - 3NP, 5ez A-A					
			VV (1,9+2,45+1,775*2)*3,25		25,675			
			VV (1,775*2+0,3*2+1,85)*3,25		19,500			
			VV (1,775*2+0,3*2+1,85)*2,95		17,700			
			VV (1,775*2+0,3*2+1,85)*2,95		17,700			
			VV Součet		80,575			
1270	K	311272031	Zdivo z pórobeton. tvárníc hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovr. maltu tl 200 mm	m2	34,627	1 120,00	38 782,24	CS ÚRS 2018 01
			PP Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárníc přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých					
			VV "půdorys 1NP" 5,6*2*3,25-0,9*1,97		34,627			
			VV Součet		34,627			
	D	0034	Stěny a příčky				112 983,60	
1271	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	4,312	738,00	3 182,26	CS ÚRS 2018 01
			PP Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
			VV výpis překladů					
			VV "P01" 1,5*0,12*2*4		1,440			
			VV "P02" 1,3*0,12*2		0,312			
			VV "P03" 3,9*0,16*2		1,248			
			VV "P04" 4,1*0,16*2		1,312			
			VV Součet		4,312			
1272	K	346244821	Přizdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10	m2	51,200	943,00	48 281,60	CS ÚRS 2018 01
			PP Přizdívky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření požílabku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatíženou cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolaci z cihel plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 140 mm					
			VV "přizdívka kolem výtahové šachty"		7,920			
			VV (1,775+0,3+0,3+1,85+0,3+1,775+0,3)*1,2		43,280			
			VV "výměra viz položka č. 978036191" 43,28		51,200			
			VV Součet		51,200			
1273	K	340239212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	9,450	714,00	6 747,30	CS ÚRS 2018 01
			PP Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm					
			VV "půdorys 1PP" 0,9*2,1*5		9,450			
			VV Součet		9,450			
1274	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	50,802	820,00	41 657,64	CS ÚRS 2018 01
			PP Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
			VV "půdorys 1NP" (5,6+5,85+2,5+5,6+0,2)*3,25-(0,8*1,97+3,66*2,28+1,65*2,1)		50,802			
			VV Součet		50,802			
1275	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	34,050	116,00	3 949,80	CS ÚRS 2018 01
			PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
			VV "1PP" 3,25*2		6,500			
			VV "1NP" 0,6*4*2+3,25*2+3,25		14,550			
			VV "2NP" 3,25*2		6,500			
			VV "3NP" 3,25*2		6,500			
			VV Součet		34,050			
1276	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	65,000	141,00	9 165,00	CS ÚRS 2018 01
			PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové					
			VV "1PP" 3,25*2		6,500			
			VV "1NP" 3,25*2*5+3,25*4		45,500			
			VV "2NP" 3,25*2		6,500			
			VV "3NP" 3,25*2		6,500			
			VV Součet		65,000			
	D	0038	Různé kompletní konstrukce (nedělitelné do stavebních dílů)				12 066,25	
1277	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	1,015	7 190,00	7 297,85	CS ÚRS 2018 01
			PP Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí					
			VV půdorys střechy					
			VV 0,1*0,25*2+1,7*0,25		0,475			
			VV půdorys 1NP-3NP					
			VV 0,9*0,6*4*0,25		0,540			
			VV Součet		1,015			
1278	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,091	52 400,00	4 768,40	CS ÚRS 2018 01
			PP Výztuž stropů prostě uložených, velkntých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
			VV půdorys střechy (stupeň vyztužení 90 kg/m3)					
			VV (0,1*2+1,7)*0,25*90/1000+0,9*0,6*4*0,25*90/1000		0,091			
			VV Součet		0,091			
	D	0041	Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)				13 365,00	
1279	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	8,200	1 600,00	13 120,00	CS ÚRS 2018 01
			PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm					
			VV ukotvení dobetonávek					
			VV půdorys střechy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,4+0,35)*2*2*4*0,1+(1,1+1,65)*2*4*0,1		3,400			
	VV		púdorys 1NP-3NP					
	VV		(0,9+0,6)*2*4*4*0,1		4,800			
	VV		Součet		8,200			
1280	M	13021013	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm	t	0,007	35 000,00	245,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm					
	VV		"výměra viz položka č. 985331213" 8,2*0,888*0,001		0,007			
	VV		Součet		0,007			
D		0056	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				23 864,52	
1281	K	X-5648116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 450 mm - fr. 16/32 mm	m2	28,010	480,00	13 444,80	R-položka
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 450 mm - fr. 16/32 mm					
	VV		oprava komunikace po vybouraných rampách vstupních schodištích a anglických dvorcích					
	VV		púdorys 1PP, 1NP a řez A-A					
	VV		"anglické dvorky" (2,0+1,9+1,9+1,9*3)*0,8		9,200			
	VV		"nakládací rampy" (0,3*2+2,45+3,35+0,3)*1,2		8,040			
	VV		"vstupní schodiště" 3,1*1,0+2,7*1,3+2,6*1,6		10,770			
	VV		Součet		28,010			
1282	K	567114112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 100 mm	m2	28,010	372,00	10 419,72	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 16/20 (PB II), po zhutnění tl. 100 mm					
	VV		"výměra viz položka č. X-5648116" 28,01		28,010			
	VV		Součet		28,010			
D		0057	Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné				10 772,65	
1283	K	573411102	Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1 kg/m2 s posypem	m2	28,010	24,60	689,05	CS ÚRS 2018 01
	PP		Jednoduchý nátěr JN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,00 kg/m2					
	VV		"výměra viz položka č. X-5648116" 28,01		28,010			
	VV		Součet		28,010			
1284	K	578112211	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 20 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	28,010	360,00	10 083,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Litý asfalt MA 8 (LAJ) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 20 mm					
	VV		"výměra viz položka č. X-5648116" 28,01		28,010			
	VV		Součet		28,010			
D		0061	Úprava povrchů vnitřní				2 245 525,07	
1285	K	X-6111311	Penetrace vnitřních stropů	m2	377,500	83,00	31 332,50	R-položka
	PP		Penetrace vnitřních stropů					
	VV		skladba Ph01 - KZS na vnitřní stropní konstrukci					
	VV		"púdorys 1PP - mč 0.10" 341,8+23,8*6*0,25		377,500			
	VV		Součet		377,500			
1286	K	X-611131X	Systémová tepelná izolace stropů s povrchovou úpravou - lepené minerální desky tl. 120 mm se sraženou hranou, vrchní vrstva Fine	m2	377,500	645,00	243 487,50	R-položka
	PP		Systémová tepelná izolace stropů s povrchovou úpravou - lepené minerální desky tl. 120 mm se sraženou hranou, vrchní vrstva Fine					
	VV		"púdorys 1PP - mč 0.10" 341,8+23,8*6*0,25		377,500			
	VV		Součet		377,500			
1287	K	X-611131XX	Systémová tepelná izolace stropů s povrchovou úpravou - příplatek za provádění prací ve stisněném prostoru (SV 1,2-1,5 m)	m2	377,500	248,00	93 620,00	R-položka
	PP		Systémová tepelná izolace stropů s povrchovou úpravou - příplatek za provádění prací ve stisněném prostoru (SV 1.2-1.5 m)					
	VV		"púdorys 1PP - mč 0.10" 341,8+23,8*6*0,25		377,500			
	VV		Součet		377,500			
1288	K	615142002	Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem	m2	23,185	159,00	3 686,42	CS ÚRS 2018 01
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním přichycením nosníků					
	VV		výpis překladů					
	VV		"P01" (1,2*0,15+1,5*0,35*2+0,5*0,5*4)*4		8,920			
	VV		"P02" (1,0*0,3+1,3*0,5*2+0,5*0,5*4		2,600			
	VV		"P03" 3,7*0,3+3,9*0,5*2+0,5*0,5*4		6,010			
	VV		"P04" 3,7*0,15+4,1*0,5*2+0,5*0,5*4		5,655			
	VV		Součet		23,185			
1289	K	611315111	Vápenná hladká omítka rýh ve stropích šířky do 150 mm	m2	113,332	820,00	92 932,24	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vápenná omítka rýh hladká ve stropích, šířky rýhy do 150 mm					
	VV		tl. 100 mm					
	VV		"púdorys 1NP"					
	VV		(5,6+6,18+5,6+1,9+1,425+0,1+0,8+1,5+0,9+0,55+0,1+1,55+1,55+0,95+0,9+1,75+0,1+0,9+0,9+0,31+0,35+1,05+0,25+0,75+0,25+2,25+1,175+0,3)*0,1		3,994			
	VV		(3,15+0,3*2+2,95+0,3*2+0,775+0,1+3,4+0,3+1,5+1,1+0,25+0,25+0,3+0,15+1,05+0,25+5,6+0,9+0,15+1,5+0,2+0,75+0,15+2,175+2,175+1,5+2,25+0,3+0,6+0,65)*0,1		3,563			
	VV		"púdorys 2NP" (0,8+0,5+0,6+0,5+0,6)*0,1		0,300			
	VV		"púdorys 3NP" 0,5*0,1		0,050			
	VV		tl. 150 mm					
	VV		"púdorys 1PP"					
	VV		(3,99+0,75+0,9+0,15+0,15+0,6+5,6+6,1+5,25+5,85)*0,15		4,401			
	VV		"púdorys 1NP"					
	VV		(0,2+0,7+2,825+5,6+2,0+5,6+0,25+0,25+8,025+5,85+2,8*2+2,0+5,6+2,75+0,1+5,6+2,0+5,6+5,6+2,0+1,25+0,15+3,45+4,5+0,1+1,25+5,6+2,1+2,1)*0,15		13,298			
	VV		(0,1+1,27+0,1+2,1+0,1+0,3+0,1+0,65+0,65+1,2)*0,15		1,083			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"púdorys 2NP" (0,15*2+1,25+0,65*2)*2,95+(0,1+0,65+0,15+0,7+0,75+0,25+0,75+0,25+0,75+0,2+6,46+5,6+5,6+6,46+5,6+6,46+1,5*3+2,0+1,35+24,0*2+1,9*2)*0,15		23,465			
			VV (6,46+5,6+6,46+6,46+5,6+6,46+5,6+5,6+6,46+5,6+5,6+6,46+6,46*3+5,6*2+2,85+2,4+1,6+1,9+18,0*2)*0,15		22,154			
			"púdorys 3NP" (2,3+0,15+0,65*3)*0,15+(0,7+0,15+0,6+0,15+0,7+0,15+0,7+0,1+24,0*2+6,46*4+5,6*3+1,5*3+2,0+1,35+5,6*4+6,46*5+5,6*2+6,46*3+1,9*2+5,9)*0,15		30,168			
			VV (18,0*2+6,46*3+5,6*2+2,85+1,5+1,16+0,18+0,1)*0,15		10,856			
			VV Součet		113,332			
1290	K	611315102	Vápenná hrubá omítka rýh ve střepech šířky do 300 mm	m2	15,448	936,00	14 459,33	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vápenná omítka rýh hrubá ve střepech, šířky rýhy přes 150 do 300 mm					
			"púdorys 1NP" 5,6*0,4+6,05*0,7+3,05*0,2+1,45*0,2+(0,2+2,725)*0,45+4,675*0,45+(1,45+3,2)*0,3+1,45*0,45+(3,05+0,45+1,45)*0,3		14,328			
			VV "púdorys 2NP" 5,6*0,2		1,120			
			VV Součet		15,448			
1291	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	2 795,596	90,00	251 603,64	CS ÚRS 2018 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%					
			VV "výměra viz položka č. 978011121" 2795,596		2 795,596			
			VV Součet		2 795,596			
1292	K	611311132	Potažení vnitřních žebrových stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	308,100	208,00	64 084,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů					
			VV "púdorys 1PP - viz legenda místnosti" 46,5+35,3+34,7+145,6+12,5+33,5		308,100			
			VV Součet		308,100			
1293	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně - omítka stávajícího zdiva	m2	3 220,521	82,20	264 726,83	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
			VV "výměra viz položka č. 978013191" 3220,521		3 220,521			
			VV Součet		3 220,521			
1294	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - omítka stávajícího zdiva	m2	3 220,521	303,00	975 817,86	CS ÚRS 2018 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
			VV "výměra viz položka č. 978013191" 3220,521		3 220,521			
			VV Součet		3 220,521			
1295	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	14,000	526,00	7 364,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2					
			VV púdorys 1PP					
			VV "dozdívka u ostění" 8		8,000			
			VV púdorys 1NP;					
			VV "dozdívka u ostění" 2		2,000			
			VV púdorys 2NP;					
			VV "dozdívka u ostění" 2		2,000			
			VV púdorys 3NP;					
			VV "dozdívka u ostění" 2		2,000			
			VV Součet		14,000			
1296	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	42,000	1 850,00	77 700,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2					
			VV púdorys 1PP					
			VV "zazdívka sklepních oken" 6		6,000			
			VV "zazdívka v příčkách" 2		2,000			
			VV "zazdívka v chodbě" 2		2,000			
			VV púdorys 1NP					
			VV "zazdívka v chodbě" 4*2		8,000			
			VV "fasádní dozdivky" 8		8,000			
			VV púdorys 2NP					
			VV "zazdívka v chodbě" 6*2		12,000			
			VV púdorys 3NP					
			VV "zazdívka v chodbě" 2*2		4,000			
			VV Součet		42,000			
1297	K	612321141.1	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	411,584	303,00	124 709,95	CS ÚRS 2018 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
			VV púdorys 1PP - 3NP, fez B-B, A-A					
			VV "omítka výtahové šachty: "(1,775+1,85)*2*13,45+(2,075+2,45+1,9+0,3+1,9+2,075)*(3,25+3,25+2,95+2,95)		230,193			
			VV "omítky zděných příček - 1NP" 2,0*0,6*2*2+5,6*3,25*2*2-0,9*1,97+(5,6*2+5,85+1,5+2,5*2+3,95+2,35+0,2*2+3,1+3,25)*3,25-(0,8*1,97+3,66*2,28+1,65*2,1)		181,391			
			VV Součet		411,584			
D		0062	Úprava povrchů vnější				2 416 478,27	
1298	K	622325108	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 80%	m2	108,765	360,00	39 155,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 65 do 80%					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"výměra viz položka č. 978059211 a 978059241"		108,765			
			13,38+95,385		108,765			
			Součet					
129	K	621335202	Oprava cementové škrábané omítky vnějších podhledů v rozsahu do 30%	m2	186,565	487,00	90 857,16	CS ÚRS 2018 01
	PP		Oprava cementové škrábané (břizolitové) omítky vnějších ploch podhledů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	VV		POHLEDY					
	VV		pohled východní - podhled markýzy					
	VV		48,4*1,1		53,240			
	VV		pohled východní - podhled a boky atiky					
	VV		10,6*0,5+6,8*0,5+47,8*0,5		32,600			
	VV		podhled západní - podhled a boky atiky					
	VV		47,8*0,5+0,9*0,5		24,350			
	VV		pohled severní - podhled balkónů					
	VV		3,2*((1,0+1,8)/2)+0,35*((0,65+0,45)/2)*4		5,250			
	VV		průchod - strop					
	VV		5,7*1,0+12,9*4,65+5,6*1,0-0,4*0,1*4		71,125			
	VV		Součet		186,565			
130	K	622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	38,524	144,00	5 547,46	CS ÚRS 2018 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	VV		SOKL					
	VV		"Východní fasáda"		5,778			
	VV		3,75*0,18/2+8,0*((0,18+0,22)/2)+12,0*((0,22+0,42)/2)					
	VV		"Západní fasáda"		8,801			
	VV		0,3*1,3+1,21*0,75/2+4,9*((0,75+0,6)/2)+0,6*0,5/2+2,0*((0,5+0,4)/2)+3,4*((0,3+0,2)/2)+3,2*((0,5+0,3)/2)+9,8*0,3/2					
	VV		"Severní fasáda"		23,945			
	VV		(0,3+6,683+0,3+0,2+0,999+0,8+1,2+3,22+1,5+2,535)*1,35		38,524			
	VV		Součet					
1301	K	622335202	Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	479,295	431,00	206 576,15	CS ÚRS 2018 01
	PP		Oprava cementové škrábané (břizolitové) omítky vnějších ploch stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	VV		POHLEDY					
	VV		pohled východní - stěny					
	VV		48,4*((10,9+11,6)/2)+10,6*0,5+6,8*0,5-		131,326			
	VV		(47,8*6,7+2,695*2,7*6+1,75*2,7+1,6*2,95+2,695*3,0*6)					
	VV		pohled východní - ostění					
	VV		(47,8+6,7*2)*0,1+(2,695+2,7*2)*6*0,1+(1,75+2,7*2)*0,1+(1,6+2,95*2)*0,1+(2,695+3,0*2)*6*0,1		17,659			
	VV		pohled východní - boky markýzy					
	VV		1,05*0,5*2		1,050			
	VV		pohled západní - stěny					
	VV		23,9*10,3+24,5*10,9+10,3*0,5+10,0*0,05-		119,610			
	VV		(47,8*6,7+1,5*0,8*2+1,45*2,4+2,4*1,8*5+1,8*3,0+5,6*3,5+1,8*2,7+1,8*2,7+5,6*3,0)					
	VV		pohled západní - ostění					
	VV		(47,8+6,7*2)*0,1+(1,5+0,8*2)*2*0,1+(1,45+2,4*2)*0,1+(2,4+1,8*2)*5*0,1+(1,8+3,0*2)*0,1+(1,8+2,7*2)*0,1		11,865			
	VV		pohled severní - stěny					
	VV		(0,3+6,7+0,3+0,2+1,0+9,3)*(12,5-1,3)-		188,785			
	VV		(3,2*0,35+1,0*0,35+0,2*0,35+0,3*0,35+0,4*0,35+1,45*2,7*2+1,2*0,8)					
	VV		pohled severní - ostění					
	VV		(1,2+0,8*2+1,45*2+2,7*2*2)*0,1		1,650			
	VV		pohled severní - čela balkónů					
	VV		(1,0+3,6+0,65)*0,35*4		7,350			
	VV		Součet		479,295			
1302	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	799,769	66,10	52 864,73	CS ÚRS 2018 01
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím					
	VV		POHLEDY					
	VV		pohled východní - sokl					
	VV		3,75*0,18/2+8,0*((0,18+0,22)/2)+12,0*((0,22+0,42)/2)		5,778			
	VV		pohled východní - stěny					
	VV		48,4*((10,9+11,6)/2)+10,6*0,5+6,8*0,5-		131,326			
	VV		(47,8*6,7+2,695*2,7*6+1,75*2,7+1,6*2,95+2,695*3,0*6)					
	VV		pohled východní - ostění					
	VV		(47,8+6,7*2)*0,1+(2,695+2,7*2)*6*0,1+(1,75+2,7*2)*0,1+(1,6+2,95*2)*0,1+(2,695+3,0*2)*6*0,1		17,659			
	VV		pohled východní - boky markýzy					
	VV		1,05*0,5*2		1,050			
	VV		pohled východní - podhled markýzy					
	VV		48,4*1,1		53,240			
	VV		pohled východní - podhled a boky atiky					
	VV		10,6*0,5+6,8*0,5+47,8*0,5		32,600			
	VV		pohled západní - sokl					
	VV		0,3*1,3+1,21*0,75/2+4,9*((0,75+0,6)/2)+0,6*0,5/2+2,0*((0,5+0,4)/2)+3,4*((0,3+0,2)/2)+3,2*((0,5+0,3)/2)+9,8*0,3/2		8,801			
	VV		pohled západní - stěny					
	VV		23,9*10,3+24,5*10,9+10,3*0,5+10,0*0,05-		119,610			
	VV		(47,8*6,7+1,5*0,8*2+1,45*2,4+2,4*1,8*5+1,8*3,0+5,6*3,5+1,8*2,7+1,8*2,7+5,6*3,0)					
	VV		pohled západní - ostění					
	VV		(47,8+6,7*2)*0,1+(1,5+0,8*2)*2*0,1+(1,45+2,4*2)*0,1+(2,4+1,8*2)*5*0,1+(1,8+3,0*2)*0,1+(1,8+2,7*2)*0,1		11,865			
	VV		pohled západní - podhled a boky atiky					
	VV		47,8*0,5+0,9*0,5		24,350			
	VV		pohled severní - sokl					
	VV		(0,3+6,683+0,3+0,2+0,999+0,8+1,2+3,22+1,5+2,535)*1,35		23,945			
	VV		pohled severní - stěny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(0,3+6,7+0,3+0,2+1,0+9,3)*(12,5-1,3)- (3,2*0,35+1,0*0,35+0,2*0,35+0,3*0,35+0,4*0,35+1,45*2,7*2+1,2*0,8)		188,785			
	VV		pohled severní - ostění					
	VV		(1,2+0,8*2+1,45*2+2,7*2)*0,1		1,650			
	VV		pohled severní - podhled balkónů					
	VV		3,2*((1,0+1,8)/2)+0,35*((0,65+0,45)/2)*4		5,250			
	VV		pohled severní - čela balkónů					
	VV		(1,0+3,6+0,65)*0,35*4		7,350			
	VV		průchod - strop					
	VV		5,7*1,0+12,9*4,65+5,6*1,0-0,4*0,1*4		71,125			
	VV		průchod stěny					
	VV		(14,9+0,15*6+12,9+1,0*2+1,0*2)*2,95-1,2*0,9		95,385			
	VV		Součet		799,769			
1303	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	453,426	35,70	16 187,31	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	VV		"púdorys 1NP" 2,695*2,7*12+3,683*2,28+0,7*3,15+1,2*0,8+1,5*0,8*3+1,45*2,4+0,8*1,0*2+2,4*1,0*7+2,42*2,5*2+5,6*3,5		156,060			
	VV		"púdorys 2NP" 1,3*1,74*4*8+1,45*2,7+1,3*1,74*4*8		148,683			
	VV		"púdorys 3NP" 1,3*1,74*4*8+1,45*2,7+1,3*1,74*4*8		148,683			
	VV		Součet		453,426			
1304	K	629135101	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm	m	54,940	49,20	2 703,05	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm					
	VV		Pohledy, púdorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B					
	VV		2,4*7+0,8*2+1,5*2+2,695*2*6+1,2		54,940			
	VV		Součet		54,940			
1305	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	18,980	276,00	5 238,48	CS ÚRS 2018 01
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
	VV		"pohledy" 2,4*0,8*6+0,3*1,0+0,5*1,0+1,8*2,0+1,8*1,7		18,980			
	VV		Součet		18,980			
1306	K	621221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 80 mm	m2	50,500	935,00	47 217,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	VV		púdorys 1NP, řez A-A, pohledy					
	VV		"podhled markýzy" 48,4*1,05-0,4*0,4*2		50,500			
	VV		Součet		50,500			
1307	M	63151520	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037$ tl 60mm	m2	53,025	243,00	12 885,08	CS ÚRS 2018 01
	PP		deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 60mm					
	VV		"výměra viz položka č. 621221011" 50,5*1,05		53,025			
	VV		Součet		53,025			
1308	K	621221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 120 mm	m2	57,360	999,00	57 302,64	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	VV		púdorys 3np, řez A-A, pohledy					
	VV		"podhled pod atikou" 47,8*0,6*2		57,360			
	VV		Součet		57,360			
1309	M	63151529	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037$ tl 120mm	m2	60,228	458,00	27 584,42	CS ÚRS 2018 01
	PP		deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 120mm					
	VV		"výměra viz položka č. 621221021" 57,36*1,05		60,228			
	VV		Součet		60,228			
1310	K	621221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm	m2	70,278	1 120,00	78 711,36	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 160 mm					
	VV		"púdorys 1np, průchod" (1,0+13,22+1,0)*4,49+1,05*1,0*2-0,4*0,1*4		70,278			
	VV		Součet		70,278			
1311	M	63151545	deska izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,037$ tl 300mm	m2	73,792	1 210,00	89 288,32	CS ÚRS 2018 01
	PP		deska izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,041$ tl 300mm					
	VV		"výměra viz položka č. 621221041" 70,278*1,05		73,792			
	VV		Součet		73,792			
1312	K	621251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	57,360	68,70	3 940,63	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny					
	VV		"výměra viz položka č. 621221021" 57,36		57,360			
	VV		Součet		57,360			
1313	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm - parapet	m	56,440	265,00	14 956,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm					
	VV		"púdorys 1NP" 2,4*7+1,5*2+0,8*2+1,5+1,2+2,695*2*6		56,440			
	VV		Součet		56,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1314	M	28376011	deska fasádní polystyrénová soklová tl 30mm	m2	14,816	96,20	1 425,30	CS ÚRS 2018 01
	PP		deska fasádní polystyrénová soklová tl 30mm					
	VV		"púdorys 1NP"		14,816			
	VV		(2,4*7+1,5*2+0,8*2+1,5+1,2+2,695*2*6)*0,25*1,05					
	VV		Součet		14,816			
1315	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	46,568	746,00	34 739,73	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	VV		"sokl - púdorys 1NP, pohledy - měreno v CAD"		27,438			
	VV		26,65+0,4*0,7+0,4*1,27					
	VV		"sokl štítu" (0,65+9,4+0,9+0,15+0,45+6,98+0,6)*1,0		19,130			
	VV		Součet		46,568			
1316	M	28376017	deska fasádní polystyrénová soklová tl 100mm	m2	48,896	316,00	15 451,14	CS ÚRS 2018 01
	PP		deska fasádní polystyrénová soklová tl 100mm					
	VV		"výměra viz položka č. 622211021" 46,568*1,05		48,896			
	VV		Součet		48,896			
1317	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	46,568	40,40	1 881,35	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu					
	VV		"výměra viz položka č. 622211021" 46,568		46,568			
	VV		Součet		46,568			
1318	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	570,962	852,00	486 459,62	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	VV		pohledy, púdorys 1NP - 3NP, Řez A-A, B-B					
	VV		"pohled východní" 48,55*(9,83+1,32)- (47,4*6,6+4,39*2,65+2,695*2,7*12+3,66*2,0)+0,4*2,7*2+6,8*0,6*2		132,541			
	VV		"pohled západní" 48,55*11,45- (47,4*6,6+5,6*3,5+2,42*2,5*2+2,4*1,0*7+0,8*1,0*2+1,5*0,8*2+1,45*2,4+24,3*0,3)+6,8*0,6*2		187,948			
	VV		"štítl" (6,98+0,5+0,15+0,9+9,4)*11,8- (0,7*3,15+1,2*0,8+1,5*0,8+1,45*2,7+1,45*2,7)		199,379			
	VV		"průchod" (1,0+13,22+1,0+1,05*2)*(2,65+0,3)		51,094			
	VV		Součet		570,962			
1319	M	63151538	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno lambda=0,037 tl 160mm	m2	599,509	602,00	360 904,42	CS ÚRS 2018 01
	PP		deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno lambda=0,036 tl 160mm					
	VV		"výměra viz položka č. 622221031" 570,961*1,05		599,509			
	VV		Součet		599,509			
1320	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	570,961	54,30	31 003,18	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny					
	VV		"výměra viz položka č. 622221031" 570,961		570,961			
	VV		Součet		570,961			
1321	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 mm	m	195,490	255,00	49 849,95	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm					
	VV		"púdorys 1NP" (2,42+2,5*2)*2+(2,4+1,0*2)*7+(1,45+2,4*2)+(0,8+1,0*2)*2+(1,5+0,8*2)*3+1,2+0,8*2+0,7+3,15*2+(2,695*2+2,7*4)*6+3,66+2,2*2		181,790			
	VV		"púdorys 2NP" 1,45+2,7*2		6,850			
	VV		"púdorys 3NP" 1,45+2,7*2		6,850			
	VV		Součet		195,490			
1322	M	63151518	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno lambda=0,037 tl 40mm	m2	51,316	169,00	8 672,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno lambda=0,036 tl 40mm					
	VV		"výměra viz položka č. 622222051" 195,49*0,25*1,05		51,316			
	VV		Součet		51,316			
1323	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	50,230	127,00	6 379,21	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž lišt kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami					
	VV		Pohledy, púdorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B					
	VV		31,1+0,6+6,98+0,5+0,15+0,9+9,4+0,6		50,230			
	VV		Součet		50,230			
1324	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	931,780	56,70	52 831,93	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
	VV		Pohledy, púdorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B					
	VV		"rohová lišta" 2,7*2*6+2,2*2+2,65*2+6,8*2*2+11,0+0,8*2*4+1,0*2*9+3,5*2*2+2,5*2*2+2,65*2+2,65*12+11,8*3+0,35*2*3		203,300			
	VV		"rohová lišta s okapníčkou" 5,54+2,42*2+2,4*7+1,5*5+1,45+0,8*2+2,695*2*6+3,68+0,7+1,2+1,45*2+48,4+0,4*2+47,5*2		222,750			
	VV		"apu lišta exteriér" (2,42+2,5*2)*2+(2,4+1,0*2)*7+(1,5+0,8*2)*5+(0,8+1,0*2)*2+(1,2+0,8*2)+0,7*3,15*2+(2,695*2+2,7*2)*6+3,68+2,2*2+(1,45+2,7*2)*2		160,470			
	VV		"apu lišta interiér" 160,47		160,470			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"profil napojení boků parapetů" 0,25*2*15+0,16*2*6		9,420			
	VV		"profil pro napojení KZS k oplechování atiky" 48,4*2+0,6+6,98+0,5+0,15+0,9+9,4+0,6		115,930			
	VV		"profil k oplechování parapetu" 1,5*5+0,8*2+2,4*7+1,2+2,695*2*6		59,440			
	VV		Součet		931,780			
1325	M	02083-013	Profil základací včetně okapnicové napojovací lišty se sítovinou	m	52,742	438,00	23 101,00	Ceník výrobce
	PP		Profil základací včetně okapnicové napojovací lišty se sítovinou					
	VV		"výměra viz položka č. 622252001" 50,23*1,05		52,742			
	VV		Součet		52,742			
1326	M	02975-001	Rohový profil s integrovanou sítovinou - 100/100; bal. 2,5m	m	213,465	10,50	2 241,38	Ceník výrobce
	PP		Rohový profil s integrovanou sítovinou - 100/100; bal. 2,5m					
	VV		Pohledy, půdorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B "rohová lišta" (2,7*2*6+2,2*2+2,65*2+6,8*2*2+11,0+0,8*2*4+1,0*2*9+3,5*2*2+2,5*2*2+2,65*2+2,65*12+11,8*3+0,35*2*3)*1,05		213,465			
	VV		Součet		213,465			
1327	M	07902-002	Plastový 3D profil pro napojení ETICS na okenní rám, s integrovanou PU těsnicí páskou	m	168,494	153,00	25 779,58	Ceník výrobce
	PP		Plastový 3D profil pro napojení ETICS na okenní rám, s integrovanou PU těsnicí páskou					
	VV		Pohledy, půdorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B "apu lišta exteriér" (2,42+2,5*2)*2+(2,4+1,0*2)*7+(1,5+0,8*2)*5+(0,8+1,0*2)*2+(1,2+0,8*2)+0,7*3,15*2+(2,695*2+2,7*2)*6+3,68+2,2*2+(1,45+2,7*2)*2		160,470			
	VV		160,47*0,05		8,024			
	VV		Součet		168,494			
1328	M	04893-001	Plastový profil pro ukončení omítky (ETICS) při oplechování - napojení ETICS na atiku	m	121,727	142,00	17 285,23	Ceník výrobce
	PP		Plastový profil pro ukončení omítky (ETICS) při oplechování - napojení ETICS na atiku					
	VV		Pohledy, půdorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B "profil pro napojení KZS k oplechování atiky" 48,4*2+0,6+6,98+0,5+0,15+0,9+9,4+0,6		115,930			
	VV		115,93*0,05		5,797			
	VV		Součet		121,727			
1329	M	01050-013	Plastový profil pro napojení ETICS - připojení boků parapetů	m	9,891	75,00	741,83	Ceník výrobce
	PP		Plastový profil pro napojení ETICS - připojení boků parapetů					
	VV		Pohledy, půdorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B "profil napojení boků parapetů" 0,25*2*15+0,16*2*6		9,420			
	VV		9,42*0,05		0,471			
	VV		Součet		9,891			
1330	M	01051-013	Plastový profil pro napojení ETICS - podparapení	m	62,412	81,00	5 055,37	Ceník výrobce
	PP		Plastový profil pro napojení ETICS - podparapení					
	VV		Pohledy, půdorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B "profil k oplechování parapetu" 1,5*5+0,8*2+2,4*7+1,2+2,695*2*6		59,440			
	VV		59,44*0,05		2,972			
	VV		Součet		62,412			
1331	M	01889-006	Plastový profil s okapovou hranou	m	233,888	151,00	35 317,09	Ceník výrobce
	PP		Plastový profil s okapovou hranou					
	VV		Pohledy, půdorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B "rohová lišta s okapničkou" 5,54+2,42*2+2,4*7+1,5*5+1,45+0,8*2+2,695*2*6+3,68+0,7+1,2+1,45*2+48,4+0,4*2+47,5*2		222,750			
	VV		222,75*0,05		11,138			
	VV		Součet		233,888			
1332	K	X-622142	Kontaktní zateplení vnějších stěn - diagonální armování rohů otvorů	kus	100,000	248,00	24 800,00	R-položka
	PP		Kontaktní zateplovací systém diagonální armování rohů otvorů					
	VV		"pohled východní" 28		28,000			
	VV		"pohled západní" 60		60,000			
	VV		"štit" 12		12,000			
	VV		Součet		100,000			
1333	K	X-622252-a	Kontaktní zateplení ostatní - těsnicí páska - napojení zateplovacího systému na oplechování (atika, římsa apod.)	m	115,930	98,00	11 361,14	R-položka
	PP		Montáž lišt kontaktního zateplení koutová dilatace s těsnicí páskou					
	VV		Pohledy, půdorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B "napojení k oplechování atiky" 48,4*2+0,6+6,98+0,5+0,15+0,9+9,4+0,6		115,930			
	VV		Součet		115,930			
1334	K	X-6222529-b	Kontaktní zateplení ostatní - těsnicí páska - napojení zateplovacího systému na terén	m	89,180	128,00	11 415,04	R-položka
	PP		Montáž lišt kontaktního zateplení koutová dilatace s těsnicí páskou					
	VV		"pohledy" 0,45+1,75+17,5+1,9+18,2+0,45+10,5+6,3+3,1+8,8+0,4+1,9+6,98+0,5+0,15+0,9+9,4		89,180			
	VV		Součet		89,180			
1335	K	X-6222529-c	Kontaktní zateplení ostatní - těsnicí páska - napojení zateplovacího systému na parapet	m	59,440	125,00	7 430,00	R-položka
	PP		Montáž lišt kontaktního zateplení koutová dilatace s těsnicí páskou					
	VV		Pohledy, půdorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B "těsnění parapetu" 1,5*5+0,8*2+2,4*7+1,2+2,695*2*6		59,440			
	VV		Součet		59,440			
1336	K	X-622252-e	Kontaktní zateplení ostatní - těsnicí páska napojení parapetu na okenní rám	m	9,420	91,00	857,22	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž lišt kontaktního zateplení koutová dilatace s těsnící páskou					
	VV		Pohledy, půdorys 1NP - 3NP, řezy A-A, B-B					
	VV		"profil napojení boků parapetů" 0,25*2*15+0,16*2*6		9,420			
	VV		Součet		9,420			
1337	K	621131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	178,138	62,70	11 169,25	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně podhledů					
	VV		"výměra viz položka č. 621221011" 50,5		50,500			
	VV		"výměra viz položka č. 621221021" 57,36		57,360			
	VV		"výměra viz položka č. 621221041" 70,278		70,278			
	VV		Součet		178,138			
1338	K	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	43,280	370,00	16 013,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
	VV		"výměra viz položka č. 978036191" 43,28		43,280			
	VV		Součet		43,280			
1339	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	28,350	276,00	7 824,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
	VV		"pohled západní" 2,4*0,8*10+1,2*0,8+0,9*1,7+1,8*1,7+1,8*2,0		28,350			
	VV		Součet		28,350			
1340	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	570,961	54,20	30 946,09	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
	VV		"výměra viz položka č. 622221031" 570,961		570,961			
	VV		Součet		570,961			
1341	K	623131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších pilířů nebo sloupů nanášený ručně - ostění	m2	48,873	65,10	3 181,63	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně pilířů nebo sloupů					
	VV		"výměra viz položka č. 623531011" 48,873		48,873			
	VV		Součet		48,873			
1342	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	67,053	225,00	15 086,93	CS ÚRS 2018 01
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn					
	VV		"čelo markýzy" (48,4+0,4*2)*0,5		24,600			
	VV		"stěna podchodu" (1,0+13,22+1,0+0,1*2*4)*2,65		42,453			
	VV		Součet		67,053			
1343	K	621531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	178,138	385,00	68 583,13	CS ÚRS 2018 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů					
	VV		"výměra viz položka č. 621131121" 178,138		178,138			
	VV		Součet		178,138			
1344	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	638,014	365,00	232 875,11	CS ÚRS 2018 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn					
	VV		"výměra viz položka č. 622142001" 67,053		67,053			
	VV		"výměra viz položka č. 622221031" 570,961		570,961			
	VV		Součet		638,014			
1345	K	623531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů	m2	48,873	434,00	21 210,88	CS ÚRS 2018 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm pilířů a sloupů					
	VV		"výměra viz položka č. 622222051" 195,49*0,25		48,873			
	VV		Součet		48,873			
1346	K	622511101	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	46,568	420,00	19 558,56	CS ÚRS 2018 01
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková jemnozrná stěn					
	VV		"výměra viz položka č. 622211021" 46,568		46,568			
	VV		Součet		46,568			
1347	K	X-622155	Hydroizolační nátěr soklu systémový - ředěno 1:1 s cementem	m2	93,136	258,00	24 029,09	R-položka
	PP		Hydroizolační nátěr soklu systémový - ředěno 1:1 s cementem					
	VV		"výměra viz položka č. 622211021" 46,568*2		93,136			
	VV		Součet		93,136			
D 0063			Podlahy a podlahové konstrukce				305 050,92	
1348	K	632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm	m2	540,644	295,00	159 489,98	CS ÚRS 2018 01
	PP		Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 30 do 40 mm					
	VV		"vybourání nesoudržných betonových a cementových potěrů 15% - viz legenda místnosti" (671,9+594,8+669,7+668,2)*0,15		390,690			
	VV		"střecha 20%" (48,1*15,5+6,25*1,35/2)*0,2		149,954			
	VV		Součet		540,644			
1349	K	632453412	Potěr průmyslový samonivelační tl do 10 mm podkladní ze suchých směsí pro střední provoz	m2	330,200	430,00	141 986,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro středně těžký provoz, tl. přes 5 do 10 mm					
	VV		"1PP viz legenda místnosti" 330,2		330,200			
	VV		Součet		330,200			
1350	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,720	3 750,00	2 700,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"vyrovnávací rampa v 1NP" 2,4*2,0*0,3/2		0,720			
	VV		Součet		0,720			
1351	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehazení povrchu	m3	0,720	274,00	197,28	CS ÚRS 2018 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm					
	VV		"vyrovnávací rampa v 1NP" 2,4*2,0*0,3/2		0,720			
	VV		Součet		0,720			
1352	K	631319185	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za sklon do 35°	m3	0,720	76,20	54,86	CS ÚRS 2018 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15 st. do 35 st. od vodorovné roviny mazanina tl. přes 120 do 240 mm					
	VV		"vyrovnávací rampa v 1NP" 2,4*2,0*0,3/2		0,720			
	VV		Součet		0,720			
1353	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,440	345,00	496,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran zřízení					
	VV		"vyrovnávací rampa v 1NP" 2,4*0,3*2		1,440			
	VV		Součet		1,440			
1354	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,440	87,50	126,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran odstranění					
	VV		"vyrovnávací rampa v 1NP" 2,4*0,3*2		1,440			
	VV		Součet		1,440			
D 0064			Osazování výplní otvorů			371 630,00		
1355	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	3,000	700,00	2 100,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečné s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2					
	VV		výpis zárubní					
	VV		"Z02L" 1		1,000			
	VV		"Z02P" 1		1,000			
	VV		"Z13L" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
1356	K	642944221	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2	kus	2,000	902,00	1 804,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečné s vybetonováním prahu, plochy přes 2,5 m2					
	VV		výpis zárubní					
	VV		"Z01L" 1		1,000			
	VV		"Z14L" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
1357	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	4,000	4 250,00	17 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2					
	VV		výpis zárubní					
	VV		"Z03L" 1		1,000			
	VV		"Z04L" 1		1,000			
	VV		"Z05P" 1		1,000			
	VV		"Z11L" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
1358	K	642945112	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových do 6,5 m2	kus	1,000	5 110,00	5 110,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2					
	VV		výpis zárubní					
	VV		"Z06L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1359	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	90,000	631,00	56 790,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Výplně otvorů konstrukcí ze sádkartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové					
	VV		výpis zárubní					
	VV		"Z07P" 3		3,000			
	VV		"Z08L" 4		4,000			
	VV		"Z08P" 4		4,000			
	VV		"Z09L" 13		13,000			
	VV		"Z09P" 18		18,000			
	VV		"Z10L" 21		21,000			
	VV		"Z10P" 27		27,000			
	VV		Součet		90,000			
1360	K	763181312	Montáž dvoukřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,000	762,00	1 524,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Výplně otvorů konstrukcí ze sádkartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW dvoukřídlové					
	VV		výpis zárubní					
	VV		"Z16/L" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1361	K	X-7631311	Montáž protipožární jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	5,000	860,00	4 300,00	R-položka
	PP		Montáž protipožární jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka					
	VV		výpis zárubní					
	VV		"Z12L" 2		2,000			
	VV		"Z12P" 2		2,000			
	VV		"Z15P" 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
1362	M	Xh-D_Z01_L	Ocelová zárubeň dělená pro dodatečnou montáž, 1450x1970 mm, ústí 150 mm, barva šedá - levé	kus	1,000	3 850,00	3 850,00	R-položka
	PP		Ocelová zárubeň dělená pro dodatečnou montáž, 1450x1970 mm, ústí 150 mm, barva šedá - levé					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1363	M	Kh-D_Z02_L	Ocelová zárubeň dělená pro dodatečnou montáž, 800x1970 mm, ústí 150 mm, barva šedá - levé	kus	1,000	4 384,00	4 384,00	R-položka
PP			Ocelová zárubeň dělená pro dodatečnou montáž, 800x1970 mm, ústí 150 mm, barva šedá - levé					
1364	M	Kh-D_Z02_P	Ocelová zárubeň dělená pro dodatečnou montáž, 800x1970 mm, ústí 150 mm, barva šedá - pravá	kus	1,000	4 384,00	4 384,00	R-položka
PP			Ocelová zárubeň dělená pro dodatečnou montáž, 800x1970 mm, ústí 150 mm, barva šedá - pravá					
1365	M	Kh-D_Z03_L	Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž do zdiva, 800x1970 mm, ústí 300 mm, barva šedá - levé - pro dveře s PO EW45 C2 DP1	kus	1,000	4 934,00	4 934,00	R-položka
PP			Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž do zdiva, 800x1970 mm, ústí 300 mm, barva šedá - levé - pro dveře s PO EW45 C2 DP1					
1366	M	Kh-D_Z04_L	Ocelová zárubeň dělená pro dodatečnou montáž, 900x1970 mm, ústí 300 mm, barva šedá - levé - pro dveře s PO EI30 Sm C2 DP1	kus	1,000	4 960,00	4 960,00	R-položka
PP			Ocelová zárubeň dělená pro dodatečnou montáž, 900x1970 mm, ústí 300 mm, barva šedá - levé - pro dveře s PO EI30 Sm C2 DP1					
1367	M	Kh-D_Z05_P	Ocelová zárubeň dělená pro dodatečnou montáž, 900x1100 mm, ústí 300 mm, barva šedá - pravé - pro dveře s PO EI30 Sm C3 DP1	kus	1,000	4 960,00	4 960,00	R-položka
PP			Ocelová zárubeň dělená pro dodatečnou montáž, 900x1100 mm, ústí 300 mm, barva šedá - pravé - pro dveře s PO EI30 Sm C3 DP1					
1368	M	Kh-D_Z06_L	Ocelová zárubeň dělená pro dodatečnou montáž, 1450x2100 mm, ústí 150 mm, barva šedá - levé - pro dveře s PO EI30 Sm C3 DP1	kus	1,000	5 168,00	5 168,00	R-položka
PP			Ocelová zárubeň dělená pro dodatečnou montáž, 1450x2100 mm, ústí 150 mm, barva šedá - levé - pro dveře s PO EI30 Sm C3 DP1					
1369	M	Kh-D_Z07_P	Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny, 700x1970 mm, ústí 100 mm, barva šedá - pravé	kus	3,000	2 198,00	6 594,00	R-položka
PP			Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny, 700x1970 mm, ústí 100 mm, barva šedá - pravé					
1370	M	Kh-D_Z08_L	Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny, 800x1970 mm, ústí 100 mm, barva šedá - levé	kus	4,000	2 164,00	8 656,00	R-položka
PP			Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny, 800x1970 mm, ústí 100 mm, barva šedá - levé					
1371	M	Kh-D_Z08_P	Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny, 800x1970 mm, ústí 100 mm, barva šedá - pravé	kus	4,000	2 164,00	8 656,00	R-položka
PP			Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny, 800x1970 mm, ústí 100 mm, barva šedá - pravé					
1372	M	Kh-D_Z09_L	Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny, 800x1970 mm, ústí 125 mm, barva šedá - levé	kus	13,000	2 376,00	30 888,00	R-položka
PP			Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny, 800x1970 mm, ústí 125 mm, barva šedá - levé					
1373	M	Kh-D_Z09_P	Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny, 800x1970 mm, ústí 125 mm, barva šedá - pravé	kus	19,000	2 376,00	45 144,00	R-položka
PP			Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny, 800x1970 mm, ústí 125 mm, barva šedá - pravé					
1374	M	Kh-D_Z10_L	Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny, 900x1970 mm, ústí 125 mm, barva šedá - levé	kus	21,000	2 415,00	50 715,00	R-položka
PP			Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny, 900x1970 mm, ústí 125 mm, barva šedá - levé					
1375	M	Kh-D_Z10_P	Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny, 900x1970 mm, ústí 125 mm, barva šedá - pravé	kus	27,000	2 415,00	65 205,00	R-položka
PP			Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny, 900x1970 mm, ústí 125 mm, barva šedá - pravé					
1376	M	Kh-D_Z11_L	Ocelová zárubeň dělená pro dodatečnou montáž, 900x1970 mm, ústí 200 mm, barva šedá - levé - pro dveře s PO EW15 C3 DP3	kus	1,000	5 240,00	5 240,00	R-položka
PP			Ocelová zárubeň dělená pro dodatečnou montáž, 900x1970 mm, ústí 200 mm, barva šedá - levé - pro dveře s PO EW15 C3 DP3					
1377	M	Kh-D_Z12_L	Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny, 900x1970 mm, ústí 125 mm, barva šedá - levé - pro dveře s PO EW15 C3 DP3	kus	2,000	2 615,00	5 230,00	R-položka
PP			Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny, 900x1970 mm, ústí 125 mm, barva šedá - levé - pro dveře s PO EW15 C3 DP3					
1378	M	Kh-D_Z12_P	Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny, 900x1970 mm, ústí 125 mm, barva šedá - pravé - pro dveře s PO EW15 C3 DP3	kus	2,000	2 615,00	5 230,00	R-položka
PP			Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny, 900x1970 mm, ústí 125 mm, barva šedá - pravé - pro dveře s PO EW15 C3 DP3					
1379	M	Kh-D_Z13_L	Ocelová zárubeň dělená pro dodatečnou montáž, 800x1970 mm, ústí 150 mm, barva šedá - levé	kus	1,000	4 384,00	4 384,00	R-položka
PP			Ocelová zárubeň dělená pro dodatečnou montáž, 800x1970 mm, ústí 150 mm, barva šedá - levé					
1380	M	Kh-D_Z14_L	Ocelová zárubeň dělená, pro dodatečnou montáž, 1650x2100 mm, ústí 150 mm, barva šedá - levé	kus	1,000	3 935,00	3 935,00	R-položka
PP			Ocelová zárubeň dělená, pro dodatečnou montáž, 1650x2100 mm, ústí 150 mm, barva šedá - levé					
1381	M	Kh-D_Z15_P	Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny, 900x1970 mm, ústí 125 mm, barva šedá - pravé - pro dveře s PO EW30 C3 DP3	kus	1,000	2 615,00	2 615,00	R-položka
PP			Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny, 900x1970 mm, ústí 125 mm, barva šedá - pravé - pro dveře s PO EW30 C3 DP3					
1382	M	Kh-D_Z16_L	Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny, 1650x2100 mm, ústí 125 mm, barva šedá - levé	kus	2,000	3 935,00	7 870,00	R-položka
PP			Ocelová zárubeň pro sádrokartonové stěny, 1650x2100 mm, ústí 125 mm, barva šedá - levé					

D 009.

Ostatní konstrukce a práce

69 436,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1383	K	X-90-950	Odvětrávací potrubí - PVC potrubí 150 mm, 2x větrací mřížka - osazeno do zdiva a KZS	soubor	6,000	2 380,00	14 280,00	R-položka
	PP		Odvětrávací potrubí - PVC potrubí 150 mm, 2x větrací mřížka - osazeno do zdiva a KZS					
	VV		"púdorys 1PP - poznámka 03" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
1384	K	X-90-960	Odvětrání garáží - PVC potrubí 300 mm, 2x větrací mřížka - osazeno do 2x zdiva a KZS	soubor	2,000	3 790,00	7 580,00	R-položka
	PP		Odvětrání garáží - PVC potrubí 300 mm, 2x větrací mřížka - osazeno do 2x zdiva a KZS					
	VV		"púdorys 1NP" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1385	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	42,253	131,00	5 535,14	CS ÚRS 2018 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	VV		"oprava betonu vstupních ramp" (1,1*2,95+(1,1*2+2,95)*0,35+7,35*1,69+(1,69*0,8*2+7,35*0,8))+5,4*2,2+4,2*0,3+2,2*0,3+5,4*0,3+0,3*0,2+2,2*0,3+0,3*0,2		42,253			
	VV		Součet		42,253			
1386	K	985311313	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	8,451	2 740,00	23 155,74	CS ÚRS 2018 01
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 20 do 30 mm					
	VV		"oprava betonu vstupních ramp 20%" ((1,1*2,95+(1,1*2+2,95)*0,35+7,35*1,69+(1,69*0,8*2+7,35*0,8))+5,4*2,2+4,2*0,3+2,2*0,3+5,4*0,3+0,3*0,2+2,2*0,3+0,3*0,2)*0,2		8,451			
	VV		Součet		8,451			
1387	K	985312132	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 3 mm	m2	42,253	360,00	15 211,08	CS ÚRS 2018 01
	PP		Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 2 do 3 mm					
	VV		"oprava betonu vstupních ramp" (1,1*2,95+(1,1*2+2,95)*0,35+7,35*1,69+(1,69*0,8*2+7,35*0,8))+5,4*2,2+4,2*0,3+2,2*0,3+5,4*0,3+0,3*0,2+2,2*0,3+0,3*0,2		42,253			
	VV		Součet		42,253			
1388	K	X-9-101	Výplň větracích otvorů v atice PUR pěnou	kus	75,000	49,00	3 675,00	R-položka
	PP		Výplň větracích otvorů v atice PUR pěnou					
	VV		"púdorys střechy" 32*2+11		75,000			
	VV		Součet		75,000			
	D	0094	Lešení, systémové bednění a stavební výtahy				459 335,39	
1389	K	941311112	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 775,589	60,40	107 245,58	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m					
	VV		púdorys 1NP-3NP, řez A-A a B-B, pohledy západní a východní					
	VV		"východní fasáda" (48,4+1,0)*((12,0+13,6)/2)+1,0*1,0		633,320			
	VV		"západní fasáda" (48,4+1,0)*((13,6+12,0)/2)		632,320			
	VV		"lešení pro čelo římsy - západní fasáda" 48,4*((4,4+5,4)/2)		237,160			
	VV		"štit" (1,0+6,683+1,0+0,999+0,326+2,4+6,0+0,65+1,0)*13,6		272,789			
	VV		Součet		1 775,589			
1390	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	159 803,010	1,40	223 724,21	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112					
	VV		"výměra viz položka č. 941311112" 1775,589*30*3		159 803,010			
	VV		Součet		159 803,010			
1391	K	941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 775,589	40,10	71 201,12	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m					
	VV		"výměra viz položka č. 941311112" 1775,589		1 775,589			
	VV		Součet		1 775,589			
1392	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 775,589	9,00	15 980,30	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	VV		"výměra viz položka č. 941311112" 1775,589		1 775,589			
	VV		Součet		1 775,589			
1393	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	159 803,010	0,10	15 980,30	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					
	VV		"výměra viz položka č. 941311112" 1775,589*30*3		159 803,010			
	VV		Součet		159 803,010			
1394	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 775,589	3,00	5 326,77	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	VV		"výměra viz položka č. 941311112" 1775,589		1 775,589			
	VV		Součet		1 775,589			
1395	K	944711113	Montáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	19,000	170,00	3 230,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,0 do 2,5 m					
	VV		"pohled východní" 3,0+4,0+4,0+4,0+4,0		19,000			
	VV		Součet		19,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1396	K	944711213	Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD den použití	m	1 710,000	3,29	5 625,90	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1113					
	VV		"výměra viz položka č. 944711113" 19,0*30*3		1 710,000			
	VV		Součet		1 710,000			
1397	K	944711813	Demontáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	19,000	106,00	2 014,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,0 do 2,5 m					
	VV		"výměra viz položka č. 944711113" 19,0		19,000			
	VV		Součet		19,000			
1398	K	943211112	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m	m3	44,166	45,50	2 009,55	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky přes 10 do 25 m					
	VV		lešení pro omítku výtahové šachty					
	VV		púdorys 1PP - 3NP, fez B-B					
	VV		1,775*1,85*13,45		44,166			
	VV		Součet		44,166			
1399	K	943211119	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami za púdorysnou plochu do 6 m2	m3	44,166	2,84	125,43	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek k cenám za púdorysnou plochu do 6 m2					
	VV		"výměra viz položka č. 943211112" 44,166		44,166			
	VV		Součet		44,166			
1400	K	943211212	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 25 m za první a ZKD den použití	m3	2 649,960	1,97	5 220,42	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112					
	VV		"výměra viz položka č. 943211112" 44,166*60		2 649,960			
	VV		Součet		2 649,960			
1401	K	943211812	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m	m3	44,166	37,40	1 651,81	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky přes 10 do 25 m					
	VV		"výměra viz položka č. 943211112" 44,166		44,166			
	VV		Součet		44,166			
D		0096	Bourání konstrukcí				264 416,63	
1402	K	962041315	Bourání příček z betonu prostého tl do 150 mm	m2	2,550	283,00	721,65	CS ÚRS 2018 01
	PP		Bourání příček z betonu prostého tloušťky do 150 mm					
	VV		púdorys střechy stávající stav a bourání					
	VV		"obezdívka výlezu na střechu" (0,9*2+0,8*2)*0,75		2,550			
	VV		Součet		2,550			
1403	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	150,875	69,00	10 410,38	CS ÚRS 2018 01
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm					
	VV		"púdorys 1NP					
	VV		(2,8+0,4+0,1+0,3+1,5+1,425+0,1+0,8+3,57+0,92+0,25+0,75+0,25+2,25*2+0,9+1,5+2,175+1,275+2,25+0,6+0,75+0,3+0,75)*3,25		91,536			
	VV		(1,5+0,9+5,85+3,45+5,6+0,25+0,35+0,5*2)*3,25		61,425			
	VV		-(0,6*1,97*5+0,8*1,97*3+0,9*1,97)		-12,411			
	VV		"púdorys 2NP" (0,8+0,5+0,6+0,5+0,6)*2,95		8,850			
	VV		"púdorys 3NP" 0,5*2,95		1,475			
	VV		Součet		150,875			
1404	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	376,278	70,00	26 339,46	CS ÚRS 2018 01
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	VV		"púdorys 1PP"					
	VV		(3,99+0,75+0,9+0,15+0,15+0,6+5,6+6,1+5,25+5,85)*2,95-(0,8*1,97*3)		81,825			
	VV		púdorys 1NP;					
	VV		(0,2+0,7+2,825+5,6+2,0+5,6+0,25+0,25+8,025+5,85+2,8*2+2,0+5,6+2,75+0,1+5,6+2,0+5,6+5,6)*3,25		214,988			
	VV		(2,0+1,25+0,15+3,45+4,5+0,1+1,25+5,6+2,1+2,1+0,1+1,27+0,1+2,1+0,1+0,3+0,1+0,65+0,65+0,65+1,2)*3,25-		59,259			
	VV		(1,45*1,97*3+0,8*1,97*10+0,6*1,97*5+0,9*1,97*4)					
	VV		"púdorys 2NP" (0,15+1,25+0,15+0,65*2)*2,95		8,408			
	VV		"púdorys 3NP" (2,3+0,15+0,65*3)*2,95-0,6*1,97		11,798			
	VV		Součet		376,278			
1405	K	962031136	Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm	m2	1 230,374	61,00	75 052,81	CS ÚRS 2018 01
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z tvárnic nebo příčkovek pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	VV		púdorys 2NP;					
	VV		(0,1+0,65+0,15+0,7+0,75+0,25+0,75+0,25+0,75+0,2+6,46+5,6+5,6+6,46+5,6+6,46+1,5*3+2,0+1,35+24,0*2)*2,95		284,911			
	VV		(1,9+1,9+6,46+5,6+6,46+6,46+5,6+6,46+5,6+5,6+6,46+5,6+5,6+6,46+6,46*3+5,6*2+2,85+2,4+1,6+1,9+18,0*2)*2,95-(1,6*1,97*3+0,8*1,97*35+0,6*1,97*4)		377,552			
	VV		púdorys 3NP;					
	VV		(0,7+0,15+0,6+0,15+0,7+0,15+0,7+0,1+24,0*2+6,46*4+5,6*3+1,5*3+2,0+1,35+5,6*4+6,46*5+5,6*2+6,46*3)*2,95		551,709			
	VV		(1,9*2+5,9+18,0*2+6,46*3+5,6*2+2,85+1,5+1,16+0,18+0,1)*2,95-(1,6*1,97*2+0,6*1,97*4+0,8*1,97*40)		168,035			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		1 382,207			
	VV		úprava v rámci VŘ					
	VV		2np					
	VV		-(6,34*2,95-0,8*1,97)		-17,127			
	VV		3np					
	VV		-((5,6+6,35+6,35+5,6+5,6+6,35+6,35+5,6)*2,95-(0,8*1,97*4))		-134,706			
	VV		Mezisoučet		-151,833			
	VV		Součet		1 230,374			
1406	K	962032431	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3	m3	40,133	800,00	32 106,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3					
	VV		"púdorys 1NP"					
	VV		5,6*0,4*3+6,05*0,7*3,25+3,05*0,2*3,25+1,45*0,2*3,25+(0,2+2 ,725)*0,45*3,25+4,675*0,45*3,25-		40,698			
	VV		0,4*0,4*3+(1,45+3,2)*0,3*3,25+1,45*0,45*3,25					
	VV		(3,05+0,45+1,45)*0,3*3,25-(1*1,97*3*0,3+1,8*2,7*1,1)		-2,293			
	VV		"púdorys 2NP" 5,6*0,2*2,95-0,8*1,97		1,728			
	VV		Součet		40,133			
1407	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	178,118	242,00	43 104,56	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	VV		"púdorys 1PP" 0,8*1,97*7+0,9*1,97		12,805			
	VV		"púdorys 1NP"					
	VV		0,6*1,97*5+0,8*1,97*11+0,9*1,97*3+1,0*1,97*3+1,0*2,0*1		36,475			
	VV		"púdorys 2NP" 0,6*1,97*4+0,8*1,97*36		61,464			
	VV		"púdorys 3NP" 0,6*1,97*5+0,8*1,97*41		70,526			
	VV		Mezisoučet		181,270			
	VV		úprava dle VŘ					
	VV		3np					
	VV		-2*0,8*1,97		-3,152			
	VV		Mezisoučet		-3,152			
	VV		Součet		178,118			
1408	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	27,353	162,00	4 431,19	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	VV		"púdorys 1PP" 1,4*2,1*2		5,880			
	VV		"púdorys 1NP" 1,45*1,97*2		5,713			
	VV		"púdorys 2NP" 1,6*1,97*3		9,456			
	VV		"púdorys 3NP" 1,6*1,97*2		6,304			
	VV		Součet		27,353			
1409	K	968072747	Vybourání výkladních stěn kovových pevných nebo otevratelných pl přes 4 m2	m2	13,953	124,00	1 730,17	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn výkladních pevných nebo otevratelných, plochy přes 4 m2					
	VV		púdorys 1PP;					
	VV		"púdorys 1NP" 2,75*3,25		8,938			
	VV		"púdorys 2NP" 1,7*2,95		5,015			
	VV		Součet		13,953			
1410	K	965081322	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 25 mm plochy do 1 m2	m2	2,100	163,00	342,30	CS ÚRS 2018 01
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 25 mm, plochy do 1 m2					
	VV		"púdorys 1NP - vstupní podesta" 2,1*1,0		2,100			
	VV		Součet		2,100			
1411	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	1,116	8 760,00	9 776,16	CS ÚRS 2018 01
	PP		Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3					
	VV		"púdorys 1PP - část zdiva anglických dvorků"		1,116			
	VV		(1,5+0,8*2)*0,3*0,2*6					
	VV		Součet		1,116			
1412	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,658	3 170,00	5 255,86	CS ÚRS 2018 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		podlaha pro výtahovou šachtu					
	VV		"1PP" 2,75*2,45*0,1		0,674			
	VV		"1NP" 1,775*1,85*0,1		0,328			
	VV		"2NP" 1,775*1,85*0,1		0,328			
	VV		"3NP" 1,775*1,85*0,1		0,328			
	VV		Součet		1,658			
1413	K	965045111	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 1 m2	m2	540,644	102,00	55 145,69	CS ÚRS 2018 01
	PP		Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 1 m2					
	VV		"vybourání nesoudržných betonových a cementových potěrů 15% - viz legenda místností" (671,9+594,8+669,7+668,2)*0,15		390,690			
	VV		"střecha 20%" (48,1*15,5+6,25*1,35/2)*0,2		149,954			
	VV		Součet		540,644			
D	0097		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				397 530,78	
1414	K	978059211	Odsekání obkladů stěn z desek z kamene plochy do 1 m2	m2	13,380	441,00	5 900,58	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z kamene do 1 m2					
	VV		"pohled východní" (0,3+0,5+1,0+0,6*3)*2,7+0,6*2*3,0+0,2*3,0		13,920			
	VV		-0,6*0,9		-0,540			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		13,380			
1415	K	978059241	Odsekání obkladů stěn z desek z kamene plochy přes 1 m2	m2	95,385	299,00	28 520,12	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z kamene přes 1 m2					
	VV		Púdorys 1NP, Řez B-B současný stav					
	VV		"podchod stěny" (14,9+0,15*6+12,9+1,0*2+1,0*2)*2,95-1,2*0,9		95,385			
	VV		Součet		95,385			
1416	K	978015381	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 80%	m2	108,765	62,00	6 743,43	CS ÚRS 2018 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 65 do 80 %					
	VV		"výměra viz položka č. 978059211 a 978059241"		108,765			
	VV		Součet		108,765			
1417	K	978036341	Otlučení (osekání) vnějších omítek z umělého kamene v rozsahu do 30 %	m2	665,860	31,00	20 641,66	CS ÚRS 2018 01
	PP		Otlučení omítek z umělého kamene vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva, s očištěním povrchu, v rozsahu přes 20 do 30 %					
	VV		POHLEDY					
	VV		pohled východní - stěny					
	VV		48,4*((10,9+11,6)/2)+10,6*0,5+6,8*0,5-(47,8*6,7+2,695*2,7*6+1,75*2,7+1,6*2,95+2,695*3,0*6)		131,326			
	VV		pohled východní - ostění					
	VV		47,8+6,7*2*0,1+(2,695+2,7*2)*6*0,1+(1,75+2,7*2)*0,1+(1,6+2,95*2)*0,1+(2,695+3,0*2)*6*0,1		17,659			
	VV		pohled východní - boky markýzy					
	VV		1,05*0,5*2		1,050			
	VV		pohled východní - podhled markýzy					
	VV		48,4*1,1		53,240			
	VV		pohled východní - podhled a boky atiky					
	VV		10,6*0,5+6,8*0,5+47,8*0,5		32,600			
	VV		pohled západní - stěny					
	VV		23,9*10,3+24,5*10,9+10,3*0,5+10,0*0,05-(47,8*6,7+1,5*0,8*2+1,45*2,4+2,4*1,8*5+1,8*3,0+5,6*3,5+1,8*2,7+1,8*2,7+5,6*3,0)		119,610			
	VV		pohled západní - ostění					
	VV		(47,8+6,7*2)*0,1+(1,5+0,8*2)*2*0,1+(1,45+2,4*2)*0,1+(2,4+1,8*2)*5*0,1+(1,8+3,0*2)*0,1+(1,8+2,7*2)*0,1		11,865			
	VV		podhled západní - podhled a boky atiky					
	VV		47,8*0,5+0,9*0,5		24,350			
	VV		pohled severní - stěny					
	VV		(0,3+6,7+0,3+0,2+1,0+9,3)*(12,5-1,3)-(3,2*0,35+1,0*0,35+0,2*0,35+0,3*0,35+0,4*0,35+1,45*2,7*2+1,2*0,8)		188,785			
	VV		pohled severní - ostění					
	VV		(1,2+0,8*2+1,45*2+2,7*2*2)*0,1		1,650			
	VV		pohled severní - podhled balkónů					
	VV		3,2*((1,0+1,8)/2)+0,35*((0,65+0,45)/2)*4		5,250			
	VV		pohled severní - čela balkónů					
	VV		(1,0+3,6+0,65)*0,35*4		7,350			
	VV		průchod - strop					
	VV		5,7*1,0+12,9*4,65+5,6*1,0-0,4*0,1*4		71,125			
	VV		Součet		665,860			
1418	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	38,524	21,90	843,68	CS ÚRS 2018 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %					
	VV		SOKL					
	VV		"Východní fasáda"		5,778			
	VV		3,75*0,18/2+8,0*((0,18+0,22)/2)+12,0*((0,22+0,42)/2)					
	VV		"Západní fasáda"		8,801			
	VV		0,3*1,3+1,21*0,75/2+4,9*((0,75+0,6)/2)+0,6*0,5/2+2,0*((0,5+0,4)/2)+3,4*((0,3+0,2)/2)+3,2*((0,5+0,3)/2)+9,8*0,3/2					
	VV		"Severní fasáda"		23,945			
	VV		(0,3+6,683+0,3+0,2+0,999+0,8+1,2+3,22+1,5+2,535)*1,35		38,524			
	VV		Součet		38,524			
1419	K	971035641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 300 mm	m3	2,426	1 750,00	4 245,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm					
	VV		"púdorys 1PP" 1,2*2,2*0,3		0,792			
	VV		"púdorys 1NP" 1,2*2,2*0,3		0,792			
	VV		"púdorys 2NP" 1,2*2,3*0,3+1,45*2,2*0,25-0,8*1,97		0,050			
	VV		"púdorys 3NP" 1,2*2,2*0,3		0,792			
	VV		Součet		2,426			
1420	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním	m3	18,730	2 310,00	43 266,30	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu					
	VV		"Vzt tlumící komora apod. - púdorys střechy"		2,620			
	VV		(0,75+1,75)*2*0,25*1,75+1,2*1,8*0,2					
	VV		"rampy - púdorys 1PP"		9,648			
	VV		(0,3+2,45+0,3)*(0,3+0,6+0,3)*1,2+(3,35+0,3)*(0,3+0,6+0,3)*1,2					
	VV		"předložené schody - púdorys 1NP"		6,462			
	VV		3,1*1,0*0,6+2,7*1,3*0,6+2,6*1,6*0,6					
	VV		Součet		18,730			
1421	K	X-9765411	Vybourání rámu včetně mříží anglických dvorků	kus	6,000	450,00	2 700,00	R-položka
	PP		Vybourání rámu včetně mříží anglických dvorků					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"púdorys 1PP" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
1422	K	972055691	Vybourání otvorů ve stropěch z ŽB prefabrikátů pl do 4 m2 tl přes 120 mm	m3	2,955	6 380,00	18 852,90	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových ve stropěch z dutých prefabrikátů, plochy do 4 m2, tl. přes 120 mm					
	VV		"púdorys 1NP - poznámka 01" 1,775*1,85*0,3		0,985			
	VV		"púdorys 2NP - poznámka 01" 1,775*1,85*0,3		0,985			
	VV		"púdorys 3NP - poznámka 01" 1,775*1,85*0,3		0,985			
	VV		Součet		2,955			
1423	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %	m2	2 795,599	10,90	30 472,03	CS ÚRS 2018 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %					
	VV		púdorys 1PP					
	VV		14,5*24,0-		344,820			
	VV		(0,4*0,4*2+0,6*0,4*6+0,25*0,6*6+0,4*0,15*6+0,2*0,2*4)					
	VV		11,6*5,95+5,6*0,15+2,65*0,15-		69,828			
	VV		(0,4*0,4+0,4*0,25*2+0,4*0,1+0,3*0,1)					
	VV		6,1*4,5-0,25*0,25*2		27,325			
	VV		5,25*4,47-0,4*0,25		23,368			
	VV		5,85*1,9+5,3*((0,2+1,238)/2)		14,926			
	VV		3,65*3,99-0,4*0,1		14,524			
	VV		1,8*3,99+(13,9-1,8)*2,0+5,25*1,23+0,4*1,2		38,320			
	VV		5,6*3,9		21,840			
	VV		5,8*6,1-0,25*0,1*4		35,280			
	VV		6,1*5,7-0,25*0,1*2		34,720			
	VV		5,85*6,0-0,4*0,1-0,15*0,1		35,045			
	VV		žebra					
	VV		23,8*6*0,25+6,2*2*0,25*3+24,0*0,25*2+6,0*0,25*3+13,9*0,25*2+1,8*0,25+5,7*0,25*2+5,8*0,25*2+3,65*0,25*3+5,6*0,25		78,788			
	VV		púdorys 1NP					
	VV		"měřeno v CAD" 527,66		527,660			
	VV		"žebra" (41,8*2+35,8*4+0,85*2)*0,25		57,125			
	VV		púdorys 2NP					
	VV		"měřeno v CAD" 671,87		671,870			
	VV		"žebra" 47,8*6*0,25-(0,3*6+5,6*2)*0,25		68,450			
	VV		púdorys 3NP					
	VV		"měřeno v CAD" 669,51		669,510			
	VV		"žebra" 47,8*6*0,25-(0,3*6+18,1*2)*0,25		62,200			
	VV		Součet		2 795,599			
1424	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	3 220,525	54,00	173 908,35	CS ÚRS 2018 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	VV		púdorys 1PP					
	VV		(14,5+23,8)*2*1,5+0,4*22*1,5+0,6*6*3*1,5+0,15*6*1,5+0,2*8*1,5+1,5*3,25+1,5*((3,25+1,5)/2)+0,75*((3,25+1,5)/2)		158,269			
	VV		(11,6*2+5,95+0,15)*2,95-		91,458			
	VV		(1,2*0,8*2*1,4*2,1)+0,4*7*2,95+0,1*2,95*3+0,25*2,95					
	VV		4,5*2*2,95+0,25*2,95*2-(0,8*1,97+1,2*0,8)		25,489			
	VV		5,25*2,95+0,25*2*2,95-1,2*0,8		16,003			
	VV		(1,8+0,25+0,25+5,45+1,238+0,3+1,9)*2,95		33,005			
	VV		(1,8+2,0+12,1+2,4+12,6+0,1+4,05)*2,95-		91,214			
	VV		(1,4*2,1+0,8*1,97*4+1,4*2,1)					
	VV		3,99*2,95+3,65*2*2,95+0,15*2,95*2-1,2*2,2		31,551			
	VV		(3,95+5,6)*2*2,95-(1,4*2,1+0,9*1,1)		52,415			
	VV		(5,8+6,1)*2*2,95-(1,2*0,8+0,8*1,97)		67,674			
	VV		(5,7+6,1)*2*2,95-(1,2*0,8+0,8*1,97)		67,084			
	VV		(6,0+5,85)*2*2,95-0,8*1,97		68,339			
	VV		púdorys 1NP					
	VV		(12,5+0,85+0,3+0,85+8,2+0,3*4+0,3+0,15+0,7+0,15+8,23+5,6+5,6+5,6+5,6+5,6+5,6+5,6+4,5+0,1+3,88+0,4)*2,95*4		1 027,898			
	VV		(5,7+1,25+5,42+0,25+0,25+5,6+0,4*47*2,95+0,15*2,95*20+0,4*2)*2,95*4-(2,4*1,8*6+1,8*2,7*2+1,75*2,7*2)		941,154			
	VV		(1,75+2,7*2)*2*0,25+(1,8+3,0*2)*0,25+(1,8+2,7*2)*0,25+(2,4+1,8*2)*0,25*6		16,325			
	VV		púdorys 2NP					
	VV		(15,0+0,15*6+5,6*4+9,25+0,4+0,938+5,4+0,25+0,25)*2,95		161,625			
	VV		0,4*4*2,95*12+0,4*3*2,95*12+0,4*2,95*2+0,15*2,95*12		106,790			
	VV		0,3*2,95*10		8,850			
	VV		-1,2*2,18*2		-5,232			
	VV		-1,45*2,1		-3,045			
	VV		-1,6*1,97		-3,152			
	VV		(1,6+1,97*2)*0,2+(1,45+2,7*2)*0,15		2,136			
	VV		púdorys 3NP					
	VV		(15,0+0,15*6+5,6*4+9,25+0,4+0,938+5,4+0,25+0,25)*2,95		161,625			
	VV		0,4*4*2,95*12+0,4*3*2,95*12+0,4*2,95*2+0,15*2,95*12		106,790			
	VV		0,3*2,95*4		3,540			
	VV		-1,45*1,97+(1,45+1,97*2)*0,15		-2,048			
	VV		-1,2*2,18*2		-5,232			
	VV		Součet		3 220,525			
1425	K	X-9772112	Řezání stropních ŽB kci hl do 300 mm pilou do průměru výztuže 16 mm	m	16,200	2 720,00	44 064,00	R-položka
	PP		Řezání stropních ŽB kci hl do 300 mm pilou do průměru výztuže 16 mm					
	VV		púdorys 1NP					
	VV		"poznámka 01" 1,85+1,775*2		5,400			
	VV		púdorys 2NP					
	VV		"poznámka 01" 1,85+1,775*2		5,400			
	VV		púdorys 3NP					
	VV		"poznámka 01" 1,85+1,775*2		5,400			
	VV		Součet		16,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1426	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 %	m2	43,280	139,00	6 015,92	CS ÚRS 2018 01
PP			Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %					
1427	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	43,280	80,20	3 471,06	CS ÚRS 2018 01
PP			Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového					
VV			"výměra viz položka č. 978036191" 43,28	43,280				
VV			Součet	43,280				
1428	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	16,350	261,00	4 267,35	CS ÚRS 2018 01
PP			Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosniku do 150 mm					
VV			"výpis překladů" 1,5*4+1,3*2*1+2,5*2+1,25*1+1,5*1	16,350				
VV			Součet	16,350				
1429	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	11,900	261,00	3 105,90	CS ÚRS 2018 01
PP			Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosniku do 250 mm					
VV			"výpis překladů" 3,9*2*1+4,1	11,900				
VV			Součet	11,900				
1430	K	971035441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 300 mm	kus	2,000	256,00	512,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, přičekovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm					
VV			půdorys 1NP					
VV			"otvor pro odvětrání garáží" 2	2,000				
VV			Součet	2,000				
D		0098	Demolice					
						1 915 441,50		
1431	K	6.100	Vybudování a zrušení staveniště - Inženýrská činnost, legislativní zajištění pro práci s nebezpečnými materiály	soubor	1,000	24 800,00	24 800,00	R-položka
PP			Vybudování a zrušení staveniště - Inženýrská činnost, legislativní zajištění pro práci s nebezpečnými materiály					
VV			"Dle technické zprávy" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
1432	K	6.100a	Bezpečnostní opatření pro provádění demontáží nebezpečných materiálů	soubor	1,000	16 500,00	16 500,00	R-položka
PP			Bezpečnostní opatření pro provádění demontáží nebezpečných materiálů					
VV			"Dle technické zprávy" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
1433	K	6.100b	Vysátí kontaminovaného prachu	soubor	1,000	119 000,00	119 000,00	R-položka
PP			Vysátí kontaminovaného prachu					
VV			"Dle technické zprávy" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
1434	K	6.100c	Použití prostředků osobní ochrany pracovníka při práci	soubor	1,000	228 500,00	228 500,00	R-položka
PP			Použití prostředků osobní ochrany pracovníka při práci					
VV			"Dle technické zprávy" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
1435	K	6.101a	Vytvoření kontrolovaného pásma, zakrytí vysokopevnostní plachtou z PE a neprodyšné uzavření	m2	2 053,333	119,00	244 346,63	R-položka
PP			Vytvoření kontrolovaného pásma, zakrytí vysokopevnostní plachtou z PE a neprodyšné uzavření					
VV			v položce je zahrnut celý rozsah KP nutný k provedení demontáže deskových materiálů z konstrukce obvodového pláště včetně vytvoření a monitorování podtlaku odsávacím zařízením s HEPA filtrací, instalace filtrační techniky					
VV			půdorys 1np-3np, řez A-A a pohledy					
VV			"exteriér"					
VV			48,4*((11,00+11,15+0,875)/2)+48,4*1,2+48,4*((3,2+7,65+12,42)/2)+48,4*1,2+11,0*1,2+(11,15+0,875)*1,2+(3,2+7,65)*1,2+12,42*1,2	1 292,053				
VV			"interiér 1np"					
VV			(8,825+0,15+5,85+0,15+2,975+0,15+2,75+0,15+2,8+2,85+0,1+2,75+0,15+3,0+0,1+5,25+0,3+2,1+0,3+0,9)*2*3,25	270,400				
VV			"interiér 2np"					
VV			(2,85+0,1*6+2,9*4+2,75+0,075*2+0,05+2,95+1,25+0,1+1,5+2,85+0,1*5+2,9*4+2,85)*2*2,95	245,440				
VV			"interiér 2np"					
VV			(2,85+0,1*6+2,9*4+2,75+0,075*2+0,05+2,95+1,25+0,1+1,5+2,85+0,1*5+2,9*4+2,85)*2*2,95	245,440				
VV			Součet	2 053,333				
1436	K	6.101b	Demontáž kontrolovaného pásma - včetně likvidace (odpad)	m2	2 053,333	74,00	151 946,64	R-položka
PP			Demontáž kontrolovaného pásma - včetně likvidace (odpad)					
VV			v položce je zahrnut celý rozsah KP nutný k provedení demontáže deskových materiálů z konstrukce obvodového pláště					
VV			"výměra viz položka č. 6.101a" 2053,333	2 053,333				
VV			Součet	2 053,333				
1437	K	6.102	Enkapsulační postřik - při provádění demontáží vrstev skládané stávající fasády z nebezpečného nebo kontaminovaného materiálu	m2	2 265,240	7,23	16 377,69	R-položka
PP			Enkapsulační postřik - při provádění demontáží vrstev skládané stávající fasády z nebezpečného nebo kontaminovaného materiálu					
VV			půdorys 1-3 np, řez AA, pohledy					
VV			47,8*6,75*2*2	1 290,600				
VV			"odpočet prosklené LOP" -5,6*10,1*2	-113,120				
VV			"odpočet oken" -(1,1*1,6*28*2+1,1*1,6*32*2)*2	-422,400				
VV			"druhá deska" 377,54*2	755,080				
VV			"tepelná izolace" 755,08	755,080				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2 265,240			
1438	K	6.103a	Demontáž obkladu stěn - Azbestocementové desky	m2	755,080	421,00	317 888,68	R-položka
	PP		Demontáž obkladu stěn - Azbestocementové desky					
	VV		půdorys 1-3 np, řez AA, pohledy					
	VV		47,8*6,75*2		645,300			
	VV		"odpočet prosklené LOP" -5,6*10,1		-56,560			
	VV		"odpočet oken" -(1,1*1,6*28*2+1,1*1,6*32*2)		-211,200			
	VV		"druhá deska" 377,54		377,540			
	VV		Součet		755,080			
1439	K	6.103b	Demontáž obkladu stěn - izolace	m2	377,540	234,00	88 344,36	R-položka
	PP		Demontáž obkladu stěn - izolace					
	VV		půdorys 1-3 np, řez AA, pohledy					
	VV		47,8*6,75*2		645,300			
	VV		"odpočet prosklené LOP" -5,6*10,1		-56,560			
	VV		"odpočet oken" -(1,1*1,6*28*2+1,1*1,6*32*2)		-211,200			
	VV		Součet		377,540			
1440	K	6.104	Uložení kontaminovaného materiálu do spec. obalů doprava k uskladnění	m2	1 132,620	97,00	109 864,14	R-položka
	PP		Uložení kontaminovaného materiálu do spec. obalů doprava k uskladnění					
	VV		"výměra viz položka č. 6.103a, b" 377,54+755,08		1 132,620			
	VV		Součet		1 132,620			
1441	K	6.105	Čištění sanovaných prostor	m2	834,600	144,00	120 182,40	R-položka
	PP		Čištění sanovaných prostor					
	VV		"exteriér" 50,0*3,0*2		300,000			
	VV		"interiér 1np" (17,8+23,8)*2,0+(17,8+23,8+0,15*2+5,6)*2,0		178,200			
	VV		"interiér 2np" (17,8+23,8)*2,0+(17,8+23,8+0,15*2+5,6)*2,0		178,200			
	VV		"interiér 3np" (17,8+23,8)*2,0+(17,8+23,8+0,15*2+5,6)*2,0		178,200			
	VV		Součet		834,600			
1442	K	6.106	Měření přítomnosti rozptýlených vláken v sanovaném prostoru před začátkem sanace	soubor	9,000	7 450,00	67 050,00	R-položka
	PP		Měření přítomnosti rozptýlených vláken v sanovaném prostoru před začátkem sanace					
	VV		"počet KP" 9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
1443	K	6.107	Měření přítomnosti rozptýlených vláken v sanovaném prostoru po dokončení sanace	soubor	9,000	7 450,00	67 050,00	R-položka
	PP		Měření přítomnosti rozptýlených vláken v sanovaném prostoru po dokončení sanace					
	VV		"počet KP" 9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
1444	K	6.108a	Odvoz na skládku materiálu obsahujícího azbest na skládku - předpoklad 20 km	t	40,020	538,00	21 530,76	R-položka
	PP		Odvoz na skládku materiálu obsahujícího azbest na skládku - předpoklad 20 km					
1445	K	6.108b	Poplatek za uložení materiálu obsahujícího azbest na skládku	t	40,020	3 100,00	124 062,00	R-položka
	PP		Poplatek za uložení materiálu obsahujícího azbest na skládku					
1446	K	6.109a	Zřízení provizorní dělící tenké stěny k oddělení kontrolovaného pásma od ostatních prostor budovy - např. dřevěný rošt z hranolů 80x80 mm v rozteči 600 mm / opláštění OSB deskami tl. min. 12 mm - utěsnění stěny je součástí ceny vybudování kontrolovaného p	m2	761,280	144,00	109 624,32	R-položka
	PP		Zřízení provizorní dělící lehké stěny k oddělení kontrolovaného pásma od ostatních prostor budovy - např. dřevěný rošt z hranolů 80x80 mm v rozteči 600 mm / opláštění OSB deskami tl. min. 12 mm - utěsnění stěny je součástí ceny vybudování kontrolovaného pásma					
	VV		montáž, dodávka, spojovací materiál, lešení					
	VV		půdorys 1np-3np, řez A-A a pohledy					
	VV		"interiér 1np"					
	VV		(8,825+0,15+5,85+0,15+2,975+0,15+2,75+0,15+2,8+2,85+0,1 +2,75+0,15+3,0+0,1+5,25+0,3+2,1+0,3+0,9)*2*3,25		270,400			
	VV		"interiér 2np"					
	VV		(2,85+0,1*6+2,9*4+2,75+0,075*2+0,05+2,95+1,25+0,1+1,5+2, 85+0,1*5+2,9*4+2,85)*2*2,95		245,440			
	VV		"interiér 2np"					
	VV		(2,85+0,1*6+2,9*4+2,75+0,075*2+0,05+2,95+1,25+0,1+1,5+2, 85+0,1*5+2,9*4+2,85)*2*2,95		245,440			
	VV		Součet		761,280			
1447	K	6.109b	Demontáž provizorní dělící lehké stěny - včetně likvidace jako odpad	m2	761,280	96,00	73 082,88	R-položka
	PP		Demontáž provizorní dělící lehké stěny - včetně likvidace jako odpad					
	VV		"výměra viz položka č. 6.109a" 761,28		761,280			
	VV		Součet		761,280			
1448	K	6.110a	Zřízení dekontaminačních propustí materiálových a personálních	kus	9,000	1 150,00	10 350,00	R-položka
	PP		Zřízení dekontaminačních propustí materiálových a personálních					
	VV		"1np" 3		3,000			
	VV		"2np" 3		3,000			
	VV		"3np" 3		3,000			
	VV		Součet		9,000			
1449	K	6.110b	Demontáž dekontaminačních propustí	kus	9,000	549,00	4 941,00	R-položka
	PP		Demontáž dekontaminačních propustí					
	VV		"1np" 3		3,000			
	VV		"2np" 3		3,000			
	VV		"3np" 3		3,000			
	VV		Součet		9,000			
D	01.		Technologie CCTV				437 205,00	
1690	K	CCTV-015	Pracovní stanice v min. konfiguraci HP Z440 NG Management Workstation, monitorovací stanoviště	ks	1,000	34 400,00	34 400,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Pracovní stanice v min. konfiguraci HP Z440 NG Management Workstation, monitorovací stanoviště					
1691	K	CCTV-016	Grafická karta NVIDIA Quadro K620 2GB Graphics Card	ks	1,000	3 810,00	3 810,00	R-položka
PP			Grafická karta NVIDIA Quadro K620 2GB Graphics Card					
1692	K	CCTV-017	LED monitor, úhlopříčka 42", pro provoz 24/7, včetně držáku a kotvícího materiálu	ks	2,000	21 800,00	43 600,00	R-položka
PP			LED monitor, úhlopříčka 42", pro provoz 24/7, včetně držáku a kotvícího materiálu					
1693	K	CCTV-019	Řídící a záznamový systém na bázi server klient, pro 32 kamer, 2x2x 2 TB (možnost rozšíření na - 4x2TB), systém pro řízení zobrazení a ukládání video audia a dat v IP síti. Podpora h.265 a h.264 / komprese, podpora záznamu z IP kamer s rozlišením až UHD.	ks	1,000	46 000,00	46 000,00	R-položka
PP			Řídící a záznamový systém na bázi server klient, pro 32 kamer, 2x2x 2 TB (možnost rozšíření na - 4x2TB), systém pro řízení zobrazení a ukládání video audia a dat v IP síti. Podpora h.265 a h.264 / komprese, podpora záznamu z IP kamer s rozlišením až UHD. Systém obsahuje softwarového moduly - v centrálního serveru, nahrávacích služeb, konfiguračního klienta a klienta operátora. Možnost					
1694	K	CCTV-020	Vnitřní kamera (dome provedení), Přepínání do nočního režimu s odnímáním IR filtru, H.265, H.264 a - MJPEG komprese, Funkce vzdáleného ostření kamery, Varifokální objektiv 3 až 10 mm, Integrace Trusted / Platform Modulu pro datovou bezpečnost, Podpora TLS	ks	22,000	6 930,00	152 460,00	R-položka
PP			Vnitřní kamera (dome provedení), Přepínání do nočního režimu s odnímáním IR filtru, H.265, H.264 a - MJPEG komprese, Funkce vzdáleného ostření kamery, Varifokální objektiv 3 až 10 mm, Integrace Trusted / Platform Modulu pro datovou bezpečnost, Podpora TLS 1.2 s aktualizovanými šifrovými sadami včetně - AES 256 šifrování, Pokročilá detekce pohybu s možností nastavení různých úloh a filtrů pro tyto					
1695	K	CCTV-021	Venkovní kamera s IR přísvitem válcová, Rozlišení 1080p, čip 1/2,8 " CMOS, Přepínání do nočního - režimu s odnímáním IR filtru, H.265, H.264 a MJPEG komprese, Funkce vzdáleného ostření kamery, / Varifokální objektiv 2,8 až 12 mm, IR přísvit na vzdálenost	ks	10,000	8 660,00	86 600,00	R-položka
PP			Venkovní kamera s IR přísvitem válcová, Rozlišení 1080p, čip 1/2,8 " CMOS, Přepínání do nočního - režimu s odnímáním IR filtru, H.265, H.264 a MJPEG komprese, Funkce vzdáleného ostření kamery, / Varifokální objektiv 2,8 až 12 mm, IR přísvit na vzdálenost až 60 metrů. Krytí proti povětrnostním - vlivům IP 67, Mechanická odolnost v souladu s normou IK 10, Integrace Trusted Platform Modulu pro					
1696	K	CCTV-022	L2 switch s managementem, 28 portů,24x 10/100/1000M RJ45 s PoE/PoE+ (max. 30W/port, celkově max. - 390W), 2x SFP pro Uplink/Stacking, 2x SFP pro uplink, napájení 230V AC	ks	2,000	21 800,00	43 600,00	R-položka
PP			L2 switch s managementem, 28 portů,24x 10/100/1000M RJ45 s PoE/PoE+ (max. 30W/port, celkově max. - 390W), 2x SFP pro Uplink/Stacking, 2x SFP pro uplink, napájení 230V AC					
1697	K	CCTV-024	Patchkabel 2xRJ45 STP Cat.6a, 2 m	ks	66,000	167,00	11 022,00	R-položka
PP			Patchkabel 2xRJ45 STP Cat.6a, 2 m					
1698	K	CCTV-025	krabice CAJA BOX IP 55, 160x120x73 mm	ks	3,000	231,00	693,00	R-položka
PP			krabice CAJA BOX IP 55, 160x120x73 mm					
1699	K	CCTV-026	Nastavení videoanalýz kamer	kpl	1,000	9 240,00	9 240,00	R-položka
PP			Nastavení videoanalýz kamer					
1700	K	CCTV-027	Nespecifikované pomocné montážní práce	kpl	1,000	5 780,00	5 780,00	R-položka
PP			Nespecifikované pomocné montážní práce					
D 02. Kabely, kabelové trasy a instalační materiál							17 380,00	
1701	K	CCTV-029	Ostatní pomocný a montážní materiál včetně instalace	kpl	1,000	11 600,00	11 600,00	R-položka
PP			Ostatní pomocný a montážní materiál včetně instalace					
1702	K	CCTV-030	Pomocné instalační práce	kpl	1,000	5 780,00	5 780,00	R-položka
PP			Nespecifikované pomocné instalační práce					
D 03. Ostatní							88 910,00	
1703	K	CCTV-031	Instalace softwaru na pracovní stanice	kpl	1,000	2 310,00	2 310,00	R-položka
PP			Instalace softwaru na pracovní stanice					
1704	K	CCTV-032	Technická příprava	kpl	1,000	4 040,00	4 040,00	R-položka
PP			Technická příprava					
1706	K	CCTV-034	Dokumentace zhotovitele - dílenská, montážní a výrobní dokumentace	kpl	1,000	16 700,00	16 700,00	R-položka
PP			Dokumentace zhotovitele - dílenská, montážní a výrobní dokumentace					
1707	K	CCTV-035	Projekt skutečného provedení	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	R-položka
PP			Projekt skutečného provedení					
1708	K	CCTV-036	Návod k obsluze zařízení	kpl	1,000	520,00	520,00	R-položka
PP			Návod k obsluze zařízení					
1709	K	CCTV-037	Kompletační činnost	kpl	1,000	2 310,00	2 310,00	R-položka
PP			Kompletační činnost					
1710	K	CCTV-038	Oživení, programování, odzkoušení a nastavení všech zařízení	kpl	1,000	14 400,00	14 400,00	R-položka
PP			Oživení, programování, odzkoušení a nastavení všech zařízení					
1711	K	CCTV-039	Výchozí revize	kpl	1,000	1 390,00	1 390,00	R-položka
PP			Výchozí revize					
1712	K	CCTV-040	Zaškolení uživatele	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zaškolení uživatele					
1713	K	CCTV-041	Stavební připomoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	R-položka
PP			Stavební připomoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání					
1714	K	CCTV-042	Montáž požárního utěsnění, komplet vč. materiálu pro otvor do 50mm	kpl	1,000	9 240,00	9 240,00	R-položka
PP			Montáž požárního utěsnění, komplet vč. materiálu pro otvor do 50mm					
1715	K	CCTV-043	Spolupráce s ostatními profesemi stavby	kpl	1,000	9 240,00	9 240,00	R-položka
PP			Spolupráce s ostatními profesemi stavby					
1716	K	CCTV-044	Ostatní reže (doprava, přesun materiálů, zřízení staveniště, energie a ostatní vedlejší náklady)	kpl	1,000	8 090,00	8 090,00	R-položka
PP			Ostatní reže (doprava, přesun materiálů, zřízení staveniště, energie a ostatní vedlejší náklady)					
1717	K	045	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,000	2 770,00	2 770,00	R-položka
PP			Ekologická likvidace odpadu					
D 099.			Přesun hmot HSV	772 975,53				
1450	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	374,545	290,00	108 618,05	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace - vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m - pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
1451	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	849,562	330,00	280 355,46	CS ÚRS 2018 01
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot - vodorovně do 50 m - svisle s omezením mechanizace - pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
VV			původní výměry					
VV			859,222	859,222				
VV			úprava výměry dle úprav v rámci VŘ					
VV			-9,66	-9,660				
VV			Součet	849,562				
1452	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	849,562	125,00	106 195,25	CS ÚRS 2018 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku - se složením, na vzdálenost - do 1 km					
1453	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9 345,182	7,00	65 416,27	CS ÚRS 2018 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku - se složením, na vzdálenost - Příplatek k ceně - za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			849,562*11	9 345,182				
1454	K	997013807	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103	t	849,562	250,00	212 390,50	CS ÚRS 2018 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - z tašek a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 103					
D 711.			Izolace proti vodě	114 517,17				
1455	K	711113115	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou	m2	114,322	395,00	45 157,19	CS ÚRS 2018 01
PP			Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena - na ploše vodorovné V - těsnící hmotou dvousložkovou bitumenovou					
VV			púdorys 1NP - 3NP viz legenda místností					
VV			"1NP" 31,9+2,95*1,1+7,35*1,69+5,4*2,2+4,25*0,3	60,722				
VV			"2NP" 27,0	27,000				
VV			"3NP" 26,6	26,600				
VV			Součet	114,322				
1456	K	711113125	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena těsnící hmotou	m2	35,090	412,00	14 457,08	CS ÚRS 2018 01
PP			Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena - na ploše svislé S - těsnící hmotou dvousložkovou bitumenovou					
VV			púdorys 1NP - 3NP viz legenda místností					
VV			"1NP" (64,5+4,25+0,2+0,2+2,95+0,2+7,35+0,3+0,3)*0,2	16,050				
VV			"2NP" 47,8*0,2	9,560				
VV			"3NP" 47,4*0,2	9,480				
VV			Součet	35,090				
1457	K	X-711-995	Spoj podlaha - stěna těsnící páskou	m	175,450	185,00	32 458,25	R-položka
PP			Spoj podlaha - stěna těsnící páskou					
VV			púdorys 1NP - 3NP viz legenda místností					
VV			"1NP" (64,5+4,25+0,2+0,2+2,95+0,2+7,35+0,3+0,3)	80,250				
VV			"2NP" 47,8	47,800				
VV			"3NP" 47,4	47,400				
VV			Součet	175,450				
1458	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	6,738	23,60	159,02	CS ÚRS 2018 01
PP			Odstranění izolace proti zemní vlhkosti - na ploše vodorovné V					
VV			pro dojezd výtahu					
VV			"1PP" 2,75*2,45	6,738				
VV			Součet	6,738				
1459	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	8,684	11,20	97,26	CS ÚRS 2018 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena - na ploše vodorovné V - nátěrem - penetračním					
VV			"anglické dvorky - púdorys 1PP" 1,5*0,4*6	3,600				
VV			"dojezd výtahu" (1,775+0,3)*(0,3*2+1,85)	5,084				
VV			Součet	8,684				
1460	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	51,200	24,50	1 254,40	CS ÚRS 2018 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena - na ploše svislé S - nátěrem - penetračním					
VV			"výměra viz položka č. 978036191" 43,28	43,280				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"přízdívka kolem výtahové šachty"		7,920			
	VV		(1,775+0,3+0,3+1,85+0,3+1,775+0,3)*1,2		51,200			
1461	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	8,684	113,00	981,29	CS ÚRS 2018 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	VV		"anglické dvorky - půdorys 1PP" 1,5*0,4*6		3,600			
	VV		"dojezd výtahu" (1,775+0,3)*(0,3*2+1,85)		5,084			
	VV		Součet		8,684			
1462	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	51,200	130,00	6 656,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	VV		"výměra viz položka č. 978036191" 43,28		43,280			
	VV		"přízdívka kolem výtahové šachty"		7,920			
	VV		(1,775+0,3+0,3+1,85+0,3+1,775+0,3)*1,2		51,200			
1463	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,018	48 500,00	873,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		lak asfaltový penetrační					
	VV		"výměry viz položky č. 711111001 a 711112001"		0,018			
	VV		(8,684+51,2)*0,03*0,01		0,018			
	VV		Součet		0,018			
1464	M	62852015	pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina	m2	71,427	149,00	10 642,62	CS ÚRS 2018 01
	PP		pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina					
	VV		"výměry viz položky č. 711111001 a 711112001"		71,427			
	VV		8,684*1,15+51,2*1,2		71,427			
	VV		Součet		71,427			
1465	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	1,044	1 090,00	1 137,96	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
1466	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	1,044	616,00	643,10	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D		712.	Povlakové krytiny				59 053,88	
1467	K	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé	m2	885,764	58,30	51 640,04	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové třívrstvé					
	VV		půdorys střechy stávající stav a bourání					
	VV		"vodorovná část"		751,199			
	VV		48,1*(11,5+0,1+0,9+0,1+2,9)+0,4*6,55+(1,325-0,4)*6,55/2					
	VV		"svislá část"		64,579			
	VV		(6,683+1,325+9,15+48,1+48,4+11,5+0,1+0,9+0,1+2,9)*0,5					
	VV		"půdorys 2NP - střecha markýzy"		69,986			
	VV		48,4*(0,12+0,82)+(0,82+0,82+48,16*2)*0,25					
	VV		Součet		885,764			
1468	K	712300834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° ZKD vrstvu	m2	885,764	8,37	7 413,84	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové					
	VV		Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu					
	VV		"výměra viz položka č. 712300833" 885,764		885,764			
	VV		Součet		885,764			
D		7121	Ploché střechy				1 213 406,17	
1469	K	632451431	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 30 mm	m2	149,954	319,00	47 835,33	CS ÚRS 2018 01
	PP		Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivé do 1 m2 a tl. přes 20 do 30 mm					
	VV		oprava podkladního betonu střechy (20%)					
	VV		půdorys střechy, řezy A-A, B-B					
	VV		plocha střech					
	VV		48,1*15,5*0,2+1,35*6,25/2*0,2		149,954			
	VV		Součet		149,954			
1470	K	632452431	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 30 mm	m2	74,977	295,00	22 118,22	CS ÚRS 2018 01
	PP		Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivé přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 20 do 30 mm					
	VV		oprava podkladního betonu střechy (10%)					
	VV		půdorys střechy, řezy A-A, B-B					
	VV		plocha střech					
	VV		48,1*15,5*0,1+1,35*6,25/2*0,1		74,977			
	VV		Součet		74,977			
1471	K	76234103U	Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na sraz kotvených do atikového zdiva	m2	49,702	890,00	44 234,78	Odvozeno ÚRS
	PP		Bednění a laťování bednění atikových zdí z dřevoštěpkových desek OSB kotvených na hmoždinky na sraz, tloušťky desky 22 mm					
	VV		bednění atiky pod oplechování ve spádu 5%					
	VV		půdorys střechy, řezy A-A a B-B					
	VV		48,56*0,4*2		38,848			
	VV		15,4*0,25+(9,15+1,35+7,01)*0,4		10,854			
	VV		Součet		49,702			
1472	K	311113151	Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	32,303	910,00	29 395,73	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Nadzákladové zdi z tvárnice ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva 150 mm					
	VV		atíková dozdivka výšky 250 mm					
	VV		půdorys střechy, řezy A-A a B-B					
	VV		(48,4+15,5+48,4+9,15+1,36+6,4)*0,25		32,303			
	VV		Součet		32,303			
1475	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	77,526	1 302,00	100 938,85	CS ÚRS 2018 01
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm					
	VV		ukotvení atíkové nadezdívky do stávající atiky					
	VV		půdorys střechy					
	VV		(48,4+15,5+48,4+9,15+1,36+6,4)*0,15*4		77,526			
	VV		Součet		77,526			
1474	M	13021013	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm	t	0,076	35 000,00	2 660,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm					
	VV		"výměra viz položka č. 985331213" 77,53*0,888*0,001*1,1		0,076			
	VV		Součet		0,076			
1475	K	712390982	Provedení údržby povlakové krytiny do 10° násypem hrubé kamenivo frakce 16 až 22 mm	m2	50,964	12,20	621,76	CS ÚRS 2018 01
	PP		Provedení údržby povlakové krytiny střech plochých do 10 st. - ostatní práce násypem z hrubého kameniva frakce 16 - 22 mm					
	VV		vyrovnání spádového klínu					
	VV		půdorys střechy					
	VV		48,1*2*0,4+(14,7+9,15+1,36+6,0)*0,4		50,964			
	VV		Součet		50,964			
1476	M	58761502	kamenivo keramické lehké frakce 4/8	m3	3,822	2 210,00	8 446,62	CS ÚRS 2018 01
	PP		kamenivo keramické lehké frakce 4/8					
	VV		"výměra viz položka č. 712390982" 50,964*0,15/2		3,822			
	VV		Součet		3,822			
1477	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	975,508	13,60	13 266,91	*
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
	VV		půdorys střechy, řezy A-A, B-B					
	VV		horní část atiky					
	VV		(48,56*2+9,15+1,36+7,01)*0,4+15,5*0,4		52,056			
	VV		svislá část atiky					
	VV		(48,4*2+15,5+9,15+1,36+7,01)*0,8		103,856			
	VV		plocha střech					
	VV		48,4*15,4+6,25*1,36/2		749,610			
	VV		půdorys 2NP - střecha markýzy					
	VV		48,4*(0,12+0,82)+(0,82+0,82+48,16*2)*0,25		69,986			
	VV		Součet		975,508			
1478	M	1582 015	penetrační nátěr	kg	292,652	48,50	14 193,62	Ceník výrobce
	PP		vysoceplínavý penetrační nátěr na bázi elastomerového bitumenu					
	VV		"výměra viz položka č. 712311101" 975,508*0,3		292,652			
	VV		Součet		292,652			
1479	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	905,522	96,00	86 930,11	CS ÚRS 2018 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP bodově					
	VV		půdorys střechy, řezy A-A, B-B					
	VV		horní část atiky					
	VV		(48,56*2+9,15+1,36+7,01)*0,4+15,5*0,4		52,056			
	VV		svislá část atiky					
	VV		(48,4*2+15,5+9,15+1,36+7,01)*0,8		103,856			
	VV		plocha střech					
	VV		48,4*15,4+6,25*1,36/2		749,610			
	VV		Součet		905,522			
1480	M	1847804	SBS modifikovaný asfaltový pás - natavovací parotěsná zábrana	m2	1 041,350	168,00	174 946,80	Ceník výrobce
	PP		SBS modifikovaný asfaltový pás, krycí vrstva SBS bitumen 3200 g/m2 pás vyztužený kombinovanou spráženou vložkou z hliníkové fólie a skelné rohože					
	VV		výměra viz položka č. 712 341 659					
	VV		905,522*1,15		1 041,350			
1481	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše - podkladní pás markýzy	m2	69,986	114,00	7 978,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše					
	VV		půdorys 2NP - střecha markýzy					
	VV		48,4*(0,12+0,82)+(0,82+0,82+48,16*2)*0,25		69,986			
	VV		Součet		69,986			
1482	M	1758006	SBS modifikovaný asfaltový pás - podkladní pás natavovací	m2	80,484	192,00	15 452,93	Ceník výrobce
	PP		SBS (4100 g/m2) modifikovaný asfaltový pás se 4 cm širokým samolepícím a 4 cm svařovacím podélným okrajem. Plnoplošné samolepící podkladní pás.					
	VV		půdorys 2NP - střecha markýzy					
	VV		(48,4*(0,12+0,82)+(0,82+0,82+48,16*2)*0,25)*1,15		80,484			
	VV		Součet		80,484			
1483	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	874,938	53,80	47 071,66	CS ÚRS 2018 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás					
	VV		půdorys střechy, řezy A-A, B-B					
	VV		horní část atiky					
	VV		(48,56*2+9,15+1,36+7,01)*0,4+15,5*0,4		52,056			
	VV		svislá část atiky					
	VV		(48,4*2+15,5+9,15+1,36+7,01)*0,6		77,892			
	VV		plocha střech					
	VV		48,1*15,4+6,25*1,36/2		744,990			
	VV		Součet		874,938			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1484	M	1758005	SBS modifikovaný asfaltový pás - podkladní pás samolepící se samolepícím podélným přesahem SBS (4100 g/m2) modifikovaný asfaltový pás se 4 cm širokým samolepícím a 4 cm svařovacím podélným okrajem. Plnoplošné samolepící podkladní pás. "výměra viz položka č. 712331111" 874,938*1,15 Součet	m2	1 006,179	193,00	194 192,55	Ceník výrobce
	PP							
	VV				1 006,179			
	VV				1 006,179			
1485	K	712341559.1	Provedení povlakové krytiny střešch do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše Provedení povlakové krytiny střešch plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše půdorys střešchy, řezy A-A, B-B horní část atiky (48,56*2+9,15+1,36+7,01)*0,4+15,5*0,4 svislá část atiky (48,4*2+15,5+9,15+1,36+7,01)*0,6 plocha střešch 48,1*15,4+6,25*1,36/2 půdorys 2NP - střešcha markýzy 48,4*(0,12+0,82)+(0,82+0,82+48,16*2)*0,25 Součet	m2	944,924	114,00	107 721,34	CS ÚRS 2018 01
	PP							
	VV							
	VV				52,056			
	VV							
	VV				77,892			
	VV							
	VV				744,990			
	VV							
	VV				69,986			
	VV				944,924			
1486	M	1535012	SBS modifikovaný asfaltový pás - finální vrstva hydroizolačního souvrství střešního pláště s posypem SBS modifikovaný (3800 g/m2) asfaltový pás s protipožární úpravou pás vyztužený stabilizovanou polyesterovou rohoží "výměra viz položka č. 712341559" 944,924*1,15 Součet	m2	1 086,663	215,00	233 632,55	Ceník výrobce
	PP							
	VV				1 086,663			
	VV				1 086,663			
1487	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	45,788	820,00	37 546,16	CS ÚRS 2018 01
	PP							
1488	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	45,788	529,00	24 221,85	CS ÚRS 2018 01
	PP							
D 713.			Izolace tepelné 1 125 509,49					
1489	K	X-7131861	Odstranění tepelné izolace střešch z lité PU pěny včetně povrchové úpravy Odstranění tepelné izolace střešch z lité PU pěny včetně povrchové úpravy "výměra viz položka č. 712300833" 815,778 Součet	m2	815,778	57,00	46 499,35	R-položka
	PP							
	VV				815,778			
	VV				815,778			
1490	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně zateplení atiky z vnitřní strany půdorys střešchy, řez A-A, B-B (48,1+48,1+15,4+9,15+1,36+7,01)*0,8 Součet	m2	103,296	191,00	19 729,54	CS ÚRS 2018 01
	PP							
	VV							
	VV				103,296			
	VV				103,296			
1491	M	28376014	deska fasádní polystyrénová soklová tl 60mm deska fasádní polystyrénová soklová tl 60mm "výměra viz položka č. 713131141 (atika)" 103,296*1,1 Součet	m2	113,626	191,00	21 702,57	CS ÚRS 2018 01
	PP							
	VV				113,626			
	VV				113,626			
1492	K	713141131	Montáž izolace tepelné střešch plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek Montáž tepelné izolace střešch plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá půdorys střešchy "1 vrstva" 48,4*15,4+6,25*1,36/2 "2 vrstva" 48,4*15,4+6,25*1,36/2 Součet	m2	1 499,220	128,00	191 900,16	CS ÚRS 2018 01
	PP							
	VV							
	VV				749,610			
	VV				749,610			
	VV				1 499,220			
1493	M	28372309	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 100mm deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 100mm "výměra viz položka č. 713141131" 749,61*1,05 Součet	m2	787,091	225,00	177 095,48	CS ÚRS 2018 01
	PP							
	VV				787,091			
	VV				787,091			
1494	M	28372312	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 120mm deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 120mm "výměra viz položka č. 713141131" 749,61*1,05 Součet	m2	787,091	271,00	213 301,66	CS ÚRS 2018 01
	PP							
	VV				787,091			
	VV				787,091			
1495	K	713141331	Montáž izolace tepelné střešch plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva Montáž tepelné izolace střešch plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna půdorys střešchy "1 vrstva" 48,4*15,4+6,25*1,36/2 "podkladní desky dle tabulky v půdoryse střešchy" 1,0*1,0*(120+87+95+101+48+24+10+8+8) Součet	m2	1 250,610	146,00	182 589,06	CS ÚRS 2018 01
	PP							
	VV							
	VV				749,610			
	VV				501,000			
	VV				1 250,610			
1496	M	28376141	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový výměra viz tabulka v půdoryse střešchy "A" (0,02+0,04)/2*1,0*1,0*24 "B" (0,04+0,06)/2*1,0*1,0*48 "C" (0,06+0,08)/2*1,0*1,0*72 "D" (0,08+0,1)/2*1,0*1,0*96 "A+80" (0,02+0,04)/2*1,0*1,0*120+1,0*1,0*0,08*120	m3	98,816	2 590,00	255 933,44	CS ÚRS 2018 01
	PP							
	VV							
	VV				0,720			
	VV				2,400			
	VV				5,040			
	VV				8,640			
	VV				13,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"B+80" (0,04+0,06)/2*1,0*1,0*87+1,0*1,0*0,08*87		11,310			
	VV		"C+80" (0,06+0,08)/2*1,0*1,0*95+1,0*1,0*0,08*95		14,250			
	VV		"D+80" (0,08+0,1)/2*1,0*1,0*101+1,0*1,0*0,08*101		17,170			
	VV		"B+140" (0,04+0,06)/2*1,0*1,0*48+1,0*1,0*0,14*48		9,120			
	VV		úhlopříčné desky pro spádování úžlabí					
	VV		"A" (0,02+0,04)/2*1,0*1,0*24		0,720			
	VV		"B" (0,04+0,06)/2*1,0*1,0*24		1,200			
	VV		"C" (0,06+0,08)/2*1,0*1,0*24		1,680			
	VV		"D" (0,08+0,1)/2*1,0*1,0*24		2,160			
	VV		"A+80" (0,02+0,04)/2*1,0*1,0*24+1,0*1,0*0,08*24		2,640			
	VV		"B+80" (0,04+0,06)/2*1,0*1,0*10+1,0*1,0*0,08*10		1,300			
	VV		"C+80" (0,06+0,08)/2*1,0*1,0*8+1,0*1,0*0,08*8		1,200			
	VV		"D+80" (0,08+0,1)/2*1,0*1,0*8+1,0*1,0*0,08*8		1,360			
	VV		94,11*0,05		4,706			
	VV		Součet		98,816			
1497	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	9,484	1 110,00	10 527,24	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
1498	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	9,484	657,00	6 230,99	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	713-730	Izolace tepelné - pro vytápění				9 600,00	
2087	K	713400821R00	Odstranění tepelné izolace z potrubí	m2	150,000	64,00	9 600,00	RTS 2018
	PP		Odstranění tepelné izolace z potrubí					
	D	7664	Konstrukce truhlářské - úpravy povrchů				26 708,01	
2384	K	X_7664122	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm, včetně konzolí	kus	214,050	56,20	12 029,61	
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm, včetně konzolí					
	VV		1np					
	VV		2,4*6+1,5*2		17,400			
	VV		5,6-1,0+5,6-1,0+5,6-0,1+1,75+5,6-1,7+5,6+5,6		31,550			
	VV		2np					
	VV		(5,6-0,1)*11+5,6-0,2+5,6*3		82,700			
	VV		3np					
	VV		(5,6-0,1)*14+5,6-0,2		82,400			
	VV		Součet		214,050			
2385	K	X_7661181	Demontáž garnýží	m	214,050	28,00	5 993,40	
	PP		Demontáž zábradlí dřevěného vnitřního					
	VV		1np					
	VV		2,4*6+1,5*2		17,400			
	VV		5,6-1,0+5,6-1,0+5,6-0,1+1,75+5,6-1,7+5,6+5,6		31,550			
	VV		2np					
	VV		(5,6-0,1)*11+5,6-0,2+5,6*3		82,700			
	VV		3np					
	VV		(5,6-0,1)*14+5,6-0,2		82,400			
	VV		Součet		214,050			
2386	K	X_766-01-01	Demontáž vnitřních vertikálních žaluzií	m2	102,600	25,00	2 565,00	
	PP		Demontáž vnitřních horizontálních žaluzií					
	VV		2np					
	VV		(2,9+2,95+5,6+6,0)*2,7		47,115			
	VV		3np					
	VV		(2,75+8,9+8,9)*2,7		55,485			
	VV		Součet		102,600			
2387	K	X_766-011-02	Demontáž vnitřních horizontálních žaluzií	m2	244,800	25,00	6 120,00	
	PP		Demontáž vnitřních horizontálních žaluzií					
	VV		2np					
	VV		(1,2*28)*1,7+(1,2*32)*1,7		122,400			
	VV		3np					
	VV		(1,2*28)*1,7+(1,2*32)*1,7		122,400			
	VV		Součet		244,800			
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				262 491,52	
2241	K	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	16,000	123,00	1 968,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných přes 100 do DN 200					
2242	K	721110964	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 200	kus	1,000	2 140,00	2 140,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí DN 200					
2243	K	721110974	Potrubí kameninové krácení trub DN 200	kus	1,000	131,00	131,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Opravy odpadního potrubí kameninového krácení trub DN 200					
2244	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	89,000	174,00	15 486,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100					
2245	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	37,000	243,00	8 991,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200					
2246	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	8,000	13,10	104,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75					
2247	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	16,000	35,00	560,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114					
2248	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	2,000	387,00	774,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110					
2249	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	3,500	517,00	1 809,50	CS ÚRS 2018 01
PP			Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125					
2250	K	721173404	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m	10,000	941,00	9 410,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200					
2251	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 100	m	26,100	622,00	16 234,20	CS ÚRS 2018 01
PP			Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 100					
2252	K	721174005u	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 100 - uložení a upevnění	m	26,100	120,00	3 132,00	Odvozeno ÚRS
PP			Potrubí kanalizační z PP svodné DN 100 - uložení a upevnění					
2253	K	721174006	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 125	m	16,000	838,00	13 408,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 125					
2254	K	721174006u	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 125 - uložení a upevnění	m	16,000	130,00	2 080,00	Odvozeno ÚRS
PP			Potrubí kanalizační z PP svodné DN 125 - uložení a upevnění					
2255	K	721174007	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 150	m	9,700	1 260,00	12 222,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 150					
2256	K	721174007u	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 150 - uložení a upevnění	m	9,700	260,00	2 522,00	Odvozeno ÚRS
PP			Potrubí kanalizační z PP svodné DN 150 - uložení a upevnění					
2257	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 70	m	24,200	520,00	12 584,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 70					
2258	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	160,500	635,00	101 917,50	CS ÚRS 2018 01
PP			Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 100					
2259	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	21,000	435,00	9 135,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40					
2260	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	36,000	481,00	17 316,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50					
2261	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 100	m	6,000	685,00	4 110,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 100					
2262	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	21,000	82,30	1 728,30	CS ÚRS 2018 01
PP			Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
2263	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	10,000	91,20	912,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
2264	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	17,000	136,00	2 312,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100					
2265	K	721210822	Demontáž vpustí střešních DN 100	kus	3,000	174,00	522,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 100					
2266	K	721233212	Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzný střechy svislý odtok DN 110	kus	3,000	2 240,00	6 720,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Střešní vtoky (vpustí) polypropylenové (PP) pro pochůzný střechy s odtokem svislým DN 110					
2267	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	5,000	895,00	4 475,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75					
2268	K	721274121905	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí HL 905 vč. krytu	kus	1,000	2 320,00	2 320,00	Odvozeno ÚRS
PP			Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí HL 905 vč. krytu					
2269	K	721290822	Přemístění vnitrostavební demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m	t	1,864	2 030,00	3 783,92	CS ÚRS 2018 01
PP			Vnitrostavební přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
2270	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	4,898	752,00	3 683,30	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D 721.			Vnitřní kanalizace					
1499	K	721210822	Demontáž vpustí střešních DN 100	kus	3,000	174,00	522,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 100					
VV			"púdorys střechy stávající stav a bourání" 3					
VV			Součet					
1500	K	X-7212112	Střešní vtok dvouúrovňový s nástavcem pro tepelnou izolaci	kus	3,000	3 680,00	11 040,00	R-položka
PP			Střešní vtok dvouúrovňový s nástavcem pro tepelnou izolaci					
VV			púdorys střechy					
VV			3					
VV			Součet					
1501	K	721173315	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110	m	1,500	475,00	712,50	CS ÚRS 2018 01
PP			Potrubí z plastových trub PVC SN4 dešťové DN 110					
VV			púdorys střechy					
VV			3*0,5					
VV			Součet					
1502	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,009	752,00	6,77	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
1503	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,009	548,00	4,93	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D 722-730			Vnitřní vodovod pro vytápění	61 214,80				
2271	K	722181215RT6	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, D18	m	30,000	138,00	4 140,00	Odvozeno ÚRS
PP			Izolace návleková tl. stěny 25 mm, D18					
2272	K	722181215RT7	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, D22	m	30,000	138,00	4 140,00	Odvozeno ÚRS
PP			Izolace návleková tl. stěny 25 mm, D22					
2273	K	722181215RT9	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, D28	m	70,000	165,00	11 550,00	Odvozeno ÚRS
PP			Izolace návleková tl. stěny 25 mm, D28					
2274	K	722181215RU2	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, D35	m	50,000	165,00	8 250,00	Odvozeno ÚRS
PP			Izolace návleková tl. stěny 25 mm, D35					
2275	K	722181215RV9	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, D42	m	140,000	165,00	23 100,00	Odvozeno ÚRS
PP			Izolace návleková tl. stěny 25 mm, D42					
2276	K	722181215RW8	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, D54	m	50,000	198,00	9 900,00	Odvozeno ÚRS
PP			Izolace návleková tl. stěny 25 mm, D54					
2277	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,200	674,00	134,80	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D 722a			Zdravotechnika - vnitřní vodovod	320 247,10				
2278	K	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	42,000	723,00	30 366,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40					
2279	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	155,000	72,90	11 299,50	CS ÚRS 2018 01
PP			Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25					
2280	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	85,000	85,90	7 301,50	CS ÚRS 2018 01
PP			Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40					
2281	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	127,000	340,00	43 180,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8					
2282	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	34,500	412,00	14 214,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5					
2283	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	6,000	487,00	2 922,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4					
2284	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	32,000	585,00	18 720,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5					
2285	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	74,000	348,00	25 752,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4					
2286	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	127,000	66,00	8 382,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
2287	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	72,500	93,50	6 778,75	CS ÚRS 2018 01
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
2288	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	74,000	97,60	7 222,40	CS ÚRS 2018 01
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
2289	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	236,000	30,30	7 150,80	CS ÚRS 2018 01
PP			Demontáž plstěných pásů z trub do D 50					
2290	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí D 20	m	22,000	39,90	877,80	CS ÚRS 2018 01
PP			Podpurný žlab pro potrubí průměru D 20					
2291	K	722182012	Podpurný žlab pro potrubí D 25	m	25,500	42,80	1 091,40	CS ÚRS 2018 01
PP			Podpurný žlab pro potrubí průměru D 25					
2292	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí D 32	m	6,000	71,60	429,60	CS ÚRS 2018 01
PP			Podpurný žlab pro potrubí průměru D 32					
2293	K	722182014	Podpurný žlab pro potrubí D 40	m	32,000	56,50	1 808,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Podpurný žlab pro potrubí průměru D 40					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2294	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	82,000	223,00	18 286,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
2295	K	722211813	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami do DN 80	kus	4,000	183,00	732,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami (vč. šoupátek se zemní soupravou) do DN 80					
2296	K	722212440	Orientační štítky na zeď	soubor	2,000	333,00	666,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Armatury přírubové šoupátka orientační štítky na zeď					
2297	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	58,000	186,00	10 788,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2					
2298	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	3,000	370,00	1 110,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2					
2299	K	722220855	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 2 1/2	kus	4,000	35,00	140,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 6/4 do G 2 1/2					
2300	K	722231221	Ventil pojistný mosazný G 1/2 PN 6 do 100 °C k boileru s vnitřním x vnějším závitem	kus	9,000	709,00	6 381,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Armatury se dvěma závitů ventily pojistné k boileru mosazné PN 6 do 100 st.C G 1/2					
2301	K	722240101	Ventily plastové PPR přímé DN 20	kus	9,000	309,00	2 781,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 20					
2302	K	722240121	Kohout kulový plastový PPR DN 16	kus	1,000	271,00	271,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 16					
2303	K	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	1,000	295,00	295,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20					
2304	K	722240124	Kohout kulový plastový PPR DN 32	kus	1,000	316,00	316,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 32					
2305	K	722250101	Hydrantový ventil s hadicovou přípojkou G 1	kus	4,000	948,00	3 792,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Požární příslušenství a armatury hydrantové ventily s hadicovou přípojkou G 1					
2306	K	722250143	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m prosklený	soubor	4,000	9 810,00	39 240,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí prosklený D 25 x 30 m					
2307	K	722260819	Demontáž hydrantů a hydrantových skříní	kus	4,000	2 500,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž hydrantů a hydrantových skříní					
2308	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	304,500	58,70	17 874,15	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
2309	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	304,500	46,90	14 281,05	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
2310	K	722290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	1,230	2 030,00	2 496,90	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
2311	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	4,898	674,00	3 301,25	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D		725	Zdravotechnika - zařízení a předměty				367 514,63	
2312	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	10,000	231,00	2 310,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem					
2313	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	11,000	1 540,00	16 940,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
2314	K	642360910a	ovládací tlačítko pro WC	kus	11,000	1 190,00	13 090,00	Odvozeno ÚRS
	PP		ovládací tlačítko pro WC					
2315	K	642360910b	sedátko klozetové IDOL	kus	11,000	449,00	4 939,00	Odvozeno ÚRS
	PP		sedátko klozetové IDOL					
2316	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	3,000	2 050,00	6 150,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny					
2317	K	642360510	klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap (OLYMP 820642) bílý	kus	3,000	4 950,00	14 850,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap (OLYMP 820642) bílý					
2318	K	642360910a	ovládací tlačítko pro WC pro ZP	kus	3,000	1 930,00	5 790,00	Odvozeno ÚRS
	PP		ovládací tlačítko pro WC pro ZP					
2319	K	642360910c	sedátko klozetové pro ZP	kus	3,000	599,00	1 797,00	Odvozeno ÚRS
	PP		sedátko klozetové pro ZP					
2320	K	725121527	Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	6,000	9 500,00	57 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem					
2321	K	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubor	4,000	170,00	680,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem					
2322	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,000	153,00	918,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2323	K	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubor	12,000	850,00	10 200,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm					
2324	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	3,000	1 390,00	4 170,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva					
2325	K	642110492	umyvadlo 65 NOVA PRO BB	kus	3,000	1 860,00	5 580,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		umyvadlo 65 NOVA PRO BB					
2326	K	6421104923	sada WM na upevnění umyvadel	kus	3,000	85,00	255,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		sada WM na upevnění umyvadel					
2327	K	6421104924	umyvadlová výpust plastová	kus	3,000	419,00	1 257,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		umyvadlová výpust plastová					
2328	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	292,00	292,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin					
2329	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	161,00	161,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček					
2330	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	12,000	879,00	10 548,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml					
2331	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	14,000	1 130,00	15 820,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů					
2332	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	12,000	1 190,00	14 280,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků					
2333	K	725291711	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 550 mm	soubor	3,000	901,00	2 703,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 550 mm					
2334	K	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 834 mm	soubor	3,000	1 050,00	3 150,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 834 mm					
2335	K	725291712z	Zrcadlo P8 600x450 sklopné	soubor	3,000	2 280,00	6 840,00	Odvozeno ÚRS
	PP		Zrcadlo P8 600x450 sklopné					
2336	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	3,000	1 240,00	3 720,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm					
2337	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	4,000	2 780,00	11 120,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou					
2338	K	725330840	Demontáž výlevka litinová nebo ocelová	soubor	3,000	244,00	732,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových					
2339	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	3,000	2 270,00	6 810,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm					
2340	K	725532101	Elektrický ohříváč zásobníkový akumulární závěsný svislý 10 l / 2 kW	soubor	6,000	4 910,00	29 460,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Elektrické ohříváče zásobníkové beztlakové přepadové akumulární s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 10 l (2,0 kW)					
2341	K	725532120	Elektrický ohříváč zásobníkový akumulární závěsný svislý 125 l / 2 kW	soubor	3,000	11 600,00	34 800,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Elektrické ohříváče zásobníkové beztlakové přepadové akumulární s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 125 l (2,0 kW)					
2342	K	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m	t	0,640	1 860,00	1 190,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
2343	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	13,000	48,00	624,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž výtokových ventilů nástěnných					
2344	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	58,000	239,00	13 862,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2					
2345	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	4,000	497,00	1 988,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4					
2346	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	6,000	91,40	548,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
2347	K	725821328	Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou	soubor	4,000	2 530,00	10 120,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou					
2348	K	725822612	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	12,000	1 560,00	18 720,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí					
2349	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	3,000	174,00	522,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2					
2350	K	55144006I	baterie umyvadlová stojánková páková s lékařskou ručkou	kus	3,000	1 360,00	4 080,00	CS ÚRS 2018 01
PP			baterie umyvadlová stojánková páková s lékařskou ručkou					
2351	K	725831323	Baterie vanová nástěnná klasická s roztečí 150 mm otočný výtok	soubor	3,000	1 570,00	4 710,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Baterie vanové nástěnné klasické s roztečí 150 mm otočný výtok					
2352	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	1,000	171,00	171,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1					
2353	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	6,000	26,50	159,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Demontáž odpadních ventilů všech přípojevacích dimenzí					
2354	K	725851305	Ventil odpadní dřezový bez přepadu G 6/4	kus	4,000	301,00	1 204,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové bez přepadu G 6/4					
2355	K	725851325	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4	kus	15,000	277,00	4 155,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4					
2356	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	6,000	16,00	96,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých					
2357	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	15,000	299,00	4 485,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40					
2358	K	725862113	Zápachová uzávěrka pro dřez s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	4,000	594,00	2 376,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50					
2359	K	725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus	6,000	615,00	3 690,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40					
2360	K	725991811	Demontáž konzol jednoduchých pro potrubí	kus	130,000	35,40	4 602,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Demontáž ostatní konzol pro potrubí vysekáním ze zdi (bez úpravy otvoru) nebo upálením (včetně začistění konců) jednoduchých					
2361	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	4,898	786,00	3 849,83	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D		726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				109 325,83	
2362	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	11,000	6 350,00	69 850,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm					
2363	K	726131043	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kci	soubor	3,000	6 350,00	19 050,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené					
2364	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	14,000	271,00	3 794,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet					
2365	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	14,000	913,00	12 782,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž					
2366	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	4,898	786,00	3 849,83	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
D		727	Zdravotechnika - požární ochrana				152 144,00	
2367	K	727111314	Prostup kovového potrubí D 50 mm stěnou tl 10 cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 120	kus	1,000	1 010,00	1 010,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 D 50					
2368	K	727111406	Prostup kovového potrubí D 54 mm stropem tl 15cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60-120	kus	3,000	878,00	2 634,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 54					
2369	K	727121101	Protipožární manžeta D 32 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	18,000	2 310,00	41 580,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 32					
2370	K	727121102	Protipožární manžeta D 40 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	2,000	2 350,00	4 700,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 40					
2371	K	727121105	Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	7,000	2 630,00	18 410,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 75					
2372	K	727121107	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	29,000	2 890,00	83 810,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 110					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 729			Montáže potrubí a ostatní	44 170,00				
2373	K	230170001	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40	sada	1,000	3 070,00	3 070,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40					
2374	K	230170003	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	1,000	3 800,00	3 800,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125					
2375	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
2376	K	013294000c	Ostatní dokumentace (PPÚ)	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	Odvozeno ÚRS
PP			Ostatní dokumentace (PPÚ)					
2377	K	044002000	Revize	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Revize					
2378	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Kompletační a koordinační činnost					
2379	K	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Práce ve výškách, v hloubkách					
2380	K	063403000	Práce bez pevné pracovní podlahy	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Práce bez pevné pracovní podlahy					
2381	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Mimostaveništní doprava materiálů					
2382	K	081103000	Doprava materiálu a pracovníků na pracoviště	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Doprava materiálu a pracovníků na pracoviště					
2383	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Náklady na zkušební provoz					
D 730-90			Hodinové zúčtovací sazby (HZS - vytápění)	43 200,00				
2086	K	904 R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci - Topná zkouška dle ČSN 06 0310	h	72,000	600,00	43 200,00	R-položka
PP			Hzs-zkousky v ramci montaz.praci - Topná zkouška dle ČSN 06 0310					
D 730-S			Přesuny sutí - vytápění	10 306,09				
2089	K	979011221R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	0,315	1 250,00	393,75	RTS 2018
PP			Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.PP nošením					
2090	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,417	251,00	2 865,67	RTS 2018
PP			Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km					
2091	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	234,646	11,00	2 581,11	RTS 2018
PP			Příplatek k odvozu za každý další 1 km					
2092	K	79800101VD	Skládkovné	t	3,383	1 320,00	4 465,56	R-položka
PP			Skládkovné					
D 733			Rozvod potrubí	824 391,73				
2093	K	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	400,000	19,00	7 600,00	RTS 2018
PP			Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32					
2094	K	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	170,000	40,00	6 800,00	RTS 2018
PP			Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50					
2095	K	733110810R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80	m	100,000	50,00	5 000,00	RTS 2018
PP			Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80					
2096	K	733190801R00	Odřezání potrubních objemek dvojitých do DN 50	kus	100,000	3,10	310,00	RTS 2018
PP			Odřezání potrubních objemek dvojitých do DN 50					
2097	K	733890803R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m	t	3,140	2 340,00	7 347,60	RTS 2018
PP			Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m					
2098	K	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	550,000	368,00	202 400,00	RTS 2018
PP			Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm					
2099	K	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	170,000	441,00	74 970,00	RTS 2018
PP			Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm					
2100	K	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	60,000	520,00	31 200,00	RTS 2018
PP			Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm					
2101	K	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	70,000	752,00	52 640,00	RTS 2018
PP			Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm					
2102	K	733163106R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm	m	50,000	1 120,00	56 000,00	RTS 2018
PP			Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm					
2103	K	733163107R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm	m	140,000	1 330,00	186 200,00	RTS 2018
PP			Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm					
2104	K	733163108R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm	m	50,000	2 150,00	107 500,00	RTS 2018
PP			Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm					
2105	K	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 32	m	950,000	22,00	20 900,00	RTS 2018
PP			Tlaková zkouška potrubí do DN 32					
2106	K	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	160,000	27,00	4 320,00	RTS 2018
PP			Tlaková zkouška potrubí DN 40					
2107	K	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	50,000	17,20	860,00	RTS 2018
PP			Tlaková zkouška potrubí DN 50					
2108	K	733191111R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 20	kus	178,000	244,00	43 432,00	RTS 2018
PP			Manžety prostupové pro trubky do DN 20					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2109	K	733191112R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 32	kus	12,000	299,00	3 588,00	RTS 2018
	PP		Manžety prostupové pro trubky do DN 32					
2110	K	733191113R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 50	kus	12,000	337,00	4 044,00	RTS 2018
	PP		Manžety prostupové pro trubky do DN 50					
2111	K	28650020	Manžeta protipožární 50-30 mm - parametry dle PBŘ	kus	8,000	850,00	6 800,00	RTS 2018
	PP		Manžeta protipožární 50-30 mm - parametry dle PBŘ					
2112	K	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	1,621	1 530,00	2 480,13	RTS 2018
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m					
D 734			Armatury				112 497,28	
2113	K	734223122RT1	Ventil termostatický, přímý, DN 15, kvs=2,5m3/h	kus	96,000	306,00	29 376,00	RTS 2018
	PP		Ventil termostatický, přímý, DN 15, kvs=2,5m3/h					
2114	K	734263132R00	Šroubení regulační, přímé, DN 15, kvs=0,9 m3/h	kus	96,000	360,00	34 560,00	RTS 2018
	PP		Šroubení regulační, přímé, DN 15, kvs=0,9 m3/h					
2115	K	734295321R00	Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15	kus	38,000	144,00	5 472,00	RTS 2018
	PP		Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15					
2116	K	734235122R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv., DN 20	kus	20,000	244,00	4 880,00	RTS 2018
	PP		Kohout kulový,2xvnitřní záv., DN 20					
2117	K	734235123R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv., DN 25	kus	12,000	400,00	4 800,00	RTS 2018
	PP		Kohout kulový,2xvnitřní záv., DN 25					
2118	K	734291973R00	Hlavice ovládání term.ventilů termostat.	kus	96,000	344,00	33 024,00	RTS 2018
	PP		Hlavice ovládání term.ventilů termostat.					
2119	K	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,344	1 120,00	385,28	RTS 2018
	PP		Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m					
D 735			Otopná tělesa				497 542,99	
2120	K	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	330,390	38,40	12 686,98	RTS 2018
	PP		Demontáž těles otopných litinových článkových					
2121	K	735211812R00	Demontáž regist.žebr.76x3/156 do 3 m,2pramen.	kus	4,000	214,00	856,00	RTS 2018
	PP		Demontáž regist.žebr.76x3/156 do 3 m,2pramen.					
2122	K	735221834R00	Demontáž registr.z hl.trubek DN 80 do 3 m,4pramen.	kus	1,000	261,00	261,00	RTS 2018
	PP		Demontáž registr.z hl.trubek DN 80 do 3 m,4pramen.					
2123	K	735890802R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 6 - 12 m	t	8,135	1 570,00	12 771,95	RTS 2018
	PP		Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 6 - 12 m					
2124	K	735419125R00	Montáž konvektorů,do 1290 mm	soubor	1,000	797,00	797,00	RTS 2018
	PP		Montáž konvektorů,do 1290 mm					
2125	K	484567460	Otopná lavice LKE v=150,š=240,l=800	kus	1,000	5 520,00	5 520,00	RTS 2018
	PP		Otopná lavice LKE v=150,š=240,l=800					
2126	K	735419126R00	Montáž konvektorů,do 2040 mm	soubor	11,000	1 060,00	11 660,00	RTS 2018
	PP		Montáž konvektorů,do 2040 mm					
2127	K	484567452	Otopná lavice LKE v=150,š=180,l=1600	kus	3,000	7 960,00	23 880,00	RTS 2018
	PP		Otopná lavice LKE v=150,š=180,l=1600					
2128	K	484567453	Otopná lavice LKE v=150,š=180,l=2000	kus	2,000	8 150,00	16 300,00	RTS 2018
	PP		Otopná lavice LKE v=150,š=180,l=2000					
2129	K	484567453	Otopná lavice LKE v=150,š=180,l=2000	kus	6,000	8 150,00	48 900,00	RTS 2018
	PP		Otopná lavice LKE v=150,š=180,l=2000					
2130	K	735156640R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/ 400	kus	1,000	2 470,00	2 470,00	RTS 2018
	PP		Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/ 400					
2131	K	735156642R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/ 600	kus	1,000	2 960,00	2 960,00	RTS 2018
	PP		Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/ 600					
2132	K	735156644R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/ 800	kus	1,000	3 420,00	3 420,00	RTS 2018
	PP		Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/ 800					
2133	K	735156645R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/ 900	kus	2,000	3 670,00	7 340,00	RTS 2018
	PP		Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/ 900					
2134	K	735156646R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/1000	kus	5,000	3 880,00	19 400,00	RTS 2018
	PP		Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/1000					
2135	K	735156647R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/1200	kus	7,000	4 370,00	30 590,00	RTS 2018
	PP		Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/1200					
2136	K	735156648R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/1400	kus	6,000	4 860,00	29 160,00	RTS 2018
	PP		Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/1400					
2137	K	735156684R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 900/ 800	kus	1,000	5 130,00	5 130,00	RTS 2018
	PP		Otopná tělesa panelová Klasik 22 900/ 800					
2138	K	735156786R00	Otopná tělesa panelová Klasik 33 900/1000	kus	1,000	7 640,00	7 640,00	RTS 2018
	PP		Otopná tělesa panelová Klasik 33 900/1000					
2139	K	735156540R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 500/ 400	kus	2,000	2 310,00	4 620,00	RTS 2018
	PP		Otopná tělesa panelová Klasik 21 500/ 400					
2140	K	735156542R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 500/ 600	kus	1,000	2 670,00	2 670,00	RTS 2018
	PP		Otopná tělesa panelová Klasik 21 500/ 600					
2141	K	735156543R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 500/ 700	kus	3,000	2 850,00	8 550,00	RTS 2018
	PP		Otopná tělesa panelová Klasik 21 500/ 700					
2142	K	735156544R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 500/ 800	kus	21,000	3 420,00	71 820,00	RTS 2018
	PP		Otopná tělesa panelová Klasik 21 500/ 800					
2143	K	735156545R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 500/ 900	kus	3,000	3 670,00	11 010,00	RTS 2018
	PP		Otopná tělesa panelová Klasik 21 500/ 900					
2144	K	735156546R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 500/1000	kus	2,000	3 880,00	7 760,00	RTS 2018
	PP		Otopná tělesa panelová Klasik 21 500/1000					
2145	K	735156547R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 500/1100	kus	20,000	4 110,00	82 200,00	RTS 2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Otopná tělesa panelová Klasik 21 500/1100					
2146	K	7351565478R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 500/1200	kus	5,000	3 750,00	18 750,00	RTS 2018
PP			Otopná tělesa panelová Klasik 21 500/1200					
2147	K	735156548R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 500/1400	kus	1,000	4 130,00	4 130,00	RTS 2018
PP			Otopná tělesa panelová Klasik 21 500/1400					
2148	K	735156549R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 500/1600	kus	1,000	4 510,00	4 510,00	RTS 2018
PP			Otopná tělesa panelová Klasik 21 500/1600					
2149	K	735153300R00	Příplatek za odvodušňovací ventil	kus	96,000	78,00	7 488,00	RTS 2018
PP			Příplatek za odvodušňovací ventil					
2150	K	48441532	Konzola kompaktní H500, pro tělesa Klasik typ 21 a 22, sada 2 kusů	sada	62,000	120,00	7 440,00	RTS 2018
PP			Konzola kompaktní H500, pro tělesa Klasik typ 21 a 22, sada 2 kusů					
2151	K	735000912R00	Vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	96,000	140,00	13 440,00	RTS 2018
PP			Vyregulování ventilů s termost.ovládáním					
2152	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	3,320	1 260,00	4 183,20	RTS 2018
PP			Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D			Konstrukce tesařské				7 228,86	
2389	K	762431818	Demontáž obložení stěn z desek dřevostěpkových tl přes 15 mm na sraz přibíjených	m2	127,045	56,90	7 228,86	CS ÚRS 2020 02
PP			Demontáž obložení stěn z dřevostěpkových desek šroubovaných na sraz, tloušťka desky přes 15 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění tepelné izolace ze stěn; tyto se oceňují cenami části B01 katalogu 800–713 Izolace tepelné.					
PSC								
VV			demontáž bednění výplní otvorů OSB deskami					
VV			1np do ulice Budovatelů					
VV			(5,6*6)*3,0+1,75*2,7+1,6*2,95					
VV			1np do ulice M. G. Dobnera					
VV			5,6*3,0					
VV			Součet					
D			Konstrukce montované - sádkartonové				3 735 261,36	
1504	K	X-7631422	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm, EI 60, Rw 51 dB - TI 15 kg/m3 - včetně detailů napojení k podhledu, stěně a podlaze	m2	266,994	1 240,00	331 072,56	R-položka
PP			SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm, EI 60, Rw 51 dB - TI 15 kg/m3 - včetně detailů napojení k podhledu, stěně a podlaze					
VV			"púdorys 1NP" (4,2+2,725+3,3425+3,625+3,0+0,9+1,85+0,1+1,813+0,3+1,775+0,9+0,025+1,6)*2,95					
VV			"púdorys 2NP" (5,45+5,9+5,45+1,5+1,5+1,5+5,45+1,5*3+2,35+0,9+3,0+1,85+1,812+0,3+1,775)*2,95					
VV			"púdorys 3NP" (1,75+1,4+2,888+0,1+2,888+3,0+2,35+0,9+1,85+0,1+1,813+0,3+1,775)*2,95					
VV			Součet					
1505	K	X-7631114	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 50 mm, EI 60, Rw 53 dB - TI 15 kg/m3 - včetně detailů napojení k podhledu, stěně a podlaze	m2	1 343,843	1 190,00	1 599 173,17	R-položka
PP			SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 50 mm, EI 60, Rw 53 dB - TI 15 kg/m3 - včetně detailů napojení k podhledu, stěně a podlaze					
VV			púdorys 1NP; (4,275+0,7+0,125+2,875+4,3+4,2+10,438+0,125+2,988+1,475+0,125+2,988+11,6+3,425+0,1+2,25+3,9+4,0+0,7+4,0+0,7+0,125)*3,25					
VV			(1,65+1,775+0,125+7,275+3,425+2,288+7,6+5,6+3,625+5,6+5,625+2,938+0,125+2,875)*3,25-3,0*2,7					
VV			"púdorys 2NP" (45,825+0,125+1,85+2,65+21,7+17,8+5,6+5,6*5+5,6)*2,95-(1,65*1,97+3,0*2,7)					
VV			"púdorys 3NP" (2,65+21,7+47,8+5,95+5,6*6+5,45*2+5,6*3+4,875+2,75+2,0+5,4+5,4+0,125+2,0+5,45+3,35-0,7+5,6+5,45)*2,95-(1,65*1,97+3,0*2,7)					
VV			Součet					
1506	K	X-7631124	SDK redukované, kluzné, napojení SDK příček na LOP tl 40-55 mm	m2	22,725	2 620,00	59 539,50	R-položka
PP			SDK redukované, kluzné, napojení SDK příček na LOP tl 40-55 mm					
VV			"púdorys 1NP" 0,5*3,25*4					
VV			"púdorys 2NP" 0,5*2,95*4					
VV			"púdorys 3NP" 0,5*2,95*7					
VV			Součet					
1507	K	X-7631235	SDK stěna přesazená profil CW+UW 50 deska 1xA 15 bez TI - včetně detailů napojení k podhledu, stěně a podlaze	m2	319,330	750,00	239 497,50	R-položka
PP			SDK stěna přesazená profil CW+UW 50 deska 1xA 15 bez TI - včetně detailů napojení k podhledu, stěně a podlaze					
VV			"púdorys 2NP" (0,25*8+0,65*12+0,45*32)*2,95+5,35*15*(0,9+0,2)					
VV			"púdorys 3NP" (0,25*8+0,65*12+0,45*32)*2,95+5,35*15*(0,9+0,2)					
VV			Součet					
1508	K	763113341	SDK příčka instalační tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 52 dB	m2	17,189	1 700,00	29 221,30	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Příčka instalační ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 155 mm, profil 50 TI tl. 50 mm, Rw 52 dB					
			PP					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			Součet					
1509	K	X-763-0101	Příplatek za použití desek do vlhkých prostor tl. 12,5 mm - příčky a předstěny	m2	215,741	68,00	14 670,39	R-položka
			PP					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			Součet					
1510	K	X-763-0102	Příplatek za použití desek do vlhkých prostor tl. 15 mm - příčky a předstěny	m2	20,030	62,00	1 241,86	R-položka
			PP					
			VV					
			VV					
			VV					
			Součet					
1511	K	X-76361311	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI - včetně detailů napojení k podhledu, stěně a podlaze	m2	1 742,100	749,00	1 304 832,90	R-položka
			PP					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			Součet					
1512	K	X-763-4101	Příplatek za použití desek do vlhkých prostor tl. 12,5 mm - podhledy	m2	75,600	50,00	3 780,00	R-položka
			PP					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			Součet					
2400	K	763135811	Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na roštu viditelném	m2	55,210	149,00	8 226,29	CS ÚRS 2020 02
			PP					
			PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			Součet					
1513	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	111,546	780,00	87 005,88	CS ÚRS 2018 01
			PP					
1514	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	111,546	511,00	57 000,01	CS ÚRS 2018 01
			PP					
			D					
			764.					
			Konstrukce klempířské					
			280 582,04					
1515	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	1,000	103,00	103,00	CS ÚRS 2018 01
			PP					
			VV					
			VV					
			Součet					
1516	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	2,000	214,00	428,00	CS ÚRS 2018 01
			PP					
			VV					
			VV					
			Součet					
1517	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	3,100	180,00	558,00	CS ÚRS 2018 01
			PP					
			VV					
			VV					
			VV					
			Součet					
1518	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	179,158	215,00	38 518,97	CS ÚRS 2018 01
			PP					
			VV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"atiky" 48,4+48,4+0,1+3,875+0,15+1,35+0,15+9,975+0,1+6,683+1,3 25+9,15		129,658			
	VV		"púdorys 2NP - atika markýzy" 48,4+0,55*2		49,500			
	VV		Součet		179,158			
151	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	21,100	89,30	1 884,23	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti					
	VV		púdorys střechy stávající stav a bourání					
	VV		"tlumicí komora" (0,15+1,35+0,15+1,05)*2		5,400			
	VV		"lemování stěny" 15,7		15,700			
	VV		Součet		21,100			
152	K	K01-d	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené rš 265 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006	m	32,400	371,00	12 020,40	R-položka
	PP		Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené rš 265 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006					
	VV		"výpis klempířských výrobků K01" 5,4*6		32,400			
	VV		Součet		32,400			
1521	K	K02-d	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené rš 355 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006	m	16,800	405,00	6 804,00	R-položka
	PP		Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené rš 355 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006					
	VV		"výpis klempířských výrobků K02" 2,4*7		16,800			
	VV		Součet		16,800			
1522	K	K03-d	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené rš 355 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006	m	1,600	405,00	648,00	R-položka
	PP		Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené rš 355 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006					
	VV		"výpis klempířských výrobků K03" 0,8*2		1,600			
	VV		Součet		1,600			
1523	K	K04-d	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené rš 255 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006	m	4,500	389,00	1 750,50	R-položka
	PP		Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené rš 255 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006					
	VV		"výpis klempířských výrobků K04" 1,5*3		4,500			
	VV		Součet		4,500			
1524	K	K05-d	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené rš 255 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006	m	1,200	389,00	466,80	R-položka
	PP		Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené rš 255 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006					
	VV		"výpis klempířských výrobků K05" 1,2*1		1,200			
	VV		Součet		1,200			
1525	K	K06-d	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) z Al plechu mechanicky kotvené rš 290 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006	m	50,000	642,00	32 100,00	R-položka
	PP		Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) z Al plechu mechanicky kotvené rš 290 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006					
	VV		"výpis klempířských výrobků K06" 50,0		50,000			
	VV		Součet		50,000			
1526	K	K07-d	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Al plechu rš 320 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006	m	48,000	321,00	15 408,00	R-položka
	PP		Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Al plechu rš 320 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006					
	VV		"výpis klempířských výrobků K07" 48,0		48,000			
	VV		Součet		48,000			
1527	K	K08-d	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) z Al plechu mechanicky kotvené rš 510 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006	m	115,000	735,00	84 525,00	R-položka
	PP		Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) z Al plechu mechanicky kotvené rš 510 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006					
	VV		"výpis klempířských výrobků K08" 115,0		115,000			
	VV		Součet		115,000			
1528	K	K09-d	Lemování aiky z Al plechu mechanicky kotvené rš 405 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006	m	16,000	720,00	11 520,00	R-položka
	PP		Lemování aiky z Al plechu mechanicky kotvené rš 405 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006					
	VV		"výpis klempířských výrobků K09" 16,0		16,000			
	VV		Součet		16,000			
1529	K	K10-d	Připojovací lišta dilatační z Al plechu mechanicky kotvené rš 100 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006	m	21,000	710,00	14 910,00	R-položka
	PP		Připojovací lišta dilatační z Al plechu mechanicky kotvené rš 100 mm - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006					
	VV		"výpis klempířských výrobků K10" 21,0		21,000			
	VV		Součet		21,000			
1530	K	K11-d	Oplechování (střešní krytina) stříšky - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006	m2	4,000	1 620,00	6 480,00	R-položka
	PP		Oplechování (střešní krytina) stříšky - AL lakovaný plech tl. 0,8 mm / RAL 9006					
	VV		"výpis klempířských výrobků K11" 4,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
1531	K	764011622	Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 120 mm	m	50,040	275,00	13 761,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 120 mm					
	VV		lemování a krytí povlakové krytiny markýzy					
	VV		48,4+0,82*2		50,040			
	VV		Součet		50,040			
1532	K	X-764611	Přítlačný plech z Pz	m	50,040	195,00	9 757,80	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přítláčný plech z Pz					
	VV		lemování a krytí povlakové krytiny markýzy					
	VV		48,4+0,82*2		50,040			
	VV		Součet		50,040			
1533	K	X-764652	Střešní výlez pro plochou střechu, včetně podstavce - rozměry výlezu 1200x700 mm / součástí jsou i skládací schůdky - montáž a dodávka	kus	1,000	27 800,00	27 800,00	R-položka
	PP		Střešní výlez pro plochou střechu, včetně podstavce - rozměry výlezu 1200x700 mm / součástí jsou i skládací schůdky - montáž a dodávka					
	VV		půdorys střechy					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1534	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,329	2 210,00	727,09	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
1535	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,329	1 250,00	411,25	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D 7666			Konstrukce truhlářské - výplně otvorů				1 221 204,38	
1536	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	11,000	295,00	3 245,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm					
	VV		výpis plastových prvků					
	VV		"VP01" 7		7,000			
	VV		"VP02" 2		2,000			
	VV		"VP07" 2		2,000			
	VV		Součet		11,000			
1537	K	766694114	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	kus	45,000	331,00	14 895,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm					
	VV		výpis plastových prvků					
	VV		"VP03" 6		6,000			
	VV		"VP04" 19		19,000			
	VV		"VP05" 18		18,000			
	VV		"VP06" 2		2,000			
	VV		Součet		45,000			
1538	M	Xh_611401	parapet plastový vnitřní - komůrkový - parapetní nos 40 mm, tloušťka 20 mm / vrchní vrstva PVC folie, na bocích plastové krytky	m	194,550	450,00	87 547,50	R-položka
	PP		parapet plastový vnitřní - komůrkový - parapetní nos 40 mm, tloušťka 20 mm / vrchní vrstva PVC folie, na bocích plastové krytky					
	VV		výpis plastových prvků					
	VV		"VP01" 7*2,4		16,800			
	VV		"VP02" 2*0,8		1,600			
	VV		"VP03" 6*2,7		16,200			
	VV		"VP04" 19*5,35		101,650			
	VV		"VP05" 18*2,65		47,700			
	VV		"VP06" 2*4,0		8,000			
	VV		"VP07" 2*1,3		2,600			
	VV		Součet		194,550			
1539	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	46,000	787,00	36 202,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	VV		výpis výplní otvorů					
	VV		"D13L" 6		6,000			
	VV		"D13P" 7		7,000			
	VV		"D14L" 3		3,000			
	VV		"D14P" 4		4,000			
	VV		"D15P" 2		2,000			
	VV		"D18L" 3		3,000			
	VV		"D18P" 3		3,000			
	VV		"D19P" 3		3,000			
	VV		"D20L" 1		1,000			
	VV		"D20P" 1		1,000			
	VV		"D23L" 5		5,000			
	VV		"D23P" 8		8,000			
	VV		Součet		46,000			
1540	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	48,000	854,00	40 992,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	VV		"D10L" 18		18,000			
	VV		"D10P" 21		21,000			
	VV		"D11L" 1		1,000			
	VV		"D12P" 1		1,000			
	VV		"D17L" 3		3,000			
	VV		"D25L" 2		2,000			
	VV		"D25P" 2		2,000			
	VV		Součet		48,000			
1541	K	766660012	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně	kus	1,000	955,00	955,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm					
			VV výpis výplní otvorů					
			VV "D16L" 1		1,000			
			VV Součet		1,000			
1542	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	6,000	1 550,00	9 300,00	CS ÚRS 2018 01
			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
			VV výpis výplní otvorů					
			VV "D08L" 2		2,000			
			VV "D08P" 2		2,000			
			VV "D09L" 1		1,000			
			VV "D24P" 1		1,000			
			VV Součet		6,000			
1543	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	65,000	260,00	16 900,00	CS ÚRS 2018 01
			Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou					
			VV výpis výplní otvorů					
			VV "D02L" 1		1,000			
			VV "D03P" 1		1,000			
			VV "D04L" 3		3,000			
			VV "D05L" 1		1,000			
			VV "D07L" 3		3,000			
			VV "D08LP" 2+2		4,000			
			VV "D9L" 1		1,000			
			VV "D10L_P" 18+21		39,000			
			VV "D18L_P" 3+3		6,000			
			VV "D22L" 2		2,000			
			VV "D24P" 1		1,000			
			VV "D20L_P" 1+1		2,000			
			VV "D21L" 1		1,000			
			VV Součet		65,000			
1544	K	X-7660717	Montáž dveřních křídel koordinátoru na ocelovou zárubeň	kus	1,000	185,00	185,00	R-položka
			Montáž dveřních křídel koordinátoru na ocelovou zárubeň					
			VV výpis výplní otvorů					
			VV "D02L" 1		1,000			
			VV Součet		1,000			
1545	M	Kh_54950	samozavírač dveří (C3)	kus	60,000	2 450,00	147 000,00	R-položka
			samozavírač dveří (C3)					
			VV výpis výplní otvorů					
			VV "D02L" 1		1,000			
			VV "D07L" 3		3,000			
			VV "D08LP" 2+2		4,000			
			VV "D9L" 1		1,000			
			VV "D22L" 2		2,000			
			VV "D24P" 1		1,000			
			VV "D110L_P" 18+21		39,000			
			VV "D18L_P" 3+3		6,000			
			VV "D20L_P" 1+1		2,000			
			VV "D21L" 1		1,000			
			VV Součet		60,000			
1546	M	Kh_54951	samozavírač dveří (C2)	kus	5,000	2 450,00	12 250,00	R-položka
			samozavírač dveří (C2)					
			VV výpis výplní otvorů					
			VV "D03P" 1		1,000			
			VV "D04L" 3		3,000			
			VV "D05L" 1		1,000			
			VV Součet		5,000			
1547	M	Kh_54960	Kordinátor	kus	1,000	5 200,00	5 200,00	R-položka
			Kordinátor					
			VV výpis výplní otvorů					
			VV "D02L" 1		1,000			
			VV Součet		1,000			
1548	K	X_7666152	Montáž nadsvětlíků včetně rámu	kus	4,000	650,00	2 600,00	R-položka
			Montáž nadsvětlíků včetně rámu					
			VV "D21L" 1		1,000			
			VV "D07L" 3		3,000			
			VV Součet		4,000			
1549	K	xH_7661210	Montáž stěn dřevěných s dveřmi	kus	1,000	390,00	390,00	R-položka
			Montáž stěn dřevěných s dveřmi					
			VV výpis výplní otvorů					
			VV "D21L" 1		1,000			
			VV Součet		1,000			
1550	K	xH_7661230	Montáž stěn dřevěných s dveřmi - s požární odolností	kus	3,000	2 760,00	8 280,00	R-položka
			Montáž stěn dřevěných s dveřmi - s požární odolností					
			VV výpis výplní otvorů					
			VV "D07L" 3		3,000			
			VV Součet		3,000			
1551	K	766621011	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	7,875	681,00	5 362,88	CS ÚRS 2018 01
			Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m					
			VV výpis výplní otvorů					
			VV "D15" 2*1,8*1,0		3,600			
			VV "VO01" 1*1,85*1,5		2,775			
			VV "VO02" 1*1,0*1,5		1,500			
			VV Součet		7,875			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1552	M	X-D_D07-L	Vnitřní stěna s dveřmi, nadsvětlíkem a bočnicemi, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 3000x2600 mm - celoprosklené, atypické, dveře dvoukřídlé 1800x2300 mm, nadsvětlík 3000x300 mm, boky 2x 600x2300 mm / levé, sklo bezpečnostní P1A - PBŘ - EW15 C3 DP3	kus	3,000	38 000,00	114 000,00	R-položka
	PP		Vnitřní stěna s dveřmi, nadsvětlíkem a bočnicemi, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 3000x2600 mm - celoprosklené, atypické, dveře dvoukřídlé 1800x2300 mm, nadsvětlík 3000x300 mm, boky 2x 600x2300 mm / levé, sklo bezpečnostní P1A - PBŘ - EW15 C3 DP3 - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, - MADLO/MADLO, - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA, - MANUÁLNÍ ZÁSTRČE NA PASIVNÍM KŘÍDLE, - SAMOZAVÍRAČ					
1553	M	X-D_D08-L	Vnitřní dveře ze 2/3 prosklené, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - levé, zasklení - bezpečnostní sklo P1A / zvuková izolace - min. 37 dB - PBŘ EW15 C3 DP3	kus	2,000	7 150,00	14 300,00	R-položka
	PP		Vnitřní dveře ze 2/3 prosklené, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - levé, zasklení - bezpečnostní sklo P1A / zvuková izolace - min. 37 dB - PBŘ EW15 C3 DP3 - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, - KLIKA/KLIKA, - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA					
1554	M	X-D_D08-P	Vnitřní dveře ze 2/3 prosklené, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - pravé, zasklení - bezpečnostní sklo P1A / zvuková izolace - min. 37 dB - PBŘ EW15 C3 DP3	kus	2,000	7 150,00	14 300,00	R-položka
	PP		Vnitřní dveře ze 2/3 prosklené, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - pravé, zasklení - bezpečnostní sklo P1A / zvuková izolace - min. 37 dB - PBŘ EW15 C3 DP3 - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, - KLIKA/KLIKA, - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA					
1555	M	X-D_D09-L	Vnitřní dveře plné jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - levé - PBŘ EW15 C3 DP3	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	R-položka
	PP		Vnitřní dveře plné jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - levé - PBŘ EW15 C3 DP3 - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, - KLIKA/KOULE, - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA, - SAMOZAVÍRAČ					
1556	M	X-D_D10-L	Vnitřní dveře ze 2/3 prosklené, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - levé, zasklení - bezpečnostní sklo P1A / zvuková izolace - min. 37 dB	kus	18,000	6 650,00	119 700,00	R-položka
	PP		Vnitřní dveře ze 2/3 prosklené, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - levé, zasklení - bezpečnostní sklo P1A / zvuková izolace - min. 37 dB - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, - KLIKA/KOULE, - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA, - SAMOZAVÍRAČ					
1557	M	X-D_D10-P	Vnitřní dveře ze 2/3 prosklené, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - pravé, zasklení - bezpečnostní sklo P1A / zvuková izolace - min. 37 dB	kus	21,000	6 650,00	139 650,00	R-položka
	PP		Vnitřní dveře ze 2/3 prosklené, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - pravé, zasklení - bezpečnostní sklo P1A / zvuková izolace - min. 37 dB - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, - KLIKA/KLIKA, - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA - SAMOZAVÍRAČ					
1558	M	X-D_D11-L	Vnitřní dveře ze 2/3 prosklené, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - levé, zasklení - bezpečnostní sklo P1A / zvuková izolace - min. 37 dB	kus	1,000	6 650,00	6 650,00	R-položka
	PP		Vnitřní dveře ze 2/3 prosklené, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - levé, zasklení - bezpečnostní sklo P1A / zvuková izolace - min. 37 dB					
1559	M	X-D_D13-L	Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - levé	kus	6,000	5 350,00	32 100,00	R-položka
	PP		Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - levé - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, - KLIKA/KLIKA, - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA					
1560	M	X-D_D13-P	Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - pravé	kus	7,000	5 350,00	37 450,00	R-položka
	PP		Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - pravé - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, - KLIKA/KLIKA, - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA					
1561	M	X-D_D14-L	Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - levé	kus	3,000	5 350,00	16 050,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - levé - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, - KLIKA/KLIKA, - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA					
	PP							
1562	M	X-D_D14-P	Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - pravé	kus	4,000	5 350,00	21 400,00	R-položka
			Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - pravé - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, - KLIKA/KLIKA, - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA					
	PP							
1563	M	X-D_D12-P	Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - pravé	kus	1,000	5 350,00	5 350,00	R-položka
			Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - pravé - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, - KLIKA/KOULE, - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA					
	PP							
1564	M	X-D_D15-okno	Vnitřní okno, pevné, dřevěné - 1800x1000 mm - zasklení - bezpečnostní sklo P1A	kus	2,000	11 600,00	23 200,00	R-položka
			Vnitřní okno, pevné, dřevěné - 1800x1000 mm - zasklení - bezpečnostní sklo P1A					
	PP							
1565	M	X-D_D15-P	Vnitřní dveře ze 2/3 prosklené, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - levé, zasklení - bezpečnostní sklo P1A	kus	2,000	6 650,00	13 300,00	R-položka
			Vnitřní dveře ze 2/3 prosklené, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - levé, zasklení - bezpečnostní sklo P1A					
	PP							
1566	M	X-D_D16-L	Vnitřní dveře prosklené, dvoukřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 1650x1970 mm - zasklení - bezpečnostní sklo P1A	kus	1,000	15 600,00	15 600,00	R-položka
			Vnitřní dveře prosklené, dvoukřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 1650x1970 mm - zasklení - bezpečnostní sklo P1A					
	PP							
1567	M	X-D_D17-L	Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - levé	kus	3,000	5 350,00	16 050,00	R-položka
			Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - levé - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, - KLIKA/KLIKA, - VODOROVNÉ MADLO - WC ZÁMEK					
	PP							
1568	M	X-D_D18-L	Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - levé	kus	3,000	5 350,00	16 050,00	R-položka
			Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - levé - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, - MADLO/MADLO, - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA - SAMOZAVÍRAČ					
	PP							
1569	M	X-D_D18-P	Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - pravé	kus	3,000	5 350,00	16 050,00	R-položka
			Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - pravé - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, - MADLO/MADLO, - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA - SAMOZAVÍRAČ					
	PP							
1570	M	X-D_D19-P	Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 700x1970 mm - pravé	kus	3,000	5 350,00	16 050,00	R-položka
			Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 700x1970 mm - pravé - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, - KLIKA/KOULE, - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA					
	PP							
1571	M	X-D_D20-L	Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - levé	kus	1,000	5 350,00	5 350,00	R-položka
			Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - levé - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, - KLIKA/KLIKA, - WC ZÁMEK - SAMOZAVÍRAČ					
	PP							
1572	M	X-D_D20-P	Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - pravé	kus	1,000	5 350,00	5 350,00	R-položka
			Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - pravé - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, - KLIKA/KLIKA, - WC ZÁMEK - SAMOZAVÍRAČ					
	PP							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1573	M	X-D_D21-L	Vnitřní stěna s dveřmi, nadsvětlíkem a bočnicí, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 2050x2600 mm - celoprosklené, atypické, dveře dvoukřídlé 1450x2300 mm, nadsvětlik 2050x300 mm, bok 600x2300 mm / levé, sklo bezpečnostní P1A	kus	1,000	34 800,00	34 800,00	R-položka
	PP		Vnitřní stěna s dveřmi, nadsvětlíkem a bočnicí, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 2050x2600 mm - celoprosklené, atypické, dveře dvoukřídlé 1450x2300 mm, nadsvětlik 2050x300 mm, bok 600x2300 mm / levé, sklo bezpečnostní P1A - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, - MADLO/MADLO, - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA, - MANUÁLNÍ ZÁSTRČE NA PASIVNÍM KŘÍDLÉ, - SAMOZAVÍRAČ					
1574	M	X-D_D23-L	Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - levé - zvuková izolace - min. 37 dB	kus	5,000	5 850,00	29 250,00	R-položka
	PP		Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - levé - zvuková izolace - min. 37 dB - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, - KLIKA/KLIKA, - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA					
1575	M	X-D_D23-P	Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - pravé - zvuková izolace - min. 37 dB	kus	9,000	5 850,00	52 650,00	R-položka
	PP		Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 800x1970 mm - pravé - zvuková izolace - min. 37 dB - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, - KLIKA/KLIKA, - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA					
1576	M	X-D_D24-P	Vnitřní dveře ze 2/3 prosklené, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - pravé - PBŘ EW30 C3 DP3	kus	1,000	6 650,00	6 650,00	R-položka
	PP		Vnitřní dveře ze 2/3 prosklené, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - pravé - PBŘ EW30 C3 DP3 - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, - KLIKA/KOULE, - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA - SAMOZAVÍRAČ					
1577	M	X-D_D25-L	Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - levé	kus	2,000	5 350,00	10 700,00	R-položka
	PP		Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - levé - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, - KLIKA/KOULE, - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA					
1578	M	X-D_D25-P	Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - pravé	kus	2,000	5 350,00	10 700,00	R-položka
	PP		Vnitřní dveře plné, jednokřídlé, odlehčená DTD deska, povrch CPL - 900x1970 mm - pravé - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, - KLIKA/KOULE, - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA					
1579	M	X-D_V001	Vnitřní okno, pevné, dřevěné - 1850x1500 mm - zasklení - bezpečnostní sklo P1A / dělené, ve spodní části otevíravé, horní část pevná - materiál: dřevo borovice napojovaná	kus	1,000	16 800,00	16 800,00	R-položka
	PP		Vnitřní okno, pevné, dřevěné - 1850x1500 mm - zasklení - bezpečnostní sklo P1A / dělené, ve spodní části otevíravé, horní část pevná - materiál: dřevo borovice napojovaná					
1580	M	X-D_V002	Vnitřní okno, pevné, dřevěné - 1000x1500 mm - zasklení - bezpečnostní sklo P1A / dělené, ve spodní části otevíravé, horní část pevná - materiál: dřevo borovice napojovaná	kus	1,000	13 900,00	13 900,00	R-položka
	PP		Vnitřní okno, pevné, dřevěné - 1000x1500 mm - zasklení - bezpečnostní sklo P1A / dělené, ve spodní části otevíravé, horní část pevná - materiál: dřevo borovice napojovaná					
D		76720	Vnitřní vybavení				1 629 996,25	
1581	K	A01-d	Regálový systém pro SO.04, místnosti č. 0.06 - cena zahrnuje montáž, dodávku, výrobu, dopravu, kotvení viz výpis vnitřního vybavení / ruční pohon	soubor	1,000	775 000,00	775 000,00	R-položka
	PP		Regálový systém pro SO.04, místnosti č. 0.06 - cena zahrnuje montáž, dodávku, výrobu, dopravu, kotvení viz výpis vnitřního vybavení / ruční pohon - MOBILNÍ REGÁLOVÝ SYSTÉM - SESTAVA MOBILNÍCH A PEVNÝCH REGÁLŮ - MOBILNÍ REGÁLY 610x3600 mm, VÝŠKA 2500 mm - PEVNÉ REGÁLY 330x3600 mm, VÝŠKA 2500 mm - KOLEJNICE ULOŽENÉ NA PODLAŽE - RUČNÍ POHOD - OVLÁDACÍ KOLO (VOLANT) NA ČELNÍ STRANĚ MOBILNÍHO REGÁLU - UMÍSTĚNÍ VE SPISOVNÁCH V 1.PP M.Č. 0.06 MR1 610x3600x2500 mm 23 ks PR1 330x3600x2500 mm 2 ks KOLEJNICE 60 mm x 10,5 m 3ks					
	VV		"výpis vnitřního vybavení" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1582	K	X-A03-7634114	Sanitární příčky do suchého prostředí, desky laminované tl 30 mm - položka A03	m2	37,105	4 250,00	157 696,25	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Sanitární příčky do suchého prostředí, desky laminované tl 30 mm - položka A03 - DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ - TL. 30 mm - NOSNÝ A KOTEVNÍ SYSTÉM TVOŘÍ HLINÍKOVÉ PROFILY - DVEŘE S ABS HRANOU A NEREZOVÝMI PANTY - STANDARDNÍ VÝŠKA 2 000 mm, VČETNĚ PODLAHOVÝCH NEREZOVÝCH STOJEK (V. 150 mm) - KLIKA/KLIKA - WC ZÁMEK S INDIKACÍ STAVU - HÁČEK NA ODĚV - NÁSTĚNNÝ DRŽÁK PRO WC ŠTĚTKU (NEREZ) - NÁSTĚNNÝ DRŽÁK TOALETNÍHO PAPIRU (NEREZ) - DVEŘNÍ DORAZ BAREVNÉ PROVEDENÍ: - DESKY V ŠEDÉM ODSTÍNU "púdorys 1NP a výpis vnitřního vybavení" 1,675*2,0*2+0,9*2,0*2+1,675*2,0+0,9*2,0-0,7*1,85*3+1,25*2,0*2-0,7*1,85*2 "púdorys 2NP a výpis vnitřního vybavení" 1,675*2,0*2+0,9*2,0*2+1,675*2,0+0,9*2,0-0,7*1,85*3 "púdorys 3NP a výpis vnitřního vybavení" 1,675*2,0*2+0,9*2,0*2+1,675*2,0+0,9*2,0-0,7*1,85*3 Součet					
1583	K	X-A03-7634112	Dveře sanitárních příček, desky laminované tl 32 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	11,000	3 500,00	38 500,00	R-položka
	PP		Dveře sanitárních příček, desky laminované tl 32 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm					
	VV		"púdorys 1np a výpis vnitřního vybavení" 3+2		5,000			
	VV		"púdorys 2np a výpis vnitřního vybavení" 3		3,000			
	VV		"púdorys 3np a výpis vnitřního vybavení" 3		3,000			
	VV		Součet		11,000			
1584	K	A02	Kovová kartotéka, ROZMĚRY 400x623x1320 mm - cena zahrnuje montáž, dodávku, výrobu, dopravu, kotvení viz výpis vnitřního vybavení	soubor	136,000	3 650,00	496 400,00	R-položka
	PP		Kovová kartotéka, ROZMĚRY 400x623x1320 mm - cena zahrnuje montáž, dodávku, výrobu, dopravu, kotvení viz výpis vnitřního vybavení - KARTOTÉKA Z OCELOVÉHO PLECHU PRO FORMÁT ZÁVĚSNÉ SLOŽKY A4 - 4 ZÁSUVKY, OSAZENÉ TELESKOPICKÝMI KULIČKOVÝMI POJEZDY SE 100% VÝSUVEM ZÁSUVEK - NOSNOST ZÁSUVKY min. 30 kg - SYSTÉM BLOKACE ZÁSUVEK, KTERÝ ZAMEZUJE VYSUNUTÍ VÍCE ZÁSUVEK NAJEDNOU - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ - CYLINDRICKÝ ZÁMEK - POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝM VYPALOVACÍM LAKEM V ŠEDÉM ODSTÍNU "výpis vnitřního vybavení" 136 Součet		136,000 136,000			
1585	K	A04-d	Kuchynská linka - práva 1200+1350 mm - cena zahrnuje montáž, dodávku, výrobu, dopravu, kotvení viz výpis vnitřního vybavení / cena je vždy za kompletní dodávku (nábytek, dřez, mikrovlnka, lednice)	soubor	2,000	35 600,00	71 200,00	R-položka
	PP		Kuchynská linka - pravá 1200+1350 mm - cena zahrnuje montáž, dodávku, výrobu, dopravu, kotvení viz výpis vnitřního vybavení / cena je vždy za kompletní dodávku (nábytek, dřez, mikrovlnka, lednice) - ATYPICKÝ TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK - VÝROBEK Z LAMINA TL. 18 mm - HRANA KORPUSŮ - ABS PLAST TL. 0,5 mm - DVÍŘKA - PEVNÁ A TEPLU ODOLNÁ ABS HRANA - ZÁSUVKY - NOSNOST 50 kg, S TLUMENÍM DORAZU - VÝKLOPY - PRUŽINOVÉ MECHANISMY, S TLUMENÍM DORAZU - PRACOVNÍ DESKA - TL. 38 mm - SOKL - ODNÍMATELNÝ - KONKRÉTNÍ BAREVNÉ A DEKOROVÉ PROVEDENÍ, UCHYTY, MADLA APOD. BUDE "ODVZORKOVÁNO" S INVESTOREM PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY - NEREZOVÝ DŘEZ, VČ. SIFONU, VÝTOKOVÉ BATERIE APOD. JE SOUČÁSTÍ PD ZTI - PODPULTOVÁ VOLNĚ STOJÍCÍ LEDNICE A MIKROVLNNÁ TROUBA JE SOUČÁSTÍ DODÁVK "výpis vnitřního vybavení" 2 Součet		2,000 2,000			
1586	K	A05-d	Kuchynská linka - levá 1350+1200 mm - cena zahrnuje montáž, dodávku, výrobu, dopravu, kotvení viz výpis vnitřního vybavení / cena je vždy za kompletní dodávku (nábytek, dřez, mikrovlnka, lednice)	soubor	1,000	35 600,00	35 600,00	R-položka
	PP		Kuchynská linka - levá 1350+1200 mm - cena zahrnuje montáž, dodávku, výrobu, dopravu, kotvení viz výpis vnitřního vybavení / cena je vždy za kompletní dodávku (nábytek, dřez, mikrovlnka, lednice) - ATYPICKÝ TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK - VÝROBEK Z LAMINA TL. 18 mm - HRANA KORPUSŮ - ABS PLAST TL. 0,5 mm - DVÍŘKA - PEVNÁ A TEPLU ODOLNÁ ABS HRANA - ZÁSUVKY - NOSNOST 50 kg, S TLUMENÍM DORAZU - VÝKLOPY - PRUŽINOVÉ MECHANISMY, S TLUMENÍM DORAZU - PRACOVNÍ DESKA - TL. 38 mm - SOKL - ODNÍMATELNÝ - KONKRÉTNÍ BAREVNÉ A DEKOROVÉ PROVEDENÍ, UCHYTY, MADLA APOD. BUDE "ODVZORKOVÁNO" S INVESTOREM PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY - NEREZOVÝ DŘEZ, VČ. SIFONU, VÝTOKOVÉ BATERIE APOD. JE SOUČÁSTÍ PD ZTI - PODPULTOVÁ VOLNĚ STOJÍCÍ LEDNICE A MIKROVLNNÁ TROUBA JE SOUČÁSTÍ DODÁVK "výpis vnitřního vybavení" 1 Součet		1,000 1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1587	K	A06-d.	Kuchyňská linka - levá 1350+2200 mm - cena zahrnuje montáž, dodávku, výrobu, dopravu, kotvení viz výpis vnitřního vybavení / cena je vždy za kompletní dodávku (nábytek, dřez, mikrovlnka, lednice)	soubor	1,000	55 600,00	55 600,00	R-položka
	PP		Kuchyňská linka - levá 1350+2200 mm - cena zahrnuje montáž, dodávku, výrobu, dopravu, kotvení viz výpis vnitřního vybavení / cena je vždy za kompletní dodávku (nábytek, dřez, mikrovlnka, lednice) - ATYPICKÝ TRUHLÁRSKÝ VÝROBEK - VÝROBEK Z LAMINA TL. 18 mm - HRANA KORPUSŮ - ABS PLAST TL. 0,5 mm - DVIŘKA - PEVNÁ A TEPLU ODOLNÁ ABS HRANA - ZÁSUVKY - NOSNOST 50 kg, S TLUMENÍM DORAZU - VÝKLOPY - PRUŽINOVÉ MECHANISMY, S TLUMENÍM DORAZU - PRACOVNÍ DESKA - TL. 38 mm - SOKL - ODNÍMATELNÝ - KONKRÉTNÍ BAREVNÉ A DEKOROVÉ PŘEVEDENÍ, UCHYTY, MADLA APOD. BUDE "ODVZORKOVÁNO" S INVESTOREM PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY - NEREZOVÝ DŘEZ, VČ. SIFONU, VYTOKOVÉ BATERIE APOD. JE SOUČÁSTÍ PD ZTI - PODPULTOVÁ VOLNĚ STOJÍCÍ LEDNICE A MIKROVLNNÁ TROUBA JE SOUČÁSTÍ DODÁVK					
	VV		"výpis vnitřního vybavení" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	7674		Konstrukce zámečnické - obvodový plášť vč. obkladů				15 203 314,50	
1588	K	X-768-01	Cena za montáž hliníkových oken dveří v obvodových konstrukcích	m2	112,723	1 150,00	129 631,45	R-položka
	PP		Cena za montáž hliníkových oken dveří v obvodových konstrukcích					
	VV		výpis výplní otvorů					
	VV		"H02/L" 0,7*2,25+0,7*0,9		2,205			
	VV		"H03" 2,695*2,7*12		87,318			
	VV		"H04" 2,4*1,0*9		21,600			
	VV		"H05" 0,8*1,0*2		1,600			
	VV		Součet		112,723			
1589	K	X-768-02	Cena za demontáž ocelových oken a dveří	m	276,235	123,00	33 976,91	R-položka
	PP		Cena za demontáž ocelových oken a dveří					
	VV		půdorys 1PP					
	VV		(1,2+1,5)*2*6		32,400			
	VV		půdorys 1NP					
	VV		(2,695+2,7)*2*6+1,75*2,7+1,75*2+2,7*2+1,6*2+2,95*2+(2,695+3,0)*2*6+0,75*2+3,15*2+1,2*2+0,8*2+(2,4+1,8)*2*6+1,8*2+2,7*2+1,8*2+2,7*2		236,005			
	VV		půdorys 2NP					
	VV		1,45*2,7		3,915			
	VV		půdorys 3NP					
	VV		1,45*2,7		3,915			
	VV		Součet		276,235			
1590	K	X-768-02lop	Cena za demontáž prosklené fasády - ocelová konstrukce a zasklení / postupná demontáž bez azbestu	m2	645,300	284,00	183 265,20	R-položka
	PP		Cena za demontáž prosklené fasády - ocelová konstrukce a zasklení / postupná demontáž bez azbestu					
	VV		půdorys 2NP - 3NP					
	VV		47,8*6,75+47,8*6,75		645,300			
	VV		Součet		645,300			
1591	K	X-768-03	Cena za zednické zapravení	m	835,100	179,00	149 482,90	R-položka
	PP		Cena za zednické zapravení					
	VV		výpis výplní otvorů					
	VV		"H01" (3,65+2,28*2)*2		16,420			
	VV		"H02/L" (0,7+2,25+0,9+2,25+0,9)*1		7,000			
	VV		"H03" (2,695+2,7)*2*12		129,480			
	VV		"H04" (2,4+1,0)*2*9		61,200			
	VV		"H05" (0,8+1,0)*2*2		7,200			
	VV		"H06" (2,4+2,5*2)*2		14,800			
	VV		"H07" (5,4+3,5*2)*1		12,400			
	VV		"H08" (5,4+3,3*2)*30		360,000			
	VV		"H09" (5,4+3,55*2)*2		25,000			
	VV		"H10" (0,6+3,3*2)*28		201,600			
	VV		Součet		835,100			
1592	K	X-768-04	Likvidace oken a dveř	m	276,235	39,00	10 773,17	R-položka
	PP		Likvidace oken a dveř					
	VV		"výměra viz položka č. X-768-2" 276,235		276,235			
	VV		Součet		276,235			
1593	K	X-768-04b	Likvidace lehkého obvodového pláště bez azbestu včetně dveří	m2	645,300	93,00	60 012,90	R-položka
	PP		Likvidace lehkého obvodového pláště bez azbestu včetně dveří					
	VV		půdorys 1PP, 1NP, 2NP a 3NP stávající stav a řez A-A					
	VV		stávající stav					
	VV		47,8*2*6,75		645,300			
	VV		Součet		645,300			
1594	K	X-768-05	Parotěsná zábrana - ostění rovné, umístění rámu na střed	m	776,826	78,00	60 592,43	R-položka
	PP		Parotěsná zábrana - ostění rovné, umístění rámu na střed					
	VV		"půdorys 1NP" (2,695+2,7)*2*12+3,683*2+3,0*2+0,7*2+3,15*2+1,2*2+0,8*2+0,8*2*2+1,0*2*2+(2,4+1,0)*2*7+(2,42+2,5)*2*2		229,026			
	VV		"půdorys 2NP" (5,6+2,7)*2*16+1,45*2+2,7*2		273,900			
	VV		"půdorys 3NP" (5,6+2,7)*2*16+1,45*2+2,7*2		273,900			
	VV		Součet		776,826			
1595	K	X-768-06	Vnitrostaveništní přesun, manipulace na staveništi	m	276,235	64,00	17 679,04	R-položka
	PP		Vnitrostaveništní přesun, manipulace na staveništi					
	VV		"výměra viz položka č. X-768-02" 276,235		276,235			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		276,235			
1596	M	xH02-L	Balkonové hliníkové dveře jednokřídle 700x2250, nadsvětlik 700x900 mm - zasklení - izolační dvojsklo Ug 1,1 W/m2K, bezpečnostní fólie P3A dle ČSN EN 1627 / barva RAL 9006	kus	1,000	42 950,00	42 950,00	R-položka
	PP		Balkonové hliníkové dveře jednokřídle 700x2250, nadsvětlik 700x900 mm - zasklení - izolační dvojsklo Ug 1,1 W/m2K, bezpečnostní fólie P3A dle ČSN EN 1627 / barva RAL 9006 - BALKONOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/MADĚLKO					
	VV		výpis výplní otvorů					
	VV		"H02/L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1597	M	xH03	Vnější sestava výloh hliníková 2695x2700, spodní pevné vrchní sklopná - zasklení - izolační dvojsklo Ug 1,1 W/m2K, bezpečnostní fólie P3A dle ČSN EN 1627 / barva RAL 9006	kus	12,000	70 350,00	844 200,00	R-položka
	PP		Vnější sestava výloh hliníková 2695x2700, spodní pevné vrchní sklopná - zasklení - izolační dvojsklo Ug 1,1 W/m2K, bezpečnostní fólie P3A dle ČSN EN 1627 / barva RAL 9006 - K HORNÍM SKLOPNÝM KŘÍDLUM DODAT MAGNETICKÉ KONTAKTY PZTS A PÁKOVÉ OVLADAČE					
	VV		výpis výplní otvorů					
	VV		"H03" 12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
1598	M	xH04	Vnější hliníkové okno 2400x1000, boční otevíravá a sklopná, střední fix - zasklení - izolační dvojsklo Ug 1,1 W/m2K, bezpečnostní fólie P3A dle ČSN EN 1627 / barva RAL 9006	kus	9,000	40 150,00	361 350,00	R-položka
	PP		Vnější hliníkové okno 2400x1000, boční otevíravá a sklopná, střední fix - zasklení - izolační dvojsklo Ug 1,1 W/m2K, bezpečnostní fólie P3A dle ČSN EN 1627 / barva RAL 9006 - K OTEVÍRAVÝM A SKLOPNÝM KŘÍDLUM DODAT MAGNETICKÉ KONTAKTY PZTS A PÁKOVÉ OVLADAČE					
	VV		výpis výplní otvorů					
	VV		"H04" 9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
1599	M	xH05	Vnější hliníkové okno 800x1000, otevíravá a sklopná - hliníkový profil, barva RAL 9006 / izolační dvojsklo, bezpečnostní fólie, P3A dle ČSN EN 1627	kus	2,000	19 434,00	38 868,00	R-položka
	PP		Vnější hliníkové okno 800x1000, otevíravá a sklopná - hliníkový profil, barva RAL 9006 / izolační dvojsklo, bezpečnostní fólie, P3A dle ČSN EN 1627 - K OTEVÍRAVÝM A SKLOPNÝM KŘÍDLUM DODAT MAGNETICKÉ KONTAKTY PZTS A PÁKOVÉ OVLADAČE					
	VV		výpis výplní otvorů					
	VV		"H05" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1600	K	X-7672214	Montáž vstupních automatických dveří posuvných v do 3,0 m š do 4,0 m - dvokřídlych	kus	2,000	7 800,00	15 600,00	R-položka
	PP		Montáž vstupních automatických dveří posuvných v do 3,0 m š do 4,0 m - dvokřídlych					
	VV		výpis výplní otvorů					
	VV		"H01" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1601	M	xH01	Hliníkové automatické vstupní dvoukřídle posuvné dveře 3650x2280 mm - včetně nerezového přechodového plechu / barva RAL 9006 - izolační dvojsklo Ug 1,1 W/m2K	kus	2,000	343 050,00	686 100,00	R-položka
	PP		Hliníkové automatické vstupní dvoukřídle posuvné dveře 3650x2280 mm - včetně nerezového přechodového plechu / barva RAL 9006 - izolační dvojsklo Ug 1,1 W/m2K - Z VNĚJŠÍ STRANY KLÍČOVÝ SPÍNAČ - Z VNITŘNÍ STRANY PROGRAMOVÝ PŘEPÍNAČ - PŘIPOJENÍ NA EPS - ELEKTROMAGNETICKÉ BLOKOVÁNÍ. SYSTÉMOVÝ ZÁMEK SPOLUPRACUJÍCÍ S EPS MOŽNOST MECHANICKÉHO ODBLOKOVÁNÍ PŘI VÝPADKU PROUDU. V PŘÍPADĚ SIGNÁLU OD EPS BUDOU DVEŘE ODEMČENY A OTEVŘENY. KŘÍDLA BUDOU DODÁNA S MECHANICKÝMI ZÁMKY DO PODLAHY					
	VV		výpis výplní otvorů					
	VV		"H01" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1602	K	767651112	Montáž vrat garážových sekcí zajištěných pod strop plochy do 9 m2	kus	2,000	5 500,00	11 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekcí zajištěných pod strop, plochy přes 6 do 9 m2					
	VV		výpis výplní otvorů					
	VV		"H06" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1603	M		xH06	Garážová vrata sekční 2400x2500 mm - dvoustěnná lamela, ocelový plech + jádro s tepelnou izolací / RAL 9006	kus	2,000	48 000,00	96 000,00	R-položka
		PP		Garážová vrata sekční 2400x2500 mm - dvoustěnná lamela, ocelový plech + jádro s tepelnou izolací / RAL 9006 - KOVÁNÍ S TECHNIKOU TAŽNÝCH PRUŽIN - OVLÁDÁNÍ POMOCÍ ELEKTRICKÉHO POHONU (S MOŽNOSTÍ OVLÁDÁNÍ DÁLKOVÝM OVLADAČEM)					
		VV		výpis výplní otvorů					
		VV		"H06" 2		2,000			
		VV		Součet		2,000			
1604	K		767416211	Montáž modulové fasády LOP pro budovu výšky do 6 m	m2	647,550	1 750,00	1 133 212,50	CS ÚRS 2018 01
		PP		Montáž lehkých obvodových plášťů panelová (modulová) konstrukce tvořená předem sestavenými vzájemně pospojované prvky na výšku podlaží výšky budovy do 6 m					
		VV		výpis výplní otvorů					
		VV		"H07" 5,4*3,55*1		19,170			
		VV		"H08" 5,4*3,3*30		534,600			
		VV		"H09" 5,4*3,55*2		38,340			
		VV		"H10" 0,6*3,3*28		55,440			
		VV		Součet		647,550			
1605	M		d-H07	Prosklená fasáda 5400x3550 mm - fasádní sloupkovo-příčkový systém / RAL 9006 - izolační dvojsklo + bezpečnostní folie min. P3A dle ČSN EN 1627	kus	1,000	295 000,00	295 000,00	R-položka
		PP		Prosklená fasáda 5400x3550 mm - fasádní sloupkovo-příčkový systém / RAL 9006 - izolační dvojsklo + bezpečnostní folie min. P3A dle ČSN EN 1627 - PANIKOVÁ KLIKA (PODLE EN179) - KLIKA/KOULE, - BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA VE TŘÍDĚ BT3 - SAMOZAVÍRAČ - CYLINDRICKÁ VLOŽKA V SYSTÉMU GEN. KLÍČE					
		VV		výpis výplní otvorů					
		VV		"H07" 1		1,000			
		VV		Součet		1,000			
1606	M		d-H08	Prosklená fasáda 5400x3300 mm - fasádní sloupkovo-příčkový systém / RAL 9006 - izolační dvojsklo + bezpečnostní folie min. P3A dle ČSN EN 1627	kus	30,000	292 790,00	8 783 700,00	R-položka
		PP		Prosklená fasáda 5400x3300 mm - fasádní sloupkovo-příčkový systém / RAL 9006 - izolační dvojsklo + bezpečnostní folie min. P3A dle ČSN EN 1627 PLNÁ NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ - SENDVIČOVÁ KCE: PLECH+TI MW140 mm+PLECH+SDK PŘEDSTĚNA					
		VV		výpis výplní otvorů					
		VV		"H08" 30		30,000			
		VV		Součet		30,000			
1607	M		d-H09	Prosklená fasáda 5400x3550 mm - fasádní sloupkovo-příčkový systém / RAL 9006 - izolační dvojsklo + bezpečnostní folie min. P3A dle ČSN EN 1627	kus	2,000	248 000,00	496 000,00	R-položka
		PP		Prosklená fasáda 5400x3550 mm - fasádní sloupkovo-příčkový systém / RAL 9006 - izolační dvojsklo + bezpečnostní folie min. P3A dle ČSN EN 1627 PLNÁ NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ - SENDVIČOVÁ KCE: PLECH+TI MW140 mm+PLECH+SDK PŘEDSTĚNA					
		VV		výpis výplní otvorů					
		VV		"H09" 2		2,000			
		VV		Součet		2,000			
1608	M		d-H10	Prosklená fasáda 600x3330 mm - fasádní sloupkovo-příčkový systém / RAL 9006	kus	28,000	62 640,00	1 753 920,00	R-položka
		PP		Prosklená fasáda 600x3330 mm - fasádní sloupkovo-příčkový systém / RAL 9006 PLNÁ NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ - SENDVIČOVÁ KCE: PLECH+TI MW140 mm+PLECH+SDK PŘEDSTĚNA					
		VV		výpis výplní otvorů					
		VV		"H10" 28		28,000			
		VV		Součet		28,000			
D		7676		Konstrukce zámečnické - otvory			277 004,62		
1609	K		767646510	Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového	kus	3,000	1 780,00	5 340,00	CS ÚRS 2018 01
		PP		Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových					
		VV		výpis výplní otvorů					
		VV		"D03/P" 1		1,000			
		VV		"D04L" 1		1,000			
		VV		"D05L" 1		1,000			
		VV		Součet		3,000			
1610	K		767640311	Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových	kus	2,000	1 780,00	3 560,00	CS ÚRS 2018 01
		PP		Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových					
		VV		výpis výplní otvorů					
		VV		"D06L" 1		1,000			
		VV		"D06P" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,000			
1611	K	767646522	Montáž dveří protipožárního uzávěru dvoukřídlového výšky do 2200 mm	kus	3,000	2 530,00	7 590,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky přes 1970 do 2200 mm					
	VV		výpis výplní otvorů					
	VV		"D02L" 1		1,000			
	VV		"D22L" 2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
1612	K	767640322	Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových	kus	1,000	1 620,00	1 620,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových					
	VV		výpis výplní otvorů					
	VV		"D01L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1613	M	X_D01-L (04)	Dveře vnitřní plné, dvoukřídle - 1650x2100 mm - materiál - ocel / barva - bílá komaxit	kus	1,000	29 500,00	29 500,00	R-položka
	PP		Dveře vnitřní plné, dvoukřídle - 1650x2100 mm - materiál - ocel / barva - bílá komaxit - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ - BÍLÉ, - KLIKA/KOULE - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA - MANUÁLNÍ ZÁSTRČE NA PASIVNÍM KŘIDLE					
1614	M	X_D02-L (04)	Dveře vnitřní plné, dvoukřídle - 1450x2100 mm - materiál - ocel / barva - bílá komaxit - PBR - EI45Sm C3 DP1	kus	1,000	35 650,00	35 650,00	R-položka
	PP		Dveře vnitřní plné, dvoukřídle - 1450x2100 mm - materiál - ocel / barva - bílá komaxit - PBR - EI45Sm C3 DP1 - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ - BÍLÉ, - KLIKA/KOULE, - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA, - AUTOMATICKÉ ZÁSTRČE NA PASIVNÍM KŘIDLE, - SAMOZAVÍRAČ S KOORDINÁTOREM					
1615	M	X_D22-L (04)	Dveře vnitřní plné, dvoukřídle - 1650x1970 mm - materiál - ocel / barva - bílá komaxit - PBR EW30 C3 DP1	kus	2,000	26 650,00	53 300,00	R-položka
	PP		Dveře vnitřní plné, dvoukřídle - 1650x1970 mm - materiál - ocel / barva - bílá komaxit - PBR EW30 C3 DP1 - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ - BÍLÉ, - KLIKA/KLIKA - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA - PÁKOVÝ UZÁVĚR NA PASIVNÍM KŘIDLE - SAMOZAVÍRAČ NA AKTIVNÍM KŘIDLE					
1616	M	X_D03-P (04)	Dveře vnitřní plné, jednokřídle - 900x1100 mm - atyp - materiál - ocel / barva - bílá komaxit - PBR - EI30Sm C2 DP1	kus	1,000	27 600,00	27 600,00	R-položka
	PP		Dveře vnitřní plné, jednokřídle - 900x1100 mm - atyp - materiál - ocel / barva - bílá komaxit - PBR - EI30Sm C2 DP1 - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ - BÍLÉ, - KLIKA/KOULE, - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA, - SAMOZAVÍRAČ					
1617	M	X_D04-L (04)	Dveře vnitřní plné, jednokřídle - 900x1970 mm - materiál - ocel / barva - bílá komaxit - PBR - EI30Sm C2 DP1	kus	1,000	26 500,00	26 500,00	R-položka
	PP		Dveře vnitřní plné, jednokřídle - 900x1970 mm - materiál - ocel / barva - bílá komaxit - PBR - EI30Sm C2 DP1 - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ - BÍLÉ, - KLIKA/KOULE, - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA, - SAMOZAVÍRAČ					
1618	M	X_D05-L (04)	Dveře vnitřní plné, jednokřídle - 800x1970 mm - materiál - ocel / barva - bílá komaxit - PBR - EI45Sm C2 DP1	kus	1,000	26 300,00	26 300,00	R-položka
	PP		Dveře vnitřní plné, jednokřídle - 800x1970 mm - materiál - ocel / barva - bílá komaxit - PBR - EI45Sm C2 DP1 - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ - BÍLÉ, - KLIKA/KOULE, - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA, - SAMOZAVÍRAČ					
1619	M	X_D06-L (04)	Dveře vnitřní plné, jednokřídle - 800x1970 mm - materiál - ocel / barva - bílá komaxit	kus	1,000	26 300,00	26 300,00	R-položka
	PP		Dveře vnitřní plné, jednokřídle - 800x1970 mm - materiál - ocel / barva - bílá komaxit - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ - - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ - BÍLÉ, - KLIKA/KOULE, - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA					
1620	M	X_D06-P (04)	Dveře vnitřní plné, jednokřídle - 800x1970 mm - materiál - ocel / barva - bílá komaxit	kus	1,000	26 300,00	26 300,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Dveře vnitřní plné, jednokřídlé - 800x1970 mm - materiál - ocel / barva - bílá komaxit - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ - - KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ - BÍLÉ, - KLIKA/KOULE, - ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA					
2388	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	42,060	177,00	7 444,62	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž mříží pevných nebo otevíravých					
	VV		1np do ulice Budovatelů					
	VV		0,0		0,000			
	VV		1np do ulice M. G. Dobnera					
	VV		(2,4*6)*1,8+1,5*0,8*2+1,45*2,4+1,8*3,0+1,8*2,7		42,060			
	VV		Součet		42,060			
	D	7678	Konstrukce zámečnické - doplňky				720 601,60	
1621	K	OK_01-d	Vnější zábradlí u nakládací rampy z ocelových profilů TR 44.5x4 mm - Součástí ceny je: montáž, dodávky, výroba, doprava, kotvení, povrchová úprava (žárové zinkování) - SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE, ZÁBRADLÍ BUDE ŘÁDNĚ VYROVNÁNO, VŠECHNY SVARY ZABROUŠENY A ZAČISTĚNY - KOTVENO PŘES KOTVÍCÍ PLECHY P10 + CHEM. KOTVA , DO PODLAHY - V PŘÍPADĚ NEMOŽNOSTI KOTVENÍ ZÁBRADLÍ DLE PŘEDPOKLADU, PŘEDLOŽÍ DODAVATEL ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ JAKO TECHNICKÉ DOŘEŠENÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ - VEŠKERÉ PRVKY BUDOU ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ - ZÁBRADLÍ MUSÍ SPLŇOVAT ČSN 74 3305 - OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ	soubor	1,000	38 500,00	38 500,00	R-položka
	PP		Vnější zábradlí u nakládací rampy z ocelových profilů TR 44.5x4 mm - Součástí ceny je: montáž, dodávky, výroba, doprava, kotvení, povrchová úprava (žárové zinkování) - SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE, ZÁBRADLÍ BUDE ŘÁDNĚ VYROVNÁNO, VŠECHNY SVARY ZABROUŠENY A ZAČISTĚNY - KOTVENO PŘES KOTVÍCÍ PLECHY P10 + CHEM. KOTVA , DO PODLAHY - V PŘÍPADĚ NEMOŽNOSTI KOTVENÍ ZÁBRADLÍ DLE PŘEDPOKLADU, PŘEDLOŽÍ DODAVATEL ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ JAKO TECHNICKÉ DOŘEŠENÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ - VEŠKERÉ PRVKY BUDOU ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ - ZÁBRADLÍ MUSÍ SPLŇOVAT ČSN 74 3305 - OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ					
	VV		"výpis zámečnických prvků" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1622	K	OK_02-d	Vnější zábradlí - u nakládací rampy z ocelových profilů TR 44,5x4 mm - součástí ceny je: montáž, dodávky, výroba, doprava, kotvení, povrchová úprava (žárové zinkování)	soubor	1,000	13 500,00	13 500,00	R-položka
	PP		Vnější zábradlí - u nakládací rampy z ocelových profilů TR 44,5x4 mm - součástí ceny je: montáž, dodávky, výroba, doprava, kotvení, povrchová úprava (žárové zinkování) - SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE, ZÁBRADLÍ BUDE ŘÁDNĚ VYROVNÁNO, VŠECHNY SVARY ZABROUŠENY A ZAČISTĚNY - KOTVENO PŘES KOTVÍCÍ PLECHY P10 + CHEM. KOTVA , DO PODLAHY - V PŘÍPADĚ NEMOŽNOSTI KOTVENÍ ZÁBRADLÍ DLE PŘEDPOKLADU, PŘEDLOŽÍ DODAVATEL ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ JAKO TECHNICKÉ DOŘEŠENÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ - VEŠKERÉ PRVKY BUDOU ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ - ZÁBRADLÍ MUSÍ SPLŇOVAT ČSN 74 3305 - OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ					
	VV		"výpis zámečnických prvků" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1623	K	OK_03-d	Ocelová klec pro odpadní nádoby z ocelových profilů 40x40x3 mm - Součástí ceny je: montáž, dodávky, výroba, doprava, kotvení, povrchová úprava (žárové zinkování)	soubor	1,000	95 000,00	95 000,00	R-položka
	PP		Ocelová klec pro odpadní nádoby z ocelových profilů 40x40x3 mm - Součástí ceny je: montáž, dodávky, výroba, doprava, kotvení, povrchová úprava (žárové zinkování) - Z ČELNÍ STRANY OTEVÍRAVÁ KŘÍDLA PRO PŘÍSTUP KE KONTEJNERŮM. KŘÍDLA OPATŘENÁ PETLICÍ SE ZÁMKEM - STĚNY BUDOU VYPLNĚNY TAHOKOVEM S OKY 28x10-2x1,5 mm - PATKY SLOUPKÝ OPATŘENY KOTVÍCÍM PLECH P10-150/50 + ŠROUB M10 (HIT HY 150) DO PODLAHY - VEŠKERÉ PRVKY BUDOU ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ					
	VV		"výpis zámečnických prvků" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1624	K	OK_04-d	Vnitřní zábradlí - hlavní schodiště - Součástí ceny je: montáž, dodávky, výroba, doprava, kotvení, povrchová úprava (žárové zinkování)	soubor	1,000	380 000,00	380 000,00	R-položka
	PP		Vnitřní zábradlí - hlavní schodiště - Součástí ceny je: montáž, dodávky, výroba, doprava, kotvení, povrchová úprava (žárové zinkování) - Z OCELOVÝCH PROFILŮ MADLO TR 48,3 x 2,6, SLOUPEK 40x40x3, VODOROVNÉ TYČE 30x30x3, VÝPLŇ TYČOVINA d12 - SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE, ZÁBRADLÍ BUDE ŘÁDNĚ VYROVNÁNO, VŠECHNY SVARY ZABROUŠENY A ZAČISTĚNY - KOTVENO PŘES KOTVÍCÍ PLECHY P10 + CHEM. KOTVA , DO PODLAHY A Z BOKU DO SCHOD. RAMENE - V PŘÍPADĚ NEMOŽNOSTI KOTVENÍ ZÁBRADLÍ DLE PŘEDPOKLADU, PŘEDLOŽÍ DODAVATEL ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ JAKO TECHNICKÉ DOŘEŠENÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ - VEŠKERÉ PRVKY BUDOU OPATŘENÉ OCHRANNÝM NÁTÉREM RAL 9006 - ZÁBRADLÍ MUSÍ SPLŇOVAT ČSN 74 3305 - OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ					
	VV		"výpis zámečnických prvků" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1625	K	OK_05-d	Balkónové zábradlí z ocelových profilů - madlo 60x40x3 mm, sloupek 40x40x3 mm, vodorovné tyče 30x30x3 mm, výplň tyčovina průměr 12 mm / Součástí ceny je: montáž, dodávky, výroba, doprava, kotvení, povrchová úprava (žárové zinkování)	soubor	3,000	27 500,00	82 500,00	R-položka
	PP		Balkónové zábradlí z ocelových profilů - madlo 60x40x3 mm, sloupek 40x40x3 mm, vodorovné tyče 30x30x3 mm, výplň tyčovina průměr 12 mm / Součástí ceny je: montáž, dodávky, výroba, doprava, kotvení, povrchová úprava (žárové zinkování) - SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE, ZÁBRADLÍ BUDE ŘÁDNĚ VYROVNÁNO, VŠECHNY SVARY ZABROUŠENY A ZAČISTĚNY - KOTVENÍ PŘES KOTVÍCÍ PLECHY P10 + CHEM. KOTVA , DO PODLAHY - V PŘÍPADĚ NEMOŽNOSTI KOTVENÍ ZÁBRADLÍ DLE PŘEDPOKLADU, PŘEDLOŽÍ DODAVATEL ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ JAKO TECHNICKÉ DOŘEŠENÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ - VEŠKERÉ PRVKY BUDOU ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ - ZÁBRADLÍ MUSÍ SPLŇOVAT ČSN 74 3305 - OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ					
	VV		"výpis zámečnických prvků" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
1626	K	OK_06-d	Vnitřní zábradlí u šikmé rampy z ocelových profilů, madlo 48,3x2,6 a TR 31,8x2,6 mm, sl. 40x40x4 mm - Součástí ceny je: montáž, dodávky, výroba, doprava, kotvení, povrchová úprava (žárové zinkování) / cena je za dva kusy - levá a pravá část rampy	soubor	1,000	13 500,00	13 500,00	R-položka
	PP		Vnitřní zábradlí u šikmé rampy z ocelových profilů, madlo 48,3x2,6 a TR 31,8x2,6 mm, sl. 40x40x4 mm - Součástí ceny je: montáž, dodávky, výroba, doprava, kotvení, povrchová úprava (žárové zinkování) / cena je za dva kusy - levá a pravá část rampy - SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE, ZÁBRADLÍ BUDE ŘÁDNĚ VYROVNÁNO, VŠECHNY SVARY ZABROUŠENY A ZAČISTĚNY - KOTVENÍ PŘES KOTVÍCÍ PLECHY P10 + CHEM. KOTVA , DO PODLAHY - V PŘÍPADĚ NEMOŽNOSTI KOTVENÍ ZÁBRADLÍ DLE PŘEDPOKLADU, PŘEDLOŽÍ DODAVATEL ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ JAKO TECHNICKÉ DOŘEŠENÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ - VEŠKERÉ PRVKY BUDOU OPATŘENÉ OCHRANNÝM NÁTÉREM RAL 9006 - ZÁBRADLÍ MUSÍ SPLŇOVAT ČSN 74 3305 - OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ					
	VV		"výpis zámečnických prvků" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2401	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	32,330	940,00	30 390,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně					
	PSC							
2402	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	33,000	329,00	10 857,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně					
	PSC							
	D	767_zs	Záchytný systém				56 354,40	
2390	K	767881112	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu chemickou kotvou	kus	7,000	1 710,00	11 970,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do železobetonu chemickou kotvou <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -1112 jsou započteny i náklady na chemickou kotvu. 2. V ceně -1135 jsou započteny i náklady na montáž zátěžových dlaždic. Jejich dodávka je součástí dodávky sloupku a oceňuje se ve specifikaci. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku prvků potřebných k uchycení sloupků a bodů (výjma kotev chemických); tyto jsou součástí dodávky sloupků a bodů a oceňují se ve specifikaci, b) nutné zapravení povrchu střechy podle druhu (měkčené PVC, bitumen, ...) po montáži sloupků a bodů, tyto se oceňují cenami 711 74-7067 katalogu 800-711 Izolace proti vodě nebo 713 36-3115 katalogu 800-712 Povlakové krytiny nebo individuálně. 4. Množství měrných jednotek nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvicího vedení se určuje v souborech podle výsledné délky vedení zajišťovaného úseku. 5. Montáž záchytného systému pro šikmé střechy skládané se oceňují cenami 765 11-5421, 765 12-5421, 765 13-5043 a 765 15-5022 části A02 katalogu 765 Konstrukce					
	PSC							
	VV		počet viz PD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		7			7,000			
2391	M	70921330	<i>kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 600mm</i>	<i>kus</i>	<i>7,000</i>	<i>3 160,00</i>	<i>22 120,00</i>	<i>CS ÚRS 2020 02</i>
PP			kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 600mm					
2392	K	767881161	Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvicího vedení	kus	1,000	3 710,00	3 710,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvicího vedení montáž lana uchycení lana k nástavcům <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně - 1112 jsou započteny i náklady na chemickou kotvu. 2. V ceně - 1135 jsou započteny i náklady na montáž zátěžových dlaždic. Jejich dodávka je součástí dodávky sloupku a oceňuje se ve specifikaci. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku prvků potřebných k uchycení sloupků a bodů (vyjma kotev chemických); tyto jsou součástí dodávky sloupků a bodů a oceňují se ve specifikaci, b) nutné zapravení povrchu střechy podle druhu (měkčené PVC, bitumen, ...) po montáži sloupků a bodů, tyto se oceňují cenami 711 74-7067 katalogu 800-711 Izolace proti vodě nebo 713 36-3115 katalogu 800-712 Povlakové krytiny nebo individuálně. 4. Množství měrných jednotek nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvicího vedení se určuje v souborech podle výsledné délky vedení zajišťovaného úseku. 5. Montáž záchytného systému pro šikmé střechy skládané se oceňují cenami 765 11-5421, 765 12-5421, 765 13-5043 a 765 15-5022 části A02 katalogu 765 Konstrukce					
PSC			nokrývačské počet viz PD					
VV					1,000			
VV								
2393	M	31452200	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 6mm	m	39,600	139,00	5 504,40	CS ÚRS 2020 02
PP			nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 6mm					
VV			počet viz PD					
VV			9,0*4					
VV			36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
			39,600					
2394	K	X_767-zs-01	Montáž a dodávka štítku k označení jednotlivých úseků permanentního kotvicího vedení v souladu s ČSN EN 795.	kus	2,000	900,00	1 800,00	
PP			Montáž a dodávka štítku k označení jednotlivých úseků permanentního kotvicího vedení v souladu s ČSN EN 795.					
VV			2					
			2,000					
2395	K	X_767-zs-02	Provedení takových zkošek pro kotvení bodů závěsného systému	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			Provedení takových zkošek pro kotvení bodů závěsného systému					
2396	K	X_767-zs-03	Revize a předání záchytného systému do užívání	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
PP			Revize a předání záchytného systému do užívání					
2397	K	X_767-zs-04	Dodání zachycovacího postroje a spojovacího lana délky 5 m	kus	1,000	2 750,00	2 750,00	
PP			Dodání zachycovacího postroje a spojovacího lana délky 5 m					
2398	K	X_767-zs-05	Dodávka a montáž skříňky (pro postroj), lana a kotvicího materiálu pro uchycení skříňky	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
PP			Dodávka a montáž skříňky (pro postroj), lana a kotvicího materiálu pro uchycení skříňky					
D		771.	Podlahy z dlaždic				1 471 225,18	
1627	K	771591175	Montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy	m	15,000	70,80	1 062,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro balkony a terasy					
VV			okapnice balkónů					
VV			"1NP" 0,5+3,65+0,85					
VV			"2NP" 0,5+3,65+0,85					
VV			"3NP" 0,5+3,65+0,85					
VV			Součet					
			15,000					
1628	M	59054296	profil ukončovací s okapničkou děrovaná hrana s drenáží, barevně lakovaný Al,výška 10 mm,délka 2,5 m	m	16,500	1 210,00	19 965,00	CS ÚRS 2018 01
PP			profil ukončovací s okapničkou děrovaná hrana s drenáží, barevně lakovaný Al,výška 10 mm,délka 2,5 m					
VV			okapnice balkónů					
VV			"1NP" 0,5+3,65+0,85					
VV			"2NP" 0,5+3,65+0,85					
VV			"3NP" 0,5+3,65+0,85					
VV			15*0,1					
VV			Součet					
			16,500					
1629	M	59054333	spojka profil ukončovací s okapničkou děrovaná hrana s drenáží výška 10 mm	kus	9,000	81,60	734,40	CS ÚRS 2018 01
PP			spojka profil ukončovací s okapničkou děrovaná hrana s drenáží výška 10 mm					
VV			okapnice balkónů					
VV			"1NP" 3					
VV			"2NP" 3					
VV			"3NP" 3					
VV			Součet					
			9,000					
1630	K	771271812	Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických kladených do malty š do 350 mm	m	74,400	127,00	9 448,80	CS ÚRS 2018 01
PP			Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty stupnic přes 250 do 350 mm					
VV			"1PP - 1NP" 1,2*20					
VV			"1NP - 2NP" 1,2*22					
VV			"2NP - 3NP" 1,2*20					
VV			Součet					
			74,400					
1631	K	771271832	Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických kladených do malty v do 250 mm	m	74,400	75,00	5 580,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty podstupnic do 250 mm					
VV			"1PP - 1NP" 1,2*20					
			24,000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1NP - 2NP" 1,2*22		26,400			
	VV		"2NP - 3NP" 1,2*20		24,000			
	VV		Součet		74,400			
1632	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	840,240	41,30	34 701,91	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných					
	VV		"púdorys 1NP" 461,36		461,360			
	VV		"púdorys 2NP" 189,44		189,440			
	VV		"púdorys 3NP" 189,44		189,440			
	VV		Součet		840,240			
1633	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	852,450	155,00	132 129,75	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty					
	VV		"púdorys 1NP" 527,67		527,670			
	VV		"púdorys 2NP" 162,39		162,390			
	VV		"púdorys 3NP" 162,39		162,390			
	VV		Součet		852,450			
1634	K	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	74,400	347,00	25 816,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic hladkých šířky přes 250 do 300 mm					
	VV		"schodiště 1PP - 1NP" 1,2*20		24,000			
	VV		"schodiště 1NP - 2NP" 1,2*22		26,400			
	VV		"schodiště 2NP - 3NP" 1,2*20		24,000			
	VV		Součet		74,400			
1635	M	X-597251	dlaždice keramické podlahové - stupnice s protiskluznou hranou - š 280-350 mm - součinitel smykového tření na pochozí ploše schodiště μ min. 0,5 / na předním okraji schodišťového stupně do vzdálenosti 4 cm od hrany μ min. 0,6	m	81,840	390,00	31 917,60	R-položka
	PP		dlaždice keramické podlahové - stupnice s protiskluznou hranou - š 280-350 mm - součinitel smykového tření na pochozí ploše schodiště μ min. 0,5 / na předním okraji schodišťového stupně do vzdálenosti 4 cm od hrany μ min. 0,6					
	VV		"schodiště 1PP - 1NP" 1,2*20		24,000			
	VV		"schodiště 1NP - 2NP" 1,2*22		26,400			
	VV		"schodiště 2NP - 3NP" 1,2*20		24,000			
	VV		74,4*0,1		7,440			
	VV		Součet		81,840			
1636	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	74,400	184,00	13 689,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých výšky přes 150 do 200 mm					
	VV		"schodiště 1PP - 1NP" 1,2*20		24,000			
	VV		"schodiště 1NP - 2NP" 1,2*22		26,400			
	VV		"schodiště 2NP - 3NP" 1,2*20		24,000			
	VV		Součet		74,400			
1637	M	X-597252	dlaždice keramické podlahové - podstupnice s protiskluznou hranou - š 150-180 mm	m	81,840	380,00	31 099,20	R-položka
	PP		dlaždice keramické podlahové - podstupnice s protiskluznou hranou - š 150-180 mm					
	VV		výměra viz položka č. 771 274 232					
	VV		74,4*1,1		81,840			
1638	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	527,590	120,00	63 310,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm					
	VV		"1PP" 19,39		19,390			
	VV		"1NP" 213,91		213,910			
	VV		"2NP" 148,24		148,240			
	VV		"3NP" 136,15		136,150			
	VV		"mezipodesty schodiště" 3,3*3		9,900			
	VV		Součet		527,590			
1639	K	771554113	Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	33,790	369,00	12 468,51	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/ m2					
	VV		"púdorys 1NP vstupní rampy a schodiště" 2,95*1,1+0,18*1,1*2+7,35*1,69+1,69*0,18*5+2,1*1,1+5,4*2,2+4,2*0,3+4,2*0,18		33,790			
	VV		Součet		33,790			
1640	M	59247488	dlaždice teracová broušená 40x40x3,5 cm - součinitel smykového tření za mokra μ min. 0,5	m2	37,169	496,00	18 435,82	CS ÚRS 2018 01
	PP		dlaždice teracová broušená 40x40x3,5 cm					
	VV		"výměra viz položka č. 771554113" 33,79*1,1		37,169			
	VV		Součet		37,169			
1641	K	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	644,090	561,00	361 334,49	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/ m2					
	VV		púdorys 1PP-3NP viz legenda místností					
	VV		"1PP" 19,39		19,390			
	VV		"1NP" 262,2		262,200			
	VV		"2NP" 186,7		186,700			
	VV		"3NP" 175,8		175,800			
	VV		Součet		644,090			
1642	M	X-597155	dlaždice keramické 30-40x30-40 tl. 8-10 mm - součinitel smykového tření za mokra μ min. 0,5	m2	766,534	496,00	380 200,86	R-položka
	PP		dlaždice keramické 30-40x30-40 tl. 8-10 mm - součinitel smykového tření za mokra μ min. 0,5					
	VV		"výměra viz položka č. 771574116" 644,09*1,1		708,499			
	VV		"soklíky" 527,59*0,1*1,1		58,035			
	VV		Součet		766,534			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1643	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	33,100	17,20	569,32	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
	VV		"1NP" 3,7+5,0+4,2+4,2+1,5+3,9		22,500			
	VV		"2NP" 1,5+3,8		5,300			
	VV		"3NP" 1,5+3,8		5,300			
	VV		Součet		33,100			
1644	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	644,090	54,30	34 974,09	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu					
	VV		"výměra viz položka č. 771574116" 644,09		644,090			
	VV		Součet		644,090			
1645	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	527,590	39,90	21 050,84	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podlahy - ostatní práce spárování silikonem					
	VV		"výměra viz položka č. 771474112" 527,59		527,590			
	VV		Součet		527,590			
1646	K	X-7715186	Podlahy řezání keramických dlaždic	m	527,590	106,00	55 924,54	R-položka
	PP		Podlahy řezání keramických dlaždic					
	VV		"výměra viz položka č. 771474112" 527,59		527,590			
	VV		Součet		527,590			
1647	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	644,090	278,00	179 057,02	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa					
	VV		"výměra viz položka č. 771574116" 644,09		644,090			
	VV		Součet		644,090			
1648	K	771990113	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 40 Mpa	m2	33,790	198,00	6 690,42	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 40 MPa					
	VV		"výměra viz položka č. 771554113" 33,79		33,790			
	VV		Součet		33,790			
1649	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	26,641	650,00	17 316,65	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
1650	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	26,641	516,00	13 746,76	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D 776.			Podlahy povlakové					
			2 602 113,48					
1651	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	1 404,430	70,00	98 310,10	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou					
	VV		"púdorys 2NP" 509,49		509,490			
	VV		"púdorys 3NP" 507,12		507,120			
	VV		Mezisoučet		1 016,610			
	VV		textilní podlahovina dle dodatečné prohlídky					
	VV		2np - výměra viz púdorys					
	VV		17,78+18,16*4+36,83+37,89+17,32+37,52+18,16*3+36,89+17,88		329,230			
	VV		3np - výměra viz púdorys					
	VV		21,48+37,11		58,590			
	VV		Mezisoučet		387,820			
	VV		Součet		1 404,430			
1652	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	992,990	14,70	14 596,95	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
	VV		"púdorys 2NP" 473,17		473,170			
	VV		"púdorys 3NP" 519,82		519,820			
	VV		Součet		992,990			
1653	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	1 404,430	87,00	122 185,41	CS ÚRS 2018 01
	PP		Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah					
	VV		výměra viz položka č. 776 201 812					
	VV		1404,43		1 404,430			
	VV		Součet		1 404,430			
1654	K	776111211	Broušení schodišťových stupnic š do 300 mm	m	74,400	118,00	8 779,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Příprava podkladu broušení schodišť stupnic, šířky do 300 mm					
	VV		"schodiště 1PP - 1NP" 1,2*20		24,000			
	VV		"schodiště 1NP - 2NP" 1,2*22		26,400			
	VV		"schodiště 2NP - 3NP" 1,2*20		24,000			
	VV		Součet		74,400			
1655	K	776111221	Broušení schodišťových podstupnic v do 200 mm	m	74,400	95,00	7 068,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Příprava podkladu broušení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm					
	VV		"schodiště 1PP - 1NP" 1,2*20		24,000			
	VV		"schodiště 1NP - 2NP" 1,2*22		26,400			
	VV		"schodiště 2NP - 3NP" 1,2*20		24,000			
	VV		Součet		74,400			
1656	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1 190,700	14,70	17 503,29	CS ÚRS 2018 01
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah					
	VV		púdorys 1PP - 3NP viz legenda místností					
	VV		"1NP" 223,6		223,600			
	VV		"2NP" 478,0		478,000			
	VV		"3NP" 489,1		489,100			
	VV		Součet		1 190,700			
1657	K	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	1 190,700	161,00	191 702,70	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)					
	VV		púdorys 1PP - 3NP viz legenda místností					
	VV		"1NP" 223,6		223,600			
	VV		"2NP" 478,0		478,000			
	VV		"3NP" 489,1		489,100			
	VV		Součet		1 190,700			
1658	K	776131111	Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	1 190,700	237,00	282 195,90	CS ÚRS 2018 01
	PP		Příprava podkladu vyztužení podkladu armovacím pletivem ze skelných vláken					
	VV		púdorys 1PP - 3NP viz legenda místností					
	VV		"1NP" 223,6		223,600			
	VV		"2NP" 478,0		478,000			
	VV		"3NP" 489,1		489,100			
	VV		Součet		1 190,700			
1658	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	1 190,700	273,00	325 061,10	CS ÚRS 2018 01
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	VV		púdorys 1PP - 3NP viz legenda místností					
	VV		"1NP" 223,6		223,600			
	VV		"2NP" 478,0		478,000			
	VV		"3NP" 489,1		489,100			
	VV		Součet		1 190,700			
1660	K	776142111	Vyrovnání schodišťových stupnic š do 300 samonivelační stěrkou pevnosti 35 MPa tl 3 mm	m	74,400	114,00	8 481,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť stupnic, šířky do 300 mm min.pevnosti 35 MPa, tloušťky do 3 mm					
	VV		"schodiště 1PP - 1NP" 1,2*20		24,000			
	VV		"schodiště 1NP - 2NP" 1,2*22		26,400			
	VV		"schodiště 2NP - 3NP" 1,2*20		24,000			
	VV		Součet		74,400			
1661	K	776143111	Tmelení schodišťových podstupnic v do 200 mm stěrkou tl 3 mm	m	74,400	83,00	6 175,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Příprava podkladu tmelení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm stěrka tloušťky do 3 mm					
	VV		"schodiště 1PP - 1NP" 1,2*20		24,000			
	VV		"schodiště 1NP - 2NP" 1,2*22		26,400			
	VV		"schodiště 2NP - 3NP" 1,2*20		24,000			
	VV		Součet		74,400			
2398	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	1 190,700	158,00	188 130,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních					
	VV		púdorys 1PP - 3NP viz legenda místností					
	VV		"1NP" 223,6		223,600			
	VV		"2NP" 478,0		478,000			
	VV		"3NP" 489,1		489,100			
	VV		Součet		1 190,700			
1663	M	X_656111	krytina podlahová povlaková PVC - třída zátěže: 34-43, celková tloušťka ? 2 mm, tloušťka nášlapné vrstvy ? 0,8 mm / gramáž min. 3100 g/m2, povrchová úprava PUR, odolnost proti nohám nábytku a pojezd. kolečkům židlí - protiskluznost min. 0,3	m2	1 369,305	693,00	948 928,37	
	PP		krytina podlahová povlaková PVC - třída zátěže: 34-43, celková tloušťka ? 2 mm, tloušťka nášlapné vrstvy ? 0,8 mm / gramáž min. 3100 g/m2, povrchová úprava PUR, odolnost proti nohám nábytku a pojezd. kolečkům židlí - protiskluznost min. 0,3					
	VV		púdorys 1PP - 3NP viz legenda místností					
	VV		"1NP" 223,6*1,15		257,140			
	VV		"2NP" 478,0*1,15		549,700			
	VV		"3NP" 489,1*1,15		562,465			
	VV		Součet		1 369,305			
1664	K	776251411	Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) svařováním za tepla	m	396,510	62,80	24 900,83	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) spoj podlah svařováním za tepla					
	VV		púdorys 1NP					
	VV		"mč 1.05" 3,55		3,550			
	VV		"mč 1.10" 2,625		2,625			
	VV		"mč 1.14" 5,9		5,900			
	VV		"mč 1.15" 4,125		4,125			
	VV		"mč 1.16" 4,125		4,125			
	VV		"mč 1.17" 6,025*2		12,050			
	VV		"mč 1.19" 1,475		1,475			
	VV		"mč 1.20" 4,45		4,450			
	VV		"mč 1.21" 4,45		4,450			
	VV		"mč 1.22" 4,45*2		8,900			
	VV		"mč 1.23" 4,45*2		8,900			
	VV		"mč 1.24" 4,275		4,275			
	VV		"mč 1.26" 5,625		5,625			
	VV		"mč 1.27" 5,625		5,625			
	VV		2np mč 2.03-2017, 2.19-2.21					
	VV		5,95*6+5,95*9+1,75*2+4,1*3+5,95*7+5,85*6		181,800			
	VV		3np mč 3.04-3.24					
	VV		2,65+5,86+5,85+3,15+2,75+1,875+0,4+0,4+4,875+4,875+3,3		138,635			
	VV		5+3,35+5,85*9+1,75*2+4*2+5,85*2+5,85*2+5,85*2					
	VV		Součet		396,510			
1665	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	1 073,740	150,00	161 061,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
	VV		púdorys 1PP - 3NP viz legenda místností					
	VV		"1NP" 236,64		236,640			
	VV		"2NP" 424,07		424,070			
	VV		"3NP" 413,03		413,030			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1 073,740			
1666	M	Xh-281008	lišta soklová PVC	m	1 181,114	112,00	132 284,77	R-položka
	PP		lišta soklová PVC					
	VV		půdorys 1PP - 3NP viz legenda místností					
	VV		"1NP" 236,64*1,1		260,304			
	VV		"2NP" 424,07*1,1		466,477			
	VV		"3NP" 413,03*1,1		454,333			
	VV		Součet		1 181,114			
1667	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	1 190,700	41,30	49 175,91	CS ÚRS 2018 01
	PP		Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní					
	VV		půdorys 1PP - 3NP viz legenda místností					
	VV		"1NP" 223,6		223,600			
	VV		"2NP" 478,0		478,000			
	VV		"3NP" 489,1		489,100			
	VV		Součet		1 190,700			
1668	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	15,858	529,00	8 388,88	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	VV		původní výměry					
	VV		14,688		14,688			
	VV		navýšení výměry dle úprav v rámci VŘ					
	VV		1,17		1,170			
	VV		Součet		15,858			
1669	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	15,858	453,00	7 183,67	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D 781.					282 023,15			
1670	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	320,800	94,00	30 155,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty					
	VV		půdorys 1NP					
	VV		(2,8+2,8+1,1+2,0+0,3+0,05+1,2+1,5+1,5+1,425+0,8+0,9+1,425)*2*2,0-(0,6*2,0*4+0,8*2,0*3+2,3*0,8)		59,760			
	VV		(0,8+1,5+1,275+1,5+1,25+2,175+1,2+2,25+0,9+2,1+0,3+0,05)*2*2,0-(0,6*2,0*5+0,8*2,0*2+2,3*0,8)		50,160			
	VV		půdorys 2NP					
	VV		(1,075+1,775+0,35+1,8+0,21+0,9+0,9+1,5+1,5+2,85+3,84)*2*2,0-(0,6*2,0*4+0,8*2,0*3+2,6*2,0)		52,000			
	VV		(3,75+2,85+2,4+1,2+1,55+1,55+1,1+1,2)*2*2,0-(0,6*2,0*4+0,8*2,0*3+1,4*2,0+1,2*2,0)		47,600			
	VV		půdorys 2NP					
	VV		(1,075+1,775+0,35+1,8+0,21+0,9+0,9+1,5+1,5+2,85+3,84)*2*2,0-(0,6*2,0*4+0,8*2,0*3+2,6*2,0)		52,000			
	VV		(3,75+2,85+2,4+1,2+1,55+2,44+1,55+1,18+1,6)*2*2,0-(0,6*2,0*4+0,8*2,0*3+1,4*2,0+1,2*2,0)		59,280			
	VV		Součet		320,800			
1671	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	209,989	613,00	128 723,26	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2					
	VV		1NP					
	VV		"mč 1.11" (3,3+1,25)*2*2,0-(0,8*1,97)		16,624			
	VV		"mč 1.12" (3,3+1,25)*2*2,0-(0,8*1,97)		16,624			
	VV		"mč 1.14" (2,138+0,15)*1,5		3,432			
	VV		"mč 1.20" (3,25+1,2)*0,7		3,115			
	VV		"mč 1.29" (2,88+2,5*2)*2,0-(0,8*1,97)		14,184			
	VV		"mč 1.30" (2,88+2,5*2)*2,0-(0,8*1,97)		14,184			
	VV		"mč 1.31" (1,85+3,0)*2*2,0-0,9*1,97		17,627			
	VV		"mč 1.32" (1,65+0,9)*2*2,0-0,7-1,97		7,530			
	VV		2NP					
	VV		"mč 2.13" (1,2+3,25)*0,7		3,115			
	VV		"mč 2.23" (2,4*2+2,9)*2,0-0,8*1,97		13,824			
	VV		"mč 2.24" (2,4*2+2,85)*2,0-0,8*1,97		13,724			
	VV		"mč 2.25" (1,85+3,0)*2*2,0-0,9*1,97		17,627			
	VV		"mč 2.26" (1,65+0,9)*2*2,0-0,7*1,97		8,821			
	VV		3NP					
	VV		"mč 3.08" (1,8+2,2)*0,7		2,800			
	VV		"mč 3.15" (2,888+1,2)*0,7		2,862			
	VV		"mč 3.26" (2,85+2,4*2)*2,0-0,8*1,97		13,724			
	VV		"mč 3.27" (2,85+2,4*2)*2,0-0,8*1,97		13,724			
	VV		"mč 3.28" (1,85+3,0)*2*2,0-0,9*1,97		17,627			
	VV		"mč 3.29" (1,65+0,9)*2*2,0-0,7*1,97		8,821			
	VV		Součet		209,989			
1672	M	Xh-597639	obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) rozm. 20x20 cm	m2	230,988	356,00	82 231,73	R-položka
	PP		obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) rozm. 20x20 cm					
	VV		"výměra viz položka č. 781474115" 209,989*1,1		230,988			
	VV		Součet		230,988			
1673	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	40,496	78,60	3 182,99	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	VV		1NP					
	VV		"mč 1.14" (2,138+0,15)*1,5		3,432			
	VV		"mč 1.20" (3,25+1,2)*0,7		3,115			
	VV		"mč 1.32" (1,65+0,9)*2*2,0-0,7-1,97		7,530			
	VV		2NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"mč 2.13" (1,2+3,25)*0,7		3,115			
	VV		"mč 2.26" (1,65+0,9)*2*2,0-0,7*1,97		8,821			
	VV		3NP					
	VV		"mč 3.08" (1,8+2,2)*0,7		2,800			
	VV		"mč 3.15" (2,888+1,2)*0,7		2,862			
	VV		"mč 3.29" (1,65+0,9)*2*2,0-0,7*1,97		8,821			
	VV		Součet		40,496			
1674	K	781493511	Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem	m	117,086	120,00	14 050,32	CS ÚRS 2018 01
	PP		Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené standardním lepidlem ukončovací					
	VV		1NP					
	VV		"mč 1.11" (3,3+1,25)*2-0,8		8,300			
	VV		"mč 1.12" (3,3+1,25)*2-0,8		8,300			
	VV		"mč 1.20" (3,25+1,2)		4,450			
	VV		"mč 1.14" (2,138+0,15)		2,288			
	VV		"mč 1.29" (2,88+2,5*2)-0,8		7,080			
	VV		"mč 1.30" (2,88+2,5*2)-0,8		7,080			
	VV		"mč 1.31" (1,85+3,0)*2-0,9		8,800			
	VV		"mč 1.32" (1,65+0,9)*2-0,7		4,400			
	VV		2NP					
	VV		"mč 2.13" (1,2+3,25)		4,450			
	VV		"mč 2.23" (2,4*2+2,9)-0,8		6,900			
	VV		"mč 2.24" (2,4*2+2,85)-0,8		6,850			
	VV		"mč 2.25" (1,85+3,0)*2-0,9		8,800			
	VV		"mč 2.26" (1,65+0,9)*2-0,7		4,400			
	VV		3NP					
	VV		"mč 3.08" (1,8+2,2)		4,000			
	VV		"mč 3.15" (2,888+1,2)		4,088			
	VV		"mč 3.26" (2,85+2,4*2)-0,8		6,850			
	VV		"mč 3.27" (2,85+2,4*2)-0,8		6,850			
	VV		"mč 3.28" (1,85+3,0)*2-0,9		8,800			
	VV		"mč 3.29" (1,65+0,9)*2-0,7		4,400			
	VV		Součet		117,086			
1675	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	209,989	54,30	11 402,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					
	VV		"výměra viz položka č. 781474115" 209,989		209,989			
	VV		Součet		209,989			
1676	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	180,950	44,40	8 034,18	CS ÚRS 2018 01
	PP		Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem					
	VV		1NP					
	VV		"mč 1.11" 2,0*6+0,9		12,900			
	VV		"mč 1.12" 2,0*6+0,9		12,900			
	VV		"mč 1.14" 1,5*2		3,000			
	VV		"mč 1.20" 0,7		0,700			
	VV		"mč 1.29" 2,0*6+0,9		12,900			
	VV		"mč 1.30" 2,0*6+0,9		12,900			
	VV		"mč 1.31" 2,0*6+1,25*2+1,05		15,550			
	VV		"mč 1.32" 2,0*6		12,000			
	VV		2NP					
	VV		"mč 2.13" 0,7		0,700			
	VV		"mč 2.23" 2,0*6		12,000			
	VV		"mč 2.24" 2,0*6		12,000			
	VV		"mč 2.25" 2,0*6		12,000			
	VV		"mč 2.26" 2,0*6		12,000			
	VV		3NP					
	VV		"mč 3.08" 0,7		0,700			
	VV		"mč 3.15" 0,7		0,700			
	VV		"mč 3.26" 2,0*6		12,000			
	VV		"mč 3.27" 2,0*6		12,000			
	VV		"mč 3.28" 2,0*6		12,000			
	VV		"mč 3.29" 2,0*6		12,000			
	VV		Součet		180,950			
1677	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	3,639	650,00	2 365,35	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
1678	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	3,639	516,00	1 877,72	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D		783.	Nátěry				94 352,50	
1679	K	783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2	343,100	84,00	28 820,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) syntetický					
1680	K	783917161	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2	343,100	191,00	65 532,10	CS ÚRS 2018 01
	PP		Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný syntetický					
	VV		"púdorys 1PP viz legenda místností" 308,1		308,100			
	VV		"púdorys 1NP viz legenda místností" 35,0		35,000			
	VV		Součet		343,100			
D		784.	Malby				653 991,71	
1681	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 795,596	24,70	69 051,22	CS ÚRS 2018 01
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"výměra viz položka č. 978011121" 2795,596		2 795,596			
	VV		Součet		2 795,596			
1682	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	9 240,766	22,00	203 296,85	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech					
	VV		výšky do 3,80 m					
	VV		plochy maleb dle položek					
	VV		"štuk strop" 308,1		308,100			
	VV		"omílka štuková" 411,584		411,584			
	VV		"omílka štuková" 3220,521		3 220,521			
	VV		"oprava omítek do 1 m2" 14*1,0		14,000			
	VV		"oprava omítek do 4 m2" 42*4,0		168,000			
	VV		"sdk příčky 100" 266,994*2		533,988			
	VV		"sdk příčky 125" 1343,841*2		2 687,682			
	VV		"redukované napojení" 22,725*2		45,450			
	VV		"sdk přesazená" 319,33		319,330			
	VV		"sdk podhled" 1742,1		1 742,100			
	VV		"odpočet obkladů" -209,989		-209,989			
	VV		Součet		9 240,766			
1683	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ořezvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	9 240,766	41,30	381 643,64	CS ÚRS 2018 01
	PP		Malby z malířských směsí ořezvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra ořezvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"výměra viz položka č. 784181121" 9240,766		9 240,766			
	VV		Součet		9 240,766			
D EKV - 01			Technologie EKV				242 504,00	
1716	K	EKV-0004	Kryt pro 2 moduly pro montáž na stěnu 461x425x142 mm. Vestavěný napájecí zdroj 12 Vss s modulem pro - dobíjení, akumulátoru, prostor pro max. 17 Ah aku. Dvířka na pantech se zámkem, tamper kontakt, / připravené průrazy pro vedení kabeláže, signalizace sta	ks	3,000	8 660,00	25 980,00	R-položka
	PP		Kryt pro 2 moduly pro montáž na stěnu 461x425x142 mm. Vestavěný napájecí zdroj 12 Vss s modulem pro - dobíjení, akumulátoru, prostor pro max. 17 Ah aku. Dvířka na pantech se zámkem, tamper kontakt, / připravené průrazy pro vedení kabeláže, signalizace stavu napájení na dvířkách krytu. Včetně - propojovacích kabelů.					
1716	K	EKV-0006	Systémový modul pro připojení 2 čteček, vstupů a výstupů pro standardní dveřní prvky, komunikace s - IC po sběrnici RS-485. 8 univerzálních vstupů, tamper kontakt, PowerFail, 6x relé.	ks	5,000	11 400,00	57 000,00	R-položka
	PP		Systémový modul pro připojení 2 čteček, vstupů a výstupů pro standardní dveřní prvky, komunikace s - IC po sběrnici RS-485. 8 univerzálních vstupů, tamper kontakt, PowerFail, 6x relé.					
1720	K	EKV-0007	Bezkontaktní čtečka, čtení standardních karet, HID prox, 125 kHz, EM (Marine) 125 kHz, MIFARE, - DESFire 13,56 MHz	ks	10,000	4 040,00	40 400,00	R-položka
	PP		Bezkontaktní čtečka, čtení standardních karet, HID prox, 125 kHz, EM (Marine) 125 kHz, MIFARE, - DESFire 13,56 MHz					
1721	K	EKV-0008	Propojení s DT	kpl	3,000	1 160,00	3 480,00	R-položka
	PP		Propojení s DT					
1722	K	EKV-0009	Zapojení odpínání napájecích zdrojů	kpl	3,000	1 620,00	4 860,00	R-položka
	PP		Zapojení odpínání napájecích zdrojů					
1723	K	EKV-0010	Povrchový magnetický kontakt plastový, bílý	ks	16,000	520,00	8 320,00	R-položka
	PP		Povrchový magnetický kontakt plastový, bílý					
1724	K	EKV-0011	Rozbočovací krabice plastová se sabotážním kontaktem, bílá např. RKZ	ks	8,000	113,00	904,00	R-položka
	PP		Rozbočovací krabice plastová se sabotážním kontaktem, bílá např. RKZ					
1725	K	EKV-0012	Elektrický otvírač 12V/170mA, stavitelná střelka	ks	6,000	2 890,00	17 340,00	R-položka
	PP		Elektrický otvírač 12V/170mA, stavitelná střelka					
1726	K	EKV-0013	Elektromechanický zámek, oboustranné ovládání např. Abloy EL560, včetně příslušenství, kování, - čtyřhran, propojovacího kabelu, kabelové zadlabávací průchodky, a univerzálního protiplechu	ks	2,000	28 900,00	57 800,00	R-položka
	PP		Elektromechanický zámek, oboustranné ovládání např. Abloy EL560, včetně příslušenství, kování, - čtyřhran, propojovacího kabelu, kabelové zadlabávací průchodky, a univerzálního protiplechu					
1727	K	EKV-0015	AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 10 let, Vds	ks	3,000	3 440,00	10 320,00	R-položka
	PP		AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 10 let, Vds					
1728	K	EKV-0016	Přepětová ochrana s integrovaným odrušovacím vf filtrem, instalace do rozvodů nn proti pulsnímu - přepětí a vf rušení, DA-275-DF6	ks	3,000	3 440,00	10 320,00	R-položka
	PP		Přepětová ochrana s integrovaným odrušovacím vf filtrem, instalace do rozvodů nn proti pulsnímu - přepětí a vf rušení, DA-275-DF6					
1729	K	EKV-0017	Nespecifikované pomocné montážní práce	kpl	1,000	5 780,00	5 780,00	R-položka
	PP		Nespecifikované pomocné montážní práce					
D EKV - 03			Ostatní				87 130,00	
1730	K	EKV-0030	Technická příprava	kpl	1,000	2 890,00	2 890,00	R-položka
	PP		Technická příprava					
1732	K	EKV-0032	Dokumentace zhotovitele - dílenská, montážní a výrobní dokumentace	kpl	1,000	16 700,00	16 700,00	R-položka
	PP		Dokumentace zhotovitele - dílenská, montážní a výrobní dokumentace					
1733	K	EKV-0033	Projekt skutečného provedení	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	R-položka
	PP		Projekt skutečného provedení					
1734	K	EKV-0034	Návod k obsluze zařízení	kpl	1,000	520,00	520,00	R-položka
	PP		Návod k obsluze zařízení					
1735	K	EKV-0035	Kompletační činnost	kpl	1,000	2 890,00	2 890,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kompletační činnost					
1736	K	EKV-0036	Odzkoušení a nastavení všech zařízení	kpl	1,000	28 900,00	28 900,00	R-položka
	PP		Odzkoušení a nastavení všech zařízení					
1737	K	EKV-0037	Výchozí revize a protokol o funkční zkoušce	kpl	1,000	4 040,00	4 040,00	R-položka
	PP		Výchozí revize a protokol o funkční zkoušce					
1738	K	EKV-0038	Zaškolení uživatele	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka
	PP		Zaškolení uživatele					
1739	K	EKV-0039	Stavební připomoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
	PP		Stavební připomoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání					
1740	K	EKV-0040	Spolupráce s ostatními profesemi stavby	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
	PP		Spolupráce s ostatními profesemi stavby					
1741	K	EKV-0041	Ostatní režie (doprava, přesun materiálů, zřízení staveniště, energie a ostatní vedlejší náklady)	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka
	PP		Ostatní režie (doprava, přesun materiálů, zřízení staveniště, energie a ostatní vedlejší náklady)					
1742	K	EKV-0042	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,000	2 890,00	2 890,00	R-položka
	PP		Ekologická likvidace odpadu					
D EKV - 04			Kabely, kabelové trasy a instalační materiál				137 999,00	
1743	K	EKV-0018	Kabel pro připojení čteček, čidel a ovládání - datový kabel 4x2 FTP bezhalogen provedení	m	850,000	45,10	38 335,00	R-položka
	PP		Kabel pro připojení čteček, čidel a ovládání - datový kabel 4x2 FTP bezhalogen provedení					
1744	K	EKV-0019	Datová sběrnice - datový kabel 4x2 FTP bezhalogen provedení	m	130,000	33,50	4 355,00	R-položka
	PP		Datová sběrnice - datový kabel 4x2 FTP bezhalogen provedení					
1745	K	EKV-0020	Kabel 2x1,5 bezhalogen provedení	m	490,000	45,10	22 099,00	R-položka
	PP		Kabel 2x1,5 bezhalogen provedení					
1746	K	EKV-0021	Elektroinstalační trubka ohebná prům 25 mm, 320N/5cm	m	350,000	22,00	7 700,00	R-položka
	PP		Elektroinstalační trubka ohebná prům 25 mm, 320N/5cm					
1747	K	EKV-0023	Kabelová příchytka, rozestup 0,5 m, vč. kotvy	ks	1 350,000	22,00	29 700,00	R-položka
	PP		Kabelová příchytka, rozestup 0,5 m, vč. kotvy					
1748	K	EKV-0024	Drážkování do zdi, podlahy do prům 25mm	m	70,000	173,00	12 110,00	R-položka
	PP		Drážkování do zdi, podlahy do prům 25mm					
1749	K	EKV-0025	Začištění drážek, společnou výmalbu zajišťuje stavba	m	70,000	190,00	13 300,00	R-položka
	PP		Začištění drážek, společnou výmalbu zajišťuje stavba					
1750	K	EKV-0027	Pomocný montážní a instalační materiál (zdící materiál, příchytky, konektory)	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka
	PP		Pomocný montážní a instalační materiál (zdící materiál, příchytky, konektory)					
1751	K	EKV-0028	Ostatní pomocný a montážní materiál včetně instalace	kpl	1,000	2 310,00	2 310,00	R-položka
	PP		Ostatní pomocný a montážní materiál včetně instalace					
1752	K	EKV-0029	Nespecifikované pomocné instalační práce	kpl	1,000	3 470,00	3 470,00	R-položka
	PP		Nespecifikované pomocné instalační práce					
D EPS - 01			Technologie				749 281,00	
1919	K	B5-MMI-CIP	B5 obslužný panel MAP MMI-BUS bez popisného pole na ovládacím panelu	ks	1,000	29 600,00	29 600,00	R-položka
	PP		B5 obslužný panel MAP MMI-BUS bez popisného pole na ovládacím panelu					
1920	K	MAPTXT-RA CS010990	MAP výměnné popisné pole na ovládací panel česky	ks	1,000	5 780,00	5 780,00	R-položka
	PP		MAP výměnné popisné pole na ovládací panel česky					
1921	K	MTD 533X0990	multisenzorový hlásič. MTD 533X	ks	110,000	3 000,00	330 000,00	R-položka
	PP		multisenzorový hlásič. MTD 533X					
1922	K	USB 502-60990	sokl USB 502-6 bez loop kontaktu	ks	110,000	693,00	76 230,00	R-položka
	PP		sokl USB 502-6 bez loop kontaktu					
1923	K	DNP 5020990	popisný štítek pro USB501	ks	110,000	23,10	2 541,00	R-položka
	PP		popisný štítek pro USB501					
1924	K	MCP535X-10990	tlačítkový hlásič MCP 535X-1 RAL 3001	ks	16,000	5 200,00	83 200,00	R-položka
	PP		tlačítkový hlásič MCP 535X-1 RAL 3001					
1925	K	MCP535 AK0990	popiska se symbolem pro MCP535	ks	16,000	23,10	369,60	R-položka
	PP		popiska se symbolem pro MCP535					
1926	K	BX-IM40990	BX-IM4 vstupní modul	ks	1,000	13 900,00	13 900,00	R-položka
	PP		BX-IM4 vstupní modul					
1927	K	GEH MOD IP660990	krabice pro moduly IP66 / rozměry: 94 x 94 x 57 mm	ks	1,000	866,00	866,00	R-položka
	PP		krabice pro moduly IP66 / rozměry: 94 x 94 x 57 mm					
1928	K	BX-REL40990	BX-REL4 reléový modul	ks	5,000	5 200,00	26 000,00	R-položka
	PP		BX-REL4 reléový modul					
1929	K	GEH MOD2 IP660990	krabice pro moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm	ks	5,000	1 100,00	5 500,00	R-položka
	PP		krabice pro moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm					
1930	K	MM ANB M160990	šroubovací průchodka M16	ks	36,000	28,90	1 040,40	R-položka
	PP		šroubovací průchodka M16					
1931	K	MM GM M160990	kontramatka PG16	ks	36,000	104,00	3 744,00	R-položka
	PP		kontramatka PG16					
1932	K	SIR Y04 R0990	síreňa Y04 červená	ks	14,000	3 470,00	48 580,00	R-položka
	PP		síreňa Y04 červená					
1933	K	0990	máják V4 červený	ks	2,000	2 190,00	4 380,00	R-položka
	PP		máják V4 červený					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1934	K	KTPO0990	klíčový trezor požární ochrany	kpl	1,000	40 400,00	40 400,00	R-položka
	PP		klíčový trezor požární ochrany					
1935	K	B5-MMI-OPPO-CZ0990	obslužné pole požární ochrany	kpl	1,000	28 900,00	28 900,00	R-položka
	PP		obslužné pole požární ochrany					
1936	K	0993	Rozbočovací krabice se zachováním funkčnosti v ohni po dobu 30 minut (IE30)	ks	7,000	2 770,00	19 390,00	R-položka
	PP		Rozbočovací krabice se zachováním funkčnosti v ohni po dobu 30 minut (IE30)					
1937	K	0994	Připojení požárně bezpečnostních zařízení	ks	6,000	4 040,00	24 240,00	R-položka
	PP		Připojení požárně bezpečnostních zařízení					
1938	K	0995	Nespecifikované pomocné montážní práce	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka
	PP		Nespecifikované pomocné montážní práce					
D		EPS - 02	Kabely, kabelové trasy a instalační materiál				397 352,00	
1939	K	0996	Bezhalogenový stíněný sdělovací kabel SHKFH-R 1x2x0,8 2bca,s1d0	m	1 120,000	34,70	38 864,00	R-položka
	PP		Bezhalogenový stíněný sdělovací kabel SHKFH-R 1x2x0,8 2bca,s1d0					
1940	K	0997	Bezhalogenový sdělovací kabel SSKFH-V180 1x2x0,8 P60-R	m	400,000	63,50	25 400,00	R-položka
	PP		Bezhalogenový sdělovací kabel SSKFH-V180 1x2x0,8 P60-R					
1941	K	0998	Bezhalogenový sdělovací kabel SSKFH-V180 2x2x0,8 P60-R	m	260,000	78,50	20 410,00	R-položka
	PP		Bezhalogenový sdělovací kabel SSKFH-V180 2x2x0,8 P60-R					
1942	K	0999	Bezhalogenový sdělovací kabel SSKFH-V180 1x10x0,8 P60-R	m	190,000	86,60	16 454,00	R-položka
	PP		Bezhalogenový sdělovací kabel SSKFH-V180 1x10x0,8 P60-R					
1943	K	1000	Kabelový žlab 60/50 mm s přepážkou, vč. uchycení a příslušenství s požární odolností P60R	m	95,000	347,00	32 965,00	R-položka
	PP		Kabelový žlab 60/50 mm s přepážkou, vč. uchycení a příslušenství s požární odolností P60R					
1944	K	1001	Kabelová příchytka - funkční trasa, rozestup 0,3 m, vč. protipožární kotvy, P60R	ks	2 275,000	57,80	131 495,00	R-položka
	PP		Kabelová příchytka - funkční trasa, rozestup 0,3 m, vč. protipožární kotvy, P60R					
1945	K	1002	Kabelová příchytka, rozestup 0,5 m, vč. kotvy	ks	1 820,000	34,70	63 154,00	R-položka
	PP		Kabelová příchytka, rozestup 0,5 m, vč. kotvy					
1946	K	1003	Drážkování zdí do průměru 25mm	m	75,000	173,00	12 975,00	R-položka
	PP		Drážkování zdí do průměru 25mm					
1947	K	1004	Elektroinstalační trubka ohebná prům 25 mm, 320N/5cm	m	130,000	33,50	4 355,00	R-položka
	PP		Elektroinstalační trubka ohebná prům 25 mm, 320N/5cm					
1948	K	1005	Elektroinstalační trubka pevná prům 25 mm, včetně příchytke, spojek a kolen	m	50,000	46,20	2 310,00	R-položka
	PP		Elektroinstalační trubka pevná prům 25 mm, včetně příchytke, spojek a kolen					
1949	K	1007	Zapravení a začištění drážek zajišťuje stavba	m	130,000	190,00	24 700,00	R-položka
	PP		Zapravení a začištění drážek zajišťuje stavba					
1950	K	1008	Pomocný montážní a instalační materiál (zdící materiál, příchytky, konektory)	kpl	1,000	5 780,00	5 780,00	R-položka
	PP		Pomocný montážní a instalační materiál (zdící materiál, příchytky, konektory)					
1951	K	1009	Nespecifikované pomocné montážní práce	kpl	1,000	10 400,00	10 400,00	R-položka
	PP		Nespecifikované pomocné montážní práce					
1952	K	1010	Drobné pomocné instalační práce	kpl	1,000	8 090,00	8 090,00	R-položka
	PP		Drobné pomocné instalační práce					
D		EPS - 03	Ostatní				157 600,00	
1953	K	1011	Technická příprava	kpl	1,000	10 400,00	10 400,00	R-položka
	PP		Technická příprava					
1955	K	1013	Dokumentace zhotovitele - dílenská, montážní a výrobní dokumentace	kpl	1,000	40 400,00	40 400,00	R-položka
	PP		Dokumentace zhotovitele - dílenská, montážní a výrobní dokumentace					
1956	K	1014	Projekt skutečného provedení	kpl	1,000	10 400,00	10 400,00	R-položka
	PP		Projekt skutečného provedení					
1957	K	1015	Návod k obsluze zařízení	kpl	1,000	2 190,00	2 190,00	R-položka
	PP		Návod k obsluze zařízení					
1958	K	1016	Kompletační činnost	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
	PP		Kompletační činnost					
1959	K	1017	Oživení, programování, odzkoušení a nastavení všech zařízení	kpl	1,000	4 040,00	4 040,00	R-položka
	PP		Oživení, programování, odzkoušení a nastavení všech zařízení					
1960	K	1018	Výchozí revize a protokol o funkční zkoušce	kpl	1,000	18 500,00	18 500,00	R-položka
	PP		Výchozí revize a protokol o funkční zkoušce					
1961	K	1019	Zaškolení uživatele	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
	PP		Zaškolení uživatele					
1962	K	1020	Stavební připomoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání	kpl	1,000	9 240,00	9 240,00	R-položka
	PP		Stavební připomoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání					
1963	K	1021	Montáž požárního utěsnění, komplet vč. materiálu pro otvor do 50mm	kpl	1,000	16 200,00	16 200,00	R-položka
	PP		Montáž požárního utěsnění, komplet vč. materiálu pro otvor do 50mm					
1964	K	1022	Spolupráce s ostatními profesemi stavby	kpl	1,000	10 400,00	10 400,00	R-položka
	PP		Spolupráce s ostatními profesemi stavby					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1965	K	1023	Ostatní režie (doprava, přesun materiálů, zřízení staveniště, energie a ostatní vedlejší náklady)	kpl	1,000	18 500,00	18 500,00	R-položka
	PP		Ostatní režie (doprava, přesun materiálů, zřízení staveniště, energie a ostatní vedlejší náklady)					
1966	K	1024	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,000	3 470,00	3 470,00	R-položka
	PP		Ekologická likvidace odpadu					
	D	M21_1	1 - VYPÍNAČE, ZÁSUVKY				335 219,00	
1753	K	P1_00001	Vypínač jednopólový, 10A/230V, IP44, komplet	ks	6,000	229,00	1 374,00	R-položka
	PP		Vypínač jednopólový, 10A/230V, IP44, komplet Vypínač pro ovládání osvětlení z jednoho místa, zapuštěné provedení. Vypínač kompletní včetně přístroje a krycího rámečku					
1754	K	P1_00002	Vypínač jednopólový, 10A/230V, IP20, komplet	ks	14,000	247,00	3 458,00	R-položka
	PP		Vypínač jednopólový, 10A/230V, IP20, komplet Vypínač pro ovládání osvětlení z jednoho místa, zapuštěné provedení. Vypínač kompletní včetně přístroje a krycího rámečku					
1755	K	P1_00003	Detektor pohybu, 10A/230V, IP20, komplet, přisazená montáž, poloměr detekce min. 6m	ks	26,000	479,00	12 454,00	R-položka
	PP		Detektor pohybu, 10A/230V, IP20, komplet, přisazená montáž, poloměr detekce min. 6m Ovládání osvětlení v sociálních prostorách					
1756	K	P1_00004	Přepínač střídavý, 10A/230V, IP20, komplet	ks	120,000	228,00	27 360,00	R-položka
	PP		Přepínač střídavý, 10A/230V, IP20, komplet Vypínač pro ovládání osvětlení ze dvou míst, zapuštěné provedení. Vypínač kompletní včetně přístroje a krycího rámečku					
1757	K	P1_00006	Vypínač sériový, 10A/230V, IP20, komplet	ks	17,000	252,00	4 284,00	R-položka
	PP		Vypínač sériový, 10A/230V, IP20, komplet Vypínač pro ovládání dvou světél nebo skupin světél z jednoho místa, zapuštěné provedení. Vypínač kompletní včetně přístroje a krycího rámečku					
1758	K	P1_00007a	Přepínač křížový, 10A/230V, IP20, komplet	ks	23,000	279,00	6 417,00	R-položka
	PP		Přepínač křížový, 10A/230V, IP20, komplet Vypínač pro ovládání osvětlení ze více míst, přisazené provedení. Vypínač kompletní včetně přístroje a krycího rámečku					
1759	K	P1_00008a	Tlačítkový ovladač 10A/230V, IP20, komplet	ks	77,000	243,00	18 711,00	R-položka
	PP		Tlačítkový ovladač 10A/230V, IP20, komplet Tlačítkový ovladač pro ovládání osvětlení ze více míst, zapuštěné provedení. Vypínač kompletní včetně přístroje a krycího rámečku					
1760	K	P1_00009a	Tlačítko nouzového vypnutí s proskleným rámečkem, komplet, barva červená	ks	2,000	1 290,00	2 580,00	R-položka
	PP		Tlačítko nouzového vypnutí s proskleným rámečkem, komplet, barva červená Tlačítkový ovladač pro funkci Central a Total stopu					
1761	K	P1_00010a	Zásuvka jednonásobná, 16A/250V, IP20, komplet, modul do podlahové krabice	ks	118,000	184,00	21 712,00	R-položka
	PP		Zásuvka jednonásobná, 16A/250V, IP20, komplet, modul do podlahové krabice Zásuvka kompletní včetně přístroje a krycího rámečku, provedení pro montáž do podlahové krabice					
1762	K	P1_00011a	Zásuvka jednonásobná, 16A/250V, IP20, komplet, modul do podlahové krabice, barva červená s označením - "PC"	ks	118,000	202,00	23 836,00	R-položka
	PP		Zásuvka jednonásobná, 16A/250V, IP20, komplet, modul do podlahové krabice, barva červená s označením - "PC" Zásuvka kompletní včetně přístroje a krycího rámečku, provedení pro montáž do podlahové krabice					
1763	K	P1_00012a	Zásuvka jednonásobná, 16A/250V, IP20, komplet	ks	195,000	219,00	42 705,00	R-položka
	PP		Zásuvka jednonásobná, 16A/250V, IP20, komplet Zásuvka kompletní včetně přístroje a krycího rámečku, zapuštěné provedení					
1764	K	P1_00013a	Zásuvka jednonásobná, 16A/250V, IP20, komplet, červená s označením "PC"	ks	14,000	236,00	3 304,00	R-položka
	PP		Zásuvka jednonásobná, 16A/250V, IP20, komplet, červená s označením "PC" Zásuvka kompletní včetně přístroje a krycího rámečku, zapuštěné provedení					
1765	K	P1_00014a	Zásuvka jednonásobná, 16A/250V, IP44, komplet	ks	1,000	196,00	196,00	R-položka
	PP		Zásuvka jednonásobná, 16A/250V, IP44, komplet Zásuvka kompletní včetně přístroje a krycího rámečku, zapuštěné provedení					
1766	K	P1_00015a	Podlahová krabice do betonové podlahy, podlahová krytina koberec, min. modulů	ks	59,000	2 820,00	166 380,00	R-položka
	PP		Podlahová krabice do betonové podlahy, podlahová krytina koberec, min. modulů Podlahová krabice s osazením do betonové podlahy, náplň krabice 2x zásuvky 230V/16A bílá, 2x zásuvka 230V/16A červená, 4x rezerva, podlahová krytina koberec					
1767	K	P1_00016a	Zásuvka 16A/400V, IP44, komplet	ks	1,000	448,00	448,00	R-položka
	PP		Zásuvka 16A/400V, IP44, komplet Zásuvka kompletní včetně přístroje a krycího rámečku, zapuštěné provedení					
	D	M21_2	2 - OSVĚTLENÍ				5 361 920,00	
1768	K	P1_00017a	Vestavné LED svítidlo se štíhlým profilem 9mm. elektronický předřadník, Elektrická Třída ochrany II. - Těleso: hliník, bílá (RAL 9016). UGR<22 34W, 3245lm Rozměr: 597x597x9 - ozn. F1	ks	448,000	10 100,00	4 524 800,00	R-položka
	PP		Vestavné LED svítidlo se štíhlým profilem 9mm. elektronický předřadník, Elektrická Třída ochrany II. - Těleso: hliník, bílá (RAL 9016). UGR<22 34W, 3245lm Rozměr: 597x597x9 - ozn. F1					
1769	K	P1_00018a	Vestavné LED svítidlo se štíhlým profilem 9mm. elektronický předřadník, Elektrická Třída ochrany II. - Těleso: hliník, bílá (RAL 9016). UGR<19 38W, 4127lm Rozměr: 597x597x9 - ozn. F2	ks	42,000	11 200,00	470 400,00	R-položka
	PP		Vestavné LED svítidlo se štíhlým profilem 9mm. elektronický předřadník, Elektrická Třída ochrany II. - Těleso: hliník, bílá (RAL 9016). UGR<19 38W, 4127lm Rozměr: 597x597x9 - ozn. F2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1770	K	P1_00019a	LED svítidlo přisazené nebo závěsné, rozměr 1600x147x118, 34W, 6400lm, 120,75lm/W, IP65, barva bílá, - 2,8kg- ozn. A1	ks	28,000	4 550,00	127 400,00	R-položka
	PP		LED svítidlo přisazené nebo závěsné, rozměr 1600x147x118, 34W, 6400lm, 120,75lm/W, IP65, barva bílá, - 2,8kg- ozn. A1					
1771	K	P1_00020a	LED svítidlo přisazené/závěsné kruhové, 39W, IP20, barva RAL9016, 5992,2lm, 131,12lm/W, průměr - svítidla 600mm - ozn. B	ks	4,000	5 020,00	20 080,00	R-položka
	PP		LED svítidlo přisazené/závěsné kruhové, 39W, IP20, barva RAL9016, 5992,2lm, 131,12lm/W, průměr - svítidla 600mm - ozn. B					
1772	K	P1_00021a	LED svítidlo přisazené/závěsné kruhové, 39W, IP44, barva RAL9016, 5992,2lm, 131,12lm/W, průměr - svítidla 600mm - ozn. B1	ks	1,000	5 020,00	5 020,00	R-položka
	PP		LED svítidlo přisazené/závěsné kruhové, 39W, IP44, barva RAL9016, 5992,2lm, 131,12lm/W, průměr - svítidla 600mm - ozn. B1					
1773	K	P1_00022a	LED svítidlo vestavné kruhové, 24,6W, IP44, barva RAL9016, 2000lm, 81,3lm/W, průměr svítidla 190mm - - ozn. D	ks	46,000	2 500,00	115 000,00	R-položka
	PP		LED svítidlo vestavné kruhové, 24,6W, IP44, barva RAL9016, 2000lm, 81,3lm/W, průměr svítidla 190mm - - ozn. D					
1774	K	P1_00023a	LED nouzové svítidlo s vlastním zdrojem 1hod., přisazené, 2W, barva bílá, piktogram směru úniku, - IP22, režim SVÍTÍ PŘI VÝPADKU – ozn. N1	ks	24,000	2 030,00	48 720,00	R-položka
	PP		LED nouzové svítidlo s vlastním zdrojem 1hod., přisazené, 2W, barva bílá, piktogram směru úniku, - IP22, režim SVÍTÍ PŘI VÝPADKU – ozn. N1					
1775	K	P1_00024a	LED nouzové svítidlo s vlastním zdrojem 1hod., vestavné, kruhové, 3W, barva bílá, optika pro únikové - cesty, IP20, režim SVÍTÍ PŘI VÝPADKU - ozn. N	ks	25,000	2 020,00	50 500,00	R-položka
	PP		LED nouzové svítidlo s vlastním zdrojem 1hod., vestavné, kruhové, 3W, barva bílá, optika pro únikové - cesty, IP20, režim SVÍTÍ PŘI VÝPADKU - ozn. N					
D M21_3			3 - Kabeláž			766 235,00		
1776	K	P1_00025a	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	4 290,000	45,70	196 053,00	R-položka
	PP		Kabel CYKY-J 3x1,5 Kulatý kabel s Cu jádrem, 3 žíly o průřezu 1,5mm2, barva černá, zžl, modrá					
1777	K	P1_00026a	Kabel CYKY-J 3x4	m	35,000	77,50	2 712,50	R-položka
	PP		Kabel CYKY-J 3x4 Kulatý kabel s Cu jádrem, 3 žíly o průřezu 4mm2, barva černá, zžl, modrá					
1778	K	P1_00027a	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	1 640,000	43,90	71 996,00	R-položka
	PP		Kabel CYKY-O 3x1,5 Kulatý kabel s Cu jádrem, 3 žíly o průřezu 1,5mm2, barva černá, šedá, modrá					
1779	K	P1_00028a	Kabel JYTY 2x1,5	m	110,000	34,30	3 773,00	R-položka
	PP		Kabel JYTY 2x1,5 Kulatý kabel s Cu jádrem, 2 žíly o průřezu 1,5mm2					
1780	K	P1_00029a	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	5 850,000	55,90	327 015,00	R-položka
	PP		Kabel CYKY-J 3x2,5 Kulatý kabel s Cu jádrem, 3 žíly o průřezu 2,5mm2, barva černá, zžl, modrá					
1781	K	P1_00030a	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	90,000	60,60	5 454,00	R-položka
	PP		Kabel CYKY-J 5x1,5 Kulatý kabel s Cu jádrem, 5 žíly o průřezu 1,5mm2, barva černá, hnědá, šedá, zžl, modrá					
1782	K	P1_00031a	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	100,000	77,20	7 720,00	R-položka
	PP		Kabel CYKY-J 5x2,5 Kulatý kabel s Cu jádrem, 5 žíly o průřezu 2,5mm2, barva černá, hnědá, šedá, zžl, modrá					
1783	K	P1_00032a	Kabel CYKY-J 5x6	m	50,000	127,00	6 350,00	R-položka
	PP		Kabel CYKY-J 5x6 Kulatý kabel s Cu jádrem, 5 žíly o průřezu 6mm2, barva černá, hnědá, šedá, zžl, modrá					
1784	K	P1_00033a	Kabel CYKY-J 5x50	m	85,000	821,00	69 785,00	R-položka
	PP		Kabel CYKY-J 5x50 Kulatý kabel s Cu jádrem, 5 žíly o průřezu 50mm2, barva černá, hnědá, šedá, zžl, modrá					
1785	K	P1_00034	Kabel 1-CYKY 3x150+70	m	20,000	1 600,00	32 000,00	R-položka
	PP		Kabel 1-CYKY 3x150+70 Kulatý kabel s Al jádrem, 3 žíly o průřezu 150mm2, 1 žíla o průřezu 70mm2, barva černá, hnědá, šedá, zžl					
1786	K	P1_00035	Kabel CYKY-J 5x16	m	25,000	302,00	7 550,00	R-položka
	PP		Kabel CYKY-J 5x16 Kulatý kabel s Cu jádrem, 5 žíly o průřezu 16mm2, barva černá, hnědá, šedá, zžl, modrá					
1787	K	P1_00036	Kabel PRAFIaSafe-O 3x1,5	m	150,000	49,00	7 350,00	R-položka
	PP		Kabel PRAFIaSafe-O 3x1,5 Kulatý kabel s Cu jádrem, 3 žíly o průřezu 1,5mm2, barva černá, hnědá, šedá, modrá. S klasifikací B2caS1d0					
1788	K	P1_00037	CYA 35 zž	m	40,000	118,00	4 720,00	R-položka
	PP		CYA 35 zž Kulatý kabel s Cu jádrem, 1 žíla o průřezu 35mm2, barva zžl.					
1789	K	P1_00038	CYA 16 zž	m	250,000	71,80	17 950,00	R-položka
	PP		CYA 16 zž Kulatý kabel s Cu jádrem, 1 žíla o průřezu 16mm2, barva zžl.					
1790	K	P1_00039	CYA 10 zž	m	35,000	54,30	1 900,50	R-položka
	PP		CYA 10 zž Kulatý kabel s Cu jádrem, 1 žíla o průřezu 10mm2, barva zžl.					
1791	K	P1_00040	CY 6 zž	m	90,000	43,40	3 906,00	R-položka
	PP		CY 6 zž Kulatý kabel s Cu jádrem, 1 žíla o průřezu 6mm2, barva zžl.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D M21_4			4 - KRABICE, CHRÁNIČKY, INSTALAČNÍ MATERIÁL	156 242,30				
1792	K	P1_00041	Krabice univerzální KU68	ks	791,000	36,30	28 713,30	R-položka
PP			Krabice univerzální KU68					
1793	K	P1_00042	Krabice KT250 s víkem	ks	4,000	462,00	1 848,00	R-položka
PP			Krabice KT250 s víkem					
1794	K	P1_00043	Krabice odbočná povrchová, včetně víka	ks	110,000	162,00	17 820,00	R-položka
PP			Krabice odbočná povrchová, včetně víka					
1795	K	P1_00044	Kabelový žlab 150x50, drátěný, včetně příslušenství	m	50,000	326,00	16 300,00	R-položka
PP			Kabelový žlab 150x50, drátěný, včetně příslušenství					
1796	K	P1_00045	Kabelový žlab 100x50, drátěný, včetně příslušenství	m	90,000	184,00	16 560,00	R-položka
PP			Kabelový žlab 100x50, drátěný, včetně příslušenství					
1797	K	P1_00046	Kabelový žlab 200x50, drátěný, včetně příslušenství	m	85,000	242,00	20 570,00	R-položka
PP			Kabelový žlab 200x50, drátěný, včetně příslušenství					
1798	K	P1_00047	Kabelový žlab 100x100, plný, včetně příslušenství a víka	m	30,000	360,00	10 800,00	R-položka
PP			Kabelový žlab 100x100, plný, včetně příslušenství a víka					
1799	K	P1_00048	Kabelový rošt stoupací 250/60, vč.příslušenství a úchytného materiálu	m	18,000	547,00	9 846,00	R-položka
PP			Kabelový rošt stoupací 250/60, vč.příslušenství a úchytného materiálu					
1800	K	P1_00049	Drobný instalační materiál(wago svorky, sadra, vrtáky...apod.)	soubor	1,000	16 700,00	16 700,00	R-položka
PP			Drobný instalační materiál(wago svorky, sadra, vrtáky...apod.)					
1801	K	P1_00050a	Trubka PVC pevná pr. 25mm	m	150,000	40,40	6 060,00	R-položka
PP			Trubka PVC pevná pr. 25mm Ochrana kabelů pro povrchovou instalaci					
1802	K	P1_00051a	Trubka PVC pevná pr. 32mm	m	250,000	44,10	11 025,00	R-položka
PP			Trubka PVC pevná pr. 32mm Ochrana kabelů pro povrchovou instalaci					
D M21_5			5 - Montáž, demontáž	86 820,00				
1803	K	P1_00052a	Odvoz a likvidace odpadu	soubor	1,000	7 740,00	7 740,00	R-položka
PP			Odvoz a likvidace odpadu Zahrnuje odvoz a likvidaci veškerého odpadu z demontované elektroinstalace, odpadního materiálu a obalů					
1804	K	P1_00053a	průrazy stěn a stropů	soubor	1,000	4 390,00	4 390,00	R-položka
PP			průrazy stěn a stropů Zahrnuje průrazy zděných a panelových konstrukcí pro hlavní kabelové trasy v počtu 7ks					
1805	K	P1_00054a	Stavební práce pro instalaci rozvaděčů	soubor	5,000	982,00	4 910,00	R-položka
PP			Stavební práce pro instalaci rozvaděčů Práce stavebního charakteru pro řádné osazení skříňe rozvaděče (podložení, přizdění, sádrování apod.)					
1806	K	P1_00055a	Demontáž stávající elektroinstalace	soubor	1,000	64 000,00	64 000,00	R-položka
PP			Demontáž stávající elektroinstalace Položka obsahuje demontáž stávajícího osvětlení v počtu cca 300ks svítidel, demontáž vypínačů a zásuvek včetně krabic v počtu cca 800ks, demontáž stávající kabeláže					
1807	K	P1_00056a	Montáž elektroinstalace	soubor	1,000	5 780,00	5 780,00	R-položka
PP			Montáž elektroinstalace					
D M21_6			6 - Ostatní	327 938,00				
1808	K	P1_00057a	Přípomocné pomocné práce	soubor	1,000	92 400,00	92 400,00	R-položka
PP			Přípomocné pomocné práce Zahrnuje zasádrování krabic, rozvaděče, drobné sekání do zdiva, omítky apod.					
1809	K	P1_00058a	Vyhotovení výchozí revizní zprávy	hod	150,000	578,00	86 700,00	R-položka
PP			Vyhotovení výchozí revizní zprávy					
1810	K	P1_00059a	Měření intenzity osvětlení, včetně vyhotovení protokolu	ks	1,000	86 600,00	86 600,00	R-položka
PP			Měření intenzity osvětlení, včetně vyhotovení protokolu					
1811	K	P1_00060a	Projekt skutečného provedení	ks	1,000	13 900,00	13 900,00	R-položka
PP			Projekt skutečného provedení					
1812	K	P1_00061a	Koordinace s ost.profesemi	soubor	1,000	11 600,00	11 600,00	R-položka
PP			Koordinace s ost.profesemi Koordinační činnost s ostatními profesemi z pohledu postupu montáže a připravenosti pro řádné napojení koncových spotřebičů po dobu trvání stavby					
1813	K	P1_00062a	Koordinace s provozovatelem	soubor	1,000	7 510,00	7 510,00	R-položka
PP			Koordinace s provozovatelem Koordinační činnost s provozovatelem na pravidelných kontrolních dnech po dobu trvání stavby					
1814	K	P1_00063a	Ekvipotenciální přípojnice	ks	5,000	3 470,00	17 350,00	R-položka
PP			Ekvipotenciální přípojnice					
1815	K	P1_00064a	Hlavní ochranná přípojnice	ks	1,000	4 330,00	4 330,00	R-položka
PP			Hlavní ochranná přípojnice					
1816	K	P1_00065a	Servisní vypínač 230V/25A, IP65 pro montáž na konstrukci jednotky chlazení	ks	1,000	1 560,00	1 560,00	R-položka
PP			Servisní vypínač 230V/25A, IP65 pro montáž na konstrukci jednotky chlazení					
1818	K	P1_00067a	Doběhové relé pro montáž do instalační krabice pod vypínač	soubor	1,000	208,00	208,00	R-položka
PP			Doběhové relé pro montáž do instalační krabice pod vypínač					
1819	K	P1_00068a	Předání díla investorovi	soubor	1,000	5 780,00	5 780,00	R-položka
PP			Předání díla investorovi					
D M21_7			7 - Bleskosvod a uzemnění	294 055,20				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1820	K	P1_00069a	Vodič AlMgSi d=8mm	m	220,000	171,00	37 620,00	R-položka
	PP		Vodič AlMgSi d=8mm					
1821	K	P1_00070a	VODIČ S VYSOKONAPĚŤOVOU IZOLACÍ PRO DODRŽENÍ DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI (90cm PEVNÝ MATERIÁL)	m	120,000	320,00	38 400,00	R-položka
	PP		VODIČ S VYSOKONAPĚŤOVOU IZOLACÍ PRO DODRŽENÍ DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI (90cm PEVNÝ MATERIÁL)					
1822	K	P1_00071a	JÍMAČ CELKOVÉ DÉLKY 2,5m SESTAVA: 1ks STOJAN 3ks BETONOVÝ PODSTAVEC 17kg, 337mm 3ks PODLOŽKA POD - PODSTAVEC 370mm 1ks PODPŮRNÁ TRUBKA 1500mm 1ks JÍMACÍ HROT 1000mm	ks	8,000	985,00	7 880,00	R-položka
	PP		JÍMAČ CELKOVÉ DÉLKY 2,5m SESTAVA: 1ks STOJAN 3ks BETONOVÝ PODSTAVEC 17kg, 337mm 3ks PODLOŽKA POD - PODSTAVEC 370mm 1ks PODPŮRNÁ TRUBKA 1500mm 1ks JÍMACÍ HROT 1000mm					
1823	K	P1_00072a	Připojovací sada pro vodič s vysokonapětovou izolací pro dostatečnou vzdálenost (90cm pevný - materiál)	ks	8,000	2 310,00	18 480,00	R-položka
	PP		Připojovací sada pro vodič s vysokonapětovou izolací pro dostatečnou vzdálenost (90cm pevný - materiál)					
1824	K	P1_00073a	Svorka pro připojení pláště vodiče s vysokonapětovou izolací k potenciálovému vyrovnání.	ks	8,000	576,00	4 608,00	R-položka
	PP		Svorka pro připojení pláště vodiče s vysokonapětovou izolací k potenciálovému vyrovnání.					
1825	K	P1_00074a	Izolovaná podpěra délky 1,0m včetně podstavce a PVC podložky	ks	220,000	321,00	70 620,00	R-položka
	PP		Izolovaná podpěra délky 1,0m včetně podstavce a PVC podložky					
1826	K	P1_00075a	Podpěra s PVC podložkou pro vodič s vysokonapětovou izolací pro kolmé stěny - uchycení na konstrukci - fasády	ks	88,000	194,00	17 072,00	R-položka
	PP		Podpěra s PVC podložkou pro vodič s vysokonapětovou izolací pro kolmé stěny - uchycení na konstrukci - fasády					
1827	K	P1_00076a	Svorka univerzální	ks	120,000	98,10	11 772,00	R-položka
	PP		Svorka univerzální					
1828	K	P1_00077a	Svodbleskosvodu (montáž, pomocný materiál)	ks	8,000	4 040,00	32 320,00	R-položka
	PP		Svodbleskosvodu (montáž, pomocný materiál)					
1829	K	P1_00078a	Zkušební svorka SZ	ks	8,000	143,00	1 144,00	R-položka
	PP		Zkušební svorka SZ					
1830	K	P1_00079a	Krabice pro uložení zkušební svorky a napojení na uzemňovací síť	ks	8,000	1 130,00	9 040,00	R-položka
	PP		Krabice pro uložení zkušební svorky a napojení na uzemňovací síť					
1831	K	P1_00080a	Zemnicí tyč ZT1,5	ks	24,000	634,00	15 216,00	R-položka
	PP		Zemnicí tyč ZT1,5					
1832	K	P1_00081a	Uzemňovací drát FeZn 10	m	16,000	27,70	443,20	R-položka
	PP		Uzemňovací drát FeZn 10					
1833	K	P1_00082a	Uzemňovací pásek FeZn30x4	m	100,000	45,10	4 510,00	R-položka
	PP		Uzemňovací pásek FeZn30x4					
1834	K	P1_00083a	Antikorózní nátěr pásku, svorek, drátu	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	R-položka
	PP		Antikorózní nátěr pásku, svorek, drátu					
1835	K	P1_00084a	Demontáž stávající jímací soustavy	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	R-položka
	PP		Demontáž stávající jímací soustavy					
1836	K	P1_00085a	Montáž ochrany před bleskem	soubor	1,000	2 890,00	2 890,00	R-položka
	PP		Montáž ochrany před bleskem					
1837	K	P1_00086a	Výchozí revize bleskosvodu a uzemnění	soubor	1,000	5 540,00	5 540,00	R-položka
	PP		Výchozí revize bleskosvodu a uzemnění					
	D	M21_8A	8a - Rozvaděč RE.D				94 748,00	
1838	K	P1_00087a	Oceloplechový skříňový rozvaděč, 800x2200x350 (ŠxVxH), POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30DP1, POŽÁRNÍ UTĚSNĚNÍ - EI 15 Sm DP1	ks	1,000	29 800,00	29 800,00	R-položka
	PP		Oceloplechový skříňový rozvaděč, 800x2200x350 (ŠxVxH), POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30DP1, POŽÁRNÍ UTĚSNĚNÍ - EI 15 Sm DP1					
1839	K	P1_00088a	Vypínač 250A/3 včetně vypínací cívky 230V	ks	1,000	11 600,00	11 600,00	R-položka
	PP		Vypínač 250A/3 včetně vypínací cívky 230V					
1840	K	P1_00089a	Jistič 250A/3 s nastavitelnou spouští	ks	1,000	4 830,00	4 830,00	R-položka
	PP		Jistič 250A/3 s nastavitelnou spouští					
1841	K	P1_00090a	Jistič 6A/1/B	ks	1,000	332,00	332,00	R-položka
	PP		Jistič 6A/1/B					
1842	K	P1_00091a	Jistič 125A/3/B	ks	1,000	3 170,00	3 170,00	R-položka
	PP		Jistič 125A/3/B					
1843	K	P1_00092a	Jistič 100A/3/B	ks	1,000	3 010,00	3 010,00	R-položka
	PP		Jistič 100A/3/B					
1844	K	P1_00093	Jistič 80A/3/B	ks	1,000	2 870,00	2 870,00	R-položka
	PP		Jistič 80A/3/B					
1845	K	P1_00094	Jistič 50A/3/B	ks	1,000	1 590,00	1 590,00	R-položka
	PP		Jistič 50A/3/B					
1846	K	P1_00095a	Jistič 25A/3/B	ks	1,000	846,00	846,00	R-položka
	PP		Jistič 25A/3/B					
1847	K	P1_00096a	Sada měřících trnsfómátóru proudů dle technických podmínek ČEZ	ks	1,000	25 200,00	25 200,00	R-položka
	PP		Sada měřících trnsfómátóru proudů dle technických podmínek ČEZ					
1848	K	P1_00097a	Řadové svorky pro kompletní ukončení kabeláže v rozvaděči	ks	1,000	10 200,00	10 200,00	R-položka
	PP		Řadové svorky pro kompletní ukončení kabeláže v rozvaděči					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1845	K	P1_00098a	Kapsa na dokumentaci	ks	1,000	1 300,00	1 300,00	R-položka
	PP		Kapsa na dokumentaci					
D M21_8B			8b - Rozvaděč RS1				81 239,00	
1850	K	P1_00099a	Oceloplechový skříňový rozvaděč, 600x2000x250(ŠxVxH)	ks	1,000	24 100,00	24 100,00	R-položka
	PP		Oceloplechový skříňový rozvaděč, 600x2000x250(ŠxVxH)					
1851	K	P1_00100a	Vypínač 125A/3	ks	1,000	1 850,00	1 850,00	R-položka
	PP		Vypínač 125A/3					
1852	K	P1_00101a	Přepětová ochrana II. Stupně	ks	1,000	2 160,00	2 160,00	R-položka
	PP		Přepětová ochrana II. Stupně					
1853	K	P1_00102a	Jistič 6A/1/B	ks	2,000	332,00	664,00	R-položka
	PP		Jistič 6A/1/B					
1854	K	P1_00103a	Jistič 10A/1/C	ks	10,000	339,00	3 390,00	R-položka
	PP		Jistič 10A/1/C					
1855	K	P1_00104a	Jistič 10A/1/B	ks	2,000	312,00	624,00	R-položka
	PP		Jistič 10A/1/B					
1856	K	P1_00105a	Jistič 16A/1/B	ks	45,000	299,00	13 455,00	R-položka
	PP		Jistič 16A/1/B					
1857	K	P1_00106a	Jistič 25A/3/B	ks	4,000	846,00	3 384,00	R-položka
	PP		Jistič 25A/3/B					
1858	K	P1_00107a	Proudový chránič 25A/4P/Asi	ks	4,000	1 490,00	5 960,00	R-položka
	PP		Proudový chránič 25A/4P/Asi					
1859	K	P1_00108	Impulsní relé 230V/16A	ks	3,000	573,00	1 719,00	R-položka
	PP		Impulsní relé 230V/16A					
1860	K	P1_00109a	Kombinovaný jistič s proudovým chráničem 10A/2/C/30mA	ks	2,000	1 910,00	3 820,00	R-položka
	PP		Kombinovaný jistič s proudovým chráničem 10A/2/C/30mA					
1861	K	P1_00110	Pomocný kontakt k jističi	ks	12,000	451,00	5 412,00	R-položka
	PP		Pomocný kontakt k jističi					
1862	K	P1_00111	Pomocné relé 24VDC/1P, 3x pomocný kontakt	ks	1,000	792,00	792,00	R-položka
	PP		Pomocné relé 24VDC/1P, 3x pomocný kontakt					
1863	K	P1_00112a	Soumrakový spínač	ks	1,000	919,00	919,00	R-položka
	PP		Soumrakový spínač					
1864	K	P1_00113a	Spínací hodiny	ks	1,000	1 490,00	1 490,00	R-položka
	PP		Spínací hodiny					
1865	K	P1_00114a	Řadové svorky pro kompletní ukončení kabeláže v rozvaděči	ks	1,000	10 200,00	10 200,00	R-položka
	PP		Řadové svorky pro kompletní ukončení kabeláže v rozvaděči					
1866	K	P1_00115a	Kapsa na dokumentaci	ks	1,000	1 300,00	1 300,00	R-položka
	PP		Kapsa na dokumentaci					
D M21_8C			8c - Rozvaděč RS2				78 182,00	
1867	K	P1_00116a	Oceloplechový skříňový rozvaděč, 600x2000x250(ŠxVxH)	ks	1,000	27 800,00	27 800,00	R-položka
	PP		Oceloplechový skříňový rozvaděč, 600x2000x250(ŠxVxH)					
1868	K	P1_00117a	Vypínač 125A/3	ks	1,000	1 850,00	1 850,00	R-položka
	PP		Vypínač 125A/3					
1869	K	P1_00118a	Přepětová ochrana II. Stupně	ks	1,000	2 160,00	2 160,00	R-položka
	PP		Přepětová ochrana II. Stupně					
1870	K	P1_00119a	Jistič 6A/1/B	ks	2,000	332,00	664,00	R-položka
	PP		Jistič 6A/1/B					
1871	K	P1_00120a	Jistič 10A/1/C	ks	10,000	339,00	3 390,00	R-položka
	PP		Jistič 10A/1/C					
1872	K	P1_00121a	Jistič 10A/1/B	ks	2,000	312,00	624,00	R-položka
	PP		Jistič 10A/1/B					
1873	K	P1_00122a	Jistič 16A/1/B	ks	38,000	299,00	11 362,00	R-položka
	PP		Jistič 16A/1/B					
1874	K	P1_00123a	Jistič 25A/3/B	ks	4,000	846,00	3 384,00	R-položka
	PP		Jistič 25A/3/B					
1875	K	P1_00124a	Proudový chránič 25A/4P/Asi	ks	4,000	1 490,00	5 960,00	R-položka
	PP		Proudový chránič 25A/4P/Asi					
1876	K	P1_00125a	Impulsní relé 230V/16A	ks	1,000	573,00	573,00	R-položka
	PP		Impulsní relé 230V/16A					
1877	K	P1_00126a	Kombinovaný jistič s proudovým chráničem 10A/2/C/30mA	ks	1,000	1 910,00	1 910,00	R-položka
	PP		Kombinovaný jistič s proudovým chráničem 10A/2/C/30mA					
1878	K	P1_00127a	Pomocný kontakt k jističi	ks	11,000	451,00	4 961,00	R-položka
	PP		Pomocný kontakt k jističi					
1879	K	P1_00128a	Stykač 20A/1P/230V	ks	1,000	554,00	554,00	R-položka
	PP		Stykač 20A/1P/230V					
1880	K	P1_00129a	Spínací hodiny	ks	1,000	1 490,00	1 490,00	R-položka
	PP		Spínací hodiny					
1881	K	P1_00130a	Řadové svorky pro kompletní ukončení kabeláže v rozvaděči	ks	1,000	10 200,00	10 200,00	R-položka
	PP		Řadové svorky pro kompletní ukončení kabeláže v rozvaděči					
1882	K	P1_00131a	Kapsa na dokumentaci	ks	1,000	1 300,00	1 300,00	R-položka
	PP		Kapsa na dokumentaci					
D M21_8D			8d - Rozvaděč RS3				78 019,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1883	K	P1_00132a	Oceloplechový skříňový rozvaděč, 600x2000x250(ŠxVxH)	ks	1,000	24 700,00	24 700,00	R-položka
	PP		Oceloplechový skříňový rozvaděč, 600x2000x250(ŠxVxH)					
1884	K	P1_00133a	Vypínač 125A/3	ks	1,000	1 850,00	1 850,00	R-položka
	PP		Vypínač 125A/3					
1885	K	P1_00134a	Přepětová ochrana II. Stupně	ks	1,000	2 160,00	2 160,00	R-položka
	PP		Přepětová ochrana II. Stupně					
1886	K	P1_00135a	Jistič 6A/1/B	ks	2,000	299,00	598,00	R-položka
	PP		Jistič 6A/1/B					
1887	K	P1_00136a	Jistič 10A/1/C	ks	10,000	339,00	3 390,00	R-položka
	PP		Jistič 10A/1/C					
1888	K	P1_00137a	Jistič 10A/1/B	ks	1,000	312,00	312,00	R-položka
	PP		Jistič 10A/1/B					
1889	K	P1_00138a	Jistič 16A/1/B	ks	38,000	299,00	11 362,00	R-položka
	PP		Jistič 16A/1/B					
1890	K	P1_00139a	Jistič 25A/3/B	ks	4,000	846,00	3 384,00	R-položka
	PP		Jistič 25A/3/B					
1891	K	P1_00140a	Jistič 25A/3/C	ks	1,000	954,00	954,00	R-položka
	PP		Jistič 25A/3/C					
1892	K	P1_00141a	Jistič 25A/1/C	ks	1,000	385,00	385,00	R-položka
	PP		Jistič 25A/1/C					
1893	K	P1_00142a	Jistič 40A/3/C	ks	1,000	1 150,00	1 150,00	R-položka
	PP		Jistič 40A/3/C					
1894	K	P1_00143a	Proudový chránič 25A/4P/Asi	ks	4,000	1 490,00	5 960,00	R-položka
	PP		Proudový chránič 25A/4P/Asi					
1895	K	P1_00144a	Impulsní relé 230V/16A	ks	1,000	573,00	573,00	R-položka
	PP		Impulsní relé 230V/16A					
1896	K	P1_00145a	Kombinovaný jistič s proudovým chráničem 10A/2/C/30mA	ks	1,000	1 910,00	1 910,00	R-položka
	PP		Kombinovaný jistič s proudovým chráničem 10A/2/C/30mA					
1897	K	P1_00146a	Pomocný kontakt k jističi	ks	11,000	451,00	4 961,00	R-položka
	PP		Pomocný kontakt k jističi					
1898	K	P1_00147a	Stykač 40A/3P/230V	ks	1,000	1 380,00	1 380,00	R-položka
	PP		Stykač 40A/3P/230V					
1899	K	P1_00148a	Spínací hodiny	ks	1,000	1 490,00	1 490,00	R-položka
	PP		Spínací hodiny					
1900	K	P1_00149a	Řadové svorky pro kompletní ukončení kabeláže v rozvaděči	ks	1,000	10 200,00	10 200,00	R-položka
	PP		Řadové svorky pro kompletní ukončení kabeláže v rozvaděči					
1901	K	P1_00150a	Kapsa na dokumentaci	ks	1,000	1 300,00	1 300,00	R-položka
	PP		Kapsa na dokumentaci					
D M21_8E 8e - Rozvaděč RS0							53 808,00	
1902	K	P1_00151a	Oceloplechový skříňový rozvaděč, 600x1500x200(ŠxVxH)	ks	1,000	24 700,00	24 700,00	R-položka
	PP		Oceloplechový skříňový rozvaděč, 600x1500x200(ŠxVxH)					
1903	K	P1_00152a	Vypínač 63A/3	ks	1,000	1 190,00	1 190,00	R-položka
	PP		Vypínač 63A/3					
1904	K	P1_00153a	Přepětová ochrana II. Stupně	ks	1,000	2 160,00	2 160,00	R-položka
	PP		Přepětová ochrana II. Stupně					
1905	K	P1_00154a	Jistič 6A/1/B	ks	1,000	332,00	332,00	R-položka
	PP		Jistič 6A/1/B					
1906	K	P1_00155a	Jistič 10A/1/B	ks	1,000	312,00	312,00	R-položka
	PP		Jistič 10A/1/B					
1907	K	P1_00156a	Jistič 10A/1/C	ks	6,000	339,00	2 034,00	R-položka
	PP		Jistič 10A/1/C					
1908	K	P1_00157a	Pomocný kontakt k jističi	ks	6,000	451,00	2 706,00	R-položka
	PP		Pomocný kontakt k jističi					
1909	K	P1_00158a	Jistič 16A/1/B	ks	6,000	299,00	1 794,00	R-položka
	PP		Jistič 16A/1/B					
1910	K	P1_00159a	Proudový chránič 25A/4P/Asi	ks	1,000	1 490,00	1 490,00	R-položka
	PP		Proudový chránič 25A/4P/Asi					
1911	K	P1_00160a	Jistič 25A/3/B	ks	1,000	846,00	846,00	R-položka
	PP		Jistič 25A/3/B					
1912	K	P1_00161a	Jistič 16A/3/B	ks	1,000	785,00	785,00	R-položka
	PP		Jistič 16A/3/B					
1913	K	P1_00162a	Jistič 16A/3/C	ks	1,000	876,00	876,00	R-položka
	PP		Jistič 16A/3/C					
1914	K	P1_00163a	Jistič 40A/3/C	ks	1,000	1 150,00	1 150,00	R-položka
	PP		Jistič 40A/3/C					
1915	K	P1_00164a	Impulsní relé 230V/16A	ks	1,000	573,00	573,00	R-položka
	PP		Impulsní relé 230V/16A					
1916	K	P1_00165a	Stykač 40A/3P/230V	ks	1,000	1 360,00	1 360,00	R-položka
	PP		Stykač 40A/3P/230V					
1917	K	P1_00166a	Řadové svorky pro kompletní ukončení kabeláže v rozvaděči	ks	1,000	10 200,00	10 200,00	R-položka
	PP		Řadové svorky pro kompletní ukončení kabeláže v rozvaděči					
1918	K	P1_00167a	Kapsa na dokumentaci	ks	1,000	1 300,00	1 300,00	R-položka
	PP		Kapsa na dokumentaci					
D MR - 01 Technologie RM							75 160,00	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1967		K	0850	Hozhlasová ústředna All-in-one, 6 zón, 240 W • přehrávač SD a USB • digitálně řízený tuner AM/FM • - 6x mikrofonní vstup • 3x vstup pomocných zdrojů (R.145)	ks	1,000	27 700,00	27 700,00	R-položka
PP				Rozhlasová ústředna All-in-one, 6 zón, 240 W • přehrávač SD a USB • digitálně řízený tuner AM/FM • - 6x mikrofonní vstup • 3x vstup pomocných zdrojů (RJ45)					
1968		K	0851	Šestizónová stanice hlasatele, mikrofón, 6 tlačítek	ks	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
PP				Šestizónová stanice hlasatele, mikrofón, 6 tlačítek					
1969		K	0852	Stropní reproduktor 6W, kulatá kovová mřížka, včetně instalačního materiálu	ks	25,000	1 390,00	34 750,00	R-položka
PP				Stropní reproduktor 6W, kulatá kovová mřížka, včetně instalačního materiálu					
1970		K	0853	Nespecifikované pomocné montážní práce	kpl	1,000	5 780,00	5 780,00	R-položka
PP				Nespecifikované pomocné montážní práce					
D		MR - 03		Ostatní	31 260,00				
1971		K	0863	Technická příprava	kpl	1,000	2 310,00	2 310,00	R-položka
PP				Technická příprava					
1973		K	0865	Dokumentace zhotovitele - dílenská, montážní a výrobní dokumentace	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	R-položka
PP				Dokumentace zhotovitele - dílenská, montážní a výrobní dokumentace					
1974		K	0866	Projekt skutečného provedení	kpl	1,000	1 730,00	1 730,00	R-položka
PP				Projekt skutečného provedení					
1975		K	0867	Návod k obsluze zařízení	kpl	1,000	520,00	520,00	R-položka
PP				Návod k obsluze zařízení					
1976		K	0868	Kompletační činnost	kpl	1,000	1 620,00	1 620,00	R-položka
PP				Kompletační činnost					
1977		K	0869	Oživení, programování, odzkoušení a nastavení všech zařízení	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka
PP				Oživení, programování, odzkoušení a nastavení všech zařízení					
1978		K	0870	Výchozí revize	kpl	1,000	1 390,00	1 390,00	R-položka
PP				Výchozí revize					
1979		K	0871	Zaškolení uživatele	kpl	1,000	1 160,00	1 160,00	R-položka
PP				Zaškolení uživatele					
1980		K	0872	Stavební připomoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání	kpl	1,000	2 310,00	2 310,00	R-položka
PP				Stavební připomoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání					
1981		K	0873	Montáž požárního utěsnění, komplet vč. materiálu pro otvor do 50mm	kpl	1,000	2 310,00	2 310,00	R-položka
PP				Montáž požárního utěsnění, komplet vč. materiálu pro otvor do 50mm					
1982		K	0874	Spolupráce s ostatními profesemi stavby	kpl	1,000	2 310,00	2 310,00	R-položka
PP				Spolupráce s ostatními profesemi stavby					
1983		K	0875	Ostatní režie (doprava, přesun materiálů, zřízení staveniště, energie a ostatní vedlejší náklady)	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka
PP				Ostatní režie (doprava, přesun materiálů, zřízení staveniště, energie a ostatní vedlejší náklady)					
1984		K	0876	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,000	1 160,00	1 160,00	R-položka
PP				Ekologická likvidace odpadu					
D		MR - 04		Kabely, kabelové trasy a instalační materiál	50 019,50				
1985		K	0854	1-CXKH-R 2x2,5	m	230,000	69,30	15 939,00	R-položka
PP				1-CXKH-R 2x2,5					
1986		K	0855	sdělovací kabel FTP, Cat.6A	m	45,000	34,70	1 561,50	R-položka
PP				sdělovací kabel FTP, Cat.6A					
1987		K	0856	Kabelová příchytka, rozestup 0,5 m, vč.kotvy	m	410,000	34,70	14 227,00	R-položka
PP				Kabelová příchytka, rozestup 0,5 m, vč.kotvy					
1988		K	0857	Průrazy zdí do D40-150mm	ks	5,000	809,00	4 045,00	R-položka
PP				Průrazy zdí do D40-150mm					
1989		K	0858	Drážkování zdí do průměru 25mm	m	9,000	173,00	1 557,00	R-položka
PP				Drážkování zdí do průměru 25mm					
1990		K	0859	Zapravení a zajištění drážek zajišťuje stavba	m	9,000	190,00	1 710,00	R-položka
PP				Zapravení a zajištění drážek zajišťuje stavba					
1991		K	0860	Pomocný montážní a instalační materiál (zdící materiál, příchytky, konektory)	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka
PP				Pomocný montážní a instalační materiál (zdící materiál, příchytky, konektory)					
1992		K	0861	Nespecifikované pomocné montážní práce	kpl	1,000	2 890,00	2 890,00	R-položka
PP				Nespecifikované pomocné montážní práce					
1993		K	0862	Drobné pomocné instalační práce	kpl	1,000	3 470,00	3 470,00	R-položka
PP				Drobné pomocné instalační práce					
D		PZTS - 01		Technologie PZTS	502 690,00				
1994		K	0008	Klávesnice s barevným VGA dotykovým LCD displejem do recepce a velína	ks	1,000	19 600,00	19 600,00	R-položka
PP				Klávesnice s barevným VGA dotykovým LCD displejem do recepce a velína					
1995		K	0010	Expandér 8x vstup, plech BOX	ks	20,000	4 500,00	90 000,00	R-položka
PP				Expandér 8x vstup, plech BOX					
1996		K	0011	Pomocný napájecí zdroj 13,8V/5A, indikace poruchy baterií, výpadku napájení 230V, plechový box s - prostorem pro AKU 1x 12V/65Ah	ks	3,000	8 660,00	25 980,00	R-položka
PP				Pomocný napájecí zdroj 13,8V/5A, indikace poruchy baterií, výpadku napájení 230V, plechový box s - prostorem pro AKU 1x 12V/65Ah					
1997		K	0012	Akumulátor 12V/65Ah, 351x167x175 mm, 21kg	ks	3,000	7 510,00	22 530,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Akumulátor 12V/65Ah, 351x167x175 mm, 21kg					
1998	K	0013	MG kontakt , hliníkový vratový polarizovaný s pracovní mezerou 35mm kabel 6m, armovaná hadice 1m	ks	2,000	2 190,00	4 380,00	R-položka
PP			MG kontakt , hliníkový vratový polarizovaný s pracovní mezerou 35mm kabel 6m, armovaná hadice 1m					
1999	K	0014	MG kontakt závrtný čtyřdrátový	ks	60,000	1 040,00	62 400,00	R-položka
PP			MG kontakt závrtný čtyřdrátový					
2000	K	0015	PIR detektor se zrcadlovou optikou, dosah 15m, proudový odběr 4,6mA	ks	56,000	2 190,00	122 640,00	R-položka
PP			PIR detektor se zrcadlovou optikou, dosah 15m, proudový odběr 4,6mA					
2001	K	0016	Akustický detektor tříštění skla s AM, dosah max. 9m, stupeň zabezpečení 3	ks	31,000	2 890,00	89 590,00	R-položka
PP			Akustický detektor tříštění skla s AM, dosah max. 9m, stupeň zabezpečení 3					
2002	K	0017	Propojovací krabice 18+2 pájecí svorky, tamper	ks	55,000	520,00	28 600,00	R-položka
PP			Propojovací krabice 18+2 pájecí svorky, tamper					
2003	K	0018	Tisňové tlačítko	ks	4,000	3 470,00	13 880,00	R-položka
PP			Tisňové tlačítko					
2004	K	0022	Přepětová ochrana s integrovaným odrušovacím vf filtrem, instalace do rozvodů nn proti pulsnímu - přepětí a vf rušení, DA-275-DF6	ks	4,000	4 040,00	16 160,00	R-položka
PP			Přepětová ochrana s integrovaným odrušovacím vf filtrem, instalace do rozvodů nn proti pulsnímu - přepětí a vf rušení, DA-275-DF6					
2005	K	0023	Nespecifikované pomocné montážní práce	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
PP			Nespecifikované pomocné montážní práce					
D PZTS - 02			Kabely, kabelové trasy a instalační materiál	398 848,00				
2006	K	0024	Kabel pro připojení čidel - datový kabel 4x2 FTP bezhalogen provedení	m	2 900,000	46,20	133 980,00	R-položka
PP			Kabel pro připojení čidel - datový kabel 4x2 FTP bezhalogen provedení					
2007	K	0025	Datová sběrnice - datový kabel 4x2 FTP bezhalogen provedení	m	500,000	34,70	17 350,00	R-položka
PP			Datová sběrnice - datový kabel 4x2 FTP bezhalogen provedení					
2008	K	0026	Kabel 2x1,5 bezhalogen provedení	m	500,000	45,10	22 550,00	R-položka
PP			Kabel 2x1,5 bezhalogen provedení					
2009	K	0027	Elektroinstalační trubka ohebná prům 25 mm, 320N/5cm	m	1 950,000	22,00	42 900,00	R-položka
PP			Elektroinstalační trubka ohebná prům 25 mm, 320N/5cm					
2010	K	0028	Elektroinstalační trubka pevná prům 25 mm, včetně příchyt, spojek a kolen	m	160,000	57,80	9 248,00	R-položka
PP			Elektroinstalační trubka pevná prům 25 mm, včetně příchyt, spojek a kolen					
2011	K	0029	Kabelová příchytka, rozestup 0,5 m, vč. kotvy	ks	1 300,000	22,00	28 600,00	R-položka
PP			Kabelová příchytka, rozestup 0,5 m, vč. kotvy					
2012	K	0030	Drážkování do zdi, podlahy do prům 25mm	m	340,000	173,00	58 820,00	R-položka
PP			Drážkování do zdi, podlahy do prům 25mm					
2013	K	0031	Začištění drážek, společnou výmalbu zajišťuje stavba	m	340,000	190,00	64 600,00	R-položka
PP			Začištění drážek, společnou výmalbu zajišťuje stavba					
2014	K	0033	Pomocný montážní a instalační materiál (zdící materiál, příchytky, konektory)	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka
PP			Pomocný montážní a instalační materiál (zdící materiál, příchytky, konektory)					
2015	K	0034	Ostatní pomocný a montážní materiál včetně instalace	kpl	1,000	10 400,00	10 400,00	R-položka
PP			Ostatní pomocný a montážní materiál včetně instalace					
2016	K	0035	Nespecifikované pomocné instalační práce	kpl	1,000	5 780,00	5 780,00	R-položka
PP			Nespecifikované pomocné instalační práce					
D PZTS - 03			Ostatní	121 120,00				
2017	K	0037	Technická příprava	kpl	1,000	10 400,00	10 400,00	R-položka
PP			Technická příprava					
2018	K	0039	Dokumentace zhotovitele - dílenská, montážní a výrobní dokumentace	kpl	1,000	21 900,00	21 900,00	R-položka
PP			Dokumentace zhotovitele - dílenská, montážní a výrobní dokumentace					
2020	K	0040	Projekt skutečného provedení	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	R-položka
PP			Projekt skutečného provedení					
2021	K	0041	Návod k obsluze zařízení	kpl	1,000	1 040,00	1 040,00	R-položka
PP			Návod k obsluze zařízení					
2022	K	0042	Kompletační činnost	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	R-položka
PP			Kompletační činnost					
2023	K	0043	Oživení, programování, odzkoušení a nastavení všech zařízení	kpl	1,000	27 700,00	27 700,00	R-položka
PP			Oživení, programování, odzkoušení a nastavení všech zařízení					
2024	K	0044	Výchozí revize a protokol	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
PP			Výchozí revize a protokol					
2025	K	0045	Zaškolení uživatele	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka
PP			Zaškolení uživatele					
2026	K	0046	Stavební připomoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
PP			Stavební připomoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání					
2027	K	0047	Spolupráce s ostatními profesemi stavby	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka
PP			Spolupráce s ostatními profesemi stavby					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2026	K	0048	Ostatní režie (doprava, přesun materiálů, zřízení staveniště, energie a ostatní vedlejší náklady)	kpl	1,000	20 800,00	20 800,00	R-položka
	PP		Ostatní režie (doprava, přesun materiálů, zřízení staveniště, energie a ostatní vedlejší náklady)					
2026	K	0049	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,000	5 780,00	5 780,00	R-položka
	PP		Ekologická likvidace odpadu					
D TZ3.			Výtahy, parkovací systémy				867 700,00	
1684	K	Xd-TZ3-01	Demontáž strojní části stolního výtahu včetně likvidace	soubor	1,000	9 500,00	9 500,00	R-položka
	PP		Demontáž strojní části stolního výtahu včetně likvidace					
	VV		"poznámka číslo 04" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1685	K	X-TZ3-125	Montáž, výroba, dodávka, zprovoznění výtahu, revize - osobní výtah, 10 osob 800 kg, kabina 1350x1400 mm, 1 m/s, zdvih 9,9 m, 4 stanice, neprůchozí / dveře 1200x2100 mm	soubor	1,000	858 200,00	858 200,00	R-položka
	PP		Montáž, výroba, dodávka, zprovoznění výtahu, revize - osobní výtah, 10 osob 800 kg, kabina 1350x1400 mm, 1 m/s, zdvih 9,9 m, 4 stanice, neprůchozí / dveře 1200x2100 mm					
D TZ4.			Ostatní vybavení budov				38 336,00	
1686	K	X_ZT4_01	Montáž hasicích přístrojů se revizí	kus	22,000	560,00	12 320,00	R-položka
	PP		Montáž hasicích přístrojů se revizí					
	VV		technická zpráva PBŘ					
	VV		3+2+1+2+1+6+3+1+2+1		22,000			
	VV		Součet		22,000			
1687	M	Xh_448	přístroj hasicí ruční práškový PG6 - 6 kg / 183B	kus	1,000	1 476,00	1 476,00	R-položka
	PP		přístroj hasicí ruční práškový PG6 - 6 kg / 183B					
	VV		technická zpráva PBŘ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1688	M	Xh_449	přístroj hasicí ruční práškový PG6 - 6 kg / 21A	kus	17,000	980,00	16 660,00	R-položka
	PP		přístroj hasicí ruční práškový PG6 - 6 kg / 21A					
	VV		technická zpráva PBŘ					
	VV		3+2+1+2+6+1+2		17,000			
	VV		Součet		17,000			
1689	M	Xh_450	přístroj hasicí ruční práškový S5 - 5 kg / 55B	kus	4,000	1 970,00	7 880,00	R-položka
	PP		přístroj hasicí ruční práškový S5 - 5 kg / 55B					
	VV		technická zpráva PBŘ					
	VV		1+3		4,000			
	VV		Součet		4,000			
D UKS - 01			Technologie UKS				748 050,50	
2030	K	UKS-0080	Datová zásuvka pro 2 moduly (45st), včetně instalační krabice a rámečku	ks	171,000	289,00	49 419,00	R-položka
	PP		Datová zásuvka pro 2 moduly (45st), včetně instalační krabice a rámečku					
2031	K	UKS-0081	Box na omítku pro 1 modul STP RJ45	ks	56,000	52,00	2 912,00	R-položka
	PP		Box na omítku pro 1 modul STP RJ45					
2032	K	UKS-0082	Box na omítku pro 2 moduly STP RJ45	ks	11,000	104,00	1 144,00	R-položka
	PP		Box na omítku pro 2 moduly STP RJ45					
2033	K	UKS-0083	Instalační spojka pro spojení 2 kabelů, Cat.6a	ks	15,000	162,00	2 430,00	R-položka
	PP		Instalační spojka pro spojení 2 kabelů, Cat.6a					
2034	K	UKS-0084	Keystone RJ45, STP, Cat.6a 10Gb, PoE+	ks	835,000	260,00	217 100,00	R-položka
	PP		Keystone RJ45, STP, Cat.6a 10Gb, PoE+					
2035	K	UKS-0085	Konektor RJ-45 STP, Cat.6a včetně krytu IP 20, přímý	ks	28,000	229,00	6 412,00	R-položka
	PP		Konektor RJ-45 STP, Cat.6a včetně krytu IP 20, přímý					
2036	K	UKS-0086	Měděná vodivá páska pro fixaci opletení, 35x9mm, 20 kusů v balení	ks	45,000	173,00	7 785,00	R-položka
	PP		Měděná vodivá páska pro fixaci opletení, 35x9mm, 20 kusů v balení					
2037	K	UKS-0087	Zařezání keystone (cat.6a) STP	ks	865,000	172,00	148 780,00	R-položka
	PP		Zařezání keystone (cat.6a) STP					
2038	K	UKS-0088	Označení vývodu segmentu (popis zásuvky)	ks	865,000	28,90	24 998,50	R-položka
	PP		Označení vývodu segmentu (popis zásuvky)					
2039	K	UKS-0089	Patchkabel 2xRJ45 STP Cat.6a, šedá, 1 m	ks	100,000	116,00	11 600,00	R-položka
	PP		Patchkabel 2xRJ45 STP Cat.6a, šedá, 1 m					
2040	K	UKS-0090	Patchkabel 2xRJ45 STP Cat.6a, šedá, 2 m	ks	800,000	144,00	115 200,00	R-položka
	PP		Patchkabel 2xRJ45 STP Cat.6a, šedá, 2 m					
2041	K	UKS-0091	Patchkabel 2xRJ45 STP Cat.6a, šedá, 3 m	ks	400,000	173,00	69 200,00	R-položka
	PP		Patchkabel 2xRJ45 STP Cat.6a, šedá, 3 m					
2042	K	UKS-0092	Patchkabel 2xRJ45 STP Cat.6a, šedá, 5 m	ks	100,000	231,00	23 100,00	R-položka
	PP		Patchkabel 2xRJ45 STP Cat.6a, šedá, 5 m					
2043	K	UKS-0098	Modulární analogový interkom - základní jednotka bez kamery, 4 tlačítka, infopanel, včetně rámečku	ks	3,000	2 890,00	8 670,00	R-položka
	PP		Modulární analogový interkom - základní jednotka bez kamery, 4 tlačítka, infopanel, včetně rámečku					
2044	K	UKS-0099	Krabice pro zapuštěnou montáž do zdi	ks	3,000	1 040,00	3 120,00	R-položka
	PP		Krabice pro zapuštěnou montáž do zdi					
2045	K	UKS-0100	Propojení s kartovým systémem	ks	3,000	1 730,00	5 190,00	R-položka
	PP		Propojení s kartovým systémem					
2046	K	UKS-0101	Dvoustranné svítící LED hodiny, počet číslic 4+2, rozměry 423x118x78 mm, synchronizace NTP, - Ethernet, napájení PoE	ks	7,000	4 040,00	28 280,00	R-položka
	PP		Dvoustranné svítící LED hodiny, počet číslic 4+2, rozměry 423x118x78 mm, synchronizace NTP, - Ethernet, napájení PoE					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2047	K	UKS-0102	Držák hodin včetně instalačního materiálu	ks	7,000	1 730,00	12 110,00	R-položka
	PP		Držák hodin včetně instalačního materiálu					
2048	K	UKS-0103	Instalace řídicího softwaru a nastavení IP protokolu hodin	kpl	1,000	10 600,00	10 600,00	R-položka
	PP		Instalace řídicího softwaru a nastavení IP protokolu hodin					
	D	UKS - 03	Kabely, kabelové trasy a instalační materiál				3 498 615,00	
2049	K	UKS-0104	Drátěný kabelový žlab 500/100 mm, zavěšený pod stropem, včetně uchycení a příslušenství	m	24,000	1 160,00	27 840,00	R-položka
	PP		Drátěný kabelový žlab 500/100 mm, zavěšený pod stropem, včetně uchycení a příslušenství					
2050	K	UKS-0105	Drátěný kabelový žlab 500/50 mm, zavěšený pod stropem, včetně uchycení a příslušenství	m	30,000	924,00	27 720,00	R-položka
	PP		Drátěný kabelový žlab 500/50 mm, zavěšený pod stropem, včetně uchycení a příslušenství					
2051	K	UKS-0106	Drátěný kabelový žlab 300/50 mm, zavěšený pod stropem, včetně uchycení a příslušenství	m	145,000	693,00	100 485,00	R-položka
	PP		Drátěný kabelový žlab 300/50 mm, zavěšený pod stropem, včetně uchycení a příslušenství					
2052	K	UKS-0107	Drátěný kabelový žlab150/50 mm, zavěšený pod stropem, včetně uchycení a příslušenství	m	290,000	347,00	100 630,00	R-položka
	PP		Drátěný kabelový žlab150/50 mm, zavěšený pod stropem, včetně uchycení a příslušenství					
2053	K	UKS-0108	Přepážka prokabelový žlab výšky 100 mm, včetně instalačního materiálu	m	24,000	173,00	4 152,00	R-položka
	PP		Přepážka prokabelový žlab výšky 100 mm, včetně instalačního materiálu					
2054	K	UKS-0109	Přepážka prokabelový žlab výšky 50 mm, včetně instalačního materiálu	m	465,000	116,00	53 940,00	R-položka
	PP		Přepážka prokabelový žlab výšky 50 mm, včetně instalačního materiálu					
2055	K	UKS-0111	Drátěný kabelový žlab 300/100 mm pro stoupací vedení, včetně nosné konstrukce, uchycení a - příslušenství	m	15,000	924,00	13 860,00	R-položka
	PP		Drátěný kabelový žlab 300/100 mm pro stoupací vedení, včetně nosné konstrukce, uchycení a - příslušenství					
2056	K	UKS-0112	Podlahový instalační kanál 3 komorový k uložení vedení pod mazaninou, výška 28 mm	m	6,000	231,00	1 386,00	R-položka
	PP		Podlahový instalační kanál 3 komorový k uložení vedení pod mazaninou, výška 28 mm					
2057	K	UKS-0113	Instalační lišta plastová 40x40, bílá, včetně kotvícího materiálu	m	90,000	69,30	6 237,00	R-položka
	PP		Instalační lišta plastová 40x40, bílá, včetně kotvícího materiálu					
2058	K	UKS-0116	Kabel STP Cat.6a, 500 MHz 4x2xAWG23, IEC 332-3C	m	36 300,000	79,70	2 893 110,00	R-položka
	PP		Kabel STP Cat.6a, 500 MHz 4x2xAWG23, IEC 332-3C					
2059	K	UKS-0117	Propojovací kabel HDMi se zesilovačem, délka do 10 m	ks	2,000	2 890,00	5 780,00	R-položka
	PP		Propojovací kabel HDMi se zesilovačem, délka do 10 m					
2060	K	UKS-0118	Aktivní USB 2.0 kabel, USB reapeťar, délka do 10 m	ks	2,000	1 730,00	3 460,00	R-položka
	PP		Aktivní USB 2.0 kabel, USB reapeťar, délka do 10 m					
2061	K	UKS-0119	Elektroinstalační trubka ohebná prům 25 mm, 320N/5cm, včetně příchytěk, spojek a šroubů	m	1 150,000	45,10	51 865,00	R-položka
	PP		Elektroinstalační trubka ohebná prům 25 mm, 320N/5cm, včetně příchytěk, spojek a šroubů					
2062	K	UKS-0120	Elektroinstalační trubka ohebná prům 40 mm, 320N/5cm, včetně příchytěk, spojek a šroubů	m	450,000	79,70	35 865,00	R-položka
	PP		Elektroinstalační trubka ohebná prům 40 mm, 320N/5cm, včetně příchytěk, spojek a šroubů					
2063	K	UKS-0121	Elektroinstalační trubka pevná prům 40 mm, 320N/5cm, včetně příchytěk, spojek a šroubů	m	180,000	79,70	14 346,00	R-položka
	PP		Elektroinstalační trubka pevná prům 40 mm, 320N/5cm, včetně příchytěk, spojek a šroubů					
2064	K	UKS-0122	Příchytky pro trubky a kabely - oka (pro upevnění kabeláže nad podhledem apod.)	ks	1 400,000	23,10	32 340,00	R-položka
	PP		Příchytky pro trubky a kabely - oka (pro upevnění kabeláže nad podhledem apod.)					
2065	K	UKS-0123	Drážkování zdí do průměru 25mm	m	105,000	173,00	18 165,00	R-položka
	PP		Drážkování zdí do průměru 25mm					
2066	K	UKS-0124	Zapravení a začištění drážek zajišťuje stavba	m	105,000	190,00	19 950,00	R-položka
	PP		Zapravení a začištění drážek zajišťuje stavba					
2067	K	UKS-0125	Prostup do podlahové krabice stropem	ks	69,000	866,00	59 754,00	R-položka
	PP		Prostup do podlahové krabice stropem					
2068	K	UKS-0126	Montáž požárního utěsnění Intumex, komplet vč. materiálu	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
	PP		Montáž požárního utěsnění Intumex, komplet vč. materiálu					
2069	K	UKS-0127	Pomocný montážní a instalační materiál (zdicí materiál, příchytky, konektory)	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
	PP		Pomocný montážní a instalační materiál (zdicí materiál, příchytky, konektory)					
2070	K	UKS-0128	Nespecifikované pomocné montážní práce	kpl	1,000	5 780,00	5 780,00	R-položka
	PP		Nespecifikované pomocné montážní práce					
2071	K	UKS-0129	Drobné pomocné instalační práce	kpl	1,000	8 090,00	8 090,00	R-položka
	PP		Drobné pomocné instalační práce					
	D	UKS - 04	Ostatní				293 641,00	
2072	K	UKS-0130	Certifikace instalace systémovou zárukou výrobce	kpl	1,000	34 700,00	34 700,00	R-položka
	PP		Certifikace instalace systémovou zárukou výrobce					
2073	K	UKS-0133	Závěrečné měření tras STP kabelu	ks	857,000	139,00	119 123,00	R-položka
	PP		Závěrečné měření tras STP kabelu					
2074	K	UKS-0134	Technická příprava	kpl	1,000	9 240,00	9 240,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Technická příprava					
2076	K	UKS-0136	Dokumentace zhotovitele - dílenská, montážní a výrobní dokumentace	kpl	1,000	26 000,00	26 000,00	R-položka
PP			Dokumentace zhotovitele - dílenská, montážní a výrobní dokumentace					
2077	K	UKS-0137	Projekt skutečného provedení	kpl	1,000	8 090,00	8 090,00	R-položka
PP			Projekt skutečného provedení					
2078	K	UKS-0138	Návod k obsluze zařízení	kpl	1,000	578,00	578,00	R-položka
PP			Návod k obsluze zařízení					
2079	K	UKS-0139	Kompletační činnost	kpl	1,000	16 200,00	16 200,00	R-položka
PP			Kompletační činnost					
2080	K	UKS-0140	Oživení, programování, odzkoušení a nastavení všech zařízení	kpl	1,000	9 240,00	9 240,00	R-položka
PP			Oživení, programování, odzkoušení a nastavení všech zařízení					
2081	K	UKS-0141	Výchozí revize a protokol o funkční zkoušce	kpl	1,000	9 240,00	9 240,00	R-položka
PP			Výchozí revize a protokol o funkční zkoušce					
2082	K	UKS-0142	Zaškolení uživatele	kpl	1,000	2 310,00	2 310,00	R-položka
PP			Zaškolení uživatele					
2083	K	UKS-0143	Stavební připomoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání	kpl	1,000	16 200,00	16 200,00	R-položka
PP			Stavební připomoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání					
2084	K	UKS-0144	Spolupráce s ostatními profesemi stavby	kpl	1,000	10 400,00	10 400,00	R-položka
PP			Spolupráce s ostatními profesemi stavby					
2085	K	UKS-0145	Ostatní režie (doprava, přesun materiálů, zřízení staveniště, energie a ostatní vedlejší náklady)	kpl	1,000	27 700,00	27 700,00	R-položka
PP			Ostatní režie (doprava, přesun materiálů, zřízení staveniště, energie a ostatní vedlejší náklady)					
2086	K	0146	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka
PP			Ekologická likvidace odpadu					
D VPS - 01			Technologie VPS	230 000,00				
2153	K	0750	Kiosk pro výdej pořadového čísla s 22" dotykovou obrazovkou, ořez vytištěných lístků • korpus - kiosko kovový • kryt obrazovky tvrzeným sklem • termotiskárna s hlášením docházejícího konce / papíru • komunikační rozhraní TCP IP	ks	1,000	86 000,00	86 000,00	R-položka
PP			Kiosk pro výdej pořadového čísla s 22" dotykovou obrazovkou, ořez vytištěných lístků • korpus - kiosko kovový • kryt obrazovky tvrzeným sklem • termotiskárna s hlášením docházejícího konce / papíru • komunikační rozhraní TCP IP					
2154	K	0751	Halový display třířádkový se směrovými šipkami, display SMD diody, včetně držáku a kotevního - materiálu	ks	1,000	22 900,00	22 900,00	R-položka
PP			Halový display třířádkový se směrovými šipkami, display SMD diody, včetně držáku a kotevního - materiálu					
2155	K	0752	Halový display dvouřádkový se směrovými šipkami, display SMD diody, včetně držáku a kotevního - materiálu	ks	1,000	19 500,00	19 500,00	R-položka
PP			Halový display dvouřádkový se směrovými šipkami, display SMD diody, včetně držáku a kotevního - materiálu					
2156	K	0753	Přepážkový display jednořádkový, display SMD diody, včetně držáku a kotevního materiálu	ks	12,000	7 620,00	91 440,00	R-položka
PP			Přepážkový display jednořádkový, display SMD diody, včetně držáku a kotevního materiálu					
2157	K	0754	Ždroj v kovovém krytu 24 Vss/ 5 A	ks	2,000	5 080,00	10 160,00	R-položka
PP			Ždroj v kovovém krytu 24 Vss/ 5 A					
D VPS - 03			Ostatní	91 830,00				
2158	K	0766	Instalace virtuálního serveru a klientů na přepážky	kpl	1,000	10 400,00	10 400,00	R-položka
PP			Instalace virtuálního serveru a klientů na přepážky					
2159	K	0767	Naprogramování interface kiosku na zakázku	kpl	1,000	23 100,00	23 100,00	R-položka
PP			Naprogramování interface kiosku na zakázku					
2160	K	0768	Technická příprava	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
PP			Technická příprava					
2162	K	0770	Dokumentace zhotovitele - dílenská, montážní a výrobní dokumentace	kpl	1,000	10 400,00	10 400,00	R-položka
PP			Dokumentace zhotovitele - dílenská, montážní a výrobní dokumentace					
2163	K	0771	Projekt skutečného provedení	kpl	1,000	2 770,00	2 770,00	R-položka
PP			Projekt skutečného provedení					
2164	K	0772	Návod k obsluze zařízení	kpl	1,000	2 310,00	2 310,00	R-položka
PP			Návod k obsluze zařízení					
2165	K	0773	Kompletační činnost	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	R-položka
PP			Kompletační činnost					
2166	K	0774	Odzkoušení a nastavení všech zařízení	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	R-položka
PP			Odzkoušení a nastavení všech zařízení					
2167	K	0775	Výchozí revize a protokol o funkční zkoušce	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	R-položka
PP			Výchozí revize a protokol o funkční zkoušce					
2168	K	0776	Zaškolení uživatele	kpl	1,000	4 040,00	4 040,00	R-položka
PP			Zaškolení uživatele					
2169	K	0777	Stavební připomoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka
PP			Stavební připomoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání					
2170	K	0778	Spolupráce s ostatními profesemi stavby	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	R-položka
PP			Spolupráce s ostatními profesemi stavby					
2171	K	0779	Ostatní režie (doprava, přesun materiálů, zřízení staveniště, energie a ostatní vedlejší náklady)	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Ostatní režie (doprava, přesun materiálů, zřízení staveniště, energie a ostatní vedlejší náklady)					
2173	K	0780	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,000	2 310,00	2 310,00	R-položka
PP			Ekologická likvidace odpadu					
D			VPS - 04	Kabely, kabelové trasy a instalační materiál			51 633,00	
2173	K	0758	CYKY 20x2,5	m	140,000	57,80	8 092,00	R-položka
PP			CYKY 20x2,5					
2174	K	0759	Rozbočovací krabice včetně instalačního materiálu	ks	13,000	173,00	2 249,00	R-položka
PP			Rozbočovací krabice včetně instalačního materiálu					
2175	K	0760	Elektroinstalační trubka ohebná prům 25 mm, 320N/5cm, včetně přichytek, spojek a šroubů	m	40,000	57,80	2 312,00	R-položka
PP			Elektroinstalační trubka ohebná prům 25 mm, 320N/5cm, včetně přichytek, spojek a šroubů					
2176	K	0761	Přichytky pro trubky a kabely - oka (pro upevnění kabeláže nad podhledem apod.)	ks	250,000	40,40	10 100,00	R-položka
PP			Přichytky pro trubky a kabely - oka (pro upevnění kabeláže nad podhledem apod.)					
2177	K	0762	Montáž požárního utěsnění Intumex, komplet vč. materiálu	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
PP			Montáž požárního utěsnění Intumex, komplet vč. materiálu					
2178	K	0763	Pomocný montážní a instalační materiál (zdící materiál, přichytky, konektory)	kpl	1,000	8 090,00	8 090,00	R-položka
PP			Pomocný montážní a instalační materiál (zdící materiál, přichytky, konektory)					
2179	K	0764	Nespecifikované pomocné montážní práce	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
PP			Nespecifikované pomocné montážní práce					
2180	K	0765	Drobné pomocné instalační práce	kpl	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
PP			Drobné pomocné instalační práce					
D			VZT_1	Zař. 1 - Větrání hygienického zázemí a skladů			183 935,00	
2181	K	vzt_101	Malý radiální ventilátor do podhledu, výtlačné hrdlo D100mm, 230V, 30W, akustický tlak 48 dB(A), - vestavěná zpětná klapka - 115 m3/h (60 Pa) (materiál a práce)	kus	7,000	6 580,00	46 060,00	R-položka
PP			Malý radiální ventilátor do podhledu, výtlačné hrdlo D100mm, 230V, 30W, akustický tlak 48 dB(A), - vestavěná zpětná klapka - 115 m3/h (60 Pa) (materiál a práce)					
2182	K	vzt_102	Potrubní diagonální ventilátor, ultratiché provedení, D200, 230V, 130W, třírychlostní - 420 m3/h - (200 Pa) (materiál a práce)	kus	3,000	10 700,00	32 100,00	R-položka
PP			Potrubní diagonální ventilátor, ultratiché provedení, D200, 230V, 130W, třírychlostní - 420 m3/h - (200 Pa) (materiál a práce)					
2183	K	vzt_103	Plastový talířový ventil D125, odvodní - D125 (materiál a práce)	kus	25,000	123,00	3 075,00	R-položka
PP			Plastový talířový ventil D125, odvodní - D125 (materiál a práce)					
2184	K	vzt_104	Výtuková hlavice pro kruhová potrubí - D225 (materiál a práce)	kus	1,000	1 790,00	1 790,00	R-položka
PP			Výtuková hlavice pro kruhová potrubí - D225 (materiál a práce)					
2185	K	vzt_105	Výtuková hlavice pro kruhová potrubí - D160 (materiál a práce)	kus	1,000	1 410,00	1 410,00	R-položka
PP			Výtuková hlavice pro kruhová potrubí - D160 (materiál a práce)					
2186	K	vzt_106	Potrubní diagonální ventilátor, ultratiché provedení, D125, 230V, 26W, dvouotáčkový - 185 m3/h (75 - Pa) (materiál a práce)	kus	1,000	6 960,00	6 960,00	R-položka
PP			Potrubní diagonální ventilátor, ultratiché provedení, D125, 230V, 26W, dvouotáčkový - 185 m3/h (75 - Pa) (materiál a práce)					
2187	K	vzt_107	Samotížná plastová žaluziová klapka - D125 (materiál a práce)	kus	1,000	169,00	169,00	R-položka
PP			Samotížná plastová žaluziová klapka - D125 (materiál a práce)					
2188	K	vzt_108	Samotížná plastová žaluziová klapka - D100 (materiál a práce)	kus	1,000	140,00	140,00	R-položka
PP			Samotížná plastová žaluziová klapka - D100 (materiál a práce)					
2189	K	vzt_109	kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D100 (materiál a - práce)	m	28,000	549,00	15 372,00	R-položka
PP			kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D100 (materiál a - práce)					
2190	K	vzt_110	kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D125 (materiál a - práce)	m	40,000	515,00	20 600,00	R-položka
PP			kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D125 (materiál a - práce)					
2191	K	vzt_111	kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D160 (materiál a - práce)	m	25,000	519,00	12 975,00	R-položka
PP			kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D160 (materiál a - práce)					
2192	K	vzt_112	kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D200 (materiál a - práce)	m	5,000	590,00	2 950,00	R-položka
PP			kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D200 (materiál a - práce)					
2193	K	vzt_113	kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D225 (materiál a - práce)	m	8,000	598,00	4 784,00	R-položka
PP			kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D225 (materiál a - práce)					
2194	K	vzt_114	Tepelná izolace samolepící s minerální rohože, vnější hliníkové opláštění, tl. 20 mm (materiál a - práce)	m2	50,000	431,00	21 550,00	R-položka
PP			Tepelná izolace samolepící s minerální rohože, vnější hliníkové opláštění, tl. 20 mm (materiál a - práce)					
2195	K	vzt_115	Dveřní mřížka - 445x82 (materiál a práce)	kus	25,000	560,00	14 000,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Dveřní mřížka - 445x82 (materiál a práce)					
D VZT_2			Zař. 2 - Chlazení				44 421,00	
2196	K	vzt_116	Splitová klimatizační jednotka. Chladicí výkon 0,9/6,6/7,4kW (min/nom/max), doplněna sada pro zimní - provoz - chl. výkon 6,6 kW (materiál a práce)	kus	1,000	33 500,00	33 500,00	R-položka
PP			Splitová klimatizační jednotka. Chladicí výkon 0,9/6,6/7,4kW (min/nom/max), doplněna sada pro zimní - provoz - chl. výkon 6,6 kW (materiál a práce)					
2197	K	vzt_117	Měděné potrubí pro chlazení, včetně tepelné izolace - D6,35 mm (materiál a práce)	m	5,000	102,00	510,00	R-položka
PP			Měděné potrubí pro chlazení, včetně tepelné izolace - D6,35 mm (materiál a práce)					
2198	K	vzt_118	Měděné potrubí pro chlazení, včetně tepelné izolace - D15,88 mm (materiál a práce)	m	5,000	188,00	940,00	R-položka
PP			Měděné potrubí pro chlazení, včetně tepelné izolace - D15,88 mm (materiál a práce)					
2199	K	vzt_119	Potrubí plastové pro odvod kondenzátu - napojení na kanalizaci - D20 (materiál a práce)	m	2,000	84,00	168,00	R-položka
PP			Potrubí plastové pro odvod kondenzátu - napojení na kanalizaci - D20 (materiál a práce)					
2200	K	vzt_120	Lišta vkladací plastová 100x60mm - LV100/60 (materiál a práce)	m	5,000	462,00	2 310,00	R-položka
PP			Lišta vkladací plastová 100x60mm - LV100/60 (materiál a práce)					
2201	K	vzt_121	komunikační kabel - 5x1,5 mm2 (materiál a práce)	m	5,000	35,00	175,00	R-položka
PP			komunikační kabel - 5x1,5 mm2 (materiál a práce)					
2202	K	vzt_122	napojení jednotek na odvod kondenzátu (práce)	kus	1,000	210,00	210,00	R-položka
PP			napojení jednotek na odvod kondenzátu (práce)					
2203	K	vzt_123	gravitační základ - betonové dlaždice 500x500x50mm (materiál a práce)	kus	4,000	70,00	280,00	R-položka
PP			gravitační základ - betonové dlaždice 500x500x50mm (materiál a práce)					
2204	K	vzt_124	rýhovaná guma nebo geotextilie pod dlaždice (materiál a práce)	kus	4,000	84,00	336,00	R-položka
PP			rýhovaná guma nebo geotextilie pod dlaždice (materiál a práce)					
2205	K	vzt_125	žlab pro vedení Cu potrubí na střeše, pozinkovaný (materiál a práce)	m	2,000	350,00	700,00	R-položka
PP			žlab pro vedení Cu potrubí na střeše, pozinkovaný (materiál a práce)					
2206	K	vzt_126	transport jednotek na střechu objektu (práce)	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	R-položka
PP			transport jednotek na střechu objektu (práce)					
2207	K	vzt_127	izolátor chvění pro pružné uložení jednotky (materiál a práce)	kus	4,000	28,00	112,00	R-položka
PP			izolátor chvění pro pružné uložení jednotky (materiál a práce)					
2208	K	vzt_128	Montážní konzole pro vnější jednotku (materiál a práce)	kus	1,000	980,00	980,00	R-položka
PP			Montážní konzole pro vnější jednotku (materiál a práce)					
D VZT_3			Zař. 3 - Větrání Spisovny 1.PP				352 639,00	
2209	K	vzt_129	Vzduchotechnická jednotka s ventilátory, filtry F7, rekuperátorem, Hlavní parametry přívod/odvod - 3000/3000 m3/h (400Pa), Účinnost rekuperačního výměníku 90 % (29,9 kW), výkon elektrického externího / ohřívače 2,5 kW. - přívod / odvod 3000/3000m3/h (400	kus	1,000	250 400,00	250 400,00	R-položka
PP			Vzduchotechnická jednotka s ventilátory, filtry F7, rekuperátorem, Hlavní parametry přívod/odvod - 3000/3000 m3/h (400Pa), Účinnost rekuperačního výměníku 90 % (29,9 kW), výkon elektrického externího / ohřívače 2,5 kW. - přívod / odvod 3000/3000m3/h (400 Pa), filtry F7/F7 (materiál a práce)					
2210	K	vzt_130	Ohřívač vzduchu potrubní, elektrický, pro kruhová potrubí - D315, Qt=6kW (materiál a práce)	kus	1,000	8 400,00	8 400,00	R-položka
PP			Ohřívač vzduchu potrubní, elektrický, pro kruhová potrubí - D315, Qt=6kW (materiál a práce)					
2211	K	vzt_131	Vyústka pro kruhová potrubí, komfortní provedení, odvodní - 800x75 R1 (materiál a práce)	kus	4,000	1 120,00	4 480,00	R-položka
PP			Vyústka pro kruhová potrubí, komfortní provedení, odvodní - 800x75 R1 (materiál a práce)					
2212	K	vzt_132	Vyústka pro kruhová potrubí, komfortní provedení, přívodní - 800x75 R2 (materiál a práce)	kus	4,000	1 890,00	7 560,00	R-položka
PP			Vyústka pro kruhová potrubí, komfortní provedení, přívodní - 800x75 R2 (materiál a práce)					
2213	K	vzt_133	Protidešťová žaluzie, materiál plast, pevné lamely - D500 (materiál a práce)	kus	2,000	5 530,00	11 060,00	R-položka
PP			Protidešťová žaluzie, materiál plast, pevné lamely - D500 (materiál a práce)					
2214	K	vzt_134	Přechod symetrický ze čtyřhranného potrubí na kruhové - 710x450 - D400 (materiál a práce)	kus	1,000	1 530,00	1 530,00	R-položka
PP			Přechod symetrický ze čtyřhranného potrubí na kruhové - 710x450 - D400 (materiál a práce)					
2215	K	vzt_135	Přechod symetrický ze čtyřhranného potrubí na kruhové - 400x400 - D400 (materiál a práce)	kus	1,000	1 270,00	1 270,00	R-položka
PP			Přechod symetrický ze čtyřhranného potrubí na kruhové - 400x400 - D400 (materiál a práce)					
2216	K	vzt_136	Přechod symetrický ze čtyřhranného potrubí na kruhové - 710x450 - D500 (materiál a práce)	kus	1,000	1 670,00	1 670,00	R-položka
PP			Přechod symetrický ze čtyřhranného potrubí na kruhové - 710x450 - D500 (materiál a práce)					
2217	K	vzt_137	Přechod symetrický ze čtyřhranného potrubí na kruhové - 400x400 - D500 (materiál a práce)	kus	1,000	1 330,00	1 330,00	R-položka
PP			Přechod symetrický ze čtyřhranného potrubí na kruhové - 400x400 - D500 (materiál a práce)					
2218	K	vzt_138	kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D160 (materiál a - práce)	m	10,000	519,00	5 190,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D160 (materiál a - práce)					
2219	K	vzt_139	kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D250 (materiál a - práce)	m	25,000	659,00	16 475,00	R-položka
PP			kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D250 (materiál a - práce)					
2220	K	vzt_140	kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D315 (materiál a - práce)	m	2,000	739,00	1 478,00	R-položka
PP			kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D315 (materiál a - práce)					
2221	K	vzt_141	kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D400 (materiál a - práce)	m	40,000	913,00	36 520,00	R-položka
PP			kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D400 (materiál a - práce)					
2222	K	vzt_142	kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D500 (materiál a - práce)	m	4,000	1 260,00	5 040,00	R-položka
PP			kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek - D500 (materiál a - práce)					
2223	K	vzt_143	hadice pro odvod kondenzátu z VZT jednotky do podlahové vpusti - D32 (materiál a práce)	m	2,000	118,00	236,00	R-položka
PP			hadice pro odvod kondenzátu z VZT jednotky do podlahové vpusti - D32 (materiál a práce)					
D VZT_4			Zař. 4 - Větrání zasedací místnosti 315 - 3.NP				114 540,00	
2224	K	vzt_144	Uvedení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy (práce)	hod	48,000	420,00	20 160,00	R-položka
PP			Uvedení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy (práce)					
2225	K	vzt_145	Měření zaregulování VZT zařízení a vypracování protokolu (práce)	hod	48,000	210,00	10 080,00	R-položka
PP			Měření zaregulování VZT zařízení a vypracování protokolu (práce)					
2226	K	vzt_146	demontáže stávající vřchotechniky (práce) - veškeré VZT zařízení a potrubí uvnitř budovy a vně budovy (fasáda střecha)	hod	100,000	490,00	49 000,00	R-položka
PP			demontáže stávající vřchotechniky (práce) - veškeré VZT zařízení a potrubí uvnitř budovy a vně budovy (fasáda střecha)					
2227	K	vzt_147	Drobný montážní materiál (materiál a práce)	kus	1,000	23 500,00	23 500,00	R-položka
PP			Drobný montážní materiál (materiál a práce)					
2228	K	vzt_148	Doprava a přesun materiálu, lešení (materiál a práce)	kus	1,000	11 800,00	11 800,00	R-položka
PP			Doprava a přesun materiálu, lešení (materiál a práce)					
D VZT_5			Zař. 5 - Větrání školící místnosti 311 - 3.NP				6 488,00	
2229	K	vzt_149	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl. do 0,0225m2, tl.15 cm (práce)	kus	22,000	35,00	770,00	R-položka
PP			Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl. do 0,0225m2, tl.15 cm (práce)					
2230	K	vzt_150	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl. do 0,09m2, tl.15 cm (práce)	kus	2,000	54,00	108,00	R-položka
PP			Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl. do 0,09m2, tl.15 cm (práce)					
2231	K	vzt_151	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl. do 0,09m2, tl.30 cm (práce)	kus	4,000	158,00	632,00	R-položka
PP			Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl. do 0,09m2, tl.30 cm (práce)					
2232	K	vzt_152	Vybourání otvorů stropy ŽB pl. do 0,0225m2, tl.15 cm (práce)	kus	5,000	132,00	660,00	R-položka
PP			Vybourání otvorů stropy ŽB pl. do 0,0225m2, tl.15 cm (práce)					
2233	K	vzt_153	Vybourání otvorů stropy ŽB pl. do 0,09m2, tl.15 cm (práce)	kus	4,000	198,00	792,00	R-položka
PP			Vybourání otvorů stropy ŽB pl. do 0,09m2, tl.15 cm (práce)					
2234	K	vzt_154	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m (práce)	t	1,000	175,00	175,00	R-položka
PP			Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m (práce)					
2235	K	vzt_155	Příplatek k vnitrostav dopravě suti za dalších 5m (práce)	t	10,000	19,00	190,00	R-položka
PP			Příplatek k vnitrostav dopravě suti za dalších 5m (práce)					
2236	K	vzt_156	Svislá doprava suti nošením za 2. NP (práce)	t	5,000	320,00	1 600,00	R-položka
PP			Svislá doprava suti nošením za 2. NP (práce)					
2237	K	vzt_157	Svislá doprava suti nošením za další NP (práce)	t	2,000	198,00	396,00	R-položka
PP			Svislá doprava suti nošením za další NP (práce)					
2238	K	vzt_158	odvoz suti na skládku do 1 km (práce)	t	1,000	95,00	95,00	R-položka
PP			odvoz suti na skládku do 1 km (práce)					
2239	K	vzt_159	odvoz suti na skládku za každý další 1 km (práce)	t	10,000	95,00	950,00	R-položka
PP			odvoz suti na skládku za každý další 1 km (práce)					
2240	K	vzt_160	nakládání suti na dopravní prostředek (práce)	t	1,000	120,00	120,00	R-položka
PP			nakládání suti na dopravní prostředek (práce)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OSSZ Most_tř. Budovatelů_Nabídkový rozpočet pro VZ-pro VZ

Objekt:

VRN - Vedlejší náklady stavby

KSO:

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 19. 10. 2020

Zadavatel:

ČSSZ

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

Projektant:

DPÚ REVIT s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 392 000,00
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 392 000,00	21,00%	292 320,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 684 320,00
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OSSZ Most_tř. Budovatelů_Nabídkový rozpočet pro VZ-pro VZ

Objekt:

VRN - Vedlejší náklady stavby

Místo: Most

Datum: 19. 10. 2020

Zadavatel: ČSSZ

Projektant: DPÚ REVIT s.r.o.

Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 392 000,00
V01. - Průzkumné, geodetické a projektové práce	170 000,00
V03. - Zařízení staveniště	600 000,00
V04. - Inženýrská činnost	45 000,00
V05. - Finanční náklady	335 000,00
V07. - Provozní vlivy	1 000,00
V09. - Ostatní náklady	241 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OSSZ Most_tf. Budovatelů_Nabídkový rozpočet pro VZ-pro VZ
Objekt: VRN - Vedlejší náklady stavby

Místo: Most Datum: 19. 10. 2020
Zadavatel: ČSSZ Projektant: DPÚ REVIT s.r.o.
Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 392 000,00

D	V01.	Průzkumné, geodetické a projektové práce					170 000,00	
2384	K	01320300R	Fotodokumentace stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	VRN 2018

PP Náklady na zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení - fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím

2385	K	011514001	Stavebně-statický průzkum - kontrola odkrytých konstrukcí během bouracích prací	Kč	1,000	35 000,00	35 000,00	VRN 2018
------	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------	----------

PP Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek a atestů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla

2386	K	013244-B.10	Dílenská dokumentace - statika	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	R-položka
PP			Dílenská dokumentace - statika					

2387	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	80 000,00	80 000,00	VRN 2018
------	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------	----------

PP Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu (3x tištěná a 1x elektronická verze)

D V03. Zařízení staveniště 600 000,00

2388	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	450 000,00	450 000,00	VRN 2018
------	---	-----------	---------------------	----	-------	------------	------------	----------

PP Průvodní činnosti a náklady zařízení staveniště - vybavení staveniště - připojení na inženýrské sítě včetně nákladů na energii - zabezpečení staveniště - zrušení zařízení staveniště "zahrnuje veškeré náklady spojené s pořízením,dovozem,montáží,údržbou,demontáží a odvozem veškerých" "mobilních stavebních buněk(kancelář,šatny,příruční sklad,umývárna) a k tomu odpovídajících mobil." "WC vč. eventuel.dočasného zpevnění ploch,oplocení,osvětlení,střežení staveniště a provizor.ohrazení" "výkopů, vč. dočasného napojení na inž.sítě a ekologickou likvidaci odpadů.Dále zahrnuje zřízení " "provizoroni odstavné plochy pro mechanizaci zabezpečenou před příp.únikem ropných produktů" " - viz POV - vč.odstranění"

2389	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	150 000,00	150 000,00	VRN 2018
------	---	-----------	------------------------	----	-------	------------	------------	----------

PP Zabezpečení staveniště oplocení zařízení staveniště v ulici Sobotecká viz C.3 Koordinační situační výkres

D V04. Inženýrská činnost 45 000,00

2390	K	045002001	Inženýrská činnost	Kč	1,000	45 000,00	45 000,00	VRN 2018
------	---	-----------	--------------------	----	-------	-----------	-----------	----------

PP Inženýrská činnost " zabezpečení kolaudačního řízení, vydání kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě" " zajištění event.dalších povolení k užívání stavby a uvedení stavby do provozu" "vč. zajištění souvisejících žádostí,dokladů a kladných závazných stanovisek dotčených" " orgánů" " bude požadováno -prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky,plán údržby" "zpracovaný s přihlédnutím k udrzovacím činitelí(frekvence malování,mytí oken a" "osvětlovacích těles ,výměna zdrojů osvětlovacích těles.Zajištění všech podmínek" "dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí a komunikací" " viz. DOKLADOVÁ ČÁST DOKUMENTACE"

D V05. Finanční náklady 335 000,00

2391	K	053103000	Místní poplatky - zábor pozemků pro zařízení staveniště	Kč	1,000	300 000,00	300 000,00	VRN 2018
------	---	-----------	---	----	-------	------------	------------	----------

2392	K	056002000	Finanční náklady - bankovní záruka	Kč	1,000	35 000,00	35 000,00	VRN 2018
------	---	-----------	------------------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------

PP Náklady spojené se zajištěním bankovní záruky po dobu realizace díla a po dobu záruky v rozsahu obchodních podmínek "" na dobu provádění díla"" ""na dobu záruky na dílo""

D V07. Provozní vlivy 1 000,00

2393	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	VRN 2018
------	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	----------	----------	----------

PP Náklady vzniklé z důvodů ztíženého pohybu vozidel při husté dopravě ve městech nebo omezeného vjezdu vozidel do center velkoměst, historických center apod.

D V09. Ostatní náklady 241 000,00

2394	K	0910030R1	Průběžný úklid staveniště během stavby	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	VRN 2018
------	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Průběžný úklid objektu během stavby					
2395	K	0910030R2	Závěrečný úklid staveniště po dokončení stavby	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	VRN 2018
PP			Závěrečný úklid stavby včetně mytí oken v celém objektu					
2396	K	X-VRN-02	Náklady na ochranu stávajících a nově zabudovaných konstrukcí před poničením během výstavby	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	R-položka
PP			Náklady na ochranu stávajících a nově zabudovaných konstrukcí před poničením během výstavby "veškeré stávající a nově zabudované konstrukce uvnitř budovy, na fasádě a v prostoru staveniště"					
2397	K	X-VRN-03	Koordinační,výrobní a kompletační činnost	Kč	1,000	60 000,00	60 000,00	R-položka
PP			Koordinační,výrobní a kompletační činnost "náklady na zajištění a dodržení splnění všech požadavků a podmínek uvedených ve vyjádřeních vyplývajících ze stanovisek orgánů státní správy ," "zajištění oznámení zahájení stav.prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např." "správců sítí, poskytnutí součinnosti při tvorbě povinných monitorovacích zpráv projektu ,zajištění koordinační činnosti subdodavatelů zhotovitele" "zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebnětechnologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla " "předání všech dokladů a dokončené stavby"					
2398	K	X-VRN-04	Odpojení elektro,MaR a zpětné zapojení v budově	Kč	1,000	7 500,00	7 500,00	R-položka
PP			Odpojení elektro,MaR a zpětné zapojení v budově					
2399	K	X-VRN-05	Zkoušky,revize/revize elektro nutné k provedení díla dle ČSN a předpisů	Kč	1,000	48 500,00	48 500,00	R-položka
PP			Zkoušky,revize/revize elektro nutné k provedení díla dle ČSN a předpisů "náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek a atestů podle ČSN a případných jiných" "právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla" "kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných techn-ckých parametrů díla"					
2400	K	X-VRN-06	Zajištění vybavení investora v budově po dobu stavby vč.kompletního úklidu stavby	Kč	1,000	45 000,00	45 000,00	R-položka
PP			Zajištění vybavení investora v budově po dobu stavby vč.kompletního úklidu stavby					

PŘÍLOHA Č. 4

Příloha č. 4 Závazné technické parametry

Důl, jež je předmětem veřejné zakázky, bude realizováno v souladu se všemi platnými českými zákonnými předpisy a harmonizovanými evropskými normami, pokud takové normy existují. Pokud takové normy neexistují, je třeba použít ustanovení českých technických norem, stavebně technických osvědčení a technických specifikací obsažených ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně v odborné technické praxi.

Dodavatelé jsou povinni nabídnout zadavateli takové technické parametry a technické vlastnosti nabízeného řešení technologické části Dla, které splňují, nebo převyšují níže stanovené minimální technické parametry a požadavky, které jsou vymezeny v této příloze zadávací dokumentace, v Projektové dokumentaci a Výkazu výměr. Dodavatelé nabízené hodnoty technických parametrů a splnění požadavků zadavatele doloží v nabídce v souladu s touto přílohou zadávací dokumentace. Závazné technické parametry vycházejí ze zpracované Projektové dokumentace a Výkazu výměr.

Splnění níže uvedených technických parametrů dodavatel doloží v nabídce pomocí certifikátů výrobců, výpočtů, nákrešů, technických listů. Dokumenty budou předloženy v českém jazyce, případně originál s českým překladem.

Nedodržení těchto minimálních technických požadavků, bude mít za následek vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Pro dodavatele jsou při provádění Dla níže uvedené Závazné technické parametry. Pro ostatní technické parametry Dla v této příloze neuvedené platí Projektová dokumentace.

Dodavatel doplní specifikace nabízeného řešení (výrobku, materiálu apod.) - název, značku, typové označení a doplní hodnotu technického parametru/popis technické vlastnosti dodavatelem nabízeného řešení						
Prokazuje pouze vybraný dodavatel a pro jednoznačné doložení splnění parametrů a vlastností uvede odkaz na místo v dokládáním dokumentu, kde je uvedena hodnota technického parametru či popis vlastnosti odst. V technického listu; druhý obrázek v dokumentu s názvem "....."						
Dokládá pouze vybraný dodavatel						
Popis	Specifikace / Požadované parametry a technické vlastnosti	Způsob prokázání	Specifikace dodavatelem nabízeného řešení (výrobku, materiálu apod.) - název, značka, typové označení	Hodnota technického parametru / popis technické vlastnosti dodavatelem nabízeného řešení	Způsob prokázání technických parametrů a vlastností	Odkaz na místo v dokumentu pro doložení technických parametrů a vlastností, kde je uvedena hodnota technického parametru či popis vlastnosti - např. str. X, odst. V technického listu; druhý obrázek v dokumentu s názvem "....."
VÝPLNĚ OTVORŮ - HLINÍKOVÁ OKNA	Stavební houbka rámd	96 mm	např. technický list	96 mm	Katalogové listy	Strana 1 a 2
	Sučetitel prostupu tepla cína Uw	1,2 W/m2.K	Ponzio PE 96+	0,9 W/m2.K	Prohlášení o vlastnostech Tepelné výpočty Uw	Strana 1 Strana 3, 4, 10, 11, 12, 13
	Průvzdušnost	Třída 4		Třída 4	Prohlášení o vlastnostech	Strana 1
	Vodotěsnost	Třída E 1950		Třída E 1950	Prohlášení o vlastnostech	Strana 1
	Odcinnost proti zatížení větrem EN 12210	Třída C5		Třída C5	Prohlášení o vlastnostech	Strana 1
	Tepelné technické vlastnosti	provedení oken musí splňovat požadavky ČSN 730540-2:2012 z hlediska kritických povrchových teplot na styku okna a oceli		provedení oken splňuje požadavky ČSN 730540-2:2012 z hlediska kritických povrchových teplot na styku okna a oceli	Příběh izotermie na prvích	Strana 1
VÝPLNĚ OTVORŮ - HLINÍKOVÁ PROSKLÁ VCHODOVÉ DVEŘE	Stavební houbka rámd	78 mm	např. technický list	78 mm	Katalogové listy	Strana 1 a 2
	Sučetitel prostupu tepla dveří Ud	1,2 W/m2.K	Ponzio PE 78NHI	1,0 W/m2.K	Prohlášení o vlastnostech Tepelné výpočty Uw	Strana 1 Strana 1, 2, 9
	Průvzdušnost	Třída 3		Třída 3	Prohlášení o vlastnostech	Strana 2
	Vodotěsnost	Třída 9A		Třída 9A	Prohlášení o vlastnostech	Strana 1
	Odcinnost proti zatížení větrem EN 12210	Třída C3		Třída C3	Prohlášení o vlastnostech	Strana 1
VÝPLNĚ OTVORŮ - HLINÍKOVÁ PROSKLÁ FASÁDA	Stavební houbka rámd	52 mm	např. technický list	52 mm	Katalogový list	Strana 1
	Sučetitel prostupu tepla Uow	0,95 W/m2.K	Ponzio PF 152HI	0,95 W/m2.K	Prohlášení o vlastnostech Tepelné výpočty Uow	Strana 1 Strana 1
	Průvzdušnost	Třída AE 1200		Třída AE 2400	Prohlášení o vlastnostech Čestné prohlášení	Strana 1 Strana 1
	Vodotěsnost	Třída RE 1200		Třída RE 2700	Čestné prohlášení	Strana 1 Strana 1
	Odcinnost proti zatížení větrem EN 12210	Třída 1600 Pa/ E2400 Pa		Třída -2400/+2400 Pa	Čestné prohlášení	Strana 1 Strana 1
KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (SO.03 a SO.04 plocha od stěny po střechu)	Kompletní zateplovací systém	ETICS dle normy ČSN 732901	např. technický list	ETICS dle normy ČSN 732901	Čestné prohlášení Technologický předpis STO - zateplovací systémy	Strana 1 Strana 4
	Kompletní zateplovací systém	kvalitativní třída A CZB	např. technický list	Kvalitativní třída A CZB	Osvědčení pro kvalitativní třídu A CZB	Strana 1
	Kompletní zateplovací systém	třída reakce na oheň minimálně A2-s1, d0 podle ČSN EN 13 501-1 a index šíření plamene is=0,00 mm/min dle 73 0863	např. technický list	STO Therm Mineral 1	Prohlášení o vlastnostech StoTherm Mineral 1 Hodnocení šíření plamene po povrchu systému ETICS StoTherm	Strana 1 Strana 2
	Penetrační nátěr	vodou emulgovatelný, siloxany zúšlechťený univerzální podkladní nátěr na akrylátové bázi	např. technický list	STO Stoplex W	Technický list	Strana 1
	Lepicí tmel	pevnost v tahu za ohybu(28dní) 2,9 N/mm². Pevnost v tlaku (28dní) 7,4 N/mm². Násakavost Wc/2. Difúzní odpor vodních par $\mu \leq 25$	např. technický list	STO Levell Uni	Technický list	Strana 1
	Izolant	Minerální vata. Součinitel tepelné vodivosti λ_D max. 0,035 W/m.K. Pevnost v tahu kolmo k rovině desky 10 kPa.	např. technický list	Knauf FKD-S	Technický list	Strana 1 a 2 Strana 1 Strana 1
	Kotvení	bodový čtverc prostupu tepla 0,001 W/K při zápuštné montáži	např. technický list	EJOT EJOTHERM STR U 2G	Technický list	Strana 1
	Armovací stěrka	pevnost v tahu za ohybu(28dní) 2,9 N/mm². Pevnost v tlaku (28dní) 7,4 N/mm². Násakavost Wc/2. Difúzní odpor vodních par $\mu \leq 25$	např. technický list	STO Levell Uni	Technický list	Strana 1
	Armovací stěrka	při protažení armovací stěrky se síťovinou o 0,5% bez vzniku trhlin	např. technický list		Protokol TAZÚS - tahová zkouška	Strana 3
	Výztužná tkanina	plošná hmotnost min. 165 g/m² velikost ok 4x4 mm. Odcinnost proti přetřetí při dodání 1750 N/5cm. Odcinnost alkáliím, bez obsahu zrnkovadél.	např. technický list	STO Glasfasergewebe F	Technický list	Strana 1
	Mezinátěr	silikátový mezinátěr. Ekvivalentní difúzní tloušťka dle EN ISO 7783 kategorie V1 (vysoký).	např. technický list	STO Prep Miral	Technický list	Strana 1
	Povrchová úprava	silikonové pryskyřičná omítka. Se zapouzdřeným ochranným filmem. Vytužená vlákna. Součinitel vodopropustnosti w W3 nízký. Faktor difúzního odporu μ V1 vysoký (u max 45).	např. technický list	STO Silco	Technický list Čestné prohlášení	Strana 1 a 2 Strana 1
	penetrace	vodou emulgovatelný, siloxany zúšlechťený univerzální podkladní nátěr na akrylátové bázi	např. technický list	STO Stoplex W	Technický list	Strana 1
	penetrace	vhodný na nosné a staré podklady	např. technický list			
	penetrace	hustota 1,0 g/cm3	např. technický list			
FASÁDA - (SO.01 a SO.02)	nátěr	fasádní barva vhodná do exteriéru, velmi silně ušlechťující, nepropustná	např. technický list			
	nátěr	barva odolná alkáliím	např. technický list	STO Color Maxicryl	Technický list	Strana 1 a 2 Strana 1
	nátěr	ekvivalentní difúzní tloušťka 1,2 m, permeabilita vody v kapalně fázi w < 0,05 kg/(m²h0,5), zrnitost S1 jemný	např. technický list			
	Mezinátěr	hydroizolační mezinátěr, faktor difúzního odporu vodních par μ min 5500	např. technický list	STO Flexyl	Technický list	Strana 1
		pevnost v tahu za ohybu(28dní) 2,9 N/mm². Pevnost v tlaku (28dní) 7,4 N/mm². Násakavost Wc/2. Difúzní odpor vodních par $\mu \leq 25$	např. technický list	STO Levell Uni	Technický list	Strana 1 a 2
	Lepicí tmel	soklová deska EPS	např. technický list	Isover EPS Solid 3000	Technický list	Strana 1
	Izolant	bodový čtverc prostupu tepla 0,002 W/K	např. technický list	EJOT EJOTHERM STR U 2G	Technický list	Strana 1
	Kotvení	pevnost v tahu za ohybu(28dní) 2,9 N/mm². Pevnost v tlaku (28dní) 7,4 N/mm². Násakavost Wc/2. Difúzní odpor vodních par $\mu \leq 25$	např. technický list	STO Levell Uni	Technický list	Strana 1 a 2
	Armovací stěrka	při protažení armovací stěrky se síťovinou o 0,5% bez vzniku trhlin	např. technický list		Protokol TAZÚS - tahová zkouška	Strana 3
	Armovací stěrka	plošná hmotnost min. 165 g/m² velikost ok 4x4 mm. Odcinnost proti přetřetí při dodání 1750 N/5cm. Odcinnost alkáliím, bez obsahu zrnkovadél.	např. technický list	Sto Glasfasergewebe F	Technický list	Strana 1
	Výztužná tkanina	hydroizolační mezinátěr, faktor difúzního odporu vodních par μ min 5500	např. technický list	STO Flexyl	Technický list	Strana 1
	Mezinátěr	hustota 1,1-1,3 g/cm3	např. technický list			
	Mezinátěr	organická omítka z přírodního kamene bez biocidního ochranného filmu	např. technický list	STO Superlit	Technický list	Strana 1
	Povrchová úprava					
KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (SO.03 a SO.04 stěna)	Střešní plát - kompletní skladba s tepelnou izolací	ucelený certifikovaný systém s expandovaným polystyrénem	např. certifikát výrobce	AXTER - ucelený certifikovaný systém s expandovaným polystyrénem	Certifikát	
	Vrchní střešní pás certifikované skiadky	SEBS modifikovaný asfaltový pás	např. technický list			
	Vrchní střešní pás certifikované skiadky	pás vyztužený stabilizovanou polyesterovou rohoží - 180 g/m²	např. technický list	AXTER FORCE 4000 S	Technický list	Strana 1
	Vrchní střešní pás certifikované skiadky	smýlková odcinnost ve spoji (max. síla) - podélný spoj - 500-750 N/50 mm	např. technický list			
	Vrchní střešní pás certifikované skiadky	smýlková odcinnost ve spoji (max. síla) - příčný spoj - 500-500 N/50 mm	např. technický list			
	Vrchní střešní pás certifikované skiadky	rozměrová stálost $\leq 0,5\%$	např. technický list			
	Vrchní střešní pás certifikované skiadky	maximální protažení příčné - 25-55 %	např. technický list			
	Vrchní střešní pás certifikované skiadky	maximální protažení příčné - 25-60 %	např. technický list			
	Vrchní střešní pás certifikované skiadky	plošná hmotnost krycí vrstvy min. 3900 g/m2	např. technický list			
	Podkladní pás certifikované skiadky	SEBS modifikovaný asfaltový pás s horním povrchem opatřeným makroperforovanou fólií a protisklizovým posypem. Na samolepicí spodní povrch je integrována mikrovenlečatá struktura v pruzích s adhezí plochou 50 %. Přesahy jsou opatřeny samolepicí vrstvou.	např. technický list	AXTER HYRENE SPOT ST	Technický list	Strana 1
	Podkladní pás certifikované skiadky	samolepicí mikrovenlečatá podkladní pás určený pro aplikaci na péroplastické tepelné izolace nebo podklady opatřené penetračně-adhezivním asfaltovým nátěrem, vyztužený stabilizovanou polyesterovou rohoží - 120 g/m²	např. technický list			
	Podkladní pás certifikované skiadky	maximální tahové síly podélně 320-500 N/50 mm	např. technický list			
	Podkladní pás certifikované skiadky	maximální tahové síly příčně 250-350 N/50 mm	např. technický list			
	Podkladní pás certifikované skiadky	rozměrová stálost $\leq 0,3\%$	např. technický list			
	Podkladní pás certifikované skiadky	maximální protažení příčné - 10-50 %	např. technický list			
	Podkladní pás certifikované skiadky	maximální protažení příčné - 10-50 %	např. technický list			
	Podkladní pás certifikované skiadky	SEBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený kombinovanou spletenou vláknou z anti-korozní hliníkové fólie a sietel rohoží	např. technický list	AXTER ROLLSTICK 31 ALPA ALU	Technický list	Strana 1
	Parotěsný pás certifikované skiadky	plošná hmotnost krycí vrstvy min. 3900 g/m²	např. technický list			
	Parotěsný pás certifikované skiadky	maximální tahové síly podélně 300-700 N/50 mm	např. technický list			
	Parotěsný pás certifikované skiadky	maximální tahové síly příčně 250-450 N/50 mm	např. technický list	AXTER VAP AL THERM	Technický list	Strana 1
	Parotěsný pás certifikované skiadky	maximální protažení podélně - 5-25 %	např. technický list			
	Parotěsný pás certifikované skiadky	maximální protažení příčné - 20-60 %	např. technický list			
	Penetrace	vysokoviskózní penetrační nátěr za studena na bázi elastomerního bitumenu - bez toluenu	např. technický list	AXTER VERNIS ANTAC	Technický list	Strana 1
	Penetrace	hustota = 0,94 ± 0,05, viskozita CF Nr.4 při 25 °C max. 30 s	např. technický list			
	Tepelná izolace	deklaovaný součinitel tepelné vodivosti $\lambda_D=0,037$ W/m.K	např. technický list	ISOVER EPS 100	Technický list	Strana 1
	Tepelná izolace	nápeť v tlaku při 10% deformaci 100 kPa	např. technický list			
	Tepelná izolace	faktor difúzního odporu $\mu=30-70$	např. technický list			
HYDROIZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOСТИ	Penetrační nátěr	vysokoviskózní penetrační nátěr za studena na bázi elastomerního bitumenu - bez toluenu	např. technický list	AXTER VERNIS ANTAC	Technický list	Strana 1
	Penetrační nátěr	hustota = 0,94 ± 0,05, viskozita CF Nr.4 při 25 °C max. 30 s	např. technický list			
	Izolační pás	modifikovaný asfaltový pás s vyztuženou vláknou ze stabilizovaného polyesteru s garamáží 180g/m². Krycí vrstva SEBS bitumen - 4600 g/m²	např. technický list			
	Izolační pás	smýlková odcinnost ve spoji (max. síla) - podélný spoj - 600 N/50 mm (deklarovaná hodnota)	např. technický list			
	Izolační pás	smýlková odcinnost ve spoji (max. síla) - příčný spoj - 600 N/50 mm (deklarovaná hodnota)	např. technický list	AXTER FORCE 4000 DALLE	Technický list	Strana 1
	Izolační pás	propustnost pro vodní páru (nový výrobek) - $\mu = 20 000$	např. technický list			
	Izolační pás	maximální protažení podélně - 35 % (deklarovaná hodnota)	např. technický list			
	Izolační pás	maximální protažení příčné - 35 % (deklarovaná hodnota)	např. technický list			
	Izolační pás	odolnost proti nárazu 2000 mm	např. technický list			
	Izolační pás					
KERAMICKÁ DLAŽBA - SPLOCHY A WC	Protiskliznost (prostory kde se předpokládá chůze bosou nohou)	úhel kluzu > 18° nebo označení B (dle DIN 51 097 a ČSN 72 5191)	např. technický list	RAKO série EXTRA	Prohlášení o vlastnostech	Strana 1 a 2
	Reakce na oheň	A1-s1, A1	např. technický list			
ZATEPLENÍ STŘEPU V SUTERÉNU (SO.03 a SO.04)	penetrace	vodou emulgovatelný, siloxany zúšlechťený univerzální nátěr, vhodný na nosné a staré podklady, hustota 1,0 g/cm³	např. technický list	STO Stoplex W	Technický list	Strana 1
	lepidlo	minerální lepicí hmota s velmi vysokou lepicí schopností a přídělností k podkladu	např. technický list	STO Baukleber	Technický list	Strana 1
	lepidlo	pevnost v tahu za ohybu(28dní) 5,6 N/mm². Pevnost v tlaku (28dní) 19,7 N/mm². Difúzní odpor vodních par $\mu \leq 25$	např. technický list			
	izolant	reakce na oheň A1, součinitel tepelné vodivosti $\lambda_D=0,038$ W/m.K, index šíření plamene $i_s=0,0$ mm/min.	např. technický list	Paroc KD	Technický list	Strana 1

PŘÍLOHA Č. 5



OSSZ Most - Rekonstrukce budovy, tř. Budovatelů

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ:

[illegible]

Seznam uzlových bodů:

1. Dokončení demontáže a likvidace azbestu
2. Dokončení hliníkových výplní a prosklených fasád
3. Dokončení VZT
4. Dokončení výtahů
5. Dokončení střešního pláště

Funkční zkoušky a revize:

1. Zkoušky zdvihacích zařízení - termín (termín provedení zkoušek, bude upřesněn 1 týden před zahájením): 4
2. Zkoušky trubního vedení - počet, termín (termín provedení zkoušek, bude upřesněn 1 týden před zahájením): 3
3. Zkoušky ÚT - počet, termín (termín provedení zkoušek, bude upřesněn 1 týden před zahájením): 2
4. Zkoušky elektrického zařízení - počet, termín (termín provedení zkoušek, bude upřesněn 1 týden před zahájením): 3

Rezerva

Kritická cesta:

pozn.: jednotlivé stavební činnosti v rámci stavebních objektů jsou popsány v položkových rozpočtech.

Digitálně
podepsal [redacted]
[redacted]
Datum:
2022.06.21
15:09:16 +0200

PŘÍLOHA Č. 6



P E T R O M S T A V B Y, a.s.

Sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

IČO: 26769611 DIČ: CZ26769611

**Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 20765
ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 45001:2018**

TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

„OSSZ Most – Rekonstrukce budovy, tř. Budovatelů“

OBSAH:

A. TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

- A.1. Údaje o stavbě**
- A.2. Údaje o území**
- A.3. Údaje o stavebním řešení**
- A.4. Architektonické řešení**
- A.5. Dispoziční řešení**
- A.6. Bezbariérové užívání stavby**
- A.7. Bezpečnost při užívání stavby**
- A.8. Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika, ochrana stavby**
- A.9. Odpady**

B. NÁVRH SLOŽENÍ A VYBAVENÍ PRACOVNÍCH ČET

C. GRAF POTŘEBY PRACOVNÍKŮ

D. GRAF POTŘEBY ZDROJŮ FINANČÍ V MĚSÍCÍCH

A. TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

A.1. Údaje o stavbě

název stavby: OSSZ Most
Rekonstrukce budovy tř. Budovatelů

místo stavby: st. p.č. 4129, 4130, k.ú. Most II

Vlastnické právo - Česká republika; příslušnost hospodařit s majetkem státu - Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 1292/25, Smíchov, 150 00 Praha 5; IČ 00006963

A.2. Údaje o území

Staveništěm bude obvodový plášť budovy s využitím prostoru v blízkosti stavby (cca 1,2 m okolo budovy). Pro provádění prací je nutná montáž lehkého pracovního lešení okolo objektu.

Pozemek okolo objektu je rovinatý, obklopený z části zpevněnými a z části zatravněnými plochami. Přístup k objektu (k zateplováním fasádám) je volný prakticky ze všech stran. K severozápadní fasádě přiléhají vstupní schodiště.

A.3. Údaje o stavebním řešení

Celý objekt je skládá z celkem 4 pavilonu (A – D). Funkčně je objekt rozdělený na 2 části a to pavilon A a B a pavilon C a D. Pavilony A a B v současné době slouží jako administrativní budova, v níž sídlí Úřad práce. Stavebními úpravami se účel budovy nezmění. Pavilon C a D doposud sloužil jako administrativní budova s komerčními prostory v 1.NP (prostory byly pronajímány jako prodejny různého druhu zboží). Stavebními úpravami dojde ke změně účelu užívání objektu, kdy bude objekt sloužit jako administrativní budova v celém svém rozsahu a v těchto prostorách bude nově sídlit Okresní správa sociálního zabezpečení.

Navržená stavba je v souladu s požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s požadavky vyhlášky 398/2009 Sb.

zastavěná plocha: SO.03 – Objekt „C“ = 737,50 m²

SO.04 – Objekt „D“ = 748,00 m²

obestavěný prostor: SO.03 – Objekt „C“ = 2 651,00 m²

SO.04 – Objekt „D“ = 2604,60 m²

užitná plocha (pavilon C):

1.PP 655,5 m²

1.NP 639,3 m²

2.NP 681,0 m²

3.NP 675,2 m²

Užitná plocha celkem (pavilon C): **2 651,0 m²**

užitná plocha (pavilon D):

1.PP 671,9 m²

1.NP 594,8 m²

2.NP 669,7 m²

3.NP 668,2 m²

Užitná plocha celkem (pavilon D): **2 604,6 m²**

Z hlediska druhu produkovaných odpadů nedoručí ve stavbě stavebními úpravami k žádným změnám. Vzhledem k tomu, že se jedná o administrativní objekt, bude produkován převážně komunální odpad, dále pak papír, kartony apod. Vzhledem k tomu, že polovina objektu byla v současné době nevyužívána, lze očekávat zvýšení množství produkovaného odpadu o cca 100% oproti stávajícímu stavu.

Pro potřeby povolení navržených stavebních úprav byl zpracován PENB. Z PENB, který byl zpracován v rámci projektu zateplení objektu, vyplývá, že po provedení stavebních úprav bude objekt zařazen z hlediska celkové dodané energie do kategorie „B“, z hlediska obálky budovy pak do kategorie „D“.

Stavba bude zahájena v roce 2022 a dokončena v roce 2024. Z hlediska etapizace budou nejprve prováděny výměny všech výplní otvorů a lehkého obvodového pláště a následně vnitřní stavební úpravy včetně samotného zateplení obálky budovy.

A.4.Architektonické řešení

Po architektonické bude nově navržený stav, co nejvěrněji, respektovat stávající řešení. Obě průčelí jsou v 2.NP a 3.NP řešené lehkým obvodovým pláštěm (typu boletice), který budu nahrazený novou lehkým obvodovým pláštěm z hliníkových nosných profilů, se zasklením výplněmi s tepelně izolačním zasklením. Ostatní plochy s klasickou fasádou budou opatřené novým kontaktním zateplovacím systémem se silikonovou probarvenou omítkou, budou nainstalované nové výplně otvorů z hliníkových profilů a s izolačním zasklením. Střešní konstrukce bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem s novým hydroizolačním souvrstvím z modifikovaných asfaltových pásů. Fasády budou svým barevným odstínem respektovat stávající stav a to jak v případě lehkého obvodového pláště, kde budou použité neprůhledné výplně s folii v odstínu hnědé, omítané fasády budou laděné do pískového odstínu. Přesné vzorkování odstínů bude provedené před zadáním do výroby nebo objednáním omítkoviny. Barevné odstíny budou v dostatečném předstihu konzultované a odsouhlasené městským architektem.

A.5. Dispoziční řešení

Dispoziční řešení vnitřních prostor bude kompletně předělané a přizpůsobené potřebám OSSZ. Nové vnitřní příčky jsou navrženy ze sádkartonových montovaných konstrukcí.

Dispoziční uspořádání podle podlaží (pavilon C):

- 1.PP -Komunikační prostory a schodiště, spisovny, trezorová místnost, strojovna ÚT, strojovna výtahu, technické podlaží rozprostírající se pod celou ½ půdorysu
- 1.NP - Komunikační prostory a schodiště, vstupy do objektu, kanceláře, spisovny, serverovna, čajová kuchyňka, denní místnost, sklady, nový osobní výtah, hygienické zázemí pro zaměstnance, úklidová místnost
- 2.NP - Komunikační prostory a schodiště, spisovny, nový osobní výtah
- 3.NP - Komunikační prostory a schodiště, spisovny, nový osobní výtah, školící a přednášecí sál, zasedací místnost s přílehlou čajovou kuchyňkou, sklady, hygienické zázemí pro zaměstnance a návštěvníky školícího střediska, úklidová místnost

Dispoziční uspořádání podle podlaží (pavilon D):

- 1.PP -Komunikační prostory a schodiště, spisovny, výměníková stanice, strojovna výtahu, technické podlaží rozprostírající se pod celou ½ půdorysu
- 1.NP - Komunikační prostory a schodiště, vstupy do objektu, recepce, klientské centrum, kanceláře, spisovny, pokladna, podatelna, podchod, garáž pro 2x OA, čajová kuchyňka, denní místnost, sklady, nový osobní výtah, hygienické zázemí pro zaměstnance, hygienické zázemí pro klienty klientského centra, úklidová místnost
- 2.NP - Komunikační prostory a schodiště, kanceláře, spisovny, hygienické zázemí pro zaměstnance, nový osobní výtah, čajová kuchyňka, denní místnost
- 3.NP - Komunikační prostory a schodiště, kanceláře, spisovny, nový osobní výtah, zasedací místnost, hygienické zázemí pro zaměstnance, úklidová místnost, čajová kuchyňka, denní místnost, sklady

A.6. Bezbariérové užívání stavby

U pavilonů C a D, kde jsou navrženy kompletně nové vnitřní dispozice je stavba řešená jako bezbariérová. Bezbariérově jsou řešeny vstupy do objektů, výtahy, podatelna, přepážky pracovišť, chodby a další manipulační prostory. V každém nadzemním podlaží je umístěna jedna bezbariérová WC kabina, která by měla prvotně sloužit pro zaměstnance, ale v případě potřeby ji budou moci využít i klienti a návštěvníci.

Vstupní dveře do pavilonu C jsou zaskleny bezpečnostním sklem. Veškeré nové vstupní dveře a pevná prosklení budou rovněž zaskleny bezpečnostním sklem (zasklení zasahuje níže než 400 mm nad podlahou). Zámek dveří musí být umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy, klika nejvýše 1100 mm. Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.

Výtah - nový výtah bude řešen v souladu s bodem č. 3.1.2 přílohy č. 1 vyhl. 398/2009 Sb.

Podatelna, pokladna, přepážková pracoviště - u pokladny a přepážky musí být zajištěn průchod šířky nejméně 900 mm. Jejich výška musí být nejvíce 800 mm nad podlahou v nejmenší délce 900 mm, dále doplněné v celé této délce předsunutou plochou o šířce 250 mm pro podjetí vozíkem při manipulaci s věcmi na této ploše.

Veškeré chodby a manipulační prostory určené pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu budou řešeny v souladu s požadavky bodu 1.1 přílohy č. 1 k vyhl. 398/2009 Sb. Na schodiště u spojovací chodby mezi pavilonem C a D bude instalovaná sklopná, šikmá schodišťová plošina.

Veškeré WC kabiny pro osoby s omezenou schopností pohybu budou provedeny v souladu s požadavky uvedenými v bodech 5.1.1 - 5.1.8 přílohy č. 3 k vyhl. 398/2009 Sb.

A.7. Bezpečnost při užívání stavby

Stavba nepředstavuje pro své uživatele při užívání žádné nebezpečí. Elektroinstalace bude provedena komplet nová. Na rozvody bude provedena revize.

Stavba je navržena v souladu s požadavky vyhl. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

V rámci stavby bude dodáno kotvicí zařízení určené k ochraně proti pádu - systém zachycení/zdržení pádu.

A.8. Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika, ochrana stavby

Tepelná technika:

Z vyhlášky č. 78/2013 Sb. (v platném znění vyplývá) o energetické náročnosti budov v platném znění vyplývá požadavek, aby měněné/upravované konstrukce dosáhly minimálně na doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla. Výsledek o splnění požadavků viz Průkaz energetické náročnosti budovy.

Osvětlení:

Výpočty denního osvětlení jsou nedílnou součástí projektové dokumentace. Na drtivé většině pracovišť vychází předepsané hodnoty denního osvětlení. Na pracovištích, kde tyto hodnoty dodrženy nejsou, nebudou umístěna trvalá pracoviště a provozovatel bude mít zpracovaný „provozní předpis“, který bude řešit střídání pracovníků na těchto pracovištích apod., případně zde budou umístěna pouze „občasná“ pracoviště (bude rovněž řešeno provozním předpisem). Výpočty umělého osvětlení jsou součástí složky elektro projektové dokumentace.

Oslunění:

Na všech oknech vedoucích do místností, kde jsou umístěna pracoviště, budou umístěny vnitřní horizontální žaluzie bílé barvy.



PETROM STAVBY, a.s.

Sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

IČO: 26769611 DIČ: CZ26769611

**Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 20765
ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 45001:2018**

Akustika/hluk:

Ve většině případů jsou navrženy sádkartonové příčky tl. 125 mm, resp. tl. 100 mm (dvojitě opláštěny deskami tl. 12,5 mm s vloženou izolací tl. 50 mm). Takto navržené příčky mají hodnotu vážené laboratorní neprůzvučnosti na hodnotě 53 dB, resp. 51 dB. Požadavek na zvukovou izolaci je u kanceláří a pracoven s běžnou administrativní činností, chodby a pomocné prostory 37 dB, pro kanceláře a pracovny se zvýšenými nároky a pracovny vedoucích pracovníků 45 dB a Kanceláře a pracovny pro důvěrná jednání nebo jiné činnosti vyžadující vysokou ochranu před hlukem 50 dB.

A.9. Odpady

Stavební práce budou mít za následek dočasné zvýšení hlučnosti a prašnosti v místě stavby. Likvidace odpadů vzniklých během stavby zajistí odborná firma, což bude doloženo dokladem při kolaudaci. Vzhledem k předpokladu, že budou při demontáži lehkého obvodového pláště, objevené materiály s obsahem azbestových vláken, bude v tomto případě postupováno dle Přílohy k technické zprávě – Sanace azbestu, kde je podrobně popsán postup při demontáži a postup při likvidaci a nakládání s nebezpečnými odpady. Práce a likvidaci smí provádět pouze kvalifikované osoby a společnosti, o likvidaci nebezpečného odpadu bude doložený doklad prokazující správnou manipulaci a likvidaci, dle příslušné legislativy.

Odpady: veškeré odpady budou zneškodněny v souladu se zákonem 185/2001 Sb. ve znění zákona č. 154/2010 a zákona č. 169/2013. Odpady vznikající při stavbě budou zařazeny podle vyhlášky 93/2016 Sb. ve znění vyhlášky 503/2004 Sb. katalog odpadů §2 + 3, pro komunální odpad třídy 20 03 01 platí §2 odstavec 4 ve znění vyhlášky 503/2004 Sb.

B. NÁVRH SLOŽENÍ A VYBAVENÍ PRACOVNÍCH ČET

Jednotlivé dílčí stavební procesy budou vykonávat níže uvedené pracovní čety. Stavbu bude řídit stavbyvedoucí společně s mistrem, který bude na stavbě přítomen nepřetržitě.

Četa „ČET 0“ - Přípravné práce, dokončovací práce, předání:

- 1x nákladní automobil - valník
- 2x technik, 1x řidič, 6x dělník

Četa „ČET 1“ - Bourací práce, ruční přesuny materiálu a sutin:

- Kontejnerová doprava
- Bourací nářadí
- 16x dělník, 2x řidič

Četa „ČET 2“ – Likvidace azbestu:

- Kontejnerová doprava
- Bourací nářadí
- 8x dělník, 1x řidič

Četa „ČET 3“ - Zednické práce:

- užitkový vůz
- ruční nářadí
- 16x zedník, 4x pomocný dělník

Četa „ČET 4“ - Elektromontáže silnoproud:

- užitkový vůz
- ruční nářadí
- 8x elektrikář, 4x dělník

Četa „ČET 5“ - Elektromontáže slaboproud:

- užitkový vůz
- ruční nářadí
- 6x elektrikář, 3x dělník

Četa „ČET 6“ - ZTI:

- užitkový vůz
- ruční nářadí
- 6x instalatér, 2x dělník



PETROM STAVBY, a.s.

Sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

IČO: 26769611 DIČ: CZ26769611

**Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 20765
ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 45001:2018**

Četa „ČET 7“ - Vytápění:

- užitkový vůz
- ruční nářadí
- 6x instalatér, 2x dělník

Četa „ČET 8“ - Lešení:

- nákladní automobil valník
- 8x montážník

Četa „ČET 9“ - Podlahy:

- užitkový vůz
- ruční nářadí
- 8x podlahář, 2x dělník

Četa „ČET 10“ - Výplně otvorů:

- užitkový vůz
- ruční nářadí
- 6x montážní technik

Četa „ČET 11“ – Výtah, plošina:

- užitkový vůz
- ruční nářadí
- 6x montážní technik, 2x pomocný dělník

Četa „ČET 12“ - Vzduchotechnika:

- užitkový vůz
- ruční nářadí
- 6x montážní technik, 2x pomocný dělník

Četa „ČET 13“ - Střešní plášť, SBS asfalt. pás:

- užitkový vůz
- ruční nářadí
- 4x pokrývač, 4x klempíř

Četa „ČET 14“ - Montované konstrukce suché výstavby:

- ruční nářadí
- 8x montér suché stavby



PETROM STAVBY, a.s.

Sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

IČO: 26769611 DIČ: CZ26769611

**Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 20765
ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 45001:2018**

Četa „ČET 15“ - Truhlářské výrobky:

- užitkový vůz
- ruční nářadí
- 2x truhlář, 4x montážník

Četa „ČET 16“ - Zámečnické prvky:

- nákladní automobil
- ruční nářadí
- 6x zámečník

Četa „ČET 17“ - Malby a nátěry:

- ruční nářadí
- 6x malíř

Četa „ČET 18“ – Fasáda prosklená, kontaktní zateplení, venkovní omítky:

- ruční nářadí
- 12x montážní technik, 12x fasádník, 4x pomocný dělník

C. Graf potřeby pracovníků

Graf znázorňuje technologickou strukturu výrobního procesu v členění do dílčích stavebních procesů, které znázorňují práci jednotlivých čet, návrh složení pracovních čet, určení počtu pracovníků a doby jednotlivých dílčích stavebních procesů.

POČET POTŘEBNÝCH PRACOVNÍCH ČET V PRŮBĚHU VÝSTAVBY																			
	ČET 0	ČET 1	ČET 2	ČET 3	ČET 4	ČET 5	ČET 6	ČET 7	ČET 8	ČET 9	ČET 10	ČET 11	ČET 12	ČET 13	ČET 14	ČET 15	ČET 16	ČET 17	ČET 18
1. měsíc	1	3		2															
2. měsíc	1	4		3															
3. měsíc		4		3															
4. měsíc		4		2						2				2					
5. měsíc		2		2						2	2			3					
6. měsíc		2		3					2	2	3			2					2
7. měsíc		2	2	3					2	2	3			1	2				3
8. měsíc		1	2	2					2	2	3				3				3
9. měsíc		1	2	2			2		2		3				3		2		3
10. měsíc		1		3	2	2	2	2	2		2				2	2	2	2	2
11. měsíc		1		3	2	2	3	3			1					2	1	3	1
12. měsíc		1		2	2	2		3				2				1		3	
13. měsíc					2	2						2							
14. měsíc					2	2						1							
15. měsíc					2	2													
16. měsíc					2	2													
17. měsíc					2	2													
18. měsíc					2	2							3						
19. měsíc					2	2							2						
20. měsíc													1						
21. měsíc	1																		
22. měsíc	1																		



PETROM STAVBY, a.s.

Sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

IČO: 26769611 DIČ: CZ26769611

Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 20765
ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 45001:2018

350

300

250

200

150

100

50

0

1. měsíc
2. měsíc
3. měsíc
4. měsíc
5. měsíc
6. měsíc
7. měsíc
8. měsíc
9. měsíc
10. měsíc
11. měsíc
12. měsíc
13. měsíc
14. měsíc
15. měsíc
16. měsíc
17. měsíc
18. měsíc
19. měsíc
20. měsíc
21. měsíc
22. měsíc

Četa "ČET 18" - Fasáda
prosklená, kontaktní zateplení,
venkovní omítky
Četa "ČET 17" - Malby a nátěry

Četa "ČET 16" - Zámečnické
prvky

Četa "ČET 15" - Truhlářské
výrobky

Četa "ČET 14" - Konstrukce
suché výstavby

Četa "ČET 13" - Střešní plášť, SBS
asf. Pás

■ Četa "ČET 12" - Výtah, plošina

■ Četa "ČET 11" - Výtah, plošina

Četa "ČET 10" - Výplně otvorů

■ Četa "ČET 9" - Podlahy

■ Četa "ČET 8" - Lešení

■ Četa "ČET 7" - ÚT

■ Četa "ČET 6" - ZTI

■ Četa "ČET 5" - Elektromontáže
slaboproud

■ Četa "ČET 4" - Elektromontáže
silnoproud


Četa "ČET 3" - Zednické práce

Četa "ČET 2" - Likvidace azbestu

Četa "ČET 1" - Bourací práce,
ruční přesuny materiálu a sutin

Četa "ČET 0" - Přípravné a
dokončovací práce

D. Graf potřeby zdrojů financí v měsících

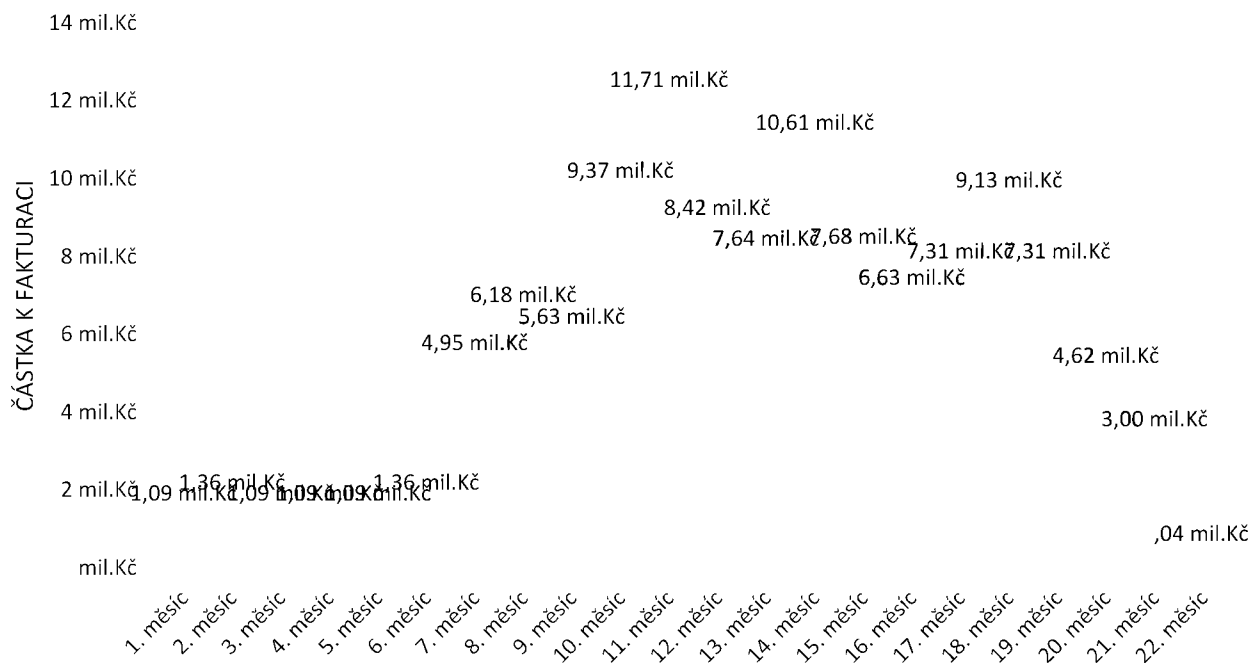



PETROM STAVBY, a.s.

Sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

IČO: 26769611 DIČ: CZ26769611

Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 20765
ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 45001:2018

PLÁN MĚSÍČNÍ FAKTURACE	
CENA BEZ DPH	
1. měsíc	1 087 416 Kč
2. měsíc	1 359 270 Kč
3. měsíc	1 087 416 Kč
4. měsíc	1 087 416 Kč
5. měsíc	1 087 416 Kč
6. měsíc	1 359 270 Kč
7. měsíc	4 945 661 Kč
8. měsíc	6 182 077 Kč
9. měsíc	5 631 364 Kč
10. měsíc	9 366 859 Kč
11. měsíc	11 708 573 Kč
12. měsíc	8 420 497 Kč
13. měsíc	7 638 520 Kč
14. měsíc	10 607 898 Kč
15. měsíc	7 683 380 Kč
16. měsíc	6 634 846 Kč
17. měsíc	7 307 793 Kč
18. měsíc	9 134 741 Kč
19. měsíc	7 307 793 Kč
20. měsíc	4 615 202 Kč
21. měsíc	2 998 362 Kč
22. měsíc	41 871 Kč
CELKEM	117 293 638 Kč

Digitálně

podepsal

Datum:

2022.06.21

15:09:58 +02'00'

PŘÍLOHA Č. 7

PETROM STAVBY, a.s.
Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

PLÁN KVALITY

(podle ČSN ISO 9001:2016)

Evid. č. dokumentu: PK001/ČSSZ/PS

OSSZ Most

Rekonstrukce budovy, tř. Budovatelů

Zpracoval (za zhotovitele):	Jméno: [REDACTED]	Datum, podpis: 17.02.2022	Revize: 00
Schválil (za zhotovitele):	Jméno: [REDACTED]	Datum, podpis: 17.02.2022	
Odsouhlasil (za objednatele):	Jméno:	Datum, podpis:	

OBSAH

1. ÚVOD	3
1.1 Identifikování potřeby Plánu jakosti	3
1.2 Předmět Plánu jakosti	3
1.3 Vstupy pro Plán jakosti	5
1.4 Cíle kvality	5
2. ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU ZA PROJEKT	6
3. ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ, ZÁZNAMŮ A ÚDAJŮ	6
4. ZDROJE	6
4.1 Materiály, lidské zdroje, infrastruktura a pracovní prostředí	6
5. NÁVRH A VÝVOJ	7
6. NAKUPOVÁNÍ	7
6.1 Seznam a identifikace kvalifikovaných dodavatelů a jejich odborná způsobilost	7
6.2 Hodnocení smluvních dodavatelů	7
6.3 Manipulace s odpady	8
7. VÝROBA A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB	8
8. IDENTIFIKACE A SLEDOVATELNOST	8
9. MAJETEK ZÁKAZNÍKA	9
9.1 Identifikace a skladování	9
9.2 Postup s poškozenými, nevhodnými nebo ztracenými produkty	9
10. OCHRANA PRODUKTU	9
11. ŘÍZENÍ NESHODNÝCH PRODUKTŮ	9
12. MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ	10
12.1 Zajištění metrologického pořádku	10
13. AUDITY	10
14. DOKUMENTACE SYSTÉMU JAKOSTI ZHOTOVITELE	11
14.1 Přehled záznamů o jakosti Díla	11
14.2 Dokumentace provedení	11
15. PŮSOBNOST PLÁNU JAKOSTI	11

1. ÚVOD

Specifikace subjektů:

ZADAVATEL:

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Křížová 25

225 08 Praha 5

IČO: 00006963

ZHOTOVITEL:

PETROM STAVBY, a.s.

Běchovická 701/26

100 00 Praha 10

IČO: 26769611

DIČ: CZ26769611

1.1 Identifikování potřeby Plánu jakosti

Tento Plán jakosti společnost PETROM STAVBY, a.s. (dále jen PS) zpracovala jako základní dokument plánování kvality pro zhotovení a dodání DÍLA pro zakázku „OSSZ Most Rekonstrukce budovy, tř. Budovatelů“ v potřebné kvalitě a požadovaných termínech. Plán jakosti slouží především k organizování a řízení činností zaměřených na plnění požadavků na kvalitu a cílů kvality, k optimalizaci využívání zdrojů, k minimalizaci rizika neplnění smluvních požadavků a v neposlední řadě jako základna pro monitorování a posuzování shody se zákonnými požadavky.

Tento Plán jakosti je zpracován za účelem dokumentovat, jakým způsobem jsou ve společnosti prostřednictvím zavedeného a udržovaného systému dle **ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu kvality** zajišťovány specifické požadavky na jakost pro DÍLO.

Plán jakosti je zpracován v souladu s politikou společnosti. Plán je závazný pro všechny pracovníky společnosti podílející se na přípravě a realizaci zakázky stejně jako pro externí fyzické nebo právnické osoby, které pro společnost zajišťují specifické práce nebo činnosti pro které společnost nemá příslušné oprávnění nebo je pro tuto zakázku nezajišťuje vlastními pracovníky.

Tento plán jakosti je zpracován v návaznosti na požadavky objednatele specifikované ve smlouvě o dílo.

1.2 Předmět Plánu jakosti

Plán jakosti stavby je dokumentem, který plánuje kroky nutné k zabezpečení výsledné kvality díla.

Plán jakosti je dokumentem systému řízení jakosti. Řídícím dokumentem systému jakosti je příručka integrovaného systému řízení (dále jen příručka ISŘ), která popisuje fungování systému jakosti s integrací systému environmentálního managementu a systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Příručka ISŘ je interní dokument, který může být na požádání předán objednateli.

Plán jakosti stavby obsahuje kontrolní a zkušební body stavby. Kontrolní nebo zkušební bod se nachází za provedením prací, jejichž kvalita je podmínkou výsledné kvality díla. Pokračování prací je podmíněno úspěšně provedenou zkouškou, kontrolou nebo jiným způsobem ověření. Výsledná kvalita díla je pak zaručena úspěšně provedenými zkouškami a kontrolami.

Návaznost na EMS a HSMS:

Protože společnost PS má zaveden také systém environmentálního managementu a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jsou v plánu jakosti implementovány požadavky ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018.

Systémy managementu jakosti (QMS) a environmentálního managementu (EMS) a management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMBOZP) ve společnosti PETROM STAVBY, a.s. zahrnují hlavní nosné procesy:

- **Realizace stavby**

jako podpůrné činnosti slouží:

- Nakupování, ověřování nakoupeného materiálu
- Určování a přezkoumání požadavků na produkt
- Monitorování a měření produktů a procesů
- Řízení dokumentů

Jako průřezové a řídicí činnosti slouží:

- Řízení neshod a incidentů
- Opatření k nápravě
- Stanovování politiky, cílů jakosti, environmentu a bezpečnosti práce
- Přezkoumání vedením
- Řízení kooperací
- Monitorování spokojenosti zákazníka
- Interní audity

Rozsah stavebních dodávek a prací

Staveništěm bude obvodový plášť budovy s využitím prostoru v blízkosti stavby (cca 1,2 m okolo budovy). Samotná stavba je umístěná na pozemcích st. p. č. 4127, 4128, 4129 a 4130. Vnější tepelně izolační kontaktní systém nově přesáhne na pozemky č. 4126/5, 4126/6. Veškeré pozemky jsou umístěné v katastru Most II. Pro realizaci stavby nebudou nutné žádné dočasné ani trvalé zábory pozemků jiných vlastníků.

Staveniště je přístupné ze zpevněných ploch, které jsou napojeny na stávající obslužnou komunikaci v ulici Svěpomoci.

Předmětem díla jsou stavebně – montážní práce při opravě pavilonů C a D v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby „OSSZ Most Rekonstrukce budovy, tř. Budovatelů“ zpracované firmou DPU REVIT s.r.o., se sídlem 110 00 Praha 1 – Staré Město, 28. října 375/9 z 03/2018.

Dílo bude provedeno v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby „OSSZ Most Rekonstrukce budovy, tř. Budovatelů“ zpracované firmou DPU REVIT s.r.o., se sídlem 110 00 Praha 1 – Staré Město, 28. října 375/9 z 03/2018.

Rozsah díla:

- Rekonstrukce střešního pláště
- Rekonstrukce lehkého obvodového pláště
- Výměna vnějších výplní
- Rekonstrukce vnitřních prostor
- Zateplení vnějších povrchů kontaktním zateplovacím systémem
- Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace
- Ústřední vytápění
- Zdravotně technické instalace

- Výtahy a schodišťové plošiny

V rámci předmětu díla budou realizovány tyto stavební objekty (SO):

- SO 03 Pavilon C
- SO 04 Pavilon D

1.3 Vstupy pro Plán jakosti

Pro zajištění DÍLA s vysokou kvalitou s ohledem na ochranu životního prostředí a na bezpečnost práce a účinností umožňujícího bezpečný a ekologický provoz je základním požadavkem ve všech etapách realizace díla, tj. při jeho projektování, výrobě, dodávkách, výstavbě, montáži a rekonstrukcích, při uvádění do provozu, zkouškách a měření, předání uživateli a při následném provozování, aby veškeré aktivity, jakost materiálu a provedení prací bylo v souladu s požadavky harmonizovaných evropských norem (ČSN EN).

Způsob prokazování jakosti díla se řídí zejména ustanoveními SMLOUVY O DÍLO.

V oborech, ve kterých v době realizace nebudou v České republice přijaty harmonizované normy (ČSN EN), budou použity české technické normy (ČSN), ale musí být splněny požadavky i existujících evropských technických norem (EN). Tyto technické normy se stanou v plném znění závazné pro realizaci díla. Případné použití zahraniční normy bude ZHOTOVITELEM při projednání se zástupci OBJEDNATELE zdůvodněno.

Je respektováno ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a příslušných Nařízení vlády vycházejících z evropských směrnic. Důraz je kladen na § 12 a § 13 zákona č. 22/1997 Sb., které stanovují povinnost výrobce nebo dovozce před uvedením na trh posoudit a vydat ES Prohlášení o shodě výrobku s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a uchovávat je deset let od ukončení výroby. Výrobky budou označeny značkou CE a v určených případech i číslem notifikované osoby. U zahraničních dodávek pocházejících ze států mimo EU musí být zajištěna certifikace dle požadavků evropských předpisů a notifikovaných osob.

Na subdodavatelích strojních zařízení je požadováno, aby veškerá zařízení byla projektována a konstruována v jednotné metrické soustavě ISO.

V oblasti BOZP, PO a OŽP jsou PS a jeho subdodavatelé při tvorbě a dodávce díla vázáni platnými legislativními předpisy České Republiky. Při realizaci díla PS postupuje podle českých zákonů, zákonných předpisů, norem.

1.4 Cíle kvality

Cíle kvality pro zakázku vycházejí ze smluvního vztahu. Hlavními cíli jsou provedení díla v požadované kvalitě při dodržení smlouvou stanoveného harmonogramu, dále šetrné chování k životnímu prostředí a zajišťování bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

2. ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU ZA PROJEKT

Politika integrovaného systému řízení

Politika integrovaného systému řízení je součástí příručky ISŘ společnosti PETROM STAVBY, a.s.. Jakost byla a stále je uvažována v souvislosti s veškerou činností společnosti. Komplexní přístup k jakosti znamená zajistit jakost všech činností v průběhu zakázky, koordinace všech činností a řízení společnosti. Řídící činnost je zaměřena na prověřování, prevenci a snižování výskytu nedostatků a neshod. Vedení společnosti je odpovědné za zajištění podmínek a

prostředků pro tvorbu, realizaci a zlepšování systému jakosti a pro uspokojování všech požadavků a potřeb zákazníka. Konkrétně se jedná o zajištění personálních, ekonomických a technických zdrojů. Jedná se zejména o podmínky a prostředky pro:

- Rozšiřování a zvyšování kvalifikace perspektivních zaměstnanců
- Týmovou práci a spolupráci
- Zajištění důstojného pracovního prostředí
- Zajištění zisku, který umožní rozvoj společnosti
- Zajištění motivace zaměstnanců
- Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- Zajišťování prevence znečišťování životního prostředí

Výchozí základnou pro poslání společnosti je její několikaleté působení v oboru. K dobrému jménu společnosti přispívají pozitivní zkušenosti zákazníků s výsledky práce společnosti a řada úspěšně dokončených zakázek. Nezanedbatelným faktorem je finanční stabilita i jednoznačnost majetkových vztahů.

Poslání společnosti směřuje k zabezpečení potřeb v oblasti financování dalšího vlastního rozvoje a k omezení neproduktivních nákladů. Hlavním úkolem je zabezpečit nárůst obrátu a zisku, což předpokládá:

- Další zvýšení produktivity práce, které bude dosaženo lepší organizací činností a jednoznačným přidělením odpovědností v rámci interní struktury společnosti
- Další zvyšování kvalifikace pracovníků
- Zavedení a udržování integrovaného systému řízení k trvalému zvyšování efektivity řízení společnosti
- Trvalé rozpoznávání potřeb a požadavků klientů a důsledné promítání těchto poznatků do nabídek a smluvních vztahů
- Zajištění podmínek pro udržení stávajících klientů a zvýšenou pozornost při vyhledávání nových potencionálních věrných klientů
- Sledování vývoje v oboru a využití poznatků při optimalizaci procesů v organizaci

3. ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ, ZÁZNAMŮ A ÚDAJŮ

ZHOTOVITEL má zaveden systém jakosti v souladu s ČSN EN ISO 9001:2016, který byl certifikován certifikačním orgánem BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.. Dokumenty, záznamy a údaje jsou identifikovány, přezkoumávány, schvalovány a řízeny dle vnitřních předpisů. V Příručce ISŘ a dále v postupu „01/QMS/EMS/SMBOZP Řízení dokumentů“ jsou stanoveny způsoby identifikace, označování, evidence, distribuce, provádění změn a rušení veškeré dokumentace a záznamů.

4. ZDROJE

4.1 Materiály, lidské zdroje, infrastruktura a pracovní prostředí

V souladu s politikou integrovaného systému řízení je ve společnosti kladen důraz na zvyšování spokojenosti zákazníků s plněním jejich požadavků. K tomu jsou rezervovány potřebné lidské, finanční a materiálové zdroje.

Finanční zdroje potřebné k realizaci zakázky byly naplánovány v souladu s interními předpisy a jsou postupně přidělovány pro daný účel, tedy na nákup technického a materiálního vybavení a doplnění infrastruktury (dokončení rekonstrukce kanceláří pro realizační tým, jejich vybavení).

Byl vytvořen prostor pro doplnění lidských zdrojů podle požadavků manažera projektu a to jak formou standardních pracovních smluv, tak formou smluv o dílo s fyzickými osobami s potřebnou kvalifikací.

Společnost PS disponuje vlastním parkem dopravních a mechanizačních prostředků. Poskytování dopravy a mechanizace pro výkon stavební činnosti probíhá prostřednictvím Střediska dopravy a mechanizace.

5. NÁVRH A VÝVOJ

Návrh a vývoj neprovádí PS.

6. NAKUPOVÁNÍ

Společnost PS standardně zajišťuje nákup prostřednictvím útvaru nákupu. Zabezpečení shody výrobků a služeb od smluvních dodavatelů se specifikovanými požadavky, ale také s požadavky předpisů se řídí příslušnými články Příručky ISŘ a navazujícími směrnici.

Plnění požadavků zákona č.22/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády, je uplatňováno u výrobců stanovených výrobků v obchodních smlouvách.

6.1 Seznam a identifikace kvalifikovaných dodavatelů a jejich odborná způsobilost

Společnost PS vždy ověřuje způsobilost u všech svých dodavatelů kontrolou certifikátů resp. Oprávnění pro jejich činnost při výběrovém řízení. Důraz je kladen zejména na ověření způsobilosti u výrobků nebo činností podléhajících dikci zákona č.22/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády.

6.2 Hodnocení smluvních dodavatelů

Společnost PS provádí hodnocení svých subdodavatelů vlastními postupy č.11/QMS/EMS/SMBOZP Nakupování, ověřování nakoupeného produktu a č.12/QMS/EMS/SMBOZP Hodnocení dodavatelů v souladu s požadavky podle ČSN EN ISO 9001:2016. PS hodnotí a vybírá dodavatele podle jejich schopnosti dodávat produkt v souladu s požadavky dle ČSN ISO 9001:2016. Má stanovená kritéria pro jejich volbu a hodnocení a o výsledcích udržuje záznamy.

Nakupování, ověřování nakoupeného produktu probíhá ve PS prostřednictvím oddělení MTZ. Veškeré požadavky na nákup materiálu musí obsahovat údaje jasně popisující objednaný výrobek. Nákup materiálu probíhá formou výběrového řízení. MTZ nejprve provede poptání dodavatelů (výrobců). Hodnocení dodavatelů je provedeno podle kritérií: kvalita – cena – čas - přístup k ŽP - přístup k BOZP. Jakost materiálu, zajištění vyloučení nebo minimalizace negativních dopadů na okolní životní prostředí a zajištění bezpečnosti na pracovišti (proškolením) jsou dále zabezpečeny správným uložením na staveništi, případně uložením ve skladu firmy. Případné reklamace dodávek a způsob jejich vyřízení jsou zohledněny při příštím výběru dodavatele.

Řízení kooperací probíhá v PS prostřednictvím útvaru subdodávek podle stanovených postupů 15/QMS/EMS/SMBOZP Řízení kooperací. Požadavky musí obsahovat podrobný popis požadované služby. Nákup služeb probíhá formou výběrového řízení. Útvar subdodávek nejprve provede poptání vhodných zhotovitelů. Zpracované nabídky zhotovitelů jsou hodnoceny podle kritérií: kvalita – cena – čas – přístup k ŽP - přístup k BOZP.

6.3 Manipulace s odpady

PS v rámci realizace stavby přebírá zodpovědnost za nakládání s odpady v souladu s platnými zákonnými a jinými požadavky.

Společnost PS má souhlas příslušného úřadu pro nakládání s vybranými nebezpečnými odpady.

7. VÝROBA A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Celý proces realizace díla probíhá řízenou a sledovatelnou formou. Přidělení stavby k realizaci provádí ředitel společnosti. Manažer projektu, který je zodpovědný za přidělenou stavbu se v průběhu přípravy stavby důkladně seznámí s požadavky zákazníka i ostatními požadavky na stavbu a je jeho povinností sdělovat tyto požadavky svým podřízeným.

Řízení procesů výroby a poskytování služeb pro předmětné DÍLO je realizováno v etapách, a to:

- Příprava výroby
- Vlastní výroba
- Stavební práce a montáž (demontáž)
- Uvádění do provozu – spouštění

Plány jakosti (včetně Plánu kontrol a zkoušek, Environmentálních aspektů a jejich dopadů a Registru rizik) budou průběžně předávány k přezkoumání a schválení Objednateli.

ZHOTOVITEL se zúčastňuje vytypovaných kontrol a zkoušek podle vyznačené účasti v Plánech kontrol a zkoušek a provádí i namátkové kontroly a inspekce.

ZHOTOVITEL informuje OBJEDNATELE o připravované zkoušce nebo kontrole v dohodnutých termínech, aby se jeho zástupci mohli vytypovaných zkoušek zúčastnit.

ZHOTOVITEL zajišťuje, že všechny procesy, kontroly a zkoušky budou provedeny v souladu s předepsanými postupy, normami, předpisy a další dokumentací. Procesy a činnosti při realizaci zakázky budou uvedeny a popsány v technologických postupech montáží pro tuto stavbu.

Procesy a činnosti, které mají vliv na jakost Díla, a které nejsou popsány na jiných místech tohoto Plánu jakosti, podléhají řízení dle interní dokumentace ZHOTOVITELE a smluvních dodavatelů. Pokud se v průběhu zajišťování Díla vyskytnou okolnosti, specifické podmínky či požadavky, pro něž nebude možno využít stávající dokumenty v plné míře, budou vytvořeny a do Plánu jakosti dodatečně zařazeny zásady příp. postupy, metodiky, jak budou tyto činnosti zajišťovány, aby byly všechny požadavky na jakost Díla dodrženy.

8. IDENTIFIKACE A SLEDOVATELNOST

Snadná sledovatelnost průběhu stavby je zajištěna vedením stavebního deníku. Stavební deník je veden pro každou stavbu a obsahuje všechny důležité informace vypovídající o podmínkách a průběhu stavby. Stavební deník pak doplňují záznamy, které mají vypovídací hodnotu pro průběh stavby (protokoly o zkouškách, atesty zabudovaných materiálů, kniha BOZP, PO, úrazů protokol o neshodě a stanovených nápravných opatření a mnoho jiných).

Součástí výrobků, které opouští výrobní podnik, je i průvodní technická dokumentace, jejíž rozsah se řídí požadavky SoD a složitostí výrobku. Vždy obsahuje Prohlášení o shodě výrobku a dále protokoly z výrobních kontrol, atesty základních a přídatných materiálů, výkres apod.. Stanovené výrobky budou označovány v souladu s Nařízením EU č. 305/2011 a příslušnými Nařízeními vlády. Součástí dokumentace bude prohlášení o vlastnostech dle Nařízení EU č. 305/2011, příp. ES Prohlášení o shodě.

9. MAJETEK ZÁKAZNÍKA

Pod pojmem majetek zákazníka se pro zakázku rozumí zejména technické podklady, pracovní prostory (stavební objekty, prostory pro zařízení staveniště nebo montážního pracoviště) a infrastruktura investora, prostřednictvím objednatele za účelem zhotovení stavby.

Rozsah a způsob převzetí dodávky od OBJEDNATELE jsou dohodnuty v SoD. V případě, že vlastnosti produktů dodávaných OBJEDNATELEM/INVESTOREM mohou výrazně ovlivnit výslednou kvalitu Díla, životní prostředí nebo bezpečnost práce je nutné ve spolupráci s

OBJEDNATELEM/INVESTOREM stanovit požadavky na zabezpečení jakosti, ochranu životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a způsob kontroly.

Vedle smlouvy o dílo mohou být záznamy o majetku zákazníka sepisovány samostatně. Tyto záznamy musí obsahovat identifikaci majetku zákazníka a požadavky zákazníka týkající se způsobu nakládání s tímto majetkem. Pokud nastane situace poškození majetku zákazníka, je zákazník o této skutečnosti neprodleně písemně informován. Tyto záznamy se uchovávají.

9.1 Identifikace a skladování

Obecně platí, že produkty dodané zákazníkem jsou označeny ve shodě s dodávkovou dokumentací způsobem, stanoveným v SoD. Technické podklady jsou označeny názvem zákazníka. Skladování, ochrana a manipulace s majetkem zákazníka bude zajištěno v souladu s podmínkami a doporučeními výrobců, závazných předpisů, norem a pokynů zákazníka.

Skladové prostory odpovídají provedením, vybavením a uspořádáním druhu skladovaného materiálu a předmětů.

9.2 Postup s poškozenými, nevhodnými nebo ztracenými produkty

Každý případ, kdy se produkt ztratí, poškodí, či se jinak stane nepoužitelným, se musí zaznamenat a ohlásit zákazníkovi. Případ je zaznamenán pracovníkem, který jej zjistí, na předepsaném formuláři (Protokol řízení neshody a incidentu) a postoupen k řešení.

10. OCHRANA PRODUKTU

Cílem je zabezpečit, aby se při manipulaci, skladování a zpracování zabránilo poškození, snížení použitelnosti nebo záměně dodaných materiálů, výrobků, dokumentace nebo již dohotovených částí zakázky. Jsou proto stanoveny postupy, metody a odpovědnosti, které zajistí, že při manipulaci a uložení nedojde k znehodnocení, nebo v důsledku změny vlastností výrobků nedojde k ohrožení zdraví lidí nebo životního prostředí.

Od převzetí pracoviště až po předání díla zákazníkovi je dílo v péči zhotovitele. Povinností stavbyvedoucího je pečovat o dílo tak, aby nedošlo k poškození již vybudovaných částí.

V průběhu výroby bude každý subdodavatel společnosti PS zabezpečovat ochranu produktu podle svých interních předpisů. Tam kde to charakter produktu vyžaduje, budou u určených dodavatelů zákaznickým auditem prověřeny podmínky skladování výrobků, materiálů, zařízení, stejně jako dodržování požadavků pro manipulaci, balení a ochranu.

11. ŘÍZENÍ NESHODNÝCH PRODUKTŮ

Společnost PS zajistí, že produkt, který není v shodě s požadavky na produkt je jeho subdodavatelem identifikován a řízen, aby se zabránilo jeho nezamýšlenému použití a dodání. Tato problematika je řešena v souladu s dokumentovaným postupem o řízení neshod a incidentů dle ČSN EN ISO 9001:2016 a směrnice 24/QMS/EMS/SMBOZP Řízení neshod a incidentů a směrnice 27/QMS/EMS/SMBOZP Opatření k nápravě. Bude zajištěna identifikace, dokumentování, hodnocení a oddělení neshodného produktu.

Ke zjištění neshody může dojít při předepsaných kontrolách, nebo při plánovaných prověrkách. Každá neshoda je písemně zaznamenána pracovníkem, který neshodu zjistil do protokolu řízení neshody. Současně budou navržena nápravná opatření.

O neshodě a stanovených nápravných opatřeních bude informován objednatel, následně projednáváno další řízení neshody.

Použití neshodného produktu je zakázáno!

12. MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ

Kontroly, zkoušky a inspekce budou probíhat podle Plánů kontrol a zkoušek pro jednotlivé části díla a etapy provádění díla v dohodnutém rozsahu schváleném OBJEDNATELEM.

ZHOTOVITEL umožní zástupci OBJEDNATELE kontrolu v celém průběhu realizace vždy, když o to požádá, aby se mohl ujistit, že požadované činnosti a příslušná dokumentace jsou v souladu se smlouvou. Totéž zajistí u svých subdodavatelů.

Charakter činnosti a své účasti při technických kontrolách a zkouškách nebo přejímkách stanovují smluvní strany vyznačením v plánech kontrol a zkoušek nebo inspekci zkratkou u příslušné kontroly, zkoušky nebo přejímky.

K účasti na kontrolách a zkouškách vyzve ZHOTOVITEL OBJEDNATELE písemně, e-mailem nebo faxem v dohodnuté lhůtě před provedením zkoušky (14 dnů) podle vyznačených kódů na jednotlivých KZP. V odůvodněných případech může být datum kontroly změněno vždy však po dohodě s OBJEDNATELEM. V takovém případě upřesnění termínu konání kontroly, zkoušky nebo inspekce proběhne telefonicky.

Zásady kontroly a zkoušení, kterými je prokazována požadovaná jakost komponentu, výrobku, dodávky nebo služby jsou součástí systému jakosti Zhotovitele a jsou uvedeny v Příručce ISŘ a postupu 14/QMS/EMS/SMBOZP Plánování a řízení stavebních činností.

12.1 Zajištění metrologického pořádku

ZHOTOVITEL má pro svoje potřeby zpracovaný postup 19/QMS/EMS/SMBOZP Řízení měřících a monitorovacích zařízení. Kontrolní, měřicí a zkušební zařízení, ovlivňující přímo jakost výroby a servisních prací je v řízené evidenci, je pravidelně kalibrována a udržována podle výše uvedeného dokumentu s cílem prokázat shodu se stanovenými požadavky. Kalibrace a seřizování je prováděna pouze za pomoci schváleného zařízení, které má návaznost k národnímu etalonu, zda kalibraci pracovních měřidel provádějí akreditované externí kalibrační laboratoře, příp. laboratoře, jejichž systém jakosti je kontrolován, zda je stanoven rozsah a frekvence těchto kontrol a jsou udržovány záznamy prokazující jejich provádění.

Řízení měřících zařízení je v kompetenci metrologa, který zajišťuje operativní řízení, ověřování, kalibraci a údržbu kontrolního, měřícího a zkušebního zařízení.

Měřicí zařízení je v pravidelných intervalech kalibrováno nebo ověřováno podle etalonů navázaných na mezinárodní nebo národní etalony. Ověření nebo kalibrace měřidel se zadává k provedení do externích akreditovaných kalibračních laboratoří.

V případě zjištění nepřijatelné chyby při periodickém ověření (kalibraci) nebo při jiném zjištění poškození se zvažují možné dopady na jakost částí stavby, které byly měřeny chybně seřízeným zařízením. O každém takto zjištěném poškození je pořízen a uchován záznam. Měřicí zařízení je podle potřeby justováno.

13. AUDITY

Problematika interních auditů je řešena v postupu 21/QMS/EMS/SMBOZP Interní audit.

Interní audit jakosti jsou prováděny jednak vyškolenými auditory ZHOTOVITELE pro systémy, procesy a činnosti v souladu s jejich kvalifikací (QMS, EMS, SMBOZP) s výjimkou těch, které v rámci své pracovní náplně přímo řídí. Zde je o audit žádán externí auditor. Audity probíhají podle Programů auditů s cílem monitorování a ověření jak jsou plněny stanovené požadavky v rámci vlastních činností ZHOTOVITELE. V případě porušení kvalitativních požadavků na výrobu a montáž v průběhu realizace zakázky může manažer projektu požadovat provedení neplánované prověrky útvaru v rámci realizace stavby.

Zákaznickým auditem budou prověřováni dodavatelé v případě, že to bude charakter produktu vyžadovat nebo pokud bude mít Zhotovitel/manažer projektu pochybnosti o jakosti výrobku či nedodržování daných požadavků.

14. DOKUMENTACE SYSTÉMU JAKOSTI ZHOTOVITELE

ZHOTOVITEL se pro zajištění kvality Díla při jeho přípravě a realizaci řídí kromě tohoto Plánu jakosti platnou řídicí dokumentací integrovaného systému řízení společnosti PS, Technickými normami, legislativními předpisy ČR/EÚ a další dokumentací nutnou k realizaci a zajištění jakosti Díla. Pokud Objednatel vyžádá některý z dokumentů systému ISŘ ZHOTOVITELE z oblasti související s předmětem Díla, je ZHOTOVITEL povinen požadovaný dokument OBJEDNATELI poskytnout.

14.1 Přehled záznamů o jakosti Díla

Záznamy o jakosti k Dílu jsou zejména:

- Prvotní KZP pro jednotlivé stavební objekty, procesy činnosti schválené OBJEDNATELE
- Konečné KZP
- Veškeré vystavené neshody se stanovením a potvrzením realizace nápravných opatření
- Zjišťovací protokol zakázky (příp. Protokol o předání a převzetí díla)
- Protokoly kontrol
- Záznamy ve stavebním deníku o provedených kontrolách

14.2 Dokumentace provedení

Dokumentace díla předávaná zákazníkovi obsahuje mimo jiné:

- Atesty základních (hutních) materiálů
- Materiálové atesty nebo certifikáty a prohlášení o shodě pro stavební hmoty
- Projektovou dokumentaci skutečného provedení v tužce
- Fotodokumentaci

15. PŮSOBNOST PLÁNU JAKOSTI

Tento Plán jakosti je platný od data vydání do doby vydání další REVIZE (v souladu s ustanovením čl.1.1 tohoto Plánu jakosti) a je závazný pro všechny dotčené pracovníky a pracovní skupiny ZHOTOVITELE, a to v celém rozsahu. Kompetentní pracovníci zajistí distribuci tohoto PLAK řízeným způsobem na všechny řídicí úrovně ZHOTOVITELE, podílející se na zpracování a realizaci této zakázky, přičemž zajistí prokazatelné proškolení všech pracovníků.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.06.21
15:10:50 +02'00'

PŘÍLOHA Č. 8

PETROM STAVBY, a.s.
Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN

(podle ČSN EN ISO 14001:2016)

Evid. č. dokumentu: EP001/ČSSZ/PS

OSSZ Most

Rekonstrukce budovy, tř. Budovatelů

Zpracoval (za zhotovitele):	Jméno: [REDACTED]	Datum, podpis: 17.02.2022	Revize: 00
Schválil (za zhotovitele):	Jméno: [REDACTED]	Datum, podpis: 17.02.2022	
Odsouhlasil (za objednatele):	Jméno:	Datum, podpis:	

OBSAH

1. POJMY, DEFINICE, ZKRATKY.....	3
1.1 ZKRATKY.....	3
1.2 DEFINICE.....	3
2. PLÁN NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKLYMI V PRŮBĚHU STAVBY.....	4
2.1 MANIPULACE S ODPADY.....	4
2.2 SHROMAŽDOVÁNÍ, ODSTRANĚNÍ NEBO VYUŽITÍ ODPADU.....	11
2.3 DOJEZDOVÉ ČASY K ZAŘÍZENÍM K ODSTRANĚNÍ, NEBO RECYKLACI ODPADŮ.....	11
2.4 ODPADY, KTERÉ MOHOU PŘI REALIZACI STAVEBNÍ ZAKÁZKY VZNIKAT.....	11
3. PLÁN OPATŘENÍ BRÁNÍCÍCH ÚNIKU PROVOZNÍCH KAPALIN A NEBEZPEČNÝCH LÁTEK Z TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ.....	12
3.1 DROBNÉ ÚNIKY A ÚKAPY, PROVOZNÍ UDÁLOST, HAVÁRIE.....	12
3.2 TECHNICKÉ KONTROLY STROJNÍHO VYBAVENÍ	14
4. PLÁN OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OBYVATELSTVA PŘED NEGATIVNÍMI VLIVY VÝSTAVBY	16
4.1 OCHRANA PŘED HLUKEM, VIBRACEMI A OTŘESY.....	16
4.2 OCHRANA PŘED PRACHEM.....	17
4.3 OCHRANA PŘED EXHALACEMI Z PROVOZU STAVEBNÍCH MECHANIZMŮ.....	17

1. POJMY, DEFINICE, ZKRATKY

1.1 Zkratky

ILNO	Identifikační list nebezpečného odpadu
OLPNO	Ohlašovací list přepravy nebezpečného odpadu
ČIŽP OI	Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát
OOPP	osobní ochranné pracovní prostředky
ŽP	životní prostředí
NO	nebezpečný odpad
CHL	chemické látky
CHS	chemické směsi
CHLS	chemické látky a směsi
ISPOP	Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností

1.2 Definice

Odpad – je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit předáním k využití či likvidaci oprávněné osobě nebo odstranění-li tuto movitou věc osoba sama.

Kategorizace odpadu – zařazení odpadu dle jeho vlastností podle Katalogu odpadů legislativně platného – rozdělení do kategorií na odpad ostatní nebo nebezpečný + přidělení katalogového čísla.

Nebezpečný odpad (NO) - odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů (právní předpis) nebo jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu či více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech.

Původce odpadů – je právnická osoba, pokud při její činnosti vzniká odpad, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vzniká odpad. Pro komunální odpad vznikající na území obce, který má původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadu považuje obec. Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném, obec se současně stane vlastníkem odpadu.

Nakládání s odpady – je jejich shromažďování, soustředování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.

Shromažďování odpadů – je krátkodobé soustředování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpadem.

Skladování odpadů – je přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny ve sběrných prostředcích, do zařízení k tomu určeného

Oprávněná osoba – osoba oprávněná k nakládání s odpady dle platné legislativy či zvláštních předpisů.

Identifikační list nebezpečného odpadu – je zákonem stanovený formulář, který informuje o nebezpečných vlastnostech odpadu, a jsou zde uvedeny pokyny pro manipulaci s nebezpečnými odpady.

Ohlašovací list pro přepravu NO – zákonem stanovený formulář, sloužící pro evidenci pohybu nebezpečných odpadů.

Závadné látky – látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami a které mohou ohrozit kvalitu povrchových nebo podzemních vod.

Havárie - mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení kvality povrchových nebo podzemních vod. Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení kvality povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvláště nebezpečnými látkami, popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení kvality povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů. Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k zachycování, skladování, dopravě a odkládání látek závadných vodám, pokud takovému vniknutí předcházejí.

Chemické látky – chemické prvky a jejich sloučeniny v přírodním stavu nebo získané výrobním postupem včetně případných přísad a rozpouštědel nezbytných pro uchování jejich stability a jakýchkoliv nečistot přírodního původu nebo vznikajících ve výrobním procesu, s výjimkou rozpouštědel, která mohou být z látky oddělena beze změny jejího složení nebo ovlivnění její stability.

Nebezpečné chemické látky a směsi – látky a směsi, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány dle platné legislativy.

Klasifikace – zhodnocení, zda látky nebo přípravky mají jednu nebo více nebezpečných vlastností a jejich zařazení do jednotlivých skupin nebezpečnosti.

2. PLÁN NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKLYMI V PRŮBĚHU STAVBY

2.1 Manipulace s odpady

Všem pracovníkům je uloženo:

- Dodržovat povinnosti při nakládání s odpady dané právními předpisy. Přísně dodržovat bezpečnostní, hygienické a požární předpisy při nakládání s odpady.

Stavbyvedoucí na stavbě odpovídají za to, že:

- Produckované odpady budou shromažďovány vytříděné dle druhu odpadu v příslušných sběrných nádobách.
- v primárních místech vzniku odpadů nebudou odpady ukládány mimo sběrné nádoby a ve sběrných nádobách budou odpady uloženy dle druhového označení, tzn., že nebudou druhově smíšené,
- vzniklé odpady budou zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo jiným nežádoucím únikem ohrožujícím životní prostředí,
- pro každý druh produkovaného nebezpečného odpadu bude vypracován Identifikační list nebezpečného odpadu (ILNO) dle vyhlášky 383/ 2001 Sb. v platném znění, který bude vyvěšen v primárním místě vzniku odpadů a v místě shromažďování odpadů. Za vyvěšení ILNO odpovídá stavbyvedoucí,
- manipulační plochy s kapalnými odpady (oleje, barvy, řezné emulze apod.) musí být mimo dosah kanalizace a zdrojů vody (studny, vodní toky),

- ve všech místech s trvalou či opakovanou manipulací s kapalnými odpady musí být umístěny sorpční materiály,
- při práci nesmí docházet k únikům odpadů do životního prostředí. Pokud k tomu dojde, je nutno neprodleně zajistit opětovné shromáždění odpadu ve sběrné nádobě. Místo úniku kapalného odpadu (např. oleje) je nutné ihned zasypat sorpčním materiálem (např. Vapex). Nasycený sorpční materiál je nutno uložit do určené sběrné nádoby,
- produkováné odpady jsou dle druhů a kategorií jsou předávány k dalšímu využití či odstranění oprávněné společnosti, která má souhlas příslušného orgánu státní správy (Krajského úřadu – OŽP) k nakládání s odpady,
- ostatní odpady budou v místě jejich vzniku shromažďovány odděleně dle druhu ve sběrných nádobách, příp. polyethylenových obalech, které budou zároveň sloužit jako přepravní obaly.

Nebezpečné odpady budou v primárních místech jejich vzniku (bude-li to možné vzhledem k jejich vlastnostem) chráněny dvěma bariérami (např. sud, polyethylenová vložka v sudu, menší sud ve větším sudu či sud umístěný v záchytné vaně). Sběrné nádoby musí být neporušené, vně neznečištěné a řádně označené. Pokud vzhledem k charakteru odpadu bude možné použít polyethylenovou vložku (pytel), potom v případě, že tato vložka nebude porušena, bude sloužit jako přepravní obal, který musí být náležitě označen přeplepkou.

Tekuté nebezpečné odpady (oleje, ředidla, barvy, odpadní emulze apod.) budou shromažďovány v nepropustných sběrných nádobách (např. sudech nebo plastových barelech) opatřených víkem, které budou umístěny v záchytné vaně či v prostoru speciálně vybudovaném pro skladování tekutých nebezpečných odpadů.

Vedoucí stavbyvedoucí odpovídají za to jakým způsobem je v rámci jimi řízených pracovišť s odpady nakládáno, zajišťují místa (vhodné sběrné nádoby) pro ukládání odpadu na pracovišti a při pracích prováděných mimo stálá pracoviště, které jeho podřízení zaměstnanci provádějí.

Za stav a dostatečné množství havarijních prostředků pro případ úniku odpadů na pracovišti odpovídá vedoucí zaměstnanec pracoviště, v rámci provozu na stavbě stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí jednotlivých staveb jsou určeni jako odpovědné osoby sběrného místa nebezpečného odpadu.

Představitel integrovaného systému managementu a externí poradce – ekolog mají pravomoc kontrolovat dodržování platných předpisů ohledně nakládání s odpadem na všech pracovištích společnosti a kontrolují zda, jsou havarijní prostředky v řádném stavu a na určeném místě. Všichni zaměstnanci jsou povinni si počínat tak, aby předcházeli vzniku odpadů, omezovali jejich produkováné množství a nebezpečné vlastnosti.

Vedoucí stavby odpovídá za udržování dostatečného množství zásob běžného sorbentu např. VAPEX, Sorbin, Absodan a PE pytlů apod.

2.1.1 Požadavky na shromažďovací prostředky

- Pro každý druh odpadu musí být k dispozici samostatný shromažďovací prostředek (např. sud, bedna, kontejner, speciální nádoba, zpevněná plocha apod.), pokud není příslušným orgánem státní správy udělen souhlas k netřídění odpadů,

- shromažďovací prostředky musí být odolné proti poškození při manipulaci s odpady, musí zajistit ochranu odpadu před povětrnostními vlivy a dále musí zabezpečit ochranu před nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením, smícháním s jinými druhy odpadů nebo únikem ohrožujícím životní prostředí. Není nutné používat komerčních shromažďovacích prostředků, ale jejich provedení musí odpovídat legislativním požadavkům s cílem max. ochrany životního prostředí,
- jednotlivá sběrná místa či sběrné nádoby budou označené kódem a kategorií odpadu dle Katalogu odpadů, názvem odpadu a v případě nejasností vyplývajících z názvu odpadu bude odděleně v závorce bližší charakteristika odpadu. Shromažďovací prostředky s nebezpečnými odpady jsou navíc povinně označeny odpovědnou osobou za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku. Sběrné nádoby nebezpečných odpadů budou označeny výstražným symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a případně nápisem „Nebezpečný odpad“. Za označení sběrných míst odpovídají stavbyvedoucí na základě podkladů od Představitele integrovaného systému, nesmí docházet k přepřínování sběrných nádob.

2.1.2 Označování shromažďovacích prostředků na odpady

Ostatní odpady:

- Sběrné nádoby na ostatní odpad jsou značeny jako OSTATNÍ ODPAD s připojením příslušného názvu odpadu a jeho číselného dle vyhlášky č. 93/2016Sb. Katalogu odpadu, údaj o osobě odpovědné za údržbu shromažďovacího prostředku (jméno a příjmení).

Nebezpečné odpady:

Označení shromažďovacích prostředků na nebezpečné odpady ve společnosti má následující náležitosti:

- Katalogové číslo odpadu,
- název odpadu dle Katalogu odpadů,
- kategorie odpadu – nápis „NEBEZPEČNÝ ODPAD“,
- příslušné HP – věty vyjadřující nebezpečné vlastnosti odpadů,
- příslušné výstražné piktogramy

V blízkosti shromažďovacího prostředku na nebezpečné odpady (či nejlépe přímo na něm) se musí nacházet identifikační list nebezpečného odpadu. Identifikační listy nebezpečných odpadů zpracovává externí ekolog ve spolupráci s představitelem pro integrované systémy managementu společnosti.

Obrázek č. 1: Vzor označení shromažďovacího prostředku na ostatní odpad

Železo a ocel

Kód, kategorie: **17 04 05, O**

Odpovědná osoba:

Obrázek č. 2: Vzor označení shromažďovacího prostředku na nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad **17 05 03**
Zemina a kamení obsahující
nebezpečné látky



2.1.3 Id

 HP 14 Ekotoxický

Identifikační list nebezpečného odpadu (ILNO) je legislativně stanovený formulář, který informuje o nebezpečných vlastnostech odpadu a jsou zde uvedeny pokyny pro manipulaci s nebezpečnými odpady a další informace. ILNO je sestavováno představitelem pro systém ISM ve spolupráci s externím ekologem individuálně pro každé katalogové číslo nebezpečného odpadu. ILNO musí být umístěno v blízkosti shromažďovacího prostředku na nebezpečné odpady či přímo na něm. ILNO se s předáním odpadu oprávněné osobě nikomu dalšímu nepředává.

2.1.4 Zařazování odpadu podle Katalogu odpadů

Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad zařadit podle Katalogu odpadů (šestimístné katalogové číslo odpadu). Představitel pro integrované systémy managementu společnosti ve spolupráci s externím ekologem zařazuje odpady podle Katalogu odpadů po dohodě se zástupcem odborné společnosti, která v rámci objektu zajišťuje odvoz odpadů.

2.1.5 Zařazování odpadu podle kategorií

Existují dvě kategorie odpadů – odpady ostatní a odpady nebezpečné.

Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad do kategorie nebezpečný, je-li:

- Uveden v Seznamu nebezpečných odpadů (tento seznam je součástí vyhlášky č. 93/2016 Sb. - Katalog odpadů), nebo
- smíšen nebo znečištěn některou ze složek uvedených v Seznamu složek, které činí odpad nebezpečným, uvedeném v příloze č. 5 k zákonu o odpadech, nebo
- smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v Katalogu odpadů.

V případě že není evidentní, zda odpad spadá do kategorie ostatní je odebrán vzorek pro přípravu vodného výluhu. Při úpravě vzorku a následné přípravě vodného výluhu se postupuje podle ČSN EN 12457-4 (83 8005). po vyhodnocení je následně rozhodnuto o zařazení odpadu.

2.1.6 Předcházení vzniku odpadů

Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu se zákonem o odpadech a se zvláštními právními předpisy.

2.1.7 Zpětný odběr

Povinnost zpětného odběru se vztahuje na:

- Elektrické akumulátory,
- galvanické články a baterie,
- výbojky a zářivky,
- pneumatiky,
- elektrozařízení pocházející z domácností.

V rámci výše uvedených výrobků má právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která uvedené výrobky vyrábí nebo uvádí na trh v České republice, a to bez ohledu na výrobní značku a do výše, které za vykazované období vyrobí nebo doveze povinnost zajistit zpětný odběr použitých výrobků nabídnutých ze strany společnosti ke zpětnému odběru.

2.1.8 Odvoz odpadu na skládku

V případě, že společnost předává odpad oprávněné osobě, je povinna, při prvním předání předat oprávněné osobě tzv. základní popis odpadu zpracovaný dle vyhlášky č. 383/2001 Sb. Pokud bude předáván odpad, který bude dále předáván na skládku, či na povrchu terénu je nutné, při prvním uložení předložit na skládce základní popis odpadu zpracovaný dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. a po dohodě se skládkou buď analytické rozborů, nebo odborný úsudek na základě podrobných znalostí odpadů. Za vyplňování a předávání základních popisů odpadů odpovídá představitel integrovaného systému managementu či vedoucí dané zakázky, kde odpad vznikl.

Povinnost provádět analytické rozborů se nevztahuje na směsný komunální odpad, protože u tohoto odpadu nelze provést odběr reprezentativního vzorku pro rozbor akreditovanou laboratoří.

Analytické rozborů smí provádět pouze akreditovaná laboratoř.

2.1.9 Základní popisy odpadů a čestná prohlášení

Původce odpadu – naše společnost poskytuje v rozsahu přílohy č. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady v případě jednorázové nebo první z řady dodávek následující písemné informace:

- a) Název, adresu sídla a IČ, bylo-li přiděleno, dodavatele odpadu,
- b) kód odpadu, kategorie a při dodávkách nebezpečného odpadu také údaje o jeho nebezpečných vlastnostech,
- c) další údaje o vlastnostech odpadu nezbytné pro zjištění, zda je možné v příslušném zařízení s daným odpadem nakládat, včetně protokolů o zkouškách a k nim příslušné protokoly o odběru vzorků, pokud to vyplývá ze souhlasu k provozování zařízení nebo z jeho provozního řádu.

Pro přijetí odpadu na skládku odpadů základní popis odpadu dále musí obsahovat:

- a) údaje o vyluhovatelnosti a složení odpadu potřebné pro určení příslušné skupiny skládky podle podmínek stanovených v příloze č. 4 zákona č. 294/2005 Sb.,
- b) mísitelnost odpadu s jinými druhy odpadů,
- c) určení skupiny skládky na základě údajů uvedených pod bodem a),
- d) prohlášení, že odpad nelze využít ani jinak odstranit na základě posouzení v souladu s § 11 odst. 3 zákona č. 294/2005 Sb.,
- e) prohlášení, že se nejedná o odpad, který nelze ukládat na skládky všech skupin (podle přílohy č. 5 zákona č. 294/2005 Sb.),
- f) opatření, které je třeba na skládce učinit po přijetí některých druhů odpadu, (např. překryv u odpadů obsahujících azbest, zákaz smíchávání odpadů vyhodnocený podle přílohy č. 3 zákona č. 294/2005 Sb.).

Při opakovaných dodávkách odpadu do zařízení může být Základní popis odpadu/písemné informace nahrazeny čestným prohlášením vlastníka odpadu, že odpad odpovídá základnímu popisu odpadu/ písemným informacím dodaným při první z řady opakovaných dodávek.

Zpracování Základních popisů odpadů či písemných informací zajišťuje představitel pro integrovaný systém managementu ve spolupráci s externím ekologem.

2.1.10 Evidence odpadů

Společnost PETROM STAVBY, a.s. jako původce a zároveň dopravce odpadů povinná zajistit vedení průběžné evidence odpadů. Evidence odpadů je vedena představitel pro

integrovaný systém managementu ve spolupráci s externím ekologem dle údajů dostupných z přijatých faktur, evidenčních listů pro přepravu nebezpečných odpadů a vážních lístků na základě informací z účtárny a jednotlivých staveb a provozu. Množství vyprodukovaných odpadů je evidováno průběžně po každém předání odpadů oprávněné osobě v elektronické podobě průběžné evidence odpadů.

Pokud společnost PETROM STAVBY, a.s. vyprodukuje více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo více než 100 tun ostatních odpadů za kalendářní rok, je povinna zpracovat a zaslat každoročně do 15. února následujícího roku Hlášení o produkci a nakládání s odpady prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností. Toto hlášení zpracovává externí společnost.

2.1.11 Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

Přeprava nebezpečných odpadů ohlašuje společnost, nebo oprávněná osoba na základě pověření ministerstvu prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP).

Odesílatel je povinen

- a) každou přepravu nebezpečných odpadů ohlásit před jejím zahájením v rozsahu ohlašovacího listu,
- b) ke každé zásilce nebezpečného odpadu přiložit v listinné podobě doklad obsahující informace podle ohlašovacího listu,
- c) v případě, že přeprava nebezpečných odpadů není zahájena v ohlášeném termínu, zrušit ohlášení přepravy nebezpečných odpadů do 3 pracovních dnů ode dne ohlášeného zahájení přepravy,
- d) nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení přepravy nebezpečných odpadů opravit údaje o přepravě a přepravovaných odpadech, pokud vznikl rozpor mezi skutečnými a ohlášenými údaji. Tyto údaje může opravovat pouze v případě, že byl ohlašovatelem.

Při přepravě nebezpečných odpadů mobilním zařízením ke sběru odpadů může být odesílatelem pouze provozovatel tohoto zařízení.

Povinnosti původce může za něj – odesílatele splnit příjemce – oprávněná osoba.

Na odesílatele se vztahují povinnosti při nakládání s nebezpečnými odpady stanovené tímto zákonem až do doby předání nebezpečného odpadu příjemci do zařízení.

2.1.12 Produkce nových druhů odpadů

S každým nově vzniklým odpadem budou zodpovědní pracovníci nakládat v souladu s plátymi právními předpisy.

Pro každý nový druh odpadu bude vytvořeno sběrné místo (případně rozšířeno sběrné místo stávající), zajištěn shromažďovací prostředek, a pokud se bude jednat o nebezpečný odpad, pak bude ekologem zpracován i Identifikační list nebezpečného odpadu (ILNO).

V případě odvozu odpadu oprávněnou firmou k dalšímu využití či odstranění tato firma vystavuje převodku odpadu (potvrzení o převzetí) a předává ji odpovědnému pracovníkovi. Odpady smějí být dle platné legislativy předávány výhradně oprávněným osobám v souladu se zákonem č. 185/ 2001 Sb. v aktuálním znění, který má udělen souhlas pro konkrétní druh odpadu.

2.1.13 Zjišťování oprávněnosti osob pro převzetí odpadů

V souladu s požadavky zákona o odpadech jsou osoby, kterým je odpad předáván, prověřovány, zda jsou oprávněny k jejich převzetí. Toto prověřování provádí představitel integrovaného systému. Oprávnění musí být platná a jejich platnost si lze ověřit na webových stránkách jednotlivých krajských úřadů.

2.2 Shromažďování, odstranění nebo využití odpadu

2.2.1 Sběrné místo odpadu

Je místo určené ke krátkodobému uložení odpadů. Každý odpad je ukládán zvlášť do příslušné nádoby, odpady jsou označeny názvem, katalogovým číslem, nebezpečné odpady jsou označeny výstražným piktogramem a příslušnou HP větou nebezpečnosti odpadu. V blízkosti nebezpečných odpadů jsou umístovány i příslušné identifikační listy nebezpečného odpadu – ILNO. Prostory sběrných míst jsou řádně zabezpečena, sběrné nádoby splňují všechny požadavky na kladené. Odpad je po naplnění sběrné nádoby bez zbytečného prodlení předáván oprávněné osobě zapsané v seznamu oprávněných osob disponující s povolením na příslušný kód odpadu.

2.3 Dojezdové časy k zařízením k odstranění, nebo recyklaci odpadů

Na každé ze staveb je zařízení pro likvidaci, nebo recyklaci odpadů voleno v souladu s kódy odpadů, rozsahem povolení zařízení v místě stavby a dojezdové vzdálenosti. Odpad lze předat pouze oprávněné osobě disponující platným povolením obsahujícím požadovaný kód odpadu.

Odpad bude průběžně bez zbytečného odkladu předáván oprávněným osobám k recyklaci, případně ke skládkování. Dopravu odpadů zajišťuje naše společnost, případně oprávněná osoba. Dojezdy k zařízením určeným pro recyklaci nebo skládkování odpadů je v jednotkách, maximálně několika desítkách minut.

2.4 Odpady, které mohou při realizaci stavební zakázky vznikat

Kód odpadu	Název druhu odpadu	Kategorie
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	O
15 01 02	Plastové obaly	O
15 01 03	Dřevěné obaly	O
15 01 04	Kovové obaly	O
15 01 07	Skleněné obaly	O
15 01 10	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	N

15 02 02	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami	N
17 01 01	Beton	O
17 01 02	Cihly	O
17 01 03	Tašky a keramické výrobky	O
17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	O
17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	O
17 02 01	Dřevo	O
17 02 02	Sklo	O
17 02 03	Plast	O
17 02 04	Sklo, papíry a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné	N
17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01	O
17 04 01	Měď, bronz, mosaz	O
17 04 03	Olovo	O
17 04 05	Železo a ocel	O
17 04 07	Směsné kovy	O
17 04 09	Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami	N
17 04 11	Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10	O
17 05 03	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	N
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	O
17 08 02	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	O
17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O
20 03 01	Směsný komunální odpad	O

Odpady budou skladovány v příslušných shromažďovacích nádobách na určených místech do doby jejich předání osobě oprávnění k jejich převzetí. Výčet odpadů nemusí být konečný, je závislý na místních podmínkách.

3. PLÁN OPATŘENÍ BRÁNÍCÍCH ÚNIKU PROVOZNÍCH KAPALIN A NEBEZPEČNÝCH LÁTEK Z TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

3.1 Drobné úniky a úkapy, provozní událost, havárie

3.1.1 Manipulace s chemickými látkami a směsmi na stavbě

Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, je každý povinen chránit zdraví člověka a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, větami označujícími specifickou rizikovost (H-věty) a pokyny pro bezpečné nakládání (P-věty).

Na stavbě jsou chemické látky a směsi uchovávány v originálních uzavřených obalech tak, aby byly zajištěny před odcizením, únikem a záměnou s jinými látkami a směsmi. Kapalné přípravky po otevření jsou navíc umístěny v záchytné vaně.

Místo nakládání s chemickými látkami a směsmi musí být dle charakteru CHLS vybaveno vhodnými prostředky pro předlékařskou první pomoc (lékárnička) a pro ochranu osob (OOPP: rukavice, zástěra, brýle) a asanaci skladových prostor (např. sorpční materiály - vapex). V místě nakládání s CHLS jsou uloženy jejich bezpečnostní listy, případně písemná pravidla dle zákona č. 258/2000 Sb. schválená KHS ve kterých jsou uvedeny postupy při únicích látek do životního prostředí.

V místech skladování chemických látek a směsí musí být umístěny výstražné symboly nebezpečných vlastností uchovávaných chemických látek a směsí.

Je zakázáno přelévát chemické látky a směsi do nádob podobných těch, které se používají v potravinářství (PET lahve).

3.1.2 Druhy havarijních situací

Podle rozsahu možného ohrožení lze havarijní situace rozdělit do tří skupin:

- Drobné úniky a úkapy,
- provozní události (úniky nežádoucích látek většího rozsahu, ovšem jejich likvidace je zvládnutelná vlastními silami organizace a jejich dopadem není nikterak dotčeno teritorium mimo areál dané organizace; příkladem ekologické nehody může být prasknutí hydraulické hadice u zemního stroje a následný výtok hydraulického oleje nebo prasknutí hadice při přečerpávání pohonných hmot apod.) Do této kategorie lze rovněž zařadit pracovní úraz spojený se záznamem do knihy úrazů,
- havárie (jde o nežádoucí situaci, jejíž dopad přesahuje hranice území provozního areálu či stavby a její zvládnutí vyžaduje zapojení externích zásahových sborů; příkladem může být větší únik ropných látek do povrchových vod apod.).

3.1.2.1 Drobné úniky a úkapy

V případě drobných úniků a úkapů se jedná o úniky malých množství látek (např. při provozu strojů a zařízení anebo při jejich údržbě či doplňování pohonných hmot), která svým množstvím nepředstavují akutní ohrožení životního prostředí. V případě, že k těmto drobným únikům a úkapům nedochází pravidelně (například úkapy pohonných hmot při doplňování paliva či ostatních provozních náplní), není nutné, aby o nich byly vedeny příslušné záznamy, či informováni nadřízení pracovníci. V rámci opatření realizované proti drobným úkapům jsou při odstavení techniky vkládány záchytné vany pod danou techniku, které preventivně zajistí izolaci případných úkapů před únikem do ŽP.

3.1.3 Provozní události

V případech kdy na strojích a zařízení dochází k pravidelným únikům provozních náplní (například drobné netěsnosti motorů a převodovek). V případě, že se takovéto úkapy projevují, je nutné zabránit znečišťování životního prostředí realizací provizorního opatření (např. instalací záchytných vaniček pod příslušný stroj). Současně je nutné, aby obsluha

stroje a zařízení informovala nadřízeného o této záležitosti, který zajistí naplánování opravy stroje či zařízení a následné odstranění závady.

V případě úkapu je místo potřeba zasypat sorpčním materiálem. Nasáklý materiál přemístit do nepropustného obalu a následně odstranit jako nebezpečný odpad (kód N, 15 02 02), v případě drobného úkapu na zeminu je společně se sorpčním materiálem do nepropustného obalu přemístěna i veškerá kontaminovaná zemina.

3.1.4 Havárie

V případě že dojde k úniku většího množství NCHLS je zaměstnanec, který událost zpozoruje povinen bezodkladně informovat záchranný hasičský sbor, informovat svého přímého nadřízeného a dále představitele pro integrovaný systém managementu. V rámci svých možností zabránit dalšímu úniku a dalšímu šíření CHLS do povrchových vod, kanalizací a zeminy. Toto zabránění je realizováno pomocí norných stěn, kanálových ucpávek, případně jiného sorpčního materiálu. Veškerý kontaminovaný materiál je likvidován v režimu nebezpečného odpadu (kód 15 02 02).

3.1.5 Doporučené pracovní pomůcky

Košťe, lopata, škrabka, PE pytel nebo náhradní nepropustný obal na kapaliny, norné stěny.

3.1.6 Sorpční materiály pro likvidaci havárie

Sypké sorpční materiály: Vapex, Sorbin, Granin, Spilkeen, Adsodan, suchý písek či speciální textilní materiál v různé formě a pro různý účel použití: savé koberce, rohože, hady, utěrky.

3.2 Technické kontroly strojního vybavení

3.2.1 Způsobilost obsluhy

Strojní a technická zařízení mohou obsluhovat pouze zaměstnanci, u nichž byla prokázána odborná a zdravotní způsobilost.

Obsluhuje-li stroj více jak jeden zaměstnanec, musí být určen zaměstnanec s odpovědností za provoz stroje. Tato zodpovědnost je stanovena vedoucím zaměstnancem, jmenováním zaměstnance nebo zápisem do Provozního deníku zařízení.

Obsluha je povinna seznámit se před zahájením provozu se záznamy a provozními odchylkami zjištěnými v průběhu předchozí pracovní směny.

3.2.2 Způsobilost strojních a technických zařízení

Všechna používaná strojní a technická zařízení musí být v nezávadném technickém stavu. Veškerá strojní i technická zařízení musí splňovat požadavky právních a ostatních předpisů o způsobilosti těchto zařízení.

Pro každý stroj nebo zařízení musí být vedena technická (výkresy strojní, elektro) a provozní dokumentace (návod k obsluze od výrobce, místní bezpečnostní předpis, provozní deník).

Jedenkrát ročně musí být provedena komplexní kontrola se zápisem do provozního deníku stroje a zařízení (resp. listu Deníku nebo Knihy kontrol).

Stroje a technická zařízení, která jsou poškozená nebo na kterých byla zjištěna závada, je zakázáno používat.

Není dovoleno svévolně zasahovat do konstrukce nebo jinak stroje a zařízení upravovat.

Stroje a technické zařízení:

- Mohou být používána pouze pro práce, pro které jsou konstruovány a určeny. Na strojích mohou být instalovány a používány pouze schválené a určené typy příslušenství a nástrojů,
- jeden zaměstnanec, pokud výrobce v technických podmínkách nebo v návodu k obsluze stroje nestanoví jinak. Obsluhuje-li strojní zařízení více zaměstnanců, musí být určen zaměstnanec, který odpovídá za provoz stroje.

3.2.3 Seřizování, opravy a údržba strojního zařízení

Společnost má zpracován plán údržby a oprav technických zařízení, který má u sebe založen vedoucí zaměstnanec a je jím aktualizován.

Údržba a opravy:

- Musí být prováděny v souladu s dokumentací strojů a příslušnými technickými normami,
- smí provádět pouze zaměstnanec, který je k této činnosti odborně způsobilý,
- musí být prováděny u všech strojů a veškerého technického zařízení.

Stroje a zařízení musí být zajištěny proti nežádoucímu uvedení do chodu, popřípadě proti samovolnému pohybu. Bude-li oprava či údržba prováděna na stroji, jehož některá část je pohyblivá i bez hnací energie, musí být taková část bezpečně zajištěna.

Čištění zařízení a strojů se musí provádět po každé směně, v případě potřeby i během směny.

O běžné údržbě a denním čištění strojního zařízení se nemusí provádět žádný záznam.

Čištění provádí obsluhující zaměstnanci.

Drobné opravy a seřizování strojního a technického zařízení je prováděna vlastními zaměstnanci společnosti. Při náročnějších opravách či rekonstrukcích jsou tyto činnosti zajišťovány dodavatelsky.

3.2.4 Denní kontrola stroje

Obsluha stroje provádí před započatým činností a v jejím průběhu kontrolu stroje v souladu s pokyny uvedenými v Deníku stroje, mezi tyto kontroly patří i kontrola těsnosti, úniků a úkapů. O této kontrole je pořizován v deníku zápis. V případě úniků provozních kapalin je stroj odstaven k používání a předán k opravě.

3.2.5 Kontroly, zkoušky a revize strojního a technického zařízení

Stroje a technická zařízení mohou být uvedena do provozu tehdy, odpovídají-li příslušným předpisům a po provedení předepsaných kontrol, zkoušek a revizí. Stroje a technická zařízení musí být po dobu svého provozu podrobována pravidelně předepsaným kontrolám, zkouškám a revizím. Tyto kontroly, zkoušky a revize smí provádět jen zaměstnanci odborně způsobilí, popřípadě revizní technici. O všech provedených kontrolách, zkouškách a revizích musí být proveden záznam do Provozního deníku a vystavena revizní zpráva o provedené revizi. Pokud při kontrole nebo revizi byly zjištěny závady, je zakázáno strojní nebo technické zařízení používat do doby odstranění těchto závad. Za odstranění těchto závad odpovídá osoba odpovědná za provoz strojního nebo technického zařízení nebo vedoucí zaměstnanec.

Lhůty revizí, inspekci, zkoušek a prohlídek technických a strojních zařízení

Nákladní vozidla	Lhůta	Poznámka
Kontrola STK	1x za rok dle Z č. 302/2001 Sb.	Provádí zodpovědný technik Stanice technické kontroly
Servis – mazání	Dle servisní knížky	
Kontrola obsluhou	Před započítáním činnosti	---
Osobní vozidla	Lhůta	Poznámka
Kontrola STK	1x za 2 roky dle Z č. 302/2001 Sb.	Provádí zodpovědný technik Stanice technické kontroly
Servis -mazání		Dle servisní knížky
Kontrola obsluhou	Před započítáním činnosti	---
Stavební mechanizace	Lhůta	Poznámka
Technické kontroly stavebních strojů	1x za rok dle NV č. 378/2001 Sb.	Provádí zodpovědný technik
Servis -mazání		Dle servisní knížky/ návodu od výrobce
Kontrola obsluhou	Před započítáním činnosti	---
Kladkostroj	Lhůta	Poznámka
Dokonalá prohlídka kladkostroje v normálním prostředí	1x za rok	---
Mazání kladkostroje v normálním prostředí	1x za 6 měsíců	---
Revize	1x za 4 roky dle ČSN 27 0142	---
Revizní zkouška		1x za 8 let dle ČSN 27 0142

Nad rámec kontrol, zkoušek a revizí plynoucí ze závazných právních a normativních požadavků je strojní vybavení vždy před jeho odesláním na stavbu kontrolováno technikem společnosti. Společnost disponuje vlastním dílenským zázemím včetně odborného personálu, jehož prostřednictvím je zajišťována běžná údržba dle i nad rámec návodu od výrobce.

4.PLÁN OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OBYVATELSTVA PŘED NEGATIVNÍMI VLIVY VÝSTAVBY

4.1 Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy

Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší vyzářovanou hlučností, které jsou v náležité technickém stavu.

Stavba bude prováděna s ohledem na nejvyšší povolené hygienickými limity hluku

$L_{Aeq,s} = 65$ dB v době od 7 do 21 hodin

$L_{Aeq,s} = 60$ dB v době od 6 do 7 a od 21 do 22 hodin

$L_{Aeq,s} = 45$ dB v době od 22 do 6 hodin

Opatření pro zajištění plnění hygienických limitů:

- Provést výběr strojů s co nejnižší hlučností, tzn. použít nové a tím méně hlučné neopotřebované mechanismy (toto by měla být podmínka pro výběrové řízení dodavatele stavby). V případě, že to umožňuje technologie, je třeba použít menší mechanismy. Pokud bude používán kompresor, případně elektrocentrála musí být tato zařízení v protihlukové kapotě.
- Je nepřípustné z hlediska rušení hlukem provádět stavební činnost v době od 21 do 7 hodin, kdy platí snížené limitní ekvivalentní hladiny hluku A u případné blízké obytné zástavby.
- Zvláště hlučné práce smějí být prováděny pouze mezi 8 a 16:30 a to pouze v pracovních dnech.
- O stavebních pracích musí být informování obyvatelé okolních domů pomocí domovních vývěsek.
- Na stavbě musí být ustanoven pracovník (zpravidla stavbyvedoucí), který bude jednat s obyvateli okolních domů. V případě stížností obyvatel na zvýšenou hlučnost musí být sjednána náprava omezením pracovní činnosti. Stížnosti na zvýšenou hlučnost bude řešit pracovník stavby.

4.2 Ochrana před prachem

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:

- Zpevněním vnitro-staveništních komunikací,
- užíváním plochy pro dočištění,
- důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci tak, aby splňovala podmínky §52 zákona č. 133/2011 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění,

- používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu,
- uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák. č. 133/2011 Sb., v případě dlouhodobého sucha skrácením staveniště a přilehlých komunikací.

4.3 Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanismů

Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku. Na staveništi bude využíváno především ručního nářadí. Materiál na stavbu a ze stavby bude odvážen nákladními automobily.

Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební mechanismy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní zdroje.

Zhotovitel pravidelně obnovuje svůj vozový a strojní park, přednostně jsou nakupovány stroje splňující nejprísnejší emisní limity.

Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových a podzemních vod cizorodými látkami.

Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku ropných látek – havarijní soupravou, jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno.

Digitálně
podepsal 
Datum:
2022.06.21
15:11:38 +02'00'

PŘÍLOHA Č. 9

PLÁN BOZP A PO

Podle §15 zákona č. 309/2006 Sb.

„OSSZ Most Rekonstrukce budovy, tř. Budovatelů“

ZPRACOVAL	
 Koordinátor BOZP OZO v prevenci rizik OZO PO 1.2.2021	
Seznam revizí:	
Datum	Popis
Převzal:	

A. Identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli projektové dokumentace a koordinátorovi	2
B. Situační výkres širších vztahů stavby	4
C. Požadavky na obsah plánu	6
Příloha č. 1 - Přehled právních předpisů	21
Příloha č. 2 - Protokol o předání "Plánu BOZP"	21
Příloha č. 3 - Tabulka pro ohlášení nástupu zhotovitele na staveniště	23
Příloha č. 4 - Odpovědnosti a pravomoci na úseku BOZP	24

Úvod

Účelem tohoto dokumentu je řešení podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Tento dokument je zpracován pro fázi přípravy projektu „**OSSZ Most Rekonstrukce budovy, tř. Budovatelů**“. Koordinátor a zpracovatel plánu BOZP ve fázi realizace plní požadavky výkonu své funkce v rozsahu stanoveném smluvním vztahem se stavebníkem. Nejsou známi další koordinátoři BOZP na staveništi. Tento dokument je zpracován v souladu s požadavky legislativy podle §15 zákona č.309/2006 Sb. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi - zkráceně Plán BOZP (dále jen „Plán“) žádným způsobem nenahrazuje právní předpisy v oblasti BOZP. Zhotovitel si je vědom všech rizik spojených s realizací projektu.

A. Identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli projektové dokumentace a koordinátorovi

Název stavby: OSSZ Most Rekonstrukce budovy, tř. Budovatelů

Místo stavby: st. p.č. 4129, 4130

Katastrální území: Most II

Kraj: Ústecký

Stavebník: Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5

Zpracovatel projektové dokumentace: DPU REVIT s.r.o., 28. října 375/9, 110 00 Praha 1 – Staré Město

Technický dozor stavebníka:

Hlavní zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s., Běchovická 701/26, Praha 10 – Strašnice; [REDACTED]

Zpracovatel plánu ve fázi přípravy: PETROM STAVBY, a.s.

Koordinátor ve fázi přípravy: není znám

Zpracovatel plánu ve fázi realizace: není znám

Koordinátor ve fázi realizace (v rozsahu stanoveném smluvním vztahem se stavebníkem) – není znám

Předpoklad zahájení stavebních prací: 5/2022

Předpoklad ukončení stavebních prací: 2/2024

Druhu stavby: Pozemní stavba – rekonstrukce

Účel užívání stavby: Administrativní budova

Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy): Projekt je rozdělen na stavební objekty:

SO 03 – Pávilon C

SO 04 – Pávilon D

Vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby: Prováděním stavby budou dotčeny pozemky v bezprostřední blízkosti bytového domu. Stavba bude prováděna tak, aby byl její vliv na tyto přilehlé pozemky minimální. Po dokončení stavby budou pozemky (zatravněné plochy) uvedeny do původního stavu.

Odůvodnění pro zpracování plánu s uvedením odkazu na příslušné právní předpisy a soupis dokumentů sloužících jako podklad pro zpracování plánu:

Při výstavbě budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou uvedeny v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., příloha č. 5. Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví:

Riziko 1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m.

Riziko 5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.

Riziko 6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení.

Riziko 11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.

Rozsah platnosti

Tento dokument byl zpracován pro fázi přípravy projektu:

„OSSZ Most Rekonstrukce budovy, tř. Budovatelů“

Plán platí pro všechny zaměstnance zhotovitele stavby, kteří se budou podílet na realizaci a budou fyzicky přítomni na staveništi. Každý nový zhotovitel stavby je povinen seznámit se s tímto plánem.

Zhotovitel stavby je povinen zajistit bezpečné provádění prací na staveništi a to v souladu s právními předpisy v České Republice, zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, Zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Nařízení Vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, Nařízení Vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a Nařízení Vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a podobně. Vše v platném znění.

Pokud během realizace zhotovitel přizve ke spolupráci podzhotovitele stavby (subdodavatele) nebo jiné fyzické osoby podílející se na realizaci, je povinen veškeré závazky vyplývající ze smlouvy o dílo, požadavky na součinnost s koordinátorem BOZP, požadavky plánu BOZP, jeho plnění a dodržování smluvně přenést i něj.

Požadavek na plán

Tento plán je zpracován v podrobnostech maximálně možných vzhledem k informacím, které jsou v době zpracování této verze plánu známy. V plánu jsou zapracována opatření, která je nutno přijmout k ochraně před nejzávažnějšími riziky, postupy pro zhotovitele stavebních prací v podrobnostech potřebných pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na daném staveništi.

V plánu jsou uvedeny potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provádění. Plán se musí přizpůsobovat skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

Aktualizace plánu

Plán je dokumentem, který se v průběhu realizace stavby mění a vyvíjí v návaznost na dění a skutečnosti na dané stavbě. Aktualizace plánu bude provedena vždy při změně projektu, technologie nebo časové návaznosti stavby. Aktualizace plánu bude provedena dodatkem nebo zápisem z KD KOO BOZP nebo zápisem z kontroly BOZP. Při každé změně musí být provedeno opětovné seznámení všech zúčastněných s aktualizací plánu. Seznámení je stvrzeno podpisem dokumentu, kterým byla aktualizace provedena. Zhotovitel stavby je následně povinen veškeré informace a skutečnosti prokazatelným způsobem přenést na své zaměstnance a jiné fyzické osoby, které pro něj pracují. Plán, záznamy a aktualizace jsou uloženy v originálním znění u KOO BOZP stavby, v kopii u investora a generálního zhotovitele.

Použité podklady


- Projektová dokumentace 03/2018
- Stavební povolení

B. Situační výkres širších vztahů stavby



Legenda čar a šrať	
	Hranice dotčeného území
	Přehled komunikace - ulice M. G. Dobnera

Katastrální situace

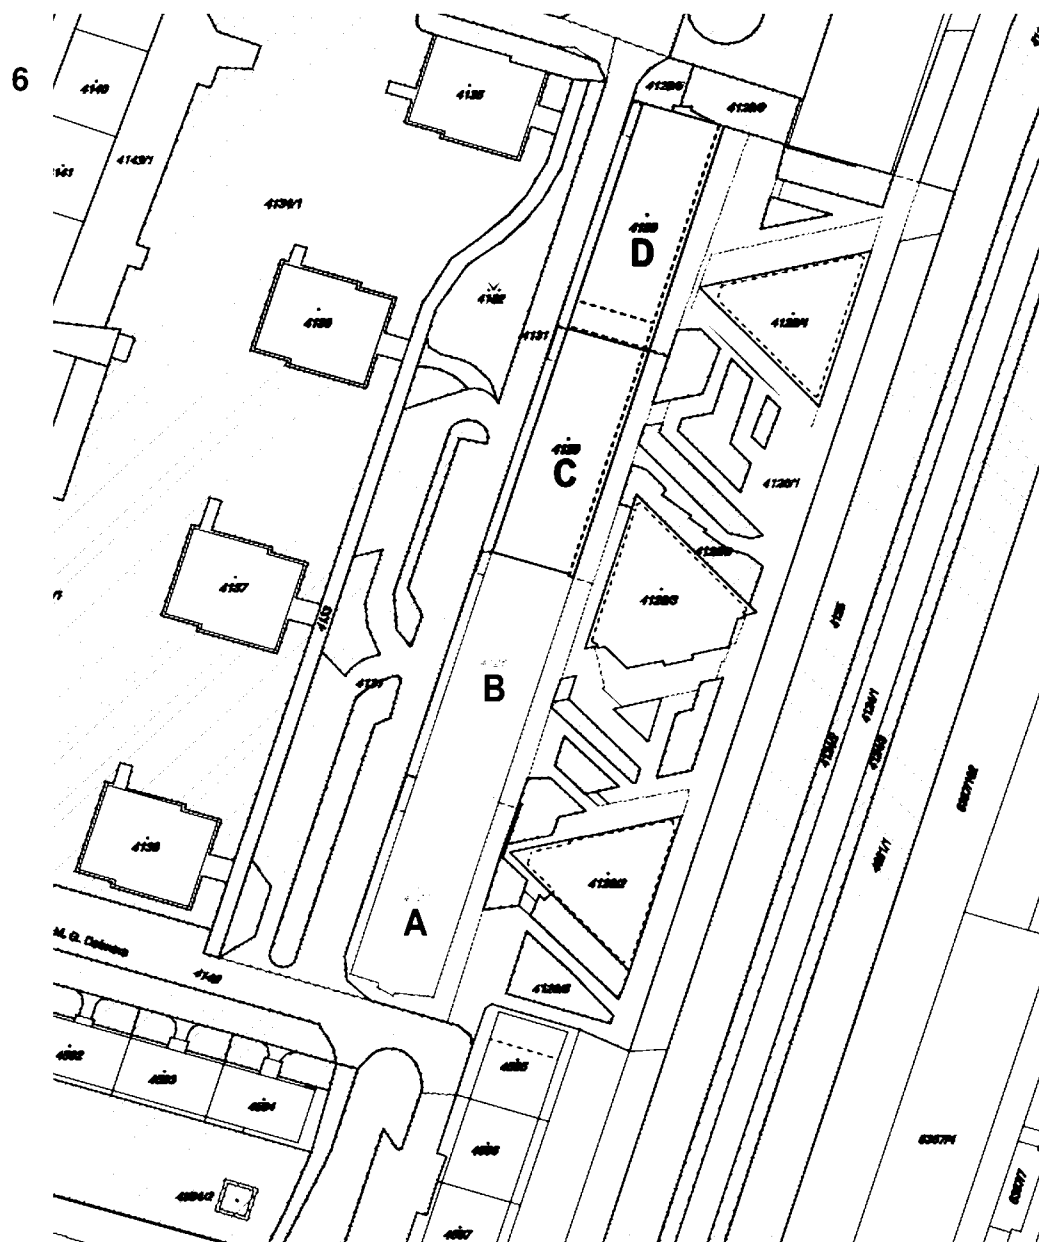

C. Požadavky na obsah plánu

1. základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách stanovených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci stavby pro její provádění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a soupis dokumentů, týkajících se stavby, na základě kterých byla stavba povolena, včetně označení příslušného stavebního úřadu nebo autorizovaného inspektora

Projektová dokumentace 03/2018

2. postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z platných právních předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na předpokládaný časový průběh prací při realizaci dané stavby, jedná se o:

a) Zajištění staveniště - oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování a manipulaci s materiálem

Rizika týkající se činností / prací:

- Pohyb nepovolaných osob po staveništi
- Pohyb osob kolem staveniště
- Pohyb vozidel stavby po staveništi + přejezdy z veřejné komunikace, obsluha pozemků

Navržené postupy a opatření

- Staveniště bude vymezeno staveništním oplocením do výše 1,8m.
 - Staveništní oplocení
 - Místně páskou
 - Bude zřízen koridor pro pěší
- Fyzické zábrany budou dostatečně pevné, aby zabránily vstupu nepovolaných osob.
- Po celém obvodu staveniště budou vyvěšeny zákazové značky „Nepovolaným vstup zakázán“
- Každá osoba vstupující do staveniště musí být proškolená a musí být vybavena předepsanými OOPP.
- Nepovolaným osobám je vstup na stavbu přísně zakázán.
- Zásobování stavby bude probíhat po místní komunikaci.
- U hlavního vstupu na staveniště bude umístěna informační tabule se základními údaji stavby s uvedením zodpovědných pracovníků investora, zhotovitele a koordinátora BOZP vč. kontaktů. Označení staveniště zajišťuje zhotovitel stavby bezpečnostními tabulkami („Pozor, stavba“, „Nepovolaným vstup zakázán“, příkazové značky pro nošení OOPP).
- Zhotovitel bude na staveništi prostory a pracovní místa udržovat volné od všech překážek, které nejsou nezbytné, a bez zbytečného odkladu odstraní jakékoliv nadbytečné materiály.
- Na staveništi a jeho jednotlivých pracovištích bude prováděn denní úklid.
- Zaměstnanci jednotlivých zhotovitelů nebo zaměstnanci popř. k tomuto účelu objednané společnosti budou udržovat pořádek na staveništi v takové míře, aby nemohlo docházet k nebezpečí zakopnutí, uklouznutí, podvrtnutí nohy, pádu apod. Zároveň budou předcházet vzniku prašnosti, která má vysoce negativní vliv na zdraví osob.

- Všechny osoby zdržující se v prostorách stavby, budou vybaveny předepsanými OOPP (viz níže, tučně zvýrazněné). Další OOPP budou vyžadovány dle konkrétních podmínek na staveništi a dle kategorizace prací zaměstnavatele.
 - **ochrana hlavy** - ochranná průmyslová přilba dle EN397 (zákaz použití kšiltovek dle EN 812). Přilba bude označena logem společnosti.
 - **ochrana nohou** - bezpečnostní obuv S3 resp. S1P
 - **reflexní oděv** (EN ISO 20471) s logem či názvem společnosti

b) Zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť

Práce budou prováděny v denní dobu od 7:00 do 17:00

c) Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození

Identifikace činností, popř. míst na stavbě, s výskytem prací: Realizace stavby bude probíhat v ochranných pásmech stávajících inženýrských sítí. Ochrana těchto podzemních sítí je dána příslušnými normami a vztahuje se zejména na ochranu vedení při výkopových pracích a dopravě na staveništi.

Zodpovědnost za případné kolize s IS nese vždy dodavatel (zhotovitel).

Opatření:

- Veškeré sítě budou před zahájením prací řádně vytyčeny, označeny polohopisně i výškově dle PD.
- S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami, hloubkou uložení sítí na staveništi a také v obvodu staveniště, vč. jejich ochranných pásem musí být zhotovitel prokazatelně seznámen prostřednictvím předložené PD a pochůzkou v rámci prvotního seznámení se stavbou.
- Zhotovitel prokazatelně seznámí obsluhu strojů a ostatní FO provádějící práce s vedením IS.
- Veškeré nepředpokládané střety s IS zhotovitel hned ohlásí TDS zhotovitele a dotčenému provozovateli IS!!!!

d) Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru

Identifikace činností, popř. míst na stavbě, s výskytem prací:

- Práce s otevřeným ohněm – řezání úhlovou brusku, svařování, natavení hydroizolačních pasů

Rizika týkající se činností / prací:

- Riziko požáru, popálení

Navržené postupy a opatření:

- Před započítím práce s otevřeným ohněm připravit pracoviště tak, aby nedocházelo k propadávání či odletu žhavých částí do okolí (např. použitím nehořlavých plachet apod.)
- Pracoviště bude vybaveno minimálně 2ks PHP

- Pokud je v blízkosti k dispozici hydrant či jiný zdroj vody, je nutné mít tyto připraveny pod tlakem.
- Svářečské práce provádí jen osoba odborně proškolená
- V případě práce ve zvýšeném požárním nebezpečí lze práce s otevřeným ohněm zahájit jen na základě "Příkazu ke svařování se zvýšeným požárním nebezpečím"
- Používat odpovídající OOPP
- Hořlavé materiály nebo výrobky na pracovišti jsou povoleny pouze v nejmenším potřebném množství.
- Plynové láhve musí být skladovány pouze v dobře větraných prostorách.
- Plynové láhve musí být vždy skladovány ve stojanech.
- Používání plynových láhví v uzavřených prostorách je přísně zakázáno.
- Každý, kdo zpozoruje požár, který může sám ihned uhasit, je povinen tak neodkladně učinit. Není-li to možné, je povinen vyhlásit požární poplach a vznik požáru ohlásit nejbližší veřejné ohlašovně požárů. Dále je povinen provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob a k zamezení šíření požáru.

e) Zajištění komunikace na staveništi, prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, noční osvětlení

Identifikace činností, popř. míst na stavbě s výskytem prací:

- Příjezd techniky na staveniště
- Příjezd pracovníků na staveniště
- Práce s ručním el. nářadím
- Čištění nářadí od nečistot
- Míchání lepidel, malt, apod.

Rizika týkající se činností / prací:

- Napojení na staveništní rozvaděč s proudovým chráničem
- Při práci s el. nářadím, kontakt s živými částmi
- Při odebírání vody, riziko uklouznutí na mokrému povrchu

Navržené postupy a opatření

- Pro potřeby stavby bude vybudován elektroměrový rozvaděč, do kterého bude osazen stavební elektroměr pro potřeby kontroly spotřeby elektrické energie.
- Voda pro potřeby stavby bude odebírána ze stávající vodovodní přípojky. Na odběrné místo bude osazen stavební vodoměr ochráněný proti zamrznutí.
- Připojení bude instalováno zhotovitelem a to pouze osobou odborně způsobilou pro tento úkon dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.
- Každé el. zařízení bude mít platnou revizi a budou splňovat ČSN 332000 – 7 – 704 ed.2 používat na staveništi výhradně prodlužovací kabely označené H07 RN – F, nebo které lze doložit jako oděru a vodě odolné.
- Na stavbě se nebudou vyskytovat el. zařízení (prodlužovací kabely, el. nářadí) poškozené nebo jinak upravené popřípadě nevhodné, které nejsou určené pro stavební účely a nesplňují požadavky stavby.
- Prodlužovací kabely nebudou delší, než je stanoveno v ČSN EN 50110, maximální délka 50 m.

- Kabele chránit proti mechanickému poškození vyvěšením na pružné úvazky nebo v případech, že jsou umístěny na zemi - chráničkami. (např. dřevěné spojené desky, trubková chránička), pružné úvazky umístit tak vysoko, aby nedošlo k ohrožení vedení projíždějícími vozidly (stržením kabelu).
- Po ukončení práce zajistit rozvaděč proti manipulaci neoprávněnou osobou (ohrazením, uzamčením).
- Nezasahovat do instalovaného elektrického zařízení, pokud to není součástí jejich práce.
- Před použitím provádět kontroly elektrického ručního nářadí osobou, která nářadí používá vč. kontroly chodem naprázdno.

f) Posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí povodně, sesuvu zeminy, a **konkretizace opatření pro případ krizové situace**

Posouzení vnějších vlivů

- Provádění stavby nebude mít žádný vliv na okolní zástavbu.
- Stavební činnost bude probíhat na pozemku vlastníka objektu.
- Během prací nevzniknou žádné požadavky na zvýšenou ochranu životního prostředí.
- Po dobu výstavby nebude používána žádná technologie s nadměrnou produkcí škodlivých látek, vibrací, hlučnosti nebo prašnosti, rovněž nebudou používány žádné energeticky ani technologicky náročnější zařízení.
- Nárazově bude docházet ke zvýšení hluku a prašnosti v závislosti na postupu prací.
- Hlučné nebo prašné činnosti nebudou prováděny v noci nebo v dobách pracovního klidu.
- Pokud by bylo dodatečně instalováno staveništní osvětlení, nesmí dojít k oslňování okolní komunikace ani sousedních objektů.
- Stavbou nebudou zhoršeny hygienické podmínky, ani podmínky pro ochranu zdraví a stavba nebude mít vliv na zhoršení životního prostředí.
- Hygienické požadavky na stavbu, jako je zajištění dodávky pitné vody, možnost vytápění, větrání a přirozeného nebo umělého osvětlení, jsou řešeny dle platných norem v jednotlivých složkách techniky prostředí.

Hlučnost

- Používat pouze stroje a nářadí v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.
- Při pracích, které budou vykazovat vysokou hlučnost, musí být voleny režimová opatření, na kterých se dohodne zhotovitel se stavebníkem a koordinátorem BOZP.

Vibrace

- U činností, při kterých budou vznikat vibrace, budou osoby chráněny v souladu se seznamem pro poskytování OOPP jednotlivých zaměstnavatelů dle kategorizace práce.

Opatření pro případ krizové situace

- Důsledně udržovat průchozí únikové trasy stavby
- Dostatečné osvětlení
- Zákaz skladování materiálů a práce bez povolení v únikových trasách.

- Prováděním stavby nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na přilehlých komunikacích, stabilita okolních konstrukcí a objektů ani bezpečnost chodců v okolí stavby.
- Po celou dobu výstavby bude zajištěn přístup ke všem okolním objektům vč. příjezdu požárních a pohotovostních vozidel.
- Vozidla a technika vázaná na stavbu nebude zatěžovat veřejné komunikace čekáním na využití.

g) Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu

Doprava na staveništi

Staveniště se nachází v těsné blízkosti stávajících místních komunikace.

Zařízení staveniště

Sociální a provozní centrum zařízení staveniště bude řešeno v mobilních objektech kontejnerového typu, dočasně umístěných na předem odsouhlasené ploše v majetku stavebníka. O konečném typu a počtu buněk rozhodne zhotovitel stavby podle svých možností. Zhotovitel bude využívat sociální zázemí fotbalového klubu (šatna, WC). Sociální zařízení musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů. Napojení zařízení staveniště na inženýrské sítě proběhne dle požadavků stavebníka.

Opatření

- Všechna vozidla, stroje, mechanismy pohybující se po staveništi musí být v dokonalém technickém stavu.
- Každý řidič zajistí průběžnou kontrolu úkapů ropných látek. Případné úniky provozních kapalin na staveništi je nutno nahlásit vedoucímu pracovníkovi a zabezpečit jejímu dalšímu úniku.
- Před vyjetím vozidla ze staveniště na provozovanou veřejnou komunikaci je každý řidič vozidla povinen očistit vozidlo tak, aby tuto komunikaci neznečistil. Zhotovitel, který znečistí veřejnou komunikaci, zajistí její očištění na vlastní náklady.
- Řidiči nákladních automobilů a strojů pohybujících se na staveništi budou taktéž vybaveni předepsanými OOPP. OOPP budou používat při pohybu po staveništi (mimo kabinu vozu).
 - Kolem zemních strojů se považuje za nebezpečný prostor 2 m od maximálního dosahu stroje. Do tohoto prostoru je vstup osob ZAKÁZÁN. Tento prostor může být upřesněn v návodu výrobce pro obsluhu konkrétního stroje
 - Ohrožené prostory si hlídá obsluha stavebního stroje, pokud ve výjimečných případech průvodní dokumentace stroje nestanoví jinak (např. při nedostatečném rozhledu obsluhy z místa obsluhy). Podle typu použitého stroje je potřeba případná opatření vyplývající z průvodní dokumentace doplnit do plánu prostřednictvím zápisu z porad.

h) Způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob se zrakovým postižením

Okolní stavby nebudou výstavbou dotčeny. Není nutné provádět úpravy pro bezbariérové užívání.

i) Postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění

Identifikace činností, popř. míst na stavbě s výskytem prací:

- SO 03 – Pávilon C
- SO 04 – Pávilon D

Rizika týkající se činností / prací:

- Pád osob z výšky
- Pád materiálů
- Pohyb osob v ohroženém prostoru
- Manipulace s břemenem o vyšší hmotnosti

Navržené postupy a opatření

- Veškeré betonářské práce provádět v souladu s technologickým postupem zpracovaným zhotovitelem před zahájením prací, který stanoví postup a návaznost jednotlivých činností; za kontrolu odpovídá zhotovitel stavby.
- Dodržovat NV č. 362/2005 Sb. BOZP pro práci ve výškách (viz bod „o“)
- Dodržovat požadavky NV č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na BOZP na staveništi

j) Postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí

Identifikace činností, popř. míst na stavbě s výskytem prací:

Budou provedeny:

- SO 03 – Pávilon C
- SO 04 – Pávilon D

Rizika týkající se činností / prací:

- Pád osob z výšky
- Pád materiálů
- Pohyb osob v ohroženém prostoru

- Manipulace s břemenem o vyšší hmotnosti

Navržené postupy a opatření

- Práce budou prováděny dle schváleného technologického postupu a všichni pracovníci s ním budou prokazatelně seznámeni.
- Dodržovat NV č. 362/2005 Sb. BOZP pro práci ve výškách (viz bod „o“) – Primárně používat prostředky kolektivního jištění.
 - Pokud kolektivní jištění použít nelze, použít osobní zachycovače pádu.
 - Odpovědné osoby stanovy kotevní body s dostatečnou únosností.
- Zajistit ohrožený prostor pod místem práce
- Zajistit, aby se nepracovalo nad sebou
- Zařízení pro výrobu, zpracování a dopravu malt musí být umístěna tak, aby při provozu neohrožovala obsluhu ani pracovníky provádějící další pracovní činnosti.
- V případě použití chemických přísad do malt musí být při práci dodržena bezpečnostní opatření stanovená výrobcem.
- Místo pro provádění prací zajistit proti vstupu nepovolaných osob.
- Pracovníci budou používat příslušné OOPP.

k) Postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace

Identifikace činností, popř. míst na stavbě s výskytem prací:

- SO 03 – Pávilon C
- SO 04 – Pávilon D

Rizika týkající se činností / prací:

- Pád osob z výšky
- Pád materiálů
- Pohyb osob v ohroženém prostoru
- Manipulace s břemenem o vyšší hmotnosti (jeřábové práce)

Navržené postupy a opatření

- Práce budou prováděny dle schváleného technologického postupu a všichni pracovníci s ním budou prokazatelně seznámeni.
- Staveniště pro montáž bude dodavatelům řádně předáno a bude o tom proveden

zápis.

- Zhotovitel stavby provede prohlídku pracoviště a určí postup a časový plán prováděných prací, kterou předloží stavebníkovi ke schválení.
- Při montáži musí být použity předepsané montážní a bezpečnostní přípravky, které musí být před a v průběhu použití kontrolovány.
- Pro zvedání dílců musí být použito vázacích prostředků, které odpovídají příslušným parametrům jednotlivých druhů dílců.
- Způsob upevnění, místa upevnění a seřízení vázacích prostředků musí být volen tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně.
- Manipulace s břemeny bude probíhat dle zpracovaného systému bezpečné práce.
- Pracovníci pověřeni vázáním a zavěšováním břemen musí mít kvalifikaci vazače.

l) Postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, zejména ruční, strojní, zajištění pracovišť s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor

Identifikace činností, popř. míst na stavbě s výskytem prací:

- SO 03 – Pavilon C
- SO 04 – Pavilon D

m) Řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava materiálu, zajištění pod prací ve výšce Identifikace činností, popř. míst na stavbě, s výskytem prací:

- SO 03 – Pavilon C
- SO 04 – Pavilon D

Rizika týkající se činností / prací:

- Pád z výšky (osob / materiálu do ohrožený prostor pod výše uvedenými činnostmi ve výšce).

Navržené postupy a opatření:

- Práce budou prováděny dle schváleného technologického postupu a všichni pracovníci s ním budou prokazatelně seznámeni.
- Staveniště pro montáž bude dodavatelům řádně předáno a bude o tom proveden zápis.
- Zhotovitel stavby provede prohlídku pracoviště a určí postup a časový plán prováděných prací, kterou předloží stavebníkovi ke schválení.
- Při montáži musí být použity předepsané montážní a bezpečnostní přípravky, které musí být před a v průběhu použití kontrolovány.
- Pro zvedání dílců musí být použito vázacích prostředků, které odpovídají příslušným parametrům jednotlivých druhů dílců.

- Způsob upevnění, místa upevnění a seřízení vázacích prostředků musí být volen tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně.
- Manipulace s břemeny bude probíhat dle zpracovaného systému bezpečné práce.
- Pracovníci pověřeni vázáním a zavěšováním břemen musí mít kvalifikaci vazače.
- Prostory, nad kterými se pracuje a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohrožený prostor"), bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob (viz část „o“)

n) Postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob zajištění prací ve výšce; při navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné přednostně užít prostředků kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany Identifikace činností, popř. míst na stavbě, s výskytem prací:

- SO 03 – Pávilon C
- SO 04 – Pávilon D

K práci budou dle potřeby použity žebříky, dočasné stavební konstrukce (lešení), montážní plošiny, jeřáb.

Rizika týkající se činností / prací:

- Pád z výšky (osob / materiálu do ohrožený prostor pod výše uvedenými činnostmi ve výšce).

Navržené postupy a opatření:

- Všichni pracovníci pracující ve výšce budou prokazatelně seznámeni technologickým postupem prací, způsoby zajištění pro práce ve výšce a místy kotvení, seznámeni s návody na používání osobním jistících prostředků pro práce ve výšce. Všechny prostředky pro práci ve výšce (postroje, tlumiče pádu, karabiny apod.) budou mít doklad o provedených technických kontrolách.
- Práce ve výšce budou probíhat až po zajištění bezpečného pohybu pracovníků.
- Zajištění bude přednostně provedeno za pomoci prostředků kolektivní ochrany (technické konstrukce - ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny).
- Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zárážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zárážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou. Pokud prostředky kolektivní ochrany použít nelze, budou použity prostředky osobního jištění (OOPP proti pádům z výšky - systémy zachycení pádu).

- musí mít příslušné revize dle návodu k použití a pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s návodem na použití a kotevními body stanovenými odpovědnou osobou)
- používat vždy dvoubodové jištění (pro výstup, přesun a podobně, tak aby pracovník byl v každé chvíli jištěný proti pádu z výšky nebo do volné hloubky)
- před každým započítím práce OOPP zkontrolovat, zda je v pořádku.

Zajištění pod místem práce ve výškách a jeho okolí (Vyhl. 362/2005 Sb., odst.V)

- Prostory, nad kterými se pracuje, budou zajištěny:
 - Vyloučení provozu
 - Použití ochranné konstrukce v úrovni místa práce ve výšce nebo použití záchytné konstrukce pod místem práce ve výšce.
 - Ohrazení dvou-tyčovým zábradlím minimální výšky 1,1 m s tyčemi upevněnými na nosných konstrukcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor jednotkovým zábradlím popř. zábranou vysokou min. 1,1 m
 - Střežení prostoru určeným zaměstnancem-ci po celou dobu ohrožení
- *Ohrožený prostor*, ve kterém je nutno vyloučit provoz popř. ho chránit vymezit ohrazením nebo střežit má mít šířku od okraje pracoviště nebo pracovní podlahy nejméně:
 - 1,5 m při práci ve výšce od 3 m - 10 m včetně;
 - 2 m při práci ve výšce nad 10 m - 20 m včetně;
 - 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m - 30 m včetně;
 - 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m;

Zajištění proti pádu předmětů a materiálu a shazování předmětů a materiálu

- Materiál, nářadí a pracovní pomůcky uložit, popřípadě skladovat ve výškách tak, aby po celou dobu uložení byly zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shoení jak během práce, tak po jejím ukončení.
- Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv (šňůry, pásy, brašny, kapsáře, pouzdra).
- Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, že:
 - místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstříku shoeného předmětu nebo materiálu,
 - materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení,
 - je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných nežádoucích účinků.
- Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky (např. plechová krytina s vyčnívajícími částmi, hřebíky apod.).

Přerušování práce ve výškách

- Při nepříznivé povětrnostní situaci:
 - Bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s⁻¹ (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených pracovních plošinách, pojízdných

lešení, žebřicích nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s⁻¹ (síla větru 6 stupňů Bf);

- Dohlednost v místě práce menší než 30 m;
- Teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C;

Zajištění otvorů a děr

- Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu osob, musí být zakryty nebo ohrazeny.
- Otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, musí být bezprostředně po jejich vzniku zakryty poklopy o odpovídající únosnosti.
- Poklop zakrývající otvor musí být zajištěn proti odstranění, posunutí nebo propadnutí a musí mít únosnost odpovídající předpokládanému provozu.
- Poklop nesmí zvyšovat riziko zakopnutí.
- Pro ohrazení nebo oplocení otvorů nebo jam platí stejné zásady jako pro zábradlí při pracích ve výšce - dvoutýčkové zábradlí o výšce 1,1 m, včetně zarážky u podlahy výšky min. 0,15 m.

Žebříky (Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb.)

- Na stavbě smí být používány jen takové žebříky, které odpovídají právním předpisům a normám.
- Při práci na žebříku musí být pracovník v případě, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky tj. postrojem, lanem s tlumičem pádu.

Dočasné stavební konstrukce (lešení)

- Lešení jako pomocná dočasná konstrukce se řídí odpovídajícími právními předpisy (NV.č.362/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů), ČSN (738101 a následující) a návody výrobců.
- Před každou montáží lešeňové konstrukce je povinen odpovědný zhotovitel předložit koordinátorovi technologický postup prací, návod výrobce případně statické posouzení konstrukce, pokud se nebude provádět podle návodu výrobce, a odbornou způsobilost osob, které budou provádět montáž, demontáž nebo úpravy na lešeňové konstrukci (odbornou způsobilostí je zde míněno seznámení osob provádějící montáž k-ce s návodem výrobce v odpovídajícím rozsahu).
- Konstrukce lešení bude technicky dokumentována - s dokumentací musí být prokazatelně seznámeni zaměstnanci, kteří budou stavbu lešení provádět (vyškolené a odborně způsobilé osoby).
- Bez předání odpovídajících dokladů není oprávněn zhotovitel zahájit provádění prací na montáži lešeňové konstrukce.
- Lešení bude provedeno odborně způsobilou osobou dle NV č. 362/2005 Sb.
- Při montáži lešení bude po celou dobu výstavby lešení osazena informační tabulka na každém vstupu na lešení, na které bude napsáno " VSTUP ZAKÁZÁN".
- Při stavbě lešení budou zaměstnanci jisti OOPP – bezpečnostními postroji.
- Lešení bude mít okopové lišty, dvojité zábradlí, bude zajištěn bezpečný přístup na lešení.
- Dle ČSN 73 8101 bude lešení předáno a převzato zápisem do SD.

- Na lešení budou mít povolen vstup pouze řádně proškolené osoby pro práci ve výšce a zdravotní způsobilost.
- Po dokončení lešeňové konstrukce označí zhotovitel lešení názvem firmy a předloží koordinátorovi kopii předávacího protokolu, ve kterém bude uvedeno minimálně: druh konstrukce, způsob používání, maximální zatížení, datum uvedení do provozu, datum nejbližší revize konstrukce, jména a podpisy předávajícího a přejímajícího.
- Lešení budou vedoucím uživatele kontrolovány denně (úplnost a celistvost) s prokazatelným záznamem (do stavebního deníku) o provedené kontrole a min. 1x/14 dní proběhne kontrola zhotovitelem lešení rovněž s prokazatelným záznamem.

Pracovní plošiny

- Při používání pracovních plošin musí být dodržena stanovená technická dokumentace výrobcem a příslušné právní předpisy a normy.
- Práce na pracovní plošině a s pracovní plošinou smí provádět pouze řádně seznámeni a proškolení pracovníci, kteří byli k tomuto výkonu práce určeni a byli s obsluhou řádně seznámeni a mají odpovídající zdravotní a odbornou způsobilost.
- Při využití mobilních montážních plošin, musí zaměstnanci při práci na těchto plošinách používat osobní jistící prostředky proti pádu, přičemž místo ukotvení daného prostředku osobního zajištění musí být stanoveno výrobcem mobilní plošiny (v opačném případě určí pověřený zaměstnanec).

p) Zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, jeho skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé práce, použití strojů,

Skladování

Skladování materiálu na staveništi bude pouze ve vymezeném prostoru. Skladovací prostory, či dočasné sklady musí být viditelně označeny cedulemi.

Identifikace činností, popř. míst na stavbě, s výskytem prací:

- Doprava a manipulace materiálu
- Skladování materiálu k přímému použití

Rizika týkající se činností / prací:

- Pád materiálů
- Pohyb osob v ohroženém prostoru
- Doprava materiálu na místo

Navržené postupy a opatření:

- Skladovaný materiál musí být skladován tak, aby nepředstavoval riziko úrazu.
- Skladovací prostor musí mít výšku odpovídající způsobu skladování a použité mechanizaci.
- Skládky musí být řešeny tak, aby umožňovaly skladování, odebírání a doplňování dílců a prvků v souladu s požadavky výrobce, bez nebezpečí poškození.

- Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita (podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním).
- Mezi materiálem uloženým na skládkách a mezi skládkami samotnými musí být dodrženy bezpečné komunikační prostory.
- Přebytečné materiály vzniklé na stavbě mohou být v určeném prostoru skladovány pouze na dobu nezbytně nutnou před jeho dalším transportem. Skladovací plochy pravidelně uklízet a udržovat v čistotě.
- Veškerý skladovaný materiál bude zajištěn proti poškození, proti unášení větrem a proti odletu.

q) Postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh jednotlivých prací, zejména využití více jeřábů na jednom staveništi a práce za současného provozu veřejných dopravních prostředků,

Není v rámci projektu řešeno.

r) zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací vykonávaných při realizaci stavby s prováděním tunelářských a podzemní prací, pro které jsou požadavky na bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním právním předpisem

Není v rámci projektu řešeno.

s) Zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou, při provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby, zejména při montáži antén a hromosvodů, osazování oken, montáži zábradlí, vodorovné izolace balkonů, teras a střech, při montáži výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, při provádění nátěrů konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích kolem objektu, např. chodníky, osvětlení, a při provádění udržovacích prací

Identifikace činností, popř. míst na stavbě, s výskytem prací:

- SO 03 – Pavilon C
- SO 04 – Pavilon D

Rizika týkající se činností / prací:

- Riziko pádu a smrtelného úrazu při montáži k-kce a dalších prvků
- Pád z výšky - ze střechy
- Pád materiálu z výšky - demontovaného i montovaného

Opatření:

- Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty (lepidel) se na staveništi umísťují tak, aby při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob.
- Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor široký nejméně 0,6 m.
- Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, popřípadě

nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním předpisem.

- Zajistit ohrožený prostor pod místem práce (viz bod o)
- Zajistit, aby se nepracovalo nad sebou
- Práce ve výšce - montáže, demontáže budou zajištěny pomocí kolektivní/osobní ochrany pracovníků.

t) Postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších prací a činností v objektech za jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto prací a činností

Není v rámci projektu řešeno.

u) Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, například z konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany veřejného zdraví a dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů

Pokud některý dotčený orgán státní správy uplatní požadavek na specifické opatření během stavby, bude požadavek neprodleně zpracován a uveden v aktualizaci Plánu BOZP.

v) Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti spojené zejména s používáním toxických chemických látek, chemických látek klasifikovaných jako toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ionizujícího záření a výbušnin a s výskytem azbestu.

Není v rámci projektu řešeno.

Závěr

Plán a přijatá opatření byla zpracována na základě informací, které byly v době zpracování plánu známy a předány koordinátorovi BOZP. Plán prokazuje reálnou a bezpečnou proveditelnost stavby, nemůže ovšem zohlednit detaily postupů jednotlivých zhotovitelů. Postupy a opatření v tomto plánu nemusí být shodná s postupy a opatřeními konkrétních zhotovitelů, proto v případě změny projektové dokumentace, jejího doplnění apod., získání informací o konkrétních postupech zhotovitelů, je nutné tyto postupy porovnat a v případě nesouladu plán aktualizovat.

Platnost tohoto plánu se vztahuje na všechna pracoviště stavby a na všechny její zhotovitele a jejich zaměstnance, podzhotovitele (subdodavatele) a jiné fyzické osoby, které s tímto plánem musí být prokazatelně seznámeny. Tímto plánem jsou povinni se přiměřeně řídit i zaměstnanci jiných organizací, pracují-li v prostoru stavby nebo na jejích zařízeních a to v rozsahu, v jakém byli odpovědným vedoucím pracovníkem pověřeni k výkonu činnosti. Zaměstnanci a osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Zákoník práce) k zhotoviteli stavby, podzhotovitelé nebo jiné fyzické osoby, které jsou se zhotovitelem stavby ve smluvním vztahu dle platného občanského zákoníku zákona č. 89/2012 Sb., a podílejí se na realizaci stavby, jsou povinni se

tímto plánem řídit. Nedodržování ustanovení plánu jeho vědomé porušení je chápáno jako porušení smluvních povinností.

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů;
- Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů;
- Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů;
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů;
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů;
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ve znění pozdějších předpisů;
- Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, v platném znění;
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů;
- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů;
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů;
- příslušné ČSN
- Ostatní související předpis

Příloha č. 2 - Protokol o předání "Plánu BOZP"

dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a dalších platných předpisů S plánem BOZP byli dle § 7 písm. c) NV č. 591/2006 Sb. seznámeni a souhlasí s ním a budou se jím řídit.

„OSSZ Most Rekonstrukce budovy, tř. Budovatelů“

Já, níže podepsaný zástupce zhotovitele stavby svým vlastnoručním podpisem stvrzuji, že jsem se plně seznámil s obsahem - **Plánu BOZP a s možnými riziky, které vyplývají z prováděných činností na dané stavbě.** Dále jsem si vědom, že plán BOZP žádným způsobem nenahrazuje právní předpisy v oblasti

BOZP, pouze je doplňuje vzhledem ke specifickým podmínkám a rizikům konkrétní stavby. Dále jsem si vědom, že je mým úkolem dodržovat všechny povinnosti týkající se BOZP, PO a ochrany životního prostředí, vyplývajících z příslušných právních předpisů, plánu BOZP i z ustanovení smluvních vztahů, a to účinným způsobem. Tyto povinnosti jsem povinen jako zástupce zhotovitele stavebních prací přenést ve smluvních vztazích na své pod zhotovitele (subdodavatele). Dále jsem povinen v dostatečném předstihu informovat koordinátora BOZP o nově přichozích zhotovitelích na stavbě, pod zhotovitelích (subdodavatelích) stavebních a jiných prací nebo jiných fyzických osobách. Dále je mou povinností veškeré informace a skutečnosti, se kterými byl seznámen (plán BOZP, rizika, aktualizace plánu BOZP, zápisy koordinátora, atd.) prokazatelně přenést na své zaměstnance, pod zhotovitele (subdodavatele) nebo jiné fyzické osoby, které se na realizaci díla podílejí či budou podílet. Veškerým sděleným informacím jsem porozuměl a všechny mé otázky byly srozumitelně zodpovězeny.

Název firmy zhotovitele	Jméno příjmení seznámené osoby	Datum předání plánu BOZP	Podpis seznámené osoby

Příloha č. 3 - Tabulka pro ohlášení nástupu zhotovitele na staveniště

Vyplněním a protokolárním předáním koordinátorovi BOZP splní zhotovitel svou oznamovací povinnost danou zákonem č. 309/2006 Sb.

Vyplněný dotazník zašlete v elektronické podobě na e-mailovou adresu koordinátora BOZP a nebo předejte koordinátorovi BOZP jiným prokazatelným způsobem.

1. Údaje o stavbě.

Název stavby: **OSSZ Most Rekonstrukce budovy, tř. Budovatelů**

2. Identifikace zhotovitele.

Název:

IČ:

Adresa:

Informativní počet osob zhotovitele na staveništi (pracovišti):

Datum nástupu zhotovitele na staveniště:

3. Údaje o kontaktní osobě zhotovitele vedoucí práce.

titul, jméno, příjmení:

mobil. tel:

e-mail:

4. další požadované údaje o zhotoviteli.

Typ prováděné práce:

Místo prováděné práce:

Předal	Datum:	Za zhotovitele	Jméno, příjmení, mobil
			podpis

Údaje koordinátora BOZP (zhotovitel tyto údaje nevyplňuje !!!)

Elektronická verze dotazníku převzata dne:

Originál dotazníku převzat dne:

Má zhotovitel vypracovánu Identifikaci vlastních rizik:

Předal zhotovitel tuto Identifikaci koordinátorovi BOZP:

Příloha č. 4 - Odpovědnosti a pravomoci na úseku BOZP

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců zhotovitele stavby na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. Mezi tuto povinnost spadá i **prokazatelné seznámení zaměstnanců zhotovitele stavby a jeho subdodavatelů s tímto plánem BOZP.**

Pracovníci na staveništi jsou povinni, řídit se pokyny pověřených odpovědných zaměstnanců zhotovitele stavby, koordinátora BOZP, osob zajišťujících technický dozor investora a dalších osob investora zastupujících.

Koordinátor BOZP při realizaci stavby: dle zákona 309/2006 Sb., bude na stavbě osoba koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen koordinátor). Všechny osoby na staveništi jsou povinny:

- řídit se pokyny koordinátora BOZP a dbát jeho nařízení.
- účastnit se kontrolních dnů a kontrolních prohlídek stavby, pokud k tomu byly koordinátorem BOZP vyzvány (KD KOO BOZP bude probíhat 1x měsíčně nebo dle potřeby; kontrolní prohlídky budou probíhat 1x týdně)
- spolupracovat na odstraňování zjištěných závad v oblasti BOZP

Povinnosti zhotovitele stavby: Z hlediska BOZP stavba bude prováděna pouze kvalifikovanou firmou – zhotovitelem stavby, který má všechna potřebná oprávnění, vnitřní předpisy a postupy a je do funkce zhotovitele stavby ustanoven na základě odpovídajících smluvních vztahů se zadavatelem stavby.

Zhotovitel stavby musí:

- dbát na bezpečnost všech osob, které se souhlasem zhotovitele stavby mohou pobývat na staveništi,
- zajistit, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky, a tím zabránit ohrožení těchto osob,
- zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, stezek, krytů a plotů), které mohou být nezbytné pro realizaci stavby a k užívání a ochraně veřejnosti, vlastníků a nájemců přilehlých pozemků,
- nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby vždy přijme všechna opatření k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby zajistí, aby byl na staveništi vždy k dispozici alespoň jeden (nebo více podle uvážení zhotovitele stavby) vyškolený zaměstnanec zhotovitele stavby pro poskytování první pomoci – ten pak zavolá v případě nutnosti rychlou záchrannou službu nebo lékaře. Dále musí být k dispozici na určeném a všem známém místě lékárnička, popř. větší počet lékárniček.


Každý zhotovitel stavby před nástupem na staveniště předloží: –

Seznam svých zaměstnanců, kteří budou na stavbě pracovat –

Seznam rizik vyplývajících z jeho činnosti.

- Doklad o proškolení svých zaměstnanců z bezpečnosti práce. Pokud to vychází z pracovní činnosti zhotovitele stavby, tak i školení práce ve výškách.
- Doklady o odborné způsobilosti svých zaměstnanců u činností: vazač, svářeč, lešenář, jeřábník, strojník.
- Technologické postupy

- Revize elektrických zařízení a vázacích prostředků.
- Systém bezpečné práce jeřábu (pokud se to týká pracovní činnosti zhotovitele stavby). – Místní bezpečnostní předpisy, návody, provozní dokumentaci strojů a zařízení



Digitálně podepsal
[Redacted]
Datum: 2022.06.21
15:12:21 +02'00'

PŘÍLOHA Č. 10

Seznam členů realizačního týmu

Hlavní stavbyvedoucí	
Požadované vzdělání:	
Požadovaná odborná způsobilost:	
Požadovaná praxe:	
Požadované zkušenosti:	
Titul, jméno a příjmení:	
Telefon, e-mail:	
Odborná způsobilost:	
Praxe:	

Zástupce hlavního stavbyvedoucího	
Požadované vzdělání:	
Požadovaná odborná způsobilost:	
Požadovaná praxe:	
Požadované zkušenosti:	
Titul, jméno a příjmení:	
Telefon, e-mail:	
Odborná způsobilost:	
Praxe:	

Člen týmu zodpovědný za realizaci zateplení budovy	
Požadované vzdělání:	
Požadovaná odborná způsobilost:	
Požadovaná praxe:	
Požadované zkušenosti:	
Titul, jméno a příjmení:	
Telefon, e-mail:	
Odborná způsobilost:	
Praxe:	

Člen týmu zodpovědný za výměnu výplní otvorů a realizaci prosklené fasády	
Požadované vzdělání:	
Požadovaná odborná způsobilost:	
Požadovaná praxe:	
Požadované zkušenosti:	
Titul, jméno a příjmení:	
Telefon, e-mail:	
Odborná způsobilost:	
Praxe:	

PŘÍLOHA Č. 11



PETROM STAVBY, a.s.

Sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

IČO: 26769611 DIČ: CZ26769611

**Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 20765
ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN ISO 45001:2018**

Příloha č. 11 Smlouvy

Přehled poddodavatelů zhotovitele

Poddodavatel č. 1	
Obchodní firma nebo název	DAFESTA s.r.o.
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Sídlo/ místo podnikání:	Nádražní 228, 747 31 Velké Hoštice
zastoupený:	[REDACTED] jednatelem společnosti
IČO:	286 50 638
Část plnění veřejné zakázky (druh a rozsah stavebních prací, dodávek a činností), kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli:	Druh prací: Al výplně otvorů, prosklená fasáda Finanční podíl: 13.000.000,- Kč bez DPH
Prokazovaná kvalifikace:	• 1x Referenční zakázka realizace lehkého obvodového pláště z hliníkových nosných profilů • Člen týmu zodpovědný za výměnu výplní otvorů a realizaci prosklené fasády • Osvědčení o odborné způsobilosti k návrhu a provádění zabudování oken a vnějších dveří do stavby podle ČSN 74 6077:2018

Poddodavatel č. 2	
Obchodní firma nebo název	PS BRNO, s.r.o.
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Sídlo/ místo podnikání:	Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno
zastoupený:	[REDACTED] jednatelem
IČO:	255 06 820
Část plnění veřejné zakázky (druh a rozsah stavebních prací, dodávek a činností), kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli:	Druh prací: Al výplně otvorů, prosklená fasáda Finanční podíl: 13.000.000,- Kč bez DPH
Prokazovaná kvalifikace:	• 1x Referenční zakázka realizace lehkého obvodového pláště z hliníkových nosných profilů

E-mail: [REDACTED]	Webové stránky: www.petromstavby.cz	Telefon: [REDACTED]	ID datové schránky: 6jks4we
Korespondenční adresa: Tušimice 34 432 01 Kadaň	Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.	Číslo účtu: 4193102/0800	Mobil: [REDACTED]



PETROM STAVBY, a.s.

Sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

IČO: 26769611 DIČ: CZ26769611

Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 20765
ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN ISO 45001:2018

Poddodavatel č. 3

Obchodní firma nebo název	RTT, a.s.
Právní forma:	Akciová společnost
Sídlo/ místo podnikání:	Náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1
zastoupený:	██████████ předsedou představenstva
IČO:	252 61 134
Část plnění veřejné zakázky (druh a rozsah stavebních prací, dodávek a činností), kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli:	Druh prací: Demontáž a likvidace azbestu Finanční podíl: 3.830.947,- Kč bez DPH
Prokazovaná kvalifikace:	• 2x Referenční zakázka - Likvidace nebezpečného odpadu (azbestu) • Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku – Nakládání s nebezpečnými odpady

Poddodavatel č. 4

Obchodní firma nebo název	VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Sídlo/ místo podnikání:	U hrádku 2960, 415 01 Teplice
zastoupený:	██████████ jednatelem
IČO:	254 79 296
Část plnění veřejné zakázky (druh a rozsah stavebních prací, dodávek a činností), kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli:	Dodávka a montáž dvou osobních výtahů pro 10 osob, nosnost 800 kg a dvou schodišťových plošin nosnost min. 230 kg, rychlost 5m/min. Celkový finanční podíl za 2ks osobních výtahů a za 2ks schodišťových plošin: 2.340.200,- Kč bez DPH. Provádění servisní činnosti výtahů a schodišťové plošiny dle ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy – provoz a servis výtahů (dále jen „ČSN 27 4002“) a ČSN EN 13015 + A1 (274090) Údržba výtahů a pohyblivých schodů – pravidla pro návody pro údržbu, pravidelných revizí výtahů a schodišťové plošiny dle ČSN 27 4002 a odborných zkoušek a inspekčních prohlídek dle ČSN 27 4007 Bezpečnostní předpisy pro výtahy, prohlídky a zkoušky výtahů v provozu a vyprošťovací služby po dobu trvání záruky za jakost

E-mail: ██████████	Webové stránky: www.petromstavby.cz	Telefon: ██████████	ID datové schránky: 6jks4we
Korespondenční adresa: Tušimice 34 432 01 Kadaň	Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.	Číslo účtu: 4193102/0800	Mobil: ██████████



PETROM STAVBY, a.s.

Sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

IČO: 26769611 DIČ: CZ26769611

Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 20765
ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN ISO 45001:2018

	díla. Celková cena za provádění servisu činí: 132.000,- Kč bez DPH.
Prokazovaná kvalifikace:	• 1x Referenční zakázka realizace stavby občanského vybavení, jejíž součástí bylo provedení rekonstrukce nebo dodávka osobního výtahu s minimální nosností 800 kg • Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku – Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení • Úřední oprávnění pro dodavatelský způsob oprav zdvihacích zařízení • Úřední oprávnění k provádění revizí a revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení

Poddodavatel č. 5

Obchodní firma nebo název	KLEMENT a.s.
Právní forma:	Akciová společnost
Sídlo/ místo podnikání:	Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice
zastoupený:	na základě plné moci
IČO:	250 16 695
Část plnění veřejné zakázky (druh a rozsah stavebních prací, dodávek a činností), kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli:	Druh prací: Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace Finanční podíl: 30.061.293,- Kč bez DPH
Prokazovaná kvalifikace:	• 1x Referenční zakázka - Rekonstrukce nebo výstavba stavby občanského vybavení • 1x Referenční zakázka - výstavba či rekonstrukce stavby občanského vybavení, jejíž součástí bylo provedení vzduchotechniky • Člen týmu – hlavní stavbyvedoucí

E-mail: [redacted]	Webové stránky: www.petromstavby.cz	Telefon: [redacted]	ID datové schránky: 6jks4we
Korespondenční adresa: Tušimice 34 432 01 Kadaň	Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.	Číslo účtu: 4193102/0800	Mobil: [redacted]



PETROM STAVBY, a.s.

Sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

IČO: 26769611 DIČ: CZ26769611

Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 20765
ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN ISO 45001:2018

Poddodavatel č. 6	
Obchodní firma nebo název	AirPlus, spol. s r. o.
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Sídlo/ místo podnikání:	Modlany 22, 417 13 Modlany
zastoupený:	██████████ jednatelem
IČO:	254 41 931
Část plnění veřejné zakázky (druh a rozsah stavebních prací, dodávek a činností), kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli:	Druh prací: VZT Finanční podíl: 2.154.562,- Kč bez DPH
Prokazovaná kvalifikace:	
Poddodavatel č. 7	
Obchodní firma nebo název	MATURE TEPLICE s.r.o.
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Sídlo/ místo podnikání:	Tyršova 1007/16, 415 01 TEPLICE
zastoupený:	██████████ jednatelem
IČO:	604 90 420
Část plnění veřejné zakázky (druh a rozsah stavebních prací, dodávek a činností), kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli:	Druh prací: vnější kontaktní tepelně izolační systém s omítkou (ETICS) – odborné vedení stavby Finanční podíl: 1.222.950,- Kč bez DPH
Prokazovaná kvalifikace:	Osvědčení realizátora ETICS

V Kadani viz. datum na elektronickém podpisu

Digitálně
podepsal ██████████
Datum:
2022.06.21
15:13:05 +02'00'

.....
PETROM STAVBY, a.s.
██████████, předseda představenstva

E-mail: ██████████	Webové stránky: www.petromstavby.cz	Telefon: ██████████	ID datové schránky: 6jks4we
Korespondenční adresa: Tušimice 34 432 01 Kadaň	Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.	Číslo účtu: 4193102/0800	Mobil: ██████████