


"Rekonstrukce kanalizace Nemocnice Hustopeče"

Změnový list č.: 7

Zásyp a úprava okolních ploch

Část stavby dotčená změnou:	Kanalizace Dešťová, Splašková		
Projekční zpracování změny:	GP		
Datum předložení změny:	12.12.2022		
Popis změny:	Z důvodu požadavku nemocnice Hustopeče na nutnost budoucí provozování dotčených okolních ploch po dokončení rekonstrukce areálové kanalizace stoky B1 a E3 bude nutné tyto plochy zasypat únosnou vrstvou kameniva 0-32 a 0-63, tak aby byly splněny požadavky nemocnice Hustopeče pro zajištění obslužnosti po dokončení díla. Tyto práce nebyly obsaženy v zadání stavby a jsou nyní požadovány nemocnicí Hustopeče k zajištění jejího bezproblémového chodu po dokončení díla.		
V souladu se Smlouvou o dílo předpokládáme návrh úpravy dohodnuté ceny			
Ohodnocení změny:	Změna č.: 7 § 222 odst. 4 ZZVZ		
	vícepráce		238 691,78Kč
	Dopad do ceny bez DPH		238 691,78Kč
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby			
ANO – termín dokončení prací dle HMNG je do 31.3.2023			
Vyjádření k Změnovému listu:			
Za zhotovitele: souhlasím: Ing. Tomáš Pollák (Quantris, spol. s r.o.)			
Datum:		Podpis:.....	
Za TDS (technický dozor stavby):souhlasím: Ing. Michal Stehlík (INVESTINŽENÝRING a.s.)			
Datum:		Podpis:.....	
Za AD (autorský dozor-vyjádření projektanta) : souhlasím: Ing. Milan Hovězák (CREATIVE BUILDINGS, s.r.o.)			
Datum:		Podpis:.....	
Za objednatele: souhlasím: Ing. Roman Hamerský (Krajský úřad Jíromoravského kraje)			
Datum:		Podpis:.....	
Za provozovatele: souhlasím: Ing. Michaela Hýblerová (Nemocnice Hustopeče)			
Datum:		Podpis:.....	

Přílohy Změnového listu:


1. Položkový rozpočet
2. Návrh změny GP

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1918_21	Rekonstrukce kanalizace Nemocnice Hustopeče				
O:	9991	Změnový list č. 7 - stoky B-1 a E-3 (u prosekury)				
R:	9991_1	Zásyp a úprava okolních ploch				
Díl:	5	Komunikace	Díl:			
1	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m 31*5*0,5+25*1*0,5 Odkop ornice nad kabelovým vedením + zelený pás mezi silnicí a odstavnou plochou	m3	90,00000	112,00	10 080,00 RTS22_2
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek (31+25)*1,2*0,5 Odkop kabelů pro přeložku - výšková úprava nivelety bez manipulace s kabelem	m3	12,06360	1 881,00	22 691,63 RTS22_2
2	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	460,00000	60,10	27 646,00 RTS22_2
4	564811111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm, Kamenivo nestanovené	m2	460,00000	73,10	33 628,00 RTS22_2
5	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm, Kamenivo nestanovené	m2	460,00000	253,50	116 610,00 RTS22_2
15	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva Zastoupení pro pol. č. 4 Zastoupení pro pol. č. 5	t	260,82000	107,50	28 038,15 RTS22_2
Celkem			Celkem		238 691,78	

ZL. 7 - PLOCHA 2.2

MÍSTO STAVBY BUDOUCÍHO PŘEDMĚSTÍ A KOVÁNATE
PRO PŘOSECENÍ

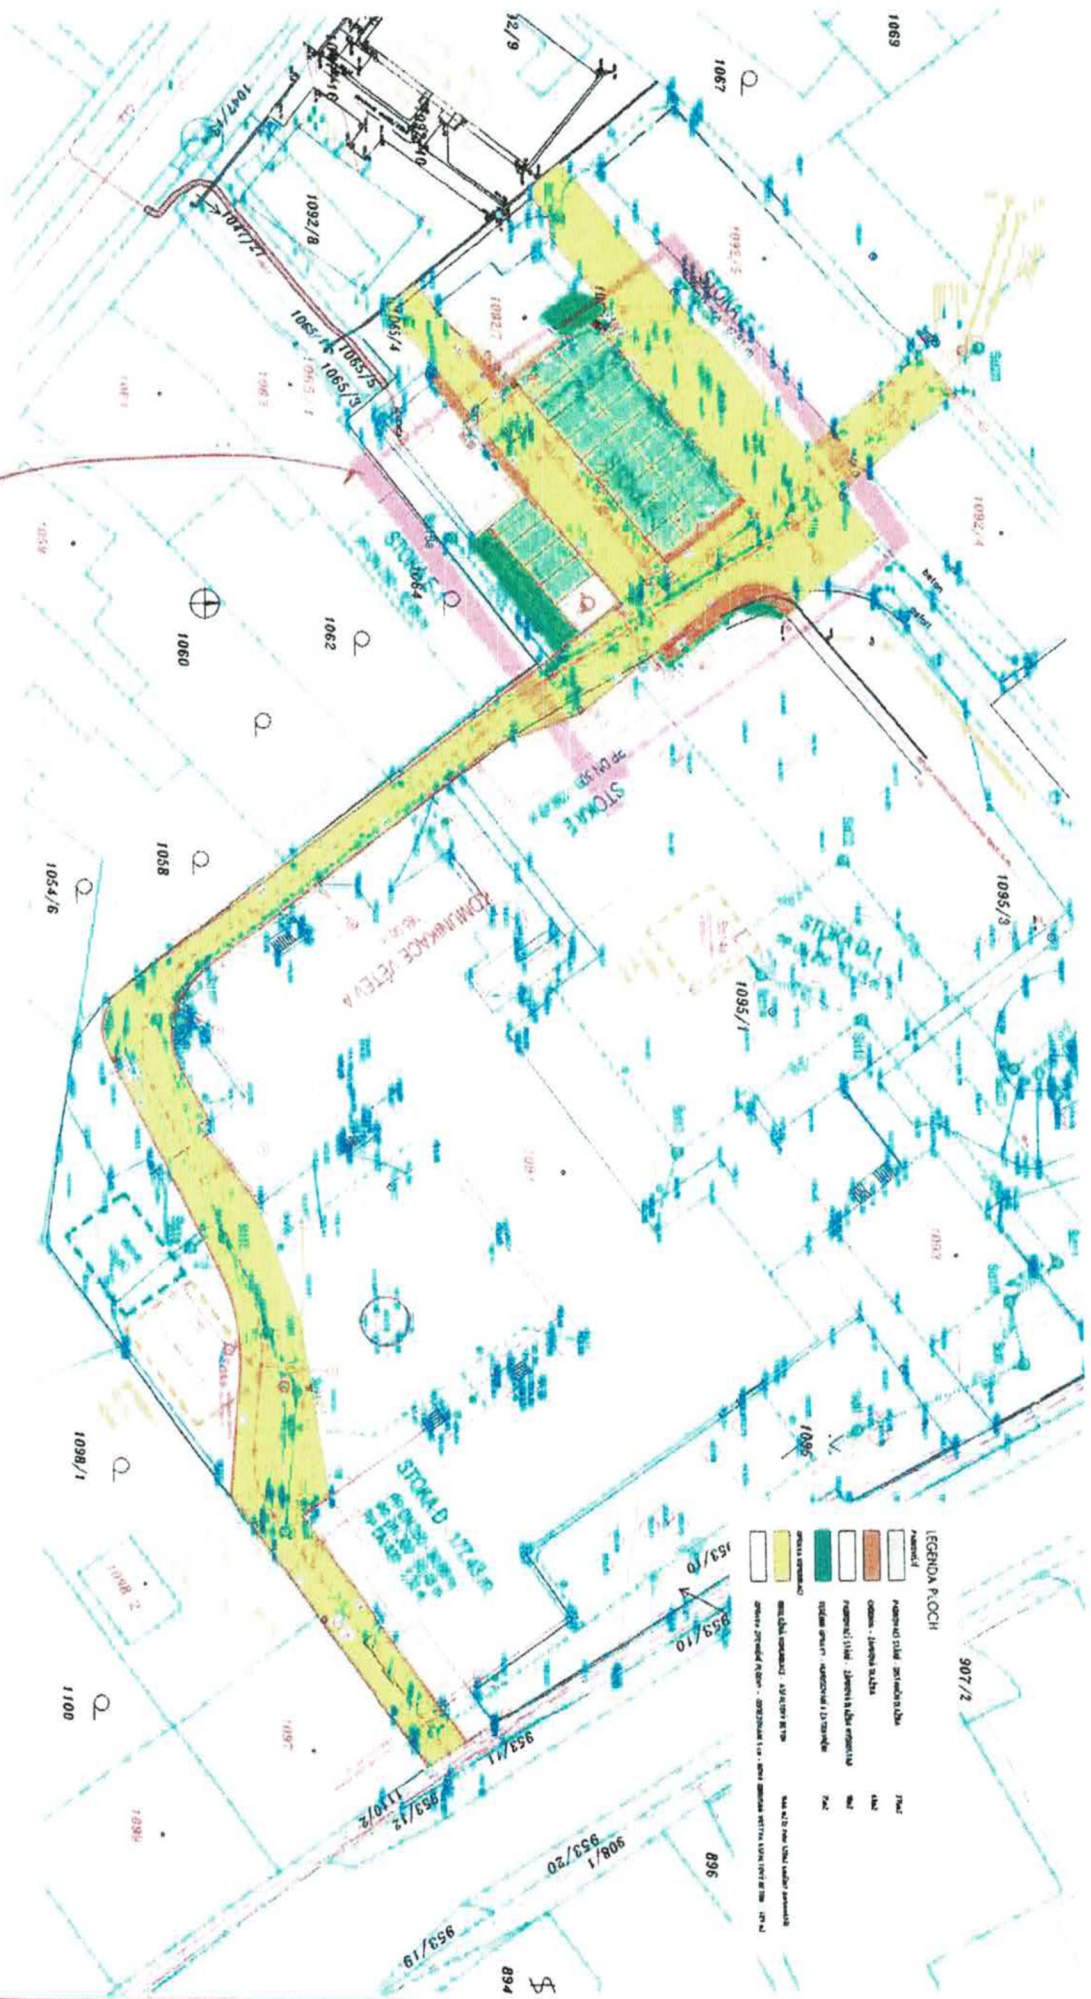

LEGENDA PLOCH

Symbol	Popis	Barva
[Yellow box]	Plocha pro stavbu budoucího předměstí a kování	Žlutá
[Green hatched box]	Plocha pro stavbu budoucího předměstí a kování	Zelená šrafovaná
[Orange hatched box]	Plocha pro stavbu budoucího předměstí a kování	Oranžová šrafovaná
[Blue hatched box]	Plocha pro stavbu budoucího předměstí a kování	Modrá šrafovaná
[Red hatched box]	Plocha pro stavbu budoucího předměstí a kování	Červená šrafovaná
[Black box]	Plocha pro stavbu budoucího předměstí a kování	Černá