

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmánem kraje
DIČ: CZ 70889546
IČO: 708 89 546
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel

ELEKTRO MOSEV spol. s r. o.
se sídlem: Vážní 1171, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Milošem Andrysem, jednatelem
IČO: 42228573
DIČ: CZ42228573
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 749
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████

(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel")
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek") ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 11. 2022, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: „**SM/22/327 Havárie Gymnázium, Dobruška – Opravné stavební práce II**“.

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6 a čl. 16 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn z důvodů dle změnových listů č. 1 až č. 7. Změny závazků jsou provedeny dle § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona následovně:

- a) Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona (z důvodů dle změnových listů č. 2, 4, 5 a 7), které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku veřejné zakázky

Vícepráce: + 150 485,49 Kč bez DPH

Méněpráce: - 39 574,12 Kč bez DPH

- b) Jedná se o změny (z důvodů dle změnových listů č. 1, 3 a 6), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, podle § 222 odst. 6 zákona, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající z náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu

veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku podle § 222 odst. 6 zákona

Vícepráce: + 201 122,45 Kč bez DPH

Méněpráce: - 245 145,88 Kč bez DPH

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami dle § 222 odstavců 5 a 6 zákona podle odst. 1 tohoto článku nepřesáhne 30% původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 1 – č. 7, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny podle odst. 1. tohoto článku činí celkem:

vícepráce: + 351 607,94 Kč bez DPH
méněpráce: - 284 720,00 Kč bez DPH
5. **Celková smluvní cena se tedy navyšuje o:**
66 887,94 Kč bez DPH.

II.

Vymezení rozsahu změn

2. Článek 6, odstavec 2 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, činí:

cena celkem bez DPH 2 130 900,39 Kč

DPH samostatně 447 489,08 Kč

cena celkem s DPH 2 578 389,47 Kč

2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, **uzavřen elektronicky**.

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/13/514/2022 hejtman Královéhradeckého kraje.

Přílohy:

Změnové listy č. 1 – č. 7 včetně rekapitulační tabulky
Změny závazků ze smlouvy

Objednatel:

V Hradci Králové dne



Mgr. Martin Červíček, hejtman
Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

V Hradci Králové dne



Miloš Andrys, jednatel
ELEKTRO MOSEV spol. s r. o.

ZMĚNOVÝ LIST

01

Rozšíření dřevěné zdvojené podlahy (podia) pro lavice

Stavba:	SM/22/327 Havárie Gymnázium, Dobruška – Opravné stavební práce II		
Objekt:	Gymnázium Dobruška		
Předkládá:	ELEKTRO MOSEV spol. s r. o.	Datum:	13.12.2022

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou	<input type="checkbox"/>	1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	<input checked="" type="checkbox"/>	2) Projektové podklady	1 listů, výkresů
osobně	<input type="checkbox"/>	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

stupňovitá dřevěná zdvojená podlaha (podium) stupně 4x5,5*1,1 m

1.2 Popis nového řešení:

stupňovitá dřevěná zdvojená podlaha (podium) stupně 4x5,5*1,35 m

2 Zdůvodnění změny:

V průběhu zpracování výrobní dokumentace uživatel upozornil na nevyhovující hloubku stupňů zdvojené podlahy pro umístění lavic, židlí a přístupového prostoru k židlím v učebně (chemie) s ozn. dle PD 206 ve 3 NP. Původní hloubka stupňů vycházela ze zaměření původního již odstraněného podia. Tato potřeba zvětšení hloubky vznikla v důsledku okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat při přípravě zadávací dokumentace.

Příloha ZL.1 Rozpočet změny

Příloha ZL.2 Výrobní dokumentace

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	<input type="checkbox"/>	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
---	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	<input type="checkbox"/>	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
-------------------------------	--------------------------	--	-------------------------------------	----

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	39 402,81 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		39 402,81 Kč	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za uživatele:	za objednatele:
-----------------	---------	---------------	-----------------



Petr Dvořák ELEKTRO MOSEV spol. s r. o.	Ing. Tomáš Pazdera Ing. Tomáš Pazdera	Mgr. Lenka Hubáčková Gymnázium Dobruška	František Mrázek Královéhradecký kraj
--	--	--	--

Rozpočet změny - Rozšíření dřevěné zdvojené podlahy (podia) pro lavice

Stavba:

SM/22/327 Havárie Gymnázium. Dobruška – Opravné stavební práce II

Objekt:

Gymnázium Dobruška

Soupis:

Opravné stavební práce

Místo:

Gymnázium Dobruška, Pulická 779, 518 01 Dobruška

Datum:

13.12.2022

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

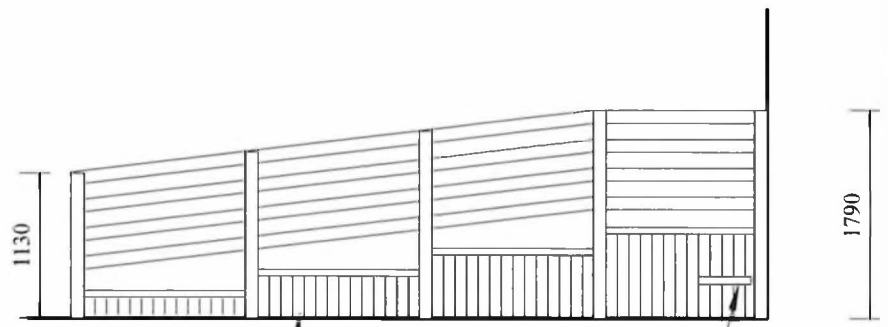
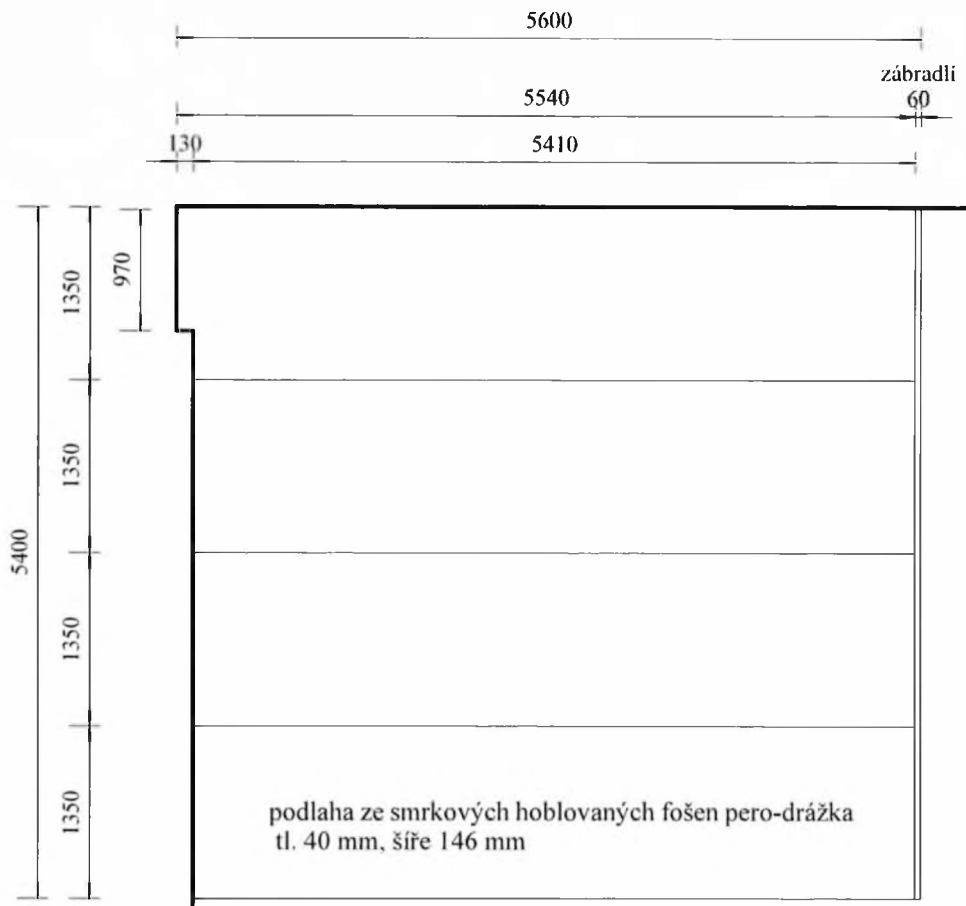
Projektant:

Zhotovitel:

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							39 402,81
D	HSV		Práce a dodávky HSV				39 402,81
D	766		Konstrukce truhlářské				21 268,19
55		7666952110b	Dodávka a montáž stupňovité dřevěné zdvojené podlahy (podia) pro lavice s podkladní nosnou konstrukcí a dřevěným záklopem s jednostranným lakovaným zábradlím. V ceně výrobní dokumentace. Na toto podium bude předložena výrobní dokumentace se statickým posouzením únosnosti 16 lavic a 32 žáků. Zdvojená podlaha bude odvětrávaná ventilačními mřížky v počtu 3 ks umístěných z čela prvního stupně. Podkladní konstrukce musí být spojena tak, aby nedocházelo při užívání k vrzání.	m2	5,464	3 850,00	21 036,79
			Původní výměra 5,5*4,4			24,200	
			Nová výměra 5,6*5,4-0,13*4,43			29,664	
			Navýšení výměry			5,464	
58	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	210,37	1,10	231,40
D	776		Podlahy povlakové				18 134,62
69	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	5,464	10,50	57,37
70	K	776121321	Příprava podkladu penetrace neředěná podlah	m2	5,464	99,75	545,04
71	M	28411020	PVC vinyl homogenní zátěžová tl 2,00 mm, hořlavost Bfl S1,	m2	6,011	624,75	3 755,07
			Pzn. zátěžové PVC krytiny min tl. 2 mm. určené pro použití v oblastech s těžkým provozem. jako jsou nemocnice, kanceláře, školy, odolné proti bodovému otlaku noh lavic a židlí				
			5,464*1,1			6,011	
74	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	5,464	162,75	889,28
			5,464			5,464	
77	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	1,000	89,25	89,25
			5,4-4,4			1,000	
78	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	1,050	26,25	27,56
			15,86*1,05			1,050	
81	VV	776431111	Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených	m	2,000	99,75	199,50
82a	M	28342160a	Příplatek za hliníkovou lištu stříbro 70x55 na hranu schodu	m	23,100	517,50	11 954,25
			22*1,05			23,100	
83	K	776991141	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně	m2	5,464	99,75	545,04
84	K	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	180,62	0,40	72,25



obložení z palubek přesahuje 50 mm
nad podlahu stupně



8x podkladní konstrukce z SM hranolů š. 50 mm
rozteč konstrukce 800 mm

Zvýšené pódium
Gymnázim Dobruška - 3.NP

Truhlářství Tománek
tel. 774114737

větrací mřížka 400x60 hliník elox

ZMĚNOVÝ LIST

02

Zrušení dodávky dřevěné skříňky pro ústřednu

Stavba:	SM/22/327 Havárie Gymnázium, Dobruška – Opravné stavební práce II		
Objekt:	Gymnázium Dobruška		
Předkládá:	ELEKTRO MOSEV spol. s r. o.	Datum:	13.12.2022

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou	<input type="checkbox"/>	1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	<input checked="" type="checkbox"/>	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	<input type="checkbox"/>	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Dodávka a montáž dřevěné skříňky pro ústřednu

1.2 Popis nového řešení:

Zrušení dodávky a montáže dřevěné skříňky pro ústřednu

2 Zdůvodnění změny:

Na základě odborné prohlídky stávající skříňky pro ústřednu v ředitelně v 1NP., je zjištěno, že tato skříňka v současné době nepozbyla svoji funkčnosti a vykazuje jen drobné známky poškození a nedošlo k předpokládanému rozsáhlejšímu nabobtnání a rozklizení. Z pohledu uživatelského nevyvolává potřebu její výměny.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	<input type="checkbox"/>	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
---	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	<input type="checkbox"/>	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
-------------------------------	--------------------------	--	-------------------------------------	----

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-7 777,59 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		-7 777,59 Kč	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za uživatele:	za objednatele:
-----------------	---------	---------------	-----------------

Petr Dvořák	Ing. Tomáš Pazdera	Mgr. Lenka Hubáčková	František Mrázek
ELEKTRO MOSEV spol. s r. o.	Ing. Tomáš Pazdera	Gymnázium Dobruška	Královéhradecký kraj

Rozpočet změny - Zrušení dodávky dřevěné skříňky pro ústřednu

Stavba:

SM/22/327 Havárie Gymnázium, Dobruška – Opravné stavební práce II

Objekt:

Gymnázium Dobruška

Soupis:

Opravné stavební práce

Místo:

Gymnázium Dobruška, Pulická 779, 518 01 Dobruška

Datum:

13.12.2022

Zadávatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-7 777,59
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-7 777,59
D	766		Konstrukce truhlářské				-7 777,59
56	K	7666952110	Demontáž závěsné skříňky včetně likvidace	ks	-1,000	399,00	-399,00
57	K	7666952110a	Dodávka a montáž dřevěné skříňky pro ústřednu, dvoudveřové, uzamykatelné 1000*1500*hl 25 mm	ks	-1,000	7 293,97	-7 293,97
58	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-76,93	1,10	-84,62

ZMĚNOVÝ LIST

03

Nerealizace výmaleb v místnosti č. Učebna 105 + Učebna K 004

Stavba:	SM/22/327 Havárie Gymnázium, Dobruška – Opravné stavební práce II		
Objekt:	Gymnázium Dobruška		
Předkládá:	ELEKTRO MOSEV spol. s r. o.	Datum:	13.12.2022

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou	<input type="checkbox"/>	1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	<input checked="" type="checkbox"/>	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	<input type="checkbox"/>	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Provedení výmaleb v učebně 105 + učebně K 004

1.2 Popis nového řešení:

Neprovedení výmaleb v učebně 105 + učebně K 004

2 Zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je vypuštění provádění výmaleb ve výše uvedených místnostech. Výmalby již byly provedeny v předstihu uživatelem z důvodu zajištění dostatečné kapacity učeben nutných pro provoz.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	<input type="checkbox"/>	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
---	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	<input type="checkbox"/>	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
-------------------------------	--------------------------	--	-------------------------------------	----

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-46 278,99 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		-46 278,99 Kč	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za uživatele:	za objednatele:
			
Petr Dvořák ELEKTRO MOSEV spol. s r. o.	Ing. Tomáš Pazdera Ing. Tomáš Pazdera	Mgr. Lenka Hubáčková Gymnázium Dobruška	František Mrázek Královéhradecký kraj

Rozpočet změny - Nerealizace výmaleb v místnosti č. Učebna 105 + Učebna K 004

Stavba:

SM/22/327 Havárie Gymnázium Dobruška – Opravné stavební práce II

Objekt:

Gymnázium Dobruška

Soupis:

Opravné stavební práce

Místo:

Gymnázium Dobruška, Pulická 779, 518 01 Dobruška

Datum:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-46 278,99
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-14 997,84
7	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů a radiátorů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	-121,440	123,50	-14 997,84
			63,36+58,08		-121,440		
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				-27 861,15
94	K	784171121A	Zakrytí nemalovaných ploch včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí, podlah v místnostech výšky do 3,80	m2	-121,440	4,20	-510,05
			63,36+58,08 (Učebna 105 + Učebna K 004)		-121,440		
95	M	28323157	<i>fólie pro mališské potřeby zakrývaci</i>	m2	-121,440	1,32	-160,30
96	K	784211101	Malby z mališských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-334,960	57,75	-19 343,94
			108,8+63,36+58,08+104,72		-334,960		
			Pzn. V ceně malba s preventivním účinkem proti rustu plísní a příprava podkladu vysrávka. tmelení a vyspravení trhlin a penetrace.				
97	K	784211151	Malby z mališských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2	-213,520	36,75	-7 846,86
			108,8- 104,72		-213,520		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				-3 420,00
98	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník-vyklizení nábytku a jeho znovupostavení	hod	-12,000	285,00	-3 420,00

ZMĚNOVÝ LIST

04

Výměna obkladů a sanitárního vybavení

Stavba:	SM/22/327 Havárie Gymnázium, Dobruška – Opravné stavební práce II		
Objekt:	Gymnázium Dobruška		
Předkládá:	ELEKTRO MOSEV spol. s r. o.	Datum:	13.12.2022

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou	<input type="checkbox"/>	1) Položkový rozpočet změny	2 listů
e-mailem	<input checked="" type="checkbox"/>	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	<input type="checkbox"/>	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Neobsaženo

1.2 Popis nového řešení:

Výměna stávajících obkladů včetně umyvadel a baterií

2 Zdůvodnění změny:




Na základě prohlídky stávajících obkladů a sanitárního vybavení je ze strany uživatele požádáno o výměnu obkladů a sanitárního vybavení v opravovaných prostorech. Touto změnou dojde k výměně dosluhujících baterií a dále dojde k ucelené rekonstrukci místností.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
--	-----	--

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>	<input checked="" type="checkbox"/> NE
--------------------------------------	---	--

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-1 365,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	86 722,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		85 357,00 Kč	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za uživatele:	za objednatele:
			
Petr Dvořák	Ing. Tomáš Pazdera	Mgr. Lenka Hubáčková	František Mrázek
ELEKTRO MOSEV spol. s r. o.	Ing. Tomáš Pazdera	Gymnázium Dobruška	Královéhradecký kraj

Rozpočet změny - výměna obkladů a sanitárního vybavení

Stavba

SM:22'327 Havárie Gymnázium Dobruška – Opravné stavební práce I

Objekt:

Gymnázium Dobruška

Soupis:

Opravné stavební práce

Místo:

Gymnázium Dobruška, Pulická 779, 518 01 Dobruška

Datum:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							85 357,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 995,98
D	997		Přesun sutě				1 995,98
8	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,616	1 140,00	702,69
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,616	307,80	189,73
10	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8,013	13,49	108,10
			0,616*13 'Přepočtené koeficientem množství		8,013		
11	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,616	1 615,00	995,47
D	PSV		Práce a dodávky PSV				83 361,02
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				49 855,15
14	K	725210911	Opravy umyvadel odmontování umyvadla bez konzol a jeho zpětná montáž na původní konzoly bez výtokových armatur	kus	-1,000	630,00	-630,00
15	K	725210914	Opravy umyvadel odmontování umyvadla bez konzol a jeho zpětná montáž umyvadla bez zpětné montáže konzol bez výtokových armatur	kus	-1,000	735,00	-735,00
103	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,000	155,00	930,00
104	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby	kus	6,000	1 460,00	8 760,00
			Učebna (chemie) dle PD 206. Učebna (hudební sál) dle PD 205. Kabinet - Kancelář zástupce ředitele 103. Učebna N 104. Učebna 105. Učebna K 004				
105	K	725211602R	Dodávka umyvadla TD01_Jika_814382	kus	6,000	1 299,60	7 797,60
106	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	8,000	93,10	744,80
16	K	725829121	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	7,000	231,00	1 617,00
17	M	55145615	baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom	kus	7,000	1 522,50	10 657,50
			Učebna (hudební sál) dle PD 205. Laboratoř biologie 102 (dle PD kabinet). Kabinet - Kancelář zástupce ředitele 103. Učebna N 104. Učebna 105. Učebna K 004. Učebna D 003				
107	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	8,000	16,00	128,00
18	K	725861101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 32	kus	7,000	278,25	1 947,75
19	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,071	262 500,00	18 637,50
D	781		Dokončovací práce - obklady				33 505,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
85	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	17,660	78,28	1 382,42
	W		"m.č.D003" 2.2*1.6		3.520		
	W		"m.č.K004" 1.4*1.5		2.100		
	W		"m.č.102" 1.8*1.4		2.520		
	W		"m.č.103" 1.65*1.4		2.310		
	W		"m.č.104" 2.1*1.5		3.150		
	W		"m.č.105" 1.4*1.4		1.960		
	W		"m.č.205" 1.5*1.4		2.100		
	W		Součet		17,660		
108		781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	17,660	59,30	1 047,24
109		781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	17,660	188,00	3 320,08
86	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	17,660	689,85	12 182,75
87	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	19,426	475,95	9 245,80
	W		17,66*1,1		19.426		
88	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	17,660	86,84	1 533,59
91	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	32,450	138,60	4 497,57
	W		"m.č.K004" 1.4+2*1.5		4.400		
	W		"m.č.D003" 2.2+2*1.6		5.400		
	W		"m.č.102" 1.8+2*1.4		4.600		
	W		"m.č.103" 1.65+2*1.4		4.450		
	W		"m.č.104" 2.1+2*1.5		5.100		
	W		"m.č.105" 1.4+2*1.4		4.200		
	W		"m.č.205" 1.5+2*1.4		4.300		
	W		Součet		32,450		
92	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,438	677,35	296,40

ZMĚNOVÝ LIST

5

Náhrada lokální dlažby za vlysovou podlahu

Stavba:	SM/22/327 Havárie Gymnázium, Dobruška – Opravné stavební práce II		
Objekt:	Gymnázium Dobruška		
Předkládá:	ELEKTRO MOSEV spol. s r. o.	Datum:	13.12.2022

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou	<input type="checkbox"/>	1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	<input checked="" type="checkbox"/>	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	<input type="checkbox"/>	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Stávající lokální dlažba v místnosti Laboratoř biologie 102 - bez úpravy

1.2 Popis nového řešení:

Odstranění lokální dlažby v místnosti Laboratoř biologie 102 a provedení nové vlysové podlahové krytiny včetně podkladních vrstev

2 Zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu dle požadavku uživatele na sjednocení podlahové krytiny v učebně je odstranění a likvidace lokální dlažby a provedení nové vlysové krytiny včetně podkladních vrstev. Tímto řešením bude zajištěna celistvá a jednotná krytina v předmětné učebně.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:

ANO

 NE

4 Dopad do smluvních termínů:

ANO

(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

 NE

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	63 763,49 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		63 763,49 Kč	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za uživatele:	za objednatele:
			
			
Petr Dvořák ELEKTRO MOSEV spol. s r. o.	Ing. Tomáš Pazdera Ing. Tomáš Pazdera	Mgr. Lenka Hubáčková Gymnázium Dobruška	František Mrázek Královéhradecký kraj

Rozpočet změny - Náhrada dlažby za vlysovou podlahu

Stavba

SM 22/327 Havárie Gymnázium, Dobruška – Opravné stavební práce II

Objekt:

Gymnázium Dobruška

Soupis:

Opravné stavební práce

Místo:

Gymnázium Dobruška, Pulická 779, 518 01 Dobruška

Datum:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

63 763,49

D HSV Práce a dodávky HSV 2 884,40

D 997 Přesun sutě 2 884,40

8	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,891	1 140,00	1 015,46
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,891	307,80	274,17
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

10	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	11,580	13,49	156,21
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

0,636*13 'Přepočtené koeficientem množství 11,580

11	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,891	1 615,00	1 438,56
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 60 879,08

D 771 Podlahy z dlaždic 23 035,28

110	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	10,710	158,00	1 692,18
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

"Laboratoř biologie 102"

111	K	781151041R	Vyrovnání odbouraného betonu rychletuhnoucím cementovým potěrem tl.2cm	m2	21,420	996,41	21 343,10
-----	---	------------	--	----	--------	--------	-----------

"Laboratoř biologie 102" 10,71*2 21,420

D 775 Podlahy skládané 37 843,80

59	K	775111311	Příprava podkladu skládaných podlah vysátí podlah	m2	10,710	10,50	112,46
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

60	K	775121111	Příprava podkladu skládaných podlah penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) podlah	m2	10,710	99,75	1 068,32
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

112	K	775141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu skládaných podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	10,710	223,00	2 388,33
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

61	K	775511442.	Podlahy vlysové masivní lepené rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelněním a broušením, bez povrchové úpravy a olištování z vlysů tl. do 22 mm	m2	10,710	2 625,00	28 113,75
----	---	------------	--	----	--------	----------	-----------

63	K	775591311	Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace základní lak	m2	10,710	157,50	1 686,83
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

64	K	775591313	Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace vrchní lak pro vysokou zátěž (sportovní prostory)	m2	10,710	351,75	3 767,24
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

65	K	775591316	Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	10,710	21,00	224,91
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

68	K	998775203	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	373,62	1,29	481,97
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

ZMĚNOVÝ LIST

06

Upřesnění oprav podlah dle odborné prohlídky

Stavba:	SM/22/327 Havárie Gymnázium, Dobruška – Opravné stavební práce II		
Objekt:	Gymnázium Dobruška		
Předkládá:	ELEKTRO MOSEV spol. s r. o.	Datum:	13.12.2022

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2 listů
e-mailem	<input checked="" type="checkbox"/>	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V učebnách dotčených výměnou vlysových podlah se samonivelační stěrka nebylo uvažováno, bylo uvažováno s vodou ředitelnou penetrací podkladu před lepením vlysových podlah, v Učebně N 104 dle ZD výměna podlahové vlysové krytiny.

1.2 Popis nového řešení:

Provedení samonivelační vyrovnávací stěrky Ceresit DG v tl. 3-5 mm před vlastním lepením vlysových podlah, provedení epoxidové, 2-složkové penetrace Ceresit R755, v učebně N 104 bude provedeno přebroušení stávající vlysové podlahy.

2 Zdůvodnění změny:

Po odstranění stávající vlysové krytiny byla provedena prohlídka stávajících betonových podlah před vlastní pokládkou, kdy dodavatel upozornil na nerovnost podkladního betonu a dále na nemožnost použití vodou ředitelné penetraci na znečištěný beton asfaltem, který byl použit při lepení předchozích vlysů. Za účelem dosažení rovnosti podlah a soudržnosti podkladních vrstev nových vlysových krytin je nutné provést anhydritovou vyrovnávací nivelační stěrku s epoxidovou penetrací.

Dále při zpracování harmonogramu prací po jednotlivých místnostech za účelem upřesnění termínů potřeby uvolnění jednotlivých prostorů uživatelem tak, aby byly splněny zhotovitelem termíny dle SOD při dodržení jednotlivých technologických lhůt provádění, vzniká potřeba na dřívější dokončení a zprovoznění jedné učebny. V současné době je provizorně zprovozněna učebna (chemie) v 3 NP. Tuto učebnu nelze uvolnit pro zahájení opravných prací do doby zprovoznění prostorové náhrady s ohledem na výukovou kapacitu nutnou pro řádný provoz školy. Za tímto účelem byla provedena odborná prohlídka učeben, zejména učebna N 104 v 2NP. za účasti TDS, zhotovitele a objednatele se zaměřením na rovinatost a poškození stávající vlysové podlahy, při které nebylo zjištěno vyboulení ani uvolnění stávajících vlysů. V této učebně nebude provedena tedy výměna vlysové podlahy, bude provedeno pouze přebroušení s lakováním. Tato změna umožní dřívější zprovoznění.

Tyto změny a jejich potřeba vznikly v důsledku výše uvedených nově zjištěných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
---	------------------------------	--

4 Dopad do smluvních termínů:	<input type="checkbox"/> ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	<input checked="" type="checkbox"/> NE
-------------------------------	---	--

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-198 866,89 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	161 719,64 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		-37 147,25 Kč	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za uživatele:	za objednatele:	
				
Petr Dvořák	Ing. Tomáš Pazdera	Mgr. Lenka Hubáčková	František Mrázek	
ELEKTRO MOSEV spol. s r. o.	Ing. Tomáš Pazdera	Gymnázium Dobruška	Královéhradecký kraj	

Rozpočet změny - Úpřesnění oprav podlah

Stavba

SM/22/327 Havárie Gymnázium Dobruška – Opravné stavební práce II

Objekt:

Gymnázium Dobruška

Soupis:

Opravné stavební práce

Místo:

Gymnázium Dobruška, Pulická 779, 518 01 Dobruška

Datum:

Zadávatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-37 147,25
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-1 944,76
D	997		Přesun sutě				-1 944,76
8	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	-0,601	1 140,00	-684,66
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,601	307,80	-184,86
10	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-7,807	13,49	-105,32
			*13 'Přepočtené koeficientem množství		-7,807		
12	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	-0,601	1 615,00	-969,93
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-35 202,49
D	775		Podlahy skládané				-35 202,49
113	K	775121511R	Dvousložková epoxidová penetrace podkladu skládaných podlah včetně pískového prosypu	m2	147,390	185,00	27 267,15
			60.72-27.93-58.74		147.390		
114	M	23531182	hmota nátěrová epoxidová 2-složková penetrační	kg	49,000	732,38	35 886,62
			Ceresit R755 0,3 kg na 1 m2. 147,39*0,3 (pytle 21Kg+21Kg+7Kg)		49.000		
115	M	58156546	písek křemičitý frakce 0,3/0,8mm	kg	368,475	7,47	2 752,51
			2,5 kg na 1 m2. 147,39*2,5		368.475		
116	K	775141122R	Příprava podkladu skládaných podlah vyrovnání samonivelační stěrkou podlah tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	147,390	158,54	23 367,21
			60.72+27.93+58.74		147.390		
117	M	58581286	stěrka samonivelační vyrovnávací pod parkety	kg	1 105,425	30,83	34 080,25
			Ceresit DG spotřeba 7,5 kg na 1 m2. (tl. 5 mm)		1 105.425		
60	K	775121111	Příprava podkladu skládaných podlah penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) podlah	m2	-147,390	99,75	-14 702,15
			60.72+27.93+58.74		147.390		
103	K	775121111RT	Příprava podkladu skládaných podlah broušení, odstranění zbytků lepidel	m2	-61,410	163,80	-10 058,96
			Učebna N 104 - 61.41		-61.410		
61	K	775511442.	Podlahy vlysové masivní lepené rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olišťování z vlysů tl. do 22 mm	m2	-61,410	2 625,00	-161 201,25
62	K	775511800	Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených	m2	-61,410	157,50	-9 672,08
66	K	775591919	Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení	m2	61,410	624,75	38 365,90
			Učebna N 104 - 61.41		61.410		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	K	998775203	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-998,21	1,29	-1 287,69

ZMĚNOVÝ LIST

07

Neprovedení lakování podlah v ředitelně a v kanceláři

Stavba:	SM/22/327 Havárie Gymnázium, Dobruška – Opravné stavební práce II		
Objekt:	Gymnázium Dobruška		
Předkládá:	ELEKTRO MOSEV spol. s r. o.	Datum:	13.12.2022

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou	<input type="checkbox"/>	1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	<input checked="" type="checkbox"/>	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	<input type="checkbox"/>	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V 1 NP. Ředitelna +Kancelář - přebroušení a přelakování stávající vlysové podlahy s pokládkou koberce

1.2 Popis nového řešení:

V 1 NP. Ředitelna +Kancelář - přebroušení stávající vlysové podlahy s pokládkou koberce

2 Zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je vypuštění lakování stávající vlysové krytiny. Lakování bylo vyhodnoceno jako zbytečné a ze strany uživatele je potvrzen požadavek pouze na pokládku koberce.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
---	------------------------------	--

4 Dopad do smluvních termínů:	<input type="checkbox"/> ANO <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>	<input checked="" type="checkbox"/> NE
-------------------------------	--	--

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-30 431,53 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		-30 431,53 Kč	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za uživatele:	za objednatele:
			
Petr Dvořák ELEKTRO MOSEV spol. s r. o.	Ing. Tomáš Pazdera Ing. Tomáš Pazdera	Mgr. Lenka Hubáčková Gymnázium Dobruška	František Mrázek Královéhradecký kraj

Rozpočet změny - Neprovedení lakování podlah v ředitelně a v kanceláři

Stavba:

SM/22/327 Havárie Gymnázium Dobruška – Opravné stavební práce II

Objekt:

Gymnázium Dobruška

Soupis:

Opravné stavební práce

Místo:

Gymnázium Dobruška, Pulická 779, 518 01 Dobruška

Datum:

Zadávatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-30 431,53
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-30 431,53
D	775		Podlahy skládané				-30 431,53
63	K	775591311	Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace základní lak	m2	-56,660	157,50	-8 923,95
					Ředitelna 37,62 m2+Kancelář 002 19,04 m2	56,660	
64	K	775591313	Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace vrchní lak pro vysokou zátěž (sportovní prostory)	m2	-56,660	351,75	-19 930,16
65	K	775591316	Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	-56,660	21,00	-1 189,86
68	K	998775203	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-300,44	1,29	-387,57

SM/22/327 Havárie Gymnázium, Dobruška – Opravné stavební práce II

<i>SOD</i>	<i>2 064 012,45</i>	<i>Bez DPH</i>
<i>D.č.1</i>	<i>66 887,94</i>	<i>Bez DPH</i>
<i>Celkem</i>	<i>2 130 900,39</i>	<i>Bez DPH</i>

<i>Číslo ZL</i>	<i>Název změnového listu</i>	<i>Cena víceprací bez DPH</i>	<i>Cena méněprací bez DPH</i>	<i>Celkem ZL Kč bez DPH</i>
	Celkem změnové listy bez DPH			66 887,94
001	Rozšíření dřevěné zdvojené podlahy (podia) pro lavice	39 402,81	0,00	39 402,81
002	Zrušení dodávky dřevěné skříňky pro ústřednu	0,00	-7 777,59	-7 777,59
003	Nerealizace výmaleb v místnosti č. Učebna 105 + Učebna K 004	0,00	-46 278,99	-46 278,99
004	Výměna obkladů a sanitárního vybavení	86 722,00	-1 365,00	85 357,00
005	Náhrada lokální dlažby za vlysovou podlahu	63 763,49	0,00	63 763,49
006	Úpřesnění oprav podlah dle odborné prohlídky	161 719,64	-198 866,89	-37 147,25
007	Neprovedení lakování podlah v ředitelně a v kanceláři	0,00	-30 431,53	-30 431,53

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

SM/22/327 Havárie Gymnázium, Dobruška – Opravné stavební práce II

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	2 064 012,45 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 150 485,49 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 39 574,12 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 150 485,49 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 39 574,12 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	190 059,61 Kč bez DPH		
a) $(Změna\ ZzS) \leq (limit\ nadlimitní\ VZ)$	190 060 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / Smluvní\ cena) \leq 15\ %$	9,21 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	2 064 012,45 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) $(Změna\ ZzS / Smluvní\ cena) \leq 50\ %$	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	2 064 012,45 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 201 122,45 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 198 866,89 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 46 278,99 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 201 122,45 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 198 866,89 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 46 278,99 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	446 268,33 Kč bez DPH		
c) $(Změna\ ZzS / Smluvní\ cena) \leq 50\ %$	21,62 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		2 064 012,45 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 201 122,45 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 198 866,89 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		2 255,56 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,11 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 351 607,94 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 284 720,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	66 887,94 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	2 064 012,45 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	2 130 900,39 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	2 130 900,39 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jméno a příjmení