

Zadávací list projektových prací – dokumentace

Název akce: „LC Burianka“.

Druh realizace: *rekonstrukce a modernizace*

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby

Místo stavby: Revír Drnovice

p.č. 1033, 1034, 1035/1 k.ú.: Pístovice

Obec s rozšířenou působností: Vyškov

p.č. 1319/8 k.ú.: Drnovice u Vyškova

Kraj: Jihomoravský

Inventurní číslo: 141872

Popis stávajícího stavu:

Jedná se o LC 2L 3,5/30 s obrusnou vrstvou z kameniva 0-63 se zakalením s jednostranným příčným sklonem 4 %. Celková délka cesty činí 2 621 m. Cesta se nachází na revíru Drnovice, začíná napojením na státní silnici III. třídy 37365 a končí na křížení s LC Dlažba. Od tohoto křížení cesta pokračuje jako LC Spojovací. V roce 2007 došlo k opravě LC v délce 1,25 km od napojení ze státní silnice po rámovou propust. Ve staničení cca 0,020 se nachází závora typ Znojmo. Ve staničení 0,812 se nachází jediný trubi objekt na cestě, DN 600 mm, délky 6 m, který převádí občasnou vodoteč, jeho vtok a výtok je vydlážděn kamennou dlažbou, na vtoku s malým kamenným stupněm. V km 1,244 se nachází rámový propust typu Beneš, světlosti 2,0 x 1,5 m. Na tomto propustu je osazeno ze sloupků I 100 a trubek D51 mm zábradlí. Touto rámovou propustí protéká potok Drnovka, který vede podél LC od začátku cesty až do tohoto místa, dále ve směru staničení se cesta od potoku odklání. Podél cesty jsou realizovány v úseku 0,00-1,25km vsakovací příkopy a podélné a příčné drény – trativody. Ve staničení km 0,00 – 1,25 se nachází 2ks svodnic, 2ks odvodňovacích propichů směrem k potoku Drnovka, dále se v tomto úseku nachází 2ks skládek dřeva. Od km 1,25 po konec LC km 2,60 je jednostranně příkopa, dále je v tomto úseku osazeno 16 ks ocelových svodnic. Dále jsou na LC zhotoveny sjezdy, celkový počet sjezdů na LC je 7ks. Jako podklad pro vyhotovení PD může investor poskytnout papírový formát PD zpracovanou v r. 2007 [REDAKCE]. PD obsahuje TZ, přehlednou situaci, vzorový příčný řez, rozpočet s VV.

Po kúrovkové kalamitě bude lesní cesta umožňovat přístup pro následnou péstební činnost, celoroční sjízdnost odvozu nahodilých těžeb, bezpečný a plynulý přístup bezpečnostních a záchranných složek.

Popis návrhu a požadavků investora:

Vlastní cesta bude vedena ve stávající trase, kde bude opraveno, popřípadě doplněno kompletní podélné a příčné odvodnění. Rekonstrukce a oprava, bude dále obsahovat zpevnění skládek, srovnání trasy, výměnu či doplnění svodnic, doplnění kamenivem a provedení krytu z hutněného kameniva. Dojde k vyčištění propustků a k jejich případnému zpevnění.

Předpokládaný náklad na stavbu: 4100 tis. Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 20.4.2023

Termín předání projektové dokumentace: 20.5.2023

Projekt dokumentace pro DSP, DPS bude vyhotoven v 6 samostatných paré a v jednom vyhotovení v elektronické (digitální) podobě.

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení, je stanoven přílohami č. 7 a č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Požadované podklady:

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovil tento požadavek již při zadávání dokumentace.

- Projektová dokumentace bude provedena v souladu s ČSN 73 6108 – „Lesní cestní síť“ a Metodikou pro návrh a realizaci vozovek nízkokapacitních komunikací (NKK).
- Geotechnický průzkum pro určení kategorizace podloží NKK dle Metodiky pro návrh a realizaci vozovek nízkokapacitních komunikací (NKK).
- Projektová dokumentace bude obsahovat terénní průzkum včetně zápisů z měření a fotodokumentace a to po 100m úsecích.
- Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (při povinnosti doručení oznámení oblastnímu inspektorátu práce a u prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – příloha č. 5
- Součástí projektu bude projednání se všemi dotčenými účastníky (vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob), vyřízení případného dočasného vymezení z PUPFL, popř. ZPF.
- stanovisko orgánu památkové péče,
- doklad o prokazatelném oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR (při provádění prací na území s archeologickými nálezy)

Ostatní požadavky:

- Součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze provádění stavby – plán kontrolních prohlídek stavby.
- Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru finančních prostředků (neinvestiční – investiční), všechny stavební objekty budou zaříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů.
- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápis z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) s odkazujícími popisy na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace.
- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS, v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě bude součástí výkazu výměr objednatelům odsouhlasená individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek, elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX.


- Dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet), budou obsaženy v paré č. 1 a 2 projektové dokumentace, budou vypracovány v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací.
- Projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi (DK) objednatele a poskytne dokumentační komisi potřebné podklady (2 x kompletní paré PD v tištěné a elektronické podobě). Zhotovitel předloží potřebné podklady k DK nejpozději 14 dní před předáním a převzetím díla.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Součástí cenové nabídky bude zpracování žádosti o příslušné stavební povolení, popř. ohlášení stavby.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls. dwg. dgn. .*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, SP, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.
- Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.
- Součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účastí autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné. Do cenové nabídky rovněž požadujeme uvést vykonání jednoho kusu autorského dozoru.

Zadavatel je organizací, na niž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.


Dne: 9. 1. 2023

Investor:



Dne: 9. 1. 2023

Zpracovatel:

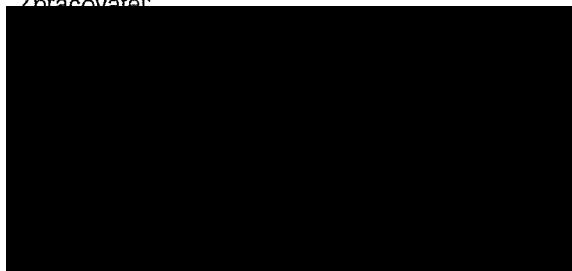

Dne: 9. 1. 2023

Uživatel:

