

## Položkový soupis prací, dodávek a služeb

Zakázka: **VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ KOUNICOVA / ŠUMAVSKÁ**

Objekt: **IO 100 - IO 800**

Rozpočet: **Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

**PORR a.s.**

IČ: **43005560**

**Dubečská 3238/36, Strašnice**

DIČ: **CZ43005560**

**100 00 Praha 10**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			5 485 607,40
PSV			819 358,46
MON			300 311,98
Vedlejší náklady			55 575,00
Ostatní náklady			556 985,00
<b>Celkem</b>			<b>7 217 837,84</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>7 217 837,84 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>1 515 745,95 CZK</b>


Zaokrouhlení

**0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH**


**8 733 583,79 CZK**

v



dne

29.09.2022

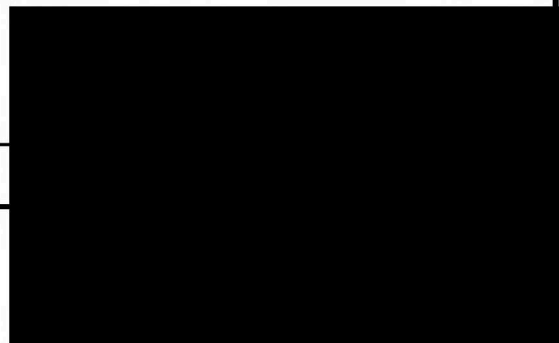

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
IO 100	Příprava území	0	1 936 928	406 755	2 343 683	27
IO 200	Zpevněné plochy, odvodnění	0	2 980 640	625 934	3 606 575	41
IO 600	Venkovní silnoproud	0	1 001 524	210 320	1 211 844	14
IO 800	Sadové úpravy	0	686 185	144 099	830 284	10
VN+ON	Vedlejší a ostatní náklady	0	612 560	128 638	741 198	8
Celkem za stavbu		0	7 217 838	1 515 746	8 733 584	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
0	Přípravné a přidružené práce	HSV			12 350,00
1	Zemní práce	HSV			286 843,85
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV			81 802,46
5	Komunikace	HSV			2 387 759,08
8	Trubní vedení	HSV			86 845,20
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			229 620,84
96	Bourání konstrukcí	HSV			712 565,67
97	Prorážení otvorů	HSV			882 847,41
99	Staveništní přesun hmot	HSV			118 787,49
711	Izolace proti vodě	PSV			36 310,99
767	Konstrukce zámečnické	PSV			81 835,35
M99	Skladby podlah a konstrukcí	MON			0,00
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			675 917,71
997	Přesun sutě	PSV			25 294,41
M21	Elektromontáže	MON			18 157,74
M22	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	MON			15 435,96
M46	Zemní práce při extr. mont. pracích	MON			196 636,23
M58	Revize vyhrazených technických zařízení	MON			24 700,00
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	MON			20 682,05

OST	Ostatní	MON		24 700,00
11	Přípravné a přidružené práce	HSV		8 904,36
12	Odkopávky a prokopávky	HSV		2 686,13
16	Přemístění výkopku	HSV		27 283,89
18	Povrchové úpravy terénu	HSV		112 028,39
184	Vysazování a přesazování keřů a stromů	HSV		5 359,90
27	Základy	HSV		55,58
H00	Běžné stavební práce	HSV		3 705,00
H23	Plochy a úpravy území	HSV		3 249,30
OST	Ostatní materiál	HSV		522 912,85
VN	Vedlejší náklady	VN		55 575,00
ON	Ostatní náklady	ON		556 985,00
Cena celkem				7 217 837,84

**Položkový soupis prací, dodávek a služeb**

S:	VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ KOUNICOVA / ŠUMAVSKÁ
O:	IO 100 Příprava území
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	0	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>6 175,00</b>	
1	0.1	Vytyčení a ochrana rozvodů a zařízení IS,a profesí 1*1	kus	1,00 1,00	6 175,00	6 175,00	vlastní
Díl:	1	<b>Zemní práce</b>				<b>236 130,77</b>	
2	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m ornice-zelené plochy:0,3*470	m3	141,00 141,00	247,00	34 827,00	RTS_II/2022
3	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m ornice na deponii:141*1	m3	141,00 141,00	37,05	5 224,05	RTS_II/2022
4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 ornice z deponie na skládku:141*1	m3	141,00 141,00	80,28	11 318,78	RTS_II/2022
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m ornice na deponii:141*1	m3	141,00 141,00	135,85	19 154,85	RTS_II/2022
6	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m ornice z deponie na skládku:141*1	m3	141,00 141,00	160,55	22 637,55	RTS_II/2022
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km ornice z deponie na skládku:141*10	m3	1 410,00 1 410,00	24,70	34 827,00	RTS_II/2022
8	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice ornice z deponie na skládku:141*1	m3	141,00 141,00	622,44	87 764,04	RTS_II/2022
9	112100001RAX	Kácení stromů do pr.800 mm,odstranění pařezů, včetně odvozu,spálení větví kácený strom:1*1	kus	1,00 1,00	5 557,50	5 557,50	RTS_II/2022
10	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení 3x stávající strom:3*2,0*2,5	m2	15,00 15,00	617,50	9 262,50	RTS_II/2022
11	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění 3x stávající strom:3*2,0*2,5	m2	15,00 15,00	370,50	5 557,50	RTS_II/2022
Díl:	8	<b>Trubní vedení</b>				<b>86 845,20</b>	
12	8.1	Nové litinové poklopy voda/kanalizace, rám,kotvení,doplňky,detaily,D+M poklopy:5+5	kus	10,00 10,00	8 684,52	86 845,20	vlastní
Díl:	96	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>712 565,67</b>	
13	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm asfaltové plochy:1850*1	m2	1 850,00 1 850,00	61,75	114 237,50	RTS_II/2022
14	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu zámkové dlažby:50*1 přídlažby kolem asf. ploch po obvodu, viz prvek p8b:0,25*125	m2	81,25 50,00 31,25	74,10	6 020,63	RTS_II/2022
15	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm asfaltové plochy:1850*1 zámkové dlažby:50*1	m2	1 900,00 1 850,00 50,00	98,80	187 720,00	RTS_II/2022
16	113107617R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.17 cm asfaltové plochy:1850*1	m2	1 850,00 1 850,00	123,50	228 475,00	RTS_II/2022
17	113107621R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.21 cm zámkové dlažby:50*1	m2	50,00 50,00	148,20	7 410,00	RTS_II/2022
17a	113151114R00	Fréz živíč. krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm plocha za obrubníkem:85*1	m2	85,00 85,00	432,25	36 741,25	RTS_II/2022
18	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních výměna obrub kolem asf. ploch po obvodu, viz prvek p8a:185*1	m	185,00 185,00	123,50	22 847,50	RTS_II/2022
19	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových kolem zeleně:26,9+20,5+16,7+19,2+19,3+52,5+54,5+38,6	m	248,20 248,20	123,50	30 652,70	RTS_II/2022
20	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm rampa vstupu do prodejny:0,15*3,5*6,5	m3	3,41 3,41	123,50	421,44	RTS_II/2022
21	96.1	Demontáž venkovních podlahových čistících zón,rám, kotvení,doplňky,detaily čistící zóna:3,8*1	m2	3,80 3,80	370,50	1 407,90	vlastní
22	96.2	Demontáž venkovního liniového žlabu,rošt, obetonování,kotvení,doplňky,detaily venkovní žlab:37,5*1	m	37,50 37,50	370,50	13 893,75	vlastní
23	96.3	Demontáž stojanu na kola,ocelový,obdélníkový, pro 6 kol,kotvení,doplňky,detaily	kus	1,00	3 705,00	3 705,00	vlastní



**Položkový soupis prací, dodávek a služeb**

S:	VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ KOUNICOVA / ŠUMAVSKÁ
O:	IO 100 Příprava území
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
24	96.4	stojan u fasády:1*1 Demontáž stojanů na kola, ocelové, tyčové, samostatné pro 2 kola, kotvení, doplňky, detaily u přístřešku pro vozíky:6*1	kus	6,00	3 705,00	22 230,00	vlastní
25	96.5	Demontáž venkovních prodejních stánků, odpojení, kotvení, doplňky, detaily	kus	4,00	1 852,50	7 410,00	vlastní
26	96.6	stánky:2+2 Demontáž přístřešku pro nákupní vozíky, pro další použití, přesun, uskladnění	kus	1,00	6 175,00	6 175,00	vlastní
27	96.7	přístřešek:1*1 Demontáž ocelových hradicích sloupků, v. 1,0m, pro další použití, přesun, uskladnění	kus	5,00	1 235,00	6 175,00	vlastní
28	96.8	Demontáž venkovní informační tabule, odpojení, kotvení, doplňky, detaily	kus	1,00	1 111,50	1 111,50	vlastní
29	96.9	tabule:1*1 Demontáž venkovní informační vitríny, odpojení, kotvení, doplňky, detaily	kus	1,00	1 111,50	1 111,50	vlastní
30	96.10	vitřina:1*1 Demontáž uličních poklopů voda/kanalizace, rám, kotvení, doplňky, detaily	kus	10,00	1 482,00	14 820,00	vlastní
		poklopy:5+5		10,00			
Díl:	97	<b>Prorážení otvorů</b>				<b>882 847,41</b>	
31	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1 984,13	30,88	61 260,01	RTS_I/2022
		sut: 1984,13*1		1 984,13			
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	19 841,30	6,18	122 520,03	RTS_I/2022
		sut: 1984,13*10		19 841,30			
33	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfalt (skup.170302)	t	436,70	222,30	97 078,41	RTS_I/2022
		živice:436,7*1		436,70			
34	979999999R00	Poplatek za recyklaci sut' do 10 % přiměsí (skup.170107)	t	1 547,43	389,03	601 988,96	RTS_I/2022
		sut:1984,13-436,7		1 547,43			
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>8,89</b>	
35	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	0,14	61,75	8,89	RTS_I/2022
		0,144*1		0,14			
Díl:	767	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>12 355,06</b>	
36	767.1	Zpětná montáž přístřešku pro nákupní vozíky, přesun, čištění, kotvení, doplňky, detaily	kus	1,00	6 175,00	6 175,00	vlastní
		přístřešek:1*1		1,00			
37	767.2	Zpětná montáž ocelových hradicích sloupků, v. 1,0m, přesun, čištění, kotvení, doplňky, detaily	kus	5,00	1 235,00	6 175,00	vlastní
		sloupky:5*1		5,00			
38	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,95	2,59	5,06	RTS_I/2022

**Celkem**

**1 936 928,00**

nové položky

úprava stávajících položek

Poznámky uchazeče k zadání

**Položkový soupis prací, dodávek a služeb**

S:	VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ KOUNICOVA / ŠUMAVSKÁ
O:	IO 200 Zpevněné plochy, odvodnění
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Gen. soustava
<b>Díl: 0</b>						<b>6 175,00</b>	
		<b>Přípravné a přidružené práce</b>					
1	0.1	Vytyčení a ochrana rozvodů a zařízení IS, a profesi 1*1	kus	1,00	6 175,00	6 175,00	vlastní
				1,00			
<b>Díl: 1</b>						<b>50 713,08</b>	
		<b>Zemní práce</b>					
2	132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ rýha odvodňovací trubky:0,3*0,5*16,9	m3	2,54	549,58	1 393,17	RTS_I/2022
				2,54			
3	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ rýha odvodňovací trubky:0,3*0,5*16,9	m3	2,54	24,70	62,61	RTS_I/2022
				2,54			
4	132201210R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ pro opěmě stěny:1*1,1*3,5*2	m3	7,70	549,58	4 231,73	RTS_I/2022
				7,70			
5	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ pro opěmě stěny:1*1,1*3,5*2	m3	7,70	24,70	190,19	RTS_I/2022
				7,70			
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,17	1 272,05	214,98	RTS_I/2022
				0,17			
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m rýha odvodňovací trubky:0,3*0,5*16,9	m3	10,24	61,75	632,01	RTS_I/2022
				2,54			
				7,70			
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním rýha odvodňovací trubky:0,2*0,4*16,9	m3	7,51	308,75	2 319,33	RTS_I/2022
				1,35			
				6,16			
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m rýha odvodňovací trubky:0,3*0,5*16,9	m3	10,24	37,05	379,21	RTS_I/2022
				2,54			
				7,70			
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 výkopek k zásypům:7,512*1	m3	10,24	314,93	3 223,26	RTS_I/2022
				7,51			
				2,72			
11	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m výkopek na deponii:2,535+7,7	m3	17,75	135,85	2 410,93	RTS_I/2022
				10,24			
				7,51			
12	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m přebytek výkopku na skládku:2,535+7,7-7,512	m3	2,72	160,55	437,18	RTS_I/2022
				2,72			
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km přebytek výkopku na skládku:(2,535+7,7-7,512)*10	m3	27,23	24,70	672,58	RTS_I/2022
				27,23			
14	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 přebytek výkopku na skládku:2,535+7,7-7,512	m3	2,72	622,44	1 694,90	RTS_I/2022
				2,72			
15	1.1	Zavlažovací prvek stromů,rukávec geotextilie D20cm, naplněný šterkem,hl.60cm,kotvení,doplňky,D+M 7*4	kus	28,00	1 173,25	32 851,00	vlastní
				28,00			
<b>Díl: 2</b>						<b>81 802,46</b>	
		<b>Základy,zvláštní zakládání</b>					
16	215901101R00	Zhutnění podloží z homin nesoudržných do 92% PS Skladby konstrukcí podlah: provedení dle specifikace skladeb zpevněných ploch!!!: p1:1721 p2:313 p6:24,2 p7:27	m2	2 086,44	24,70	51 535,07	RTS_I/2022
				1 721,00			
				313,00			
				24,20			
				27,00			
				1,24			
17	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného pod opěmě stěny:0,1*0,2*3,1*2	m3	0,12	1 543,75	191,43	RTS_I/2022
				0,12			
18	279321511ROX	Železobeton základových zdí C 30/37 XF3 opěmě stěny:0,2*0,875*3,1*2	m3	1,09	8 274,50	8 977,83	vlastní
				1,09			
19	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení opěmě stěny:2*0,875*3,1*2+0,2*(1*2+0,75*2)	m2	11,55	864,50	9 984,98	RTS_I/2022
				11,55			
20	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. opěmě stěny:2*0,875*3,1*2+0,2*(1*2+0,75*2)	m2	11,55	370,50	4 279,28	RTS_I/2022
				11,55			
21	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonář. ocelí 10 505 (R) opěmě stěny:0,2*0,875*3,1*2*100/1000	t	0,11	62 985,00	6 833,87	RTS_I/2022
				0,11			
<b>Díl: 5</b>						<b>2 387 759,08</b>	
		<b>Komunikace</b>					
22	599141111R00	Vyplnění spár živinou zálivkou zalití spár zálivkou:146*1	m	146,00	185,25	27 046,50	RTS_I/2022
				146,00			
23	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m Skladby konstrukcí podlah: provedení dle specifikace skladeb zpevněných ploch!!!: p1:1721 p2:313	m2	2 085,20	24,70	51 504,44	RTS_I/2022
				1 721,00			
				313,00			

**Položkový soupis prací, dodávek a služeb**

S:	VEREJNÉ PROSTRANSTVÍ KOUNICOVA / ŠUMAVSKÁ
O:	IO 200 Zpevněné plochy, odvodnění
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
24	69366198R	p6:24,2 p7:27 Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP Skladby konstrukcí podlah: provedení dle specifikace skladeb zpevněných ploch!!!: Začátek provozního součtu p1:1721 p2:313 p6:24,2 p7:27 Konec provozního součtu 2085,2*1,15	m2	2 397,98	35,82	85 883,65	RTS_I/2022
24a	573231125R00	Postřík spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2 plocha za obrubníkem:85*1	m2	85,00	61,75	5 248,75	RTS_I/2022
24b	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+, nebo ACO 16+, do 3 m, tl.5 cm plocha za obrubníkem:85*1	m2	85,00	494,00	41 990,00	RTS_I/2022
25	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 25 cm, štěrkodrtí frakce 0-63 mm  Skladby konstrukcí podlah: provedení dle specifikace skladeb zpevněných ploch!!!: p1:1721 p2:313 p6:24,2 p7:27	m2	2 085,20	308,75	643 805,50	RTS_I/2022
26	596215040R00	Kladení betonové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm Skladby konstrukcí podlah: provedení dle specifikace skladeb zpevněných ploch!!!: p1:1721 p2:313 p6:24,2 p7:27	m2	2 085,20	370,50	772 566,60	RTS_I/2022
27	59248070X	Dlažba betonová reliéfní, vodící linie 20/20/8cm, šedá, výstupky 5/5mm Skladby konstrukcí podlah: provedení dle specifikace skladeb zpevněných ploch!!!: p6:0,2*121*1,1	m2	26,62	706,42	18 804,90	vlastní
28	59248059X	Dlažba betonová reliéfní, signální pás 20/10/8cm, černá, plastický povrch, výstupky tvaru kužele Skladby konstrukcí podlah: provedení dle specifikace skladeb zpevněných ploch!!!: p7:27*1,1	m2	29,70	778,05	23 108,09	vlastní
29	5.1	Dlažba betonová, ostrohranná Nativo šedá, 24x16x8cm, přírodní, R12, odolná mrazu a soli Skladby konstrukcí podlah: provedení dle specifikace skladeb zpevněných ploch!!!: p1:1721*1,05	m2	1 807,05	318,63	575 780,34	vlastní
30	5.2	Dlažba betonová, se zatravnovacím dílem Nativo šedá, 30x20x8cm, přírodní, R12, odolná mrazu a soli Skladby konstrukcí podlah: provedení dle specifikace skladeb zpevněných ploch!!!: p2:313*1,1	m2	344,30	412,49	142 020,31	vlastní
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>229 620,84</b>	
31	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr. hmot tl. do 3mm obnova dopravního značení V7 - přechod pro chodce:0,4*4,5*2	m2	3,60	707,66	2 547,56	RTS_I/2022
32	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm proříznutí styčných spár:146*1	m	146,00	74,10	10 818,60	RTS_I/2022
33	916661111RTX	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 100x250x1000 mm Skladby konstrukcí podlah: provedení dle specifikace skladeb zpevněných ploch!!!: p5:105*1	m	105,00	419,90	44 089,50	vlastní
34	917762111RTX	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 25/30, XF3, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 Skladby konstrukcí podlah: provedení dle specifikace skladeb zpevněných ploch!!!: p8a:185*1	m	185,00	419,90	77 681,50	vlastní
35	917932111RTX	Osazení betonové silniční přídlažby lože z C25/30, XF3, včetně dodávky přídlažby ABK 100x250x1000 Skladby konstrukcí podlah:	m	125,00	419,90	52 487,50	vlastní



**Položkový soupis prací, dodávek a služeb**

S:	VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ KOUNICOVA / ŠUMAVSKÁ
O:	IO 200 Zpevněné plochy, odvodnění
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
36	91.1	provedení dle specifikace skladeb zpevněných ploch!!!: p8b:125*1 Liniový odvodňovací žlab, štěrbinový, ve stáv. trase, napojení na kanalizaci, kotvení, doplňky, detaily, D+M mimo zeleň:30*1	m	125,00 30,00	654,55	19 636,50	vlastní
37	91.2	Odvodňovací trubka v trase žlabu, DN 100mm, napojení na kanalizaci, kotvení, doplňky, detaily, D+M v zeleni:16,9*1	m	16,90	555,75	9 392,18	vlastní
38	91.3	Dvorní vpust' 250/250mm, litinová mříž, rám, B125, napojení, kotvení, doplňky, detaily, D+M 3*1	kus	3,00	4 322,50	12 967,50	vlastní
<b>Díl: 99</b>			<b>Staveništní přesun hmot</b>			<b>118 778,60</b>	
39	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 1923,54*1	t	1 923,54 1 923,54	61,75	118 778,60	RTS_I/2022
<b>Díl: 711</b>			<b>Izolace proti vodě</b>			<b>36 310,99</b>	
40	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč. uchyc.prvků nopová fólie:0,5*136	m2	68,00 68,00	370,50	25 194,00	RTS_I/2022
41	28323132R	Fólie nopová š. 1500 mm dl. 20 m, nopy 8 mm nopová fólie:0,5*136*1,15	m2	78,20 78,20	142,03	11 106,36	RTS_I/2022
42	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	4,10	2,59	10,63	RTS_I/2022
<b>Díl: 767</b>			<b>Konstrukce zámečnické</b>			<b>69 480,29</b>	
43	767.1	Venkovní podlahová čistící rohož, Al profily š.27mm, nerez lanko, gumové a kartáčové profily, AL rám, D+M Skladby konstrukci podlah: provedení dle specifikace skladeb zpevněných ploch!!!: p3:2,5*1,5	m2	3,75	15 622,01	58 582,53	vlastní
44	767.2	Ocelový obrubník, v.140mm, pásovina tl.0,7mm, galvanicky pokovená, konektory, kotvení, doplňky, D+M Skladby konstrukci podlah: provedení dle specifikace skladeb zpevněných ploch!!!: p10:12,6*1	m	12,60 12,60	864,50	10 892,70	vlastní
45	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,95	2,59	5,06	RTS_I/2022
<b>Díl: M99</b>			<b>Skladby podlah a konstrukcí</b>				
46	M99.1	Skladby podlah a konstrukci - jen pomocné výpočty, neoceňovat!!! Skladby konstrukci podlah: provedení dle specifikace skladeb zpevněných ploch!!!: p1:1721 p2:313 p4:205 p6:24,2 p7:27 p9:12,6	m2	2 302,80 1 721,00 313,00 205,00 24,20 27,00 12,60			

**Celkem** **2 980 640,34**

nové položky  
úprava stávajících položek

Poznámky uchazeče k zadání



**Položkový soupis prací, dodávek a služeb**

S:	VEREJNÉ PROSTRANSTVÍ KOUNICOVA / ŠUMAVSKÁ
O:	IO 600 Venkovní silnoproud
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Gen. soustava
<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>25 294,41</b>	
1	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	24,44	61,75	1 509,17	vlastní
2	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km (15km)	t	366,60	24,70	9 055,02	vlastní
3	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	24,44	189,36	4 628,02	vlastní
4	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,50	494,00	247,00	vlastní
5	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	23,94	411,66	9 855,20	vlastní
<b>Díl: 741</b>		<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>				<b>675 917,71</b>	
6	741120201	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))	m	55,00	32,94	1 811,56	vlastní
7	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	55,00	40,51	2 227,94	vlastní
8	741120201	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))	m	160,00	41,16	6 586,01	vlastní
9	34111080	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2	m	160,00	336,57	53 851,93	vlastní
10	R_1111	Montáž Zemní komory + elektro rozvodnice dle specifikace	kus	2,00	24 700,00	49 400,00	vlastní
11	R_112	Zemní komora + elektro sloupek 2x400V/32A + 4x230V/16A	kus	2,00	281 020,14	562 040,27	vlastní
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>18 157,74</b>	
14	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	12,00	32,94		vlastní
15	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	16,00	41,16	658,60	vlastní
16	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	80,00	79,04	6 323,20	vlastní
17	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	m	80,00	88,43	7 074,08	vlastní
18	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	4,00	156,93	627,73	vlastní
19	354420900	tyč zemnicí ZT 2,0 2m, FeZn	kus	2,00	1 541,44	3 082,88	vlastní
20	354418650	svorka k tyči zemnicí SJ02 D28 mm	kus	2,00	195,62	391,25	vlastní
<b>Díl: M22</b>		<b>Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby</b>				<b>15 435,96</b>	
22	220180201	Zatažení do tváricové tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m	m	160,00	41,16	6 586,01	vlastní
23	220180301	Položení kabelu do lože v řídké zástavbě do 3 kg/m	m	215,00	41,16	8 849,95	vlastní
<b>Díl: M46</b>		<b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>				<b>196 636,23</b>	
24	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,07	82 333,34	5 763,33	vlastní
25	460030054	Rozebrání dlažeb ručně z kostek drobných do malty spáry zalité	m2	70,00	98,80	6 916,00	vlastní
26	460030058	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic betonových nebo keramických z malty spáry zalité	m2	70,00	79,04	5 532,80	vlastní
27	460030092	Vytřášení obrub ležatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	6,00	131,74	790,42	vlastní
28	460030152	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva drceného tloušťky do 20 cm	m2	70,00	279,94	19 595,62	vlastní
29	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	2,20	5 730,40	12 606,88	vlastní
30	460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou	m3	1,00	4 775,34	4 775,34	vlastní
31	460120016	Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1a24	m3	10,50	461,06	4 841,16	vlastní
32	460120018	Naložení výkopku ručně z hornin třídy 5a27	m3	1,15	576,34	662,79	vlastní
33	460150263	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	70,00	576,34	40 343,62	vlastní
34	460151553	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně ostatních rozměrů v hornině tř 3	m3	2,00	1 613,74	3 227,47	vlastní
35	460421182	Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 80 cm	m	70,00	156,44	10 950,62	vlastní
36	460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	2,00	197,60	395,20	vlastní
37	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	2,00	148,20	296,40	vlastní
38	460470012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	30,00	131,74	3 952,12	vlastní
39	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	140,00	21,40	2 996,36	vlastní
40	460510024	Kabelové prostory z trub betonových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	6,00	345,80	2 074,80	vlastní
41	592133900	žlab kabelový TK 1, T 2N, TK 2 a T 2NK AZD 25-100 100x17x14 cm	kus	6,00	806,86	4 841,18	vlastní
42	592133440	poklop kabelového žlabu TK 1 AZD 26-50 50x16x3,5 cm	kus	6,00	247,00	1 482,00	vlastní
43	460510065.1	Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm	m	140,00	41,16	5 762,76	vlastní
44	345713650	trubka elektroinstalační ohebná Kopodur, HDPE KD 09110	m	70,00	79,04	5 532,80	vlastní
45	345713520	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063	m	70,00	44,46	3 112,20	vlastní
46	R-46-006	Spojka - dvojhrdlo	kus	6,00	214,06	1 284,38	vlastní
47	R-46-007	Uzávěr pro rezervní chráničku	kus	4,00	148,20	592,80	vlastní
48	460560243	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	70,00	111,98	7 838,42	vlastní
49	460561603	Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z horniny třídy 3	m3	0,60	345,80	207,48	vlastní
50	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	70,00	47,76	3 343,02	vlastní
51	460650998	Utěsnění kabelových prostorů pěnou	kus	4,00	49,40	197,60	vlastní
52	460650999	Montážní pěna	kus	4,00	329,34	1 317,35	vlastní

**Položkový soupis prací, dodávek a služeb**

S:	VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ KOUNICOVA / ŠUMAVSKÁ
O:	IO 600 Venkovní silnoproud
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
53	R-46-M-001	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	kus	5,00	4 116,66	20 583,31	vlastní
54	R-46-M-002	Zaměření trasy skutečného provedení v zastavěném prostoru	kus	1,00	14 820,00	14 820,00	vlastní
<b>Díl: M58</b>		<b>Revize vyhrazených technických zařízení</b>				<b>24 700,00</b>	
55	210280001	Revize, vypínán zařízení, dozor správce	kus	1,00	14 820,00	14 820,00	vlastní
56	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	kus	1,00	9 880,00	9 880,00	vlastní
<b>Díl: HZS</b>		<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>20 682,05</b>	
57	090001000	Náklady na nepředvídatelné práce	hod	8,00	988,00	7 904,00	vlastní
58	Hod.sazba2	Pomocné zednické práce	hod	8,00	658,66	5 269,30	vlastní
59	Hod.sazba3	Pomocné nekvalifikované práce	hod	12,00	411,66	4 939,95	vlastní
60	Hod.sazba5	Zabezpečení pracoviště	hod	4,00	642,20	2 568,80	vlastní
<b>Díl: OST</b>		<b>Ostatní</b>				<b>24 700,00</b>	
61	041002000	Dozory	kus	1,00	9 880,00	9 880,00	vlastní
62	044002000	Technická prohlídka	kus	1,00	8 233,34	8 233,34	vlastní
63	049002000	Ostatní inženýrská činnost	kus	1,00	6 586,66	6 586,66	vlastní

<b>Celkem</b>	<b>1 001 524,10</b>
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

**Položkový soupis prací, dodávek a služeb**

S:	VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ KOUNICOVA / ŠUMAVSKÁ
O:	IO 800 Sadové úpravy
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
<b>Díl: 27</b>		<b>1) Mlatový povrch, tl. 310 mm</b>					
<b>Díl: 27</b>		<b>Základy</b>				<b>55,58</b>	
1	171101101R00	Uložení sypaniny s rozproštěním ve vrstvách a zhutněním	m3	0,30	185,25	55,58	vlastní
	Poznámka:	Před realizací bude provedeno vzorové založení cest a bude odsouhlaseno jejich provedení a barevnost. Při realizaci mlatového povrchu je nutný dohled dodavatele materiálu na správnou vlhkost materiálu a technologii pokládky. Hutnění probíhá válcem hm. cca 800 kg, bez vibrace, ručně vedený - 4-5 pojezdů. - obrusná vrstva - přírodní min. materiál béžové barvy, fr. 0-5: 10,8 m2 x tl. 0,03 x 2 (rezerva pro hutnění) = 0,3 m3					vlastní
<b>Díl: H00</b>		<b>Běžné stavební práce</b>				<b>3 705,00</b>	
2	00011RVD	Dovoz materiálu pro podkladní vrstvy na stavenišťe, poplatek za 1 km	km	60,00	61,75	3 705,00	vlastní
	Poznámka:	Předpokládaná vzdálenost z lomu tam a zpět: 60 km Maximální hmotnost převáženého materiálu: 12 = celkový počet t: 0,5 t/12 t = 1 potřebných vleček x 60 km					vlastní
<b>Díl: H23</b>		<b>Plochy a úpravy území</b>				<b>30,88</b>	
3	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	0,50	61,75	30,88	vlastní
<b>Díl: OST</b>		<b>Ostatní materiál</b>				<b>1 790,75</b>	
4	583412006	Kamenivo - přírodní minerální mlatový materiál fr. 0-5 béžové barvy, 17,3 m3 x 1,7 t/m3 = 29,4 t	t	0,50	3 581,50	1 790,75	vlastní
<b>Díl: 18</b>		<b>2) Výsadba stromu - strukturní substrát</b>					
<b>Díl: 18</b>		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>14 510,26</b>	
5	183101322R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy, do 2 m3	kus	4,00	741,00	2 964,00	vlastní
6	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m (8 m3 x 1,22 koef. nakypění)	m3	9,80	555,75	5 446,35	vlastní
7	199000002R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	9,80	622,44	6 099,91	vlastní
<b>Díl: 184</b>		<b>Výsazování a přesazování keřů a stromů</b>				<b>5 359,90</b>	
8	184102114R00	Výsadba dřevin s balem D do 50 cm, v rovině, vč. zálivky	kus	4,00	741,00	2 964,00	vlastní
9	111_102VD	Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože	kus	4,00	111,15	444,60	vlastní
10	184806111R00	Řez při výsadbě průklestem netmitých stromů (po kontrole, dle potřeby)	kus	4,00	148,20	592,80	vlastní
11	184 2152R	Ukotvení dřeviny podzemním kotvením do volné zeminy tř.1-4, obvodu kmene do 250 mm	kus	4,00	333,45	1 333,80	vlastní
12	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin (2x50 l/strom) do 1000 m	m3	0,40	61,75	24,70	vlastní
<b>Díl: H23</b>		<b>Plochy a úpravy území</b>				<b>983,06</b>	
13	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy	t	19,90	49,40	983,06	vlastní
<b>Díl: OST</b>		<b>Ostatní materiál</b>				<b>57 839,99</b>	
14	111_16VD	Zásobní tabletové hnojivo (tabl.12x10g/strom), vč. aplikace	kus	48,00	3,71	177,84	vlastní
15	111_34VD	Prunus avium 'Plena', 20/25, ZB	kus	4,00	9 633,00	38 532,00	vlastní
16	003-002VD	KSB-Z2 - kotvení za bal ve volné půdě, strom OK do 25, výška 3-5 m	kus	4,00	1 852,50	7 410,00	vlastní
17	111_30VD	Rákosová rohož, vázací materiál	bm	1,00	197,60	197,60	vlastní
18	08231320	Voda pro zálivku (100 l/strom)	m3	0,40	61,75	24,70	vlastní
19	888_002R	Strukturní substrát pro stromy vč. promísení - složení viz specifikace, vč.5% sléhavosti (8 m3 x 1,22 koef. sléhavosti)	m3	9,80	1 173,25	11 497,85	vlastní

**Položkový soupis prací, dodávek a služeb**

S:	VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ KOUNICOVA / ŠUMAVSKÁ
O:	IO 800 Sadové úpravy
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Gen. soustava
	Poznámka:	- Prunus avium 'Plena', 20/25, ZB: 4 ks Složení: A) Horní organicko-minerální substrát (0-40 cm) Omice středně těžká 15% objemu Kompost (lze částečně nahradit omicí) 17% objemu Písek 0/3 mm 30% objemu Štěrka 3/8 mm 15% objemu Štěrka 8/16 mm 15% objemu Biouhel 8% objemu  Poznámka: štěrka je vhodné alespoň částečně zaměnit za drčený Liapor.  B) Spodní minerální substrát (40-100 cm) Podomičí 12% objemu Písek 0/3 mm 30% objemu Štěrka 3/8 mm 35% objemu Štěrka 8/16 mm 15% objemu Biouhel 8% objemu					
<b>3) Založení trávníku parkového výsevem</b>							
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				5 143,78	
	20	111301111R00 Sejmnutí dmu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	119,00	43,23	5 143,78	vlastní
Díl:	16	Přemístění výkopku				11 081,17	
	21	162402111R00 Vodorovné přemístění dmu do 2000 m	m2	119,00	30,88	3 674,13	vlastní
	22	162702199R00 Poplatek za skládku dmu	m3	11,90	622,44	7 407,04	vlastní
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				22 507,90	
	23	460120081R00 Násyp substrátu (viz specifikace), po sejmnutí dmu tl. 10 cm	m3	12,50	802,75	10 034,38	vlastní
	24	184802111R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	119,00	6,18	734,83	vlastní
	25	111105111R00 Odstranění stařiny odvoz 20 km, na svahu do 1:5	m2	119,00	30,88	3 674,13	vlastní
	26	182001151R00 Prokypření půdy rotavátorem	m2	119,00	7,41	881,79	vlastní
	27	183403153R00 Obdělání půdy hrabáním v rovině - 2x	m2	238,00	2,47	587,86	vlastní
	28	182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	119,00	18,53	2 204,48	vlastní
	29	180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	205,00	18,53	3 797,63	vlastní
	30	185804312R00 Zalití trávníku vodou (119 m2 x 0,02 m3/m2)	m3	2,40	185,25	444,60	vlastní
	31	185851121 Dovoz vody pro závlivku rostlin (0,02 m3/m2) do 1000 m	m3	2,40	61,75	148,20	vlastní
Díl:	H23	Plochy a úpravy území				1 290,58	
	32	998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	20,90	61,75	1 290,58	vlastní
Díl:	OST	Ostatní materiál				24 194,89	
	33	111116VD Travní směs 0,03 kg/m2	kg	3,60	172,90	622,44	vlastní
	34	2221VD Totální systémový herbicid na bázi glyfosátu (0,0005 l/m2)	l	0,06	555,75	33,35	vlastní
	35	111_11VD Dlouhodobě působící granulované trávníkové hnojivo (0,03 kg/m2), vč. aplikace	kg	3,60	494,00	1 778,40	vlastní
	36	08231320 Voda pro závlivku	m3	2,40	61,75	148,20	vlastní
	37	10364200 Substrát pro výměnu a doplnění 10 cm půdy vč. promísení - 119 m2 x hl. 0,1 m x 1,05 koef. sléhavosti	m3	12,50	1 729,00	21 612,50	vlastní
		Poznámka: omice (kvalitní, bonitní, odplevelená) 60%, vyzrálý kompost 30%, křemičitý písek 10%					vlastní
<b>4) Založení trvalkových záhonů</b>							
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				3 760,58	
	38	111301111R00 Sejmnutí dmu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	87,00	43,23	3 760,58	vlastní
Díl:	12	Odkopávky a prokopávky				2 686,13	
	39	122107111R00 Odkopávky při pozemkové úpravě nezapaž., 10 cm	m3	8,70	308,75	2 686,13	vlastní
Díl:	16	Přemístění výkopku				16 202,72	
	40	162402111R00 Vodorovné přemístění dmu do 2000 m	m2	87,00	30,88	2 686,13	vlastní
	41	162702199R00 Poplatek za skládku dmu	m3	8,70	622,44	5 415,23	vlastní
	42	162401102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m	m3	8,70	308,75	2 686,13	vlastní
	43	199000001R00 Poplatek za skládku	m3	8,70	622,44	5 415,23	vlastní
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				75 010,23	
	44	182001151R00 Prokypření půdy rotavátorem	m2	87,00	7,41	644,67	vlastní
	45	182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	87,00	18,53	1 611,68	vlastní
	46	460120081R00 Násyp zeminy, homina třídy 1-2 ( 87 m2 x 0,15 m ) x 1,05 koef.sléh.	m3	13,70	802,75	10 997,68	vlastní
	47	184802111R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem	m2	87,00	6,18	537,23	vlastní
	48	111105111R00 Odstranění stařiny odvoz 20 km, na svahu do 1:5	m2	87,00	30,88	2 686,13	vlastní
	49	183205111R00 Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 1 - 2	m2	87,00	18,53	1 611,68	vlastní
	50	183101111R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5	kus	662,00	18,53	12 263,55	vlastní
	51	183204115R00 Výsadba květin hmkovaných, květináč do 12 cm, do připravené půdy se zalitím	kus	662,00	18,53	12 263,55	vlastní
	52	183204113R00 Výsadba cibulí nebo hlíz prostokofenných do připravené půdy se zalitím	kus	785,00	24,70	19 389,50	vlastní



**Položkový soupis prací, dodávek a služeb**

S:	VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ KOUNICOVA / ŠUMAVSKÁ
O:	IO 800 Sadové úpravy
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
53	184911151VD	Mulčování záhonů drčeným kamenivem tl. 50 mm v rovině	m2	87,00	55,58	4 835,03	vlastní
54	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin (40l/m2) do 1000 m	m3	3,50	61,75	216,13	vlastní
55	18435VD	Instalace dřevěného obrubníku (rovné)	bm	56,00	142,03	7 953,40	vlastní
Díl:	H23	<b>Plochy a úpravy území</b>				<b>944,78</b>	
56	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	15,30	61,75	944,78	vlastní
Díl:	OST	<b>Ostatní materiál</b>				<b>122 927,22</b>	
57	111_08VD	Trvalky (průměrná cena) - specifikace viz příloha	ks	662,00	80,28	53 142,05	vlastní
58	111_07VD	Cibuloviny (průměrná cena) - specifikace viz příloha	ks	785,00	18,53	14 542,13	vlastní
59	111_16VD	Zásobny tabletové hnojivo (tabl.2x10g/trvalka) vč. aplikace	ks	1 324,00	3,71	4 905,42	vlastní
60	10371500	Substrát nerašelinového typu (např.směs omice a kompostu) 87 m2 x 0,15 x 1,05 koef.sléh.	m3	13,70	926,25	12 689,63	vlastní
61	2221VD	Totální systémový herbicid na bázi glyfosátu (0,0005 l/m2)	l	0,04	592,80	23,71	vlastní
62	583425601	Kamenivo drčené 8/16 prané ( 87 m2 x 0,05 m x 1,4 t/m3)	t	6,10	1 111,50	6 780,15	vlastní
63	08231320	Voda pro závlivku	m3	3,50	61,75	216,13	vlastní
64	014VD	Obruby, 200/25/3000 mm, dřevo modřín, ošetřeno fermezí, +10% rezerva na prořezávky	bm	62,00	494,00	30 628,00	vlastní
		<b>5) Mobiliiář</b>					
Díl:	OST	<b>Ostatní materiál</b>				<b>316 160,00</b>	
65	m1	Kruhová lavička, poloměr 1,5m, kolem stromu, 4x obloukový modul tvořící kruh, nohy v ose na okrajích a středu, v.447mm, ocel PZ+práškový lak, sedák tropické dřevo, výkopy, bet.patky C12/15 o rozměru 400/400/400mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	7,00	30 875,00	216 125,00	vlastní
66	m2	Stojan na kola, vzor KAM, nerezová ocel, oblá trubka pr.38/2mm, rozměr 500/1050mm, betonový obrubník 1000/100/250mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	5,00	11 115,00	55 575,00	vlastní
67	m3	Odpadkový koš, kruhový se stříškou, ocelová konstrukce s dřevěnými lamelami, rozměr pr.350mm, v.940mm, objem 50l, práškový lak, vnitřní nádoba HDPE, výkop, bet.patka C12/15 o rozměru 400/400/400mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	2,00	10 497,50	20 995,00	vlastní
68	m4	Venkovní informační navigační tabule MMB, 1200/1000mm, ocel. PZ plechová tabule s popisy odolným polepem, 2x ocelová noha PZ šedá pr.60mm, dl. 2m, výkop, bet. patky 250/250/750mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	6 175,00	6 175,00	vlastní
69	m5	Informační pylon - není součástí této PD					
70	m6	Betonový květináč, prefabrikovaný, 1000/500/500mm, pohledový beton hladký, volně položený, doplňky, detaily, D+M	kus	2,00	8 645,00	17 290,00	vlastní

**Celkem 686 185,40**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ KOUNICOVA / ŠUMAVSKÁ
O:	IO 100-800
R:	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ (Kč)	celkem (Kč)	Gen. soustava
Cenik, kapitola		Poznámka uchazeče					
Díl: VN		Vedlejší náklady	55 575,00				
<b>Náklady spojené s prováděním stavby</b>							
1	00512401OR	Zajištění kompletací a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání	Soubor	1,00	6 175,00	6 175,00	RTS_V2022
2	00512201OR	Koordinace přímých dodávek investora	Soubor	1,00	6 175,00	6 175,00	RTS_V2022
3	00512401OR	Koordinace a zajištění soudržnosti a stavebních úprav pro distributory inž.síť s přímou dodávkou(např. EON, RWEE apod.)	Soubor	1,00	7 410,00	7 410,00	RTS_V2022
4	00411101OR	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	Soubor	1,00	3 705,00	3 705,00	RTS_V2022
<b>Zařízení staveniště</b>							
5	00512101OR	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energi k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odborných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00	6 175,00	6 175,00	RTS_V2022
6	00512102OR	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energii spotřebovanou dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na spotřebovanou energii během výstavby, elektro, vodné a stočné, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energi.	Soubor	1,00	12 350,00	12 350,00	RTS_V2022
7	00512103OR	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energi a jejich odvoz. Vyčistění území, vč. naložení odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu, vyčistění, včetně nákladů na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00	6 175,00	6 175,00	RTS_V2022
<b>Provozní vlivy</b>							
8	00512201OR	Provozní vlivy a vlivy spojené s realizací za provozu nebo spojené s etapizací Náklady na zřízení podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatel nebo o náklady v důsledku nezbytného nezapočítání stávající dopravy ovlivňující stavební práce. Etapizace výstavby vyžadující z omezení podmínek investora. Včetně zpracování potřebných návrhů opatření a z toho plynoucích dodávek (např. PBR pro dočasný provoz, dočasně ZOV apod.)	Soubor	1,00	7 410,00	7 410,00	RTS_V2022
Díl: ON		Ostatní náklady	556 985,00				
<b>Náklady spojené s prováděním stavby</b>							
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.							
9	00521101OR	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00	3 705,00	3 705,00	RTS_V2022
10	00521102OR	Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00	6 175,00	6 175,00	RTS_V2022
11	00521103OR	Náklady na průzkumné podklady objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření/úprav pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00	67 925,00	67 925,00	RTS_V2022
12	00521108OR	Náklady na vytvoření návrhu dočasného dopravního značení, na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodů apod., jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmištění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. Bezpečnostní, hygienická a protiprášňová opatření na staveništi	Soubor	1,00	3 705,00	3 705,00	RTS_V2022
13	00521 R0	Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolených osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád). Zabezpečení staveniště, vnějších staveb a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcození a řízkům. Zajištění ochrany majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, např. kamerový systém	t	2,00	308,75	617,50	vlastní
14	00521 R1	Vyčistění území, vč. naložení odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu, vyčistění	Soubor	1,00	3 705,00	3 705,00	vlastní
15	00521 R2	Provedení dočasné úpravy vjezdu a areálových komunikací pro potřebu realizace díla	Soubor	1,00	4 940,00	4 940,00	vlastní
16	00521 R3	Dočasná konstrukce pro zajištění provozu investora	Soubor	1,00	4 940,00	4 940,00	vlastní
17	00521 R4	Zábor veřejného prostranství – zajištění a platba poplatků v průběhu délky zaboru	den	10,00	1 235,00	12 350,00	vlastní
18	00521 R5	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasazených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, dotčených orgánů apod.	Soubor	1,00	6 175,00	6 175,00	RTS_V2022
19	00521 R5	Vytyčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury (inženýrských sítí) - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod., zpracování vytyčovacího výkresu stavby, vytyčení stavby, ostatní geodetické práce po dobu stavby, geometrický plán, návrh na vklad do KN	hod	6,00	9 880,00	59 280,00	vlastní
20	00521 R6	Zajištění průzkumu, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytných nutných k provedení díla	Soubor	1,00	24 700,00	24 700,00	vlastní
21	00411102OR	Soudržnost se všemi záúčastnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod. Veškerá dodavatelská, výrobní a realizační dokumentace, např.:	Soubor	1,00	4 940,00	4 940,00	vlastní
22	00411102OR	Konstruktivní, dílenské a montážní výkresy nosných a pomocných konstrukcí, výrobní výkresy fasád, vnějších a vnitřních výplní otvorů (včetně prosklených stěn), kompletních prvků, konstrukcí vč. ocelových a železobetonových konstrukcí, slivových a ovládacích zařízení (včetně rozváděčů - pohledy na osazení přístrojů v rozvaděčích, pohledy na skříňové rozvaděče, detailní zapojení prvků), statické a jiné výpočty, výkaz materiálů, dílenský deník, technické přejímací podmínky, certifikáty jednotlivých prvků, detaily napojení na okolní konstrukce	hod	30,00	2 470,00	74 100,00	RTS_V2022
23	00411102OR	Podrobné výkresy ocelových konstrukcí - včetně řešené detailů, svařů, přípoju a montážních spojů. Pro betonové konstrukce podrobné výkresy prefabrikátů včetně vyztuže. Definování případných montážních spojů z důvodu snazší logistiky					
24	00411102OR	Výkresy tvaru bedněných monolitických konstrukcí včetně požadovaného spárování a rozmištění spojovacích prvků v případě zvýšených požadavků GP na pohledovost finální konstrukce					
25	00411102OR	Podrobné výkresy vyztuže železobetonových prvků					
26	00411102OR	Podrobný výkres truskování v železobetonových prvcích					
27	00411102OR	Detailní kladěcké plány koncových prvků rozvodů, podhledů, obkladů, diašeb (vnitřních i venkovních)					
28	00411102OR	Výkresy pomocných stavebních a montážních zařízení (např. lešení, bednění, výškový, jeřábové dráhy apod.)					
29	00411102OR	Dokumentace pro ostatní výrobní a montážní přípravu včetně vytyčení stavby					
30	00411102OR	Technologické nebo pracovní postupy stavebních prací včetně časových plánů					
31	00411102OR	Kontrolní a zkušební plány					
32	00411102OR	Průvodné technická dokumentace					
33	00411102OR	Hammonogram stavby včetně průběžné aktualizace					
34	00411102OR	ZOV včetně průběžné aktualizace					
35	00411102OR	Kladečské plány obkladů a diašeb					
36	00411102OR	Kladečské schéma tepelných izolací střech					
37	00411102OR	Dočasná dopravní inženýrská opatření v souvislosti s navrhovanou výstavbou					
38	00411102OR	SLP - upřesnění díle konkrétně dodaných zařízení a jejich technologických schémat. Schémata zapojení v zařazení					

**Položkový soupis prací, dodávek a služeb**

S:	VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ KOUNICOVA / ŠUMAVSKÁ
O:	IO 100-800
R:	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ (Kč)	celkem (Kč)	Gen. soustava
		Dílenská dokumentace = podrobný výpis tvarovek a potrubí Technologické postupy montáže (potrubí, izolaci, požárních opatření, revize, zhotovení provozního řádu...)					vlastní
22	00521 R7	Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí (případně souhlasu), včetně podání žádosti a zajištění jejího vydání, účet na kolaudačních prohlídkách	hod	8,00	3 705,00	29 640,00	
23	00524101OR	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle platné legislativy (vyhl. 489/2006 Sb v platném znění)	hod	11,00	4 940,00	54 340,00	RTS_V2022
24	00524101OR	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby nad rámec platné legislativy (tj. dokumentace skutečného provedení pro jednotlivé profese) včetně podmínek a požadavků uvedených v SoD a případných podmínek dotačního titulu	hod	11,00	4 940,00	54 340,00	RTS_V2022
25	00521 R8	Náklady na provedení vzorků (fyzických, případně dle domluvy s objednatelům a autorským dozorem) - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd. (včetně požadavků uvedených v projektové dokumentaci), vedení vzorkovacích protokolů (vedených v ucelené podobě formou knihy vzorkování) a s tím spojená administrativní	Soubor	1,00	12 350,00	12 350,00	vlastní
26	00521 R9	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené v SoD, příp. podmínek dotačního titulu	Soubor	1,00	6 175,00	6 175,00	vlastní
27	00523101OR	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, např. na termovizní měření stavby, revize plynu, revize hromosvodu	Soubor	1,00	24 700,00	24 700,00	RTS_V2022
28	00521 R10	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby, zajištění veškerých měření a zkoušek požadovaných dotčenými orgány pro zajištění kolaudačního souhlasu apod.	Soubor	1,00	6 175,00	6 175,00	vlastní
29	00524102OR	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby včetně profesních částí a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků dotčených orgánů a zápisu do KN (je-li vyžadováno)	hod	6,00	6 645,00	51 870,00	RTS_V2022
30	00523104OR	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek	Soubor	1,00	4 940,00	4 940,00	RTS_V2022
31	00512401OR	Spolupráce s projektantem - nad rámec standardního AD (spolupráce na technických řešeních odchylek zjištěných v průběhu stavby, technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem, technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvidat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.), kontrola případných změn vyvolaných zhotovitelem vyžadující technické zhodnocení nad rámec AD	hod	16,00	1 235,00	19 760,00	RTS_V2022
32	00521 R11	Náklady na pojištění a bankovní garance	soubor	1,00	12 350,00	12 350,00	vlastní
33	00521 R12	Práce spojené s administrativou projektu	hod	5,00	617,50	3 087,50	vlastní
34	00528101OR	Propagační činnost (např. pamětní desky, billboard, propagační materiály, plachty apod.) dle specifikace uvedené v SoD, příp. podmínek dotačního titulu	Soubor	1,00	4 940,00	4 940,00	RTS_V2022
<b>Celkem za</b>		<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>				<b>612 560,00</b>	