

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01/2017/MČ-P uzavřené dne 18.04.2017

(dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník dále jen "NOZ")

## I. Smluvní strany

### 1. Město Lipník nad Bečvou

Sídlo: Městský úřad Lipník nad Bečvou  
Nám. T. G. Masaryka 89  
751 31 Lipník nad Bečvou

Statutární zástupce: Ing. Miloslav Přikryl, starosta

IČO: 00301493

DIČ: CZ00301493

Zástupce ve věcech technických: Ing. Denisa Kramplová, vedoucí Odboru správy majetku,  
tel.: [REDAKCE]

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou

Číslo účtu: [REDAKCE]

Telefon: 581 722 111

Fax: 581 722 202

*dále jen objednatel*

### 2. STAVITELSTVÍ STŘECHY Hranice s.r.o.

Sídlo: Alešova 1169, Hranice 753 01

Statutární zástupce: Milan Hajlman, jednatel společnosti

IČO: 25376896

DIČ: CZ 25376896

Zástupce ve věcech smluvních: Milan Hajlman, mob.: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech technických: Marek Podzemný – technik, mob.: [REDAKCE]

Jiří Číhal – stavbyvedoucí, mob.: [REDAKCE]

Bankovní spojení: ČS, a.s. Hranice

Číslo účtu: [REDAKCE]

Telefon: 581604770

Fax: 581604077

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16543.

*dále jen zhotovitel*

**Shora uvedení účastníci se dohodli na doplnění čl. II. a změně čl. IV. smlouvy o dílo citované v záhlaví tohoto dodatku takto:**

## II. Předmět smlouvy

Článek II. Předmět smlouvy se nově doplňuje o bod. 5. takto:

5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede vícepráce zjištěné před zahájením stavby dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č.1:

- bude provedena demontáž a likvidace jednoho nepoužívaného komínu pod úroveň střešní krytiny
- nebude provedena demontáž stávajícího celoplošného bednění střechy
- bude provedeno začištění bednění od hřebíků
- bude provedena oboustranná impregnace bednění
- bude použit jiný druh pojistné folie nutný pro pokládku na bednění

9/

Ref

- v případě výměny tesářských prvků krovu bude provedena nutná demontáž a zpětná montáž bednění
- pod kontralátě bude použita těsnící páska SB 60, která zabrání prosakování vody přes perforaci kotvení svislých latí
- u klempířských konstrukcí bude položka č. 26 pro oplechování 2 ks komínů navýšena o plochu 0,81 m<sup>2</sup>.

#### IV. Cena díla

V čl. IV. Cena díla se mění bod 1. takto:

1. Cena díla je stanovena ve výši:

Celkem bez DPH 375.790,11 Kč

---


**Celkem bez DPH 375.790,11 Kč**

Slovy: třístasedmdesát pět tisíc sedm set devadesát korun českých

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

V Lipníku nad Bečvou dne **23-05-2017**

V Hranicích dne **19.5.2017**

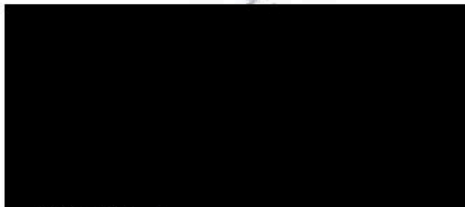

starosta  
za objednatele




Milan ...  
jednatel  
za zhotovitele

Alešova 1165, 581 04  
tel.: 581 604 770  
IČ: 25376896  
DIČ: CZ 25376896

## Příloha č. 1

### Položkový rozpočet:

	Částka v Kč
Demontáž a likvidace jednoho nepoužívaného komínu pod úroveň střešní krytiny	1.500,00
Demontáž celoplošného bednění (vypuštění položky č.14)	-7.822,00
Začištění bednění od hřebíků: 312 m <sup>2</sup> x 12,00	3.744,00
Impregnace bednění oboustranná: 624 m <sup>2</sup> x 19,00	11.856,00
Jiný druh pojistné folie nutný pro pokládku na bednění: 312 m <sup>2</sup> x 8,00	2.496,00
Demontáž a zpětná montáž bednění v případě výměny tesařských prvků: 70 m <sup>2</sup> x 110,00 (bez dodávky nových desek)	7.700,00
Těsnící páska pod kontralatě SB 60	8.300,00
Klempířské konstrukce – oplechování 2 ks komínů: 0,81 m <sup>2</sup> x 800,00	648,00
<b>Celkem</b>	<b>28.422,00</b>



IČ: 25376999  
DIČ: CZ25376296

s.r.o.  
NICE  
770

## AKCE: Výměna střešní krytiny Osadní výbor v Podhoří - Příloha č.1

	Jednotka	Množství	Cena jedn.	Cena celkem
<b>Položkový rozpočet vícepráce</b>				
1. Demontáž a likvidace komínu 1 ks	ks	1	1500	1 500 Kč
2. Demontáž bednění	m2	312	-25	-7 822 Kč
3. Začištění bednění od hřebíků	m2	312	12	3 744 Kč
4. Impregnace bednění oboustranná	m2	624	19	11 856 Kč
5. Folie Kontakfol 150 ( navýšení ceny )	m2	312	8	2 496 Kč
6. Těsnicí páska pod kontralatě SB 60	m2	312	26,6	8 300 Kč
7. Oplechování komínů	m2	0,81	800	648 Kč
8. Demontáž, montáž bednění ( bez dodávky desek )	m2	70	110	7 700 Kč
<b>Položkový rozpočet vícepráce celkem</b>				<b>28 422 Kč</b>

Datum: 18.5.2017

STA  
Ade

2016-05-18  
18.5.2017  
18.5.2017

DIC: CZ 25376893