



6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS: D1_01	Registrační číslo Změnového listu (ZL): ZL Č.109
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný		Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01_4c - R40 - Vzduchotechnika - Revize R40 D1_01_4a1-R40 - Vytápění, pára a kondenzát - Revize R40 D1_01_4g2-R40 - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ - Revize R40	
		Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv	
Název změny: Koordinace 1PP				
Položka, popis: Tento změnový řeší úpravu koordinačních výkresů 1.PP a s tím spojené práce dle revize projektové dokumentace R40				
Důvod změny: Na základě kontroly PD bylo nutné upravit koordinační výkresy, aby bylo zajištěno plynulé a správné provedení výstavby.				
Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. dokladová část k oddílu VZT				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 138 649,- Kč bez DPH konečná cena: 138 649,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 138 649,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplní GP / PM
Dopady do HMG GD: 0		celkový počet dní: 0	NE	Vyplní GD / prováděcí změnu
Vyjádření zástupce GD	SOUHLASÍME / NE SOUHLASÍME		Datum a podpis: 09. 02. 2023	
Vyjádření zástupce GP	SOUHLASÍME / NE SOUHLASÍME Vyjádření AD : 1. Předložený ZL odpovídá zadání dle revize R40. 2. Položky části VZT z 10/2022 byly zhotovitelem změněny oproti zadání dle revize R40. Pokud bylo zrealizováno dle popisu, projektant VZT souhlasí. Zda bylo zrealizováno, potvrdí TDI. Vyjádření projektanta VZT v příloze.		Datum a podpis: 09. 02. 2023	
Vyjádření zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NE SOUHLASÍME Potvrzujeme svůj souhlas z 20.12.22		Datum a podpis: 09-02-2023	
Vyjádření zástupce Objednatel - PM	SOUHLASÍME / NE SOUHLASÍME		Datum a podpis: 16. 02. 2023	



Project Management
Technický dozor investora
Construction Management
Koordinátor BOZP
Cost Management

Vyjádření zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NĚSCHVÁLIL 	Datum a podpis: 17. 02. 2023 
Důvod zamítnutí (vyplní O):		
Rozdělovník:	1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 21.10.2022

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted] doplnění IMOS Brno, a.s. [redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

138 648,88

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!
DPH snížená	15,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!

Cena s DPH

v CZK

167 765,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Datum: 21.10.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: [redacted] doplnění IMOS
Brno, a.s. - [redacted]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		138 648,88	167 765,14
D1_01	Budova G1 a G2	138 648,88	167 765,14
D1_01_4c - R40	Vzduchotechnika - Revize R40	47 400,77	57 354,93
D1_01_4a1- R40	Vytápění, pára a kondenzát - Revize R40	5 468,15	6 616,46
D1_01_4g2- R40	Silnoproudá elektrotechnika - PBZ - Revize R40	85 779,96	103 793,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IKEM - Výstavba nových budov G1, G2
Objekt:
D1_01 - Budova G1 a G2
Soupis:

D1_01_4c - Vzduchotechnika

KSO:
Místo: Praha
Zadavatel:
Institút klinické a experimentální medicíny, Praha
Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Zpracovatel:
IMOS Brno, a.s., [REDACTED]
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.10.2022
IČ:
DIČ:
IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

47 400,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

57 354,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IKEM - Výstavba nových budov G1, G2
Objekt:
D1. 01 - Budova G1 a G2
Soupis:

D1_01_4c - Vzduchotechnika

Místo: Praha
Zadavatel: Institút klinické a experimentální medicíny, Praha

Datum: 21.10.2022
Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12,

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

47 400,77

D3 - Zařízení č. 3 - Klimatizace ARO anesteziologie a resuscitace v 1.PP

43 974,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4c - Vzduchotechnika

Místo: Praha

Datum: 21.10.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12,
Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							47 400,77	
D	D3		Zařízení č. 3 - Klimatizace ARO anesteziologie a resuscitace v 1.PP				43 974,77	
01	01	01	Práce na přípravě projektu, včetně vypracování projektové dokumentace (PDP) a jejího schválení.	1	1	43 974,77	43 974,77	
02	02	02	Práce na přípravě projektu, včetně vypracování projektové dokumentace (PDP) a jejího schválení.	1	1	43 974,77	43 974,77	
03	03	03	Práce na přípravě projektu, včetně vypracování projektové dokumentace (PDP) a jejího schválení.	1	1	43 974,77	43 974,77	
04	04	04	Práce na přípravě projektu, včetně vypracování projektové dokumentace (PDP) a jejího schválení.	1	1	43 974,77	43 974,77	
05	05	05	Práce na přípravě projektu, včetně vypracování projektové dokumentace (PDP) a jejího schválení.	1	1	43 974,77	43 974,77	
06	06	06	Práce na přípravě projektu, včetně vypracování projektové dokumentace (PDP) a jejího schválení.	1	1	43 974,77	43 974,77	
07	07	07	Práce na přípravě projektu, včetně vypracování projektové dokumentace (PDP) a jejího schválení.	1	1	43 974,77	43 974,77	
08	08	08	Práce na přípravě projektu, včetně vypracování projektové dokumentace (PDP) a jejího schválení.	1	1	43 974,77	43 974,77	
09	09	09	Práce na přípravě projektu, včetně vypracování projektové dokumentace (PDP) a jejího schválení.	1	1	43 974,77	43 974,77	
10	10	10	Práce na přípravě projektu, včetně vypracování projektové dokumentace (PDP) a jejího schválení.	1	1	43 974,77	43 974,77	

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4a1-R40 - Vytápění, pára a kondenzát - Revize R40

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 21.10.2022

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IC:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████, doplnění IMOS Brno, a.s., ██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 468,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 616,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4a1-R40 - Vytápění, pára a kondenzát - Revize R40

Místo:

Praha

Datum:

21.10.2022

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12,

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s. doplnění

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 468,15

PSV - Práce a dodávky PSV

2 042,15

Z - Zámečnické výrobky

190,75

713 - Izolace tepelné

956,80

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

894,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4a1-R40 - Vytápění, pára a kondenzát - Revize R40

Místo Praha

Datum 21.10.2022

Zadavatel Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12,

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s. doplnění

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 468,15	
D			PSV Práce a dodávky PSV				2 042,15	
D	Z		Zámečnické výrobky				190,75	
1	K	767-Z01	Montáž kovových stěbních doplňkových konstrukcí	kg	1,500	66,10	99,15	
	VV		D1 01.4a1 -05a, 5b					
	VV		1,5		1,500			
2	M	767-Z02	Jednoduchý závěs do stropu - sestava	kus	2,000	45,80	91,60	
	VV		D1.01 4a1 -05a, 5b					
	VV		2		2,000			
D		713	Izolace tepelné				956,80	
14	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	11,000	71,20	783,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		D1 01 4a1 -05a, 5b					
	VV		5+15+5-14		11,000			
17	M	631545101R	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií	m	5,000	30,50	152,50	
	VV		D1.01 4a1 -05a, 5b					
	VV		5		5,000			
18	M	631545310R	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d28-30 mm	m	15,000	39,00	585,00	
	VV		D1.01 4a1 -05a, 5b					
	VV		15		15,000			
19	M	631545320R	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d35-30 mm	m	5,000	41,50	207,50	
	VV		D1.01 4a1 -05a, 5b					
	VV		5		5,000			
20	M	631545730R	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d42-40 mm	m	-14,000	55,10	-771,40	
	VV		D1 01 4a1 -05a, 5b					
	VV		-14		-14,000			
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				894,60	
73	K	733223104	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	5,000	371,20	1 856,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		D1 01.4a1 -05a, 5b					
	VV		5		5,000			
74	K	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	15,000	451,70	6 775,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		D1.01 4a1 -05a, 5b					
	VV		15		15,000			
75	K	733223106	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5	m	5,000	477,10	2 385,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		D1.01.4a1 -05a, 5b					
	VV		5		5,000			
76	K	733223107	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5	m	-14,000	725,50	-10 157,00	CS ÚRS 2018 01

	vv		D1.01 4a1 -05a, 5b						
	vv		-14			14,000			
84	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	25,000	5,90		147,50	CS ÚRS 2018 01
	vv		D1 01 4a1 -05a, 5b						
	vv		5-15,5			25,000			
85	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m	-14,000	8,50		-119,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		D1 01 4a1 -05a, 5b						
	vv		-14			-14,000			
95	K	998733104	Přesun hmot tonažní pro rozvody potrubí v objektech v do 36 m	t	0,003	2 034,00		6,10	CS ÚRS 2018 01
[REDACTED]									

[REDACTED]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4g2-R40 - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ - Revize R40

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 21.10.2022

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████, doplnění IMOS Brno, a.s., ██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

85 779,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

103 793,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4g2-R40 - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ - Revize R40

Místo:

Praha

Datum:

21.10.2022

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12,

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: [redacted] doplnění
IMOS Brno, a.s., [redacted]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

85 779,96

D0 - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ

52 207,56

D2 - Elektrická požární signalizace EPS

30 009,40

D4 - Strukturovaná kabeláž

137,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt: D1 01 - Budova G1 a G2

Soupis: **D1_01_4g2-R40 - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ - Revize R40**

Místo: Praha

Datum: 21.10.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12,

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: [redacted] doplnění
IMOS Brno, a.s., [redacted]

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							85 779,96	
D	D0		Silnoproudá elektrotechnika - PBZ				52 207,56	
111	K	1123-8935	5225 D_ZNCR PŘÍCHYTKA TYP DOBRMAN 25. D Nová položka	ks	186,000	160,26	29 808,36	vlastní
	VV		viz výkres číslo D1 01 4g2-02-03/R33 186		186,000			
	VV		Dodávka a montáž podle TP pro požárně odolný systém: přichytka = 36,87 Kč kotva KPO = 41,99 Kč závitová tyč nařezaná na 250mm = 39,86 Kč/8 = 4,98kč x 1,20index na práci = 5,98 Kč vrtání otvorů pro kotvu s osazením kotvy podle URS 2022/2 položka 460932151 = 55,70 Kč montáž přichytky podle URS 2022/2 pol 210021056 = 19,80 Kč celkem: 160,26Kč					
112	K	1123-8628	SD 2_S DRŽÁK KABELŮ SKUPINOVÝ. D Nová položka	ks	183,000	122,40	22 399,20	vlastní
	VV		viz výkres číslo D1 01 4g2-02-03/R33 183		183,000			
	VV		Dodávka a montáž podle TP pro požárně odolný systém: Nákup v Sonepar: držák = 42,60 Kč šroub do betonu = 13,20 Kč předvrtání 5 mm podle URS položka 460932131 = 46,80 Kč montáž přichytky podle URS položka 210021056 = 19,80 Kč celkem: 122,40 Kč					
D	D2		Elektrická požární signalizace EPS				30 009,40	
154	K	Poi401	Montáž ohniodolné přichytky samonosné, vč šroubu a hmoždinky nebo šroubu do betonu Použitá pol č 154 z rozpočtu D1 01 4h3	ks	1 675,000	9,20	15 410,00	vlastní
	VV		viz výkres číslo D1 01 4g2-02-03/R33 1306+186+183		1 675,000			
157	K	Poi485	Přichytka pro jednotlivý kabel průměru 14mm, P60-R (pro kabel 1-CHKE-V 2x2.5) Použitá pol č 157 z rozpočtu D1_01_4h3	ks	1 306,000	4,40	5 746,40	vlastní
	VV		viz výkres číslo D1 01 4g2-02-03/R33					

	VV		1300		1 300,000			
158	K	Pol405	Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-27/2000	ks	1 675,000	1,40	2 345,00	vlastní
	VV		Použitá pol.č 158 z rozpočtu D1_01_4h3					
	VV		viz výkres číslo D1 01.4g2-02+03/R33					
	VV		1306+186+183		1 675,000			
164	K	Pol232	Montáž kabelové lávky vč. příslušenství a montážního materiálu	m	10,000	251,70	2 517,00	vlastní
	VV		Použitá pol.č 164 z rozpočtu D1_01_4h3					
	VV		viz výkres číslo D1 01 4g2-02+03/R33					
	VV		10		10,000			
165	K	Pol486	Kabelová lávka, bočnice minimálně 45mm, šíře 300mm, délka 3m, pozinkováno, trasa s funkční odolností 60 minut (stoupačky), vč. nutného instalačního materiálu a příslušenství	m	10,000	399,10	3 991,00	vlastní
	VV		Použitá pol.č 165 z rozpočtu D1_01_4h3					
	VV		Kompletní dodávka vč. nutného instalačního materiálu, kotev, úchytů, spojek apod.					
	VV		viz výkres číslo D1 01 4g2-02+03/R33					
	VV		10		10,000			
D	D4		Strukturovaná kabeláž				137,00	
243	K	Pol253	Vyvozování kabeláže ve žlabech	m	10,000	13,70	137,00	vlastní
	VV		Použitá pol.č 243 z rozpočtu D1_01_4h1					
	VV		viz výkres číslo D1.01.4g2-02+03/R33					
	VV		10		10,000			


243 13,70 137,00 137,00 vlastní

Změny v 1.PP profese VZT (ZL 31):


Jedná se o změny potrubí a tvarovek, které vznikly na základě R40, přičemž potrubí již bylo vyrobené dle původně platného výkresu 1.PP. Další změny vznikly na základě vyřešených kolizí po vydání R40.

Níže jsou některé příklady daných změn:


- Půdorys od projektanta VZT od 28.07.2022:




Půdorys dle R40 – koordinace Penty:




- Půdorys od projektanta VZT od 28.07.2022:

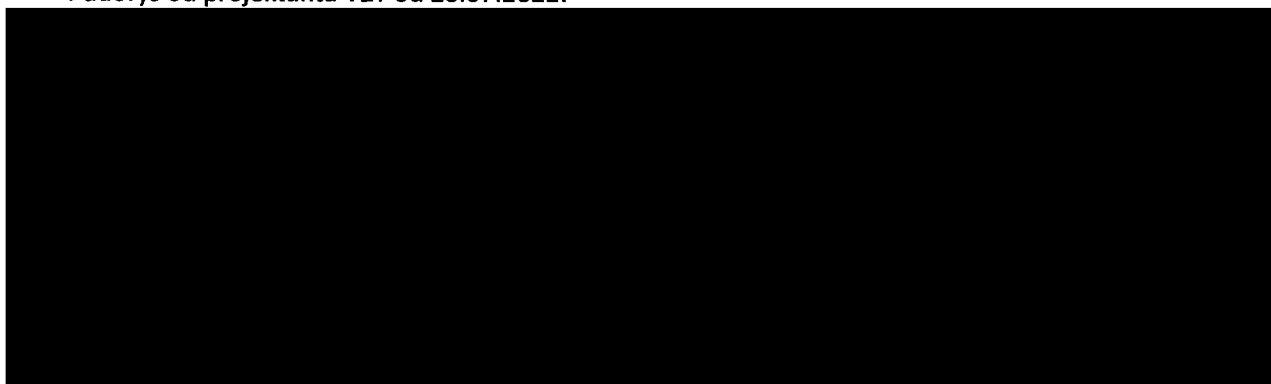


Půdorys dle R40 – koordinace Penty:



- Půdorys dle R40 – koordinace Penty:



- Půdorys dle R40 – koordinace Penty;




- Púdorys dle R40 – koordinace Penty:



Vyřešena kolize potrubí VZT/ZTI pro výrobu (+ kolena):





•

•