

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 603 01

Změnový list č. 14

Odvětrání kotelny a prostoru pod schodištěm

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ T. G. Masaryka - navýšení kapacity o dvě třídy (vila Pamela)

Objekt

Ruzyňská 26/253, Praha 6 – Ruzyně

Zpracoval



Odůvodnění, popis a technické řešení změn

- Během bouracích prací byl objeven skrytý prostor v 1.PP pod schodištěm. Aby nedocházelo v tomto prostoru k zvýšené vlhkosti (tvorbě plísní), doporučil GP tento prostor odvětrát.
- Jelikož v kotelně 1.PP bude plynový kotel, bude zde nutné doplnit přísávání čerstvého vzduchu a odvětrání prostoru.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce

21.299,48 Kč bez DPH

Méněpráce

0 Kč bez DPH

Celkem

21.299,48 Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby

NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakresl. prací, fotodokumentace, zaměření...)


1. Změnový rozpočet (vícepráce)
2. Půdorys
3. Cenová nabídka odvětrávací komínek

4 strany

1 strana

1 strana

Schválil za zhotovitele



Dne 17.1.2023 Podpis

Schválil za TDS


Dne 17.1.2023 Podpis

Schválil za GP

Dne 17.1.23 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 17.1.20 Podpis

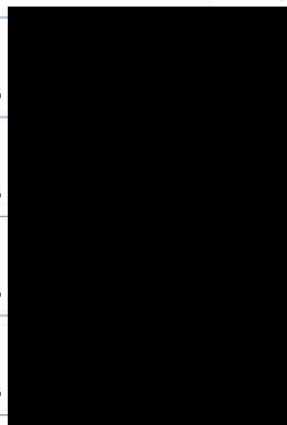

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:

ZL14 - Odvětrání kotelny v prostoru nad schodištěm

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			21 299,48
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 299,48	21,00%	4 472,89
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	25 772,37	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:

ZL14 - Odvětrání kotelny v prostoru nad schodištěm

Místo:

Datum:

8. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

21 299,48

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:

ZL14 - Odvětrání kotelný v prostoru nad schodištěm

Místo:

Datum: 8. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

21 299,48


D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		2	Zakládání				
114	K	275322511	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,036		
	W		Základová patka pro odvětrávací komínek				
	W		0,3*0,3*0,4		0,036		
	W		Součet		0,036		
111	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	0,360		
	W		Základová patka pro odvětrávací komínek				
	W		0,3*0,3*4		0,360		
	W		Součet		0,360		
112	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	0,360		
	W		Základová patka pro odvětrávací komínek				
	W		0,3*0,3*4		0,360		
	W		Součet		0,360		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
45	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	0,500		
	W		začištění omítky okolo prostupů - 2 x 0,25m2				
	W		0,5		0,500		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
110	K	9-1	Odvětrávací komínek 150 x 150 x 1000 mm		1,000		
	W		Cenová nabídka dodavatele + 12,5% přírůžka KONSIT				
	W		1		1,000		
27	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	ks	3,000		
	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm	ks	5,000		
	W		5		5,000		
105	M	56245613	mřížka větrací hranatá plast se žaluzií 150x150mm	kus	5,000		
	W		5		5,000		
0	K	711493001	Opracování prostupu průměru do 200 mm dvojitého hydroizolačního systému spodní stavby	ks	0,000		
	W		oprava hydroizolace - 2ks odvětrání pod úroveň terénu				
	W		2-2		0,000		
D		997	Přesun sutě				
69	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace	t	0,297		
70	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,297		
71	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,297		
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: +30 km - indexováno v jednotkové ceně					
74	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,297		
D		998	Přesun hmot				
104	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,104		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
106	K	711747067	Izolace proti vodě opracování trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP	kus	2,000		
VV			2		2,000		
108	M	28655026	spona nerez DN 100-120	kus	2,000		
107	M	DEK.1010301469	GLASTEK AL 40 MINERAL (role/7,5m2)	m2	1,470		
VV			2*0,735 'Přepočtené koeficientem množství		1,470		
109	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	%	9,985		
D 721			Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				
2	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	4,500		
VV			1+1+2,5		4,500		
113	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,017		
D VRN3			Zařízení staveniště				
3	K	030001000	Zařízení staveniště	%	199,060		

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: V rámci ZS jsou obsaženy veškeré činnosti a opatření nezbytné pro zajištění stavby - Náklady na stavební buňky - Skládky na staveništi - Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště - Připojení staveniště na inženýrské sítě - Zabezpečení staveniště - Staveništní mechanizace - Energie pro zařízení staveniště - Informační tabule na staveništi - Zrušení zařízení staveniště - Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

P

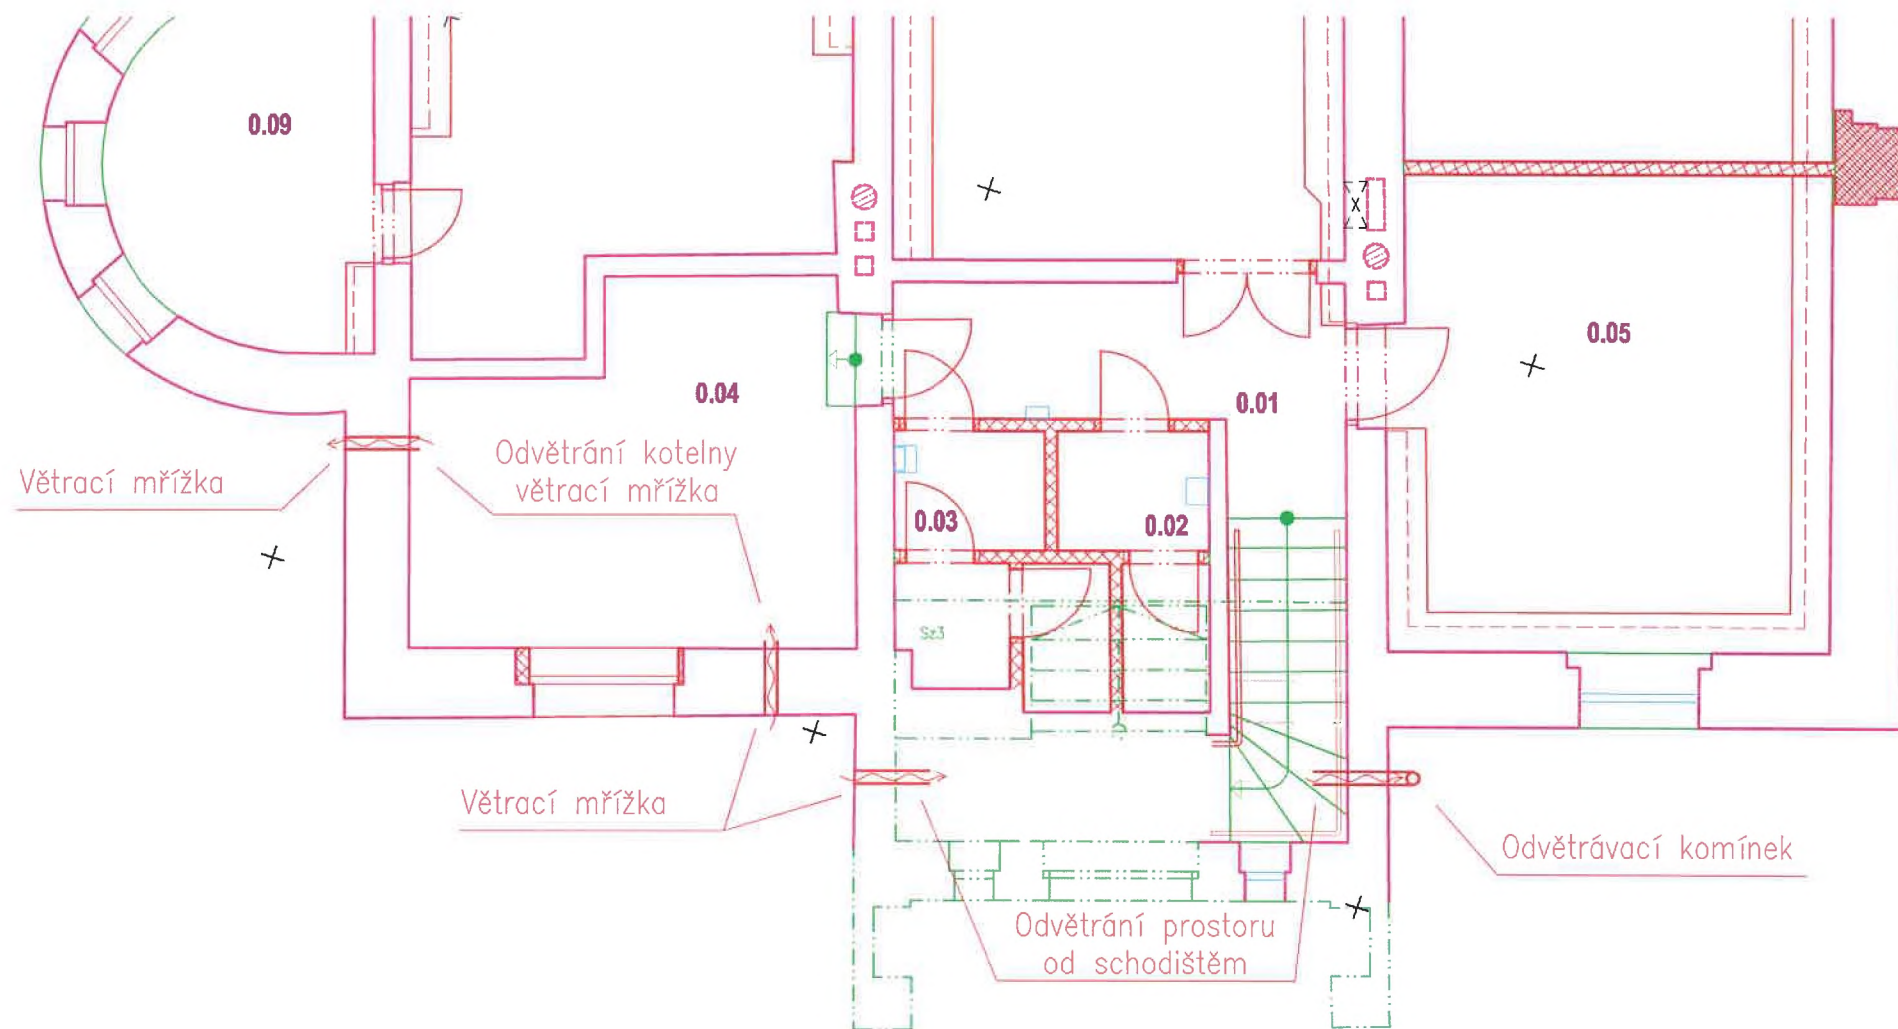

+ 749965
+ 1042380

+ 749980
+ 1042385



ROZPOČET

Cenová nabídka č.23-01-121

Nabídka: **Vila Pamela**

Objednatel: Konsit, a.s. [redacted]

Zhotovitel: **Zámečnictví Maděra – Alice Maděrová**

Vostrého 1433/10, 147 00 Praha 4 – Braník

IČO: 40689221 DIČ: CZ7058190216

E-mail: [redacted]

www.zamecnictvimadera.cz

Položka číslo	Odvětrávací komínek v.1000mm		
		MJ	Kč
1.1	Hutní materiál jekl 150 x 150 x 6 mm	Kč	[redacted]
1.2	Spotřební a kotevní materiál	Kč	
1.3	Dílečná výroba a montáž	Kč	
1.4	Povrchová úprava žárovým zinkem	Kč	
1.5	Manipulace a přesun hmot	Kč	
Celkem bez DPH		Kč	

Položka číslo	Rekapitulace		
		MJ	Kč
1	Odvětrávací komínek v.1000mm	Kč	[redacted]
3	Doprava	Kč	
Celkem			11 240,00 Kč
Součet (základ daně 15%)			0,00 Kč
Součet (základ daně 21%)			0,00 Kč
DPH 15%			0,00 Kč
DPH 21%			0,00 Kč
C E N A C E L K E M (DPH v režimu přenesení)			11 240,00 Kč

Pozn. Cena je vypočítána k dnešnímu datu a pokud nebude nárůst vstupních cen o více jak 10% bude cena platná do uzavření SoD, nejdéle však 4 týdny.

V uvedené ceně není výpočet dimenze kotev. Dále v ceně není případné použití montážních plošin, prostorového lešení a parkovací poplatky.

V ceně není zahrnuta dodávka pohonů pro bránu, poze instalace.

Zpracoval: [redacted]

Datum: 12. 1. 22