

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 603 01

Změnový list č. 16

Doplnění klempířských prvků

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ T. G. Masaryka - navýšení kapacity o dvě třídy (vila Pamela)

Objekt

Ruzyňská 26/253, Praha 6 – Ruzyně

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

- V rámci provádění klempířských konstrukcí byl zjištěn nevyhovující stav stávajících klempířských prvků (špatné osazení vůči oknu, protispád, deformace). V projektové dokumentaci je uvažováno, že klempířské prvky dodá GD pouze k novým výplním otvorů. Na KD bylo potvrzeno TDS a GP, že staré poškozené prvky budou nahrazeny novými.
- Římsa mezi 1.PP a 1.NP byla na několika místech degradovaná a odpadávala. Tato místa budou lokálně vyspravena nebo nahrazena za novou římsu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce

87.281,54 Kč bez DPH

Méněpráce

0 Kč bez DPH

Celkem

87.281,54 Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby

ANO

Komentář: Prodloužení termínu výstavby o 1 den.

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Změnový rozpočet (vícepráce)
2. Výkresy doplnění klempířských prvků – 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, římsa

4 strany

5 stran

Schválil za zhotovitele

Schválil za TDS

Schválil za GP

Schválil za objednatele

Dne 14.1.2023 Podpi

Dne 14.1.2023 Podpi

Dne 17.1.23 Podpi

Dne 17.1.2023 Podpi



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:

ZL16 - Doplnění klempířských prvků OK

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 8. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		87 281,54	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	87 281,54	21,00%	18 329,12
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	105 610,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:

ZL16 - Doplnění klempířských prvků OK

Místo:

Datum:

8. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

87 281,54

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

764 - Konstrukce klempířské

997 - Přesun sutě

VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:

ZL16 - Doplnění klempířských prvků OK

Místo:

Datum: 8. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

87 281,54


D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
53	K	9689501	Vybourání klepířských prvků na fasádě - rš 350 mm	m	26,231		
	W		Výměna venkovních parapetů, které nebyly v rozpočtu				
	W		1,38+1,98+5,78+2,37+4,64+4,141+0,67+5,27		26,231		
	W		Součet		26,231		
	K	781151011	Lokální vyrovnaní podkladu stěrkou do tl 3 mm pl do 0,1 m2	kus	1,000		
0	K	781151012	Lokální vyrovnaní podkladu stěrkou do tl 3 mm pl přes 0,1 do 0,25 m2	kus	19,000		
0	K	781151013	Lokální vyrovnaní podkladu stěrkou do tl 3 mm pl přes 0,25 do 0,5 m2	kus	14,000		
0	K	781151014	Lokální vyrovnaní podkladu stěrkou do tl 3 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2	kus	1,000		
0	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	5,984		
0	K	966031313	Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl do 300 mm	m	12,700		
	W		Římsa mezi 1NP a 1.PP- její degradované části				
	W		0,9+0,8+0,8+0,8+1+1,2+0,6+0,5+1+1,1+1+1+1+1		12,700		
	W		Součet		12,700		
0	K	317351105	Zřízení bednění říms a žlabových říms v do 6 m	m2	3,556		
	W		Bednění pro novou mazaninu na římsce				
	W		(0,13+0,15)*12,7		3,556		
	W		Součet		3,556		
0	K	317351106	Odstranění bednění říms a žlabových říms v do 6 m	m2	3,556		
0	K	317322311	Římsy nebo žlabové římsy ze ŽB tř. C16/20	m3	0,248		
	W		Mazanina na římsce mezi 1NP a 1PP pod oplechování - její degradované části				
	W		0,13*0,15*12,7		0,248		
	W		Součet		0,248		
0	K	R001	Lokální otlučení a vyspravení omítky ostění pro instalaci parapetních plechů	kus	70,000		
	W		(1+19+14+1)*2		70,000		
	W		Součet		70,000		

D 998		Přesun hmot					
104	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,696		


D 764		Konstrukce klempířské					
0	K	764236442	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 200 mm	m	1,380		
0	K	764236443	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 250 mm	m	1,980		
0	K	764236444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 330 mm	m	5,780		
0	K	764236445	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 400 mm	m	2,370		
0	K	764237443	Oplechování parapetů oblých nebo ze segmentů celoplošně lepené z Cu plechu rš 250 mm	m	4,640		
0	K	764237444	Oplechování parapetů oblých nebo ze segmentů celoplošně lepené z Cu plechu rš 330 mm	m	4,141		
0	K	764237445	Oplechování parapetů oblých nebo ze segmentů celoplošně lepené z Cu plechu rš 400 mm	m	0,670		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	764237446	Oplechování parapetů oblých nebo ze segmentů celoplošně lepené z Cu plechu rš 500 mm	m	5,270		
179	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	10,000		
D 997			Přesun sutě				
69	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace	t	1,120		
70	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,120		
71	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,120		
74	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	1,120		
D VRN3			Zařízení staveniště				
8	K	030001000	Zařízení staveniště	%	7,000		


1.PP

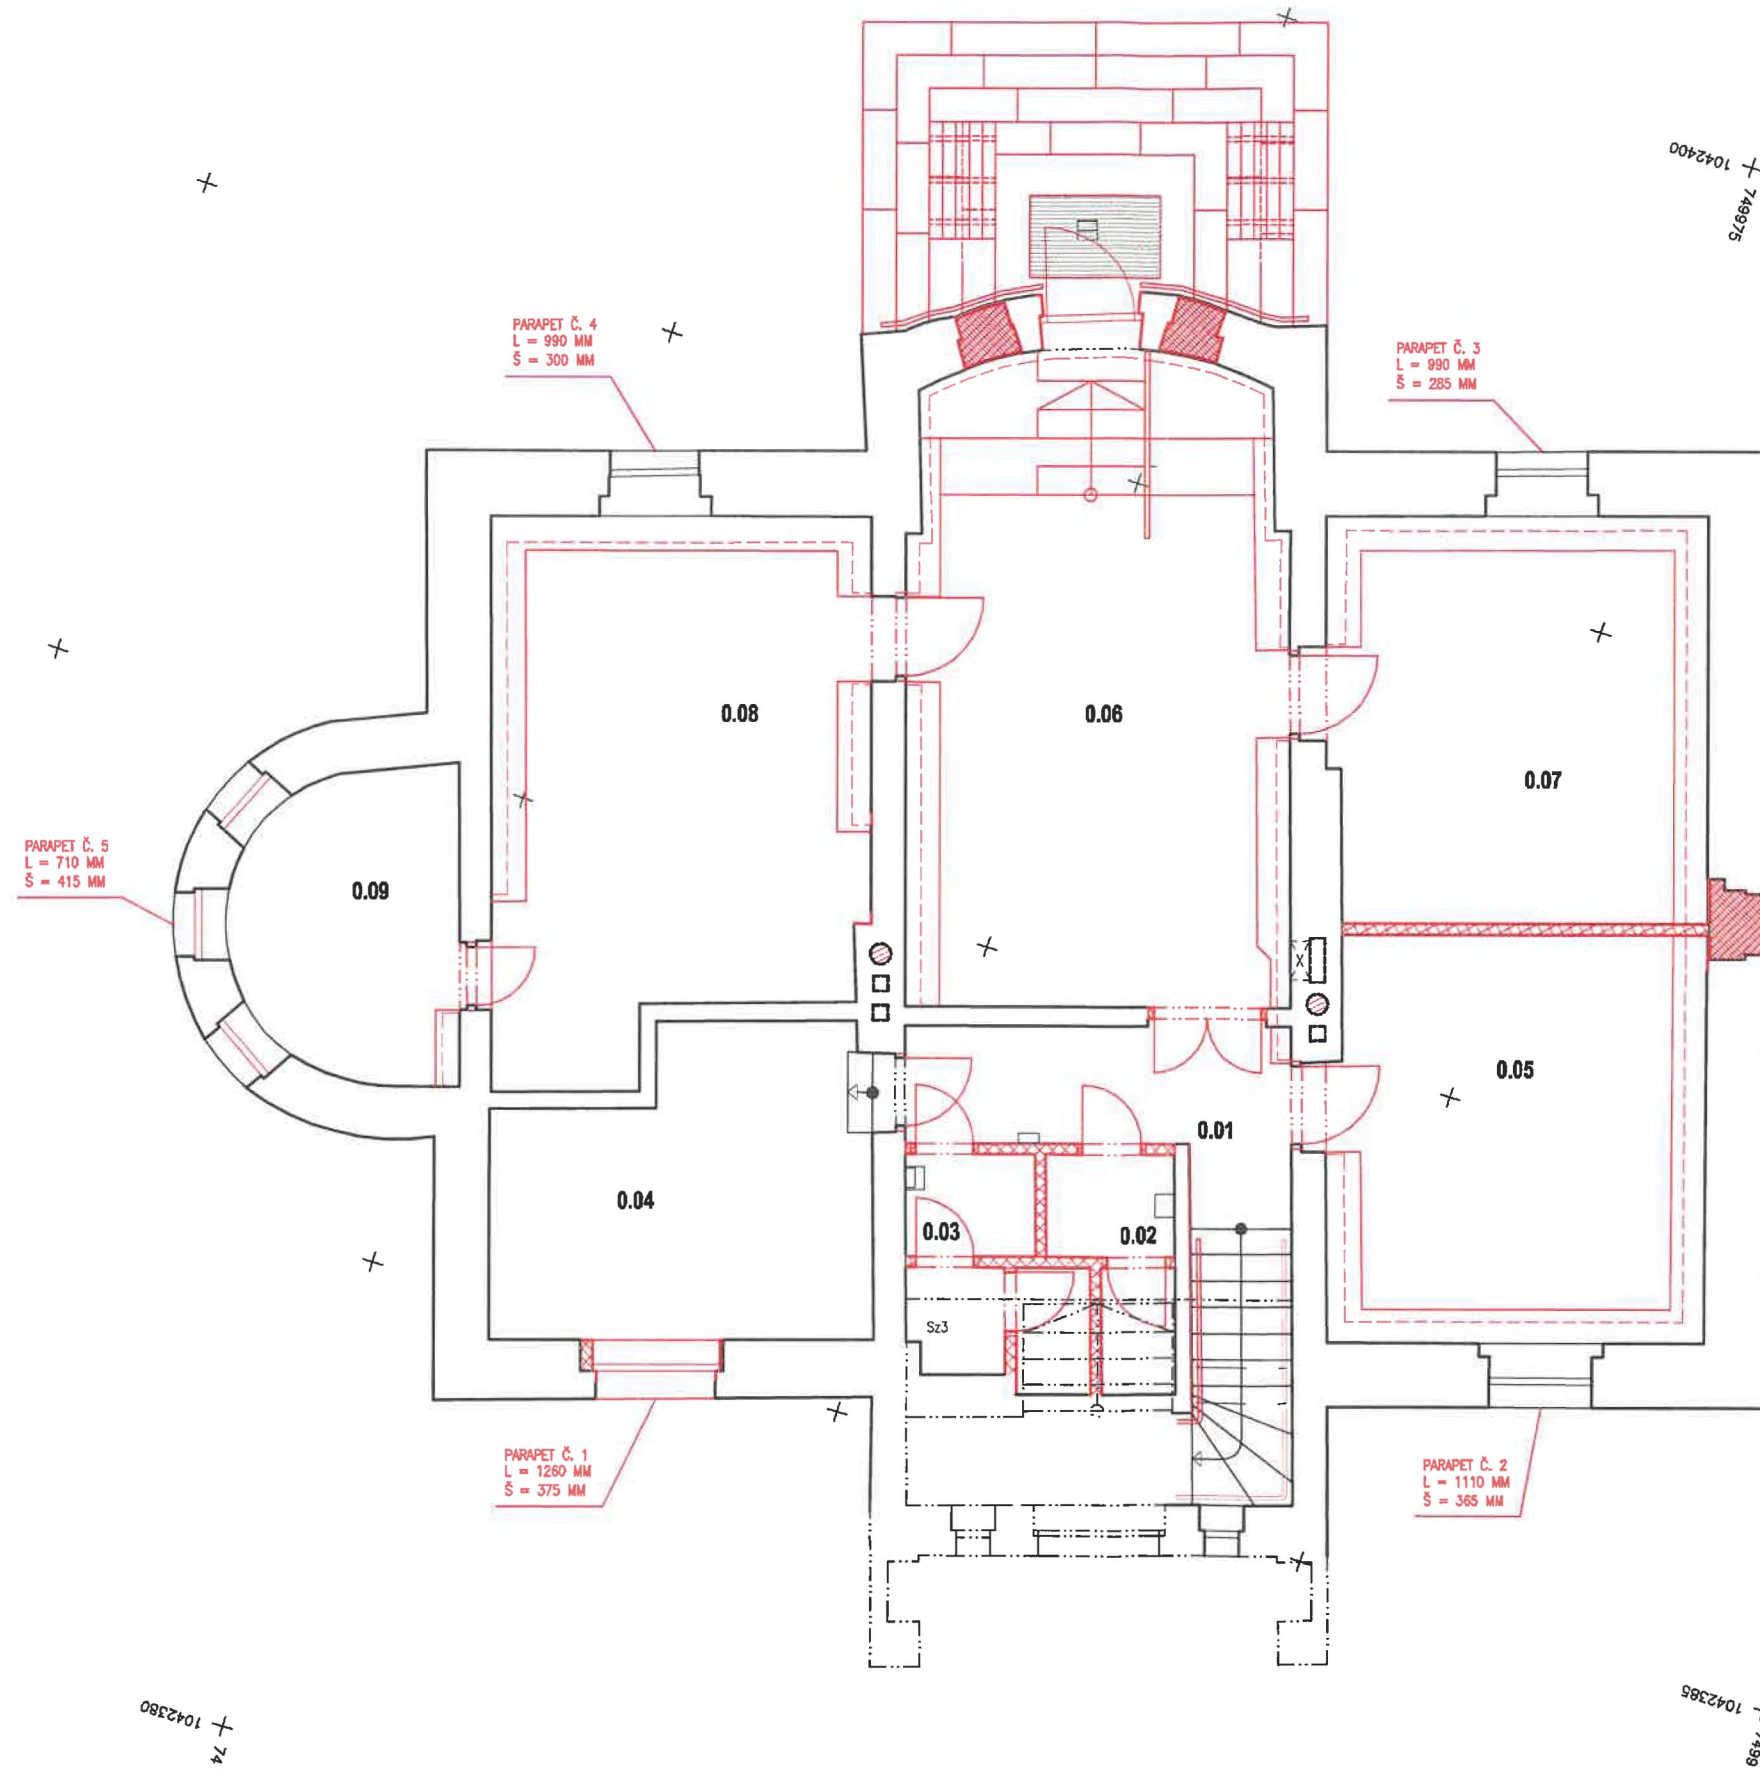


1.NP

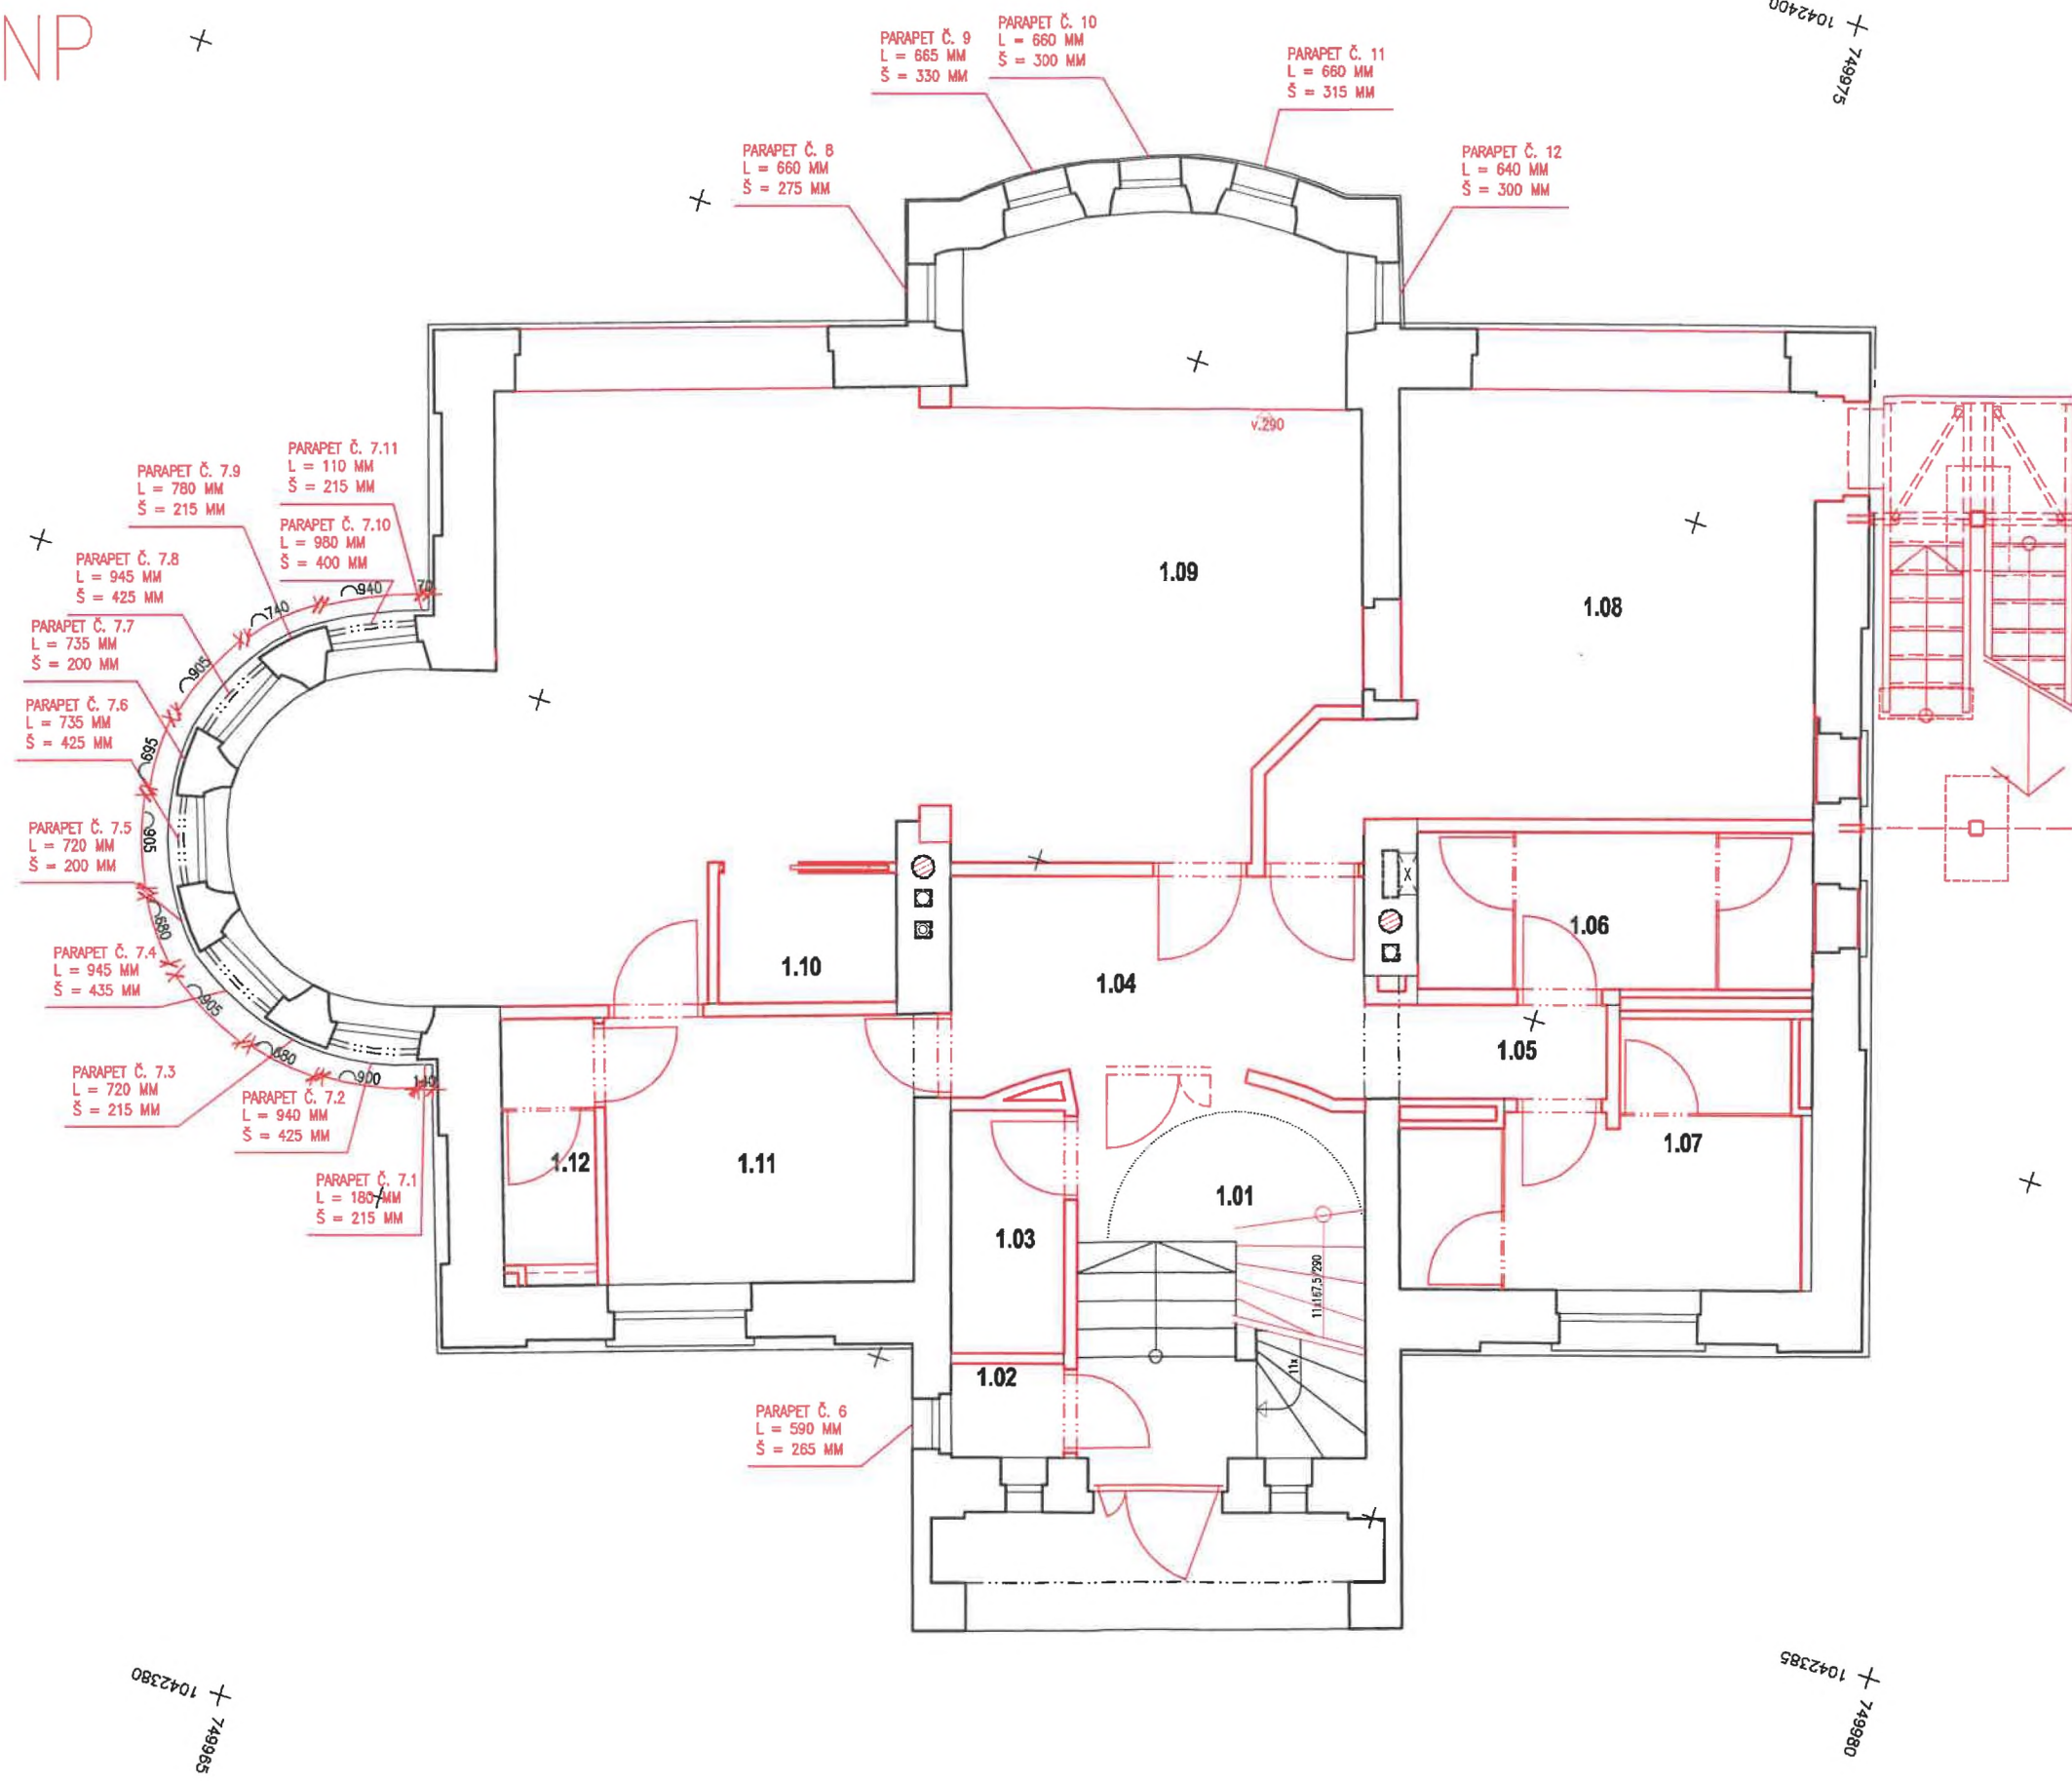

2.NP

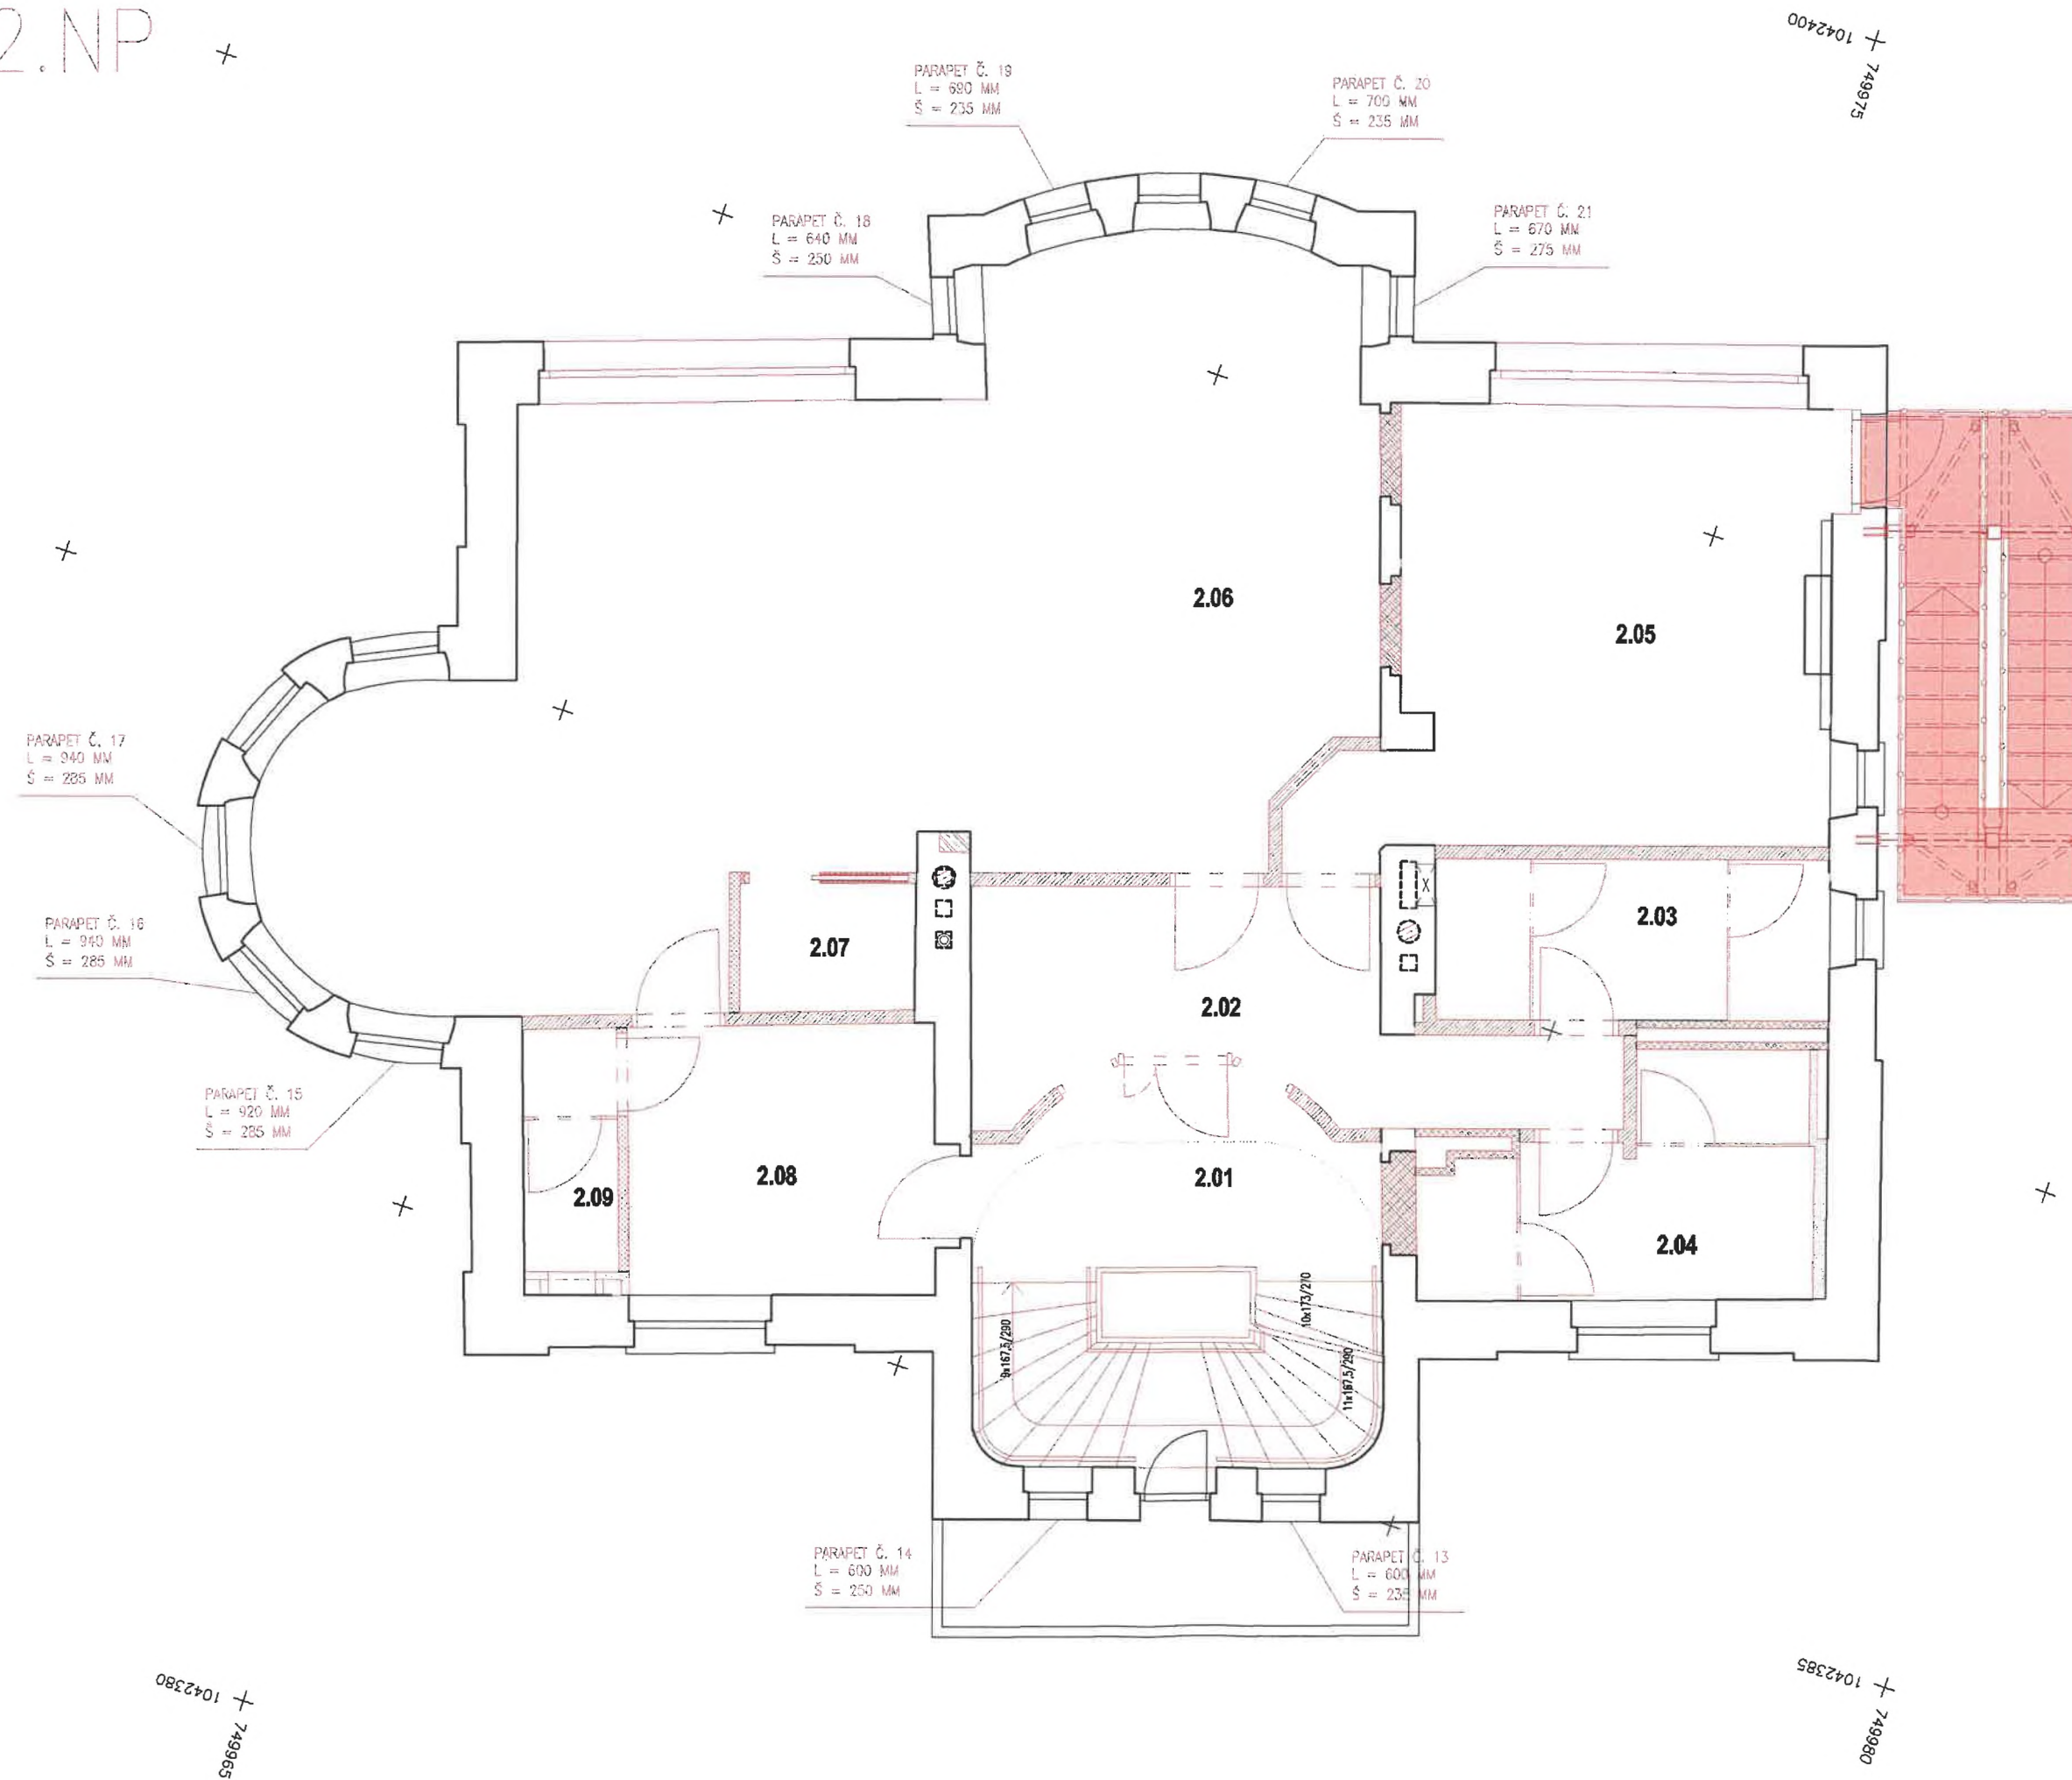

1. NP

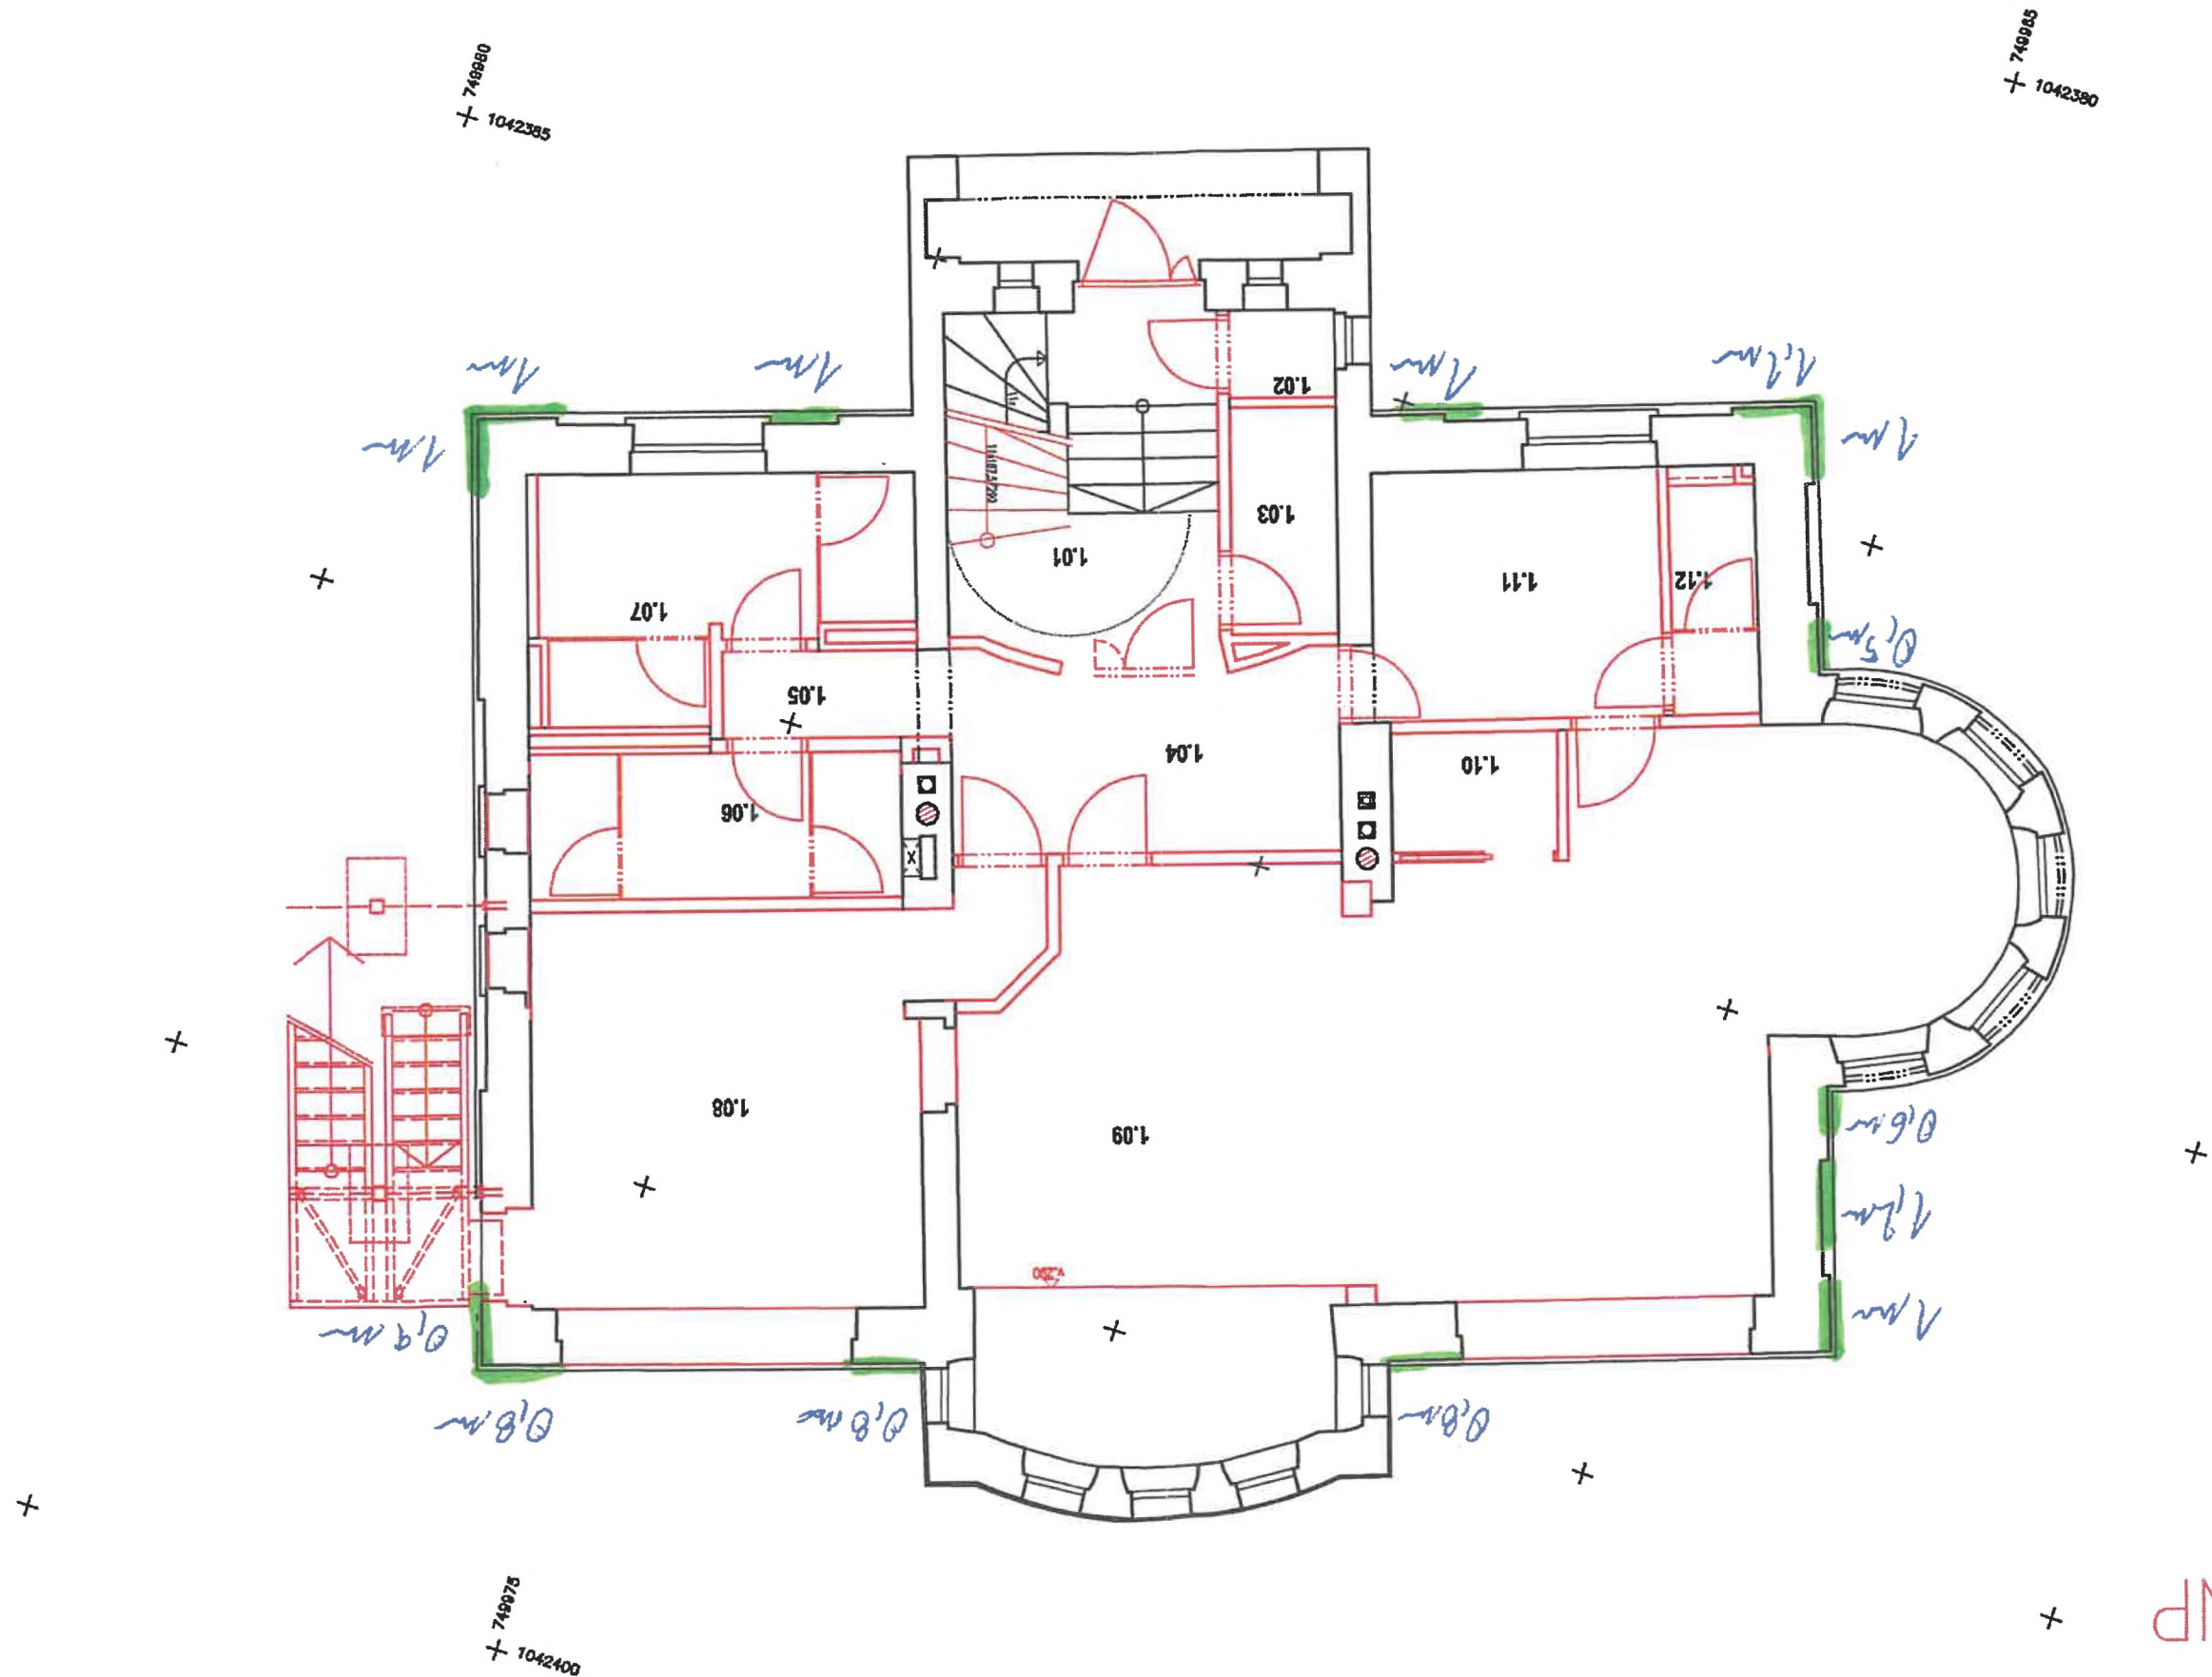

3.NP

