


Oprava prostor ve 3. NP západní část pro účely pronájmu – objekt Purkyňův pavilonu, ul. 17. listopadu 1926, Plzeň

Rozsah prací:

Pro potřeby nájemce je zapotřebí upravit prostory a v následujícím rozsahu:

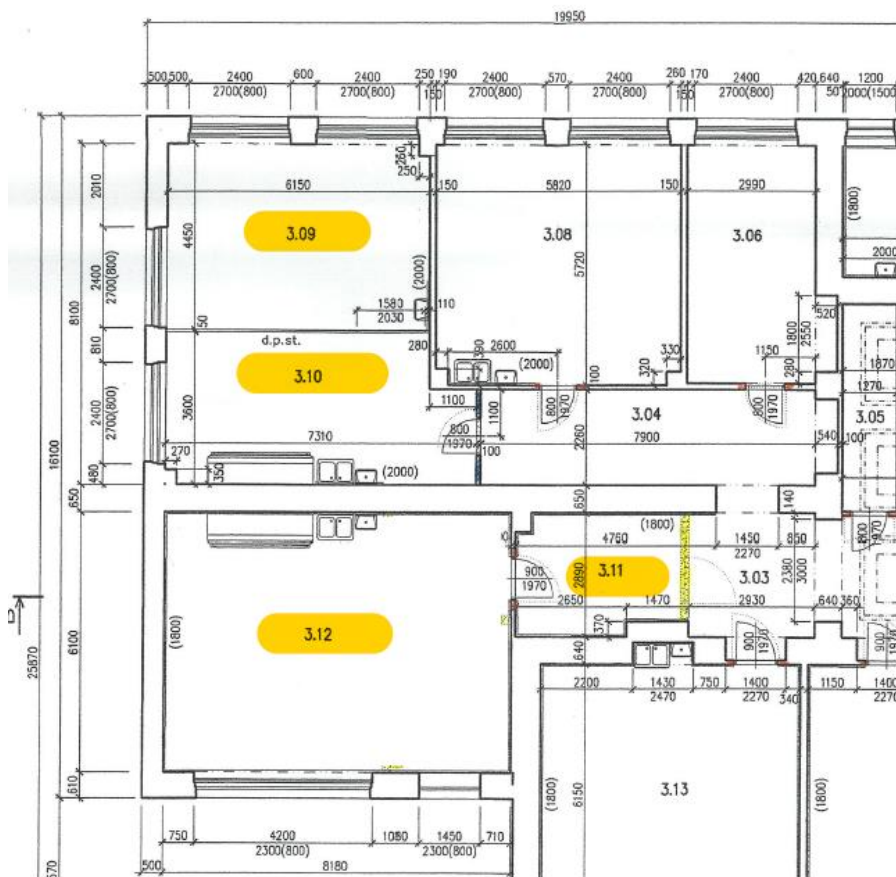

- Vybourat dřevěnou příčku se skleněnou výplní mezi 3.09 a 3.10 (6,15 x 3,6 m)
- Vybourat příčku včetně vstupních dveří mezi 3.11 a 3.12 (2,8x3,6m). Část příčky musí být ponechána z důvodu existence stoupacího rozvodu vytápění.
- Zřízení nové SDK příčky tl. 100 mm se zvukovou izolací 2,6 x 3,6 m, včetně osazení ocelové zárubně š. 900 mm (zárubeň opatřená nátěrem světle šedém provedení), dveře budou použity stávající z demontované příčky.
- Úprava el. Instalace:
 - Zrušení 24 ks zásuvek 220 V (demontáž zásuvky, propojení v krabici pro funkčnost ponechaných zásuvek, zaslepení víčkem)
 - 3x přidat zásuvky do parapetního kanálu
 - Přivést napájecí kabel v liště a zhotovit dvoj zásuvku v místě recepcy 3.12
 - 1x přesunout zásuvku ve 3.12 z 1,2m do 0,4m
 - Úprava el. Instalace po odstranění příčky mezi 3.11 a 3.12 (přesun vypínačů a zásuvek)
 - Zrušení stropního ventilátoru v 3.12
 - El. Revize po úpravě el. instalace

Upozornění:

- Stávající podlaha musí zůstat nepoškozena, práce budou probíhat s ohledem na provoz objektu.
- Realizace do 11.3.2023

Foto současný stav:

3.12



3.11



3.10 a 3.09

