



SMLOUVA O DÍLO

číslo: **20230028**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami

Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

se sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85
právně jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek
IČO: 48133990
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
č. účtu v případě sankce: 19-85508881/0710
č. účtu: 85508881/0710
kontaktní osoba: 
telefon: 
e-mail: 
datová schránka: 4iqaa3x

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma

se sídlem: Praha 5 - Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 15800
adresa pro doručování: -
spisová značka: B 11535 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupena: Ing. Radimem Šponarem, předsedou představenstva a Ing. Karlem Brandou, členem představenstva
IČO: 27653579
DIČ: CZ699000188
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 212935908/0300
kontaktní osoba: 
telefon: 
fax: 
e-mail: 
datová schránka: y2dgrgr

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také společně „smluvní strany“)



Článek I Účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je provedení díla spočívajícího v realizaci technologických částí (celků) vzduchotechniky (dále jen „VZT“), tepelných čerpadel (dále jen „TČ“) a fotovoltaických elektráren (dále jen „FVE“), současně s provedením stavebních úprav pro zateplení objektů a rekonstrukci střech pro účely a k zajištění zákonné působnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Touto smlouvou se realizuje **část 1** veřejné zakázky (dále jen „VZ“), kterou objednatel zadal v zadávacím řízení pod č. j. 12518/22-SSHR s názvem „22-032 PLR, BLT, BTS, OPV - Snížení energetické náročnosti skladových hal“ - část 1 VZ.

Článek II Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající **v realizaci technologických částí (celků) VZT, TČ a FVE, současně s provedením stavebních úprav pro zateplení objektů a rekonstrukci střech** (dále také „**dílo**“) dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností Energy Benefit Centre a. s., IČO: 29029210 (viz. Příloha č. 2 smlouvy). Další technická specifikace ve vztahu k požadavku dotace je uvedena v Příloze č. 1. Příloha č. 1 a Příloha č. 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy. Příslušná dokumentace byla zpracována v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, za správnost a úplnost této dokumentace odpovídá objednatel.
2. Součástí plnění je:
 - a) provedení prací podle přiložené projektové dokumentace,
 - b) vybudování přiměřeného zařízení staveniště v areálu střediska na určeném místě a jeho vyklizení po dokončení díla,
 - c) odvoz veškerého odpadu a uložení na skládku a ekologická likvidace odpadu vzniklého při výstavbě,
 - d) zajištění všech zkoušek, revizí a dokladů v českém jazyce,
 - e) dokumentace skutečného provedení stavby.
 - f) zajištění licence pro provozování FVE (vyřízení žádosti o udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích pro právnické osoby dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“)),
 - g) zajištění odpovědné osoby pro provozování FVE (odpovědný zástupce) dle energetického zákona, a to po dobu trvání záruční lhůty,
 - h) předložení návrhu servisní smlouvy.



Na základě pokynu objednatele se zhotovitel zavazuje provádět průběžně odvoz určených demontovaných částí díla a předávat je k dalšímu využití zpracovateli druhotných surovin. Finanční prostředky získané odprodejem je zhotovitel povinen zaslat do 7 dnů na účet objednatele uvedený v záhlaví smlouvy, a to ve výši doložené na základě vyúčtování prostřednictvím oboustranně odsouhlaseného protokolu, ve kterém bude uvedena finanční částka na základě vážních lístků (které budou přílohou protokolu), od které bude odečtena položka za dopravu a položka za manipulaci s materiálem.

3. Realizace snížení energetické náročnosti skladových hal je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Registrační číslo a název projektu:

CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015239

Snížení energetické náročnosti skladové haly C1, C2 ve středisku BLT

4. Pro potřeby OPŽP a pro účely této smlouvy se vymezují následující pojmy:
- a) Objednatel - zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
 - b) Zhotovitel - dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
 - c) Podzhotovitel - poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
 - d) Položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.
5. Zhotovitel se zavazuje splnit svůj závazek ukončením a protokolárním předáním úplného díla dle výše specifikované projektové dokumentace v kvalitě obvyklé bez vad a nedodělků zjevně bránících předání a převzetí díla (dále jen „způsobilé dílo“) objednateli po vyklizení staveniště.
6. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla a že je pojištěn pro případ vzniku škody vzniklé při realizaci díla, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí po celou dobu provádění díla, tj. do výše celkové ceny díla bez DPH sjednané dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit pojistnou smlouvu objednateli před podpisem této smlouvy.
7. V rámci plnění předmětu smlouvy jsou osobami jednajícími za objednatele:
- Kontaktní osoba objednatele uvedená v záhlaví smlouvy. Tato osoba, jež je oprávněna k plnění povinností objednatele dle této smlouvy, může k plnění povinností písemně pověřit jiného zaměstnance objednatele. O tomto pověření je kontaktní osoba objednatele povinna písemně (i e-mailem) informovat kontaktní osobu zhotovitele a vedoucího střediska.
- Kontaktní osoba se zavazuje řádně dokončené způsobilé dílo převzít, případně tak učiní osoba, kterou kontaktní osoba objednatele písemně pověří, přičemž k převzetí způsobilého díla dojde na základě Protokolu o předání a převzetí díla (dále také „protokol“).
8. Materiál potřebný k provedení díla je zakalkulován v ceně díla a zhotovitel je povinen jej zajistit a dodat. Veškeré výrobky a materiály, které budou zabudovány do předmětu plnění, musí být nové a nepoužité.
9. Místem provedení díla a zároveň místem předání a převzetí díla je:



Správa státních hmotných rezerv ČR



Článek III Doba plnění

1. Termín zahájení díla: Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště („místa realizace stavby“). Staveniště pro zahájení díla bude zhotoviteli předáno v termínu stanoveném v písemné výzvě objednatele, adresované zhotoviteli nejméně 10 kalendářních dnů předem. Zhotovitel je povinen v tomto termínu staveniště převzít. Objednatel upozorňuje, že zaslání písemné výzvy objednatele je vázáno na obdržení stavebního povolení. V případě, že objednatel nezíská stavební povolení do 28. 2. 2023, je oprávněn od této smlouvy odstoupit a zhotovitel nemá vůči objednateli nárok na náhradu škody nebo jiného finančního plnění, které mu v souvislosti s odstoupením od smlouvy ze strany objednatele vznikly.

O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán Zápis o předání a převzetí staveniště podle čl. V odst. 5.

2. Termín dokončení a předání celého díla včetně vyklizení staveniště: Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat způsobilé dílo objednateli **v termínu do 30. 9. 2023.**
3. Dílo je splněno jeho řádným provedením a vyklizením staveniště včetně odstranění zařízení staveniště. Dílo bude provedeno, bude-li dokončeno a předáno objednateli. Objednatel je oprávněn převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, jež zjevně nebrání provozu a užívání díla, objednatel pak v protokolu stanoví způsob a termín, ve kterém požaduje tyto vady a nedodělky odstranit. Má-li dílo vady či nedodělky zjevně bránící předání a převzetí díla a je tedy k předání nezpůsobilé, není objednatel povinen dílo převzít a smluvní strany si sjednají v protokolu, který společně sepiší, náhradní termín předání způsobilého díla.
4. V případě, že zhotovitel nemůže pokračovat ve zhotovení díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou z důvodu existence okolností, které nebylo možno při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemně kontaktní osobě objednatele uvedené v záhlaví smlouvy způsobem dle čl. XIII odst. 3, příp. na e-mailovou adresu kontaktní osoby objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy a učiní zápis ve stavebním deníku. Doba, po kterou nebylo možno z důvodu existence uvedených okolností pokračovat ve zhotovení díla (např. nevhodné klimatické podmínky), se v případě písemného odsouhlasení těchto důvodů kontaktní osobou objednatele způsobem dle čl. XIII odst. 3, příp. na e-mailovou adresu kontaktní osoby zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy, nezapočítává do doby plnění díla. Objednatel se zhotovitelem učiní opatření k zajištění zdárného dokončení díla (např.: provedou stavebně technická opatření).
5. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout z důvodu nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí dle předchozí věty přeruší provádění prací na díle a provede nezbytné zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném díle. O dobu přerušení provádění prací na díle se prodlužuje lhůta pro splnění díla. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném díle



neprodleně po obdržení písemného pokynu objednatele. Přerušением provádění prací na díle není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště.

6. Současně s předáním díla musí být předány revize a následující doklady v českém jazyce:
 - a) doklad o ekologické likvidaci odpadu vzniklého při stavbě,
 - b) revize a revizní zprávy elektroinstalace včetně bleskosvodu,
 - c) dokumentace skutečného provedení stavby,
 - d) certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů včetně nátěrů,
 - e) návrh servisní smlouvy na vyhrazená zařízení.
7. Jestliže zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn dílo, které je způsobitelné protokolárně převzít.
8. Nebezpečí škody přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku převzetí způsobitelného díla objednatelem.

Článek IV

Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 14. prosince 2022, a to podrobným **Položkovým rozpočtem - Příloha č. 3** této smlouvy a je členěna následovně:
 - a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši **34.296.720,89 Kč bez DPH**
(slovy třicet čtyři milionů dvě stě devadesát šest tisíc sedm set dvacet korun českých osmdesát devět haléřů)
 - b) **DPH** ve výši celkem **7.202.311,39 Kč**
(slovy sedm milionů dvě stě dva tisíc tři sta jedenáct korun českých třicet devět haléřů)
 - c) celková cena za dílo činí **41.499.032,28 Kč včetně DPH**
(slovy čtyřicet jedna milionů čtyři sta devadesát devět tisíc třicet dva korun českých dvacet osm haléřů)

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v položkovém rozpočtu.

2. Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena maximální a nejvýše přípustná za celý předmět plnění a zahrnuje všechny daně, poplatky, cla a náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu, kvalitě a způsobem požadovaným objednatelem, podle podmínek stanovených v této smlouvě. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.
3. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu placení ceny za dílo na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem. Faktura bude zaslána do datové schránky objednatele nebo e-mailem na adresu epodateln@sshr.cz. Nelze-li použít datovou schránku nebo tuto e-mailovou adresu, bude



faktura zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě zaslání do datové schránky nebo na uvedenou e-mailovou adresu bude každá faktura zaslána samostatnou zprávou ve formátu pdf, příp. doc, xls. Jestliže bude faktura zaslána e-mailem, je možné tuto zprávu jako kopii zaslat i na e-mailovou adresu kontaktní osoby.

4. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění při provádění díla je den vystavení daňového dokladu – faktury.
5. Zhotoviteli se neposkytuje žádná záloha. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli provedením díla, tj. tehdy, je-li dílo řádně dokončeno a protokolárně předáno objednateli bez vad a nedodělků, dle podmínek sjednaných v této smlouvě včetně vyklizení staveniště.
6. Lhůta splatnosti faktury je 21 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli, přičemž za den zaplacení se považuje den, kdy je fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele.
7. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále je zhotovitel povinen v daňovém dokladu/faktuře uvést číslo smlouvy o dílo, které vždy určuje objednatel, a toto číslo je uvedeno v záhlaví této smlouvy. Součástí daňového dokladu/faktury je i objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací za dané období, který odpovídá rozpisu prací dle dané smlouvy o dílo. Daňový doklad/faktura musí obsahovat také číslo a název projektu EU a EU parametr čísla projektu označující, ke kterému projektu se dané náklady vztahují. Kopie předkládaných faktur musí být ověřeny nezávislým dohledem (technickým dozorem investora) a opatřeny originálním podpisem a razítkem (je-li právnickou osobou). V případě, že faktura nebude úplná nebo nebude obsahovat zákonem předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je následně povinen vystavit novou bezvadnou a úplnou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě počne běžet doručením nové faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
8. Uvedenou cenu za dílo je možné měnit pokud:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou uvedeny v předmětu díla;
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla;
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelům.
9. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví této smlouvy je a po celou dobu trvání smluvního vztahu bude povinným registračním údajem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
10. Objednatel není u stavebních prací osobou povinnou k dani dle zákona o dani z přidané hodnoty.



Článek V Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen dílo provést na svůj náklad a na své nebezpečí v době stanovené touto smlouvou.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době předání objednateli vlastnosti stanovené příslušnými předpisy, technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dílo je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
3. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů a technologií.
4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s příslušnými právními předpisy k provedení díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s vynaložením potřebné a odborné péče osobami s příslušnou odbornou kvalifikací, kterou je povinen kdykoli v průběhu provádění díla na požádání objednatele prokázat.
5. Objednatel vyhotoví zápis o předání a převzetí staveniště, který podepíše osoba jednající za objednatele dle čl. II odst. 7 a kontaktní osoba zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit průkazné seznámení svých zaměstnanců a ostatních fyzických osob, které se zdržují v místě provádění díla, s právními předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně, platnými pro místo provádění díla, a stanovit pravidla pro vstup na staveniště. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla plnění povinností dle uvedených právních předpisů a pravidel pro vstup na staveniště průkazným způsobem kontrolovat.
6. Zhotovitel a objednatel v zápisu o předání a převzetí staveniště písemně odsouhlasí umístění inženýrských sítí. Zhotovitel se zavazuje provést odpovídající opatření zamezující jejich poškození během práce na díle.
7. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště do dne řádného předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Do stavebního deníku se zavazuje zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od převzaté dokumentace a další zásadní skutečnosti ovlivňující provedení díla.
8. Stavební deník obsahuje úvodní listy (základní list – název a sídlo objednatele, projektanta, zhotovitele, jakož i jména a podpisy jejich pověřených zástupců a změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektu, přehled smluv včetně dodatků, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, změn a doplňků, přehled zkoušek) a denní záznamy.
9. Denní záznamy stavebního deníku se píšou do knihy s očíslovanými listy, a to jedním pevným a dvěma perforovanými, na dva oddělitelnými průpisy. Denní záznamy zapisuje čitelně a podepisuje stavbyvedoucí a technický dozor objednatele, případně osoba jednající za objednatele dle čl. II odst. 7.
10. Zhotovitel se zavazuje jeden průpis uložit bezpečně tak, aby v případě ztráty nebo zničení stavebního deníku byl průpis k dispozici oběma smluvním stranám, druhý průpis předá technickému dozoru objednatele, případně osobě jednající za objednatele dle čl. II odst. 7.



11. Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací před jejich zakrytím vyzvat technický dozor objednatele, osobu jednající za objednatele dle čl. II odst. 7 k účasti na kontrole. O kontrole a stavu zakrývaných konstrukcí provedou technický dozor objednatele, osoba jednající za objednatele dle čl. II odst. 7 a oprávněný zástupce zhotovitele zápis do stavebního deníku. Pokud provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a odsouhlasení výše uvedenými oprávněnými zástupci objednatele, je povinen v případě požadavku objednatele konstrukce odkrýt na svůj náklad v takovém rozsahu, aby umožnil kontrolu objednateli.
12. Zhotovitel se zavazuje realizovat pravidelné kontrolní dny, a to v rozsahu dohodnutém s kontaktní osobou objednatele, minimálně však 1 × za 2 týdny. Zhotovitel bude v průběhu těchto kontrolních dnů pořizovat stručné zápisy do stavebního deníku, účastníci (za objednatele osoba jednající za objednatele dle čl. II odst. 7 a technický dozor objednatele) svým podpisem potvrdí závěry kontrolního dne a kopii zápisu si objednatel odebere.
13. Zhotovitel bere na vědomí, že změnit podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možné pouze se souhlasem objednatele a ve výjimečných případech. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
14. Zhotovitel se zavazuje zajistit pro provedení díla osobu hlavního stavbyvedoucího a hlavního inženýra TPS, jejichž kvalifikaci předložil v rámci své nabídky. Změna těchto osob nesmí být provedena bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a hlavního inženýra TPS prostřednictvím kterých byla prokazována kvalifikace ve veřejné zakázce, je možná pouze za předpokladu, že nově stanovený hlavní stavbyvedoucí a hlavní inženýr TPS bude splňovat kvalifikační kritéria odpovídající požadavkům uvedeným zadávací dokumentací (dále jen „ZD“) této veřejné zakázky. Nově stanovený hlavní stavbyvedoucí musí splňovat minimálně stejnou nebo delší praxi a minimálně stejné nebo větší zkušenosti ve vztahu k délce praxe a zkušenostem hlavního stavbyvedoucího, jež byly v rámci jeho nabídky předmětem hodnocení.
15. Zhotovitel se zavazuje při zhotovování díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zejména zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a ostatní právní předpisy s tím související.
16. Zhotovitel smí při provádění díla používat pouze materiály, u kterých je ověřena shoda ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a při předání díla je povinen předat objednateli listiny dokládající tuto skutečnost.
17. Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla provést likvidaci vzniklých odpadů ve smyslu příslušných předpisů, zejména v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a uvést místo provádění díla na svůj náklad do původního stavu. Až do vyklizení staveniště a jeho předání objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody či jiné nebezpečí na všech věcech, které jsou v místě provádění díla.
18. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i ostatních prostorech dotčených stavební činností a současně se zavazuje zabezpečit zařízení staveniště. Před předáním díla staveniště vyklidí a předá ho písemně objednateli na základě protokolu.



19. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pravidla pro publicitu a propagaci stanovená v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014 – 2020 a v Grafickém manuálu povinné publicity OPŽP 2014–2020, resp. poskytnout nezbytnou součinnost objednateli při jejich provádění.
20. Zhotovitel je povinen do 1 měsíce od zahájení realizace díla umístit v místě realizace díla dočasný billboard o rozměrech 5 100 × 2 400 mm v provedení dle Grafického manuálu povinné publicity OPŽP 2014–2020.
21. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do tří měsíců od dokončení realizace díla umístit v místě realizace díla stálou pamětní desku o rozměrech 300 × 400 mm v provedení dle Grafického manuálu povinné publicity OPŽP 2014–2020.
22. Obsah dočasného billboardu a stálé pamětní desky bude zhotovitelem zpracován dle instrukcí objednatele a v souladu s Grafickým manuálem povinné publicity OPŽP 2014–2020. Konečný vzhled dočasného billboardu a stálé pamětní desky bude před umístěním schválen objednatelem.
23. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení či ověřené kopie této smlouvy včetně jejích dodatků, originály či ověřené kopie účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci plnění, a to po dobu 10 (deseti) let od finančního ukončení projektu, nejméně však do konce roku 2033.
24. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli na základě jeho žádosti nebo na základě žádosti poskytovatele dotace či jiné příslušné instituce, ověření realizace projektu prostřednictvím přezkoumání dokumentů nebo kontrol na místě plnění a v případě nutnosti provést kompletní audit na základě podkladových materiálů k účtům, účetním dokladům a veškerým dalším dokladům týkajícím se financování díla. Tyto kontroly se mohou uskutečnit do 10 let od ukončení této smlouvy.
25. V případě, že dojde k přerušení prací dle čl. III odst. 5, je zhotovitel povinen zajistit hlídání staveniště.
26. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště v souladu s potřebami svými, ale i požadavky objednatele a v souladu s projektovou dokumentací. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
27. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
28. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost nutnou k provedení předmětu díla, zejména mu umožnit potřebný přístup do prostor nezbytných k provedení předmětu díla a zajistit pro zhotovitele možnost odběru elektrické energie a vody na účet zhotovitele v nezbytném rozsahu a pouze k provádění díla. Způsob a místo napojení a odečtu odebraných energií bude realizován na podkladě podmínek stanovených objednatelem v zápise o předání a převzetí staveniště.
29. Objednatel může kdykoli průběžně kontrolovat provádění díla, zejména vhodnost použitých materiálů a technologií a je rovněž oprávněn udělovat zhotoviteli závazné pokyny týkající se realizace díla. Objednatel dále může kdykoliv kontrolovat zhotovitele z hlediska dodržování



předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně a pravidel pro vstup na staveniště.

30. Dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel ve dvou vyhotoveních zástupci objednatele oprávněnému jednat ve věcech technických předmětu díla nejpozději při předání a převzetí díla.

Článek VI

Záruka za jakost, odpovědnost za vady, zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu 60 měsíců. Záruka počíná běžet ode dne protokolárního odevzdání způsobilého díla a jeho převzetí objednatelem.
2. Zhotovitel přijímá závazek, že jím provedené dílo bude po dobu 60 měsíců od jeho převzetí objednatelem splňovat veškeré požadavky na kvalitu odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a technickým normám.
3. Pro záruku za jakost díla platí obdobně ustanovení § 2113 až 2115 občanského zákoníku.
4. Dílo má vady, neodpovídá-li ujednání této smlouvy.
5. Objednatel uplatní záruku u zhotovitele písemně v souladu s čl. XIII odst. 3.
6. Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruky bezplatně odstranit ohlášené vady do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace nebo ve lhůtě sjednané s objednatelem.
7. Nároky z vad díla se nedotýkají nároku objednatele na náhradu škody nebo smluvní pokuty.
8. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu podle této smlouvy a platných právních předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
9. Zhotovitel je povinen objednateli předložit do 14 kalendářních dnů ode dne platnosti smlouvy závazný příslib banky o poskytnutí bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek a dále nejpozději při podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle čl. VIII smlouvy originál záruční listiny o vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek ve prospěch objednatele ve výši 3 % z celkové ceny za dílo bez DPH.
10. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude platná nejméně do konce záruční lhůty stanovené v odst. 1 tohoto článku s tím, že její platnost musí být udržována do vypořádání všech nároků objednatele vůči zhotoviteli. Objednatel je oprávněn ji mít v držení po celou záruční dobu.
11. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem dle tohoto článku v záruční lhůtě, přičemž platí:
 - a) v případě jakékoliv změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty,
 - b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen,



- c) bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná, splatná na první vyžádání a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy objednatele dané zhotoviteli k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto Smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.
12. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoliv neuspokojeného závazku zhotovitele, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou nebo jakékoliv částce, která podle objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele v záruční době.
13. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli písemně výši požadovaného plnění z bankovní záruky ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout novou bankovní záruku ve znění a ve výši shodné s předchozí vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem.
14. Pokud zhotovitel nepředloží novou bankovní záruku dle odst. 13 tohoto článku, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.
15. Objednatel je povinen uvolnit výši požadovaného zajištění do 15 dnů po uplynutí záruční lhůty.
16. Nepředložení výše uvedené bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. VIII a uplatnění smluvní pokuty dle čl. X odst. 1 písm. a) smlouvy.
17. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla, které vůči němu písemně uplatnil objednatel, má objednatel právo tyto odstranit vlastními silami nebo je nechat odstranit a náklady, které mu tím vzniknou uplatnit vůči zhotoviteli, a to i v případě, že neodstranění vad bude mít za následek odstoupení od smlouvy podle čl. XI odst. 3 písm. g) této smlouvy. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje tyto náklady objednateli uhradit.

Článek VII

Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Smluvní strany se dohodly, že převzetím způsobilého díla objednatelem je vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí objednatel. K přechodu vlastnického práva k předmětu díla ze zhotovitele na objednatele dochází okamžikem jeho převzetím objednatelem na základě protokolu.
2. Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené objednateli i třetím osobám porušením povinností vyplývajících z této smlouvy či právních předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
3. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání a převzetí díla vč. vyklizení staveniště nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
- a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech,
 - b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,



- c) na plochách, stávajících prostorech, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla,
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
4. Zhotovitel nese též do doby předání a převzetí díla vč. vyklizení staveniště nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se svou povahou nemohou stát součástí zhotovovaného díla nebo které jsou používány k provedení díla, zejména:
- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu,
 - b) zařízení staveniště provozního, výrobního a sociálního charakteru,
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty.
5. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení způsobené činnostmi i nečinnostmi zhotovitele.
6. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodů poškození majetku nebo práv třetích osob.

Článek VIII

Předání a převzetí díla, bankovní záruka za řádné provádění a dokončení díla

1. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíše kontaktní osoba zhotovitele a kontaktní osoba objednatele nebo osoba pověřená dle čl. II odst. 7. Zhotovitel se zavazuje přiložit k protokolu jako jeho nedílnou součást všechny související doklady a revize, 2× dokumentaci skutečného provedení stavby v listinné podobě + 1× v elektronické podobě na CD a stavební deník. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci správce stavby a autorského dozoru stavby.
2. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení kvality provedení díla,
 - b) identifikační údaje o díle a jeho částech,
 - c) prohlášení zhotovitele, že dílo předává objednateli v řádné kvalitě úplné, způsobilé k užívání, a že dodržel při provedení díla veškeré platné právní předpisy,
 - d) soupis příloh,
 - e) soupis provedených změn a odchylek od projektu.
3. Zjistí-li se zjevné vady a nedodělky díla již při předávání díla, není kontaktní osoba objednatele nebo osoba pověřená dle čl. II odst. 7 povinna dílo převzít a smluvní strany si sjednají náhradní termín předání způsobilého díla dle čl. III odst. 3.
4. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatel písemně v souladu s čl. XIII odst. 3. Zároveň se zhotovitel zavazuje předat dokumenty o provedených atestech, prohlášení o shodě a doklady osvědčující provedené zkoušky a revize.
5. Zhotovitel je povinen předložit do 14 kalendářních dní ode dne platnosti smlouvy originál záruční listiny o vystavení bankovní záruky za řádné provádění a dokončení díla. V této bankovní záruce se banka zaváže uspokojit objednatele až do výše 3 % z celkové ceny za dílo



- (bez DPH) v případě, že objednateli vznikne nárok na náhradu škody, na smluvní pokutu, nebo pro případ, že zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla, nebo jakýkoli jiný peněžní nárok v důsledku porušení kterékoli povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy.
6. Bankovní záruka za řádné provádění a dokončení díla bude platná nejméně do doby předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle tohoto článku s možností prodloužení o 30 kalendářních dnů po sjednané době pro předání a převzetí díla dle čl. III.
 7. Bankovní záruka za řádné provádění a dokončení díla zajišťuje řádné provádění a dokončení díla zhotovitelem dle čl. III odst. 2 smlouvy. Objednatel je oprávněn ji mít v držení po celou dobu provádění a dokončení díla.
 8. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná, splatná na první vyžádání a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy objednatele dané zhotoviteli k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoli povinnosti zhotovitele stanovené touto Smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.
 9. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli písemně výši požadovaného plnění z bankovní záruky ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout novou bankovní záruku ve znění a ve výši shodné s předchozí vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva objednatelem.
 10. Pokud zhotovitel nepředloží novou bankovní záruku dle odst. 9 tohoto článku, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.
 11. Objednatel je povinen uvolnit výši požadovaného zajištění do 15 kalendářních dnů po předání díla bez vad a nedodělků.

Článek IX Náhrada škody

1. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
2. Žádná ze smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy.

Článek X Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:
 - a) V případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení či předání způsobitelného díla, dopouští se tím porušení smlouvy, za které je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení.



- b) V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky bránící předání a převzetí díla v náhradním termínu dohodnutém dle čl. III odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení s odstraněním všech vad a nedodělků.
 - c) V případě, že zhotovitel ve stanoveném termínu neodstraní vady a nedodělky, které nebrání předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každou neodstraněnou vadu či nedodělek za každý započatý den prodlení s odstraněním vady či nedodělků.
 - d) V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad uplatněných objednatelem v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení v případě, kdy se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie).
 - e) V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatele staveniště ve lhůtě dle čl. III. odst. 1, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý den prodlení s převzetím staveniště.
 - f) V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště ve lhůtě dle čl. III. odst. 2, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení s vyklizením staveniště, nejvýše však 50.000 Kč za den.
 - g) V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne platnosti smlouvy originál závazného příslibu banky o poskytnutí bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek ve prospěch objednatele ve výši 3 % z celkové sjednané ceny za dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení.
 - h) V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne platnosti smlouvy originál záruční listiny o vystavení bankovní záruky za řádné provádění a dokončení díla ve prospěch objednatele ve výši 3 % z celkové sjednané ceny za dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. Smluvní pokuty jsou splatné 14. kalendářní den ode dne doručení písemné výzvy objednatele k jejich úhradě na účet objednatele uvedený v záhlaví smlouvy.
 3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty dle odst. 1 písm. a), b), c) a e) – h) tohoto článku na úhradu celkové ceny za dílo bez DPH dle čl. IV.
 4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury je strana, které je faktura určena, povinna oprávněné straně zaplatit rovněž úrok z prodlení z dlužné částky v zákonné výši stanovené příslušným nařízením vlády.
 5. Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této smlouvy včetně jejich výše považuje vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za přiměřené.
 6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že úhradou smluvní pokuty nebude dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.



Článek XI Zánik smlouvy

1. Smluvní vztah založený touto smlouvou zaniká:
 - splněním závazku,
 - odstoupením od smlouvy,
 - dohodou smluvních stran na základě oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů podstatných porušení uvedených v občanském zákoníku, a objednatel také z důvodů uvedených v této smlouvě, pokud porušení smlouvy nebo důvody, pro které je oprávněn odstoupit objednatel, nebyly způsobeny okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel:
 - a) je v prodlení s realizací díla 15 kalendářních dní a více,
 - b) je v prodlení s převzetím staveniště 10 kalendářních dní a více,
 - c) neumožnil provedení kontroly díla nebo jeho části,
 - d) nedodrží kvalitu prováděných prací, technologické postupy nebo postupuje při provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací,
 - e) postupuje při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy nebo s pokyny oprávněného zástupce objednatele,
 - f) neoprávněně zastavil či přerušil práce na díle,
 - g) neodstranil vady před předáním díla ve stanovené lhůtě ve stavebním deníku,
 - h) není osvědčena shoda u výrobků a technologií na realizovaném díle.
4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen do 15 kalendářních dnů od odstoupení vyhotovit písemný záznam o nezbytně vykonaných pracích, které při provádění díla skutečně a prokazatelně provedl, včetně soupisu materiálů, které při provádění díla použil. Zhotovitel se zavazuje splnit povinnosti uvedené v čl. V odst. 17 a 18 a to nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy.
5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně v souladu s čl. XIII odst. 3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli.
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy budou do 30 kalendářních dnů od jeho účinnosti vyrovnány vzájemné závazky a pohledávky, plynoucí z této smlouvy.



Článek XII **Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem díla, je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat a veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.
2. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit důvěrné informace, o nichž se dozvěděly v souvislosti s uzavřením této smlouvy. Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti vyplývající z této smlouvy a též příslušných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této smlouvy.
3. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně jejích případných dodatků, byla uveřejněna na internetových stránkách objednatele. Údaje ve smyslu § 218 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“), budou znečitelněny (ochrana informací a údajů dle zvláštních právních předpisů). Smlouva se včetně jejích případných dodatků vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel.
4. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel poskytl část nebo celou tuto smlouvu v případě žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zánikem této smlouvy z jakéhokoli důvodu nemohou být dotčena vzájemná plnění, pokud byla řádně poskytnuta a byla již akceptována dle této smlouvy před účinností zániku této smlouvy, ani práva a nároky z takových plnění vyplývající.

Článek XIII **Závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany se dohodly, že další skutečnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy (včetně změny bankovního spojení, změny sídla, změny právně jednající osoby nebo zastoupení smluvní strany atd.) jsou vázány na souhlas smluvních stran a mohou být provedeny, včetně změn příloh, po vzájemné dohodě obou smluvních stran pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, s výjimkou ustanovení čl. III odst. 4. Smluvní dodatky musí být řádně označeny, pořadově vzestupně číslovány, datovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nemůže jít k tíži smluvní strany, které nebyl v souladu s touto smlouvou zaslán dodatek ohledně změny údajů v záhlaví smlouvy, že i nadále užívá při komunikaci s druhou smluvní stranou údaje původně uvedené. Jiná ujednání jsou neplatná.
3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnosti se zasílají v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek. Nelze-li použít datovou schránku, zasílají se prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu novou změněnou písemným oboustranně potvrzeným



dodatkem k této smlouvě. V případech dle čl. II odst. 7, čl. III odst. 1 a 4 a čl. IV odst. 3 sjednávají smluvní strany komunikaci rovněž prostřednictvím e-mailových adres kontaktních osob uvedených v záhlaví smlouvy. Pro účel uvedený v čl. IV. odst. 3 sjednávají smluvní strany možnost elektronické komunikace prostřednictvím e-mailové adresy objednatele epodatelna@sshr.cz.

4. Tato smlouva se uzavírá v elektronické formě a bude podepsána oprávněnými osobami zaručeným elektronickým podpisem.
5. Tato smlouva je platná ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která ji podepisuje jako poslední a účinná ode dne zveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy před jejím podpisem řádně seznámily, že smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek a byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.



7. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

- Příloha č. 1 – Technická specifikace ve vztahu k požadavku dotace
- Příloha č. 2 – Projektová dokumentace pro provedení stavby
- Příloha č. 3 – Položkový rozpočet
- Příloha č. 4 – Podrobný (týdenní) časový harmonogram prací
- Příloha č. 5 – Seznam techniků
- Příloha č. 6 – Prohlášení k odpovědnému zadávání (včetně seznamu poddodavatelů)
- Příloha č. 7 – Přesný název projektu, tj. rozepsání zkratky „BLT“

V Praze dne **21. 2. 2023**

V Praze dne **17. 2. 2023**

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Česká republika –
Správa státních hmotných rezerv**



Ing. Miroslav Basel
ředitel Odboru zakázek

Trigema Building a.s.



.....
Ing. Radim Šponar
předseda představenstva



.....
Ing. Karel Branda
člen představenstva



Příloha č. 1 smlouvy – Technická specifikace ve vztahu k požadavku dotace

Materiály a výrobky, které budou použity zhotovitelem při plnění veřejné zakázky, musí splňovat níže požadované vlastnosti. Pro ověření těchto vlastností předloží zhotovitel objednateli před uzavřením smlouvy prosté kopie těchto dokumentů:

- a) **technický list tepelných čerpadel** s přímým odparem chladiva s odděleným vzduchem chlazeným kondenzátorem s možností reverzibilního chodu pro režim vytápění. Vnitřní jednotky budou v kanálovém provedení. Topný výkon čerpadla se bude pohybovat v intervalu 27 – 30 kW, chladicí výkon se bude pohybovat v intervalu 22 – 25 kW. Minimální topný faktor čerpadla SCOP 3,55 (EN 14 825). Minimální chladicí faktor čerpadla SEER 5,38 (EN 14 825).
- b) **technický list fotovoltaické elektrárny**, která bude tvořena monokrystalickými fotovoltaickými panely o výkonu minimálně 420 Wp.

Z technického listu daného komponentu budou patrné min. tyto parametry:

<u>Fotovoltaické panely:</u>	
Technologie panelů	Monokrystalická báze
Výkon fotovoltaického panelu	min. 420 Wp
Nominální účinnost panelů	min. 20,7 %
Možné zatížení panelů	min. do 5400 Pa
<u>Fotovoltaické střídače:</u>	
Euro účinnost střídače	min. 97,7 %
<u>Minimální záruky</u>	
Fotovoltaický panel	min. 12 let na výrobek
Garantovaný zůstatkový výkon fotovoltaických panelů po 25 letech	min. 80,5 %
Fotovoltaický střídač	min. 10 let na výrobek

- c) **technické listy pro všechny typy vzduchotechnických jednotek** s uvedením výkonových parametrů, které budou použity pro plnění veřejné zakázky a prokázání splnění parametrů uvedených v tabulkách:

Zařízení požadované pro středisko BLT

Vzduchotechnické jednotky	Parametry
Množství vzduchu Přívod/odvod [m ³ /h]	2000/2000
Min. externí tlak dp [Pa]	150



Typ zpětného získávání tepla – výměník	Deskový entalpický
Mín. suchá účinnost zpětného získávání tepla dle EN 308 [%]	75

Vzduchotechnické jednotky navíc musí splňovat veškeré níže uvedené požadavky. Splnění těchto požadavků bude kontrolováno objednatelem v průběhu realizace díla:

Zařízení požadované pro středisko BLT

<u>Hladina akustického tlaku v 1,5 m od jednotky</u>	
Přívod – výtlak max. dB(A)	61
Okolí max. dB(A)	40



Příloha č. 2 smlouvy – Projektová dokumentace pro provedení stavby

Tato příloha je samostatnou (volnou) přílohou smlouvy.

Z důvodu nemožnosti zasahovat do textace projektové dokumentace zadavatel upozorňuje, že je-li v projektové dokumentaci uveden:

- a) odkaz na určité normy nebo technické dokumenty připouští ve vazbě na ust. § 90 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. možnost nabídnout rovnocenné řešení, a to za předpokladu splnění podmínek uvedených v čl. 7 odst. 7.2.10 zadávací dokumentace;
- b) odkaz na určité dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účelem zajištění dostatečné přesnosti a srozumitelnosti zadávacích podmínek. V případě užití těchto odkazů zadavatel ve vazbě na ust. § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. připouští rovnocenné řešení.



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

pro veřejnou zakázku

„22-032 PLR, BLT, BTS, OPV - Snížení energetické náročnosti skladových hal“ část 1 VZ

Objednatel: Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 - Malá Strana, IČO: 48133990

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	1302	SEN skladové haly C1, C2 ve středisku BLT	
Zadavatel	Správa státních hmotných rezerv Šeříková 616/1 15000 Praha-Malá Strana		IČO: 48133990 DIČ: CZ48133990
Zhotovitel:	Trigema Building a.s. Bucharova 2641/14 158 00 Praha 13 - Stodůlky		IČO: 27653579 DIČ: CZ699000188
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			8 607 237,28
PSV			16 144 418,26
MON			7 493 976,71
Vedlejší náklady			1 582 789,66
Ostatní náklady			468 298,98
Celkem			34 296 720,89
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		34 296 720,89 CZK
Základní DPH	21 %		7 202 311,39 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			41 499 032,28 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
SO 01 - C1	SEN skladové haly C1 ve středisku BLT	0,00	13 711 266,29	2 879 365,92	16 590 632,21	40
1	SEN skladové haly C1 ve středisku BLT	0,00	13 711 266,29	2 879 365,92	16 590 632,21	40
SO 02 - C2	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT	0,00	20 585 454,60	4 322 945,47	24 908 400,07	60
1	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT	0,00	20 585 454,60	4 322 945,47	24 908 400,07	60
Celkem za stavbu		0,00	34 296 720,89	7 202 311,39	41 499 032,28	100

Popis stavby: 1302 - SEN skladové haly C1, C2 ve středisku BLT

Popis objektu: SO 01 - C1 - SEN skladové haly C1 ve středisku BLT

Popis rozpočtu: 1 - SEN skladové haly C1 ve středisku BLT

Popis objektu: SO 02 - C2 - SEN skladové haly C2 ve středisku BLT

Popis rozpočtu: 1 - SEN skladové haly C2 ve středisku BLT

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			92 722,50	0,3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			59 113,21	0,2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			37 810,16	0,1
5	Komunikace	HSV			99 477,48	0,3
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			25 639,20	0,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			30 940,58	0,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			3 649 186,92	10,6
621	Průzkumy a zkoušky	HSV			24 758,06	0,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			706 888,52	2,1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			65 384,56	0,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			596 772,00	1,7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			661 103,39	1,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			548 574,72	1,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			42 424,92	0,1
711	Izolace proti vodě	PSV			34 081,44	0,1
712	Povlakové krytiny	PSV			2 313 652,59	6,7
713	Izolace tepelné	PSV			3 128 578,03	9,1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			153 110,44	0,4
764	Konstrukce klempířské	PSV			626 329,15	1,8
766	Konstrukce truhlářské	PSV			100 958,00	0,3

767	Konstrukce zámečnické	PSV			9 491 617,59	27,7
783	Nátěry	PSV			282 754,68	0,8
784	Malby	PSV			13 336,34	0,0
M21	Elektromontáže	MON			3 865 658,85	11,3
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			181 060,76	0,5
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			2 723 462,22	7,9
M36	Montáže měřících a regulačních zařízení	MON			723 794,88	2,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 966 441,06	5,7
VN	Vedlejší náklady	VN			1 582 789,66	4,6
ON	Ostatní náklady	ON			468 298,98	1,4
Cena celkem					34 296 720,89	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1302	SEN skladové haly C1, C2 ve středisku BLT
O:	SO 01 - C1	SEN skladové haly C1 ve středisku BLT
R:	1	SEN skladové haly C1 ve středisku BLT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				46 361,25		
1	113108308R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm	m2	42,00000	341,60	14 347,20	822-1	RTS 22/ II
		výměra změřena kreslicím programem : dle det 02 : 70*0,6		42,00000				
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	16,80000	1 039,75	17 467,80	800-1	RTS 22/ II
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek výměra změřena kreslicím programem : dle det 02 : 70*0,6*0,4		16,80000				
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	11,76000	291,96	3 433,45	800-1	RTS 22/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výměra změřena kreslicím programem : Začátek provozního součtu dle det 02 : 70*0,6*0,4 Konec provozního součtu 70 % : 16,8*0,7		16,80000 11,76000				
4	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	11,76000	263,12	3 094,29	800-1	RTS 22/ II
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	11,76000	11,68	137,36	800-1	RTS 22/ II
6	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	5,04000	178,63	900,30	800-1	RTS 22/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, výměra změřena kreslicím programem : Začátek provozního součtu dle det 02 : 70*0,6*0,4 Konec provozního součtu 30 % : 16,8*0,3		16,80000 5,04000				
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	11,76000	593,61	6 980,85	800-1	RTS 22/ II
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				13 687,57		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1302	SEN skladové haly C1, C2 ve středisku BLT
O:	SO 01 - C1	SEN skladové haly C1 ve středisku BLT
R:	1	SEN skladové haly C1 ve středisku BLT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	310235251R00	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm	kus	5,00000	143,20	716,00	801-4	RTS 22/ II

včetně pomocného pracovního lešení

9	317121047RT4	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 150 mm, výšky 249 mm	kus	1,00000	1 009,33	1 009,33	801-1	RTS 22/ II
10	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	11,25000	1 063,31	11 962,24	801-1	RTS 22/ II

včetně pomocného lešení

P07 : (3,15+2,15)*2,5

13,25000

-1*2

-2,00000

Díl: 4		Vodorovné konstrukce	18 905,08					
11	411147212RT2	Stropy z nosníků a vložek pórobetonových OVN 68 cm, tloušťka 25 cm, délka 2,2 m ÷ 3,0 m, s nadbetonávkou tl. 50 mm a výztužnou KARI sítí, Beton čerstvý obyčejný; C 20/25; prostředí: X0; cement: CEM I: Dmax = 22 mm: S 2	m2	7,24500	2 577,13	18 671,31	801-1	RTS 22/ II

Včetně dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou tl. 10 mm, (pro rozpon nad 4,2 m je uvažováno použití zvedacího mechanismu), provizorního podepření nosníků, zavětrování podpor, kladení stropních vložek PSM, navlhčení konstrukce, zalití konstrukce betonem B 25 a vlhčení betonu až do zatvrdnutí.

P06 : 3,15*2,3

7,24500

12	632451024R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm	m2	0,94500	247,38	233,77	801-1	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	------------

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,

3,15*0,15*2

0,94500

Díl: 5		Komunikace	49 738,74					
13	566903111R00	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým drceným	t	27,21600	465,46	12 667,96	822-1	RTS 22/ II

pro inženýrské sítě, se zhutněním

výměra změřena kreslicím programem :

dle det 02 : 70*0,6*0,3*2,16

27,21600

14	566904111R00	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem obalovaným asfaltem	t	6,35040	5 837,55	37 070,78	822-1	RTS 22/ II
----	--------------	--	---	---------	----------	-----------	-------	------------

pro inženýrské sítě, se zhutněním

výměra změřena kreslicím programem :

dle det 02 : 70*0,6*0,07*2,16

6,35040

Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy	12 819,60					
---------------	--	--------------------------------	------------------	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1302	SEN skladové haly C1, C2 ve středisku BLT
O:	SO 01 - C1	SEN skladové haly C1 ve středisku BLT
R:	1	SEN skladové haly C1 ve středisku BLT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	601011141RT3	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení. P06 : 3,15*2,15	m2	6,77250	151,82	1 028,20	801-1	RTS 22/ II
6,77250								
16	601011193R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách	m2	6,77250	23,36	158,21	801-1	RTS 22/ II
17	602011141RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách Začátek provozního součtu P07 : (3,15+2,15)*2,5 -1*2 Konec provozního součtu 11,25*2	m2	22,50000	151,82	3 415,95	801-1	RTS 22/ II
13,25000								
-2,00000								
22,50000								
18	602011193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách	m2	22,50000	23,36	525,60	801-1	RTS 22/ II
19	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	6,77250	262,76	1 779,54	801-1	RTS 22/ II
20	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	22,50000	262,76	5 912,10	801-1	RTS 22/ II
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				16 751,40		
21	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,	m2	10,00000	27,79	277,90	801-1	RTS 22/ II
22	612401191R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	5,00000	117,46	587,30	801-4	RTS 22/ II
23	612401291R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	5,00000	244,11	1 220,55	801-4	RTS 22/ II
24	612401391R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	5,00000	631,12	3 155,60	801-4	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1302	SEN skladové haly C1, C2 ve středisku BLT
O:	SO 01 - C1	SEN skladové haly C1 ve středisku BLT
R:	1	SEN skladové haly C1 ve středisku BLT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
25	614472101RT3	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů ochranným nátěrem výztuže antikoročním	m2	2,40000	578,08	1 387,39	801-4	RTS 22/ II
		P14 : 1,8		1,80000				
		P15 : 0,6		0,60000				
26	614472210RT3	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů lokální oprava speciální maltou tloušťka 10 mm, opravovaná plocha přes 0.0225 do 0.04 m2	kus	20,00000	170,50	3 410,00	801-4	RTS 22/ II
		P15 : 20		20,00000				
27	614472310RT3	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů lokální oprava speciální maltou tloušťka 10 mm, opravovaná plocha přes 0.04 do 0.09 m2	kus	30,00000	214,88	6 446,40	801-4	RTS 22/ II
		P14 : 30		30,00000				
28	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	2,40000	110,94	266,26	801-1	RTS 22/ II
		P14 : 1,8		1,80000				
		P15 : 0,6		0,60000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 814 091,51		
29	602015187RT2	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, rýhovaná, tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	947,00000	420,30	398 024,10	801-1	RTS 22/ II
		po jednotlivých vrstvách						
		ZS : 280+635		915,00000				
		P01 a P02 : (28+22)*0,64		32,00000				
30	602015191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	947,00000	36,99	35 029,53	801-1	RTS 22/ II
		po jednotlivých vrstvách						
		ZS : 280+635		915,00000				
		P01 a P02 : (28+22)*0,64		32,00000				
31	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	40,00000	50,16	2 006,40	801-1	RTS 22/ II
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin						
32	622323041R00	Příprava podkladu penetrace	m2	1 043,50000	36,99	38 599,07	801-1	RTS 22/ II
		ZS : 37+42+280+635		994,00000				
		P01 a P02 : (28+22)*0,64		32,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1302	SEN skladové haly C1, C2 ve středisku BLT
O:	SO 01 - C1	SEN skladové haly C1 ve středisku BLT
R:	1	SEN skladové haly C1 ve středisku BLT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dle det 02 : 70*0,25		17,50000				
33	622319514R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 140 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek. výměra změřena kreslicím programem : dle det 02 : 70*0,25	m2	17,50000	1 424,50	24 928,75	801-1	RTS 22/ II
				17,50000				
34	622319520RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 80 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. výměra změřena kreslicím programem : S02b : 37	m2	37,00000	1 336,56	49 452,72	801-1	RTS 22/ II
				37,00000				
35	622319524RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. výměra změřena kreslicím programem : S01b : 42	m2	42,00000	1 673,55	70 289,10	801-1	RTS 22/ II
				42,00000				
36	622319330RV1	Zateplení fasády , šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 50 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou. nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. výměra změřena kreslicím programem : S02a : 280	m2	280,00000	769,93	215 580,40	801-1	RTS 22/ II
				280,00000				
37	622319334RV1	Zateplení fasády , šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou. nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. výměra změřena kreslicím programem : S01a : 635	m2	635,00000	1 019,69	647 503,15	801-1	RTS 22/ II
				635,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1302	SEN skladové haly C1, C2 ve středisku BLT
O:	SO 01 - C1	SEN skladové haly C1 ve středisku BLT
R:	1	SEN skladové haly C1 ve středisku BLT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	622319353RV1	Zateplení ostění , šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny. P01 a P02 : (28+22)*0,64	m2	32,00000	694,23	22 215,36	801-1	RTS 22/ II
					32,00000			
39	622391121R00	Příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (6 ks/m2) a tepelně izolační zátky, s dodávkou hmoždinek ZS : 37+42+280+635	m2	994,00000	37,37	37 145,78	801-1	RTS 22/ II
					994,00000			
40	622300159R00	Příslušenství pro zateplovací systém montáž, rozlišovací lišty pro přechod dvou barev omítky, výměra změřena kreslicím programem : 135	m	135,00000	58,39	7 882,65	801-1	RTS 22/ II
					135,00000			
41	622412313RT2	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový, složitost 1-2, Penetrace + 2 x krycí nátěr. včetně penetrace podkladu výměra změřena kreslicím programem : 1.PP ve štítech : 75 P04 : 2,5	m2	77,50000	297,68	23 070,20	801-1	RTS 22/ II
					75,00000			
					2,50000			
42	622422211R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových hladkých, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy přes 10 do 20 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád bez otlučení vadných míst Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných. ZS : 37+42+280+635 P01 a P02 : (28+22)*0,64 1.PP ve štítech : 75 P04 : 2,5	m2	1 103,50000	87,59	96 655,57	801-4	RTS 22/ II
					994,00000			
					32,00000			
					75,00000			
					2,50000			
43	622451122R00	Omítky vnější cementové stěn nebo štítů hrubé zatřené B04 : 1,6	m2	1,60000	437,94	700,70	801-1	RTS 22/ II
					1,60000			
44	622473187RT2	Příplatek za okenní začíšťovací lištu včetně dodávky P01 a P02 : (28+22)	m	50,00000	64,23	3 211,50	801-1	RTS 22/ II
					50,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1302	SEN skladové haly C1, C2 ve středisku BLT
O:	SO 01 - C1	SEN skladové haly C1 ve středisku BLT
R:	1	SEN skladové haly C1 ve středisku BLT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava	platnost
45	622481211RU1	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu P04 : 2,5	m2	2,50000	357,15	892,88	801-1	RTS 22/ II	
				2,50000					
46	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 ZS : 17,5+37+42+280+635 P01 a P02 : (28+22)*0,64 1.PP ve štítech : 75 P04 : 2,5	m2	1 121,00000	40,87	45 815,27	801-1	RTS 22/ II	
				1 011,50000					
				32,00000					
				75,00000					
				2,50000					
47	602015187RT2XX	Příplatek - Stěrka na stěnách silikon, rýhovaná, zrnitost 3,0 mm, R3 ZS : 280+635 P01 a P02 : (28+22)*0,64	m2	947,00000	87,59	82 947,73		Vlastní	
				915,00000					
				32,00000					
48	6228811XX	Vytvoření označení " C1 nebo C2 " na fasádách - dle barevného řešení	soubor	2,00000	2 160,49	4 320,98		Vlastní	
49	6228812XX	Vytvoření označení " SSHR " na fasádách - dle barevného řešení	soubor	1,00000	2 627,62	2 627,62		Vlastní	
50	6228813XX	Vytvoření označení " SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV ČESKÉ REPUBLIKY ", na fasádách - dle barevného řešení	soubor	1,00000	2 861,19	2 861,19		Vlastní	
51	28350290R	profil plastový stavební rozlišovací; s tkaninou; š = 40 mm; tl = 6 mm; l = 2 500 mm výměra změřena kreslicím programem : 135/2,5*1,1	kus	59,40000	39,24	2 330,86	SPCM	RTS 22/ II	
				59,40000					
Díl: 621		Průzkumy a zkoušky	12 379,03						
52	ZK1	Odtrhové zkoušky	kus	6,00000	700,70	4 204,20		Vlastní	
53	ZK2	Podrobný statický průzkum obvodového pláště, lokalizace a popis míst s výskytem poruch	kus	1,00000	8 174,83	8 174,83		Vlastní	
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	353 729,36						
54	632451021R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, podmaltování vaznic : det05 : 220*0,25*0,25 det06 : 68*0,25*0,25	m2	18,00000	159,44	2 869,92	801-1	RTS 22/ II	
				13,75000					
				4,25000					
55	632478122RT1	Reprofilace vodorovných betonových povrchů opravná cementová malta, tloušťky do 5 mm rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky	m2	193,83000	1 810,14	350 859,44	801-4	RTS 22/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1302	SEN skladové haly C1, C2 ve středisku BLT
O:	SO 01 - C1	SEN skladové haly C1 ve středisku BLT
R:	1	SEN skladové haly C1 ve středisku BLT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C01 : 1846*1,05*0,1		193,83000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				32 692,28		
56	916531111RT7	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, bez boční opěry se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm výměra změřena kreslicím programem : dle det 02 : 70	m	70,00000	266,36	18 645,20	822-1	RTS 22/ II
				70,00000				
57	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého výměra změřena kreslicím programem : dle det 02 : 70*0,15*0,15	m3	1,57500	4 010,54	6 316,60	822-1	RTS 22/ II
				1,57500				
58	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody výměra změřena kreslicím programem : dle det 02 : 70+1	m	71,00000	108,88	7 730,48	822-1	RTS 22/ II
				71,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				258 761,62		
59	941941031RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení. ZS : (72,7+3)*2*6 (22,55+3)*2*8,5	m2	1 342,75000	39,94	53 629,44	800-3	RTS 22/ II
				908,40000				
				434,35000				
60	941941502R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami Dovož a odvoz lešení rámového pronajatého včetně kotvení dovoz včetně odvozu lešení 20 km : 1342,75/250*20	km	107,42000	47,30	5 080,97	800-3	RTS 22/ II
				107,42000				
61	941941191RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m včetně kotvení	m2	2 685,50000	37,84	101 619,32	800-3	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1302	SEN skladové haly C1, C2 ve středisku BLT
O:	SO 01 - C1	SEN skladové haly C1 ve středisku BLT
R:	1	SEN skladové haly C1 ve středisku BLT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
60 dní : 1342,75*2			2 685,50000					
62	941941831RT4	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	1 342,75000	29,43	39 517,13	800-3	RTS 22/ II
63	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	10,00000	49,67	496,70	800-3	RTS 22/ II
64	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	10,00000	49,67	496,70	800-3	RTS 22/ II
65	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	10,00000	69,88	698,80	800-3	RTS 22/ II
66	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 342,75000	6,31	8 472,75	800-3	RTS 22/ II
67	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	2 685,50000	6,31	16 945,51	800-3	RTS 22/ II
68	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 342,75000	4,20	5 639,55	800-3	RTS 22/ II
69	944945013R00	Montáž zachytne stříšky šířky přes 2 m	m	10,00000	79,88	798,80	800-3	RTS 22/ II
70	944945193R00	Montáž zachytne stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití zachytne stříšky šířky přes 2 m	m	20,00000	75,68	1 513,60	800-3	RTS 22/ II
71	944945813R00	Demontáž zachytne stříšky šířky přes 2 m	m	10,00000	58,86	588,60	800-3	RTS 22/ II
zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,								
72	946941106RT1	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 0,85 m , pracovní výšky do 4,2 m	sada	2,00000	1 261,26	2 522,52	800-3	RTS 22/ II
73	946941196RT1	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 0,85 m, pracovní výšky do 4,2 m	den	20,00000	714,71	14 294,20	800-3	RTS 22/ II
74	946941501R00	Dovoz a odvoz hliníkového pojízdného lešení	kompl	1,00000	5 080,67	5 080,67	800-3	RTS 22/ II
(do šesti sad)								
75	946941806RT1	Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 0,85 m , pracovní výšky do 4,3 m	sada	2,00000	683,18	1 366,36	800-3	RTS 22/ II
Díl: 95						328 911,66		
76	900 R01	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4	h	10,00000	326,99	3 269,90	801-1	RTS 22/ II
nespecifikované práce : 10			10,00000					
77	953941312R00	Doplňující konstrukce Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	2,00000	175,17	350,34	801-1	RTS 22/ II
78	953946111R00	Doplňující konstrukce Osazení ventilačních mřížek bez dodávky ventilač. mřížky	kus	2,00000	233,57	467,14	801-1	RTS 22/ II
79	713551312R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární kabelové ucpávky EI 90, do d 160 mm (140 x 140 mm)	kus	1,00000	735,73	735,73	800-713	RTS 22/ II

Do otvoru kolem kabelu ve stěně se vstříkne požární pěna. Po zaschnutí se na stěně kolem kabelu provede požárně ochranná stěrka z obou stran. Cena obsahuje dodávku pěny a stěrky.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1302	SEN skladové haly C1, C2 ve středisku BLT
O:	SO 01 - C1	SEN skladové haly C1 ve středisku BLT
R:	1	SEN skladové haly C1 ve středisku BLT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. P09 : 1		1,00000				
80	952901115RS1	Vyčištění budov po dokončení stavebních prací	soubor	1,00000	111 532,62	111 532,62		Vlastní
81	953946111R00XX	Příplatek - osazení ventilačních mřížek - s požární odolností EI30	kus	2,00000	175,17	350,34		Vlastní
82	955809630RR0	Demontáž a opětovná montáž drobných kov.prvků, umístěných na venkovní fasádě	kus	18,00000	583,92	10 510,56		Vlastní
		Položka obsahuje veškeré práce a materiály včetně povrchové úpravy, kotvení apod. : dle výpisu prvků na fasádě : X06 : 2 X07 : 2 X10 : 1 X12 : 12 X13 : 1		2,00000 2,00000 1,00000 12,00000 1,00000				
83	955ZACH01	Montáž záchytného systému s permanentním poddajným nerezovým lanem	soubor	1,00000	37 036,89	37 036,89		Vlastní
84	955ZACH03	kotvicí zařízení typu C dle ČSN EN 795, samostatný	ks	37,00000	2 880,86	106 591,82		Vlastní
85	955ZACH04	koncový prvek	ks	8,00000	1 119,95	8 959,60		Vlastní
86	955ZACH05	rohový prvek	ks	13,00000	291,96	3 795,48		Vlastní
87	955ZACH06	poddajné kotvicí vedení - nerezové lano 8 mm	m	179,00000	130,80	23 413,20		Vlastní
88	955ZACH07	koncový tlumič	ks	4,00000	1 201,70	4 806,80		Vlastní
89	955ZACH08	ID štítek	ks	1,00000	1 921,09	1 921,09		Vlastní
90	955ZACH10	výchozí prohlídka	ks	1,00000	4 204,20	4 204,20		Vlastní
91	40445024.AR	značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie II.tř.; záruka 10 let X06 : 2 X07 : 2	kus	4,00000	992,66	3 970,64	SPCM	RTS 22/ II
				2,00000 2,00000				
92	42972899XX	Mřížka Al čtyřhranná 200 x 200 mm EI30 podrobná specifikace v PD : 2 včetně oboustranných dekorativních mřížek :	kus	2,00000	2 347,34	4 694,68		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1302	SEN skladové haly C1, C2 ve středisku BLT
O:	SO 01 - C1	SEN skladové haly C1 ve středisku BLT
R:	1	SEN skladové haly C1 ve středisku BLT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
93	44984142R	přístoj hasicí sněhový; S5KTe; hasicí látka oxid uhličitý; náplň 5 kg; dostřik 2 m; doba činnosti 35 s	kus	1,00000	2 300,63	2 300,63	SPCM	RTS 22/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				236 229,57		
94	900 R01	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4	h	10,00000	326,99	3 269,90	801-1	RTS 22/ II
		nespecifikované bourací práce : 10		10,00000				
95	967031741R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na maltu cementovou, tloušťky do 50 mm	m2	11,50000	284,82	3 275,43	801-3	RTS 22/ II
		z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		det01 : 46*0,25		11,50000				
96	971042122R00	Vyvrtání otvorů v betonových příčkách a zdech průměru do 30 mm, do hloubky 300 mm	kus	1,00000	450,97	450,97	801-3	RTS 22/ II
		základových nebo nadzákladových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		P09 : 1		1,00000				
97	971042131R00	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 150 mm	kus	576,00000	159,50	91 872,00	801-3	RTS 22/ II
		základových nebo nadzákladových,						
		det05 : 220*2		440,00000				
		det06 : 68*2		136,00000				
98	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm	m	128,00000	100,16	12 820,48	801-3	RTS 22/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		dle délky svodů :						
		k03 : 64*2		128,00000				
99	974031668R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 350 mm	m	3,15000	268,21	844,86	801-3	RTS 22/ II
		3,15		3,15000				
100	978015231R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 20 %	m2	1 103,50000	28,48	31 427,68	801-3	RTS 22/ II
		ZS : 37+42+280+635		994,00000				
		P01 a P02 : (28+22)*0,64		32,00000				
		1.PP ve štítech : 75		75,00000				
		P04 : 2,5		2,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1302	SEN skladové haly C1, C2 ve středisku BLT
O:	SO 01 - C1	SEN skladové haly C1 ve středisku BLT
R:	1	SEN skladové haly C1 ve středisku BLT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
101	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	1,60000	92,57	148,11	801-3	RTS 22/ II
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, B04 : 1,6								
				1,60000				
102	971042122R00XX	Příplatek - Vrtání otvorů, strop betonový, do 3 cm, hl. do 30 cm	kus	1,00000	373,71	373,71		Vlastní
P09 : 1				1,00000				
103	971042131R00XX	Příplatek - Vybourání otvorů zdi betonové d = 6 cm, tl. 15 cm, železobetonový střešní panel	kus	576,00000	157,66	90 812,16		Vlastní
det05 : 220*2				440,00000				
det06 : 68*2				136,00000				
104	9740547412R00XX	Dodatečné vyřezání otvoru v hurdiskovém stropu, pohledu a střeše - pl.0,0025 m2, včetně zapravení - vodotěsnému	kus	1,00000	934,27	934,27		Vlastní
P10 : 1				1,00000				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						21 041,57		
105	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	91,64845	229,59	21 041,57	801-4	RTS 22/ II
Díl: 711 Izolace proti vodě						17 040,72		
106	711823121RT2	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 4 mm, včetně dodávky fólie	m2	42,00000	160,75	6 751,50	800-711	RTS 22/ II
výměra změřena kreslicím programem : dle det 02 : 70*0,6				42,00000				
107	711823129RT2	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty, Lišta	m	70,00000	146,58	10 260,60	800-711	RTS 22/ II
výměra změřena kreslicím programem : dle det 02 : 70				70,00000				
108	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,04424	646,86	28,62	800-711	RTS 22/ II
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
Díl: 712 Povlakové krytiny						1 157 767,06		
109	712300832RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny dvouvrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	1 938,30000	56,81	110 114,82	800-711	RTS 22/ II
výměra změřena kreslicím programem :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1302	SEN skladové haly C1, C2 ve středisku BLT
O:	SO 01 - C1	SEN skladové haly C1 ve středisku BLT
R:	1	SEN skladové haly C1 ve středisku BLT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C01 : 1846*1,05		1 938,30000				
110	712300833RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m výměra změřena kreslicím programem : C01 : 1846*1,05	m2	1 938,30000	48,50	94 007,55	800-711	RTS 22/ II
				1 938,30000				
111	712300834RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny každé další vrstvy, z ploch jednotlivě přes 20 m výměra změřena kreslicím programem : C01 : 1846*1,05	m2	1 938,30000	47,36	91 797,89	800-711	RTS 22/ II
				1 938,30000				
112	712311101RZ1	Povlakové krytiny střeš do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu, Hmoty nátěrová asfaltová; typ: lak, penetrace; funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek; vrstva: podkladní; exteriér: podklad: beton, keramika; bar...	m2	1 938,30000	36,44	70 631,65	800-711	RTS 22/ II
		výměra změřena kreslicím programem : C01 : 1846*1,05		1 938,30000				
113	712341559RV1	Povlakové krytiny střeš do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná tkanina výměra změřena kreslicím programem : C01 : 1846*1,05	m2	1 938,30000	404,07	783 208,88	800-711	RTS 22/ II
				1 938,30000				
114	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	t	10,91263	733,67	8 006,27	800-711	RTS 22/ II
Díl: 713		Izolace tepelné				1 481 889,25		
115	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá výměra změřena kreslicím programem : C01 - podhled : 1530	m2	1 530,00000	94,94	145 258,20	800-713	RTS 22/ II
				1 530,00000				
116	713101311R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, přilepené k podkladu, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm výměra změřena kreslicím programem : C01 : 1846*1,05	m2	1 938,30000	49,18	95 325,59	800-713	RTS 22/ II
				1 938,30000				
117	713141221RO3	Montáž tepelné izolace plochých střeš montáž parozábrany na plný podklad plochých střeš, včetně dodávky materiálu výměra změřena kreslicím programem :	m2	1 530,00000	105,57	161 522,10	800-713	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1302	SEN skladové haly C1, C2 ve středisku BLT
O:	SO 01 - C1	SEN skladové haly C1 ve středisku BLT
R:	1	SEN skladové haly C1 ve středisku BLT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C01 - podhled : 1530		1 530,00000				
118	713111231R001	Montáž ochranné difúzní folie stropů shora s přelepením spojů <i>Položka obsahuje pouze montážní práce a spojovací prostředky.</i> výměra změřena kreslicím programem : C01 - podhled : 1530	m2	1 530,00000	45,98	70 349,40		Vlastní
				1 530,00000				
119	631530016R	rohož, pas izolační střešní; minerální vlákno, bez formaldehydu; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 4,800 m2K/W; obi. hmotnost 30,00 kg/m3 výměra změřena kreslicím programem : C01 - podhled : 1530*2*1,02	m2	3 121,20000	296,86	926 559,43	SPCM	RTS 22/ II
				3 121,20000				
120	67352201R12	Fólie difúzní třívrstvá, propustnost vodních par 1200 g/m2/24 hod, plošná hmotnost 135 g/m2, tloušťka 0,22 mm výměra změřena kreslicím programem : C01 - podhled : 1530*1,2	m2	1 836,00000	40,06	73 550,16		Vlastní
				1 836,00000				
121	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	15,43464	604,12	9 324,37	800-713	RTS 22/ II
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				76 555,22		
122	721242110RT2	Lapač střešních splavenin D 125 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm. včetně dodávkv materiálu P05 : 10	kus	10,00000	4 535,57	45 355,70	800-721	RTS 22/ II
				10,00000				
123	721242804R00	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125	kus	10,00000	110,37	1 103,70	800-721	RTS 22/ II
124	721100013RAB	Potrubí svodné pod podlahou vnitřní, PVC, D 160 mm, zemní práce, rýha 400x500 mm	m	20,00000	1 487,21	29 744,20	AP-PSV	RTS 22/ II
125	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,83800	419,60	351,62	800-721	RTS 22/ II
Díl: 764		Konstrukce klempířské				311 223,11		
126	764510460R00	Oplechování parapetů z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků rš 400 mm k01 : 1,75	m	1,75000	785,25	1 374,19	800-764	RTS 22/ II
				1,75000				
127	764928301R00	Oplechování zdi (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, výroba (zhotovení) a montáž	m	146,00000	291,96	42 626,16	800-764	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1302	SEN skladové haly C1, C2 ve středisku BLT
O:	SO 01 - C1	SEN skladové haly C1 ve středisku BLT
R:	1	SEN skladové haly C1 ve středisku BLT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací včetně zednické výpomoci. k07 - rš 85 mm : 146			146,00000			
128	764928302R00	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, výroba (zhotovení) a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací včetně zednické výpomoci. k06 - rš 255 mm : 145	m	145,00000	291,96	42 334,20	800-764	RTS 22/ II
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací včetně zednické výpomoci. k02 - rš 500 mm : 46			145,00000			
129	764928304R00	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, výroba (zhotovení) a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací včetně zednické výpomoci. k02 - rš 500 mm : 46	m	46,00000	291,96	13 430,16	800-764	RTS 22/ II
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací včetně zednické výpomoci. k08 - rš 636 mm : 73			46,00000			
130	764928306R00	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 750 mm, výroba (zhotovení) a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací včetně zednické výpomoci. k08 - rš 636 mm : 73	m	73,00000	291,96	21 313,08	800-764	RTS 22/ II
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací včetně zednické výpomoci. k03 : 64			73,00000			
131	764908110RT2	Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, dodávka a montáž včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. k03 : 64	m	64,00000	266,67	17 066,88	800-764	RTS 22/ II
		včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací včetně háků, čela a spojky. k04 : 152			64,00000			
132	764908106RT2	Žlaby podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyesteru v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, průměr 190 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací včetně háků, čela a spojky. k04 : 152	m	152,00000	373,71	56 803,92	800-764	RTS 22/ II
		včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací včetně háků, čela a spojky. k05 : 5+9			152,00000			
133	764908102RT2	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový kónický, z lakovaného pozinkovaného plechu s povrchem z polyuretanu v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, pro žlab šířky 150 mm, dodávka a montáž p05 : 5+9	kus	14,00000	260,64	3 648,96	800-764	RTS 22/ II
					14,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1302	SEN skladové haly C1, C2 ve středisku BLT
O:	SO 01 - C1	SEN skladové haly C1 ve středisku BLT
R:	1	SEN skladové haly C1 ve středisku BLT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
134	764908101RT2xx	Příplatek - kotlík žlabový atypický, v ostatních barvách k05 : 2	kus	2,00000	140,14	280,28		Vlastní
135	764900020RA0	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. k01 : 1,75	m	1,75000	118,99	208,23	AP-PSV	RTS 22/ II
136	764900035RA0	Demontáž podokapních žlabů půlkruhových, z pozinkovaného plechu čtyřhranných nebo půlkruhových, včetně demontáže háků a kotlíků. Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. k04 : 152	m	152,00000	52,30	7 949,60	AP-PSV	RTS 22/ II
137	764900040RA0	Demontáž odpadních trub z pozinkovaného plechu včetně kolen a výpustí vody. Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. k03 : 64	m	64,00000	40,68	2 603,52	AP-PSV	RTS 22/ II
138	13851063R	plech ocelový s povrchovou úpravou tvrdý; tl. 0,60 mm; rovinná tabule 1230x2000mm; povrchová úprava jednostranně: polyester.tl.25mikronů. s ochrannou fólií Začátek provozního součtu k07 - rš 85 mm : 146*0,085 k06 - rš 255 mm : 145*0,255 k02 - rš 500 mm : 46*0,5 k08 - rš 636 mm : 73*0,636 Konec provozního součtu 118,813*1,1	m2	130,69430	759,09	99 208,74	SPCM	RTS 22/ II
139	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	1,92685	1 232,68	2 375,19	800-764	RTS 22/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			50 479,00			
140	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového	kus	1,00000	9 879,87	9 879,87	800-766	RTS 22/ II
141	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,00000	291,96	291,96	800-766	RTS 22/ II
142	54914628R12	Dveřní kování klika-klika, cylindrická vložka, bezp. třída RC3	kus	1,00000	3 363,36	3 363,36		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1302	SEN skladové haly C1, C2 ve středisku BLT
O:	SO 01 - C1	SEN skladové haly C1 ve středisku BLT
R:	1	SEN skladové haly C1 ve středisku BLT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
143	61165392R12	Dveře požární EI30 DP3 90x197 cm DTD	kus	1,00000	20 278,25	20 278,25		Vlastní
		podrobná specifikace v TZ : 1		1,00000				
144	61181104R12	Zárubeň obklad. protipožární š. 90 cm/st. 8-30 cm, požární odolnost 30 minut	kus	1,00000	14 597,91	14 597,91		Vlastní
		podrobná specifikace v TZ : 1		1,00000				
145	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	0,07082	29 195,82	2 067,65	800-766	RTS 22/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				3 564 502,76		
146	767392112R00	Montáž krytiny střech plechem tvarovaným šroubováním	m2	1 938,30000	344,81	668 345,22	800-767	RTS 22/ II
		výměra změněna kreslícím programem :						
		C01 : 1846*1,05		1 938,30000				
147	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	2 748,86720	99,85	274 474,39	800-767	RTS 22/ II
		U100 :						
		dle det05 : 0,4*220*10,6		932,80000				
		dle det06 : 0,5*68*10,6		360,40000				
		Mezisoučet		1 293,20000				
		plech P6 :						
		dle det05 : (0,08*0,08*440+0,17*0,25*220+0,1*0,25*440)*48		1 111,96800				
		dle det06 : (0,08*0,08*136+0,17*0,25*68+0,1*0,25*136)*48		343,69920				
		Mezisoučet		1 455,66720				
148	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	7 953,18000	99,85	794 125,02	800-767	RTS 22/ II
		vaznice 120/80/3 : 915*8,692		7 953,18000				
149	767996803R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	480,00000	15,80	7 584,00	800-767	RTS 22/ II
		B02 : 8*30*2		480,00000				
150	767395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro zámečnické konstrukce	soubor	1,00000	16 641,62	16 641,62		Vlastní
		veškeré spojovací a ochranné prostředky pro montáž a dodávku zámečnických konstrukcí dle dodavatele : 1		1,00000				
151	767833109XX	Dodávka a montáž servisního žebříku	ks	2,00000	106 506,37	213 012,74		Vlastní
		Položka obsahuje veškeré práce a materiály včetně povrchové úpravy, kotvení apod. :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1302	SEN skladové haly C1, C2 ve středisku BLT
O:	SO 01 - C1	SEN skladové haly C1 ve středisku BLT
R:	1	SEN skladové haly C1 ve středisku BLT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dle výpisu zámečnických výrobků : z01 : 2		2,00000				
152	13384325R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez U; výška 100 mm 10,6 kg/mn : dle det05 : 0,4*220*10,6/1000*1,1 dle det06 : 0,5*68*10,6/1000*1,1	t	1,42252	44 377,65	63 128,09	SPCM	RTS 22/ II
153	13611220R	plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl. 6,00 mm 48 kg/ m2 : dle det05 : (0,08*0,08*440+0,17*0,25*220+0,1*0,25*440)*48/1000*1,1 dle det06 : (0,08*0,08*136+0,17*0,25*68+0,1*0,25*136)*48/1000*1,1	t	1,60123	44 377,65	71 058,82	SPCM	RTS 22/ II
154	14587795R11	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 120x80x3 mm 8,692 kg/mb : 0,390 m2/mb : vaznice : 915*8,692/1000*1,1	t	8,74850	44 377,65	388 237,87		Vlastní
155	23170102R	pěna PU; těsnící; 1,00 kg	kus	20,00000	972,51	19 450,20	SPCM	RTS 22/ II
156	31179127R	tyč závitová M12; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink det05 : 220*2 det06 : 68*2	m	576,00000	77,93	44 887,68	SPCM	RTS 22/ II
157	31179127RXX	Příplatek - Tyč závitová M12, DIN 975, poz., nerez det05 : 220*2 det06 : 68*2	m	576,00000	168,90	97 286,40		Vlastní
158	55350683RXX	Plech trapézový, výška vlny 50 mm, tl. 0,75 mm, povrchová úprava pozink, Materiál S320GD výměra změřena kreslicím programem : C01 : 1846*1,05*1,15	m2	2 229,04500	393,85	877 909,37		Vlastní
159	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	31,70104	894,65	28 361,34	800-767	RTS 22/ II
Díl: 783		Nátěry				80 809,69		
160	783271007R00	Nátěry kov.stav.doplňk. konstrukcí polyuretanové základní	m2	462,88680	174,01	80 546,93	800-783	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1302	SEN skladové haly C1, C2 ve středisku BLT
O:	SO 01 - C1	SEN skladové haly C1 ve středisku BLT
R:	1	SEN skladové haly C1 ve středisku BLT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		U100 :						
		dle det05 : 0,4*220*0,372			32,73600			
		dle det06 : 0,5*68*0,372			12,64800			
		Mezisoučet			45,38400			
		Plech P6 :						
		dle det05 : (0,08*0,08*440+0,17*0,25*220+0,1*0,25*440)*2			46,33200			
		dle det06 : (0,08*0,08*136+0,17*0,25*68+0,1*0,25*136)*2			14,32080			
		Mezisoučet			60,65280			
		vaznice : 915*0,39			356,85000			
161	783950010RAA	Opravy nátěrů kovových stavebních doplňkových konstrukcí oškrábání, odrezivění, 1 x krycí nátěr, 1 x email	m2	0,50000	525,52	262,76	AP-PSV	RTS 22/ II
		P04 : 0,5			0,50000			
Díl: 784		Malby				6 668,17		
162	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	29,27250	11,68	341,90	800-784	RTS 22/ II
		P06 : 3,15*2,15			6,77250			
		Začátek provozního součtu						
		P07 : (3,15+2,15)*2,5			13,25000			
		-1*2			-2,00000			
		Konec provozního součtu						
		11,25*2			22,50000			
163	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	29,27250	52,55	1 538,27	800-784	RTS 22/ II
164	784950030RA0	Oprava maleb z malířských směsí	m2	100,00000	47,88	4 788,00	AP-PSV	RTS 22/ II
Oškrábání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým stropem.								
Díl: M21		Elektromontáže				1 593 617,94		
165	M21	Dodávka a montáž elektroinstalace, dle samostatného soupisu	soubor	1,00000	1 441 513,44	1 441 513,44		Vlastní
166	M21010	Demontáž, uskladnění, úprava a prodloužení kabeláže, montáž elektro zařízení	ks	1,00000	6 323,82	6 323,82		Vlastní

Položka obsahuje veškeré práce a materiály včetně povrchové úpravy, kotvení apod. :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1302	SEN skladové haly C1, C2 ve středisku BLT
O:	SO 01 - C1	SEN skladové haly C1 ve středisku BLT
R:	1	SEN skladové haly C1 ve středisku BLT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dle výpisu prvků na fasádě : X17 : 1		1,00000				
167	M21011	Demontáž, uskladnění, úprava a prodloužení kabeláže, montáž elektro zařízení, kotvení přes desku z termoplasické pěny v tl. ZS Položka obsahuje veškeré práce a materiály včetně povrchové úpravy, kotvení apod. : dle výpisu prvků na fasádě : X04 : 16	ks	16,00000	6 323,82	101 181,12		Vlastní
				16,00000				
168	M21012	Demontáž, úprava a prodloužení kabeláže, montáž a dodávka elektro zařízení Položka obsahuje veškeré práce a materiály včetně povrchové úpravy, kotvení apod. : dle výpisu prvků na fasádě : X02a a X02b : 8+2 X19 : 2	ks	12,00000	3 716,63	44 599,56		Vlastní
				10,00000				
				2,00000				
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				103 399,90		
169	M22010	Demontáž, uskladnění, úprava a prodloužení kabeláže, montáž slaboproudého zařízení Položka obsahuje veškeré práce a materiály včetně povrchové úpravy, kotvení apod. : dle výpisu prvků na fasádě : X01a a X01b : 2+2 X18 : 1	ks	5,00000	10 517,50	52 587,50		Vlastní
				4,00000				
				1,00000				
170	M22011	Demontáž, uskladnění, úprava a prodloužení kabeláže, montáž slaboproudého zařízení, kotvení přes desku z termoplasické pěny v tl. ZS Položka obsahuje veškeré práce a materiály včetně povrchové úpravy, kotvení apod. : dle výpisu prvků na fasádě : X14 : 4	ks	4,00000	6 434,76	25 739,04		Vlastní
				4,00000				
171	M22012	Demontáž, úprava a prodloužení kabeláže, montáž a dodávka slaboproudého zařízení Položka obsahuje veškeré práce a materiály včetně povrchové úpravy, kotvení apod. : dle výpisu prvků na fasádě : X03 : 4	ks	4,00000	6 268,34	25 073,36		Vlastní
				4,00000				
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				95 369,06		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1302	SEN skladové haly C1, C2 ve středisku BLT
O:	SO 01 - C1	SEN skladové haly C1 ve středisku BLT
R:	1	SEN skladové haly C1 ve středisku BLT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
172	M24010	Demontáž, uskladnění, úprava a prodloužení kabeláže, montáž VZT zařízení	ks	4,00000	15 609,19	62 436,76		Vlastní

Položka obsahuje veškeré práce a materiály včetně povrchové úpravy, kotvení apod. :

dle výpisu prvků na fasádě :

X05 : 4

4,00000

173	M2401011	Prodloužení stávající větrací mřížky o tl. ZS 140 mm - velikost do 0,5 m2	ks	4,00000	3 121,84	12 487,36		Vlastní
-----	----------	---	----	---------	----------	-----------	--	---------

Položka obsahuje veškeré práce a materiály včetně povrchové úpravy, kotvení apod. :

dle výpisu prvků na fasádě :

X08 : 4

4,00000

174	M2401012	Prodloužení stávající větrací mřížky o tl. ZS 140 mm - velikost do 0,25 m2, Dmtž. mtž a dodávka nové mřížky - lakovaný Al	ks	6,00000	1 417,19	8 503,14		Vlastní
-----	----------	---	----	---------	----------	----------	--	---------

Položka obsahuje veškeré práce a materiály včetně povrchové úpravy, kotvení apod. :

dle výpisu prvků na fasádě :

X09 : 6

6,00000

175	M2401013	Prodloužení stávající větrací mřížky o tl. ZS 140 mm - velikost do 1 m2, Dmtž. mtž a dodávka nové mřížky - lakovaný Al	ks	5,00000	2 388,36	11 941,80		Vlastní
-----	----------	--	----	---------	----------	-----------	--	---------

Položka obsahuje veškeré práce a materiály včetně povrchové úpravy, kotvení apod. :

dle výpisu prvků na fasádě :

X20 : 5

5,00000

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot						930 299,85	
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

176	979990121R00	Poplatek za skládku za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	58,15000	3 433,43	199 653,95	801-3	RTS 22/ II
177	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	6,07000	3 993,99	24 243,52	801-3	RTS 22/ II
178	979990121R00deh	Příplatek za uložení sutí - asfaltové pásy obsahující dehet	t	58,15000	8 828,82	513 395,88		Vlastní
179	979999999TUR	Poplatek za skládku stavební suť	t	25,27300	1 705,04	43 091,48		Vlastní

celkem : 89,493

89,49300

asf pásy : -58,15

-58,15000

eps : -6,07

-6,07000

180	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	89,49295	254,06	22 736,58	801-3	RTS 22/ II
181	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	89,49295	439,69	39 349,16	801-3	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1302	SEN skladové haly C1, C2 ve středisku BLT
O:	SO 01 - C1	SEN skladové haly C1 ve středisku BLT
R:	1	SEN skladové haly C1 ve středisku BLT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
182	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	626,45064	60,17	37 693,54	801-3	RTS 22/ II
183	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	89,49295	426,66	38 183,06	800-6	RTS 22/ II
včetně naložení na dopravní prostředek a složení,								
184	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	1 252,90129	9,54	11 952,68	800-6	RTS 22/ II
včetně naložení na dopravní prostředek a složení,								
Díl: VN		Vedlejší náklady						791 394,83
185	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	692 129,03	692 129,03		RTS 22/ II
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
186	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	35 034,99	35 034,99		RTS 22/ II
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
187	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	29 195,82	29 195,82		RTS 22/ II
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
188	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	35 034,99	35 034,99		RTS 22/ II
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
Díl: ON		Ostatní náklady						234 149,49
189	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 839,16	5 839,16		RTS 22/ II
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).								
190	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	40 874,15	40 874,15		RTS 22/ II
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
191	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	5 839,16	5 839,16		RTS 22/ II
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.								
192	005211080RAz	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi spojená s likvidací azbestu/dehtu	Soubor	1,00000	5 839,16	5 839,16		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1302	SEN skladové haly C1, C2 ve středisku BLT
O:	SO 01 - C1	SEN skladové haly C1 ve středisku BLT
R:	1	SEN skladové haly C1 ve středisku BLT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Veškeré náklady spojené s manipulací nebezpečného materiálu (azbest/dehet), dokumentace postupu prací, hlášení na místně příslušnou KHS, v případě potřeby zřízení kontrolovaného pásma nebo jiných opatření nutných pro zajištění bezpečnosti práce, stabilizace nebezpečných materiálů/odpadu (postřik), veškerá potřebná měření v průběhu prací, OOPP, zřízení a demontáž potřebné technologie a technických opatření včetně nákladů na dopravu								
193	005241010RXX	Dokumentace zdolávání požáru	Soubor	1,00000	6 422,08	6 422,08		Vlastní
194	10052610102	Zajištění licence pro provozování FVE	Soubor	1,00000	29 195,82	29 195,82		Vlastní
vyřízení žádosti o udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích pro právnické osoby dle zákona : 1				1,00000				
195	10052610103	Zajištění odpovědné osoby pro provozování FVE (zástupce) po dobu záruky v délce trvání 60 měsíců.	Soubor	1,00000	140 139,96	140 139,96		Vlastní

Celkem						13 711 266,29		
---------------	--	--	--	--	--	----------------------	--	--

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cenová jednotka	Material	Cenová jednotka montáž	Celková cena
Hromosvod								
1	210220022	FeZn pásek 30/4	m	150	105,13		140,51	36 846 Kč
2	216220003	AlMgSi drát 8 mm	m	150	43,82		182,96	34 017 Kč
3	210220302	Svorka okapová	ks	150	48,15		82,45	19 590 Kč
4	R-položka	Izolovaný vysokonapěťový hromosvod d=23mm	m	140	1799,94		182,96	277 606 Kč
5	R-položka	Podpůrná trubka	ks	8	10873,45		193,54	88 536 Kč
6	R-položka	Tříramenný stojan malý	ks	8	10783,65		1578,01	98 893 Kč
7	R-položka	Betonový podstavec	ks	48	419,74		306,29	34 849 Kč
8	R-položka	Podložka pod betonový podstavec	ks	24	155,76		41,29	4 729 Kč
9	216220122	Podpěra pro ploché střechy	ks	8	91,45		0,00	732 Kč
10	R-položka	Přípojení prvku (soustava)	ks	8	1438,66		126,06	12 518 Kč
11	R-položka	Popádrka vedení pro montáž na stěnu	ks	40	163,43		0,00	6 537 Kč
12	R-položka	Teleskopická krabice do zateplení pro zkušební svorku	ks	8	2735,44		387,08	24 980 Kč
13	210220302	Zkušební svorka UNI 8-10 mm/ 8-10mm	ks	8	116,38		126,06	1 940 Kč
14	210220022	Izolovaný drát FeZn 10 mm	m	24	127,42		82,45	5 037 Kč
15	210220301	Spojka pásek-drát	ks	8	52,78		119,70	1 380 Kč
16	210220401	Štítek pro označení svodu	ks	8	12,90		87,10	800 Kč
17	210800528	CY 10 Zelenožlutý	m	250	42,92		22,66	16 396 Kč
18	210220301	Svorka propojovací SP	ks	14	137,32		119,70	3 598 Kč
19	R-položka	Demontáž stávajícího hromosvodu	soubor	1	0,00		46450,08	46 450 Kč
20	R-položka	Výkopové práce	soubor	1	0,00		22188,82	22 189 Kč
21	R-položka	Terénní úpravy	soubor	1	0,00		16641,62	16 642 Kč
Celková cena bez DPH								754 265 Kč
FVE								
22	R-položka	Solární panel 420 W, Monokrystalický 1948 x 1048 x 35 mm, 22,5 kg	ks	34	6452,28		3474,30	337 504 Kč
23	R-položka	Výkonový optimizér	ks	17	1109,79		597,58	29 025 Kč
24	R-položka	Konektory MC4 (pár)	ks	34	74,39		40,06	3 891 Kč
25	210800526	Měkký vodič 4 mm H12722-K	m	270	24,29		13,08	10 090 Kč
26	210190002	Třífázový beztransformátorový střídač 17,5 kVA	ks	1	31549,35		16988,11	48 537 Kč
27	210190003	Oceloplechový nástěnný rozvaděč s montážní deskou, 500 x 400 x 300 IP66	ks	1	2632,53		1417,52	4 050 Kč
28	R-položka	DIN lišta	m	1	163,20		87,88	251 Kč
29	210112721	Pojistkový odpínač DC 16A, 2 moduly	ks	4	311,23		167,58	1 915 Kč
30	216120701	Svodič přepětí DC, 1+2, stupeň, 1000 V/12,5 kA, (10/350 µs)	ks	4	7628,87		4107,85	46 947 Kč
31	216120701	Svodič přepětí , 2. stupeň, I max 40 kA, 350V AC, 3+1	ks	1	4641,84		2499,45	7 141 Kč
32	R-položka	Instalační stykač, 40A, 4xNC,440V ,3 moduly, AC	ks	1	519,22		279,58	799 Kč
33	215121150	Jistič B6/1, 10 kA	ks	1	163,96		88,29	252 Kč
34	210120452	Jistič B32/3, 10 kA	ks	2	600,44		323,31	1 848 Kč
35	210100001	Konektor RJ45 CAT6	ks	2	14,12		7,60	43 Kč
36	R-položka	Spojovací materiál	soubor	1	3868,94		0,00	3 869 Kč
Celková cena bez DPH								496 163 Kč
Konstrukce FVE								
37	R-položka	Hliníkový profil 40x40 4m	ks	16	3226,14		1737,15	79 413 Kč
38	R-položka	Hliníkový profil 40x40 2m	ks	8	1184,18		637,64	14 575 Kč
39	R-položka	Spojka profilu	ks	16	113,86		61,31	2 803 Kč
40	R-položka	Plastové krytky profilu	ks	16	69,84		37,60	1 719 Kč
41	R-položka	Falcová svorka 503 nerez	ks	76	125,25		67,44	14 645 Kč
42	R-položka	Šroub M10x30	ks	76	29,98		16,15	3 506 Kč
43	R-položka	Matka s ozubeným límcem	ks	76	8,35		4,50	976 Kč
44	R-položka	Koncový držák vč. šroubů	ks	16	103,24		55,59	2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1302	SEN skladové haly C1, C2 ve středisku BLT
O:	SO 02 - C2	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT
R:	1	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				46 361,25		
1	113108308R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm	m2	42,00000	341,60	14 347,20	822-1	RTS 22/ II
		výměra změřena kreslicím programem : dle det 02 : 70*0,6		42,00000				
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	16,80000	1 039,75	17 467,80	800-1	RTS 22/ II
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek výměra změřena kreslicím programem : dle det 02 : 70*0,6*0,4		16,80000				
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	11,76000	291,96	3 433,45	800-1	RTS 22/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výměra změřena kreslicím programem : Začátek provozního součtu dle det 02 : 70*0,6*0,4 Konec provozního součtu 70 % : 16,8*0,7		16,80000 11,76000				
4	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	11,76000	263,12	3 094,29	800-1	RTS 22/ II
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	11,76000	11,68	137,36	800-1	RTS 22/ II
6	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	5,04000	178,63	900,30	800-1	RTS 22/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, výměra změřena kreslicím programem : Začátek provozního součtu dle det 02 : 70*0,6*0,4 Konec provozního součtu 30 % : 16,8*0,3		16,80000 5,04000				
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	11,76000	593,61	6 980,85	800-1	RTS 22/ II
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				45 425,64		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1302	SEN skladové haly C1, C2 ve středisku BLT
O:	SO 02 - C2	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT
R:	1	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	310235251R00	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm včetně pomocného pracovního lešení	kus	5,00000	143,20	716,00	801-4	RTS 22/ II
9	317121047RT4	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 150 mm, výšky 249 mm	kus	1,00000	1 009,33	1 009,33	801-1	RTS 22/ II
10	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cementovou jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, P08 : 1,01*0,14*0,6*4	m3	0,33936	8 261,71	2 803,69	801-4	RTS 22/ II
11	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 34,5 kg/mb : P08 : 1,01*3*4*34,5/1000	t	0,41814	6 720,18	2 809,98	801-1	RTS 22/ II
12	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení P07 : (3,15+2,15)*2,5 -1*2	m2	11,25000	1 063,31	11 962,24	801-1	RTS 22/ II
13	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Prvek zdící pálený P; funkce: cihla plná; tvar: základní; l = 290 mm; w = 140 mm; h = 65 mm; styčná plocha: hladká; fb = 20,0 N/mm2; barva: ... jakýmkoliv cihlami, P08 : 1,01*2*0,14*4	m2	1,13120	698,43	790,06	801-1	RTS 22/ II
14	13388435R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEB; výška 140 mm 34,5 kg/mb : P08 : 1,01*3*4*34,5/1000*1,05	t	0,43905	57 702,63	25 334,34	SPCM	RTS 22/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce						
15	411147212RT2	Stropy z nosníků a vložek pórobetonových OVN 68 cm, tloušťka 25 cm, délka 2,2 m + 3,0 m, s nadbetonávkou tl. 50 mm a výztužnou KARI sítí, Beton čerstvý obyčejný; C 20/25; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 2	m2	7,24500	2 577,13	18 671,31	801-1	RTS 22/ II
						18 905,08		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1302	SEN skladové haly C1, C2 ve středisku BLT
O:	SO 02 - C2	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT
R:	1	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou tl. 10 mm, (pro rozpon nad 4,2 m je uvažováno použití zvedacího mechanismu), provizorního podepření nosníků, zavětrování podpor, kladení stropních vložek PSM, navlhčení konstrukce, zalití konstrukce betonem B 25 a vlhčení betonu až do zatvrdnutí. P06 : 3,15*2,3			7,24500			
16	632451024R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, 3,15*0,15*2	m2	0,94500	247,38	233,77	801-1	RTS 22/ II
					0,94500			
Díl: 5		Komunikace			49 738,74			
17	566903111R00	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým drceným pro inženýrské sítě, se zhutněním výměra změřena kreslicím programem : dle det 02 : 70*0,6*0,3*2,16	t	27,21600	465,46	12 667,96	822-1	RTS 22/ II
					27,21600			
18	566904111R00	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem obalovaným asfaltem pro inženýrské sítě, se zhutněním výměra změřena kreslicím programem : dle det 02 : 70*0,6*0,07*2,16	t	6,35040	5 837,55	37 070,78	822-1	RTS 22/ II
					6,35040			
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy			12 819,60			
19	601011141RT3	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení. P06 : 3,15*2,15	m2	6,77250	151,82	1 028,20	801-1	RTS 22/ II
					6,77250			
20	601011193R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách	m2	6,77250	23,36	158,21	801-1	RTS 22/ II
21	602011141RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách Začátek provozního součtu P07 : (3,15+2,15)*2,5	m2	22,50000	151,82	3 415,95	801-1	RTS 22/ II
					13,25000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1302	SEN skladové haly C1, C2 ve středisku BLT
O:	SO 02 - C2	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT
R:	1	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1*2		-2,00000				
		Konec provozního součtu						
		11,25*2		22,50000				
22	602011193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách	m2	22,50000	23,36	525,60	801-1	RTS 22/ II
23	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	6,77250	262,76	1 779,54	801-1	RTS 22/ II
24	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	22,50000	262,76	5 912,10	801-1	RTS 22/ II
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				14 189,18		
25	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,	m2	10,00000	27,79	277,90	801-1	RTS 22/ II
26	612401191R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	5,00000	117,46	587,30	801-4	RTS 22/ II
27	612401291R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	5,00000	244,11	1 220,55	801-4	RTS 22/ II
28	612401391R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	5,00000	631,12	3 155,60	801-4	RTS 22/ II
29	614472101RT3	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů ochranným nátěrem výztuže antikoročním	m2	1,80000	578,08	1 040,54	801-4	RTS 22/ II
		P11 : 1,2		1,20000				
		P12 : 0,6		0,60000				
30	614472210RT3	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů lokální oprava speciální maltou tloušťka 10 mm, opravovaná plocha přes 0.0225 do 0.04 m2	kus	20,00000	170,50	3 410,00	801-4	RTS 22/ II
		P12 : 20		20,00000				
31	614472310RT3	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů lokální oprava speciální maltou tloušťka 10 mm, opravovaná plocha přes 0.04 do 0.09 m2	kus	20,00000	214,88	4 297,60	801-4	RTS 22/ II
		P11 : 20		20,00000				
32	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	1,80000	110,94	199,69	801-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1302	SEN skladové haly C1, C2 ve středisku BLT
O:	SO 02 - C2	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT
R:	1	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P11 : 1,2		1,20000				
		P12 : 0,6		0,60000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 835 095,41		
33	602015187RT2	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, rýhovaná, tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	959,00000	420,30	403 067,70	801-1	RTS 22/ II
		ZS : 287+640		927,00000				
		P01 a P02 : (28+22)*0,64		32,00000				
34	602015191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách	m2	959,00000	36,99	35 473,41	801-1	RTS 22/ II
		ZS : 287+640		927,00000				
		P01 a P02 : (28+22)*0,64		32,00000				
35	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin	m2	40,00000	50,16	2 006,40	801-1	RTS 22/ II
36	622323041R00	Příprava podkladu penetrace	m2	1 057,50000	36,99	39 116,93	801-1	RTS 22/ II
		ZS : 37+44+287+640		1 008,00000				
		P01 a P02 : (28+22)*0,64		32,00000				
		dle det 02 : 70*0,25		17,50000				
37	622319514R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 140 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.	m2	17,50000	1 424,50	24 928,75	801-1	RTS 22/ II
		výměra změřena kreslicím programem :						
		dle det 02 : 70*0,25		17,50000				
38	622319520RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 80 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.	m2	37,00000	1 336,56	49 452,72	801-1	RTS 22/ II
		výměra změřena kreslicím programem :						
		S02b : 37		37,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1302	SEN skladové haly C1, C2 ve středisku BLT
O:	SO 02 - C2	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT
R:	1	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	622319524RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. výměra změněna kreslicím programem : S01b : 44	m2	44,00000	1 673,55	73 636,20	801-1	RTS 22/ II
40	622319330RV1	Zateplení fasády , šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 50 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou. nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. výměra změněna kreslicím programem : S02a : 287	m2	287,00000	769,93	220 969,91	801-1	RTS 22/ II
41	622319334RV1	Zateplení fasády , šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou. nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. výměra změněna kreslicím programem : S01a : 640	m2	640,00000	1 019,69	652 601,60	801-1	RTS 22/ II
42	622319353RV1	Zateplení ostění , šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny. P01 a P02 : (28+22)*0,64	m2	32,00000	694,23	22 215,36	801-1	RTS 22/ II
43	622391121R00	Příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (6 ks/m2) a tepelně izolační zátky, s dodávkou hmoždinek ZS : 37+44+287+640	m2	1 008,00000	37,37	37 668,96	801-1	RTS 22/ II
44	622300159R00	Příslušenství pro zateplovací systém montáž, rozlišovací lišty pro přechod dvou barev omítky, výměra změněna kreslicím programem : 135	m	135,00000	58,39	7 882,65	801-1	RTS 22/ II
45	622412313RT2	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový, složitost 1-2,	m2	74,00000	297,68	22 028,32	801-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1302	SEN skladové haly C1, C2 ve středisku BLT
O:	SO 02 - C2	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT
R:	1	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Penetrace + 2 x krycí nátěr. včetně penetrace podkladu výměra změřena kreslicím programem : 1.PP ve štítech : 74		74,00000				
46	622422211R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových hladkých, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy přes 10 do 20 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád bez otlučení vadných míst Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných. ZS : 37+44+287+640 P01 a P02 : (28+22)*0,64 1.PP ve štítech : 74	m2	1 114,00000	87,59	97 575,26	801-4	RTS 22/ II
				1 008,00000				
				32,00000				
				74,00000				
47	622473187RT2	Příplatek za okenní začíšťovací lištu včetně dodávky P01 a P02 : (28+22)	m	50,00000	64,23	3 211,50	801-1	RTS 22/ II
				50,00000				
48	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 ZS : 17,5+37+44+287+640 P01 a P02 : (28+22)*0,64 1.PP ve štítech : 74	m2	1 131,50000	40,87	46 244,41	801-1	RTS 22/ II
				1 025,50000				
				32,00000				
				74,00000				
49	602015187RT2XX	Příplatek - Stěrka na stěnách silikon, rýhovaná, zrnitost 3,0 mm, R3 ZS : 287+640 P01 a P02 : (28+22)*0,64	m2	959,00000	87,59	83 998,81		Vlastní
				927,00000				
				32,00000				
50	6228811XX	Vytvoření označení " C1 nebo C2 " na fasádách - dle barevného řešení	soubor	2,00000	2 160,49	4 320,98		Vlastní
51	6228812XX	Vytvoření označení " SSHR " na fasádách - dle barevného řešení	soubor	1,00000	2 627,62	2 627,62		Vlastní
52	6228813XX	Vytvoření označení " SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV ČESKÉ REPUBLIKY ", na fasádách - dle barevného řešení	soubor	1,00000	2 861,19	2 861,19		Vlastní
53	622989101R00	Montáž a dodávka revizních dvířek plastových Položka obsahuje veškeré práce a materiály včetně povrchové úpravy, kotvení apod. : dle výpisu prvků na fasádě : X14 : 1	kus	1,00000	875,87	875,87		Vlastní
				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1302	SEN skladové haly C1, C2 ve středisku BLT
O:	SO 02 - C2	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT
R:	1	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	28350290R	profil plastový stavební rozlišovací; s tkaninou; š = 40 mm; tl = 6 mm; l = 2 500 mm	kus	59,40000	39,24	2 330,86	SPCM	RTS 22/ II
výměra změřena kreslicím programem : 135/2,5*1,1				59,40000				

Díl: 621	Průzkumy a zkoušky						12 379,03	
55	ZK1	Odtrhové zkoušky	kus	6,00000	700,70	4 204,20		Vlastní
56	ZK2	Podrobný statický průzkum obvodového pláště, lokalizace a popis míst s výskytem poruch	kus	1,00000	8 174,83	8 174,83		Vlastní

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce						353 159,16	
57	632451021R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm	m2	18,00000	159,44	2 869,92	801-1	RTS 22/ II

na zdívu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,
 podmalťování vaznic :
 det05 : 220*0,25*0,25 13,75000
 det06 : 68*0,25*0,25 4,25000

58	632478122RT1	Reprofilace vodorovných betonových povrchů opravná cementová malta, tloušťky do 5 mm	m2	193,51500	1 810,14	350 289,24	801-4	RTS 22/ II
rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky				193,51500				
C01 : 1843*1,05*0,1				193,51500				

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci						32 692,28	
59	916531111RT7	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15. bez boční opěry	m	70,00000	266,36	18 645,20	822-1	RTS 22/ II

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm
 výměra změřena kreslicím programem :
 dle det 02 : 70 70,00000

60	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	1,57500	4 010,54	6 316,60	822-1	RTS 22/ II
z dlažebních kostek z betonu prostého				1,57500				
výměra změřena kreslicím programem : dle det 02 : 70*0,15*0,15				1,57500				

61	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	71,00000	108,88	7 730,48	822-1	RTS 22/ II
včetně spotřeby vody								
výměra změřena kreslicím programem :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1302	SEN skladové haly C1, C2 ve středisku BLT
O:	SO 02 - C2	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT
R:	1	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dle det 02 : 70+1		71,00000				

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy						338 010,38	
----------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

62	941941031RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 342,75000	39,94	53 629,44	800-3	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------	-------	------------

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

ZS : (72,7+3)*2*6

908,40000

(22,55+3)*2*8,5

434,35000

63	941941502R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami Dovož a odvoz lešení rámového	km	107,42000	47,30	5 080,97	800-3	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	------------

pronaiaatého

včetně kotvení dovoz včetně odvozu lešení

20 km : 1342,75/250*20

107,42000

64	941941191RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	2 685,50000	37,84	101 619,32	800-3	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	-------------	-------	------------	-------	------------

včetně kotvení

60 dní : 1342,75*2

2 685,50000

65	941941831RT4	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	1 342,75000	29,43	39 517,13	800-3	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	-------------	-------	-----------	-------	------------

66	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	10,00000	49,67	496,70	800-3	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	-------	------------

67	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	10,00000	49,67	496,70	800-3	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	----------	-------	--------	-------	------------

68	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	10,00000	69,88	698,80	800-3	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	----------	-------	--------	-------	------------

69	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 342,75000	6,31	8 472,75	800-3	RTS 22/ II
----	--------------	---------------------------------------	----	-------------	------	----------	-------	------------

70	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	2 685,50000	6,31	16 945,51	800-3	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	-------------	------	-----------	-------	------------

71	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 342,75000	4,20	5 639,55	800-3	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	-------------	------	----------	-------	------------

72	944945013R00	Montáž záchytné stříšky šířky přes 2 m	m	10,00000	79,88	798,80	800-3	RTS 22/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	-------	------------

73	944945193R00	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky přes 2 m	m	20,00000	75,68	1 513,60	800-3	RTS 22/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	-------	------------

74	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky šířky přes 2 m	m	10,00000	58,86	588,60	800-3	RTS 22/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	-------	------------

zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1302	SEN skladové haly C1, C2 ve středisku BLT
O:	SO 02 - C2	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT
R:	1	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
75	946941106RT1	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 0,85 m , pracovní výšky do 4,2 m	sada	6,00000	1 261,26	7 567,56	800-3	RTS 22/ II
76	946941196RT1	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 0,85 m, pracovní výšky do 4,2 m	den	120,00000	714,71	85 765,20	800-3	RTS 22/ II
77	946941501R00	Dovoz a odvoz hliníkového pojízdného lešení	kompl	1,00000	5 080,67	5 080,67	800-3	RTS 22/ II

(do šesti sad)

78	946941806RT1	Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 0,85 m , pracovní výšky do 4,3 m	sada	6,00000	683,18	4 099,08	800-3	RTS 22/ II
----	--------------	---	------	---------	--------	----------	-------	------------

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						332 191,73	
----------------	---	--	--	--	--	--	-------------------	--

79	900 R01	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4	h	10,00000	326,99	3 269,90	801-1	RTS 22/ II
nespecifikované práce : 10				10,00000				

80	953941312R00	Doplňující konstrukce Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	2,00000	175,17	350,34	801-1	RTS 22/ II
81	953946111R00	Doplňující konstrukce Osazení ventilačních mřížek bez dodávky ventilač. mřížky	kus	2,00000	233,57	467,14	801-1	RTS 22/ II
82	713551312R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární kabelové ucpávky EI 90, do d 160 mm (140 x 140 mm)	kus	1,00000	735,73	735,73	800-713	RTS 22/ II

Do otvoru kolem kabelu ve stěně se vstříkne požární pěna. Po zaschnutí se na stěně kolem kabelu provede požárně ochranná stěrka z obou stran. Cena obsahuje dodávku pěny a stěrky.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

1

1,00000

83	952901115RS1	Vyčištění budov po dokončení stavebních prací	soubor	1,00000	111 532,62	111 532,62		Vlastní
84	953946111R00XX	Příplatek - osazení ventilačních mřížek - s požární odolností EI30	kus	2,00000	175,17	350,34		Vlastní
85	955809630R00	Demontáž a opětovná montáž drobných kov.prvků, umístěných na venkovní fasádě	kus	18,00000	583,92	10 510,56		Vlastní

Položka obsahuje veškeré práce a materiály včetně povrchové úpravy, kotvení apod. :

dle výpisu prvků na fasádě :

X03 : 2

2,00000

X04 : 2

2,00000

X07 : 12

12,00000

X09 : 1

1,00000

X10 : 1

1,00000

86	955ZACH01	Montáž záchytného systému s permanentním poddajným nerezovým lanem	soubor	1,00000	37 036,89	37 036,89		Vlastní
----	-----------	--	--------	---------	-----------	-----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1302	SEN skladové haly C1, C2 ve středisku BLT
O:	SO 02 - C2	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT
R:	1	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
87	955ZACH03	kotvici zařízení typu C dle ČSN EN 795, samostatný	ks	37,00000	2 880,85	106 591,45		Vlastní
88	955ZACH04	koncový prvek	ks	10,00000	1 119,95	11 199,50		Vlastní
89	955ZACH05	rohový prvek	ks	12,00000	291,96	3 503,52		Vlastní
90	955ZACH06	poddajné kotvici vedení - nerezové lano 8 mm	m	180,00000	130,80	23 544,00		Vlastní
91	955ZACH07	koncový tlumič	ks	5,00000	1 201,70	6 008,50		Vlastní
92	955ZACH08	ID štítek	ks	1,00000	1 921,09	1 921,09		Vlastní
93	955ZACH10	výchozí prohlídka	ks	1,00000	4 204,20	4 204,20		Vlastní
94	40445024.AR	značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvojitým obrysem, retroref. folie II. tř.; záruka 10 let	kus	4,00000	992,66	3 970,64	SPCM	RTS 22/ II
		X03 : 2		2,00000				
		X04 : 2		2,00000				
95	42972899XX	Mřížka AI čtyřhranná 200 x 200 mm EI30	kus	2,00000	2 347,34	4 694,68		Vlastní
		podrobná specifikace v PD : 2		2,00000				
		včetně oboustranných dekorativních mřížek :						
96	44984142R	přístroj hasicí sněhový; S5KTe; hasicí látka oxid uhličitý; náplň 5 kg; dostřik 2 m; doba činnosti 35 s	kus	1,00000	2 300,63	2 300,63	SPCM	RTS 22/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				312 345,15		
97	900 R01	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4	h	10,00000	326,99	3 269,90	801-1	RTS 22/ II
		nespecifikované bourací práce : 10		10,00000				
98	967031741R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na maltu cementovou, tloušťky do 50 mm	m2	11,50000	284,82	3 275,43	801-3	RTS 22/ II
		z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		det01 : 46*0,25		11,50000				
99	971033161R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 600 mm	kus	2,00000	113,93	227,86	801-3	RTS 22/ II
		základovém nebo nadzákladovém,						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		P10 : 2		2,00000				
100	971033361R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mm	kus	2,00000	272,24	544,48	801-3	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1302	SEN skladové haly C1, C2 ve středisku BLT
O:	SO 02 - C2	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT
R:	1	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). P09 : 2		2,00000				
101	971033461R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). P08 : 4	kus	4,00000	480,40	1 921,60	801-3	RTS 22/ II
102	971042122R00	Vyvrtání otvorů v betonových příčkách a zdech průměru do 30 mm, do hloubky 300 mm základových nebo nadzákladových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), P09 : 1	kus	1,00000	450,97	450,97	801-3	RTS 22/ II
103	971042131R00	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 150 mm základových nebo nadzákladových, det05 : 220*2 det06 : 68*2	kus	576,00000	159,50	91 872,00	801-3	RTS 22/ II
104	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). dle délky svodů : k02 : 64*2	m	128,00000	100,16	12 820,48	801-3	RTS 22/ II
105	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm P08 : 1,01*3*4	m	12,12000	158,55	1 921,63	801-3	RTS 22/ II
106	974031668R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 350 mm 3,15	m	3,15000	268,21	844,86	801-3	RTS 22/ II
107	978015231R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 20 % ZS : 37+44+287+640 P01 a P02 : (28+22)*0,64	m2	1 114,00000	28,48	31 726,72	801-3	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1302	SEN skladové haly C1, C2 ve středisku BLT
O:	SO 02 - C2	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT
R:	1	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.PP ve štítech : 74		74,00000				
108	978041105R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 50 mm , s omítkou B02 : 334	m2	334,00000	213,62	71 349,08	801-3	RTS 22/ II
				334,00000				
109	971042122R00XX	Příplatek -Vrtání otvorů, strop betonový, do 3 cm, hl. do 30 cm P09 : 1	kus	1,00000	373,71	373,71		Vlastní
				1,00000				
110	971042131R00XX	Příplatek - Vybourání otvorů zdi betonové d = 6 cm, tl. 15 cm, železobetonový střešní panel det05 : 220*2 det06 : 68*2	kus	576,00000	157,66	90 812,16		Vlastní
				440,00000				
				136,00000				
111	9740547412R00XX	Dodatečné vyřezání otvoru v hurdiskovém stropu, podhledu a střeše - pl.0,0025 m2, včetně zapravení - vodotěsnému P10 : 1	kus	1,00000	934,27	934,27		Vlastní
				1,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				21 383,35		
112	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	93,13710	229,59	21 383,35	801-4	RTS 22/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				17 040,72		
113	711823121RT2	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 4 mm, včetně dodávky fólie výměra změřena kreslicím programem : dle det 02 : 70*0,6	m2	42,00000	160,75	6 751,50	800-711	RTS 22/ II
				42,00000				
114	711823129RT2	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty, Lišta výměra změřena kreslicím programem : dle det 02 : 70	m	70,00000	146,58	10 260,60	800-711	RTS 22/ II
				70,00000				
115	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,04424	646,86	28,62	800-711	RTS 22/ II
Díl: 712		Povlakové krytiny				1 155 885,53		
116	712300832RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny dvouvrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m výměra změřena kreslicím programem :	m2	1 935,15000	56,81	109 935,87	800-711	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1302	SEN skladové haly C1, C2 ve středisku BLT
O:	SO 02 - C2	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT
R:	1	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C01 : 1843*1,05		1 935,15000				
117	712300833RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m výměra změřena kreslicím programem : C01 : 1843*1,05	m2	1 935,15000	48,50	93 854,78	800-711	RTS 22/ II
				1 935,15000				
118	712300834RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny každé další vrstvy, z ploch jednotlivě přes 20 m výměra změřena kreslicím programem : C01 : 1843*1,05	m2	1 935,15000	47,36	91 648,70	800-711	RTS 22/ II
				1 935,15000				
119	712311101RZ1	Povlakové krytiny střež do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu, Hmoty nátěrová asfaltová; typ: lak, penetrace; funkce: zpevnění povrchu, adhezni můstek; vrstva: podkladní; exteriér: podklad: beton, keramika; bar...	m2	1 935,15000	36,44	70 516,87	800-711	RTS 22/ II
		výměra změřena kreslicím programem : C01 : 1843*1,05		1 935,15000				
120	712341559RV1	Povlakové krytiny střež do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná tkanina výměra změřena kreslicím programem : C01 : 1843*1,05	m2	1 935,15000	404,07	781 936,06	800-711	RTS 22/ II
				1 935,15000				
121	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	t	10,89489	733,67	7 993,25	800-711	RTS 22/ II
Díl: 713		Izolace tepelné				1 646 688,78		
122	712351111RT2	Povlakové krytiny střež do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího asfaltového pásu výměra změřena kreslicím programem : 1530	m2	1 530,00000	210,92	322 707,60	800-711	RTS 22/ II
				1 530,00000				
123	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá výměra změřena kreslicím programem : C01 - podhled : 1530	m2	1 530,00000	94,94	145 258,20	800-713	RTS 22/ II
				1 530,00000				
124	713101311R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, přilepené k podkladu, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm výměra změřena kreslicím programem : C01 : 1846*1,05	m2	1 938,30000	49,18	95 325,59	800-713	RTS 22/ II
				1 938,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1302	SEN skladové haly C1, C2 ve středisku BLT
O:	SO 02 - C2	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT
R:	1	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
125	713111231R001	Montáž ochranné difúzní folie stropů shora s přelepením spojů	m2	1 530,00000	45,98	70 349,40		Vlastní
Položka obsahuje pouze montážní práce a spojovací prostředky. výměra změřena kreslicím programem : C01 - podhled : 1530								
				1 530,00000				
126	631530016R	rohož, pas izolační střešní; minerální vlákno, bez formaldehydu; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 4,800 m2K/W; obi. hmotnost 30,00 kg/m3	m2	3 121,20000	296,86	926 559,43	SPCM	RTS 22/ II
výměra změřena kreslicím programem : C01 - podhled : 1530*2*1,02								
				3 121,20000				
127	67352201R12	Fólie difúzní třívrstvá, propustnost vodních par 1200 g/m2/24 hod, plošná hmotnost 135 g/m2, tloušťka 0,22 mm	m2	1 836,00000	40,06	73 550,16		Vlastní
výměra změřena kreslicím programem : C01 - podhled : 1530*1,2								
				1 836,00000				
128	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	21,41694	604,12	12 938,40	800-713	RTS 22/ II
50 m vodorovně								
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				76 555,22		
129	721242110RT2	Lapač střešních splavenin D 125 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávk.v materiálu	kus	10,00000	4 535,57	45 355,70	800-721	RTS 22/ II
P05 : 10								
				10,00000				
130	721242804R00	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125	kus	10,00000	110,37	1 103,70	800-721	RTS 22/ II
131	721100013RAB	Potrubí svodné pod podlahou vnitřní, PVC, D 160 mm, zemní práce, rýha 400x500 mm	m	20,00000	1 487,21	29 744,20	AP-PSV	RTS 22/ II
132	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,83800	419,60	351,62	800-721	RTS 22/ II
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
Díl: 764		Konstrukce klempířské				315 106,04		
133	764928301R00	Oplechování zdi (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, výroba (zhotovení) a montáž	m	146,00000	291,96	42 626,16	800-764	RTS 22/ II
včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací včetně zednické výpomoci. k06 - rš 85 mm : 146								
				146,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1302	SEN skladové haly C1, C2 ve středisku BLT
O:	SO 02 - C2	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT
R:	1	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
134	764928302R00	Oplechování zdi (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, výroba (zhotovení) a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací včetně zednické výpomoci. k05 - rš 255 mm : 145	m	145,00000	291,96	42 334,20	800-764	RTS 22/ II
135	764928304R00	Oplechování zdi (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, výroba (zhotovení) a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací včetně zednické výpomoci. k01 - rš 500 mm : 46	m	46,00000	291,96	13 430,16	800-764	RTS 22/ II
136	764928306R00	Oplechování zdi (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 750 mm, výroba (zhotovení) a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací včetně zednické výpomoci. k07 - rš 636 mm : 73	m	73,00000	291,96	21 313,08	800-764	RTS 22/ II
137	764908110RT2	Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, dodávka a montáž včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. k02 : 64	m	64,00000	266,67	17 066,88	800-764	RTS 22/ II
138	764908106RT2	Žlaby podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyesteru v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, průměr 190 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací včetně háku, čela a spojky. k03 : 152	m	152,00000	373,71	56 803,92	800-764	RTS 22/ II
139	764908102RT2	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový kónický, z lakovaného pozinkovaného plechu s povrchem z polyuretanu v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, pro žlab šířky 150 mm, dodávka a montáž p05 : 5+9	kus	14,00000	260,64	3 648,96	800-764	RTS 22/ II
140	764908101RT2xx	Příplatek - kotlík žlabový atypický, v ostatních barvách k04 : 2	kus	2,00000	140,14	280,28		Vlastní
141	764900020RA0	Demontáž oplechování zdi a nadezdívek z pozinkovaného plechu	m	46,00000	118,99	5 473,54	AP-PSV	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1302	SEN skladové haly C1, C2 ve středisku BLT
O:	SO 02 - C2	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT
R:	1	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. k01 : 46			46,00000			
142	764900035RA0	Demontáž podokapních žlabů půlkruhových, z pozinkovaného plechu čtyřhranných nebo půlkruhových, včetně demontáže háků a kotlíků. Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. k03 : 152	m	152,00000	52,30	7 949,60	AP-PSV	RTS 22/ II
143	764900040RA0	Demontáž odpadních trub z pozinkovaného plechu včetně kolen a výpustí vody. Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. k02 : 64	m	64,00000	40,68	2 603,52	AP-PSV	RTS 22/ II
144	13851063R	plech ocelový s povrchovou úpravou tvrdý; tl. 0,60 mm; rovinná tabule 1230x2000mm; povrchová úprava jednostranně: polyester.tl.25mikronů. s ochrannou fólií Začátek provozního součtu k06 - rš 85 mm : 146*0,085 k05 - rš 255 mm : 145*0,255 k01 - rš 500 mm : 46*0,5 k07 - rš 636 mm : 73*0,636 Konec provozního součtu 118,813*1,1	m2	130,69430	759,09	99 208,74	SPCM	RTS 22/ II
145	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	1,92021	1 232,68	2 367,00	800-764	RTS 22/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské 50 479,00						
146	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dvevního křídla jednokřídlového	kus	1,00000	9 879,87	9 879,87	800-766	RTS 22/ II
147	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,00000	291,96	291,96	800-766	RTS 22/ II
148	54914628R12	Dvevní kování klika-klika, cylindrická vložka, bezp. třída RC3	kus	1,00000	3 363,36	3 363,36		Vlastní
149	61165392R12	Dveře požární EI30 DP3 90x197 cm DTD podrobná specifikace v TZ : 1	kus	1,00000	20 278,25	20 278,25		Vlastní
150	61181104R12	Zárubeň obklad. protipožární š. 90 cm/st. 8-30 cm, požární odolnost 30 minut	kus	1,00000	14 597,91	14 597,91		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1302	SEN skladové haly C1, C2 ve středisku BLT
O:	SO 02 - C2	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT
R:	1	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podrobná specifikace v TZ : 1		1,00000				
151	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,07082	29 195,82	2 067,65	800-766	RTS 22/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				5 927 114,83		
152	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou kotvu dle det08 : 4*40	kus	160,00000	48,82	7 811,20	801-4	RTS 22/ II
				160,00000				
153	767392112R00	Montáž krytiny střech plechem tvarovaným šroubováním výměra změřena kreslicím programem : C01 : 1843*1,05	m2	1 935,15000	344,81	667 259,07	800-767	RTS 22/ II
				1 935,15000				
154	767584702R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z tvarovaných plechů připevněných šroubováním výměra změřena kreslicím programem : 1530	m2	1 530,00000	388,30	594 099,00	800-767	RTS 22/ II
				1 530,00000				
155	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg U100 : dle det05 : 0,4*220*10,6 dle det06 : 0,5*68*10,6 Mezisoučet plech P6 : dle det05 : (0,08*0,08*440+0,17*0,25*220+0,1*0,25*440)*48 dle det06 : (0,08*0,08*136+0,17*0,25*68+0,1*0,25*136)*48 Mezisoučet U100 : dle det07 : 0,4*220*10,6 Mezisoučet plech P6 : dle det07 : (0,08*0,08*440)*48 Mezisoučet	kg	3 919,23520	99,85	391 335,63	800-767	RTS 22/ II
				932,80000				
				360,40000				
				1 293,20000				
				1 111,96800				
				343,69920				
				1 455,66720				
				932,80000				
				932,80000				
				135,16800				
				135,16800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1302	SEN skladové haly C1, C2 ve středisku BLT
O:	SO 02 - C2	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT
R:	1	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		plech P8 : dle det08 : (0,2*0,2*40)*64			102,40000			
156	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg 7,18 kg/mb : 0,301 m2/mb : vaznice : 707*7,18 výlez : 2*2*7,18	kg	5 104,98000	99,85	509 732,25	800-767	RTS 22/ II
					5 076,26000			
					28,72000			
157	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg vaznice 120/80/3 : 915*8,692	kg	7 953,18000	99,85	794 125,02	800-767	RTS 22/ II
					7 953,18000			
158	767996803R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 100 do 250 kg B02 : 8*30*2	kg	480,00000	15,80	7 584,00	800-767	RTS 22/ II
					480,00000			
159	767395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro zámečnické konstrukce veškeré spojovací a ochranné prostředky pro montáž a dodávku zámečnických konstrukcí dle dodavatele : 1	soubor	1,00000	16 641,62	16 641,62		Vlastní
					1,00000			
160	767624052R00XX	Montáž servisního výlezu do podhledu - 600/600 mm Položka obsahuje veškeré práce a materiály včetně povrchové úpravy, kotvení apod. : P10 : 2	kus	2,00000	3 737,07	7 474,14		Vlastní
					2,00000			
161	767654299XX	Přesazení uložení dojezdu sekčních vrat Položka obsahuje veškeré práce a materiály včetně povrchové úpravy, kotvení apod. : P04 : 4	kus	4,00000	9 342,66	37 370,64		Vlastní
					4,00000			
162	767833109XX	Dodávka a montáž servisního žebříku Položka obsahuje veškeré práce a materiály včetně povrchové úpravy, kotvení apod. : dle výpisu zámečnických výrobků : z01 : 2	ks	2,00000	106 506,37	213 012,74		Vlastní
					2,00000			
163	953981103R00XX	Příplatek - Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule, hl. 200 mm dle det08 : 4*40	kus	160,00000	48,82	7 811,20		Vlastní
					160,00000			
164	13384325R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez U; výška 100 mm 10,6 kg/mn :	t	2,44860	44 377,65	108 663,11	SPCM	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1302	SEN skladové haly C1, C2 ve středisku BLT
O:	SO 02 - C2	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT
R:	1	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dle det05 : 0,4*220*10,6/1000*1,1		1,02608				
		dle det06 : 0,5*68*10,6/1000*1,1		0,39644				
		Mezisoučet		1,42252				
		dle det07 : 0,4*220*10,6/1000*1,1		1,02608				
165	13611220R	plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl. 6,00 mm	t	1,74992	44 377,65	77 657,34	SPCM	RTS 22/ II
		48 kg/ m2 :						
		dle det05 : (0,08*0,08*440+0,17*0,25*220+0,1*0,25*440)*48/1000*1,1		1,22316				
		dle det06 : (0,08*0,08*136+0,17*0,25*68+0,1*0,25*136)*48/1000*1,1		0,37807				
		Mezisoučet		1,60123				
		dle det07 : (0,08*0,08*440)*48/1000*1,1		0,14868				
166	13611224R	plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl. 8,00 mm	t	0,11264	44 377,65	4 998,70	SPCM	RTS 22/ II
		64 kg/m2 :						
		dle det08 : (0,2*0,2*40)*64/1000*1,1		0,11264				
167	14587291R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 3,00 mm; a = 80,0 mm; b = 80,0 mm	t	5,61548	44 377,65	249 201,81	SPCM	RTS 22/ II
		7,18 kg/mb :						
		0,301 m2/mb :						
		vaznice : 707*7,18/1000*1,1		5,58389				
		výlez : 2*2*7,18/1000*1,1		0,03159				
168	14587795R11	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 120x80x3 mm	t	8,74850	44 377,65	388 237,87		Vlastní
		8,692 kg/mb :						
		0,390 m2/mb :						
		vaznice : 915*8,692/1000*1,1		8,74850				
169	15484120R	profil ocelový trapézový 40S/160; tl. 0,63 mm; výška vlny 39,0 mm; žárově poaluzinkováno; délka 2 - 12 m; prosvětlovací provedení, antikondenzační provedení, délka pod 2m, skružování systémem soft-line	m2	1 759,50000	393,85	692 979,08	SPCM	RTS 22/ I
		výměra změřena kreslicím programem : 1530*1,15		1 759,50000				
170	23170102R	pěna PU; těsnící; 1,00 kg	kus	20,00000	972,51	19 450,20	SPCM	RTS 22/ II
171	31179127R	tyč závitová M12; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink	m	796,00000	77,93	62 032,28	SPCM	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1302	SEN skladové haly C1, C2 ve středisku BLT
O:	SO 02 - C2	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT
R:	1	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		det05 : 220*2		440,00000				
		det06 : 68*2		136,00000				
		det07 : 440/2		220,00000				
172	31179127RXX	Příplatek - Tyč závitová M12, DIN 975, poz., nerez	m	796,00000	168,90	134 444,40		Vlastní
		det05 : 220*2		440,00000				
		det06 : 68*2		136,00000				
		det07 : 440/2		220,00000				
173	55350683RXX	Plech trapézový, výška vlny 50 mm, tl. 0,75 mm, povrchová úprava pozink, Materiál S320GD	m2	2 225,42250	393,85	876 482,65		Vlastní
		výměra změřena kreslicím programem :						
		C01 : 1843*1,05*1,15		2 225,42250				
174	55353099XX	Výlez servisní do podhledu 600x600 mm, dle TZ	kus	2,00000	6 209,95	12 419,90		Vlastní
		Položka obsahuje veškeré práce a materiály včetně povrchové úpravy, kotvení apod. :						
		P10 : 2		2,00000				
175	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	51,74200	894,65	46 290,98	800-767	RTS 22/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 783		Nátěry				201 944,99		
176	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	9,75660	174,01	1 697,75	800-783	RTS 22/ II
		34,5 kg/mb :						
		P08 : 1,01*3*4*0,805		9,75660				
177	783271007R00	Nátěry kov.stav.doplňk. konstrukcí polyuretanové základní	m2	504,45480	174,01	87 780,18	800-783	RTS 22/ II
		U100 :						
		dle det05 : 0,4*220*0,372		32,73600				
		dle det06 : 0,5*68*0,372		12,64800				
		Mezisoučet		45,38400				
		Plech P6 :						
		dle det05 : (0,08*0,08*440+0,17*0,25*220+0,1*0,25*440)*2		46,33200				
		dle det06 : (0,08*0,08*136+0,17*0,25*68+0,1*0,25*136)*2		14,32080				
		Mezisoučet		60,65280				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1302	SEN skladové haly C1, C2 ve středisku BLT
O:	SO 02 - C2	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT
R:	1	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vaznice : 915*0,39		356,85000				
		Mezisoučet		356,85000				
		U100 :						
		dle det07 : 0,4*220*0,372		32,73600				
		Mezisoučet		32,73600				
		Plech P6 :						
		dle det07 : (0,08*0,08*440)*2		5,63200				
		Mezisoučet		5,63200				
		Plech P8 :						
		dle det08 : (0,2*0,2*40)*2		3,20000				
178	783271031R00	Nátěry kov.stav.doplňk. konstrukcí polyuretanové základ + 2x email	m2	214,01100	525,52	112 467,06	800-783	RTS 22/ II
		vaznice : 707*0,301		212,80700				
		výlez : 2*2*0,301		1,20400				
Díl: 784		Malby				6 668,17		
179	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	29,27250	11,68	341,90	800-784	RTS 22/ II
		P06 : 3,15*2,15		6,77250				
		Začátek provozního součtu						
		P07 : (3,15+2,15)*2,5		13,25000				
		-1*2		-2,00000				
		Konec provozního součtu						
		11,25*2		22,50000				
180	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	29,27250	52,55	1 538,27	800-784	RTS 22/ II
181	784950030RA0	Oprava maleb z malířských směsí	m2	100,00000	47,88	4 788,00	AP-PSV	RTS 22/ II
Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým stropem.								
Díl: M21		Elektromontáže				2 272 040,91		
182	M21	Dodávka a montáž elektroinstalace, dle samostatného soupisu	soubor	1,00000	1 864 209,95	1 864 209,95		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1302	SEN skladové haly C1, C2 ve středisku BLT
O:	SO 02 - C2	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT
R:	1	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
183	M21011	Demontáž, uskladnění, úprava a prodloužení kabeláže, montáž elektro zařízení, kotvení přes desku z termoplastické pěny v tl. ZS <i>Položka obsahuje veškeré práce a materiály včetně povrchové úpravy, kotvení apod. : dle výpisu prvků na fasádě : X02 : 16</i>	ks	16,00000	6 323,82	101 181,12		Vlastní
184	M21012	Demontáž, úprava a prodloužení kabeláže, montáž a dodávka elektro zařízení <i>Položka obsahuje veškeré práce a materiály včetně povrchové úpravy, kotvení apod. : dle výpisu prvků na fasádě : X06a a X06b : 6+2</i>	ks	8,00000	3 716,63	29 733,04		Vlastní
185	M2101288	Demontáž, úprava a prodloužení kabeláže, zpětná montáž stropního svítidla, včetně opětovného napnutí nosného lana <i>Položka obsahuje veškeré práce a materiály včetně povrchové úpravy, kotvení apod. : R01 : 24*4</i>	ks	96,00000	2 884,55	276 916,80		Vlastní
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky			77 660,86			
186	M22010	Demontáž, uskladnění, úprava a prodloužení kabeláže, montáž slaboproudého zařízení <i>Položka obsahuje veškeré práce a materiály včetně povrchové úpravy, kotvení apod. : dle výpisu prvků na fasádě : X05a a X05b : 2+2 X13 : 1</i>	ks	5,00000	10 517,50	52 587,50		Vlastní
187	M22012	Demontáž, úprava a prodloužení kabeláže, montáž a dodávka slaboproudého zařízení <i>Položka obsahuje veškeré práce a materiály včetně povrchové úpravy, kotvení apod. : dle výpisu prvků na fasádě : X08 : 4</i>	ks	4,00000	6 268,34	25 073,36		Vlastní
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení			2 628 093,16			
188	M2401012	Prodloužení stávající větrací mřížky o tl. ZS 140 mm - velikost do 0,25 m2, Dmtž. mtž a dodávka nové mřížky - lakovaný Al <i>Položka obsahuje veškeré práce a materiály včetně povrchové úpravy, kotvení apod. : dle výpisu prvků na fasádě : X01 : 6</i>	ks	6,00000	1 417,19	8 503,14		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1302	SEN skladové haly C1, C2 ve středisku BLT
O:	SO 02 - C2	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT
R:	1	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
189	M2401013	Prodloužení stávající větrací mřížky o tl. ZS 140 mm - velikost do 1 m2, Dmž. mtž a dodávka nové mřížky - lakovaný Al	ks	2,00000	2 388,36	4 776,72		Vlastní

Položka obsahuje veškeré práce a materiály včetně povrchové úpravy, kotvení apod. :

dle výpisu prvků na fasádě :

X11 : 2

2,00000

190	M241zař1	Zařízení 1 - Dodávka a montáž VZT, dle samostatného soupisu	soubor	1,00000	553 317,10	553 317,10		Vlastní
191	M241zař2	Zařízení 2 - Dodávka a montáž VZT, dle samostatného soupisu	soubor	1,00000	553 317,10	553 317,10		Vlastní
192	M241zař3	Zařízení 3 - Dodávka a montáž VZT, dle samostatného soupisu	soubor	1,00000	736 820,80	736 820,80		Vlastní
193	M241zař4	Zařízení 4 - Dodávka a montáž VZT, dle samostatného soupisu	soubor	1,00000	736 820,80	736 820,80		Vlastní
194	M241zař5	Společné položky 5 - Dodávka a montáž VZT, dle samostatného soupisu	soubor	1,00000	34 537,50	34 537,50		Vlastní

Díl: M36	Montáže měřících a regulačních zařízení	723 794,88
-----------------	--	-------------------

195	M36	Dodávka a montáž MaR, dle samostatného soupisu	soubor	1,00000	723 794,88	723 794,88		Vlastní
-----	-----	--	--------	---------	------------	------------	--	---------

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1 036 141,21
-----------------	--	---------------------

196	979990121R00	Poplatek za skládku za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	58,05000	3 433,43	199 310,61	801-3	RTS 22/ II
197	979990141R00	Poplatek za skládku za uložení, polystyren+omítka, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	4,02000	3 993,99	16 055,84	801-3	RTS 22/ II
198	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	6,07000	3 993,99	24 243,52	801-3	RTS 22/ II
199	979990121R00azb	Příplatek za uložení suti - asfaltové pásy obsahující azbest	t	58,05000	8 828,82	512 513,00		Vlastní
200	979999999TUR	Poplatek za skládku stavební suť	t	27,05400	1 705,04	46 128,15		Vlastní

celkem : 95,194

95,19400

asf pásy : -58,05

-58,05000

eps : -6,07

-6,07000

eps s omítkou : -4,02

-4,02000

201	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	95,19411	254,06	24 185,02	801-3	RTS 22/ II
202	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	95,19411	1 263,53	120 280,61	801-3	RTS 22/ II
203	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	666,35876	60,17	40 094,81	801-3	RTS 22/ II
204	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	95,19411	426,66	40 615,52	800-6	RTS 22/ II

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1302	SEN skladové haly C1, C2 ve středisku BLT
O:	SO 02 - C2	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT
R:	1	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
205	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	1 332,71753	9,54	12 714,13	800-6	RTS 22/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady				791 394,83		
206	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	692 129,03	692 129,03		RTS 22/ II
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
207	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	35 034,99	35 034,99		RTS 22/ II
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
208	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	29 195,82	29 195,82		RTS 22/ II
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
209	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	35 034,99	35 034,99		RTS 22/ II
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
Díl: ON		Ostatní náklady				234 149,49		
210	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 839,16	5 839,16		RTS 22/ II
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).								
211	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	40 874,15	40 874,15		RTS 22/ II
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
212	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	5 839,16	5 839,16		RTS 22/ II
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.								
213	005211080RAz	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi spojená s likvidací azbestu/dehtu	Soubor	1,00000	5 839,16	5 839,16		Vlastní
Veškeré náklady spojené s manipulací nebezpečného materiálu (azbest/dehet), dokumentace postupu prací, hlášení na místně příslušnou KHS, v případě potřeby zřízení kontrolovaného pásma nebo jiných opatření nutných pro zajištění bezpečnosti práce, stabilizace nebezpečných materiálů/odpadu (postřik), veškerá potřebná měření v průběhu prací, OOPP, zřízení a demontáž potřebné technologie a technických opatření včetně nákladů na dopravu								
214	005241010RXX	Dokumentace zdolávání požáru	Soubor	1,00000	6 422,08	6 422,08		Vlastní
215	10052610102	Zajištění licence pro provozování FVE	Soubor	1,00000	29 195,82	29 195,82		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1302	SEN skladové haly C1, C2 ve středisku BLT
O:	SO 02 - C2	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT
R:	1	SEN skladové haly C2 ve středisku BLT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vyřízení žádosti o udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích pro právnické osoby dle zákona : 1		1,00000				
216	10052610103	Zajištění odpovědné osoby pro provozování FVE (zástupce) po dobu záruky v délce trvání 60 měsíců.	Soubor	1,00000	140 139,96	140 139,96		Vlastní

Celkem	20 585 454,60							
---------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--

P,Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cenová jednotka Materiál	Cenová jednotka montáž	Celková cena
Hromosvod							
1	210220022	FeZn pásek 30/4	m	150	105,13	140,51	36 846 Kč
2	216220003	AlMgSi drát 8 mm	m	150	43,82	182,96	34 017 Kč
3	210220302	Svorka okapová	ks	150	48,15	82,45	19 590 Kč
4	R-položka	Izolovaný vysokonapěťový hromosvod d=23mm	m	140	1799,94	182,96	277 606 Kč
5	R-položka	Podpůrná trubka	ks	8	10873,45	193,54	88 536 Kč
6	R-položka	Třiramenný stojan malý	ks	8	10783,65	1578,01	98 893 Kč
7	R-položka	Betonový podstavec	ks	48	419,74	306,29	34 849 Kč
8	R-položka	Podložka pod betonový podstavec	ks	24	155,76	41,29	4 729 Kč
9	216220122	Podpěra pro ploché střechy	ks	8	91,45	0,00	732 Kč
10	R-položka	Připojovací prvek (soustava)	ks	8	1438,66	126,06	12 518 Kč
11	R-položka	Podpěra vedení pro montáž na stěnu	ks	40	163,43	0,00	6 537 Kč
12	R-položka	Teleskopická krabice do zateplení pro zkušební svorku	ks	8	2735,44	387,08	24 980 Kč
13	210220302	Zkušební svorka UNI 8-10 mm/ 8-10mm	ks	8	116,38	126,06	1 940 Kč
14	210220022	Izolovaný drát FeZn 10 mm	m	24	127,42	82,45	5 037 Kč
15	210220301	Spojka pásek-drát	ks	8	52,78	119,70	1 380 Kč
16	210220401	Štítek pro označení svodu	ks	8	12,90	87,10	800 Kč
17	210800528	CY 10 Zelenožlutý	m	250	42,92	22,66	16 396 Kč
18	210220301	Svorka propojovací SP	ks	14	137,32	119,70	3 598 Kč
19	R-položka	Demontáž stávajícího hromosvodu	soubor	1	0,00	46450,08	46 450 Kč
20	R-položka	Výkopové práce	soubor	1	0,00	22188,82	22 189 Kč
21	R-položka	Terénní úpravy	soubor	1	0,00	16641,62	16 642 Kč
Celková cena bez DPH							
754 265 Kč							
FVE							
22	R-položka	Solární panel 420 W, Monokrystalický 1948 x 1048 x 35 mm, 22,5 kg	ks	34	6452,28	3474,30	337 504 Kč
23	R-položka	Výkonový optimalizér	ks	17	1109,79	597,58	29 025 Kč
24	R-položka	Konektory MC4 (pár)	ks	34	74,39	40,06	3 891 Kč
25	210800526	Měkký vodič 4 mm H1Z2Z2-K	m	270	24,29	13,08	10 090 Kč
26	210190002	Třífázový beztransformátorový střídač 17,5 kVA	ks	1	31549,35	16988,11	48 537 Kč
27	210190003	Oceloplechový nástěnný rozvaděč s montážní deskou, 500 x 400 x 300 IP66	ks	1	2632,53	1417,52	4 050 Kč
28	R-položka	DIN lišta	m	1	163,20	87,88	251 Kč
29	210112721	Pojistkový odpínač DC 16A, 2 moduly	ks	4	311,23	167,58	1 915 Kč
30	216120701	Svodící přepětí DC, 1+2, stupeň, 1000 V/12,5 kA, (10/350 µs)	ks	4	7628,87	4107,85	46 947 Kč
31	216120701	Svodící přepětí 2. stupeň, I _{max} 40 kA, 350V AC, 3+1	ks	1	4641,84	2499,45	7 141 Kč
32	R-položka	Instalační stykač, 40A, 4xNC, 440V, 3 moduly, AC	ks	1	519,22	279,58	799 Kč
33	215121150	Jistič B6/1, 10 kA	ks	1	163,96	88,29	252 Kč
34	210120452	Jistič B32/3, 10 kA	ks	1	600,44	323,31	924 Kč
35	210100001	Konektor RJ45 CAT6	ks	2	14,12	7,60	43 Kč
36	R-položka	Spojovací materiál	kpl	1	3868,94	0,00	3 869 Kč
Celková cena bez DPH							
495 239 Kč							
Konstrukce FVE							
37	R-položka	Hliníkový profil 40x40 4m	ks	16	3226,14	1737,15	79 413 Kč
38	R-položka	Hliníkový profil 40x40 2m	ks	8	1184,18	637,64	14 575 Kč
39	R-položka	Spojka profilu	ks	16	113,86	61,31	2 803 Kč
40	R-položka	Plastové krytky profilu	ks	16	69,84	37,60	1 719 Kč
41	R-položka	Falcová svorka 503 nerez	ks	76	125,25	67,44	14 645 Kč
42	R-položka	Šroub M10x30	ks	76	29,98	16,15	3 506 Kč
43	R-položka	Matka s ozubeným límcem	ks	76	8,35	4,50	976 Kč
44	R-položka	Koncový držák vč. šroubů	ks	16	103,24	55,59	2 541 Kč
45	R-položka	Středový držák vč. šroubů	ks	34	52,15	28,08	2 728 Kč
Celková cena bez DPH							
122 905 Kč							
Kabelové žlaby 1,NP							
46	R-položka	KABELOVÝ ŽLAB S INTEGROVANOU SPOJKOU - 35 x 100 x 0,75 mm	m	200	184,80	275,66	92 093 Kč
47	R-položka	ŠROUB VRATOVÝ + MATICE S LÍMCEM 6 x 10 mm	ks	136	5,29	0,00	719 Kč
48	R-položka	VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU - 100 mm	m	200	79,66	0,00	15 932 Kč
49	R-položka	ÚCHYT VÍKA	ks	400	11,39	0,00	4 555 Kč
50	R-položka	KONCOVKA KABELOVÉHO ŽLABU - 35 x 100 mm	ks	6	69,66	0,00	418 Kč
51	R-položka	ŠROUB VRATOVÝ + MATICE S LÍMCEM - 6 x 10 mm	ks	12	5,29	0,00	63 Kč
52	R-položka	OBLOUK 90° - 90 x 35 x 10 mm	ks	4	804,68	0,00	3 219 Kč
53	R-položka	ŠROUB VRATOVÝ + MATICE S LÍMCEM - 6 x 10 mm	ks	32	5,29	0,00	169 Kč
54	R-položka	VÍKO OBLOUKU 90° - 100 mm	ks	4	157,41	0,00	630 Kč
55	R-položka	ÚCHYT VÍKA	ks	16	11,39	0,00	182 Kč
56	R-položka	REDUKCE - 35 x 50 mm	ks	24	74,20	0,00	1 781 Kč
57	R-položka	ŠROUB VRATOVÝ + MATICE S LÍMCEM - 6 x 10 mm	ks	48	5,29	0,00	254 Kč
58	R-položka	T-KUS - 35 x 100 mm	ks	24	508,74	0,00	12 210 Kč
59	R-položka	ŠROUB VRATOVÝ + MATICE S LÍMCEM - 6 x 10 mm	ks	288	5,29	0,00	1 524 Kč
60	R-položka	VÍKO T-KUSU - 100 mm	ks	24	204,24	0,00	4 902 Kč
61	R-položka	ÚCHYT VÍKA	ks	144	11,39	0,00	1 640 Kč
62	R-položka	KOTVA PRŮVLAKOVÁ - 8 x 97 mm	ks	400	38,38	0,00	15 352 Kč
63	R-položka	ŠROUB VRATOVÝ + MATICE S LÍMCEM - 6 x 10 mm	ks	200	5,29	0,00	1 058 Kč
64	R-položka	DRŽÁK STŘEDNÍ - 100 mm	ks	200	149,74	0,00	29 948 Kč
65	R-položka	KABELOVÝ ŽLAB S INTEGROVANOU SPOJKOU - 35 x 50 x 0,75 mm	m	140	198,55	298,16	69 259 Kč
66	R-položka	ŠROUB VRATOVÝ + MATICE S LÍMCEM - 6 x 10 mm	ks	96	5,29	0,00	508 Kč
67	R-položka	VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU - 50 mm	m	140	85,58	0,00	11 981 Kč
68	R-položka	ÚCHYT VÍKA	ks	280	11,39	0,00	3 188 Kč
69	R-položka	KONCOVKA KABELOVÉHO ŽLABU - 35 x 50 mm	ks	24	61,98	0,00	1 488 Kč
70	R-položka	ŠROUB VRATOVÝ + MATICE S LÍMCEM - 6 x 10 mm	ks	48	5,29	0,00	254 Kč
71	R-položka	PODLOŽKA VELKÁ	ks	560	6,06	0,00	3 394 Kč
72	R-položka	MATICE ŠESTIHRANNÁ	ks	560	1,81	0,00	1 014 Kč
73	R-položka	KOTVA ZARAŽECÍ	ks	280	7,77	0,00	2 176 Kč
74	R-položka	PODLOŽKA VELKÁ	ks	140	6,06	0,00	848 Kč
75	R-položka	ŠROUB VRATOVÝ + MATICE S LÍMCEM 6 x 20 mm	ks	140	5,87	0,00	822 Kč
76	R-položka	TYČ ZÁVITOVÁ	m	37,8	60,56	0,00	2 289 Kč
77	R-položka	MONTÁŽNÍ PROFIL 41 mm	m	21	346,21	0	7 270 Kč
Celková cena bez DPH							
291 138 Kč							
Kabelové žlaby 1,PP							
78	R-položka	KABELOVÝ ŽLAB S INTEGROVANOU SPOJKOU - 35 x 50 x 0,75 mm	m	50	184,80	275,66	23 023 Kč
79	R-položka	ŠROUB VRATOVÝ + MATICE S LÍMCEM - 6 x 10 mm	ks	34	5,29	0,00	180 Kč
80	R-položka	VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU - 50 mm	m	50	79,66	0,00	3 983 Kč
81	R-položka	ÚCHYT VÍKA	ks	100	11,39	0,00	1 139 Kč
82	R-položka	OBLOUK 90° - 35 x 50 mm	ks	1	381,36	0,00	381 Kč
83	R-položka	ŠROUB VRATOVÝ + MATICE S LÍMCEM - 6 x 10 mm	ks	8	5,29	0,00	42 Kč
84	R-položka	VÍKO OBLOUKU 90° - 50 mm	ks	1	102,41	0,00	102 Kč
85	R-položka	ÚCHYT VÍKA	ks	4	11,39	0,00	46 Kč
86	R-položka	KOTVA PRŮVLAKOVÁ - 8 x 97 mm	ks	100	35,72	0,00	3 572 Kč
87	R-položka	ŠROUB VRATOVÝ + MATICE S LÍMCEM - 6 x 10 mm	ks	50	5,29	0,00	265 Kč
88	R-položka	DRŽÁK STŘEDNÍ - 100 mm	ks	50	139,38	0,00	6 969 Kč
Celková cena bez DPH							
39 702 Kč							
Kabeláž							
89	210800105	CYKY-J 3x1,5	m	260	19,35	23,87	11 238 Kč
90	210802350	CYKY-J 5x6	m	240	129,23	30,87	38 424 Kč
91	210800529	CYA 16 Zelenožlutý	m	160	67,63	22,67	14 447 Kč
92	R-položka	CYA 25 Zelenožlutý	m	3	114,04	24,35	415 Kč
93	210800528	CYA 6 Zelenožlutý	m	60	25,73	22,67	2 904 Kč
94	220280511	FTP CAT6	m	180	13,23	22,67	6 462 Kč
Celková cena bez DPH							
73 889 Kč							
Rozvaděč (Rozvaděč s inoproudu dodá profese MaR)							
95	R-položka	Hlavní jistič B80/3 - Zkratová odolnost 10 kA	ks	1	6199,71	2789,87	8 990 Kč
96	R-položka	Jistič B80/3 - Zkratová odolnost 10 kA	ks	2	6199,71	2789,87	17 979 Kč
97	R-položka	Hlavní vypínač 63/3, 63A	ks	2	1834,91	825,71	5 321 Kč

98	R-položka	Svodič přepětí, typ 1+2, Iimp 12,5 kA, Uc AC 335V, zapojení 3+1	ks	2	11264,79	5069,15	32 668 Kč
99	R-položka	Jistič B32/3 - Zkratová odolnost 10 kA	ks	1	1474,24	663,41	2 138 Kč
100	R-položka	Jistič C25/3 - Zkratová odolnost 10 kA	ks	4	1553,18	698,93	9 008 Kč
101	R-položka	Jistič B10/1 - Zkratová odolnost 10 kA	ks	4	271,16	197,44	1 874 Kč
102	R-položka	Zásuvka CAT6 na DIN lištu	ks	4	329,07	256,68	2 343 Kč
103	R-položka	Spojovací materiál	soubor	1	3290,71	658,14	3 949 Kč
Celková cena bez DPH							84 270 Kč
Osvětlení							
104	210110001	Vypínač č.1, nástěnný	ks	1	140,43	130,70	271 Kč
105	210200027	Stropní přisazené svítidlo, závit E27	ks	1	958,11	493,53	1 452 Kč
106	215121150	Jistič B10/1	ks	1	265,80	193,54	459 Kč
107	210010002	PVC trubka, 16 mm	ks	3	84,24	109,16	580 Kč
108	R-položka	Příchytky pro PVC trubku 16 mm	ks	10	3,87	0,00	39 Kč
Celková cena bez DPH							2 801 Kč
Celková cena bez DPH za celý objekt							1 864 210 Kč

Rozpočet -

Investiční akce: Snížení energetické náročnosti skladové haly C1, C2 na

Investor: Česká Republika, Šeříkova 616/1, Praha 5 - Malá Strana, 150 85

Zpracovatel: Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

Cena celkem bez DPH: **553 317,10 Kč**

DPH 21 %: **116 196,59 Kč**

Cena celkem s DPH: **669 513,69 Kč**

Zař.č.1 Větrání skladové haly C2 - sekce 1

P.Č.	Zn.	MJ	Množ.	Cena/MJ	Celkem
1	1.01 - VZT jednotka kompaktní podstropní, provedení pro přívod a odvod vzduchu $V_p=2\,000\text{m}^3/\text{h}/dp_{\text{ext}}=150\text{ Pa}$, $V_o=2\,000\text{m}^3/\text{h}/dp_{\text{ext}}=150\text{ Pa}$, $P=850\text{W}$, radiální ventilátory s nastavitelnými otáčkami, deskový entaplický rekuperační výměník - teplotní účinnost - 75 %, s řídicím systémem včetně teplotních čidel, filtr přívod G3/odvod G3, akustické a další parametry viz. TZ, rozměry viz. výkresová dokumentace	ks	1	174 791,60 Kč	174 791,60 Kč
2	Externí ovladač VZT jednotky	ks	1	10 165,75 Kč	10 165,75 Kč
3	Uvedení VZT jednotky do provozu včetně nastavení parametrů	ks	1	2 280,78 Kč	2 280,78 Kč
4	1.02 - Pružná manžeta, rozměr 700x270mm	ks	2	1 780,09 Kč	3 560,18 Kč
5	1.03 - Pružná manžeta, rozměr Ø250mm	ks	4	417,06 Kč	1 668,24 Kč
6	1.04 - Uzavírací klapka těsná s osazením pro servopohon (dodávka a montáž servopohonu s havarijní funkcí - MaR), rozměr Ø355mm	ks	2	1 641,07 Kč	3 282,14 Kč
7	1.05 - Elektrický ohřívač s regulací do kruhového potrubí Ø250mm, ohřívač je vybaven dvěma termostaty, plynulou regulací 0-10V, vlastním regulátorem teploty, příkon 6kW, napětí 400V, hmotnost 7,6 kg	ks	2	19 348,60 Kč	38 697,20 Kč
8	1.06 - Vyústka přívodní na kruhové potrubí 425x75mm, průmyslová, z ocelového plechu, včetně regulační klapky - typ R1, dvouřadá	ks	10	1 030,69 Kč	10 306,90 Kč
9	1.07 - Vyústka odvodní na kruhové potrubí 800x100mm, průmyslová, z ocelového plechu, bez regulace, dvouřadá	ks	4	995,94 Kč	3 983,76 Kč
10	1.08 - Žaluzie protidešťová 710x355mm (š x v) - sání - hliníková, barva RAL - dle barvy fasády, včetně pozedního rámu a sítě proti vniknutí ptactva	ks	1	5 436,94 Kč	5 436,94 Kč
11	1.09 - Žaluzie protidešťová 710x355mm (š x v) - výfuk - hliníková, barva RAL - dle barvy fasády, včetně pozedního rámu a sítě proti vniknutí ptactva	ks	1	5 436,94 Kč	5 436,94 Kč
12	1.10 - Stropní ventilátor - destratifikátor, axiální oběžné kolo z ocelového plechu, s asynchronním motorem, $P=65\text{W}$, 230V, akustický výkon 53dB(A), $m=8,2\text{kg}$	ks	8	5 265,34 Kč	42 122,72 Kč
	Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti D s dvoubřítým těsněním a se zaklíkavacím systémem				
13	Oblouk kruhový segmentový Ø355mm 90°	ks	2	1 655,19 Kč	3 310,38 Kč
14	Oblouk kruhový segmentový Ø355mm 60°	ks	2	2 172,17 Kč	4 344,34 Kč
15	Oblouk kruhový segmentový Ø355mm 15°	ks	1	1 754,03 Kč	1 754,03 Kč
16	Oblouk kruhový segmentový Ø250mm 90°	ks	4	767,86 Kč	3 071,44 Kč
17	Oblouk kruhový segmentový Ø250mm 60°	ks	1	1 803,99 Kč	1 803,99 Kč
18	Žáslep kruhový vnitřní Ø250mm	ks	2	247,63 Kč	495,26 Kč
19	Žáslep kruhový vnitřní Ø150mm	ks	2	160,74 Kč	321,48 Kč
20	Redukce osová vni-vni Ø250/Ø225mm	ks	2	686,41 Kč	1 372,82 Kč

21	21	Redukce osová vni-vni Ø225/Ø180mm	ks	2	641,88 Kč	1 283,76 Kč
22	22	Redukce osová vni-vni Ø180/Ø150mm	ks	2	502,86 Kč	1 005,72 Kč
23	23	Kruhové potrubí Ø355mm	bm	8	3 064,93 Kč	24 519,44 Kč
24	24	Kruhové potrubí Ø250mm	bm	40	1 853,95 Kč	74 158,00 Kč
25	25	Kruhové potrubí Ø225mm	bm	15	1 701,89 Kč	25 528,35 Kč
26	26	Kruhové potrubí Ø180mm	bm	15	975,30 Kč	14 629,50 Kč
27	27	Kruhové potrubí Ø150mm	bm	15	1 153,42 Kč	17 301,30 Kč
28	28	Vsuvky, objímky, těsnící a montážní materiál	kpl	1	22 777,37 Kč	22 777,37 Kč
		Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti B				
29	29	Potrubí pozink. sk. I včetně tvarovek	m2	12	1 255,51 Kč	15 066,12 Kč
30	30	Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál	kpl	1	1 961,47 Kč	1 961,47 Kč
31	31	Tepelná izolace ze syntetického kaučuku (nenasákavá, parotěsná) tl. 32 mm s Al polepem, včetně těsnících pásek, trnů a dalšího příslušenství	m2	26	1 418,43 Kč	36 879,18 Kč
		Poznámka:				
		Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému				
		CELKEM				553 317,10 Kč

Rozpočet -

Investiční akce: Snížení energetické náročnosti skladové haly C1, C2 na

Investor: Česká Republika, Šeříkova 616/1, Praha 5 - Malá Strana, 150 85

Zpracovatel: Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

Cena celkem bez DPH: 553 317,10 Kč

DPH 21 %: 116 196,59 Kč

Cena celkem s DPH: 669 513,69 Kč

Zař.č.2 Větrání skladové haly C2 - sekce 2

P.Č.	Zn.	MJ	Množ.	Cena/MJ	Celkem
1	2.01 - VZT jednotka kompaktní podstropní, provedení pro přívod a odvod vzduchu $V_p=2\,000\text{m}^3/\text{h}/dp_{\text{ext}}=150\text{ Pa}$, $V_o=2\,000\text{m}^3/\text{h}/dp_{\text{ext}}=150\text{ Pa}$, $P=850\text{W}$, radiální ventilátory s nastavitelnými otáčkami, deskový entaplický rekuperační výměník - teplotní účinnost - 75 %, s řídicím systémem včetně teplotních čidel, filtr přívod G3/odvod G3, akustické a další parametry viz. TZ, rozměry viz. výkresová dokumentace	ks	1	174 791,60 Kč	174 791,60 Kč
2	Externí ovladač VZT jednotky	ks	1	10 165,75 Kč	10 165,75 Kč
3	Uvedení VZT jednotky do provozu včetně nastavení parametrů	ks	1	2 280,78 Kč	2 280,78 Kč
4	2.02 - Pružná manžeta, rozměr 700x270mm	ks	2	1 780,09 Kč	3 560,18 Kč
5	2.03 - Pružná manžeta, rozměr Ø250mm	ks	4	417,06 Kč	1 668,24 Kč
6	2.04 - Uzavírací klapka těsná s osazením pro servopohon (dodávka a montáž servopohonu s havarijní funkcí - MaR), rozměr Ø355mm	ks	2	1 641,07 Kč	3 282,14 Kč
7	2.05 - Elektrický ohříváč s regulací do kruhového potrubí Ø250mm, ohříváč je vybaven dvěma termostaty, plynulou regulací 0-10V, vlastním regulátorem teploty, příkon 6kW, napětí 400V, hmotnost 7,6 kg	ks	2	19 348,60 Kč	38 697,20 Kč
8	2.06 - Vyústka přívodní na kruhové potrubí 425x75mm, průmyslová, z ocelového plechu, včetně regulační klapky - typ R1, dvouřadá	ks	10	1 030,69 Kč	10 306,90 Kč
9	2.07 - Vyústka odvodní na kruhové potrubí 800x100mm, průmyslová, z ocelového plechu, bez regulace, dvouřadá	ks	4	995,94 Kč	3 983,76 Kč
10	2.08 - Žaluzie protidešťová 710x355mm (š x v) - sání - hliníková, barva RAL - dle barvy fasády, včetně pozedního rámu a sítě proti vniknutí ptactva	ks	1	5 436,94 Kč	5 436,94 Kč
11	2.09 - Žaluzie protidešťová 710x355mm (š x v) - výfuk - hliníková, barva RAL - dle barvy fasády, včetně pozedního rámu a sítě proti vniknutí ptactva	ks	1	5 436,94 Kč	5 436,94 Kč
12	2.10 - Stropní ventilátor - destratifikátor, axiální oběžné kolo z ocelového plechu, s asynchronním motorem, $P=65\text{W}$, 230V, akustický výkon 53dB(A), $m=8,2\text{kg}$	ks	8	5 265,34 Kč	42 122,72 Kč
	Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti D s dvoubřítým těsněním a se zaklíkavacím systémem				
13	Oblouk kruhový segmentový Ø355mm 90°	ks	2	1 655,19 Kč	3 310,38 Kč
14	Oblouk kruhový segmentový Ø355mm 60°	ks	2	2 172,17 Kč	4 344,34 Kč
15	Oblouk kruhový segmentový Ø355mm 15°	ks	1	1 754,03 Kč	1 754,03 Kč
16	Oblouk kruhový segmentový Ø250mm 90°	ks	4	767,86 Kč	3 071,44 Kč
17	Oblouk kruhový segmentový Ø250mm 60°	ks	1	1 803,99 Kč	1 803,99 Kč
18	Žáslep kruhový vnitřní Ø250mm	ks	2	247,63 Kč	495,26 Kč
19	Žáslep kruhový vnitřní Ø150mm	ks	2	160,74 Kč	321,48 Kč
20	Redukce osová vni-vni Ø250/Ø225mm	ks	2	686,41 Kč	1 372,82 Kč

21	21	Redukce osová vni-vni Ø225/Ø180mm	ks	2	641,88 Kč	1 283,76 Kč
22	22	Redukce osová vni-vni Ø180/Ø150mm	ks	2	502,86 Kč	1 005,72 Kč
23	23	Kruhové potrubí Ø355mm	bm	8	3 064,93 Kč	24 519,44 Kč
24	24	Kruhové potrubí Ø250mm	bm	40	1 853,95 Kč	74 158,00 Kč
25	25	Kruhové potrubí Ø225mm	bm	15	1 701,89 Kč	25 528,35 Kč
26	26	Kruhové potrubí Ø180mm	bm	15	975,30 Kč	14 629,50 Kč
27	27	Kruhové potrubí Ø150mm	bm	15	1 153,42 Kč	17 301,30 Kč
28	28	Vsuvky, objímky, těsnící a montážní materiál	kpl	1	22 777,37 Kč	22 777,37 Kč
		Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti B				
29	29	Potrubí pozink. sk. I včetně tvarovek	m2	12	1 255,51 Kč	15 066,12 Kč
30	30	Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál	kpl	1	1 961,47 Kč	1 961,47 Kč
31	31	Tepelná izolace ze syntetického kaučuku (nenasákavá, parotěsná) tl. 32 mm s Al polepem, včetně těsnících pásek, trnů a dalšího příslušenství	m2	26	1 418,43 Kč	36 879,18 Kč
		Poznámka:				
		Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému				
		CELKEM				553 317,10 Kč

2 na

150 85

62

aly		C2 -
	MJ	Mroč

	MJ	Mhoz.
ernadilo		



Cena/MJ	Celkem

		CELKEM				736 820,80 Kč

Rozpočet -**Investiční akce:** Snížení energetické náročnosti skladové haly C1, C2 na**Investor:** Česká Republika, Šeříkova 616/1, Praha 5 - Malá Strana, 150 85**Zpracovatel:** Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6**Cena celkem bez DPH:** 736 820,80 Kč**DPH 21 %:** 154 732,37 Kč**Cena celkem s DPH:** 891 553,17 Kč**Zař.č.4 Vytápění skladové haly C2 - sekce 2**

P.Č.	Zn.	MJ	Množ.	Cena/MJ	Celkem
1	4.01 - Venkovní jednotka klimatizace, provedení tepelné čerpadlo, rozměr ŠxHxV=1050x370x1340mm, chladivo R32, hmotnost 138kg, 3x400V/50 Hz, P=8,18kW, hladina akustického tlaku 62 dB(A), včetně příslušenství	ks	2	142 724,95 Kč	285 449,90 Kč
2	4.02 - Vnitřní jednotka klimatizace - kanálová, Qch=22,0 kW, Qvyt=27,0 kW, rozměr ŠxHxV=1370x1120x470mm, chladivo R32 vzduchový výkon max. 3900 m3/h, dpest= 150 Pa, hmotnost 87kg, včetně příslušenství	ks	2	156 871,20 Kč	313 742,40 Kč
3	4.03 - Dýza hliníková s dlouhým dosahem, ruční nastavení odklon až 30°, DN 315, včetně krycího rámečku	ks	8	4 527,89 Kč	36 223,12 Kč
4	Sada pro odvod kondenzátu z venkovní jednotky	ks	2	727,68 Kč	1 455,36 Kč
5	Nosná konstrukce - konzole nástěnná pod venkovní jednotku	ks	2	3 866,46 Kč	7 732,92 Kč
6	Nástěnný ovladač plné řízení, servisní nastavení jednotek	ks	2	5 396,75 Kč	10 793,50 Kč
7	Potrubí chlazení pár 28,58/12,07 mm, materiál měď, pájené natvrdo, včetně spojovacího materiálu	bm	38	1 083,91 Kč	41 188,58 Kč
8	Tepelná izolace parotěsná na potrubí chlazení mat. kaučuk, lepená, včetně tvarovek, lepicích pásek, lepidla, na pár potrubí 28,58/12,07 mm, včetně hliníkové pásky	bm	38	32,58 Kč	1 238,04 Kč
9	Propojovací kabeláž od venkovní jednotky k vnitřní	bm	38	107,52 Kč	4 085,76 Kč
10	Zprovoznění chladicí jednotky, doplnění chladiva	ks	2	4 789,63 Kč	9 579,26 Kč
11	HTEM potrubí pro polyfúzní svařování, rozměr DN40, včetně 70% tvarovek, spojovacího a kotvícího materiálu	bm	26	101,01 Kč	2 626,26 Kč
Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti B					
12	Potrubí pozink. sk. I včetně tvarovek	m2	6	1 255,51 Kč	7 533,06 Kč
13	Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál	kpl	1	988,34 Kč	988,34 Kč
14	Tepelná izolace ze syntetického kaučuku (nenasákavá, parotěsná) tl. 32 mm s Al polepem, včetně těsnících pásek, trnů a dalšího příslušenství	m2	10	1 418,43 Kč	14 184,30 Kč
Poznámka:					
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému					
CELKEM					736 820,80 Kč

Rozpočet -						
Investiční akce: Snížení energetické náročnosti skladové haly C1, C2 na						
Investor: Česká Republika, Šeříkova 616/1, Praha 5 - Malá Strana, 150 85						
Zpracovatel: Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6						
Cena celkem bez DPH:				34 537,50 Kč		
DPH 21 %:				7 252,88 Kč		
Cena celkem s DPH:				41 790,38 Kč		
Společné položky						
P.Č.	Zn.		MJ	Množ.	Cena/MJ	Celkem
1	1	Přesun hmot	kpl	1	6 516,51 Kč	6 516,51 Kč
2	2	Lešení do výšky 4 m	kpl	1	4 561,56 Kč	4 561,56 Kč
3	3	Zkoušky zařízení, zaregulování potrubního rozvodu	kpl	1	5 864,86 Kč	5 864,86 Kč
4	4	Měření množství vzduchu včetně vyhotovení protokolu	kpl	1	8 471,46 Kč	8 471,46 Kč
5	5	Projektová dokumentace skutečného stavu	kpl	1	9 123,11 Kč	9 123,11 Kč
		Poznámka:				
		Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému				
		CELKEM				34 537,50 Kč

Seznam položek - Rozpočet							
Investiční akce:	Snížení energetické náročnosti skladové haly C1, C2 na  C2						
Investor:	ČR - Správa státních hmotných rezerv, Šeříkova 616/1, 150 85 Praha 5 - Malá Strana						
Zpracovatel:	Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6			Vypracoval:			
Cena celkem bez DPH	723 795 Kč			Zodpovědný projektant:			
DPH 21 %	151 997 Kč			Stupeň PD:	DPS		
Cena celkem s DPH	875 792 Kč			Datum:	20.4.2022		
Položka	Název	Množství	MJ	Ukon	Cena/jedn.	Cena celkem	
Stavební objekt - Měření a regulace							
	VĚTRÁNÍ A VYTAPĚNÍ HALY  C2						
	Rozvaděč RC2/A						
RC2/A	Nástěnná oceloplechová rozváděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP54, rozměry šxvxh=800x800x300 včetně vnitřní výbavy, napájení zajišť profese EL	1	ks	DMP	24 835,14	24 835 Kč	
	Další příslušenství rozvaděče: hlavní vypínač 32A/400V, 2x servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, jističe, svorky, pojistkové svorky, kabelové průchodky, přepětová ochrana II.+III.st. atd.	1	ks	DMP	17 800,21	17 800 Kč	
C2.AVZT1.1	Vývod pro napájení VZT jednotky, 230V: V sestavě: jistič 10A/1C, montážní příslušenství	1	ks	DMP	1 875,31	1 875 Kč	
C2.AMX1.1	Vývod pro topné kabely do 200W/230V. V sestavě: kombinovaný jistič s proudovým chráničem 30mA, 6A/1B, stykač	1	ks	DMP	2 179,41	2 179 Kč	
C2.AEOH1.1	Vývod pro napájení el. externího ohříváče, 2x400V: V sestavě: jistič 16A/2B, stykač, montážní příslušenství	2	ks	DMP	2 400,39	4 801 Kč	
C2.AEOH1.2	Vývod pro napájení destratifikátorů, 230V: V sestavě: jistič 6A/1B, stykač, montážní příslušenství	4	ks	DMP	1 819,55	7 278 Kč	
C2.AM1.1 až C2.AM1.8							
	Vývod pro napájení DDC regulátoru MaR, 230V: V sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství	1	ks	DMP	658,89	659 Kč	
	Vývod pro ovládání stykačů 230V/50Hz: V sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství	1	ks	DMP	658,89	659 Kč	
	Vývod rezervní v sestavě: jistič 10A/1B, montážní příslušenství	1	ks	DMP	658,89	659 Kč	
	Vývod pro ochranné pospojování /VZT, chlazení/ pr. 6 mm2 Cu	1	ks	DMP	464,27	464 Kč	
	Rozvaděč RC2/B						
RC2/B	Nástěnná oceloplechová rozváděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP54, rozměry šxvxh=800x800x300 včetně vnitřní výbavy, napájení zajišť profese EL	1	ks	DMP	24 835,14	24 835 Kč	
	Další příslušenství rozvaděče: hlavní vypínač 32A/400V, 2x servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, jističe, svorky, pojistkové svorky, kabelové průchodky, přepětová ochrana II.+III.st. atd.	1	ks	DMP	17 800,21	17 800 Kč	
C2.BVZT1.1	Vývod pro napájení VZT jednotky, 230V: V sestavě: jistič 10A/1C, montážní příslušenství	1	ks	DMP	1 875,31	1 875 Kč	
C2.BMX1.1	Vývod pro topné kabely do 200W/230V. V sestavě: kombinovaný jistič s proudovým chráničem 30mA, 6A/1B, stykač	1	ks	DMP	2 179,41	2 179 Kč	
C2.BEOH1.1	Vývod pro napájení el. externího ohříváče, 2x400V: V sestavě: jistič 16A/2B, stykač, montážní příslušenství	2	ks	DMP	2 400,39	4 801 Kč	
C2.BEOH1.2	Vývod pro napájení destratifikátorů, 230V: V sestavě: jistič 6A/1B, stykač, montážní příslušenství	4	ks	DMP	1 819,55	7 278 Kč	
C2.BM1.1 až C2.BM1.8							
	Vývod pro napájení DDC regulátoru MaR, 230V: V sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství	1	ks	DMP	658,89	659 Kč	
	Vývod pro ovládání stykačů 230V/50Hz: V sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství	1	ks	DMP	658,89	659 Kč	
	Vývod rezervní v sestavě: jistič 10A/1B, montážní příslušenství	1	ks	DMP	658,89	659 Kč	
	Vývod pro ochranné pospojování /VZT, chlazení/ pr. 6 mm2 Cu	1	ks	DMP	464,27	464 Kč	
	Řídicí systém pro rozvaděč RC2/A						
	DDC regulátor volně programovatelný. 4DI, 10DO, 3AI, 3AO bez displeje, protokol Modbus, Ethernet, 2xRS485, 2xRS232NVRAM, RAM, Merbon IDE	1	ks	DMP	20 121,53	20 122 Kč	
	Procesní stanice s kapacitním dotykovým displejem 7", 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, mikroSD (není součástí dodávky), Linux, 9-36Vss, bez zdroje	1	ks	DMP	11 044,04	11 044 Kč	
	Řídicí systém pro rozvaděč RC2/B						
	DDC regulátor volně programovatelný. 4DI, 10DO, 3AI, 3AO bez displeje, protokol Modbus, Ethernet, 2xRS485, 2xRS232NVRAM, RAM, Merbon IDE	1	ks	DMP	20 121,53	20 122 Kč	
	Procesní stanice s kapacitním dotykovým displejem 7", 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, mikroSD (není součástí dodávky), Linux, 9-36Vss, bez zdroje	1	ks	DMP	11 044,04	11 044 Kč	
	Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče RC2/A						
	Větrání pro část haly  C2/A						
C2.AVZT1.1	VZT jednotka ve vnitřním provedení s vlastní regulací, napájení: 230V/0,850kW/4,88A, deskový výměňník - Dodávka VZT	1	ks	P	1,00	1 Kč	
C2.AVZT1.1	Převodník pro MODBUS/BACNet, zapojení do regulace VZT jednotky	1	ks	DMP	8 662,90	8 663 Kč	
C2.AOVL1.1	Ovladač VZT jednotky - Dodávka VZT	1	ks	MP	1,00	1 Kč	

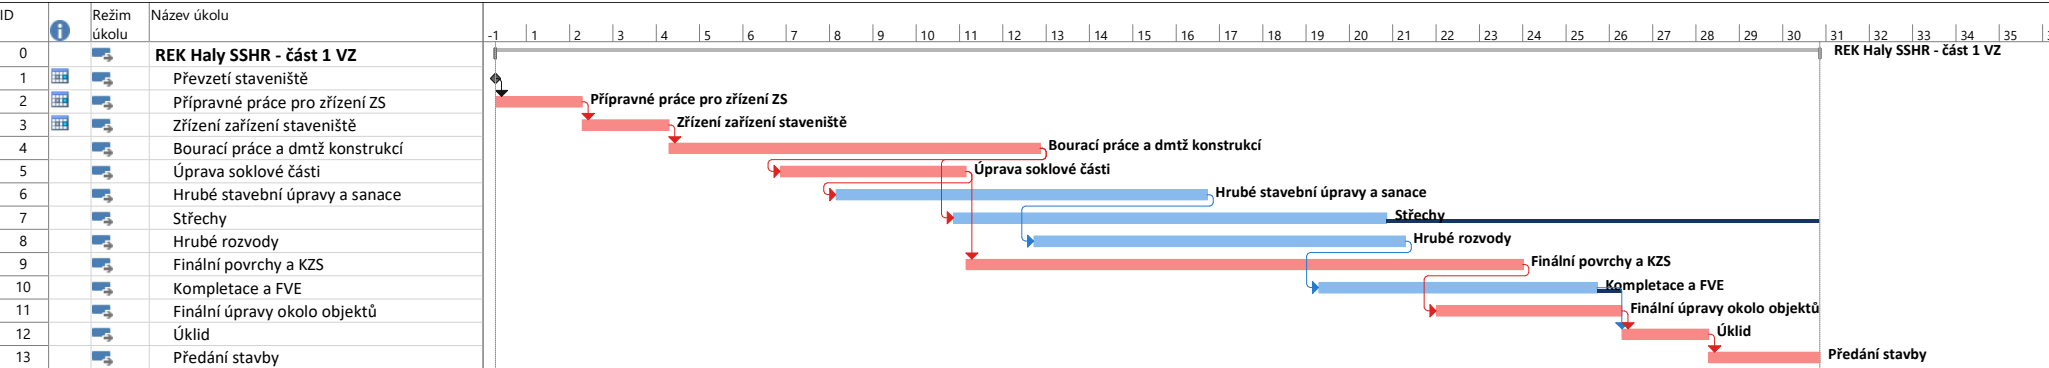
C2.AY1.1	Servopohon klapky s hav. funkcí přívod/odtah, 10Nm, napájení 24V, ovládání otevř.-zavř.	2	ks	DMP	4 243,26	8 487 Kč
C2.AY1.2						
C2.AEOH1.1	Externí elektrický ohřevač s tepelnou pojistkou, napájení:2x400V/6kW/15A - Dodávka VZT	2	ks	P	1,00	2 Kč
C2.AEOH1.2	Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 150mm, rozsah měření max. -30 ÷ +150 °C, krytí IP65	2	ks	DMP	967,05	1 934 Kč
C2.ATEOH1.1						
C2.ATEOH1.2	Příruba pro instalaci čidla do VZT kanálu, plast	2	ks	DMP	403,44	807 Kč
Vytápění a chlazení pro část haly 2022, RC2/A						
C2.ACHL1.1	Venkovní chladicí jednotka, napájení:3x400V/8,18kW/12,18A, napájení zajišť profese EL - Dodávka VZT	2	ks	X	1,00	2 Kč
C2.ACHL1.2						
C2.ACH1.1	Vnitřní chladicí jednotka, napájení:230V/0,53kW/3,4A, napájení zajišť profese EL - Dodávka VZT	2	ks	P	1,00	2 Kč
C2.ACH1.2						
C2.ACH1.1	Převodník pro MODBUS/BACNet, zapojení do regulace vnitřní chladicí jednotky	2	ks	DMP	8 662,90	17 326 Kč
C2.ACH1.2						
C2.AOV1.1						
C2.AOV1.2	Ovladač vnitřní chladicí jednotky - Dodávka VZT	2	ks	MP	1,00	2 Kč
C2.AT1.1	Kombinované čidlo teploty vzduchu a vlhkosti, 20..90% rH: ±3% při 20°C, jinak ±5% měř. teplota 0..+50 °C. Ve venkovním provedení na severní stranu fasády s komunikací MODBUS	1	ks	DMP	5 486,03	5 486 Kč
C2.AT1.2						
C2.AT1.3						
C2.AT1.4						
C2.AT1.5						
C2.AT1.6						
C2.AT1.7						
C2.AT1.8						
C2.AT1.9	Pokojev ovladač, komunikativní, měření teploty(-20 .. 70 °C s přesností ±1 °C), rel. vlhkost(10 ÷ 90 %rH s přesností ±3%), nastavování hodnot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485 galv. Oddělená, bez displeje a otočného ovladače	8	ks	DMP	3 599,58	28 797 Kč
Cirkulace vzduchu pro část haly 2022, RC2/A						
C2.AM1.1						
C2.AM1.2						
C2.AM1.3						
C2.AM1.4						
C2.AM1.5						
C2.AM1.6						
C2.AM1.7						
C2.AM1.8	Stropní ventilátor 3x vrtulový - destratifikátor, napájení:230V/65W/0,30A - Dodávka VZT	6	ks	P	1,00	6 Kč
Ostatní pro část haly 2022, RC2/A						
C2.ATK1.1	Topný kabel 15W/m, napájení 230V, délka 4m, výkon 60W, studený konec 1,5m, teplotní odolnost 90°C vč. Štítku "pozor elektrický ohřev"	1	ks	DMP	2 177,38	2 177 Kč
C2.ATK1.2	Topný kabel 15W/m, napájení 230V, délka 2m, výkon 60W, studený konec 1,5m, teplotní odolnost 90°C vč. Štítku "pozor elektrický ohřev"	2	ks	DMP	1 500,25	3 001 Kč
C2.ATK1.3						
C2.AMX1.1	Elektroinstalační krabice vč. svorek a průchodek, IP54	1	ks	DMP	354,79	355 Kč
Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče RC2/B						
Větrání pro část haly 2022, RC2/B						
C2.BVZT1.1	VZT jednotka ve vnitřním provedení s vlastní regulací, napájení: 230V/0,850kW/4,88A, deskový výměník - Dodávka VZT	1	ks	P	1,00	1 Kč
C2.BVZT1.1	Převodník pro MODBUS/BACNet, zapojení do regulace VZT jednotky	1	ks	DMP	8 662,90	8 663 Kč
C2.BOV1.1	Ovladač VZT jednotky - Dodávka VZT	1	ks	MP	1,00	1 Kč
C2.BY1.1	Servopohon klapky s hav. funkcí přívod/odtah, 10Nm, napájení 24V, ovládání otevř.-zavř.	2	ks	DMP	4 243,26	8 487 Kč
C2.BY1.2						
C2.BEOH1.1	Externí elektrický ohřevač s tepelnou pojistkou, napájení:2x400V/6kW/15A - Dodávka VZT	2	ks	P	1,00	2 Kč
C2.BEOH1.2						
C2.BTEOH1.1	Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 150mm, rozsah měření max. -30 ÷ +150 °C, krytí IP65	2	ks	DMP	967,05	1 934 Kč
C2.BTEOH1.2						
C2.BTEOH1.1	Příruba pro instalaci čidla do VZT kanálu, plast	2	ks	DMP	403,44	807 Kč
C2.BTEOH1.2						
Vytápění a chlazení pro část haly 2022, RC2/B						
C2.BCHL1.1	Venkovní chladicí jednotka, napájení:3x400V/8,18kW/12,18A, napájení zajišť profese EL - Dodávka VZT	2	ks	X	1,00	2 Kč
C2.BCHL1.2						
C2.BCH1.1	Vnitřní chladicí jednotka, napájení:230V/0,53kW/3,4A, napájení zajišť profese EL - Dodávka VZT	2	ks	P	1,00	2 Kč
C2.BCH1.2						
C2.BCH1.1	Převodník pro MODBUS/BACNet, zapojení do regulace vnitřní chladicí jednotky	2	ks	DMP	8 662,90	17 326 Kč
C2.BCH1.2						
C2.BOV1.1						
C2.BOV1.2	Ovladač vnitřní chladicí jednotky - Dodávka VZT	2	ks	MP	1,00	2 Kč
C2.BT1.1	Kombinované čidlo teploty vzduchu a vlhkosti, 20..90% rH: ±3% při 20°C, jinak ±5% měř. teplota 0..+50 °C. Ve venkovním provedení na severní stranu fasády s komunikací MODBUS	1	ks	DMP	5 486,03	5 486 Kč

C2.BT1.2 C2.BT1.3 C2.BT1.4 C2.BT1.5 C2.BT1.6 C2.BT1.7 C2.BT1.8 C2.BT1.9	Pokojevý ovladač, komunikativní, měření teploty(-20 .. 70 °C s přesností ±1 °C), rel. vlhkost(10 + 90 %rH s přesností ±3%), nastavování hodnot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485 galv. Oddělená, bez displeje a otočného ovladače	8	ks	DMP	3 599,58	28 797 Kč
Cirkulace vzduchu pro část haly C2/B						
C2.BM1.1 C2.BM1.2 C2.BM1.3 C2.BM1.4 C2.BM1.5 C2.BM1.6 C2.BM1.7 C2.BM1.8	Stropní ventilátor 3x vrtulový - destratifikátor, napájení:230V/65W/0,30A - Dodávka VZT	6	ks	P	1,00	6 Kč
Ostatní pro část haly C2/B						
C2.BTK1.1	Topný kabel 15W/m, napájení 230V, délka 4m, výkon 60W, studený konec 1,5m, teplotní odolnost 90°C vč. Štítku "pozor elektrický ohřev"	1	ks	DMP	2 177,38	2 177 Kč
C2.BTK1.2 C2.BTK1.3	Topný kabel 15W/m, napájení 230V, délka 2m, výkon 60W, studený konec 1,5m, teplotní odolnost 90°C vč. Štítku "pozor elektrický ohřev"	2	ks	DMP	1 500,25	3 001 Kč
C2.BMX1.1	Elektroinstalační krabice vč. svorek a průchodek, IP54	1	ks	DMP	354,79	355 Kč
Montážní materiál						
	Drátěný žlab 100x50 s přepážkou pro oddělení silových a nesilových částech včetně montážního příslušenství	125	m		230,11	28 764 Kč
	PVC trubka ohebná DN25 včetně příchytů	60	m		68,93	4 136 Kč
	PVC trubka pevná DN25 včetně příchytů	240	m		64,88	15 571 Kč
	Kabelové štítky plastové s popisem kabelu včetně upevnění na kabel	72	ks		6,08	438 Kč
	Elektroinstalační krabice vč. svorek a průchodek	17	ks		64,88	1 103 Kč
	Drobný instalační materiál - sada	1	ks		6 588,92	6 589 Kč
Kabely						
	CYKY 4Jx2,5	156	m		64,88	10 121 Kč
	CYKY 3Jx1,5	413	m		30,41	12 559 Kč
	JYTY-O 7x1	156	m		37,51	5 852 Kč
	JYTY-O 4x1	86	m		29,40	2 528 Kč
	JYTY-O 2x1	388	m		24,33	9 440 Kč
	JY(St)Y 2x2x0,8	500	m		26,36	13 180 Kč
	CYA6 žz	200	m		34,47	6 894 Kč
Služby						
	Projekt skutečného provedení	1	ks		4 054,72	4 055 Kč
	Montážní dokumentace	1	ks		18 246,23	18 246 Kč
	Montážní práce	1	ks		118 447,58	118 448 Kč
	Výrobní dokumentace rozvaděčů MaR (RC2/A, RC2/B)	1	ks		12 164,15	12 164 Kč
	Software DDC regulátoru (Aplikace)	1	ks		20 121,53	20 122 Kč
	Software integrace VZT jednotek, chladicích jednotek a čidel teploty a vlhkosti - Modbus RTU	1	ks		6 588,92	6 589 Kč
	Software vizualizační pro dispečerské pracoviště C2	1	ks		40 101,15	40 101 Kč
	Rozšíření stávajícího vizualizačního dispečerského SW /TIRS, Coral/ o nové datové body	1	ks		12 164,15	12 164 Kč
	PC dispečinku a vizualizační SW /TIRS, Coral/ pro halu C1 je stávající a neoceňuje se !	1	ks		1,00	1 Kč
	Zprovoznění VZT jednotky	2	ks		2 534,20	5 068 Kč
	Výchozí revize el. zařízení	1	ks		4 865,66	4 866 Kč
	Zaškolení obsluhy, návod k obsluze	1	ks		8 109,43	8 109 Kč
	Pronájem lešení	1	ks		5 068,40	5 068 Kč
	Doprava	1	ks		12 772,36	12 772 Kč
VYSVĚTLIVKY: (PLATÍ POUZE PRO MaR)						
	D - DODÁVKA					
	M - MONTÁŽ					
	P - PŘIPOJENÍ					
	X - BEZ ÚKONU					



Příloha č. 4 – Podrobný (týdenní) časový harmonogram prací

PODROBNÝ (TÝDENNÍ) ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ



Projekt: REK Haly SSHR - část 1 VZ Datum: 04.01. 23	Úkol		Neaktivní milník		Pouze zahájení		Kritické rozdělení	
	Rozdělení		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení		Průběh	
	Milník		Ruční úkol		Vnější úkoly		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Souhrnný		Pouze s dobou trvání		Vnější milník		Časová rezerva	
	Souhrn projektu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín			
	Neaktivní úkol		Ruční souhrn		Kritický			



Příloha č. 5 – Seznam techniků

SEZNAM TECHNIKŮ

	Jméno a příjmení technika
Hlavní stavbyvedoucí	
Hlavní inženýr TPS	

Délka praxe hlavního stavbyvedoucího:

Počet let skutečně vykonávané praxe v oboru pozemní stavby u hlavního stavbyvedoucího po obdržení příslušné autorizace	15
--	----

Zkušenosti hlavního stavbyvedoucího:

	Celkový počet zkušeností
Zkušenosti hlavního stavbyvedoucího s realizací stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět zakázky (tj. výstavba nebo změna dokončených pozemních staveb) v pozici hlavního stavbyvedoucího či jeho zástupce jako autorizované osoby	5



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Příloha č. 6 - Prohlášení k odpovědnému zadávání (včetně seznamu poddodavatelů)

PROHLÁŠENÍ DODAVATELE K ODPOVĚDNÉMU ZADÁVÁNÍ

pro část 1 VZ

Dodavatel (účastník zadávacího řízení) Trigema Building a.s., IČ 27653579 tímto prohlašuje, že při plnění předmětu části 1 VZ „22-032 PLR, BLT, BTS, OPV - Snížení energetické náročnosti skladových hal“ zajistí, že nebudou použity žádné

- a) materiály, výrobky či prvky technického vybavení, o kterých je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní předpisy,
- b) materiály, výrobky či prvky technického vybavení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé, nebo,
- c) materiály, výrobky nebo prvky technického vybavení, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů.

Dodavatel je rovněž povinen zajistit

- a) aby jeho pracovníci, pracovníci jeho poddodavatelů i příp. další osoby, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním díla zdržují na staveništi, dodržovali obecně závazné právní i ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví či majetku,
- b) vybavení všech pracovníků ochrannými pracovními pomůckami,
- c) legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky, dodržování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech,
- d) aby se minimalizoval dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky,
- e) pokud je to možné a vhodné, bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky.

Dodavatel dále prohlašuje, že bude plnit všechny finanční závazky vůči svým poddodavatelům řádně a včas.

Splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů.

Poddodavatelé, kteří se budou účastnit na plnění části 1 VZ, jsou:

AB Clima s.r.o., Högerova 1219/3, 152 00 Praha 5, IČ 27386899, dodávka a montáž VZT vč. tepelných čerpadel a elektroinstalací.

(Název/jméno, sídlo, IČO a výčet činností, které bude poddodavatel vykonávat pro účastníka)

V Praze viz elektronický podpis



Ing. Radim Šponar

Předseda představenstva



Ing. Karel Branda

Člen představenstva



Příloha č. 7 – Přesný název projektu, tj. rozepsání zkratky „BLT“

Vysvětlení zkratky: BLT =

