

222/1111/111

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. 120-207

ze dne 18.3.2022 uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na provedení díla, a to

„Stavební úpravy bytového domu na ulici Kollárova, č.p. 403“

Objednatel:	Město Uherské Hradiště
Sídlo:	Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ:	002 91 471
DIČ:	CZ00291471
Bankovní ústav:	Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
Číslo účtu:	27-1543078319 / 0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Ing. Stanislav Blaha – starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. Ladislav Čapek
Tel. :	572 525 273, mobil: 739 488 987
E-mail:	ladislav.capek@mesto-uh.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:	STAMOS Uherské Hradiště, spol.s r.o.
Sídlo:	Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště
Zapsán v obchodním rejstříku:	6.5.1992 u OR KS Brno , oddíl C, vložka 5658
IČ:	463 46 171
DIČ:	CZ46346171
Bankovní ústav:	Komerční banka a.s., pobočka Uherské Hradiště
Číslo účtu:	27-6685240257/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Dušan Šeda, jednatel
Tel.:	572 551 460
E-mail:	stamos@stamos.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. Jan Všeťečka, výrobní ředitel
Tel.:	777 718 304
E-mail:	vsetecka@stamos.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I. Prohlášení stran

- 1.1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 18.3.2022 uzavřely smlouvu o dílo, změněnou dodatkem č.1 dne 9.12.2022 (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení díla „Stavební úpravy bytového domu na ulici Kollárova, č.p. 403“ (dále jen „dílo“).
- 1.2 Tímto dodatkem č. 2 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění Smlouva o dílo tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

Článek II. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla v důsledku změny rozsahu prací v projektové dokumentaci nepředpokládaných, které nebylo možno při zadání veřejné zakázky a uzavírání Smlouvy o dílo objektivně předvídat a jsou nezbytné k řádnému dokončení díla. Jedná se o méněpráce a vícepráce dodatečně vyžádané a odsouhlasené, doložené položkovými rozpočty zhotovitele.

2.2 Na základě tohoto dodatku se mění Smlouva o dílo následovně:

A) Mění se článek č. 6. „CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY“, odstavec 6.1 Smlouvy o dílo, a to následovně:

Původní cena díla dle SOD vč dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH	16.374.741,27	Kč
Výše DPH	2.456.211,19	Kč
Celková cena včetně DPH	18.830.952,46	Kč

Navýšení ceny dle tohoto dodatku č. 2 o 258.126,93 Kč bez DPH

Nová cena díla:


Cena díla bez DPH	16.632.868,20	Kč
Výše DPH	2.494.930,23	Kč
Celková cena včetně DPH	19.127.798,43	Kč

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

- 3.1 Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 3.3 Doložka podle § 41 zákona o obcích: Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1251/84/RM/2022 dne 28.2.2022.
- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 2
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet víceprací a méněprací.

Za Objednatele:

V Uherském Hradišti dne **27-02-2023**

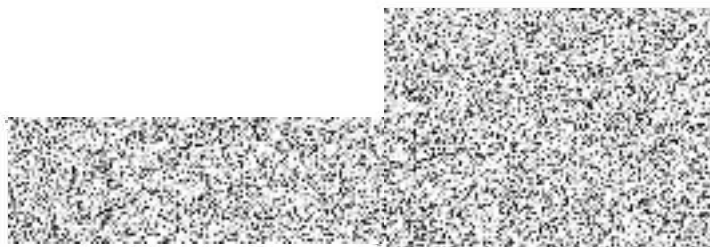

Ing. Stanislav Blaha – starosta města

Za Zhotovitele: *24.2.2023*

V Uherském Hradišti dne



Dušan Šeda, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Akce: „Stavební úpravy bytového domu na ulici Kollárova, č.p. 403“

Smlouva o dílo č. 120-207 ze dne 18.03.2022

Dodatek č. 1 ze dne 9.12.2022

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou - starostou města
IČ: 00291471
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Ladislav Čapek

Zhotovitel: **STAMOS Uherské Hradiště, spol.s r.o.**
Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupen: Dušan Šeda, jednatel
IČ: 46346171
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jan Všetečka, výrobní ředitel

Projektant / AD: **G G ARCHICO a.s.**
Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupen: Ing. arch. Karel Kloupar
IČ: 42767377
Výkonem AD byl pověřen: Ing. arch. Jiří Vyoral

TDO: **TEDOSTA s.r.o.**
Tř. Dukelských hrdinů 3191/103
zastoupen: Ing. Jaroslav Horký
IČ: 14156512
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Robert Hrazdil

Cena díla

Celkové náklady akce dle SoD:	15.287.337.48 Kč bez DPH
Celkové náklady akce dle dodatku č. 1	16.374.741.27 Kč bez DPH

1. Objekt a oddíl stavby:

SO 01 Bytový dům

- 01 D01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBŘ
- 02 D.01.3 Zdravotně technické instalace
- 03 D.01.4 Vytápění
- 04 D.01.5 Elektroinstalace silnoproudé
- 05 D.01.6.01 Datové rozvody
- 06 D.01.6.02 Společná televizní anténa
- 07 D.01.6.03 Systém domovního telefonu
- 08 D.01.7 Vzduchotechnika a chlazení
- 09 D.01.8 Vnitřní plynoinstalace

VON vedlejší a ostatní náklady

- 10 VON Vedlejší a ostatní náklady

2. Popis změny:

SO 01 Bytový dům

- **ZM 7 – ZÁMĚNA POTRUBÍ NEREZ ZA PLAST, POŽÁRNÍ UCPÁVKY:**
 - Z důvodu nedostupnosti materiálu s ohledem na nepředpokládaný vojenský konflikt na Ukrajině byla odsouhlasena záměna materiálu nerez ležatého potrubí za běžné plastové kanalizační potrubí. Pro funkčnost kanalizačních rozvodů změna nemá vliv. Nerezové potrubí bylo navrženo z důvodu zamezení šíření případného požáru rozvody kanalizace. Změnou technického řešení bylo zamezeno případnému šíření požáru vyhotovením protipožárních ucpávek, obezděním a obetonováním potrubí.
Dle zápisu z KD č. 32 ze dne 25.11.2022
- **ZM 8 – HOBLOVÁNÍ A BROUŠENÍ TESAŘSKÝCH KONSTRUKCÍ:**
 - Dle požadavku objednatele a architekta byly nové krovky v interiéru dodatečně ohoblovány a obroušeny a budou v interiéru tvořit pohledový konstrukční prvek.
Dle zápisu z KD č. 19 ze dne 19.8.2022
- **ZM 9 – UBOURÁNÍ KOMÍNU Č. 1, OBKLAD KOMÍNŮ SDK, ZMĚNY OMÍTKY:**
 - Dle rozhodnutí objednatele byl dodatečně odbourán komín č. 1, čímž došlo k vytvoření prostoru pro vytvoření požadované dispozice. Z důvodu velkých nerovností stávajících omítek a zdí bylo rozhodnuto, že tyto nebudou draze dodatečně vyrovnávány omítkami, ale byly provedeny sádrokartonové předstěny. Pro možnost přístupu k instalacím byly osazeny dodatečně revizní dvířka do sádrokartonových předstěn. Dle požadavku objednatele byly opláštěny rozvody instalací dodatečnými sádrokartonovými kastlíky, které obcházeli nosné konstrukce. U zateplení štitové stěny bylo rozhodnuto o změně síly zateplení z 100mm na 200mm.
Dle zápisu z KD č. 23 ze dne 16.9.2022
- **ZM 10 – ZÁMĚNA TVAROVEK KŘÍŽENÍ POTRUBÍ TOPENÍ:**
 - Z důvodu malé konstrukční výšky podlahy a kolize s křížením rozvodů topení vedených v podlaze bylo rozhodnuto o zvolení tvarovek umožňující křížení rozvodů bez dodatečného navýšování výšky skladby podlahy.
Dle zápisu z KD č. 19 ze dne 19.8.2022
- **ZM 11 – ODPOČET ŽEBŘÍK, ZMĚNA SKLADBY TERASA, KOMÍNOVÁ DVÍŘKA:**
 - Byla odsouhlasena změna skladby terasy v 3.NP pro technologii. Původně navržený potěr s keramickou dlažbou byl nahrazen PVC folií, která byla vytažena pro omezení zatékání až do výšky pozednice. Jedná se o levnější řešení s větší spolehlivostí proti zatékání. Současně nebylo nutné osadit všechny komínové dvířka dle původního předpokladu – část komínů byla zrušena a odbourána, část dvířek byla funkční a byly využity stávající. Z důvodu dříve odsouhlasené dodávky půdních zateplených schodů do půdního prostoru není nutno osazovat samostatný žebřík a tak je odečítán.
Dle zápisu z KD č. 21 ze dne 2.9.2022
Dle zápisu z KD č. 27 ze dne 14.10.2022
- **ZM 12 – VENKOVNÍ ÚPRAVY, ZMĚNA OKAPOVÝ CHODNÍK, ZRUŠENÍ BRÁNY:**
 - Bylo projednáno nové řešení venkovního prostoru. Dle požadavků uživatelů nebylo nutno osazovat zpětně původní bránu a došlo k tím k vytvoření prostoru pro kontejner pro odpad. Současně byly provedeny změny okapových chodníků – do těžce přístupných prostorů pro budoucí údržbu byl navržen kačírek na folii proti prorůstání a byl upraven rozsah okapových chodníků. Byla vybourána a nově vystavěna oddělovací zídka, která byla již silně degradována. Současně byl upraven a opraven stávající stojan na kola.
Dle zápisu z KD č. 29 ze dne 4.11.2022
- **ZM 13 – POŠTOVNÍ SCHRÁNKY, SAMOZAVÍRAČ:**
 - Dle požadavku PBR byl dodatečně osazen samozavírač na stávající dveře do sklepa. Současně byly odsouhlaseny dle požadavku objednatele a uživatelů objektu nové poštovní schránky ve sjednoceném standardu a demontáž původních poškozených schránek.
Dle zápisu z KD č. 28 ze dne 21.10.2022

- **ZM 14 – VYBOURÁNÍ PODESTY 3.01:**
- Na podestě 3.01 byla osazena původní stará nevyhovující dlažba. V projektu byla navržena nová dlažba. Po přeměření stávajících výšek a nových výšek podlah bylo zjištěno, že stávající dlažbu včetně potěru je nutno vybourat
- **ZM 15 – BOURÁNÍ OTVORŮ PRO RORÝSY:**
- Na základě požadavku objednatele byly do stávajících historických říms dodatečně vybourány otvory pro hníždění rorýsů. Tyto otvory musely být poté zapraveny a obnovena profilace původních říms. Pro omezení škod na provedené fasádě a na oknech byly tyto konstrukce zakryty.
- **ZM 16 – VYSPRAVENÍ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ:**
- V celém prostoru stávajícího schodiště byly provedeny nové výmalby, nátěry a opravy omítek. Zhotovitel provedl opravu omítek v celém rozsahu schodiště a nebylo tak nutné provádět omítky zcela nové dle návrhu projektu pouze v části prostoru schodiště.
Dle zápisu z KD č. 36 ze dne 13.1.2023
- **ZM 17 – ODVĚTRÁNÍ KOUPELEN A WC, STŘEŠNÍ PROSTUPY:**
- Na základě žádosti zhotovitele bylo dohodnuto, že se odvětrání kanalizace a digestoře provede nástavcem a oplechováním jako jeden klempířský výrobek.
Dle požadavku objednatele budou koupelny a WC se střešními okny odvětrávány přirozeně těmito okny. Nebude tak nutné osazovat umělé větrání.
Dle zápisu z KD č. 23 ze dne 16.9.2022
Dle zápisu z KD č. 24 ze dne 23.9.2022
- **ZM 18 – PLOCHY KERAMICKÉHO OBKLADU KOUPELEN:**
- Bylo provedeno zaměření skutečných ploch keramických obkladů a dlažeb. Dochází k úspoře dle požadavku objednatele na provedení hydroizolační skladby. Bylo odsouhlaseno, že hydroizolace budou provedeny pouze na podlaze a v prostoru a blízkosti sprch a van.
Dle zápisu z KD č. 23 ze dne 16.9.2022
- **ZM 19 – SVĚTLA KOUPELNY:**
- Dle požadavku objednatele byly osazeny dodatečně koncové prvky - světla do nových koupelen.
Dle zápisu z KD č. 38 ze dne 27.1.2023
- **ZM 20 – DOPOJENÍ STUPAČEK**
- Po zahájení realizace opravy stávajících stupaček dle upraveného rozsahu prací v Dodatku č. 1 bylo po demontáži stávajících rozvodů zjištěno, že je nutno opravit i přívod kanalizace od vany a umyvadla a realizovat lokální opravu potrubí ve sklepech.
- **ZM 21 – ODPOČTY NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE – VČ. STŘECHY:**
- Po důkladném přeměření realizovaných výměr jsou odečítány práce, kdy se v průběhu realizace ukázalo a bylo rozhodnuto, že tyto práce není nutné provádět.

3. Příložené podklady, jejich zpracovatelé:

Cenová nabídka zpracovaná firmou STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o., Otakarova 108, PSČ 686 01 Uherské Hradiště
Obsah cenové nabídky:
Dodávka stav. prací cena bez DPH 258.126,93,- Kč
Podrobně viz. příloha rozpočet VCP a MP

4. Rekapitulace nákladů:

Cena díla bez DPH dle SoD	15.287.337,48 Kč bez DPH
Cena díla bez DPH dle SoD a Dodatku č. 1 k SoD	16.374.741,27 Kč bez DPH
Cena díla bez DPH dle změnového listu č. 2 činí	258.126,93 Kč bez DPH

Náklady dle změnového listu č.2

vícepráce činí	700.708,46 Kč bez DPH
méněpráce činí	-442.581,53 Kč bez DPH

Cena celkem bez DPH:	258.126,93 Kč bez DPH
Cena 15% DPH:	38.719,04 Kč bez DPH
Cena celkem vč. 15% DPH:	296.845,97 Kč bez DPH

Celkem změna ceny 1.345.530,72 Kč bez DPH (ZL1 +1.967.255,02 Kč, - 851.987,04 Kč; ZL2 +700.708,46 Kč, - 442.581,53 Kč), činí 8,8 % z původní ceny díla ve výši 15.287.337,48 Kč bez DPH.


5. Závěr:

Účastníci se změnou dle tohoto změnového listu souhlasí.

V Uherském Hradišti, dne 24.2.2023.....



TDI



projektant



objednatel



zhotovitel



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20-3849 Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403

Objednatel: Město Uherské Hradiště IČO: 00291471
Masarykovo náměstí 19 DIČ: CZ00291471
68601 Uherské Hradiště

Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. IČO: 46346171
Otakarova 108 DIČ: CZ46346171
68601 Uherské Hradiště

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	185 319,37
PSV	60 142,75
MON	6 750,00
Vedlejší náklady	5 914,81
Ostatní náklady	0,00
Celkem	258 126,93

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	258 126,93 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 258 126,93 CZK

v _____ dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Dodatek č. 2-1	ZL 07 - ZL 21	258 126,93	0,00		258 126,93	100
07	Záměna potrubí nerez za plast, požární ucpávky	-49 874,47	0,00		-49 874,47	-19
08	Hoblování a broušení tesařských konstrukcí	37 658,18	0,00		37 658,18	15
09	Ubourání komínu č. 1, obklad komínu sádrokartonem, změny	185 633,92	0,00		185 633,92	72
10	Záměna tvarovek křížení potrubí topení	30 215,56	0,00		30 215,56	12
11	Odpočet žebřík, změna skladby teraca, komínová dvířka	-30 344,04	0,00		-30 344,04	-12
12	Venkovní úpravy, změna okapový chodník, zrušení brány	50 539,97	0,00		50 539,97	20
13	Poštovní schránky, samozavírač	10 062,61	0,00		10 062,61	4
14	vybourání podesty 3.01	3 800,83	0,00		3 800,83	1
15	Bourání otvorů pro rorýsy	25 590,55	0,00		25 590,55	10
16	Vyspravení stávajícího schodiště	10 306,77	0,00		10 306,77	4
17	Odvětrání koupelen a WC, střešní prostupy	25 707,51	0,00		25 707,51	10
18	plochy keramického obkladu koupelen	-11 259,49	0,00		-11 259,49	-4
19	světla koupelny	6 750,00	0,00		6 750,00	3
20	Oprava stupačky	3 423,36	0,00		3 423,36	1
21	odpočty neprováděné práce	-40 084,33	0,00		-40 084,33	-16
Celkem za stavbu					258 126,93	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	VZT Systém č.2 - větrání m.č. 3.12	HSV			-10 230,65	-4,0
1	Zemní práce	HSV			847,70	0,3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			895,02	0,3
24	Rozvody	HSV			-1 080,00	-0,4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			192 443,30	74,6

30	Rozvody	HSV			-1 728,00	-0,7
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			18 064,95	7,0
5	Komunikace	HSV			2 221,85	0,9
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			6 735,50	2,6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-30 924,67	-12,0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-19 618,03	-7,6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			25 712,16	10,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 318,95	0,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 862,50	1,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 403,07	2,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 399,14	1,7
Díl:	VZT Systém č. 5 - větrání WC 3.20	HSV			-30 974,45	-12,0
711	Izolace proti vodě	PSV			35,96	0,0
712	Povlakové krytiny	PSV			-2 129,23	-0,8
713	Izolace tepelné	PSV			309,21	0,1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-55 468,82	-21,5
722	Vnitřní vodovod	PSV			814,20	0,3
725	Zařizovací předměty	PSV			-14 244,00	-5,5
733	Rozvod potrubí	PSV			29 978,51	11,6
762	Konstrukce tesařské	PSV			14 368,46	5,6
764	Konstrukce klempířské	PSV			-2 988,72	-1,2

765	Krytiny tvrdé	PSV			78 011,98	30,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 885,30	1,1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-9 634,06	-3,7
781	Obklady keramické	PSV			-17 333,13	-6,7
783	Nátěry	PSV			14 687,85	5,7
784	Malby	PSV			20 849,24	8,1
M21	Elektromontáže	MON			6 750,00	2,6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			16 971,03	6,6
VN	Vedlejší náklady	VN			5 914,81	2,3
Cena celkem					258 126,93	100,0

Položkový rozpočet

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	Dodatek č. 2-1 ZL 07 - ZL 21	
R:	07	Záměna potrubí nerez za plast, požární ucpávky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				-48 760,82
1	210020911	Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm (24+3+3)*2*0,25*0,25	m2	3,75000	8 009,80	30 036,75
				3,75000		
2	346244351	Obezdivka tl. 6,5 cm s použitím suché maltové směsi	m2	7,00000	823,40	5 763,80
		7		7,00000		
3	721176103	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm DN 50	m	19,00000	294,70	5 599,30
4	721176104	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm DN 70	m	26,00000	391,40	10 176,40
5	721176212	Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm DN 100	m	23,00000	737,70	16 967,10
6	721176214	Potrubí KG odpadní svislé D 160 x 4,0 mm DN 160	m	1,00000	956,90	956,90
7	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C16/20	m3	0,40000	3 122,20	1 248,88
		0,40		0,40000		
8	pc 721-01	Potrubí nerez ACO PIPE hrdlové DN50	m	-19,00000	1 400,00	-26 600,00
9	pc 721-02	Potrubí nerez ACO PIPE hrdlové DN75	m	-26,00000	1 890,00	-49 140,00
10	pc 721-03	Potrubí nerez ACO PIPE hrdlové DN100	m	-23,00000	2 660,00	-61 180,00
11	pc 721-04	Potrubí nerez ACO PIPE hrdlové DN150	m	-1,00000	5 992,00	-5 992,00
12	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	-708,97250	2,00	-1 417,95
13	342264514	Revizní dvířka Promat do SDK podhledu, 400x400 mm typ SP, požární odolnost EI 30	kus	4,00000	6 205,00	24 820,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				-1 113,65
14	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	-376,04	-376,04
15	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	-7,23	-7,23
16	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	-7,23	-7,23
17	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	-723,15	-723,15

Celkem	-49 874,47
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	Dodatek č. 2-1 ZL 07 - ZL 21	
R:	08	Hoblování a broušení tesařských konstrukcí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				37 059,56
1	7621	Hoblování a broušení tesařských prvků ručně	m2	31,05600	868,00	26 956,61
		1 sloupek : 0,20*4*3,0*6		14,40000		
		6 kleštiny I : (0,07+0,16)*2*2,70*8		9,94000		
		9 vzpěra : 0,14*4*3,0*4		6,72000		
2	7622	D + mtž podbití deska Fermacel tl. 15 mm vč. roštu	m2	7,50000	1 008,00	7 560,00
3	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m pol. 207	%	363,27830	7,00	2 542,95
Díl: VN		Vedlejší náklady				598,62
4	005121010R	Výbudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	202,13	202,13
5	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3,89	3,89
6	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3,89	3,89
7	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	388,71	388,71

Celkem	37 658,18
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	Dodatek č. 2-1 ZL 07 - ZL 21	
R:	09	Ubourání komínu č. 1, obklad komínu sádrokartonem, změny omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						67 468,80
1	3422662111	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící, lepená, tloušťka stěny 25 mm, tloušťka desky 12,5, standart, bez izolace	m2	58,80000	540,00	31 752,00
		opláštění komínů : (2*(0,75+0,45)*2+2*(0,92+0,55)*2+(1,05+0,46)*2+(2,4+0,55)*2)*3,0		58,80000		
2	3470131111	Kapotáž potrubí ze dvou stran SDK deskami RB tl.12,5 mm; rozměr do 0,5x0,5m	m2	28,00000	1 032,00	28 896,00
		28 : 28		28,00000		
3	3470131112	Kapotáž potrubí ze tří stran SDK deskami RB tl.12,5 mm; rozměr do 0,5x0,5m	m2	10,15000	672,00	6 820,80
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, : 10,15 : 10,15		10,15000		
Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké						13 107,92
4	347016211	Předstěna SDK, tl. 75 mm, ocel. kce CW, 2x RB 12,5 mm, bez izolace	m2	15,24000	860,10	13 107,92
		((5,650*3,0)+(2,1+1,5)*2*0,2)-(2,1*1,5)		15,24000		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						97 698,87
5	416091071RT1	Příplatek za opláštění ostění střešního okna	kus	38,00000	3 060,00	116 280,00
6	447113222RZ1	Podkrovi a stropy opláštěné sádrokartonovými deskami, bez záklopu nosná konstrukce z profilů CD 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez dodávky a montáže izolace,	m2	-33,84240	989,00	-33 470,13
		odpočet plocha střešních oken : - (30*0,78*1,18+8*0,66*1,18)		-33,84000		
7	Pol_0015	Větrací mřížka kulatá PVC d=75mm	kus	15,00000	259,20	3 888,00
		15 : 15		15,00000		
8	553476590	Dvířka revizní do SDK 200x200 mm,tl.12,5 suché prostředí	kus	20,00000	438,00	8 760,00
9	553476595	Dvířka revizní do SDK 400x400 mm,tl.12,5 mm suché prostředí	kus	3,00000	747,00	2 241,00
Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké						4 957,03
10	342263310	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla do dřevěné konstrukce	kus	17,00000	291,59	4 957,03
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						-31 096,80
11	612473182R00	Omítky vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně	m2	-74,04000	420,00	-31 096,80
		odpočet omítky komínů : - (2*(0,75+0,45)*2+2*(0,92+0,55)*2+(1,05+0,46)*2+(2,4+0,55)*2)*3,0		-58,80000		
		Štitová stěna s oknem : -(((5,650*3,0)+(2,1+1,5)*2*0,2)-(2,1*1,5))		-15,24000		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						7 369,64

Položkový rozpočet

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	Dodatek č. 2-1 ZL 07 - ZL 21	
R:	09	Ubourání komínu č. 1, obklad komínu sádkartonem, změny omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	622325332RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítky, rýhovaná, zrnitost 2 mm	m2	-13,65000	1 385,00	-18 905,25
		odpočet štítu - záměna za 200 mm : -7,80*3,50/2		-13,65000		
13	622325337	Zatepl. systém Cemix, fasáda, EPS šedý tl. 200 mm s omítkou silikonovou NRB, zrn 2 mm	m2	13,65000	1 924,90	26 274,89
		štít záměna EPS tl. 100 za 200 mm : 7,80*3,50/2		13,65000		

Díl: 96	Bourání konstrukcí	2 912,65
----------------	---------------------------	-----------------

14	962032641	Bourání zdíva komínového z cihel na MC	m3	1,22760	1 189,00	1 459,62
		4 - 450/750 mm zbourán celý po podlahu pudy v 9.7 : 0				
		1 - 550/930 mm : 0,550*0,930*2,40		1,22760		
15	967031732	Přísekání plošné zdíva cihelného na MVC tl. 10 cm	m2	7,81200	186,00	1 453,03
		komín 5 - 530/2940 mm : (0,53+2,94)*2*0,80		5,55200		
		vnitřní zeď pod štítem : 5,65*0,40		2,26000		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	-1 046,54
----------------	--------------------------------	------------------

16	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-1,74423	600,00	-1 046,54
----	--------------	-----------------------------------------------	---	----------	--------	-----------

Díl: 784	Malby	10 530,24
-----------------	--------------	------------------

17	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	78,35000	15,00	1 175,25
		58,8+28+10,15+15,24-33,84		78,35000		
18	784195112	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	78,35000	54,40	4 262,24
19	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	78,35000	65,00	5 092,75

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	10 741,43
-----------------	----------------------------------------	------------------

20	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,03702	374,50	1 886,36
21	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,03702	200,00	1 007,40
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	70,51822	12,00	846,22
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,03702	550,00	2 770,36
24	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	15,11105	30,00	453,33
25	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	5,03702	150,00	755,55
26	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	5,03702	600,00	3 022,21

Díl: VN	Vedlejší náklady	2 990,68
----------------	-------------------------	-----------------

27	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 009,84	1 009,84
28	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	19,42	19,42
29	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	19,42	19,42
30	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 942,00	1 942,00

Celkem	185 633,92
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	Dodatek č. 2-1 ZL 07 - ZL 21	
R:	09	Ubourání komínu č. 1, obklad komínu sádrokartonem, změny omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	Dodatek č. 2-1 ZL 07 - ZL 21	
R:	10	Záměna tvarovek křížení potrubí topení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 733		Rozvod potrubí				29 978,51
1	31941302	T-tvarovka jednoznačná 90° uhlíková ocel -(10+8+6)*2	kus	-48,00000	161,20	-7 737,60
				-48,00000		
2	31941302R1	Tvarovka křížení 7495/S7495V mosazná topení 20-16-20 Comap lisovací	kus	10,00000	1 568,43	15 684,30
3	31941302R2	Tvarovka křížení 7495/S7495V mosazná topení 16-16-16 Comap lisovací	kus	8,00000	1 491,38	11 931,04
4	31941302R3	Tvarovka křížení 7495/S7495V mosazná topení 20-20-20 Comap lisovací	kus	6,00000	1 596,79	9 580,74
5	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	148,58030	3,50	520,03
Díl: VN		Vedlejší náklady				237,05
6	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	80,04	80,04
7	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1,54	1,54
8	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1,54	1,54
9	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	153,93	153,93
Celkem						30 215,56

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	Dodatek č. 2-1 ZL 07 - ZL 21	
R:	11	Odpočet žebřík, změna skladby teraca, komínová dvířka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711		Izolace proti vodě				35,96
1	28323200	Fólie separační PE Baumit 2 x 50 m	m2	6,91464	5,20	35,96

Ztratné :

v.č. 01.1.28 :

Odd.771,pol.č. - Skladba P6 - formát 600/600 mm : -
(4,88*1,13+(3,56+1,65)*2*0,3*1,16) -9,14000

plocha + boky : (3,56*1,75)+(3,56+1,75)*2*0,30*1,16 9,93000

dveře práh : 1,0*0,30*1,16 0,35000

stěna, atika : 3,56*(1,10-0,30+0,60)*1,16 5,78000

Díl: 712		Povlakové krytiny				-2 129,23
2	712371801	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie, pol.153	m2	6,69400	174,50	1 168,10

v.č. 01.1.28 :

Odd.771,pol.č. - Skladba P6 - formát 600/600 mm : -
(4,88+(3,56+1,65)*2*0,3) -8,00600

plocha + boky : (3,56*1,75)+(3,56+1,75)*2*0,30 9,41600

dveře práh : 1,0*0,30 0,30000

stěna, atika : 3,56*(1,10-0,30+0,60) 4,98400

3	712378004R00	Povlaková krytina střeš do 10°, fólie, závětrná lišta VIPLANYL rš 250 mm	m	3,56000	404,50	1 440,02
---	--------------	--------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	----------

okapnice na atiku lodžie : 3,56 3,56000

4	28322104	Fólie Fatrafol 810 tl. 1,5 mm, š. 1300 mm střešní barevná pol.157	m2	6,91464	284,50	1 967,22
---	----------	-------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	----------

Ztratné :

v.č. 01.1.28 :

Odd.771,pol.č. - Skladba P6 - formát 600/600 mm : -
(4,88*1,13+(3,56+1,65)*2*0,3*1,16) -9,14056

plocha + boky : (3,56*1,75)+(3,56+1,75)*2*0,30*1,16 9,92576

dveře práh : 1,0*0,30*1,16 0,34800

stěna, atika : 3,56*(1,10-0,30+0,60)*1,16 5,78144

5	628522691R	Pás modifikovaný asfalt Glastek AL 40 mineral	m2	-9,36320	145,00	-1 357,66
---	------------	-----------------------------------------------	----	----------	--------	-----------

6	69366199	Geotextilie FILTEK 500 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	6,84830	82,30	563,62
---	----------	----------------------------------------------	----	---------	-------	--------

Ztratné :

v.č. 01.1.28 - ochranná textilie :

Odd.771,pol.č. - Skladba P6 - formát 600/600 mm : -
(4,88+(3,56+1,65)*2*0,3)*1,15 -9,20690

plocha + boky : (3,56*1,75)+(3,56+1,75)*2*0,30*1,16 9,92576

dveře práh : 1,0*0,30*1,16 0,34800

stěna, atika : 3,56*(1,10-0,30+0,60)*1,16 5,78144

7	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	-0,01606	1 247,00	-20,03
---	-----------	--------------------------------------------------	---	----------	----------	--------

8	764530460	Oplechování zdí a nadezdívek z Ti Zn plechu výroba a montáž včetně rohů, rš 750 mm	m	-3,50000	1 683,00	-5 890,50
---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------	---	----------	----------	-----------

v.č. 01.1.23 - výpis výrobků klempířských K/21 : -3,5 -3,50000

Díl: 713		Izolace tepelné				309,21
-----------------	--	------------------------	--	--	--	---------------

9	713191100	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	6,69400	45,90	307,25
---	-----------	--------------------------------------------------	----	---------	-------	--------

v.č. 01.1.28 :

Položkový rozpočet

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	Dodatek č. 2-1 ZL 07 - ZL 21	
R:	11	Odpočet žebřík, změna skladby teraca, komínová dvířka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odd 771, pol.č. - Skladba P6 - formát 600/600 mm : - (4,88+(3,56+1,65)*2*0,3)		-8,01000		
		plocha + boky : (3,56*1,75)+(3,56+1,75)*2*0,30		9,42000		
		dveře práh : 1,0*0,30		0,30000		
		stěna, atika : 3,56*(1,10-0,30+0,60)		4,98000		
10	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,00340	575,00	1,96
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-12 324,70
11	PC - 767 - Z/03	Lehký AL žebřík na v.3,5 m (cca 15,0 kg) na mezipodestě va 3.NP - D+M+D, viz výpis výrobků zamečnick pol. 258	ks	-1,00000	2 600,00	-2 600,00
		v.č. 01.1.27 - výpis výrobků zámečnických :				
		Z/3 : -1		-1,00000		
12	PC - 767 - Z/08	Revizní komínová dvířka 195/355 mm - D+M vč.demontáže stávajících pol. 263	ks	-12,00000	800,00	-9 600,00
		v.č. 01.1.27 - výpis výrobků zámečnických :				
		Z/8 :				
		odpočet původní : -14		-14,00000		
		Připočet : 2		2,00000		
13	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-58,00000	2,15	-124,70
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				-15 902,26
14	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Mapelastc (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	-4,88000	450,00	-2 196,00
		Skladba P6 - formát 600/600 mm :				
		v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP :				
		m.č. 3,02 : -4,88		-4,88000		
		Mezisoučet		-4,88000		
15	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	-9,42000	100,00	-942,00
		Skladba P6 - formát 600/600 mm :				
		v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP :				
		m.č. 3,02 : -(3,26+1,45)*2		-9,42000		
		Mezisoučet		-9,42000		
16	711212602RT2	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna Mapeband - vnější, vnitřní roh	kus	-4,00000	100,00	-400,00
		v.č. 01.1.28 :				
		Skladba P6 - formát 600/600 mm :				
		v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP :				
		m.č. 3,02 : -4		-4,00000		
		Mezisoučet		-4,00000		
17	771101210	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	-4,88000	52,60	-256,69
		v.č. 01.1.28 :				
		Skladba P6 - formát 600/600 mm : -4,88		-4,88000		
18	771475014	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	-9,42000	133,00	-1 252,86
		Skladba P6 - formát 600/600 mm :				
		v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP :				
		m.č. 3,02 : -(3,26+1,45)*2		-9,42000		
		Mezisoučet		-9,42000		
19	771479001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	-9,42000	96,70	-910,91

Položkový rozpočet

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	Dodatek č. 2-1 ZL 07 - ZL 21	
R:	11	Odpočet žebřík, změna skladby teraca, komínová dvířka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Skladba P6 - formát 600/600 mm : v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP : m.č. 3,02 : -(3,26+1,45)*2		-9,42000		
		Mezisočet		-9,42000		
20	771575118R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	-4,88000	600,00	-2 928,00
		v.č. 01.1.28 : Skladba P6 - formát 600/600 mm : v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP : m.č. 3,02 : -4,88		-4,88000		
21	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	-9,42000	77,50	-730,05
		Skladba P6 - formát 600/600 mm : v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP : m.č. 3,02 : -(3,26+1,45)*2		-9,42000		
		Mezisočet		-9,42000		
22	771579791	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	-4,88000	15,60	-76,13
		Skladba P6 - formát 600/600 mm : v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP : m.č. 3,02 : -4,88		-4,88000		
		Mezisočet		-4,88000		
23	771579795	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování voduodpuzející hmotou - plošně	m2	-4,88000	23,40	-114,19
		Skladba P6 - formát 600/600 mm : -4,88		-4,88000		
24	781497111	Lišty k obkladům profil ukončovaci leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m	-9,42000	245,00	-2 307,90
		Skladba P6 - formát 600/600 mm : v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP : m.č. 3,02 : -(3,26+1,45)*2		-9,42000		
		Mezisočet		-9,42000		
25	PC - KERAM.DLAŽ	Keramická dlažba 600x600 mm - specifikace viz kniha standardů	m2	-5,36800	514,00	-2 759,15
		Ztratné : v.č. 01.1.28 : Skladba P6 - formát 600/600 mm : -4,88*1,10		-5,37000		
26	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	-146,91130	7,00	-1 028,38
Díl: VN		Vedlejší náklady				-333,02
27	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	-112,45	-112,45
28	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	-2,16	-2,16
29	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	-2,16	-2,16
30	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	-216,25	-216,25
Celkem						-30 344,04

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	Dodatek č. 2-1 ZL 07 - ZL 21	
R:	11	Odpočet žebřík, změna skladby teraca, komínová dviřka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	Dodatek č. 2-1 ZL 07 - ZL 21	
R:	12	Venkovní úpravy, změna okapový chodník, zrušení brány

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						980,33
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 u vjezdu do dvora : 2,30*1,50*0,10	m3	0,34500 0,35000	1 881,00	648,95
2	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,34500	286,50	98,84
3	167101102	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	0,34500	70,20	24,22
4	171201201	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	0,34500	16,80	5,80
5	199000002	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	0,34500	587,00	202,52
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						1 103,62
6	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopisku netříděného nová zídka ze ztrac. bednění u stojanu na kola : 1,72*0,20*0,10	m3	0,03440 0,03000	1 132,00	38,94
7	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 nová zídka ze ztrac. bednění u stojanu na kola : 1,72*0,20*1,0	m3	0,34400 0,34000	3 095,00	1 064,68
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						2 275,93
8	311112315RT3	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 150 mm zaliti tvárníc betonem C 20/25 zídka u stojanu na kola : 1,72*0,75	m2	1,29000 1,29000	1 146,00	1 478,34
9	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) zídka ztr. bednění u stojanu na kola : pr. 12 mm - svislá 7 ks dl. 0,90 mb : 0,90*7*0,888*0,001*1,15 pr. 12 mm - vodorovná 3 šáry dl. 1,72 mb : 1,72*2*3*0,888*0,001*1,15	t	0,01697 0,01000 0,01000	47 000,00	797,59
Díl: 5 Komunikace						2 221,85
10	564831111	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 100 mm pol. 54 u vjezdu do dvora - dlažba : 2,30*1,50	m2	3,45000 3,45000	122,50	422,63
11	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm pol. 55 u vjezdu do dvora - dlažba : 2,30*1,50	m2	3,45000 3,45000	330,00	1 138,50
12	596811111	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 50/50 mm, tl. 50 mm, do lože z kam. těž. pol. 56 Pohled boční P5 - odpočet : -10,0*0,5	m2	-5,00000 -5,00000	583,00	-2 915,00
13	639571311	Textilie proti prorůstání 45 g/m2	m2	31,28000	66,60	2 083,25
14	59245110R	Dlažba sklad. parketa 20x10x6 cm přírodní u vjezdu do dvora - dlažba : 2,30*1,50*1,05	m2	3,62250 3,62000	412,00	1 492,47
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						172,13
15	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi úprava zdi u vjezdu do dvora po vybourání (soused) : 1,7*0,15	m2	0,25500 0,26000	675,00	172,13
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						583,17
16	62000000	Úprava zdi u vjezdu - pův. zeď napojení soused	kus	1,00000	568,00	568,00
17	622323041	Příprava podkladu penetrace pol. 62	m2	0,25500	59,50	15,17

Položkový rozpočet

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	Dodatek č. 2-1 ZL 07 - ZL 21	
R:	12	Venkovní úpravy, změna okapový chodník, zrušení brány

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		úprava zdi u vjezdu do dvora po vybourání (soused) : 1,70*0,15		0,25500		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				25 712,16
18	639571210R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm	m2	31,28000	822,00	25 712,16
		změna dlažby za kačírek : 10,0*0,5		5,00000		
		kačírek navíc : 14,60*1,80		26,28000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				1 318,95
19	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	2,70000	488,50	1 318,95
		u vjezdu do dvora - dlažba : 2.70		2,70000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 210,24
20	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,16200	3 750,00	607,50
		u vjezdu do dvora - základ zídka : 2,70*0,20*0,30		0,16000		
21	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC pol. 104	m3	0,44550	858,00	382,24
		zídka u vjezdu : 1,80*1,65*0,15		0,44550		
22	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	0,07500	2 940,00	220,50
		pův. beton zídka - u stojanu na kola : 0,50*0,75*0,20		0,08000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 745,27
23	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	7,90878	600,00	4 745,27
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				5 300,00
24	767000001	Úprava stávajících vzpěr dělicích zástěn (očistění, natření)	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
25	767000002	Úprava stojanu na kola (očistění, natření, posun)	kus	1,00000	4 800,00	4 800,00
26	PC - 767 - Z/12	Úprava stáv. vjezdové brány vč. přeložení sloupku na nový základ a zkrácení jednoho pole brány - D+M +D	ks	-1,00000	3 000,00	-3 000,00
		vč. kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení :				
		v.č. 01.1.27 - výpis výrobků zámečnických : Z/12 : -1		-1,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				4 095,39
27	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,29090	374,50	483,44
28	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,29090	200,00	258,18
29	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	18,07260	12,00	216,87
30	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,87270	550,00	2 129,99
31	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,29090	30,00	38,73
32	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	1,29090	150,00	193,64
33	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	1,29090	600,00	774,54
Díl: VN		Vedlejší náklady				820,93
34	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	277,20	277,20
35	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5,33	5,33
36	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5,33	5,33
37	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	533,07	533,07
Celkem						50 539,97

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	Dodatek č. 2-1 ZL 07 - ZL 21	
R:	12	Venkovní úpravy, změna okapový chodník, zrušení brány

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	Dodatek č. 2-1 ZL 07 - ZL 21	
R:	13	Poštovní schránky, samozavírač

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické	9 910,00			
1	767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického dveře sklep : 1	kus	1,00000	223,00	223,00
2	767010000	Dodávka a montáž poštovních schránek	ks	9,00000	895,00	8 055,00
3	54917025R	Zavírač dveří hydraulický R 12 dveře sklep : 1	kus	1,00000	1 632,00	1 632,00
Díl: VN		Vedlejší náklady	152,61			
4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	99,10	99,10
5	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	51,53	51,53
6	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,99	0,99
7	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,99	0,99

Celkem	10 062,61
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	Dodatek č. 2-1 ZL 07 - ZL 21	
R:	14	vybourání podesty 3.01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 280,18
1	965081713	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	4,64000	95,90	444,98
2	965043341RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,46400	1 800,00	835,20
				4,64*0,1		0,46000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				264,48
3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,44080	600,00	264,48

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 134,21
4	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,11360	374,50	417,04
5	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,11360	200,00	222,72
6	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,11360	12,00	13,36
7	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,11360	550,00	612,48
8	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,11360	30,00	33,41
9	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	1,11360	150,00	167,04
10	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	1,11360	600,00	668,16

Díl: VN		Vedlejší náklady				121,96
11	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	41,18	41,18
12	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,79	0,79
13	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,79	0,79
14	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	79,20	79,20

Celkem	3 800,83
---------------	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	Dodatek č. 2-1 ZL 07 - ZL 21	
R:	15	Bourání otvorů pro rorýsy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				24 999,70
1	R62242852R00	Vytvoření otvorů pro rorýsy v historické římsě - vybourání, zpětné vytvarování římsy, jemné zapravení oken a fasády, přesun a likvidace suti, úklid	ks	11,00000	2 272,70	24 999,70
Díl: VN		Vedlejší náklady				590,85
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	199,51	199,51
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3,84	3,84
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3,84	3,84
5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	383,66	383,66
Celkem						25 590,55

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	Dodatek č. 2-1 ZL 07 - ZL 21	
R:	16	Vyspravení stávajícího schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				6 735,50
1	602016193	Penetrace hloubková stěn PROFI Akryl-Tiefengrund	m2	95,00000	70,90	6 735,50
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-27 570,84
2	622471115	Úprava stěn aktivovaným štukem	m2	95,00000	174,00	16 530,00
		schodiště : 95		95,00000		
3	612473182	Omitka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně	m2	-105,00200	420,00	-44 100,84
		Stáv. schodišťové stěny : -		-105,00200		
		(((7,9+3,35+7,9+(3,0+6,5)*2)*3,0+(2,1+1,0+2,1)*0,3+(2,1+1,0+2,1)*0,5)-((1,0*2,1)*4+(1,24*2,1)*2))				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				4 862,50
4	941955003	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	25,00000	194,50	4 862,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				435,93
5	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,72655	600,00	435,93
Díl: 783		Nátěry				14 687,85
6	783812110	Nátěr olejový omítek stěn	m2	24,00000	438,50	10 524,00
		schodiště : 24		24,00000		
7	783225100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	17,10000	243,50	4 163,85
		zábradlí na schodišti : ((3,7+3,7+0,2+1,4)*0,95)*2		17,10000		
Díl: 784		Malby				10 319,00
8	784402802	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	95,00000	35,40	3 363,00
		schodiště : 95		95,00000		
9	784011222	Zakrytí podlah, včetně odstranění materiál ve specifikaci	m2	55,00000	6,60	363,00
10	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	95,00000	15,00	1 425,00
		schodiště nad rámeček SOD : 95		95,00000		
11	784195112	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	95,00000	54,40	5 168,00
		schodiště nad rámeček SOD : 95		95,00000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				836,83
12	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	282,57	282,57
13	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5,43	5,43
14	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5,43	5,43
15	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	543,40	543,40
Celkem						10 306,77

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	Dodatek č. 2-1 ZL 07 - ZL 21	
R:	17	Odvětrání koupelen a WC, střešní prostupy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		VZT Systém č.2 - větrání m.č. 3.12				-4 950,00
1	22	Dod+mont - nástěnný radiální ventilátor pod omítku dvouotáčkový s doběhem- rozměry:, dl.300xš300xhl.183mm/d96mm, 2,7kg- přípojovací rozměry: d100mm- Lp(A)= 35-40dB(A) ve 3m-	ks	-1,00000	4 950,00	-4 950,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				-9 266,00
2	721273200	Ventilační hlavice D 50 mm, souprava z PP, včetně dodávky materiálu	kus	-2,00000	907,00	-1 814,00
3	721273200	Ventilační hlavice D 75 mm, souprava z PP, včetně dodávky materiálu	kus	-4,00000	1 038,00	-4 152,00
4	721273200	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	-4,00000	825,00	-3 300,00
Díl: 0		VZT Systém č.2 - větrání m.č. 3.12				-5 280,65
5	23	Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch perforovaný, tl. zvukové, izolace 25mm, d100mm	bm	-2,00000	253,00	-506,00
6	24	Dod+mont - výfuková střešní hlavice d100/D224mm / H110mm, RAL - pozink nebo RAL dle architekta	ks	-1,00000	2 307,00	-2 307,00
7	25	Dod+mont - vnější zátka EPF d100 s odvodněním	bm	-1,00000	352,00	-352,00
8	26	Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a, kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle DIN EN 1507do d100/ 30 % tvar. dílů.	bm	-2,04000	400,00	-816,00
9	27	Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy ochranným silikonovým, povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou samolepicí vrstvou, přeplepení spojů AL páskou	m2	-0,81000	935,00	-757,35
10	28	Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 2x30mm - iz. deskami nebo pásy ochranným silikonovým, povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou samolepicí vrstvou, přeplepení spojů AL páskou a s	m2	-0,29000	1 870,00	-542,30
Díl: Díl:		VZT Systém č. 5 - větrání WC 3.20				-30 974,45
11	29	Dod+mont - nástěnný radiální ventilátor pod omítku dvouotáčkový s doběhem- rozměry:, dl.244xš244xhl.150mm/d75mm, 1,5kg- přípojovací rozměry: d75/100mm- Lp(A)= 34-38dB(A) ve 3m-	ks	-1,00000	4 950,00	-4 950,00
12	30	Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch perforovaný, tl. zvukové, izolace 25mm, d100mm	bm	-1,25000	253,00	-316,25
13	31	Dod+mont - výfuková střešní hlavice d100/D224mm / H110mm, RAL - pozink nebo RAL dle architekta	ks	-1,00000	2 307,00	-2 307,00
14	32	Dod+mont - vnější zátka EPF d100 s odvodněním	bm	-1,00000	352,00	-352,00
15	33	Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a, kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle DIN EN 1507do d100/ 30 % tvar. dílů.	bm	-2,40000	400,00	-960,00
16	34	Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy ochranným silikonovým, povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou samolepicí vrstvou, přeplepení spojů AL páskou	m2	-1,00000	935,00	-935,00
17	35	Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 2x30mm - iz. deskami nebo pásy ochranným silikonovým, povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou samolepicí vrstvou, přeplepení spojů AL páskou a s	m2	-0,29000	1 870,00	-542,30

Položkový rozpočet

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	Dodatek č. 2-1 ZL 07 - ZL 21	
R:	17	Odvětrání koupelen a WC, střešní prostupy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	36	Dod+mont - nástěnný radiální ventilátor pod omítku dvouotáčkový s doběhem- rozměry:, dl.300xš300xhl.183mm/d96mm, 2,7kg- připojovací rozměry: d100mm- Lp(A)= 35-40dB(A) ve 3m-	ks	-1,00000	4 950,00	-4 950,00
19	37	Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch perforovaný, tl. zvukové, izolace 25mm, d100mm	bm	-2,00000	253,00	-506,00
20	38	Dod+mont - výfuková střešní hlavice d100/D224mm / H110mm, RAL - pozink nebo RAL dle architekta	ks	-1,00000	2 307,00	-2 307,00
21	39	Dod+mont - vnější zátka EPF d100 s odvodněním	bm	-1,00000	352,00	-352,00
22	40	Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a, kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle DIN EN 1507do d100/ 30 % tvar. dílů.	bm	-2,40000	400,00	-960,00
23	41	Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy ochranným silikonovým, povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou samolepicí vrstvou, přelepení spojů AL páskou	m2	-1,00000	935,00	-935,00
24	42	Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 2x30mm - iz. deskami nebo pásy ochranným silikonovým, povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou samolepicí vrstvou, přelepení spojů AL páskou a s	m2	-0,29000	1 870,00	-542,30
25	15	Dod+mont - nástěnný radiální ventilátor pod omítku dvouotáčkový s doběhem- rozměry:, dl.244xš244xhl.150mm/d75mm, 1,5kg- připojovací rozměry: d75/100mm- Lp(A)= 34-38dB(A) ve 3m-	ks	-1,00000	4 950,00	-4 950,00
26	16	Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch perforovaný, tl. zvukové, izolace 25mm, d100mm	bm	-1,25000	253,00	-316,25
27	17	Dod+mont - výfuková střešní hlavice d100/D224mm / H110mm, RAL - pozink nebo RAL dle architekta	ks	-1,00000	2 307,00	-2 307,00
28	18	Dod+mont - vnější zátka EPF d100 s odvodněním	bm	-1,00000	352,00	-352,00
29	19	Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a, kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle DIN EN 1507do d100/ 30 % tvar. dílů.	bm	-2,04000	400,00	-816,00
30	20	Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy ochranným silikonovým, povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou samolepicí vrstvou, přelepení spojů AL páskou	m2	-0,81000	935,00	-757,35
31	21	Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 2x30mm - iz. deskami nebo pásy ochranným silikonovým, povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou samolepicí vrstvou, přelepení spojů AL páskou a s	m2	-0,30000	1 870,00	-561,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-2 988,72
32	764243422	Lemování trub Ti Zn 2díly vl. kryt. D 400mm,do 45°	kus	1,00000	4 900,00	4 900,00
33	764242430R00	Ostatní kusové prvky z titaninkového plechu výroba a montáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na hladké a drážkové krytině, průměru přes 100 mm do 150 mm	kus	-3,00000	1 557,00	-4 671,00

v.č. 01.1.23 - výpis výrobků klempířských :

K/33 : -3

-3,00000

Položkový rozpočet

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	Dodatek č. 2-1 ZL 07 - ZL 21	
R:	18	plochy keramického obkladu koupelen

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Mezisoučet

7	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	-1,18175	600,00	-709,05
---	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	--------	---------

v.č. 01.1.18 - půdorys 3.NP :

SOD m.č. 3,05 : -(((2,125+1,2)*2*1,2+(1,2*0,15))-
(0,7*1,2))

skutečnost 3,05 : 7,2

SOD m.č. 3,06 : -((1,865+3,49)*2*2,2-(0,8*2,0))

skutečnost 3,06 : 23,3

SOD m.č. 3,12 : -((2,315+3,7)*2*2,2-
((0,8*2,0)+(1,5*0,7)/2*2))

skutečnost 3,12 : 22

SOD m.č. 3,13 : -(((1,125+2,315)*2*1,2+(1,125*0,15))-
(0,8*1,2))

skutečnost 3,13 : 6,5

SOD m.č. 3,19 : -(((1,56+2,555)*2*1,2+(0,9*0,15))-
(0,7*1,2))

skutečnost 3,19 : 7,92

SOD m.č. 3,20 : -((2,695+3,9)*2*2,2-
((0,8*2,0)+(1,5*0,7)/2*2))

skutečnost 3,20 : 28

Mezisoučet

8	PC - KERAMICKÝ	Keramický obklad 610x214 mm - specifikace viz kniha standardů	m2	-1,29993	350,00	-454,98
---	----------------	---------------------------------------------------------------	----	----------	--------	---------

odpočet SOD : -96,10175*1,10

skutečnost : 94,92*1,1

9	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	-166,82510	3,90	-650,62
---	--------------	--------------------------------------------------	---	------------	------	---------

Díl: VN		Vedlejší náklady				-194,56
----------------	--	-------------------------	--	--	--	----------------

10	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	-65,70	-65,70
----	------------	--------------------------------	--------	---------	--------	--------

11	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	-1,26	-1,26
----	------------	----------------------------	--------	---------	-------	-------

12	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	-1,26	-1,26
----	------------	--------------------------------	--------	---------	-------	-------

13	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	-126,34	-126,34
----	------------	---------------------	--------	---------	---------	---------

		Celkem				-11 259,49
--	--	---------------	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	Dodatek č. 2-1 ZL 07 - ZL 21	
R:	19	světla koupelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				6 750,00
1	PC34841238	Svitidlo LED	kus	3,00000	1 875,00	5 625,00
2	PC34841239	Montáž svítidel vč. Pomocného materiálu, doprava	kus	3,00000	375,00	1 125,00

Celkem	6 750,00
---------------	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	Dodatek č. 2-1 ZL 07 - ZL 21	
R:	20	Oprava stupačky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				2 558,00
1	721140912	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, DN 50 mm umývadlo, vana	kus	2,00000	528,70	1 057,40
2	721140915	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, DN 100 mm sklep, 3. NP	kus	2,00000	619,80	1 239,60
3	721194109	Zřízení přípojek na potrubí D 110 x 2,3 mm, materiál ve specifikaci WC (pol. 16)	kus	2,00000	130,50	261,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				814,20
4	722131932	Oprava a propojení dosavadního závitového potrubí DN 20 mm	kus	2,00000	407,10	814,20
Díl: VN		Vedlejší náklady				51,16
5	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	17,28	17,28
6	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,33	0,33
7	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,33	0,33
8	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	33,22	33,22
Celkem						3 423,36

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403
O:	Dodatek č. 2-1 ZL 07 - ZL 21	
R:	21	odpočty neprováděné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				-6 285,00
1	725823121RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	-3,00000	2 095,00	-6 285,00
Díl: 24		Rozvody				-1 080,00
2	33	Trubka PVC 23mm, dodávka a montáž domovní telefon : -45	m	-45,00000	24,00	-1 080,00
				-45,00000		
Díl: 1		Zemní práce				-132,63
3	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 Z12 patka : -0,06	m3	-0,06000	1 250,00	-75,00
				-0,06000		
4	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Z12 patka : -0,06	m3	-0,06000	286,50	-17,19
				-0,06000		
5	167101102	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 Z12 patka : -0,06	m3	-0,06000	70,20	-4,21
				-0,06000		
6	171201201	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Z12 patka : -0,06	m3	-0,06000	16,80	-1,01
				-0,06000		
7	199000002	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Z12 patka : -0,06	m3	-0,06000	587,00	-35,22
				-0,06000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-208,60
8	275313621	Beton základových patek prostý třídy C 20/25 Z12 patka : -0,07	m3	-0,07000	2 980,00	-208,60
				-0,07000		
Díl: 30		Rozvody				-1 728,00
9	-32	Trubka PVC 29mm, dodávka a montáž spol. televizní anténa : -54	m	-54,00000	32,00	-1 728,00
				-54,00000		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-22 691,10
10	762395000	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace revizní lávka : -1,2	m3	-1,20000	1 210,00	-1 452,00
				-1,20000		
11	605126983	Fošna SM tl. 50 mm dl. 3-5 m š. 100-250 mm I. jakost revizní lávka : -1,32	m3	-1,32000	11 880,00	-15 681,60
				-1,32000		
12	605158637	Hranol konstrukční masivní KVH Si 80x200 mm l=5 m Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% změna krov nad schodištěm : -0,54916	m3	-0,54916	22 000,00	-12 081,52
				-0,54916		
13	PC - DŘEVENÉ H	Dřevěné hranoly dle jednotlivých profilů třídy SI - specifikace změna krov nad schodištěm : 0,54916	m3	0,54916	11 880,00	6 524,02
				0,54916		
Díl: 725		Zařizovací předměty				-7 959,00
14	pc 725-09	Sprchová stěna pevná dl. 600 mm	ks	-1,00000	7 959,00	-7 959,00
Celkem						-40 084,33

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	Dodatek č. 2-1 ZL 07 - ZL 21	
R:	21	odpočty neprováděné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem