

# KRYCÍ LIST

Tisk: 24.5.2017

Počet stran :

Akce : **Oprava stávající kanalizace**

Část :

Zakázka : <b>DOHNAL201705</b>	Zpracovaná : <b>23.5.2017</b>	Soubor : <b>DOHNAL201</b>	Archivní číslo :
Umístění :			
Investor :			
Objednal :			
Projektant :			
Zpracoval :			

## Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
součet za HSV celkem		311 958,3		311 958,3	
součet za PRIR celkem					7 175,0
<b>Celkem</b>		<b>311 958,3</b>		<b>311 958,3</b>	<b>7 175,0</b>


<b>Rekapitulace DPH :</b>	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	21%	319 133,3	67 018,0	<b>67 018,0</b>
	15%			
	0%			

## Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	<b>311 958,3</b>
[+]Přirážky	<b>7 175,0</b>
[+]DPH celkem	<b>67 018,0</b>

## CELKEM :

bez DPH	<b>319 133,3 Kč</b>
vč. DPH	<b>386 151,3 Kč</b>

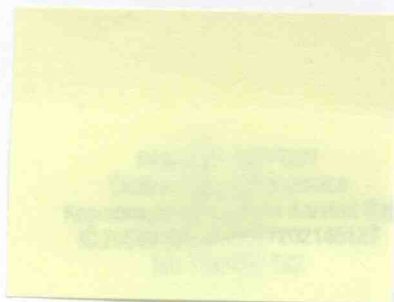Vypracoval : Datum :  
Podpis :Odsouhlasil : Datum :  
Podpis :

## Rekapitulační sestava v základní ceně

Tisk : 24.5.2017

List : 1

Akce: **Oprava stávající kanalizace**

Část:

	název	tonáž	suť	dodávka	montáž	celkem
<b>Objekt: 001</b>	<b>Toto je první objekt</b>					
001	HSV zemní práce				64 378,0	64 378,0
005	HSV komunikace	6,30			12 989,2	12 989,2
008	HSV potrubí	26,92			125 005,0	125 005,0
096	HSV bourání a demolice konstrukcí	0,03	18,52		76 795,9	76 795,9
699	HSV přesun hmot HSV				32 790,3	32 790,3
999	PRIR přirážky				7 175,0	7 175,0
	HSV součet za HSV celkem	33,25	18,52		311 958,3	311 958,3
	PRIR součet za PRIR celkem				7 175,0	7 175,0
<b>Součet</b>		<b>33,25</b>	<b>18,52</b>		<b>319 133,3</b>	<b>319 133,3</b>
<b>Akce:</b>	<b>DOHNAL2 Oprava stávající kanalizace</b>					
	HSV součet za HSV celkem	33,25	18,52		311 958,3	311 958,3
	PRIR součet za PRIR celkem				7 175,0	7 175,0
<b>Součet</b>		<b>33,25</b>	<b>18,52</b>		<b>319 133,3</b>	<b>319 133,3</b>

Položková sestava v základní ceně


Tisk : 24.5.2017

List : 2

Akce: **Oprava stávající kanalizace**

Část:

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt 001 - Toto je první objekt</b>								
<b>oddíl 001 [HSV] - zemní práce</b>								
1	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	37,800	997,5		37 705,5	37 705,5 21
2	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	48,600	36,5		1 772,9	1 772,9 21
3	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	13,500	407,0		5 494,2	5 494,2 21
4	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	48,600	193,8		9 418,7	9 418,7 21
5	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	13,500	21,6		290,9	290,9 21
6	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	24,300	399,0		9 695,7	9 695,7 21
<b>oddíl 001 - zemní práce</b>							<b>64 378,0</b>	<b>64 378,0</b>
<b>oddíl 005 [HSV] - komunikace</b>								
1	577156114	Asfaltový beton ABVH I tl 90 mm š do 3 m	m2	27,000	481,1	6,30	12 989,2	12 989,2 21
<b>oddíl 005 - komunikace</b>							<b>6,30</b>	<b>12 989,2</b>
<b>oddíl 008 [HSV] - potrubí</b>								
1	871365211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN250	m	45,000	649,8	0,33	29 241,0	29 241,0 21
2	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN250 <i>provedeno vložkováním</i>	m	25,000	775,2	0,18	19 380,0	19 380,0 21
3	894811167	Šachta z PVC DN 400 hl do 2800 mm vč poklopu	kus	1,000	13 030,2	0,09	13 030,2	13 030,2 21
4	894812451	Šachta z PVC DN 1000 hl.do 1000 mm vč poklopu	kus	1,000	15 504,0	0,30	15 504,0	15 504,0 21
5	894812455	Šachta z PVC DN 1000 hl.do 2000 mm vč poklopu	kus	1,000	31 003,4	0,09	31 003,4	31 003,4 21
6	451572111	Lože a obsyp potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	13,500	1 031,7	25,53	13 928,0	13 928,0 21
7	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením <i>vč opravy šachty</i>	kus	1,000	2 918,4	0,42	2 918,4	2 918,4 21
<b>oddíl 008 - potrubí</b>							<b>26,92</b>	<b>125 005,0</b>
<b>oddíl 096 [HSV] - bourání a demolice konstrukcí</b>								
1	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	45,000	139,1	2,86	6 258,6	6 258,6 21
2	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	90,000	79,8		7 182,0	7 182,0 21
3	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 100 mm	m2	27,000	181,3	4,89	4 894,0	4 894,0 21
4	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	27,000	510,7	10,80	13 789,4	13 789,4 21
5	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	18,522	397,9		7 369,2	7 369,2 21
6	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	259,308	15,1		3 902,6	3 902,6 21
7	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	18,522	234,8		4 349,7	4 349,7 21
8	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	37,044	26,2		971,3	971,3 21
9	979098191	Poplatek za skládku - netříděné	t	13,635	1 140,0		15 543,9	15 543,9 21
10	979098155	Poplatek za skládku - s asfaltem	t	4,887	2 565,0		12 535,2	12 535,2 21
<b>oddíl 096 - bourání a demolice konstrukcí</b>							<b>18,55</b>	<b>76 795,9</b>

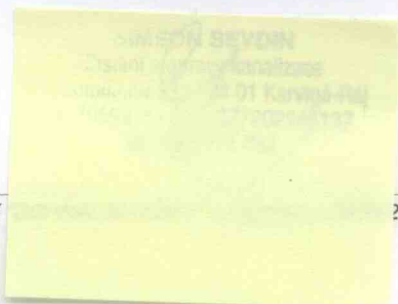



Položková sestava v základní ceně

Tisk : 24.5.2017

List : 3

Akce: **Oprava stávající kanalizace**

Část:

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>oddíl 699 [HSV] - přesun hmot HSV</b>								
1	998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	33,25253	986,1			32 790,3	32 790,3
<b>oddíl 699 - přesun hmot HSV</b>							<b>32 790,3</b>	<b>32 790,3</b>
<b>oddíl 999 [PRIR] - přírázky</b>								
1	Prir vrn	%	3119,58292	2,3			7 175,0	7 175,0
<b>oddíl 999 - přírázky</b>							<b>7 175,0</b>	<b>7 175,0</b>
<b>objekt 001 - Toto je první objekt</b>					<b>51,77</b>			<b>319 133,3</b>
							<b>319 133,3</b>	

