




**DODATEK Č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo**

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** **Město Vizovice**  
Adresa: Masarykovo nám., 1007, 763 12 Vizovice  
Zastoupeno: Bc. Silvie Dolanská, starostka města  
Zastoupení:  
• ve věcech smluvních: Bc. Silvie Dolanská, starostka města  
• ve věcech technických:   
IČ: 00284653  
DIČ: CZ00284653  
(dále jen **objednatel**)

a

**Zhotovitel:** **společnost: „UPOSS group“**  
Vedoucí společník: **UPOSS, spol. s r.o.**  
se sídlem: Uherskobrodská 962, 763 26 Luhačovice  
Zastoupena: Ing. Karel Perůtka, jednatel  
Zastoupení:  
• ve věcech smluvních: Ing. Karel Perůtka, jednatel  
• ve věcech technických: Ing. Karel Perůtka, jednatel  
IČO: 42340918  
DIČ: CZ42340918  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 3799 (dále jen zhotovitel)

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 29.06.2022 uzavřely Smlouvu o dílo na provedení stavebních prací „**Přístavba nové třídy MŠ Vizovice**“ (dále jen „Smlouva“) a to jako veřejnou zakázku na stavební práce.

1. Smluvní strany se s ohledem na změnu rozhodných okolností vzniklých v průběhu realizace díla dohodly na této změně sjednané smlouvy:
  - a) Rozsah sjednaných dodávek a prací se mění tak, že se poníží o položky uvedené v příloze č. 1) k tomuto dodatku, neboť v průběhu realizace díla byla zjištěno, že jejich provedení je nadbytečné (méněpráce). O cenu těchto položek se pak snižuje celková sjednaná cena díla. Tímto dodatkem se celková cena díla sjednaná v čl. IV., odst. 1) Smlouvy snižuje o **557.699 Kč bez DPH**.
  - b) Rozsah sjednaných dodávek a prací se mění tak, že se rozšiřuje o položky uvedené v příloze č. 1) k tomuto dodatku (vícepráce), neboť v průběhu realizace díla byla zjištěno, že jejich provedení je k řádnému provedení a dokončení díla nezbytné. O cenu těchto položek se pak zvyšuje celková sjednaná cena díla. Tímto dodatkem se celková cena díla sjednaná v čl. IV., odst. 1) Smlouvy zvyšuje o **809.060 Kč bez DPH**.

Celková cena díla po snížení a zvýšení tímto dodatkem činí **20.189.061 Kč bez DPH**, tedy **24.428.763,81 Kč včetně DPH**.

2. V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo nezměněna.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě a bude opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento dodatek č. 1 podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.
6. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Vizovice č. 6/53/2023 ze dne 27.02.2023.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly a že ho uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že dodatek odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a nikoliv v tísní.

Ve Vizovicích, dne


Objednatel:

**Bc. Silvie Dolanská**

 Digitální podpis:  
28.02.2023 12:03

.....  
město Vizovice  
Bc. Silvie Dolanská  
starostka

Zhotovitel:

 Digitálně podepsal  
Ing. Karel Perůtka  
Datum: 2023.02.28  
09:55:50 +01'00'

.....  
UPOSS spol. s.r.o.  
Ing. Karel Perůtka  
jednatel

Příloha:


- 1) Přehled méněprací a víceprací
- 2) Změnové listy 1 - 15

# PŘÍSTAVBA NOVÉ TŘÍDY MŠ VIZOVICE

## PŘEHLED NÁKLADŮ VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

č.změny	cena bez DPH	DPH (21%)	cena vč DPH	
ZL1 - Změna materiálového provedení retenční nádrže				Kč vícepráce Kč méněpráce
ZL2 - Oprava stávající areálové dešťové kanalizace				Kč vícepráce
ZL3 - Úprava stávajícího soklu horní budovy MŠ, nový okapový chodník				Kč vícepráce
ZL4 - Úprava stávajícího okapového chodníku horní budovy, zpevněná plocha pod rampou, zpevnění svahu				Kč vícepráce
ZL5 - zrušení shrnovací koženkové stěny				Kč méněpráce
ZL6 - Doplnění omyvatelných nátěrů vnitřních stěn				Kč vícepráce
ZL7 - Doplnění čerpadla do retenční nádrže a doplnění rozvodu vody pro závlahu vč. nezámrazných zahradních ventilů				Kč vícepráce
ZL8 - Změna materiálu pro rozvody studené pitné a teplé užitkové vody				Kč vícepráce Kč méněpráce
ZL9 - Zrušení minerální vaty nad akustickým podhledem				Kč méněpráce
ZL10 - Změna povrchu podlahy místnosti č.1.01- zádveří				Kč vícepráce Kč méněpráce
ZL11 - Obnova odvodňovacího terénního žlabu nad stávající spodní budovou MŠ				Kč vícepráce
ZL12 - Zrušení dodávky dělicích stěn mezi WC dětí, kryty sifonů umyvadel a sprchové dveře				Kč méněpráce
ZL13 -Doplnění zábradlí na truhlíku				Kč vícepráce
ZL14 - Doplnění bleskosvodu stávající spodní a horní budovy				Kč vícepráce
ZL15 -Doplnění regulace vytápění nové třídy				Kč vícepráce
Součet MÉNĚPRACÍ				Kč
Součet VÍCEPRACÍ				Kč
<b>SOUČET CELKEM:</b>				<b>Kč</b>
		bez DPH	DPH	vč.DPH
SOUČET ABSOLUTNÍCH HODNOT VCP A MPC:				Kč

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Přístavba nové třídy MŠ Vizovice □	Objednatel:	Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice	IČO/DIČ:	00284653/CZ00284653
Druh stavby:	SO 05-Dešťová kanalizace vč. retenční nádrže □	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Vizovice	Zhotovitel:	UPOSS group	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	6
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	13.07.2022

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		0,00	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	0,00
			<b>DN celkem z obj.</b>	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00
					<b>ORN celkem</b>	0,00
					<b>ORN celkem z obj.</b>	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	<b>Celkem bez DPH</b>	0,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	<b>Celkem včetně DPH</b>	0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet


Název stavby: <b>Přístavba nové třídy MŠ Vizovice</b>			Doba výstavby:		Objednatel: Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice						
Druh stavby: SO 05-Dešťová kanalizace vč. retenční nádrže			Začátek výstavby:		Projektant:						
Lokalita: Vizovice			Konec výstavby:		Zhotovitel: UPOSS group						
JKSO:			Zpracováno dne: 13.07.2022		Zpracoval:						
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
<b>722 Vnitřní kanalizace - méně práce</b>						<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
1	230060001R00	Montáž nádrže 4 m3	kus	-1,00		0,00			0,00		0,00
2	001	Dodávka betonové retenční nádrže vč. odtokového regulačního prvku a vstupu	kus	-1,00		0,00			0,00		0,00
3	171156460100	Jefáb automobilní 8,0 t AD 080 (Praga V3S)	Sh	-2,00		0,00			0,00		0,00
<b>721 Vnitřní kanalizace - vícepráce</b>						<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
4	230060001R00	Montáž nádrže 4 m3	kus	1,00		0,00			0,00		0,00
5	001	Dodávka plastové retenční nádrže 4M3 vč. odtokového regulačního prvku a vstupu, vč. provedení podkladní žb desky, obetonování spodního límce a stropní	kus	1,00		0,00			0,00		0,00
6	171156460100	Jefáb automobilní 8,0 t AD 080 (Praga V3S)	Sh	2,00		0,00			0,00		0,00
<b>Celkem:</b>									<b>0,00</b>		

Poznámka:




## Stavební rozpočet - rekapitulace





Název stavby: <b>Přístavba nové třídy MŠ Vizovice</b>	Doba výstavby:	Objednatel: Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice			
Druh stavby: SO 05-Dešťová kanalizace vč. retenční nádrže	Začátek výstavby:	Projektant:			
Lokalita: Vizovice	Konec výstavby:	Zhotovitel: UPOSS group			
Zpracoval:	Zpracováno dne: 13.07.2022	Zpracováno dne: 13.07.2022			
<b>Kód</b>	<b>Zkrácený popis</b>	<b>Náklady (Kč) - dodávka</b>	<b>Náklady (Kč) - Montáž</b>	<b>Náklady (Kč) - celkem</b>	<b>Celková hmotnost (t)</b>
722	Vnitřní kanalizace - méně práce	0,00			0,00
721	Vnitřní kanalizace - vícepráce	0,00			0,00
<b>Celkem:</b>				<b>0,00</b>	

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Přístavba nové třídy MŠ Vizovice <input type="checkbox"/>	Objednatel:	Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice	IČO/DIČ:	00284653/CZ00284653
Druh stavby:	SO 05-Dešťová kanalizace - oprava stávající kanalizace- vícepráce <input type="checkbox"/>	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Vizovice	Zhotovitel:	UPOSS group	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	30
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	18.07.2022

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž		Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky		Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž				Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky				Ostatní	0,00
	Montáž				NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál						
Přesun hmot a sutí						
ZRN celkem			<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	0,00
			<b>DN celkem z obj.</b>	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00
					<b>ORN celkem</b>	0,00
					<b>ORN celkem z obj.</b>	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%		DPH 15%	0,00
Základ 21%		DPH 21%	
		<b>Celkem bez DPH</b>	
		<b>Celkem včetně DPH</b>	

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet - rekapitulace

<b>Název stavby:</b> <b>Přístavba nové třídy MŠ Vizovice</b>	<b>Doba výstavby:</b>	<b>Objednatel:</b> Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice
<b>Druh stavby:</b> SO 05-Dešťová kanalizace - oprava stávající kanalizace- vícepráce <input type="checkbox"/> Začátek výstavby:	<b>Projektant:</b>	
<b>Lokalita:</b> Vizovice	<b>Konec výstavby:</b>	<b>Zhotovitel:</b> UPOSS group
<b>Zpracoval:</b>	<b>Zpracováno dne:</b> 18.07.2022	<b>Zpracováno dne:</b> 18.07.2022

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
13	Hloubené vykopávky				0,00
16	Přemístění výkopku				0,00
17	Konstrukce ze zemin				9,11
764	Konstrukce klempířské nadstavení dešť. svodů				0,01
87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				0,13
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				0,88
96	Bourání konstrukcí				1,75
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,01
H27	Vedení trubní dálková a přípojná				0,00
S	Přesuny sutí				0,00
<b>Celkem:</b>					

56067























## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>Přístavba nové třídy MŠ Vizovice</b>		Doba výstavby:	Objednatel: Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice
Druh stavby: SO 05-Dešťová kanalizace - oprava stávající kanalizace- víceprace		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Vizovice		Konec výstavby:	Zhotovitel: UPOSS group
JKSO:		Zpracováno dne: 18.07.2022	Zpracoval:


C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
<b>13 Hloubené vykopávky</b>											<b>0,00</b>
1	132301111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ (9+8,7)*0,5*1,4 trasa kanalizace za budovou 9,2*0,5*1,4 trasa kanalizace u vstupu	m3	18,83	12,39				0,00	0,00	RTS I / 2022
2	132301119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ 18,83/4	m3	4,71	4,71				0,00	0,00	RTS I / 2022
<b>16 Přemístění výkopku</b>											<b>0,00</b>
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 4,035	m3	4,04	4,04				0,00	0,00	RTS I / 2022
4	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	4,04					0,00	0,00	RTS I / 2022
<b>17 Konstrukce ze zemin</b>											<b>9,11</b>
5	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 26,9*0,5*0,45 -26,9*0,5*0,15 lože	m3	4,04	6,05				0,00	0,00	RTS I / 2022
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (26,9*0,5*0,8) trasa potrubí	m3	10,76	10,76				0,00	0,00	RTS I / 2022
7	58152195	Písek kopaný Nr =ZAOKROUHLIT(SUMA('Stavební rozpočet!R[-17]C[34]:R[39]C[34])+R[-7]C[3]+R[-7]C[6]+R[-6]C[3])	t	7,63	7,63				1,00	7,63	RTS I / 2022
8	58337320	Štěrkopísek frakce 0-8 C 26,9*0,5*0,15-(pi*0,06^2*25)*1,89	t	1,48	1,48				1,00	1,48	RTS I / 2022
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	4,04					0,00	0,00	RTS I / 2022
<b>764 Konstrukce klempířské nadstavení dešť. svodů</b>											<b>0,01</b>
10	764554403R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm	m	2,00					0,00	0,01	RTS I / 2022
11	764554403T00	Montáž odpadních trub z Ti Zn plechu, kruhových, D 120 mm	m	2,00					0,00	0,00	RTS I / 2022
12	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	24,81					0,00	0,00	RTS I / 2022
<b>87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>											<b>0,13</b>
13	871313121RU3	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub KG SN4 150x4,0x5000 9,2+9+8,7	m	26,90	26,90				0,00	0,07	RTS I / 2022
14	28611146.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 mm 9	kus	9,00	9,00				0,00	0,02	RTS I / 2022
15	28651657.A	Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC 4+2	kus	6,00	6,00				0,00	0,00	RTS I / 2022
16	28651704.A	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 125/45° PVC	kus	2,00					0,00	0,00	RTS I / 2022
17	877355121R00	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 200	kus	1,00					0,00	0,00	RTS I / 2022
18	28651858.A	Přechod kamenina-PVC kanalizační KGUS 160 PVC	kus	1,00					0,00	0,00	RTS I / 2022
19	721242110T00	Montáž plastového lapače střešních splavenin	kus	2,00					0,00	0,00	RTS I / 2022
20	55243555	Lapač střešních splavenin gajgr DN 125	kus	2,00					0,02	0,04	RTS I / 2022
<b>89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>											<b>0,88</b>
21	892561111T00	Zkouška těsnosti kanalizace do DN 125, vodou	m	26,90					0,00	0,00	RTS I / 2022
22	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C16/20	m3	0,35					2,53	0,88	RTS I / 2022
<b>96 Bourání konstrukcí</b>											<b>1,75</b>
23	130901121RT1	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. (7+6)*0,5*0,1 okap. chodník	m3	0,65	0,65				2,24	1,45	RTS I / 2022
24	721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200 9,2	m	9,20	9,20				0,03	0,25	RTS I / 2022
25	721242804R00	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	2,00					0,03	0,05	RTS I / 2022

	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>							<b>0,01</b>
26	970051160R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm <i>0,15</i> <i>otvor do šachty</i>	m	0,15 <i>0,15</i>					0,05 0,01
	<b>H27</b>	<b>Vedení trubní dálková a přípojná</b>							<b>0,00</b>
27	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop <i>9,1093+0,1319+0,8838</i>	t	10,13 <i>10,13</i>					0,00 0,00
	<b>S</b>	<b>Přesuny suti</b>							<b>0,00</b>
28	979083117R00	Vodorovně přemístění suti na skládku do 6000 m <i>1,7487</i>	t	1,75 <i>1,75</i>					0,00 0,00
29	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	1,75					0,00
30	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,75					0,00



















elkem

Poznámka:

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Přístavba nové třídy MŠ Vizovice □	Objednatel:	Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice	IČO/DIČ:	00284653/CZ00284653
Druh stavby:	Vícepráce - úpravy stávajícího soklu školky a okapový chodník □	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Vizovice	Zhotovitel:	UPOSS group	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	19
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	31.08.2022

### Rozpočtové náklady v Kč


A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	
	Montáž		Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	
PSV	Dodávky		Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	
	Montáž				Provozní vlivy	
"M"	Dodávky				Ostatní	
	Montáž				NUS z rozpočtu	
	Ostatní materiál					
	Přesun hmot a sutí					
	ZRN celkem		DN celkem	0,00	NUS celkem	
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH
Základ 21%		DPH 21%		Celkem včetně DPH

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis


Poznámka:

## Stavební rozpočet - rekapitulace













Název stavby: <b>Přístavba nové třídy MŠ Vizovice</b> □	Doba výstavby:	Objednatel: Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice
Druh stavby: Vícepráce - úpravy stávajícího soklu školky a okapový chodník □	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Vizovice	Konec výstavby:	Zhotovitel: UPOSS group
Zpracoval: 	Zpracováno dne: 31.08.2022	Zpracováno dne: 31.08.2022

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
0	Úprava stávajícího soklu				0,42
1	Okapový chodník				7,30
<b>Celkem:</b>					

## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>Přístavba nové třídy MŠ Vizovice</b> □	Doba výstavby:	Objednatel: Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice
Druh stavby: Víceprace - úpravy stávajícího soklu školky a okapový chodník □	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Vizovice	Konec výstavby:	Zhotovitel: UPOSS group
JKSO:	Zpracováno dne: 31.08.2022	Zpracoval: 

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Naklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
<b>0</b>									<b>0,42</b>		
1	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením doplnění stávajícího soklu 4,5*1 4,39*1 0,5*5,35	m2	11,57 4,50 4,39 2,68					0,00	0,03	RTS I / 2022
2	283754	Deska polystyrenová XPS tl. 20 mm 5*0,75	m2	3,75 3,75					0,00	0,00	RTS I / 2022
3	28375	Deska polystyrenová XPS tl. 30 mm 7*0,75	m2	5,25 5,25					0,00	0,00	RTS I / 2022
4	283754	Deska polystyrenová XPS tl. 50 mm 7*0,75	m2	5,25 5,25					0,00	0,01	RTS I / 2022
5	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	49,72					0,00	0,00	RTS I / 2022
6	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 4,5*0,8 4,9*0,9 0,5*5,35 0,85*10,4	m2	19,53 3,60 4,41 2,68 8,84					0,00	0,00	RTS I / 2022
7	622481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny 1,8*4,5 4,9*1,9 5,35*1,3 0,85*10,4	m2	33,21 8,10 9,31 6,96 8,84					0,00	0,16	RTS I / 2022
8	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační 1,8+1,9	m	3,70 3,70					0,00	0,00	RTS I / 2022
9	622432112R00	Omitka stěn weber-pas marmolit střednězrná	m2	33,21					0,01	0,21	RTS I / 2022
10	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 0,004+0,163+0,2052	t	0,37 0,37					0,00	0,00	RTS I / 2022
<b>1</b>									<b>7,30</b>		
11	639561111T00	Osazení zahradního betonového obrubníku 0,4*2+2*6+6,2	m	19,00 19,00					0,09	1,80	RTS I / 2022
12	639561121R00	Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, šedý	m	19,00					0,12	2,29	RTS I / 2022
13	639571311T00	Položení textilie proti prorůstání, okapový chodník 18,2*0,9	m2	16,38 16,38					0,00	0,00	RTS I / 2022
14	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	17,00					0,00	0,00	RTS I / 2022
15	639571115T00	Zřízení podkladu pod okapový chodník, štěrk, tl.150 mm 18,2*0,4	m2	7,28 7,28					0,00	0,00	RTS I / 2022
16	639571115R00	Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl.150 mm	m2	7,28					0,28	2,04	RTS I / 2022

		18,2*0,4										
17	639571210T00	Zřízení okapového chodníku, kačírek, tl. 100 mm	m2	7,28		0				0,00	0,00	RTS I / 2022
18	639571210R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm	m2	7,28		0				0,16	1,16	RTS I / 2022
19	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	7,30		1				0,00	0,00	RTS I / 2022
					<b>Celka</b>							

Poznámka:

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Přístavba nové třídy MŠ Vizovice <input type="checkbox"/>	Objednatel:	Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice	IČO/DIČ:	00284653/CZ00284653
Druh stavby:	Vícepráce -okapový chodník, chodník pod rampu a zpevnění svahu <input type="checkbox"/>	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Vizovice	Zhotovitel:	UPOSS group	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	17
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	19.10.2022

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	
	Montáž		Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	
PSV	Dodávky		Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	
	Montáž		koordináční činnost		Provozní vlivy	
"M"	Dodávky				Ostatní	
	Montáž				NUS z rozpočtu	
	Ostatní materiál					
	Přesun hmot a sutí					
	ZRN celkem		DN celkem		NUS celkem	
			DN celkem z obj.		NUS celkem z obj.	
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH
Základ 21%		DPH 21%		Celkem včetně DPH

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:


## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: <b>Přístavba nové třídy MŠ Vizovice</b>	Doba výstavby:	Objednatel: Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice
Druh stavby: Vícepráce -okapový chodník, chodník pod rampu a zpevnění svahu	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokality: Vizovice	Konec výstavby:	Zhotovitel: UPOSS group
Zpracoval:	Zpracováno dne: 19.10.2022	Zpracováno dne: 19.10.2022

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
0	Okapový chodník				2,16
1	Chodník po rampou				6,89
28	Zpevňování hornin a konstrukcí				0,02
<b>Celkem:</b>				<b>0,00</b>	



## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>Přístavba nové třídy MŠ Vizovice</b>	Doba výstavby:	Objednatel: Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice
Druh stavby: Vícepráce -okapový chodník, chodník pod rampu a zpevnění svahu	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Vizovice	Konec výstavby:	Zhotovitel: UPOSS group
JKSO:	Zpracováno dne: 19.10.2022	Zpracoval: 

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Naklády (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
<b>0 Okapový chodník</b>										
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 9*0,15*0,2 výkop pro ubruníky	m3	0,27					0,00	RTS I / 2022
2	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	10,00					0,15	RTS I / 2022
3	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	4,50					0,00	RTS I / 2022
4	639571210R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm	m2	4,00					0,16	RTS I / 2022
5	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	2,16					0,00	RTS I / 2022
<b>1 Chodník po rampou</b>										
6	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	5,90					0,15	RTS I / 2022
7	564831111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm 1,33*5,9	m2	7,85					0,23	RTS I / 2022
8	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 1,28*5,9	m2	7,55					0,35	RTS I / 2022
9	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 1,28*5,9	m2	7,55					0,07	RTS I / 2022
10	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	1,28					0,00	RTS I / 2022
11	59245110	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní 7,552*1,05	m2	7,93					0,13	RTS I / 2022
12	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	6,89					0,00	RTS I / 2022
<b>28 Zpevnování hornin a konstrukcí</b>										
13	28997	Položení geomříže, ochrana svahů a skalních těles 16*2	m2	32,00					0,00	RTS I / 2022
14	67313	Geotextilie kokosová 700 g š. 200 cm 16*2	m2	32,00					0,00	RTS I / 2022
15	31195	Trn kotvící - prům.4mm dl. 300 mm 6*2*16	kus	192,00					0,00	RTS I / 2022
16	18100611	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm - ruční 16*2	m2	32,00					0,00	RTS I / 2022
17	1812011	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, bez zhutnění - ruční 16*2	m2	32,00					0,00	RTS I / 2022
						<b>Celkem:</b>				

Poznámka:

## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **3360 004 03 Přístavba nové třídy MŠ Vizovice**

Objednatel: **Město Vizovice**  
**Masarykovo nám. 1007**  
**76312 Vizovice**

IČO: **00284653**  
 DIČ: **CZ00284653**

Zhotovitel: **UPOSS group**

IČO:  
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	0,00		
MON	0,00		
Vedlejší náklady	0,00		
Ostatní náklady	0,00		
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>		

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	CZK
Zaokrouhlení		CZK

**Cena celkem s DPH**

**CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO 01</b>	<b>Přístavba nové třídy</b>					
01 R 2022	Stavební část	0,00				
Celkem za stavbu		0,00				

Popis stavby: 3360 004 03 - Přístavba nové třídy MŠ Vizovice

Popis objektu: SO 01 - Přístavba nové třídy

Popis rozpočtu: 01 R 2022 - Stavební část

Popis rozpočtu: 01.1 R 22 - Demolice

Popis rozpočtu: 01.2 R 22 - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: 01.3 R 2022 - ZTI

Popis rozpočtu: 01.4 R 2022 - Vytápění

Popis rozpočtu: 01.5 R 22 - Větrání

Popis objektu: SO 02 - Rozšíření stávajícího vstupu

Popis rozpočtu: 02 R 22 - Stavební část

Popis objektu: SO 03 - Zpevněné plochy

Popis rozpočtu: 03 R 22 - Zpevněné plochy

Popis objektu: SO 04 - Splašková kanalizace

Popis rozpočtu: 04 R 22 - Splašková kanalizace

Popis objektu: SO 05 - Dešťová kanalizace vč. retenční nádrže

Popis rozpočtu: 05 R 22 - Dešťová kanalizace

## Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV	0,00			
Cena celkem			0,00			0

### Položkový rozpočet


S:	3360 004 03	Přístavba nové třídy MŠ Vizovice
O:	SO 01	Přístavba nové třídy
R:	01 R 2022	Stavební část



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH
141	766 SS 1	Shrnovací stěna: š x v: 7545 x 2500 mm, dvoukřídlá, uzamykatelná, D+M	ks	-1,00000								

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>MŠ Vizovice</b>	Objednatel:	Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice	IČO/DIČ:	00284653/CZ00284653
Druh stavby:	Malby soklů	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Vizovice	Zhotovitel:	UPOSS group	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	2
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	17.11.2022

### Rozpočtové náklady v Kč



A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky		Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž				Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky				Ostatní	0,00
	Montáž				NUS z rozpočtu	0,00
<b>Ostatní materiál</b>						
<b>Přesun hmot a sutí</b>						
<b>ZRN celkem</b>			<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	0,00
			<b>DN celkem z obj.</b>	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00
					<b>ORN celkem</b>	0,00
					<b>ORN celkem z obj.</b>	0,00

<b>Základ 0%</b>			
<b>Základ 15%</b>		<b>DPH 15%</b>	0,00
<b>Základ 21%</b>		<b>DPH 21%</b>	0,00
		<b>Celkem bez DPH</b>	
		<b>Celkem včetně DPH</b>	

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	<b>MŠ Vizovice</b>	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice
Druh stavby:	Malby soklů	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Vizovice	Konec výstavby:		Zhotovitel:	UPOSS group
Zpracoval:		Zpracováno dne:	17.11.2022	Zpracováno dne:	17.11.2022
<b>Kód</b>	<b>Zkrácený popis</b>	<b>Náklady (Kč) - dodávka</b>	<b>Náklady (Kč) - Montáž</b>	<b>Náklady (Kč) - celkem</b>	<b>Celková hmotnost (t)</b>
783	Nátěry				0,09




## Stavební rozpočet





Název stavby:		MŠ Vizovice		Doba výstavby:				Objednatel:		Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice	
Druh stavby:		Malby soklů		Začátek výstavby:				Projektant:			
Lokalita:		Vizovice		Konec výstavby:				Zhotovitel:		UPOSS group	
JKSO:				Zpracováno dne:		17.11.2022		Zpracoval:			
<b>Č</b>	<b>Kód</b>	<b>Zkrácený popis</b>	<b>MJ</b>	<b>Množství</b>	<b>Cena/MJ</b>	<b>Naklad (Kč)</b>			<b>Hmotnost (t)</b>		<b>Cenová</b>
		<b>Rozměry</b>			<b>(Kč)</b>	<b>Dodávka</b>	<b>Montáž</b>	<b>Celkem</b>	<b>Jednot.</b>	<b>Celkem</b>	<b>soustava</b>
	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>								<b>0,09</b>	
1	783892	Nátěr omítek stěn omyvatelný, napuštění (3,384+18,82+6,309)*2*1,3+5,3*2*1,3+6,4*1,3	m2	147,01					0,00	0,03	RTS I / 2022
		2,612*2*1,3+4,575*2*1,3+4,239*2*1,3+3,5111*2*3		50,77							
2	783892	Nátěr omítek stěn omyvatelný dvojnásobný	m2	147,01					0,00	0,06	RTS I / 2022
					<b>Celk</b>						





Poznámka:

## Krycí list rozpočtu

Název stavby: <b>MŠ Vizovice</b>	Objednatel: Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice	IČO/DIČ: 00284653/CZ00284653
Druh stavby: Malby soklů - přístavba SO 02	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita: Vizovice	Zhotovitel: UPOSS group	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Položek: 3
JKSO:	Zpracoval: 	Datum: 17.11.2022

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky		Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž				Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky				Ostatní	0,00
	Montáž				NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál						
Přesun hmot a sutí						
ZRN celkem			DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%		DPH 21%	
		Celkem bez DPH	
		Celkem včetně DPH	














Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet - rekapitulace


Název stavby:	<b>MŠ Vizovice</b>	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice
Druh stavby:	Malby soklů - přístavba SO 02	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Vizovice	Konec výstavby:		Zhotovitel:	UPOSS group
Zpracoval:		Zpracováno dne:	17.11.2022	Zpracováno dne:	17.11.2022
<b>Kód</b>	<b>Zkrácený popis</b>	<b>Náklady (Kč) - dodávka</b>	<b>Náklady (Kč) - montáž</b>	<b>Náklady (Kč) - celkem</b>	<b>Celková hmotnost (t)</b>
783	Nátěry				
784	Malby				

## Stavební rozpočet



Název stavby:		<b>MŠ Vizovice</b>			Doba výstavby:			Objednatel:		Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007	
Druh stavby:		Malby soklů - přístavba SO 02			Začátek výstavby:			Projektant:			
Lokalita:		Vizovice			Konec výstavby:			Zhotovitel:		UPOSS group	
JKSO:					Zpracováno dne:		17.11.2022	Zpracoval:			
Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>								<b>0,01</b>	
		<b>Rozměry</b>									
1	783892	Nátěr omítek stěn omyvatelný, napuštění 4,597*2*1,3+6*1,3	m2	19,75					0,00	0,00	RTS I / 2022
2	783892	Nátěr omítek stěn omyvatelný dvojnásobn	m2	19,75					0,00	0,01	RTS I / 2022
	<b>784</b>	<b>Malby</b>								<b>0,01</b>	
3	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění 4,597*3,897	m2	17,91					0,00	0,01	RTS I / 2022
<b>Celkem:</b>											



Poznámka:

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Přístavba nové třídy MŠ Vizovice □	Objednatel:	Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice	IČO/DIČ:	00284653/CZ00284653
Druh stavby:	SO 05 - Dešťová kanalizace □	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Vizovice	Zhotovitel:	UPOSS group	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	8
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	24.11.2022

### Rozpočtové náklady v Kč


A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky		Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž				Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky				Ostatní	0,00
	Montáž				NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál						
Přesun hmot a sutí						
ZRN celkem			DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH
Základ 21%		DPH 21%		Celkem včetně DPH


Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Přístavba nové třídy MŠ Vizovice□	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice
Druh stavby:	SO 05 - Dešťová kanalizace□	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Vizovice	Konec výstavby:		Zhotovitel:	UPOSS group
Zpracoval:		Zpracováno dne:		Zpracováno dne:	24.11.2022
<b>Kód</b>	<b>Zkrácený popis</b>	<b>Náklady (Kč) - dodávka</b>	<b>Náklady (Kč) - Montáž</b>	<b>Náklady (Kč) - celkem</b>	<b>Celková hmotnost (t)</b>
724	Strojní vybavení				

## Stavební rozpočet

Název stavby:		Přístavba nové třídy MŠ Vizovice □			Doba výstavby:				Objednatel:		Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice
Druh stavby:		SO 05 - Dešťová kanalizace □			Začátek výstavby:				Projektant:		
Lokalita:		Vizovice			Konec výstavby:				Zhotovitel:		UPOSS group
JKSO:					Zpracováno dne:		24.11.2022		Zpracoval:		
Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	<b>724</b>	<b>Strojní vybavení</b>								<b>0,10</b>	
1	7222242	Ventil mrazuvzdorný KEMPER	kus	2,00					0,00	0,00	
2	7241311	Čerpadlo ponorné s vestavěnou elektronikou	soubor	1,00					0,04	0,04	
3	722165	Elektrotvarovky - koleno, přechod	kus	4,00					0,00	0,00	
4	72413119	Uchycení potrubí vč. čerpadla	soubor	1,00					0,04	0,04	
5	723237	Kohout kulový DN 25	kus	2,00					0,00	0,00	
6	722178111R00	Potrubí .ALPEXD 16 x 2 mm, PN 10	m	31,00					0,00	0,02	
7	725859	Montáž čerpadla	kus	1,00					0,00	0,00	
8	72585	Montáž ventilu Kemper vč. prostupu	kus	2,00					0,00	0,00	

Poznámka:

Název
Nadpis rekapitulace
Akce
Projekt
Investor
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka
Doprava dodávek (3,6) %
Přesun dodávek (1) %
PPV (1 nebo 6) %
PPV zemních prací, nátěrů (1) %
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %
Opravy v záruce (5 - 7) %
GZS (3,25 nebo 8,4) %
Provozní vlivy %
Kompletační činnost - a
Kompletační činnost - b
Kompletační činnost - k1
Kompletační činnost - k2
Roční nárůst cen 1 %
Roční nárůst cen 2 %
1. sazba DPH % - i pro přírážky rekapitulace
2. sazba DPH %
Procento PM %






Název	Hodnota A	Hodnota B	
<b>Základní náklady</b>			
Dodávka	0,00		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00	
Montáž - materiál			
Montáž - práce			
<b>Mezisosčet 1</b>	<b>0,00</b>		
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce			
Nátěry			
Zemní práce			
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací			
<b>Mezisosčet 2</b>	<b>0,00</b>		
Dodav. dokumentace 0,00% z mezosoučtu 2			
Rizika a pojištění 0,00% z mezosoučtu 2			
Opravy v záruce 0,00% z mezosoučtu 1			
<b>Základní náklady celkem</b>			
<b>Vedlejší náklady</b>			
GZS 0,00% z pravé strany mezosoučtu 2			
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezosoučtu 2			
<b>Vedlejší náklady celkem</b>			
Kompletační činnost			
<b>Náklady celkem</b>			
Základ a hodnota DPH 21%	2 611,84		
Základ a hodnota DPH 15%	0,00		
<b>Náklady celkem s DPH</b>			
Roční nárůst cen 0,00%			
Roční nárůst cen 0,00%			
<b>Součty odstavců</b>	<b>Materiál</b>	<b>Montáž</b>	
Elektromontáže		1 000,00	
<b>Seznam výrobců</b>	<b>=PRODUCERS()</b>		
Astra			

Název
<b>Elektromontáže</b>
Vypínač nástěnný 16A/3, 400V, IP44
<i>KRABICOVÁ ROZVODKA PLASTOVÁ, IP54, PRO OSAZENÍ NA MATERIÁLY HOŘLAVOSTI A-C2, PRÁZDNÁ</i>
8110 117x117x42
Hmota zalévací
Zapojení čerpadla
Podružný materiál
<b>Elektromontáže - celkem</b>









## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Přístavba nové třídy MŠ Vizovice □	Objednatel:	Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice	IČO/DIČ:	00284653/CZ00284653
Druh stavby:	SO 01 Přístavba nové třídy - vícepráce obj. 01.3ZTI	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Vizovice	Zhotovitel:	UPOSS group	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	8
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	24.11.2022

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky		Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž				Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky				Ostatní	0,00
	Montáž				NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál						
Přesun hmot a sutí						
ZRN celkem			DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH
Základ 21%		PH 21%		Celkem včetně DPH


Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

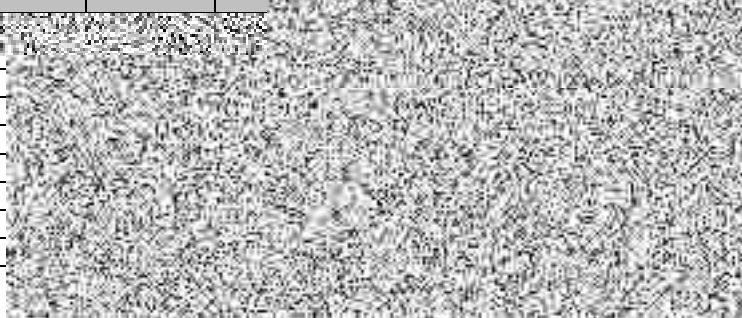
## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	<b>Přístavba nové třídy MŠ Vizovice</b>	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice
Druh stavby:	SO 01 Přístavba nové třídy - vícepráce obj. 01.3ZTI	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Vizovice	Konec výstavby:		Zhotovitel:	UPOSS group
Zpracoval:		Zpracováno dne:		Zpracováno dne:	24.11.2022
<b>Kód</b>	<b>Zkrácený popis</b>	<b>Náklady (Kč) - dodávka</b>	<b>Náklady (Kč) - Montáž</b>	<b>Náklady (Kč) - celkem</b>	<b>Celková hmotnost (t)</b>
722	Vnitřní vodovod				0,50

## Stavební rozpočet


Název stavby:		Přístavba nové třídy MŠ Vizovice □	Doba výstavby:			Objednatel:	Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice			
Druh stavby:		SO 01 Přístavba nové třídy - vícepráce obj. 01.3ZTI □	Začátek výstavby:			Projektant:				
Lokalita:		Vizovice	Konec výstavby:			Zhotovitel:	UPOSS group			
JKSO:			Zpracováno dne:		24.11.2022	Zpracoval:				
Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>								<b>0,50</b>
1	722178111R00	Potrubí vícevrstvé vodovodní IVAR.ALPEX-DUO, lisovaný spoj, D 16 x 2 mm, PN	m						0,00	0,22
2	722178114R00	Potrubí vícevrstvé vodovodní IVAR.ALPEX-DUO, lisovaný spoj, D 26 x 3 mm, PN	m						0,00	0,05
3	722178115R00	Potrubí vícevrstvé vodovodní IVAR.ALPEX-DUO, lisovaný spoj, D 32 x 3 mm, PN	m						0,00	0,17
4	72225	Rozdělovač AL Pex	kus						0,01	0,03
5	72225	Montáž rozdělovače	kus						0,01	0,03
6	722181242RT9	Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 26 mm	m						0,00	0,00
7	722181242RU1	Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm	m						0,00	0,01
8	722280109R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m						0,00	0,00

Poznámka:













## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Přístavba nové třídy MŠ Vizovice □	Objednatel:	Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice	IČO/DIČ:	00284653/CZ00284653
Druh stavby:	SO 01 Přístavba nové třídy - méněpráce obj. 01.3ZTI	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Vizovice	Zhotovitel:	UPOSS group	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	17
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	24.11.2022

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky		Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž				Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky				Ostatní	0,00
	Montáž				NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál						
Přesun hmot a sutí						
ZRN celkem			DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	
Základ 21%		DPH 21%		Celkem včetně DPH			

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis


Poznámka:

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: <b>Přístavba nové třídy MŠ Vizovice</b>	Doba výstavby:	Objednatel: Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice
Druh stavby: SO 01 Přístavba nové třídy - méněpráce obj. 01.3ZTI	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Vizovice	Konec výstavby:	Zhotovitel: UPOSS group
Zpracoval:	Zpracováno dne:	Zpracováno dne: 24.11.2022

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
722	Vnitřní vodovod			3,00	
<b>Celkem:</b>				<b>0,00</b>	

## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>Přístavba nové třídy MŠ Vizovice</b>	Doba výstavby:	Objednatel: Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice
Druh stavby: SO 01 Přístavba nové třídy - méněpráce obj. 01.3ZTI	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Vizovice	Konec výstavby:	Zhotovitel: UPOSS group
JKSO:	Zpracováno dne: 24.11.2022	Zpracoval: 

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
<b>722 Vnitřní vodovod</b>									<b>-0,37</b>		
1	722174213R00	Montáž plastového vodovodního potrubí, rovného, polyfuzně svařeného, D 25	m	-100,00					0,00	-0,03	RTS II / 2022
2	722174212R00	Montáž plastového vodovodního potrubí, rovného, polyfuzně svařeného, D 20	m	-150,00					0,00	-0,04	RTS II / 2022
3	722174214R00	Montáž plastového vodovodního potrubí, rovného, polyfuzně svařeného, D 32	m	-150,00					0,00	-0,04	RTS II / 2022
4	722181214RT7	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	-150,00					0,00	-0,01	RTS II / 2022
5	722181214RT8	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm	m	-100,00					0,00	-0,01	RTS II / 2022
6	722181214RU1	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm	m	-150,00					0,00	-0,01	RTS II / 2022
7	722269113R00	Montáž vodoměru závitového jedn. suchob. G1"	kus	-3,00					0,00	-0,01	RTS II / 2022
8	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 mm	m	-470,00					0,00	-0,08	RTS II / 2022
9	732429111R00	Montáž čerpadel cirkulačních	soubor	-1,00					0,00	0,00	RTS II / 2022
10	28615133	Trubka D 20 x 2,8 mm délka 4 m PN 16 PPR	m	-150,00					0,00	-0,02	RTS II / 2022
11	28615135	Trubka D 25 x 3,5 mm délka 4 m PN 16 PPR	m	-100,00					0,00	-0,02	RTS II / 2022
12	28615138	Trubka D 32 x 4,4 mm délka 4 m PN 16 PPR	m	-150,00					0,00	-0,06	RTS II / 2022
13	28654002	Fitinka PPR D 20 mm	kus	-300,00					0,00	0,00	RTS II / 2022
14	28654004	Fitinka PPR D 25 mm	kus	-200,00					0,00	0,00	RTS II / 2022
15	28654006	Fitinka PPR D 32 mm	kus	-450,00					0,00	-0,02	RTS II / 2022
16	38821352	Vodoměr lopatk. na studenou vodu DN25	kus	-3,00					0,00	-0,01	RTS II / 2022
17	42610904	Cirkulační čerpadlo časové pro teplou vodu	kus	-1,00					0,00	0,00	RTS II / 2022

Poznámka:

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Přístavba nové třídy MŠ Vizovice	Objednatel:	Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice	IČO/DIČ:	00284653/CZ00284653
Druh stavby:	SO 01 Přístavba nové třídy - méněpráce	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Vizovice	Zhotovitel:	UPOSS group	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	1
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	22.02.2023

### Rozpočtové náklady v Kč


A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky		Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž				Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky				Ostatní	0,00
	Montáž				NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál						
Přesun hmot a sutí						
ZRN celkem			DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	
Základ 21%		DPH 21%		Celkem včetně DPH			




Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:


## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	<b>Přístavba nové třídy MŠ Vizovice</b>	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice
Druh stavby:	SO 01 Přístavba nové třídy - méněpráce	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Vizovice	Konec výstavby:		Zhotovitel:	UPOSS group
Zpracoval:		Zpracováno dne:	22.02.2023	Zpracováno dne:	22.02.2023
<b>Kód</b>	<b>Zkrácený popis</b>	<b>Náklady (Kč) - dodávka</b>	<b>Náklady (Kč) - Montáž</b>	<b>Náklady (Kč) - celkem</b>	<b>Celková hmotnost (t)</b>
713	Izolace tepelné				0,00
	Izolace akustické a protiotřesové				

## Stavební rozpočet



Název stavby:	Přístavba nové třídy MŠ Vizovice □		Doba výstavby:		Objednatel:	Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice				
Druh stavby:	SO 01 Přístavba nové třídy - méněpráce □		Začátek výstavby:		Projektant:					
Lokalita:	Vizovice		Konec výstavby:		Zhotovitel:	UPOSS group				
JKSO:			Zpracováno dne:	22.02.2023	Zpracoval:					
<b>Č</b>	<b>Kód</b>	<b>Zkrácený popis</b>	<b>MJ</b>	<b>Množství</b>	<b>Cena/MJ</b>	<b>Náklady (Kč)</b>			<b>Hmotnost (t)</b>	
		<b>Rozměry</b>			<b>(Kč)</b>	<b>Dodávka</b>	<b>Montáž</b>	<b>Celkem</b>	<b>Jednot.</b>	<b>Celkem</b>
	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>								<b>0,00</b>
87	63140571R	Deska izolační minerální 1000x610x 50 mm poloměkká, univerzální	m2	-124,14					0,00	0,00
		-124,14150		-124,14						
<b>Díl: 714</b>		<b>Izolace akustické a protiotřesové</b>								
93	714111301R00	Montáž akust. obklad. panelů, na příchytku	m2	-118,23						
94	714119001R00	Podkladový rošt	m2	-118,23						
95	998714201R00	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 6 m	%	-1064,07						

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Přístavba nové třídy MŠ Vizovice □	Objednatel:	Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice	IČO/DIČ:	00284653/CZ00284653
Druh stavby:	SO 01 Přístavba nové třídy - změna povrchu podlahy místnost 1.01 □	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Vizovice	Zhotovitel:	UPOSS group	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	07.12.2022	Konec výstavby:		Položek:	19
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	07.12.2022

### Rozpočtové náklady v Kč





A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž				Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky				Ostatní	0,00
	Montáž				NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál						
Přesun hmot a sutí						
ZRN celkem			DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	
Základ 21%		DPH 21%		Celkem včetně DPH			

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	<b>Přístavba nové třídy MŠ Vizovice</b>	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice
Druh stavby:	SO 01 Přístavba nové třídy - změna povrchu podlahy místnost 1.01	Začátek výstavby:	07.12.2022	Projektant:	
Lokalita:	Vizovice	Konec výstavby:		Zhotovitel:	UPOSS group
Zpracoval:		Zpracováno dne:	07.12.2022	Zpracováno dne:	07.12.2022
<b>Kód</b>	<b>Zkrácený popis</b>	<b>Náklady (Kč) - dodávka</b>	<b>Náklady (Kč) - Montáž</b>	<b>Náklady (Kč) - celkem</b>	<b>Celková hmotnost (t)</b>
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00
771	Podlahy z dlaždic				0,24
776	Podlahy povlakové				-0,02




## Stavební rozpočet




Název stavby:	Přístavba nové třídy MŠ Vizovice □		Doba výstavby:		Objednatel:	Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice				
Druh stavby:	SO 01 Přístavba nové třídy - změna povrchu podlahy místnost 1.01 □		Začátek výstavby:	07.12.2022	Projektant:					
Lokalita:	Vizovice		Konec výstavby:		Zhotovitel:	UPOSS group				
JKSO:			Zpracováno dne:	07.12.2022	Zpracoval:					
<b>Č</b>	<b>Kód</b>	<b>Zkrácený popis</b>	<b>MJ</b>	<b>Množství</b>	<b>Cena/MJ</b>	<b>Náklady (Kč)</b>			<b>Hmotnost (t)</b>	
		<b>Rozměry</b>			<b>(Kč)</b>	<b>Dodávka</b>	<b>Montáž</b>	<b>Celkem</b>	<b>Jednot.</b>	<b>Celkem</b>
	<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>								<b>0,00</b>
1	767 ČR 3	Čistící rohož vnitřní vel. 2000/2612 mm vč. náběhové hrany D+M	kmpl	-1,00					0,00	0,00
2	767 ČR 5	Čistící rohož vnitřní vel. 2400/1600 mm vč. náběhové hrany D+M	kmpl	1,00					0,00	0,00
3	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	-8,70					0,00	0,00
	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>								<b>0,24</b>
4	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	8,25					0,00	0,00
5	771475014RT2	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	9,45					0,00	0,00
6	597623172R	Sokl s pozlábkem 10x10 šedá mat Color Two	kus	103,93					0,00	0,01
		10*1,1*9,448		103,93						
7	771575107R00	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	8,25					0,00	0,04
		8,25		8,25						
8	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	8,25					0,00	0,00
9	59764202R	Dlažba matná 200x200x9 mm	m2	9,08					0,02	0,17
		1,1*8,25		9,08						
10	77124911	Řezání dlaždic tl. do 22 mm diamantovým kotoučem	m	8,00					0,00	0,00
		1,6*2+2,4*2		8,00						
11	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	203,01					0,00	0,00
	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>								<b>-0,02</b>
12	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	-9,45					0,00	0,00
		-(4,512*2-3,8+2,612*2-1)		-9,45						
13	776561110RT1	Položení volné podlah, linoleum nebo imitace pouze položení - lino ve specifikaci	m2	-8,25					0,00	0,00
		-(12,09-2,4*1,6)		-8,25						
14	776583110R00	Položení podložky pod povlakové podlahy	m2	-8,25					0,00	0,00
15	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry PVC	m	-2,70					0,00	0,00
16	776996110R00	Napuštění povlakových podlah pastou	m2	-8,25					0,00	0,00
17	28375299.MR	Mirelon podložka podlahová C3 tl. 2 mm š. 1100 mm	m2	-8,66					0,00	0,00
		-8,25*1,05		-8,66						
18	28412235R	Podlahovina PVC tl.2,5mm 25m nášlapná vrstva 0,6 mm, oblast použití 23,33,42	m2	-8,66					0,00	-0,02
		-8,25*1,05		-8,66						
19	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	-83,52					0,00	0,00





Poznámka:

## Krycí list rozpočtu

Název stavby: <b>MŠ Vizovice</b>	Objednatel: Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice	IČO/DIČ: 00284653/CZ00284653
Druh stavby: Odvodňovací žlab dešťové kanalizace	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita: Vizovice	Zhotovitel: UPOSS group	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Položek: 12
JKSO:	Zpracoval: 	Datum: 17.11.2022

### Rozpočtové náklady v Kč








A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas		Zařízení staveniště	
	Montáž		Bez pevné podl.		Mimostav. doprava	
PSV	Dodávky		Kulturní památka		Uzemní vlivy	
	Montáž				Provozní vlivy	
"M"	Dodávky				Ostatní	
	Montáž				NUS z rozpočtu	
Ostatní materiál						
Přesun hmot a sutí						
ZRN celkem			DN celkem	0,00	NUS celkem	
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%		DPH 21%	
		Celkem bez DPH 	
		Celkem včetně DPH 	

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet - rekapitulace


Název stavby:	<b>MŠ Vizovice</b>	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice
Druh stavby:	Odvodňovací žlab dešťové kanalizace	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Vizovice	Konec výstavby:		Zhotovitel:	UPOSS group
Zpracoval:		Zpracováno dne:	17.11.2022	Zpracováno dne:	17.11.2022
<b>Kód</b>	<b>Zkrácený popis</b>	<b>Náklady (Kč) - dodávka</b>	<b>Náklady (Kč) - Montáž</b>	<b>Náklady (Kč) - celkem</b>	<b>Celková hmotnost (t)</b>
13	Hloubené vykopávky				0,00
16	Přemístění výkopku				0,00
18	Povrchové úpravy terénu				0,00
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				0,00
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				16,29
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,08

## Stavební rozpočet



Název stavby:		<b>MŠ Vizovice</b>	Doba výstavby:			Objednatel:	Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice			
Druh stavby:		Odvodňovací žlab dešťové kanalizace	Začátek výstavby:			Projektant:				
Lokalita:		Vizovice	Konec výstavby:			Zhotovitel:	UPOSS group			
JKSO:			Zpracováno dne:		17.11.2022	Zpracoval:				
Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
	<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>								<b>0,00</b>
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 (31,65+2,45)*0,7*0,2	m3	4,77					0,00	0,00
	<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>								<b>0,00</b>
2	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	4,77					0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>								<b>0,00</b>
3	181006113R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	23,87					0,00	0,00
4	181101131R00	Úprava pozemku s rozpoj. a přehrn. hor. 3 do 20 m	m3	23,87					0,00	0,00
	<b>89</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>								<b>0,00</b>
5	89920 99	Osazení mříží s rámem do 50kg včetně dodávky	kus	1,00					0,00	0,00
	<b>93</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb</b>								<b>16,29</b>
6	451577977R00	Podklad pod dlažbu z šterkodrti tl.do 10 cm	m2	23,87					0,18	4,38
7	935112112R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10 cm z beton.desek (31,65+2,45)*0,7	m2	23,87					0,31	7,44
8	59227513.A	Žlab odvodňovací 33 x 59 x 6,7 cm 104	kus	104,00					0,04	4,28
9	93511	Úprava šachty pro napojení žlabu	soubor	1,00					0,18	0,18
10	9982230	Přesun hmot	t	16,29					0,00	0,00
	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>								<b>0,08</b>
11	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm - zařezání žlabu 4*0,6	m	2,40					0,00	0,00
12	971042431R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,25 m2, tl.15cm - napojení do stávající šach	kus	1,00					0,08	0,08



Poznámka:

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Přístavba nové třídy MŠ Vizovice □	Objednatel:	Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice	IČO/DIČ:	00284653/CZ00284653
Druh stavby:	SO 01 Přístavba nové třídy - méněpráce obj. 01.3ZTI	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Vizovice	Zhotovitel:	UPOSS group	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	5
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	12.12.2022

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky		Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž				Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky				Ostatní	0,00
	Montáž				NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál						
Přesun hmot a sutí						
ZRN celkem			DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%		PH 21%	
		Celkem bez DPH	
		Celkem včetně DPH	

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:


## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: <b>Přístavba nové třídy MŠ Vizovice</b>	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice
Druh stavby: SO 01 Přístavba nové třídy - méněpráce obj. 01.3ZTI	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita: Vizovice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	UPOSS group
Zpracoval:	Zpracováno dne:	Zpracováno dne:	12.12.2022

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
725	Zařizovací předměty				-0,08



## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>Přístavba nové třídy MŠ Vizovice</b>	Doba výstavby:	Objednatel: Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice
Druh stavby: SO 01 Přístavba nové třídy - méněpráce obj. 01.3ZTI	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Vizovice	Konec výstavby:	Zhotovitel: UPOSS group
JKSO:	Zpracováno dne: 12.12.2022	Zpracoval: 

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
<b>725 Zařizovací předměty</b>								<b>-0,08</b>			
1	002	Dělící stěna k WC		Dodávka vč. montáž soubor	-4,00				0,01	-0,06	RTS II / 2022
2	725219503R00	Montáž krytu sifonu umyvadel	soubor		-2,00				0,00	0,00	RTS II / 2022
3	55145039	Baterie dřezová směšovací nástěnná	kus		-1,00				0,00	0,00	RTS II / 2022
4	55484451.A	Dveře sprchové kloubové 90 cm	kus		-1,00				0,01	-0,01	RTS II / 2022
5	64291560	Kryt na sifón bílý polosloup	kus		-2,00				0,01	-0,02	RTS II / 2022

Poznámka:

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Přístavba nové třídy MŠ Vizovice □	Objednatel:	Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice	IČO/DIČ:	00284653/CZ00284653
Druh stavby:	SO 02 Rozšíření stávajícího vstupu - zábradlí □	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Vizovice	Zhotovitel:	UPOSS group	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	1
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	09.01.2023

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky		ulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž				Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky				Ostatní	0,00
	Montáž				NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál						
Přesun hmot a sutí						
ZRN celkem			<b>N celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	0,00
			<b>N celkem z obj.</b>	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00
					<b>ORN celkem</b>	0,00
					<b>ORN celkem z obj.</b>	0,00




Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH
Základ 21%		DPH 21%		Celkem včetně DPH

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis


Poznámka:



## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Přístavba nové třídy MŠ Vizovice □	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice
Druh stavby:	SO 02 Rozšíření stávajícího vstupu - zábradlí □	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Vizovice	Konec výstavby:		Zhotovitel:	UPOSS group
Zpracoval:		Zpracováno dne:	09.01.2023	Zpracováno dne:	09.01.2023
<b>Kód</b>	<b>Zkrácený popis</b>	<b>Náklady (Kč) - dodávka</b>	<b>Náklady (Kč) - Montáž</b>	<b>Náklady (Kč) - celkem</b>	<b>Celková hmotnost (t)</b>
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00

## Stavební rozpočet

Název stavby:		Přístavba nové třídy MŠ Vizovice □		Doba výstavby:		Objednatel:	Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice			
Druh stavby:		SO 02 Rozšíření stávajícího vstupu - zábradlí □		Začátek výstavby:		Projektant:				
Lokalita:		Vizovice		Konec výstavby:		Zhotovitel:	UPOSS group			
JKSO:				Zpracováno dne:	09.01.2023	Zpracoval:				
Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)				Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
	<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>								<b>0,00</b>
1	767	Ocel. zábradlí venkov. schodů, nerez, dl. 2,5 m D+I	kus	1,00					0,00	0,00


Poznámka:

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	<b>Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení</b>
Akce	<b>Přístavba nové třídy MŠ Vizovice</b>
Projekt	<b>Elektroinstalace-Doplnění bleskosvodu stávající spodní a horní budovy v návaznosti na bleskosvod spojovacího krčku</b>
Investor	<b>Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice</b>
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	<b>12.01.2023</b>
Zpracovatel	<b>UPOSS group</b>
CÚ	
Poznámka	<b>Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.</b>
Doprava dodávek (3,6) %	
Přesun dodávek (1) %	
PPV (1 nebo 6) %	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	
Opravy v záruce (5 - 7) %	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	
Provozní vlivy %	
Kompletační činnost - a	
Kompletační činnost - b	
Kompletační činnost - k1	
Kompletační činnost - k2	
Roční nárůst cen 1 %	
Roční nárůst cen 2 %	
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	
2. sazba DPH %	
Procento PM %	









Název	Hodnota A	Hodnota B	
<b>Základní náklady</b>			
Dodávka	0,00		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00	
Montáž - materiál			
Montáž - práce			
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>0,00</b>		
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce			
Nátěry			
Zemní práce			
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací			
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>0,00</b>		
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2			
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2			
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1			
<b>Základní náklady celkem</b>			
<b>Vedlejší náklady</b>			
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2			
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2			
<b>Vedlejší náklady celkem</b>			
Kompletační činnost			
<b>Náklady celkem</b>			
Základ a hodnota DPH 21%			
Základ a hodnota DPH 15%	0,00		
<b>Náklady celkem s DPH</b>			
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
<b>Součty odstavců</b>	<b>Materiál</b>	<b>Montáž</b>	
Elektromontáže			
<b>Seznam výrobců</b>	<b>=PRODUCERS()</b>		
Astra			
Nezařazené			
Tremis Lovosice			





Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montážn	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
<b>Elektromontáže</b>								0,00	0,00
<b>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</b>									
Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), pevně	m								
<b>OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ</b>									
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m								
Nátěr spojů v zemi	m								
Smšřovací bužírka - ochrana vedení	ks								
<b>DRÁT</b>									
<b>ZEMNIČE FeZn</b>									
ZT1,5s tyč 1500x26 mm	ks								
Drát 8 AlMgSi T/4 drát ø 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký, pevně	m								
<b>DRŽÁK JÍMACÍ TYČE A OCHRANNÉ TRUBKY</b>									
DJDe 45 na stěnu , D18mm, L 45mm	ks								
<b>PODPĚRA VEDENÍ</b>									
PV 1c 40 N podpěra vedení do zdíva	ks								
<b>PODPĚRA VEDENÍ</b>									
PV21d na ploché střechy, plast s betonovou kostkou	ks								
<b>OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY</b>									
OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm	ks								
DUS držák ochranného úhelníku na stěnu, L 60mm	ks								
<b>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</b>									
SS spojovací	ks								
SU univerzální	ks								
SZc zkušební	ks								
SR 3b svorka páska-drát	ks								
SP připojovací	ks								
<b>MONTÁŽNÍ PRÁCE</b>									
Štítek pro označení svodu	ks				401				
Připojení žebříku	ks								
<b>VYSEKANI RYH V BETONOVE DLAZBE</b>									
<b>HLOUBKA 50mm</b>									
Sire 70 mm	m								
<b>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</b>									
Zemina třídy 3, šíře 300mm, hloubka 500mm	m								
<b>ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY</b>									
Zemina třídy 3, šíře 300mm, hloubka 500mm	m								
<b>KOORDINACE POSTUPU PRACÍ</b>									
S ostatními profesemi	hod								
Podružný materiál	ks								
Podružný materiál	ks								
<b>Elektromontáže - celkem</b>								0,00	0,00

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Přístavba nové třídy MŠ Vizovice □	Objednatel:	Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice	IČO/DIČ:	00284653/CZ00284653
Druh stavby:	Vícepráce -SO 01 Přístavba - úprava topení	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Vizovice	Zhotovitel:	UPOSS group	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	4
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	16.01.2023

### Rozpočtové náklady v Kč










A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	
	Montáž		Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	
PSV	Dodávky		Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž		koordináční činnost	0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky		Provoz objednatel	0,00	Ostatní	0,00
	Montáž				NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál						
Přesun hmot a sutí						
ZRN celkem			DN celkem	0,00	NUS celkem	
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	
Základ 21%		DPH 21%		Celkem včetně DPH			


Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	<b>Přístavba nové třídy MŠ Vizovice</b>	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice
Druh stavby:	Vícepráce -SO 01 Přístavba - úprava topení	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Vizovice	Konec výstavby:		Zhotovitel:	UPOSS group
Zpracoval:		Zpracováno dne:	16.01.2023	Zpracováno dne:	16.01.2023
<b>Kód</b>	<b>Zkrácený popis</b>	<b>Náklady (Kč) - dodávka</b>	<b>Náklady (Kč) - Montáž</b>	<b>Náklady (Kč) - celkem</b>	<b>Celková hmotnost (t)</b>
732	Strojovny				0,13
90	Ostatní práce				0,00
M21	Elektromontáže	555,00	2 200,00		0,00
			<b>Celkem:</b>		

## Stavební rozpočet

Název stavby:	Přístavba nové třídy MŠ Vizovice □	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice					
Druh stavby:	Vícepráce -SO 01 Přístavba - úprava topení	Začátek výstavby:		Projektant:						
Lokalita:	Vizovice	Konec výstavby:		Zhotovitel:	UPOSS group					
JKSO:		Zpracováno dne:	16.01.2023	Zpracoval:						
Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
	<b>732</b>	<b>Strojovny</b>								<b>0,13</b>
1	732119 VP	Regulace vitotronic 200-H-HK 1B	kus	1,00					0,07	0,07
2	73211	Montáž ,uvedení do provozu	soubor	1,00					0,07	0,07
	<b>90</b>	<b>Ostatní práce</b>								<b>0,00</b>
3	903 VP	Doprava a režijní náklady	soubor	1,00					0,00	0,00
	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>								<b>0,00</b>
4	21001 VP	Kabelové propojení, svorky	soubor	1,00					0,00	0,00

Poznámka:

