

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

pro akci: „**Chodník podél komunikace III/34771, ul. Lužická, Humpolec**“

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Město Humpolec**
se sídlem: Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
zastoupený: Mgr. Alena Štěřbová, starostka
Ing. Petr Machek, místostarosta
zástupce pro věci technické: Josef Jůzl, Jaroslav Vaňkát, Petra Hložková, Dagmar Palánová
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČO: 00248266
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **SPOLEČNOST „Humpolec, ul. Lužická“**

Vedoucí účastník společnosti: **Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.**
Adresa: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
Zástupce pro věci smluvní: Petr Suchý, předseda představenstva
Zástupce pro věci technické: Ing. Vlastimil Hladík, člen představenstva, vedoucí obchodního oddělení
Luboš Hájek, vedoucí stf. 032 Silnice
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČO: 60932171
DIČ: CZ60932171
Zápis v obchodním rejstříku: KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487

účastník společnosti: **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD**
Adresa: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Petr Seknička – ředitel oblasti Vysočina
Jan Půža – vedoucí obchodního oddělení
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Seknička – autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod číslem 1400231
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Zápis v obchodním rejstříku: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo, číslo smlouvy zhotovitele: 22022/032 A, S23-043-0038, uzavřené dne 26. 4. 2022 (dále jen „**Smlouva o dílo**“).

1) **Článek 2 - Předmět smlouvy** Smlouvy o dílo je rozšířen o dodatečné stavební práce (více i méněpráce) v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1. Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Cenová nabídka zhotovitele byla zpracována v souladu s odstavcem 4.8. Článku 4 – Cenové ujednání smlouvy o dílo původní veřejné zakázky, definující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla. Dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací zahrnují:

- Odstranění staré vodoměrné šachty v místě nově budované dešťové kanalizace
- Neprovedení chráničky kanalizačního potrubí v místě křížení budované kanalizace s vedení plynovodu
- Úprava kanalizační přípojky ke školce s ohledem na skutečnou polohu plynovodu
- Snižování uložení nově budované dešťové kanalizace s ohledem na skutečnou polohu (výšku) stávajícího vodovodu
- Více a méněpráce vyplývající z geodetického zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu 1. etapy stavby

Z důvodu umožnění zahájení stavebních prací v roce 2023, s ohledem na dodatečný požadavek Města Humpolec na provádění stavebního objektu SO 104 KOMUNIKACE - ÚSEK Č. 4 po polovinách namísto, projektovou dokumentací, předpokládané realizace za úplné uzavírky, je předmětem dodatku rovněž úprava odstavce 3.1. Článku 3 – Termín plnění Smlouvy o dílo.

Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle § 222, odst. 4.

2) Odstavec 4.3 Článku 4 – Cenové ujednání Smlouvy o dílo, ve znění:

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo (doplň dodavatel):

cena celkem bez DPH:.....	13 401 169,16 Kč
DPH 21%:.....	2 814 245,52 Kč
cena celkem včetně DPH:.....	16 215 414,68 Kč

(slovy: třináctmilionůčtyřistajednatisícstošedesátdevět korun českých a šestnáct haléřů bez DPH)

se ruší, a nahrazuje novým v tomto znění:

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:.....	13 095 737,92 Kč
DPH 21%:.....	2 750 104,96 Kč
cena celkem včetně DPH:.....	15 845 842,88 Kč

(slovy: třináctmilionůdevadesátpěttisícsetřicetsedm korun českých a devadesát dva haléřů bez DPH)

3) Odstavec 3.1. Článku 3 – Termín plnění Smlouvy o dílo, ve znění:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby - předání staveniště

předpoklad 05/2022

Uvedení stavby do předčasného užívání
v rozsahu stavebního objektu **SO 101.1 Chodníky** do 31. 10. 2022

Uvedení stavby do předčasného užívání
v rozsahu stavebního objektu **S0105.1 Chodníky, SO105.3 Chodníky, SO 101.2 Chodníky,
SO 101.3 Chodníky, SO 201.1 Hlavní objekt lávka komplet** do 31. 10. 2023

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 15. 1. 2024

Pozn.: V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by znamenaly omezení (byť jen částečné) provozu na pozemních komunikacích a zimní údržbě.

Nejpozději do 7 dnů od předání staveniště předloží zhotovitel podrobný časový a finanční harmonogram postupu prací k odsouhlasení.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.“

se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby - předání staveniště předpoklad 05/2022

Uvedení stavby do předčasného užívání
v rozsahu stavebního objektu **SO 101.1 Chodníky** do 31. 10. 2022

Uvedení stavby do předčasného užívání
v rozsahu stavebního objektu **S0105.1 Chodníky, SO105.3 Chodníky, SO 101.2 Chodníky,
SO 101.3 Chodníky, SO 201.1 Hlavní objekt lávka komplet** do 31. 10. 2023

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 15. 1. 2024

Nejpozději do 7 dnů od předání staveniště předloží zhotovitel podrobný časový a finanční harmonogram postupu prací k odsouhlasení.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.“

III. Ostatní ujednání

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají v platnosti.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3) Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopisu s elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.
- 4) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinností dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 5) Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

- 6) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 7) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je rozpočet stavebních prací stavby „III/347771 Humpolec – ul. Lužická, SPOLEČNOST „Humpolec, ul. Lužická“ v rozsahu všech stavebních objektů, včetně dodatečných stavebních prací i méněprací. Tento rozpočet je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1.
- 8) Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Humpolec dne 23.2.2023, č. usnesení 150/8/RM/2023


V Humpolci

V Havlíčkově Brodě

Za objednatele:


Za zhotovitele:

Mgr. Alena Štěrbová
starostka




Datum:
2023.03.01


Ing. Petr Machek
místostarosta

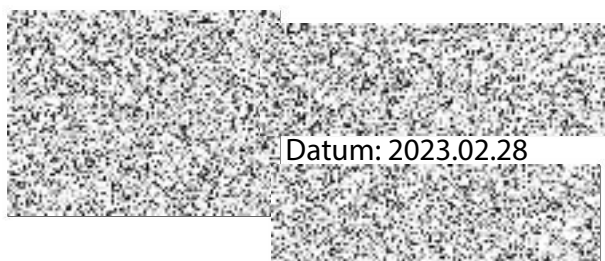


Datum: 2023.02.28

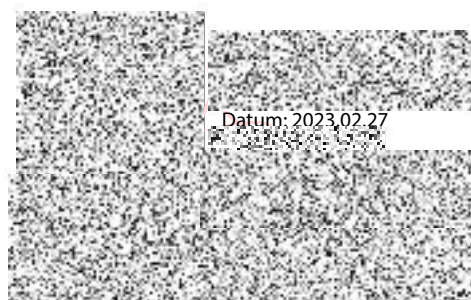

Datum: 2023.02.27

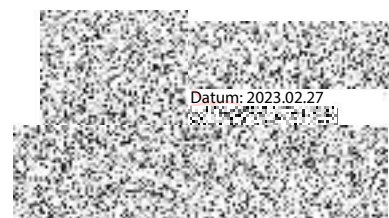

Datum: 2023.02.27

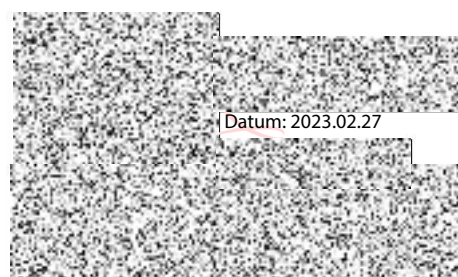

Datum: 2023.02.27

Krycí list, rekapitulace všech ZL pro etapu I., Město Humpolec

Název stavby:

III/34771 Humpolec - ul. Lužická, SPOLEČNOST "Humpolec, ul. Lužická"

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo Změny

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.4.2022 (dále jen Smlouva): č. 152152, č.s. objednatele a č.s.zhotovitele 22022/032 B a S23-043-0037.

Objednatel: Město Humpolec, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

Zhotovitel: SPOLEČNOST "Humpolec, ul. Lužická (Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. a SWIETELSKY stavební s.r.o.)

soupis změnových listů

	méněpráce	vícepráce	celkem
ZL1/SO301.1/ZBV1	0,00	29 673,50	29 673,50
ZL2/SO301.1/ZBV2	-13 759,09	0,00	-13 759,09
ZL3/SO301.1/ZBV3	0,00	15 508,68	15 508,68
ZL4/SO301.1/ZBV4	0,00	11 944,34	11 944,34
ZL6/SO101.1/ZBV1	-333 840,54	13 641,35	-320 199,19
ZL7/SO105.1/ZBV1	-28 599,48	0,00	-28 599,48
ZL celkem	-376 199,11	70 767,87	-305 431,24

započítán procentuelní podíl na SO 301.1 pro Město Humpolec 40%

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-376 199,11	70 767,87	-305 431,24

ZBV č. 01 Bourání vodoměrné šachty

Stavba: 152152, III/34771 Humpolec - ul. Lužická
Objekt: SO 301.1, Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO 301.1, Dešťová kanalizace

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

<u>Rozpočet:</u>	<u>ZBV - celkem:</u>
Základní cena: 2 816 832,16 Kč	
Cena - celkem: 2 816 832,16 Kč	
DPH: 591 534,75 Kč	
Cena s daní: 3 408 366,91 Kč	
Z toho rozhod.hmoty:	
Měrné jednotky:	Cena - celkem: 74 183,76 Kč
Počet měrných jednotek: 1,00	DPH: 0,00 Kč
Náklad na měrnou jedn.: 2 816 832,16 Kč	Cena s daní: 74 183,76 Kč

Vypracoval zadání: **ZBV vypracoval:**
Datum zadání: **Datum vypracování ZBV 01.09.2022**



Položky ZBV č. 01

Stavba: 152152, III/34771 Humpolec - ul. Lužická
 Objekt: SO 301.1, Dešťová kanalizace
 Rozpočet: SO 301.1, Dešťová kanalizace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
60 014112.1		Poplatky za skládku typ S-IO (inertní odpad) beton, železobeton Cenová soustava: Bez vazby na CS	T	9,225	5 313,60	49 017,96
		<i>zrušení vodoměrné šachty výpočet $3,69 * 2,5 = 9,225 [A]$ množství na základě výpočtu v pol. 966168 nově přidaná položka ze soupisu prací pro objekt SO201.1</i>				
				Celkem		49 017,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						
59 966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	3,690	6 820,00	25 165,80
		<i>zrušení vodoměrné šachty rozměry šachty 1,5*1,5*1,3m tloušťka stěn 30cm výpočet $(1,5 * 1,5 * 2 * 0,3) + (1,5 * 1,3 * 4 * 0,3) = 3,690 [A]$ nově přidaná položka rozpočtu ze soupisu prací pro objekt SO 201.1</i>				
				Celkem		25 165,80
Celkem za rozpočet						74 183,76

**ZBV č. 02 chránička potrubí v křížení s plynovodem - neinstalováno**

Stavba: 152152, III/34771 Humpolec - ul. Lužická

Objekt: SO 301.1, Dešťová kanalizace

Rozpočet: SO 301.1, Dešťová kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 2 816 832,16 Kč

Cena - celkem: 2 816 832,16 Kč

DPH: 591 534,75 Kč

Cena s daní: 3 408 366,91 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 2 816 832,16 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: -34 397,73 Kč

DPH: -7 223,52 Kč

Cena s daní: -41 621,25 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 07.10.2022



Položky ZBV č. 02

Stavba: 152152, III/34771 Humpolec - ul. Lužická
Objekt: SO 301.1, Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO 301.1, Dešťová kanalizace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8 - Trubní vedení						
38 871420320		Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 500 - montáž chráničky Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 500 - montáž chráničky Cenová soustava: Bez vazby na CS	M	-3,000	261,36	-784,08
		<i>odpočet původního -3=-3,000 [A] po konzultaci se správcí sítí upuštěno od realizace chráničky</i>				
48 899913165		Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 300 x 500 D+M Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 300 x 500 D+M Cenová soustava: Bez vazby na CS	KUS	-2,000	3 750,00	-7 500,00
		<i>odpočet původního -2=-2,000 [A] po konzultaci se správcí sítí upuštěno od realizace chráničky</i>				
49 ELM.22372		Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 17 500x29,7 mm (typ 2 dle PAS 1075) - chránička (ve staničení 218,48 m) Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 17 500x29,7 mm (typ 2 dle PAS 1075) - chránička (ve staničení 218,48 m) Cenová soustava: Bez vazby na CS	M	-3,000	8 704,55	-26 113,65
		<i>odpočet původního -3=-3,000 [A] po konzultaci se správcí sítí upuštěno od realizace chráničky</i>				
Celkem						-34 397,73
Celkem za rozpočet						-34 397,73

ZBV č. 03 Přeložení přípojky ke škole, z důvodu kolize s deš. kanal.**Stavba:** 152152, III/34771 Humpolec - ul. Lužická**Objekt:** SO 301.1, Dešťová kanalizace**Rozpočet:** SO 301.1, Dešťová kanalizace**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 2 816 832,16 Kč**Cena - celkem:** 2 816 832,16 Kč**DPH:** 591 534,75 Kč**Cena s daní:** 3 408 366,91 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 2 816 832,16 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 38 771,71 Kč**DPH:** 7 756,50 Kč**Cena s daní:** 46 528,21 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 07.10.2022**



Položky ZBV č. 03

Stavba: 152152, III/34771 Humpolec - ul. Lužická
Objekt: SO 301.1, Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO 301.1, Dešťová kanalizace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
4	132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 Cenová soustava: Bez vazby na CS	M3	15,840	437,50	6 930,00
14	162751117.R01	<i>odkop z důvodu přeložení přípojky 6*1,2*2,2=15,840 [A]</i> Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 vč.odvozu na skládku k tomu určenou dle dispozic zhotovitele Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 vč.odvozu na skládku k tomu určenou dle dispozic zhotovitele Cenová soustava: Bez vazby na CS	M3	15,840	775,00	12 276,00
16	171201221	<i>odvoz výkopku na skládku 15,84=15,840 [A]</i> Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 Cenová soustava: Bez vazby na CS	T	28,512	1,00	28,51
17	174151101	<i>uložení výkopku na skládce 15,84*1,8=28,512 [A]</i> Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním Cenová soustava: Bez vazby na CS	M3	15,840	150,00	2 376,00
20	58344197	<i>zásyp, navýšení původního 15,84=15,840 [A]</i> šterkodrt' frakce 0/63 šterkodrt' frakce 0/63 Cenová soustava: Bez vazby na CS	T	28,512	537,50	15 325,20



Položky ZBV č. 03

Stavba: 152152, III/34771 Humpolec - ul. Lužická
Objekt: SO 301.1, Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO 301.1, Dešťová kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<i>zásyp navýšení původního 15,84*1,8=28,512 [A]</i>				
					Celkem		36 935,71
	8 - Trubní vedení						
61	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	4,000	459,00	1 836,00
		Cenová soustava:	2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny				
			<i>navýšení 4=4,000 [A]</i>				
			<i>nově přidaná položka ze soupisu prací pro objekt SO 102</i>				
					Celkem		1 836,00
					Celkem za rozpočet		38 771,71

ZBV č. 04 Prohloubení kanalizace z důvodu kolize s vodovodem v km0,335

Stavba: 152152, III/34771 Humpolec - ul. Lužická

Objekt: SO 301.1, Dešťová kanalizace

Rozpočet: SO 301.1, Dešťová kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 2 816 832,16 Kč

Cena - celkem: 2 816 832,16 Kč

DPH: 591 534,75 Kč

Cena s daní: 3 408 366,91 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 2 816 832,16 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 29 860,84 Kč

DPH: 6 270,78 Kč

Cena s daní: 36 131,62 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 05.12.2022



Položky ZBV č. 04

Stavba: 152152, III/34771 Humpolec - ul. Lužická
Objekt: SO 301.1, Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO 301.1, Dešťová kanalizace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
6	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 Cenová soustava: Bez vazby na CS	M3	13,522	500,00	6 761,00
		<i>prohl. ŠD6-ŠD7 0,03*1,2*48,3=1,739 [A] prohloubení 0-6cm=3cm prohl. ŠD7-ŠD8 0,08*1,2*42,8=4,109 [B] prohloubení 6-10cm=8cm prohl. ŠD8-ŠD9 0,1*1,2*43,6=5,232 [C] prohloubení 10cm prohl. ŠD9-ŠD10 0,05*1,2*40,7=2,442 [D] prohloubení 10-0cm=5cm součet prohloubení A+B+C+D=13,522 [E] výpočet prohloubení proveden dle nově zpracovaného podélného profilu kanalizace projektantem, délky převzaty z kamerových zkoušek kanalizace</i>				
11	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m Cenová soustava: Bez vazby na CS	M2	22,536	0,13	2,93
		<i>prohl. ŠD6-ŠD7 0,03*48,3=1,449 [A] prohloubení 0-6cm=3cm prohl. ŠD7-ŠD8 0,08*42,8=3,424 [B] prohloubení 6-10cm=8cm prohl. ŠD8-ŠD9 0,1*43,6=4,360 [C] prohloubení 10cm prohl. ŠD9-ŠD10 0,05*40,7=2,035 [D] prohloubení 10-0cm=5cm součet prohloubení (A+B+C+D)*2=22,536 [E] výpočet prohloubení proveden dle nově zpracovaného podélného profilu kanalizace projektantem, délky převzaty z kamerových zkoušek kanalizace</i>				
12	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m Cenová soustava: Bez vazby na CS	M2	22,536	0,13	2,93
		<i>prohl. ŠD6-ŠD7 0,03*48,3=1,449 [A] prohloubení 0-6cm=3cm prohl. ŠD7-ŠD8 0,08*42,8=3,424 [B] prohloubení 6-10cm=8cm prohl. ŠD8-ŠD9 0,1*43,6=4,360 [C] prohloubení 10cm prohl. ŠD9-ŠD10 0,05*40,7=2,035 [D] prohloubení 10-0cm=5cm součet prohloubení (A+B+C+D)*2=22,536 [E]</i>				



Položky ZBV č. 04

Stavba: 152152, III/34771 Humpolec - ul. Lužická
Objekt: SO 301.1, Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO 301.1, Dešťová kanalizace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	162251102	<p><i>výpočet prohloubení proveden dle nově zpracovaného podélného profilu kanalizace projektantem, délky převzaty z kamerových zkoušek kanalizace</i></p> <p>Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - přesun šterkodrti a prosívky po staveništi</p> <p>Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - přesun šterkodrti a prosívky po staveništi</p> <p>Cennová soustava: Bez vazby na CS</p> <p><i>prohl. ŠD6-ŠD7 0,03*1,2*48,3=1,739 [A] prohloubení 0-6cm=3cm</i> <i>prohl. ŠD7-ŠD8 0,08*1,2*42,8=4,109 [B] prohloubení 6-10cm=8cm</i> <i>prohl. ŠD8-ŠD9 0,1*1,2*43,6=5,232 [C] prohloubení 10cm</i> <i>prohl. ŠD9-ŠD10 0,05*1,2*40,7=2,442 [D] prohloubení 10-0cm=5cm</i> <i>součet prohloubení A+B+C+D=13,522 [E]</i></p>	M3	13,522	55,00	743.71
14	162751117.R01	<p><i>výpočet prohloubení proveden dle nově zpracovaného podélného profilu kanalizace projektantem, délky převzaty z kamerových zkoušek kanalizace</i></p> <p>Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 vč.odvozu na skládku k tomu určenou dle dispozic zhotovitele</p> <p>Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 vč.odvozu na skládku k tomu určenou dle dispozic zhotovitele</p> <p>Cennová soustava: Bez vazby na CS</p> <p><i>prohl. ŠD6-ŠD7 0,03*1,2*48,3=1,739 [A] prohloubení 0-6cm=3cm</i> <i>prohl. ŠD7-ŠD8 0,08*1,2*42,8=4,109 [B] prohloubení 6-10cm=8cm</i> <i>prohl. ŠD8-ŠD9 0,1*1,2*43,6=5,232 [C] prohloubení 10cm</i> <i>prohl. ŠD9-ŠD10 0,05*1,2*40,7=2,442 [D] prohloubení 10-0cm=5cm</i> <i>součet prohloubení A+B+C+D=13,522 [E]</i></p> <p><i>výpočet prohloubení proveden dle nově zpracovaného podélného profilu kanalizace projektantem, délky převzaty z kamerových zkoušek kanalizace</i></p>	M3	13,522	775,00	10 479.55



Položky ZBV č. 04

Stavba: 152152, III/34771 Humpolec - ul. Lužická
Objekt: SO 301.1, Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO 301.1, Dešťová kanalizace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16 171201221		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 Cenová soustava: Bez vazby na CS	T	24,340	1,00	24,34
17 174151101		<i>prohloubení kanalizace 13,522*1,8=24,340 [A]</i> Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Cenová soustava: Bez vazby na CS	M3	13,522	150,00	2 028,30
		<i>výpočet zásypu viz výpočet prohloubení: prohl. ŠD6-ŠD7 0,03*1,2*48,3=1,739 [A] prohloubení 0-6cm=3cm prohl. ŠD7-ŠD8 0,08*1,2*42,8=4,109 [B] prohloubení 6-10cm=8cm prohl. ŠD8-ŠD9 0,1*1,2*43,6=5,232 [C] prohloubení 10cm prohl. ŠD9-ŠD10 0,05*1,2*40,7=2,442 [D] prohloubení 10-0cm=5cm součet prohloubení A+B+C+D=13,522 [E] výpočet prohloubení proveden dle nově zpracovaného podélného profilu kanalizace projektantem, délky převzaty z kamerových zkoušek kanalizace</i>				
20 58344197	2	šterkodrt' frakce 0/63 šterkodrt' frakce 0/63 Cenová soustava: Bez vazby na CS	T	13,522	537,50	7 268,08
		<i>výpočet zásypu viz výpočet prohloubení: prohl. ŠD6-ŠD7 0,03*1,2*48,3=1,739 [A] prohloubení 0-6cm=3cm prohl. ŠD7-ŠD8 0,08*1,2*42,8=4,109 [B] prohloubení 6-10cm=8cm prohl. ŠD8-ŠD9 0,1*1,2*43,6=5,232 [C] prohloubení 10cm prohl. ŠD9-ŠD10 0,05*1,2*40,7=2,442 [D] prohloubení 10-0cm=5cm součet prohloubení A+B+C+D=13,522 [E] výpočet prohloubení proveden dle nově zpracovaného podélného profilu kanalizace projektantem, délky převzaty z kamerových zkoušek kanalizace</i>				
Celkem						27 310,84



Položky ZBV č. 04

Stavba: 152152, III/34771 Humpolec - ul. Lužická
Objekt: SO 301.1, Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO 301.1, Dešťová kanalizace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
27 452112112		Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm Cenová soustava: Bez vazby na CS	KUS	3,000	500,00	1 500,00
		<i>navýšení počtu prstenců z důvodu prohloubení kanalizace mezi ŠD7-ŠD9 navýšení 3=3,000 [A] viz prstence</i>				
33 59224185		prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm Cenová soustava: Bez vazby na CS	KUS	1,000	300,00	300,00
		<i>l=1,000 [A]</i>				
34 59224187		prstavec pro ŠD7 z důvodu prohloubení o 6cm prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm Cenová soustava: Bez vazby na CS	KUS	2,000	375,00	750,00
		<i>2=2,000 [A] prstence pro ŠD8 a ŠD9 z důvodu prohloubení o 10 cm</i>				
					Celkem	2 550,00
					Celkem za rozpočet	29 860,84

ZBV č. 1 ZBV1**Stavba:** , Chodník podél komunikace III/34771, ul. Lužická, Humpolec**Objekt:** SO 101.1, Chodníky**Rozpočet:** SO 101.1, Chodníky**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 1 375 498,34 Kč**Cena - celkem:** 1 375 498,34 Kč**DPH:** 288 854,65 Kč**Cena s daní:** 1 664 352,99 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 1 375 498,34 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -320 199,19 Kč**DPH:** -67 241,83 Kč**Cena s daní:** -387 441,02 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 30.11.2022**



Položky ZBV č. 1

Stavba: , Chodník podél komunikace III/34771, ul. Lužická, Humpolec
Objekt: SO 101.1, Chodníky
Rozpočet: SO 101.1, Chodníky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
2	015111	S	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI (SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA) odkopy pro sanace Cenová soustava: Bez vazby na CS	T	-177,012	234,00	-41 420.81
						<i>odpočet původního -177,012=- 177,012 [A]</i>	
						<i>skutečnost 0=0,000 [B]</i>	
						<i>A+B=- 177,012 [C]</i>	
						<i>sanace neprováděny z důvodu dostatečné únosnosti podkladu</i>	
						Celkem	-41 420,81
1 - Zemní práce							
15	123738UP	DS	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TŘ. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU K TOMU URČENOU DLE DISPOZIC ZHOTOVITELE (SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA) ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TŘ. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU K TOMU URČENOU DLE DISPOZIC ZHOTOVITELE (SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA) Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	-62,920	432,90	-27 238.07
						<i>odpočet původního -62,92=-62,920 [A]</i>	
						<i>skutečnost 0=0,000 [B]</i>	
						<i>A+B=-62,920 [C]</i>	
						<i>sanace neprováděna z důvodu dostatečné únosnosti podkladu</i>	



Položky ZBV č. 1

Stavba: , Chodník podél komunikace III/34771, ul. Lužická, Humpolec
Objekt: SO 101.1, Chodníky
Rozpočet: SO 101.1, Chodníky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	123738UP	ES	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TŘ. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU K TOMU URČENOU DLE DISPOZIC ZHOTOVITELE (SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA) ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TŘ. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU K TOMU URČENOU DLE DISPOZIC ZHOTOVITELE (SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA) Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny <i>odpočet původního -35,42=-35,420 [A] skutečnost 0=0,000 [B] A+B=-35,420 [C] sanace neprováděna z důvodu dostatečné únosnosti podkladu</i>	M3	-35,420	432,90	-15 333,32
17	18120	DE	ÚPRAVA PIÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II ÚPRAVA PIÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny <i>odpočet původního -491,7=- 491,700 [A] skutečnost 396,61+82,2=478,810 [B] (plocha ŠD pod dlažbu a obrubníky z pol. 56334.D a 56335.E) A+B=-12,890 [C] upraveno dle skutečného provedení</i>	M2	-12,890	29,25	-377,03
						Celkem	-42 948,42
2 - Základy							
20	21450	DS	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA FR0/63, TL 200MM (SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA) SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA FR0/63, TL 200MM (SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA) Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny <i>odpočet původního -62,92=-62,920 [A] skutečnost 0=0,000 [B] A+B=-62,920 [C]</i>	M3	-62,920	1 137,24	-71 555,14



Položky ZBV č. 1

Stavba: , Chodník podél komunikace III/34771, ul. Lužická, Humpolec
Objekt: SO 101.1, Chodníky
Rozpočet: SO 101.1, Chodníky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	21450	ES	<p><i>sanace neprováděna z důvodu dostatečné únosnosti podkladu</i></p> <p>SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA FR0/63, TL 200MM (SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA)</p> <p>SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA FR0/63, TL 200MM (SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA)</p> <p>Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny</p> <p><i>odpočet původního -35,42=-35,420 [A]</i></p> <p><i>skutečnost 0=0,000 [B]</i></p> <p><i>A+B=-35,420 [C]</i></p> <p><i>sanace neprováděna z důvodu dostatečné únosnosti podkladu</i></p>	M3	-35,420	1 137,24	-40 281,04
Celkem							-111 836,18
4 - Vodorovné konstrukce							
22	45152	D	<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO fr. 4/8</p> <p>Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny</p> <p><i>odpočet původního -11,44=-11,440 [A]</i></p> <p><i>skutečnost 234,405*0,04=9,376 [B]</i></p> <p><i>A+B=-2,064 [C]</i></p> <p><i>upraveno na základě skutečného provedení</i></p>	M3	-2,064	1 813,50	-3 743,06
Celkem							-3 743,06
5 - Komunikace							
24	56334	D	<p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM fr. 0/63</p> <p>Cenová soustava: 2020_OTSKP</p> <p><i>odpočet původního -286=- 286,000 [A]</i></p> <p><i>skutečnost 478,81-161=317,810 [B]</i></p> <p><i>A+B=31,810 [C]</i></p> <p><i>celková plocha provedených ŠD 478,81 m2 = 396,61(plocha dlažeb)+201*0,2=40,2 (ŠD pod obruby 10cm) + 140*0,3= 42 (plocha pod obrubíky 15cm)</i></p>	M2	31,810	228,15	7 257,45



Položky ZBV č. 1

Stavba: , Chodník podél komunikace III/34771, ul. Lužická, Humpolec
Objekt: SO 101.1, Chodníky
Rozpočet: SO 101.1, Chodníky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	582601	D	<p><i>odečtena pol. 56335.E 161m2</i></p> <p>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM BEZ LOŽE</p> <p>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM BEZ LOŽE</p> <p>Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny</p>	M2	-45,595	685,62	-31 260,84
			<p><i>odpočet původního -280=- 280,000 [A]</i></p> <p><i>skutečnost 396,61-132,205-20-10=234,405 [B]</i></p> <p><i>A+B=-45,595 [C]</i></p> <p><i>celková plocha provedených dlažeb 396,61 m2 = 396,61(plocha dlažeb)- 132,205 (pol. 582602.E) -10 (pol.582608.E) -20 (pol.58260.B)=234,405 dle skutečného provedení</i></p>				
27	582602	E	<p>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM BEZ LOŽE</p> <p>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM BEZ LOŽE</p> <p>Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny</p>	M2	8,205	778,05	6 383,90
			<p><i>odpočet původního -124=- 124,000 [A]</i></p> <p><i>skutečnost 132,205 =132,205 [B]</i></p> <p><i>A+B=8,205 [C]</i></p> <p><i>na základě skutečného provedení</i></p>				
28	582608	E	<p>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉFNÍCH TL 80MM BEZ LOŽE</p> <p>umělá vodící linie "drážky"</p> <p>Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny</p>	M2	-3,000	986,31	-2 958,93
			<p><i>odpočet původního -13=-13,000 [A]</i></p> <p><i>skutečnost 10=10,000 [B]</i></p> <p><i>A+B=-3,000 [C]</i></p> <p><i>na základě skutečného provedení</i></p>				



Položky ZBV č. 1

Stavba: , Chodník podél komunikace III/34771, ul. Lužická, Humpolec
Objekt: SO 101.1, Chodníky
Rozpočet: SO 101.1, Chodníky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29	58260B	D	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL 80MM BEZ LOŽE KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL 80MM BEZ LOŽE Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny <i>odpočet původního -6=-6,000 [A] skutečnost 0=0,000 [B] A+B=-6,000 [C] položka nerealizována</i>	M2	-6,000	1 062,36	-6 374,16
30	58260B	E	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL 80MM BEZ LOŽE KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL 80MM BEZ LOŽE Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny <i>odpočet původního -24=-24,000 [A] skutečnost 20=20,000 [B] A+B=-4,000 [C] na základě skutečného provedení</i>	M2	-4,000	1 062,36	-4 249,44
31	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM (ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA) vjezdy a vchody Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny <i>odpočet původního -18=-18,000 [A] skutečnost 6=6,000 [B] A+B=-12,000 [C] na základě skutečného provedení</i>	M2	-12,000	503,10	-6 037,20
						Celkem	-37 239,22
8 - Potrubí							
33	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYČÍCH HRNCŮ VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYČÍCH HRNCŮ	KUS	-4,000	2 047,50	-8 190,00



Položky ZBV č. 1

Stavba: , Chodník podél komunikace III/34771, ul. Lužická, Humpolec
Objekt: SO 101.1, Chodníky
Rozpočet: SO 101.1, Chodníky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	Cenová soustava:	2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny				
		<i>odpočet původního -18=-18,000 [A]</i>				
		<i>skutečnost 14=14,000 [B]</i>				
		<i>A+B=-4,000 [C]</i>				
		<i>na základě skutečného provedení</i>				
					Celkem	-8 190,00
9 - Ostatní konstrukce a práce						
36 91710		OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD (ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA)	M3	-0,800	27 027,00	-21 621.60
	Cenová soustava:	2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny				
		<i>palisády výšky 800mm, tl 200mm, délka 5m</i>				
		<i>odpočet původního -0,8=-0,800 [A]</i>				
		<i>skutečnost 0 =0,000 [B]</i>				
		<i>A+B=-0,800 [C]</i>				
		<i>položka nerealizována</i>				
37 917223		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	-40,000	518.31	-20 732.40
	Cenová soustava:	2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny				
		<i>CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM</i>				
		<i>odpočet původního -241=- 241,000 [A]</i>				
		<i>skutečnost 201 =201,000 [B]</i>				
		<i>A+B=-40,000 [C]</i>				
		<i>na základě skutečného provedení</i>				
39 93631		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT (ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA)	M3	-1,000	7 605,00	-7 605.00
	Cenová soustava:	2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny				
		<i>DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT (ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA)</i>				
		<i>odpočet původního -1=-1,000 [A]</i>				
		<i>skutečnost 0=0,000 [B]</i>				

Položky ZBV č. 1

Stavba: , Chodník podél komunikace III/34771, ul. Lužická, Humpolec
Objekt: SO 101.1, Chodníky
Rozpočet: SO 101.1, Chodníky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
40	96615		<i>A+B=-1,000 [C]</i> <i>položka nerealizována</i> BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU (ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA) BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU (ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA) Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	-1,500	4 095,00	-6 142,50
41	NP1		<i>odpočet původního -1,5=-1,500 [A]</i> <i>skutečnost 0=0,000 [B]</i> <i>A+B=-1,500 [C]</i> <i>položka nerealizována</i> VÝŠKOVÁ ÚPRAVA1x BRÁNY A 1x BRANKY (ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA) VÝŠKOVÁ ÚPRAVA1x BRÁNY A 1x BRANKY (ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA) Cenová soustava: Bez vazby na CS	KPL	-1,000	18 720,00	-18 720,00
			<i>odpočet původního -1=-1,000 [A]</i> <i>skutečnost 0=0,000 [B]</i> <i>A+B=-1,000 [C]</i> <i>položka nerealizována</i>				
						Celkem	-74 821,50
						Celkem za rozpočet	-320 199,19

ZBV č. 1 ZBV1

Stavba: , Chodník podél komunikace III/34771, ul. Lužická, Humpolec
Objekt: SO 105.1, Chodníky - Město Humpolec
Rozpočet: SO 105.1, Chodníky - Město Humpolec

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena:	207 657,92 Kč
Cena - celkem:	207 657,92 Kč
DPH:	43 608,16 Kč
Cena s daní:	251 266,08 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:	
Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jedn.:	207 657,92 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem:	-28 599,48 Kč
DPH:	-6 005,89 Kč
Cena s daní:	-34 605,37 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 30.11.2022



Položky ZBV č. 1

Stavba: , Chodník podél komunikace III/34771, ul. Lužická, Humpolec
Objekt: SO 105.1, Chodníky - Město Humpolec
Rozpočet: SO 105.1, Chodníky - Město Humpolec

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
8 123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TŘ. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU K TOMU URČENOU DLE DISPOZIC ZHOTOVITELE Sanace čerpat se souhlasem investora Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	-8,000	503,10	-4 024,80
		<i>odpočet původního -8=-8,000 [A] skutečnost 0=0,000 [B] A+B=-8,000 [C]</i>				
9 18120		<i>sanance chodníků neprovedena z důvodu dostatečné únosnosti podkladu</i> ÚPRAVA PLÁŇ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II ÚPRAVA PLÁŇ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny	M2	-10,000	29,25	-292,50
		<i>odpočet původního -40=-40,000 [A] skutečnost 30=30,000 [B] A+B=-10,000 [C] odečtena plocha neprováděných ŠD pol.56334</i>				
Celkem						-4 317,30
2 - Základy						
12 21450	S	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA FR0/63, TL 200MM (SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA) SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA FR0/63, TL 200MM (SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA) Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	-8,000	1 137,24	-9 097,92
		<i>odpočet původního -8=-8,000 [A] skutečnost 0=0,000 [B] A+B=-8,000 [C] Sanace neprováděna z důvodu dobré únosnosti podkladu</i>				
Celkem						-9 097,92



Položky ZBV č. 1

Stavba: , Chodník podél komunikace III/34771, ul. Lužická, Humpolec
Objekt: SO 105.1, Chodníky - Město Humpolec
Rozpočet: SO 105.1, Chodníky - Město Humpolec

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4 - Vodorovné konstrukce						
13 45152	D	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCEŇHO PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCEŇHO	M3	-0,500	1 813,50	-906,75
	Cenová soustava:	2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny				
		<i>odpočet původního -2=-2,000 [A]</i> <i>skutečnost 1,5=1,500 [B]</i> <i>A+B=-0,500 [C]</i> <i>Zmenšena plocha prováděných chodníků</i>				
				Celkem		-906,75
5 - Komunikace						
14 56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM fr. 0/32	M2	-10,000	234,00	-2 340,00
	Cenová soustava:	2020_OTSKP				
		<i>odpočet původního -40=-40,000 [A]</i> <i>skutečnost 30=30,000 [B]</i> <i>A+B=-10,000 [C]</i> <i>Zmenšena plocha prováděných chodníků</i>				
15 582601		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM BEZ LOŽE	M2	-7,000	685,62	-4 799,34
	Cenová soustava:	2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny				
		<i>odpočet původního -37=-37,000 [A]</i> <i>skutečnost 30=30,000 [B]</i> <i>A+B=-7,000 [C]</i> <i>Zmenšena plocha prováděných chodníků</i>				



Položky ZBV č. 1

Stavba: , Chodník podél komunikace III/34771, ul. Lužická, Humpolec
Objekt: SO 105.1, Chodníky - Město Humpolec
Rozpočet: SO 105.1, Chodníky - Město Humpolec

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16 58260A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL 60MM BEZ LOŽE KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL 60MM BEZ LOŽE Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny	M2	-3,000	1 037,79	-3 113,37
		<i>odpočet původního -3=-3,000 [A]</i> <i>skutečnost 0=0,000 [B]</i> <i>A+B=-3,000 [C]</i> <i>položka neprováděna</i>				
17 587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny	M2	-8,000	503,10	-4 024,80
		<i>odpočet původního -8=-8,000 [A]</i> <i>skutečnost 0=0,000 [B]</i> <i>A+B=-8,000 [C]</i> <i>položka neprovedena</i>				
					Celkem	-14 277,51
					Celkem za rozpočet	-28 599,48