



| | | |
|-------------|-------------------------------|-----|
| Projekt: | Stavební úpravy Terminálu 3 | |
| Objednatel: | Letiště Praha a.s. | |
| Předmět: | Pokyn k provedení změny (PPZ) | 043 |

Komu: PORR a.s. Od Letiště Praha a.s.

Stavební Objekt: Terminál 3

Předmět změny: Úprava polohy čidel EPS ve strojovně VZT

Žádost o změnu vznesl: Objednatel

Odkazy na výkresy : nejsou

Důvod změny: nepředvídatelná okolnost

Časové ohodnocení: 0 Dopad do celkových termínů: ne

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Instalace EPS měla ve strojovně zůstat stávající. S ohledem na komplikovanost tras nových instalací však bylo zjištěno, že stávající čidla jsou v nevyhovujících pozicích a je nutné je přesunout.

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze): | Cena |
| Odpočty | 0,00 Kč |
| Přípočty | 18 500,52 Kč |

Celkové předpokládané náklady Cena 18 500,52 Kč

Zhotovitel:
zástupce dle SoD

Objednatel:
zástupce dle SoD

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací

| Por. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena | Cenová soustava |
|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|---------------------|------------------|
| Stavba S: Stavební úpravy Terminal 3 | | | | | | | 18 500,52 |
| Objekt SO 0801: EPS | | | | | | | 18 500,52 |
| Oddíl 0801.01: Materiál | | | | | | | 2 892,74 |
| Pododdíl 0801.01.: Materiál | | | | | | | 2 892,74 |
| 2929 | 0801.01.18 | Kabel stíněný 1x2x0,8 mm B2ca,s1,d1 pro kruhové linky s hlásiči | m | 35,000 | 13,68 | 478,86 | |
| 2932 | 0801.01.21 | Pevná bezhalogenová elektroinstalací trubka pr. 25 mm, včetně příslušenství, tvarových prvků, upevnění | m | 30,000 | 69,57 | 2 087,02 | |
| 2962 | 0801.01.51 | Drobný elektroinstalací materiál (elektroinstalací krabice, propojovací krabice, svorkovnice, příchytky, kotvy, stahovací pásky, šroubky, atd.) | kpl | 0,020 | 16 342,83 | 326,86 | |
| Oddíl 0801.02: Montáž | | | | | | | 15 607,78 |
| Pododdíl 0801.02.: Montáž | | | | | | | 15 607,78 |
| 2979 | 0801.02.12 | Multisenzorový hlásič O2T IQ8Quad | kus | 4,000 | 521,81 | 2 087,24 | |
| 2984 | 0801.02.17 | Kabel stíněný 1x2x0,8 mm B2ca,s1,d1 pro kruhové linky s hlásiči | m | 35,000 | 49,28 | 1 724,89 | |
| 2990 | 0801.02.23 | Pevná bezhalogenová elektroinstalací trubka pr. 25 mm, včetně příslušenství, tvarových prvků, upevnění | m | 30,000 | 147,88 | 4 436,42 | |
| 3029 | 0801.02.62 | Demontáž stávajícího hlásiče EPS (tláčítka, detektor, siréna, atd.) - sundání prvku, odpojení kabeláže, demontáž patice | kus | 4,000 | 434,94 | 1 739,76 | |
| 3030 | 0801.02.63 | Demontáž a ekologická likvidace stávající kabeláže EPS | m | 30,000 | 49,28 | 1 478,47 | |
| 1 | nová položka | Odpojení linky EPS | kpl | 1,000 | 1 438,00 | 1 438,00 | |
| 2 | nová položka | Zapojení a kontrola funkčnosti linky EPS | kpl | 1,000 | 1 438,00 | 1 438,00 | |
| 3 | nová položka | Demontáž a ekologická likvidace stávajících lišt | m | 25,000 | 50,60 | 1 265,00 | |
| Celková cena nabídky: | | | | | | 18 500,52 Kč | |



| | | |
|-------------|-------------------------------|-----|
| Projekt: | Stavební úpravy Terminálu 3 | |
| Objednatel: | Letiště Praha a.s. | |
| Předmět: | Pokyn k provedení změny (PPZ) | 045 |

Komu: PORR a.s. Od Letiště Praha a.s.

Stavební Objekt: SO01, SO 02, SO 03, SO 04

Předmět změny: Navýšení vedlejších rozpočtových nákladů

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel

Odkazy na výkresy : nejsou

Důvod změny: nepředvídatelná okolnost

Časové ohodnocení: 0 Dopad do celkových termínů: Ne

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Předmětem změny je navýšení vedlejších rozpočtových nákladů z důvodu změn vzniklých během realizace, a při prodloužení termínu realizace.


POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

| | |
|----------|-----------------|
| | Cena |
| Odpočty | 0,00 Kč |
| Přípočty | 3 200 012,76 Kč |

Celkové předpokládané náklady

Cena
3 200 012,76 Kč

Zhotovitel:
zástupce dle SoD



Objednatel:
zástupce dle SoD



Datum a podpis:

Datum a podpis:

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací

| Poř. Kód | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena | Cenová soustava |
|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | S: Stavební úpravy Terminal 3 | | | | 3 200 012,76 | |
| | | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 3 200 012,76 | |
| | | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 3 200 012,76 | |
| | | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 3 200 012,76 | |
| 4104 | VRN_001 | Zařízení staveniště navýšení za prosazení doby výstavby o 3 měsíce (smluvní cena/9)*3 Cena mimo jiné obsahuje: Pronájem buněk PORR - solo 1x Pronájem buněk PORR - duo 2x Pronájem buněk PORR - sklad 1x Pronájem buněk - solo 13x Pronájem buněk - duo 4x Elektrická energie Odběr vody Provějem mobilního WC 3x Oplocení stavby drátěné - pronájem 400 bm | kpl | 0,301 | 1 673 274,97 | 502 986,45 | |
| 4105 | VRN_002 | Provozni a uzemni vlny Navýšení za prosazení doby výstavby o 3 měsíce (smluvní cena/9)*4 Výkaz výměr: - Práce v nočních hodinách (objednatel může nařídit realizaci prací v nočních hodinách, tj. v době 22:00 – 05:00 hod., nebo na dny pracovního klidu) - Veškeré hlukové a prašné práce a práce způsobující nadměrné vibrace je Dodavatel povinen realizovat v nočních hodinách. - Práce za zachování nepřetržitého provozu v objektu T3, vč. zajištění podmínek pro nepřetržitý provoz - Práce v bezpečnostní zóně SRA (absolvování plánovaných bezpečnostních školení pro získání IDC karet, školení řidičů pro jízdu v SRA zóně, apod...) - Náklady na zavedení do registru známých dodavatelů Letiště Praha – za účelem návazu stavebního materiálu do SRA zóny) - Zajištění vlastního technika pověřeného zajišťováním dohledování zásad bezpečnosti práce - Zajištění trvalé přítomnosti minimálně 1 technika gen. dodavatele stavby po dobu provádění prací - Zajištění technika pověřeného oblastí BOZP na staveništi a jeho účast při provádění prací. - Zajištění pravidelného čistění komunikací znečištěných vlivem stavebních prací, a to ze strany landside i airside - Náklady na zajištění předčasného užívání stavby | kpl | 0,301 | 1 513 292,11 | 454 895,61 | |
| 4106 | VRN_004 | Kompletační činnost Navýšení za prosazení doby výstavby o 3 měsíce (smluvní cena/9)*4 Cena mimo jiné obsahuje náklady na personál na další 3 měsíce: Vedoucí projektu Zástupce vedoucího projektu Přípravář Student přípravář Stavbyvedoucí Stavbyvedoucí - EL Stavbyvedoucí - TZB Ředitel Ekonom Asistentka Koordinační činnost | kpl | 0,301 | 3 915 255,16 | 1 176 925,70 | |
| | | | | | | | 100% Ing. Marek Šach 100% Ing. František Červený 100% Ing. David Hoffmann Ing. Tomáš Děb 100% Voita Polan 100% Miroslav Obdržálek Ivo Kratochvíl Miroslav Sedvický 50% Vít Horák 50% Ing. Adrian Lampert 100% Jan Rohusch 30% Kateřina Roithschiedlová 30% Kristýna Pražáková |
| 4107 | VRN_005 | Koordinační činnost | kpl | 0,301 | 3 543 570,83 | 1 065 197,39 | |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena | Cenová soustava |
|------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|------------------------|-----------------|
| | | Navýšení za poskytnutí doby výstavby o 3 měsíce (smluvní cena/9)*4 Výkaz výměr: Součinnost se správci inženýrských sítí Koordinační práce se zhotoviteli souvisejících jiných staveb na staveništi T3 a v bezprostředním okolí stavby | | | | | |
| 4108 | VRN_006 | Dokumentace skutečného provedení, dokladová část, vč. souhrnné tabulky všech požárních ucpávek dle standardů LP Zpracování DSPS pro účely Předběžného užívání včetně všech profesí | kpl | 1 | 1 359 719,75 | | |
| Celková cena nabídky: | | | | | | 3 200 012,76 Kč | |





| | | |
|-------------|-------------------------------|-----|
| Projekt: | Stavební úpravy Terminálu 3 | |
| Objednatel: | Letiště Praha a.s. | |
| Předmět: | Pokyn k provedení změny (PPZ) | 046 |

Komu: PORR a.s. Od Letiště Praha a.s.

Stavební Objekt: SO 01

Předmět změny: Úprava rastrové fasády u nových vstupů do airside

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel

Odkazy na výkresy : nejsou

Důvod změny: nepředvídatelná okolnost

Časové ohodnocení: viz. rev. hmg PPZ 139 Dopad do celkových termínů: Ano

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Jedná se o doplnění fasádních prvků v airside okolo nově realizovaných záďveří, jehož nutnost byla zjištěna na místě až po rozkrytí fasády. Tyto práce nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

| | Cena |
|----------|---------------|
| Odpočty | 0,00 Kč |
| Přípočty | 106 504,13 Kč |

Celkové předpokládané náklady

Cena
106 504,13 Kč

Zhotovitel:
zástupce dle SoD

Objednatel:
zástupce dle SoD

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací

| Poř. Stavba | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena | Cenová soustava |
|------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| | | S: Stavební úpravy Terminál 3 | | | | 106 504,13 | |
| | | SO 01: Hlavní budova | | | | 106 504,13 | |
| | | Oddíl | | | | 1 228,76 | |
| | | Pododíl | | | | 1 228,76 | |
| 82 | 997013804 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02 | t | 0,808 | 1 521,08 | 1 228,76 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | 767: Konstrukce zámečnické | | | | 102 731,37 | |
| | | 767.: Konstrukce zámečnické | | | | 102 731,37 | |
| 199 | 767112812 | Demontáž obvodové fasádní kce bez skleněné výplně (vysklení viz. pol. č. 347) | m2 | 10,035 | 760,54 | 7 632,02 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | "o1-D1" 4,75*0,45*2 (plechové pole) | | 4,275 | | | |
| | | "o4-D11" 3,6*0,8 | | 2,880 | | | |
| | | "o4-D35" 3,6*0,8 | | 2,880 | | | |
| | | Součet | | 10,035 | | | |
| X46.1 | 767415511 | Montáž obkladu z hlínik. kompozitních panelů stěn skrytě uchycení budov v db 6 m | m2 | 4,275 | 915,00 | 3 911,63 | |
| | | "o1-D1" 4,75*0,45*2 | | 4,275 | | | |
| X46.2 | 5532402-R | Kazala fasádní plechové vs zolace | m2 | 4,500 | 3 200,00 | 14 400,00 | |
| | | Montáž kotev svíslých přerušených fasádních profilů včetně kotevního materiálu | kus | 3,000 | 2 250,00 | 6 750,00 | oprava počtu kotev |
| | | Rožna nadsvětlivku | kus | 3,000 | 3 200,00 | 9 600,00 | oprava počtu kotev |
| | | "o1-D1" 0*2 | | 0,000 | | | |
| | | "o4-D20" 1 | | 1,000 | | | |
| | | "o4-D11" 1 | | 1,000 | | | |
| | | "o4-D35" 1 | | 1,000 | | | |
| | | Součet | | 3,000 | | | |
| 223 | 7674155003R | Montáž+odst. stěn a zastřešení AL prof., kombinace prých a prosklených panelů - povrchová úprava v imitaci nerez plech+tep.izol. stěn a střechy O4 (dle specif.PD O4). V plných panelech bude provedena příprava pro vedení elektroinstalací | m2 | 5,760 | 10 492,66 | 60 437,73 | |
| | | "o4-D11" 3,6*0,8 | | 2,880 | | | |
| | | "o4-D35" 3,6*0,8 | | 2,880 | | | |
| | | Součet | | 5,760 | | | |
| | | 787: Dokončovací práce - zasklívání | | | | 2 544,01 | |
| | | 787.: Zasklívání | | | | 2 544,01 | |
| 347 | 787100802 | Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výřahových šachet plochy do 3 m2 skla plochého | m2 | 10,035 | 253,51 | 2 544,01 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | "o1-D1" 4,75*0,45*2 | | 4,275 | | | |
| | | "o4-D11" 3,6*0,8 | | 2,880 | | | |
| | | "o4-D35" 3,6*0,8 | | 2,880 | | | |
| | | Součet | | 10,035 | | | |
| Celková cena nabídky: | | | | | | 106 504,13 Kč | |



| | | |
|-------------|-------------------------------|----|
| Projekt: | Stavební úpravy Terminálu 3 | |
| Objednatel: | Letiště Praha a.s. | |
| Předmět: | Pokyn k provedení změny (PPZ) | 48 |

Komu: PORR a.s. Od Letiště Praha a.s.

Stavební Objekt: SO 01

Předmět změny: SLP č.3 Doplnění provizorního ovládání EPS pro MaR

Žádost o změnu vznesl: Objednatel

Odkazy na výkresy : nejsou

Důvod změny: Nepředvídatelná okolnost

Časové ohodnocení: 0 dnů od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: Ne

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Jedná se o doplnění provizorního ovládání EPS do rozvaděčů MaR. Tyto práce bylo nutné provést pro zachování funkčnosti návazností při vyhlášení požárního poplachu z důvodu požadavku na zachování provozu odbavení cestujících a kanceláři v objektu po dobu realizace díla.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

| | Cena |
|----------|--------------|
| Odpočty | 0,00 Kč |
| Připočty | 20 084,84 Kč |

Celkové předpokládané náklady

Cena
20 084,84 Kč

Zhotovitel:
zástupce dle SoD



Objednatel:
zástupce dle SoD



Datum a podpis:

Datum a podpis:

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena | Cenová soustava |
|------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----|---------|------------|---------------------|-----------------|
| | Stavba | S: Stavební úpravy Terminál 3 | | | | 20 084,84 | |
| | Objekt | SO 0801: EPS | | | | 20 084,84 | |
| | Oddíl | 0801.01: Materiál | | | | 3 874,02 | |
| | Pododdlí | 0801.01.: Materiál | | | | 3 874,02 | |
| 2930 | 0801.01.19 | Kabel síťový 1x2x0,8 mm B2ca.s1.d1; IEC 60331-23 pro PBZ | m | 45,000 | 17,38 | 782,14 | |
| 2958 | 0801.01.47 | Kovová přičhytka kabelu (ČSN 730895) | kus | 100,000 | 4,63 | 462,68 | |
| 2960 | 0801.01.49 | Kotva se závitovým zakončením M6 (ČSN 730895) | kus | 100,000 | 26,29 | 2 629,21 | |
| | Oddíl | 0801.02: Montáž | | | | 16 210,82 | |
| | Pododdlí | 0801.02.: Montáž | | | | 16 210,82 | |
| 2985 | 0801.02.18 | Ukončení kabelu 1x2x0,8 | kus | 2,000 | 75,08 | 150,16 | |
| 2986 | 0801.02.19 | Kabel síťový 1x2x0,8 mm B2ca.s1.d1; IEC 60331-23 pro PBZ | m | 45,000 | 49,28 | 2 217,71 | |
| 3016 | 0801.02.49 | Kovová přičhytka kabelu (ČSN 730895) | kus | 100,000 | 40,51 | 4 051,48 | |
| 3018 | 0801.02.51 | Kotva se závitovým zakončením M6 (ČSN 730895) | kus | 100,000 | 40,51 | 4 051,48 | |
| | Nová položka | Přeprogramování ústředny | kpl | 1,000 | 4 310,00 | 4 310,00 | |
| | Nová položka | Odzkoušení výstupu | kpl | 1,000 | 1 430,00 | 1 430,00 | |
| Celková cena nabídky: | | | | | | 20 084,84 Kč | |



| | | |
|-------------|-------------------------------|----|
| Projekt: | Stavební úpravy Terminálu 3 | |
| Objednatel: | Letiště Praha a.s. | |
| Předmět: | Pokyn k provedení změny (PPZ) | 49 |

Komu: PORR a.s. Od Letiště Praha a.s.

Stavební Objekt: SO 01

Předmět změny: DM + MT EPS a REPRO v kancelářích Timeair

Žádost o změnu vznesl: Objednatel

Odkazy na výkresy : nejsou

Důvod změny: nepředvídatelná okolnost

Časové ohodnocení: 0 dnů 0 Dopad do celkových termínů: Ne

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Z důvodu zachování provozu handlingových společností bylo nutné vybudovat dočasný průchod na plochu přes kancelář společnosti TimeAir. Změna zahrnuje práce spojené s dmtží a mtží systémů EPS a rozhlas. Zásah do místnosti nebylo možné předvídat.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

| | Cena |
|----------|--------------|
| Odpočty | 0,00 Kč |
| Přípočty | 15 472,86 Kč |

Celkové předpokládané náklady

Cena
15 472,86 Kč

Zhotovitel:
zástupce dle SoD



Objednatel:
zástupce dle SoD




Datum a podpis:

Datum a podpis:

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena | Cenová soustava |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|---------------------|-----------------|
| | | Stavba | | | | | |
| | | S: Stavební úpravy Terminál 3 | | | | 15 472,86 | |
| | | Objekt | | | | | |
| | | SO 0801: EPS | | | | 10 503,76 | |
| | | Oddíl | | | | | |
| | | 0801.02: Montáž | | | | 10 503,76 | |
| | | Pododdíl | | | | | |
| | | 0801.02.: Montáž | | | | 10 503,76 | |
| 3029 | 0801.02.62 | Demontáž stávajícího hlásiče EPS (tláčtko, detektor, siréna, atd.) - sundání prvku, odpojení kabeláže, demontáž palice | kus | 5,000 | 434,94 | 2 174,70 | |
| 3036 | 0801.02.69 | Zpětná montáž hlásičů EPS (tláčtko, detektor, siréna, atd.) | kus | 5,000 | 521,81 | 2 609,06 | |
| | Nová položka | Odpojení linky EPS | kus | 2,000 | 1 430,00 | 2 860,00 | |
| | Nová položka | Zapojení a kontrola funkčnosti linky EPS | kus | 2,000 | 1 430,00 | 2 860,00 | |
| | | Objekt | | | | 4 969,10 | |
| | | SO 0802: PER | | | | 4 969,10 | |
| | | Oddíl | | | | 4 969,10 | |
| | | 0802.02: Montáž | | | | 4 969,10 | |
| 3175 | 0802.02.14 | Reproduktor podhledový 6W, EN 54-24 - LBC 3086/41 | kus | 5,000 | 496,91 | 2 484,55 | |
| 3231 | 0802.02.70 | Demontáž stávajícího reproduktoru | kus | 5,000 | 496,91 | 2 484,55 | |
| | | Celková cena nabídky: | | | | 15 472,86 Kč | |

ZL_49 - z důvodu stavebních úprav a nutnosti demontáže podhledu v místnostech TimeAir m.č. 154, 155, 156, 157 a 158 byly z podhledu demontovány hlásiče EPS a reproduktory. Po ukončení úprav ve zmíněných místnostech byly prvky EPS a repro opět namontovány zpět.

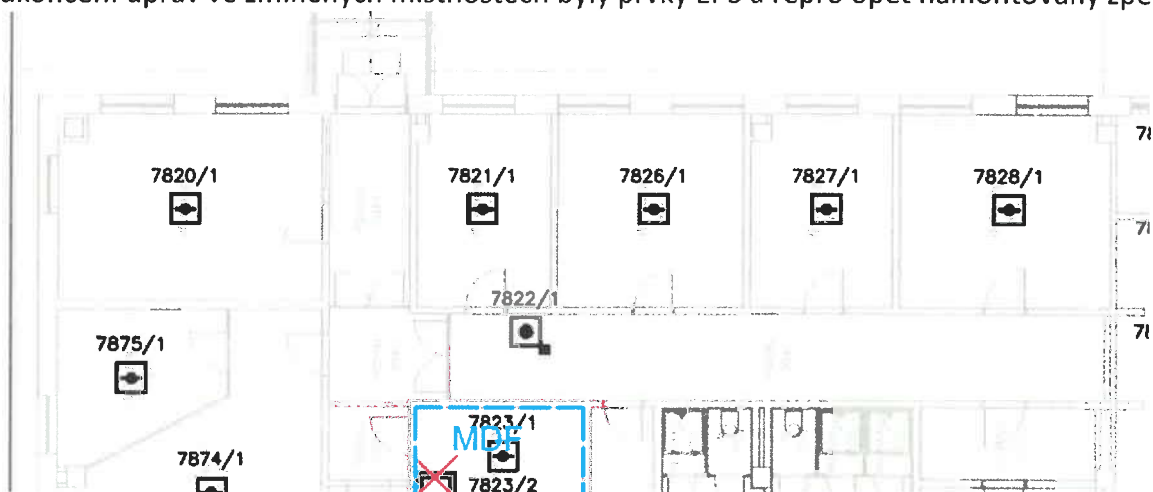



| | | |
|-------------|-------------------------------|----|
| Projekt: | Stavební úpravy Terminálu 3 | |
| Objednatel: | Letiště Praha a.s. | |
| Předmět: | Pokyn k provedení změny (PPZ) | 50 |

Komu: PORR a.s. Od Letiště Praha a.s.

Stavební Objekt: SO 01

Předmět změny: Revize EPS R05

Žádost o změnu vznesl: Objednatel

Odkazy na výkresy : Rev. 05, profese EPS

Důvod změny: Požadavek objednatele

Časové ohodnocení: 0 dnů Dopad do celkových termínů: Ne

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Jedná se o doplnění/úpravu systému EPS dle revize R05 projektové dokumentace.

| POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze): | Cena |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| Odpočty | -1 483,42 Kč |
| Přípočty | 5 506,57 Kč |

Celkové předpokládané náklady Cena 5 506,57 Kč

Zhotovitel:
zástupce dle SoD

Objednatel:
zástupce dle SoD

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací

| Pof. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena | Cenová soustava |
|------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|--------------------|-----------------|
| Stavba | | S: Stavební úpravy Terminál 3 | | | | 5 506,57 | |
| Objekt | | SO 0801: EPS | | | | 5 506,57 | |
| Oddíl | | 0801.01: Materiál | | | | 4 961,64 | |
| Pododdíl | | 0801.01.: Materiál | | | | 4 961,64 | |
| 2923 | 0801.01.12 | Multisenzorový hlásič O2T IQ8Quad | kus | 1,000 | 4 413,03 | 4 413,03 | |
| 2924 | 0801.01.13 | Patice hlásičů standard | kus | 1,000 | 162,60 | 162,60 | |
| 2929 | 0801.01.18 | Kabel síťový 1x2x0,8 mm B2ca.s1,d1 pro kruhové linky s hlásiči | m | 20,000 | 13,68 | 273,63 | |
| 2930 | 0801.01.19 | Kabel síťový 1x2x0,8 mm B2ca.s1,d1; IEC 60331-23 pro PBZ | m | -20,000 | 17,38 | -347,62 | |
| | Nová položka | Drobný elektroinstalační materiál (elektroinstalační krabice, propojovací krabice, svorkovnice, přičtytky, kotvy, stahovací pásky, šrouby, atd.) | kpl | 1,000 | 460,00 | 460,00 | |
| Oddíl | | 0801.02: Montáž | | | | 544,92 | |
| Pododdíl | | 0801.02.: Montáž | | | | 544,92 | |
| 2979 | 0801.02.12 | Multisenzorový hlásič O2T IQ8Quad | kus | 1,000 | 521,81 | 521,81 | |
| 2984 | 0801.02.17 | Kabel síťový 1x2x0,8 mm B2ca.s1,d1 pro kruhové linky s hlásiči | m | 20,000 | 49,28 | 985,65 | |
| 2985 | 0801.02.18 | Ukončení kabelu 1x2x0,8 | kus | 2,000 | 75,08 | 150,16 | |
| 2986 | 0801.02.19 | Kabel síťový 1x2x0,8 mm B2ca.s1,d1; IEC 60331-23 pro PBZ | m | -20,000 | 49,28 | -985,65 | |
| 2987 | 0801.02.20 | Ukončení kabelu 1x2x0,8 | kus | -2,000 | 75,08 | -150,16 | |
| 3021 | 0801.02.54 | Popisový štítek prvku EPS | kus | 1,000 | 23,11 | 23,11 | |
| | Nová položka | Drobný elektroinstalační materiál (elektroinstalační krabice, propojovací krabice, svorkovnice, přičtytky, kotvy, stahovací pásky, šrouby, atd.) | kus | | 890,00 | - | |
| Celková cena nabídky: | | | | | | 5 506,57 Kč | |

ZL 050 - je revize R05, která obnáší doplnění 1ks hlásiče a posun 1ks hlásiče EPS viz výřez níže. A dále zrušení výstupu EPS (info OT dveří č. 107) do EKV v IDF1.

