

Priloha č. 1 - Krycí list soupisu prací

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: Smecky-kanalizace023  
Stavba: **Odstranění závad splaškové a dešťové kanalizace, Ve Smečkách 33, Praha 1**

KSO:  
Místo: Ve Smečkách 33, Praha 1

CC-CZ:  
Datum: 09.02.2023

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Pavel Strnad, Pražská 1173/45, 102 00, Praha 10

IČ: 41114213  
DIČ: ~~CZ000001050~~

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>198 320,41</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 198 320,41	Výše daně 41 647,29
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>239 967,70</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Smecky-kanalizace023

**Stavba:** Odstranění závad splaškové a dešťové kanalizace, Ve Smečkách 33, Praha 1

Místo: Ve Smečkách 33, Praha 1

Datum: 09.02.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Pavel Strnad, Pražská 1173/45, 102 00, Praha 10

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>198 320,41</b>	<b>239 967,70</b>
Smecky-kanalizace 023	Odstranění závad splaškové a dešťové kanalizace, Ve Smečkách 33, Praha 1	198 320,41	239 967,70

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Odstranění závad splaškové a dešťové kanalizace, Ve Smečkách 33, Praha**

**1**

KSO:

Místo: Ve Smečkách 33, Praha 1

CC-CZ:

Datum: 09.02.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Pavel Strnad, Pražská 1173/45, 102 00, Praha 10

IČ:

41114213

DIČ:

~~CZ6006091652~~

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**198 320,41**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	198 320,41	21,00%	41 647,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**239 967,70**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Ucha

Datum a podpis:

Razítko

Datum

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad splaškové a dešťové kanalizace, Ve Smečkách 33, Praha 1

Místo: Ve Smečkách 33, Praha 1

Datum: 09.02.2023

Zadavatel:

Uchazeč: Pavel Strnad, Pražská 1173/45, 102 00, Praha 10

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**198 320,41**

HSV - Práce a dodávky HSV

**45 236,07**

1 - Zemní práce

36 200,13

5 - Komunikace pozemní

5 686,29

998 - Přesun hmot

3 349,65

PSV - Práce a dodávky PSV

**101 032,57**

721 - Venkovní kanalizace

101 032,57

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**52 051,77**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 800,00

VRN3 - Zařízení staveniště

11 431,04

VRN4 - Inženýrská činnost

10 000,00

VRN5 - Finanční náklady

0,00

VRN6 - Územní vlivy

15 782,78

VRN7 - Provozní vlivy

3 431,04

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

9 606,91

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Odstranění závad splaškové a dešťové kanalizace, Ve Smečkách 33, Praha**

1

Místo: Ve Smečkách 33, Praha 1

Datum: 09.02.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Pavel Strnad, Pražská 1173/45, 102 00, Praha 10

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**198 320,41**

D HSV Práce a dodávky HSV 45 236,07

D 1 Zemní práce 36 200,13

1	K	113106051	Rozebrání dlažeb z velkých kostek s ložem z kameniva ručně včetně uložení na meziskládku	m2	3,750	262,00	982,50
2	K	113107023	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech ručně	m2	3,750	730,00	2 737,50
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	2,000	590,00	1 180,00
4	K	119002311	Pochozí desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu zařízení	m2	1,800	385,00	693,00
5	K	119002312	Pochozí desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	1,800	45,00	81,00
6	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zařízení zábradlí	m	10,000	38,00	380,00
7	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	10,000	7,00	70,00
8	K	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zařízení	m	1,800	140,00	252,00
9	K	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	m	1,800	25,00	45,00
10	K	132212212	Hloubení rýh š do 2000 mm v horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	3,240	1 390,00	4 503,60
11	K	151101201	Zřízení příloženého pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	10,440	270,00	2 818,80
12	K	151101211	Odstranění příloženého pažení stěn hl do 4 m	m2	10,440	110,00	1 148,40
13	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příloženém hl do 4 m	m3	3,240	155,00	502,20
14	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příloženém hl do 4 m	m3	3,240	100,00	324,00
15	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	10,440	470,00	4 906,80
16	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,240	243,00	787,32
17	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 ručně	m3	3,240	714,00	2 313,36
18	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy	t	5,184	1 380,00	7 153,92
19	K	171251201	Uložení sypaniny na meziskládky ručně	m3	3,240	211,00	683,64
20	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození vč. hutnění, uloženo do 3 m postupně	m3	3,240	520,00	1 684,80
21	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uloženo do 3 m	m3	3,240	170,00	550,80
22	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	11,016	218,00	2 401,49

D 5 Komunikace pozemní 5 686,29

23	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze šterkopísku tl do 100 mm	m2	3,750	423,00	1 586,25
24	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	3,750	748,00	2 805,00
25	M	58381008	kostka dlažební žula velká ( poškozená a chybějící dlažba)	m2	1,136	1 140,00	1 295,04

D 998 Přesun hmot 3 349,65

26	K	998011001	Přesun hmot	t	12,225	274,00	3 349,65
----	---	-----------	-------------	---	--------	--------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 101 032,57

D 721 Venkovní kanalizace 101 032,57

27	K	721000001	Demontáž dvorní vpusti	kpl	1,000	450,00	450,00
28	K	721000002	Výměna kanalizačního potrubí	bm	2,000	1 030,00	2 060,00
29	K	721000003	Montáž přípojek ( napojení vpusti a přípojek dešť. svodů )	ks	3,000	640,00	1 920,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	721000004	Osazení vrchní části vpusti	ks	1,000	980,00	980,00
31	K	721000005	Kamerový průzkum - prověření odtoku vody vč.záznamu	kpl	1,000	1 400,00	1 400,00
32	K	721000006	Čištění tlakovou vodou	m	10,000	260,00	2 600,00
33	K	721140001	Čištění a kamerový průzkum venkovního deš'ťového svodu označeného SV1 - viz příloha č. 2.1	kpl	1,000	10 920,00	10 920,00
34	K	721140002	Čištění a kamerový průzkum venkovního deš'ťového svodu označeného SV4- zemní potrubí je zcela neprůchodné - viz příloha č.2.2	kpl	1,000	31 520,00	31 520,00
35	K	721140003	Oprava neprůtočného odpadního potrubí z umyvadla v plynové kotelně do centrální kanalizace ve dvoře - viz příloha č.2.3	kpl	1,000	7 770,00	7 770,00
36	K	721140004	Instalace nové automatické armatury s klapkou proti vzduté vodě (zpětná klapka) do revizní šachty označené ve výkrese RŠ7 - viz příloha č. 2.4	kpl	1,000	39 550,00	39 550,00
37	K	998721201	Přesun hmot	%	980,300	1,90	1 862,57

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 52 051,77

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 800,00

38	K	013203000	Dokumentace stavby (zakreslení stávajícího položení dlažby)	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

D VRN3 Zařízení staveniště 11 431,04

39	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	%	1 372,415	2,50	3 431,04
40	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
41	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	2,000	500,00	1 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 10 000,00

42	K	041103000	Koordinační činnost	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------

D VRN5 Finanční náklady 0,00

43	K	053002000	Zábor	...	0,000		0,00
----	---	-----------	-------	-----	-------	--	------

D VRN6 Územní vlivy 15 782,78

44	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	%	1 372,415	7,00	9 606,91
45	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	1 372,415	4,50	6 175,87


D VRN7 Provozní vlivy 3 431,04

46	K	070001000	Provozní vlivy	%	1 372,415	2,50	3 431,04
----	---	-----------	----------------	---	-----------	------	----------


D VRN8 Přesun stavebních kapacit 9 606,91

47	K	084003000	Příplatky za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve státem uznaný svátek	%	1 372,415	7,00	9 606,91
----	---	-----------	---	---	-----------	------	----------

<b>3.2</b>	<b>Čištění a kamerový průzkum venkovního dešťového svodu označeného VS1</b>				
3.2.1	Přípravné práce	hod	1	300,00	300,00
3.2.2	Rozebrání dešťového svodu a zpřístupnění svislého odpadního potrubí	hod	1	400,00	400,00
3.2.3	Čištění tlakovou vodou dešťového kanalizačního potrubí v celé délce do hlavního řadu	bm	12	260,00	3 120,00
3.2.4	Kamerový průzkum celého potrubí	hod	1	1 400,00	1 400,00
3.2.5	Vyhodnocení kamerového průzkumu a stanovení stavu odpadního potrubí s případným návrhem na vyřešení zjištěné poruchy ( potrubí prohnuté nebo propadlé, usazování nečistot)	hod	3	1 400,00	4 200,00
3.2.6	Uvedení dešťového svodu do původního stavu, včetně úklidu chodníku	hod	3	500,00	1 500,00
<b>Celkem bez DPH</b>					<b>10 920,00 Kč</b>

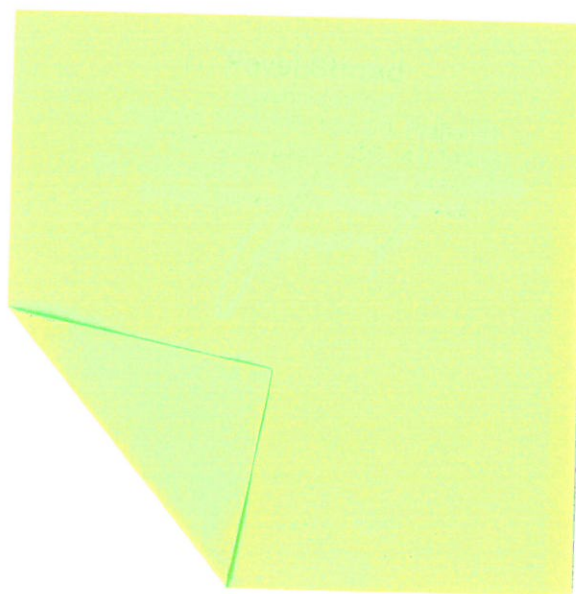

<b>Cištění a kamerový průzkum venkovního dešťového svodu označeného VS4- zemní potrubí je zcela neprůchodné</b>					
3.3					
3.3.1	Přípravné práce, zajištění záboru chodníku v části ulice Ve Smečkách	hod	10	400,00	4 000,00
3.2.2	Rozebrání dešťového svodu a zpřístupnění svislého odpadního potrubí	hod	1	400,00	400,00
3.3.3	Zábor chodníku a části ulice pro speciální technologické vozidlo, tlaková voda+vysavač	hod	6	270,00	1 620,00
3.3.4	Čištění dešťového kanalizačního potrubí v kombinaci tlaková voda + vysavač ( do hlavního řadu 15mú	bm	15	710,00	10 650,00
3.3.5	Kamerový průzkum celé délky potrubí do hlavního řadu	bm	15	350,00	5 250,00
3.3.6	Vyhodnocení kamerového průzkumu a stanovení technického stavu odpadního potrubí	hod	2	1 400,00	2 800,00
3.3.7	V případě zjištění technického poškození zpracovat návrh na jeho odstranění	hod	4	1 200,00	4 800,00
3.3.8	Uvedení dešťového svodu do původního stavu vč. provedení úklidu chodníku	hod	4	500,00	2 000,00
<b>Celkem bez DPH</b>					<b>31 520,00 Kč</b>

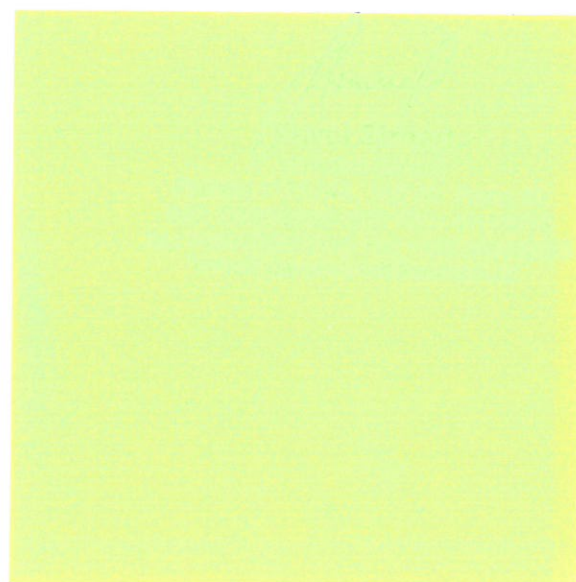




**Oprava neprůtočného odpadního potrubí z  
umyvadla v plynové kotelně do centrální  
kanalizace ve dvoře**

3.4

3.4.1	Přípravné práce ( rozebrání vnitřního odpadu v místech napojení na zemní potrubí)	hod	1	450,00	450,00
3.4.2	Čištění odpadního potrubí tlakovou vodou	bm	12	260,00	3 120,00
3.4.3	Kamerový průzkum včetně vyhodnocení technického stavu potrubí	hod	2	1 400,00	2 800,00
3.4.4	Zpětná montáž připojení vč. materiálu	hod	2	700,00	1 400,00

---

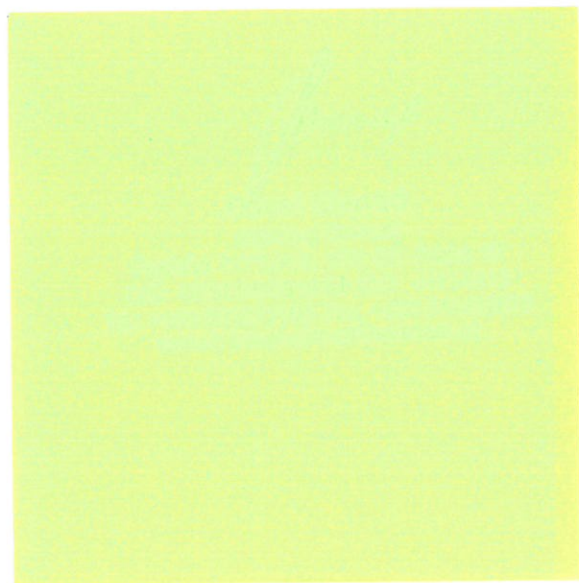**Celkem bez DPH****7 770,00 Kč**

<b>Instalace nové automatické armatury s klapkou proti vzduté vodě ( zpětná klapka) do revizní šachty označené ve výkrese RŠ7</b>					
3.5					
3.5.1	Přípravné práce (zaměření šachty včetně průměru přípojných potrubí)	hod	3	400,00	1 200,00
3.5.2	Demontáž stávajícího čistícího kusu a odpojení do kanalizace DN200	kpl	1	3 800,00	3 800,00
3.5.3	Montáž zpětné Klapky včetně dodávky	kpl	1	30 000,00	30 000,00
3.5.4	Napojení na stávající kanalizaci DN200	ks	1	2 900,00	2 900,00
3.5.5	Napojení odpadního potrubí z lapolu a výlevky	hod	3	550,00	1 650,00

---

**Celkem bez DPH****39 550,00 Kč**