

## SMLOUVA O DÍLO

č. 028/955214/S955/2017/008/Kru

### Lesy České republiky, s. p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupený na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

Františkem Šampalíkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Berounky,

ve věcech technických jedná:

František Šampalík, vedoucí správy toků

Ing. Jiří Krupička, správce toků

Ing. Tomáš Rau (zastupitelnost)

(dále jen „objednatel“)

a

### Lesní stavby, s.r.o.

IČ: 64834042

DIČ: CZ64834042

zapsán: v obchodním rejstříku u KS v Plzni dne 26.3.1996, oddíl C, vložka 7565

sídlo: Palackého 764, 340 22 Nýrsko

statutární orgán: společnost s ručením omezeným

zastoupený: p. Václav Svoboda, jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

## I.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „VN Plivátko“, evidenční číslo zakázky S955/2017/008, a to dle projektové dokumentace pro stavební povolení, vypracované firmou Martin Dobeš s.r.o., Chýnice 85, 25217 Tachlovice, IČ 49686623, a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli následující doklady:
  - 3 vyhotovení projektové dokumentace a 1 vyhotovení v elektronické podobě,
  - stavební povolení MěÚ Domažlice, OŽP, čj. MeDO-10363/2017-Kitz-DS z 8.2.2017

- závazné stanovisko AOPK ČR, SCHKO Český les, čj. SR/0165/CL/2016-2
- sdělení AOPK ČR k výskytu zvláště chráněných druhů živočichů ze dne 12. 10. 2016
- vyjádření Město Bělá nad Radbuzou, čj. BelaNR/2983/16 z 12.10.2016
- vyjádření ČRS-ZÚS Plzeň, čj. 405/16 z 8.11.2016
- vyjádření LČR, LS Horšovský Týn, čj. LCR222/000689/2016 z 18.10.2016
- vyjádření správce povodí Povodí Vltavy s.p., čj. 53768/2016/342/Pa z 10.10.2016
- stanovisko správce povodí Povodí Vltavy s.p., čj. 731/2017/342/Pa z 4.1.2017
- posudek VD-TBD a.s., čj. O6683/16 z 3.11.2016
- rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin Město Bělá n. R., čj. BelaNR/308/17 z 23.02.2017

3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- Zajištění a zabezpečení staveniště, zařízení a likvidace ZS, vč. případných přípojek, přístupů, skládek deponií apod.
  - Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům (správcům), vč. uvedení pozemků a komunikací využitých při stavbě do původního stavu.
  - Dopracování povodňového a havarijního plánu, zajištění schválení vodoprávním úřadem.
  - Vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví; umístění fixního bodu.
  - Umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.
  - Ochrana ponechaných dřevin bedněním, odstranění bednění po dokončení stavby, ošetření poškozených dřevin zaříznutím a nátěr fungicidním přípravkem.
  - Zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy.
  - Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektr. podobě), zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část (3 paré + 1 v elektr. podobě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům.
  - Zajištění přítomnosti odborného geologa na stavbě
  - Zřízení provizorní přístupové komunikace dl. 110 m, šířky 3 m.
  - Pomístní zpevnění příjezdové komunikace hrubým kamenivem, v rozsahu nutném pro zhotovení stavby a dopravu čerpaného betonu.
  - Zajištění provedení kompletních zkoušek hutnění PS.
  - Osazení cejchu Hn na požerák.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům (příloze č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v účinném znění). Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena k tomu autorizovanou osobou. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. v účinném znění. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.

6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
7. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

## II.

### Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 7 dnů před předpokládaným termínem zahájení provádění díla dle odstavce 2. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Termín zahájení provádění díla: po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **05. 10. 2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla proti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při převzetí staveniště.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

## III.

### Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **810 499,69 Kč** bez DPH, slovy *osmset-deset-tisíc-čtyřista-devadesát-devět-korun-českých-šedesát-devět-haléřů* bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

#### IV.

#### Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve třech vyhotoveních; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.
- Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy za rok 2017 bude činit 200 000,-- Kč bez DPH a bude oprávněně vyfakturována nejpozději do 31. 10. 2017.**
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
  3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
  4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.

5. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

## V. Provádění prací

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.
2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., v účinném znění.
3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. a č. 433/2001 Sb., v účinných zněních.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového nového poddodavatele.  
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
8. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po

celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

9. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.
10. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
11. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
12. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatel a odstranění vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s odst. 39. tohoto článku.
13. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi.
14. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatel ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatel povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt.
15. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího.
16. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Objednatel pověřuje jednáním ve věcech technických dle této smlouvy: Ing. Jiří Krupička, Ing. Martin Karafiát.  
Uvedený zástupce je mimo jiné oprávněn:
  - předávat staveniště stavby,
  - provádět záznamy do stavebního deníku,
  - přijímat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
  - svolávat a vést kontrolní dny,
  - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
  - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
  - požadovat opravu vadně prováděných částí díla,
  - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,

- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
  - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
  - převzít dokončené dílo.
17. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím k tomu pověřeni pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
18. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.
19. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelmu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
20. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, výkopky a vytěženým sedimentem zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, výkopků a sedimentů vzniklých, provedených či vytěžených v souvislosti s prováděním díla, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákonem č. 334/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s touto smlouvou.
21. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláště u užívání), včetně provizorního dopravního značení, související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
22. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v povolení ke kácení dřevin, vydaném Městským úřadem Bělá nad Radbuzou, které bylo předáno zhotoviteli. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.
23. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin, než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
24. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatel.
25. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatel. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

26. Dojde-li při provádění prací k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit.
27. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
28. Zhotovitel před zahájením stavebních prací zajistí provedení šetrného slovení obojživelníků a plazů, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určením místa, kam budou přemístěni. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.
29. Pokud bude v průběhu provádění prací zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v provádění prací.
30. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před zahájením prací zajistí dopracování havarijního a povodňového plánu a zajistí jeho odsouhlasení vodoprávním úřadem.
31. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.
32. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočnicku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
33. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkově pozemku. V případě, že je vlastníkem (uživatel) porostu někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel zajistí předání pokácené dřevní hmoty jejím vlastníkům, stvrzené číselníky opatřenými datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Číselníky vyhotoví zhotovitel a předá objednateli nejpozději při předání díla.
34. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo stanovené v čl. III. odst. 1. a dále pojištění proti škodám způsobeným živelní událostí s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo stanovené v čl. III. odst. 1. Uvedená pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci těchto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojištění smlouvy prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná

35. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, nedohodnou-li se zhotovitel s objednatelem písemně jinak.
36. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
  - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
  - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,
- a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
37. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
38. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. II. této smlouvy.
39. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku

## VI.

### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
  - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
  - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
  - c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přejímá,
  - d) soupis příloh.Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.
2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
  - doklad o vytýčení stavby,
  - zaměření skutečného provedení stavby,
  - souhlasy vlastníků s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
  - dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
  - doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
  - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek),

- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,
- geometrický plán.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, objednatel není povinen dílo převzít.

3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen dokončené dílo převzít.

## VII.

### Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 30 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

## VIII.

### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než dva měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první dva měsíce prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vyúčtovat v příslušném roce alespoň částku dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % částky rozdílu mezi částkou, jíž měl dle této smlouvy v příslušném roce vyúčtovat, a částkou skutečně a oprávněně vyúčtovanou.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než dva měsíce, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny vadně provedených prací bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, za každý byt i započatý den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu osob dle čl. V. odst. 38. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. V. odst. 39. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byt i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. V. odst. 34 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a, byt i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. V. odst. 35 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byt i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 14 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byt i započatý kalendářní den prodlení.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byt i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
10. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:
  - a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 10 nebo odst. 15 této smlouvy ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;
  - b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 4 této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.
11. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 23 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
12. V případě porušení čl. V. odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na

náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.

14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného povinné smluvní straně, s lhůtou splatnosti 30 dní od jeho vystavení.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

## IX.

### Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
  - pokud je zhotovitel v úpadku,
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit,
  - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 36. nebo čl. V. odst. 37. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 36. či odst. 37. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 65 dnů.

## X.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.


26 -04- 2017

v Plzni dne .....

19 -04- 2017

v Nýrsku dne .....

.....  
František  
vedoucí  
Lesy ČR  
za obje

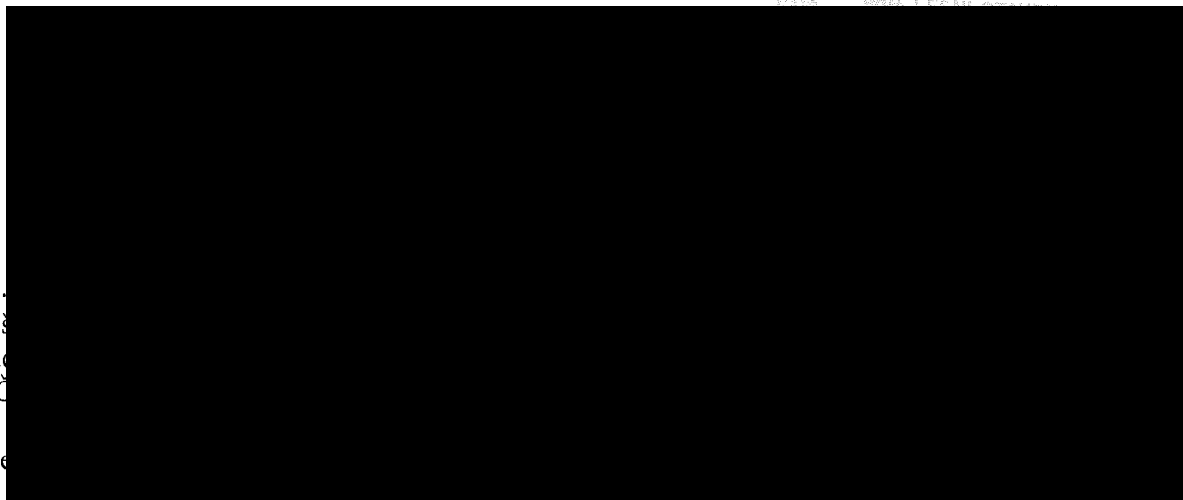

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

# **PŘÍLOHA č. 1**

*Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)*

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2016\_10  
**Stavba: RN PLIVÁTKO**

JKSO:  
 Místo: Katastrální území: Pleš

CC-CZ:  
 Datum: 28.3.2017

Objednatel:  
 Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
 DIČ:

Zhotovitel:  
 Lesní stavby, s.r.o.

IČ: 64834042  
 DIČ: CZ64834042

Projektant:  
 Martin Dobeš

IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:  
 Martin Dobeš

IČ:  
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	810 499,69
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>810 499,69</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	810 499,69		170 204,93
DPH snížená	15,00%	ze	0,00		0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>980 704,62</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

19-04-

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2016\_10

**Stavba:** RN PLIVÁTKO

Místo: Katastrální území: Pleš

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Lesní stavby, s.r.o.

Datum:

Projektant: Martin Dobeš

Zpracovatel: Martin Dobeš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>810 499,69</b>	<b>980 704,62</b>
2016_10	RN PLIVÁTKO	810 499,69	980 704,62
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>810 499,69</b>	<b>980 704,62</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** RN PLIVÁTKO

JKSO:  
Místo: Katastrální území: Pleš

CC-CZ:  
Datum: 28.03.2017

Objednatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Lesní stavby, s.r.o.

IČ: 64834042  
DIČ: CZ64834042

Projektant:  
Martin Dobeš

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Martin Dobeš

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	810 499,69
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>810 499,69</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	810 499,69	170 204,93
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>980 704,62</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

19-04-2017  
VÁCLAV SVOBODA jednatel  
Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** RN PLIVÁTKO

**Místo:** Katastrální území: Pleš

**Datum:** 28.03.2017

**Objednatel:** Lesy České republiky, s.p.

**Projektant:** Martin Dobeš

**Zhotovitel:** Lesní stavby,s.r.o.

**Zpracovatel:** Martin Dobeš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>810 499,69</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	658 649,69
1 - Zemní práce	331 451,55
2 - Zakládání	2 599,94
3 - Svislé a kompletní konstrukce	145 621,13
4 - Vodorovné konstrukce	141 744,08
8 - Trubní vedení	15 408,22
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 592,00
998 - Přesun hmot	13 232,77
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	151 850,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>810 499,69</b>

# ROZPOČET

Stavba: RN PLIVÁTKO

Místo: Katastrální území: Pleš  
 Objednatel: Lesy České republiky, s.p.  
 Zhotovitel: Lesní stavby, s.r.o.

Datum: 28.03.2017  
 Projektant: Martin Dobeš  
 Zpracovatel: Martin Dobeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**810 499,69**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**658 649,69**

#### 1 - Zemní práce

**331 451,55**

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	1 260,000	15,72	19 807,20
950+160+90+60"dle situace					1 260,000		
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	1 260,000	14,02	17 669,35
3	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	10,000	129,00	1 290,00
4	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	1,000	231,00	231,00
5	K	112101103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	kus	1,000	372,78	372,78
6	K	112101121	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm	kus	8,000	73,51	588,06
7	K	112101124	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 900 mm	kus	1,000	330,78	330,78
8	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	18,000	176,60	3 178,80
18"dle sumáře					18,000		
9	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	1,000	402,26	402,26
1"dle sumáře					1,000		
10	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	1,000	608,80	608,80
1"dle sumáře					1,000		
11	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	1,000	1 045,06	1 045,06
1"dle sumáře					1,000		
12	K	114203104	Rozebrání záhozů a rovinanin na sucho	m3	21,032	195,03	4 101,91
<i>Použito pro rozebrání stávajících figur vyskládaných z místního kamene</i>							
11,516+2,3+7,216"pro zdivo + kameny na skrýše pro živočichy+rovnanina					21,032		
13	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku	m3	11,516	161,49	1 859,76
11,516"pro zdivo					11,516		
14	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	21,032	124,00	2 607,97
11,516+2,3+7,216"pro zdivo + kameny na skrýše pro živočichy+rovnanina					21,032		
15	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	87,000	18,70	1 626,90
580*0,15"prostor pro deponii a tůň					87,000		
16	K	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	433,800	46,56	20 198,31
<i>zahrnuto odtěžení zvodnělé zeminy ze dna nádrže</i>							
1446*0,3"dle bilance ZP 30%					433,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	578,400	63,33	36 628,67
1446*0,4"dle bilance ZP 40%					578,400		
18	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	433,800	112,02	48 594,28
1446*0,3"dle bilance ZP 30%					433,800		
19	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	34,500	256,30	8 842,35
34,5"prahy, dle bilance ZP					34,500		
20	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	18,000	32,73	589,07
21	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	1,000	122,36	122,36
22	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm	kus	1,000	229,39	229,39
23	K	162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 900 mm	kus	1,000	285,02	285,02
24	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	963,000	18,60	17 911,80
963"na deponii dle bilance ZP					963,000		
25	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	575,000	36,16	20 792,00
575"výkopek použitý do násypů dle bilance ZP					575,000		
26	K	171103201	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 95 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	441,900	68,75	30 381,44
441,9"dle BZP - oprava hráze					441,900		
27	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	1	961,000	16,40	15 760,40
961"deponie dle BZP					961,000		
28	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	36,500	38,50	1 405,25
27,5+9"zásyp prahů a výpustí dle BZP					36,500		
29	K	181006121	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5	m2	127,500	18,97	2 418,91
<i>překrytí rohože, materiál z výkopku bez kamenů větších než 7cm</i>							
8,5*15					127,500		
30	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	140,000	35,95	5 033,27
140"koruna hráze odměřením ze situace					140,000		
31	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	580,000	9,19	5 332,72
32	M	005724800	osivo směs jetelotravní	kg	8,700	115,00	1 000,50
<i>Složení travní směsi: kostřava luční 28 %, kostřava červená 27 %, lipnice luční 15 %, psineček obecný 5 %, tomka vonná 15 %, třeslice prostřední 10 %</i>							
33	K	182201101	Svahování násypů	m2	513,000	26,86	13 779,18
277+236"návodní+vzdušný svah, odměřeno ze situace					513,000		
34	K	182301123	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	440,000	51,60	22 704,00
440"vzdušný svah hráze odměřením ze situace					440,000		
35	K	R10001	Převedení vody potrubím během výstavby	cele k	1,000	10 242,00	10 242,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

*převedení vody potrubím přes hráz během výstavby včetně dodávky potrubí DN300, pohotovostní čerpací soupravy dimenzované na požadovanou dopravní výšku a průtok, zabudování těsnících provizorních hrázek, jímkování, soustředění převáděné vody, rozebrání hrázek, zapravení trouby pro převod vody a podpěrné stabilizační prvky pro potrubí*

36	K	R1003	Vytvoření vyrovnaných hromad (výška 1m, půdorys 1 x 1m), které budou sloužit jako ukryty pro obojživelníky	kus	3,000	2 150,00	6 450,00
37	K	R1002	Ruční vytrídění kamenů a kořenů z výkopku zeminy určené do násypu hráze	celek	1,000	2 550,00	2 550,00
38	K	R1004	Odstanění padlých kmenů z příjezdové komunikace, 5ks průměr 30cm, poze přemístění mimo komunikaci	celek	1,000	1 950,00	1 950,00
39	K	R1005	Přesun větví pokácených stromů do 50m, složení větví na hromady jako úkryty pro živočichy a ponechání k zetlení	celek	1,000	2 530,00	2 530,00

## 2 - Zakládání

2 599,94

40	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 95% PS nebo nesoudržných syplých l(d) do 0,8	m2	413,000	6,30	2 599,94
					413,000		
					413"odměřením ze situace základová spára u přelivu a pod výpustí, pod dosypáním návodního svahu hráze		

## 3 - Svislé a kompletní konstrukce

145 621,13

41	K	317362021	Výztuž svařovanými sítěmi Karl	t	0,666	20 707,48	13 791,18
					0,495		
					0,171		
					0,666		
42	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3 S3	m3	12,077	4 744,52	57 299,56
					12,077		
					(1,4*0,2+0,9*0,6)*11,8"výpust"+1,5*1,25*0,7+1,7*0,4*1,6"požerák"		
43	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	24,995	427,03	10 673,74
					24,995		
					2*0,7*3,2+1,25*0,7+1,9*0,4"požerák"+11,8*(0,2*2+0,6*2)"výpust"		
44	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	24,995	82,40	2 059,69
45	K	R3001	BETONOVÝ ARMOVANÝ POŽERÁK šířka světla 0,4m	celek	1,000	20 800,00	20 800,00

*kompletní dodávka a montáž, včetně uzamykatelného poklopu, ocelové úhelníky pro dluže, poklop i úhelníky opatřené 1x základním a 2x krycím nátěrem, těsnění odtokové trouby*

46	K	R3002	ZDIVO ze SBÍRANÉHO MÍSTNÍHO KAMENE na MC 25	m3	11,516	3 560,00	40 996,96
					3,330		
					1,186		
					7,000		
					11,516		
					3*1,1*0,5+3*0,8*0,7"výpust čelo"		
					2*(0,35+1,35)/2*0,4+1,35*0,3*1,25"požerák"		
					7,0"prahy dle BZP"		
					Součet		

## 4 - Vodorovné konstrukce

141 744,08

47	K	451312111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. C20/25 tl nad 100 do 150 mm	m2	36,345	363,73	13 219,79
					36,345		
					1,7*1,65"požerák"+4,3*7,8"přeliv"		
48	K	451571221	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl do 100 mm	m2	19,020	71,74	1 364,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8,44+10,58"pod rovnání					19,020		
49	K	451971112	Položení bentonitové rohože s uchycením v terénu sponami	m2	127,500	40,68	5 186,93
<i>Položení bentonitové rohože v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 200 mm, s uchycením v terénu sponami z bet. oceli. Spoj bude prosypán bentonitovým granulátem</i>							
8,5*15					127,500		
50	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	1,672	3 016,38	5 043,39
0,9*3,2*0,1"čelo"+4,6*0,1"požerák"+0,7*0,1*(5,6+4,6+3)"prahy					1,672		
51	K	464571124	Pohoz z kameniva těžného hrubého zrna 63 až 125 mm z terénu	m3	14,400	731,06	10 527,25
24*3*0,2					14,400		
52	K	465511512	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 250 mm	m2	36,345	1 316,15	47 835,45
<i>kameny nepravidelně uložené, rozdílné výšky prohlubně cca 5cm a výstupky cca 5 cm</i>							
1,7*1,65"požerák"+4,3*7,8"přeliv					36,345		
53	M	693410500	rohož bentonitová hydroizolační	m2	146,625	215,00	31 524,38
8,5*15*1,15"překrytí rohoží 20 cm					146,625		
54	M	693410550	těsnění záložek bentonitových hydroizolačních rohoží granulát	kg	110,000	39,20	4 312,00
55	K	R4003	Rovnanina ze sbíraného kamene s vyklynáním spár, výška min. 30cm, kameny 80 kg	m3	7,216	3 150,00	22 730,40
2,4*4*0,4"přeliv"+1,8*1,8*0,4"vývar					5,136		
2,6*2*0,4"vývařič					2,080		
Součet					7,216		
<b>8 - Trubní vedení</b>							<b>15 408,22</b>
56	K	871370410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	13,000	160,40	2 085,22
57	M	286152220	trubka kanalizační korugovaná SN10 DN 300 mm/ 5 m	kus	3,000	4 441,00	13 323,00
<i>WAVIN, kód výrobku: UP646500W</i>							
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>8 592,00</b>
58	K	R934956123	Hradítka z dubového dřeva tl 40 mm	m2	2,200	1 860,00	4 092,00
0,5*2,2*2					2,200		
59	K	R9003	Kompletní dodávka ocelové mříže do požeráku	cele k	1,000	4 500,00	4 500,00
<b>998 - Přesun hmot</b>							<b>13 232,77</b>
60	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	94,655	139,80	13 232,77
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>0,00</b>
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>151 850,00</b>
61	K	R1	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.	cele k	1,000	3 500,00	3 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	R2	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům (správcům), včetně uvedení pozemků a komunikací využitých při stavbě (přesun hmot, odvoz sutí, přeprava stavební techniky) do původního stavu.	celek	1,000	13 500,00	13 500,00
63	K	R3	Dopracování povodňového a havarijního plánu, zajištění schválení vodoprávním úřadem	celek	1,000	8 000,00	8 000,00
64	K	R4	Vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství. Umístění fixního bodu	celek	1,000	19 500,00	19 500,00
65	K	R5	Umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.	celek	1,000	350,00	350,00
66	K	R6	Ochrana ponechaných dřevin bedněním, odstranění bednění po dokončení stavby, ošetření poškozených dřevin zařízením a nátěr fungicidním přípravkem.	kus	4,000	600,00	2 400,00
67	K	R7	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektr. formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část (3 paré + 1 v elektr. formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům;	celek	1,000	24 500,00	24 500,00
68	K	R8	Zajištění přítomnosti odborného geologa na stavbě	celek	1,000	9 500,00	9 500,00
<i>geologické posouzení stávající hráze po jejím překopu, posouzení zeminů pro opravu hráze po překopu</i>							
69	K	R9	Provizorní přístupová komunikace délky 110m šířky 3m	celek	1,000	23 100,00	23 100,00
<i>Povrchová úprava terénu umožňující příjezd techniky po dobu stavby</i>							
70	K	R10	Pomístní zpevnění příjezdové komunikace hrubým kamenivem, v rozsahu nutném pro zhotovení stavby a dopravu čerpaného betonu	celek	1,000	12 000,00	12 000,00
71	K	R11	Zajištění provedení kompletních zkoušek hutnění PS	kus	3,000	2 500,00	7 500,00
<i>místa zkoušek budou upřesněna v průběhu stavby</i>							
72	K	R12	Osazení cejchu v úrovni Hn na požerák	celek	1,000	2 800,00	2 800,00
73	K	R13	Zpracování geometrického plánu pro oddělení a zápis stavby do KN, vč.odsouhlasení GP katastrálním úřadem, omezníkování stavby.	celek	1,000	25 200,00	25 200,00