
Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/215.3 – SO 300.11.2/2 - Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizační přípojky

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu ze 4 069 929,10 Kč na 4 267 530,90 Kč, tedy o **+ 197 601,80 Kč**.

V předložené druhé změně dochází k úpravě výměr položek z nabídky. Vyskytují se zde čtyři nové položky:

- Pol. č. 512 – 837351221RT2 - Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky odbočných včetně dodávky šikmé odbočky DN 200/150 mm, navrhovaná jednotková cena 1 070,40 Kč/kus.

Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (SO 100.40.1B). **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**

- Pol. č. 513 – 837371221 - Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300, navrhovaná jednotková cena 1 259,00 Kč/kus.

Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (objektová řada 300). **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**

- Pol. č. 514 – 597115730 - odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN300/200 L50cm spojovací systém C/F tř.160/160, navrhovaná jednotková cena 2 962,00 Kč/kus.

Položka je materiál. Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (objektová řada 300). **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**

- Pol. č. 515 – 59713302 - manžeta převlečná pro normální zatížení typ 2A DN 150 průměr 175-190 š 100mm, navrhovaná jednotková cena 933,00 Kč/kus.


Položka je materiál, na stavbě se nevyskytuje. Jednotková cena položky byla převzata z ceníku ÚRS 2019/I. **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GŘ č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Konzultant nemá z hlediska cenové kontroly připomínky.

V Brně dne 8. 6. 2022



Přehled dokladů

Číslo ZBV:	5/215.3
Název a evidenční číslo Stavby:	Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizční přípojky
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	300.11.2/2

[illegible]

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Komárovské nábřeží - Domyh - Kanalizční přípojky

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

300.11.2/2

Číslo ZBV:

5/215.3

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 659 933 90

Dopravní podnik města Brna, a.s.
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.
Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 5/215.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/215.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/215.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/215.3	0,00	197 601,80	197 601,80

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/215.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/215.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/215.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/215	0,00	197 601,80	197 601,80

ZBV - krycí list

Číslo paré:

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 5/215.3**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 300.11.2/2
Název SO/PS:	Komárovské nábřeží – Dornych – Kanalizační přípojky

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	4 044 919,59 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	197 601,80 Kč, 4,89 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 202 157 682,35 Kč, 100,39 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší realizaci kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. Svatopetrská 10, která nebyla předpokládána zadávací dokumentací stavby.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
Změny záporné nejsou vyvolány.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, Odst. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 300.11.2.

Na žádost majetkového správce kanalizace BVAk byla u nemovitosti Svatopetrská 10 dodatečně realizována kanalizační přípojka k uvedené nemovitosti, která neměla být realizována dle zadávací dokumentace. Fyzický stav vnitřních kanalizačních rozvodů budovy neodpovídal podkladům, které převzal projektant jako podklad pro zpracování projektové dokumentace. Rozdíl PD a skutečného fyzického stavu neumožnil odvod části splaškových vod do hlavní kanalizační stoky. Zrealizováním dodatečné přípojky se odtokové poměry splaškových vod daly do provozuschopného stavu a zabránilo se případným škodám na majetku soukromých osob.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 300.11.2:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	168,000	14 784,00	5,93%
2	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	2,240	694,40	4,12%
5	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,240	528,64	1,23%

Příloha č. 4

7	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	7,040	823,68	4,72%
8	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	5,421	1 745,56	1,76%
9	132101203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	13,848	2 797,30	5,49%
10	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	27,696	5 594,59	5,49%
11	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	8,309	340,67	5,49%
12	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	4,616	1 287,86	5,49%
13	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	1,385	78,95	5,49%
14	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	11,250	10 068,75	12,63%
15	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	119,008	13 685,92	6,08%
16	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	119,008	2 737,18	6,08%
17	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	3,231	213,25	5,49%
18	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	21,834	1 921,39	5,49%
19	162201102R	Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na stavbě	m3	63,495	5 397,07	5,78%
20	162701102R	Vodorovné přemístění materiálu z provizorní vozovky na skládku nebo meziskládku	m3	7,040	563,20	4,72%
21	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	57,410	8 726,32	6,17%
22	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	63,495	5 143,09	5,78%
23	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	64,450	1 224,55	5,97%
24	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	91,855	10 104,05	6,17%
25	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	56,454	5 814,76	5,95%
26	583441550	šterkodrtí frakce 0-22	t	98,828	17 789,04	6,18%
27	589811080	recyklát směsný frakce 0/32	t	14,081	844,86	8,98%
29	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	20,115	462,65	7,04%
32	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,207	924,56	6,12%


Příloha č. 4

33	452111111	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2	kus	15,000	975,00	6,37%
34	592237R1	podkladek betonový pod hrdlové trouby IZX 12 / 60	kus	15,000	2 640,00	6,37%
35	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,609	5 235,69	6,12%
36	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrováním těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	m	5,950	1 309,00	17,64%
37	831262191	Příplatek za práce na potrubí z trub kameninových s integrováním těsněním sklon nad 20 % DN do 300	m	2,130	102,24	6,31%
38	597106510	trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,25m spojovací systém F	m	6,039	1 751,31	17,64%
39	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrováním těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	14,140	4 355,12	5,17%
40	597107040	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN200mm L2,50m spojovací systém C Třída 240	m	14,352	10 807,06	5,17%
41	831352193	Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou díků trub pomocí převlečné manžety DN 200	kus	1,000	2 849,00	5,88%
42	837312221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrováním těsněním otevřený výkop DN 150	kus	4,000	1 764,00	10,53%
43	597109840	koleno kameninové glazované DN150mm 45° spojovací systém F	kus	3,000	1 125,00	7,78%
44	837352221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrováním těsněním otevřený výkop DN 200	kus	7,000	3 836,00	3,93%
45	597125140	přechod kameninový glazovaná DN150/200mm spojovací systém F/F, tř. -/160	kus	1,000	454,00	5,19%
46	597109470	koleno kameninové glazované DN200mm 15° spojovací systém F tř. 240	kus	2,000	2 376,00	3,92%
47	597109870	koleno kameninové glazované DN200mm 45° spojovací systém F tř. 240	kus	1,000	1 188,00	5,26%
48	597118530	ucpávka kameninová glazovaná DN200mm spojovací systém F, tř.160	kus	1,000	163,00	2,94%
49	5971334R	A kroužky DN 200	kus	1,000	1 596,00	2,63%


50	597133030	manžeta převlečná typ 2A DN 200 průměr 235-250 šířka 100 mm tř. 160	kus	1,000	1 494,00	5,88%
59	877265279 R3	Montáž lapače střešních splavenin z litiny DN 150	kus	2,000	834,00	10,53%
60	552441020	lapač střešních splavenin - geiger DN 150 mm	kus	2,000	1 952,00	10,53%
69	8923511R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 150 nebo 200	m	17,960	3 053,20	6,57%
70	899623181	Obetonování potrubí nebo zdívek stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	m3	5,604	25 436,56	6,12%
71	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	17,960	359,20	5,83%
74	99722181R	Poplatek za uložení recyklátu	t	14,081	985,67	4,72%
75	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	1,555	440,07	4,54%
512	837351221RT2	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky odbočných včetně dodávky šikmé odbočky DN 200/150 mm	kus	1,000	1 070,40	100,00%
513	837371221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300	kus	1,000	1 259,00	100,00%
514	597115730	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN300/200 L50cm spojovací systém C/F tř.160/160	kus	1,000	2 962,00	100,00%
515	59713302	manžeta převlečná pro normální zatížení typ 2A DN 150 průměr 175-190 š 100mm	kus	1,000	933,00	100,00%

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: Podpis: ... **SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:**

Statutární město Brno

Jméno: Podpis: ... 

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Komárovské nábřeží - Domyh - Kanalizační přípojky

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

300.11.2/2

Číslo ZBV:

5/215.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 BrnoPřílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4-7

Objednatelé

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 300.11.2.

Na žádost majetkového správce kanalizace BVaK byla u nemovitosti Svatopetrská 10 dodatečně realizována kanalizační přípojka k uvedené nemovitosti, která neměla být realizována dle zadávací dokumentace. Fyzický stav vnitřních kanalizačních rozvodů budovy neodpovídal podkladům, které převzal projektant jako podklad pro zpracování projektové dokumentace. Rozdíl PD a skutečného fyzického stavu neumožnil odvod části splaškových vod do hlavní kanalizační stoky. Zrealizováním dodatečné přípojky se odtokové poměry splaškových vod daly do provozuschopného stavu a zabránilo se případným škodám na majetku soukromých osob.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	197 601,80	197 601,80

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno		datum	
Supervize	jméno		datum	
Správce stavby	jméno		datum	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Statutární město Brno

(Oprávněná osoba objednatel)

jméno

datum

Zhotovitel

jméno

datum

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 5/215.3

Název Stavby:	Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 300.11.2/2		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizční přípojky		

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
4 044 919,59

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-54 348,86	79 358,37	4 069 929,10	25 009,51

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	197 601,80	276 960,17	6,85%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-54 348,86	4 267 530,90	222 611,31	5,50%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Statutární město Brno

Správce stavby

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/215.3															
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Číslo a název SO/PS: 300.11.2/2 Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizční přípojky Číslo a název rozpočtu: 11.2 Komárovské nábřeží od ŠD07 - Dornych - Kanalizační přípojky									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
									č. 300.11.2/2						
									Skupina Změn: 3						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	Zemní práce													
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	2 862,000	2 833,380	3 001,380	168,000	88,00	251 856,00	249 337,44	0,00	14 784,00	264 121,44	14 784,00	5,93%
		čerpání 1 týden: 1*7*24													
2	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	54,880	54,331	56,571	2,240	310,00	17 012,80	16 842,61	0,00	694,40	17 537,01	694,40	4,12%
		2*1,12													
3	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	m	2,240	2,217	2,217	0,000	310,00	694,40	687,27	0,00	0,00	687,27	0,00	0,00%
4	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	8,960	8,871	8,871	0,000	450,00	4 032,00	3 991,95	0,00	0,00	3 991,95	0,00	0,00%
5	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	184,120	182,279	184,519	2,240	236,00	43 452,32	43 017,84	0,00	528,64	43 546,48	528,64	1,23%
		2*1,12													
6	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	6,720	6,653	6,653	0,000	276,00	1 854,72	1 836,23	0,00	0,00	1 836,23	0,00	0,00%
7	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	150,709	149,203	156,243	7,040	117,00	17 632,95	17 456,75	0,00	823,68	18 280,43	823,68	4,72%
		odkop: 17,96*0,35*1,12													
8	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	310,873	307,765	313,186	5,421	322,00	100 101,11	99 100,33	0,00	1 745,56	100 845,89	1 745,56	1,76%
		(2,24+2,24)*1,1*1,1													
9	132101203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	254,937	252,387	266,235	13,848	202,00	51 497,27	50 982,17	0,00	2 797,30	53 779,47	2 797,30	5,49%
		17,96*(2,43+2,86)/2*1,12 = 53,200													
		odpočet odkopu: -7,040													
		součet vykop_r = 46,16 m3													
		vykop_r*0,3													
10	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	509,875	504,777	532,473	27,696	202,00	102 994,75	101 964,95	0,00	5 594,59	107 559,55	5 594,59	5,49%
		vykop_r*0,6													
11	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	152,962	151,433	159,742	8,309	41,00	6 271,44	6 208,75	0,00	340,67	6 549,42	340,67	5,49%
		vykop_r*0,6*0,3													
12	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	84,979	84,130	88,746	4,616	279,00	23 709,14	23 472,27	0,00	1 287,86	24 760,13	1 287,86	5,49%
		vykop_r*0,1													
13	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	25,494	25,239	26,624	1,385	57,00	1 453,16	1 438,62	0,00	78,95	1 517,57	78,95	5,49%
		vykop_r*0,1*0,3													
14	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	90,000	89,100	100,350	11,250	895,00	80 550,00	79 744,50	0,00	10 068,75	89 813,25	10 068,75	12,63%
		vyhledávací sondy: 2,5*1,5*3													
		vykop_s													

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 4 m	m2	1 978,220	1 958,438	2 077,446	119,008	115,00	227 495,30	225 220,37	0,00	13 685,92	238 906,29	13 685,92	6,08%
		<i>vyhledávací sondy: 2*(2,5+1,5)*3*1 výkop rýhy: 2*17,96*(2,43+2,86)/2</i>													
16	151101112	Odstanění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 4 m	m2	1 978,220	1 958,438	2 077,446	119,008	23,00	45 499,06	45 044,07	0,00	2 737,18	47 781,26	2 737,18	6,08%
17	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	59,485	58,891	62,122	3,231	66,00	3 926,01	3 886,81	0,00	213,25	4 100,05	213,25	5,49%
		<i>vykop_r*0,14*0,5</i>													
18	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	401,951	397,931	419,765	21,834	88,00	35 371,69	35 017,93	0,00	1 921,39	36 939,32	1 921,39	5,49%
		<i>vykop_r*0,86*0,55</i>													
19	162201102R	Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na stavbě	m3	1 109,256	1 098,163	1 161,658	63,495	85,00	94 286,76	93 343,86	0,00	5 397,07	98 740,93	5 397,07	5,78%
		<i>zásyp+odkop</i>													
20	162701102R	Vodorovné přemístění materiálu z provizorní vozovky na skládku nebo mezikládku	m3	150,709	149,203	156,243	7,040	80,00	12 056,72	11 936,24	0,00	563,20	12 499,44	563,20	4,72%
		<i>odkop</i>													
21	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	939,791	930,392	987,802	57,410	152,00	142 848,23	141 419,58	0,00	8 726,32	150 145,90	8 726,32	6,17%
		<i>vykop_r+vykop_s</i>													
22	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 109,256	1 098,163	1 161,658	63,495	81,00	89 849,74	88 951,20	0,00	5 143,09	94 094,30	5 143,09	5,78%
		<i>zásyp+odkop</i>													
23	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 090,500	1 079,595	1 144,045	64,450	19,00	20 719,50	20 512,31	0,00	1 224,55	21 736,86	1 224,55	5,97%
		<i>vykop_r+odkop+vykop_s</i>													
24	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 503,666	1 488,629	1 580,484	91,855	110,00	165 403,26	163 749,19	0,00	10 104,05	173 853,24	10 104,05	6,17%
		<i>(vykop_r+vykop_s)*1,6</i>													
25	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	958,547	948,961	1 005,415	56,454	103,00	98 730,34	97 742,98	0,00	5 814,76	103 557,75	5 814,76	5,95%
		<i>vykop_r+odkop+vykop_s: 64,450 m3 odpočet: -17,96*0,4452 m3</i>													
26	583441550	štěrkodrt frakce 0-22	t	1 615,676	1 599,519	1 698,347	98,828	180,00	290 821,68	287 913,42	0,00	17 789,04	305 702,46	17 789,04	6,18%
		<i>(zásyp-odkop)*2</i>													
27	589811080	recyklát směsný frakce 0/32	t	158,336	156,753	170,834	14,081	60,00	9 500,16	9 405,18	0,00	844,86	10 250,04	844,86	8,98%
		<i>odkop*2</i>													
28	589811000	recyklát směsný frakce 0/16	t	143,082	141,652	141,652	0,000	49,00	7 011,02	6 940,95	0,00	0,00	6 940,95	0,00	0,00%
29	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	288,602	285,716	305,831	20,115	23,00	6 637,85	6 571,47	0,00	462,65	7 034,11	462,65	7,04%
		<i>17,96*1,12</i>													
1		Zemní práce							1 953 269,38	1 933 737,24	0,00	113 371,74	2 047 108,99	113 371,74	5,86%
2		Zakládání													
30	242111111R	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0,6 m	m	4,000	3,960	3,960	0,000	2 247,00	8 988,00	8 898,12	0,00	0,00	8 898,12	0,00	0,00%
31	592257910	skruž betonová tenkostěnná TBH 65 x 100 x 4 cm	kus	4,000	3,960	3,960	0,000	732,00	2 928,00	2 898,72	0,00	0,00	2 898,72	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11	12	13	14
	2	Zakládání							11 916,00	11 796,84	0,00	0,00	11 796,84	0,00	0,00%
	4	Vodorovné konstrukce													
32	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	19,917	19,717	20,924	1,207	766,00	15 256,42	15 103,22	0,00	924,56	16 027,78	924,56	6,12%
		<i>17,96*1,12*0,06</i>													
33	452111111	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2	kus	238,000	235,620	250,620	15,000	65,00	15 470,00	15 315,30	0,00	975,00	16 290,30	975,00	6,37%
		<i>17,96/2,5*2=14,368 ks zaokrouhleně 15 ks</i>													
34	592237R1	podkladek betonový pod hrdlové trouby IZX 12 / 60	kus	238,000	235,620	250,620	15,000	176,00	41 888,00	41 469,12	0,00	2 640,00	44 109,12	2 640,00	6,37%
35	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	26,557	26,291	27,900	1,609	3 254,00	86 416,48	85 550,91	0,00	5 235,69	90 786,60	5 235,69	6,12%
		<i>17,96*1,12*0,08</i>													
	4	Vodorovné konstrukce							159 030,90	157 438,55	0,00	9 775,25	167 213,80	9 775,25	6,21%
	8	Trubní vedení													
36	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	m	33,730	33,730	39,680	5,950	220,00	7 420,60	7 420,60	0,00	1 309,00	8 729,60	1 309,00	17,64%
		<i>svislá část: 2,13 m + přípojka DN 150: 3,82 m</i>													
37	831262191	Příplatek za práce na potrubí z trub kameninových s integrovaným těsněním sklon nad 20 % DN do 300	m	33,730	33,730	35,860	2,130	48,00	1 619,04	1 619,04	0,00	102,24	1 721,28	102,24	6,31%
		<i>DS - svislá trouba: 2,13 m</i>													
38	597106510	trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,25m spojovací systém F	m	34,236	34,236	40,275	6,039	290,00	9 928,44	9 928,44	0,00	1 751,31	11 679,75	1 751,31	17,64%
		<i>5,95*1,015</i>													
39	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	296,390	273,370	287,510	14,140	308,00	91 288,12	84 197,96	0,00	4 355,12	88 553,08	4 355,12	5,17%
		<i>10,15 m + 3,99 m</i>													
40	597107040	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN200mm L2,50m spojovací systém C Třída 240	m	300,836	277,471	291,823	14,352	753,00	226 529,51	208 935,66	0,00	10 807,06	219 742,72	10 807,06	5,17%
		<i>14,14*1,015</i>													
41	831352193	Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou dírků trub pomocí převlečné manžety DN 200	kus	17,000	17,000	18,000	1,000	2 849,00	48 433,00	48 433,00	0,00	2 849,00	51 282,00	2 849,00	5,88%
42	837312221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	kus	38,000	38,000	42,000	4,000	441,00	16 758,00	16 758,00	0,00	1 764,00	18 522,00	1 764,00	10,53%
		<i>3x koleno 1x převlečná manžeta</i>													
43	597109840	koleno kameninové glazované DN150mm 45° spojovací systém F	kus	38,570	38,570	41,570	3,000	375,00	14 463,75	14 463,75	0,00	1 125,00	15 588,75	1 125,00	7,78%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
44	837352221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	kus	178,000	178,000	185,000	7,000	548,00	97 544,00	97 544,00	0,00	3 836,00	101 380,00	3 836,00	3,93%
45	597125140	přechod kameninový glazovaná DN150/200mm spojovací systém F/F, tř. -/160	kus	19,285	19,285	20,285	1,000	454,00	8 755,39	8 755,39	0,00	454,00	9 209,39	454,00	5,19%
46	597109470	koleno kameninové glazované DN200mm 15° spojovací systém F tř. 240	kus	51,000	51,000	53,000	2,000	1 188,00	60 588,00	60 588,00	0,00	2 376,00	62 964,00	2 376,00	3,92%
47	597109870	koleno kameninové glazované DN200mm 45° spojovací systém F tř. 240	kus	19,000	19,000	20,000	1,000	1 188,00	22 572,00	22 572,00	0,00	1 188,00	23 760,00	1 188,00	5,26%
48	597118530	ucpávka kameninová glazovaná DN200mm spojovací systém F, tř.160	kus	34,000	34,000	35,000	1,000	163,00	5 542,00	5 542,00	0,00	163,00	5 705,00	163,00	2,94%
49	5971334R	A kroužky DN 200	kus	38,000	38,000	39,000	1,000	1 596,00	60 648,00	60 648,00	0,00	1 596,00	62 244,00	1 596,00	2,63%
50	597133030	manžeta převlečná typ 2A DN 200 průměr 235-250 šířka 100 mm tř. 160	kus	17,000	17,000	18,000	1,000	1 494,00	25 398,00	25 398,00	0,00	1 494,00	26 892,00	1 494,00	5,88%
51	852312121	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 150	kus	19,000	19,000	19,000	0,000	2 635,00	50 065,00	50 065,00	0,00	0,00	50 065,00	0,00	0,00%
52	552522550	trouba přírubová TP-DN 150 PN 10-16 TT L=1,0 m	kus	19,000	19,000	19,000	0,000	1 911,00	36 309,00	36 309,00	0,00	0,00	36 309,00	0,00	0,00%
53	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	31,500	31,500	31,500	0,000	104,00	3 276,00	3 276,00	0,00	0,00	3 276,00	0,00	0,00%
54	286112450	troubka KGE M s hrdlem 200X4,9X2M SN4KOEX,PVC	kus	5,115	5,115	5,115	0,000	297,00	1 519,16	1 519,16	0,00	0,00	1 519,16	0,00	0,00%
55	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	98,500	98,500	98,500	0,000	113,00	11 130,50	11 130,50	0,00	0,00	11 130,50	0,00	0,00%
56	286112490	troubka KGE M s hrdlem 250X6,2X2M SN4KOEX,PVC	kus	16,253	16,253	16,253	0,000	584,00	9 491,75	9 491,75	0,00	0,00	9 491,75	0,00	0,00%
57	8719991-R1	Navrtávka DN 200 do sklolaminátové trouby	kus	38,000	38,000	38,000	0,000	2 425,00	92 150,00	92 150,00	0,00	0,00	92 150,00	0,00	0,00%
58	8719992-R2	Montáž a dodávka nalepovací odbočné tvarovky DN 200 mm	kus	38,000	38,000	38,000	0,000	11 380,00	432 440,00	432 440,00	0,00	0,00	432 440,00	0,00	0,00%
59	877265279 R3	Montáž lapače střešních splavenin z litiny DN 150	kus	19,000	19,000	21,000	2,000	417,00	7 923,00	7 923,00	0,00	834,00	8 757,00	834,00	10,53%
60	552441020	lapač střešních splavenin - geiger DN 150 mm	kus	19,000	19,000	21,000	2,000	976,00	18 544,00	18 544,00	0,00	1 952,00	20 496,00	1 952,00	10,53%
61	877350310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	12,000	12,000	12,000	0,000	192,00	2 304,00	2 304,00	0,00	0,00	2 304,00	0,00	0,00%
62	286113680	koleno kanalizace plastové KGB 200x87°	kus	3,960	3,960	3,960	0,000	143,00	566,28	566,28	0,00	0,00	566,28	0,00	0,00%
63	877350320	Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	12,000	12,000	12,000	0,000	307,00	3 684,00	3 684,00	0,00	0,00	3 684,00	0,00	0,00%
64	286113960	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/200/45°	kus	3,960	3,960	3,960	0,000	210,00	831,60	831,60	0,00	0,00	831,60	0,00	0,00%
65	877360310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	11,000	11,000	11,000	0,000	213,00	2 343,00	2 343,00	0,00	0,00	2 343,00	0,00	0,00%
66	286113710	koleno kanalizace plastové KGB 250x45°	kus	3,630	3,630	3,630	0,000	329,00	1 194,27	1 194,27	0,00	0,00	1 194,27	0,00	0,00%
67	877360320	Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	11,000	11,000	11,000	0,000	350,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
68	286114000	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-250/200/45°	kus	3,630	3,630	3,630	0,000	579,00	2 101,77	2 101,77	0,00	0,00	2 101,77	0,00	0,00%
69	8923511R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 150 nebo 200	m	296,390	273,370	291,330	17,960	170,00	50 386,30	46 472,90	0,00	3 053,20	49 526,10	3 053,20	6,57%
70	899623181	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	m3	92,474	91,549	97,153	5,604	4 539,00	419 739,49	415 540,91	0,00	25 436,56	440 977,47	25 436,56	6,12%
		17,96*0,312													
71	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	296,390	308,030	325,990	17,960	20,00	5 927,80	6 160,60	0,00	359,20	6 519,80	359,20	5,83%
72	89999-R1	Demontáž obtokového potrubí DN 200 včetně tvarovek k dalšímu použití	m	31,500	31,500	31,500	0,000	113,00	3 559,50	3 559,50	0,00	0,00	3 559,50	0,00	0,00%
73	89999-R2	Demontáž obtokového potrubí DN 250 včetně tvarovek k dalšímu použití	m	73,500	73,500	73,500	0,000	147,00	10 804,50	10 804,50	0,00	0,00	10 804,50	0,00	0,00%
	8	Trubní vedení							1 867 628,77	1 835 065,58	0,00	66 804,68	1 901 870,27	66 804,68	3,64%
	997	Přesun sutě													
74	99722181R	Poplatek za uložení recyklátu	t	301,418	298,403	312,484	14,081	70,00	21 099,26	20 888,21	0,00	985,67	21 873,88	985,67	4,72%
		odkop*2													
	997	Přesun sutě							21 099,26	20 888,21	0,00	985,67	21 873,88	985,67	4,72%
	998	Přesun hmot													
75	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	34,611	34,264	35,819	1,555	283,00	9 794,91	9 696,71	0,00	440,07	10 136,78	440,07	4,54%
	998	Přesun hmot							9 794,91	9 696,71	0,00	440,07	10 136,78	440,07	4,54%
	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace													
76	721242805	Demontáž lapače střešních splavenin DN 150	kus	19,000	19,000	19,000	0,000	302,00	5 738,00	5 738,00	0,00	0,00	5 738,00	0,00	0,00%
	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							5 738,00	5 738,00	0,00	0,00	5 738,00	0,00	0,00%
	764	Konstrukce klempířské													
77	764001901	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m	kus	19,000	19,000	19,000	0,000	298,00	5 662,00	5 662,00	0,00	0,00	5 662,00	0,00	0,00%
78	764004861	Demontáž svodu do suti	m	19,000	19,000	19,000	0,000	71,00	1 349,00	1 349,00	0,00	0,00	1 349,00	0,00	0,00%
79	764518422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m	19,000	19,000	19,000	0,000	493,00	9 367,00	9 367,00	0,00	0,00	9 367,00	0,00	0,00%
80	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,054	0,054	0,054	0,000	1 192,00	64,37	64,37	0,00	0,00	64,37	0,00	0,00%
	764	Konstrukce klempířské							16 442,37	16 442,37	0,00	0,00	16 442,37	0,00	0,00%
	VRN3	Zařízení staveniště													
81	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1,000	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VRN3	Zařízení staveniště							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VRN7	Provozní vlivy													
82	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	1,000	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VRN7	Provozní vlivy							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	999	Nové položky													
501	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250	m	0,000	26,520	26,520	0,000	233,50	0,00	6 192,42	0,00	0,00	6 192,42	0,00	100,00%
502	59710705	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třída 240	m	0,000	26,918	26,918	0,000	837,00	0,00	22 530,37	0,00	0,00	22 530,37	0,00	100,00%
503	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	0,000	8,140	8,140	0,000	614,00	0,00	4 997,96	0,00	0,00	4 997,96	0,00	100,00%
504	597107070	trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 240	m	0,000	8,262	8,262	0,000	1 680,00	0,00	13 880,16	0,00	0,00	13 880,16	0,00	100,00%
505	831362193	Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou díků trub pomocí převlečné manžety DN 250	kus	0,000	3,000	3,000	0,000	2 880,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	8 640,00	0,00	100,00%
506	59713317	manžeta převlečná DN 250 D 310-335 š 190mm tř 240	kus	0,000	3,000	3,000	0,000	2 860,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	100,00%
507	831372193	Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou díků trub pomocí převlečné manžety DN 300	kus	0,000	1,000	1,000	0,000	3 989,00	0,00	3 989,00	0,00	0,00	3 989,00	0,00	100,00%
508	597133190	manžeta převlečná typ 2B DN 300 průměr 355-385 šířka 190 mm tř. 240	kus	0,000	1,000	1,000	0,000	3 701,00	0,00	3 701,00	0,00	0,00	3 701,00	0,00	100,00%
509	837362221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250	kus	0,000	3,000	3,000	0,000	255,00	0,00	765,00	0,00	0,00	765,00	0,00	100,00%
510	837372221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300	kus	0,000	1,000	1,000	0,000	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00	100,00%
511	8923811R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 250, DN 300 nebo 350	m	0,000	34,660	34,660	0,000	151,00	0,00	5 233,66	0,00	0,00	5 233,66	0,00	100,00%
512	837351221RT2	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky odbočných včetně dodávky šikmé odbočky DN 200/150 mm	kus	0,000	0,000	1,000	1,000	1 070,40	0,00	0,00	0,00	1 070,40	1 070,40	1 070,40	100,00%
		<i>odbočka DN 200/150 - napojení přípojky DN 150 na přípojku DN 200</i>													
513	837371221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300	kus	0,000	0,000	1,000	1,000	1 259,00	0,00	0,00	0,00	1 259,00	1 259,00	1 259,00	100,00%
		<i>odbočka na hlavní kanalizační řad</i>													
514	597115730	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN300/200 L50cm spojovací systém C/F tř.160/160	kus	0,000	0,000	1,000	1,000	2 962,00	0,00	0,00	0,00	2 962,00	2 962,00	2 962,00	100,00%
515	59713302	manžeta převlečná pro normální zatížení typ 2A DN 150 průměr 175-190 š 100mm	kus	0,000	0,000	1,000	1,000	933,00	0,00	0,00	0,00	933,00	933,00	933,00	100,00%
		<i>převlečná manžeta na přípojce DN 150</i>													
	999	Nové položky							0,00	79 125,57	0,00	6 224,40	85 349,97	6 224,40	100,00%
		Celkem							4 044 919,59	4 069 929,10	0,00	197 601,80	4 267 530,90	197 601,80	4,86%

Příloha č. 9

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11	12	13	14
501	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250	m	cenová hladina:		ÚRS 2019/I, cena převzata z RTS 2019/I pol. č. 831362121R00									
502	59710705	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třída 240	m	cenová hladina:		ÚRS 2019/I, cena převzata z RTS 2019/I pol. č. 59710698.A									
503	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	cenová hladina:		pol. č. 38, SO 300.11.1.04.2									
504	597107070	trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 240	m	cenová hladina:		pol. č. 39, SO 300.11.1.04.2									
505	831362193	Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou dílků trub pomocí převlečné manžety DN 250	kus	cenová hladina:		ÚRS 2019/I									
506	59713317	manžeta převlečná DN 250 D 310-335 š 190mm tř 240	kus	cenová hladina:		ÚRS 2019/I									
507	831372193	Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou dílků trub pomocí převlečné manžety DN 300	kus	cenová hladina:		pol. č. 40, SO 300.31.1.07.08									
508	597133190	manžeta převlečná typ 2B DN 300 průměr 355-385 šířka 190 mm tř. 240	kus	cenová hladina:		pol. č. 41, SO 300.31.1.07.08									
509	837362221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250	kus	cenová hladina:		ÚRS 2019/I									
510	837372221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300	kus	cenová hladina:		ÚRS 2019/I									
511	8923811R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 250, DN 300 nebo 350	m	cenová hladina:		pol. č. 46, SO 300.11.1.04.2									
512	837351221RT2	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky odbočných včetně dodávky šikmé odbočky DN 200/150 mm	kus	cenová hladina:		pol. č. 41, SO 100.40.1B									
513	837371221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300	kus	cenová hladina:		pol. č. 42; SO 300.11.1 04.2									
514	597115730	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN300/200 L50cm spojovací systém C/F tř.160/160	kus	cenová hladina:		pol. č. 43; SO 300.11.1 04.2									
515	59713302	manžeta převlečná pro normální zatížení typ 2A DN 150 průměr 175-190 š 100mm	kus	cenová hladina:		ÚRS 2019/I									


Za Zhotovitele:

Datum:



Za Objednatele:

Datum:



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43	6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 799 694,99	bez ABS
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 202 157 682,35	7=(61)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,15%	
3=(21)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,39%	8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	
4=(241)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,28%				
5=(271)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%				
41=(191)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	8,55%	ABS			

9=(311)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,42%	ABS
10=(351)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(391)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 556 199,04	

Skupiny změn

41=(19/1)*100			Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné die § 16, odst. (5), písm. b)			8,55% ABS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
---------------	--	--	---	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43	6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 799 694,99	bez ABS
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 202 157 682,35	7=(61)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,15%	
3=(21)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,39%	8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,42%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100		Sledování limitu 15 %	2,57%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč		ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 556 199,04		

Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)						-0,28%	ABS																			
Sledování záměny položek (Skupina 2)						-0,01%																				
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)						8,55%																				
41=(19/1)*100																										
Skupiny změn																										
						- 1 -	- 2 -			- 3 -			- 4 -				- 5 -			- 6 -						
Vyhrazená změna (Doměrky)						Záměna položek (Započítávání)			Nepředvidanost						Nezbytnost				Změny de minimis			Smluvní kompenzační nároky				
SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs.hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné	
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29		32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(39/1)*100	39=[36]+37	40
				- 102 376 507,04	107 086 643,96	4 710 136,92	- 4 049 588,92	655 768,61	- 3 393 820,31	- 6 686 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 79 442 873,17	81 242 568,16	1 799 694,99	160 685 441,33		0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 611 964,49	2,57%	30 809 800,96	0,00
740.2	3/81.3	SMB	Veřejné osvětlení, vnitroblok	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00		0,00			0,00	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	1 197 139,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
740.3	3/82.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Plotní	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00		0,00			0,00	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	382 291,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
740.3	3/83.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Spěšná	0,00	26 030,00	26 030,00		0,00			0,00	0,00	26 030,00	26 030,00	26 030,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
740.4	3/84.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Dorných 2 část	0,00	372 680,00	372 680,00		0,00			0,00	0,00	372 680,00	372 680,00	372 680,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
140.3	3/85.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dorných - Uzká	0,00	212 280,00	212 280,00		0,00			0,00	0,00	212 280,00	212 280,00	212 280,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
100.2	3/86.3	RSD	Křižovatka Dorných - Zvonářka, komunikace	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91		0,00			0,00	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	156 074,65			0,00	0,00			0,00%	0,00			
100.3	3/87.3	RSD	Křižovatka Zvonářka - Plotní, komunikace	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71		0,00			0,00	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	408 642,71			0,00	0,00			0,00%	0,00			
500.3	3/88.3	SMB	STL plynovod PE 110 - Plotní, 2 část	0,00	974 271,30	974 271,30		0,00			0,00	0,00	974 271,30	974 271,30	974 271,30			0,00	0,00			0,00%	0,00			
100.3	3/89.3	SMB	Ul. Plotní – 1. část, komunikace	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12		0,00			0,00	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	1 370 904,12			0,00	0,00			0,00%	0,00			
100.3	3/90.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0,00	796 133,93	796 133,93		0,00			0,00	0,00	796 133,93	796 133,93	796 133,93			0,00	0,00			0,00%	0,00			
100.3	3/91.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky	0,00	295 831,22	295 831,22		0,00			0,00	0,00	295 831,22	295 831,22	295 831,22			0,00	0,00			0,00%	0,00			
100.3	3/92.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42		0,00			0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	2 719 545,42	0,23%	2 719 545,42			
100.3	3/93.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky	0,00	49 926,00	49 926,00		0,00			0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	49 926,00	0,00%	49 926,00			
100.3	3/94.5	SMB	Ul. Nová AGROZET, Komárovská – Plotní, chodníky	0,00	27 394,20	27 394,20		0,00			0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	27 394,20	0,00%	27 394,20			
100.3	3/95.5	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	205 695,84	205 695,84		0,00			0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	205 695,84	0,02%	205 695,84			
100.2	3/96.3	SMB	Vnitroblok, komunikace	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18		0,00			0,00	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	3 162 870,18			0,00	0,00			0,00%	0,00			
300.2	3/97.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizace	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75		0,00			0,00	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	2 457 939,75			0,00	0,00			0,00%	0,00			
300.2	3/98.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizační přípojky	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07		0,00			0,00	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	12 272,07			0,00	0,00			0,00%	0,00			
152.2	3/99.3	SMB	Stavební úpravy obj. Plotní č.39 k.ú. Komárov č.p.1141	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00		0,00			0,00	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	5 874 186,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
100.3	3/100.3	SMB	Ul. Plotní – 1. část, chodníky	0,00	152 953,17	152 953,17		0,00			0,00	0,00	152 953,17	152 953,17	152 953,17			0,00	0,00			0,00%	0,00			
130.3	4/101.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.6 k.ú. Trnitá č.p.769/18	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19		0,00			0,00	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	5 733 818,19			0,00	0,00			0,00%	0,00			
130.3	4/102.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.33, objekt firmy Famko	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00		0,00			0,00	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	562 255,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
152.2	4/103.3	SMB	Stavební úpravy obj. Plotní č.33 k.ú. Trnitá č.p.758/4 (příjezd)	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18		0,00			0,00	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	3 064 481,18			0,00	0,00			0,00%	0,00			
203.3	4/104.5	DPMB	Informační zařízení DPMB-oblast Brno střed	0,00	550 144,00	550 144,00		0,00			0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	550 144,00	0,05%	550 144,00			
400.3	4/105.5	DPMB	Tramvajová trať Plotní, tramvajový spodek	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20		0,00			0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	4 549 189,20	0,38%	4 549 189,20			
100.3	4/106.5	SMB	Ulice Plotní - 2. část, komunikace	0,00	8 429 196,56	8 429 196,56		0,00			0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	8 429 196,56	0,70%	8 429 196,56			
130.3	4/107.3	SMB	Demolice obj. Dorných 60	- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73		0,00			0,00	- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73	1 448 710,73			0,00	0,00			0,00%	0,00			
300.4	4/108.3	SMB	Uzká - Kanalizace	0,00	231 456,61	231 456,61		0,00			0,00	0,00	231 456,61	231 456,61	231 456,61			0,00	0,00			0,00%	0,00			
800.2	4/109.3	TB	Parovod 2xDN100 - Plotní - J64	0,00	44 981,76	44 981,76		0,00			0,00	0,00	44 981,76	44 981,76	44 981,76			0,00	0,00			0,00%	0,00			
100.3	4/110.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37		0,00			0,00	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37	2 231 303,37			0,00	0,00			0,00%	0,00			
100.3	4/111.3	SMB	Ul. Plotní - 2. část, komunikace	0,00	878 854,46	878 854,46		0,00			0,00	0,00	878 854,46	878 854,46	878 854,46			0,00	0,00			0,00%	0,00			
140.3	4/112.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dorných - Uzká	0,00	1 291 544,51	1 291 544,51		0,00			0,00	0,00	1 291 544,51	1 291 544,51	1 291 544,51			0,00	0,00			0,00%	0,00			
301.1	4/113.5	SMB	Čerpání podzemní vody během realizace kanalizace - I-IV	- 8 091 884,80	0,00	- 8 091 884,80		0,00			0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	- 8 0913						

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43	6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 799 694,99	bez ABS
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 202 157 682,35	7=(61)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,15%	
3=(21)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,39%	8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	
4=(241)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,28%				
5=(271)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%				
41=(191)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	8,55%	ABS			

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,42%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100		Sledování limitu 15 %	2,57%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč	ABS	
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 556 199,04		

Sledování záměny položek (Skupina 2)						-0,01%		Skupiny změn																	
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)						8,55%		ABS																	
						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -			- 6 -				
						Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvidanost			Nezbytnost			Změny de minimis			Smluvní kompenzační nároky				
SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs.hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(39/1)*100	39=36+37	40
				- 102 376 507,04	107 086 643,96	4 710 136,92	- 4 049 588,92	655 768,61	- 3 393 820,31	- 6 686 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 79 442 873,17	81 242 568,16	1 799 694,99	160 685 441,33	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 611 964,49	2,57%	30 809 800,96	0,00
130.34	5/161.3	SMB	Protluková stěna, clona Dornych	- 27 929,00	0,00	- 27 929,00			0,00			0,00	- 27 929,00	0,00	-27 929,00	27 929,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
152.24	5/162.3	SMB	Doplnění rozvaděče	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00			0,00			0,00	- 13 975,00	0,00	-13 975,00	13 975,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.14	5/163.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70			0,00			0,00	- 10 445,70	0,00	-10 445,70	10 445,70			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.24	5/164.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 2. část	- 36 924,60	0,00	- 36 924,60			0,00			0,00	- 36 924,60	0,00	-36 924,60	36 924,60			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.14	5/165.3	SMB	Vodovodní řady - ulice: Kovářská	- 16 207,65	0,00	- 16 207,65			0,00			0,00	- 16 207,65	0,00	-16 207,65	16 207,65			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.24	5/166.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Dornych, Spěšná	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.24	5/167.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Dornych	0,00	44 716,16	44 716,16			0,00	0,00	44 716,16	44 716,16			44 716,16	44 716,16			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.34	5/168.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Svatopetrská	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	0,00		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.34	5/169.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Kovářská	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04	0,00		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.34	5/170.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Železniční	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	0,00		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.34	5/171.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Zvonarka	0,00	318,77	318,77	0,00	318,77	318,77	0,00		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.34	5/172.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Dornych, Přizova	- 8 652,69	8 292,24	- 360,45	- 8 652,69	8 292,24	- 360,45	0,00		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.34	5/173.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Komárovská, Nová Agrozet, Plotní	- 4 164,62	29 929,12	25 764,50	- 4 164,62	29 929,12	25 764,50	0,00		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.34	5/174.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Plotní, Zvonarka	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	0,00		- 311 416,98	0,00		-311 416,98	311 416,98			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.34	5/175.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Svatopetrská, Plotní, Dornych	- 148 827,85	28 699,11	- 120 128,74	- 148 827,85	28 699,11	- 120 128,74	0,00		- 148 827,85	28 699,11		-120 128,74	177 526,96			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.44	5/176.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Zvonarka	0,00	5 983,46	5 983,46	0,00	5 983,46	5 983,46	0,00		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.44	5/177.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Dornych, Zvonarka	- 62 436,69	611,12	- 61 825,47	- 62 436,69	611,12	- 61 825,47	0,00		- 62 436,69	611,12		-61 825,47	63 047,71			0,00	0,00			0,00%	0,00	
130.34	5/178.3	SMB	Demolice obj. Dornych 80	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	0,00	-1 153 505,73	1 153 505,73		-1 153 505,73	1 153 505,73			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.14	5/179.1	SMB	STL plynovod PE 63 - Kovářská	- 2 692,20	0,00	- 2 692,20	- 2 692,20	0,00	- 2 692,20	0,00		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.14	5/180.3	SMB	STL přípojky Kovářská	- 10 437,55	31 680,51	21 242,96	- 10 437,55	31 680,51	21 242,96	0,00		- 10 437,55	31 680,51		21 242,96	42 118,06			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.24	5/181.1	SMB	STL přepojení sléváren UXA	- 4 465,98	0,00	- 4 465,98	- 4 465,98	0,00	- 4 465,98	0,00		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.24	5/182.1	SMB	STL přepojení obchodu LIDL	- 3 582,00	1 402,38	- 2 179,62	- 3 582,00	1 402,38	- 2 179,62	0,00		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.24	5/183.1	SMB	Dopojení domovních instalací Dornych, 2. a 3. část	- 3 600,00	0,00	- 3 600,00	- 3 600,00	0,00	- 3 600,00	0,00		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.24	5/184.3	SMB	STL plynovod PE 160 - Zvonarka	- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	0,00		- 106 442,10	0,00		-106 442,10	106 442,10			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.24	5/185.1	SMB	STL přípojky Zvonarka	- 3 007,90	0,00	- 3 007,90	- 3 007,90	0,00	- 3 007,90	0,00		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.33	5/186.3	SMB	STL přípojky Široká	- 38 332,80	0,00	- 38 332,80	- 38 332,80	0,00	- 38 332,80	0,00		- 38 332,80	0,00		-38 332,80	38 332,80			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.33	5/187.3	SMB	Dopojení domovních instalací Široká	- 43 891,75	0,00	- 43 891,75	- 43 891,75	0,00	- 43 891,75	0,00		0,00			-43 891,75	43 891,75			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.33	5/188.1	SMB	STL plynovod PE 63 - Svatopetrská	- 32 826,00	4 049,73	- 28 776,27	- 32 826,00	4 049,73	- 28 776,27	0,00		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.33	5/189.1	SMB	STL přípojky Svatopetrská	- 4 726,86	602,36	- 4 124,50	- 4 726,86	602,36	- 4 124,50	0,00		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.33	5/190.1	SMB	Dopojení domovních instalací Svatopetrská	- 900,00	0,00	- 900,00	- 900,00	0,00	- 900,00	0,00		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.34	5/191.3	SMB	STL plynovod PE 160 - Plotní, 1. část	- 74 838,96	26 274,40	- 48 564,56	- 74 838,96	26 274,40	- 48 564,56	0,00		- 74 838,96	26 274,40		-48 564,56	101 113,36			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.34	5/192.1	SMB	STL přípojky Plotní, 1. část	- 23 939,15	6 771,00	- 18 168,15	- 23 939,15	6 771,00	- 18 168,15	0,00		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.34	5/193.1	SMB	Dopojení domovních instalací Plotní, 1. část	- 5 040,00	0,00	- 5 040,00	- 5 040,00	0,00	- 5 040,00	0,00		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.34	5/194.1	SMB	STL přípojky Plotní, 2. část	- 15 437,94	0,00	- 15 437,94	- 15 437,94	0,00	- 15 437,94	0,00		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.34	5/195.1	SMB	Dopojení domovních instalací Plotní, 2. část	- 1 440,00	0,00	- 1 440,00	- 1 440,00	0,00	- 1 440,00	0,00		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.34	5/196.1	SMB	STL přípojky Železniční	- 11 476,48	5 176,59	- 6 299,89	- 11 476,48	5 176,59	- 6 299,89	0,00		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.34	5/197.1	SMB	Dopojení domovních instalací Železniční	- 3 329,00	0,00	- 3 329,00	- 3 329,00	0,00	- 3 329,00	0,00		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.34	5/198.1	SMB	STL plynovod PE 160 - Zvonarka, 2. část	- 26 983,66	0,00	- 26 983,66	- 26 983,66	0,00	- 26 983,66	0,00		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.44	5/199.1	SMB	STL přípojky Dornych, 4. část	- 1 521,36	1 816,73	295,37	- 1 521,36	1 816,73	295,37	0,00		0,													

Tabulky kanalizačních přípojek

list č.

K1

Název stavby: <i>Tramvaj plotni</i>	Číslo stavby:
Ulice: <i>Svatopetrská</i>	č.o.: 10 č.p.:


Technické údaje kanalizační přípojky:

Profil přípojky: DN 200, DN 150	Systém kanalizace: splašková - dešťová - <u>jednotná</u> *)
Celková délka vyměněného potrubí: 17.96	, z toho délka přípojky pod veř. prostranstvím: 17.95
Materiál: <u>kamenina</u> - beton - sklolaminát - PVC *)	
Způsob připojení na stoku: <u>odbočka z potrubí</u> - odvrť na potrubí - do šachty *)	
Způsob připojení na vnitřní rozvod: <u>manžeta</u> - přechodka - ztracená šachta - lapač nečistot *)	

Stávající informace o kanalizační přípojce: DS-Sv10, DP-Sv10b

Umístění revizní šachty: v zahradě - v předzahradce - v domě - před domem <u>bez rev.šachty</u> *)
--

Nákres:

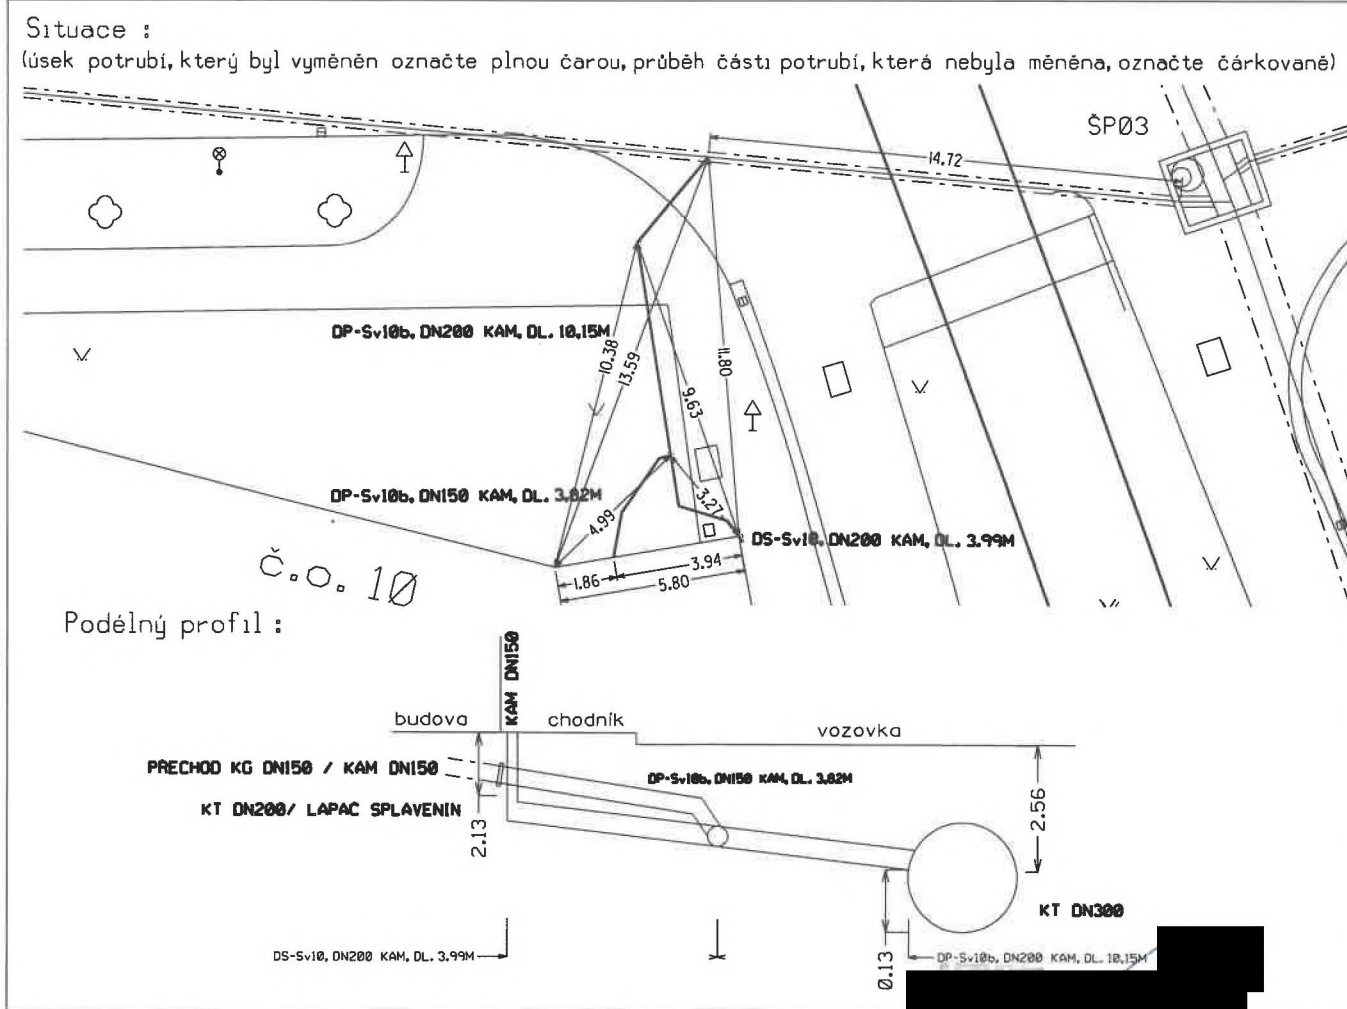

Za správnost provedení a zakreslení přípojky odpovídá:

26.1.2022

 datum, jméno a razítko firmy

Kontrolu přípojky před zasypaním za BVK a.s. provádí:

.....
 datum a podpis

*) správný údaj zakroužkujte

