

**Městská část Praha 7**

Odbor majetku ÚMČ Praha 7  
se sídlem: Úřad městské části Praha 7,  
U Průhonu 1338/38,  
170 00 Praha 7

V Praze dne 8.3.2023

**Projekt: Obnova hygienického zařízení v 2.NP,  
Milady Horákové 56/387, Praha 7**

1. Podklady pro nabídku:

- Dokumentace pro provedení stavby společnosti A R W pb s.r.o.
- Výkaz výměr zpracovaný objednatelem. Nabízející provedl kontrolu a úpravu výměr a doplnil chybějící položky. Tuto úpravu provedl nabízející v rozpočtech.

2. Cenová nabídka vychází z následujících předpokladů:

- Provádění prací předpokládá možnost běžného využití pracovní doby v rozsahu 12 – 16 hodin sedm dní v týdnu, za technicky a ekonomicky proveditelného omezení hlučnosti zřízením běžných dočasných protihlukových opatření. V případě nutnosti zřízení dalších, či nadstandardních protihlukových opatření, bude toto řešeno formou změnového listu.
- Zhotovitel uvažuje s bezplatným využitím přilehlých prostorů investora (prostor bývalé VZLETNÉ), pro možnost umístění zařízení staveniště a skladování materiálů.
- Zařizovací předměty ve standardu JIKA Lyra
- Obklady, dlažby ve standardu RAKO COLOR ONE . Výběr dodavatele je plně v kompetenci zhotovitele.
- Neomezený přístup na místo provádění prací.

V nabídkové ceně nejsou obsaženy:

- náklady spojené s likvidací kontaminovaných a/nebo nebezpečných materiálů

3. Termín realizace:

- Zahájení prací: 15.3.2023
- Ukončení prací: 30.6.2023

# CENOVÁ NABÍDKA

Obnova toalety v prostoru VZLETNÁ, Milady Horákové 387/56, Praha 7

Investor: MČ Praha 7

Příprava stavby			Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu		
číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	ks/bm/m2	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)
1	zalepení vzduchotechniky	fólie + přelepovací páska	1 kpl	372,00 Kč	372,00 Kč	38,00 Kč	38,00 Kč	410,00 Kč	410,00 Kč
2	olepení dveří proti poškození pevnou fólií včetně přelepění	fólie + přelepovací páska	3 kpl	33,00 Kč	99,00 Kč	7,00 Kč	21,00 Kč	40,00 Kč	120,00 Kč
3	olepení nábytku proti poškození pevnou fólií včetně přelepění	fólie + přelepovací páska	8 m <sup>2</sup>	33,00 Kč	264,00 Kč	7,00 Kč	56,00 Kč	40,00 Kč	320,00 Kč
4	zakrytí podlah geotextílií s Igelitem	geotextýlie s igelitem	55 m <sup>2</sup>	18,00 Kč	990,00 Kč	35,00 Kč	1 925,00 Kč	53,00 Kč	2 915,00 Kč
5	Zakrytí podlah kartonovým prokladem (5 vrstev)	Kartonový proklad, 75*115cm, 5-vrstvý	55 m <sup>2</sup>	18,00 Kč	990,00 Kč	48,69 Kč	2 677,95 Kč	66,69 Kč	3 667,95 Kč
6	ochrana výtahu před mechanickým poškozením (vyndávací ochranná vložka pro přesun hmot)	potřebný materiál (orientační cena)	1 kpl	929,00 Kč	929,00 Kč	575,00 Kč	575,00 Kč	1 504,00 Kč	1 504,00 Kč
7	montáž stavebního kohoutu na vodu	kulový kohout s páčkou, drobný instalatérský materiál pro napojení kohoutu, hadice	1 kpl	743,00 Kč	743,00 Kč	460,00 Kč	460,00 Kč	1 203,00 Kč	1 203,00 Kč
8	montáž zástěh z fólie a dřevěného rámu	fólie + přelepovací páska, latě	8 hod	350,00 Kč	2 800,00 Kč	1 320,00 Kč	10 560,00 Kč	1 670,00 Kč	13 360,00 Kč
9	olepení oken proti poškození pevnou fólií včetně přelepění	fólie + přelepovací páska	15 m <sup>2</sup>	33,00 Kč	495,00 Kč	7,00 Kč	105,00 Kč	40,00 Kč	600,00 Kč
<b>Příprava stavby celkem</b>					<b>7 682,00 Kč</b>		<b>16 417,95 Kč</b>		<b>24 099,95 Kč</b>

Demontáže a bourací práce			Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu		
číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	ks/bm/m2	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)
10	oškrábání staré malby na stěně	(položka neobsahuje materiál)	84 m <sup>2</sup>	58,00 Kč	4 872,00 Kč	- Kč	- Kč	58,00 Kč	4 872,00 Kč
11	oškrábání staré malby na stropě	(položka neobsahuje materiál)	13 m <sup>2</sup>	65,00 Kč	845,00 Kč	- Kč	- Kč	65,00 Kč	845,00 Kč
12	opatrná lokální demontáž staré elektroinstalace včetně vyhledání přívodů	(položka neobsahuje materiál)	3 kpl	2 352,00 Kč	7 056,00 Kč	- Kč	- Kč	2 352,00 Kč	7 056,00 Kč
13	demontáž topného žebříku	(položka neobsahuje materiál)	1 ks	483,00 Kč	483,00 Kč	- Kč	- Kč	483,00 Kč	483,00 Kč
14	demontáž ocelového potrubí	(položka neobsahuje materiál)	2 mb	103,00 Kč	206,00 Kč	- Kč	- Kč	103,00 Kč	206,00 Kč
15	demontáž pvc lepeného (1 vrstvy)	(položka neobsahuje materiál)	3 m <sup>2</sup>	75,00 Kč	225,00 Kč	- Kč	- Kč	75,00 Kč	225,00 Kč
16	odstranění vápenné omítky do tl. 30mm (na stěnách)	(položka neobsahuje materiál)	4 m <sup>2</sup>	153,00 Kč	612,00 Kč	- Kč	- Kč	153,00 Kč	612,00 Kč
17	bourání betonové podlahy do tl. 50mm	(položka neobsahuje materiál)	5 m <sup>2</sup>	127,00 Kč	635,00 Kč	- Kč	- Kč	127,00 Kč	635,00 Kč
18	demontáž zásuvky / vypínače	(položka neobsahuje materiál)	8 ks	60,00 Kč	480,00 Kč	- Kč	- Kč	60,00 Kč	480,00 Kč
19	lokální demontáž staré vodoinstalace a odpadů	(položka neobsahuje materiál)	1 kpl	1 680,00 Kč	1 680,00 Kč	- Kč	- Kč	1 680,00 Kč	1 680,00 Kč
<b>Demontáže a bourací práce</b>					<b>17 094,00 Kč</b>		<b>- Kč</b>		<b>17 094,00 Kč</b>

Zednické práce	Cena práce	Cena materiálu	Cena práce + materiálu
----------------	------------	----------------	------------------------

číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	ks/bm/m2	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)
20	obezdění podomítkového wc modulu do výšky 120 cm	ytong, lepidlo	1 ks	1 863,00 Kč	1 863,00 Kč	996,00 Kč	996,00 Kč	2 859,00 Kč	2 859,00 Kč
21	osazení a zazdění ocelové zárubně	ocelová zárubně (průměrná orientační cena)	2 ks	2 430,00 Kč	4 860,00 Kč	1 312,50 Kč	2 625,00 Kč	3 742,50 Kč	7 485,00 Kč
22	zdění z tvárnice ytong tl. 100mm (bez natažení lepidlem)	tvárnice ytong tl. 100mm, lepidlo (průměrná orientační cena)	10 m <sup>2</sup>	791,00 Kč	7 910,00 Kč	701,00 Kč	7 010,00 Kč	1 492,00 Kč	14 920,00 Kč
23	ukotvení ytongové příčky ke stěně	plochá kotva + hmoždinka	20 ks	38,00 Kč	760,00 Kč	10,00 Kč	200,00 Kč	48,00 Kč	960,00 Kč
24	uložení ytongového překladu	nenosný překlad ytong (100x249x1250mm)	2 ks	187,00 Kč	374,00 Kč	570,00 Kč	1 140,00 Kč	757,00 Kč	1 514,00 Kč
25	ukotvení a dilatace příčky pod stropem montážní pěnou	polyuretanová pěna	2 mb	67,00 Kč	134,00 Kč	7,00 Kč	14,00 Kč	74,00 Kč	148,00 Kč
26	hrubé zahození kolem elektrokrabice matlou na stěně	malta	2 ks	48,00 Kč	96,00 Kč	7,00 Kč	14,00 Kč	55,00 Kč	110,00 Kč
27	zачištění kolem elektrokrabice lepidlem na stěně	lepidlo	2 ks	25,00 Kč	50,00 Kč	7,00 Kč	14,00 Kč	32,00 Kč	64,00 Kč
28	hrubé zahození drážky na stěně matlou (do šíře 30mm, do hl.30mm)	malta	8 bm	54,00 Kč	432,00 Kč	20,00 Kč	160,00 Kč	74,00 Kč	592,00 Kč
29	hrubé zahození drážky na stěně matlou (do šíře 50mm, do hl.50mm)	malta	37 bm	75,00 Kč	2 775,00 Kč	26,00 Kč	962,00 Kč	101,00 Kč	3 737,00 Kč
30	hrubé zahození drážky na stěně matlou (do šíře 100mm, do hl.50mm)	malta	4 bm	104,00 Kč	416,00 Kč	30,00 Kč	120,00 Kč	134,00 Kč	536,00 Kč
31	vybetonování drážky v podlaze (do šíře 100mm, do hl.100mm)	beton	1 bm	104,00 Kč	104,00 Kč	28,00 Kč	28,00 Kč	132,00 Kč	132,00 Kč
32	penetrace podkladu stěny pod cementové lepidlo	penetrace SOKRAT	92 m <sup>2</sup>	36,00 Kč	3 312,00 Kč	15,00 Kč	1 380,00 Kč	51,00 Kč	4 692,00 Kč
33	natažení stěny lepidlem s perlínkou (1 vrstva lepidla)	perlínka, cementové lepidlo	92 m <sup>2</sup>	161,00 Kč	14 812,00 Kč	55,00 Kč	5 060,00 Kč	216,00 Kč	19 872,00 Kč
34	penetrace podkladu stěny pod štuk	penetrace SOKRAT	92 m <sup>2</sup>	36,00 Kč	3 312,00 Kč	15,00 Kč	1 380,00 Kč	51,00 Kč	4 692,00 Kč
35	štukování stěny křivlovým štukem (1 vrstva)	KERAŠTUK	92 m <sup>2</sup>	187,00 Kč	17 204,00 Kč	51,00 Kč	4 692,00 Kč	238,00 Kč	21 896,00 Kč
36	broušení nového štku na stěně	(položka neobsahuje materiál)	92 m <sup>2</sup>	14,00 Kč	1 288,00 Kč	- Kč	- Kč	14,00 Kč	1 288,00 Kč
37	nalepení obvodového dilatačního pásku	dilatační pás 5x50 mm	20 bm	23,00 Kč	460,00 Kč	7,00 Kč	140,00 Kč	30,00 Kč	600,00 Kč
38	betonování podlahy tl. 20mm	potěrový beton pytlový	6 m <sup>2</sup>	206,00 Kč	1 236,00 Kč	96,00 Kč	576,00 Kč	302,00 Kč	1 812,00 Kč
41	ruční omítní stěny (vápenná jádrová do 30mm)	omítka	4 m <sup>2</sup>	623,00 Kč	2 492,00 Kč	83,00 Kč	332,00 Kč	706,00 Kč	2 824,00 Kč
44	obezdění potrubí pro výlevku, 2x umyvadlo do výšky 120 cm	ytong, lepidlo	1 ks	5 052,00 Kč	5 052,00 Kč	2 784,00 Kč	2 784,00 Kč	7 836,00 Kč	7 836,00 Kč
<b>Zednické práce</b>					<b>68 942,00 Kč</b>		<b>29 627,00 Kč</b>		<b>98 569,00 Kč</b>

Sádrokartonářské práce			Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu		
číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	ks/bm/m2	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)
45	podhled rovný do vlhka (1x záklöp 12,5mm, bez izolace)	deska RbI 12,5mm, profily, kotvid prvky, tmely	5 m <sup>2</sup>	460,00 Kč	2 300,00 Kč	311,00 Kč	1 555,00 Kč	771,00 Kč	3 855,00 Kč
46	montáž tepelnéakustická izolace podhledu (1 vrstva)	akustická izolace Knauf Akustik Roll tl. 140mm	5 m <sup>2</sup>	45,00 Kč	225,00 Kč	161,00 Kč	805,00 Kč	206,00 Kč	1 030,00 Kč
47	rozměření a výřez děr pro zapuštěná svítidla do šíře 200mm	(položka neobsahuje materiál)	4 ks	75,00 Kč	300,00 Kč	- Kč	- Kč	75,00 Kč	300,00 Kč
48	montáž revizních dvířek (al - us 300x300mm)	revizní dvířka al-us 300x300mm (průměrná orientační cena)	1 ks	234,00 Kč	234,00 Kč	805,00 Kč	805,00 Kč	1 039,00 Kč	1 039,00 Kč
49	aplikace akrylátu	akrylát bílý	10 mb	27,00 Kč	270,00 Kč	5,00 Kč	50,00 Kč	32,00 Kč	320,00 Kč

50	montáž parotěsné fólie vč.přepleení	parotěsná fólie JUTAFOL Reflex N 150 reflexní	5 m <sup>2</sup>	23,00 Kč	115,00 Kč	32,00 Kč	160,00 Kč	55,00 Kč	275,00 Kč
<b>Sádrokartonářské práce</b>					<b>115,00 Kč</b>		<b>160,00 Kč</b>		<b>6 819,00 Kč</b>

Instalatérské práce			Cena práce				Cena materiálu		Cena práce + materiálu	
položky	Popis práce	Popis materiálu	ks/bm/m2	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	
55	sekání drážky v dřevě (do šíře 50mm, do hl.50mm)	(položka neobsahuje materiál)	30 bm	94,00 Kč	2 820,00 Kč	- Kč	- Kč	94,00 Kč	2 820,00 Kč	
56	sekání drážky v dřevě (do šíře 100mm, do hl.50mm)	(položka neobsahuje materiál)	20 bm	146,00 Kč	2 920,00 Kč	- Kč	- Kč	146,00 Kč	2 920,00 Kč	
57	usazení PPR trubky pr. 20mm	ppr trubka pr. 20mm	36 bm	210,00 Kč	7 560,00 Kč	171,00 Kč	6 156,00 Kč	381,00 Kč	13 716,00 Kč	
58	montáž nástěnky PPR pro rohový ventil (ve zdí vč. sádrování)	nástěnka ppr - vnitřní závit, sádra	10 ks	55,00 Kč	550,00 Kč	85,00 Kč	850,00 Kč	140,00 Kč	1 400,00 Kč	
59	montáž montážní zášlepy PPR 1/2"	ppr montážní zášlepka 1/2"	10 ks	11,00 Kč	110,00 Kč	12,00 Kč	120,00 Kč	23,00 Kč	230,00 Kč	
60	uložení odpadní trubky PP-HT s hrdlem, pr.110mm	trubka HT 110	2 bm	180,00 Kč	360,00 Kč	291,00 Kč	582,00 Kč	471,00 Kč	942,00 Kč	
61	uložení odpadní trubky PP-HT s hrdlem, pr.40mm	trubka HT 40	24 bm	160,00 Kč	3 840,00 Kč	85,72 Kč	2 057,28 Kč	245,72 Kč	5 897,28 Kč	
62	uchycení potrubí sádro	sádra	56 bm	30,00 Kč	1 680,00 Kč	7,00 Kč	392,00 Kč	37,00 Kč	2 072,00 Kč	
63	izolace mirelon tl. trubky pr. 20mm	izolace mirelon - tubex 20 x 6mm	36 bm	18,00 Kč	648,00 Kč	9,00 Kč	324,00 Kč	27,00 Kč	972,00 Kč	
64	montáž podomítkového modulu pro wc - pro zděné konstrukce (přikotvení, připojení vody a odpadu)	podomítkový modul bez odsávání zápachu - pro zděné konstrukce (průměrná orientační cena)	1 ks	1 140,00 Kč	1 140,00 Kč	4 025,00 Kč	4 025,00 Kč	5 165,00 Kč	5 165,00 Kč	
65	tlačková zlouška vodovodního potrubí včetně vypracování dokumentu o tlakové zkoušce	(položka neobsahuje materiál)	2 ks	560,00 Kč	1 120,00 Kč	- Kč	- Kč	560,00 Kč	1 120,00 Kč	
66	montáž závěsného wc vč. prkénka a tlačítka (usazení, zapojení)	závěsné wc + prkénko + tlačítko + podložka (průměrná orientační cena)	1 ks	914,00 Kč	914,00 Kč	5 750,00 Kč	5 750,00 Kč	6 664,00 Kč	6 664,00 Kč	
67	montáž rohového ventilu standard	rohový ventil standard	8 ks	100,00 Kč	800,00 Kč	173,00 Kč	1 384,00 Kč	273,00 Kč	2 184,00 Kč	
68	montáž prodloužení pro rohový ventil (v místě keramických obkladů)	mosazné prodloužení	10 ks	68,00 Kč	680,00 Kč	42,00 Kč	420,00 Kč	110,00 Kč	1 100,00 Kč	
69	montáž baterie stojánkové umyvadlové	baterie stojánková (průměrná orientační cena)	3 ks	421,30 Kč	1 263,90 Kč	3 066,00 Kč	9 198,00 Kč	3 487,30 Kč	10 461,90 Kč	
70	montáž umyvadla (přikotvení, zapojení sifonu)	umyvadlo + sifon (průměrná orientační cena)	3 ks	1 108,00 Kč	3 324,00 Kč	3 066,00 Kč	9 198,00 Kč	4 174,00 Kč	12 522,00 Kč	
71	montáž nástěnné výlevky (osazení, zapojení sifonu)	nástěnná výlevka (průměrná orientační cena)	1 ks	831,00 Kč	831,00 Kč	1 350,00 Kč	1 350,00 Kč	2 181,00 Kč	2 181,00 Kč	
72	montáž baterie nástěnné	baterie nástěnná (průměrná orientační cena)	1 ks	334,00 Kč	334,00 Kč	1 150,00 Kč	1 150,00 Kč	1 484,00 Kč	1 484,00 Kč	
74	Montáž podomítkového sifonu pro odkapávací kondenzát	HL 138	2 ks	345,00 Kč	690,00 Kč	1 063,24 Kč	2 126,48 Kč	1 408,24 Kč	2 816,48 Kč	
<b>Instalatérské práce</b>					<b>31 584,90 Kč</b>		<b>45 082,76 Kč</b>		<b>76 667,66 Kč</b>	

Topenářské práce			Cena práce				Cena materiálu		Cena práce + materiálu	
položky	Popis práce	Popis materiálu	ks/bm/m2	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	
70	vypuštění topného okruhu	(položka neobsahuje materiál)	1 kpl	492,00 Kč	492,00 Kč	- Kč	- Kč	492,00 Kč	492,00 Kč	
71	napuštění topného okruhu	(položka neobsahuje materiál)	1 kpl	492,00 Kč	492,00 Kč	- Kč	- Kč	492,00 Kč	492,00 Kč	
72	odvzdušnění topného okruhu	(položka neobsahuje materiál)	1 kpl	686,00 Kč	686,00 Kč	- Kč	- Kč	686,00 Kč	686,00 Kč	
<b>Topenářské práce</b>					<b>1 670,00 Kč</b>		<b>- Kč</b>		<b>1 670,00 Kč</b>	

Vzduchotechnické práce		Popis práce		Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiál	
položky	Popis práce	ke/bm/m2	(m)	(celkem)	(m)	(celkem)	(m)	(celkem)	
73	Nápojení na stěvu/ke vzduchotechnickou stoupačkou montáž záměrného ventilátoru Třástemy (stropní)	1,3p/d	929,00 Kč	929,00 Kč	127,00 Kč	127,00 Kč	1 056,00 Kč	1 056,00 Kč	
74	stropní ventilátor (průměrná orientační cena)	1,3p/d	372,00 Kč	372,00 Kč	460,00 Kč	460,00 Kč	832,00 Kč	832,00 Kč	
			1 301,00 Kč	1 301,00 Kč	587,00 Kč	587,00 Kč	1 888,00 Kč	1 888,00 Kč	

Elektrifikační práce		Popis práce		Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiál	
položky	Popis práce	ke/bm/m2	(m)	(celkem)	(m)	(celkem)	(m)	(celkem)	
65	výřez drážky + sádky drážky v cihlové stěně (do šířky 30mm, do hl. 30mm)	10,0bm	94,00 Kč	940,00 Kč	- Kč	- Kč	94,00 Kč	940,00 Kč	
66	osazení vrtáček do zdiva keramickým kabelem	2,1ks	46,00 Kč	92,00 Kč	10,00 Kč	20,00 Kč	56,00 Kč	112,00 Kč	
67	řádkání kabelu "CNYV 3x 1,5mm J" (C.I.)	13,0bm	44,00 Kč	572,00 Kč	21,00 Kč	273,00 Kč	65,00 Kč	845,00 Kč	
68	osazení a řádkování keramickými vrtáčky	2,1ks	125,00 Kč	250,00 Kč	138,00 Kč	276,00 Kč	263,00 Kč	526,00 Kč	
69	montáž rámečku neonosného	2,1ks	17,00 Kč	34,00 Kč	21,00 Kč	42,00 Kč	38,00 Kč	76,00 Kč	
70	přikrytí, sestavení a zapojení přívazového zapojení osvětlení ventilátoru Třástemy	2,1ks	403,00 Kč	806,00 Kč	1 150,00 Kč	2 300,00 Kč	1 553,00 Kč	3 106,00 Kč	
71	vedení drátů	1,1ks	465,00 Kč	465,00 Kč	- Kč	- Kč	465,00 Kč	465,00 Kč	
72	dílní revize elektrorozvaděče	1,1ks	3 632,00 Kč	3 632,00 Kč	- Kč	- Kč	3 632,00 Kč	3 632,00 Kč	
			6 793,00 Kč	6 793,00 Kč	2 913,00 Kč	2 913,00 Kč	9 706,00 Kč	9 706,00 Kč	

Obkladácké práce		Popis práce		Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiál	
položky	Popis práce	ke/bm/m2	(m)	(celkem)	(m)	(celkem)	(m)	(celkem)	
73	penetrace podkladu na podlaže pod samonivelací sítěku	3,0m²	26,00 Kč	78,00 Kč	20,00 Kč	60,00 Kč	46,00 Kč	138,00 Kč	
74	výroba podkladu na podlaže samonivelací sítěku do 6mm	3,0m²	203,00 Kč	609,00 Kč	234,60 Kč	703,60 Kč	437,60 Kč	1 312,60 Kč	
75	aplikace tekuté hydroizolace (2 vrstvy)	3,0m²	135,00 Kč	405,00 Kč	235,00 Kč	705,00 Kč	370,00 Kč	1 110,00 Kč	
76	aplikace rohové hydroizolací pásů	1,05bm	77,00 Kč	77,00 Kč	37,00 Kč	37,00 Kč	14,40 Kč	149,00 Kč	
77	penetrace podkladu pro obklad	20,0m²	26,00 Kč	520,00 Kč	10,00 Kč	200,00 Kč	36,00 Kč	720,00 Kč	
78	montáž keramického obkladu vč. spárování (150x150mm)	20,0m²	1 013,00 Kč	20 260,00 Kč	64,00 Kč	1 280,00 Kč	1 072,00 Kč	21 540,00 Kč	
79	opravce podkladu pro dlažbu (150x150 mm)	3,0m²	26,00 Kč	78,00 Kč	10,00 Kč	30,00 Kč	36,00 Kč	108,00 Kč	
80	Podlážka keramické dlažby vč. spárování (150x150 mm)	3,0m²	1 013,00 Kč	3 039,00 Kč	64,00 Kč	192,00 Kč	1 072,00 Kč	3 233,00 Kč	
81	montáž plastové rohové listy	4,0m	127,00 Kč	508,00 Kč	46,00 Kč	184,00 Kč	173,00 Kč	692,00 Kč	
82	montáž plastové ukončovací listy	10,0bm	127,00 Kč	1 270,00 Kč	46,00 Kč	460,00 Kč	173,00 Kč	1 720,00 Kč	
83	montáž plastové rohové listy	10,0bm	127,00 Kč	1 270,00 Kč	46,00 Kč	460,00 Kč	173,00 Kč	1 720,00 Kč	
84	vykroužení otvorů v obkladu	12,7ks	111,00 Kč	1 332,00 Kč	- Kč	- Kč	111,00 Kč	1 332,00 Kč	
85	aplikace síťoviny	14,0bm	50,00 Kč	900,00 Kč	11,00 Kč	198,00 Kč	61,00 Kč	1 099,00 Kč	
			28 888,00 Kč	28 888,00 Kč	4 555,80 Kč	4 555,80 Kč	34 443,80 Kč	34 443,80 Kč	

Maličské práce				Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu	
položky	Popis práce	Popis materiálu	ks/bm/m2	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)
86	penetrace stěny válečkem (1 vrstva)	penetrace sokrat	150 m <sup>2</sup>	26,00 Kč	3 900,00 Kč	10,00 Kč	1 500,00 Kč	36,00 Kč	5 400,00 Kč
87	výmalba stěny válečkem (2 vrstvy - běžná interierová bílá barva)	primalex plus	150 m <sup>2</sup>	46,00 Kč	6 900,00 Kč	13,00 Kč	1 950,00 Kč	59,00 Kč	8 850,00 Kč
88	výmalba sádkokartonu (vrstvy - běžná interierová bílá barva)	primalex plus	3 m <sup>2</sup>	72,00 Kč	216,00 Kč	20,00 Kč	60,00 Kč	92,00 Kč	276,00 Kč
<b>Maličské práce</b>				<b>11 016,00 Kč</b>		<b>3 510,00 Kč</b>		<b>14 526,00 Kč</b>	

Lakýrnické práce				Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu	
položky	Popis práce	Popis materiálu	ks/bm/m2	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)
89	malba ocelové zárubně (zobroušen, bismastem, nátěr)	brusný papír, aceton, základová barva, vrchní barva	3 ks	453,00 Kč	1 359,00 Kč	210,00 Kč	630,00 Kč	663,00 Kč	1 989,00 Kč
<b>Lakýrnické práce</b>				<b>1 359,00 Kč</b>		<b>630,00 Kč</b>		<b>1 989,00 Kč</b>	

Úklid				Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu	
položky	Popis práce	Popis materiálu	ks/bm/m2	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)
90	průběžný úklid společných prostor 2 patra	mycí prostředky	20 ks	221,00 Kč	4 420,00 Kč	6,00 Kč	120,00 Kč	227,00 Kč	4 540,00 Kč
91	průběžný úklid výtahu	mycí prostředky	8 ks	52,00 Kč	416,00 Kč	2,00 Kč	16,00 Kč	54,00 Kč	432,00 Kč
92	úklid vnitřních prostorů v obyvatelném stavu před předáním zakázky (mytí podlah, dveří, oken, nábytku, obkladů, sanitty)	mycí prostředky	50 m <sup>2</sup>	79,00 Kč	3 950,00 Kč	17,00 Kč	850,00 Kč	96,00 Kč	4 800,00 Kč
<b>Úklid</b>				<b>8 786,00 Kč</b>		<b>986,00 Kč</b>		<b>9 772,00 Kč</b>	

Ostatní rozpočtové náklady				Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu	
položky	Popis práce	Popis materiálu	ks/bm/m2	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)
93	přesun materiálu do 2. patra / bez výtahu (1,2 tun × 1 040 Kč)	(položka neobsahuje materiál)	1 kpl	4 992,00 Kč	4 992,00 Kč	- Kč	- Kč	4 992,00 Kč	4 992,00 Kč
94	nákup a závoz pomocného a stavebního materiálu vlastním autem 2x na profesi (16 nákupů a závozů × 1500Kč)	(položka neobsahuje materiál)	16 kpl	1 500,00 Kč	24 000,00 Kč	- Kč	- Kč	1 500,00 Kč	24 000,00 Kč
95	odnos a likvidace sutě z demontáží a z proezu materiálu z 2. patra / osobní výtah (0,51 tun × 1 872 Kč) 472 Kč za odnos + 1 400 Kč za odvoz a likvidaci za 1 tunu	(položka neobsahuje materiál)	1 kpl	3 820,00 Kč	3 820,00 Kč	- Kč	- Kč	3 820,00 Kč	3 820,00 Kč
96	odnos a likvidace smíšeného odpadu z demontáží a z proezu materiálu z 2. patra / osobní výtah (0,11 tun × 3 520 Kč) 720 Kč za odnos + 2 800 Kč za odvoz a likvidaci za 1 tunu	(položka neobsahuje materiál)	1 kpl	1 548,00 Kč	1 548,00 Kč	- Kč	- Kč	1 548,00 Kč	1 548,00 Kč
97	právní zastavení oprávněných osob 10 profesí × 800 Kč	(položka neobsahuje materiál)	1 kpl	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč	- Kč	- Kč	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč
98	překopávání 10 dnů × 300 Kč	(položka neobsahuje materiál)	1 kpl	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	- Kč	- Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč

99	práce na stavěbním (průmyslové řešení) - přímotopy, úklidové prostředky, prodlužovací kabely, kýble, pytle na odpad (1,5 % z ceny práce celkem)	(položka neobsahuje materiál)	1 kpl	4 619,70 Kč
<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>				

**Celkem dodávka vč. montáže bez DPH**

**Celkem včetně DPH 15%**


**Martin Toman**  
**TZB Partner s.r.o.**  
 Tupolevova 463  
 199 00 Praha 9

V Praze dne 22.12.2022

4 619,70 Kč	- Kč	- Kč	4 619,70 Kč	4 619,70 Kč
<b>62 979,70 Kč</b>		<b>- Kč</b>		<b>62 979,70 Kč</b>

**360 220,11 Kč**

**414 253,13 Kč**

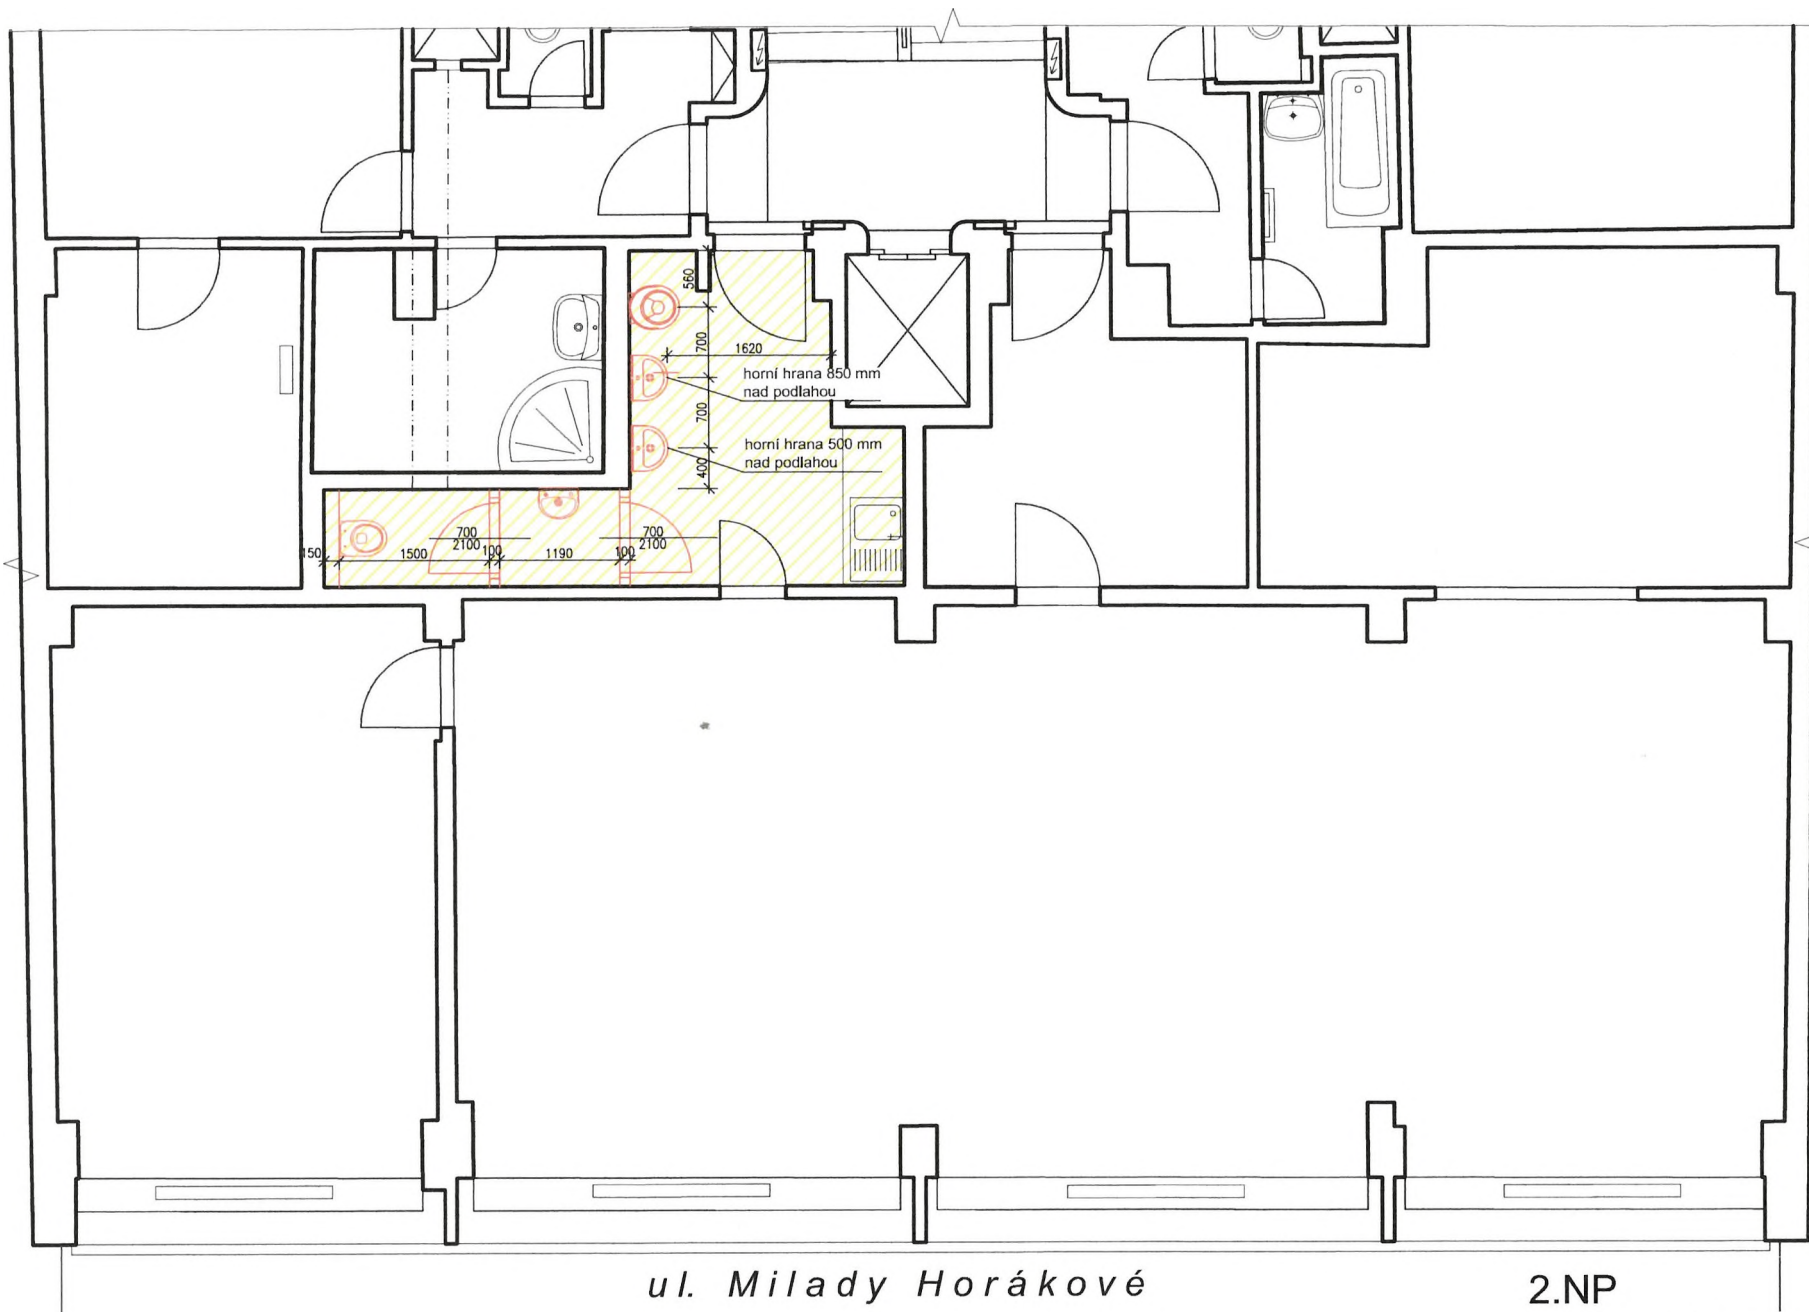

Obnova hygienického zařízení v 2.NP  
 Milady Horákové 387/56, Praha 7

2.NP

- stávající stav
- návrh
- ▨ řešený prostor