



VÁŠ DOPIS ČJ.:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.:

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

Ing. Pavel Kubeš

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

Areastav, spol. s r.o.

Školní 59/33,

664 49 Ostopovice

IČO: 48529061

DATUM: 13.03.2023

POČET LISTŮ: 002

Číslo objednávky: 05231200161

**Objednávka na výměnu vchodových dveří do bytu vč. zárubní v BD: b.č. 9, Kosmákova 32;
b.č. 20, Kosmákova 36; b.č. 11, Stará osada 20**

Objednáváme u Vás výměnu vchodových dveří do bytu vč. zárubní v BD: b.č. 9, Kosmákova 32;
b.č. 20, Kosmákova 36; b.č. 11, Stará osada 20, a to v souladu s:

- Vaší písemnou nabídkou a předchozí tel. domluvou
- platnými právními předpisy, zejména v oblasti stavební, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN

Provedení díla bude zabezpečeno kvalifikovanými odbornými pracovníky.

Potřebnou součinnost a informace Vám poskytne správce bytových domů MČ Brno – Židenice, Odbor bydlení, Provozní oddělení, Gajdošova 7, 615 00 Brno, [REDACTED]. Ukončení prací oznámte správci na výše uvedeném telefonickém kontaktu. Veškerou dokumentaci k zakázce a fakturu doručte rovněž správci, a to v souladu s jeho pokyny.

Původcem odpadu bude zhotovitel.

Cena: 99.600,00 Kč bez DPH

Termín: do 28.04.2023 nebo po domluvě s nájemníkem

Identifikační údaje objednatele:

Objednatel:

Statutární město Brno

Sídlo:

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO:

44992785

DIČ:

CZ44992785

Konečný příjemce:

Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice, Odbor bydlení
Gajdošova 7, 615 00 Brno-Židenice

IČO:

44992785

DIČ:

CZ44992785

Bankovní spojení:

[REDACTED]


Platební podmínky:

Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných obecně závazných předpisů.

Dále musí faktura obsahovat: číslo objednávky, den splatnosti faktury a konečného příjemce.

S pozdravem

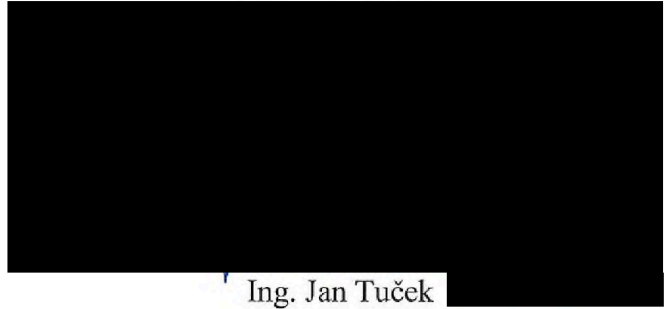

Ing. Jan Tuček
vedoucí OB

MČ Brno – Židenice
Odbor bydlení
Gajdošova 7
615 00 Brno

V Brně dne 28. února 2023

Věc: Kosmákova 32, b.č.9 [redacted] – cenová nabídka na výměnu zárubně a dveří do bytu

Soupis prací a dodávky materiálů:

1/	zajištění prací a materiálů, zaměření stávajícího stavu, vysazení vstupních dveří, vyřezání a vybourání ocelové zárubně, demontáž prahu a vybourání podkladů pod ním, montáž a zazdění nové ocelové zárubně 80/197 cm, zapěnování, zazdívkový a přízdívkový ostění, tmelení spár a prasklin, hladké a štukové omítky ostění z vnější i vnitřní strany bytu, podbetonování prahu a zapravení v jeho blízkosti, úprava přechodu z předsíně do chodby, montáž nového prahu, nátěr ocelové zárubně, montáž těsnění do zárubně, zpětná montáž dveřního křídla s kukátkem, montáž kování a původní vložky FAB, nejnútnejší malířské práce, montáž a demontáž lehkého lešení (schůdky, žebřík), vnitrostaveništní přesuny vybouraných a nových hmot, úklid pracoviště – 45,0 hodin celkem 45,0 x 380,-Kč	17.100,- Kč
2/	dodávka ocelové zárubně 80/197 cm, vstupních certifikovaných protipožárních dveří 80/197 cm, kování (klika + kula), nátěrových a malířských hmot, montážní pěny, cihel, malty, štuky, betonu, tmelů, těsnění, prahu, lepidla, opravných hmot, drobného materiálu celkem	13.600,- Kč
3/	doprava nářadí a materiálů, odvoz sutí na skládku, poplatky za skládku sutí celkem	2.500,- Kč
zakázka celkem bez 15% DPH		<u>33.200,- Kč</u>

Termín realizace: dle dohody
Délka realizace: cca 3 dny
Záruka: 36 měsíců

S pozdravem


Ing. Zdeněk Pešák
za AREASTAV

MČ Brno – Židenice
Odbor bydlení
Gajdošova 7
615 00 Brno

V Brně dne 28. února 2023

Věc: Kosmákova 36, b.č.20 [REDACTED] – cenová nabídka na výměnu zárubně a dveří do bytu

Soupis prací a dodávky materiálů:

1/	zajištění prací a materiálů, zaměření stávajícího stavu, vysazení vstupních dveří, vyřezání a vybourání ocelové zárubně, demontáž prahu a vybourání podkladů pod ním, montáž a zazdění nové ocelové zárubně 80/197 cm, zapěnování, zazdívkový a přízdívkový ostění, tmelení spár a prasklin, hladké a štukové omítky ostění z vnější i vnitřní strany bytu, podbetonování prahu a zapravení v jeho blízkosti, úprava přechodu z předsíně do chodby, montáž nového prahu, nátěr ocelové zárubně, montáž těsnění do zárubně, zpětná montáž dveřního křídla s kukátkem, montáž kování a původní vložky FAB, nejnnutnější malířské práce, montáž a demontáž lehkého lešení (schůdky, žebřík), vnitrostaveništní přesuny vybouraných a nových hmot, úklid pracoviště – 45,0 hodin celkem 45,0 x 380,-Kč	17.100,- Kč
2/	dodávka ocelové zárubně 80/197 cm, vstupních certifikovaných protipožárních dveří 80/197 cm, kování (klika + kula), nátěrových a malířských hmot, montážní pěny, cihel, malty, štuky, betonu, tmelů, těsnění, prahu, lepidla, opravných hmot, drobného materiálu celkem	13.600,- Kč
3/	doprava náradí a materiálů, odvoz suti na skládku, poplatky za skládku suti celkem	2.500,- Kč
zakázka celkem bez 15% DPH		<u>33.200,- Kč</u>

Termín realizace: dle dohody
Délka realizace: cca 3 dny
Záruka: 36 měsíců

S pozdravem

Ing. Zdeněk/Pešák
za AREASTAV

MČ Brno – Židenice
Odbor bydlení
Gajdošova 7
615 00 Brno

V Brně dne 11. března 2023

Věc: Stará osada 20, b.č.11 [REDACTED] – cenová nabídka na výměnu zárubně a dveří do bytu

Soupis prací a dodávky materiálů:

- | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------------|
| 1/ | zajištění prací a materiálů, zaměření stávajícího stavu, vysazení vstupních dveří, vyřezání a vybourání ocelové zárubně, demontáž prahu a vybourání podkladů pod ním, montáž a zazdění nové ocelové zárubně 80/197 cm, zapěnování, zazdívkový a přízdívkový ostění, tmelení spár a prasklin, hladké a štukové omítky ostění z vnější i vnitřní strany bytu, podbetonování prahu a zapravení v jeho blízkosti, úprava přechodu z předsíně do chodby, montáž nového prahu, nátěr ocelové zárubně, montáž těsnění do zárubně, zpětná montáž dvevního křídla s kukátkem, montáž kování a původní vložky FAB, nejnutnější malířské práce, montáž a demontáž lehkého lešení (schůdky, žebřík), vnitrostaveništní přesuny vybouraných a nových hmot, úklid pracoviště – 45,0 hodin celkem 45,0 x 380,-Kč | 17.100,- Kč |
| 2/ | dodávka ocelové zárubně 80/197 cm, vstupních certifikovaných protipožárních dveří 80/197 cm, kování (klika + kula), nátěrových a malířských hmot, montážní pěny, cihel, malty, štuky, betonu, tmelů, těsnění, prahu, lepidla, opravných hmot, drobného materiálu celkem | 13.600,- Kč |
| 3/ | doprava náradí a materiálů, odvoz sutě na skládku, poplatky za skládku sutě celkem | 2.500,- Kč |
| zakázka celkem bez 15% DPH | | <u>33.200,- Kč</u> |

Termín realizace: dle dohody
Délka realizace: cca 3 dny
Záruka: 36 měsíců

S pozdravem


Ing. Zdeněk Pešák
za AREASTAV