

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Datum: 13.03. 2023

**HSM + TOMI – Údržba SPS rok 2023**

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc

IČO: 28597460 DIČ: CZ28597460

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-4199/2022 u Vás objednááme opravu úklidové místnosti v žst Olomouc hl.n. – výpravní budova, IC6000383742 , dle nabídkového listu č.102-2023. Vybourání příček, sprchových vaniček, oprava rozvodů vody a odpadů, výměna el.ohřívače vody, montáž umyvadla, vodovodních baterií, výlevky, keramických obkladů, radiátoru ústředního vytápění a výmalba místnosti.

**Zakázka / objekt RE:** ZDC/71/64552

**Dohodnutá cena:** 214 664,78 ,- Kč (bez DPH)

**Termín:** 10.5.2023

**Jedná se o činnost v režimu OUA:** PA 635220024

přednosta SPS OŘ Ostrava

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

## Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo **102-2023**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A

B

C

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E216H7J21MPX

ZDC/71/64552

Škodní událost ANO/NE

**NE**

Název objektu:

Inventární číslo, číslo SAP:

**Olomouc hl.n. - výpravní budova**

**IC6000383742**

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

**49.5928983N, 17.2778503E**

**Oprava úklidové místnosti**

Vybourání příček, sprchových vaniček, oprava rozvodů vody a odpadů, výměna el. ohříváče vody, montáž umyvadla, vodovodních baterií, výlevky, keramických obkladů a výmalba místnosti

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: **10.5.2023**

Příloha:

Vzdálenost v KM

**3**

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	<b>7.3.2023</b>	
--	-----------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob:

	<b>7.3.2023</b>	
--	-----------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	<b>07.03.2023 v 08:01 hod</b>
--	-------------------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

<b>14.3.2023</b>	<b>8.3.2023</b>
------------------	-----------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

<b>10 dnů od závazné objednávky</b>	<b>10.5.2023</b>
-------------------------------------	------------------

# NABÍDKA ZHOTOVITELE

Číslo požadavku: 102-2023

**Stavba:** Olomouc hl.n. - VB - Oprava úklidové místnosti

KSO:  
Místo: Olomouc hl.n. - výpravní budova

CC-CZ:  
Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**214 664,78**

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní snížená	-	

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>
-------------------	----------	------------

---

---

**Správce obvodu:**

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

---

<b>Objednatel - Vedoucí PO, Přednosta SPS:</b>	<b>Zhotovitel</b>
--	-------------------

---

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 102-2023

**Stavba:** Olomouc hl.n. - VB - Oprava úklidové místnosti

Místo: Olomouc hl.n. - výpravní budova

Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**214 664,78**

**102-2023** Olomouc hl.n. - VB - Oprava úklidové místnosti

**VRN** VRN

**Ostatní** Ostatní

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Olomouc hl.n. - VB - Oprava úklidové místnosti**

Místo: Olomouc hl.n. - výpravní budova

Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2			
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2			
3	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2			
4	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2			

VV 18,374\*3 \*Přepočtené koeficientem množství

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			
6	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m			
7	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m			
8	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2			

VV (4\*2+2,96\*2)\*1,32

9	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2			
---	---	-----------	--	----	--	--	--

VV (1,52+1,29+0,92+0,15+0,92+0,87+1,55+0,125+1,55+1,56)\*2

VV (1,29+0,87)\*0,92

VV (0,87+0,15+1,29)\*0,28

VV (0,5+1,3+0,6+3,6+0,5)\*2

VV Součet

10	K	981511112	Demolice konstrukcí objektů zděných na MC postupným rozebíráním	m3			
----	---	-----------	---	----	--	--	--

VV 0,4\*0,4\*0,92

VV 0,92\*0,15\*2

VV 1,55\*0,125\*2

VV Součet

#### D 997 Přesun sutě

11	K	997006002	Hrubé třídění stavebního odpadu	t			
12	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			
13	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t			

VV 5,283\*15 \*Přepočtené koeficientem množství

14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
----	---	-----------	---	---	--	--	--

15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
----	---	-----------	--	---	--	--	--

VV 5,283\*15 \*Přepočtené koeficientem množství

16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t			
----	---	-----------	--	---	--	--	--

#### D 998 Přesun hmot

17	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t			
18	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t			

### D PSV Práce a dodávky PSV

#### D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

19	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110	m			
20	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m			
22	M	28615610	<i>koleno kanalizační PP úhel 45° DN 50 pro vysoké teploty</i>	kus			
23	M	28615672	<i>koleno kanalizační PP úhel 15° DN 50 pro vysoké teploty</i>	kus			
24	M	28615617	<i>koleno kanalizační PP úhel 87° DN 50 pro vysoké teploty</i>	kus			
25	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m			
26	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus			
27	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%			
28	K	998721292	Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 100 m	%			
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
29	K	722130831	Demontáž nástěnky	kus			
30	K	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m			
31	M	28615100	<i>trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x400mm</i>	m			
VV			7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství				
32	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m			
33	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub D do 50	m			
34	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus			
35	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus			
36	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus			
37	K	722221134	Ventil výtokový G 1/2" s jedním závitem	soubor			
38	K	722224151	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 3/8" - 3/4"	kus			
39	K	043114000	Zkoušky tlakové	soubor			
40	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%			
41	K	998722292	Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m	%			
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				
42	K	725111231	Splachovač nádržkový keramický s armaturou boční nebo spodní napouštění	soubor			
43	M	28651512	<i>splachovací trubka k WC nádržce</i>	kus			
44	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor			
45	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor			
46	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor			
47	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor			
48	K	725530823	Demontáž ohřívač elektrický tlakový přes 50 do 200 l	soubor			
49	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor			
50	M	55129244	<i>souprava radiátorová dvoucestná ruční otočná hlava s regulačním šroubením s rohovým připojením 1/2"x18</i>	kus			
51	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor			
52	M	55192146	<i>ramínko k baterii otočné ploché 200mm</i>	kus			
53	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus			
54	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus			
55	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus			
56	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%			
57	K	998725292	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 100 m	%			
D 732			Ústřední vytápění - strojovny				
58	K	732211112.DZD	Ohřívač stacionární zásobníkový OKC 125 NTR/HV s jedním výměníkem PN 0,6/1,0 o objemu 113 l v.pl. 1,45 m2	soubor			
59	K	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%			
60	K	998732293	Příplatek k přesunu hmot procentní 732 za zvětšený přesun do 500 m	%			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							
61	K	735151375.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídatné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 20 výška/délka 600/800 mm výkon 782 W	kus			
62	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus			
63	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%			
64	K	998735293	Příplatek k přesunu hmot procentní 735 za zvětšený přesun do 500 m	%			
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							
65	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus			
66	M	34571457	<i>krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem</i>	kus			
67	K	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů	kus			
68	M	ABB.5513AC023 57B	<i>Zásuvka dvojnásobná s ochr. kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou Tango®</i>	kus			
D 771 Podlahy z dlaždic							
69	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2			
70	K	771574113	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2			
71	M	59761603	<i>dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 12 do 19ks/m2</i>	m2			
VV 2,62*1,1 'Přepočtené koeficientem množství							
72	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2			
73	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus			
74	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%			
75	K	998771292	Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 100 m	%			
D 776 Podlahy povlakové							
76	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2			
77	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2			
78	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%			
79	K	998776292	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m	%			
D 781 Dokončovací práce - obklady							
80	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2			
VV (0,5+1,3+0,6+3,6+0,5)*2							
VV (1,52+4)*2							
VV Součet							
81	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2			
VV (0,5+1,3+0,6+3,6+0,5)*2							
VV (1,52+4)*2							
VV Součet							
82	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m			
83	M	59054133	<i>profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 10x2500mm</i>	m			
VV 12,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství							
84	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 19 do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2			
VV (0,5+1,3+0,6+3,6+0,5)*2							
VV (1,52+4)*2							
VV Součet							
85	M	59761040	<i>obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2</i>	m2			
VV 24,04*1,1 'Přepočtené koeficientem množství							
86	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m			
VV 0,5+1,3+0,6+3,6+0,5							
VV 1,52+4							
VV Součet							
87	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus			
88	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus			
89	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
90	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2			
	vv		(0,5+1,3+0,6+3,6+0,5)*2				
	vv		(1,52+4)*2				
	vv		Součet				
91	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%			
92	K	998781292	Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m	%			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				
93	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
	vv		(4*2+2,96*2)*1,32				
94	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
95	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2			
96	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m			
97	K	784161231	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,5 do 1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus			
98	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m			
99	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m			
	vv		13,92*1,05 *Přepočtené koeficientem množství				
100	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2			
101	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2			
	vv		11,84*1,05 *Přepočtené koeficientem množství				
102	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2			
103	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2			
	vv		27,84*1,05 *Přepočtené koeficientem množství				
104	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
105	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2			



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc hl.n. - VB - Oprava úklidové místnosti

Objekt:

**VRN - VRN**

Místo:

Olomouc hl.n. - výpravní budova

Datum:

8. 3. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	011002000	Průzkumné práce	Soubor
	W		"Místní šetření pro vytvoření cenové nabídky"	
	W		1	

D VRN4 Inženýrská činnost

2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor
	W		"Koordinační práce"	
	W		1	

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc hl.n. - VB - Oprava úklidové místnosti

Objekt:

**Ostatní - Ostatní**

Místo:

Olomouc hl.n. - výpravní budova

Datum:

8. 3. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady


1	K	000000000	Index dle rámcové dohody	%	
---	---	-----------	--------------------------	---	--

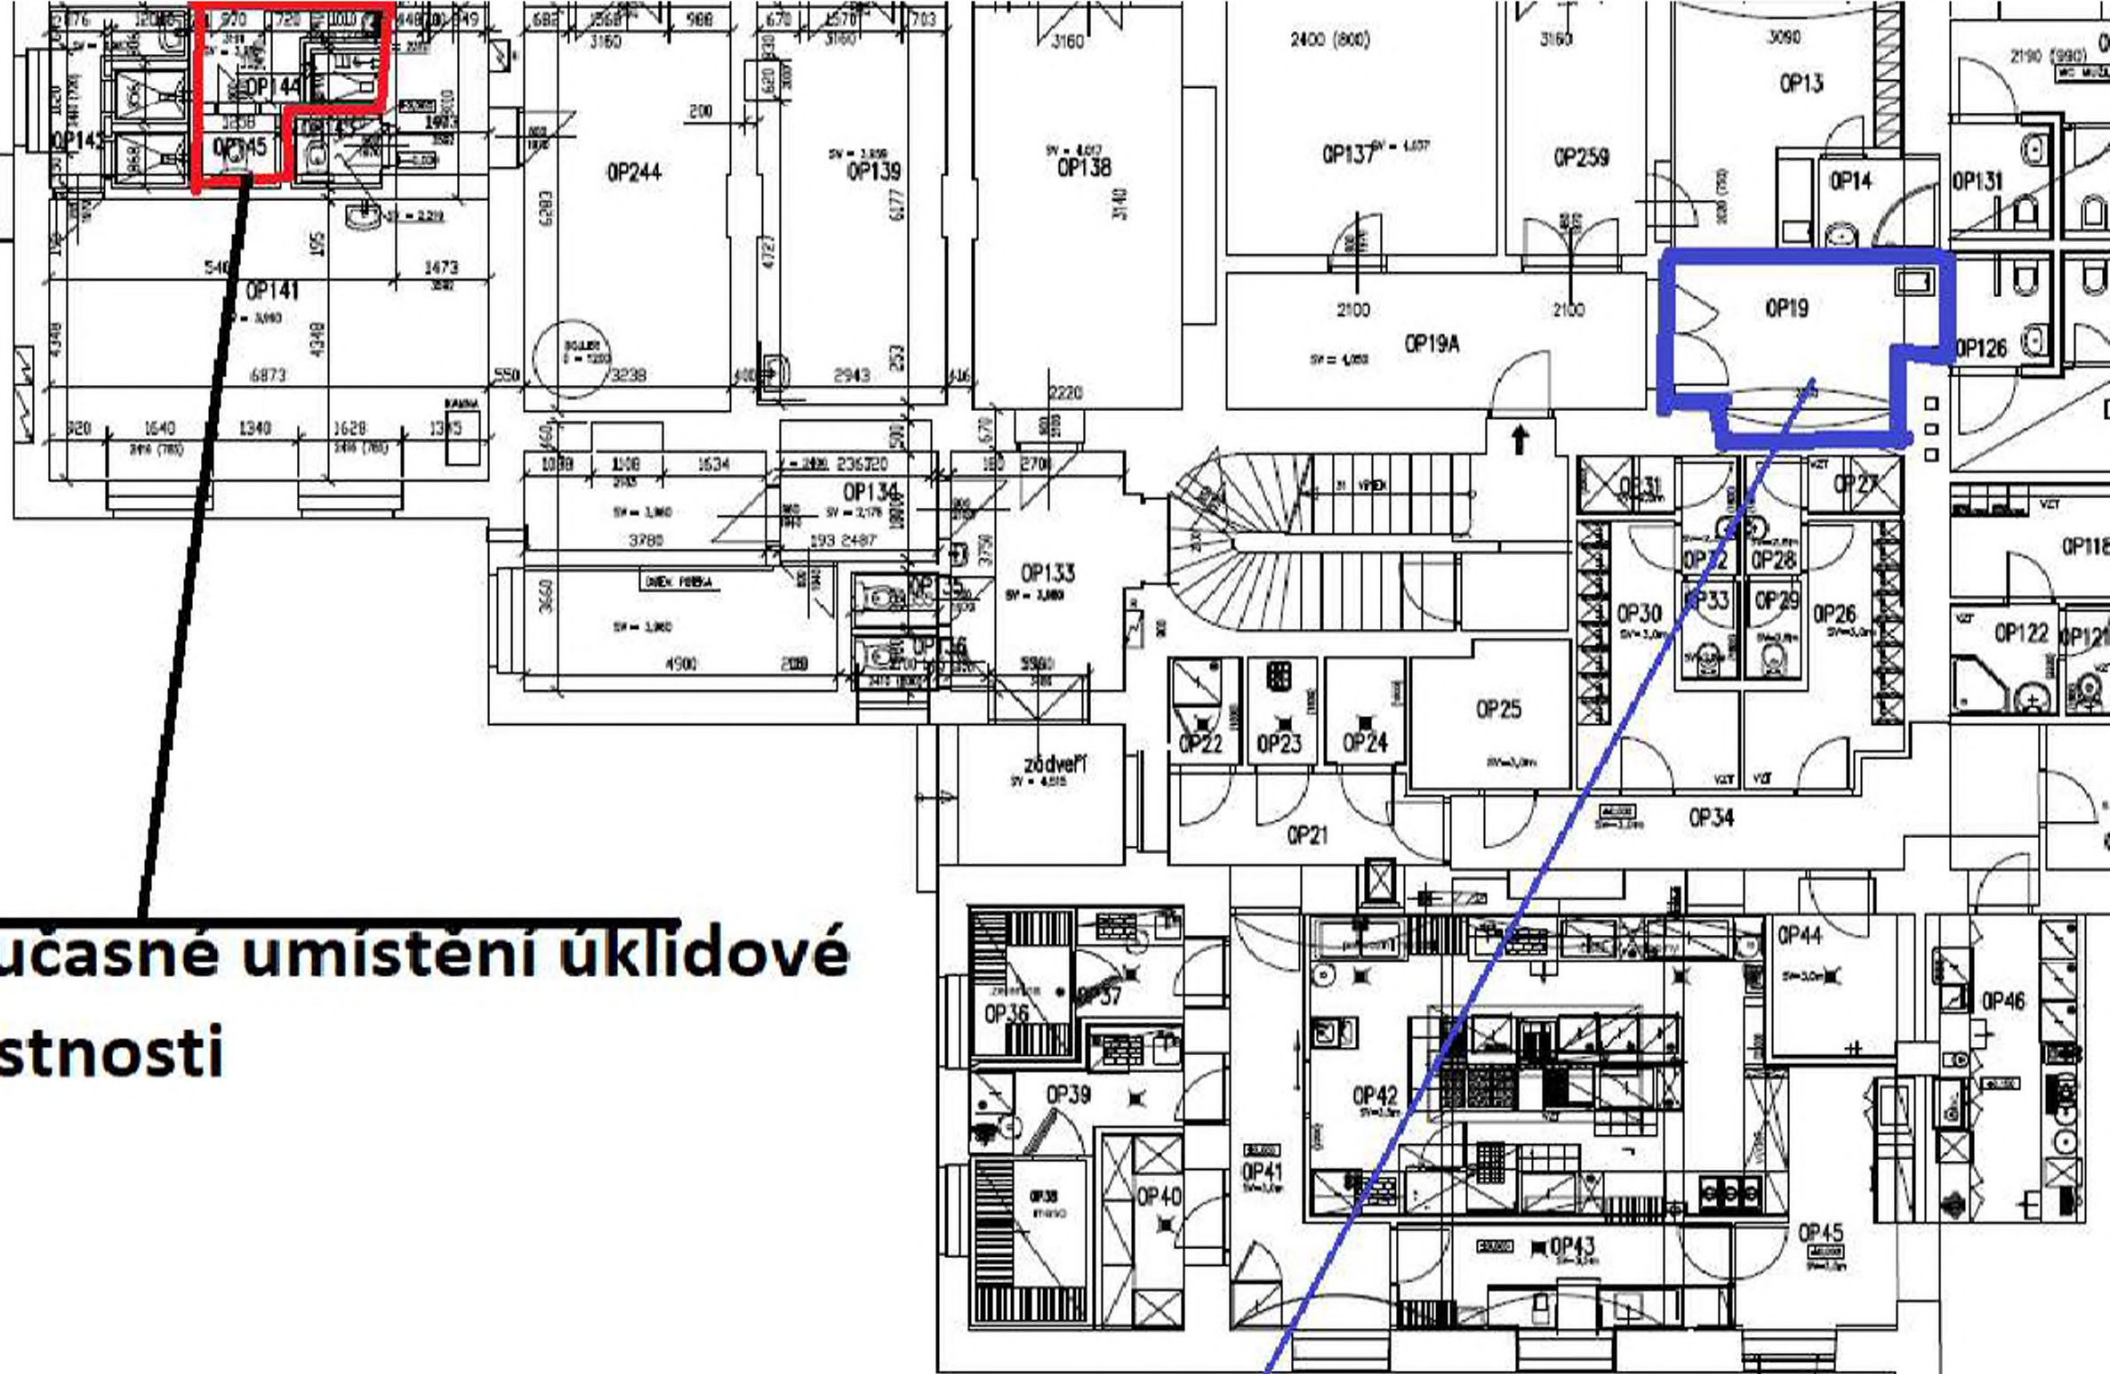

**současné umístění úklidové místnosti**

**původní úklidová místnost, nyní sarchy**



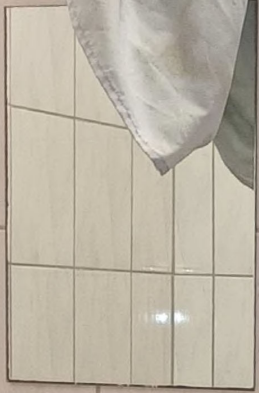

ЗАМЬКАТ III

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3479484

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** c0bac87e-a579-4010-ac18-167b5057d8a1

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 16.03.2023 08:47:08



e5065c47-199d-4cae-a228-0386cc289c4d