

Objednatel: Městská část Praha - Čakovice	IČ 002 31 291
Zhotovitel: Společnost pro Dostavbu ZŠ Čakovice CL-EVANS, VISTORIA	IČ 267 68 607, IČ 251 10 977
ZMĚNOVÝ LIST č. 12	SMLOUVA O DÍLO č. EI-647/21 (obj.431/21) ZE DNE 03.11.2021
PROJEKT:	„Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice – Etapa A“
LOKALIZACE ZMĚNY:	Zvýšený objem stávající betonové atiky určené k bourání
DATUM:	10/2022
ZATRŘÍDĚNÍ CHARAKTERU ZMĚNY :	§222 ZZVZ
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.	
<p>POPIS A DŮVOD ZMĚNY:</p> <p>Nad přístavbou 1.NP a 2.NP je stávající betonová atika, která je určena k demolici. Pata atiky byla skrytá konstrukce a její skutečnou výšku bylo možné zjistit až při bouracích pracích a odstranění stávající ploché střechy nad přístavbou. Celková výška atiky je 89cm, předpoklad v PD a VV je 40cm. Bourání chybějící části atiky je součástí tohoto ZmL.</p>	
<p>CENOVÁ KALKULACE:</p> <p>Příloha č.01 – rozpočet</p>	
<p>SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:</p> <p>Příloha č.01 – rozpočet</p> <p>Příloha č.02 – Zakreslení skutečnosti</p> <p>Příloha č.03 - fotodokumentace</p> <p>POČET PŘÍLOH: 3 – Rozpočet, zakreslení skutečnosti, fotodokumentace</p>	
Cena díla bez DPH na základě této změny zvýší o :	57.153,36,-
Změna termínů provádění/dokončení díla:	Bez dopadu do celkového termínu dokončení
Termín dokončení díla do:	Bez dopadu na termín

Městská část Praha - Čakovice



.....
podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.
(Ing. David Fous)



.....
podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice
(TDS – Ing. Robert Fischer)



.....
podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice
(AD – Ing. Miroslav Lán)



.....
podpis/datum

Objednatel: Městská část Praha - Čakovice	IČ 002 31 291
Zhotovitel: Společnost pro Dostavbu ZŠ Čakovice CL-EVANS, VISTORIA	IČ 267 68 607, IČ 251 10 977
ZMĚNOVÝ LIST č. 13	SMLOUVA O DÍLO č. EI-647/21 (obj.431/21) ZE DNE 03.11.2021
PROJEKT:	„Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice – Etapa A“
LOKALIZACE ZMĚNY:	SDK konstrukce – změny, doplnění
DATUM:	01/2023
ZATŘÍDĚNÍ CHARAKTERU ZMĚNY :	§222 ZZVZ
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.	
<p>POPIS A DŮVOD ZMĚNY:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. podhled v m.č.303 byl v PD definován jako akustický kazetový podhled. Dle zprávy zde ale byl požadavek na PO 45min. Na základě rozhodnutí GP bylo rozhodnuto a záměně z akustického podhledu na SDK podhled s požární odolností dle PBŘ. 2. v prostorech chodeb ve 3.NP a 4.NP, které jsou umístěny na ocelové konstrukci, byly příčky mezi místnostmi definovány jako zděné z pórobetonu. Vzhledem ke ztuzujícím konstrukcím a členité ocelové konstrukci bylo rozhodnuto a provedení daných příček systémem SDK. 3. v m.č.301 jsou v těsné blízkosti umístěny potrubní rozvody VZT a Racku. VZT potrubí nebylo vzhledem k omezenému prostoru možno umístit přímo do rohu dle PD, ale bylo nutné ho umístit dále do prostoru. Opláštění tohoto potrubí tak nebylo pouze rohové, ale bylo nutné ho provést ze 3 stran v prostoru. 4. ve 4.NP se na stávající chodbě dle PD měl měnit stávající SDK strop. Vzhledem k tomu, že na jeho části jsou rozmístěny elektroinstalace a osvětlení, bylo rozhodnuto a jeho výměně v rozsahu nezbytném pro realizaci 4ks požárního odvětrání nad střechem. 5. Akustický podhled MAP ve VV neodpovídá výpočtem skutečnosti. Reálná plocha je o 24m2 větší. 6. ve stávající místnosti č.224 bylo nutné upravit trasy VZT potrubí. Změna jejich trasy vyvolala nutnost provést větší záklopy SDK. 7. ve stávajícím objektu, 1.NP, m.č.128 se osazovaly 2ks VZT jednotky požárního větrání. Tyto jednotky musí být protipožárně opláštěny. V rámci PD bylo tímto opatřením řešena pouze jedna z uvedených VZT jednotek. Bylo rozhodnuto o opláštění i druhé jednotky. 8. ve stávajících místnostech m.č.224 byly měněny 2 ks dveří. Příčky, ve kterých jsou umístěny jsou ze systému SDK. Pro osazení nových dveří s jinými rozměry bylo nutné dané otvory upravit a SDK konstrukce opravit. Byly doplněny dělicí příčky u pásového okna mezi jednotlivými místnostmi. Byly provedeny výztuhy pro budoucí kuchyňské linky na základě požadavků GP. 	
<p>CENOVÁ KALKULACE: Příloha č.01 – rozpočet</p>	
<p>SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE: Příloha č.01 – rozpočet + zakreslení skutečnosti Příloha č.02 – stávající PD 1.NP</p> <p>POČET PŘÍLOH: 2 – Rozpočet, zakreslení skutečnosti, půdorys 1.NP</p>	
Cena díla bez DPH na základě této změny sníží o :	97.920,73,-
Změna termínů provádění/dokončení díla:	Bez dopadu do celkového termínu dokončení
Termín dokončení díla do:	Bez dopadu na termín

Městská část Praha - Čakovice
(Ing. Eva Dlouhá, LL.M., MBA)



CL-EVANS s.r.o.
(Ing. David Fous)



.....
podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice
(TDS – Ing. Robert Fischer)



.....
podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice
(AD – Ing. Miroslav Lán)



.....
podpis/datum

Objednatel: Městská část Praha - Čakovice	IČ 002 31 291
Zhotovitel: Společnost pro Dostavbu ZŠ Čakovice CL-EVANS, VISTORIA	IČ 267 68 607, IČ 251 10 977
ZMĚNOVÝ LIST č. 16	SMLOUVA O DÍLO č. EI-647/21 (obj.431/21) ZE DNE 03.11.2021
PROJEKT:	„Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice – Etapa A“
LOKALIZACE ZMĚNY:	Zvýšený objem stávající betonové atiky určené k bourání
DATUM:	11/2022
ZATRŘIDĚNÍ CHARAKTERU ZMĚNY :	§222 ZZVZ
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.	
<p>POPIS A DŮVOD ZMĚNY:</p> <p>a) Stávající řešení rozvodů VZT neobsahovala vertikální přerušení požárních úseků na potrubí VZT. Po dohodě s GP byla upravena PD a doplněny požární klapky pro přerušení požárních úseků</p> <p>b) v místnostech č.301 a č.401 nebyly zkoordinovány prostorové možnosti pro umístění VZT potrubí. Aby bylo možné provést rozvody dle PD, bylo třeba lokálně prodloužit trasy potrubí.</p>	
<p>CENOVÁ KALKULACE:</p> <p>Příloha č.01 – rozpočet</p>	
<p>SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:</p> <p>Příloha č.01 – rozpočet + zakreslení skutečnosti</p> <p>Příloha č.02a – stávající PD a VV – úpravy dle bodu a) v popisu změny</p> <p>Příloha č.02b – stávající PD a VV – úpravy dle bodu b) v popisu změny</p> <p>POČET PŘÍLOH: 10 – Rozpočet, původní PD, revize PD</p>	
Cena díla bez DPH na základě této změny zvýší o :	28.933,36,-
Změna termínů provádění/dokončení díla:	Bez dopadu do celkového termínu dokončení
Termín dokončení díla do:	Bez dopadu na termín



podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.
(Ing. David Fous)



podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice
(TDS – Ing. Robert Fischer)



podpis/datum


Městská část Praha - Čakovice
(AD – Ing. Miroslav Lán)



podpis/datum

Objednatel: Městská část Praha - Čakovice	IČ 002 31 291
Zhotovitel: Společnost pro Dostavbu ZŠ Čakovice CL-EVANS, VISTORIA	IČ 267 68 607, IČ 251 10 977
ZMĚNOVÝ LIST č. 17	SMLOUVA O DÍLO č. EI-647/21 (obj.431/21) ZE DNE 03.11.2021
PROJEKT:	„Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice – Etapa A“
LOKALIZACE ZMĚNY:	Díleč stavební práce nad rámec PD a VV při realizaci prací ve stávajícím objektu
DATUM:	11/2022
ZATŘÍDĚNÍ CHARAKTERU ZMĚNY :	§222 ZZVZ
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.	
<p>POPIS A DŮVOD ZMĚNY:</p> <p>1. Stávající dvoukřídlé dveře v klasické zárubni byly nahrazeny novými dveřmi s obložkovou zárubní. Rozměr stavebního otvoru je u obložkových zárubní cca o 6-8cm větší než u klasické zárubně. Všechny takto upravované otvory bylo nutné zvýšit (tzn. Vybourat stávající překlady, připravit prostor pro nové osazení v nové výšce, osadit zpět do správné výšky, omítnout dotčené plochy).</p> <p>2. Stávající potrubí UT a VZT bylo rušeno, případně doplněno o nové rozvody v nových trasách. Bylo nutno dořešit bourání obezdívek stávajících tras a jejich zpětné zazdívkou.</p> <p>3. V průběhu realizace přístavby hlavního monolitického objektu byla zhotovili sdělena informace, že v m.č.324 došlo k porušení omítek. Příčinu ani původ nebylo možné odhalit. Bylo rozhodnuto, že po dobu výstavby bude dotčená stěna zakryta předsaženou stěnou z OSB desek a po ukončení prací na hlavním objektu budou provedeny nové omítky.</p> <p>4. V m.č.124, kde měla být vybudována vstupní šachta teplovodního systému, byla v podlaze odhalen stávající malý kanál, který byl v kolizi s nově navrženou vstupní šachtou. Bylo rozhodnuto stávající kanál vybourat a potrubí v něm uložené „vynést“ do nové vstupní šachty, jejíž se stal součástí.</p> <p>5. Do m.č.224 vedou 2 jednokřídlé dveře. V PD jsou ale označeny pouze jedny. Druhé byly osazeny novými dveřmi rovněž, ale stávající otvor bylo nutné rozměrově přizpůsobit nově osazovaným obložkovým zárubním nových dveří.</p>	
<p>CENOVÁ KALKULACE: Příloha č.01 – rozpočet</p>	
<p>SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE: Příloha č.01 – rozpočet Příloha č.02 – popis a očíslování dotčených úprav Příloha č.03a-d – půdorysné zakreslením prováděných úprav</p> <p>POČET PŘÍLOH: 10 – Rozpočet, původní PD, revize PD</p>	
Cena díla bez DPH na základě této změny zvýší o :	80.206,18,-
Změna termínů provádění/dokončení díla:	Bez dopadu do celkového termínu dokončení
Termín dokončení díla do:	Bez dopadu na termín

Městská část Praha - Čakovice
(Ing. Eva Dlouhá, LL.M., MBA)

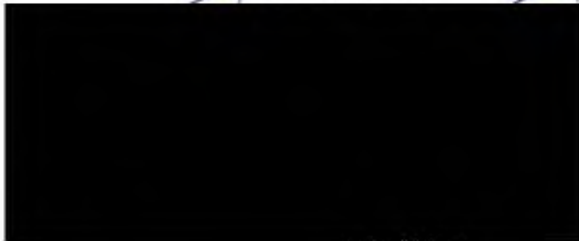

.....
podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.
(Ing. David Fous)



.....
podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice
(TDS – Ing. Robert Fischer)



.....
podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice
(AD – Ing. Miroslav Lán)



.....
podpis/datum

Objednatel: Městská část Praha - Čakovice	IČ 002 31 291
Zhotovitel: Společnost pro Dostavbu ZŠ Čakovice CL-EVANS, VISTORIA	IČ 267 68 607, IČ 251 10 977
ZMĚNOVÝ LIST č. 18	SMLOUVA O DÍLO č. EI-647/21 (obj.431/21) ZE DNE 03.11.2021
PROJEKT:	„Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice – Etapa A“
LOKALIZACE ZMĚNY:	Změna osazení pásového okna v 1.NP
DATUM:	11/2022
ZATŘÍDĚNÍ CHARAKTERU ZMĚNY :	§222 ZZVZ
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.	
<p>POPIS A DŮVOD ZMĚNY:</p> <p>Dle vyjádření odborného dodavatele a výrobce celoskleněného bezrámového pásového okna O/F 01 v 1.NP, je třeba montáž tohoto typu okna provést s maximální horizontální a přesností. Dále není možné realizovat čelní kotvení a následně zasklívání. Uvedené podmínky nebylo možné zajistit při předsazené montáži na rám monolitické niky. Bylo rozhodnuto o změně osazení pásového okna, které bylo umístěno do vnitřního líce monolitické niky, kde již požadované podmínky lze zajistit. Toto osazení ale vyžaduje dodatečné zateplení monolitického rámu, včetně opláštění OSB a doplnění interiérových izolantů pro přerušení tepelných mostů.</p>	
<p>CENOVÁ KALKULACE: Příloha č.01 – rozpočet</p>	
<p>SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE: Příloha č.01 – rozpočet Příloha č.02 – stávající PD – řez oknem O/F 01 Příloha č.03a,b – nové řešení osazení okna O/F 01</p> <p>POČET PŘÍLOH: 4 – Rozpočet, původní PD, revize PD</p>	
Cena díla bez DPH na základě této změny zvýší o :	66.602,89,-
Změna termínů provádění/dokončení díla:	Bez dopadu do celkového termínu dokončení
Termín dokončení díla do:	Bez dopadu na termín

Městská část Praha - Čakovice
(Ing. Eva Dlouhá, LL.M., MBA)



podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.
(Ing. David Fous)



podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice
(TDS – Ing. Robert Fischer)



podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice
(AD – Ing. Miroslav Lán)



podpis/datum

Objednatel: Městská část Praha - Čakovice	IČ 002 31 291
Zhotovitel: Společnost pro Dostavbu ZŠ Čakovice CL-EVANS, VISTORIA	IČ 267 68 607, IČ 251 10 977
ZMĚNOVÝ LIST č. 19	SMLOUVA O DÍLO č. EI-647/21 (obj.431/21) ZE DNE 03.11.2021
PROJEKT:	„Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice – Etapa A“
LOKALIZACE ZMĚNY:	Revizní dvířka
DATUM:	02/2023
ZATŘÍDĚNÍ CHARAKTERU ZMĚNY :	5222 ZZVZ
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.	
<p>POPIS A DŮVOD ZMĚNY:</p> <p>V průběhu realizace bylo zjištěno, že s ohledem na změnu sídládaného pohledu na celoplošný je nutno doplnit řešení revizních dvířek a zpřístupnění technologií zakrytých SDK konstrukcemi. GP zpracoval schema řešení revizních dvířek, které byly následně zrealizovány.</p>	
<p>CENOVÁ KALKULACE:</p> <p>Příloha č.01 – rozpočet</p>	
<p>SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:</p> <p>Příloha č.01 – rozpočet</p> <p>Příloha č.02 – seznam revizních dvířek</p> <p>Příloha č.03-1 – 03-9 – schematické zakreslení umístění revizních dvířek</p> <p>Příloha č.04-1-13 - fotodokumentace</p> <p>POČET PŘÍLOH: 11 – Rozpočet, seznam revizních dvířek, schema umístění revizních dvířek, fotodokumentace 22ks</p>	
Cena díla bez DPH na základě této změny zvýší o :	133.705,08,-
Změna termínů provádění/dokončení díla:	Bez dopadu do celkového termínu dokončení
Termín dokončení díla do:	Bez dopadu na termín

Městská část Praha - Čakovice



.....
podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.
(Ing. David Fous)



.....
podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice
(TDS – Ing. Robert Fischer)



.....
podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice
(AD – Ing. Miroslav Lán)



.....
podpis/datum

Objednatel: Městská část Praha - Čakovice	IČ 002 31 291
Zhotovitel: Společnost pro Dostavbu ZŠ Čakovice CL-EVANS, VISTORIA	IČ 267 68 607, IČ 251 10 977
ZMĚNOVÝ LIST č. 21	SMLOUVA O DÍLO č. EI-647/21 (obj.431/21) ZE DNE 03.11.2021
PROJEKT:	„Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice – Etapa A“
LOKALIZACE ZMĚNY:	Obezdvíka a zaizolování potrubí VZT na střeše
DATUM:	01/2023
ZATŘÍDĚNÍ CHARAKTERU ZMĚNY :	§222 ZZVZ
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.	
<p>POPIS A DŮVOD ZMĚNY: V průběhu realizace bylo rozhodnuto, že část potrubí vystupující nad rovinu střechy bude obezděno a zaizolováno. Důvodem jsou obavy ze vzniku kondenzátu v této části potrubí.</p>	
<p>CENOVÁ KALKULACE: Příloha č.01 – rozpočet</p>	
<p>SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE: Příloha č.01 – rozpočet Příloha č.02 – schéma konstrukce Příloha č.03 – foto</p> <p>POČET PŘÍLOH: 4 – Rozpočet, schéma, foto 2x</p>	
Cena díla bez DPH na základě této změny zvýší o :	34.213,79,-
Změna termínů provádění/dokončení díla:	Bez dopadu do celkového termínu dokončení
Termín dokončení díla do:	Bez dopadu na termín

Městská část Praha - Čakovice



podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.
(Ing. David Fous)



podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice
(TDS – Ing. Robert Fischer)



podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice
(AD – Ing. Miroslav Lán)



podpis/datum

Změnový list č.22

Stavba: Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše - Navýšení výztuže v monolitech dle revize PD

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			22 157,41
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	22 157,41	4 653,06
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			26 810,47

v CZK

26 810,47

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše - Navýšení výztuže v monolitech dle revize PD

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		22 157,41	26 810,47
SO 01.1	Stavební část	21 610,66	26 148,90
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	546,75	661,57

Objednatel: Městská část Praha - Čakovice	IČ 002 31 291
Zhotovitel: Společnost pro Dostavbu ZŠ Čakovice CL-EVANS, VISTORIA	IČ 267 68 607, IČ 251 10 977
ZMĚNOVÝ LIST č. 23	SMLOUVA O DÍLO č. EI-647/21 (obj.431/21) ZE DNE 03.11.2021
PROJEKT:	„Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice – Etapa A“
LOKALIZACE ZMĚNY:	Jádrové vrtý - přípomoc TZB
DATUM:	01/2023
ZATRŘÍDĚNÍ CHARAKTERU ZMĚNY :	§222 ZZVZ
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentací.	
POPIS A DŮVOD ZMĚNY: V průběhu realizace systémů TZB – UT, kanalizace, EI, VZT, bylo nezbytné realizovat v monolitickém objektu jádrové vrtý sloužící jako prostupy pro technologie. Vzhledem k nutnosti jejich přesného umístění při koordinaci rozvodů technických instalací nebylo možné jejich provedení při realizaci betonářských prací.	
CENOVÁ KALKULACE: Příloha č.01 – rozpočet	
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE: Příloha č.01 – rozpočet Příloha č.02 – přehled jádrových vrtů realizovaných pro TZB POČET PŘÍLOH: 2 – Rozpočet, přehled jádrových vrtů	
Cena díla bez DPH na základě této změny zvýší o :	70.707,32,-
Změna termínů provádění/dokončení díla: Změna bude realizována do: Termín dokončení díla do:	
	Bez dopadu na termín

Městská část Praha - Čakovice



podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.
(Ing. David Fous)



podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice
(TDS – Ing. Robert Fischer)



podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice
(AD – Ing. Miroslav Lán)



podpis/datum

Objednatel: Městská část Praha - Čakovice

IČ 002 31 291

Zhotovitel: Společnost pro Dostavbu ZŠ Čakovice CL-EVANS, VISTORIA

IČ 267 68 607, IČ 251 10 977

ZMĚNOVÝ LIST č. 24

SMLOUVA O DÍLO č. EI-647/21 (obj.431/21)
ZE DNE 03.11.2021

PROJEKT: „Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice – Etapa A“

LOKALIZACE ZMĚNY: Dodatečné zabetonování otvoru ve stropu 4.NP

DATUM: 11/2022

ZATRŘIDĚNÍ CHARAKTERU ZMĚNY : 5222 ZZVZ

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Po dokončení realizace stropu ve 4.NP bylo zjištěno, že stropní otvor ve 4.NP mezi osami 5 a 6 již nemá pro dodávanou technologii využití. Bylo rozhodnuto o jeho dodatečném zabetonování a spřažení se stávajícím monolitem stropu pomocí trnů z výztuže DN16.

CENOVÁ KALKULACE:

Příloha č.01 – rozpočet

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

Příloha č.01 – rozpočet

Příloha č.02 – projektová dokumentace

POČET PŘÍLOH: 3 – Rozpočet, projektová dokumentace

Cena díla bez DPH na základě této změny **zvýší** o :

18.491,45,-

Změna termínů provádění/dokončení díla:

Změna bude realizována do:

Termín dokončení díla do:

Bez dopadu na termín

Městská část Praha - Čakovice



podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.
(Ing. David Fous)



podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice
(TDS – Ing. Robert Fischer)



podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice
(AD – Ing. Miroslav Lán)



podpis/datum

Objednatel: Městská část Praha - Čakovice	IČ 002 31 291
Zhotovitel: Společnost pro Dostavbu ZŠ Čakovice CL-EVANS, VISTORIA	IČ 267 68 607, IČ 251 10 977
ZMĚNOVÝ LIST č. 25	SMLOUVA O DÍLO č. EI-647/21 (obj.431/21) ZE DNE 03.11.2021
PROJEKT:	„Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice – Etapa A“
LOKALIZACE ZMĚNY:	Výztuž mazanin sítěmi KARI v podlahách P5-P8
DATUM:	01/2023
ZATŘÍDĚNÍ CHARAKTERU ZMĚNY :	§222 ZZVZ
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.	
POPIS A DŮVOD ZMĚNY: V průběhu realizace betonových mazanin bylo zjištěno, že VV ani PD neobsahuje dodávku výztuže mazanin na trapézových plechách, umístěných na ocelové konstrukci ve 3.-4.NP.	
CENOVÁ KALKULACE: Příloha č.01 – rozpočet	
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE: Příloha č.01 – rozpočet Příloha č.02 – projektová dokumentace POČET PŘÍLOH: 3 – Rozpočet, PD 3.NP, PD 4.NP	
Cena díla bez DPH na základě této změny zvýší o :	46.361,23,-
Změna termínů provádění/dokončení díla: Změna bude realizována do: Termin dokončení díla do:	
	Bez dopadu na termín

Městská část Praha - Čakovice



podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.
(Ing. David Fous)



podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice
(TDS – Ing. Robert Fischer)



podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice
(AD – Ing. Miroslav Lán)



podpis/datum

Objednatel: Městská část Praha - Čakovice

IČ 002 31 291

Zhotovitel: Společnost pro Dostavbu ZŠ Čakovice CL-EVANS, VISTORIA

IČ 267 68 607, IČ 251 10 977

ZMĚNOVÝ LIST č. 27

SMLOUVA O DÍLO č. EI-647/21 (obj.431/21)
ZE DNE 03.11.2021

PROJEKT: „Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice – Etapa A“

LOKALIZACE ZMĚNY: Postupná betonáž ve vrstvách 1.-3.NP

DATUM: 01/2023

ZATRŽIDĚNÍ CHARAKTERU ZMĚNY : 5222 ZZVZ

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Dle pokynu projektanta byly betonáže obvodových stěn na ose B a 1D ve výškových úrovních stávajících oken betonovány postupně a ve vrstvách. Hlavní statik projektu Ing. Míšek z obav, aby zazděné stávající otvory odolaly tlaku betonu při realizaci, rozhodl že betonáže v těchto úrovních budou prováděny ve vrstvách 60-75cm a následně se musí vyčkat na ztuhnutí dané vrstvy, před realizací následující.

Tímto postupem došlo k prodloužení realizace celkem o 5 dní, jakož i další související náklady např.závoz plně nevyužitých mixů.

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příložený Položkový rozpočet prací

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

- 1) Položkový rozpočet prací

POČET PŘÍLOH: 1 – nabídkový rozpočet

Cena díla bez DPH se na základě této změny **zvýší** o:

62.799,63,- Kč bez DPH

Změna termínů provádění/dokončení díla:

Změna bude realizována do:

Termín dokončení díla do:

Bez dopadu na termín

Městská část Praha - Čakovice
(Ing. Eva Dlouhá, LL.M., MBA, pověřena vedením OIÚR)



.....
podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.
(Ing. David Fous)



.....
podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice
(TDS – Ing. Robert Fischer)



.....
podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice
(AD – Ing. Miroslav Lán)



.....
podpis/datum

Objednatel: Městská část Praha - Čakovice

IČ 002 31 291

Zhotovitel: Společnost pro Dostavbu ZŠ Čakovice CL-EVANS, VISTORIA

IČ 267 68 607, IČ 251 10 977

ZMĚNOVÝ LIST č. 28

SMLOUVA O DÍLO č. EI-647/21 (ob).431/21)
ZE DNE 03.11.2021

PROJEKT: „Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice – Etapa A“

LOKALIZACE ZMĚNY: Změna izolantu kolem oken a žaluzií z EPS na PUR

DATUM: 02/2023

ZATŘÍDĚNÍ CHARAKTERU ZMĚNY : §222 ZZVZ

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Výrobce jednotek UPS, který byl nominován vydal stanovisko, že není schopen dodat na bateriovou část UPS ochranný kryt, který by splňoval požadavky PBŘ. Bylo rozhodnuto, že část jednotky UPS která má PO požadovanou PBŘ, bude umístěna v původně projektované místnosti. Bateriová část bude přemístěna do vedlejší místnosti (dílna školníka), kde budou vyměněny vstupní dveře za protipožární s odolností ED-30DP3, čímž z dané místnosti vznikne samostatný požární úsek.

CENOVÁ KALKULACE:

Příloha č.01 – rozpočet

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

Příloha č.01 – rozpočet

POČET PŘÍLOH: 1 – Rozpočet

Cena díla bez DPH na základě této změny **zvýší** o :

18.856,98,-

Změna termínů provádění/dokončení díla:

Změna bude realizována do:

Termín dokončení díla do:

Bez dopadu na termín

Městská část Praha - Čakovice
(Ing. Eva Dlouhá U.M. MBA)



CL-EVANS s.r.o.
(Ing. David Fous)



.....
podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice
(TDS – Ing. Robert Fischer)



.....
podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice
(AD – Ing. Miroslav Lán)



.....
podpis/datum

Objednatel: Městská část Praha - Čakovice	IČ 002 31 291
Zhotovitel: Společnost pro Dostavbu ZŠ Čakovice CL-EVANS, VISTORIA	IČ 267 68 607, IČ 251 10 977
ZMĚNOVÝ LIST č. 29	SMLOUVA O DÍLO č. EI-647/21 (obj.431/21) ZE DNE 03.11.2021
PROJEKT:	„Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice – Etapa A“
LOKALIZACE ZMĚNY:	Změna umístění svítidel
DATUM:	01/2023
ZATŘÍDĚNÍ CHARAKTERU ZMĚNY :	§222 ZZVZ
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.	
<p>POPIS A DŮVOD ZMĚNY:</p> <p>Během realizace SDK konstrukcí (podhledů) a elektro rozvodů osvětlení bylo zjištěno, že není zkoordinováno umístění svítidel v projektu elektro a stavební částí (přílohy č.2a-f) s ohledem na technologii rastru podhledu.</p> <p>Na základě upozornění zhotovitele, byly práce na SDK podhledech zastaveny a následně bylo projektantem předloženo doplnění projektové dokumentace, které mělo zkoordinovat elektro a stavební část projektové dokumentace - schematické umístění svítidel v učebnách (příloha č.3).</p> <p>Bylo rozhodnuto o umístění svítidel až na hranu kazetového podhledu s tím, že vznikající spára pod svítidlem bude zakryta lištou.</p>	
<p>CENOVÁ KALKULACE: Příloha č.01 – nabídka</p>	
<p>SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE: Příloha č.01 – nabídka Příloha č.02a-02f – původní PD Příloha č.03 – nové schéma umístění svítidel</p> <p>POČET PŘÍLOH: 8</p>	
Cena díla bez DPH na základě této změny zvýší o :	32.083,79,-
<p>Změna termínů provádění/dokončení díla:</p> <p>Termín dokončení díla do: Bez dopadu na termín</p>	

Městská část Praha - Čakovice
(Ing. Eva Dlouhá, I. 84 - 4494)



CL-EVANS s.r.o.
(Ing. David Fous)



podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice
(TDS – Ing. Robert Fischer)



podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice
(AD – Ing. Miroslav Lán)



podpis/datum

Objednatel: Městská část Praha - Čakovice	IČ 002 31 291
Zhotovitel: Společnost pro Dostavbu ZŠ Čakovice CL-EVANS, VISTORIA	IČ 267 68 607, IČ 251 10 977
ZMĚNOVÝ LIST č. 32	SMLOUVA O DÍLO č. EI-647/21 (obj.431/21) ZE DNE 03.11.2021
PROJEKT:	„Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice – Etapa A“
LOKALIZACE ZMĚNY:	Komunikace SO12
DATUM:	02/2023
ZATRŽDĚNÍ CHARAKTERU ZMĚNY :	§222 ZZVZ
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.	
<p>POPIS A DŮVOD ZMĚNY:</p> <p>V průběhu rekonstrukce stávající trasy kanalizace, dle PD – objekt SO12, bylo zjištěno několik faktorů, které si vynutily změnu stavebních prací a jejich rozsah.</p> <p>a) po odbourání asfaltové vrstvy bylo zjištěno, že pod stávajícím asf. Krytem se nachází až 15-20cm silná betonová deska</p> <p>b) při hloubení výkopů dle PD bylo zjištěno, že okolní materiál je málo soudržný, nedosahuje předpokládané pevnosti třídy 3 nebo 4 a je především písčitého charakteru. Při hloubení nebylo možné tento terén zajistit tak, aby se nesunul do výkopu. Sesuvem okolní masy terénu došlo k rozšíření trasy výkopu, který se při své hloubce téměř 5m rozšířil téměř na celou šíři komunikace. Bylo rozhodnuto, že vzhledem k okolnostem bude odstraněna plocha vjezdové komunikace v plném rozsahu a po hutněném zásypu bude provedeno v celé ploše komunikace štěrkové souvrství ze štěrku a horní vrstvy z asfaltového recyklátu.</p> <p>c) při provádění trasy kanalizace bylo zjištěno, že do této trasy jsou svedeny i stávající dešťové svody z budovy školy a byly odhaleny dvě kanalizační trasy v tělese komunikace, jejichž podstata nebyla známá. Vzhledem k tomu, že byly funkční, byly i tyto napojeny do nové kanalizační trasy.</p> <p>d) s ohledem na rozšíření výkopu nad předpokládaný rozsah, bylo nutné vybourat i dvě uliční vpusti, které byly nahrazeny novým typem a zaústěny do nové trasy kanalizace.</p>	
<p>CENOVÁ KALKULACE:</p> <p>Příloha č.01 – rozpočet</p> <p>Příloha č.02 – návrh skladby</p>	
<p>SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:</p> <p>Příloha č.01 – rozpočet</p> <p>Příloha č.02 – návrh skladby</p> <p>POČET PŘÍLOH: 1 – Rozpočet, 2 – Návrh skladby</p>	
Cena díla bez DPH na základě této změny zvýší o :	235.933,24,-
Změna termínů provádění/dokončení díla:	Bez vlivu na termín
Termín dokončení díla do:	Beze změny

Městská část Praha - Čakovice
(Ing. Eva Dlouhá, LL.M., MBA)

CL-EVANS s.r.o.
(Ing. David Fous)



podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice
(TDS – Ing. Robert Fischer)



podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice
(AD – Ing. Miroslav Lán)



podpis/datum

Objednatel: Městská část Praha - Čakovice	IČ 002 31 291
Zhotovitel: Společnost pro Dostavbu ZŠ Čakovice CL-EVANS, VISTORIA	IČ 267 68 607, IČ 251 10 977
ZMĚNOVÝ LIST č. 33	SMLOUVA O DÍLO č. EI-647/21 (obj.431/21) ZE DNE 03.11.2021
PROJEKT:	„Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice – Etapa A“
LOKALIZACE ZMĚNY:	Elektroinstalace
DATUM:	02/2023
ZATRŽDĚNÍ CHARAKTERU ZMĚNY :	§222 ZZVZ
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.	
<p>POPIS A DŮVOD ZMĚNY:</p> <p>Obsahem tohoto změnového listu jsou dílčí elektroinstalační plnění dle požadavků vzniklých v průběhu stavby :</p> <ol style="list-style-type: none"> Požární klapky – v m.č.301 a 401 byly doplněny protipožární klapky v souladu s PBR. K těmto protipožárním klapkám bylo nutné přivést kontrolní kabel pro systém MaR a začlenit do signalizačního systému. Předávací stanice – část periferii v rámci předávací stanice systému UT nebyla projekčně zkoordinována s PD elektro a neměly elektrické připojení. Žaluzie – nad okny ve štítech – m.č.301,306,401,406 byly naprojektovány žaluzie. Dodatečně bylo přivedeno ovládání žaluzií a jejich připojení. Hromosvod – projekt uzemnění. Bylo nutné uzemnit a napojit VZT instalace na ploše střechy. Analogové hodiny – v rámci dodávky systému jednotného času, byl na žádost investora vyměněn 1 ks stávajících původních hodin na chodbě, které již byly nefunkční. 	
<p>CENOVÁ KALKULACE: Příloha č.01 – rozpočet</p>	
<p>SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE: Příloha č.01 – rozpočet</p> <p>POČET PŘÍLOH: 1 – Rozpočet</p>	
Cena díla bez DPH na základě této změny sníží o :	55.701,30,-
Změna termínů provádění/dokončení díla:	Bez vlivu na termín
Termín dokončení díla do:	Beze změny

Městská část Praha - Čakovice
(Ing. Fous - M. M. - MPA)



podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.
(Ing. David Fous)



podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice
(TDS - Ing. Robert Fischer)



podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice
(AD - Ing. Miroslav Lán)



podpis/datum

Objednatel: Městská část Praha - Čakovice	IČ 002 31 291
Zhotovitel: Společnost pro Dostavbu ZŠ Čakovice CL-EVANS, VISTORIA	IČ 267 68 607, IČ 251 10 977
ZMĚNOVÝ LIST č. 34	SMLOUVA O DÍLO č. EI-647/21 (obj.431/21) ZE DNE 03.11.2021
PROJEKT:	„Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice – Etapa A“
LOKALIZACE ZMĚNY:	PO kastlík chránící elektro žlab v 1.NP
DATUM:	02/2023
ZATRŘÍDĚNÍ CHARAKTERU ZMĚNY :	5222 ZZVZ
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.	
<p>POPIS A DŮVOD ZMĚNY:</p> <p>V průběhu stavby bylo zjištěno, že stávající kabelové žlaby v 1.NP podléhají požadavku na PO 30min. S ohledem na tento dodatečný požadavek PBŘ byly kolem elektroinstalačních žlabů v 1.NP provedené protipožární konstrukce z SDK.</p>	
<p>CENOVÁ KALKULACE:</p> <p>Příloha č.01 – rozpočet</p>	
<p>SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:</p> <p>Příloha č.01 – rozpočet</p> <p>POČET PŘÍLOH: 1 – Rozpočet</p>	
Cena díla bez DPH na základě této změny sníží o :	73.330,07,-
Změna termínů provádění/dokončení díla:	Bez vlivu na termín
Termín dokončení díla do:	Beze změny

Městská část Praha - Čakovice



podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.
(Ing. David Fous)



po

Městská část Praha - Čakovice
(TDS – Ing. Robert Fischer)



podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice
(AD – Ing. Miroslav Lán)



Objednatel: Městská část Praha - Čakovice	IČ 002 31 291
Zhotovitel: Společnost pro Dostavbu ZŠ Čakovice CL-EVANS, VISTORIA	IČ 267 68 607, IČ 251 10 977
ZMĚNOVÝ LIST č. 35	SMLOUVA O DÍLO č. EI-647/21 (obj.431/21) ZE DNE 03.11.2021
PROJEKT:	„Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice – Etapa A“
LOKALIZACE ZMĚNY:	Neprováděné práce
DATUM:	02/2023
ZATŘÍDĚNÍ CHARAKTERU ZMĚNY :	§222 ZZVZ
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.	
<p>POPIS A DŮVOD ZMĚNY:</p> <p>Obsahem tohoto změnového listu je odpočet činností a nákladů, které nebyly na žádost investora realizovány.</p>	
<p>CENOVÁ KALKULACE:</p> <p>Příloha č.01 – rozpočet</p>	
<p>SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:</p> <p>Příloha č.01 – rozpočet</p> <p>POČET PŘÍLOH: 1 – Rozpočet</p>	
Cena díla bez DPH na základě této změny sníží o :	540 466,16,-
Změna termínů provádění/dokončení díla:	Bez vlivu na termín
Termín dokončení díla do:	Beze změny

Městská část Praha - Čakovice



podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.
(Ing. David Fous)



podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice
(TDS – Ing. Robert Fischer)



podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice
(AD – Ing. Miroslav Lán)



podpis/datum