

Změnový list č. 2 ze dne 25. 1. 2023

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Název stavby:	Objekt občerstvení včetně sociálního zařízení Funpark Šibeník Most		
Číslo smluvního vztahu:	130/2/2022		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST	ALLKON s.r.o.		
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST	Okružní 350, 435 13 Meziboří		
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 5.8/5.9/12.3 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín dokončení.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> 1) Hloubení v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 2) Obložení deskou cementotřískovou s nátěrem 3) Teréni úpravy dle PD 4) PD neobsahovala pokládku chrániček pro optické kabely, mlžítka a počítala s nižším množstvím výkopu v kořenové zóně stromů. 5) Vzduchotechnika dle PD a bez klimatizačního zařízení. 6) Bez klimatizačního zařízení. 7) Výplně otvorů dle nabídkového rozpočtu zhotovitele. 8) Dokončení díla do 3. 2. 2023.			
<u>Nové řešení:</u> 1) Hloubení v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6, navýšení výměr dle skutečnosti. 2) Montáž fasádní fólie a tkaniny. 3) Navýšení množství náspy a ornice. 4) Pokládka chrániček pro optické kabely a mlžítka. Ruční výkop v kořenové zóně stromů. 5) Odvod kondenzátu vzduchotechniky a klimatizace. Izolace kanalizačního a VZT potrubí ve stěnách a stropěch. 6) Dodání klimatizačních zařízení do místnosti kasy a občerstvení. 7) Výplně otvorů dle rozpočtu skutečně provedených dodávek. 8) Dokončení díla do 20. 3. 2023.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> 1) Při výkopových pracích byla nalezena hornina třídy těžitelnosti III skupiny 6, navýšení výměr dle skutečnosti. 2) Výměna obložení cementotřískovou deskou za použití fasádní fólie s tkaninou dle doporučení projektanta. 3) Snížení sklonu svahu v severozápadní části pro lepší přístup k nově vybudovanému dětskému hřišti. 4) Pokládka chrániček pro optické kabely a mlžítka dle požadavku provozovatele. Objekt se nachází v lesíku a plocha je plná kořenů, bylo kopáno tak, aby nedošlo k výraznému poškození kořenových systémů a minimalizovala se tak ztráta zeleně 5) Odvod kondenzátu VZT a klimatizace nebyl řešen v PD. Izolace potrubí ve stěnách a stropěch z důvodu zamezení rosení potrubí a vzniku vlhkosti. 6) Dodání klimatizačních zařízení dle požadavku provozovatele. 7) Navýšení ceny výplní otvorů z důvodu válečného konfliktu a nedostatku materiálů na výrobu výplní. Navýšení je doloženo cenovou nabídkou pro nabídkový rozpočet zhotovitele a nabídkou realizační a je detailněji zdůvodněno v rozpočtu víceprací. 8) Prodloužení termínu plnění z důvodu navýšení prací a z důvodu posunutí termínu dodání tepelného čerpadla.			

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. Z pohledu zákona je nutné vzniklou situaci řešit formou změny závazku ze smlouvy, v tomto případě dle znění § 222 odst. 6 zákona. Veškeré podmínky § 222 odst. 6 zákona jsou dodrženy, tj. jde o potřebu, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, celková povaha veřejné zakázky se nemění a zároveň hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento změnový list je současně schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	_____

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	8 076 669,08 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	705 351,38 Kč
Nová cena díla bez DPH:	8 782 020,46 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	3.2.2023
Nový termín dokončení díla:	20.3.2023

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 27. 01. 2023

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 25. 1. 2023

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 27. 01. 2023

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

Datum: 31. 1. 2023

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 30. 01. 2023

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 25. 01. 2023

Příloha:

Rozpočet vícepráce
Rozpočet ZTI
Rozpočet klimatizace
Rozpočet výplně otvorů nabídka
Rozpočet výplně otvorů realizace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FUNPARK - práce nad rámec ZL 2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.01.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

684 807,16

Ostatní náklady

20 544,21

Cena bez DPH

705 351,38

DPH základní
snižená

Základ daně

645 115,52

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

135 474,26

0,00

Cena s DPH

v CZK

840 825,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FUNPARK - práce nad rámec ZL 2

Místo:

Datum: 16.01.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	684 807,16
HSV - Práce a dodávky HSV	684 807,16
1 - Zemní práce	279 293,26
997 - Přesun sutě	57 959,00
PSV - Práce a dodávky PSV	6 539,64
765 - Krytina skládaná	6 539,64
M - Práce a dodávky M	341 015,26
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	341 015,26
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00
2) Ostatní náklady VRN - koordinační činnost s předmětným objemem navýšených prací	20 544,21
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	705 351,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FUNPARK - práce nad rámec ZL 2

Místo:

Datum: 16.01.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							684 807,16
D	HSV	Práce a dodávky HSV					684 807,16
1) Hloubení v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6, navýšení výměr dle skutečnosti							
2	K	131451102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně	m3	-55,146	986,32	-54 391,60
2	K	131551102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 50 m3 strojně	m3	55,146	1 310,00	72 241,26
3	K	132451102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně	m3	-29,688	1 439,02	-42 721,63
3	K	132551102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 50 m3 strojně	m3	29,688	1 880,00	55 813,44
301	K	132551102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 50 m3 strojně	m3	9,000	1 880,00	16 920,00
vv		60*0,3*0,5				9,000	
2) namísto CETRIS bylo na KD navržnuto toto řešení - montáž folie a tkaniny pod fasádní dřevěné profily							
20	M	59590795	deska cementotřísková se základním nátěrem tl 10mm	m2	-76,981	447,00	-34 410,51
81	K	762431230	Montáž obložení stěn deskami cementotřískovými na sraz	m2	-76,981	134,04	-10 318,53
21	K	R 765191xxx	Montáž fasádní folie a tkaniny	m2	115,470	444,00	51 268,68
3) po osazení objektu do dané nivelety bylo dohodnuto vysvahování severozápadní strany objektu s ohledem na budoucí provoz a optimální využití							
16	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	121,000	327,64	39 644,44
17	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - omice	t	50,000	649,00	32 450,00
9	K	171111104 R	materiál vhodný do násypů	m3	121,200	380,00	46 056,00
18	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťněných strojně	m3	121,000	146,00	17 666,00
12	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	145,000	27,63	4 006,35
302	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	t	121,000	344,00	41 624,00
303	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	t	605,000	27,00	16 335,00
4) výkopy pro chráničky optických kabelů, přípojky nn, přívodu vody v pítku, dokopy k instalacím - objekt se nachází v lesíku a plocha je plná kořenů, bylo kopáno tak, aby nedošlo k výraznému poškození kořenových systému a minimalizovala se tak ztráta zeleně							
5	K	183117212	Hloubení rýh v kořenové zóně stromu ručně š do 0,3 m hl přes 0,2 do 0,4 m v rovině nebo svahu do 1:5	m	77,000	917,00	70 609,00
6	K	220182002 R	Zatažení ochranné trubky z HDPE 110 mm do chráničky - pro optické kabely	m	45,000	350,00	15 750,00
5	K	220182002 R1	Zatažení ochranné trubky z HDPE 110 mm do chráničky - pro pítko	m	15,000	350,00	5 250,00
5) odvod kondenzátu klimatizace a vzduchotechniky a izolace potrubí ve stěnách a stropích							
		221 - PMS	ÚT a VZT - WOHER	kpl	1,000	56 544,32	56 544,32
		221 - HSV	stavební přípoje k 221 - PMS	soub	1,000	5 654,43	5 654,43
6) dodávka klimatizačního zařízení dle požadavku provozovatele							
X	K	220 - MMM	Klimatizace dle požadavku investora - INTERMONT OPATRNÝ	kpl	1,000	116 200,00	116 200,00
		221 - HSV	stavební přípoje k 220 - MMM	soub	1,000	11 620,00	11 620,00
7) Výplně otvorů dle skutečnosti. Částka vychází z naprosto bezprecedentní a pro nás bezvýhodné situace, kde jsme museli v daný čas a chvíli s ohledem na nepozastavení stavby objednat výplně otvorů, které zrovna byly díky nedostatku materiálu na cenovém vrcholu stejně tak jako v té době PHM.							
120	K	766622125	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do dřevěné konstrukce	m2	-0,720	757,09	-545,10
121	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	-0,720	4 220,00	-3 038,40
123	K	766622215	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do dřevěné konstrukce	kus	-5,000	757,37	-3 786,85
124	M	61140050	okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 1m2	m2	-1,800	5 420,00	-9 756,00
138	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	-0,200	947,20	-189,44
175	K	767610216	Montáž oken kovových vertikálně posuvných s pevně zaskleným horním dílem	m2	-10,800	860,00	-9 288,00
176	M	55341009-R	okno O1 - Al výsuvné (podávací), izolační dvojsklo včetně izolačního napojení na nosnou konstrukci	m2	-10,800	5 500,00	-59 400,00
141	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlých bez nadsvětlíku	kus	-5,000	4 070,35	-20 351,75
142	M	55341156	dveře jednokřídlé ocelové vchodové 900x1970mm	kus	-2,000	10 900,00	-21 800,00
143	M	55341155	dveře jednokřídlé ocelové vchodové 800x1970mm	kus	-3,000	10 400,00	-31 200,00
144	K	767649194	Montáž dveří - madla	kus	-1,000	35,13	-35,13
145	M	54914630	kování dveří vrchní kování bezpečnostní včetně štítu PZ 72 klika-madlo P nerez-klika Típa	kus	-1,000	3 877,00	-3 877,00
146	K	767649195	Montáž dveří - druhý zámek	kus	-5,000	651,19	-3 255,95
147	M	54914122	kování bezpečnostní, klika-klika R4/O OFFICE	kus	-5,000	3 820,00	-19 100,00
150	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	-0,450	1 397,49	-628,87
304			Nabídka ASPRA Europe	kpl	1,000	337 249,00	337 249,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W035** **objekt občerstvení Funpark Most**

Objednatel:	ALLKON s.r.o. Okružní 350 43513 Meziboří	IČO: 25008196 DIČ: CZ25008196
-------------	--	--

Zhotovitel:	WOHER s.r.o. K. H. Borovského 1174/4a 43401 Most	IČO: 62742272 DIČ: CZ62742272
-------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	20 703,60
PSV	35 840,72
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	56 544,32

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	56 544,32 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 56 544,32 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
3	Více-méněpráce	0,00	56 544,32		56 544,32	100
1	Odvod londenzátu VZT, klimatizace	0,00	20 703,60		20 703,60	37
2	Izolace svodného kanalizačního a VZT potrubí ve stěnách a střepech	0,00	35 840,72		35 840,72	63
Celkem za stavbu					56 544,32	100

Popis stavby: W035 - objekt občerstvení Funpark Most

Popis objektu: 3 - Více-méněpráce

Popis rozpočtu: 1 - Odvod londenzátu VZT, klimatizace

Popis rozpočtu: 2 - Izolace svodného kanalizačního a VZT potrubí ve stěnách a střepech

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV			20 703,60	36,6
713	Izolace tepelné	PSV			6 901,59	12,2
722	Vnitřní vodovod	PSV			28 939,13	51,2
Cena celkem					56 544,32	100,0

Položkový rozpočet

S:	W035	objekt občerstvení Funpark Most
O:	3	Více-méněpráce
R:	1	Odvod londenzátu VZT, klimatizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				20 703,60
1	877353123	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	53,00000	308,00	16 324,00

5+8+4+2+2+4+8+1+1+2+1+1+1+1+1+2+1+1+1+2+1+2

53,00000

2	28615193	Trubka HT s hrdlem D 32 mm délka 500 mm PP	kus	5,00000	55,20	276,00
3	28615194.A	Trubka HT s hrdlem D 32 mm délka 1000 mm PP	kus	8,00000	91,60	732,80
4	28615202.A	Trubka HT s hrdlem D 40 mm délka 500 mm PP	kus	4,00000	39,70	158,80
5	28615275	Koleno HTB D 32 mm 15° PP	kus	2,00000	26,90	53,80
6	28615276	Koleno HTB D 32 mm 30° PP	kus	2,00000	26,90	53,80
7	28615277	Koleno HTB D 32 mm 45° PP	kus	4,00000	26,90	107,60
8	28615279.A	Koleno HTB D 32 mm 87° PP	kus	8,00000	28,10	224,80
9	28615280.A	Koleno HTB D 40 mm 15° PP	kus	1,00000	22,50	22,50
10	28615282.A	Koleno HTB D 40 mm 45° PP	kus	1,00000	22,50	22,50
11	286153280	Odbočka HTEA D 32/32 mm 45° PP	kus	2,00000	47,90	95,80
12	28615355.A	Odbočka HTEA D 75/ 75 mm 45° PP	kus	1,00000	76,00	76,00
13	28615372.A	Odbočka HTEA D 110/ 110 mm 87,5° PP	kus	2,00000	122,50	245,00
14	286154011	Redukce nesouosá HTR D 40/32 mm PP	kus	1,00000	35,30	35,30
15	286154012	Redukce nesouosá HTR D 50/32 mm PP	kus	1,00000	49,40	49,40
16	286154012	Redukce nesouosá HTR D 50/32 mm PP	kus	1,00000	49,40	49,40
17	286154015	Redukce nesouosá HTR D 75/50 mm PP	kus	2,00000	38,20	76,40
18	286154017	Redukce nesouosá HTR D 110/50 mm PP	kus	1,00000	53,60	53,60
19	28651667.A	Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC	kus	1,00000	375,50	375,50
20	28651690.A	Redukce kanalizační KGR 125/ 110 PVC	kus	1,00000	83,60	83,60
21	286516922	Redukce kanalizační KGR 200/125 mm PVC	kus	1,00000	256,00	256,00
22	28651812.A	Přesuvka kanalizační KGU 160 PVC	kus	2,00000	178,50	357,00
23	28651813.A	Přesuvka kanalizační KGU 200 PVC	kus	1,00000	353,00	353,00
24	28651856.A	Přechod kamenina-PVC kanalizační KGUS 110 PVC	kus	2,00000	310,50	621,00

Položkový rozpočet

S:	W035	objekt občerstvení Funpark Most
O:	3	Více-méněpráce
R:	2	Izolace svodného kanalizačního a VZT potrubí ve stěnách a stropěch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				6 901,59
1	713461141	Montáž tepelné izolace armatur, skružemi na tmel za studena, 1 vrstvá	m2	13,58581	508,00	6 901,59

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

VZT potrubí :

Spiro potrubí 125 : 9*(3,14*(0,125+0,038)) 4,60638

Spiro potrubí 160 : 6*(3,14*(0,16+0,038)) 3,73032

Spiro potrubí 200 : 3*(3,14*(0,2+0,038)) 2,24196

Odbočka 100/100 : 1*(0,17+0,065)*(3,14*(0,1+0,038)) 0,10183

Odbočka 125/100 : 6*(0,17+0,065)*(3,14*(0,125+0,038)) 0,72167

Odbočka 160/100 : 1*(0,17+0,065)*(3,14*(0,16+0,038)) 0,14610

Odbočka 160/125 : 2*(0,2+0,083)*(3,14*(0,16+0,038)) 0,35189

Odbočka 160/160 : 2*(0,23+0,01)*(3,14*(0,16+0,038)) 0,29843

Odbočka 200/125 : 1*(0,23+0,083)*(3,14*(0,2+0,038)) 0,23391

Odbočka 200/200 : 1*(0,26+0,12)*(3,14*(0,2+0,038)) 0,28398

Přechod 120/100 : 7*(0,15)*(3,14*(0,12+0,038)) 0,52093

Přechod 160/125 : 2*(0,16)*(3,14*(0,16+0,038)) 0,19895

Přechod 200/160 : 1*(0,2)*(3,14*(0,2+0,038)) 0,14946

Díl: 722		Vnitřní vodovod				28 939,13
2	722182001	Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 25 mm, samolepicí spoj samolepicí spoj a příčné stažení páskou	m	8,00000	52,20	417,60
3	722182004	Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 40 mm, samolepicí spoj samolepicí spoj a příčné stažení páskou	m	1,00000	67,80	67,80
4	722182006	Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 80 mm, samolepicí spoj samolepicí spoj a příčné stažení páskou	m	4,00000	91,60	366,40
5	722182008	Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 110 mm	m	-8,30000	75,60	-627,48

SoD : -8,3

-8,30000

skutečnost : 0

6	722182008	Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 110 mm, samolepicí spoj samolepicí spoj a příčné stažení páskou	m	12,00000	106,00	1 272,00
7	55190420	Samolepicí páska AL/50 šířka 48 mm, délka 50 m	kus	1,00000	303,00	303,00
8	631547315	Izolace návleková - IZOLTHERM s Al (řezané pouzdro) 25/35mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	8,00000	177,00	1 416,00
9	631547316	Izolace návleková - IZOLTHERM s Al (řezané pouzdro) 25/42mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	1,00000	189,00	189,00
10	631547322	Izolace návleková - IZOLTHERM s Al (řezané pouzdro) 25/76mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	4,00000	247,00	988,00

Položkový rozpočet

S:	W035	objekt občerstvení Funpark Most
O:	3	Více-méněpráce
R:	2	Izolace svodného kanalizačního a VZT potrubí ve stěnách a stropěch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
11	631547325	Izolace návleková - IZOLTHERM s Al (řezané pouzdro) 25/114mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	12,00000	324,00	3 888,00
12	722 18-0001	Tepelná izolace z MV s Al polepem 110/25mm pro dešťové potrubí	m	-8,30000	263,20	-2 184,56
		SoD : -8,3		-8,30000		
13	ACe-19-108	Izolace návleková Armacell/Armaflex AC 19x108e	m	6,00000	627,00	3 762,00
14	ACE-19X99/E-A	Role izolační Armacell/Armaflex AC 19-99/E-A samolepicí role š. 1 m	m2	14,91600	1 198,00	17 869,37
		13,56*1,1		14,91600		
15	ADH520/1,0/E	Příslušenství k izolacím Armacell/Armaflex Lepidlo 520 1L	ks	2,00000	606,00	1 212,00

Dodavatel: IČ: 49900854 DIČ: CZ49900854



**INTERMONT
OPATRNÝ**

Intermont, Opatrný, s.r.o.

Mostecká 1973

431 11 Jirkov

Česká republika

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5877

Cenová nabídka

CNT230609

Datum vystavení: 10.11.2022

Odběratel:

IČ: 00266094

DIČ: CZ00266094

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Radniční 1

434 69 Most

Platební podmínky:

Přepravní podmínky:

Klimatizace 2ks LG kazetové provedení Funpark Most

-záruka 24 měsíců

- odvod kondenzátu bude zaveden do připraveného odpadu

-elektro přípraví stavba

Označení	Počet MJ	MJ	DPH	Cena MJ CZK	Celkem CZK	Zakázka
Popis dodávky				Cena MJ s DPH CZK	Celkem s DPH CZK	
Venkovní jednotka LG UUA1 2,5 kW	2,00	KS	21%	28 000,00	56 000,00	
				33 880,00	67 760,00	
Vnitřní jednotka LG CT09F	2,00	KS	21%	11 800,00	23 600,00	
				14 278,00	28 556,00	
Rámeček pro vnitřní kazetovou jednotku	2,00	KS	21%	3 800,00	7 600,00	
				4 598,00	9 196,00	
Nástěnný ovladač	2,00	KS	21%	4 000,00	8 000,00	
				4 840,00	9 680,00	
Chladivové potrubí+ komunikační kabel	1,00	kpl	21%	6 000,00	6 000,00	
				7 260,00	7 260,00	
Konzole pod venkovní jednotku	2,00	KS	21%	1 000,00	2 000,00	
				1 210,00	2 420,00	
Instalace	1,00	kpl	21%	11 500,00	11 500,00	
				13 915,00	13 915,00	
Doprava	1,00	kpl	21%	1 500,00	1 500,00	
				1 815,00	1 815,00	

Rekapitulace DPH			
Sazba	Základ DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
21%	116 200,00	24 402,00	140 602,00
Celkem	116 200,00	24 402,00	140 602,00

Celkem k úhradě: 140 602,00 CZK

Cenová nabídka tuzemská

Vystavil:

Telefon:

Email:


Podpis a razítko:

Schválil:

Telefon:

Email:

Podpis a razítko:



ASPRA EUROPE

CENOVÁ NABÍDKA

1/2022/194

ASPRA Europe, s.r.o. Havířská 147/24 41901 Duchcov E-mail: info@aspra-europe.eu www.aspra-europe.eu IČ: 27344649 Banka: ČS, a.s. Teplice Kód banky: 0800 Číslo účtu: 3559190339	Odběratel: Šibeník, Most Tel.: email: VÁŠ OBCHODNÍ ZÁSTUPCE PRO TUTO ZAKÁZKU
--	---

Vážení,

děkujeme za Vaši poptávku a dovolu abychom Vám předložili naši cenovou nabídku.

1. Upozornění:

Tato cenová nabídka je kalkulována dle rozměrů zadavatele. Při realizaci zakázky, po zjištění skutečných rozměrů naším technikem, se může výsledná cena nepatrně lišit!

2. Předmět nabídky:

Předmětem této cenové nabídky je dodávka a montáž otvorových výplní (dále jen oken a dveří) dle technické specifikace. Montáží se rozumí osazení, upevnění a seřízení oken a dveří v připravených stavebních otvorech. Cenová nabídka nezahrnuje stavební a malířské práce, pokud není dohodnuto jinak.

3. Záruka o dílo:

Zhotovitel poskytuje na dodaná okna, v případě odborné montáže, záruku 60 měsíců od data převzetí díla.


4. Technická specifikace:

Nedílnou součástí této nabídky je technická specifikace oken. Specifikace určuje rozměry, typ profilu, způsob otevírání, barevné provedení oken a dveří, druh zasklení, příslušenství a cenu jednotlivých položek. Pokud není v textové části tech. specifikace uvedeno jinak je pohled na okna a dveře zevnitř a jejich křídla jsou dovnitř otevíraná.

5. Cenová nabídka má platnost jeden měsíc od data vypracování.

Položka č. 1 D01

1 ks

dveře otevírání ven
vnější pohled (exteriér)

Systém:	Vchodové dveře Salamander Brügmann
Barva výrobku:	Anthracit strukturovaný (70) oboustranně
Typ zasklení:	Panel PVC 44mm - celodekor STANDARD (1)
Kování:	Roto 5-bodový zámek (2 háky, 2 trny)
Rozměry:	š. 1000 / v. 2150
Cena výrobku:	28 257 CZK
Cena po slevě:	15 683 CZK
Cena za počet:	28 257 CZK


Kování VD: Klika-Koule FKS ÚŠ F9 barva:

1 ks

1 022 CZK* započteno do ceny výrobku

Položka č. 2 D02

3 ks

dveře otevírání ven
vnější pohled (exteriér)

Systém:	Vchodové dveře Salamander Brügmann
Barva výrobku:	Anthracit strukturovaný (70) oboustranně
Typ zasklení:	Panel PVC 44mm - celodekor STANDARD (1)
Kování:	Roto 5-bodový zámek (2 háky, 2 trny)
Rozměry:	š. 900 / v. 2150
Cena výrobku:	27 335 CZK
Cena po slevě:	15 171 CZK
Cena za počet:	82 005 CZK


Kování VD: Klika-Klika FKS ÚŠ F9 barva:

3 ks

2 370 CZK* započteno do ceny výrobku

Položka č. 3 D03


1 ks

dveře otevírání ven
vnější pohled (exteriér)

Systém:	Vchodové dveře Salamander Brügmann
Barva výrobku:	Anthracit strukturovaný (70) oboustranně
Typ zasklení:	Panel PVC 44mm - celodekor STANDARD (1)
Kování:	Roto 5-bodový zámek (2 háky, 2 trny)
Rozměry:	š. 1000 / v. 2150
Cena výrobku:	29 235 CZK
Cena po slevě:	16 225 CZK
Cena za počet:	29 235 CZK

Položka č. 4 001

5 ks




balkonové dveře vnitřní pohled (interiér)

Systém:	Salamander Brüggmann AdLine
Barva výrobku:	Anthracit strukturovaný (70) oboustranně
Typ zasklení:	Izolační trojsklo 4/16/4/16/4 Ug=0,6 TGI rámeček (1,2)
Kování:	Roto NT
Rozměry:	š. 1800 / v. 1200
Cena výrobku:	25 442 CZK
Cena po slevě:	14 120 CZK
Cena za počet:	127 210 CZK

Položka č. 5 002

5 ks




vnitřní pohled (interiér)

Systém:	Salamander Brüggmann AdLine
Barva výrobku:	Anthracit strukturovaný (70) oboustranně
Typ zasklení:	Izolační trojsklo 4/16/4/16/4 Ug=0,6 TGI rámeček (1)
Kování:	Roto NT
Rozměry:	š. 600 / v. 600
Cena výrobku:	3 480 CZK
Cena po slevě:	1 931 CZK
Cena za počet:	17 400 CZK

Položka č. 6 003

1 ks



vnitřní pohled (interiér)

Systém:	Salamander Brüggmann AdLine
Barva výrobku:	Anthracit strukturovaný (70) oboustranně
Typ zasklení:	Izolační trojsklo 4/16/4/16/4 Ug=0,6 TGI rámeček (1)
Kování:	Roto NT
Rozměry:	š. 1200 / v. 600
Cena výrobku:	5 663 CZK
Cena po slevě:	3 143 CZK
Cena za počet:	5 663 CZK

CENOVÁ NABÍDKA**1/2022/194**

Cena výrobků celkem (okna a dveře)	289 770 CZK
Sleva celkem 44.5%	128 948 CZK
Cena výrobků celkem po slevách	160 822 CZK

Utěsnění přípojovací spáry dle ČSN 74 60 77 celkem (76.5 m)	7 650 CZK
Doprava celkem	3 000 CZK
Montáž nových oken do čistých otvorů celkem (76.5 m)	15 300 CZK


Cena celkem bez DPH	186 772 CZK
DPH 21%	39 222 CZK
Cena celkem s DPH	225 995 CZK

Dne:

01-04-2022

Zpracoval:





ASPRA EUROPE

CENOVÁ NABÍDKA

1/2022/194 /A1

ASPRA Europe, s.r.o. Havířská 147/24 41901 Duchcov E-mail: info@aspra-europe.eu www.aspra-europe.eu IČ: 27344649 Banka: ČS, a.s. Teplice Kód banky: 0800 Číslo účtu: 3559190339	Odběratel: Šibeník, Most Tel.: email: VÁŠ OBCHODNÍ ZÁSTUPCE PRO TUTO ZAKÁZKU
--	---

Vážení,

děkujeme za Vaši poptávku a dovolu Vám předložit naši cenovou nabídku.

1. Upozornění:

Tato cenová nabídka je kalkulována dle rozměrů zadavatele. Při realizaci zakázky, po zjištění skutečných rozměrů naším technikem, se může výsledná cena nepatrně lišit!

2. Předmět nabídky:

Předmětem této cenové nabídky je dodávka a montáž otvorových výplní (dále jen oken a dveří) dle technické specifikace. Montáží se rozumí osazení, upevnění a seřízení oken a dveří v připravených stavebních otvorech. Cenová nabídka nezahrnuje stavební a malířské práce, pokud není dohodnuto jinak.

3. Záruka o dílo:

Zhotovitel poskytuje na dodaná okna, v případě odborné montáže, záruku 60 měsíců od data převzetí díla.


4. Technická specifikace:

Nedílnou součástí této nabídky je technická specifikace oken. Specifikace určuje rozměry, typ profilu, způsob otevírání, barevné provedení oken a dveří, druh zasklení, příslušenství a cenu jednotlivých položek. Pokud není v textové části tech. specifikace uvedeno jinak je pohled na okna a dveře zevnitř a jejich křídla jsou dovnitř otevíraná.

5. Cenová nabídka má platnost jeden měsíc od data vypracování.

Položka č. 1 NEBUDE PODKLADNÍ PROFIL - NEBUDE PARAPET

2 ks

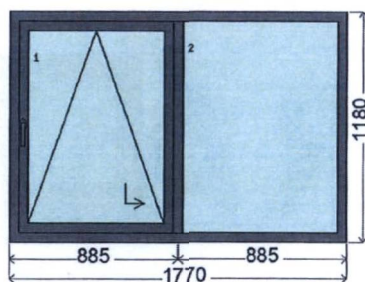


balkonové dveře vnitřní pohled (interiér)

Systém:	Salamander Brüggmann AdLine
Barva výrobku:	Anthracit strukturovaný (70) oboustranně
Typ zasklení:	Izolační trojsklo 4/16/4/16/4 Ug=0,6 TGI rámeček (1,2)
Kování:	Roto NT
Rozměry:	š. 1770 / v. 1180
Cena výrobku:	44 762 CZK
Cena po slevě:	27 305 CZK
Cena za počet:	89 524 CZK

Položka č. 2 NEBUDE PODKLADNÍ PROFIL - NEBUDE PARAPET

2 ks

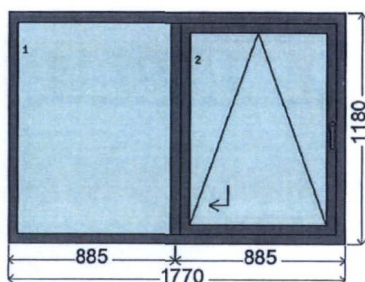


balkonové dveře vnitřní pohled (interiér)

Systém:	Salamander Brüggmann AdLine
Barva výrobku:	Anthracit strukturovaný (70) oboustranně
Typ zasklení:	Izolační trojsklo 4/16/4/16/4 Ug=0,6 TGI rámeček (1,2)
Kování:	Roto NT
Rozměry:	š. 1770 / v. 1180
Cena výrobku:	44 762 CZK
Cena po slevě:	27 305 CZK
Cena za počet:	89 524 CZK

Položka č. 3 NEBUDE PODKLADNÍ PROFIL - NEBUDE PARAPET

1 ks

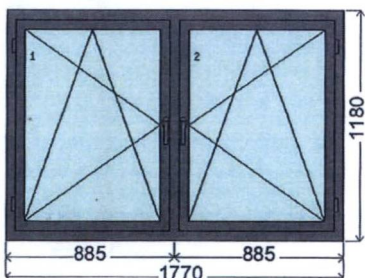


vnitřní pohled (interiér)

Systém:	Salamander Brüggmann AdLine
Barva výrobku:	Anthracit strukturovaný (70) oboustranně
Typ zasklení:	Izolační trojsklo 4/16/4/16/4 Ug=0,6 TGI rámeček (1,2)
Kování:	Roto NT
Rozměry:	š. 1770 / v. 1180
Cena výrobku:	19 025 CZK
Cena po slevě:	11 605 CZK
Cena za počet:	19 025 CZK

Položka č. 4

5 ks




vnitřní pohled (interiér)

Systém:	Salamander Brüggmann AdLine
Barva výrobku:	Anthracit strukturovaný (70) oboustranně
Typ zasklení:	Izolační trojsklo 4/16/4/16/4 Ug=0,6 TGI rámeček (1)
Kování:	Roto NT
Rozměry:	š. 570 / v. 610
Cena výrobku:	6 363 CZK
Cena po slevě:	3 881 CZK
Cena za počet:	31 815 CZK

Položka č. 5

1 ks




vnitřní pohled (interiér)

Systém:	Salamander Brüggmann AdLine
Barva výrobku:	Anthracit strukturovaný (70) oboustranně
Typ zasklení:	Izolační trojsklo 4/16/4/16/4 Ug=0,6 TGI rámeček (1)
Kování:	Roto NT
Rozměry:	š. 1240 / v. 610
Cena výrobku:	8 359 CZK
Cena po slevě:	5 099 CZK
Cena za počet:	8 359 CZK

Položka č. 6 DVEŘE VEN OTEVÍRAVÉ LEVĚ - PRŮCHOD 724mm

3 ks

dveře otevírání ven
vnější pohled (exteriér)

Systém:	Vchodové dveře Salamander Brüggmann
Barva výrobku:	Anthracit strukturovaný (70) oboustranně
Typ zasklení:	Panel PVC 44mm - celodekor STANDARD (1)
Kování:	Roto 5-bodový zámek (2 háky, 2 trny)
Rozměry:	š. 880 / v. 2180
Cena výrobku:	44 761 CZK
Cena po slevě:	27 304 CZK
Cena za počet:	134 283 CZK


Kování VD: Klika-Klika FKS ÚŠ F9 barva:

3 ks

2 370 CZK* započteno do ceny výrobku

Položka č. 7 DVEŘE VEN OTEVÍRAVÉ LEVÉ - PRŮCHOD 884mm

1 ks

dveře otevírání ven
vnější pohled (exteriér)

Systém:	Vchodové dveře Salamander Brüggmann
Barva výrobku:	Anthracit strukturovaný (70) oboustranně
Typ zasklení:	Panel PVC 44mm - celodekor STANDARD (1)
Kování:	Roto 5-bodový zámek (2 háky, 2 trny)
Rozměry:	š. 1040 / v. 2180
Cena výrobku:	48 073 CZK
Cena po slevě:	29 325 CZK
Cena za počet:	48 073 CZK


Kování VD: Klika-Koule FKS ÚŠ F9 barva:

1 ks

1 022 CZK* započteno do ceny výrobku

Položka č. 8 DVEŘE VEN OTEVÍRAVÉ LEVÉ - PRŮCHOD 884mm - ve dveřích rolnička místo jazýčku, bez kliky, jen rozety pro vložku, vodorovné madlo oboustranně na celou šířku křídla

1 ks

dveře otevírání ven
vnější pohled (exteriér)

Systém:	Vchodové dveře Salamander Brüggmann
Barva výrobku:	Anthracit strukturovaný (70) oboustranně
Typ zasklení:	Panel PVC 44mm - celodekor STANDARD (1)
Kování:	Roto 5-bodový zámek (2 háky, 2 trny)
Rozměry:	š. 1040 / v. 2180
Cena výrobku:	57 290 CZK
Cena po slevě:	34 947 CZK
Cena za počet:	57 290 CZK

Příplatky VD: Rolnička místo jazýčku barva:

1 ks

1 050 CZK

CENOVÁ NABÍDKA**1/2022/194**

Cena výrobků celkem (okna a dveře)	477 893 CZK
Sleva celkem 39%	186 378 CZK
Cena výrobků celkem po slevách	291 515 CZK

Montáž nových oken do čistých otvorů celkem (76.24 m)	19 060 CZK
Utěsnění přípojovací spáry dle ČSN 74 60 77 celkem (76.24 m)	7 624 CZK
Montáž dveří celkem (5 ks)	15 000 CZK
Doprava celkem	3 000 CZK

Příplatky kování celkem	1 050 CZK
-------------------------	-----------

Cena celkem bez DPH	337 249 CZK
DPH 21%	70 822 CZK
Cena celkem s DPH	408 071 CZK

Dne:

Zpracoval:

